

One Person Lab App 首次安装图文教程

按安装、首次检查、登录或确认模型访问、进入工作台的顺序操作。


```
brew install --cask gaofeng21cn/one-person-lab/one-person-lab
```

- 一台 Apple Silicon (arm64) Mac; 当前 macOS App 不支持 Intel Mac。
- 稳定网络和一个本机工作目录。
- 默认使用 OPL Gateway 账户登录; 已有可用 Codex 配置时可以直接重新检测。



1. 安装 One Person Lab

推荐在“终端”运行 Homebrew Standard 安装命令；不方便使用终端时，再从最新 Release 手工下载 arm64 DMG。

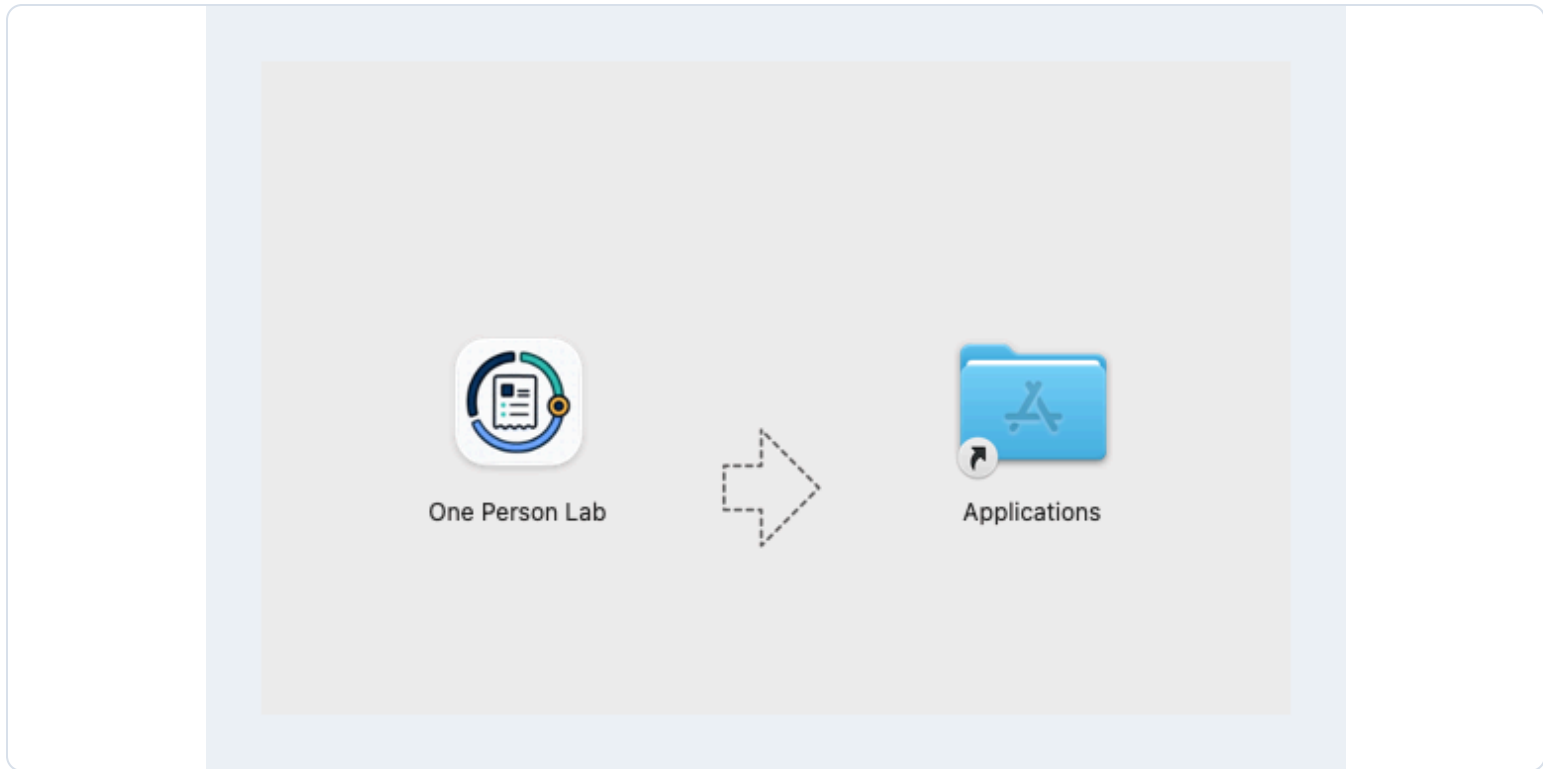


本页重点

- Homebrew Cask 安装到 /Applications；完成后运行 `open -a "One Person Lab"`。
- 系统阻止打开时，改用 Latest Release 的 `opl-install.sh`。
- 手工安装选 Standard DMG；离线首装才选 Full。
- 不要下载 ZIP、blockmap、YML、JSON 或 Source code。

推荐在“终端”运行 Homebrew Standard 安装命令；不方便使用终端时，再从最新 Release 手工下载 arm64 DMG。

2. 手工安装 DMG

仅在手工下载时执行：打开 DMG，将 One Person Lab 拖入 Applications，复制完成后从“应用程序”启动。

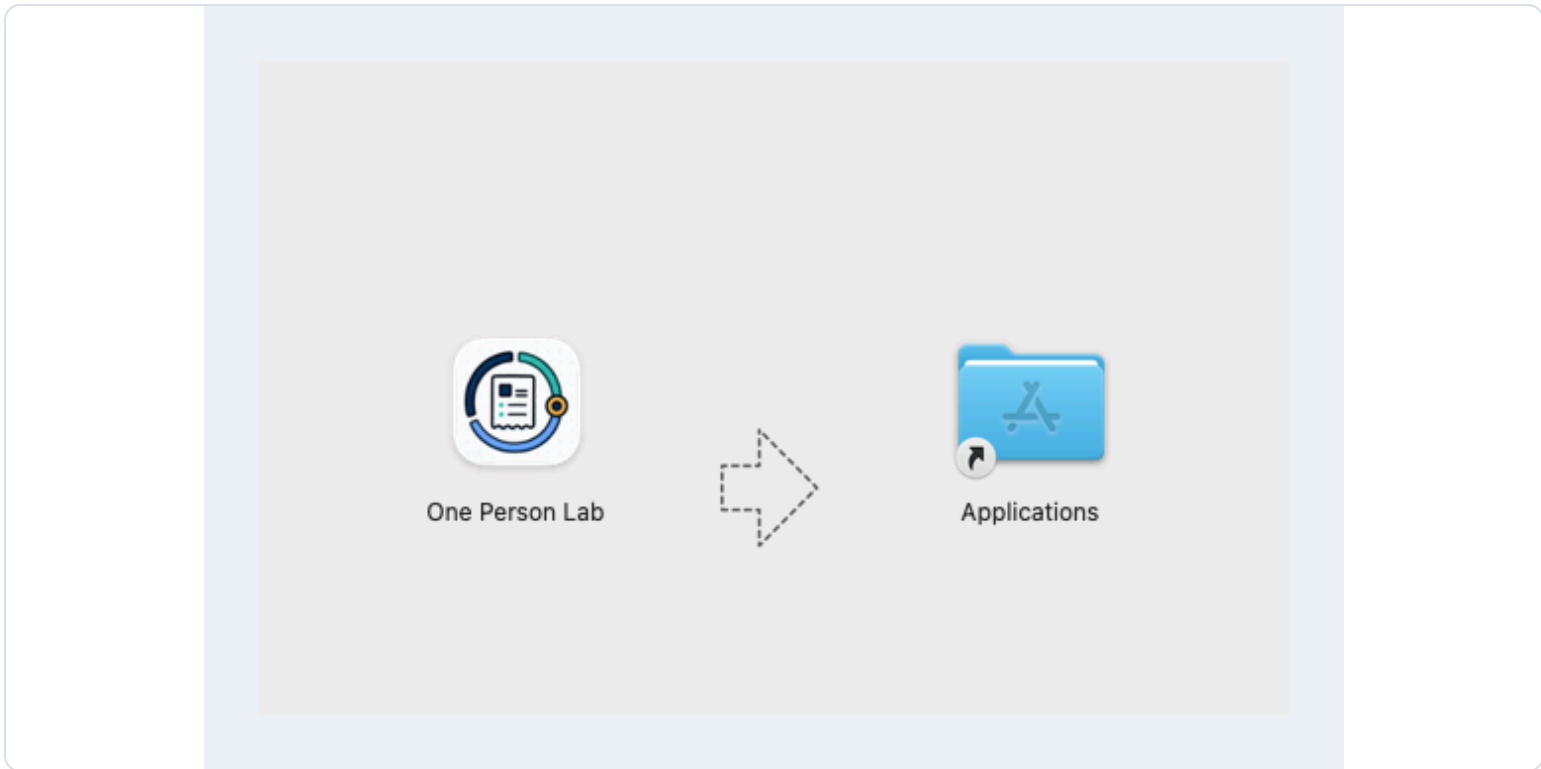

本页重点

- 首次打开如有安全提示，按系统提示确认。
- 不要长期在 DMG 挂载窗口内运行 App。
- 系统持续阻止打开时，改用 Latest Release 的 opl-install.sh 完成摘要校验、quarantine 清理和启动。

仅在手工下载时执行：打开 DMG，将 One Person Lab 拖入 Applications，复制完成后从“应用程序”启动。

3. 完成首次检查

首次启动后，OPL 会先检查工作目录、本机助手和模型访问，并显示当前进度。



本页重点

- 检查期间可以先“进入 OPL”，但不会自动完成缺失项目。
- 出现“需要处理”时，按页面给出的下一步操作。
- 普通用户不需要理解折叠在“技术细节”中的底层工具。

首次启动后，OPL 会先检查工作目录、本机助手和模型访问，并显示当前进度。

4. 登录或确认模型访问

默认填写 OPL Gateway 邮箱和密码并“登录并继续”；已有 Codex 配置时可独立重新检测，API Key 仅作为兼容方式。



本页重点

- 默认方式：账户登录。
- 已有配置：点击“重新检测已有配置”，它不是第三种登录方式。
- 兼容方式：切换到“API Key”。
- 暂不配置：先“进入 OPL”，之后从“设置 -> 账户与访问”继续。

默认填写 OPL Gateway 邮箱和密码并“登录并继续”；已有 Codex 配置时可独立重新检测，API Key 仅作为兼容方式。

5. 开始第一项工作

进入主界面后，直接描述目标，或选择科研、基金、演示、写书等专业入口。



本页重点

- 第一条任务同时说明目标和材料位置。
- 涉及患者或敏感数据时，先完成脱敏并遵守机构要求。
- 账户与访问在“设置 -> 账户与访问”，模型选择在“设置 -> 模型”。

进入主界面后，直接描述目标，或选择科研、基金、演示、写书等专业入口。

常见问题

遇到下载、权限、模块、数据路径问题时，先按界面提示和本页检查。

常见问题

- Intel Mac：当前不支持，请使用 Apple Silicon (arm64) Mac。
- 已有 Codex 配置：点击“重新检测已有配置”，不需要先登录 Gateway。
- 暂时没有账户或 API Key：可以先进入 OPL，后续再配置。
- 下载文件很多：手工安装只选择 mac-arm64.dmg。
- 打不开 App：确认已复制到 Applications，或使用 Latest Release 的 opl-install.sh 安装。

使用提示

- 账户与访问：打开“设置 -> 账户与访问”。
- 模型选择：打开“设置 -> 模型”。
- 工作目录：打开“设置 -> 工作区”。
- App 更新：打开“设置 -> 关于”，点击“检查更新”。

密码只用于本次登录，不会保存在 App 中；不要截图、转发或保存 API Key 到研究目录。