

快手海外商业手册：Marketing API 能力介绍

最近更新: 2025 年 1 月

[英文: English Version >](#)


Marteting API 介绍	角色及权限范围	API 接口	FAQ
● 功能简介	● 开发者 API 权限范围 ● 接入全流程	● 接口清单 ● 配额说明 ● 各接口请求、应答说明	● 常见问题 ● 更新日志:

尊敬的广告主/代理商

感谢您使用快手海外商业平台提供的 Marketing API，本文档旨在介绍开发能力中 Marketing API 的接入流程，拥有的权限范围，及具体接口的使用方法。

Marketing API 介绍:

API 是一种应用程序接口，通过 API 可提供传输数据和服务功能。快手海外商业平台提供的 Marketing API 开放能力，支持广告主或代理商在自有平台（服务）组合调用 Marketing API 接口，实现报表查询、广告投放、素材管理等功能。

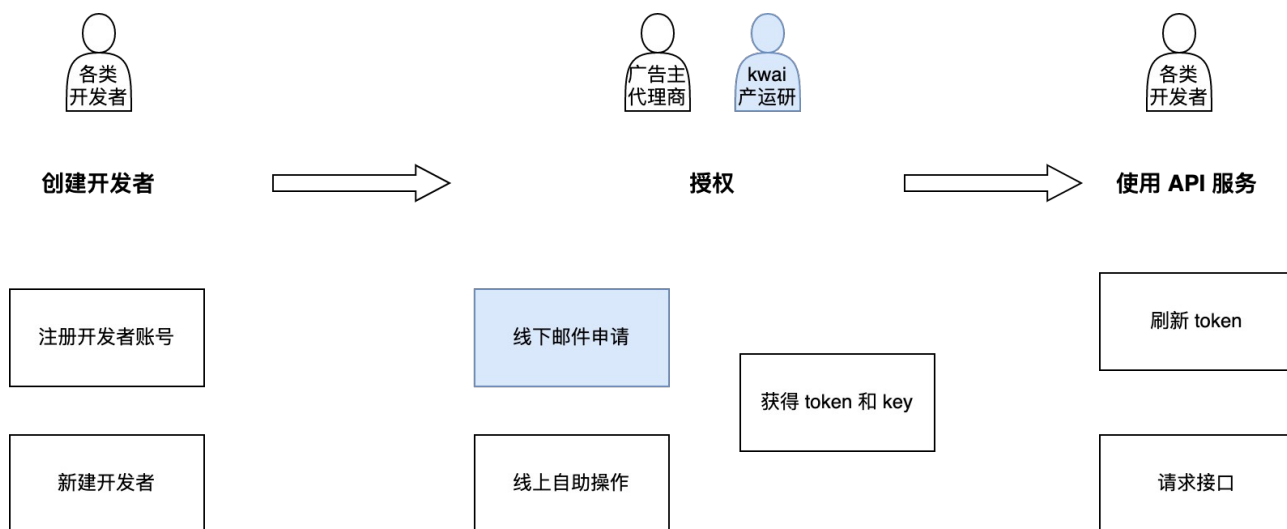

● 开发者角色包括：直客广告主、代理商、渠道广告主、MMP、三方服务商

● API 服务包括：数据报表（原名 ReportingAPI，实为 MarketingAPI 的数据服务部分）、广告创编、资产管理、商务管理 4 部分

授权					
业务场景	模块	渠道广告主	代理商 直客广告主	MMP	三方服务商
数据报表	报表	线下邮件申请	BC 平台线上自助操作	线下邮件申请	线下邮件申请
	商务管理	线下邮件申请	BC 平台线上自助操作	线下邮件申请	线下邮件申请
广告投放	广告创编	线下邮件申请	BC 平台线上自助操作 + 线下配置	-	线下邮件申请
	资产管理	线下邮件申请	BC 平台线上自助操作 + 线下配置	-	线下邮件申请
商务管理	开户	-	BC 平台线上自助操作 + 线下配置	-	-

API 服务					
模块	服务概要	渠道广告主	代理商 直客广告主	MMP	三方服务商

报表	基础报表 ●账户、计划、广告组、创意 维度报表 ●指标：消耗、曝光、点击、激活等浅度指标，注册、付费等深度指标	☑	☑	仅创意	☑
	细分维度报表 ●视频、App 维度报表 ●指标：消耗、曝光、点击、激活等浅度指标，注册、付费等深度指标	☑	☑	✕	☑
	受众人群报表 ●投放地、操作系统 维度报表 ●指标：消耗、曝光、点击、激活等浅度指标，注册、付费等深度指标	☑	☑	仅投放地	☑
	客户高维度报表 ●代理商消耗报表，指标包括分钱包的消耗数据、曝光、点击、转化等浅度指标	✕	☑	✕	✕
	财务账单 ●代理商月度账单，管理账户维度，包括月度账单账期、分钱包的消耗情况 ●广告主月度账单，广告主账户维度，包括月度账单日期、分钱包的消耗情况	☑	☑	✕	✕
商务管理	财务资金管理 ●代理商余额数据获取，包括现金、信用、前后返、框返、激励的分钱包余额	✕	☑	✕	✕
	广告主账户列表 ●作为使用其他接口的前置条件	☑	☑	☑	☑
广告创编	广告创建 ●仅限 效果广告 营销目标为 转化 ，推广目的包括 App 和 Web，版位支持信息流和激励， 出价策略支持 Target Cost(TC)、Lowest Cost(LC)、Cost Cap(CC) ；优化目标支持 激活、付费、关键事件、加购、注册、页面浏览	☑	☑	✕	☑
	广告修改 启停 删除	☑	☑	✕	☑

	● 投放平台创建的广告可通过 MAPI 启停，批量修改出价、预算，投放平台界面创建的广告暂不可通过 MAPI 新建、修改、删除				
	审核结果查询 ● 可查询审核状态和审核建议	☑	☑	✕	☑
资产管理	素材上传和查询 ● 视频素材支持上传和查询 ● 人群、头像、试玩、互动素材只能查询	☑	☑	✕	☑
商务管理	广告主账户开户 ● 上传资质文件 ● 新建、查询广主账户	✕	☑	✕	✕

各类开发者 **Agent** 或 **Corp** 授权流程

代理商开发者

权限范围：

账户数据权限范围



- 代理商（agency）下所有广告主账户 **account** 权限

接口权限范围

- 数据报表以及管理账户维度的各类钱包的消耗、余额、月度消耗账单数据查询权限，可自助授权；
- “广告投放”、“素材管理”、“商务管理”接口，需要在完成流程前 **4** 步后，邮件告知 **kwai** 扩充权限范围即可

线上自助流程：



代理商（开发者）可以通过以下流程，进入[账号注册平台](#)，创建开发者账号、管理员为您添加开发者权限、申请应用并向客户申请授权后，才可以通过 API 方式获取相关数据。

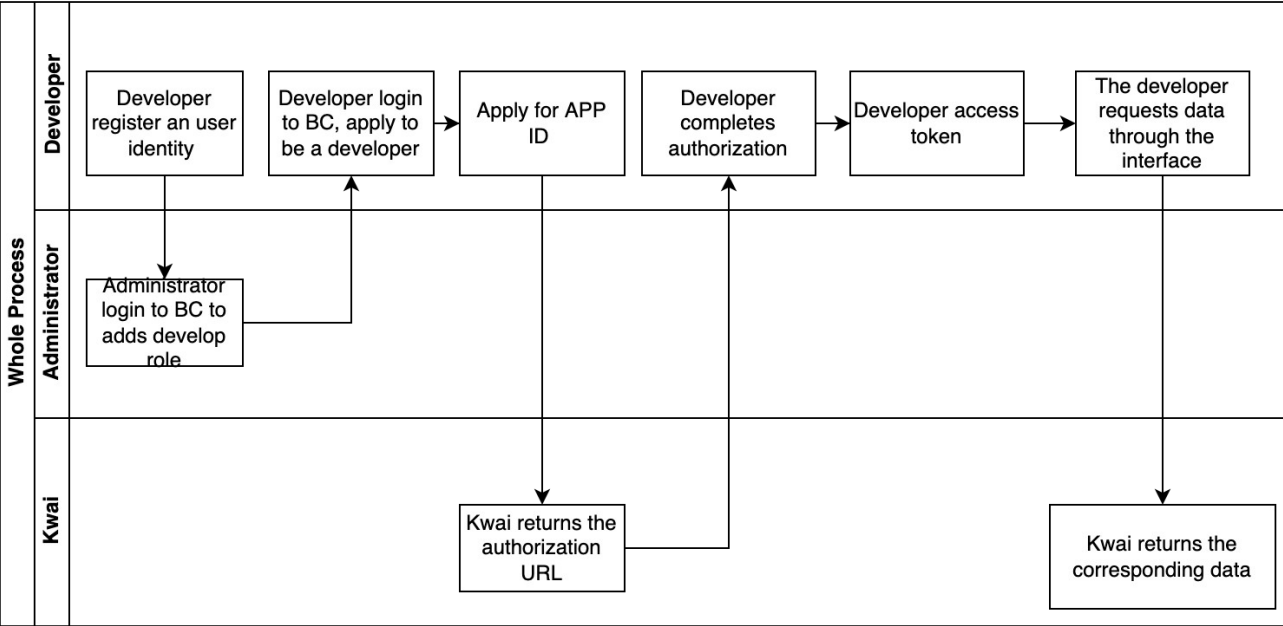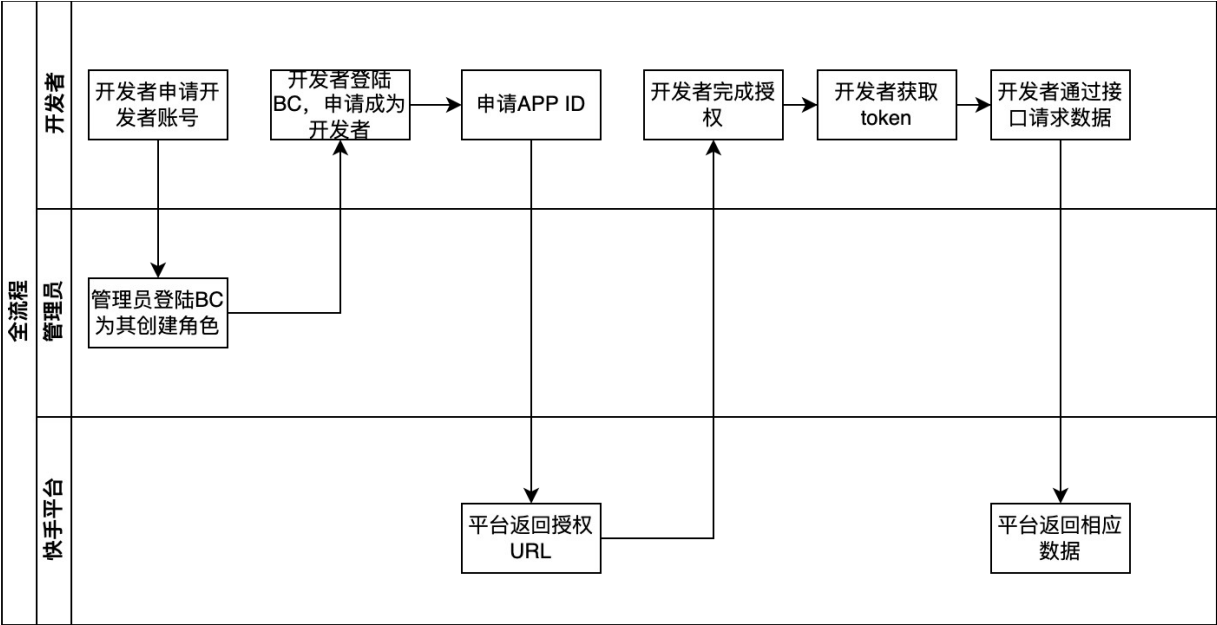

具体操作步骤如下：

流程	说明	Demo
----	----	------

Step 1: 开发者申请开发者账号	进入注册页面，点击注册，可创建开发者账号。 Tips: 1、建议使用公司邮箱注册，并妥善保管账号及密码 2、如当前已有 kwai 账号，且非开发者角色（如当前账号是优化师角色），暂时无法新增开发者角色	
Step 2: 管理员为开发者创建角色	第一步完成后，管理员进入 Business Center 后，选择添加人员，完善人员信息，选择开发者角色后，即完成了开发者身份注册 Tips: 1、绑定的邮箱需与第一步中开发者申请的邮箱保持一致。 2、管理员为开发者选择的团队需与管理员所在团队保持一致。 3、开发者角色和其他角色无法互换，也就是说开发者无法变更为其其他角色，其他角色也无法表更为开发者角色，因此管理员在分配时需注意。	

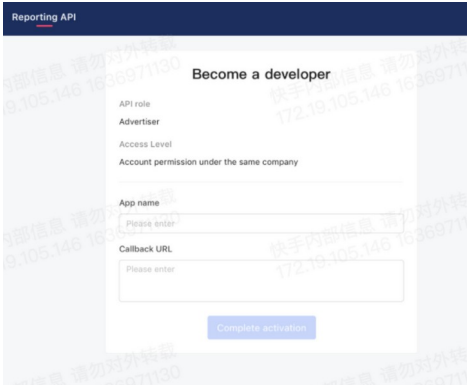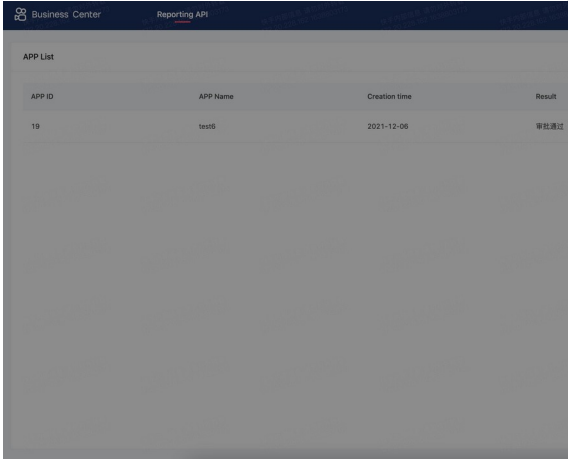Step 3: 开发者申请成为开发者	第二步完成，即获得开发者角色，进入 business center 申请成为开发者，需填写以下信息。 ● API Role: 指开发者身份，广告主 or 代理商。 ● Access Level: 权限范围。系统会根据开发者 Role 鉴权判定所拥有的 API 账户范围。 ● APP Name: 开发者自定义 ● Callback URL: 回调地址，开发者自定义，用于授权成功后将授权码回调给开发者，本期不支持更改，请务必填写正确。 Tips: 1、开发者需要确保回调地址能够成功接收回调信息。 2、本期仅支持一个开发者创建一个 APP ID。	
Step 4: 获取授权 URL	创建应用后，可查看 APP 信息和授权 URL ● Client ID: 开发者 ID，目前同应用 ID。每个开发者只允许创建一个 APP ID ● Secret ID: 应用密钥。每个 APPID 都对应唯一密钥，secret 用于获取 access token 以及获取授权账户。 ● Authorization URL: 授权 URL，授权链接的回调地址。	 Authorization URL <pre>https://i18n-business-candidate.test.gifshow.com//oauth/authorize?client_id=khNZLBK5&response_type=code/www.baidu.com&state={YOUR STATE}</pre>
临时邮件流程 ● 如需扩充投	发送邮件至 Kwai 公共邮箱、Kwai 销售邮箱	邮件模板

放、资产管理、商务管理权限，则需执行此步 ●如只需报表权限，则跳过此步骤	kwai 扩充完毕，回复邮件 或者联系 kwai 销售经理协助处理	标题：申请扩充 Kwai MAPI 接口权限 收件人：Kwaiapi@kuaishou.com (API 公共邮箱)，kwai 销售的邮箱 邮件内容： 我方【直客广告主或代理商主体】申请扩充 Kwai API 投放或商务管理接口权限 在 Business Center 注册的开发者账号邮箱：xxx Agent ID:xxx
Step 5: 获得授权码	复制授权 url (需保证开发者角色登陆 Kwai Business Center)，在同一个浏览器打开新的标签页，在地址栏中访问授权 url，无特殊诉求可修改自定义参数 {YOUR STATE} 为任意字符串，然后执行 例如：https://business.kwai.com/oauth/authorize?client_id=khNZLBK5&response_type=code&redirect_uri=https://www.baidu.com&state=test 浏览器按预留 回调地址 进行跳转，并在跳转后的 url 上拼接上【授权码】和透传的【自定义参数】	
Step 6: 获取 Access Token 和 refresh token	●使用上一步 URL 中获得的授权码，拼接获取 token 请求： https://business.kwai.com/oauth/token?grant_type=authorization_code&code={your auth code}&client_id={your client	返回 json sample: <pre>{ "access_token":"268406aa-d178-46ca-8cd2-8853eb580323", // token "token_type":"bearer", // token 协议类型，默认为 bearer }</pre>

	<pre>id}&client_secret={your secret key}&redirect_uri={your redirect url}</pre> ● 代码中使用 http client 或类似 http 工具以 GET 请求方式触发 ● 如果所有参数正确，认证服务会返回一组 token 信息，json 如右	<pre>{ "refresh_token": "477743d7-0118-47e8-a544-aeaafc1fceaaf", // access_token 过期后用来获取新 token 信息的 token "expires_in": 3363, // token 过期时间，默认为 1 小时（3600 秒） "scope": "ad_mapi_report" // token 支持的 scope 处理 }</pre>
Step 7: 获取数据	万事俱备，接下来就通过 API 接口获取数据吧	发送请求时一定要记得在 header 里携带 【Access-Token】 区分大小写 请求 sample 详见第二大部分：接口和配额说明/接口请求 Demo
Step 8: 刷新 token	● access_token 有效期默认一个小时 ● refresh_token 有效期默认 360 天 ● 需要开发者自行判断 token 过期时间，提前使用 refresh_token 换取新的 token，才能继续请求海外开放平台接口，注意：请求里的参数必须和 app 详情里的内容一致，否则请求失败 ● refresh_token 没有失效的情况下，拼接刷新 token 请求，使用 refresh_token 重新获取一组 token 即可 ● refresh_token 如果过期，只能重新走 Step5 - 6 获取新的 token、refresh_token	刷新 token 接口： https://business.kwai.com/oauth/token?grant_type=refresh_token&refresh_token={your refresh token}&client_id={your client id}&client_secret={your secret key} 刷新接口返回值 sample: <pre>{ "access_token": "d843dc57-e8a3-4854-aa27-80d6bfac0ac0", "token_type": "bearer", "refresh_token": "fe28e028-3c67-4288-bcf6-a9f63b34b190", "expires_in": 3599, "scope": "ad_mapi_report" }</pre>

渠道广告主开发者

权限范围：

账户范围：

您可以获得您的实体公司在 Kwai for Business 下跨代理的所有账户的接口权限，实际生效范围取决于您的申请范围。

接口范围：

报表接口、广告投放、素材管理接口，均需要邮件申请权限，Kwai 平台更新 token 后会通过邮件回复，即可调用相关接口。

新开通线下邮件流程：

注册开发者账号

进入[账号注册平台](#)，创建开发者账号即可（**无需让代理商管理员在 BC 平台添加人员和分配账户，MAPI 授权和投放平台操作授权没有关系**）

注：必须先完成此步骤再申请，避免申请时发现未注册再折返

广告主发送邮件

- 邮件需发送至 Kwai 公共邮箱、Kwai 销售邮箱、代理商邮箱
- 邮件模板

标题：申请 Kwai MAPI 接口权限

收件人：Kwaiapi@kuaishou.com（API 公共邮箱），代理商的邮箱，kwai 销售的邮箱

邮件内容：

我方【广告主主体】申请开通 Kwai MAPI 数据（普通效果广告投放、原生广告投放）接口权限

1、Kwai for Business 广告平台账户 ID：xxx

2、在 Kwai Ads 开户的代理商企业名称：【代理商主体】

3、在 Kwai Ads 注册的开发者账号邮箱：xxx

注：如广告主旗下有多个主体，需要同一个开发者共享权限，则需附上盖章的承诺书

- 邮件内容中写明【主体 1】申请增加关联主体【主体 2】、【主体……】的信息
- 承诺书只需填写渠道广告主部分，删掉其他部分，并在末尾列上主体及所属的广告账户 ID（代表即可，无需全部）

[广告业务数据请求合规承诺书-Letter of Undertaking.docx](#)

代理-广告主双方邮件回复确认身份

- 广告主发送，则代理商直接邮件回复确认
- 也可代理商发送，广告主直接邮件回复确认

Kwai 平台回复邮件

邮件包含 **access token**、**refresh token** 和其他信息

access token 和 refresh token:

```
{
  "access_token":"268406aa-d178-46ca-8cd2-8853eb580323", // token
  "token_type":"bearer", // token 协议类型，默认为 bearer
  "refresh_token":"477743d7-0118-47e8-a544-aeaafc1fcef", // access_token 过期后
  用来获取新 token 信息的 token
  "expires_in":3363, // token 过期时间，默认为 1 小时（3600 秒）
  "scope":"ad_mapi_report" // token 支持的 scope 处理
}
```

clientId 和 secretKey:

```
"clientId": "Xjiexx"
"secretKey": "624e0eeee8f57a2450075569eed334789581d349"
```

详细流程参考

邮件需要提供如下信息:

- 1.Kwai for Business 广告平台账户 ID;
- 2.其签约一个或多个代理商的企业名称;
- 3.管理该渠道广告主广告账户 ID 的代理商发出的确认邮件，确认该广告主确实是对应广告账户 ID 的广告主;
- 4.开发者账号;
您（开发者）可以进入[账号注册平台](#)，创建开发者账号即可
- 5.根据申请流程，将所需信息以邮件形式发送至 **Kwaiapi@kuaishou.com**

流程详情

- 如果是由渠道广告主向我方申请数据，可以邮件要求渠道广告主提供 1、2、4 信息，该邮件抄送对应的广告代理商，请广告代理商在对应邮件基础上回复确认渠道广告主的身份;

- 如果是广告代理商代表渠道广告主向我方申请数据，则由该广告代理商邮件申请并提供第 1 项信息，同时抄送渠道广告主，渠道广告主确认该请求属实即可。
- 如果渠道广告主向平台请求其关联公司的广告账户数据，需要渠道广告主提供广联公司的广告账户 ID 清单，关联关系证明，签署**请求合规承诺书**（详见附件模板）

[广告业务数据请求合规承诺书-Letter of Undertaking.docx](#)

刷新 refresh_token 线下邮件流程：

广告主开发者回复历史申请邮件

如找不到开通申请邮件，则按照新开通的流程发送申请邮件

邮件需全部回复，非发送新邮件

邮件模板

标题：刷新 Kwai MAPI 接口权限

收件人：kwai 上次回复 refresh_token 的邮件地址(如 xxx@kuaishou.com)

邮件内容：

我方在 Kwai API 注册的【开发者邮箱】refresh_token 已过期，需刷新

client id: xxx

扩充原生广告投放权限流程：

步骤	详细
扩展开发者应用权限， 获取新 token	广告主 全部回复 历史授权邮件，要求扩展原生广告投放权限 邮件模板 标题：扩充 Kwai MAPI 接口权限 收件人：kwai 上次回复 refresh_token 的邮件地址(如 xxx@kuaishou.com) 邮件内容： 我方要求扩展原生广告投放权限 开发者邮箱：xxx@mail

	client id: xxx
Kwai 完成扩展，生成新 token 并回复结果	Kwai 全部回复 邮件 邮件模板 ●Scope 包括 获取和上传原生作品 您好， 原生广告投放权限已扩充，请使用新的 token 访问原生相关接口 用户: xxx@mail clientId: TOdCfTsh token: <pre>{ "access_token": "9de92f8f-a5ab-436f-8d63-6db2af48144f", "token_type": "bearer", "refresh_token": "9abe5762-e409-482f-b1c0-78b572c1fbe3", "expires_in": 3599, "scope": "ad_mapi_campaign_write ad_mapi_campaign_read ad_mapi_unit_write ad_mapi_unit_read ad_mapi_creative_write ad_mapi_creative_read ad_mapi_material_write ad_mapi_material_read ad_mapi_report profile_mapi_post_write profile_mapi_post_read }"</pre>

MMP 开发者

权限范围:

账户范围:

由广告主授权获得的主体（账户）范围。

接口范围:

获取广告创意数据	/rest/n/mapi/report/dspCreativeEffectQuery
----------	--

获取投放地数据	/rest/n/mapi/report/ dspPopulationAnalysisEffectQuery
---------	--

新开通线下邮件流程：

MMP 前置对接

目前 MMP Singular、Tenjin 已完成跟 Kwai 平台的前置对接，广告主和代理商只需对 MMP 进行授权，MMP 即可通过 API 获取您授权范围内的数据

[Kwai MAPI MMP 创建开发者（前置对接）](#)

渠道广告主为 MMP 授权

[Kwai MAPI 广告主给 MMP 开发者授权](#)

刷新 refresh_token 线下邮件流程：

MMP 开发者回复邮件

如找不到开通申请邮件，则按照新开通的流程发送申请邮件

邮件需全部回复，非发送新邮件

邮件模板

标题：刷新 Kwai MAPI 接口权限

收件人：kwai 上次回复 refresh_token 的邮件地址(如 xxx@kuaishou.com)

邮件内容：

我方在 Kwai API 注册的【开发者邮箱】refresh_token 已过期，需刷新

三方服务商开发者

三方服务商前置对接

[Kwai MAPI 三方服务商创建开发者](#)

渠道广告主为三方服务商授权

Kwai MAPI 渠道广告主-三方服务商授权

扩充原生广告投放权限

步骤	详细
三方服务商开发者要求扩展开发者应用权限，获取新 token	三方服务商 全部回复 历史授权邮件，要求扩展原生广告投放权限邮件模板 标题：扩充 Kwai MAPI 接口权限 收件人：kwai 上次回复 refresh_token 的邮件地址(如 xxx@kuaishou.com) 邮件内容： 我方要求扩展原生广告投放权限 开发者邮箱：xxx@mail client id: xxx
Kwai 完成扩展，生成新 token 并回复结果	Kwai 全部回复 邮件，邮件模板沿用现有 ●Scope 包括 获取和上传原生作品 您好， 原生广告投放权限已扩充，请使用新的 token 访问原生相关接口 用户：xxx@mail clientId: TOdCfTsh token: { "access_token": "9de92f8f-a5ab-436f-8d63-6db2af48144f", "token_type": "bearer", "refresh_token": "9abe5762-e409-482f-b1c0-78b572c1fbe3", "expires_in": 3599, "scope": "ad_mapi_campaign_write ad_mapi_campaign_read ad_mapi_unit_write ad_mapi_unit_read ad_mapi_creative_write ad_mapi_creative_read ad_mapi_material_write ad_mapi_material_read ad_mapi_report profile_mapi_post_write profile_mapi_post_read }

	}
--	---

三方 DSP 开发者

权限范围：

账户范围：

您可以获得您的 DSP 下的报表数据，实际生效范围取决于您的申请范围。

接口范围：

报表接口均需要邮件申请权限，Kwai 平台更新 token 后会通过邮件回复，即可调用相关接口。

新开通线下邮件流程：

注册开发者账号

进入[账号注册平台](#)，创建开发者账号即可（无需让代理商管理员在 BC 平台添加人员和分配账户，MAPI 授权和投放平台操作授权没有关系）

注：必须先完成此步骤再申请，避免申请时发现未注册再折返

发送邮件

- 邮件需发送至 Kwai 公共邮箱、Kwai 销售邮箱
- 邮件模板

标题：申请 Kwai MAPI 接口权限

收件人：Kwaiapi@kuaishou.com（API 公共邮箱），kwai 销售的邮箱

邮件内容：

我方【主体】申请开通 Kwai MAPI 数据（三方广告报表）接口权限

- 1、Kwai for Business 广告平台账户 ID：xxx
- 2、在 Kwai Ads 开户的代理商企业名称：【代理商主体】
- 3、在 Kwai Ads 注册的开发者账号邮箱：xxx

注：如旗下有多个主体，需要同一个开发者共享权限，则需附上盖章的承诺书

[广告业务数据请求合规承诺书-Letter of Undertaking_260318 Legal.docx](#)

Kwai 平台回复邮件

邮件包含 **access token**、**refresh token** 和其他信息

access token 和 refresh token:

```
{
  "access_token":"268406aa-d178-46ca-8cd2-8853eb580323", // token
  "token_type":"bearer", // token 协议类型，默认为 bearer
  "refresh_token":"477743d7-0118-47e8-a544-aeaafc1fceaaf", // access_token 过期后
  用来获取新 token 信息的 token
  "expires_in":3363, // token 过期时间，默认为 1 小时（3600 秒）
  "scope":"ad_mapi_report" // token 支持的 scope 处理
}
```

clientId 和 secretKey:

```
"clientId": "Xjiexx"
"secretKey": "624e0eeee8f57a2450075569eed334789581d349"
"dspName": "xxx"
```

注：dspName 将用于调用三方数据报表接口

详细流程参考

邮件需要提供如下信息:

- 1.DSP 名称;
- 2.开发者账号;
您（开发者）可以进入[账号注册平台](#)，创建开发者账号即可
- 3.根据申请流程，将所需信息以邮件形式发送至 **Kwaiapi@[kuaishou.com](#)**

刷新 refresh_token 线下邮件流程:

广告主开发者回复历史申请邮件

如找不到开通申请邮件，则按照新开通的流程发送申请邮件

邮件需全部回复，非发送新邮件

邮件模板

标题: 刷新 Kwai MAPI 接口权限

收件人: kwai 上次回复 refresh_token 的邮件地址(如 xxx@kuaishou.com)

邮件内容:

我方在 Kwai API 注册的【开发者邮箱】refresh_token 已过期，需刷新

client id: xxx

各类开发者 **Account** 授权流程

[Kwai MAPI](#)（广告主账户）[Account](#) 授权

接口和配额说明

刷新授权 **token**:

所有开发者调用具体接口前，均推荐检查 `access_token` 和 `refresh_token` 的有效期

- `access_token` 有效期 1 小时；`refresh_token` 有效期默认 360 天
- `access_token` 过期，需提前使用 `refresh_token`，拼接请求刷新 `access_token`，才能继续请求海外开放平台接口
- `refresh_token` 过期，需要按照第一部分授权流程进行更新

刷新 `token` 接口:

`https://business.kwai.com/oauth/token?`

`grant_type=refresh_token&refresh_token={your refresh token}&client_id={your client id}&client_secret={your secret key}`

- 注意:请求里的参数必须和 `app` 详情里的内容一致，否则请求失败

刷新接口返回值 `sample`:

```
{
  "access_token":"d843dc57-e8a3-4854-aa27-80d6bfac0ac0",
  "token_type":"bearer",
  "refresh_token":"fe28e028-3c67-4288-bcf6-a9f63b34b190",
  "expires_in":3599,
  "scope":"ad_mapi_report"
}
```

接口清单：

线上 API Host: <https://developers.kwai.com/>

业务场景			类别	权限 scope	接口
数据 报表	报 表	基础报 表	获取广告主 数据	ad_mapi_re port	/rest/n/mapi/report/ dspAccountEffectQuery
			获取广告计 划数据		/rest/n/mapi/report/ dspCampaignEffectQuery
			获取广告组 数据		/rest/n/mapi/report/ dspUnitEffectQuery
			获取广告创 意数据		/rest/n/mapi/report/ dspCreativeEffectQuery
		细分维 度报表	获取视频数 据		/rest/n/mapi/report/ dspPhotoEffectQuery
			获取 App 分 国家数据		/rest/n/mapi/report/ dspAppTargetEffectQuery
		受众人 群报表	获取投放地 数据		/rest/n/mapi/report/ dspPopulationAnalysisEffectQuery
			获取操作系 统数据		/rest/n/mapi/report/ dspPopulationAnalysisEffectQuery
		客户高 维度报 表	获取代理商 消耗数据		/rest/n/mapi/report/crmAccountQuery
		财务账 单	获取代理商 月度消耗		/rest/n/mapi/report/ agentMonthlyConsumptionReportQue ry
			获取广告主 月度消耗		/rest/n/mapi/report/ accountMonthlyConsumptionReportQ uery

			获取广告主消耗明细		/rest/n/mapi/report/accountMonthlyDetailConsumptionReportQuery
	商务管理	财务管理	获取代理商余额数据		/rest/n/mapi/report/financeBalanceQuery
			获取广告主余额数据		/rest/n/mapi/finance/financeAccountBalanceQuery
		账户管理	获取账户列表		/rest/n/mapi/report/crmAccountQueryByAgentOrCorp
			获取三方广告数据	ad_mapi_report_adx	/rest/n/mapi/adx/getAdxReport/day
广告投放	广告创编	广告计划	广告计划-分页查询	ad_mapi_campaign_read	/rest/n/mapi/campaign/dspCampaignPageQueryPerformance
			广告计划-新建	ad_mapi_campaign_write	/rest/n/mapi/campaign/dspCampaignAddPerformance
			广告计划-修改		/rest/n/mapi/campaign/dspCampaignUpdatePerformance
			广告计划-(投放)状态修改		/rest/n/mapi/campaign/dspCampaignUpdateOpenStatusPerformance
			广告计划-删除		/rest/n/mapi/campaign/dspCampaignDeletePerformance
		广告组	广告组-分页查询		/rest/n/mapi/unit/dspUnitPageQueryPerformance
			广告组-获取审核建议	ad_mapi_unit_read	/rest/n/mapi/unit/dspUnitAuditResultPerformance
			获取衍生行为		/rest/n/mapi/unit/derivedActionType
			广告组-新建	ad_mapi_u	/rest/n/mapi/unit/dspUnitAddPerformance

			广告组-修改	nit_write	/rest/n/mapi/unit/ dspUnitUpdatePerformance
			广告组-(投放)状态修改		/rest/n/mapi/unit/ dspUnitUpdateOpenStatusPerformance
			批量修改广告预算		/rest/n/mapi/unit/ dspUnitUpdateBudgetPerformance
			批量修改广告出价		/rest/n/mapi/unit/dspUnitUpdateBidPerformance
			广告组-删除		/rest/n/mapi/unit/ dspUnitDeletePerformance
		广告创意	广告创意-分页查询	ad_mapi_creative_read	/rest/n/mapi/creative/ dspCreativePageQueryPerformance
			广告创意-获取审核建议		/rest/n/mapi/creative/ dspCreativeAuditResultPerformance
			获取社区审核意见（仅原生广告）		/rest/n/mapi/post/ profilePostAuditResultPerformance
			广告创意-新建	ad_mapi_creative_write	/rest/n/mapi/creative/ dspCreativeAddPerformance
			广告创意-修改		/rest/n/mapi/creative/ dspCreativeUpdatePerformance
			广告创意-(投放)状态修改		/rest/n/mapi/creative/ dspCreativeUpdateOpenStatusPerformance
			广告创意-删除		/rest/n/mapi/creative/ dspCreativeDeletePerformance
	资产管理	推广对象	App 应用-分页查询	ad_mapi_material_read	/rest/n/mapi/material/ dspMaterialAppQuery
			Pixel-分页查		/rest/n/mapi/material/

	理		询		dspMaterialPixelQuery
		广告视频	广告视频-分页查询		/rest/n/mapi/material/dspMaterialVideoQuery
			广告视频-分片上传（共 3 大步骤，详情见下述接口文档）	ad_mapi_material_write	/rest/n/mapi/material/dspMaterialFileUploadToken
		原生作品	推送广告视频至原生账户	profile_mapi_post_write	/rest/n/mapi/material/profileMaterialVideoPush
			查询广告账户获得授权的原生账户	profile_mapi_post_read	/rest/n/mapi/post/authAccountQuery
			分页查询原生作品		/rest/n/mapi/material/postQuery
		创意	头像-分页查询	ad_mapi_material_read	/rest/n/mapi/material/dspMaterialAvatarQuery
			试玩广告素材-分页查询		/rest/n/mapi/material/dspMaterialPlayableQuery
			互动样式-分页查询		/rest/n/mapi/material/dspMaterialInteractiveQuery
		人群	人群包-分页查询		/rest/n/mapi/material/dspMaterialPopulationQuery
商务管理	账户管理	开户	上传资质文件	ad_mapi_bc	
			新建广告主账户	ad_mapi_bc	
			分页查询广告主账户	ad_mapi_bc	

	资金操作	充值或退款	广告账户充值	ad_mapi_finance_write	/rest/n/mapi/finance/chargeFinance
			广告账户退款	ad_mapi_finance_write	/rest/n/mapi/finance/refundMoney

注意：请求当日新创建的账户（**account id**），可能存在无权限的报错，原因是平台为保护接口访问鉴权，设置了缓存（除获取账户列表接口，其余接口均有缓存）

首次请求无权限，会触发缓存更新，其后 1 小时再次尝试即可成功请求当日新建账户

接口请求 Demo:

以“获取广告主数据”接口请求为例：

请求类型：POST

● curl 请求代码(shell)

```
curl --location --request POST
'https://developers.kwai.com/rest/n/mapi/report/dspAccountEffectQuery' \
--header 'Access-Token: your token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "granularity": 3,
  "dataBeginTime": 1611873600000,
  "dataEndTime": 1622046399999,
  "timeZonelana": "UTC+0",
  "accountId": 1,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 10,
  "withOutTax": false
}'
```

● java 请求代码

```
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
    .build();
```

```
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\n  \"granularity\": 3,\n  \"dataBeginTime\": 1611873600000,\n  \"dataEndTime\": 1622046399999,\n  \"timeZonelana\": \"UTC+0\", \n  \"accountId\": 1,\n  \"pageNo\": 1,\n  \"pageSize\": 10,\n  \"withoutTax\": false\n}");
Request request = new Request.Builder()
    .url("https://developers.kwai.com/rest/n/mapi/report/dspAccountEffectQuery")
    .method("POST", body)
    .addHeader("Access-Token", "your token")
    .addHeader("Content-Type", "application/json")
    .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
```

请求时间说明

下述“数据报表接口”中，“timeZonelana”字段用于服务内部时间戳转换。服务内部根据“timeZonelana”时区字段对数仓查询结果的时间字段进行加工处理，服务响应中返回的时间戳字段，其时区和请求参数的“timeZonelana”保持一致。

请求时间戳请使用毫秒 例：1611873600000

举例：

查询 巴西 地区的 2022-01-03~2022-01-05 这时间范围内数据，则返回的响应数据的时间戳字段，也在 巴西 地区的 2022-01-03~2022-01-05 时间范围内。

举例 1：

● 条件：

- 所在地：“巴西”
- 时区为“UTC-3”
- 查询日期范围“2022-01-02 00:00:00 ~ 2022-01-04 23:59:59”

● 对应的请求参数如下：

- "timeZonelana": "UTC-3"
- "effectStartTime": 1641092400000
- "effectEndTime": 1641351599999

举例 2：

● 条件：

- 所在地：“中国”
- 时区为“UTC+8”

○ 查询日期范围 “2022-01-02 00:00:00 ~ 2022-01-04 23:59:59”

● 对应的请求参数如下：

○ "timeZonelana": "UTC+8"

○ "effectStartTime": 1641052800000

○ "effectEndTime": 1641311999999

获取指定时区和日期的时间戳-Java 代码样例：

```
// 获取巴西的时区为"UTC-3"的 2022-01-02-00:00:00 的时间戳
LocalDateTime.of(2022,1,2,0,0,0).atZone(ZoneId.of("UTC-3")).toInstant().toEpochMilli();
// 获取中国的时区为"UTC+8"的 2022-01-02-00:00:00 的时间戳
LocalDateTime.of(2022,1,2,0,0,0).atZone(ZoneId.of("UTC+8")).toInstant().toEpochMilli();
```

响应状态说明：

HTTP 状态码	返回值 status 字段	场景
5xx (500~599)		服务器服务异常
404	404	接口不存在 <pre>{ "timestamp": "2022-09-22 14:51:46", "status": 404, "error": "Not Found", "message": "No message available", "path": "/rest/n/mapi/creative/dspCreative" }</pre>
200	500	服务内部调用异常，可能以下几种情况 ● 请求参数不符合业务要求

		● 内部服务异常 <pre>{ "status": 500, "message": "{\\"errorCode\\":502,\\"err orMessage\\":\\"Business Processing Exception.\\",\\"detailMsg\\ ": [\\"errorCode\\":1701,\\"er rorMessage\\":\\"Unsuppor ted UnitId\\",\\"detailMsg\\": []]}]", "requestId": "762860aa-b525-49b1- 9a66- 9245edcd3c1a_1662720 621026", "host": "ad-rs- txsgp1357.txsgp1.sgp.k waidc.com", "port": 21930, "timestamp": 1662720621838 }</pre> <pre>{ "status": 500, "message": "{\\"errorCode\\":9999900 0,\\"errorMessage\\":\\"业务 异常\\",\\"detailMsg\\": [\\"errorCode\\":3,\\"error Message\\":\\"系统错 误\\",\\"detailMsg\\":[]]}]", "requestId": "beaf0c49-d3fe-4add-</pre>
--	--	---

		<pre>b24b- eb96267bc56f_1662121 070998", "host": "ad-rs- txsgp1347.txsgp1.sgp.k waidc.com", "port": 21952, "timestamp": 1662121071647 }</pre>
200	412	缺少操作权限 <pre>{ "status": 412, "message": "The accountIds entered is not visible, userId=1, accountId=200", "requestId": "9439a172-07a0-48be- 8537- 5090971e8d3b_1664248 626240", "host": "ad-rs- txsgp1357.txsgp1.sgp.k waidc.com", "port": 22890, "timestamp": 1664248626672 }</pre>
200	401	Token 失效 <pre>{ "status": 401, "message": "Token is</pre>

		<pre>invalid", "requestId": "b7fe1dfb-3611-4b62- 8538- 6a2292f795bc_1663828 261149", "host": "ad-rs- txsgp1360.txsgp1.sgp.k waidc.com", "port": 21138, "timestamp": 1663828261611 }</pre>
200	400	请求参数不合法 <pre>{ "status": 400, "message": "pageSize is greater than 100", "requestId": "28b08cff-ce0b-4ba8- a307- d2f4e2723a15_1663829 279457", "host": "ad-rs- txsgp1360.txsgp1.sgp.k waidc.com", "port": 21138, "timestamp": 1663829279463 }</pre>
200	200	请求正常，响应成功 <pre>{ "status": 200, "message": "成功",</pre>

		<pre> "data": { "total": 1, "data": [{ "accountId": 1, "unitId": 13142799388 }] }, "requestId": "72f7995d-d497-494a- a2b8- 23ae5afb4229_1663381 604460", "host": "ad-rs- txsgp1393.txsgp1.sgp.k waidc.com", "port": 22730, "timestamp": 1663381605051 } </pre>
--	--	--

开发者配额：

调用 Marketing API 需要遵循系统本身限制。针对 Marketing API 设定了统一的调用限制，规则如下：

- 每个开发者一天调用 10000 次。
- 每个广告账户（**account**）一天之内只能调用同一个接口 1000 次。

限流策略

注意：

- 达到系统限制后，您当日将无法继续调用接口，第二个自然日可恢复正常。

如何申请提高配额：

当前所有的开发者都默认统一的配额，如需提额，可联系相应的销售申请配额。

新增 **account** 的生效说明:

在 token 绑定实体下新增 **account**，marketing-api 侧所有操作需要 6 小时（mapi 侧对用户基础信息做了 6 个小时缓存）后才能使用新 **account** 进行业务操作

数据报表接口:

获取广告主数据:

接口名称: **/rest/n/mapi/report/dspAccountEffectQuery**

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	int	账户 ID，必填
dataBeginTime	long	起始时间，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳 sample:1632873600000
dataEndTime	long	结束日期，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳
granularity	string	时间粒度。3:按天（daily）/ 2:小时粒度（hourly）。默认 按天
timeZonelana	string	标准 UTC 时区 sample: UTC-8 UTC-6 UTC-5 UTC-4 UTC-3 UTC+0 UTC+1 UTC+2 UTC+3 UTC+5

		UTC+6 UTC+7 UTC+8 以外的输入均不支持
pageNo	int	请求页码，默认为 1
pageSize	int	每页行数，默认 20，支持范围 1-500

请求体 **json**:

```
{
  "granularity":3,
  "dataBeginTime":1632873600000,
  "dataEndTime":1633046399999,
  "timeZonelana":"UTC+0",
  "accountId":1,
  "pageNo":1,
  "pageSize":10,
}
```

响应:

字段			类型	描述
status			int	返回码/错误码
message			string	返回信息/错误信息
data			JSON	
	total		int	数据总行数
	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		time	long	时间戳
		accountId	long	广告账户 id
		accountName	string	广告账户 name

		id	long	accountId 账户 id
		cost	long	消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。 数值 6 位精度，实际金额为 cost 除以 1000000 例：投放币种为美元，实际消耗 = cost / 1000000（美元）
		exposure	int	展现数
		click	int	点击数
		action	int	转化数
		cpm	double	千次曝光消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。
		cpc	double	单次点击成本。与该账户投放平台中的币种保持一致。
		ctr	double	点击率
		cvr	double	转化率
		cpa	double	平均转化成本，与该账户投放平台中的币种保持一致。
		play3s	int	3 秒播放数
		play5s	int	5 秒播放数
		playFinished	int	完播数
		registration	int	广告主回传的注册数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerRegistration	double	广告主回传的注册转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		registrationRate	double	广告主回传的注册转化率，与该账户投放平台保持一致。
		addToCart	int	广告主回传的加入购物车数，与该账户投放平台保持一致。

		costPerAddToCart	double	广告主回传的加入购物车转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		addToCartRate	double	广告主回传的加入购物车转化率，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunch	int	广告主回传唤端数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAppLaunch	double	广告主回传的唤端转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunchRate	double	广告主回传的唤端转化率，与该账户投放平台保持一致。
		activation	int	广告主回传的激活数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerActivation	double	广告主回传的激活转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		activationRate	double	广告主回传的激活转化率，与该账户投放平台保持一致。
		pageView	int	广告主回传的页面浏览数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerPageView	double	广告主回传的页面浏览转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		pageViewRate	double	广告主回传的页面浏览转化率，与该账户投放平台保持一致。
		更多指标详见 Kwai Marketing API Report metrics		

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
```

```
"total": 2,
"data": [
  {
    "time": 1632873600000,
    "accountId": 1,
    "accountName": "test",
    "id": 1,
    "countryCode": 0,
    "clientId": 0,
    "cost": 2072694,
    "exposure": 237,
    "click": 45,
    "ctr": 0.189873417721519,
    "cpm": 8745544,
    "cpc": 46059,
    "action": 2,
    "cvr": 0.044444444444444446,
    "cpa": 1036347,
    "play3s": 29,
    "play5s": 27,
    "playFinished": 26,
    "activation": 5,
    "costPerActivation": 414538.8,
    "activationRate": 0.1111111111111111,
    "appLaunch": 5,
    "costPerAppLaunch": 414538.8,
    "appLaunchRate": 0.1111111111111111,
    "pageView": 0,
    "costPerPageView": 0.0,
    "pageViewRate": 0.0,
    "registration": 0,
    "costPerRegistration": 0.0,
    "registrationRate": 0.0,
    "addToCart": 0,
    "costPerAddToCart": 0.0,
    "addToCartRate": 0.0
  }
]
}
```

获取代理商消耗数据：

接口名称： **/rest/n/mapi/report/crmAccountQuery**

请求类型： **POST**

请求：

字段	类型	描述
agentId	int	代理商 ID，必填
pageNo	int	请求页码，默认为 1
pageSize	int	每页行数，默认 20，支持范围 1-200
dataBeginTime	long	起始时间，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳 sample:1632873600000
dataEndTime	long	结束日期，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳

请求体 **json**：

```
{
  "agentId": 1,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 10,
  "dataBeginTime": 1511641600000,
  "dataEndTime": 1631641600000
}
```

响应：

字段	类型	描述
status	int	返回码/错误码
message	string	返回信息/错误信息

data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	agentId	string	代理商 ID
	accountId	string	广告主 ID
	totalCost	long	总消耗，与代理商币种保持一致
	cashCost	long	现金消耗，与代理商币种保持一致
	preRebateAmt	long	前返消耗，与代理商币种保持一致
	afterRebateAmt	long	后返消耗，与代理商币种保持一致
	creditAmt	long	信用消耗，与代理商币种保持一致
	impression	long	与广告主数据格式保持一致
	click	long	与广告主数据格式保持一致
	ctr	double	与广告主数据格式保持一致
	cpm	double	与广告主数据格式保持一致
	cpc	double	与广告主数据格式保持一致
	play3s	int	3 秒播放数
	play5s	int	5 秒播放数
	playFinished	int	完播数
	conversion	int	与广告主数据格式保持一致

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 4,
    "data": [
      {
        "agentId": 1,
        "accountId": 9003,
        "totalCost": 0,
        "cashCost": 0,
        "preRebateAmt": 0,
        "afterRebateAmt": 0,
        "creditAmt": 0,
        "impression": 0,
        "click": 0,
        "ctr": 0,
        "cpm": 0,
        "cpc": 0,
        "play3s": 0,
        "play5s": 0,
        "playFinished": 0,
        "conversion": 0
      }
    ]
  }
}
```

获取代理商余额数据：

接口名称： **/rest/n/mapi/report/financeBalanceQuery**

请求类型： **POST**

请求：

字段	类型	描述
----	----	----

agentId	int	代理商 ID，必填
---------	-----	-----------

请求体 **json**:

```
{
  "agentId": 1
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total_count	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	agentId	long	代理商 id
	totalBalance	long	总余额，与代理商币种保持一致
	cashBalance	long	现金余额，与代理商币种保持一致
	preBalance	long	前返余额，与代理商币种保持一致
	afterBalance	long	后返余额，与代理商币种保持一致
	contractBalance	long	框返余额，与代理商币种保持一致
	directBalance	long	激励余额，与代理商币种保持一致
	creditBalance	long	信用余额，与代理商币种保持一致

		nce		
--	--	-----	--	--

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "agentId": 1,
        "totalBalance": 225514501097,
        "cashBalance": 87812819509,
        "preBalance": 137363870394,
        "afterBalance": 314932694,
        "directBalance": 5000000,
        "contractBalance": 0,
        "creditBalance": 17878500
      }
    ]
  }
}
```

获取广告主余额数据:

接口名称: **/rest/n/mapi/finance/financeAccountBalanceQuery**

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	int	广告主账户 ID, 必填

请求体 json:

```
{
  "accountId":1
}
```

```
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total_count	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	accountId	long	广告主账户 id
	company Name	string	广告主公司名称
	productName	string	产品名称
	createTime	timestamp	账户创建时间
	totalBalance	long	总余额，与代理商币种保持一致
	cashBalance	long	现金余额，与代理商币种保持一致
	preBalance	long	前返余额，与代理商币种保持一致
	afterBalance	long	后返余额，与代理商币种保持一致
	contractBalance	long	框返余额，与代理商币种保持一致
	directBalance	long	激励余额，与代理商币种保持一致

		creditBalance	long	信用余额，与代理商币种保持一致
--	--	---------------	------	-----------------

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "accountId": 60120001,
    "companyName": "non",
    "productName": "test",
    "afterBalance": 0,
    "cashBalance": 0,
    "contractBalance": 0,
    "creditBalance": 60120001,
    "directBalance": 688345658,
    "preBalance": 0,
    "totalBalance": 688345658,
    "createTime": 1640252594948
  }
}
```

获取代理商月度消耗:

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
agentId	int	代理商 ID, 必填
dataBeginTime	long	起始时间, 必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳 sample:1632873600000
dataEndTime	long	结束日期, 必填

		请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳
pageNo	int	请求页码，默认为 1
pageSize	int	每页行数，默认 20，支持范围 1-200

请求体 json:

```
{
  "agentId":1,
  "dataBeginTime": 1512641600000,
  "dataEndTime": 1637884799999,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 5
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total_count	int	数据总行数
	data	json list(详情为 数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	chargeMonth	string	月度账单日期 YYYYMM
	agentId	long	代理商 id
	accountId	long	账户 id
	totalCost	long	总消耗，与代理商币种保持一致
	cashCost	long	现金消耗，与代理商币种保持一致

		topUpRebateCost	long	前返消耗，与代理商币种保持一致
		deliveryRebateCost	long	后返消耗，与代理商币种保持一致
		advertiserRebateCost	long	框返消耗，与代理商币种保持一致
		compensationCost	long	激励消耗，与代理商币种保持一致
		creditCost	long	信用消耗，与代理商币种保持一致

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 6,
    "data": [
      {
        "chargeMonth": "202111",
        "agentId": 1,
        "accountId": 0,
        "countryCode": 0,
        "totalCost": 1897645926,
        "cashCost": 138727137,
        "topUpRebateCost": 138723445,
        "deliveryRebateCost": 138735435,
        "creditCost": 1342735261,
        "advertiserRebateCost": 1383459286,
        "compensationCost": 138724648,
        "totalBalance": 0,
        "cashBalance": 0,
        "preBalance": 0,
        "afterBalance": 0,
        "directBalance": 0,
        "contractBalance": 0,
        "creditBalance": 0
      }
    ]
  }
}
```

```
    ]  
  }  
}
```

获取广告主月度消耗:

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
agentId	int	代理商 ID, 必填
dataBeginTime	long	起始时间, 必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳 sample:1632873600000
dataEndTime	long	结束日期, 必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳
pageNo	int	请求页码, 默认为 1
pageSize	int	每页行数, 默认 20, 支持范围 1-200

请求体 **json**:

```
{  
  "agentId":1,  
  "dataBeginTime": 1512641600000,  
  "dataEndTime": 1637884799999,  
  "pageNo": 1,  
  "pageSize": 5  
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total_count	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	chargeMonth	string	月度账单日期 YYYYMM
	agentId	long	代理商 id
	accountId	long	账户 id
	totalCost	long	总消耗，与代理商币种保持一致
	cashCost	long	现金消耗，与代理商币种保持一致
	topUpRebateCost	long	前返消耗，与代理商币种保持一致
	advertiserRebateCost	long	框返消耗，与代理商币种保持一致
	deliveryRebateCost	long	后返消耗，与代理商币种保持一致
	compensationCost	long	激励消耗，与代理商币种保持一致
	creditCost	long	信用消耗，与代理商币种保持一致

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 6,
```

```
"data": [  
  {  
    "chargeMonth": "202111",  
    "agentId": 1,  
    "corpName": "",  
    "accountId": 1,  
    "countryCode": 0,  
    "totalCost": 1896262886,  
    "cashCost": 138450529,  
    "topUpRebateCost": 138446837,  
    "deliveryRebateCost": 138458827,  
    "creditCost": 1342458653,  
    "advertiserRebateCost": 1383182678,  
    "compensationCost": 138448040,  
    "totalBalance": 0,  
    "cashBalance": 0,  
    "preBalance": 0,  
    "afterBalance": 0,  
    "directBalance": 0,  
    "contractBalance": 0,  
    "creditBalance": 0  
  }  
]  
}
```

获取广告主消耗明细:

接口名称: **/rest/n/mapi/report/accountMonthlyDetailConsumptionReportQuery**

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
agentId	int	代理商 ID, 必填
accountId	int	广告主账户 ID, 必填
dataBeginTime	long	起始时间, 必填 请求时间戳请使用毫秒

		标准 UTC 时间戳 sample:1632873600000
dataEndTime	long	结束日期，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳

请求体 json:

```
{
  "agentId":1,
  "accountId":2,
  "dataBeginTime": 1512641600000,
  "dataEndTime": 1637884799999,
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total_count	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	chargeday	string	账单日期
	agentId	long	代理商 id
	corpName	string	广告主公司名称
	accountId	long	账户 id
	countryCode	long	投放地国家编码 请参照 https://www.iban.com/country-codes 用标准编码转换国名
	totalCost	long	总消耗，与代理商币种保持一致

		cashCost	long	现金消耗，与代理商币种保持一致
		topUpRebateCost	long	前返消耗，与代理商币种保持一致
		advertiserRebateCost	long	框返消耗，与代理商币种保持一致
		deliveryRebateCost	long	后返消耗，与代理商币种保持一致
		compensationCost	long	激励消耗，与代理商币种保持一致
		creditCost	long	信用消耗，与代理商币种保持一致

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 6,
    "data": [
      {
        "agentId": 1,
        "corpName": "有限公司",
        "accountId": 2,
        "countryCode": 76,
        "totalCost": 87060400,
        "cashCost": 0,
        "topUpRebateCost": 0,
        "deliveryRebateCost": 0,
        "creditCost": 87060400,
        "advertiserRebateCost": 0,
        "compensationCost": 0
      },
      {
        "chargeDay": 1696032000000,

```



```
}
```

获取广告计划数据：

请求类型：**POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	int	账户 ID，必填
dataBeginTime	long	起始时间，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳 sample:1632873600000
dataEndTime	long	结束日期，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳
granularity	string	时间粒度。3:按天（daily）/ 2:小时粒度（hourly）。默认 按天
timeZonelana	string	标准 UTC 时区 sample: UTC-8 UTC-6 UTC-5 UTC-4 UTC-3 UTC+0 UTC+1 UTC+2 UTC+3 UTC+5 UTC+6 UTC+7 UTC+8

		以外的输入均不支持
pageNo	int	请求页码，默认为 1
pageSize	int	每页行数，默认 20，支持范围 1-500
withReach	bool	true: 查询 reach 指标 false/不填: 不查询 reach 指标

请求体 **json**:

```
{
  "granularity": 3,
  "dataBeginTime": 1632873600000,
  "dataEndTime": 1633046399999,
  "timeZonelana": "UTC+0",
  "accountId":1,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 2,
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	time	long	时间戳
	accountId	long	广告账户 id
	accountN	string	广告账户 name

		ame		
		campaign Id	long	广告计划 id
		campaign Name	string	广告计划名称
		id	long	广告计划 id
		cost	long	消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。 数值 6 位精度，实际金额为 cost 除以 1000000 例：投放币种为美元，实际消耗 = cost / 1000000（美元）
		exposure	int	展现数
		click	int	点击数
		action	int	转化数
		cpm	double	千次曝光消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。
		cpc	double	单次点击成本。与该账户投放平台中的币种保持一致。
		ctr	double	点击率
		cvr	double	转化率
		cpa	double	平均转化成本，与该账户投放平台中的币种保持一致。
		play3s	int	3 秒播放数
		play5s	int	5 秒播放数
		playFinish ed	int	完播数
		registrati on	int	广告主回传的注册数，与该账户投放平台保持一致。

		costPerRegistration	double	广告主回传的注册转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		registrationRate	double	广告主回传的注册转化率，与该账户投放平台保持一致。
		addToCart	int	广告主回传的加入购物车数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAddToCart	double	广告主回传的加入购物车转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		addToCartRate	double	广告主回传的加入购物车转化率，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunch	int	广告主回传唤端数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAppLaunch	double	广告主回传的唤端转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunchRate	double	广告主回传的唤端转化率，与该账户投放平台保持一致。
		activation	int	广告主回传的激活数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerActivation	double	广告主回传的激活转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		activationRate	double	广告主回传的激活转化率，与该账户投放平台保持一致。
		pageView	int	广告主回传的页面浏览数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerPageView	double	广告主回传的页面浏览转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		pageViewRate	double	广告主回传的页面浏览转化率，与该账户投放平台保持一致。
		更多指标详见		

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "data": [
      {
        "time": 1632873600000,
        "accountId": 1,
        "accountName": "test",
        "campaignId": 101,
        "campaignName": "xxxxx",
        "convertedTaxId": 101,
        "id": 101,
        "countryCode": 0,
        "clientId": 0,
        "cost": 100000000000,
        "exposure": 100,
        "click": 10,
        "ctr": 0.1,
        "cpm": 1000000000000,
        "cpc": 10000000000,
        "action": 1,
        "cvr": 0.1,
        "cpa": 100000000000,
        "play3s": 0,
        "play5s": 0,
        "playFinished": 0,
        "activation": 5,
        "costPerActivation": 2.0E9,
        "activationRate": 0.5,
        "appLaunch": 0,
        "costPerAppLaunch": 0.0,
        "appLaunchRate": 0.0,
        "pageView": 0,
        "costPerPageView": 0.0,
      }
    ]
  }
}
```

```
        "pageViewRate": 0.0,  
        "registration": 0,  
        "costPerRegistration": 0.0,  
        "registrationRate": 0.0,  
        "addToCart": 0,  
        "costPerAddToCart": 0.0,  
        "addToCartRate": 0.0  
    }  
]  
}  
}
```

获取广告组数据：

接口 /rest/n/mapi/report/dspUnitEffectQuery

请求类型：**POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	int	账户 ID，必填
dataBeginTime	long	起始时间，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳 sample:1632873600000
dataEndTime	long	结束日期，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳
granularity	string	时间粒度。3:按天（daily）/ 2:小时粒度（hourly）。默认 按天
timeZonelana	string	标准 UTC 时区 sample: UTC-8

		UTC-6 UTC-5 UTC-4 UTC-3 UTC+0 UTC+1 UTC+2 UTC+3 UTC+5 UTC+6 UTC+7 UTC+8 以外的输入均不支持
pageNo	int	请求页码，默认为 1
pageSize	int	每页行数，默认 20，支持范围 1-500
withReach	bool	true: 查询 reach 指标 false/不填: 不查询 reach 指标

请求体 json:

```
{
  "granularity": 3,
  "dataBeginTime": 1632873600000,
  "dataEndTime": 1633046399999,
  "timeZonelana": "UTC+0",
  "accountId":1,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 2,
}
```

响应:

字段	类型	描述
status	int	返回码/错误码

message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	time	long	时间戳
	accountId	long	广告账户 id
	accountName	string	广告账户 name
	campaignId	long	广告计划 id
	campaignName	string	广告计划名称
	unitId	long	广告组 id
	unitName	string	广告组名称
	id	long	广告组 id
	cost	long	消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。 数值 6 位精度，实际金额为 cost 除以 1000000 例：投放币种为美元，实际消耗 = cost / 1000000（美元）
	exposure	int	展现数
	click	int	点击数
	action	int	转化数
	cpm	double	千次曝光消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。
	cpc	double	单次点击成本。与该账户投放平台中的币种保持一致。

		ctr	double	点击率
		cvr	double	转化率
		cpa	double	平均转化成本，与该账户投放平台中的币种保持一致。
		play3s	int	3 秒播放数
		play5s	int	5 秒播放数
		playFinished	int	完播数
		registration	int	广告主回传的注册数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerRegistration	double	广告主回传的注册转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		registrationRate	double	广告主回传的注册转化率，与该账户投放平台保持一致。
		addToCart	int	广告主回传的加入购物车数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAddToCart	double	广告主回传的加入购物车转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		addToCartRate	double	广告主回传的加入购物车转化率，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunch	int	广告主回传唤端数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAppLaunch	double	广告主回传的唤端转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunchRate	double	广告主回传的唤端转化率，与该账户投放平台保持一致。
		activation	int	广告主回传的激活数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAc	double	广告主回传的激活转化成本，与该账户

		tivation		投放平台保持一致。
		activation Rate	double	广告主回传的激活转化率，与该账户投放平台保持一致。
		pageView	int	广告主回传的页面浏览数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerPa geView	double	广告主回传的页面浏览转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		pageView Rate	double	广告主回传的页面浏览转化率，与该账户投放平台保持一致。
		更多指标详见 Kwai Marketing API Report metrics		

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 9,
    "data": [
      {
        "time": 1635206400000,
        "accountId": 1,
        "accountName": "test",
        "campaignId": 13142794851,
        "campaignName": "xxxxx",
        "unitId": 13142794256,
        "unitName": "xxxxx",
        "convertedTaxId": 13142794256,
        "id": 13142794256,
        "countryCode": 0,
        "clientId": 0,
        "cost": 10000000000,
        "exposure": 100,
        "click": 10,
        "ctr": 0.1,

```

```
"cpm": 1000000000000,
"cpc": 10000000000,
"action": 1,
"cvr": 0.1,
"cpa": 1000000000000,
"play3s": 0,
"play5s": 0,
"playFinished": 0,
"activation": 5,
"costPerActivation": 2.0E9,
"activationRate": 0.5,
"appLaunch": 0,
"costPerAppLaunch": 0.0,
"appLaunchRate": 0.0,
"pageView": 0,
"costPerPageView": 0.0,
"pageViewRate": 0.0,
"registration": 0,
"costPerRegistration": 0.0,
"registrationRate": 0.0,
"addToCart": 0,
"costPerAddToCart": 0.0,
"addToCartRate": 0.0
}
]
}
}
```

获取广告创意数据:

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	int	账户 ID, 必填
dataBeginTime	long	起始时间, 必填

		请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳 sample:1632873600000
dataEndTime	long	结束日期，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳
granularity	string	时间粒度。3:按天（daily）/ 2:小时粒度（hourly）。默认 按天
timeZoneIana	string	标准 UTC 时区 sample: UTC-8 UTC-6 UTC-5 UTC-4 UTC-3 UTC+0 UTC+1 UTC+2 UTC+3 UTC+5 UTC+6 UTC+7 UTC+8 以外的输入均不支持
pageNo	int	请求页码，默认为 1
pageSize	int	每页行数，默认 20，支持范围 1-500
withReach	bool	true: 查询 reach 指标 false/不填: 不查询 reach 指 标

请求体 json:

```
{
  "granularity": 3,
```

```
"dataBeginTime": 1632873600000,
"dataEndTime": 1633046399999,
"timeZonelana": "UTC+0",
"accountId":1,
"pageNo": 1,
"pageSize": 2,
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	time	long	时间戳
	accountId	long	广告账户 id
	accountName	string	广告账户 name
	campaignId	long	广告计划 id
	campaignName	string	广告计划名称
	unitId	long	广告组 id
	unitName	string	广告组名称
	creativeId	long	广告创意 id
	creativeName	string	广告创意名称

		id	long	广告创意 id
		cost	long	消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。 数值 6 位精度，实际金额为 cost 除以 1000000 例：投放币种为美元，实际消耗 = cost / 1000000（美元）
		exposure	int	展现数
		click	int	点击数
		action	int	转化数
		cpm	double	千次曝光消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。
		cpc	double	单次点击成本。与该账户投放平台中的币种保持一致。
		ctr	double	点击率
		cvr	double	转化率
		cpa	double	平均转化成本，与该账户投放平台中的币种保持一致。
		play3s	int	3 秒播放数
		play5s	int	5 秒播放数
		playFinished	int	完播数
		registration	int	广告主回传的注册数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerRegistration	double	广告主回传的注册转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		registrationRate	double	广告主回传的注册转化率，与该账户投放平台保持一致。
		addToCart	int	广告主回传的加入购物车数，与该账户投放平台保持一致。

		costPerAddToCart	double	广告主回传的加入购物车转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		addToCartRate	double	广告主回传的加入购物车转化率，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunch	int	广告主回传唤端数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAppLaunch	double	广告主回传的唤端转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunchRate	double	广告主回传的唤端转化率，与该账户投放平台保持一致。
		activation	int	广告主回传的激活数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerActivation	double	广告主回传的激活转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		activationRate	double	广告主回传的激活转化率，与该账户投放平台保持一致。
		pageView	int	广告主回传的页面浏览数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerPageView	double	广告主回传的页面浏览转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		pageViewRate	double	广告主回传的页面浏览转化率，与该账户投放平台保持一致。
		更多指标详见 Kwai Marketing API Report metrics		

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
```

```
"total": 9,  
"data": [  
  {  
    "time": 1632873600000,  
    "accountId": 1,  
    "accountName": "test",  
    "campaignId": 13142790896,  
    "campaignName": "xxxxx",  
    "unitId": 13142790891,  
    "unitName": "xxxxx",  
    "creativeId": 1314279010111,  
    "creativeName": "xxxxxx",  
    "convertedTaxId": 1314279010111,  
    "id": 1314279010111,  
    "countryCode": 0,  
    "clientId": 0,  
    "cost": 100000000000,  
    "exposure": 100,  
    "click": 10,  
    "ctr": 0.1,  
    "cpm": 1000000000000,  
    "cpc": 10000000000,  
    "action": 1,  
    "cvr": 0.1,  
    "cpa": 100000000000,  
    "play3s": 0,  
    "play5s": 0,  
    "playFinished": 0,  
    "activation": 5,  
    "costPerActivation": 2.0E9,  
    "activationRate": 0.5,  
    "appLaunch": 0,  
    "costPerAppLaunch": 0.0,  
    "appLaunchRate": 0.0,  
    "pageView": 0,  
    "costPerPageView": 0.0,  
    "pageViewRate": 0.0,  
    "registration": 0,  
    "costPerRegistration": 0.0,  
    "registrationRate": 0.0,  
    "addToCart": 0,
```



```
        "costPerAddToCart": 0.0,  
        "addToCartRate": 0.0  
    }  
]  
}  
}
```

获取视频数据：

请求类型：**POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	int	账户 ID，必填
dataBeginTime	long	起始时间，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳 sample:1632873600000
dataEndTime	long	结束日期，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳
granularity	string	时间粒度。3:按天（daily）/ 2:小时粒度（hourly）。默认 按天
timeZoneIana	string	标准 UTC 时区 sample: UTC-8 UTC-6 UTC-5 UTC-4 UTC-3 UTC+0

		UTC+1 UTC+2 UTC+3 UTC+5 UTC+6 UTC+7 UTC+8 以外的输入均不支持
pageNo	int	请求页码，默认为 1
pageSize	int	每页行数，默认 20，支持范围 1-500

请求体 json:

```
{
  "granularity": 3,
  "dataBeginTime": 1632873600000,
  "dataEndTime": 1633046399999,
  "timeZonelana": "UTC+0",
  "accountId":1,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 2,
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	time	long	时间戳

	accountId	long	广告账户 id
	accountName	string	广告账户 name
	id	long	视频 id
	cost	long	消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。 数值 6 位精度，实际金额为 cost 除以 1000000 例：投放币种为美元，实际消耗 = cost / 1000000（美元）
	exposure	int	展现数
	click	int	点击数
	action	int	转化数
	cpm	double	千次曝光消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。
	cpc	double	单次点击成本。与该账户投放平台中的币种保持一致。
	ctr	double	点击率
	cvr	double	转化率
	cpa	double	平均转化成本，与该账户投放平台中的币种保持一致。
	play3s	int	3 秒播放数
	play5s	int	5 秒播放数
	playFinished	int	完播数
	registration	int	广告主回传的注册数，与该账户投放平台保持一致。
	costPerRegistration	double	广告主回传的注册转化成本，与该账户投放平台保持一致。

		registrati onRate	double	广告主回传的注册转化率，与该账户投放平台保持一致。
		addToCar t	int	广告主回传的加入购物车数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAd dToCart	double	广告主回传的加入购物车转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		addToCar tRate	double	广告主回传的加入购物车转化率，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunc h	int	广告主回传唤端数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAp pLaunch	double	广告主回传的唤端转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunc hRate	double	广告主回传的唤端转化率，与该账户投放平台保持一致。
		activation	int	广告主回传的激活数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAc tivation	double	广告主回传的激活转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		activation Rate	double	广告主回传的激活转化率，与该账户投放平台保持一致。
		pageView	int	广告主回传的页面浏览数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerPa geView	double	广告主回传的页面浏览转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		pageView Rate	double	广告主回传的页面浏览转化率，与该账户投放平台保持一致。
		更多指标详见 Kwai Marketing API Report metrics		

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 9,
    "data": [
      {
        "time": 1632873600000,
        "accountId": 1,
        "accountName": "test",
        "id": 13142791948,
        "countryCode": 0,
        "clientId": 0,
        "cost": 0,
        "exposure": 4,
        "click": 0,
        "ctr": 0.0,
        "cpm": 0,
        "cpc": 0,
        "action": 0,
        "cvr": 0.0,
        "cpa": 0,
        "play3s": 2,
        "play5s": 1,
        "playFinished": 1,
        "activation": 0,
        "costPerActivation": 0.0,
        "activationRate": 0.0,
        "appLaunch": 0,
        "costPerAppLaunch": 0.0,
        "appLaunchRate": 0.0,
        "pageView": 0,
        "costPerPageView": 0.0,
        "pageViewRate": 0.0,
        "registration": 0,
        "costPerRegistration": 0.0,
        "registrationRate": 0.0,
        "addToCart": 0,
        "costPerAddToCart": 0.0,
        "addToCartRate": 0.0
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
  ]  
}  
}
```

获取 **App** 分国家数据

接口

/rest/n/mapi/report/dspAppTargetEffectQuery

请求

字段	类型	描述
accountId	int	账户 ID，必填
appls	long[]	应用 ID，必填 可从 App 应用-分页查询接口 获取
dataBeginTime	long	起始时间，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳 sample:1632873600000
dataEndTime	long	结束日期，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳
granularity	string	时间粒度。3:按天（daily）/ 2:小时粒度（hourly）。默认 按天
timeZonelana	string	标准 UTC 时区 sample: UTC-8 UTC-6 UTC-5

		UTC-4 UTC-3 UTC+0 UTC+1 UTC+2 UTC+3 UTC+5 UTC+6 UTC+7 UTC+8 以外的输入均不支持
pageNo	int	请求页码，默认为 1
pageSize	int	每页行数，默认 20，支持范围 1-500

请求体 **json**:

```
{
  "granularity": 3,
  "dataBeginTime": 11,
  "dataEndTime": 11,
  "timeZonelana": "UTC+0",
  "accountId": 1,
  "appls": [
    1111
  ],
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 10,
}
```

响应:

字段	类型	描述
status	int	返回码/错误码
message	string	返回信息/错误信息
data	JSON	

	total		int	数据总行数
	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		time	long	时间戳
		accountId	long	广告账户 id
		accountName	string	广告账户 name
		unitAppId	long	应用 App ID
		name	string	应用名称
		countryCode	int	投放地国家编码 请参照 https://www.iban.com/country-codes 用标准编码转换国名
		cost	long	消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。 数值 6 位精度，实际金额为 cost 除以 1000000 例：投放币种为美元，实际消耗 = cost / 1000000（美元）
		exposure	int	展现数
		click	int	点击数
		action	int	转化数
		cpm	double	千次曝光消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。
		cpc	double	单次点击成本。与该账户投放平台中的币种保持一致。
		ctr	double	点击率
		cvr	double	转化率
		cpa	double	平均转化成本，与该账户投放平台中的币种保持一致。

		play3s	int	3 秒播放数
		play5s	int	5 秒播放数
		playFinished	int	完播数
		registration	int	广告主回传的注册数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerRegistration	double	广告主回传的注册转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		registrationRate	double	广告主回传的注册转化率，与该账户投放平台保持一致。
		addToCart	int	广告主回传的加入购物车数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAddToCart	double	广告主回传的加入购物车转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		addToCartRate	double	广告主回传的加入购物车转化率，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunch	int	广告主回传唤端数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAppLaunch	double	广告主回传的唤端转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunchRate	double	广告主回传的唤端转化率，与该账户投放平台保持一致。
		activation	int	广告主回传的激活数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerActivation	double	广告主回传的激活转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		activationRate	double	广告主回传的激活转化率，与该账户投放平台保持一致。
		pageView	int	广告主回传的页面浏览数，与该账户投

				放平台保持一致。
		costPerPageView	double	广告主回传的页面浏览转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		pageViewRate	double	广告主回传的页面浏览转化率，与该账户投放平台保持一致。
		更多指标详见 Kwai Marketing API Report metrics		

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 18,
    "data": [
      {
        "time": 1685491200000,
        "accountId": 1,
        "accountName": "1",
        "unitAppId": "10000000000000251002",
        "countryCode": 76,
        "name": "test",
        "cost": 457745,
        "exposure": 28,
        "click": 0,
        "ctr": 0.0,
        "cpm": 14361785,
        "cpc": 0,
        "action": 0,
        "cvr": 0.0,
        "cpa": 0,
        "play3s": 21,
        "play5s": 9,
        "playFinished": 17,
        "activation": 0,
        "costPerActivation": 0.0,
        "activationRate": 0.0,

```

```
"appLaunch": 0,
"costPerAppLaunch": 0.0,
"appLaunchRate": 0.0,
"play3sRate": 0.75,
"costPerformancePlay3s": 1.9149047E7,
"play5sRate": 0.32142857142857145,
"costPerformancePlay5s": 4.4681111E7,
"purchase": 0,
"purchaseRate": 0.0,
"costPurchase": 0.0,
"uniquePurchase": 0,
"costUniquePurchase": 0.0,
"keyInAppAction": 0,
"costKeyInAppAction": 0.0,
"uniqueKeyInAppAction": 0,
"costUniqueKeyInAppAction": 0.0
}
],
"requestId": "f820a5e3-7650-42cf-8a4e-b7c0f25b0dd8_1692881024101",
"host": "ad-rs-txsgp1682.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 22258,
"timestamp": 1692881024517
}
```

获取投放地数据：

注意：

1、响应，若出现 **countryCode = 0** 并且 **cost = 0** 的数据，是由于手机客户端网络、定位等变动，导致数据归因失败，所以归类 **countryCode = 0**

请求类型：**POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	int	账户 ID，必填
dataBeginTime	long	起始时间，必填

		请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳 sample:1632873600000
dataEndTime	long	结束日期，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳
granularity	string	时间粒度。3:按天（daily）/ 2:小时粒度（hourly）。默认 按天
timeZoneIana	string	标准 UTC 时区 sample: UTC-8 UTC-6 UTC-5 UTC-4 UTC-3 UTC+0 UTC+1 UTC+2 UTC+3 UTC+5 UTC+6 UTC+7 UTC+8 以外的输入均不支持
pageNo	int	请求页码，默认为 1
pageSize	int	每页行数，默认 20，支持范围 1-500
populationAnalysisTypeEnum	int	1:投放地
effectReportQueryTargetEnum	int	广告层级类型 1:广告账户 2: 广告计划 3:广告组 4:广告创 意

请求体 json:

```
{
  "granularity": 3,
  "dataBeginTime": 1635206400000,
  "dataEndTime": 1639206400000,
  "timeZonelana": "UTC+0",
  "accountId":1,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 2,
  "populationAnalysisTypeEnum": 1,
  "effectReportQueryTargetEnum": 2
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		time	时间戳
		accountId	广告账户 id
		accountName	广告账户 name
		id	对应 effectReportQueryTargetEnum 传入类型 广告计划 id /广告组 id /广告创意 id
		name	对应 effectReportQueryTargetEnum 传入类型 广告计划名称 /广告组名称 /广告创意

			名称
	countryCode	int	投放地国家编码 请参照 https://www.iban.com/country-codes 用标准编码转换国名
	cost	long	消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。 数值 6 位精度，实际金额为 cost 除以 1000000 例：投放币种为美元，实际消耗 = cost / 1000000（美元）
	exposure	int	展现数
	click	int	点击数
	action	int	转化数
	cpm	double	千次曝光消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。
	cpc	double	单次点击成本。与该账户投放平台中的币种保持一致。
	ctr	double	点击率
	cvr	double	转化率
	cpa	double	平均转化成本，与该账户投放平台中的币种保持一致。
	play3s	int	3 秒播放数
	play5s	int	5 秒播放数
	playFinished	int	完播数
	registration	int	广告主回传的注册数，与该账户投放平台保持一致。
	costPerRegistration	double	广告主回传的注册转化成本，与该账户投放平台保持一致。
	registrati	double	广告主回传的注册转化率，与该账户投

		onRate		放平台保持一致。
		addToCart	int	广告主回传的加入购物车数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAddToCart	double	广告主回传的加入购物车转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		addToCartRate	double	广告主回传的加入购物车转化率，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunch	int	广告主回传唤端数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAppLaunch	double	广告主回传的唤端转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunchRate	double	广告主回传的唤端转化率，与该账户投放平台保持一致。
		activation	int	广告主回传的激活数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerActivation	double	广告主回传的激活转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		activationRate	double	广告主回传的激活转化率，与该账户投放平台保持一致。
		pageView	int	广告主回传的页面浏览数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerPageView	double	广告主回传的页面浏览转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		pageViewRate	double	广告主回传的页面浏览转化率，与该账户投放平台保持一致。
		更多指标详见 Kwai Marketing API Report metrics		

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 9,
    "data": [
      {
        "time": 1635206400000,
        "accountId": 1,
        "accountName": "test",
        "campaignId": 13142790896,
        "campaignName": "xxxx",
        "unitId": 13142790891,
        "unitName": "xxxx",
        "creativeId": 1314279010115,
        "creativeName": "xxxxx",
        "convertedTaxId": 1314279010115,
        "id": 1314279010115,
        "countryCode": 0,
        "clientId": 0,
        "cost": 10000000000,
        "exposure": 100,
        "click": 10,
        "ctr": 0.1,
        "cpm": 100000000000,
        "cpc": 1000000000,
        "action": 1,
        "cvr": 0.1,
        "cpa": 10000000000,
        "play3s": 0,
        "play5s": 0,
        "playFinished": 0,
        "activation": 5,
        "costPerActivation": 2.0E9,
        "activationRate": 0.5,
        "appLaunch": 0,
        "costPerAppLaunch": 0.0,
        "appLaunchRate": 0.0,
        "pageView": 0,
        "costPerPageView": 0.0,
        "pageViewRate": 0.0,
      }
    ]
  }
}
```



```
        "registration": 0,
        "costPerRegistration": 0.0,
        "registrationRate": 0.0,
        "addToCart": 0,
        "costPerAddToCart": 0.0,
        "addToCartRate": 0.0
    }
}
}
```

获取操作系统数据：

请求类型：**POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	int	账户 ID，必填
dataBeginTime	long	起始时间，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳 sample:1632873600000
dataEndTime	long	结束日期，必填 请求时间戳请使用毫秒 标准 UTC 时间戳
granularity	string	时间粒度。3:按天（daily）/ 2:小时粒度（hourly）。默认 按天
timeZoneIana	string	标准 UTC 时区 sample: UTC-8 UTC-6

		UTC-5 UTC-4 UTC-3 UTC+0 UTC+1 UTC+2 UTC+3 UTC+5 UTC+6 UTC+7 UTC+8 以外的输入均不支持
pageNo	int	请求页码，默认为 1
pageSize	int	每页行数，默认 20，支持范围 1-500
populationAnalysisTypeEnum	int	2:操作系统
effectReportQueryTargetEnum	int	广告层级类型 1:广告账户 2:广告计划 3:广告组 4:广告计划

请求体 **json**:

```
{
  "granularity": 3,
  "dataBeginTime": 1635206400000,
  "dataEndTime": 1639206400000,
  "timeZonelana": "UTC+0",
  "accountId":1,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 2,
  "populationAnalysisTypeEnum": 2,
  "effectReportQueryTargetEnum": 2
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	time	long	时间戳
	accountId	long	广告账户 id
	accountName	string	广告账户 name
	id	long	对应 effectReportQueryTargetEnum 传入类型 广告计划 id / 广告组 id / 广告创意 id
	clientId	int	投放设备操作系统 0:未知系统 / 1:ios / 2:android
	cost	long	消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。 数值 6 位精度，实际金额为 cost 除以 1000000 例：投放币种为美元，实际消耗 = cost / 1000000（美元）
	exposure	int	展现数
	click	int	点击数
	action	int	转化数
	cpm	double	千次曝光消耗，与该账户投放平台中的币种保持一致。
	cpc	double	单次点击成本。与该账户投放平台中的币种保持一致。

		ctr	double	点击率
		cvr	double	转化率
		cpa	double	平均转化成本，与该账户投放平台中的币种保持一致。
		play3s	int	3 秒播放数
		play5s	int	5 秒播放数
		playFinished	int	完播数
		registration	int	广告主回传的注册数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerRegistration	double	广告主回传的注册转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		registrationRate	double	广告主回传的注册转化率，与该账户投放平台保持一致。
		addToCart	int	广告主回传的加入购物车数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAddToCart	double	广告主回传的加入购物车转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		addToCartRate	double	广告主回传的加入购物车转化率，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunch	int	广告主回传唤端数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAppLaunch	double	广告主回传的唤端转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		appLaunchRate	double	广告主回传的唤端转化率，与该账户投放平台保持一致。
		activation	int	广告主回传的激活数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerAc	double	广告主回传的激活转化成本，与该账户

		tivation		投放平台保持一致。
		activation Rate	double	广告主回传的激活转化率，与该账户投放平台保持一致。
		pageView	int	广告主回传的页面浏览数，与该账户投放平台保持一致。
		costPerPa geView	double	广告主回传的页面浏览转化成本，与该账户投放平台保持一致。
		pageView Rate	double	广告主回传的页面浏览转化率，与该账户投放平台保持一致。
		更多指标详见 Kwai Marketing API Report metrics		

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 9,
    "data": [
      {
        "time": 1635206400000,
        "accountId": 1,
        "accountName": "test",
        "campaignId": 13142790896,
        "campaignName": "xxxx",
        "unitId": 13142790891,
        "unitName": "xxxxx",
        "creativeId": 1314279010115,
        "creativeName": "xxxxxxx",
        "convertedTaxId": 1314279010115,
        "id": 1314279010115,
        "countryCode": 0,
        "clientId": 0,
        "cost": 10000000000,
        "exposure": 100,

```

```
"click": 10,
"ctr": 0.1,
"cpm": 100000000000,
"cpc": 1000000000,
"action": 1,
"cvr": 0.1,
"cpa": 100000000000,
"play3s": 0,
"play5s": 0,
"playFinished": 0,
"activation": 5,
"costPerActivation": 2.0E9,
"activationRate": 0.5,
"appLaunch": 0,
"costPerAppLaunch": 0.0,
"appLaunchRate": 0.0,
"pageView": 0,
"costPerPageView": 0.0,
"pageViewRate": 0.0,
"registration": 0,
"costPerRegistration": 0.0,
"registrationRate": 0.0,
"addToCart": 0,
"costPerAddToCart": 0.0,
"addToCartRate": 0.0
}
]
}
}
```

获取账户列表:

接口

<https://developers.kwai.com/rest/n/mapi/report/crmAccountQueryByAgentOrCorp>

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
----	----	----

agentId	long	代理商 ID，直客广告主、代理商开发者使用
corpId	long	实体 ID，渠道广告主、三方服务商、MMP 开发者使用 从 Kwai 邮件回复中获取
pageNo	int	请求页码，默认为 1
pageSize	int	每页行数，默认 20，支持范围 1-200

请求体 **json**:

```
{
  // "agentId": 1, ** agentId 与 corpId 不能同时使用 **
  "corpId":459,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 10
}
```

响应:

字段			类型	描述
status			int	返回码/错误码
message			string	返回信息/错误信息
data			JSON	
	total		int	数据总行数
	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	long	广告账户 id
		accountName	string	账户名称

		legalEntityName	string	广告主体名称
		currency	string	币种，USD、BRL 等

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "accountId": 60120001,
        "accountName": "",
        "legalEntityName": "non",
        "currency": "USD"
      }
    ]
  },
}
```

获取三方广告数据:

接口名称: **/rest/n/mapi/adx/getAdxReport/day**

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
dspName	string	三方 DSP 名称，必填
pageNum	int	请求页码
pageSize	int	每页行数，支持范围 1-500
startDate	string	起始日期，必填 标准 UTC 时间字符串 格式为 yyyy-MM-dd

		sample:2026-01-01
endDate	string	结束日期，必填 标准 UTC 时间字符串 格式为 yyyy-MM-dd sample:2026-01-01

请求体 **json**:

```
{
  "dspName": "xxx",
  "group": ["hour", "day", "country"],
  "startDate": "2026-01-01",
  "endDate": "2026-09-01",
  "pageSize": 10,
  "pageNum": 1
}
```

响应:

字段		类型	描述	
status		int	返回码/错误码	
message		string	返回信息/错误信息	
data		JSON		
	total		int	数据总行数
	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		cost	long	消耗
		country	string	国家
		day	long	日期，UTC+0
		impcnt	long	曝光数
		hour	string	小时数，UTC+0
dspName		string	dspName	

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 26524,
    "data": [
      {
        "cost": 55950,
        "country": "",
        "day": "2026-02-04",
        "impcnt": 61,
        "hour": "0",
        "dspName": ""
      },
      {
        "cost": 0,
        "country": "AFG",
        "day": "2026-02-04",
        "impcnt": 1,
        "hour": "0",
        "dspName": ""
      }
    ]
  }
}
```

广告投放接口：

目前可创建的广告类型有限：仅限 **效果广告** 营销目标为**转化**，推广目的包括 App 和 Web，版位支持信息流和激励， 出价策略支持 **Target Cost(TC)**、**Lowest Cost(LC)**、**Cost Cap(CC)**；优化目标支持 **激活**、**付费**、**关键事件**、**加购**、**注册**、**页面浏览**

效果信息流广告：

广告计划：

广告计划-分页查询：

注意点：

- 1、返回值，默认按照“创建时间”倒序
- 2、返回值，默认返回“未删除”的数据

接口名称： **/rest/n/mapi/campaign/dspCampaignPageQueryPerformance**

请求类型： **POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID， 必填
adCategory	int	广告分类， 必填 ● 1： 效果广告
campaignIdList	long[]	筛选条件： 广告计划 ID， 不超过 100 个 ， 默认值 null 不为 null 时， 则只查询指定 campaignId 的广告计划信息
status	int	筛选条件： 广告计划投放状态， 默认值 null， 查询所有未删除数据 投放状态枚举： ● 1： 投放中 ● 2： 已暂停 ● 3： 已删除
pageNo	int	请求页码， 默认值 1
pageSize	int	每页行数， 默认值 20， 支持范围 1-100

请求体 json：

```
{
  "accountId": 1,
  "adCategory": 1,
  "campaignIdList": [14000000320,14000000318],
  "status": 1,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 5
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	广告主账号 id
		campaignId	广告计划 id
		campaignName	广告计划名称
		adCategory	广告分类： ●0：未知广告分类 ●1：效果广告 ●2：品牌开屏广告 ●3：助推广告 ●4：品牌合约信息流广告
		marketingType	选择平台： ●0：未知营销类型 ●1：应用推广 ●2：网站推广
		campaignType	营销目标： ●0：未知推广目的 ●1：认知-提高广告的曝光量 ●2：行为-提升页面/应用的访问量 ●3：转化-提升用户的下载、激活及其他应用内行为 ●4：互动数据-让更多用户参与内容互动

				●5：商品目录销售-把您的商品广告推广给对它感兴趣的用户 ●6：商品目录销售 New -把您的商品广告个性化推送给对它感兴趣的用户 ●7：社区互动-获得更多的账号关注 ●9：商家外投 ●10：直播推广
		deliveryStrategy	int	出价策略： ●0：未知 ●1：出价上限 Bid Cap ●2：目标成本 Target Cost ●3：最低转化成本 Lowest Cost ●4：目标成本上限 Cost Cap
		budgetOptimization	int	预算优化 - 是否开启： ●0：不开启 ●1：开启
		openStatus	int	投放开关状态： ●0：未知状态 ●1：开 ●2：关
		status	int	投放状态： ●0：未知投放状态 ●1：投放中 ●2：已暂停 ●3：已删除 ●4：超预算 ●5：预算不足 ●6：审核中 ●7：审核拒绝 ●8：投放完成
		dayBudget	long	每日固定预算（0 表示不限）， 预期值*10⁶ 。 例如： （1）111000000，表示预算预期值

				为 111 (2) 0
		budgetSchedule	long[]	固定日期预算（周一，周二，周三，周四，周五，周六，周日。0 表示周 X 不限），预期值*10^6，[]表示不限。 例如： (1) [4000000000,3000000000,2000000000,0,0,0,0,0]，表示周一预算预期值 400，周二预算预期值 3000，周三预算预期值 2000，周四、周五、周六、周日预算不限 (2) [] 表示不限
		dataGenerationSource	int	数据产生源头： ●0：未知 ●1：投放平台（手动） ●2：MAPI ●12：智能基建
		createTime	long	创建时间-时间戳，毫秒
		updateTime	long	更新时间-时间戳，毫秒

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "campaignId": 14000000320,
        "campaignName": "app_conversion_20220917_14:27:58",
        "adCategory": 1,
        "marketingType": 1,

```

```

        "campaignType": 3,
        "deliveryStrategy": 2,
        "budgetOptimization": 0,
        "openStatus": 1,
        "status": 1,
        "dayBudget": 0,
        "budgetSchedule": [],
        "dataGenerationSource": 2,
        "createTime": 1663396080155,
        "updateTime": 1663396080155
    },
    {
        "accountId": 1,
        "campaignId": 14000000318,
        "campaignName": "app_awareness_20220916_17:04:15",
        "adCategory": 1,
        "marketingType": 1,
        "campaignType": 1,
        "deliveryStrategy": 1,
        "budgetOptimization": 0,
        "openStatus": 1,
        "status": 1,
        "dayBudget": 0,
        "budgetSchedule": [],
        "dataGenerationSource": 2,
        "createTime": 1663319058646,
        "updateTime": 1663319058646
    }
]
},
"requestId": "e3ac571e-4a28-4842-a7d1-d385cb9607ce_1663397224385",
"host": "ad-rs-txsgp1387.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 22962,
"timestamp": 1663397224863
}

```

广告计划-新增:

注意点:

1、请求，目前只支持单个广告计划的创建

2、请求，预算类型 budgetType 选择 “不限” 时，每日固定预算 dayBudget、固定日期预算 budgetSchedule 无需传递值

3、通过 MAPI 新建的广告计划 campaign 的 “数据产生源头” 为 “MAPI” (dataGenerationSource=2)

接口名称: /rest/n/mapi/campaign/dspCampaignAddPerformance

请求类型: POST

请求:

字段		类型	描述
accountId		long	账户 ID, 必填
campaignAddModelList		json list	对象集合, 目前只支持单个对象
	adCategory	int	广告分类, 必填: ● 1: 效果广告
	campaignType	int	营销目标, 必填: ● 3: 转化-提升用户的激活、付费等其他应用内行为
	marketingType	int	推广对象, 必填: ● 1: 应用推广 ● 2: 网站推广 (新增)
	deliveryStrategy	int	出价策略, 必填: ● 2: 目标成本 Target Cost ● 3: 最低转化成本 Lowest Cost (新增) ● 4: 目标成本上限 Cost Cap (新增)
	cboAuthorized (新增)	int	预算优化 CBO 开关, 同分页查询参数 budgetOptimization Lowest Cost、及 Cost Cap 策略的计划 条件必填, Target Cost 策略的计划 无需 ● 1: 开启 ● 0: 关闭
	budgetType	int	预算类型, 必填: ● 1: 不限

			●2: 每日固定预算 ●3: 固定日期预算 出价策略为 Lowest Cost、Cost Cap 时，预算类型限定选 1 不限
	dayBudget	long	每日固定预算，需要将预期值* 10^6 ，理论最小值 10^6 。预算类型为“每日固定预算”时必填（budgetType=2 时必填）。 例如： （1）111000000，表示预算预期值为 111
	budgetSchedule	long[]	固定日期预算（周一，周二，周三，周四，周五，周六，周日。 0 表示周 X 不限），需要将预期值* 10^6 。预算类型为“固定日期预算”时必填（budgetType=3 时必填）。 例如： （1） [400000000,3000000000,2000000000,0,0,0,0,0]，表示周一预算预期值 400，周二预算预期值 3000，周三预算预期值 2000，周四、周五、周六、周日预算不限 （2） [11000000,12000000,13000000,14000000,15000000,17000000,18000000]
	campaignName	string	广告计划名称， 必填 ，长度不超过 100
	autoPromotion	int	智能投放开关，默认为 1 ●1: 不开启 ●2: 开启智能基建 ●3: 开启智能基建+智能调控

请求体 json:

```
{
```

```
"accountId": 1,
"campaignAddModelList": [
  {
    "adCategory": 1,
    "campaignType": 3,
    "marketingType": 1,
    "deliveryStrategy": 2,
    "budgetType": 3,
    "dayBudget": null,
    "budgetSchedule": [0,0,0,0,0,0,12000000],
    "campaignName": "testCampaignName",
    "autoPromotion": 3
  }
]
}
```

响应:

字段			类型	描述
status			int	返回码/错误码
message			string	返回信息/错误信息
data			JSON	
	total		int	数据总行数
	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	long	广告主账号 id
		campaignId	long	创建成功的广告计划 id

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
```

```
{
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "accountId": 1,
      "campaignId": 14000000324
    }
  ],
  "requestId": "b528a0c1-b4a4-4347-82bc-f6cf77745f18_1663401341011",
  "host": "ad-rs-txsgp1387.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
  "port": 22962,
  "timestamp": 1663401341521
}
```

广告计划-修改:

注意点:

- 1、请求，目前只支持单个广告计划的修改
- 2、请求，修改预算（每日固定预算 **dayBudget** 或固定日期预算 **budgetSchedule**）时，必须传递预算类型 **budgetType**
- 3、请求，预算类型选择“不限”时，每日固定预算 **dayBudget**、固定日期预算 **budgetSchedule** 无需传递值
- 4、请求，要求至少修改一个字段，无任何字段修改则抛出异常
- 5、请求，只对非 **null** 字段进行修改
- 6、目前仅通过 **MAPI** 新建的广告计划可修改，即 **campaign** 的“数据产生源头”为“**MAPI**”（**dataGenerationSource=2**）

接口名称: **/rest/n/mapi/campaign/dspCampaignUpdatePerformance**

请求类型: **POST**

请求:

字段		类型	描述
accountId		long	账户 ID, 必填
campaignUpdateModelList		json list	对象集合, 目前只支持单个对象
	campaignId	long	广告计划 ID, 必填
	budgetType	int	预算类型, 修改预算时 必填 :

		●1：不限 ●2：每日固定预算 ●3：固定日期预算 出价策略为 Lowest Cost（未开启 CBO）、Cost Cap 时，预算类型限选 1 不限，不可修改；出价策略为 Lowest Cost（开启 CBO），预算类型限选 2 每日固定预算，不可修改；出价策略为 Target Cost，可任意修改预算类型
dayBudget	long	每日固定预算，需要将预期值*10^6，理论最小值 10^6。修改时需填充 budgetType=2。 例如： （1）111000000，表示预算预期值为 111
budgetSchedule	long[]	固定日期预算（周一，周二，周三，周四，周五，周六，周日。0 表示周 X 不限），需要将预期值*10^6。修改时需填充 budgetType=3。 例如： （1） [400000000,3000000000,2000000000,0,0,0,0,0]，表示周一预算预期值 400，周二预算预期值 3000，周三预算预期值 2000，周四、周五、周六、周日预算不限 （2） [11000000,12000000,13000000,14000000,15000000,17000000,18000000]
campaignName	string	广告计划名称，长度不超过 100
autoPromotion	int	智能投放开关，默认为 1 ●1：不开启 ●2：开启智能基建 ●3：开启智能基建+智能调控

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "campaignUpdateModelList": [
    {
      "campaignId": 14000000324,
      "budgetType": 2,
      "dayBudget": 80000000,
      "budgetSchedule": null,
      "campaignName": "testCampaignNameModify",
      "autoPromotion": 3
    }
  ]
}
```

响应:

字段			类型	描述
status			int	返回码/错误码
message			string	返回信息/错误信息
data			JSON	
	total		int	数据总行数
	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	long	广告主账号 id
		campaignId	long	修改成功的广告计划 id

●
应答 **json**:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
}
```

```
"data": {
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "accountId": 1,
      "campaignId": 14000000324
    }
  ]
},
"requestId": "9deb9692-ffd3-443b-bb04-55d97f779119_1663402848176",
"host": "ad-rs-txsgp1387.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 22962,
"timestamp": 1663402848715
}
```

广告计划-**(投放)**状态修改:

接口名称: **/rest/n/mapi/campaign/dspCampaignUpdateOpenStatusPerformance**

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID, 必填
campaignIdList	long[]	广告计划 ID 集合, 必填, 1~100 个
openStatus	int	投放开关状态, 必填 : ●1: 开 ●2: 关

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "campaignIdList": [
    13142802062,
    13142802061
  ],
```

```
"openStatus": 1
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	long	投放状态修改成功的总数
	successIdList	long[]	投放状态修改成功的广告计划 id 集合

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "successIdList": [
      13142802061,
      13142802062
    ]
  },
  "requestId": "55c8b2e9-6c4f-4974-bae5-e43f3b98467b_1663403079220",
  "host": "ad-rs-txsgp1387.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
  "port": 22962,
  "timestamp": 1663403079792
}
```

广告计划-删除:

接口名称: **/rest/n/mapi/campaign/dspCampaignDeletePerformance**

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID， 必填
campaignIdList	long[]	需要删除的计划 ID 集合， 必填，1~100 个

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "campaignIdList": [
    13142802036,
    13142802037
  ]
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	long	删除成功的总数
	successIdList	long[]	删除成功的广告计划 id 集合

应答 **json**:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "successIdList": [
      13142802036,
      13142802037
    ]
  }
}
```



```
]
},
"requestId": "e66f4eff-1b2c-46f1-a3bb-2e57b90951e0_1663403507724",
"host": "ad-rs-txsgp1387.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 22962,
"timestamp": 1663403508205
}
```

广告组：

广告组-分页查询：

注意点：

- 1、返回值，默认按照“创建时间”倒序
- 2、返回值，默认返回“未删除”的数据

接口名称：**/rest/n/mapi/unit/dspUnitPageQueryPerformance**

请求类型：**POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID， 必填
adCategory	int	广告分类， 必填 ●1：效果广告
campaignIdList	long[]	筛选条件：广告计划 ID，不超过 100 个 ，默认值 null 不为 null 时，则查询指定 campaignId 下的广告组信息
unitIdList	long[]	筛选条件：广告组 ID，不超过 100 个 ，默认值 null 不为 null 时，则查询指定 unitId 的广告组信息
status	int	筛选条件：广告组投放状态，默认值 null，查询所有未删除数据 投放状态枚举： ●1：投放中 ●2：已暂停 ●3：已删除 ●6：审核中 ●7：审核拒绝

pageNo	int	请求页码，默认值 1
pageSize	int	每页行数，默认值 20，支持范围 1-100

请求体 json:

```
{
  "accountId": 1,
  "adCategory": 1,
  "campaignIdList": [14000000320,14000000323],
  "unitIdList": [13142799509,13142799510],
  "status": 6,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 5
}
```

响应:

字段			类型	描述
status			int	返回码/错误码
message			string	返回信息/错误信息
data			JSON	
	total		int	数据总行数
	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	long	广告主账号 id
		campaignId	long	广告计划 id
		unitId	long	广告组 id
		unitName	string	广告组名称
		adCategory	int	广告分类： ● 0：未知广告分类 ● 1：效果广告

			● 2: 品牌开屏广告 ● 3: 助推广告 ● 4: 品牌合约信息流广告
	openStatus	int	投放开关状态: ● 0: 未知状态 ● 1: 开 ● 2: 关
	status	int	投放状态: ● 0: 未知投放状态 ● 1: 投放中 ● 2: 已暂停 ● 3: 已删除 ● 4: 超预算 ● 5: 预算不足 ● 6: 审核中 ● 7: 审核拒绝 ● 8: 投放完成
	appId	long	目标应用 appId
	websiteUrl	string	网站推广链接
	pixelId	long	Kwai Pixel 或 EventAPI ID
	placements	long[]	投放版位设置 ● 1: 信息流 ● 5: 激励
	countryRegion InfoList	json list	目标人群-国家/地区，国家/地区 code。当选择某个国家下具体的地区 时，"childNodesList"包含具体地区编 码 (具体枚举值请见下面 附录-枚举值) 例如: <pre>// 巴西 [{ "code": 76, "childNodesList": null</pre>

				<pre>}]</pre> <pre>// 巴西-亚马逊州 [{ "code":76, "childNodesList":[{ "code":760005, "childNodesList":null }] }]</pre>
		populationIdList	long[]	目标人群-自定义人群-定向 id 集合。 例如: [100000035, 100000049]
		excludePopulationIdList	long[]	目标人群-自定义人群-排除的定向 id 集合。 例如: [100000035, 100000049]
		ageList	int[]	目标人群-年龄段集合, []表示不限 ●0: 无设置 ●1: 18-24 ●2: 25-36 ●3: 37-50 ●4: 50+ 例如: [] 表示不限 [1,2] 表示 18-24 岁、25-36 岁
		gender	int	目标人群-性别: ●0: 无设置 ●1: 男 ●2: 女 ●3: 不限
		languageList	int[]	目标人群-语言, []表示不限: ●0: 无设置

			●1: 简体中文 (ZH_CN) ●2: 繁体中文 (ZH_TW) ●3: 西班牙语 (ES) ●4: 英语 (EN) ●5: 孟加拉语 (BN) ●6: 印度语 (HI) ●7: 阿拉伯语 (AR) ●8: 葡萄牙语 (PT) ●9: 俄语 (RU) ●10: 德语 (DE) ●11: 法语 (FR) ●12: 印尼语 (IN) ●13: 土耳其语 (TR) 例如: [] 表示不限 [6, 9] 表示 “印度语、俄语”
		devicePriceInfoList	json list 目标人群-设备价格（最小值默认枚举，最大值枚举），[]表示不限。 (具体枚举值请见下面附录-枚举值) 例如: // 表示 设备价格最小值 0，最大值 50 [{ "devicePriceMin": 1, "devicePriceMax": 2 }] // 表示 设备价格最小值 1000+，最大值不限 [{ "devicePriceMin": 22, "devicePriceMax": null }]

		osTypeAndVersionList	int[]	目标人群-操作系统和系统版本，[]表示不限。 (具体枚举值请见下面附录-枚举值) 可选项： ● 0：无设置 ● 1：Android5.0 及以上 ● 2：Android5.1 及以上 ● 3：Android5.2 及以上 ● 4：Android6.0 及以上 ● 5：Android6.1 及以上 ● 6：Android7.0 及以上 ● 7：Android7.1 及以上 ● 8：Android8.0 及以上 ● 9：Android8.1 及以上 ● 10：Android9.0 及以上 ● 11：Android10.0 及以上 ● 12：Android11.0 及以上 ● 101：IOS 例如： [8]表示"Android8.0 及以上"
		deviceBrandCodeList	long[]	目标人群-手机品牌 Code 集合： (具体枚举值请见下面附录-枚举值) 例如： [6001, 6002]表示 “acer、alcatel” [] 表示不限
		contentInterestCodeList	long[]	目标人群-内容兴趣 Code 集合： (具体枚举值请见下面附录-枚举值) 例如： [90000025] 表示 “影视综艺” [] 表示不限
		dayBudget	long	每日固定预算（0 表示不限），预期值*10⁶。 例如： （1）111000000，表示预算预期值为 111

			(2) 0
	budgetSchedule	long[]	固定日期预算（周一，周二，周三，周四，周五，周六，周日。0 表示周 X 不限），预期值*10⁶，[]表示不限。 例如： (1) [4000000000,3000000000,2000000000,0,0,0,0,0]，表示周一预算预期值 400，周二预算预期值 3000，周三预算预期值 2000，周四、周五、周六、周日预算不限 (2) [] 表示不限
	startTime	long	排期开始时间-时间戳，毫秒
	endTime	long	排期结束时间-时间戳，0 表示不限，毫秒
	timeSchedule	int[][]	投放排期时间段： 二维数组（一维为周 X，二维为小时 Y） ● 例如： [[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23], [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23],[],[],[],[],[]] ● [[],[], [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11],[], [],[],[], 表示周三 0:00~11:59 进行投放 ● [] 表示"全天"
	ocpxActionType	int	转化目标： ● 0：未知优化目标 ● 1：曝光 ● 2：点击 ● 21：视频播放 3s ● 22：视频播放 5s

				●31: 关注 ●100: 激活 ●102: 调起应用 ●103: 页面浏览 ●104: 注册 ●105: 加购 ●106: 付费 ●107: 多次付费 ●108: 次留 ●109: 关键行为数 ●110: 激活且次留 ●111: 激活且次留（平台归因） ●112: 激活且付费 ●113: 授信 ●114: 贷款申请 ●115: 贷款批准 ●116: 贷款放款 ●117: 首次入金 ●118: 应用内广告观看 ●119: 应用内广告点击 ●120: 登录 ●121: 下单 ●122: 等级达成 ●123: 付费且 ROAS(24h) ●124: 关键事件 1 ●125: 关键事件 2 ●126: 关键事件 3 ●127: 关键事件且 ROAS(24h) ●128: 首次付费 ●129: 付费价值 ●130: 广告观看价值
		bidType	int	计费方式: 0: 未知计费方式 1: 按展示计费（CPM） 2: 按点击计费（CPC） 3: 按播放计费（CPV） 4: 按激活计费（CPA） 8: 按时间计费（CPT）

				10: 按曝光计费 (OCPM)
		bid	long	出价, 预期值*10^6。 例如: (1) 111000000, 表示出价预期值为 111
		roiRatio	long	roi 出价, 预期值*10^6。 例如: (1) 111000000, 表示出价预期值为 111
		dataGenerationSource	int	数据产生源头: ● 0: 未知 ● 1: 投放平台 (手动) ● 2: MAPI ● 12: 智能基建创编
		createTime	long	创建时间-时间戳, 毫秒
		updateTime	long	更新时间-时间戳, 毫秒

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "campaignId": 14000000323,
        "unitId": 13142799510,
        "unitName": "unit 名字 001-XXX 修改 023",
        "adCategory": 1,
        "openStatus": 1,
        "status": 6,
        "appId": 10000000000000000305,
        "websiteUrl": "",
        "countryRegionInfoList": [
```

```
{
  "code": 32
},
{
  "code": 76,
  "childNodesList": [
    {
      "code": 760003
    }
  ]
},
{
  "code": 76,
  "childNodesList": [
    {
      "code": 760004
    }
  ]
},
{
  "code": 76,
  "childNodesList": [
    {
      "code": 760005
    }
  ]
}
],
"populationIdList": [
  100000035
],
"excludePopulationIdList": [],
"ageList": [
  2,
  4
],
"gender": 1,
"languageList": [
  3,
  4,
  12
]
```

```
],
"devicePriceInfoList": [
  {
    "devicePriceMin": 3,
    "devicePriceMax": 6
  }
],
"osTypeAndVersionList": [
  4
],
"deviceBrandCodeList": [
  6002,
  6003,
  6010
],
"contentInterestCodeList": [
  90000028,
  90000011,
  90000030
],
"dayBudget": 88000000,
"budgetSchedule": [],
"startTime": 1663459200000,
"endTime": 0,
"timeSchedule": [
  [],
  [
    5
  ],
  [],
  [],
  [
    4
  ],
  [],
  []
],
"ocpxActionType": 100,
"bidType": 10,
"bid": 1000000,
"dataGenerationSource": 2,
```

```
"createTime": 1663403587935,
"updateTime": 1663406172674
},
{
  "accountId": 1,
  "campaignId": 14000000323,
  "unitId": 13142799509,
  "unitName": "unit 名字 001-XXX 修改 023",
  "adCategory": 1,
  "openStatus": 1,
  "status": 6,
  "appld": 10000000000000000305,
  "websiteUrl": "",
  "countryRegionInfoList": [],
  "populationIdList": [
    100000035
  ],
  "excludePopulationIdList": [],
  "ageList": [
    1,
    2,
    3
  ],
  "gender": 3,
  "languageList": [],
  "devicePriceInfoList": [],
  "osTypeAndVersionList": [
    1
  ],
  "deviceBrandCodeList": [],
  "contentInterestCodeList": [
    90000011
  ],
  "dayBudget": 0,
  "budgetSchedule": [],
  "startTime": 1663403255759,
  "endTime": 0,
  "timeSchedule": [],
  "ocpxActionType": 100,
  "bidType": 10,
  "bid": 1000000,
```

```
        "dataGenerationSource": 2,
        "createTime": 1663403256839,
        "updateTime": 1663403369980
    }
]
},
"requestId": "3880bff6-5358-4a8d-a470-12d5264bd5e9_1663406180147",
"host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 21314,
"timestamp": 1663406180753
}
```

广告组-获取审核建议:

接口名称: **/rest/n/mapi/unit/dspUnitAuditResultPerformance**

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID, 必填
unitIdList	long[]	广告组 ID, 必填 , 不超过 100 个 请求指定 unitId 对应的审核建议
language	int	审核建议以 language 对应的语言返回, 默认值 0, 英语: 0: 英语 1: 汉语(大陆)

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "unitIdList": [13142799376, 13142799387],
  "language": 1
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	广告主账号 id
		unitId	广告组 id
		reviewStatus	审核状态： ●0：未知状态 ●1：审核中 ●2：审核通过 ●3：审核未通过 ●4：封禁 ●5：基本通过审核/视频过审 ●7：待送审 ●8：主体资质通过，流量地未全部通过
		reviewDetailList	审核建议（译文）集合

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "unitId": 13142799387,
```

```
        "reviewStatus": 3,
        "reviewDetail": []
    },
    {
        "accountId": 1,
        "unitId": 13142799376,
        "reviewStatus": 3,
        "reviewDetail": []
    }
]
},
"requestId": "f95ab3cb-a238-4036-9b14-c978f618c481_1663416443177",
"host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 21314,
"timestamp": 1663416444251
}
```

广告组-新建:

注意点:

- 1、请求，目前只支持单个广告组的创建
- 2、请求，预算类型 budgetType 选择“不限”时，每日固定预算 dayBudget、固定日期预算 budgetSchedule 无需传递值
- 3、请求，目前仅支持在“数据产生源头”为“MAPI”（dataGenerationSource=2）的广告计划 **campaign** 下新建广告组
- 4、通过 MAPI 新建的广告组 unit 的“数据产生源头”为“MAPI”（dataGenerationSource=2）

接口名称: **/rest/n/mapi/unit/dspUnitAddPerformance**

请求类型: **POST**

请求:

字段		类型	描述
accountId		long	账户 ID, 必填
unitAddModelList		json list	对象集合, 目前只支持单个对象
	campaignId	long	广告计划 id, 必填
	adCategory	int	广告分类, 必填 :

			● 1: 效果广告
	appId	Long	app 应用 id, 广告计划选择推广对象为"应用推广 (App)"时必填, 默认值 null
	websiteUrl	string	网站推广链接, 广告计划选择推广对象为"网站推广 (Website)"时必填, 默认值 null
	urlType	int	URL 类型, 广告计划选择推广对象"网站推广 (Website)"时必填 ● 2: 落地页 ● 4: pwa
	pixelId	int	落地页关联的 Pixel ID, 广告计划选择推广对象"网站推广 (Website)"时必填
	placements	long[]	投放版位设置, 必填 ● 1: 信息流 ● 5: 激励
	countryRegionInfoList	json list	目标人群-国家/地区, 地区 code, 必填。 目前支持国家 巴西、印尼、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、埃及、土耳其、沙特阿拉伯 (仅信息流版位) (具体枚举值请见下面附录-枚举值) 例如: <pre>// 巴西 [{ "code": 76, "childNodesList": null },{ // 阿根廷 "code": 32, "childNodesList": null }]</pre>

			}] 当选择某个国家下具体的地区时，则需要"childNodesList"包含具体地区编码 <pre>// 巴西-亚马逊州 [{ "code":76, "childNodesList":[{ "code":760005, "childNodesList":null }] }, { // 印度尼西亚 - 具体省 "code":36, "childNodesList":[{ "code":360001, "childNodesList":null }] }]</pre>
	populationIdList	long[]	目标人群-自定义人群-定向 id 集合，默认值[]表示不限， 例如： [100000035, 100000049]
	excludePopulationIdLi	long[]	目标人群-自定义人群-排除的定向 id

	st		集合，默认值[]表示不限 例如: [100000035, 100000049]
	ageList	int[]	目标人群-年龄段集合，默认值[]表示不限 可选项: ●1: 18-24 ●2: 25-36 ●3: 37-50 ●4: 50+ 例如: [] 表示不限 [1,2] 表示 18-24 岁、25-36 岁
	gender	int	目标人群-性别，默认值 3 表示不限: ●1: 男 ●2: 女 ●3: 不限
	languageList	int[]	目标人群-语言，默认值[]表示不限: ●1: 简体中文 (ZH_CN) ●2: 繁体中文 (ZH_TW) ●3: 西班牙语 (ES) ●4: 英语 (EN) ●5: 孟加拉语 (BN) ●6: 印度语 (HI) ●7: 阿拉伯语 (AR) ●8: 葡萄牙语 (PT) ●9: 俄语 (RU) ●10: 德语 (DE) ●11: 法语 (FR) ●12: 印尼语 (IN) 例如: [] 表示不限 [6, 9] 表示 “印度语、俄语”
	devicePriceInfoList	json list	目标人群-设备价格 (最小值默认枚)

		举，最大值枚举），默认[]表示不限，目前只支持单个对象 (具体枚举值请见下面附录-枚举值) 例如： <pre>// 表示 设备价格最小值 0，最大值 50 [{ "devicePriceMin": 1, "devicePriceMax": 2 }]</pre> <pre>// 表示 设备价格最小值 1000+，最大值不限 [{ "devicePriceMin": 22, "devicePriceMax": null }]</pre>
	osTypeAndVersionList int[]	目标人群-操作系统和系统版本，默认值[]表示不限，目前只支持单个值 可选项： ●1: Androird5.0 及以上 ●2: Androird5.1 及以上 ●3: Androird5.2 及以上 ●4: Androird6.0 及以上 ●5: Androird6.1 及以上 ●6: Androird7.0 及以上 ●7: Androird7.1 及以上 ●8: Androird8.0 及以上 ●9: Androird8.1 及以上 ●10: Androird9.0 及以上 ●11: Androird10.0 及以上 ●12: Androird11.0 及以上 ●101: IOS

		例如： [8]表示"Android8.0 及以上"
deviceBrandCodeList	long[]	目标人群-手机品牌 Code 集合，默认值[]表示不限： (具体枚举值请见下面 附录-枚举值) 例如： [6001, 6002]表示 “acer、alcatel” [] 表示不限
contentInterestCodeList	long[]	目标人群-内容兴趣 Code 集合，默认值[]表示不限： (具体枚举值请见下面 附录-枚举值) 例如： [90000025] 表示 “影视综艺” [] 表示不限
budgetType 版位	int	预算类型， 必填 ： 1：不限 2：每日固定预算 3：固定日期预算 广告计划出价策略为 Lowest Cost 、 Cost Cap 时，广告组预算类型限制在 2 每日固定预算、3 固定日期预算 中选择（不可选择 1 不限）
dayBudget	long	每日固定预算（0 表示不限）， 需要将预期值*10^6，最小值 10^6，默认值 0。预算类型为“每日固定预算”时必填（budgetType=2 时必填）。 例如： （1）111000000，表示预算预期值为 111 （2）0
budgetSchedule	long[]	固定日期预算（周一，周二，周三，周四，周五，周六，周日。 0 表

			示周 X 不限），需要将预期值 *10⁶。[]表示不限，默认值[]。 预算类型为“固定日期预算”时必填（budgetType=3 时必填）。 例如： （1） [4000000000,30000000000,2000000000,0,0,0,0]，表示周一预算预期值 400，周二预算预期值 3000，周三预算预期值 2000，周四、周五、周六、周日预算不限 （2） []
	startTime	long	排期开始时间-时间戳，默认值：当前时间戳，毫秒
	endTime	long	排期结束时间-时间戳，默认值 0 表示不限，毫秒
	timeSchedule	int[][]	投放排期时间段，默认值[]表示全天： 二维数组（一维为周 X，二维为小时 Y） ● 例如： [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23], [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23],[],[],[],[],[]] ● [[],[], [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11],[],[],[],[]], 表示周三 0:00～11:59 进行投放 ● []表示全天
	ocpxActionType	int	转化目标，必填： ● 100：激活 ● 106：付费 ● 105：加购 ● 104：注册

			●109: 关键事件 ●103: 页面浏览 ●123: 付费且 ROAS ●124: 关键事件 1 ●125: 关键事件 2 ●126: 关键事件 3 ●127: 关键事件且 ROAS ●129: 付费价值 ROAS ●130: 广告观看价值 ROAS
	bidType	int	计费方式， 必填 ： 10: 按曝光计费（OCPM）
	bid	long	转化目标出价，需要将预期值 $\times 10^6$ ，当广告计划的出价策略为“出价上限”或“目标成本”时 (deliveryStrategy==1 deliveryStrategy==2) 必填，默认值 null 当进行 roi 单出价 时，请使用 roiRatio 进行出价，且该字段需设置为 0 例如： （1）111000000，表示出价预期值为 111 （2）1000，表示出价预期值为 0.001 出价异常校验规则 详见附录
	roiRatio	long	roi 出价，需要将预期值 $\times 10^6$ 。当转化目标为：「129: 付费价值 ROAS」、「130: 广告观看价值 ROAS」、「127: 关键事件且 ROAS」
	unitName	string	广告组名称， 必填 ，长度不超过 100

	pwald	long	pwa id, pwa 投放时必填
	derivedActionType	long	衍生行为类型枚举, 通过接口/ rest/n/mapi/unit/ derivedActionType 获取枚举值 (转化目标为关键事件 123 时需要 填写)
	derivedActionValue	long	衍生行为值 (转化目标为关键事件 123 时需要填写)
	bidWarningSelect	int	出价异常校验, 非必填 1: 正常校验 (默认) 2: 接受异常出价 (出价异常被预警 拦住后, 如您确认为主动探索高出 价, 可使用参数) 出价异常校验规则 详见附录

请求体 json:

```
{
  "accountId": 1,
  "unitAddModelList": [
    {
      "campaignId": 13142799388,
      "adCategory": 1,
      "appId": 10000000000000000292, //广告计划选择推广对象为"应用推广 (App)"时
      "websiteUrl": "www.kwai.com",
      "urlType": 2,
      "pixelId": 4000000000000000029, //广告计划选择推广对象"网站推广
      "placements": [
        1, 5
      ],
      "countryRegionInfoList": [
        {
          "code": 76,
          "childNodesList": [
            {

```

```
        "code": 760002,  
        "childNodesList": null  
    }  
]  
},  
{  
    "code": 360,  
    "childNodesList": null  
}  
],  
"populationIdList": [  
    100000035  
],  
"excludePopulationIdList": null,  
"ageList": [  
    1,  
    3  
],  
"gender": 3,  
"languageList": [  
    1,  
    3,  
    4,  
    9  
],  
"devicePriceInfoList": [  
    {  
        "devicePriceMin": 1,  
        "devicePriceMax": 2  
    }  
],  
"osTypeAndVersionList": [2],  
"deviceBrandCodeList": [6001,6006,6007],  
"contentInterestCodeList": [90000012,90000028],  
"budgetType": 1,  
"dayBudget": null,  
"budgetSchedule": null,  
"startTime": 1663568028561,  
"endTime": 1664553599000,  
"timeSchedule": [],  
"ocpxActionType": 100,
```



```
        "bidType": 10,
        "bid": 11000000,
        "unitName": "unitAddName-001"
    }
]
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	accountId	long	广告主账号 id
	unitId	long	创建成功的广告组 id

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "unitId": 13142799526
      }
    ]
  },
  "requestId": "64aebe5e-bb64-4222-9b62-b534f26af9ad_1663568092321",
}
```

```
"host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 21330,
"timestamp": 1663568092964
}
```

广告组-修改:

注意点:

- 1、请求，目前只支持单个广告组的修改
- 2、请求，修改预算（每日固定预算 `dayBudget` 或固定日期预算 `budgetSchedule`）时，必须传递预算类型 `budgetType`
- 3、请求，预算类型选择“不限”时，每日固定预算 `dayBudget`、固定日期预算 `budgetSchedule` 无需传递值
- 4、请求，要求至少修改一个字段，无任何字段修改则抛出异常
- 5、请求，只对非 `null` 字段进行修改
- 6、请求，国家定向（`countryRegionInfoList`）、预算（`budgetType`、`dayBudget`、`budgetSchedule`）属性，“数据产生源头”任意（`dataGenerationSource=1` 或 `2`）均可修改；其余属性仅限“数据产生源头”为“MAPI”（`dataGenerationSource=2`）可修改

接口名称: `/rest/n/mapi/unit/dspUnitUpdatePerformance`

请求类型: **POST**

请求:

字段		类型	描述
accountId		long	账户 ID, 必填
unitUpdateModelList		json list	对象集合, 目前只支持单个对象
	unitId	long	广告组 id, 必填
	countryRegionInfoList	json list	目标人群-国家/地区, 地区 code。 当选择某个国家下具体的地区时, 则需要"childNodesList"包含具体地区编码 (具体枚举值请见下面 附录-枚举值) 例如:

		<pre>// 巴西 [{ "code": 76, "childNodesList": null }] // 巴西-亚马逊州 [{ "code":76, "childNodesList":[{" "code":760005, "childNodesList":null }] }]</pre>
populationIdList	long[]	目标人群-自定义人群-定向 id 集合，[]表示不限 例如：[100000035, 100000049]
excludePopulationIdList	long[]	目标人群-自定义人群-排除的定向 id 集合，[]表示不限 例如：[100000035, 100000049]
ageList	int[]	目标人群-年龄段集合，[]表示不限 可选项： ● 1: 18-24 ● 2: 25-36 ● 3: 37-50 ● 4: 50+ 例如： [] 表示不限 [1,2] 表示 18-24 岁、25-36 岁
gender	int	目标人群-性别，3 表示不限： ● 1: 男 ● 2: 女 ● 3: 不限

languageList	int[]	目标人群-语言，[]表示不限： ●1：简体中文（ZH_CN） ●2：繁体中文（ZH_TW） ●3：西班牙语（ES） ●4：英语（EN） ●5：孟加拉语（BN） ●6：印度语（HI） ●7：阿拉伯语（AR） ●8：葡萄牙语（PT） ●9：俄语（RU） ●10：德语（DE） ●11：法语（FR） ●12：印尼语（IN） 例如： [] 表示不限 [6，9] 表示“印度语、俄语”
devicePriceInfoList	json list	目标人群-设备价格（最小值默枚举，最大值枚举），[]表示不限，目前只支持单个对象 (具体枚举值请见下面附录-枚举值) 例如： <pre>// 表示 设备价格最小值 0，最大值 50 [{ "devicePriceMin": 1, "devicePriceMax": 2 }]</pre> <pre>// 表示 设备价格最小值 1000+，最大值不限 [{ "devicePriceMin": 22, "devicePriceMax": null }]</pre>

osTypeAndVersionList	int[]	目标人群-操作系统和系统版本，[]表示不限，目前只支持单个值 可选项： ●1: Androird5.0 及以上 ●2: Androird5.1 及以上 ●3: Androird5.2 及以上 ●4: Androird6.0 及以上 ●5: Androird6.1 及以上 ●6: Androird7.0 及以上 ●7: Androird7.1 及以上 ●8: Androird8.0 及以上 ●9: Androird8.1 及以上 ●10: Androird9.0 及以上 ●11: Androird10.0 及以上 ●12: Androird11.0 及以上 ●101: IOS 例如： [8]表示"Androird8.0 及以上"
deviceBrandCodeList	long[]	目标人群-手机品牌 Code 集合，[]表示不限： (具体枚举值请见下面附录-枚举值) 例如： [6001, 6002]表示 “acer、alcatel” [] 表示不限
contentInterestCodeList	long[]	目标人群-内容兴趣 Code 集合，[]表示不限： (具体枚举值请见下面附录-枚举值) 例如： [90000025] 表示 “影视综艺” [] 表示不限
budgetType	int	预算类型，修改预算时必填： 1: 不限 2: 每日固定预算 3: 固定日期预算 广告计划出价策略为 Lowest

		Cost、Cost Cap 时，广告组预算类型限制在 2 每日固定预算、3 固定日期预算中选择（不可选择 1 不限）
dayBudget	long	每日固定预算，需要将预期值*10^6，最小值 10^6。修改时需填充"预算类型"为"每日固定预算"（budgetType=2）。 例如： （1）111000000，表示预算预期值为 111
budgetSchedule	long[]	固定日期预算（周一，周二，周三，周四，周五，周六，周日。0表示周 X 不限），需要将预期值*10^6。修改时需填充"预算类型"为"固定日期预算"（budgetType=3）。 例如： （1） [400000000,3000000000,2000000000,0,0,0,0], 表示周一预算预期值 400，周二预算预期值 3000，周三预算预期值 2000，周四、周五、周六、周日预算不限 （2） [11000000,12000000,13000000,14000000,15000000,17000000,18000000]
startTime	long	排期开始时间-时间戳，毫秒
endTime	long	排期结束时间-时间戳， 0 表示不限，毫秒
timeSchedule	int[][]	投放排期时间段，[]表示全天： 二维数组（一维为周 X，二维为小时 Y） ● 例如： [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23], [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]

			1,[][],[],[],[] ●[]表示全天
	bid	long	转化目标出价，需要将预期值* 10^6 例如： （1）111000000，表示出价预期值为111 （2）1000，表示出价预期值为0.001 出价异常校验规则 详见附录
	unitName	string	广告组名称，长度不超过100

请求体 json:

```
{
  "accountId": 1,
  "unitUpdateModelList": [
    {
      "unitId": 13142799553,
      "countryRegionInfoList": [
        {
          "code": 76,
          "childNodesList": [
            {
              "code": 760002,
              "childNodesList": null
            },
            {
              "code": 760005,
              "childNodesList": null
            }
          ]
        },
        {
          "code": 360,
          "childNodesList": null
        }
      ],
      "populationIdList": [
        100000035
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "excludePopulationIdList": null,
    "ageList": [
        1,
        3
    ],
    "gender": 3,
    "languageList": [
        1,
        3,
        4,
        9
    ],
    "devicePriceInfoList": [
        {
            "devicePriceMin": 1,
            "devicePriceMax": 2
        }
    ],
    "osTypeAndVersionList": [2],
    "deviceBrandCodeList": [6001,6006,6007],
    "contentInterestCodeList": [900000012,900000028],
    "budgetType": 2,
    "dayBudget": 111000000,
    "budgetSchedule": null,
    "startTime": 1663603200000,
    "endTime": 0,
    "timeSchedule": [[],[],[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11],[],[],[],[ ]],
    "bid": 55000000,
    "unitName": "unitName-modify-001"
}
]
}

```

响应:

字段	类型	描述
status	int	返回码/错误码
message	string	返回信息/错误信息

data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	accountId	long	广告主账号 id
	unitId	long	修改成功的广告组 id

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "unitId": 13142799553
      }
    ]
  },
  "requestId": "81ed5da0-f1a8-4889-8a7b-2d70735e727b_1663572875094",
  "host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
  "port": 21330,
  "timestamp": 1663572875609
}
```

广告组-(投放)状态修改:

注意点:

1、请求，**效果广告**，“数据产生源”为（**dataGenerationSource=1 和 2**）均可修改

接口名称: **/rest/n/mapi/unit/dspUnitUpdateOpenStatusPerformance**

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
----	----	----

accountId	long	账户 ID， 必填
unitIdList	long[]	广告组 ID 集合， 必填，1~100 个
openStatus	int	投放开关状态， 必填 ： ●1：开 ●2：关

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "unitIdList": [
    13142799218,
    13142799219
  ],
  "openStatus": 2
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	long	投放状态修改成功的总数
	successIdList	long[]	投放状态修改成功的广告组 id 集合

应答 **json**:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 2,
```

```

    "successIdList": [
      13142799218,
      13142799219
    ]
  },
  "requestId": "b05d808c-28f3-4e67-aec3-21f8c4617635_1663381741485",
  "host": "ad-rs-txsgp1393.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
  "port": 22730,
  "timestamp": 1663381742068
}

```

批量修改广告组预算

接口名称: /rest/n/mapi/unit/dspUnitUpdateBudgetPerformance

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID, 必填
unitUpdateBudgetModelList	json list	对象集合, 单次上限 15
	unitId	广告组 id, 必填
	budgetType	预算类型, 修改预算时必填 : 1: 不限 2: 每日固定预算 3: 固定日期预算
	dayBudget	每日固定预算, 需要将预期值*10⁶, 最小值 10⁶. 修改时需填充"预算类型"为"每日固定预算" (budgetType=2)。 例如: (1) 111000000, 表示预算预期值为 111
	budgetSchedule	固定日期预算 (周一, 周二, 周三, 周四, 周五, 周六, 周日。 0 表示周 X 不

			限），需要将预期值*10⁶。修改时需填充"预算类型"为"固定日期预算"(budgetType=3)。 例如： （1） [400000000,3000000000,200000000,0,0,0,0], 表示周一预算预期值 400，周二预算预期值 3000，周三预算预期值 2000，周四、周五、周六、周日预算不限 （2） [11000000,12000000,13000000,14000000,15000000,17000000,18000000]
--	--	--	---

请求体 json:

```
{
  "accountId": 1,
  "unitUpdateModelList": [
    {
      "unitId": 13142799553,
      "budgetType": 2,
      "dayBudget": 111000000,
      "budgetSchedule": null,
    }
    {
      "unitId": 13142799553,
      "budgetType": 2,
      "dayBudget": 111000000,
      "budgetSchedule": null,
    }
  ]
}
```

响应:

字段	类型	描述
----	----	----

status			int	返回码/错误码
message			string	返回信息/错误信息
data			JSON	
	total		int	数据总行数
	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	long	广告主账号 id
		unitId	long	修改成功的广告组 id
		accountId	long	广告主账号 id
		unitId	long	修改成功的广告组 id

应答 **json**:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "unitId": 13142799553
      }
    ]
  },
  "requestId": "81ed5da0-f1a8-4889-8a7b-2d70735e727b_1663572875094",
  "host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
  "port": 21330,
  "timestamp": 1663572875609
}
```

批量修改广告组出价

接口： /rest/n/mapi/unit/dspUnitUpdateBidPerformance

请求类型：**POST**

请求：

字段		类型	描述
accountId		long	账户 ID， 必填
unitUpdateBidModelList		json list	对象集合， 单次上限 15
	unitId	long	广告组 id， 必填
	bid	long	转化目标出价，需要将预期值* 10^6 例如： (1) 5000000，表示出价预期值为 5 (2) 1000，表示出价预期值为 0.001
	bidWarningSelect	int	出价异常校验，非必填 1： 正常校验（默认） 2： 接受异常出价（出价异常被预警拦住后，如您确认为主动探索高出价，可使用参数） 出价异常校验规则 详见附录

请求体 **json**：

```
{
  "accountId": 1,
  "unitUpdateModelList": [
    {
      "unitId": 13142799553,
      "bidWarningSelect": 1,
      "bid": 60000000
    }
    {
      "unitId": 13142799553,
      "bidWarningSelect": 1,
      "bid": 60000000
    }
  ]
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	广告主账号 id
		unitId	修改成功的广告组 id
		accountId	广告主账号 id
		unitId	修改成功的广告组 id

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "unitId": 13142799553
      },
      {
        "accountId": 1,
        "unitId": 13142799553
      }
    ]
  },
  "requestId": "81ed5da0-f1a8-4889-8a7b-2d70735e727b_1663572875094",
}
```

```
"host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 21330,
"timestamp": 1663572875609
}
```

修改广告组出价（CBO）

接口： /rest/n/mapi/unit/dspUnitUpdateCboBidPerformance

请求类型： **POST**

请求：

注：该接口仅需要修改一个 unit 的 cbo 出价，其所在广告计划下的所有 CBO 出价的广告组均会修改出价

字段		类型	描述
accountId		long	账户 ID，必填
unitUpdateBidModelList		json list	对象集合，只需要填一个
	unitId	long	广告组 id，必填
	bid	long	转化目标出价，需要将预期值*10 ⁶ 例如： (1) 5000000，表示出价预期值为 5 (2) 1000，表示出价预期值为 0.001
	bidWarningSelect	int	出价异常校验，非必填 1：正常校验（默认） 2：接受异常出价（出价异常被预警拦住后，如您确认为主动探索高出价，可使用参数） 出价异常校验规则 详见附录

请求体 json:

```
{
  "accountId": 1,
  "unitUpdateModelList": [
```



```
{
  "unitId": 13142799553,
  "bidWarningSelect": 1,
  "bid": 60000000
}
{
  "unitId": 13142799553,
  "bidWarningSelect": 1,
  "bid": 60000000
}
]
}
```

响应:

字段			类型	描述
status			int	返回码/错误码
message			string	返回信息/错误信息
data			JSON	
	total		int	数据总行数
	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	long	广告主账号 id
		unitId	long	修改成功的广告组 id
		accountId	long	广告主账号 id
		unitId	long	修改成功的广告组 id
		unitId	long	修改成功的广告组 id

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
```

```
{
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "accountId": 1,
      "unitId": 13142799553
    },
    {
      "accountId": 1,
      "unitId": 13142799553
    }
  ]
},
{
  "requestId": "81ed5da0-f1a8-4889-8a7b-2d70735e727b_1663572875094",
  "host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
  "port": 21330,
  "timestamp": 1663572875609
}
```

广告组-删除:

注意点:

1、请求，**目前仅支持删除“数据产生源头”为“MAPI”（dataGenerationSource=2）的广告组**

接口名称: **/rest/n/mapi/unit/dspUnitDeletePerformance**

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID, 必填
unitIdList	long[]	需要删除的广告组 ID 集合, 必填, 1~100 个

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "unitIdList": [
    13142799218,
    13142799219
  ]
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	long	删除成功的总数
	successUnitIdList	long[]	删除成功的广告组 id 集合

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "successIdList": [
      13142799218,
      13142799219
    ]
  },
  "requestId": "cab28511-d3de-442f-b4ec-b990b93681fb_1663381820673",
  "host": "ad-rs-txsgp1393.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
  "port": 22730,
  "timestamp": 1663381821463
}
```

获取账户下衍生行为：

接口名称： **/rest/n/mapi/unit/derivedActionType**

请求类型： **POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID， 必填

请求体 **json**：

```
{
  "accountId": 1
}
```

响应：

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	code	int	衍生行为实体枚举
	descEN	string	衍生行为实体英文名
	descCN	string	衍生行为实体中文名
	money	boolean	金额字段类型： true -金额类型； false -非金额类型
	textEN	string	英文文本
	textCN	string	中文文本
	checkType	int	衍生行为校验类型： 0 -默认大于 0； 1 -大于零的整数； 2 -大于零的六位小数

应答 **json**：

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "derivedActionTypeList": [
      {
        "code": 1,
        "descEN": "total ads impression per user (times)",
        "descCN": "总广告展示次数（ipu）",
        "money": false,
        "textEN": "Not distinguishing between advertising types (rewards, feeds,
interactive, etc.), the total number of ad displays after user activation reaches the
threshold value. When the threshold value is 10, that is, the total number of
advertisements displayed by the user reaches 10 times",
        "textCN": "不区分广告类型（激励、信息流、插屏等），用户激活后总广告展示次数
达到门槛值当门槛值为 10 时，即用户总广告展示次数达到 10 次",
        "checkType": 1
      },
      {
        "code": 2,
        "descEN": "average CPM (cents)",
        "descCN": "变现 cpm 均值达标",
        "money": true,
        "textEN": "Realized CPM reaches the threshold value. When the threshold
value is 10, that is, the user realizes a cpm of $0.1 USD.",
        "textCN": "变现的 cpm 达到门槛值当门槛值为 10 时，即用户变现 cpm 达到$0.1 美
元",
        "checkType": 2
      },
      {
        "code": 3,
        "descEN": "reward ads impression per user (times)",
        "descCN": "激励视频广告展示次数",
        "money": false,
        "textEN": "The total number of reward video advertising displays has
reached the threshold value. When the threshold value is 10, the total number of
reward video advertising displays reaches 10 times",
        "textCN": "总的激励视频广告展示次数达到门槛值。当门槛值为 10 时，即总激励视
频广告展示次数达到 10 次",
        "checkType": 1
      }
    ]
  }
}
```

```
},
{
  "code": 4,
  "descEN": "ARPU in first natural day (cents)",
  "descCN": "首日变现收入（arpu）达标",
  "money": true,
  "textEN": "The first natural day realization revenue after user activation reaches the threshold. When the threshold value is 10, that is, the user's first natural day realization revenue reaches $0.1 USD",
  "textCN": "用户激活后的首个自然日变现收入达到门槛。当门槛值为 10 时，即用户首个自然日变现收入达到$0.1 美元",
  "checkType": 2
},
{
  "code": 5,
  "descEN": "Number of core function usage (times)",
  "descCN": "核心功能使用次数",
  "money": false,
  "textEN": "After activation, the user completed some actions within the application, and the number of times reached the threshold value. When the threshold value is 10, that is, the user's core function has been used 10 times",
  "textCN": "用户激活后在应用内完成了一些行为，且次数达到门槛值。当门槛值为 10 时，即用户的核心功能使用次数达到 10 次",
  "checkType": 1
},
{
  "code": 6,
  "descEN": "Level achieved",
  "descCN": "等级达成",
  "money": false,
  "textEN": "After user activation, the threshold level is achieved within the application. When the threshold value is 10, the user achieves level 10 within the application",
  "textCN": "用户激活后在应用内达到门槛等级。当门槛值为 10 时，即用户在应用内等级达到 10 级",
  "checkType": 1
},
{
  "code": 7,
  "descEN": "Level passed",
```

```

        "descCN": "关卡通过",
        "money": false,
        "textEN": "The level passed by the user in the application after activation
has reached the threshold. When the threshold value is 10, that is, the level passed
by the user in the application reaches the tenth level",
        "textCN": "用户激活后在应用内所通过的关卡达到门槛。当门槛值为 10 时，即用户
在应用内所通过的关卡达到第十关卡",
        "checkType": 1
    },
    {
        "code": 0,
        "descEN": "other",
        "descCN": "其他",
        "money": false,
        "textEN": "other",
        "textCN": "其他",
        "checkType": 0
    }
]
},
"requestId": "4fdb0a50-bde7-48e1-a1e1-ea38d9ba914c_1773837354900",
"host": "sssssss",
"port": 12321,
"timestamp": 321321
}

```

广告创意：

广告创意-分页查询：

注意点：

- 1、返回值，默认按照“创建时间”倒序
- 2、返回值，默认返回“未删除”的数据

接口名称：/rest/n/mapi/creative/dspCreativePageQueryPerformance

请求类型：POST

请求：

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID， 必填
adCategory	int	广告分类， 必填 ： ●1：效果广告
campaignIdList	long[]	筛选条件：广告计划 ID，不超过 100 个 ，默认值 null 不为 null 时，则查询指定 campaignId 下的广告创意信息
unitIdList	long[]	筛选条件：广告组 ID，不超过 100 个 ，默认值 null 不为 null 时，则查询指定 unitId 下的广告创意信息
creativeIdList	long[]	筛选条件：广告创意 ID，不超过 100 个 ，默认值 null 不为 null 时，则查询指定 creativeId 的广告创意信息
status	int	筛选条件：广告组投放状态，默认值 null，查询所有未删除数据 投放状态枚举： ●1：投放中 ●2：已暂停 ●3：已删除 ●6：审核中 ●7：审核拒绝
pageNo	int	请求页码，默认值 1
pageSize	int	每页行数，默认值 20， 支持范围 1-100

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "adCategory": 1,
  "campaignIdList": [13142795209,13142791740,13142791747],
  "unitIdList": [13142795022,13142792019],
  "creativeIdList": [1640921182283],
  "status": 7,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 5
}
```


响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	广告主账号 id
		campaignId	广告计划 id
		unitId	广告组 id
		creativeId	广告创意 id
		creativeName	广告创意名称
		adCategory	广告分类： ●0：未知广告分类 ●1：效果广告 ●2：品牌开屏广告 ●3：助推广告 ●4：品牌合约信息流广告
		openStatus	投放开关状态： ●0：未知状态 ●1：开 ●2：关
		status	投放状态： ●0：未知投放状态 ●1：投放中 ●2：已暂停 ●3：已删除 ●4：超预算

				●5: 预算不足 ●6: 审核中 ●7: 审核拒绝 ●8: 投放完成
		materialType	int	主要素材类型： ●0: 未知类型 ●1: 竖版 ●2: 横版 ●3: 开屏视频 ●4: 开屏静态图片 ●5: eyemax 类型开屏 ●6: 原生广告（无真实 photo） ●7: 图集广告（无真实 photo） ●8: 直播直投（无真实 photo） ●9: AIGC
		deepLink	string	深度转换链接（Deep Link）
		photold	long	视频 id
		subTitle	string	广告语
		desc	string	描述
		callToAction	int	行动号召目标 ●0: 无设置 ●1: 玩游戏 ●2: 立即安装 ●3: 一键下载 ●4: 更多精彩 ●5: 了解详情 ●6: 立即下载 ●7: 折扣促销 ●8: 打折中 ●9: 去逛逛 ●10: 立即购买
		playableId	long	试玩广告素材 id
		materialIdList	long[]	互动样式素材 id 集合（多图卡片、大图卡片、商品卡片、盲盒卡片）

		advertiserName	string	创意来源和头像-标题
		avatarId	long	创意来源和头像-头像 id
		impressionUrl	string	广告监测-第三方曝光监测链接
		clickUrl	string	广告监测-第三方点击监测链接
		identityType	int	广告身份，原生和自定义 ●1：自定义账户 ●2：原生账户
		profileAccountId	long	原生账户 id
		materialPhotoKey	string	广告视频素材同步标识 ●仅选择广告视频创建原生创意时填写
		postPhotoId	long	原生作品视频 ID（Kwai Account 下作品）
		dataGenerationSource	int	数据产生源头： ●0：未知 ●1：投放平台（手动） ●2：MAPI ●12：智能基建
		createTime	long	创建时间-时间戳，毫秒
		updateTime	long	更新时间-时间戳，毫秒

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
```

```
"accountId": 1,
"campaignId": 13142795209,
"unitId": 13142795022,
"creativeId": 1640921182283,
"creativeName": "creative_1_1663573311730",
"adCategory": 1,
"openStatus": 1,
"status": 7,
"materialType": 1,
"deepLink": "banggood://prod-1891874",
"photoId": 150090000002881,
"subTitle": "",
"desc": "Especificações:MarcaNASUMNome do ProdutoAcessórios para
toldoMaterial304 inoxNúmero to",
"callToAction": 10,
"playableId": 0,
"materialIdList": [
  2044
],
"advertiserName": "fighting games",
"avatarId": 9,
"impressionUrl": "https://impression.appsflyer.com/shareit.lite?
pid=kwaiforbusiness_int&c=__DNAME__&af_adset=__AID_NAME__&af_ad=__CID_NA
ME__&af_ad_type=__CTYPE__&af_channel=__PLACEMENT__&af_c_id=__DID__&af_ads
et_id=__AID__&af_ad_id=__CID__&af_click_lookback=7oid&clickid=__CALLBACK__&af
_os=__OS__&af_lang=__SL__&af_siteid=__SITE_ID__&idfa=__IDFA__&af_ua=__UA__&i
p=__IP__&af_viewthrough_lookback=af_viewthrough_lookback",
"clickUrl": "https://app.appsflyer.com/shareit.lite?
pid=kwaiforbusiness_int&c=__DNAME__&af_adset=__AID_NAME__&af_ad=__CID_NA
ME__&af_ad_type=__CTYPE__&af_channel=__PLACEMENT__&af_c_id=__DID__&af_ads
et_id=__AID__&af_ad_id=__CID__&af_click_lookback=7oid&clickid=__CALLBACK__&af
_os=__OS__&af_lang=__SL__&af_siteid=__SITE_ID__&idfa=__IDFA__&af_ua=__UA__&i
p=__IP__",
"dataGenerationSource": 2,
"createTime": 1663573312254,
"updateTime": 1663573430671
}
],
},
"requestId": "b1a9997c-4564-45b0-8c8a-f155bf096996_1663575098966",
"host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
```

```
"port": 21330,  
"timestamp": 1663575101149  
}
```

广告创意-获取审核建议:

接口名称: /rest/n/mapi/creative/dspCreativeAuditResultPerformance

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID, 必填
creativeIdList	long[]	广告创意 ID, 必填 , 不超过 100 个 请求指定 creativeId 对应的审核建议
language	int	审核建议以 language 对应的语言返回, 默认值: 0 英语: 0: 英语 1: 汉语(大陆)

请求体 **json**:

```
{  
  "accountId": 1,  
  "creativeIdList": [1640921182016, 1640921182014],  
  "language": 1  
}
```

响应:

字段	类型	描述
status	int	返回码/错误码
message	string	返回信息/错误信息
data	JSON	

	total		int	数据总行数
	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	long	广告主账号 id
		creativeId	long	广告创意 id
		reviewStatus	int	审核状态： ●0：未知状态 ●1：审核中 ●2：审核通过 ●3：审核未通过 ●4：封禁 ●5：基本通过审核/视频过审 ●7：待送审 ●8：主体资质通过，流量地未全部通过
		reviewDetailList	string[]	审核建议（译文）集合

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "creativeId": 1640921182016,
        "reviewStatus": 3,
        "reviewDetail": [
          "推广页不完整或宣传的产品/服务不明确，如落地页显示 Not Found，或为个人主页、或只显示注册页而没有其他产品信息"
        ]
      }
    ],
  },
}
```

```
        "accountId": 1,
        "creativeId": 1640921182014,
        "reviewStatus": 2,
        "reviewDetail": []
    }
]
},
"host": "ad-rs-txsgp1357.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 21930,
"timestamp": 1662719601949
}
```

广告创意-获取社区审核建议（仅原生广告）：

接口名称： **/rest/n/mapi/post/profilePostAuditResultPerformance**

请求

字段名	类型	含义	是否必填
AccountId	long	广告账户 ID	必填
creativeIdList	long[]	广告创意 ID，不超过 100 个 请求指定 creativeId 对应的审核建议	必填
language	int	审核建议以 language 对应的语言返回，默认值：0 英语： 0：英语 1：汉语(大陆)	

响应

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）

		AccountId	long	广告账户 ID
		creativeId	long	广告创意 id
		reviewStatus	int	审核状态： ●0：未知状态 ●：审核中 ●：审核通过 ●：审核未通过
		reviewDetailList	string[]	审核建议（译文）集合


广告创意-新建：

注意点：

- 1、请求，目前只支持单个广告创意的创建
- 2、请求，**目前仅支持在“数据产生源头”为“MAPI”（dataGenerationSource=2）的广告组 unit 下新建广告创意**
- 3、通过 MAPI 新建的广告创意 creative 的“数据产生源头”为“MAPI”（dataGenerationSource=2）
- 4、请求，同时遵循 DSP 页面规则，一个广告组下只能创建 15 个创意。

原生广告创意

- 视频素材有两种选择
 - 用户 P 页视频
 - 素材库上传
- 原生广告创意，不可选择互动卡片样式；只选择激励广告版位，不可新建原生广告创意

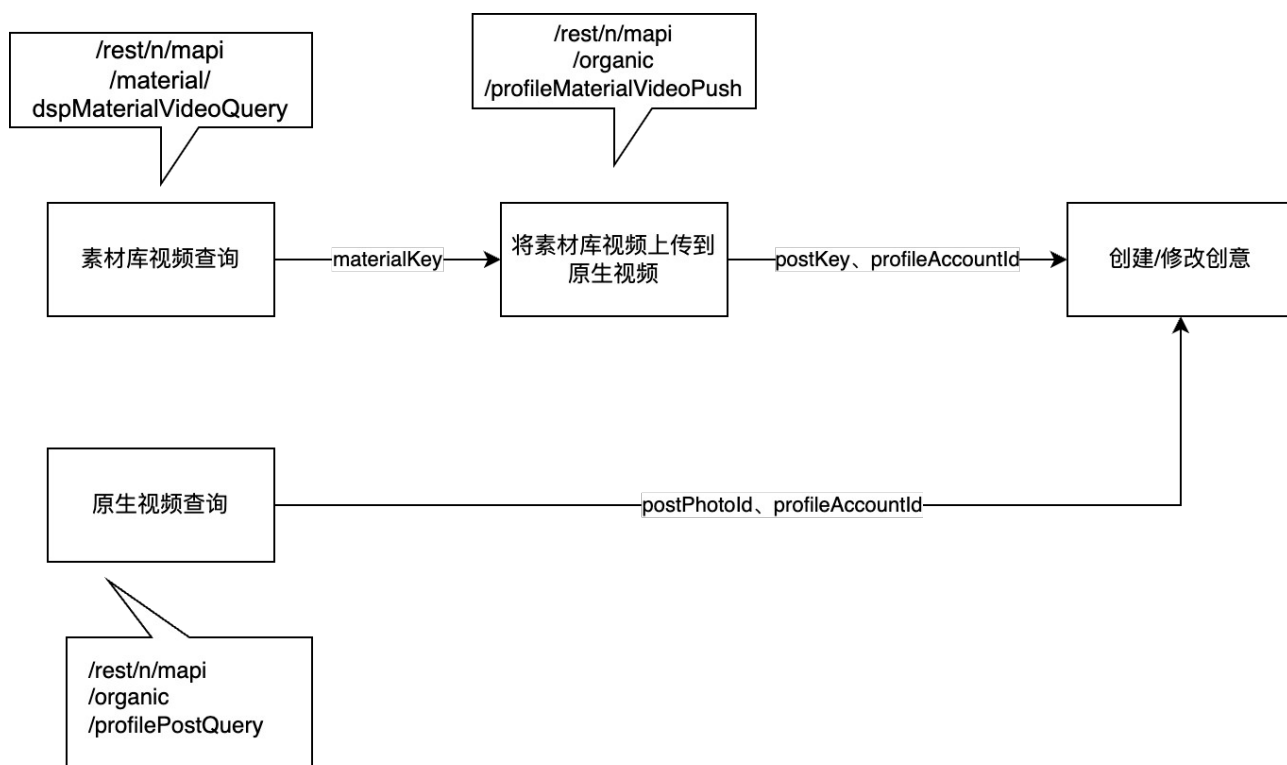

接口名称: **/rest/n/mapi/creative/dspCreativeAddPerformance**

请求类型: **POST**

请求:

字段		类型	描述
accountId		long	账户 ID, 必填
creativeAddModelList		json list	对象集合, 单次上限 15, 同时遵循单个广告组下上限 15 (新增)
	unitId	long	广告组 id, 必填
	adCategory	int	创意类型, 必填 : ● 1: 效果广告
	creativeType	int	广告板式类型, 必填 : ● 1: 视频
	materialType	int	主要素材类型, 必填 : ● 1: 竖版 ● 2: 横版 ● 6: 原生素材
	photoid	long	视频 id, 广告板式类型为“视频”

			(creativeType=1) 时必填，默认值 null
	subTitle	string	广告语，长度不超过 20，默认值 null
	desc	string	描述， 必填 ，长度不超过 45
	callToAction	int	行动号召目标， 必填 ●1: 玩游戏 ●2: 立即安装 ●3: 一键下载 ●4: 更多精彩 ●5: 了解详情 ●6: 立即下载 ●7: 折扣促销 ●8: 打折中 ●9: 去逛逛 ●10: 立即购买
	playableId	long	试玩广告素材 id，默认值 null
	materialSourceType	int	互动样式类型，同一个创意只允许携带一种类型的互动样式素材，默认值 null ●1: 多图卡片 ●2: 大图大片 ●3: 商品卡片 ●4: 盲盒卡片
	materialIdList	long[]	互动样式 id 集合， 需要"互动样式类型"不为 null(materialSourceType!=null) ，不超过 3 个，默认值 null 例如： [2039,2043,2047]
	creativeName	string	创意名称， 必填 ，长度不超过 100
	useUnitAppIconAndName	boolean	是否“使用应用图标和名称”，仅广告计划的“选择平台”为“应用

			推广” (marketingType=1)时有效，默认值 null
	avatarId	long	头像 id（头像由“创意来源和头像-标题”、“创意来源和头像-创意头像”两部分组成），useUnitAppIconAndName != true 则必填，默认值 null （即，useUnitAppIconAndName 为 null 或者 false 时，avatarId 需要传递有效值） ● 原生广告可不填
	deepLink	string	深度转换链接（Deep Link），默认值 null
	organicIdentityType	int	广告身份。原生广告必填 ● 2：原生账号
	profileAccountId	long	原生广告账户 id。原生广告必填
	postKey	string	素材库上传成功后获得的 key。在「素材库视频->上传原生视频->创建 creative」流程必传
	postPhotoId	long	原生视频 id。在「查询原生视频->创建广告创意」流程必传

请求体 json:

```
{
  "accountId": 1,
  "creativeAddModelList": [
    {
      "unitId": 13142799510,
      "adCategory": 1,
      "creativeType": 1,
      "materialType": 1,
      "photoId": 150090000010011,
      "subTitle": "advertising slogan",
      "desc": "description",

```

```

        "callToAction": 5,
        "playableId": 115,
        "materialSourceType": 1,
        "materialIdList": [2039,2043,2047],
        "creativeName": "creativeName",
        "useUnitAppIconAndName": null,
        "avatarId": 184,
        "deepLink": null
    },
    {
        "unitId": 13142799510,
        "adCategory": 1,
        "creativeType": 1,
        "materialType": 1,
        "photoId": 150090000010012,
        "subTitle": "advertising slogan",
        "desc": "description",
        "callToAction": 5,
        "playableId": 115,
        "materialSourceType": 1,
        "materialIdList": [2039,2043,2047],
        "creativeName": "creativeName",
        "useUnitAppIconAndName": null,
        "avatarId": 184,
        "deepLink": null
    }
]
}

```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数

	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	long	广告主账号 id
		creativeId	long	创建成功的创意 id

应答 **json**:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "creativeId": 1640921182298
      }
    ]
  },
  "requestId": "2c1fd9d3-3d5f-445d-92b5-2a8aa7e188d0_1663578729657",
  "host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
  "port": 21330,
  "timestamp": 1663578730396
}
```

广告创意-修改:

注意点:

- 1、请求，目前只支持单个广告创意的修改
- 2、请求，要求至少修改一个字段，无任何字段修改则抛出异常
- 3、请求，只对非 null 字段进行修改
- 4、请求，**目前仅支持修改“数据产生源头”为“MAPI”（dataGenerationSource=2）的广告创意**

接口名称: **/rest/n/mapi/creative/dspCreativeUpdatePerformance**

请求类型: **POST**

请求:

字段		类型	描述
accountId		long	账户 ID， 必填
creativeUpdateModelList		json list	对象集合， 目前只支持单个对象
	creativeId	long	广告创意 id， 必填
	photoId	long	视频 id
	subTitle	string	广告语，长度不超过 20
	desc	string	描述，长度不超过 45
	callToAction	int	行动号召目标 ●1: 玩游戏 ●2: 立即安装 ●3: 一键下载 ●4: 更多精彩 ●5: 了解详情 ●6: 立即下载 ●7: 折扣促销 ●8: 打折中 ●9: 去逛逛 ●10: 立即购买
	playableId	long	试玩 id， 0 表示删除原本绑定的试玩广告素材
	materialSourceType	int	互动样式类型，同一个创意只允许携带一种类型的互动样式素材，若修改，需要重新传递互动样式 id 集合(materialIdList) ●1: 多图卡片 ●2: 大图大片 ●3: 商品卡片 ●4: 盲盒卡片
	materialIdList	long[]	互动样式 id 集合，不超过 3 个， [] 表示删除原本绑定的互动样式素材
creativeName		string	创意名称，长度不超过 100

useUnitApplconAndName	boolean	是否复用广告组的 App 应用的图标和应用名，仅广告计划的“选择平台”为“应用推广”时有效，改为 false 时“头像 id”（ avatarId ）必填
avatarId	long	头像 id（头像由“创意来源和头像-标题”、“创意来源和头像-创意头像”两部分组成） 若 useUnitApplconAndName=false 则必填 原生广告传 0 即可
deepLink	string	深度转换链接（Deep Link）
profileAccountId	long	原生账户 id，仅原生广告创意需要填
postPhotoId	long	原生作品视频 ID（原生账户下作品），填写规则参考「广告创意-创建」，仅原生广告创意需要填
postKey	string	上传原生视频时获得的 key。传参规则参考「广告创意-创建」，仅原生广告创意需要填

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "creativeUpdateModelList": [
    {
      "creativeId": 1640921182014,
      "photoId": 150090000010005,
      "subTitle": "slogan changing",
      "desc": ":p",
      "callToAction": 2,
      "playableId": 108,
      "materialSourceType": 3,
      "materialIdList": [2041,2045,2048],
    }
  ]
}
```

```
        "creativeName": "modify",
        "useUnitAppIconAndName": false,
        "avatarId": 85,
        "deepLink": "https://www.google.com"
    }
]
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	accountId	long	广告主账号 id
	creativeId	long	修改成功的广告创意 id

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "creativeId": 1640921182014
      }
    ]
  },
}
```



```
"requestId": "973d8957-7eb6-43d5-9fce-cb60777d5ecb_1663579922784",
"host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 21330,
"timestamp": 1663579924346
}
```

广告创意-(投放)状态修改:

注意点:

- 1、请求，**目前仅支持修改“数据产生源头”为“MAPI”（dataGenerationSource=2）的广告创意**
- 2、原生广告创意可能无法开启，因为原生账户授权或者作品状态改变导致

接口名称: **/rest/n/mapi/creative/dspCreativeUpdateOpenStatusPerformance**

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID, 必填
creativeIdList	long[]	广告创意 ID 集合, 必填, 1~100 个
openStatus	int	投放开关状态, 必填: ●1: 开 ●2: 关

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "creativeIdList": [
    1640921181912,
    1640921181911
  ],
  "openStatus": 1
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	long	投放状态修改成功的总数
	successIdList	long[]	投放状态修改成功的广告创意 id 集合

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "successIdList": [
      1640921181912,
      1640921181911
    ]
  },
  "requestId": "a30c665b-af25-4768-b192-4a492d108603_1663580117252",
  "host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
  "port": 21330,
  "timestamp": 1663580117879
}
```

广告创意-删除:

注意点:

1、请求，目前仅支持删除“数据产生源头”为“**MAPI**”（**dataGenerationSource=2**）的广告创意

接口名称: **/rest/n/mapi/creative/dspCreativeDeletePerformance**

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID， 必填
creativeIdList	long[]	需要删除的广告创意 ID 集合， 必填，1~100 个

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "creativeIdList": [
    1640921182173,
    1640921182174
  ]
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	long	删除成功的总数
	successIdList	long[]	删除成功的广告创意 id 集合

应答 **json**:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "successIdList": [
      1640921182173,
      1640921182174
    ]
  }
}
```

```
]
},
"requestId": "ee65be9b-2541-4dad-87fd-7461517dcd47_1663580225419",
"host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 21330,
"timestamp": 1663580226071
}
```

资产管理接口：

目前对于视频素材支持上传和查询，但应用、人群、头像、试玩、互动素材只能查询

App 应用

App - 分页查询：

注意点：

- 1、返回值，默认按照“创建时间”倒序
- 2、返回值，默认只返回未删除的数据

接口名称：/rest/n/mapi/material/dspMaterialAppQuery

请求类型：POST

请求：

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID，必填
tracingType	int	筛选条件，监测类型，默认值 null 查询所有数据： ● 1：选择伙伴（含有监测链接）
appldList	long[]	筛选条件：App 应用 ID，不超过 100 个，默认值 null 不为 null 时，则查询指定 appld 的 App 应用信息
createTimeStart	long	筛选条件：App 应用创建时间 >= createTimeStart， 默认值 null

createTimeEnd	long	筛选条件：App 应用创建时间 <= createTimeEnd，默认值 null
pageNo	int	请求页码，默认值 1
pageSize	int	每页行数，默认值 20，支持范围 1-100

请求体 json:

```
{
  "accountId": 1,
  "tracingType": 1,
  "appIdList": [1000000000000000304,1000000000000000306],
  "createTimeStart": 1,
  "createTimeEnd": 1663382630790,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 5
}
```

响应:

字段			类型	描述
status			int	返回码/错误码
message			string	返回信息/错误信息
data			JSON	
	total		int	数据总行数
	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	long	广告主账号 id
		appId	long	App 应用 id
		appName	string	应用名称
		appIconUrl	string	应用图标 url
		appPlatform	int	平台类型:

				●0: 未知类型 ●1: Android ●2: IOS
		appMarketLink	string	应用市场链接
		appPackageName	string	应用包名
		tracingType	int	监测类型: ●0: 未知监测类型 ●1: 选择伙伴 ●2: 尚未有伙伴 ●3: 选项不包含我伙伴
		trackingProvider	int	移动监测合作伙伴: ●0: 无 ●1: APPSFLYER ●2: ADJUST ●3: KOCHAVA ●4: SINGULAR ●5: TENJIN ●6: BRANCH ●7: ZOOMD
		impressionUrl	string	第三方曝光监测链接
		clickUrl	string	第三方点击监测链接
		createTime	long	创建时间-时间戳，毫秒

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
```

```

        "accountId": 1,
        "appId": 10000000000000000304,
        "appName": "Tile Match Mahjong",
        "appIconUrl": "https://s16.kwai.net/bs2/ad-i18n-dsp/0d2e1b83-27c0-4eb4-83c1-dd3afd1d0f45.png",
        "appPlatform": 1,
        "appMarketLink": "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AuraStudio.TileMatchMahjong",
        "appPackageName": "com.AuraStudio.TileMatchMahjong",
        "tracingType": 1,
        "trackingProvider": 2,
        "impressionUrl": "https://view.adjust.com/impression/6f70sb?campaign=__CMPN__&adgroup=__ADSET__&creative=__AD__&idfa=__IDFA__&clickid=__CALLBACK__&os_name=__OS__&gps_adid=__GAID1__&language=__SL__&adgroup_id=__ADSETID__&ip_address=__IP__&user_agent=__UA__&campaign_id=__CMPNID__&creative_id=__ADID__&publisher_id=__SITE_ID__&install_callback=__CALLBACK_URL__&rejected_install_callback=__REJECTED_CALLBACK_URL__",
        "clickUrl": "https://app.adjust.com/6f70sb?campaign=__CMPN__&adgroup=__ADSET__&creative=__AD__&idfa=__IDFA__&clickid=__CALLBACK__&os_name=__OS__&gps_adid=__GAID1__&language=__SL__&adgroup_id=__ADSETID__&ip_address=__IP__&user_agent=__UA__&campaign_id=__CMPNID__&creative_id=__ADID__&publisher_id=__SITE_ID__&install_callback=__CALLBACK_URL__&rejected_install_callback=__REJECTED_CALLBACK_URL__",
        "createTime": 1663382630785
    }
]
},
"requestId": "bfd5ca21-f4c0-458c-9bd7-15e899ce2ce6_1663581057767",
"host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 21330,
"timestamp": 1663581058218
}

```

App - 新建:

注意: 原 **App** 新建接口暂停使用

因底层架构迁移调整，原 **App** 新建接口暂时不可使用，给开发者带来的不便敬请理解

推荐先在投放平台创建应用，然后使用应用查询接口获取应用，有问题可通过销售同学联系 Kwai 技术

网页

Pixel-分页查询（新增）

注意点：

- 1、返回值，默认按照“创建时间”倒序
- 2、返回值，默认只返回未删除的数据

接口名称：/rest/n/mapi/material/dspMaterialPixelQuery

请求类型：**POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID， 必填
pixelIdList	long[]	筛选条件：Pixel，不超过 100 个 ，默认值 null 不为 null 时，则查询指定 Pixel 信息
pageNo	int	请求页码，默认值 1
pageSize	int	每页行数，默认值 20， 支持范围 1-100

请求体 **json**：

```
{
  "accountId": 1,
  "pixelIdList": [4000000000000000304,4000000000000000306],
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 5
}
```

响应：

字段	类型	描述
status	int	返回码/错误码
message	string	返回信息/错误信息

data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	accountId	long	广告主账号 id
	pixelId	long	Pixel ID
	pixelName	string	Pixel 名称
	installType	int	安装方式 ●1: 手动安装 ●2: 三方合作安装
	associationType	int	网页事件配置模式 ●1: Pixel ●2: Event API
	settingType	int	事件预览标记 ●0: 尚未有事件完成预览 ●1: 有事件完成预览
	createTime	long	创建时间-时间戳，毫秒

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "accountId": 19524,
        "pixelId": 972,
        "pixelName": "2",
```

```
        "installType": 1,
        "associationType": 1,
        "settingType": 0,
        "createTime": 1695211174061
    },
    {
        "accountId": 19524,
        "pixelId": 971,
        "pixelName": "313",
        "installType": 1,
        "associationType": 1,
        "settingType": 0,
        "createTime": 1695211087000
    }
]
},
"requestId": "bfd5ca21-f4c0-458c-9bd7-15e899ce2ce6_1663581057767",
"host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 21330,
"timestamp": 1663581058218
}
```

广告视频

视频-分页查询：

注意点：

- 1、返回值，默认按照“创建时间”倒序
- 2、返回值，默认只返回未删除的数据

接口名称： **/rest/n/mapi/material/dspMaterialVideoQuery**

请求类型： **POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID， 必填
photoType	int	筛选条件： 视频类型， 必填

		● 0：普通视频类型
photoldList	long[]	筛选条件：视频 ID，不超过 100 个 ，默认值 null 不为 null 时，则查询指定 photold 的视频素材信息
createTimeStart	long	筛选条件：视频素材创建时间 $\geq$ createTimeStart，默认值 null
createTimeEnd	long	筛选条件：视频素材创建时间 $\leq$ createTimeEnd，默认值 null
pageNo	int	请求页码，默认值 1
pageSize	int	每页行数，默认值 20， 支持范围 1-100

请求体 json:

```
{
  "accountId": 1,
  "photoType": 0,
  "photoldList": [150090000003715,150090000003801],
  "createTimeStart": 1,
  "createTimeEnd": 1657209600000,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 5
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）

		accountId	long	广告主账号 id
		photoId	long	视频素材 Id
		name	string	视频名称
		duration	long	视频时长，毫秒
		source	int	视频来源： ●0：未知来源 ●1：本地上传 ●2：商品生成 ●3：全屏彩蛋运营上传
		footageLanguageTag	string	视频语言标签（画面）： ●PT_BR 巴西葡萄牙语 ●ES 西班牙语 ●ID 印度尼西亚语 ●EN 英语 ●NONE 无语言
		audioLanguageTag	string	视频语言标签（音频）： ●PT_BR 巴西葡萄牙语 ●ES 西班牙语 ●ID 印度尼西亚语 ●EN 英语 ●NONE 无语言
		videoUrl	string	视频预览 URL
		coverUrl	string	视频封面预览 URL
		md5	string	视频素材 MD5 值
		photoType	int	视频类型： ●0：普通视频类型 ●1：（图片广告）多图转视频类型 ●2：电商图转视频类型 ●3：（图片广告）单图转视频类型

				●4：开屏轻互动全品彩蛋视频类型
		height	int	视频高，像素
		width	int	视频宽，像素
		size	long	文件大小，字节 Byte
		createTime	long	创建时间
		materialKey	string	广告视频素材标识，用于后续将广告视频推送至原生账户，然后新建原生广告创意


应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 2,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "photoId": 150090000003801,
        "name": "product_16900004_16925022_bdea6f5b-991b-4ea4-abec-416c1e6a9d80.mp4",
        "duration": 10000,
        "source": 2,
        "footageLanguageTag": "NONE",
        "audioLanguageTag": "NONE",
        "videoUrl": "https://s1.kwai.net/bs2/ad-i18n-dsp/1efb9c6b-d70f-405d-875e-9c79bd1377b4.mp4",
        "coverUrl": "https://s16.kwai.net/bs2/ad-i18n-dsp/66dfce0f-9685-4d4c-a758-54293e20a395.png",
        "md5": "N2kNQdvNKYdnabo5WjpJbg==",
        "photoType": 0,
        "height": 1280,
        "width": 720,
        "size": 6063685,
```

```
        "createTime": 1656644087351
    },
    {
        "accountId": 1,
        "photoId": 150090000003715,
        "name": "product_17860001_17871371_f28c8913-34bc-4a85-9277-
d979900c3402.mp4",
        "duration": 10000,
        "source": 2,
        "footageLanguageTag": "NONE",
        "audioLanguageTag": "NONE",
        "videoUrl": "https://s1.kwai.net/bs2/ad-i18n-dsp/1ded79ce-d013-43ad-
a34d-bc392395e.mp4",
        "coverUrl": "https://s16.kwai.net/bs2/ad-i18n-dsp/fe2cecaa-71c7-4ae3-
a19f-273b2a513337.png",
        "md5": "rNiQuRMDXdeMjUAZQPrZVA==",
        "photoType": 0,
        "height": 1280,
        "width": 720,
        "size": 6495435,
        "createTime": 1656488446094
    }
]
},
"requestId": "ca8fcbd4-f851-48a8-a177-75f77681eb1f_1663586796914",
"host": "ad-rs-txsgp1360.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 21042,
"timestamp": 1663586797380
}
```

视频-分片上传:

流程图:

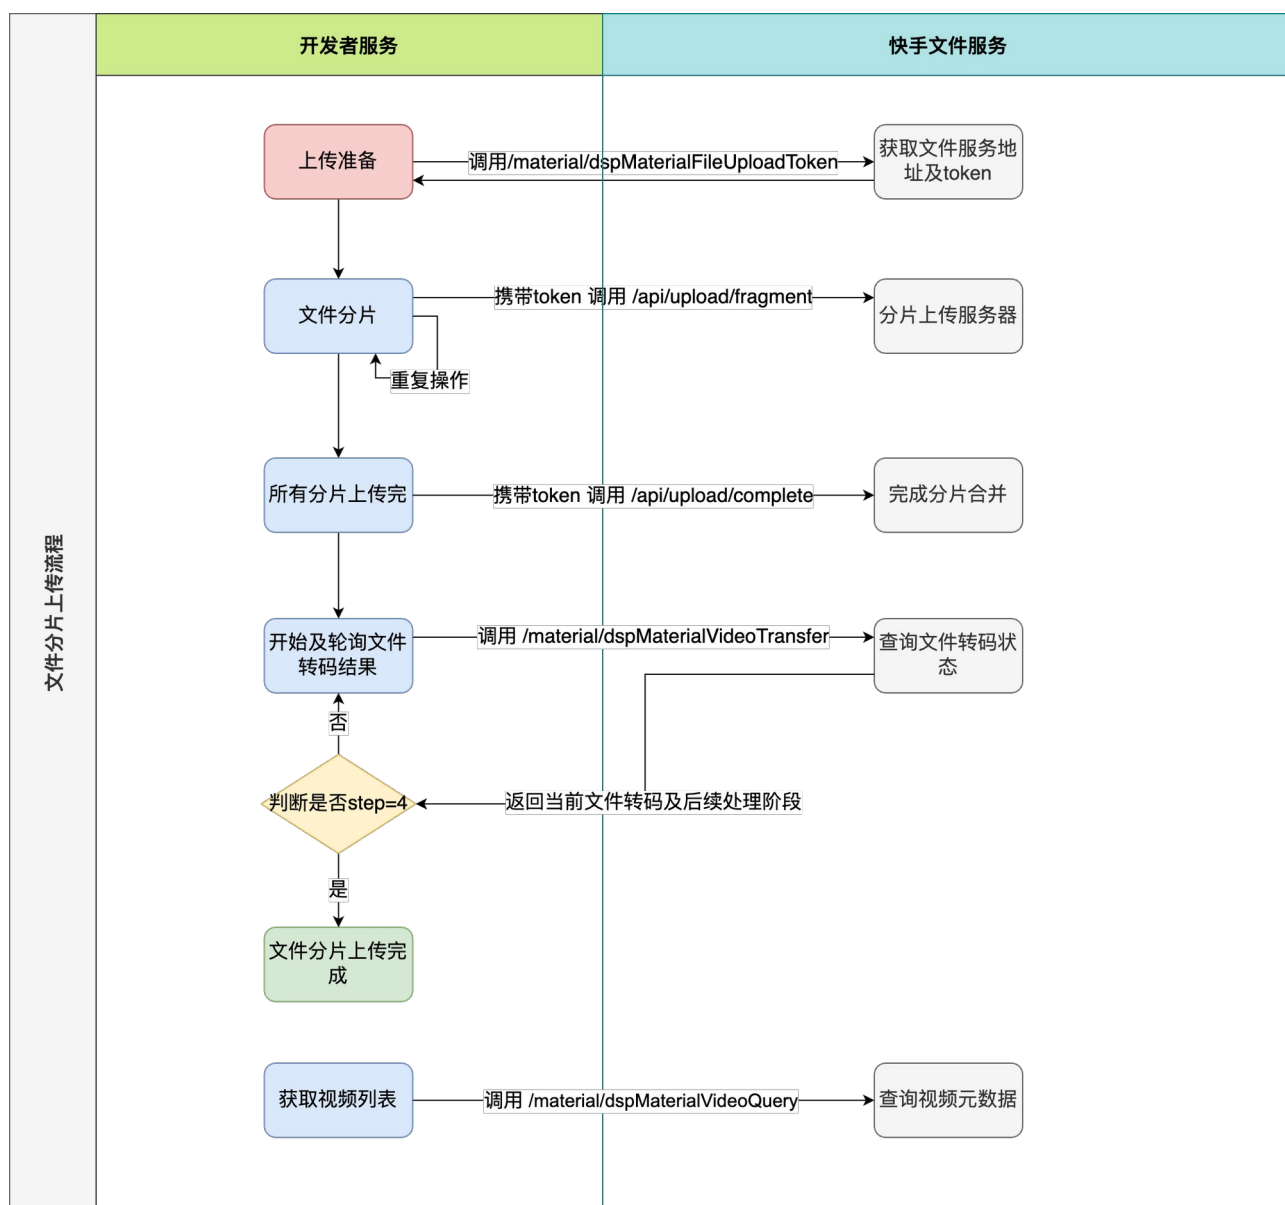

注意点：

1、请求，视频上传总共分 3 大步骤：

- (1) 获取上传令牌和上传服务地址列表
- (2) 调用文件分片上传服务
- (3) 查询视频上传、异步转码结果

2、请求，**第 1 步骤**的上传令牌仅用于单个完整文件的上传（多个分片），若继续用于其他文件上传可能导致已上传的文件或后续正在上传的文件损坏

步骤 1： 获取上传令牌和上传服务地址列表

`/rest/n/mapi/material/dspMaterialFileUploadToken`

注意点：

1、请求，上传令牌仅用于单个完整文件的上传（多个分片），若继续用于其他文件上传可能导致已上传的文件或后续正在上传的文件损坏

接口名称: /rest/n/mapi/material/dspMaterialFileUploadToken

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID, 必填
fileType	int	上传的文件类型, 必填 : ● 1: 竖版视频 ● 2: 横版视频
fileFormat	string	上传的文件格式, 必填 ● "mp4"

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "fileType": 1,
  "fileFormat": "mp4"
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	token	string	文件上传服务 token 令牌
	httpEndpointList	string[]	文件上传服务器节点列表

应答 **json**:

```
{
```



```

"status": 200,
"message": "成功",
"data": {
  "token":
"Cg51cGxvYWRlci50b2tlbhKtBpvyR9zcbJpjdbMdD07ZDFPOd4I_1q2xJkYb0MoH8jftNDx
U3Ta67tQZchsQEaFZ_kp3MO9S_-
TRCPVho_LHS9r8DFj79w6l5Vy2ucVr7DZYVVflgfntcO63Nlgp9A4bO1lj0qpCApw_XzqMt
XsTSNm89MZTm7cWSIGqFL459k1ZoYXOo5NXcsLjZnFB3xQjSWQ-
D92v1LoO8m80vCYTpQQTyKDITokt8kO8OWWpajXx4HenPa0hQ7jrNhVhi2zE64DYDd
wGaayC5QPJNUeXSVJOUTwj3EcBt9iQfIVMoQkfbUda2Yl5ncSr6kk5Rnp__Ssr4p-
D1uxnKDKOdZjflpFYRjb1zSIV1-_NML-
MO_Ru5C44KWaihYY9Zub2p2ojiWigxPbFPU95TAspGKfPcew_817VWH6CYvfQv4D0t3O
KOnCvAOzycmNJ5xNLWkhQqckmj8S9wCi7tcYPI7x9YYorE6zr9Oo6UuCBR0z4RhnxAUU
5qp9l5cVt9btVyhgL3_Qyk1Wzk_yBqCjOEHumZf6l7OX73wvM1E4jxhZynWlqb36rt1Gg
MwNCMUe8eOM87wPdoUtpxpPiztB2DzK-
ISxmJg76s1m1hv_mK1HYtnrFOkk0cMjSg6vYDBXLS2N1zjQCkY4Xwr9tf6C2Yhk1DXvZ5
pttI7CQiGXRkICOI7G6TUBQhwRwkf4bNUw6XiCoKhgRyyLuq7-kH-
vrd9nCq5RdHYjF_wb2U3SKgcGKXgT6-
StQ6TlhzpJKDLqMjUJMhYHR0FZtaPjcf5mVv1NnP4uQXkCPokILXRPUKN6Ma6Nzk4dzMT
nxFozxJoF5LfXrFqjqlNvj-
8db_Lge2eZEjFFb6QgG3QekE9cHjsRLxtYhqgxfAlpc0wqf9BBygfezZGqHOj2zQnkxco_v
MB2vrlknEAJlGQ27zrl3vk_pMXBEx9VH9P2ICrg2Ybm1HKYa_wvu37guG8TK3qmg_Vmb
GlklpZbXr_3rssLL6rzx-l6DN3OSLv9ZLcVLLzeKV2vfl-
GVmYsH6Gy47HRZmonDLF_tnL1rhlkdcMoibj4G0AP61TaMH8emVZP09XQTRoSbmo4
h5HBy851ioKRn6wRpY7KAUwAg",
  "httpEndpointList": [
    "upload.uvfuns.com"
  ],
},
"host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 22786,
"timestamp": 1661772075258
}

```

步骤 2：调用文件分片上传服务

[文件分片上传 demo](#)

1、文件分片上传

```
curl -X POST 'http://{{httpEndpoint}}/api/upload/fragment?
fragment_id={{fragmentIndex}}&upload_token={{fileUploadToken}}' --data-
binary "@{{fileFragment}}"
```

注意点：

- 1、请求参数，**每一个分片的内容大小不能超过 4MB**
- 2、请求参数，上传的文件分片（fileFragment），**直接按二进制流切分**，不用处理具体格式，示例中传递 mp4 文件是因为其整个文件大小 $\leq 4\text{MB}$ 。
- 3、响应，上传速度主要受上传方带宽影响，大部分用户上传速度 2MB/s 左右

请求类型：**POST**

请求：

字段	类型	描述
httpEndpoint	string	上传服务域名， 必填 (获取方式见 步骤 1：获取上传令牌和上传服务地址列表)
fragmentIndex	int	表示本次提交的分片索引，从 0 开始， 必填
fileUploadToken	string	上传令牌， 必填 (获取方式见 步骤 1：获取上传令牌和上传服务地址列表)
fileFragment	file	上传的文件分片（每个文件分片不超过 4MB）， 必填

请求 **curl** 指令：

```
curl --location --request POST 'http://upload.uvfuns.com/api/upload/fragment?
fragment_id=0&upload_token=Cg51cGxvYWRlci50b2tlbHk9BlwLGAMO1-prWsayUh-
5NFn7snnf2auQwMgaHMCsv4fBsn1AGIKUzWB-EYOqHemqXnF-
UrtvnGIT_YPbtn_dQDO8ZpkVPIUQFicRYTV2oG-KVMx09ktkfBFkQHqv7OLy-
MJRQrtCXdbjBWmY7USGUB7t1tUsi0ZYKjmCiOuFLz6Yx715iRnanEErddeZtMYcWsfN-
vzMCI3ZxvNYrW_dTTjdTImqf1Ad2FkH7MuaNUqPyO2hOy9XSz8UPJbn2SMVYSkh96hTL
e5hulmuNjhRtmGyFdovqXoG75MI15SZVhO9CAx6YwOQ8I8DBsoq6VcGZipHVQKBbkQ
2VZwdeTfYimxZ5RkQQ_RrsLYSIIBD_2j7nM6s0VP-
Ysrm3bCgVkXADLYHg05C5pGcly35xrM0mMVctpjHaNzL9JIAC1qKpK_Pa1R_MdZbZbW
qMszDhcQ7gHEEeVenhrcSg3bQmy4MFoD6LGtav3kL6RiFEWleTdQuu9sSXudwkkxNM
bF13mizScsIlkHY2BJLdBOU24FRFwfdl3bSJIPITqyFa4_nD7NIFF4-
5nzUtufD9KyLixraQEYdWUGd26hPGtm7dto4D5yRON4f9eorBA1O5qEfdorg0qeqaScsq
As8a8U10dhIEtTikj7JC9ngsWLuPWN39CgLcSLzFz70KcsMZ6MRiDscZ5vyBPHq_yfRL4t
```

```
9ctcATKjKZI3y5WyTpZpP82DyRBeAmFpYEePgFjojAHWqSnJibMPIEfhVdW2Qr5Vw0C
XzRlst3QIY4UnBMahnVir1rNN_3Clp2De605LWYhsBSOve7wwgsbQzeEVWJUNRRTfAkq
bZqccXZf_KqcHFvcemaU8KOpGNsWQaOjQkq6vObiMJLgLsetP6pBFZuunZ6Lw_Rxw5Q
q4ZQe4IBHix66G3wrj3zJjGTUf0fO6PXHNjh3ZTGzh9WYwoqFrDtC7BdYw5ZI0nwcTYFrr
MDgumeY4POaGz-
JzNOPoFj3RSILaBbH_uDHu9t0VMHdqj7TbMjYrLfZV_0ReozDb7C_JPl4zjWzRzEd1dLywS
V0mHXyCaDSl50bsAj6klj2gRk2tj4Mt7Dox5AyrHm7FaFdgbgaEttuXfqsKSCz9d8TzuQnt
bpS_ygFMAI%22' \
--header 'Content-Type: video/mp4' \
--data-binary '@/Users/myUser/Downloads/file/3b3fe133-3824-4e1c-b400-
2f2bb1fa78ed.mp4'
```

POST http://upload.uvfuns.com/api/upload/fragment?fragment_id=0&upload_token=Cg51cGxvYWRLci50b2tlbkhK9BlwLGAM01-prWsayUh-5NF...

Params ● Authorization Headers (8) Body ● Pre-request Script Tests Settings

Query Params

	KEY	VALUE	DE
☒	fragment_id	0	
☒	upload_token	Cg51cGxvYWRLci50b2tlbkhK9BlwLGAM01-prWsayUh-5NF...	
	Key	Value	De

POST http://upload.uvfuns.com/api/upload/fragment?fragment_id=0&upload_token=Cg51cGxvYWRLci50b2tlbkhK9BlwLGAM01-prWsayUh-5NF...

Params ● Authorization Headers (8) Body ● Pre-request Script Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☒ binary ☐ GraphQL

3b3fe133-3824-4e1c-b400-2f2bb1fa78ed.mp4 X

响应:

字段	类型	描述
result	int	状态码，1 表示成功，其他表示失败
checksum	string	分片文件校验和
size	long	文件大小，字节 Byte

应答 json:

```
{
  "result": 1,
  "checksum": "a064c98debf26ba2f1e0d0ceca65018f",
  "size": 271066
}
```

2、结束分片上传

```
curl -X POST 'http://{httpEndpoint}/api/upload/complete?
fragment_count={{theTotalNumberOfFragments}}&upload_token={{fileUploadToken}}'
```

注意点:

1、请求，theTotalNumberOfFragments 指的是上传文件的分片总数量

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
httpEndpoint	string	上传服务域名, 必填 (获取方式见 步骤 1: 获取上传令牌和上传服务地址列表)
theTotalNumberOfFragments	int	上传文件的分片总数量, 必填
fileUploadToken	string	上传令牌, 必填 (获取方式见 步骤 1: 获取上传令牌和上传服务地址列表)

请求 **curl** 指令:

```
curl --location --request POST 'http://upload.uvfuns.com/api/upload/complete?
fragment_count=1&upload_token=Cg51cGxvYWRLci50b2tlbhK9BlwLGAM01-
prWsayUh-5NFn7snnf2auQwMgaHMCsv4fBsn1AGIKUzWB-EYOqHemqXnF-
UrtvnGIT_YPbtn_dQDO8ZpkVPIUQFicRYTV2oG-KVMx09ktkfBFkQHqv7OLy-
MJRQrtCXdbjBWmY7USGUB7t1tUsi0ZYKjmCiOuFLz6Yx715iRnanEErddeZtMYcWsfN-
vzMCI3ZxvNYrW_dTTJdTImqf1Ad2FkH7MuaNUqPyO2hOy9XSz8UPJbn2SMVYSkH96hTL
```

e5hulmuNjhRtmGyFdovqXoG75MI15SZVhO9CAx6YwOQ8I8DBsoq6VcGZipHVQKBbkQ
2VZwdeTfYimxZ5RkQQ_RrsLYSIBD_2j7nM6s0VP-
Ysrm3bCgVkXADLYHg05C5pGcly35xrM0mMVctpjHaNzL9JIAC1qKpK_Pa1R_MdZbZbW
qMszDhcQ7gHEEEVenhrcSg3bQmy4MFoD6LGtav3kL6RiFEWleTdQuu9sSXudwkkxNM
bF13mizScsIlkHY2BJLdBOU24FRFwfdI3bSJIPITqyFa4_nD7NIFF4-
5nzUtufD9KyLixraQEYdWUGd26hPGtm7dto4D5yRON4f9eorBA1O5qEfdorg0qeqaScsq
As8a8U10dhIEtTlkj7JC9ngsWLuPWN39CgLcSLzFz70KcsMZ6MRiDscZ5vyBPHq_yfRL4t
9ctcATKjKZI3y5WyTpZpP82DyRBeAmFpYEePgFjojAHWqSnJibMPIEfhVdaW2Qr5Vw0C
XzRlst3QIY4UnBMahnVir1rNN_3CIP2De605LWYhsBSOve7wwgsbQzeEVWJUNRRTfAkg
bZqccXZf_KqcHFvcemaU8KOpGNsWQaOjQkq6vObiMJLgLsetP6pBFZuunZ6Lw_Rxw5Q
q4ZQe4IBHix66G3wrj3zJjGTUf0fO6PXHNjh3ZTGzh9WYwoqFrDtC7BdYw5ZI0nwcTYFrr
MDgumeY4POaGz-
JzNOPoFj3RSILaBbH_uDHu9t0VMHdqj7TbMjYrLfZV_0ReozDb7C_JPl4zjWzRzEd1dLywS
V0mHXyCaDSI50bsAj6klj2gRk2tj4Mt7Dox5AyrHm7FaFdgbgaEttuXfqsKSCz9d8TzuQnt
bpS_ygFMAI%22'

POST	http://upload.uvfuns.com/api/upload/complete?fragment_count=1&upload_token=Cg51cGxvYWRlci50b2tlb...		
Params	Authorization	Headers (7)	Body
Pre-request Script			
Tests			
Settings			
Query Params			
	KEY	VALUE	DESC
☒	fragment_count	1	
☒	upload_token	Cg51cGxvYWRlci50b2tlb...	
	Key	Value	Desc

响应:

字段	类型	描述
result	int	状态码, 1 表示成功, 其他表示失败

应答 json:

```
{
  "result": 1
}
```

3、查询分片上传状态(可省略)

```
curl -X GET 'http://{httpEndpoint}/api/upload/resume?
upload_token={{fileUploadToken}}'
```

注意点：
请求类型：**GET**
请求：

字段	类型	描述
httpEndpoint	string	上传服务域名， 必填 (获取方式见 步骤 1：获取上传令牌和上传服务地址列表)
fileUploadToken	string	上传令牌， 必填 (获取方式见 步骤 1：获取上传令牌和上传服务地址列表)

请求 **curl** 指令：

```
curl --location --request GET 'upload.uvfuns.com/api/upload/resume?
upload_token=Cg51cGxvYWRlci50b2tlbK9BlwLGAMO1-prWsayUh-
5NFn7snnf2auQwMgaHMCsv4fBsn1AGIKUzWB-EYOqHemqXnF-
UrtvnGIT_YPbtn_dQDO8ZpkVPIUQFicRYTV2oG-KVMx09kktfBFkQHqv7OLy-
MJRQrtCXdbjBWmY7USGUB7t1tUsi0ZYKjmCiOuFLz6Yx715iRnanEErddeZtMYcWsfN-
vzMCI3ZxvNYrW_dTTJdTImqf1Ad2FkH7MuaNUqPyO2hOy9XSz8UPJbn2SMVYSkH96hTL
e5hulmuNjhRtmGyFdovqXoG75MI15SZVhO9CAx6YwOQ8I8DBsoq6VcGZipHVQKBbkQ
2VZwdeTfYimxZ5RkQQ_RrsLYSIIBD_2j7nM6s0VP-
Ysrm3bCgVkXADLYHg05C5pGcly35xrM0mMVctpjHaNzL9JIAC1qKpK_Pa1R_MdZbZbW
qMszDhcQ7gHEEeVenhrcSg3bQmy4MFoD6LGtav3kL6RiFEWleTdQuu9sSXudwkkxNM
bF13mizScsIlkHY2BJLdBOU24FRFwfdl3bSJlPITqyFa4_nD7NlFF4-
5nzUtufD9KyLixraQEYdWUGd26hPGtm7dto4D5yRON4f9eorBA1O5qEfdorg0qeqaScsq
As8a8U10dhIEtTikj7JC9ngsWLuPWN39CgLcSLzFz70KcsMZ6MRiDscZ5vyBPHq_yfRL4t
9ctcATKjKZI3y5WyTpZpP82DyRBeAmFpYEePgFjojAHWqSnJibMPIEfhVDaW2Qr5Vw0C
XzRlst3QIY4UnBMahnVir1rNN_3Clp2De605LWYhsBSOve7wwgsbQzeEVWJUNRRTfAkg
bZqccXZf_KqcHFvcemaU8KOpGNsWQaOjQkq6vObiMJLgLsetP6pBFZuunZ6Lw_Rxw5Q
q4ZQe4lBHix66G3wrj3zJjGTUf0fO6PXHNj3ZTGzh9WYwoqFrDtC7BdYw5ZI0nwcTYFrr
MDgumeY4POaGz-
JzNOPoFj3RSILaBbH_uDHu9t0VMHdqj7TbMjYrLfZV_0ReozDb7C_JPl4zjWzRzEd1dLywS
V0mHXyCaDSl50bsAj6klj2gRk2tj4Mt7Dox5AyrHm7FaFdgbgaEttuXfqsKSCz9d8TzuQnt
bpS_ygFMAI%22'
```

GET	upload.uvfuns.com/api/upload/resume?upload_token=Cg51cGxvYWRLci50b2tlbhK9BlwLGAMO1-prWsayUh...		
Params	Authorization	Headers (6)	Body
Pre-request Script			
Tests			
Settings			
Query Params			
	KEY	VALUE	DE
☒	upload_token	Cg51cGxvYWRLci50b2tlbhK9BlwLGAMO1-prWsayUh-5NF...	
	Key	Value	D

响应:

字段	类型	描述
result	int	状态码，1 表示成功，其他表示失败
existed	boolean	true 表示文件已存在 false 表示文件不存在
fragment_index	int	当前最新的连续有效分片的最后一个位置，-1 表示没有有效分片 (例如，如果 0,1,3 号分片已经上传完，则返回 1)
fragment_list	json	一个数组，包含了当前已完成分片的索引列表，从 0 开始 <pre>[{ "id": 0, "size": 271066, "checksum": "a064c98debf26ba2f1e0d0ceca65018f" }]</pre>
endpoint	json	APP 上传网关的入口地址 (web 端不需要关注该字段)，Json 数组，格式如: <pre>[{ "protocol": "KTP", "host": "140.210.64.15", "port": "1666" }]</pre>
checksum	string	分片文件校验和

size	long	文件大小，字节 Byte
------	------	--------------

应答 **json**:

```
{
  "result": 1,
  "existed": true,
  "fragment_index": 0,
  "fragment_list": [
    {
      "id": 0,
      "size": 271066,
      "checksum": "a064c98debf26ba2f1e0d0ceca65018f"
    }
  ],
  "endpoint": [
    {
      "protocol": "KTP",
      "host": "34.126.77.126",
      "port": 6666
    },
    {
      "protocol": "TCP",
      "host": "35.197.146.52",
      "port": 6666
    }
  ],
  "fragment_index_bytes": 271066,
  "token_id": "8ccdabce5fa354f8",
  "prefer_http": false
}
```

步骤 3：发起、查询视频上传及异步转码结果

/rest/n/mapi/material/dspMaterialVideoTransfer

注意点：

- 1、请求，第一次请求后，内部才会执行视频转码和视频校验逻辑，第二次及往后的请求相当于查询转码结果
- 2、请求，上传令牌仅用于单个完整文件的上传（多个分片），若继续用于其他文件上传可能导致已上传的文件或后续正在上传的文件损坏
- 3、请求，建议每次间隔 500ms~1s 再重试获取转码结果
- 4、请求，如果短时间多次请求，可能触发服务器限流策略
- 5、请求，转码成功后不建议再重复查询转码结果(即已经 step=4 且 checkFailedList=[])
- 6、响应，checkFailedList 有值时，表示上传的视频没有通过业务校验，不会返回视频信息
- 7、响应，服务内部视频异步转码需要一定耗时，如果视频文件大，则需要轮训几次该接口，以达到 step=4，返回上传转码后的视频信息
- 8、响应，文件服务繁忙时，内部转码需要排队（短视频可能排队比转码耗时长）；一般视频转码耗时可估计为(视频时长/2)，实际耗时受诸多因素影响。
- 9、响应，第一次请求发起转码，此时响应一般是 step=2(且无返回视频长宽信息)，短时间内再请求转变为 step=3(且无返回视频长宽信息)，再过一会请求则 step=4 转码完成
- 10、响应，如果多次间隔一段时间后发起请求，仍返回 step=2(且无返回视频长宽信息)，请检查分片上传逻辑，以及是否选择了正确的文件类型（竖版视频、横版视频，选错也会导致校验不通过）

接口名称：/rest/n/mapi/material/dspMaterialVideoTransfer

请求类型：POST

请求：

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID，必填
token	string	文件上传服务 token 令牌，必填
fileType	int	上传的文件类型，必填： ● 1：竖版视频 ● 2：横版视频
name	string	视频名称，必填，长度不超过 100
footageLanguageTag	string	视频语言标签（画面），必填 ● PT_BR 巴西葡萄牙语 ● ES 西班牙语 ● ID 印度尼西亚语 ● EN 英语 ● NONE 无语言

audioLanguageTag	string	视频语言标签（音频）， 必填 ● PT_BR 巴西葡萄牙语 ● ES 西班牙语 ● ID 印度尼西亚语 ● EN 英语 ● NONE 无语言
------------------	--------	---

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "token": "Cg51cGxvYWRlci50b2tlbK9BlwLGAMO1-prWsayUh-
5NFn7snnf2auQwMgaHMCsv4fBsn1AGIKUzWB-EYOqHemqXnF-
UrtvnGIT_YPbtn_dQDO8ZpkVPIUQFicRYTV2oG-KVMx09kktfBFkQHqv7OLy-
MJRQrtCXdbjBWmY7USGUB7t1tUsi0ZYKjmCiOuFLz6Yx715iRnanEErddeZtMYcWsfN-
vzMCI3ZxvNYrW_dTTJdTImqf1Ad2FkH7MuaNUqPyO2hOy9XSz8UPJbn2SMVYSkh96hTL
e5hulmuNjhRtmGyFdovqXoG75MI15SZVhO9CAx6YwOQ8I8DBsoq6VcGZipHVQKBbkQ
2VZwdeTfYimxZ5RkQQ_RrsLYSIIBD_2j7nM6s0VP-
Ysrm3bCgVkXADLYHg05C5pGcly35xrM0mMVctpjHaNzL9JIAC1qKpK_Pa1R_MdZbZbW
qMszDhcQ7gHEEeVenhrCsG3bQmy4MFoD6LGtav3kL6RiFEWleTdQuu9sSXudwkkxNM
bF13mizScsIlkHY2BJLdBOU24FRFwfdl3bSJlPITqyFa4_nD7NIFF4-
5nzUtufD9KyLixraQEYdWUGd26hPGtm7dto4D5yRON4f9eorBA1O5qEfdorg0qeqaScsq
As8a8U10dhIEtTlkj7JC9ngsWLuPWN39CgLcSLzFz70KcsMZ6MRiDscZ5vyBPHq_yfRL4t
9ctcATKjKZI3y5WyTpZpP82DyRBeAmFpYEePgFjojAHWqSnjibMPIEfhVDaW2Qr5Vw0C
XzRlst3QIY4UnBMahnVir1rNN_3CIp2De605LWYhsBSOve7wwgsbQzeEVWJUNRRTfAkg
bZqccXZf_KqcHFvcemaU8KOpGNsWQaOjQkq6vObiMJLgLsetP6pBFZuunZ6Lw_Rxw5Q
q4ZQe4IBHix66G3wrj3zJjGTUf0fO6PXHNjh3ZTGzh9WYwoqFrDtC7BdYw5ZI0nwcTYFrr
MDgumeY4POaGz-
JzNOPoFj3RSILaBbH_uDHu9t0VMHdqj7TbMjYrLfZV_0ReozDb7C_JPl4zjWzRzEd1dLywS
V0mHXyCaDSI50bsAj6klj2gRk2tj4Mt7Dox5AyrHm7FaFdgbgaEttuXfqsKSCz9d8TzuQnt
bpS_ygFMAI",
  "fileType": 1,
  "name": "test2022-08-29.mp4",
  "footageLanguageTag": "EN",
  "audioLanguageTag": "NONE"
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	step	int	转码流程当前执行进度： 0：未知状态（Unknown） 1：提交转码任务（Submit） 2：获取视频源信息（Fetch Source Video） 3：解析校验视频源信息（Check Source Video） 4：获取转码结果（Result）
	checkFailedList	int[]	视频文件校验失败原因集合： 0：成功 1：分辨率不能小于 500p 2：视频码率不能小于 516kbps 3：视频帧率不能小于 20fps 4：音频码率不能小于 64kbps 5：视频时长需满足时长范围为 5 秒～600 秒 6：视频宽高比需满足条件，宽高比：竖版视频限定 9:16，横版视频限定 16:9，推荐竖版视频 7：视频在云端未找到 8：视频大小超过 100M 9：视频在当前账户下重复 10：视频在投放平台全局中重复 11：视频文件有问题,导致获取不到视频的宽高属性
	photoId	long	视频 id
	photoName	string	视频名称
	coverUrl	string	视频封面预览 url

	videoUrl	string	视频预览 url
	height	int	视频高，像素
	width	int	视频宽，像素
	duration	long	视频时长，毫秒
	size	long	文件大小，字节 Byte

应答 **json**:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "step": 4,
    "checkFailedList": [],
    "photoId": 150090000357248,
    "photoName": "test2022-08-29.mp4",
    "coverUrl":
"http://s1.kwai.net/bs2/ad-i18n-dsp/5e76c555aee54fba843d29ee85b1e9a2.jpg",
    "videoUrl":
"http://s16.kwai.net/bs2/ad-i18n-dsp/d7c90df737fa4de3a4d0eefc23851cc4.mp4",
    "height": 1280,
    "width": 720,
    "duration": 5000,
    "size": 5649379
  },
  "host": "ad-rs-txsgp1357.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
  "port": 21474,
  "timestamp": 1662106796465
}
```

原生作品

已授权的原生账户列表-分页查询

接口名称: **/rest/n/mapi/organic/authKwaiAccountQuery**

请求:

字段	类型	描述	是否必填
accountId	long	账户 id	yes
countryCode	string	国家码筛选，方便快速定位当前 unit 可用的 kwai 账户	no

response:

字段		类型	含义
status Long 账户 id		int	返回码/错误码
message Integer 分页 size		string	返回信息/错误信息
data Integer 分页 num		JSON	
	total	long	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	accountId	long	广告账户 ID
	profileAccountId	long	Kwai 原生账户 ID
	kwaiUserState	enum	原生账户状态
	countryCodeList	int	账户所在国家码
	authorizeTypeList	List<int>	授权类型列表 ● 3: 原生账户
	kwaiUserName	string	原生账户名称

		me		
--	--	----	--	--

原生作品-分页查询(Deprecated)

接口名称: /rest/n/mapi/organic/profilePostQuery

请求

字段名	类型	描述	是否必填
accountId	long	广告账户 ID	必填
profileAccountId	long	原生账户 ID	必填
pageTabType	enum	按作品类型分区查询 1: Kwai 自然作品 2: 原生广告	必填
size	int	每页行数, 支持范围 1-50	必填
createTime	Long	作品创建时间筛选。筛选逻辑为「小于 createTime 时间创建的原生作品」	选填, 默认 2147483647

response:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	data	json-list(详情为数据形式)	数据明细信息 (包含以下字段信息)
	accountId	long	广告账户 ID
	profileAccountId	long	Kwai 账户 ID
	dese	string	原生作品描述或标题
	postPhotoId	long	原生作品视频 ID (仅自然作品, 不包含推送原生账户的广告视频)

		videoUrl	string	原生作品视频预览 URL
		coverUrl	string	原生作品视频封面预览 URL
		createTime	long	创建时间
		organicPhotoType	enum	原生视频类型 ●5: Kwai 自然作品 ●6: 创建原生广告上传的视频 ●7: 广告视频同步原生广告

原生作品-分页查询 V2

接口名称: /rest/n/mapi/organic/profilePostQueryV2

请求

字段名	类型	描述	是否必填
accountId	long	广告账户 ID	必填
profileAccountId	long	原生账户 ID	必填
pageTabType	enum	按作品类型分区查询 1: Kwai 自然作品 2: 原生广告	必填
size	int	每页行数, 支持范围 1-50	必填
cursor	Long	作品筛选游标。初次查询时, 可不填写, 默认查询第一页, 之后根据 response 中的 nextCursor 字段值查询下一页数据, 当 nextCursor 等-1 时, 表示已经到最后一页	选填, 默认 2147483647

response:

字段	类型	描述
status	int	返回码/错误码
message	string	返回信息/错误信息
data	JSON	
	nextCursor	long 下一页数据的游标信息, 为-1 时表示

			已经到最后一页
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	accountId	long	广告账户 ID
	profileAccountId	long	Kwai 账户 ID
	desc	string	原生作品描述或标题
	postPhotoId	long	原生作品视频 ID（仅自然作品，不包含推送原生账户的广告视频）
	videoUrl	string	原生作品视频预览 URL
	coverUrl	string	原生作品视频封面预览 URL
	createTime	long	创建时间
	organicPhotoType	enum	原生视频类型 ●5: Kwai 自然作品 ●6: 创建原生广告上传的视频 ●7: 广告视频同步原生广告

广告视频同步至原生账户

materialKey 为加密参数，可通过「视频-分页查询」接口获取

（/rest/n/mapi/material/dspMaterialVideoQuery），传错后解密可能失败。

接口名称: **/rest/n/mapi/organic/profileMaterialVideoPush**

请求

字段名	类型	含义	是否必填
accountId	long	广告账户 ID	必填
profileUserId	long	Kwai 账户 ID	选填
materialKey	string	广告视频素材同步标识	必填
photoId	long	素材库视频 id	必填

--	--	--	--

response

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	postKey	string	原生视频同步标识，用于后续新建原生广告创意

PWA

创建 pwa

接口名称: **/rest/n/mapi/material/createPWA**

请求

字段名	类型	含义	是否必填
accountId	long	广告账户 ID	必填
provider	string	合作伙伴：枚举：1-ROIBest 2-FortuneDancer 3-OTHOR	必填
name	string	pwa 名称	必填
url	long	pwa 链接	必填

response

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	id	long	pwa id

分页查询 pwa

接口名称: **/rest/n/mapi/material/pageQueryPWA**

请求

字段名	类型	含义	是否必填
accountId	long	广告账户 ID	必填
pageNo	Integer	请求页码，默认值 1	选填
pageSize	Integer	每页行数，默认值 20，支持范围 1-100	选填
name	string	pwa 名称	选填
pwald	long	pwa id	选填
status	integer	状态: 1-校验中；2-可投放；3-非 pwa，不可投放，首次校验不通过；4-pwa 校验首次失败；5-pwa 校验已经申诉，可投放；6-pwa 等待申诉，不可投放；7-校验中，第二次校验中	选填

response

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	id	long	pwa id

重试

接口名称: /rest/n/mapi/material/refreshPWA

请求

字段名	类型	含义	是否必填
accountId	long	广告账户 ID	必填
pwald	Long	pwald	必填

response

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息

申诉

接口名称: **/rest/n/mapi/material/appealPWA**

请求

字段名	类型	含义	是否必填
accountId	long	广告账户 ID	必填
pwald	Long	pwald	必填
secondUrl	String	二跳链接	必填

response

字段	类型	描述
status	int	返回码/错误码
message	string	返回信息/错误信息

其他

头像-分页查询:

注意点:

- 1、返回值，默认按照“创建时间”倒序
- 2、返回值，默认只返回未删除的数据

接口名称: **/rest/n/mapi/material/dspMaterialAvatarQuery**

请求类型: **POST**

请求:

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID, 必填
avatarType	int	头像类型, 必填:

			●1 创意头像
avatatIdList		long[]	筛选条件：头像 ID，不超过 100 个 ，默认值 null 不为 null 时，则查询指定 avatarId 的头像信息
orderByRuleList		json list	排序规则， 目前只支持单个对象 默认值，按照创建时间倒序： <pre>[{ "orderByField": "create_time", "orderByType": "DESC" }]</pre>
	orderByField	string	排序字段： ●create_time 创建时间 ●used_count 头像使用次数
	orderByType	string	排序方式： ●DESC 倒序 ●ASC 升序
pageNo		int	请求页码，默认值 1
pageSize		int	每页行数，默认值 20， 支持范围 1-100

请求体 **json**：

```
{
  "accountId": 1,
  "avatarType": 1,
  "avatarIdList": [
    484,
    485
  ],
  "orderByRuleList": [
    {
```

```
        "orderByField": "create_time",
        "orderByType": "DESC"
    }
],
"pageNo": 1,
"pageSize": 5
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
	accountId	long	广告主账号 id
	avatarId	long	头像 id
	avatarType	int	头像类型： ● 0：未知类型 ● 1：创意头像
	description	string	创意来源和头像-标题
	avatarUrl	string	头像图片的 URL 超链接
	usedCount	int	头像使用次数
	createTime	long	创建时间-时间戳，毫秒

应答 json:

```
{
```

```
"status": 200,
"message": "成功",
"data": {
  "total": 2,
  "data": [
    {
      "accountId": 1,
      "avatarId": 485,
      "avatarType": 1,
      "description": "第一个 ph",
      "avatarUrl": "https://s16.kwai.net/bs2/ad-i18n-dsp/782628d9-07bb-43f1-a15a-ed0fdaed2c83.webp",
      "usedCount": 1,
      "createTime": 1663225354524
    },
    {
      "accountId": 1,
      "avatarId": 484,
      "avatarType": 1,
      "description": "fighti121321",
      "avatarUrl": "https://s1.kwai.net/bs2/ad-i18n-dsp/5d517bd6-d268-4293-ab39-86d316ce06ea.webp",
      "usedCount": 1,
      "createTime": 1662450026012
    }
  ]
},
"requestId": "e00bb124-60c3-4000-b580-cc2374d30034_1663591300512",
"host": "ad-rs-txsgp1360.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 21042,
"timestamp": 1663591300953
}
```

人群包-分页查询：

注意点：

- 1、返回值，默认按照“创建时间”倒序
- 2、返回值，默认只返回未删除的数据

接口名称： **/rest/n/mapi/material/dspMaterialPopulationQuery**

请求类型：**POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID， 必填
pageNo	int	请求页码，默认值 1
pageSize	int	每页行数，默认值 20， 支持范围 1-100

请求体 **json**：

```
{
  "accountId": 1,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 2
}
```

响应：

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	广告主账号 id
		orientationId	人群包 id
		orientationName	人群包名称
		populationType	人群包类型： ●1：上传人群包（Upload） ●2：扩展人群包（Lookalike）

				●3: 固化人群包 (Curing) ●4: 规则人群包 (Rule)
		status	int	人群包状态: ●0: 计算中 ●1: 计算失败 ●11: 已生效 ●20: 上线中 (PUSHING) ●21: 已上线 (PUSHED) ●22: 上线失败 (PUSH_FAIL) ●30: 已失效 (EXPIRE) ●31: 即将失效 (SOON_EXPIRE) ●32: 已删除 (DELETED)
		coverNum	long	覆盖数量
		recordSize	long	上传数量
		createTime	long	创建时间-时间戳, 毫秒

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 98,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "orientationId": 100000156,
        "orientationName": "hhh-test",
        "populationType": 4,
        "status": 0,
        "coverNum": 0,
        "recordSize": 0,
        "createTime": 1661745350300
      },
      {
```



```
        "accountId": 1,
        "orientationId": 100000155,
        "orientationName": "test",
        "populationType": 4,
        "status": 11,
        "coverNum": 1407112,
        "recordSize": 0,
        "createTime": 1661743324711
    }
]
},
"host": "ad-rs-txsgp1360.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
"port": 22210,
"timestamp": 1661754042845
}
```

试玩广告素材-分页查询：

注意点：

- 1、返回值，默认按照“创建时间”倒序
- 2、返回值，默认只返回未删除的数据

接口名称：**/rest/n/mapi/material/dspMaterialPlayableQuery**

请求类型：**POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID， 必填
playableIdList	long[]	筛选条件：试玩素材 ID，不超过 100 个 ，默认值 null 不为 null 时，则查询指定 playableId 的广告组信息 请求包含 playableIdList，则精准返回这些 playableId 的试玩广告素材
createTimeStart	long	筛选条件：试玩素材创建时间 $\geq$ createTimeStart，默认值 null
createTimeEnd	long	筛选条件：试玩素材创建时间 $\leq$ createTimeEnd，默认值 null
pageNo	int	请求页码，默认值 1

pageSize	int	每页行数，默认值 20，支持范围 1-100

请求体 json:

```
{
  "accountId": 1,
  "playableIdList": [20],
  "createTimeStart": 1,
  "createTimeEnd": 1637576114566,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 10
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数
	data	json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	广告主账号 id
		playableId	试玩素材 id
		playableName	试玩素材名称
		thumbnailUrl	试玩素材封面预览 URL
		playableUrl	试玩素材预览 URL
		createTime	创建时间-时间戳，毫秒

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "playableId": 20,
        "playableName": "playableTest02111",
        "thumbnailUrl": "https://s16.kwai.net/bs2/ad-i18n-dsp/2a56d0e0-1ff7-4b7b-8a21-cb375d437ead.png",
        "playableUrl":
"https://s16.kwai.net/bs2/ad-i18n-dsp/faa7bfbe071b4294a6e519d0efb327b4/index.html",
        "createTime": 1637576114566
      }
    ]
  },
  "host": "ad-rs-txsgp1353.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
  "port": 22650,
  "timestamp": 1661485594465
}
```

互动样式-分页查询：

注意点：

- 1、返回值，默认按照“创建时间”倒序
- 2、返回值，默认只返回未删除的数据

接口名称：**/rest/n/mapi/material/dspMaterialInteractiveQuery**

请求类型：**POST**

请求：

字段	类型	描述
accountId	long	账户 ID， 必填
materialType	int	筛选条件，互动样式类型， 必填 ：

		1: 多图类型 2: 大图类型 3: 商品图类型 4: 盲盒卡类型
materialIdList	long[]	筛选条件, 互动样式 ID, 不超过 100 个 , 默认值 null 不为 null 时, 则查询指定 materialId 的互动样式
createTimeStart	long	筛选条件: 互动样式/动态素材创建时间 >= createTimeStart, 默认值 null
createTimeEnd	long	筛选条件: 互动样式/动态素材创建时间 <= createTimeEnd, 默认值 null
pageNo	int	请求页码, 默认值 1
pageSize	int	每页行数, 默认值 20, 支持范围 1-100

请求体 **json**:

```
{
  "accountId": 1,
  "materialType": 2,
  "materialIdList": [1938],
  "createTimeStart": 1,
  "createTimeEnd": 1661421639190,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 2
}
```

响应:

字段		类型	描述
status		int	返回码/错误码
message		string	返回信息/错误信息
data		JSON	
	total	int	数据总行数

	data		json list(详情为数据形式)	数据明细信息（包含以下字段信息）
		accountId	long	广告主账号 id
		materialId	long	互动样式 id
		materialName	string	互动样式名称
		materialType	int	互动样式类型： 0：未知类型 1：多图类型 2：大图类型 3：商品图类型 4：盲盒卡类型
		createTime	long	创建时间-时间戳，毫秒

应答 json:

```
{
  "status": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "accountId": 1,
        "materialId": 1938,
        "materialName": "1cf76b24fc4b4c6a9b141ac15943eb40.jpeg",
        "materialType": 2,
        "createTime": 1661421639188
      }
    ]
  },
  "host": "ad-rs-txsgp1364.txsgp1.sgp.kwaidc.com",
  "port": 22106,
  "timestamp": 1661512352468
}
```

商务管理接口

Kwai MAPI 商务管理接口

附录

枚举值

广告组-目标人群-国家/地区

新建广告组 国家/省 二级

```
[
  {
    "code":32,
    "text":"阿根廷"
  },
  {
    "code":818,
    "text":"埃及"
  },
  {
    "code":682,
    "text":"沙特阿拉伯"
  },
  {
    "code":792,
    "text":"土耳其"
  },
  {
    "code":484,
    "text":"墨西哥"
  },
  {
    "code":170,
    "text":"哥伦比亚"
  },
  {
    "code":586,
```

```
"text": "巴基斯坦"
},
{
  "code": 76,
  "text": "巴西",
  "childNodesList": [
    {
      "code": 760002,
      "text": "英亩"
    },
    {
      "code": 760003,
      "text": "阿拉戈斯州"
    },
    {
      "code": 760004,
      "text": "阿马帕州"
    },
    {
      "code": 760005,
      "text": "亚马孙州"
    },
    {
      "code": 760006,
      "text": "巴伊亚州"
    },
    {
      "code": 760007,
      "text": "塞阿拉州"
    },
    {
      "code": 760008,
      "text": "联邦首都"
    },
    {
      "code": 760009,
      "text": "圣埃斯皮里图州"
    },
    {
      "code": 760010,
```

```
    "text": "戈亚斯州"
  },
  {
    "code": 760011,
    "text": "马拉尼昂州"
  },
  {
    "code": 760012,
    "text": "马托格罗索州"
  },
  {
    "code": 760013,
    "text": "南马托格罗索州"
  },
  {
    "code": 760014,
    "text": "米纳斯吉拉斯州"
  },
  {
    "code": 760015,
    "text": "帕拉州"
  },
  {
    "code": 760016,
    "text": "帕拉伊巴州"
  },
  {
    "code": 760017,
    "text": "巴拉那州"
  },
  {
    "code": 760018,
    "text": "伯南布哥州"
  },
  {
    "code": 760019,
    "text": "皮奥伊州"
  },
  {
    "code": 760020,
```



```
    "text": "里约热内卢州"
  },
  {
    "code": 760021,
    "text": "北里奥格兰德州"
  },
  {
    "code": 760022,
    "text": "南里奥格兰德州"
  },
  {
    "code": 760023,
    "text": "朗多尼亚州"
  },
  {
    "code": 760024,
    "text": "罗赖马州"
  },
  {
    "code": 760025,
    "text": "圣卡塔琳娜州"
  },
  {
    "code": 760026,
    "text": "圣保罗州"
  },
  {
    "code": 760027,
    "text": "塞尔希培州"
  },
  {
    "code": 760028,
    "text": "托坎廷斯州"
  }
]
},
{
  "code": 360,
  "text": "印度尼西亚",
  "childNodesList": [
```

```
{
  "code":360001,
  "text":"亚齐"
},
{
  "code":360002,
  "text":"巴厘岛"
},
{
  "code":360004,
  "text":"万丹"
},
{
  "code":360005,
  "text":"明古鲁市"
},
{
  "code":360011,
  "text":"哥龙打洛"
},
{
  "code":360013,
  "text":"雅加达"
},
{
  "code":360014,
  "text":"占碑"
},
{
  "code":360015,
  "text":"西爪哇"
},
{
  "code":360016,
  "text":"中爪哇"
},
{
  "code":360017,
  "text":"东爪哇"
},
}
```

```
{
  "code":360018,
  "text":"西加里曼丹"
},
{
  "code":360019,
  "text":"南加里曼丹"
},
{
  "code":360020,
  "text":"中加里曼丹"
},
{
  "code":360021,
  "text":"东加里曼丹"
},
{
  "code":360022,
  "text":"北加里曼丹"
},
{
  "code":360024,
  "text":"勿里洞"
},
{
  "code":360026,
  "text":"廖内群岛"
},
{
  "code":360027,
  "text":"楠榜"
},
{
  "code":360028,
  "text":"马鲁古"
},
{
  "code":360029,
  "text":"北马鲁古"
},
}
```

```
{
  "code":360034,
  "text":"西努沙登加拉"
},
{
  "code":360035,
  "text":"东努沙登加拉"
},
{
  "code":360036,
  "text":"巴布亚省"
},
{
  "code":360037,
  "text":"西巴布亚"
},
{
  "code":360038,
  "text":"廖内省"
},
{
  "code":360043,
  "text":"西苏拉威西"
},
{
  "code":360044,
  "text":"南苏拉威西"
},
{
  "code":360045,
  "text":"中苏拉威西"
},
{
  "code":360046,
  "text":"东南苏拉威西"
},
{
  "code":360047,
  "text":"北苏拉威西"
},
}
```

```
{
  "code":360048,
  "text":"西苏门答腊"
},
{
  "code":360049,
  "text":"南苏门答腊"
},
{
  "code":360050,
  "text":"北苏门答腊"
},
{
  "code":360054,
  "text":"日惹特区"
}
]
},
]
```

查询广告组 国家/省/市 三级

[Targeting Country&Region.json](#)

[所有国家国家码参考](#)

广告组-目标人群-年龄

值	描述
0	无设置（仅用于查询结果展示数据，不允许请求中传递）
1	18-24 岁
2	25-36 岁
3	36-50 岁

4	50+ 岁

广告组-目标人群-性别

值	描述
0	无设置（仅用于查询结果展示数据，不允许请求中传递）
1	男
2	女
3	不限

广告组-目标人群-语言

值	描述
0	无设置（仅用于查询结果展示数据，不允许请求中传递）
1	简体中文（ZH_CN）
2	繁体中文（ZH_TW）
3	西班牙语（ES）
4	英语（EN）
5	孟加拉语（BN）
6	印度语（HI）
7	阿拉伯语（AR）
8	葡萄牙语（PT）
9	俄语（RU）
10	德语（DE）
11	法语（FR）
12	印尼语（IN）

--	--

广告组-目标人群-设备价格

值	描述
0	无设置（仅用于查询结果展示数据，不允许请求中传递）
1	0
2	50
3	100
4	150
5	200
6	250
7	300
8	350
9	400
10	450
11	500
12	550
13	600
14	650
15	700
16	750
17	800
18	850
19	900
20	950

21	1000
22	1000+

广告组-目标人群-操作系统

值	描述
0	无设置（仅用于查询结果展示数据，不允许请求中传递）
1	Android5.0 及以上
2	Android5.1 及以上
3	Android5.2 及以上
4	Android6.0 及以上
5	Android6.1 及以上
6	Android7.0 及以上
7	Android7.1 及以上
8	Android8.0 及以上
9	Android8.1 及以上
10	Android9.0 及以上
11	Android10.0 及以上
12	Android11.0 及以上
101	IOS

广告组-目标人群-手机品牌

手机品牌 json 文件 （英文）

[mobile_phone_brand_en_us.json](#)

广告组-目标人群-内容兴趣

内容兴趣 json 文件 （简体中文）

[content_interest_zh_cn.json](#)

广告创意-行动号召按钮

值	描述
0	无设置（仅用于查询结果展示数据，不允许请求中传递）
1	玩游戏
2	立即安装
3	一键下载
4	更多精彩
5	了解详情
6	立即下载
7	折扣促销
8	打折中
9	去逛逛
10	立即购买

视频-视频语言标签

值	描述
0	无
1	巴西葡萄牙语
2	西班牙语
3	印度尼西亚语
4	英语

异常校验

广告属性关联校验

校验场景	提示信息		中文解释
	Error Code	Error Message	
营销目标、推广目的、出价策略，优化目标、计费方式、创意类型等属性有部分关联限制 ● 例如：营销目标为转化，优化目标不能为曝光；推广目的为Web，优化目标不能为激活；	1557	Bid Strategy Unsupported Bid Type	出价策略跟其他属性不匹配
投放平台创建的广告计划、广告创意暂不可通过 MAPI 修改，广告组国家定向、预算属性， 可通过 MAPI 修改；其余属性暂不可通过 MAPI 修改	1202	Not Support Operation Campaign	当前 Campaign 不可操作

出价异常校验

判定规则 同投放平台

1.系统先判断预算和余额是否充足，规则如下：

Ad Set 当日预算&Campaign 当日预算& Ad Account 当日预算& 账户总余额 均大于 5 倍的新出价时正常，上述任意一条不满足均为异常，出价不成功

2.系统再判断出价是否显著异常

a.超出上下限均视为异常并提醒

新广告组出价	老广告组修改出价
--------	----------

优化目标	上限（美元）	下限（美元）	上限（美元）	下限（美元）
激活	10	0.05	原出价*2	原出价*0.001
付费	80	0.04		
注册	12	0.006		
加购	40	0.02		
关键事件	5			

Error 信息

校验场景	提示信息		
	Error Code	Error Message	中文解释
TC 和 CC 计划，广告组出价也有校验 ● 校验账户余额或预算是否充足； ● 校验出价是否显著异常，新广告组相较于同优化目标的基准，老广告组相较于自身的上次出价	1562	Bid Warning Balance Ratio Error: Bidding Balance Alert	出价余额比例异常，校验账户余额或预算是否充足
	1563	Bid Warning Threshold Error: Bidding Threshold Alert	出价超出阈值，校验本次出价是否显著异常

LC、CC 预算相关校验

校验场景	提示信息	
	Error Message	中文解释
新建广告计划或修改广告计划 ● 选择 LC、CC 出	The campaign turns on CBO, and the budget types is only daily budget.	LC 广告计划开启 CBO，预算类型仅可选每日固定预算。

价策略时，预算类型选择有限制 ● LC 计划开启 CBO 后，预算类型也有限制，同时预算值也会校验，保证账户余额或预算不能低于预算阈值下限，输入预算值不能低于预算阈值下限或者高于预算阈值上限	Campaign of LC bid strategy, the budget is only not limited.	LC 广告计划，预算类型仅可选不限
	Campaign of CC bid strategies, the budget is only not limited.	CC 广告计划，预算仅可选不限
	CBO cannot be enabled for Campaign of LC 、 CC and BC bid strategies	TC、CC 、 BC 广告计划不可开启 CBO
	Budget exceeds the scope, Budget Not less than {settableBudgetMin} and not more than {settableBudgetMax}, Please check if the budget value is too low, or if the account balance or budget is insufficient.	设置预算不在可设预算范围之内，min {settableBudgetMin} ， max {settableBudgetMax} ， 请检查预算值是否较低，或者账户余额、账户预算不足等
	The number of budget modifications for the day exceeded the limit {times} times, please try again tomorrow.	当日预算修改次数超限 {times} 次，请明日再试
	Account balance or budget is lower than the minimum budget allowed of {}. Please recharge or adjust account budget.	当前账户余额或可用预算小于最低可设预算 {}，请先充值或调整账户预算
	Budget is lower than the minimum settable budget {}. Please increase budget.	设置预算小于最低可设预算 {}，请提升预算
	Budget is higher than the maximum settable budget {}. Please lower budget.	设置预算高于最高可设预算 {}，请降低预算
新建广告组或修改广告组 ● 选择 LC、CC 出价策略时，预算类型选择有限制	The unit turns on CBO, and the ad set budget type is only no limited.	广告组开启 CBO，广告组预算类型仅可选不限
	The unit turns on LC & not CBO, and the ad set budget type can't be no limited.	广告组开启 LC & 非 CBO，广告组预算类型仅可选每日固定和固定日

●LC、CC 计划，广告组预算值也会校验，保证账户余额或预算不能低于预算阈值下限，输入预算值不能低于预算阈值下限或者高于预算阈值上限		期。
	The unit turns on CC, and the ad set budget type can't be no limited.	广告组开启 CC，广告组预算类型仅可选每日固定和固定日期。
	Budget exceeds the scope, Budget Not less than {settableBudgetMin} and not more than {settableBudgetMax}, Please check if the budget value is too low, or if the account balance or budget is insufficient.	设置预算不在可设预算范围之内，min {settableBudgetMin}，max {settableBudgetMax}，请检查预算值是否较低，或者账户余额、账户预算不足等
	The number of budget modifications for the day exceeded the limit {times} times, please try again tomorrow.	当日预算修改次数超限 {times} 次，请明日再试
	Ad sets under the LC strategy campaign do not need to bid.	LC 策略广告计划下的广告组无需出价
	Ad sets under the CC、TC、BC strategy campaign need to bid.	除 LC 策略广告计划下的广告组需要出价
	Account balance or budget is lower than the minimum budget allowed of {}. Please recharge or adjust account budget.	当前账户余额或可用预算小于最低可设预算{}，请先充值或调整账户预算
	Budget is lower than the minimum settable budget {}. Please increase budget.	设置预算小于最低可设预算{}，请提升预算
	Budget is higher than the maximum settable budget {}. Please lower budget.	设置预算高于最高可设预算{}，请降低预算

转化目标门槛校验

推广应用

ocpxActionType	EVENT_NAME	门槛规则
激活	EVENT_INSTALL	无
调起应用	EVENT_RE_ENGAGE	Account 维度下累计此转化行为（事件）达到 10
注册	EVENT_COMPLETE_REGISTRATION	
查看内容	EVENT_CONTENT_VIEW	
加购	EVENT_ADD_TO_CART	
应用内广告观看	EVENT_AD_VIEW	
关键事件	EVENT_KEY_INAPP_EVENT	
付费	EVENT_1ST_PURCHASE EVENT_PURCHASE	Account 维度下累计此转化行为（事件）达到 1
关键事件且 ROAS	EVENT_KEY_INAPP_EVENT	Account 维度下累计此转化行为（事件）达到 10，价值回传达到 10
ROAS-广告观看价值	EVENT_AD_VIEW	Account 维度下累计此转化行为（事件）达到 5000，价值回传达到 1
ROAS-付费价值	EVENT_PURCHASE、EVENT_1ST_PURCHASE	Account 维度下累计此转化行为（事件）达到 1，价值回传达到 1
付费且 ROAS	EVENT_PURCHASE	

推广网页

ocpxActionType	EVENT_NAME	门槛规则
加购	EVENT_ADD_TO_CART	Account 维度下此转化行为（事件）成功完成 Pixel 预览
查看内容	EVENT_CONTENT_VIEW	
注册	EVENT_COMPLETE_REGISTRATION	Account 维度下累计此转化行为（事件）达到 10
付费	EVENT_1ST_PURCHASE EVENT_PURCHASE	Account 维度下累计此转化事件行为（事件）达到 1

ROAS-广告观看价值	EVENT_AD_VIEW	Account 维度下累计此转化事件行为（事件）达到 5000，价值回传达到 1
ROAS-付费价值	EVENT_PURCHASE、EVENT_1ST_PURCHASE	Account 维度下累计此转化事件行为（事件）达到 1，价值回传达到 1
付费且 ROAS	EVENT_PURCHASE	

常见 FAQ:

Q1: 开发者与开发人员是否有区别？

A1: 有区别。开发人员指开发人员个体身份。开发者是实体身份，是指具有开发能力的广告主或代理商。一个广告主/代理商只能有一个开发者，一个开发者可以包含若干开发人员。

Q2: APP ID 是否可以新增？

A2: 本期仅支持一个广告主/代理商只能有一个 APP ID，待功能迭代升级后，方可支持多个 APP ID

Q3: 渠道客户/MMP/三方服务商是否可利用 Marketing api 能力调取所属账户下的数据？

A3: 本期暂不支持，如有需要，可联系销售，我们会在后续版本中迭代升级。

Q4: 广告主新增 account 后，是否需要重新授权？

A4: 不需要，系统可自动更新广告主下可授权的 account list

Q5: Callback 填写错误，导致授权 URL 无法使用，怎么办？

A5: 本期暂不支持 callback 修改，可通过销售联系系统开发人员修改，后续支持修改功能后方可自行修改。

Q6: 当前的配额不够用，是否可申请提升配额？

A6: 可以的，可联系对应销售即可。

Q7: 最早可以追溯的历史数据时间是多久？

A7: 从本账户首次产生曝光的时间开始

Q8: 是否支持品牌广告数据

Q9: 暂不支持品牌广告数据，如有需要，请与您对应的销售联系。

