


Arquitectura ElaScout

Diagrama General

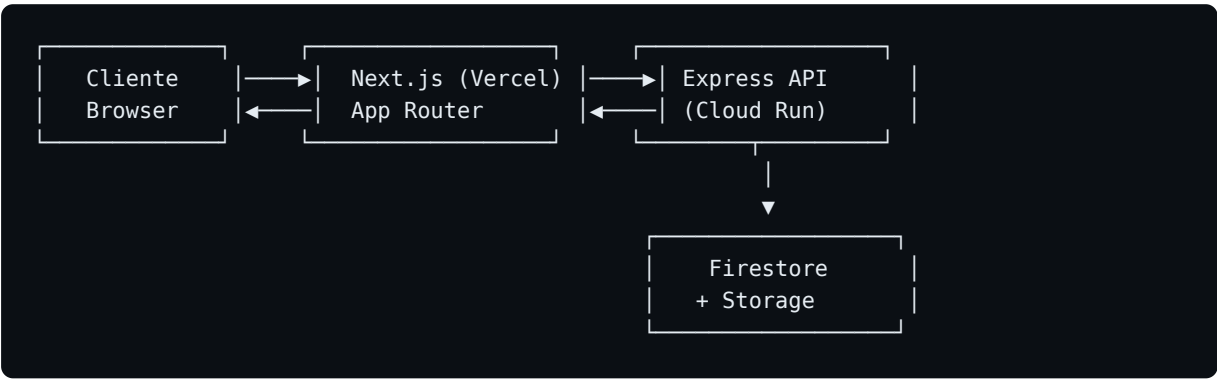

Flujo de Autenticación

1. Usuario hace login con Google en el frontend (Firebase Auth SDK)
2. Firebase Auth devuelve un ID Token (JWT)
3. Frontend envía JWT en header `Authorization: Bearer <token>` a la API
4. API verifica JWT con Firebase Admin SDK
5. Si el usuario no existe en Firestore, se auto-crea en la colección `users`
6. API responde con datos del usuario y su rol

Modelo de Datos Firestore

Colecciones principales

- `users/{uid}` — Perfil del usuario autenticado, modo (individual/org), rol
- `athletes/{id}` — Datos del deportista (M1-M4), capacidades físicas (M5), creador
- `organizations/{orgId}` — Nombre, miembros, roles, código de invitación

Subcolecciones

- `athletes/{id}/evaluations/{evalId}` — Evaluaciones (M6): tipo, puntajes, evaluador, fecha, notas

Relaciones

- `users.uid` ↔ Firebase Auth UID
- `athletes.createdBy` → `users.uid`

- `athletes.organizationId` → `organizations.orgId` (opcional)
- `organizations.members[].uid` → `users.uid`

Flujo de Onboarding

Individual

1. Login con Google → auto-creación en `users` con `mode: "individual"`
2. Redirige a dashboard personal
3. Puede crear deportistas propios

Organización

1. Login con Google → auto-creación en `users`
2. Opción A: Crear organización → `mode: "organization"`, rol `admin`
3. Opción B: Unirse con código de invitación → se añade como miembro

Roles y Permisos

Rol	Crear atleta	Evaluar	Ver todo	Gestionar org
admin	✓	✓	✓	✓
coach	✓	✓	✓	✗
scout	✓	✓	✓	✗
viewer	✗	✗	✓	✗