

Análisis de Series Temporales: Tarea 3

Sergio García Prado

`sergio.garcia.prado@alumnos.uva.es`

30 de diciembre de 2018

- Archivo: `weight-loss.csv`
- Serie: [TODO].

1. Etapa de identificación

[TODO]

[TODO]

[TODO]

[TODO]

[TODO]

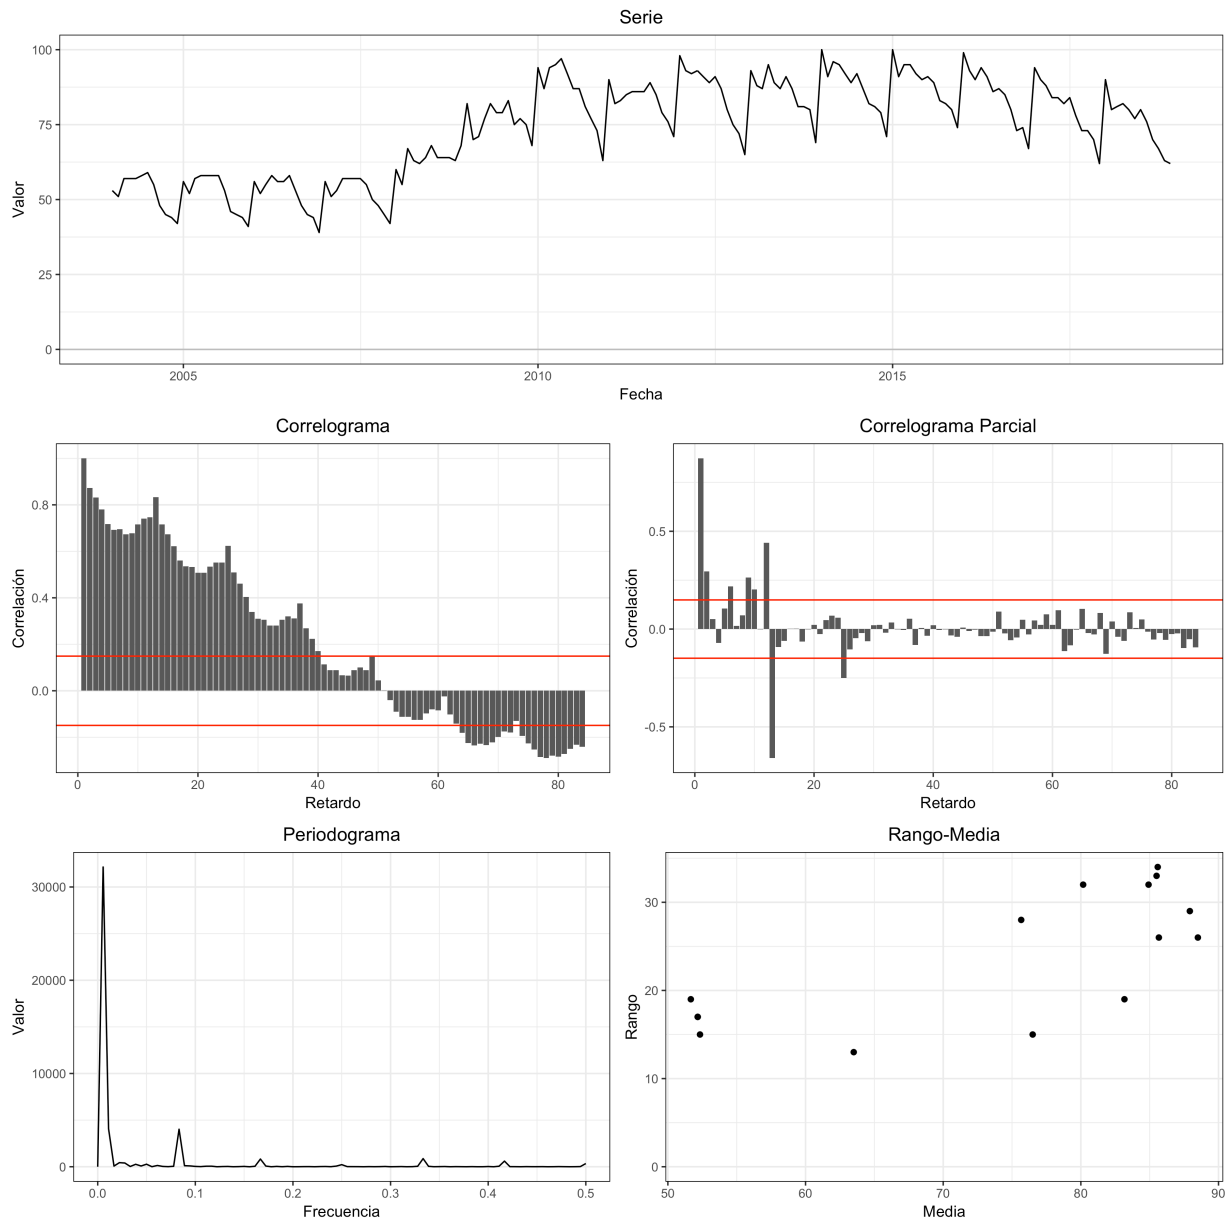


Figura 1: [TODO]

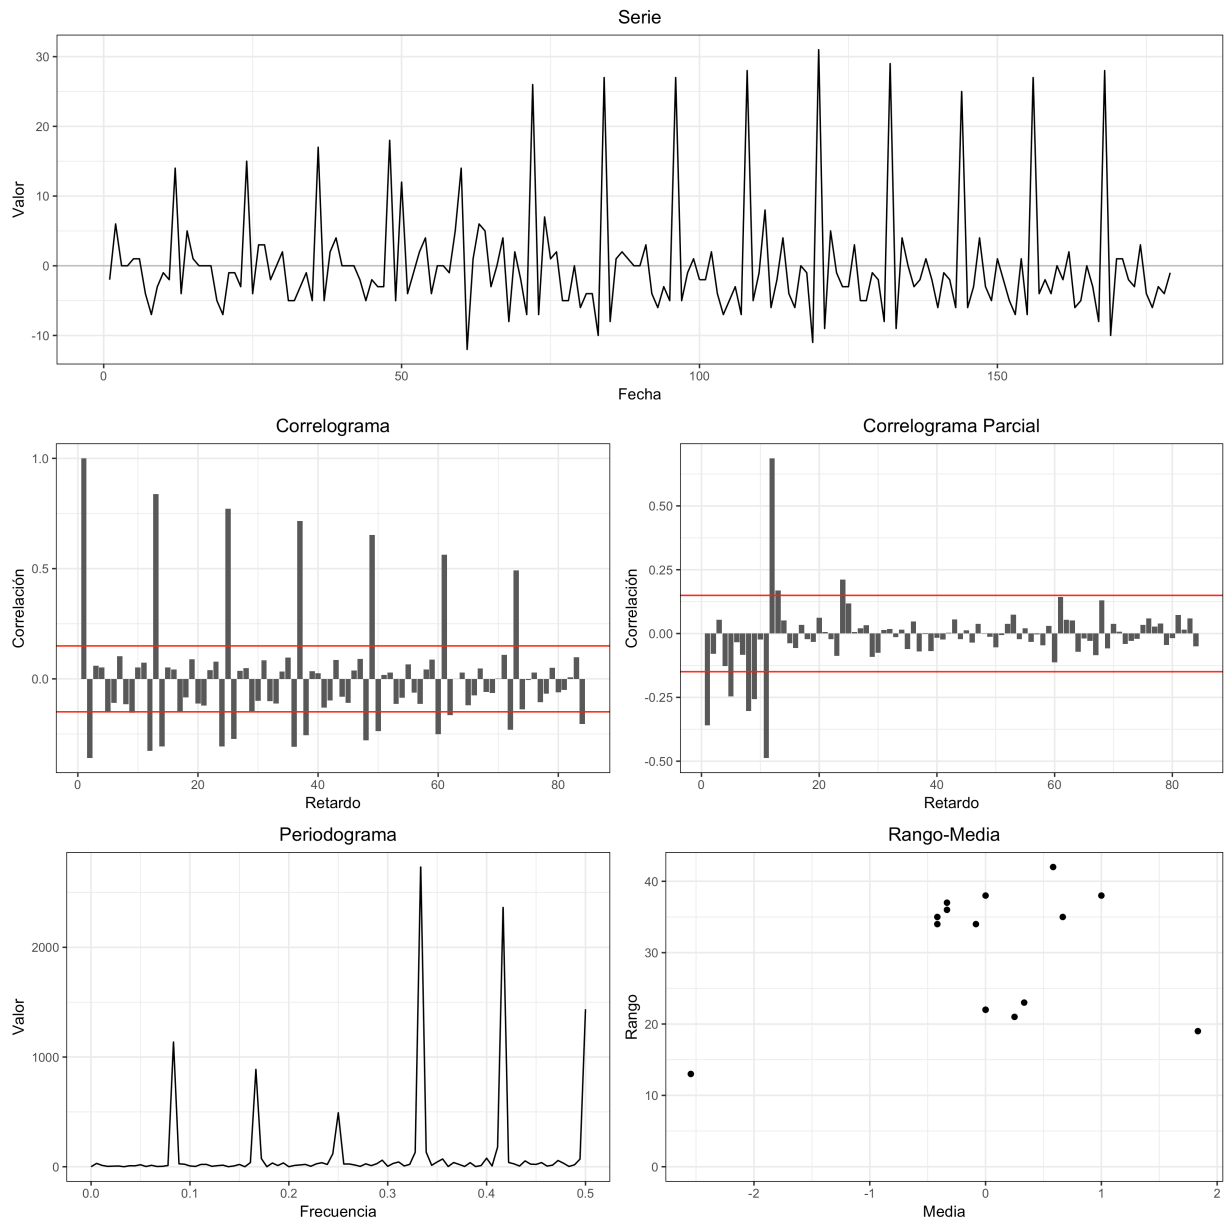


Figura 2: [TODO]

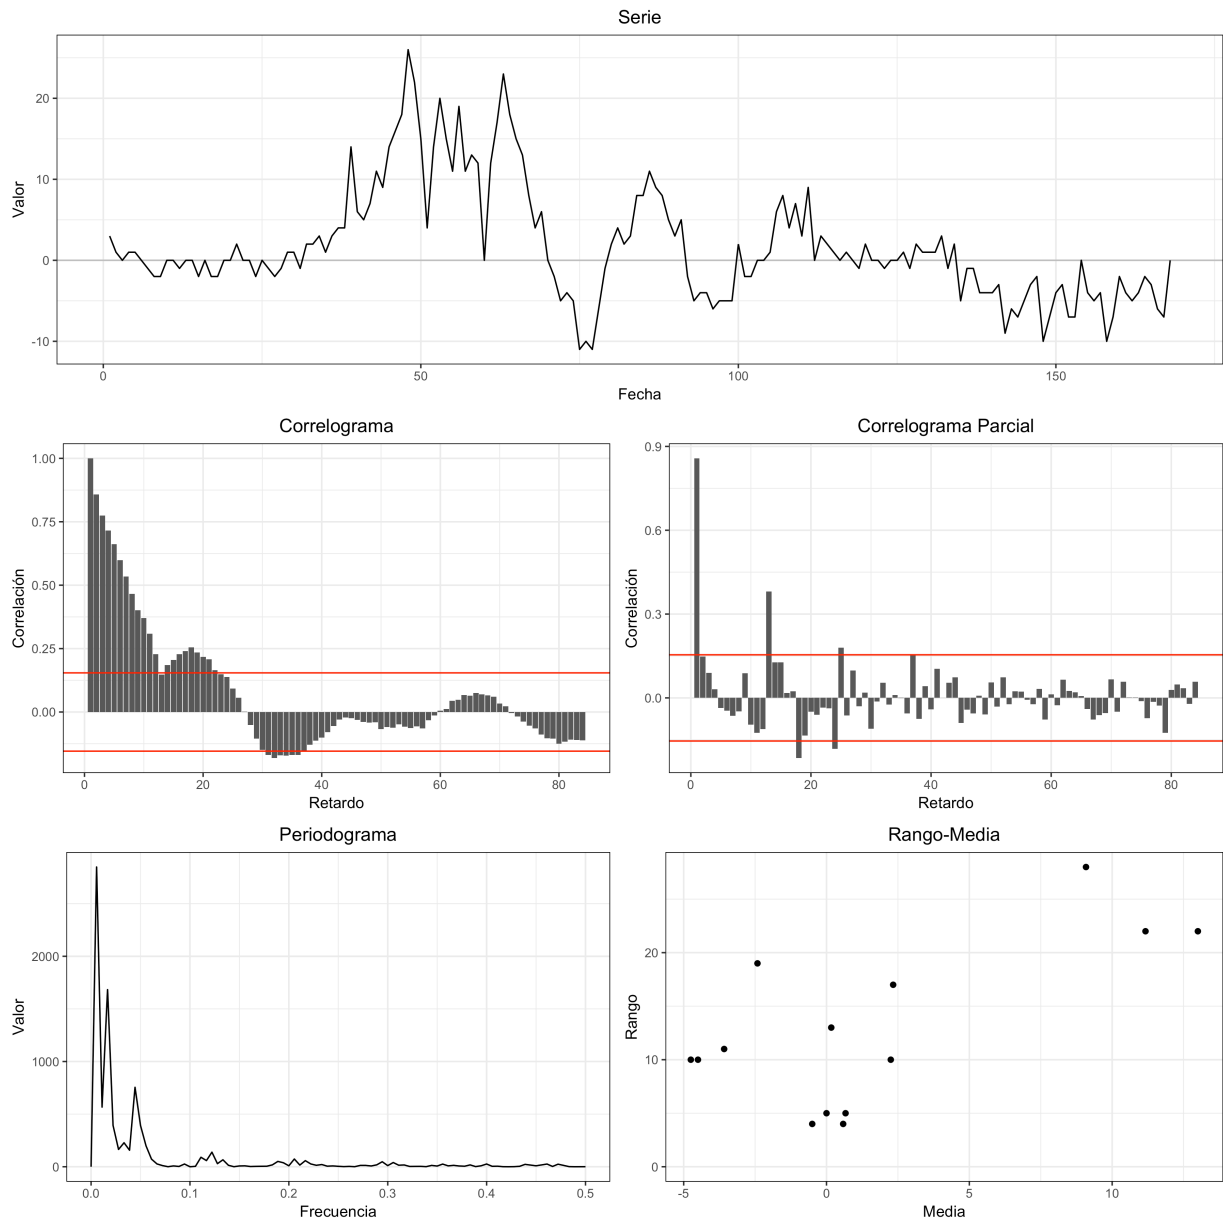


Figura 3: [TODO]

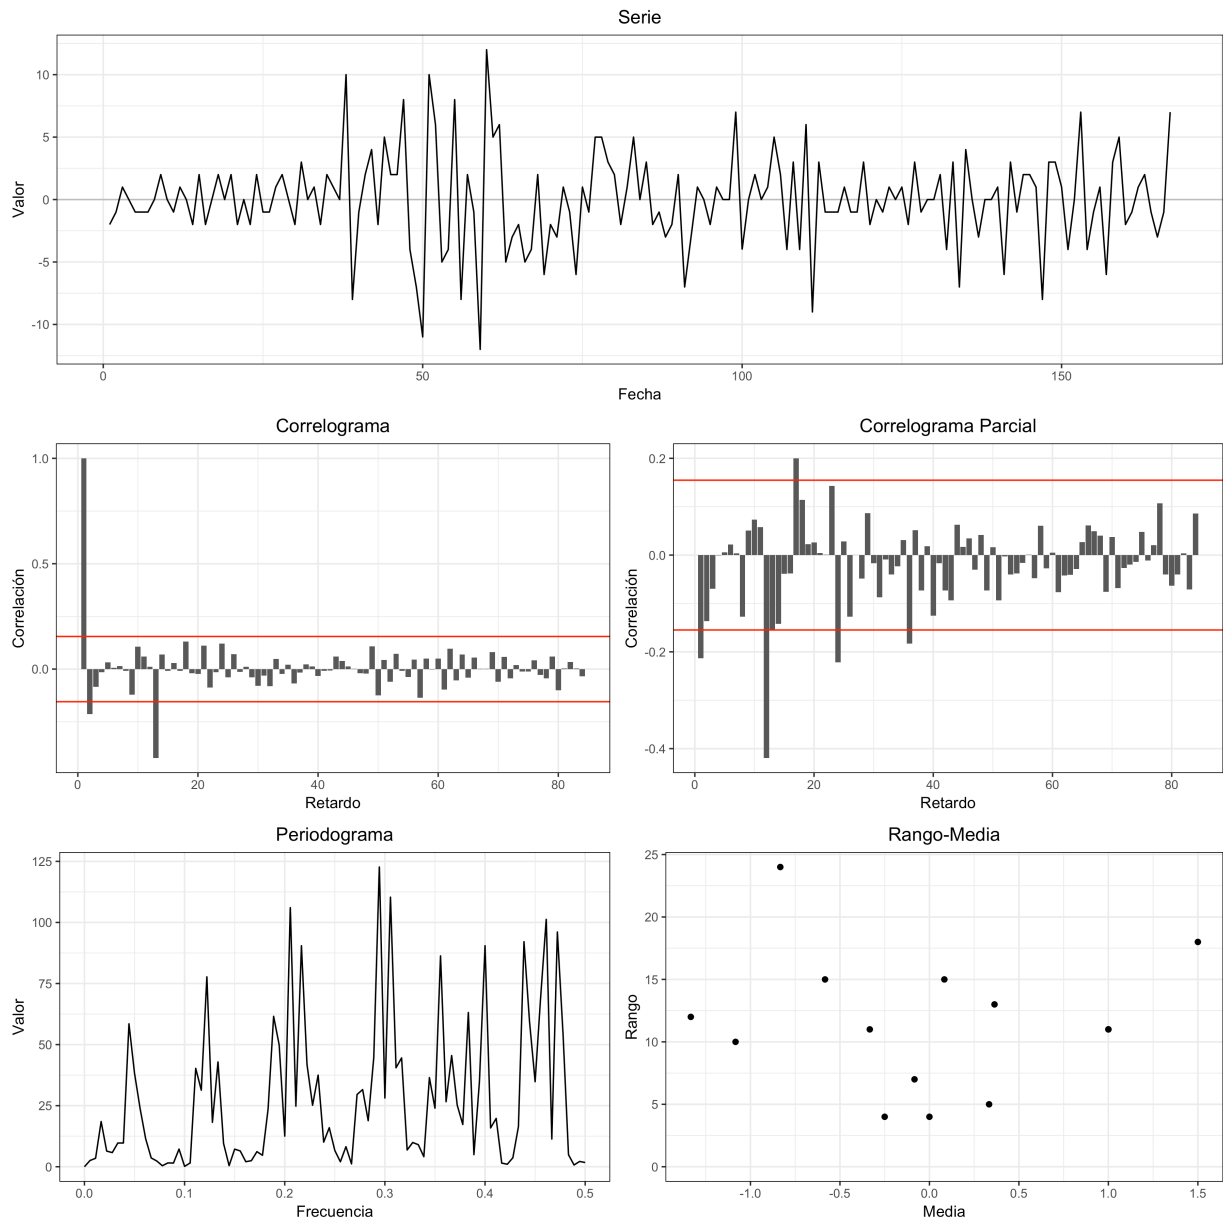


Figura 4: [TODO]

2. Etapa de estimación y validación

[TODO]

3. Comparación de modelos

[TODO]

4. Predicción

[TODO]

A. Código Fuente

[TODO]

```

## Author: Sergio García Prado
## Title: Time Series - Weight Loss - EDA

rm(list = ls())

library(magrittr)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(latex2exp)
require(reshape2)
library(forecast)
library(cowplot)
library(lubridate)

RangeMean <- function(x, seasonality) {
  n <- length(x)
  seq(1, n, by=seasonality) %>%
  sapply(function(i){
    a <- x[i:(i + seasonality - 1)]
    c(mean=mean(a, na.rm=TRUE), range=diff(range(a, na.rm = TRUE)))
  }) %>%
  t() %>%
  as.data.frame()
}

Correlogram <- function(x, n = length(x) - 1) {
  result <- acf(x, lag.max=n, plot=FALSE)$acf[0:n]
  data.frame(lag = 1:length(result), values = result)
}

PartialCorrelogram <- function(x, n = length(x) - 1) {
  result <- pacf(x, lag.max=n, plot=FALSE)$acf
  data.frame(lag = 1:length(result), values = result)
}

Periodogram <- function(x) {
  result <- TSA::periodogram(x, plot=FALSE)
  data.frame(freq = c(0, result$freq), spec = c(0, result$spec))
}

PlotTimeSeries <- function(df, seasonality, armonics = c(), lags = MAX_LAG){
  p.a <- ggplot(df) +
    aes(x = index, y = values) +
    xlab("Fecha") +
    ylab("Valor") +
    geom_hline(yintercept = 0, color = "gray") +
    geom_line() +
    theme_bw() +
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5),
          panel.border = element_rect(colour = "black", fill=NA)) +
    ggtitle('Serie')

  p.b <- ggplot(RangeMean(df$values, seasonality)) +
    aes(x = mean, y = range) +
    geom_point() +
    xlab("Media") +
    ylab("Rango") +
    expand_limits(y=0) +
    theme_bw() +
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5),
          panel.border = element_rect(colour = "black", fill=NA)) +
    ggtitle('Rango-Media')

  p.c <- ggplot(Correlogram(df$values, lags)) +
    aes(x = lag, y = values) +
    xlab("Retardo") +
    ylab("Correlación") +
    geom_bar(stat="identity") +
    geom_hline(yintercept = 2/sqrt(nrow(df)), color = "red") +
    geom_hline(yintercept = -2/sqrt(nrow(df)), color = "red") +
    theme_bw() +
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5),
          panel.border = element_rect(colour = "black", fill=NA)) +
    ggtitle('Correlograma')

  p.partial.correlogram <- ggplot(PartialCorrelogram(df$values, lags)) +
    aes(x = lag, y = values) +
    xlab("Retardo") +
    ylab("Correlación") +
    geom_bar(stat="identity") +
    geom_hline(yintercept = 2/sqrt(nrow(df)), color = "red") +
    geom_hline(yintercept = -2/sqrt(nrow(df)), color = "red") +
    theme_bw() +

```