

Entornos de desarrollo

None

Cristian Garcia

None

entornosdedesarrollo

1. Bienvenid@ al módulo de Entornos de Desarrollo	3
1.1 Bolsa de proyectos	3
2. Sprint 1. Ecosistema de desarrollo, marco ágil y repositorio digital	4
2.1 Semana 1. Fundamentos del software, ciclo de vida (SDLC) y puesta a punto del taller digital (IDE + JDK)	4
2.2 Semana 2. Los tres estados de Git, inspección visual de diferencias (Git diff) y estándar de Conventional Commits	12
2.3 Semana 3. Ceremonias de cierre ágil (Sprint Review y Retrospective) e higiene técnica del repositorio (.gitignore)	18
2.4 Día 6 - 1 sesión	22
3. Sprint 2. El viaje del código: compilación, máquinas virtuales y dependencias	25
3.1 Semana 4. Código fuente, código objeto y tecnologías de virtualización	25
3.2 Semana 5. Herramientas de construcción y estandarización con Maven	30
3.3 Semana 6. Gestion de dependencias y cierre del Sprint 2	35

1. Bienvenid@ al módulo de Entornos de Desarrollo

El equipo de estudiantes debe elegir uno de los proyectos que se muestran a continuación.

1.1 Bolsa de proyectos

1.1.1 Ciberseguridad

1. Simulador de phishing — juego interactivo de detección de mensajes fraudulentos; clasificación de mensajes por tipología (Email, SMS, Red Social) con pistas contextuales, gestión de usuarios/sesiones, estadísticas de aciertos e historial de partidas.
2. Bóveda de contraseñas — gestor de credenciales con evaluación de fortaleza mediante políticas de seguridad (Básica, Estricta, Corporativa); control de caducidad, filtrado de cuentas guardadas y persistencia del almacén seguro.

1.1.2 Python

1. Calculadora paso a paso — evaluador de expresiones matemáticas con desglose paso a paso; tokenización, precedencia y cálculo con operadores polimórficos, interfaz con visor del proceso de resolución e histórico de cálculos.
2. Generador de datos de prueba — herramienta de síntesis de datasets sintéticos a partir de plantillas; campos polimórficos (Texto, Número, Fecha, Email), generación de lotes de registros aleatorios y exportación a ficheros CSV.

1.1.3 Videojuegos y realidad virtual

1. Aventura conversacional — motor de narrativa interactiva ramificada con toma de decisiones; gestión de escenas, inventario del jugador, interacción con diferentes tipos de personajes (Aliado, Enemigo, Neutral) y guardado del estado de la partida.
2. Simulador de físicas 2D — entorno de simulación cinemática con detección de colisiones y rebotes; escenario visual con múltiples bolas simultáneas de comportamiento polimórfico (Normal, Pesada, Rebote especial) y exportación de estadísticas de la simulación.

1.1.4 Productos software en contenedores

1. Reparto de contenedores en nodos — planificador de asignación de carga en clúster según capacidad de CPU y memoria; gestión de nodos especializados (Alta Memoria, Alta CPU), interfaz gráfica con barras de ocupación y persistencia de configuraciones de reparto.
2. Catálogo de servicios + generador de config — asistente paso a paso (wizard) para la definición y parametrización de servicios (Web, BD, Worker); generación polimórfica de ficheros de configuración, catálogo de servicios e historial de despliegues.

1.1.5 Inteligencia artificial y big data

1. Motor de recomendación — sistema de recomendación basado en afinidad entre gustos y catálogos de ítems categorizados (Película, Música, Libro); cálculo de puntuaciones de coincidencia por etiquetas, gestión de perfiles y persistencia de valoraciones.
2. Analizador de reseñas — analizador de sentimiento léxico sobre comentarios; procesamiento de palabras clave mediante diccionarios específicos según el tipo de producto, estadísticas agregadas por producto y persistencia del catálogo de reseñas.

1.1.6 Recursos y servicios en la nube

1. Cotizador cloud — presupuestador interactivo de infraestructura en la nube; cálculo polimórfico de costes según el tipo de recurso (Cómputo, Almacenamiento, Red), visor para montar y comparar presupuestos y persistencia de ofertas para clientes.
2. Dashboard de monitorización — panel de control visual para métricas y telemetría de sistemas; simulación de lecturas de sensores (CPU, Memoria, Red), series temporales, detección de umbrales con disparo de alertas e histórico persistido de incidencias.

2. Sprint 1. Ecosistema de desarrollo, marco ágil y repositorio digital

2.1 Semana 1. Fundamentos del software, ciclo de vida (SDLC) y puesta a punto del taller digital (IDE + JDK)

2.1.1 Día 1 - 2 sesiones

Sesión 1. Teoría. Ingeniería del software y herramientas

1. Caso guía en AzaharTech

Son las tres de la tarde del lunes 14 de septiembre de 2026. Las oficinas de **AzaharTech**, consultora de desarrollo de software situada en el distrito tecnológico de Castellón de la Plana, bullen de actividad. Los miembros del equipo de desarrollo asignado a proyectos educativos y de gestión local ocupan sus puestos: **Alba Torres**, desarrolladora especializada en arquitectura de software; **Pau Ferrer**, técnico de desarrollo e integración de sistemas; y la supervisora del equipo, **Laia Claramunt**. Junto a ellos se sienta el nuevo desarrollador junior que acaba de incorporarse a la empresa (el estudiante).

En la pantalla táctil de la sala de reuniones, Laia proyecta una fotografía de la fachada del **IES El Caminàs**, emblemático centro educativo de la ciudad:

«Equipo, bienvenidos al arranque del curso académico. Este trimestre tenemos un proyecto de primer nivel. El equipo directivo del IES El Caminàs nos ha contratado formalmente para digitalizar y automatizar el acceso al recinto escolar. Cada mañana, cientos de estudiantes se agolpan en la entrada, provocando retrasos en el inicio de las clases y obligando a conserjería y a los profesores de guardia a anotar incidencias en listas de papel que tardan horas en llegar a jefatura de estudios.

Nos han encargado desarrollar un sistema de control de asistencia mediante códigos QR dinámicos. La solución mostrará un código QR variable en una gran pantalla situada en el vestíbulo principal, que los estudiantes escanearán desde su teléfono móvil al cruzar la puerta de entrada.

Este proyecto del IES El Caminàs será nuestro caso guía de referencia: sobre él modelaremos en clase cada decisión técnica y cada arquitectura. Pero, paralelamente, cada uno de vuestros equipos trabajará sobre el proyecto singular que habéis seleccionado de nuestra bolsa de proyectos.

Ahora bien: antes de teclear una sola línea de código en un editor, necesitamos aprender a pensar como ingenieros. No vamos a construir un simple script casero; vamos a levantar un Sistema de Información profesional. Para que el proyecto no naufrague, hoy debemos entender en profundidad qué etapas componen el ciclo de vida del software, cómo se transforman los lenguajes de programación y cómo preparar nuestro taller de trabajo con las herramientas adecuadas».

2. De la instrucción aislada al Sistema de Información

En el argot popular es muy común escuchar términos como *programa*, *código*, *aplicación* o *sistema* como si fuesen sinónimos intercambiables. Sin embargo, en el ámbito de la ingeniería del software y el desarrollo de aplicaciones multiplataforma (DAM), establecer con rigor sus fronteras conceptuales es el primer paso obligatorio.

A. PROGRAMA INFORMÁTICO

Un **programa informático** es una secuencia estructurada, lógica y finita de instrucciones escritas en un lenguaje de programación formal, diseñada para que un procesador ejecute una serie de tareas concretas de cálculo o manipulación de datos. Por ejemplo: un algoritmo que recibe la hora actual y la hora oficial de entrada y calcula la diferencia en minutos es un programa informático.

B. SISTEMA DE INFORMACIÓN (SI)

Un **Sistema de Información (SI)** es un ecosistema mucho más complejo, amplio y multidimensional. Se define como un conjunto organizado de elementos interactivos que recopilan, procesan, almacenan, aseguran y distribuyen datos para apoyar la toma de decisiones, la coordinación, el control y la operativa diaria de una organización o negocio.

Un Sistema de Información no se limita al código fuente; está formado por **cinco componentes indispensables** que deben encajar con precisión:


LOS CINCO COMPONENTES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN		
Componente	Definición técnica	Aplicación al IES El Caminàs
1. Hardware	Dispositivos físicos, máquinas, terminales, procesadores y redes.	Pantalla del vestíbulo, servidores del centro, teléfonos móviles.
2. Software	Programas, aplicaciones y lógica ejecutada sobre el hardware.	Backend en Java, lectores QR, interfaz gráfica, bases de datos.
3. Datos	Materia prima de la información; registros brutos sin procesar.	Censos de alumnos, matrículas, horas exactas de fichaje, grupos.
4. Personas	Usuarios finales, administradores y personal técnico del sistema.	Alumnado, docentes de guardia, conserjería, equipo directivo.
5. Procesos	Reglas de negocio, protocolos y flujos operativos de la entidad.	Protocolo de entrada: retrasos a partir de las 08:05 h, avisos web.

Reflexión para el desarrollador: Como programadores, nosotros producimos directamente el **Software**. Sin embargo, si nuestro código no contempla las limitaciones del **Hardware** (pantallas lentas o móviles sin cámara de calidad), el perfil de las **Personas** que lo utilizarán (estudiantes con prisa o docentes sin formación técnica) o los **Procesos** de la organización, el proyecto fracasará aunque el compilador no devuelva ningún error.

3. El Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC)

El software no se fabrica como una pieza física en una cadena de montaje; el software se diseña, se modela, se implementa y evoluciona. La experiencia acumulada durante décadas en la industria informática demostró que lanzarse a programar sin una metodología previa desembocaba invariablemente en proyectos que duplicaban su presupuesto, se entregaban con meses de retraso o no cumplían lo que el cliente necesitaba.

Para garantizar la calidad técnica y la viabilidad económica de cualquier desarrollo, se aplica el **Ciclo de Vida del Desarrollo de Software** (*Software Development Life Cycle* o **SDLC**): un marco de trabajo formal que define las fases secuenciales e iterativas que transcurren desde que surge una necesidad operativa hasta que el software se retira definitivamente del servicio.

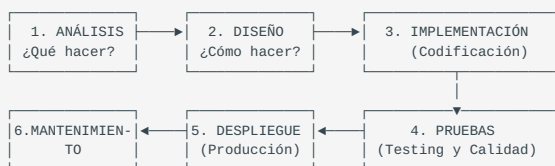

FASE 1. ANÁLISIS DE REQUISITOS

Es la fase inicial y más crítica. Su objetivo es responder con absoluta claridad a la pregunta: **¿Qué debe hacer el software?** * Se mantienen entrevistas con el cliente (jefatura de estudios del IES El Caminàs). * Se redactan los **requisitos funcionales** (lo que el sistema debe hacer: «generar un QR dinámico cada 10 segundos») y los **requisitos no funcionales** (restricciones de rendimiento, seguridad o tecnología: «el sistema debe responder en menos de 1 segundo con 50 accesos simultáneos»). * *Regla de oro de la ingeniería*: Un error detectado en la fase de análisis cuesta hasta 100 veces menos de solucionar que si se descubre cuando el programa ya está instalado en el cliente.

FASE 2. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

Responde a la pregunta: **¿Cómo lo vamos a construir?** * Se divide el sistema en subsistemas y componentes independientes (módulo de generación visual, módulo de red, módulo de validación matemática). * Se eligen las tecnologías, se diseñan los esquemas de bases de datos, los diagramas de clases y los bocetos de las interfaces de usuario.

FASE 3. IMPLEMENTACIÓN (CODIFICACIÓN)

Es la fase en la que los desarrolladores de AzaharTech traducen los modelos y especificaciones de diseño a código fuente legible utilizando el lenguaje de programación elegido (**Java**). Se aplican estándares de estilo, control de versiones y buenas prácticas de ingeniería.

FASE 4. PRUEBAS Y VERIFICACIÓN (TESTING)

El código escrito no puede entregarse al cliente sin someterse a pruebas rigurosas. * Se ejecutan pruebas para detectar defectos de programación (*bugs*), fallos de seguridad y cuellos de botella de rendimiento. * Se comprueba que el software cumple estrictamente con los requisitos definidos en la Fase 1.

FASE 5. DESPLIEGUE (PUESTA EN PRODUCCIÓN)

El software se instala en el entorno real del cliente: se configuran los servidores del IES El Caminàs, se instala la aplicación que proyectará en la pantalla del vestíbulo y se capacita al personal (profesorado de guardia y conserjería) en el uso de la herramienta.

FASE 6. MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Es la etapa más larga de todo el ciclo de vida (abarca años). Incluye cuatro vertientes de trabajo: * **Mantenimiento correctivo:** Arreglar errores imprevistos que surgen durante el uso diario. * **Mantenimiento adaptativo:** Modificar el software cuando cambia el entorno (por ejemplo, una actualización del sistema operativo de los servidores del centro educativo). * **Mantenimiento perfectivo y evolutivo:** Añadir nuevas funcionalidades solicitadas por el instituto (por ejemplo, permitir que el profesorado fiche también las guardias de patio mediante la misma aplicación).

4. Lenguajes de programación, paradigmas y la Máquina Virtual de Java (JVM)

Para comunicarnos con el hardware, los desarrolladores escribimos texto en un archivo informático siguiendo las reglas sintácticas y semánticas de un lenguaje formal.

A. NIVELES DE ABSTRACCIÓN DEL SOFTWARE

1. **Lenguaje máquina (Bajo nivel absoluto):** Es el único lenguaje que los circuitos electrónicos de la CPU comprenden directamente. Está compuesto exclusivamente por secuencias de dígitos binarios (0 y 1). Cada modelo de procesador (Intel x86, AMD, ARM) tiene su propio juego de instrucciones máquina incompatible con los demás.
2. **Lenguaje ensamblador (Bajo nivel simbólico):** Sustituye las cadenas binarias por códigos nemotécnicos legibles por humanos (MOV, ADD, JMP), pero sigue estando estrictamente acoplado a un procesador concreto.
3. **Lenguajes de alto nivel (Java, C#, Python):** Permiten al programador expresar algoritmos utilizando palabras en inglés (class, public, if, while) y conceptos matemáticos abstractos, independizándose del procesador físico sobre el que se ejecute la aplicación.


B. PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN


Un paradigma es la filosofía fundamental que determina cómo un desarrollador concibe y estructura la resolución de un problema mediante código: * **Paradigma Imperativo / Estructurado:** El programa es una secuencia ordenada de pasos, instrucciones y llamadas a funciones que modifican el estado de las variables en memoria. * **Paradigma Orientado a Objetos (POO):** El programa se concibe como una red de entidades independientes llamadas **objetos**, que encapsulan tanto sus características o datos internos (**atributos**) como las acciones o funciones que pueden realizar (**métodos**). En el caso de AzaharTech, modelaremos objetos como `Estudiante`, `TerminalQR`, `Fichaje` y `Incidencia`.

C. EL MODELO DE EJECUCIÓN DE JAVA: CÓDIGO FUENTE, BYTECODE Y LA JVM

En los lenguajes tradicionales compilados (como C o C++), el compilador traduce el código fuente directamente a código máquina específico del sistema operativo. Esto obliga a recompilar el programa para Windows, para Linux y para macOS.

Java resolvió este problema introduciendo una capa intermedia de virtualización de software:



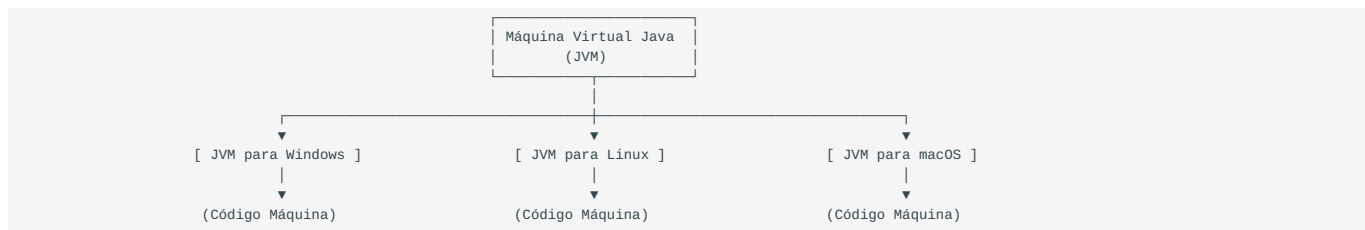


1. El desarrollador escribe el código fuente en un archivo con extensión `.java`.
2. El compilador de Java (`javac`) traduce ese archivo a un lenguaje intermedio y universal llamado **Bytecode** (guardado en archivos con extensión `.class`).
3. La **Máquina Virtual de Java (Java Virtual Machine - JVM)** instalada en el ordenador del cliente lee ese Bytecode en tiempo real y lo traduce a instrucciones máquina específicas del procesador local.

El principio WORA: Gracias a la JVM, se cumple el lema fundacional de Java: «*Write Once, Run Anywhere*» (Escribe una vez, ejecuta en cualquier parte). El software que desarrollemos para el IES El Caminàs funcionará exactamente igual en los ordenadores de gestión con Windows que en los servidores web del instituto con Linux.

5. Anatomía de un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)

Un programador que pretenda desarrollar software profesional utilizando únicamente un bloc de notas y ejecutando comandos manuales en la terminal perdería hasta el 80 % de su tiempo en tareas mecánicas y propensas a errores.

Un **Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, por sus siglas en inglés *Integrated Development Environment*)** es una suite de software que centraliza en una única interfaz gráfica todas las herramientas requeridas para construir, depurar y probar aplicaciones con rapidez y fiabilidad:

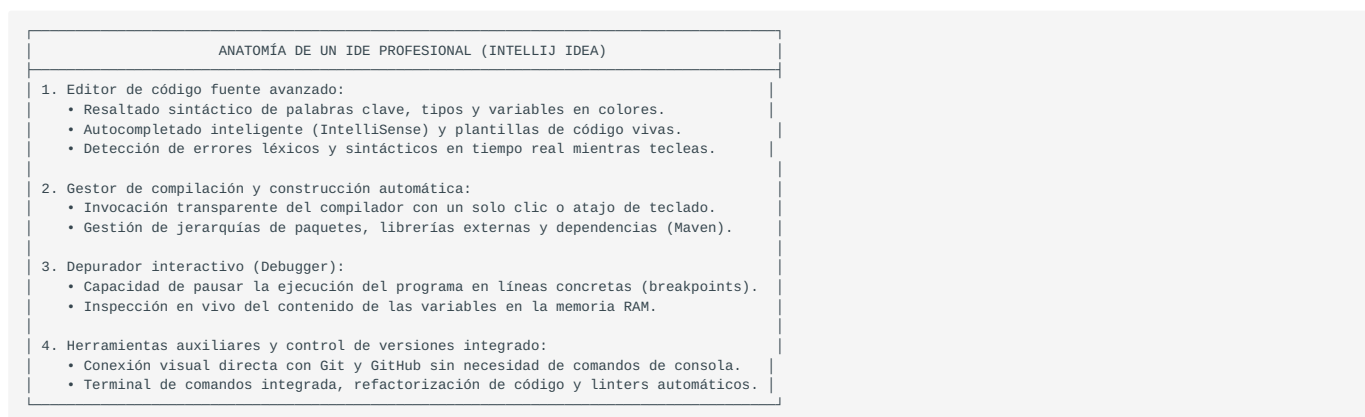

En **AzaharTech** hemos estandarizado como IDE corporativo **IntelliJ IDEA Community Edition**, reconocido en el sector como el entorno más potente, ergonómico y extendido para el desarrollo en el ecosistema Java.

Sesión 2. Laboratorio práctico guiado. Puesta a punto del entorno de trabajo

Alba Torres y Pau Ferrer acompañan al estudiante a su puesto de desarrollo:

«Bienvenido a tu puesto de trabajo en AzaharTech. Durante los próximos cincuenta minutos vamos a verificar que tu equipo cuenta con las herramientas oficiales de la empresa: instalaremos el compilador *OpenJDK 21*, configuraremos *IntelliJ IDEA Community* y crearemos nuestro primer programa Java para comprobar que todo el engranaje de compilación y ejecución funciona a la perfección».

Paso 1. Instalación y verificación del Java Development Kit (JDK 21)

El **JDK (Java Development Kit)** es el paquete indispensable que incluye el compilador (`javac`), las librerías estándar de Java y la Máquina Virtual (`java`).

1. Descarga e instala la distribución abierta y certificada **OpenJDK 21** (distribución recomendada: *Eclipse Temurin 21 (LTS)* o *Amazon Corretto 21*).
2. Durante el asistente de instalación, asegúrate de marcar las opciones para configurar automáticamente las variables de entorno del sistema (`JAVA_HOME` y adición al `PATH`).
3. Una vez finalizada la instalación, abre un terminal de comandos (*Símbolo del sistema / PowerShell* en Windows o *Terminal* en Linux/macOS).
4. Ejecuta las dos siguientes instrucciones de comprobación:

```
java --version
javac --version
```

5. **Verificación técnica obligatoria:** La consola del sistema debe devolver la información de versión del compilador y de la máquina virtual (por ejemplo: `openjdk 21.0.x 2026-xx-xx`). Si la terminal devuelve un error de tipo «*comando no reconocido*», significa que la variable de entorno `PATH` no apunta correctamente a la carpeta `bin` del JDK.

Paso 2. Instalación y personalización de IntelliJ IDEA Community Edition

1. Descarga el instalador de **IntelliJ IDEA Community Edition** (versión de software libre).
2. Ejecuta el instalador marcando las siguientes opciones recomendadas:
 - *Create Desktop Shortcut* (Crear acceso directo en el escritorio).
 - *Add "bin" folder to the PATH* (Añadir carpeta binaria a las variables del sistema).
 - *Create Associations: java* (Asociar archivos fuente Java al entorno).
3. Abre IntelliJ IDEA por primera vez:
 - Selecciona el tema visual de interfaz de trabajo (*Dark* o *Light*, según tu comodidad visual).
 - En la pantalla de bienvenida, dirígete a **Customize -> Settings...** (en GNU/Linux).
 - En la barra de búsqueda escribe `File Encodings` y asegúrate de que **Global Encoding, Project Encoding** y **Default encoding for properties files** estén configurados en `UTF-8`. Esto evitará problemas con caracteres acentuados o símbolos del valenciano/castellano.

Paso 3. Configuración del SDK (Software Development Kit) en IntelliJ

1. En la ventana principal de IntelliJ IDEA, haz clic en el botón **New Project**.
2. En el panel izquierdo del asistente, selecciona **Java**.
3. En el desplegable denominado **JDK**, comprueba que IntelliJ detecta automáticamente la instalación de **OpenJDK 21**. Si aparece la opción , haz clic en *Add JDK...* y navega hasta el directorio donde se instaló el JDK en el Paso 1 (habitualmente `/usr/lib/jvm/...` en GNU/Linux).
4. Asigna como nombre temporal del proyecto: `VerificacionEntorno`.
5. Pulsa en **Create**.

Paso 4. Creación del primer programa ejecutable

1. En la barra lateral izquierda del IDE, despliega la carpeta del proyecto y localiza el directorio denominado `src` (código fuente).
2. Haz clic derecho sobre la carpeta `src` y selecciona: **New -> Java Class**.
3. Escribe como nombre de la clase: `ControlAccesoQR` y presiona *Enter*.

4. Observa cómo IntelliJ genera automáticamente la plantilla básica de la clase: `java`

```
public class ControlAccesoQR {  
    }  
}
```

5. Escribe dentro de las llaves de la clase el método principal. Puedes utilizar el atajo de teclado inteligente de IntelliJ: escribe `main` y presiona la tecla *Tabulador* o *Enter*. El IDE autocompletará la línea por ti.

6. Dentro del método `main`, utiliza otro atajo inteligente: escribe `sout` y pulsa *Tabulador*. IntelliJ generará automáticamente la instrucción `System.out.println();`.

7. Completa el código para que quede exactamente de la siguiente forma:

```
/**  
 * Programa de verificación técnica de puesto de trabajo.  
 * AzaharTech Software Consulting - Castellón de la Plana.  
 */  
public class ControlAccesoQR {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("=====");  
        System.out.println("  AZAHARTECH - CONSULTORIA DE SOFTWARE  ");  
        System.out.println("  Proyecto: Control de acceso mediante código QR");  
        System.out.println("  Cliente:      IES El Caminàs      ");  
        System.out.println("=====");  
        System.out.println("Estado del entorno: OpenJDK 21 + IntelliJ OK.");  
        System.out.println("Desarrollador/a: Puesto técnico verificado con éxito.");  
    }  
}
```

Paso 5. Compilación, ejecución y captura de evidencia oficial (Entregable ED-1)

1. Haz clic en el icono del triángulo verde situado a la izquierda de la línea `public class ControlAccesoQR` o pulsa el atajo de teclado universal `Ctrl + Shift + F10` (o `Shift + F10`).

2. Observa cómo en la parte inferior del IDE se abre automáticamente la ventana **Run**:

- El IDE invoca a `javac` en segundo plano para compilar el código fuente a Bytecode.
- La JVM ejecuta la clase y la salida formateada aparece en la consola sin advertencias ni errores.

3. **Generación de la evidencia técnica (Captura oficial):**

- Ajusta la ventana de IntelliJ de manera que se visualice claramente el árbol de carpetas a la izquierda, el código fuente en el centro y la consola de ejecución con el mensaje de éxito en la parte inferior.
- Realiza una captura de pantalla completa de tu monitor.
- Guarda provisionalmente la imagen con el nombre exacto `entorno.png`. En la próxima sesión (Sesión 2 del viernes), crearemos la jerarquía de carpetas oficial y la subiremos al repositorio remoto de GitHub.

2.1.2 Día 2 - 1 sesión

Teoría. El marco ágil y el repositorio digital

1. Caso guía AzaharTech

Es viernes por la tarde en **AzaharTech**. En las pantallas de los puestos de trabajo, los estudiantes tienen abierto IntelliJ IDEA con la clase `ControlAccesoQR.java` compilada el lunes anterior y la captura `entorno.png` guardada en el escritorio.

Laia Claramunt inicia la reunión de los viernes:

«El lunes dejamos nuestro taller físico a punto. Pero en la ingeniería del software actual, trabajar en un ordenador aislado no sirve de nada si el código no está versionado, protegido y compartido de forma transparente. Además, el IES El Caminàs necesita saber cómo vamos a avanzar semana a semana.

En AzaharTech no utilizamos el viejo modelo en cascada donde el cliente no ve nada durante meses. Aplicamos Scrum: dividimos el trabajo en sprints de 3 semanas, y al final de cada sprint entregamos software que funciona. Hoy aprenderemos qué es Scrum y crearemos nuestro primer repositorio en GitHub, configurando la estructura de carpetas corporativa oficial que mantendremos durante todo el curso».

2. Fundamentos de Scrum y el Repositorio Digital

EL FLUJO DE TRABAJO EN SCRUM		
1. Product Backlog	2. Sprint Backlog	3. Incremento de Software
Lista global priorizada de requisitos del cliente (IES El Caminàs).	Subconjunto de tareas que el equipo se compromete a terminar en estas 3 semanas.	Software 100% operativo, probado y potencialmente desplegable en el cliente.

A. POR QUÉ SCRUM FRENTE AL MODELO EN CASCADA

En los proyectos de software, los requisitos del cliente cambian con frecuencia. El modelo tradicional (*en cascada*) exigía cerrar todos los documentos al principio; si el cliente cambiaba de idea meses después, el proyecto fracasaba.

Scrum es un marco de trabajo ágil e iterativo: * El tiempo se divide en bloques fijos llamados **Sprints** (en nuestro curso, de **3 semanas**). * En cada sprint se diseña, se programa, se prueba y se entrega una parte terminada del sistema (**Incremento**). * **Los roles de AzaharTech:** * **Product Owner:** Representa las necesidades del cliente (equipo directivo del IES El Caminàs). * **Scrum Master (Laia Claramunt):** Vela por la metodología, elimina bloqueos y guía al equipo. * **Developers (Alba, Pau y el estudiante):** Profesionales responsables del diseño técnico, código y pruebas.

B. EL REPOSITORIO REMOTO EN GITHUB COMO CANAL OFICIAL DE ENTREGAS (RA4.H)

Un **repositorio** es una base de datos gestionada por Git que almacena el historial completo de cambios de un proyecto. * **Repositorio local,** Se almacena en el disco duro del estudiante. * **Repositorio remoto (GitHub):** Se almacena en los servidores en la nube de GitHub. Funciona como el **buzón oficial de entregas**, garantizando la autoría de cada línea de código y permitiendo al docente calificar el avance en tiempo real.

Laboratorio práctico guiado. Estructura corporativa y primer push

Alba Torres y Pau Ferrer proyectan sus terminales:

«Vamos a crear la estructura oficial de carpetas de AzaharTech en vuestros puestos. Moveremos la captura de pantalla del lunes a su carpeta definitiva, configuraremos el archivo `.gitignore` para no subir basura y haremos nuestro primer commit y push a GitHub».

Paso 1. Creación de la estructura oficial de carpetas corporativa

1. Abre el explorador de archivos de tu sistema operativo o la terminal en tu directorio de trabajo personal.
2. Crea la jerarquía oficial de carpetas establecida para el curso:

```

azahartech/
├── nombre-equipo/
│   └── apellidos-nombre/
│       ├── README.md
│       ├── .gitignore
│       ├── ed/
│       │   ├── docs/
│       │   │   └── entorno.png
│       │   └── pr/
│       └── pseudocodigo/
└── <-- Nombre de tu equipo asignado desde el día 1
    <-- Tus apellidos y nombre (sin espacios ni acentos)
    <-- Archivo de portada (lo editaremos en la Semana 2)
    <-- Archivo de exclusión de temporales
    <-- Módulo Entornos de Desarrollo
    <-- Mueve aquí la captura guardada el lunes
    <-- Módulo Programación
  
```

```

├── src/
├── pi/
└── docs/
<-- Módulo Proyecto Intermodular

```

1. Mueve el archivo `entorno.png` (generado en la Sesión 1) dentro del directorio recién creado: `ed/docs/entorno.png`.

Paso 2. Creación del archivo de exclusiones `.gitignore`

En los proyectos de desarrollo profesional **nunca se suben a GitHub los archivos compilados ni las carpetas privadas del IDE**.

1. Dentro de tu carpeta personal (`azahartech/nombre-equipo/apellidos-nombre/`), crea un archivo de texto con el nombre exacto `.gitignore` (con el punto al principio y sin extensión).
2. Ábrelo con IntelliJ o un editor de texto y añade las siguientes reglas de exclusión universales:

```

# Exclusiones de IntelliJ IDEA
.idea/
*.iml
out/

# Exclusiones de compilación y Maven
target/
*.class

# Archivos del sistema operativo
.DS_Store
Thumbs.db

```

Paso 3. Vinculación de IntelliJ con tu cuenta de GitHub

1. Abre IntelliJ IDEA.
2. Ve al menú: **File -> Settings** (en Windows/Linux) o **IntelliJ IDEA -> Preferences** (en macOS).
3. En el buscador escribe **GitHub** (ubicado en *Version Control -> GitHub*).
4. Haz clic en el botón **+** (*Add account*) y selecciona **Log In via GitHub...**
5. Se abrirá tu navegador web; autoriza la vinculación con JetBrains. Una vez aceptado, tu usuario y avatar aparecerán dentro de IntelliJ.

Paso 4. Inicialización del repositorio local y primer Commit convencional

1. En el menú superior de IntelliJ IDEA, selecciona: **Git -> Create Git Repository...** (o *VCS -> Enable Version Control Integration*).
2. Selecciona la carpeta raíz de tu espacio personal (`azahartech/nombre-equipo/apellidos-nombre/`) y pulsa **OK**.
3. Abre el panel lateral **Commit** (`Alt + 0` o `Ctrl + K`):
 - Verás los archivos que acabas de estructurar (`.gitignore`, `ed/docs/entorno.png`, etc.).
 - Marca la casilla para incluir todos los archivos (*Stage*).
4. En el campo de mensaje de commit, escribe siguiendo el estándar formal de la industria:

```
feat: inicializar estructura corporativa oficial y verificar entorno con OpenJDK 21
```

5. Haz clic en el botón **Commit**.

Paso 5. Publicación en GitHub (*Push*) y verificación web

1. En el menú superior de IntelliJ, selecciona: **Git -> GitHub -> Share Project on GitHub**.

2. Configura los parámetros de publicación:

- **Repository Name:** `DAM-AzaharTech-Proyecto-TuNombre` (sustituyendo *TuNombre* por tu nombre real).
- **Private:** Desmárcalo (debe ser público para que el docente pueda evaluarlo).
- **Remote:** `origin`.
- **Description:** *Repositorio corporativo de AzaharTech - 1.º DAM.*

3. Haz clic en **Share**. IntelliJ creará el repositorio remoto en los servidores de GitHub y subirá todos los archivos automáticamente.

4. Abre tu navegador web, entra en tu perfil de GitHub y accede al nuevo repositorio:

- Comprueba que la carpeta `ed/docs/entorno.png` está subida y se visualiza la imagen correctamente.
- Comprueba que el mensaje del commit aparece reflejado con el prefijo `feat:`.

2.2 Semana 2. Los tres estados de Git, inspección visual de diferencias (Git diff) y estándar de Conventional Commits

2.2.1 Día 3 - 2 sesiones

Sesión 1. Teoría. La mecánica interna de Git y la trazabilidad

1. Caso guía en AzaharTech. El caos de los «cambios varios» en AzaharTech

Es lunes por la tarde en **AzaharTech**. En la pantalla de un ordenador de desarrollo, **Laia Claramunt** tiene abierto el panel de actividad de GitHub del proyecto del **IES El Caminàs**. Mientras revisa los registros del fin de semana, frunce el ceño.

Llama a **Pau Ferrer**, a **Alba Torres** y al estudiante:

«Mirad el registro de actividad del viernes a última hora. Hay tres confirmaciones seguidas de Pau con los siguientes mensajes: 'cambios', 'subiendo cosas que faltaban' y 'ahora sí que funciona'.

Si mañana el jefe de estudios del IES El Caminàs nos llama porque la aplicación no arranca o introduce un error de cálculo, ¿alguien es capaz de saber en cuál de esos tres commits se rompió el código? Ninguno de nosotros. Hemos convertido un registro de ingeniería en una caja negra opaca.

En una consultora profesional como AzaharTech, cada confirmación debe ser una unidad atómica de cambio perfectamente documentada. Para lograrlo, no podemos limitarnos a pulsar un botón sin entender qué ocurre por debajo: debemos dominar el viaje del archivo a través de los tres estados de Git, aprender a leer las diferencias línea a línea (Git Diff) y redactar mensajes bajo el estándar de la industria: Conventional Commits».

2. El modelo de datos de Git: instantáneas frente a diferencias

La mayoría de los sistemas de control de versiones anteriores a Git (como CVS o Subversion) almacenaban la información como una lista de archivos y los cambios de texto aplicados a cada uno a lo largo del tiempo (diferencias basadas en deltas).

Git no funciona así. Git concibe la información como un conjunto de **instantáneas completas (snapshots)** de un sistema de archivos en miniatura:

```

Versión 1: [ Archivo A ] [ Archivo B ] [ Archivo C ] → (Commit 1)
          |
          ▼ (Se modifica solo el archivo B)
Versión 2: [ Archivo A ] [ Archivo B' ] [ Archivo C ] → (Commit 2)
          (Enlace)           (Enlace)
  
```

Cada vez que realizas un *commit*, Git «hace una fotografía» del estado exacto de todos los archivos del proyecto en ese momento y guarda una referencia a esa instantánea. Para ser eficiente, si un archivo no se ha modificado, Git no lo duplica: simplemente crea un enlace simbólico a la versión idéntica que ya tenía almacenada previamente.

3. Los tres estados locales de un archivo en Git

Para tener control absoluto sobre qué entra y qué no entra en cada fotografía del proyecto, Git divide tu espacio de trabajo local en **tres zonas lógicas**:



Estado 1. Modificado (*Modified*) — En el Working Directory

Has editado un archivo existente (añadiendo código en Java o cambiando un texto en Markdown), pero todavía no has confirmado esos cambios ni los has preparado para la foto. Los cambios solo existen en tu editor.

Estado 2. Preparado (*Staged*) — En el Staging Area

Has seleccionado voluntariamente un archivo modificado y le has dicho a Git: «*Quiero que esta modificación concreta forme parte de mi próxima instantánea*». El comando de consola equivalente es `git add <nombre-archivo>`.

¿Por qué existe el Staging Area? Imagina que has trabajado durante una hora y has modificado dos cosas distintas: has corregido un cálculo matemático en `ControlAccesoQR.java` y has retocado el diseño del `README.md`. No debes mezclarlos en un único commit. El Staging Area te permite preparar primero `ControlAccesoQR.java`, hacer su commit específico de código, y después preparar `README.md` para hacer su commit de documentación.

Estado 3. Confirmado (*Committed*) — En el Local Repository

Los datos han quedado guardados de forma segura, comprimida y permanente en la base de datos interna de Git (la carpeta oculta `.git/` de tu proyecto). Cada commit genera un identificador alfanumérico único e irrepetible denominado **código hash SHA-1** (por ejemplo: `8f3a1b4c9e7...`), que actúa como la huella dactilar de esa versión.

4. Inspección de cambios: la lectura del *Git Diff*

Antes de preparar o confirmar un cambio, un ingeniero de software siempre inspecciona qué ha modificado mediante la herramienta **Git Diff** (comparador de diferencias).

El *diff* desglosa línea por línea las alteraciones exactas que ha sufrido el archivo: *** Líneas eliminadas o reemplazadas:** Se resaltan visualmente en **rojo** (o precedidas por el signo `-`). *** Líneas añadidas:** Se resaltan visualmente en **verde** (o precedidas por el signo `+`). *** Líneas en blanco / contexto:** Muestran el código circundante para ubicar exactamente en qué método o bloque se ha producido la intervención.

```
@@ -12,4 +12,5 @@ public class App {
    public static void main(String[] args) {
-      System.out.println("Sistema antiguo");
+      System.out.println("=== SISTEMA AZAHARTECH ===");
+      System.out.println("Terminal IES El Caminas v1.0");
    }
  }
```

Aprender a revisar el *diff* antes de hacer commit evita subir código experimental, comentarios personales o líneas que rompan la compilación del proyecto.

5. El estándar de calidad de la industria: *Conventional Commits*

Para evitar los mensajes ambiguos en los equipos de desarrollo, se utiliza la especificación **Conventional Commits v1.0.0**, un estándar internacional que añade significado estructurado a los mensajes de confirmación:

ESTRUCTURA DE UN CONVENTIONAL COMMIT
<tipo>(<ámbito opcional>): <descripción concisa y directa en imperativo/presente>

CATÁLOGO DE TIPOS OFICIALES UTILIZADOS EN AZAHARTECH:

- **feat:** (de *feature*). Se utiliza exclusivamente cuando se introduce una nueva funcionalidad en el software (*ejemplo: feat(pr): calcular desglose horario en modulo de tiempos*).
- **fix:** Se emplea cuando se soluciona un error o defecto (*bug*) en el código fuente (*ejemplo: fix(pr): corregir perdida de decimales en ratio de asistencia*).
- **docs:** Modificaciones que afectan únicamente a la documentación técnica, diagramas o manuales Markdown (*ejemplo: docs(pi): documentar mapa de actores del proyecto*).
- **style:** Cambios visuales de formato que no alteran la lógica del programa: indentación, espacios en blanco, punto y coma omitidos (*ejemplo: style(pr): formatear espaciado segun guía oficial de Java*).
- **refactor:** Cambios en el código que ni corrigen un bug ni añaden una funcionalidad nueva, sino que mejoran su legibilidad o estructura (*ejemplo: refactor(pr): renombrar variables de tiempos a nomenclatura camelCase*).
- **chore:** Tareas auxiliares de configuración, mantenimiento de repositorios o actualización de herramientas que no modifican el código de producción (*ejemplo: chore(git): anadir exclusion de temporales .DS_Store a gitignore*).

LAS CUATRO REGLAS DE ORO DEL MENSAJE:

1. **Verbo en imperativo / presente:** Escribe "añadir función", no "añadida" ni "añadiendo".
2. **Minúsculas tras los dos puntos:** No empieces la descripción con mayúscula.
3. **Sin punto final:** Los mensajes de commit no llevan punto al final.
4. **Claridad atómica:** Un commit debe responder a la frase: «Si aplico este commit, el proyecto ahora... [mensaje]».

Sesión 2. Laboratorio práctico guiado. Dominio del flujo Git en IntelliJ IDEA

Alba Torres y Pau Ferrer abren IntelliJ en sus pantallas:

«Vamos a realizar un entrenamiento práctico en vuestro entorno. Crearemos archivos de prueba, observaremos cómo cambian de estado en tiempo real dentro del IDE, inspeccionaremos las diferencias con la vista Diff de dos columnas y realizaremos commits atómicos con el estándar de Conventional Commits».

PASO 1. LOCALIZACIÓN DEL PANEL VISUAL DE GIT EN INTELLIJ

1. Abre tu proyecto en **IntelliJ IDEA**.
2. En la barra lateral izquierda, localiza y haz clic sobre el icono **Commit** (icono vertical con una marca de verificación) o pulsa el atajo de teclado universal: **Alt + 0** (en GNU/Linux).
3. Verás la ventana de control de versiones dividida en dos secciones principales:
 - **Changes / Unstaged:** Archivos físicos que tienen cambios en tu disco duro, pero que aún no están listos para la instantánea.
 - **Staged:** Archivos que ya forman parte del área de preparación.

PASO 2. MODIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y OBSERVACIÓN DEL ESTADO *MODIFIED*

1. Despliega tu carpeta `ed/docs/` y crea un archivo de texto plano provisional llamado `bitacora.txt`.
2. Escribe dentro la siguiente línea:

```
Registro de pruebas de Git - Sesión 3
```

3. Guarda el archivo (`Ctrl + S`).
4. Observa el panel **Commit** de IntelliJ:
 - El archivo aparece en color **rojo** (estado *Untracked* / sin seguimiento), lo que indica que Git ha detectado un archivo nuevo que no existía en el commit anterior.

PASO 3. INSPECCIÓN VISUAL CON EL VISOR DIFF DE DOS COLUMNAS

1. Haz doble clic sobre el archivo `bitacora.txt` en el panel de Commit (o selecciónalo y pulsa `Ctrl + D`).
2. Se abrirá la herramienta **Diff Viewer** de IntelliJ:
 - A la izquierda verás la versión anterior del repositorio (vacía, porque el archivo no existía).
 - A la derecha verás tu versión actual en disco, con la línea resaltada en color **verde**.
3. Cierra la pestaña de diferencias y abre el archivo `.gitignore` que creaste en la Semana 1.
4. Añade al final del archivo una nueva línea de comentario:

```
# Exclusiones de archivos temporales de registro
*.log
```

5. Abre el visor Diff sobre `.gitignore`: verás exactamente la línea que acabas de añadir en verde, mientras que el resto de reglas permanecen sin alteración.

PASO 4. PREPARACIÓN SELECTIVA (STAGING) Y DESCARTE DE CAMBIOS

1. En el panel de Commit de IntelliJ, selecciona únicamente el archivo `.gitignore` marcando su casilla de verificación.
2. Deja desmarcado el archivo `bitacora.txt`.
3. Esto equivale exactamente al comando de consola:

```
git add .gitignore
```

El archivo `.gitignore` está ahora en el Staging Area, listo para su commit.

PASO 5. REDACCIÓN DEL COMMIT CONVENCIONAL Y CONFIRMACIÓN LOCAL

1. En el cuadro de texto inferior del panel de Commit (*Commit Message*), escribe:

```
chore(git): añadir regla de exclusion para archivos de registro log
```

2. Observa cómo IntelliJ analiza el mensaje: debe ser claro y no superar los 72 caracteres de longitud.
3. Haz clic en el botón **Commit** (no en *Commit and Push* todavía).
4. El archivo `.gitignore` desaparece de la lista de cambios y queda registrado de forma permanente en tu base de datos local de Git.

PASO 6. DESCARTE DE CAMBIOS EN EL DIRECTORIO DE TRABAJO (*ROLLBACK*)

1. Supongamos que el archivo `bitacora.txt` era solo una prueba temporal que no queremos mantener en el proyecto.
2. En IntelliJ, haz clic derecho sobre `bitacora.txt` en el panel de cambios y selecciona **Rollback...** (o pulsa `Ctrl + Alt + Z`).
3. Confirma la acción: IntelliJ eliminará los cambios del archivo o lo borrará si era un archivo sin seguimiento, devolviendo tu directorio de trabajo a un estado 100 % limpio.

PASO 7. SINCRONIZACIÓN CON EL REPOSITORIO REMOTO (PUSH)

1. Ve al menú superior: **Git -> Push...** (o pulsa `Ctrl + Shift + K`).
2. Se abrirá un diálogo que te muestra la lista de commits locales pendientes de enviar a GitHub.
3. Comprueba que aparece tu commit con el mensaje `chore(git): añadir regla de exclusion...`.
4. Haz clic en el botón **Push**.
5. Abre tu navegador web, entra en tu repositorio de GitHub y comprueba que en el historial (*Commits*) aparece tu nueva confirmación impecablemente registrada.

2.2.2 Día 4 - 1 sesión

Teoría. El estándar markdown en la ingeniería del software

1. Caso guía AzaharTech

Es viernes por la tarde en la sala de desarrollo de **AzaharTech**. **Alba Torres** proyecta en la pantalla dos documentos técnicos: uno es un archivo `.docx` de Microsoft Word y el otro es un archivo `.md` de Markdown renderizado en GitHub:

«Fijaos en la diferencia. En el archivo Word, para ver qué ha cambiado entre dos versiones hay que descargarlo, tener el programa de pago instalado y aceptar revisiones manuales. En cambio, el archivo Markdown (`.md`) es texto plano universal. Git puede ver cada coma modificada línea por línea y GitHub lo maqueta con tipografía profesional automáticamente.

En los proyectos de AzaharTech no aceptamos documentación viva en formatos binarios propietarios. Hoy aprenderemos la sintaxis de Markdown, redactaremos la memoria técnica de nuestro marco Scrum (Entregable ED-2) y transformaremos el archivo `README.md` en el panel de control del proyecto».

2. Sintaxis esencial de Markdown para documentación de software

Markdown fue creado para ser legible en su forma de texto plano sin procesar y convertirse limpiamente en documentos maquetados.

GUÍA DE SINTAXIS ESENCIAL DE MARKDOWN	
Elemento	Sintaxis en texto plano
Encabezado principal (H1)	# Título del Proyecto
Encabezado secundario (H2)	## 1. Marco Metodológico
Subapartado (H3)	### 1.1 Fases del Ciclo de Vida
Texto en negrita	**Texto en negrita para conceptos clave**
Texto en cursiva	*Texto en cursiva o términos en inglés*
Lista no ordenada	* Elemento de lista (o guion -)
Lista de tareas (Checklist)	- [] Tarea pendiente / - [x] Tarea completada
Bloque de código con sintaxis	```` ``java ```` seguido del código y ```` ````
Cita o nota importante	> Nota técnica o advertencia

TABLAS EN MARKDOWN:

Las tablas se construyen mediante barras verticales (`|`) y una línea divisoria de guiones (`- - -`):

```
| Identificador | Tarea del Sprint | Módulo Responsable | Estado |
| :--- | :--- | :---: | :---: |
| T-01 | Configuración OpenJDK 21 | ED | Completada |
| T-02 | Proyecto en Java | PR | En curso |
```

(Los dos puntos `:` determinan la alineación: `:---` izquierda, `:---:` centrada, `---` derecha).

Laboratorio práctico guiado. Redacción de ED-2 y panel README

PASO 1. REDACCIÓN DE LA MEMORIA TÉCNICA SCRUM: `ed/docs/marco-scrum.md` (ENTREGABLE ED-2)

1. En tu proyecto de IntelliJ, navega hasta la carpeta `ed/docs/`.
2. Haz clic derecho sobre `docs`: **New -> File** y nómbralo exactamente: `marco-scrum.md`.
3. Redacta el documento técnico formal aplicando la sintaxis Markdown y adaptándolo a **tu proyecto elegido de la bolsa de proyectos**:

```
# Memoria Técnica: Marco Metodológico y Ciclo de Vida del Software
**Consultora:** AzaharTech Software Consulting
**Proyecto:** [nombre de tu proyecto elegido de la bolsa de proyectos]
**Desarrollador/a:** [tus apellidos, tu nombre]
**Fecha:** 25 de septiembre de 2026
**Versión:** 1.0 (Sprint 1)

---

## 1. Justificación del modelo de proceso: Cascada vs. Scrum
Para el desarrollo de este proyecto se descarta el modelo tradicional en cascada debido a su rigidez ante los cambios de requisitos y a la dilatación en la entrega de resultados tangibles al cliente.

Se adopta el marco de trabajo ágil **Scrum**, estructurado en ciclos iterativos de desarrollo (**Sprints de 3 semanas**). Al finalizar cada sprint, el equipo entrega un **incremento de software potencialmente desplegable**, permitiendo que el cliente valide el producto de forma continua y minimizando el riesgo de desviación temporal o económica.

---

## 2. Aplicación de las fases del Ciclo de Vida del Software (SDLC)
En cada ciclo de sprint se ejecutan de forma coordinada las fases de la ingeniería del software adaptadas a nuestro sistema:

1. **Análisis.** Identificación de las necesidades del cliente y especificación de historias de usuario con criterios de aceptación claros.
2. **Diseño.** Modelado de la arquitectura de la solución, diagramas funcionales en Proyecto Intermodular y definición de estructuras de datos.
3. **Codificación.** Implementación de los algoritmos en lenguaje Java (OpenJDK 21) utilizando el entorno integrado IntelliJ IDEA Community.
4. **Pruebas (Testing).** Verificación de casos límite, validación de trazas de memoria e inspección visual con depurador.
5. **Despliegue.** Empaquetado y publicación de las entregas formales mediante etiquetas de versión (*Git Tags*) en el repositorio de GitHub.
6. **Mantenimiento.** Refactorización continua del código y corrección de incidencias detectadas en revisiones de sprint.

---

## 3. Organización y Roles en el Equipo de Trabajo
* **Product Owner.** Representa los intereses del cliente de nuestro proyecto, priorizando los requisitos en el *Product Backlog*.
* **Scrum Master (Laia Claramunt).** Supervisa el cumplimiento de los tiempos de entrega, elimina bloqueos técnicos y vela por la calidad metodológica.
* **Developer (El estudiante).** Responsable técnico del diseño algorítmico, implementación en Java, control de versiones en Git y documentación técnica.
```

PASO 2. TRANSFORMACIÓN DEL `README.md` EN PANEL DE CONTROL DEL PROYECTO

1. Abre el archivo `README.md` situado en la raíz de tu carpeta personal (`azahartech/nombre-equipo/apellidos-nombre/README.md`).
2. Reemplaza su contenido para que actúe como la tarjeta de presentación oficial de tu espacio de trabajo:

```
# Sistema de Gestión: [nombre de tu proyecto propio]
**Consultora de Desarrollo:** AzaharTech (Castellón de la Plana)
**Cliente:** [nombre del cliente de la bolsa de proyectos]
**Desarrollador/a:** [tus apellidos, tu nombre]
**Equipo:** [nombre de tu equipo asignado]

---

## Alcance del proyecto
Desarrollo de una solución informática multiplataforma para optimizar los procesos operativos y de control de nuestro cliente, integrando lógica de procesamiento en Java, gestión ágil de tareas y documentación técnica viva.

---

## Taller tecnológico
* **Lenguaje:** Java (OpenJDK 21 LTS)
* **Entorno Integrado (IDE):** IntelliJ IDEA Community Edition
* **Control de Versiones:** Git 2.x & GitHub
* **Estándar Documental:** Markdown

---

## Sprint Backlog 1 (14 sep - 2 oct) — Estado de avance

### Módulo: Entornos de Desarrollo (ED)
- [x] Configuración de OpenJDK 21 e IntelliJ IDEA Community (`ed/docs/entorno.png`)
- [x] Elaboración de memoria técnica de marco Scrum y ciclo de vida (`ed/docs/marco-scrum.md`)
- [x] Práctica del flujo de Git de 3 estados y estándar Conventional Commits
- [ ] Auditoría de limpieza e higiene con `.gitignore` (Semana 3)
- [ ] Etiquetado formal de release `v0.1.0-sprint1` (Semana 3)

### Módulo: Programación (PR)
- [x] Declaración de variables y tipos primitivos de datos
```

```
- [x] Operadores aritméticos, expresiones y conversiones de tipo (*casting*)
- [ ] Algoritmo secuencial completo del proyecto (Semana 3)

### Módulo: Proyecto Intermodular (PI)
- [x] Documento de especificación del proyecto y registro ético de IA (`pi/docs/analisis-proyecto.md`)
- [x] Diagrama de bloques funcional y viabilidad técnica (`pi/docs/viabilidad-tecnica.md`)
- [ ] Dossier técnico final y preparación de la Demo v0.1 (Semana 3)
```

PASO 3. CONFIRMACIÓN ATÓMICA Y SINCRONIZACIÓN CON GITHUB

1. Abre el panel **Commit** en IntelliJ IDEA (Alt + 0).
2. Selecciona los dos archivos modificados: `ed/docs/marco-scrum.md` y `README.md`.
3. Escribe un mensaje de confirmación convencional riguroso:

```
docs(ed): redactar memoria tecnica de marco scrum y actualizar panel README
```

4. Haz clic en **Commit and Push**.
5. Accede a tu repositorio en GitHub desde el navegador:
 - Comprueba que el `README.md` se muestra maquetado en la portada con sus casillas de verificación activas.
 - Entra en `ed/docs/marco-scrum.md` y comprueba que la memoria de Scrum se visualiza con títulos limpios, tablas y negritas.

2.3 Semana 3. Ceremonias de cierre ágil (Sprint Review y Retrospective) e higiene técnica del repositorio (.gitignore)

2.3.1 Día 5 - 2 sesiones

Sesión 1. Teoría. El cierre del Sprint y la calidad del repositorio

1. Caso guía en AzaharTech. La recta final del Sprint 1

Es lunes 28 de septiembre por la tarde. Entramos en la última semana del primer ciclo de desarrollo. En la sala de reuniones de **AzaharTech**, **Pau Ferrer** y **Alba Torres** revisan el código de sus respectivos módulos con cierta euforia: el programa compila, las fórmulas matemáticas funcionan y los archivos están redactados en Markdown.

Pau comenta entusiasmado:

«Por mi parte el Sprint 1 está terminado: ya he subido todo lo que tenía en mi ordenador a GitHub».

Laia Claramunt, con su experiencia como Scrum Master, sonríe y niega con la cabeza:

«En el desarrollo de software profesional, un sprint no concluye cuando el programador termina de escribir la última línea de código. Eso es solo la mitad del trabajo.

En Scrum, el final de un sprint exige ejecutar dos ceremonias obligatorias: la Sprint Review, donde demostramos al cliente el software que funciona y recibimos su validación, y la Sprint Retrospective, donde nos miramos al espejo como equipo para detectar qué fallos de organización hemos tenido y cómo los resolveremos en el Sprint 2.

Además, antes de presentar nada al cliente, debemos realizar una auditoría de higiene técnica sobre nuestro repositorio. Si abro vuestro GitHub y encuentro archivos compilados `.class`, carpetas temporales de IntelliJ o rutas rotas, el trabajo no se considerará entregado. Un desarrollador junior solo se fija en si el código compila; un profesional se asegura de que el repositorio esté impecable».

2. Las ceremonias de cierre del Sprint: Review frente a Retrospective

En los modelos predictivos clásicos (*modelo en cascada*), los proyectos terminaban con una entrega masiva y fría de documentos al cabo de meses. Scrum introduce dos eventos de inspección y adaptación al término de cada ciclo de 3 semanas:

COMPARATIVA DE LAS CEREMONIAS DE CIERRE	
SPRINT REVIEW (revisión)	SPRINT RETROSPECTIVE (retrospectiva)
• Participan: equipo + cliente • Pregunta: ¿QUÉ se ha hecho? • Foco: el producto / software • Salida: feedback del cliente	• Participan: únicamente el equipo de desarrollo • Pregunta: ¿CÓMO hemos trabajado juntos? • Foco: los procesos, las personas y las herramientas • Salida: compromisos de mejora interna para el Sprint 2

A. LA REVISIÓN DEL SPRINT (*SPRINT REVIEW*)

- **Objetivo** Inspeccionar el **Incremento de Software** completado durante las 3 semanas y adaptar el *Product Backlog* según las impresiones del cliente.
- **Dinámica.** El equipo realiza una demostración en vivo del software funcionando (la clase `MiProyecto.java` del caso guía o de su proyecto propio). Se explican las decisiones tomadas y se verifica si se ha cumplido la **Definición de Hecho (*Definition of Done - DoD*)**.
- **El valor del feedback.** El cliente puede solicitar ajustes para el siguiente sprint (*ejemplo: «necesitamos que el tiempo de espera no supere los 5 segundos»*), los cuales se incorporan de forma natural al backlog del Sprint 2.

B. LA RETROSPECTIVA DEL SPRINT (*SPRINT RETROSPECTIVE*)

- **Objetivo.** Analizar la salud operativa del equipo de desarrollo, identificando qué prácticas han funcionado y qué obstáculos técnicos o humanos han frenado el ritmo de trabajo.
- **El método de las 3 columnas de AzaharTech:**
 - Mantener (*Keep*).** Buenas prácticas consolidadas (*por ejemplo, diseñar en PSeInt antes de picar Java ahorraron errores; los commits convencionales facilitaron rastrear cambios*).
 - Detener (*Stop*).** Prácticas perjudiciales que deben erradicarse (*por ejemplo, dejar la redacción de la memoria Markdown para la última noche; hacer commits gigantes con 15 archivos a la vez*).
 - Comenzar (*Start*).** Nuevos hábitos o herramientas a incorporar en el Sprint 2 (*por ejemplo, revisar los mensajes de commit con los compañeros antes de hacer push; configurar atajos de teclado en el IDE*).

3. Principios de higiene técnica. El control estricto de `.gitignore`

Uno de los errores más graves que comete un desarrollador novel al utilizar Git es confundir un **repositorio de código fuente** con una **carpeta compartida en la nube** (como Google Drive o NextCloud).

¿POR QUÉ JAMÁS DEBEN SUBIRSE ARCHIVOS BINARIOS O TEMPORALES AL REPOSITORIO?

1. **Contaminación del historial.** Los archivos compilados (`.class`, `.jar`, `.exe`) son binarios que cambian por completo cada vez que recompilas. Si los subes a Git, la base de datos del repositorio aumentará de tamaño de forma exponencial con información inútil.
2. **Conflictos entre sistemas operativos.** Si subes la carpeta oculta `.idea/` o los archivos de configuración local de tu ordenador con Windows, cuando otro compañero (o el profesor que califica en GNU/Linux) clone el repositorio, el proyecto colapsará porque las rutas de disco no coincidirán.
3. **Seguridad.** Los archivos temporales pueden contener credenciales de sesión, rutas absolutas privadas de tu disco duro o cachés del sistema.

[REPOSITORIO PROFESIONAL LIMPIO]	[REPOSITORIO CONTAMINADO]
└─ ed/docs/marco-scrum.md (Texto editable)	└─ ed/docs/marco-scrum.md
└─ pr/src/App.java (Código fuente)	└─ pr/src/App.java
└─ .gitignore (Reglas activas)	└─ pr/src/App.class ← [ERROR GRAVE: binario]
	└─ out/production/... ← [ERROR GRAVE: salida]
	└─ .idea/workspace.xml ← [ERROR GRAVE: privado]

EL ARCHIVO `.gitignore`: EL GUARDIÁN DE LA LIMPIEZA

El archivo `.gitignore` situado en la raíz del proyecto le indica al motor de Git qué archivos y directorios debe **ignorar por completo**, impidiendo que aparezcan en el *Staging Area* aunque se modifiquen en el disco duro.

- **Patrones y comodines estándar:**

- `*.class`: Ignora cualquier archivo que termine con esa extensión, en cualquier subcarpeta.
- `out/`: Ignora la carpeta de compilación de IntelliJ y todo su contenido.
- `.idea/`: Ignora las configuraciones privadas del IDE.
- `.DS_Store`: Ignora los archivos de previsualización ocultos de macOS.

Sesión 2. Laboratorio práctico guiado. Auditoría de higiene y purga del repositorio

Alba Torres y Pau Ferrer abren la terminal integrada de IntelliJ:

«Ha llegado el momento de auditar nuestro repositorio antes de la entrega formal. Vamos a comprobar el estado de los archivos con Git, aprenderemos a eliminar del seguimiento cualquier archivo temporal que se haya colado por accidente y consolidaremos el archivo `.gitignore` definitivo de AzaharTech».

Paso 1. Auditoría visual de archivos en el árbol de proyectos de IntelliJ

1. Abre tu proyecto en **IntelliJ IDEA**.

2. Despliega la ventana lateral del explorador de proyectos pulsando el atajo `Alt + 1`.

3. Observa el código de colores que utiliza IntelliJ para indicar el estado de cada archivo respecto a Git:

- **Color gris o amarillo apagado.** Archivo o carpeta ignorada por la configuración de Git (estado correcto para archivos temporales).
- **Color blanco o texto normal.:** Archivo versionado y confirmado en el repositorio local.
- **Color azul.** Archivo existente modificado que aún no se ha confirmado.
- **Color rojo.** Archivo nuevo detectado en el disco que todavía no está bajo control de versiones.

4. **Revisión de carpetas clave:**

- Despliega la carpeta `pr/src/`: solo deben aparecer archivos con extensión `.java`. No debe verse ningún archivo de color blanco que termine en `.class`.
- Observa las carpetas `.idea/` y `out/`: deben aparecer en color grisáceo o atenuado.
- **Alerta visual:** si las carpetas `.idea/`, `out/` o algún archivo `.class` aparecen con el nombre en texto blanco normal, significa que Git los está rastreando por error y deben retirarse del control de versiones.

Paso 2. Retirada visual de archivos no deseados de Git (sin borrarlos del disco)

Si en las semanas anteriores se confirmó por error una carpeta temporal o un archivo compilado, se puede corregir en tres pasos:

1. **Borrar los archivos en IntelliJ.** Selecciona la carpeta `out/` o los archivos `.class` en el explorador de proyectos (`Alt + 1`) y pulsa la tecla `Supr` (Delete).
2. **Confirmar y subir la eliminación.** Abre el panel de Commit (`Ctrl + K`), escribe el mensaje `chore(git): eliminar archivos compilados del repositorio` y pulsa **Commit and Push**.
3. **Reconstruir el proyecto.** Ve al menú superior **Build -> Rebuild Project**. IntelliJ volverá a generar los archivos en tu disco duro para que el programa funcione, pero como la regla ya está en el `.gitignore`, ahora aparecerán en color grisáceo y Git no los volverá a rastrear.

PASO 3. CONSOLIDACIÓN DE LAS REGLAS UNIVERSALES EN `.gitignore`

1. Abre el archivo `.gitignore` situado en la raíz de tu proyecto haciendo doble clic sobre él en IntelliJ IDEA.
2. Comprueba que contiene las directivas de exclusión estructuradas por bloques:

```
# =====
# exclusiones oficiales de azahartech software
# =====

# 1. entorno de desarrollo (IntelliJ IDEA)
.idea/
*.iml
*.iws
*.ipr
out/

*.class
target/
build/
*.jar
*.war

# 3. archivos del sistema operativo
.DS_Store
Thumbs.db
desktop.ini

# 4. archivos de registro y temporales
*.log
*.tmp
*.bak
```

1. Guarda los cambios con el atajo `ctrl + s`.
2. Observa cómo, de forma instantánea, todas las carpetas y extensiones indicadas cambian automáticamente a color gris atenuado en el árbol del proyecto.

PASO 4. CONFIRMACIÓN Y SINCRONIZACIÓN VISUAL CON GITHUB

1. Abre el panel lateral **Commit** de IntelliJ mediante el atajo `ctrl + ⌘` (o pulsa en el icono verde de verificación en la barra lateral izquierda).
2. En la lista de cambios preparados (*Staged o Changes*), comprueba que aparecen seleccionados:
 - La modificación del archivo `.gitignore`.
 - Las órdenes de retirada de archivos temporales si tuviste que aplicar el paso 2.
3. En la caja de texto inferior, redacta el mensaje de confirmación siguiendo el estándar convencional:

```
chore(git): auditar higiene del repositorio y consolidar reglas de gitignore
```

4. Despliega el botón azul inferior y pulsa **Commit and Push**.
5. En la ventana emergente de confirmación, revisa el envío y pulsa **Push**.
6. Abre tu navegador web, entra en tu repositorio de GitHub y comprueba:
 - Que en la raíz no existe ninguna carpeta `.idea/` ni `out/`.
 - Que dentro de `pr/src/` únicamente existen los archivos fuente con extensión `.java`.


```
- [x] Etiquetado formal de release `v0.1.0-sprint1` publicado en GitHub

### Módulo: Programación (PR)
- [x] Declaración de variables y tipos primitivos de datos (`pr/src/`)
- [x] Operadores aritméticos, expresiones y conversiones de tipo (*casting*)
- [x] Programa secuencial completo del Reto 1 integrado con `printf`

### Módulo: Proyecto Intermodular (PI)
- [x] Documento de especificación del reto y registro ético de IA (`pi/docs/analisis-reto.md`)
- [x] Diagrama de bloques funcional y viabilidad técnica (`pi/docs/viabilidad-tecnica.md`)
- [x] Dossier técnico final y preparación de la Demo v0.1
```

1. Realiza el último commit de documentación del sprint desde el panel de Commit de IntelliJ:

```
docs: cerrar sprint backlog 1 al 100% de cumplimiento
```

2. Haz **Push** a GitHub.

PASO 2. CREACIÓN DE LA ETIQUETA DE VERSIÓN FORMAL (GIT TAG)

1. En el menú superior de IntelliJ, ve a: **Git -> New Tag...**
2. Se abrirá una ventana emergente:
3. **Tag Name.** Escribe exactamente `v0.1.0-sprint1` (todo en minúsculas y sin espacios).
4. **Commit.** Déjalo por defecto en `HEAD` (apunta al último commit que acabas de hacer).
5. **Message.** Escribe la descripción de la entrega:

```
Release oficial del Sprint 1 - Incremento Base AzaharTech
```

6. Haz clic en el botón **Create Tag**.

PASO 3. PUBLICACIÓN DEL TAG EN EL SERVIDOR REMOTO DE GITHUB (PUSH TAGS)

Por defecto, cuando realizas un `git push`, Git solo envía los nuevos commits de las ramas, **pero no sube las etiquetas**. Para sincronizar los tags con GitHub:

1. **Desde la interfaz de IntelliJ:**
2. Ve al menú superior: **Git -> Push...** (o pulsa `Ctrl + Shift + K`).
3. En la esquina inferior izquierda de la ventana emergente, marca obligatoriamente la casilla de verificación: **Push Tags: All** (o selecciona el tag `v0.1.0-sprint1`).
4. Haz clic en **Push**.

PASO 4. VERIFICACIÓN FINAL EN LA INTERFAZ WEB DE GITHUB (LISTA DE COTEJO DE LA ENTREGA)

1. Abre tu navegador web y entra en la página principal de tu repositorio en GitHub.
2. Realiza las siguientes cuatro comprobaciones visuales de calidad:
3. **Portada (README.md).** Verifica que todas las tareas del Sprint Backlog 1 aparecen con su casilla marcada ([x]).
4. **Sección Tags / Releases.** En la columna derecha de la pantalla de inicio de GitHub, comprueba que aparece la sección **Tags** y que al pulsar sobre ella se visualiza la etiqueta `v0.1.0-sprint1` con su fecha de creación.
5. **Higiene.** Comprueba que en el listado de archivos no existen carpetas `.idea/`, ni `.class`, ni `out/`.
6. **Estructura oficial.** Entra en `ed/docs/` y verifica que existen `entorno.png` (Entregable ED-1) y `marco-scrum.md` (Entregable ED-2).

Resumen del Sprint 1 de Entornos de Desarrollo completado

En estas 6 sesiones (9 horas lectivas en total): 1. Has interiorizado los fundamentos de la **ingeniería del software (SDLC)** y el marco ágil **Scrum**. 2. Cuentas con un taller de desarrollo profesional verificado (**OpenJDK 21 + IntelliJ IDEA**). 3. Dominas el ciclo de vida de **Git** (los 3 estados, *Git Diff*, *Conventional Commits* y *Git Tags*). 4. Tu repositorio en **GitHub** está impecablemente

estructurado, documentado con **Markdown** y congelado bajo la versión oficial **v0.1.0-sprint1**, 100 % listo para ser calificado con la lista de cotejo de Entornos de Desarrollo.

3. Sprint 2. El viaje del código: compilación, máquinas virtuales y dependencias

3.1 Semana 4. Código fuente, código objeto y tecnologías de virtualización

3.1.1 Día 7 - 2 sesiones

Primera sesión: teoría. La transformación del software: de las palabras humanas al bytecode universal

1. Caso guía en AzaharTech

Son las tres de la tarde del lunes 5 de octubre de 2026. En la sede de **AzaharTech** en Castellón de la Plana, el equipo de desarrollo inicia la primera jornada del **Sprint 2**.

Tras haber cerrado el primer sprint con las bases algorítmicas secuenciales y el taller digital con Git, **Laia Claramunt** conecta su equipo al proyector de la sala de reuniones. En la pantalla aparece un correo del responsable técnico del **IES El Caminàs**:

«Equipo, entramos en una nueva etapa del proyecto. El coordinador de informática del IES El Caminàs nos plantea una duda fundamental: en el centro educativo tienen servidores con Linux, ordenadores de gestión en conserjería con Windows y terminales portátiles variados. Nos preguntan si tendremos que programar tres versiones distintas de la aplicación para que funcione en cada uno de sus sistemas.


La respuesta es un no rotundo, y la razón técnica reside en cómo viaja y se transforma el código en Java.

En los proyectos que vuestros equipos están desarrollando de la bolsa de proyectos ocurre lo mismo: tanto si estáis con la Aventura conversacional, el Motor de recomendación, el Simulador de físicas 2D o la Bóveda de contraseñas, el software debe ser independiente de la máquina física.

Hoy aprenderemos a diferenciar con precisión el código fuente, el código objeto (bytecode) y el código máquina ejecutable. Descubriremos qué hace realmente el compilador cuando pulsamos un botón y miraremos por primera vez dentro de un archivo compilado».

2. La cadena de transformación del código

Para que una orden escrita en lenguaje humano llegue a mover los circuitos electrónicos de un procesador, el software atraviesa tres estados claramente diferenciados:

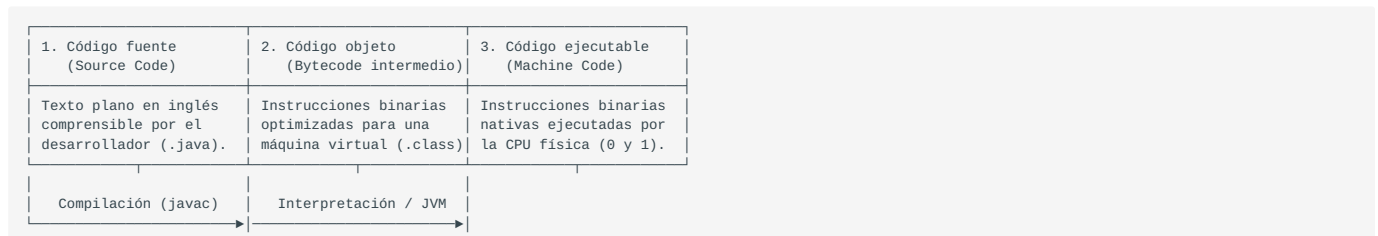

A. CÓDIGO FUENTE (SOURCE CODE)

Es el archivo de texto editable que escribe el programador en el IDE (`ControlAccesoQR.java` o `MiProyecto.java`). Contiene palabras reservadas (`public`, `class`, `int`, `double`), identificadores y comentarios. La CPU no puede ejecutar este archivo directamente porque no entiende texto plano.

B. CÓDIGO OBJETO INTERMEDIO (BYTECODE)


Es el resultado de someter el código fuente al proceso de compilación mediante la herramienta `javac`. * No es código máquina específico de Intel, AMD o ARM. * Es un conjunto de instrucciones binarias compactas diseñadas para un procesador abstracto e ideal: la **Máquina Virtual de Java**. * Se almacena en archivos con extensión `.class`.

C. CÓDIGO EJECUTABLE (MACHINE CODE)

Es el código binario final formado por ceros y unos (0 y 1) que la arquitectura física de una CPU concreta (x86_64, ARM) sabe decodificar en sus registros electrónicos.

3. Tecnologías de virtualización: ¿por qué Java no compila a binario directo?

Los lenguajes tradicionales como C o C++ compilan el código fuente directamente a código máquina nativo del sistema operativo donde se compila.

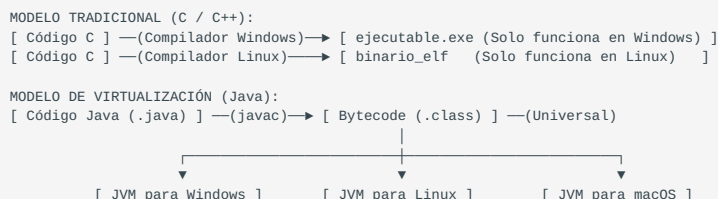

- **El problema del modelo tradicional.** Para que el IES El Caminàs pudiera usar el software en distintos equipos, habría que mantener compiladores distintos y adaptar llamadas al sistema operativo en cada plataforma.
- **La solución de la virtualización (JVM).** Java introduce la **Máquina Virtual de Java (Java Virtual Machine - JVM)** como capa intermedia de software:
 - a. El desarrollador compila una sola vez y genera el archivo `.class`.
 - b. Ese mismo archivo `.class` viaja a cualquier ordenador del mundo.
 - c. La JVM instalada en el ordenador del cliente lee el Bytecode y lo traduce en tiempo real a las instrucciones de su CPU local.
 - d. Así se cumple el principio fundamental: **«Write Once, Run Anywhere»** (Escribe una vez, ejecuta en cualquier parte).

4. Laboratorio práctico guiado. Inspección de las tripas de un archivo `.class`

Vas a comprobar con tus propios ojos la diferencia física entre código fuente y Bytecode:

1. En el explorador de archivos o en IntelliJ IDEA, localiza la carpeta donde el entorno guarda los archivos compilados: `out/production/Proyecto/`
2. Abre con un visor de texto plano el archivo `ControlAccesoQR.class`:
 - ¿Qué se visualiza? Veréis caracteres extraños, símbolos binarios y, en las cuatro primeras posiciones hexadecimales, la firma mágica histórica con la que comienzan todos los archivos de Java en el mundo: `0xCAFEBABE`.
3. **Uso del desensamblador del JDK (`javap`):**
 - El JDK incluye una herramienta oficial para traducir el Bytecode a mnemónicos legibles por los informáticos.
 - Abre la terminal integrada de IntelliJ (`Alt + F12`) y ejecuta:

```
javap -c out/production/*/ControlAccesoQR.class
```

- Observad la salida en pantalla: veréis las instrucciones internas reales de la máquina virtual de Java que generó vuestro código (mnemónicos como `iload`, `bipush`, `imul`, `invokevirtual`).
- *Pregunta para el grupo:* ¿Identificáis las operaciones de multiplicación (`imul`) y el número 60 (`bipush 60`) que programamos la semana pasada para el cálculo de estancia? El código que escribimos en Java se ha convertido en esas órdenes exactas.

Sesion 2. Dojo de entrenamiento y katas de herramientas

Pasamos al dojo de entrenamiento de herramientas, con tres **katas de compilación, ejecución y análisis de máquina virtual** para entrenar la independencia del software respecto al entorno de desarrollo, el desacoplamiento de binarios y la inspección de bajo nivel de la JVM:

KATA 1 (CINTURÓN BLANCO / NIVEL BASE). COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN MULTI-ENTORNO DE TU PROYECTO PROPIO

- **Objetivo.** Demostrar empíricamente que el código fuente de tu proyecto no depende de IntelliJ IDEA y es capaz de compilarse y ejecutarse limpiamente desde la consola del sistema operativo utilizando únicamente las herramientas del JDK (`javac` y `java`).
- **Aplicación según tu proyecto elegido:**
- En **Aventura conversacional**. Compilar manualmente `MiProyecto.java` desde la terminal en `pr/src/`, verificar la generación del archivo `MiProyecto.class`, ejecutarlo comprobando la captura de datos del personaje y limpiar después el archivo binario residual generado en `src/`.
- En **Motor de recomendación**. Compilar manualmente `MiProyecto.java` desde la terminal en `pr/src/`, verificar que la JVM ejecuta el cálculo de afinidad y comprobar que la salida por consola es idéntica a la obtenida dentro del IDE.
- En **Simulador de físicas 2D**. Compilar manualmente `MiProyecto.java` desde la terminal en `pr/src/`, ejecutar la simulación cinemática introduciendo valores de prueba y certificar la independencia del entorno de ejecución.
- En **Bóveda de contraseñas**. Compilar manualmente `MiProyecto.java` desde la terminal en `pr/src/`, verificar que la máquina virtual ejecuta la captura de credenciales y purgar el archivo `.class` del directorio de código fuente para mantener la higiene de Git.

KATA 2 (CINTURÓN MARRÓN / NIVEL AVANZADO). COMPILACIÓN DESACOPLADA CON DIRECTORIO DE DESTINO (`-d`) Y GESTIÓN DE CLASSPATH (`-cp`)

- **Contexto técnico.** En proyectos profesionales nunca se compilan los archivos `.class` mezclados dentro de la misma carpeta donde reside el código fuente (`src/`), ya que contamina el repositorio y dificulta el empaquetado.
- **Misión de la kata:**

a. En la raíz de tu proyecto, crea una carpeta llamada `bin/` destinada exclusivamente a almacenar binarios:

```
mkdir -p bin
```

b. Compila tu archivo fuente utilizando la bandera `-d` (*destination*) de `javac` para indicarle al compilador que deposite el archivo `.class` dentro de `bin/` sin tocar `pr/src/`:

```
javac -d bin pr/src/MiProyecto.java
```

c. Comprueba mediante `ls -la bin/` que el archivo `MiProyecto.class` se ha creado dentro de `bin/` y que `pr/src/` permanece completamente limpio.

d. Intenta ejecutar `java MiProyecto` desde la raíz. Comprobarás que la JVM emite un error de tipo `ClassNotFoundException`.

e. Soluciona el error utilizando el parámetro `-cp` (*Classpath*), indicándole a la máquina virtual dónde debe buscar los archivos compilados:

```
java -cp bin MiProyecto
```

f. Redacta dos líneas de comentario en tu libreta técnica explicando por qué ocurre esto: **la JVM necesita que el parámetro `Classpath` le indique la ruta exacta del sistema de archivos donde residen los paquetes y clases compiladas.**

KATA 3 (CINTURÓN NEGRO / «HACKER AZAHARTECH»). TELEMETRÍA DE LA JVM CON `-verbose:classpath` E INGENIERÍA INVERSA DE MEMORIA

- **Contexto de arquitectura.** Comprender cómo la Máquina Virtual de Java gestiona el ciclo de vida de carga de clases en memoria RAM y analizar la tabla de constantes del Bytecode mediante herramientas del JDK.

• Misión de la kata:

- a. Ejecuta tu programa desde la terminal activando la bandera de telemetría detallada del cargador de clases (*ClassLoader*):

```
java -cp bin -verbose:class MiProyecto
```

- b. Observa la avalancha de información en la consola antes de que aparezca tu primera línea de salida. Cuenta aproximadamente cuántas clases del sistema operativo y del núcleo de Java carga la JVM en la memoria RAM antes de llegar a ejecutar tu método `main` (descubrirás que carga más de 400 clases base).

- c. Ejecuta el desensamblador oficial del JDK en modo exhaustivo (*verbose*):

```
javap -v bin/MiProyecto.class
```

- d. Localiza en la salida el bloque **Constant Pool (Piscina de constantes)**. Identifica en qué líneas ha guardado Java los textos literales y constantes `final` que definiste en tu proyecto.

- e. Anota en tu cuaderno qué valores tienen los campos `stack` (tamaño máximo de la pila de operandos de tu método `main`) y `locals` (número de ranuras de memoria reservadas para las variables locales).

- f. Realiza una prueba de estrés de memoria simulando un entorno embebido ultrarrestringido, limitando el montículo (*heap*) de la JVM a solo 8 megabytes mediante la bandera de configuración de memoria:

```
java -cp bin -Xmx8m MiProyecto
```

3.1.2 Día 8 - 1 sesión

Teoría. Comparación de entornos de desarrollo

1. Caso guía en AzaharTech

Es viernes por la tarde en la sede de **AzaharTech**. En la pantalla de la sala de reuniones, **Laia Claramunt** proyecta una consulta técnica remitida por el equipo de soporte del **IES El Caminàs**:

«Equipo, el coordinador de informática del centro nos traslada una situación real: en las aulas de informática disponen de equipos con IntelliJ IDEA, pero en los ordenadores portátiles prefieren utilizar la herramienta Visual Studio Code.

Nos preguntan si abrir el proyecto con otro entorno de desarrollo diferente puede corromper el software o provocar incompatibilidades en el código.

Hoy comprobaremos de forma práctica que un código bien estructurado no pertenece a un fabricante de software concreto. En vuestros proyectos de la bolsa (Aventura conversacional, Motor de recomendación, Simulador de físicas 2D o Bóveda de contraseñas) el núcleo de Java debe comportarse con absoluta fidelidad tanto si lo editamos en un entorno libre como en un entorno propietario».

2. El ecosistema de herramientas de desarrollo

• El IDE completo frente al editor modular extensible:

- *IntelliJ IDEA Community*. Entorno de desarrollo integrado completo y libre diseñado específicamente para la máquina virtual de Java. Incluye de serie compilador, depurador, analizador de código y soporte nativo sin necesidad de plugins externos.
- *Visual Studio Code*. Editor de texto plano ligero y modular. Para trabajar con Java requiere instalar extensiones que se comuniquen con el JDK mediante el protocolo estándar de servidores de lenguaje (*Language Server Protocol - LSP*).
- **Software libre frente a software con telemetría/propietario:**
- IntelliJ IDEA Community cuenta con licencia de código abierto (*Apache 2.0*).

- VS Code utiliza una base libre (*VSCodium*), pero el instalador oficial de Microsoft incluye componentes y telemetría bajo licencia privativa.
- **Independencia del código fuente:**
- Ambos entornos utilizan el mismo compilador subyacente (`javac`) y la misma máquina virtual (`java`) instalados en el sistema operativo. El código no cambia; lo que cambia es la ergonomía y el consumo de recursos de la herramienta.

COMPARATIVA DE ARQUITECTURA DE ENTORNOS	
IntelliJ IDEA Community	Visual Studio Code
• Todas las funciones nativas • Licencia libre Apache 2.0	• Requiere Extension Pack for Java • Binario oficial con telemetría

Dojo de entrenamiento y katas de herramientas

Pasamos al dojo de entrenamiento de herramientas, con tres **katas de ejecución multi-entorno, análisis de rendimiento y compatibilidad de versiones** para entrenar la independencia técnica del software y la evaluación comparativa de herramientas:

KATA 1 (CINTURÓN BLANCO / NIVEL BASE). EJECUCIÓN DE TU PROYECTO PROPIO EN UN SEGUNDO ENTORNO (VS CODE)

- **Objetivo.** Abrir, compilar y ejecutar el archivo maestro de tu proyecto propio en **Visual Studio Code** (o en un editor modular secundario con el paquete de extensiones de Java), demostrando que la aplicación produce exactamente los mismos resultados en consola que en IntelliJ IDEA.
- **Aplicación según tu proyecto elegido:**
- En **Aventura conversacional**. Abrir la carpeta del proyecto en VS Code, comprobar que el editor reconoce el método `main`, ejecutar la captura de datos del personaje y verificar que los textos con caracteres especiales no se desconfiguran.
- En **Motor de recomendación**. Ejecutar el cálculo secuencial de afinidad dentro del panel de terminal de VS Code y certificar que la salida en pantalla coincide al céntimo con la obtenida en IntelliJ.
- En **Simulador de físicas 2D**. Comprobar la compilación de las variables cinemáticas en el entorno secundario y validar que el compilador no genera advertencias sintácticas.
- En **Bóveda de contraseñas**. Verificar la captura interactiva de datos de credenciales desde la consola integrada del nuevo entorno y confirmar que el código fuente permanece 100 % inalterado.

KATA 2 (CINTURÓN MARRÓN / NIVEL AVANZADO). AUDITORÍA DE CONSUMO DE RECURSOS Y HUELLA EN MEMORIA RAM

- **Contexto técnico.** Un desarrollador debe saber qué impacto tienen sus herramientas sobre el hardware del cliente para elegir el entorno idóneo según los recursos disponibles.
 - **Misión de la kata:**
- Con ambos entornos abiertos en tu equipo (IntelliJ IDEA y VS Code con el mismo proyecto cargado), abre el monitor del sistema operativo:
 - En Windows: *Administrador de tareas* (`Ctrl + Shift + Esc`).
 - En Linux: *Monitor del sistema* o comando `top` / `htop` en la terminal.
 - Localiza los procesos correspondientes a cada herramienta y anota los siguientes datos:
 - Memoria RAM consumida por IntelliJ IDEA en reposo (habitualmente entre 800 MB y 1,5 GB).
 - Memoria RAM consumida por VS Code con sus extensiones activas (habitualmente entre 300 MB y 600 MB).
 - Redacta dos líneas de conclusión técnica en tu libreta: **¿en qué escenarios reales del IES El Caminàs recomendarías instalar IntelliJ IDEA y en cuáles sería técnicamente más viable desplegar VS Code?**

KATA 3 (CINTURÓN NEGRO / «HACKER AZAHARTECH»), DIAGNÓSTICO DEL ERROR `UnsupportedClassVersionError`

• **Contexto de arquitectura.** Comprender qué ocurre cuando un archivo `.class` compilado con una versión moderna de Java intenta ejecutarse en una máquina virtual antigua.

• **Misión de la kata:**

- a. Cada versión del JDK asigna un número de versión mayor al Bytecode que genera (Java 8 = versión 52, Java 17 = versión 61, Java 21 = versión 65).
- b. Ejecuta el desensamblador oficial del JDK para averiguar el número de versión interna de tu archivo compilado:

```
javap -v out/production/*/ControlAccesoQR.class | grep "major version"
```

(En Windows PowerShell: `javap -v out/production/Proyecto/ControlAccesoQR.class | Select-String "major version"`).

- c. Comprueba que la salida muestra: `major version: 65` (correspondiente a Java 21).
- d. Deduce y anota en tu cuaderno técnico: **¿qué error emitirá la JVM si intentamos ejecutar este archivo en un servidor del instituto que tenga instalado únicamente Java 17?** (Anota el nombre de la excepción:
`java.lang.UnsupportedClassVersionError`).

3.2 Semana 5. Herramientas de construcción y estandarización con Maven

3.2.1 Día 9 - 2 sesiones

Sesion 1. Teoría. El problema de la escala y el principio de convención sobre configuración

1. Caso guía en AzaharTech

Son las tres de la tarde del lunes 12 de octubre de 2026. En la sede de **AzaharTech**, el equipo de desarrollo inicia la segunda semana del Sprint 2.

Laia Claramunt proyecta en la pantalla el estado actual del repositorio del **IES El Caminàs**:

«La semana pasada aprendimos a compilar manualmente con `javac` y entendimos el papel de la máquina virtual. Sin embargo, en el mundo real una aplicación no se queda en un archivo único de 50 líneas. El sistema de acceso por QR va a incorporar paquetes con controladores de red, clases de validación de tokens y módulos de almacenamiento.

En los proyectos de vuestros equipos ocurre lo mismo: *Aventura conversacional* necesitará estructurar escenas y personajes, *Motor de recomendación* dividirá su lógica de cálculo de afinidad de la gestión de ítems, *Simulador de físicas 2D* requerirá separar las fórmulas cinemáticas del motor gráfico, y *Bóveda de contraseñas* separará el evaluador de entropía del cifrado.

Si tuviéramos que compilar veinte clases a mano con la terminal indicando rutas una por una, pasaríamos más tiempo gestionando comandos que programando. Para solucionar esto, la industria utiliza herramientas de automatización de la construcción (build tools). Hoy conoceremos el estándar mundial del ecosistema Java: *Apache Maven*».

2. El porqué de Maven y la arquitectura estándar

¿QUÉ RESUELVE APACHE MAVEN?	
Problema tradicional	Solución estandarizada con Maven
Cada desarrollador crea carpetas con nombres distintos (bin, code...)	Convención sobre configuración: Estructura universal idéntica en cualquier empresa del mundo (src/main/java).
Compilación manual propensa a errores con	Ciclo de vida automatizado: Fases estándar para limpiar y compilar con

comandos interminables.	un solo clic (clean, compile).
-------------------------	--------------------------------

A. EL PRINCIPIO DE «CONVENCIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN» (CONVENTION OVER CONFIGURATION)

Maven asume que todos los proyectos Java profesionales deben compartir la misma estructura física. Si el desarrollador respeta esa convención, no necesita escribir ningún script para explicarle al compilador dónde buscar el código:

```

proyecto-maven/
├── pom.xml           <-- Archivo descriptor del proyecto
└── src/
    ├── main/
    │   ├── java/     <-- Código fuente Java oficial (.java)
    │   └── resources/ <-- Archivos de configuración, textos e imágenes
    └── test/

```

B. EL ARCHIVO DESCRIPTOR `pom.xml` Y LAS COORDENADAS GAV

El corazón de un proyecto Maven es el archivo `pom.xml` (*Project Object Model*). Es un archivo en formato XML que define la identidad del software mediante tres coordenadas universales (**GAV**): * **groupId**. Identificador de la organización o empresa, habitualmente en formato de dominio web invertido (*por ejemplo, com.azahartech*). * **artifactId**. Nombre del proyecto o módulo concreto en minúsculas y separado por guiones (*por ejemplo, control-acceso-caminas*). * **version**. Versión del desarrollo (*por ejemplo, 0.2.0-SNAPSHOT para versiones en desarrollo*).

3. Actividad activa interactiva: Análisis y diseño del `pom.xml`

Los estudiantes analizan la sintaxis XML y definen en su libreta las coordenadas oficiales de su proyecto propio:

1. Lectura de la plantilla mínima de Maven:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
    http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.azahartech.proyectos</groupId>
  <artifactId>nombre-de-tu-proyecto</artifactId>
  <version>0.2.0-SNAPSHOT</version>

  <properties>
    <maven.compiler.source>21</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>21</maven.compiler.target>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>
</project>

```

2. Diseño de coordenadas para los cuatro proyectos:

- Cada estudiante anota en su libreta el bloque `<groupId>` y `<artifactId>` correspondiente a su reto de la bolsa.
- *Pregunta de análisis:* ¿Por qué especificamos `<maven.compiler.source>21</maven.compiler.source>`? Para garantizar que Maven rechace compilar si alguien utiliza una versión del JDK obsoleta en su máquina.

4. Puesta en común de coordenadas en la pizarra

- Validación cruzada: varios alumnos indican en voz alta las coordenadas GAV diseñadas para verificar que cumplen las normas de nomenclatura técnica (sin mayúsculas, sin espacios y con identificadores claros).

Sesion 2. Dojo de entrenamiento y katas de herramientas

Pasamos al dojo de entrenamiento de herramientas, con tres **katas de construcción, estandarización de directorios y ciclo de compilación con Maven** para entrenar la transición del proyecto básico a la arquitectura profesional:

KATA 1 (CINTURÓN BLANCO / NIVEL BASE). INICIALIZACIÓN DEL PROYECTO MAVEN Y MIGRACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE

- **Objetivo.** Crear el proyecto gestionado por Maven en IntelliJ IDEA dentro de tu espacio de trabajo oficial, configurar el archivo `pom.xml` mínimo para OpenJDK 21 y migrar la clase única de tu proyecto propio a la ruta estándar `src/main/java/`.
- **Aplicación según tu proyecto elegido:**
- En **Aventura conversacional**. Crear el proyecto Maven con el artifactId `aventura-conversacional`, ubicar `MiProyecto.java` en `src/main/java/` y verificar que el editor reconoce la nueva estructura estándar de carpetas.
- En **Motor de recomendación**. Configurar las propiedades de compilación para Java 21 en el `pom.xml`, mover el código a `src/main/java/` y sincronizar los cambios de Maven mediante el atajo `ctrl + Shift + 0`.
- En **Simulador de físicas 2D**. Inicializar el proyecto con Maven, estructurar la carpeta de recursos vacía `src/main/resources/` para futuras tablas de datos cinemáticos y comprobar que el código fuente compila sin errores.
- En **Bóveda de contraseñas**. Migrar el código del proyecto propio a la carpeta `src/main/java/` y verificar en el árbol de proyectos que IntelliJ asigna el icono de paquete azul oficial a la carpeta `java`.

KATA 2 (CINTURÓN MARRÓN / NIVEL AVANZADO). EL CICLO DE VIDA DE MAVEN: EJECUCIÓN VISUAL DE LAS FASES `clean` Y `compile`

- **Contexto técnico.** En proyectos profesionales no se compila invocando a `javac` manualmente; se utiliza el ciclo de vida de construcción estándar gestionado por el entorno.
 - **Misión de la kata:**
- En el margen derecho de IntelliJ IDEA, despliega la ventana lateral **Maven** (icono vertical de la 'm').
 - Localiza la sección **Lifecycle** del proyecto:
 - Haz doble clic sobre la fase `compile`.
 - Observa en la consola inferior cómo Maven ejecuta automáticamente el compilador y comprueba en el árbol de proyectos que se ha generado la carpeta `target/classes/` conteniendo el archivo compilado `.class`.
 - Haz doble clic sobre la fase `clean`:
 - Comprueba en el árbol de proyectos cómo Maven elimina físicamente toda la carpeta `target/` de forma instantánea.
 - Ejecuta de forma combinada `clean` y a continuación `compile`.
 - Redacta dos líneas de conclusión en tu libreta técnica: **¿por qué es una buena práctica ejecutar la fase `clean` antes de una compilación importante?** (Para asegurar que no quedan archivos binarios residuales de clases eliminadas o renombradas).

KATA 3 (CINTURÓN NEGRO / «HACKER AZAHARTECH»). AUDITORÍA DE DEPENDENCIAS INTERNAS Y DIRECTORIO LOCAL `.m2`

- **Contexto de arquitectura.** Comprender cómo Maven descarga y almacena en el disco duro del sistema operativo los plugins necesarios para compilar el código.

• Misión de la kata:

- Abre la terminal integrada de IntelliJ (**Alt + F12**) en la raíz donde reside el archivo `pom.xml`.
- Ejecuta una compilación forzando el modo de diagnóstico detallado (*debug*):

```
mvn compile -X
```

(En caso de no tener el comando global configurado, utiliza el menú contextual de Maven en IntelliJ: botón derecho sobre `compile` -> **Run Maven Build with Debugging**).

- Observa la salida técnica de la consola: identifica las líneas donde Maven invoca al plugin oficial de compilación: `maven-compiler-plugin`.
- Localiza en tu sistema operativo la carpeta oculta donde Maven guarda en caché todos los componentes descargados:
 - En Windows: `C:\Users\tu-usuario\.m2\repository\`
 - En Linux: `/home/tu-usuario/.m2/repository/`
- Abre esa carpeta y comprueba cómo Maven almacena los plugins ordenados por carpetas según su `groupId`. Anota en tu cuaderno técnico: **¿por qué esta caché local evita tener que descargar las herramientas cada vez que creas un proyecto nuevo?**

3.2.2 Día 10 - 1 sesión

Teoría. Recursos del proyecto y búsqueda en Maven Central

1. Caso guía en AzaharTech

Es viernes por la tarde en **AzaharTech**. En la pantalla de pruebas, **Pau Ferrer** muestra la estructura del proyecto Maven que el equipo configuró el lunes pasado. La compilación de clases en `src/main/java/` funciona sin fallos, pero **Alba Torres** plantea un nuevo requerimiento del cliente:

«El terminal del IES El Caminàs no solo va a ejecutar código Java puro. Necesitamos incluir archivos no ejecutables: un archivo de texto con el mensaje legal de bienvenida para el vestíbulo, los datos de configuración del centro y el logotipo institucional que se mostrará en pantalla.

¿Dónde se guardan estos archivos dentro de la estructura estándar de Maven para que no se pierdan al compilar? Y lo que es más importante: la semana que viene añadiremos librerías externas para generar códigos QR reales y procesar datos en vuestros proyectos (Aventura conversacional, Motor de recomendación, Simulador de físicas 2D y Bóveda de contraseñas). ¿De dónde saca Maven esas librerías?

Hoy aprenderemos a gestionar la carpeta `src/main/resources/` y descubriremos el gran almacén mundial de software del que se nutre nuestra herramienta: el repositorio Maven Central».

2. Recursos del proyecto y el ecosistema Maven Central

EL VIAJE DE LOS RECURSOS EN MAVEN	
1. Carpeta de origen (desarrollo)	2. Carpeta de destino (compilado)
<pre>src/main/resources/ ├── config.properties └── banner.txt</pre>	<pre>target/classes/ ├── config.properties └── banner.txt</pre>
Maven copia automáticamente los recursos junto al Bytecode (.class) para que la JVM pueda encontrarlos en tiempo de ejecución.	

A. LA CARPETA ESTÁNDAR `src/main/resources/`

En el desarrollo profesional, los archivos que no son código Java (imágenes, audios, archivos de texto, plantillas o configuraciones) jamás se mezclan con las clases dentro de `src/main/java/`: * Se almacenan dentro del directorio reservado `src/main/resources/`. * Cuando ejecutas la fase `compile` en Maven, la herramienta invoca automáticamente un plugin interno (`maven-resources-plugin`) que toma todo el contenido de `resources/` y lo copia de forma transparente dentro de `target/classes/`. * De este modo, los recursos quedan empaquetados en la misma raíz que las clases y la JVM puede leerlos desde el *Classpath* sin importar en qué sistema operativo se ejecute la aplicación.

B. EL ALMACÉN MUNDIAL DE SOFTWARE: MAVEN CENTRAL

¿Cómo sabe Maven de dónde descargar una librería cuando la necesitamos? * **Maven Central** (`repo.maven.apache.org`). Es el repositorio público oficial en la nube mantenido por la comunidad de software donde empresas y desarrolladores de todo el mundo publican sus librerías de Java certificadas. * Para localizar cualquier librería y conocer sus coordenadas exactas (**GAV**: `groupId`, `artifactId`, `version`), los desarrolladores consultamos el portal indexador oficial: mvnrepository.com.

Dojo de entrenamiento y katas de herramientas

Pasamos al dojo de entrenamiento de herramientas, con tres **katas de gestión de recursos, exploración en Maven Central y filtrado de propiedades** para entrenar la arquitectura de proyectos industriales:

KATA 1 (CINTURÓN BLANCO / NIVEL BASE). INTEGRACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO PROPIO EN `src/main/resources/`

- **Objetivo.** Crear un archivo de recursos plano dentro de la ruta estándar `src/main/resources/`, compilar el proyecto con Maven y comprobar que el archivo se transfiere automáticamente a `target/classes/` junto al Bytecode compilado.
- **Aplicación según tu proyecto elegido:**
- En **Aventura conversacional**. Crear el archivo `src/main/resources/bienvenida.txt` con la ambientación introductoria del juego, ejecutar la fase `compile` desde el panel de Maven y verificar en el árbol de proyectos que el archivo de texto aparece duplicado en `target/classes/bienvenida.txt`.
- En **Motor de recomendación**. Crear el archivo `src/main/resources/categorias.txt` con el catálogo base de géneros de ocio y validar que Maven gestiona el recurso sin errores de compilación.
- En **Simulador de físicas 2D**. Crear el archivo `src/main/resources/constantes-universo.properties` definiendo valores de gravedad y fricción simulada, comprobando su despliegue en la carpeta de clases de salida.
- En **Bóveda de contraseñas**. Crear el archivo `src/main/resources/politicas-seguridad.txt` con los requisitos de longitud y caracteres para las contraseñas, verificando la sincronización de recursos con Maven.

KATA 2 (CINTURÓN MARRÓN / NIVEL AVANZADO). EXPLORACIÓN TÉCNICA DE DEPENDENCIAS EN MAVEN CENTRAL

- **Contexto técnico.** Un desarrollador de AzaharTech no descarga archivos `.jar` sueltos desde páginas web dudosas; busca las coordenadas oficiales en el repositorio central de Maven para garantizar la seguridad y autenticidad del software.
- **Misión de la kata:**
- Abre tu navegador web y accede al portal oficial de búsqueda de dependencias: <https://mvnrepository.com>.
- Localiza una librería estándar del ecosistema Java representativa según la temática de tu proyecto propio:
- Para **Aventura conversacional** o **Bóveda de contraseñas**: busca la librería `JSON-java` (coordenadas de la organización `org.json`).
- Para **Motor de recomendación**: busca la librería de utilidades de colecciones y cadenas `Apache Commons Lang` (organización `org.apache.commons`).
- Para **Simulador de físicas 2D**: busca la librería matemática y de matrices `Apache Commons Math` (organización `org.apache.commons`).
- Selecciona la versión estable más reciente y haz clic sobre la pestaña de configuración para **Maven**.
- Copia en tu libreta técnica el bloque XML `<dependency>` resultante, identificando claramente cuáles son sus tres coordenadas (`groupId`, `artifactId` y `version`).

- *Pregunta de investigación:* ¿Qué diferencia hay entre una versión marcada como *Release* y una marcada como *SNAPSHOT* o *Alpha*? Anota en tu cuaderno por qué en producción solo debemos usar versiones estables *Release*.

KATA 3 (CINTURÓN NEGRO / «HACKER AZAHARTECH»). FILTRADO AUTOMÁTICO DE VARIABLES (*RESOURCE FILTERING*) EN EL `pom.xml`

- **Contexto de arquitectura.** Automatizar que Maven inyecte información de la versión del proyecto directamente dentro de un archivo de texto en tiempo de compilación sin escribirla a mano.
- **Misión de la kata:**
- En tu archivo `src/main/resources/info.txt`, escribe el siguiente contenido utilizando la sintaxis de variables de Maven:

```
Aplicación: ${project.artifactId}
Versión oficial: ${project.version}
Entorno de compilación: Java ${maven.compiler.target}
```

- Si compilas ahora, Maven copiará el archivo tal cual, mostrando literalmente el texto `${project.version}`.
- Para activar la sustitución dinámica de variables, abre tu archivo `pom.xml` y añade dentro de la etiqueta `<build>` la instrucción de filtrado de recursos:

```
<build>
  <resources>
    <resource>
      <directory>src/main/resources</directory>
      <filtering>true</filtering>
    </resource>
  </resources>
</build>
```

- Sincroniza los cambios de Maven en IntelliJ (Ctrl + Shift + 0) y ejecuta la fase `compile`.
- Abre el archivo resultante en `target/classes/info.txt` y comprueba la magia de la automatización: Maven habrá reemplazado las variables por los valores reales de tu proyecto (por ejemplo, `Versión oficial: 0.2.0-SNAPSHOT`).

3.3 Semana 6. Gestion de dependencias y cierre del Sprint 2

3.3.1 Día 11 - 2 sesiones

Sesion 1. Teoría. El infierno de las librerías frente a la gestión declarativa de dependencias

1. Caso guía en AzaharTech

Son las tres de la tarde del lunes 19 de octubre de 2026. Entramos en la última semana del Sprint 2. En la sala de reuniones de **AzaharTech**, **Alba Torres** proyecta en la pantalla una nueva petición del equipo directivo del **IES El Caminàs**:

«Equipo, el terminal de vestíbulo ya compila limpiamente bajo la estructura de Maven, pero ahora nos piden generar la imagen física del código QR para proyectarla en la pantalla. Ningún programador en el mundo escribe desde cero los miles de cálculos matemáticos necesarios para codificar una matriz de píxeles QR: para eso utilizamos librerías de terceros creadas y mantenidas por la comunidad.

En los proyectos de vuestros equipos ocurre exactamente lo mismo: Aventura conversacional y Bóveda de contraseñas necesitarán librerías para estructurar datos en formato JSON, Motor de recomendación requerirá herramientas para procesar texto avanzado y Simulador de físicas 2D necesitará funciones de cálculo vectorial.

Antiguamente, añadir una librería externa a un proyecto era una pesadilla técnica conocida como el 'infierno de las dependencias' (Jar Hell). Hoy aprenderemos cómo Apache Maven automatiza la resolución declarativa de dependencias y resuelve por nosotros las dependencias transitivas en cuestión de segundos».

2. El mecanismo de dependencias de Maven

EL SISTEMA DE DEPENDENCIAS EN MAVEN	
Método artesanal antiguo	Gestión declarativa con Maven
1. Buscar el archivo .jar en webs inseguras en internet. 2. Copiarlo a mano a una carpeta. 3. Si requiere otra librería, buscarla también a mano. 4. Si falta una: fallo en runtime.	1. Añadir el bloque <dependency> con las coordenadas GAV en el archivo pom.xml. 2. Maven calcula el árbol de dependencias y descarga todo de forma automática y segura.

A. EL BLOQUE <dependencies> EN EL ARCHIVO pom.xml

Para incorporar una librería externa certificada, el desarrollador no descarga ningún archivo manualmente; simplemente declara en su archivo `pom.xml` qué librería necesita utilizando sus coordenadas universales (**GAV**):

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.commons</groupId>
    <artifactId>commons-lang3</artifactId>
    <version>3.14.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

B. EL CONCEPTO CLAVE: DEPENDENCIAS TRANSITIVAS (TRANSITIVE DEPENDENCIES)

¿Qué sucede si la librería que has añadido necesita a su vez otras dos librerías secundarias para funcionar? * En un proyecto sin herramientas de construcción, el programa fallaría en tiempo de ejecución con un error de tipo `NoClassDefFoundError`. * **La magia de Maven:** Maven lee los archivos `pom.xml` de las librerías que descargas, construye un **grafo de dependencias** en memoria y descarga automáticamente todas las librerías secundarias e indirectas que el software requiera.

C. EL ÁMBITO DE LAS DEPENDENCIAS (SCOPE)

No todas las librerías deben estar presentes en todos los momentos del ciclo de vida del software: * **compile (por defecto)**. La librería es necesaria para compilar, probar y ejecutar el programa en producción. * **test**. La librería solo se necesita durante la ejecución de pruebas automatizadas y no se incluirá en el software final entregado al cliente (se profundizará en el Sprint 6 con JUnit). * **provided**. La librería se requiere para compilar, pero en producción la proporcionará el propio entorno o servidor.

3. Actividad activa interactiva: Análisis del árbol de dependencias

Los estudiantes debaten y resuelven un problema de arquitectura de dependencias en papel antes de codificar:

1. El reto del conflicto de versiones:

- Supongamos que en nuestro proyecto declaramos la *Librería A* (que internamente requiere la *Librería C* en su versión 1.0).
- Al mismo tiempo, añadimos la *Librería B* (que internamente requiere la misma *Librería C* pero en su versión 2.0).

2. Dinámica de análisis por parejas:

- ¿Qué versión de la *Librería C* creéis que elegirá Maven para evitar duplicidades en el Classpath?
- **Regla de resolución de Maven:** Maven aplica la **regla del camino más corto (Nearest Definition)**: utiliza la versión que esté a menos niveles de distancia del `pom.xml` raíz. Si están al mismo nivel, prevalece la que se declaró primero en el archivo.

4. Puesta en común y sincronización en IntelliJ IDEA

- El docente muestra en pantalla cómo el IDE detecta inmediatamente cualquier modificación en el archivo `pom.xml`.
- Se localiza el icono flotante de recarga de Maven (**Reload Changes** o atajo `ctrl + Shift + O`) y se observa la barra de progreso inferior de IntelliJ mientras descarga los paquetes del repositorio central.

Sesión 2. Dojo de entrenamiento y katas de herramientas

Pasamos al dojo de entrenamiento de herramientas, con tres **katas de integración declarativa de dependencias, inspección de dependencias transitivas y gestión de ámbitos** para entrenar la integración de librerías profesionales:

KATA 1 (CINTURÓN BLANCO / NIVEL BASE). DECLARACIÓN Y USO DE UNA LIBRERÍA OFICIAL EN EL PROYECTO PROPIO

- **Objetivo.** Añadir una primera dependencia externa certificada al archivo `pom.xml` de tu proyecto propio, sincronizar Maven en IntelliJ IDEA y comprobar que sus clases quedan disponibles en el editor con autocompletado inteligente.
- **Aplicación según tu proyecto elegido:**
 - En **Aventura conversacional.** Abrir el `pom.xml` y añadir la librería `org.apache.commons:commons-lang3:3.14.0` para manipulación avanzada de textos y diálogos. Comprobar que en `MiProyecto.java` puedes invocar utilidades como `StringUtils`.
 - En **Motor de recomendación.** Añadir la dependencia `org.apache.commons:commons-lang3:3.14.0` para formateo de matrices de afinidad y comprobar que el IDE resuelve las clases externas sin errores de compilación.
 - En **Simulador de físicas 2D.** Añadir la librería matemática `org.apache.commons:commons-math3:3.6.1` (organización `org.apache.commons`) para futuros cálculos vectoriales de precisión y sincronizar el proyecto con `Ctrl + Shift + O`.
 - En **Bóveda de contraseñas.** Añadir la dependencia `org.apache.commons:commons-lang3:3.14.0` para el tratamiento avanzado de caracteres y cadenas seguras, verificando que la librería se descarga en el repositorio local.

KATA 2 (CINTURÓN MARRÓN / NIVEL AVANZADO). INSPECCIÓN VISUAL DEL ÁRBOL DE DEPENDENCIAS TRANSITIVAS

- **Contexto técnico.** Un desarrollador de software debe saber qué librerías secundarias ha introducido indirectamente en su proyecto para evitar problemas de licencias o vulnerabilidades de seguridad.

- **Misión de la kata:**

- Abre el panel lateral **Maven** en el margen derecho de IntelliJ IDEA.
- Localiza y despliega la carpeta denominada **Dependencies**.
- Comprueba que aparece la librería que declaraste en la Kata 1 y observa cómo debajo de ella se listan las librerías secundarias (*transitivas*) que Maven ha descargado automáticamente.
- Abre la terminal integrada de IntelliJ (`Alt + F12`) en la raíz del proyecto y ejecuta el comando oficial de diagnóstico de dependencias de Maven:

```
mvn dependency:tree
```

- Inspecciona el árbol resultante en texto plano y localiza en qué rama del árbol reside cada componente descargado.

KATA 3 (CINTURÓN NEGRO / «HACKER AZAHARTECH»). AISLAMIENTO DE DEPENDENCIAS MEDIANTE ÁMBITOS (`<scope>`)

- **Contexto de arquitectura.** Comprender cómo la etiqueta `<scope>` permite aislar librerías de prueba para que no se filtren por descuido en el código de producción de la aplicación.

• Misión de la kata:

a. En tu archivo `pom.xml`, edita la dependencia añadida en la Kata 1 e introduce la etiqueta de ámbito de pruebas:

```
<scope>test</scope>
```

b. Sincroniza Maven con el atajo `Ctrl + Shift + O`.

c. Abre tu clase de código fuente en `src/main/java/MiProyecto.java` e intenta importar alguna clase de esa librería (por ejemplo, `import org.apache.commons.lang3.StringUtils;`).

d. Observa cómo IntelliJ resalta la línea en rojo con un error de compilación: **la librería existe en el disco duro, pero el ámbito `test` le prohíbe al código principal acceder a ella.**

e. Elimina la etiqueta `<scope>test</scope>` (o devuélvela a su valor por defecto `compile`) y vuelve a sincronizar para restaurar la visibilidad en todo el proyecto.

f. Redacta dos líneas en tu cuaderno técnico: **¿por qué aislar dependencias según su ámbito mejora la seguridad y reduce el peso del software en producción?**

3.3.2 Día 12 - 1 sesión

Teoría. Auditoría de proyecto Maven y registro de release v0.2.0

1. Caso guía en AzaharTech

Es viernes 23 de octubre por la tarde en la sede de **AzaharTech**. Las tres semanas de trabajo del **Sprint 2** concluyen hoy formalmente.

En la sala de reuniones, **Laia Claramunt** proyecta el estado del repositorio corporativo del caso guía del **IES El Caminàs**:

«Equipo, contemplad el salto de ingeniería que hemos dado en este segundo ciclo de desarrollo. En el Sprint 1 teníamos archivos de código sueltos compilados a mano; hoy disponemos de un proyecto industrial estandarizado bajo Apache Maven, con su jerarquía oficial `src/main/java` y `src/main/resources`, gobernado por un archivo descriptor `pom.xml`, con resolución automática de dependencias y plenamente verificado en la máquina virtual.

En los proyectos de vuestros equipos (Aventura conversacional, Motor de recomendación, Simulador de físicas 2D y Bóveda de contraseñas) habéis logrado la misma madurez técnica.

Hoy cerraremos este hito aplicando las buenas prácticas de la empresa: auditaremos que el archivo `.gitignore` mantiene el repositorio limpio de compilados en la carpeta `target/`, actualizaremos el panel de tareas del `README.md` y congelaremos el segundo incremento de software mediante la etiqueta formal de versión `v0.2.0-sprint2`».

2. Micro-exposición docente: Versionado semántico y herencia del Super POM

EVOLUCIÓN DEL VERSIONADO SEMÁNTICO	
Tag Sprint 1: v0.1.0-sprint1	Tag Sprint 2: v0.2.0-sprint2
- Esqueleto de código secuencial - Compilación manual en IDE - Taller digital básico	- Migración a estructura Maven - Compilación automatizada en lifecycle - Gestión declarativa de dependencias

A. EL INCREMENTO DEL DÍGITO MENOR (MINOR VERSION)

Siguiendo el estándar internacional **SemVer 2.0.0**: * Avanzamos de la versión `0.1.0` a la `0.2.0`. * Se incrementa el dígito central (Minor) porque hemos incorporado una nueva infraestructura completa (Apache Maven, dependencias externas y recursos empaquetados) manteniendo la compatibilidad con el código previo del Sprint 1.

B. EL CONCEPTO DEL SUPER POM EN MAVEN

¿Por qué nuestro archivo `pom.xml` solo tiene 20 líneas pero es capaz de ejecutar tareas tan complejas? * Maven utiliza el principio de **herencia de configuración**: todo archivo `pom.xml` hereda de forma invisible de un archivo maestro del sistema llamado **Super POM**. * El Super POM define las versiones por defecto de los plugins del compilador (`maven-compiler-plugin`), las rutas universales de carpetas y los repositorios remotos oficiales como Maven Central.

Dojo de entrenamiento y katas de herramientas

Pasamos al dojo de entrenamiento de herramientas, con tres **katas de auditoría técnica de Maven, etiquetado de versión en Git y análisis del Super POM** para registrar con rigor el segundo sprint del curso:

KATA 1 (CINTURÓN BLANCO / NIVEL BASE). AUDITORÍA DE PROYECTO MAVEN Y ACTUALIZACIÓN DEL PANEL README

- **Objetivo.** Comprobar que el proyecto Maven compila limpiamente desde el ciclo de vida de IntelliJ IDEA, verificar que la carpeta `target/` no se sube a GitHub gracias al `.gitignore` y actualizar el checklist del Sprint 2 en el archivo `README.md`.
- **Aplicación según tu proyecto elegido:**
- En **Aventura conversacional**. Abrir el panel de Maven en IntelliJ, ejecutar la fase `clean` seguida de `compile`, verificar que el `README.md` describe la integración de Maven y comprobar que el árbol de trabajo de Git permanece limpio.
- En **Motor de recomendación**. Verificar que la carpeta `target/` aparece en color gris atenuado en el árbol de proyectos, asegurando que los archivos `.class` compilados no se subirán a la nube.
- En **Simulador de físicas 2D**. Comprobar que los recursos en `src/main/resources/` se copian correctamente a `target/classes/` tras compilar y actualizar las tareas del Sprint 2 como completadas (- [x]) en el `README.md`.
- En **Bóveda de contraseñas**. Realizar una compilación limpia del proyecto con su dependencia declarada y confirmar que el archivo `pom.xml` está guardado sin advertencias de sintaxis XML.

KATA 2 (CINTURÓN MARRÓN / NIVEL AVANZADO). CONGELACIÓN Y ETIQUETADO OFICIAL DE LA RELEASE (v0.2.0-sprint2)

- **Contexto técnico.** En la ingeniería del software profesional, cada entrega validada de sprint se sella en el historial de Git mediante una etiqueta de versión inmutable para que el cliente y el docente puedan auditar el incremento exacto.
- **Misión de la kata:**
- En IntelliJ IDEA, abre el panel de confirmación visual de Git (`Ctrl + K`).
- Comprueba que están seleccionados únicamente los cambios de documentación (`README.md` y `pom.xml`) y escribe el mensaje convencional de cierre:

```
docs(ed): cerrar sprint 2 con estructura maven y dependencias integradas
```

- Pulsa **Commit and Push**.
- Crea la etiqueta de versión oficial desde la interfaz visual de IntelliJ:
- Menú superior: **Git -> New Tag...**
- **Tag Name:** `v0.2.0-sprint2`
- **Message:** Release oficial del sprint 2 - Proyecto Maven con dependencias AzaharTech
- Pulsa **Create Tag**.
- Sincroniza la etiqueta con GitHub: menú **Git -> Push...**, marca la casilla **Push Tags: All** y pulsa **Push**.
- Abre tu navegador web, accede a tu repositorio de GitHub y verifica que en la sección lateral **Tags** aparece listada la versión `v0.2.0-sprint2`.

KATA 3 (CINTURÓN NEGRO / «HACKER AZAHARTECH»), RADIOGRAFÍA DEL SUPER POM MEDIANTE `mvn help:effective-pom`

- **Contexto de arquitectura.** Inspeccionar la configuración completa real que la JVM y Maven aplican sobre el proyecto, combinando tu `pom.xml` con el Super POM heredado del sistema (CE 1.f).

- **Misión de la kata:**

- Abre la terminal integrada de IntelliJ (`Alt + F12`) en el directorio donde reside tu archivo `pom.xml`.
- Ejecuta el comando de diagnóstico avanzado de Maven:

```
mvn help:effective-pom
```

- Observa cómo la terminal genera un documento XML de cientos de líneas: es el **POM Efectivo**.
- Localiza dentro de la salida los siguientes tres elementos heredados que tú no tuviste que escribir:
- La URL oficial del repositorio central: `https://repo.maven.apache.org/maven2`.
- El directorio por defecto de salida de clases: `<outputDirectory>.../target/classes</outputDirectory>`.
- La versión interna del plugin de recursos: `maven-resources-plugin`.
- Redacta dos líneas de conclusión en tu libreta técnica: **¿por qué la herencia del Super POM ahorra cientos de líneas de configuración a los equipos de desarrollo de AzaharTech?**