Informe de Desarrollo — Módulo Panel de Inicio Empresa

Sistema Especializado de Proyectos — GGPC SENA Fecha: Abril 2026 | **Estado:** Implementado y en pruebas

1. Descripción General

El panel de inicio es la primera pantalla privada que ve un usuario autenticado con perfil Empresa/Gremio/Asociación (perfilId=7) después de iniciar sesión. Reemplaza la "Master Page Interna" de GeneXus. Incluye un sistema de precarga de pantalla completa (mínimo 1 segundo), autenticación basada en localStorage, un menú lateral dinámico cargado desde Oracle, y una vista de bienvenida con las 4 tarjetas de módulos disponibles.

2. Componentes del Panel

```
/panel (ruta privada)
  │
  ├─ DashboardLayout (layout.tsx)
  │     ├─ PanelPreloader       → Pantalla completa mientras carga
  │     ├─ Guarda de autenticación → Redirige a /login si sin token
  │     ├─ AppSidebar           → Menú lateral dinámico (desktop + móvil)
  │     ├─ PanelTopbar          → Barra superior con usuario + logout
  │     └─ <main>               → Contenido de cada sub-ruta
  │
  └─ PanelHome (page.tsx)
        ├─ EmpresaHome (perfilId=7)  → 4 tarjetas de módulos
        └─ AdminHome  (otros)       → Estadísticas placeholder
```

3. Frontend — Layout (dashboard/layout.tsx)

Archivo

frontend/src/app/(dashboard)/layout.tsx

Guarda de autenticación

En el useEffect de montaje, verifica localStorage:

```
const token = getSepToken()   // lee 'sep_token'
if (!token) {
  router.replace('/login')    // redirige si no hay sesión
```

```
  return
}
setUsuario(getSepUsuario())   // lee 'sep_usuario' → { email, nombre, perfilId }
```

Preloader de pantalla completa (doble compuerta)

El preloader se mantiene visible hasta que se cumplan **dos condiciones simultáneamente**:

1. El check de autenticación terminó (authDone.current = true)
2. Pasó al menos 1 segundo (minDelayDone.current = true)

Esto evita un parpadeo del layout para usuarios que ya están autenticados:

```
const minDelayDone = useRef(false)
const authDone = useRef(false)

function tryShow() {
  if (minDelayDone.current && authDone.current) setReady(true)
}

// Gate 1: mínimo 1 segundo
setTimeout(() => { minDelayDone.current = true; tryShow() }, 1000)

// Gate 2: autenticación resuelta
authDone.current = true; tryShow()
```

Preloader visual (PanelPreloader)

- Círculo SVG de progreso verde (#39A900) que avanza aleatoriamente.
- Logo SENA rotando con animación CSS sep-spin (360°/s, infinito).
- Contador de porcentaje dinámico (0% → 100%).
- Texto: "Sistema Especializado de Proyectos" + "Cargando tu espacio de trabajo..."

Layout principal (post-carga)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AppSidebar (desktop, 240px expandido / 68px colaps) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ PanelTopbar (barra superior, 48px altura)          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  <main>  (contenido de la sub-ruta activa)          │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

4. Frontend — Sidebar (AppSidebar)

Archivo

frontend/src/components/layout/app-sidebar.tsx

Menú dinámico desde Oracle

Al montar el componente, carga el menú vía API:

```
useEffect(() => {
  api.get<MenuItem[]>('/empresa/menu')
    .then(r => setMenuItems(r.data))
    .catch(() => setMenuItems([]))
}, [])
```

La respuesta contiene los ítems del menú según el perfil del usuario, leídos de la tabla MENU de Oracle:

```
interface MenuItem {
  desc: string   // MENUXDESC → etiqueta del ítem
  url: string    // MENXURL   → URL GeneXus (.aspx)
  icono: string  // MENUXICONO → "nav-icon fas fa-address-card"
}
```

Mapeo URL GeneXus → Next.js (URL_MAP)

const URL_MAP: Record<string, string> = {

```
  'InicioEmpresa.aspx':      '/panel',
  'DatosBasicosEmpresa.aspx': '/panel/datos',
  'Necesidades.aspx':       '/panel/necesidades',
  'Proyectos.aspx':         '/panel/proyectos',
  'WPConvenios.aspx':       '/panel/convenios',
  'wptratamientodatos.aspx':  '/panel/beneficiarios',
  'Empresas.aspx':          '/panel/empresas',
  'Convenios.aspx':         '/panel/convenios',
  'Cronograma.aspx':        '/panel/cronograma',
  'Certificados.aspx':      '/panel/certificacion',
  'Desembolsos.aspx':       '/panel/desembolsos',
  'Evaluaciones.aspx':      '/panel/evaluaciones',
}
```

Mapeo FontAwesome → Lucide (ICON_MAP)

```
const ICON_MAP: Record<string, LucideIcon> = {
  'fa-home':          Home,
  'fa-address-card':   Building2,
  'fa-list':          ClipboardList,
  'fa-tasks':         ClipboardList,
  'fa-folder':        FolderKanban,
  'fa-handshake':     ScrollText,
  'fa-users':         Users,
  'fa-certificate':   Award,
  'fa-calendar':      CalendarDays,
  'fa-money-bill':    Wallet,
  // ... más mappings
}
```

La función faToLucide("nav-icon fas fa-address-card") extrae fa-address-card y retorna Building2.

Comportamiento de ítems del menú

- **URL mapeada:** enlace <Link> de Next.js activo, con indicador verde si es la ruta actual.
- **URL sin mapeo:** ítem deshabilitado (cursor no permitido) con etiqueta "próximo".
- **Estado activo:** fondo bg-white/15, punto verde (bg-green-400) a la derecha.

Modos de visualización

Modo	Comportamiento
Desktop expandido (240px)	Ícono + texto del ítem
Desktop colapsado (68px)	Solo ícono, tooltip con texto al hover
Móvil — drawer cerrado	Sidebar fuera de la pantalla (translateX -100%)
Móvil — drawer abierto	Sidebar visible con backdrop semitransparente

Información del usuario en el footer del sidebar

```
┌──────────────────────────────┐
│ [G]  Razón Social Empresa    │ ← Inicial + nombre de localStorage
│     Gremio / Empresa /       │ ← Rol para perfilId=7
│     Asociación               │
│                [Salir] │ ← clearSepAuth() + router.push('/login')
└──────────────────────────────┘
```

---

5. Frontend — Topbar (PanelTopbar)

Archivo

frontend/src/components/layout/panel-topbar.tsx

Elemento	Desktop	Móvil
Hamburger	Oculto	Visible → abre sidebar drawer
Logo SENA	Oculto	Visible (centrado)
Nombre + rol usuario	Visible (derecha)	Oculto
Botón cerrar sesión	Visible (icono)	Visible (icono)

---

6. Frontend — Página de Inicio (PanelHome)

Archivo

frontend/src/app/(dashboard)/panel/page.tsx

Selección de vista por perfil

```
if (isEmpresa(perfilId)) {  // perfilId === 7
  return <EmpresaHome nombre={usuario.nombre} />
}
return <AdminHome />
```

Vista Empresa (EmpresaHome)

Banner de bienvenida:

- Barra de color superior con gradiente #00304D → #39A900 → #6C29B3
- Nombre de la razón social del usuario
- Texto: "Señor Gremio / Empresario, le damos la bienvenida al Sistema Especializado de Proyectos — SEP"

4 tarjetas de módulos:

Módulo	Color	Ruta	Descripción
Mis Datos	#00304D (azul oscuro)	/panel/datos	Información básica empresa/gremio
Mis Necesidades	#39A900 (verde SENA)	/panel/necesidades	Diagnóstico de necesidades de formación
Mis Proyectos	#6C29B3 (púrpura)	/panel/proyectos	Proyecto de formación diseñado
Mis Convenios	#0070C0 (azul)	/panel/convenios	Ejecución del convenio

Cada tarjeta contiene: barra de color, ícono en contenedor con color suave, título en recuadro coloreado, texto de objetivo, descripción, instrucción de uso, botón de acción.

Grid responsivo:

móvil: 1 columna

tablet: 2 columnas (sm)

desktop: 4 columnas (xl)

7. Backend — Menú dinámico

Endpoint

GET /empresa/menu

Authorization: Bearer <JWT>

Query Oracle

```
SELECT TRIM(MENUXDESC)  AS "desc",
     TRIM(MENXURL)    AS "url",
     TRIM(MENUXICONO) AS "icono"
FROM MENU
WHERE MENXEST   = 'A'      -- Solo ítems activos
  AND MENXPADRE = 0        -- Solo ítems de primer nivel (sin submenú)
  AND PERFILID  = :1       -- Filtrado por perfil del usuario autenticado
ORDER BY MENUXPOSI ASC     -- Orden de posición definido en GeneXus
```

Seguridad del endpoint

El endpoint usa @UseGuards(JwtAuthGuard) y @CurrentUser(), por lo que el perfilId se extrae directamente del JWT firmado, no del body de la request:

```
getMenu(@CurrentUser() user: JwtUser) {
  return this.empresaService.getMenu(user.perfilId)
}
```

Respuesta ejemplo (perfilId=7)


```
[
  { "desc": "Inicio",       "url": "InicioEmpresa.aspx",     "icono": "nav-icon icon-home" },
  { "desc": "Datos Básicos", "url": "DatosBasicosEmpresa.aspx", "icono": "nav-icon fas fa-address-card" },
  { "desc": "Mis Necesidades","url": "Necesidades.aspx",         "icono": "nav-icon fas fa-list" },
  { "desc": "Mis Proyectos", "url": "Proyectos.aspx",         "icono": "nav-icon fas fa-folder" },
  { "desc": "Mis Convenios", "url": "WPConvenios.aspx",         "icono": "nav-icon fas fa-handshake" }
```

]

Lib de autenticación frontend

frontend/src/lib/auth.ts centraliza las operaciones de sesión:

```
export interface SepUsuario { email: string; nombre: string; perfilId: number }
export function getSepUsuario(): SepUsuario | null    // lee localStorage
export function getSepToken(): string | null          // lee localStorage
export function clearSepAuth(): void                  // borra ambas claves
export function isEmpresa(perfilId: number): boolean  // perfilId === 7
```

Captura Preloader completo:

Captura Panel con sidebar expandido y collapse:

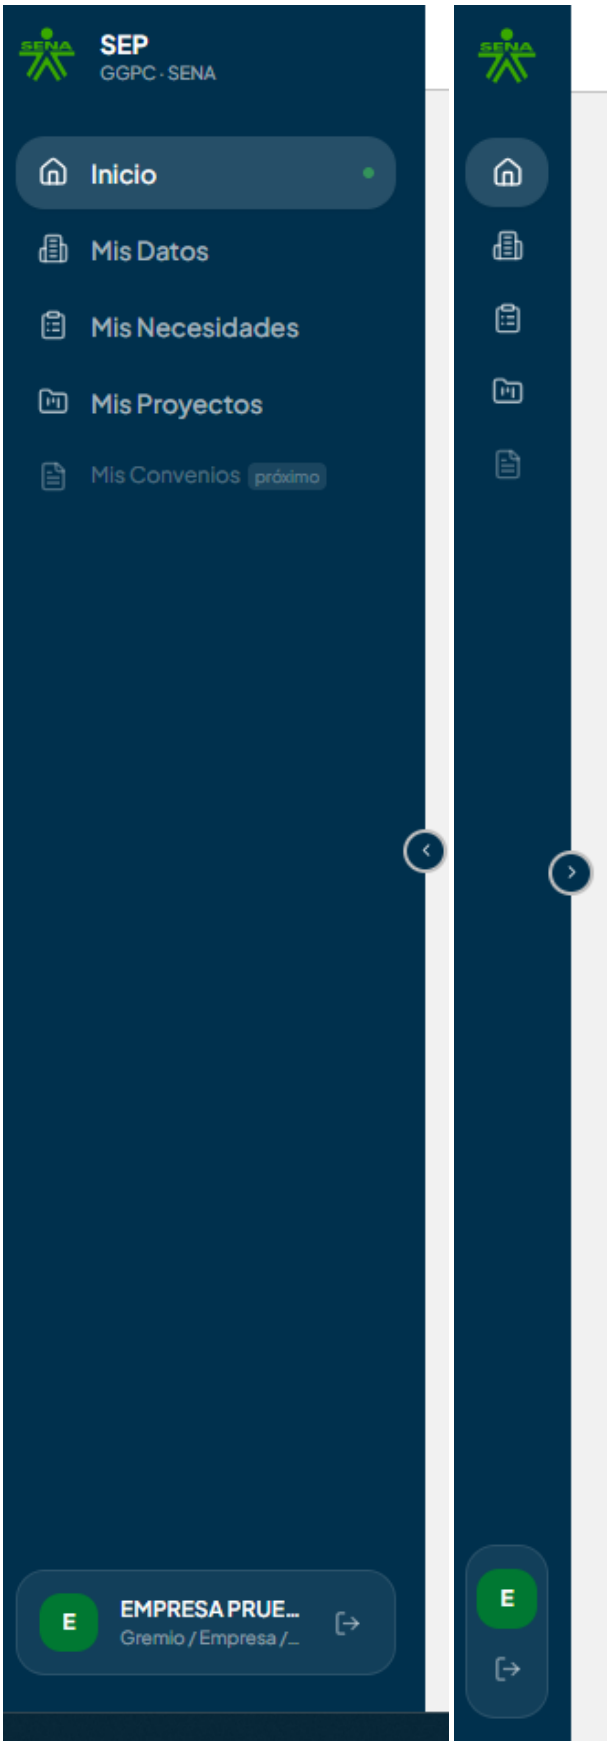
SEP
GGPC · SENA
Inicio
Mis Datos
Mis Necesidades
Mis Proyectos
Mis Convenios
próximo
E
EMPRESA PRUE...
Gremio / Empresa /...
E
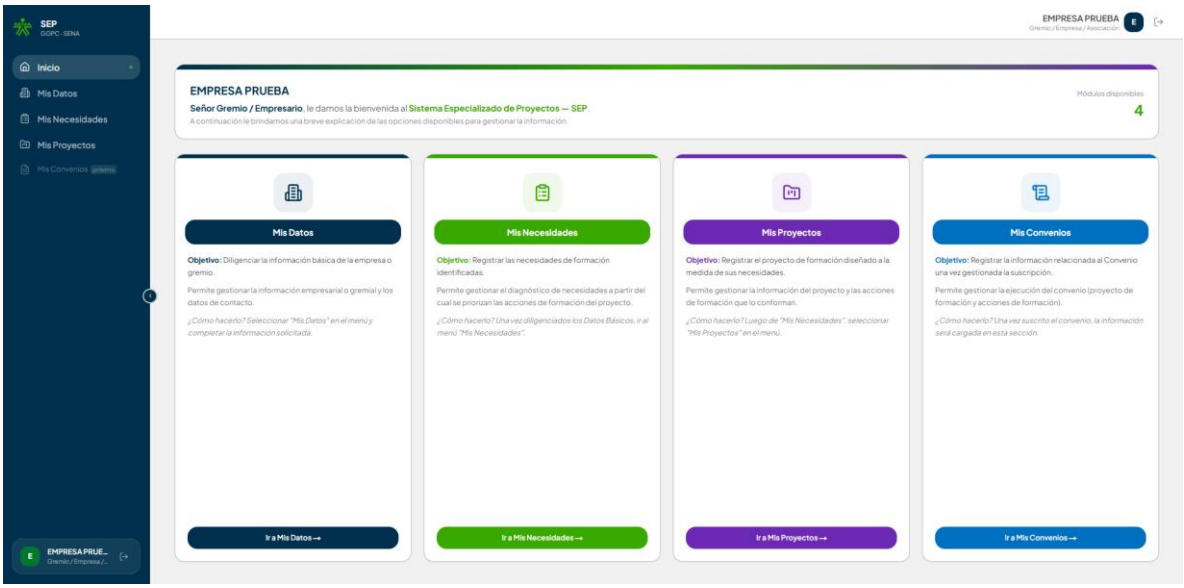
Captura inicio empresa: