Cours HTML5

Structurer des pages web, du premier fichier au mini-site

13 séances · niveau débutant

PROGRAMME

13 séances, du Web au mini-site

1 · Comprendre le Web et l'environnement
2 · Syntaxe, structure et attributs
3 · Structurer le texte (1)
4 · Structurer le texte (2)
5 · La mise en forme et les listes
6 · Les liens et les chemins
7 · Les types de liens et la navigation
8 · Les médias
9 · Les tableaux
10 · div, span et sémantique
11 · Les formulaires (1)
12 · Les formulaires (2)
13 · Événements et projet final

SÉANCE 1

Comprendre le Web et préparer son environnement

Chapitres 1 et 2

Objectifs

- Expliquer le fonctionnement client-serveur
- Décrire le travail du navigateur
- Distinguer contenu et contenant
- Créer un projet dans VS Code
- Utiliser Emmet et Live Server


CHAPITRE 1 · 1.1

Le fonctionnement client-serveur

Le serveur : une machine qui héberge les pages d'un site.

L'administrateur : la personne qui crée et met à jour le site (c'est vous !).

Le client : la personne qui consulte le site via Internet.

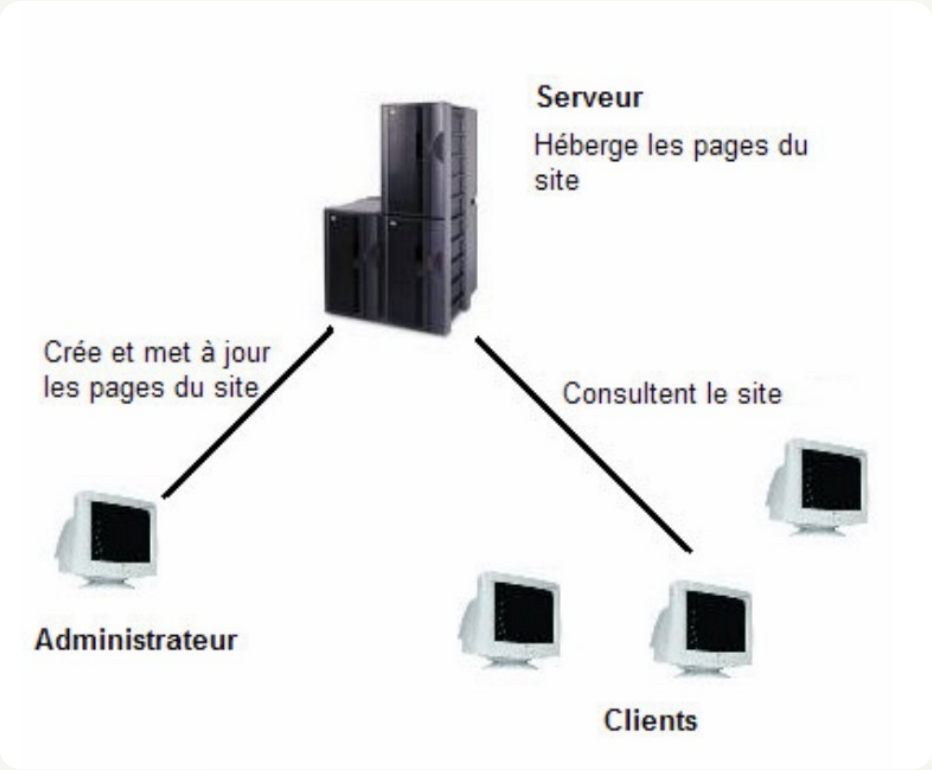

CHAPITRE 1 · 1.2 ET 1.3

Le navigateur travaille en trois temps

1

Demander

Il envoie une requête au serveur à partir d'une adresse (URL), en HTTP ou HTTPS.

2

Recevoir

Le serveur répond en envoyant des fichiers, d'abord un fichier HTML.

3

Afficher

Il lit le code HTML et le transforme en page visible.

Un site = un **contenu** (l'information) + un **contenant** (son organisation en pages).

CHAPITRE 1 · 1.4


HTML structure, les autres langages complètent

HTML : la structure et le sens du contenu.

CSS : l'apparence (couleurs, polices, mise en page).

JavaScript : le comportement (clics, contenus dynamiques).


Ce cours porte uniquement sur HTML.

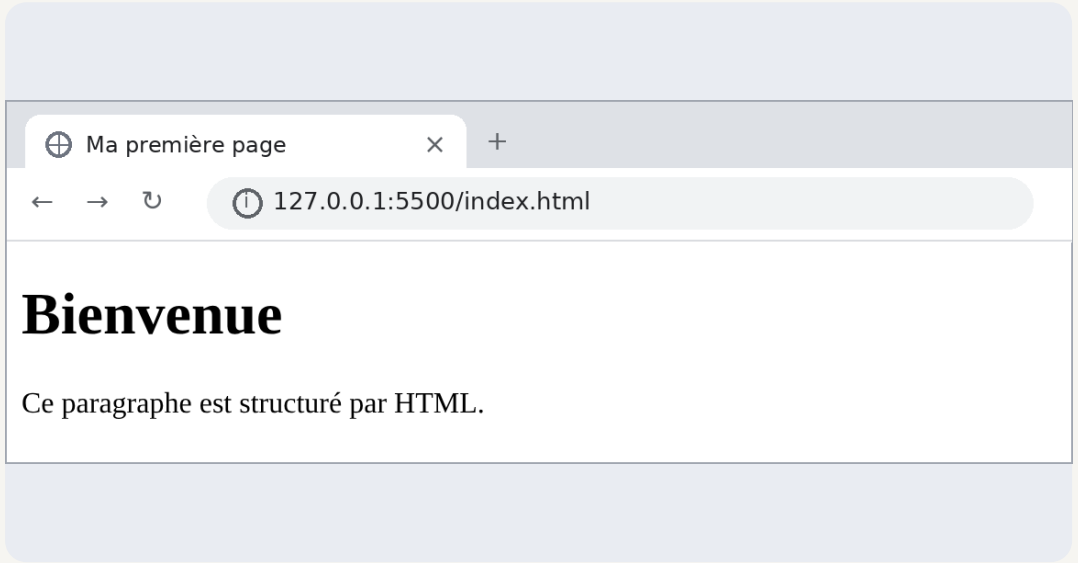

CHAPITRE 2

Votre poste de travail

1. Créer un dossier « site » sur le bureau
2. VS Code : File › Open Folder
3. Clic droit › New File › index.html
4. Écrire « Hello World », CTRL + S
5. Installer l'extension Live Server
6. Cliquer sur « Go Live »

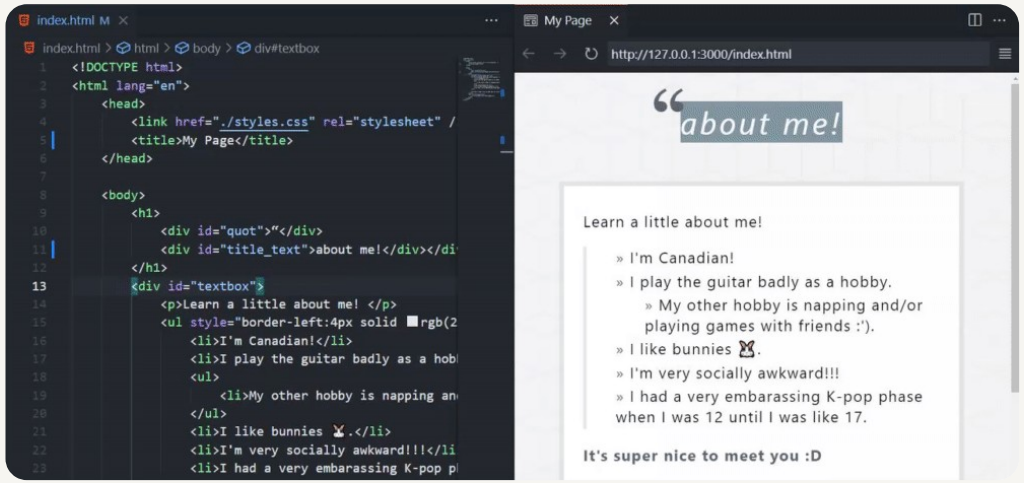

À VOUS DE JOUER

Exercices

- Ch. 1 – Ex. 1 : Qui fait quoi ?
- Ch. 1 – Ex. 2 : Observer le code d'une vraie page
- Ch. 1 – Ex. 3 : Contenu ou contenant ?
- Ch. 2 – Ex. 1 : Mon premier projet
- Ch. 2 – Ex. 2 : Live Server et Emmet

À retenir

- Le serveur héberge, le client consulte, l'administrateur crée.
- Le navigateur demande, reçoit et affiche.
- Le premier fichier d'un site : index.html.
- Live Server recharge la page à chaque sauvegarde.

SÉANCE 2

Syntaxe, structure et attributs


Chapitres 3, 4 et 5

Objectifs

- Définir balise, élément et attribut
- Respecter les règles d'imbrication
- Écrire le squelette HTML5 de mémoire
- Remplir le <head>
- Utiliser class, id et title

CHAPITRE 3 · 3.1 ET 3.2

Balise, élément, attribut

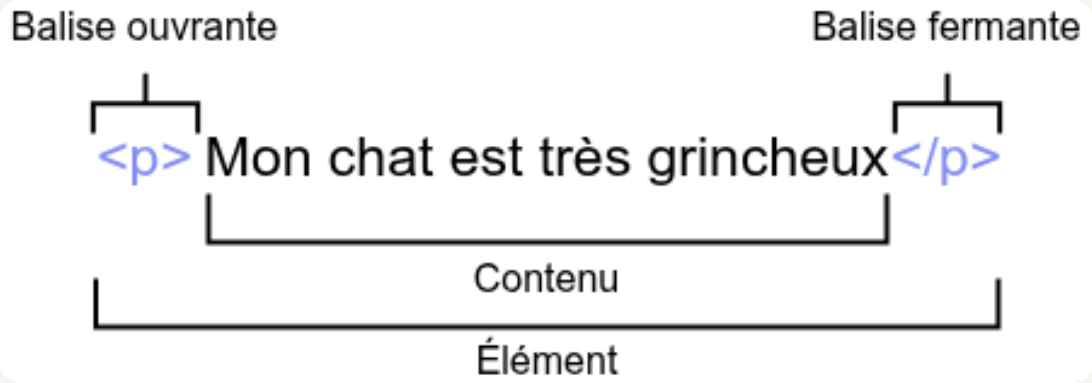

Élément = balise ouvrante + contenu + balise fermante.

Un attribut s'écrit dans la balise ouvrante :


```
nom="valeur"
```

CHAPITRE 3 · 3.3 À 3.5

Dernier ouvert, premier fermé

```
<!-- Correct -->
<p>Ceci est <strong>très</strong> important.</p>

<!-- Incorrect -->
<p>Ceci est <strong>très important.</p></strong>
```

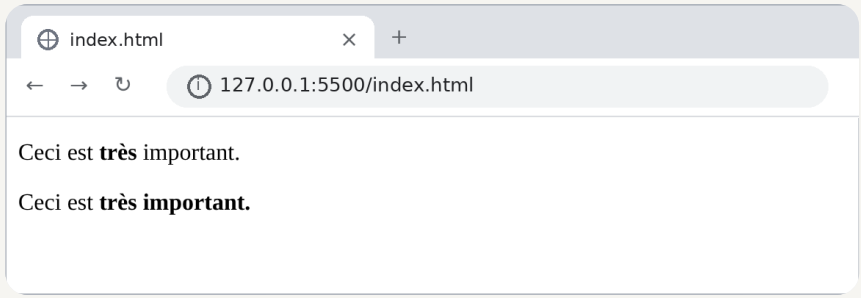

Éléments vides :
 <hr> <img> <meta> <link> <input>
Caractères réservés : < > & " '

CHAPITRE 4 · 4.1 ET 4.2

Le squelette d'un document HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ma page</title>
</head>
<body>
  <h1>Bonjour</h1>
</body>
</html>
```

<!DOCTYPE html> : toujours la première ligne.

<html lang="fr"> : la racine, en français.

<head> : les informations invisibles.

<body> : tout ce que voit le visiteur.

CHAPITRE 4 · 4.3

Ce que contient le <head>

Balise	Rôle
<title>	Titre de l'onglet, seule balise obligatoire
<meta charset="UTF-8">	Affichage correct des accents
<meta name="viewport">	Adaptation aux écrans mobiles
<meta name="description">	Résumé pour les moteurs de recherche
<link>	Feuille de style externe, favicon
<style>, <script>, <base>	CSS interne, JavaScript, URL de base

CHAPITRE 5

Les attributs universels

class

Une étiquette réutilisable autant de fois que nécessaire.

id

Un identifiant unique dans la page, qui sert aussi d'ancre.

title

Une infobulle affichée au survol de la souris.

Autres : **hidden**, **data-***, **tabindex**, **contenteditable**

À VOUS DE JOUER

Exercices

- Ch. 3 – Ex. 1 : Trouver les erreurs
- Ch. 3 – Ex. 2 : Commenter son code
- Ch. 4 – Ex. 1 : Squelette de mémoire
- Ch. 4 – Ex. 2 : Remettre dans l'ordre
- Ch. 5 – Ex. 1 : Étiqueter une page
- Ch. 5 – Ex. 2 : Vrai ou faux

À retenir

- Le dernier élément ouvert est le premier fermé.
- Ordre immuable : DOCTYPE, html, head, body.
- <meta charset="UTF-8"> en premier dans le head.
- id unique, class réutilisable.

SÉANCE 3

Structurer le texte (1)

Chapitre 6 · sections 6.1 à 6.3

Objectifs

- Hiérarchiser un texte avec les titres
- Choisir la bonne balise de mise en évidence
- Insérer citations, abréviations et références

CHAPITRE 6 · 6.1

Titres, paragraphes et séparateurs

```
<h1>Mon cours HTML</h1>
<h2>Les balises</h2>
<p>Bienvenue dans mon cours.</p>
Bonjour<br>Au revoir
<hr>
<pre>Texte préformaté</pre>
```

<h1> à <h6> : six niveaux de titres.

<p> : un paragraphe ; **
** : un retour à la ligne.

<hr> : un séparateur ; **<pre>** : conserve les espaces.

Un seul <h1> par page, sans sauter de niveau.

CHAPITRE 6 · 6.2

Mettre en évidence : sens ou apparence

Balise	Rôle	Type
	Texte important	Sens
	Insistance	Sens
<b> / <i>	Gras / italique	Apparence
<u>	Annotation (ex. faute d'orthographe)	Sens
<mark> / <del>	Surligné / supprimé	Sens
<sub> / <sup>	Indice / exposant	Notation

CHAPITRE 6 · 6.3

Citations et références

```
<blockquote>Le savoir est une richesse.</blockquote>
<p>Il dit : <q>Bonjour</q>.</p>
<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>
<p>J'ai lu <cite>Le Petit Prince</cite>.</p>
<address>Contact : contact@example.com</address>
```

Citation longue · citation courte · abréviation · titre d'œuvre · coordonnées

À VOUS DE JOUER

Exercice

- Ch. 6 – Ex. 2 : Choisir la bonne balise

Le titre d'un film, une date, le sigle ONU, un niveau de batterie, un ancien prix barré.

À retenir

- Titres dans l'ordre hiérarchique, un seul <h1>.
- et portent un sens.
- <b> et <i> sont visuels.

SÉANCE 4

Structurer le texte (2)

Chapitre 6 · sections 6.4 à 6.6


Objectifs

- Créer un contenu repliable
- Représenter dates, progressions et mesures
- Distinguer éléments bloc et en ligne

CHAPITRE 6 · 6.4 ET 6.5

Repliables, dates et mesures

```
<time datetime="2026-10-08">
  8 octobre 2026</time>
<progress value="60" max="100">
</progress>
<meter value="7" min="0" max="10">
  7 sur 10</meter>
<details>
  <summary>Afficher la réponse</summary>
  <p>HyperText Markup Language</p>
</details>
```

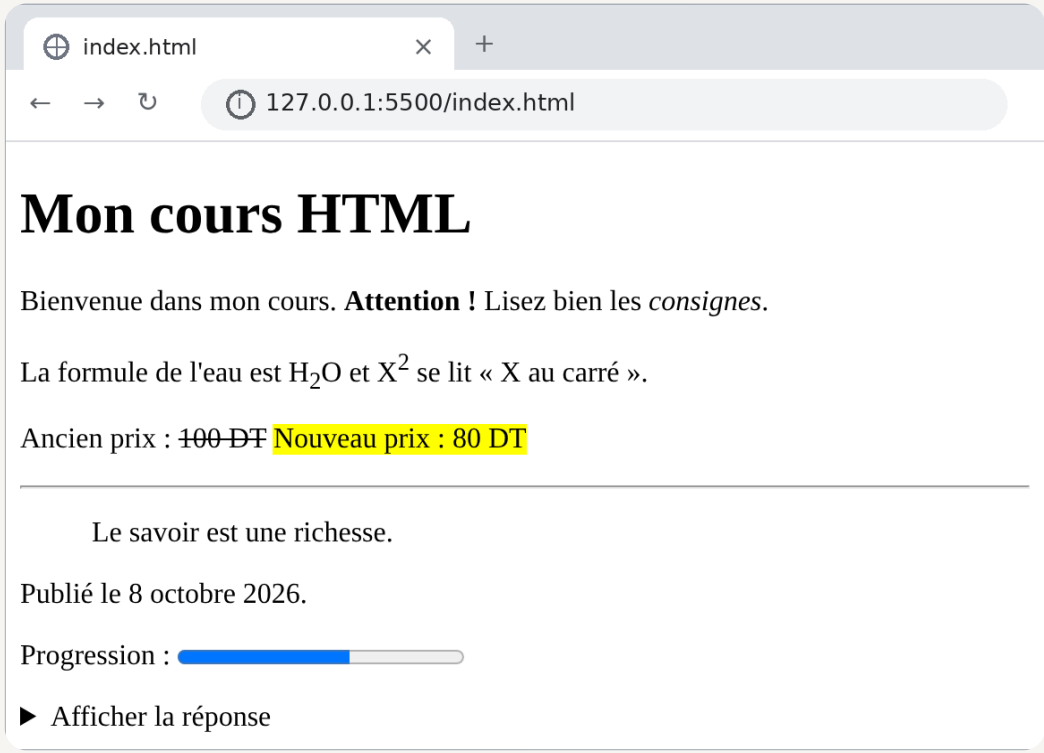

CHAPITRE 6 · 6.6

Éléments de type bloc et éléments en ligne

Bloc


Commence sur une nouvelle ligne, occupe toute la largeur.

h1…h6 · p · blockquote · pre · hr · details

En ligne

S'insère dans le texte, sans retour à la ligne.

strong · em · b · i · mark · abbr · q · sub · sup

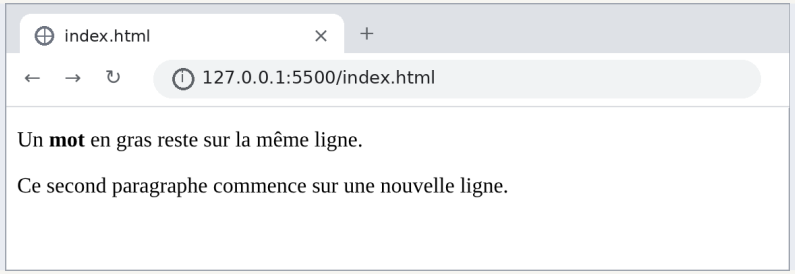

À VOUS DE JOUER

Exercice

- Ch. 6 – Ex. 1 : Fiche de révision

Titre, sous-titre, mot important, mot mis en évidence, citation longue et réponse repliable.

À retenir

- <details> et <summary> : contenu repliable sans programmation.
- Bloc = nouvelle ligne.
- En ligne = dans le flux du texte.

SÉANCE 5

La mise en forme et les listes

Chapitres 7 et 8

Objectifs

- Reconnaître les anciennes balises de mise en forme
- Lire un code couleur hexadécimal
- Créer des listes à puces, numérotées et imbriquées

CHAPITRE 7

Les anciennes balises de mise en forme

```
<font color="red">Texte rouge</font>
<font size="5">Texte plus grand</font>
<font face="Arial">Texte en Arial</font>
<p align="center">Texte centré</p>
<p align="right">Texte à droite</p>
<body bgcolor="yellow">
```



color : couleur du texte · **bgcolor** : couleur de fond · **align** : left, center, right

CHAPITRE 7

Lire un code couleur : #RRVVBB



#FF0000

Rouge



#00FF00

Vert vif



#0000FF

Bleu



#000000


Noir

Deux chiffres hexadécimaux (00 à FF) pour le **rouge**, le **vert** et le **bleu**.

CHAPITRE 8 · 8.1

Listes à puces et listes numérotées


```
<ol type="A" start="3">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
</ol>
```

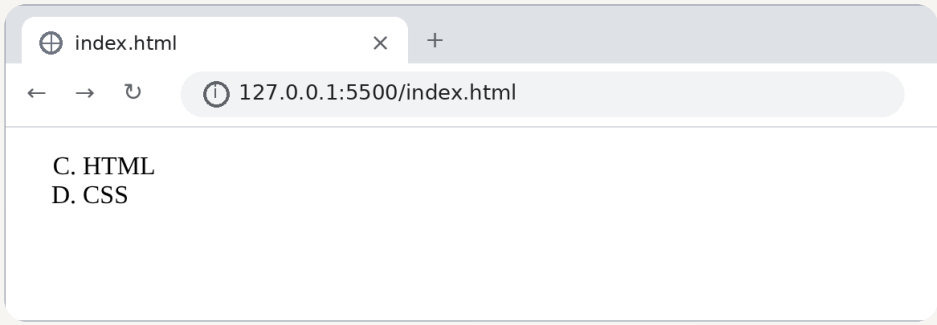

<ul> : puces · **<ol>** : numéros · **<li>** : chaque élément
type : 1, A, a, I, i · **start** · **reversed**

La sous-liste se place dans un

```
<ul>
  <li>Front-end
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Back-end</li>
</ul>
```

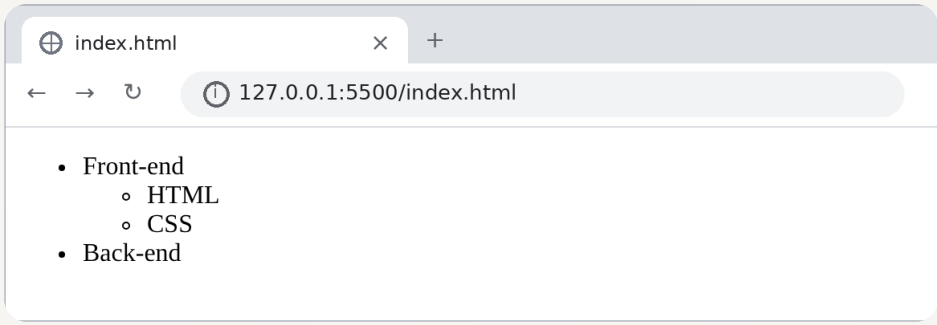

À VOUS DE JOUER

Exercices

- Ch. 7 – Ex. 1 : Reproduire une mise en forme
- Ch. 8 – Ex. 1 : Recette
- Ch. 8 – Ex. 2 : Compte à rebours

À retenir

- à puces, <ol> numérotée, <li> pour chaque élément.
- accepte type, start et reversed.
- Une sous-liste se place dans un <li>.

SÉANCE 6

Les liens et les chemins

Chapitre 9 · sections 9.1 et 9.2

Objectifs

- Créer un lien avec <a> et href
- Écrire un chemin absolu et relatif
- Remonter d'un dossier avec ../

CHAPITRE 9 · 9.1

La balise <a>

```
<a href="contact.html">Page Contact</a>
```

Attribut	Rôle
href	Destination du lien
target="_blank"	Ouvre dans un nouvel onglet
title	Information au survol
download	Propose le téléchargement du fichier

CHAPITRE 9 · 9.2

Chemins relatifs : entrer et remonter

```
site/
├── index.html
├── contact.html
├── cours/
│   └── html.html
└── images/
    └── logo.png
```

Depuis	Vers	Chemin
index.html	contact.html	contact.html
index.html	html.html	cours/html.html
cours/html.html	index.html	../index.html
cours/html.html	logo.png	../images/logo.png

dossier/ entre dans un dossier · ../ remonte d'un niveau

À VOUS DE JOUER

Exercice

- Ch. 9 – Ex. 2 : Écrire les chemins

Avec l'arborescence de la section 9.2, écrivez trois chemins relatifs.

À retenir

- Chemin absolu pour un autre site.
- Chemin relatif pour son propre site.
- Un chemin relatif fonctionne encore une fois le site en ligne.

SÉANCE 7

Les types de liens et la navigation

Chapitre 9 · sections 9.3 et 9.4

Objectifs

- Créer chaque type de lien
- Naviguer vers une section avec #id
- Construire un menu avec <nav>

Six types de liens

Destination	Exemple de href
Autre site	https://www.wikipedia.org
Page du site	contact.html · cours/html.html
Section de la page	#contact
E-mail	mailto:contact@exemple.com
Téléphone	tel:+21612345678
Téléchargement	documents/cours.pdf (avec download)

CHAPITRE 9 · 9.3

href="#contact" mène à id="contact"

```
<a href="#presentation">Présentation</a>
<a href="#contact">Contact</a>

<h2 id="presentation">Présentation</h2>
<p>Bienvenue sur notre site web.</p>


<h2 id="contact">Contact</h2>
<p>Contactez-nous…</p>
```



CHAPITRE 9 · 9.4

Le menu de navigation : <nav>

```
<nav>
  <a href="index.html">Accueil</a>
  <a href="cours.html">Cours</a>
  <a href="exercices.html">Exercices</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav>
```

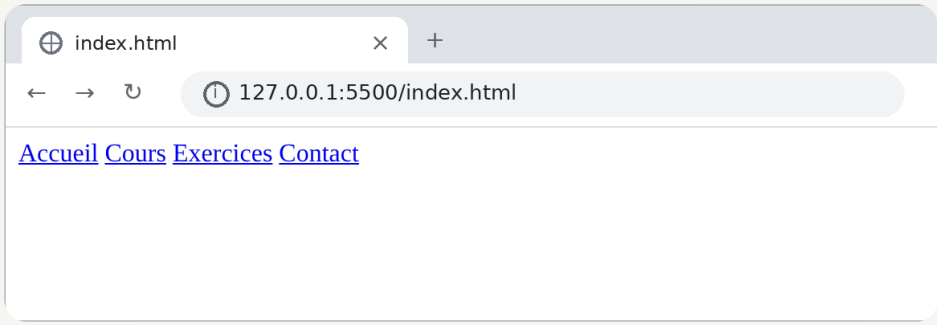

<nav> regroupe les liens principaux ; chaque <a> mène à une page.

À VOUS DE JOUER

Exercices

- Ch. 9 – Ex. 1 : Mini-site de deux pages
- Ch. 9 – Ex. 3 : Sommaire interne

À retenir

- <a href> crée un lien.
- #id mène à une section de la page.
- mailto:, tel:, download pour les cas particuliers.
- <nav> regroupe les liens principaux.

SÉANCE 8

Les médias

Chapitre 10

Objectifs


- Insérer une image avec un alt pertinent
- Ajouter une légende avec <figure>
- Intégrer audio, vidéo et sous-titres
- Intégrer un contenu externe avec <iframe>

CHAPITRE 10 · 10.1

Une image, toujours avec alt

```
<img src="photo.jpg"
     alt="Une photo"
     width="300">
```


src : le fichier · **alt** : la description · **width** : la largeur en pixels

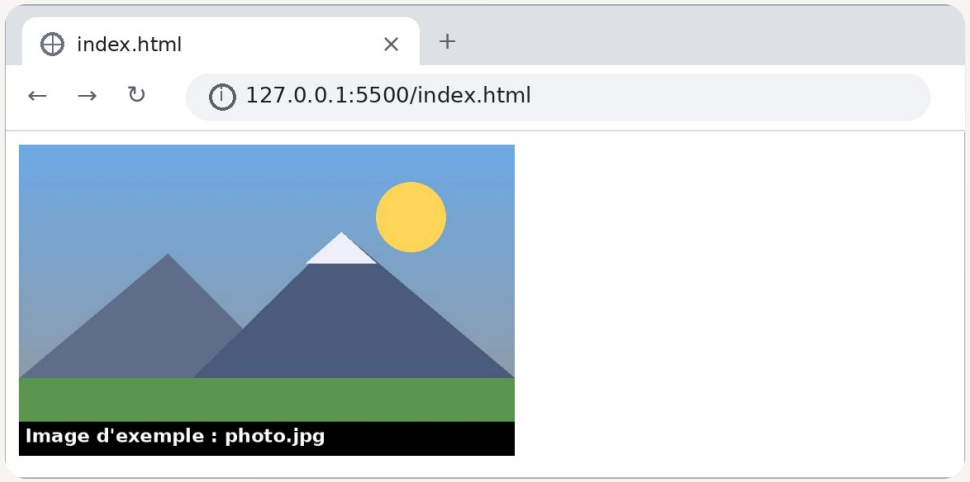

CHAPITRE 10 · 10.1

Image et légende : <figure>

```
<figure>
  <img src="images/medina.jpg"
    alt="Ruelle de la médina de Tunis"
    width="250">
  <figcaption>La médina de Tunis
  </figcaption>
</figure>
```

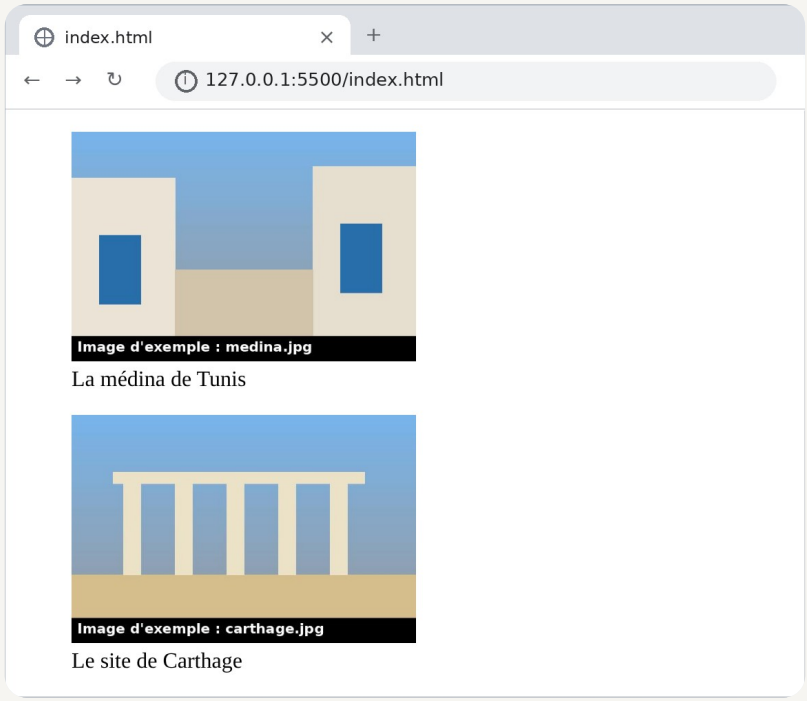


CHAPITRE 10 · 10.1 ET 10.2

Son, vidéo et contenu externe

```
<video width="400" controls>
  <source src="video.mp4"
    type="video/mp4">
  <track src="sous-titres.vtt"
    kind="subtitles" srclang="fr"
    label="Français">
</video>
```

<audio controls> · <picture> (source avec srcset) · <iframe>

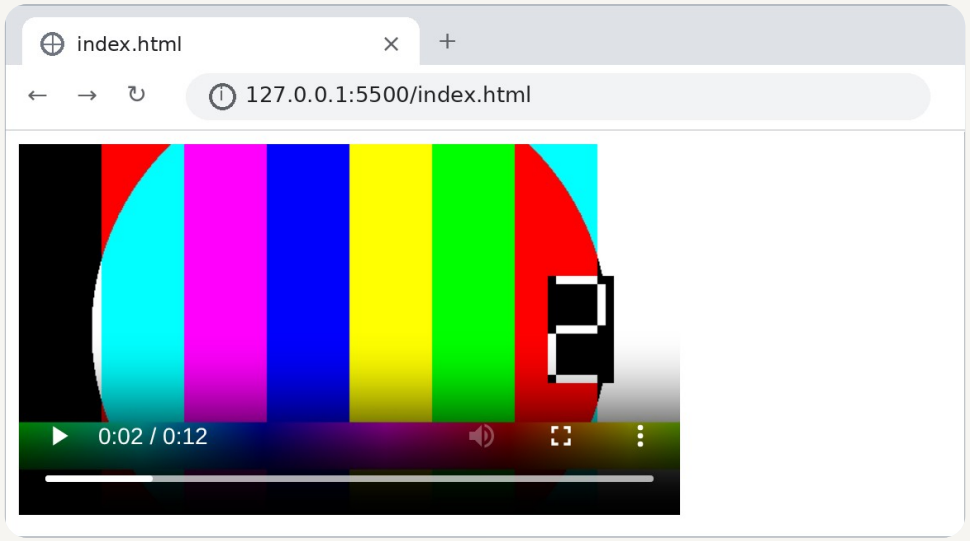

À VOUS DE JOUER

Exercices

- Ch. 10 – Ex. 1 : Galerie légendée
- Ch. 10 – Ex. 2 : Lecteur vidéo complet

À retenir

- <img src alt> : alt est obligatoire.
- <figure> + <figcaption> : image légendée.
- <audio> et <video> avec controls.
- <track> pour les sous-titres.

SÉANCE 9

Les tableaux

Chapitre 11

Objectifs

- Construire un tableau ligne par ligne
- Structurer avec caption, thead, tbody, tfoot
- Fusionner avec colspan et rowspan

CHAPITRE 11 · 11.1

Les balises d'un tableau


<table> : le tableau
<tr> : une ligne
<th> : une cellule d'en-tête
<td> : une cellule de donnée

<caption> : le titre
<thead> : les lignes d'en-tête
<tbody> : les lignes de données
<tfoot> : le pied du tableau

table › tr › th ou td

Exemple : la liste des élèves


```
<table border="1" width="400">
  <caption>Liste des élèves</caption>
  <thead>
    <tr><th>Nom</th><th>Âge</th><th>Note</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Ali</td><td>16</td><td>15</td></tr>
    <tr><td>Sami</td><td>17</td><td>18</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

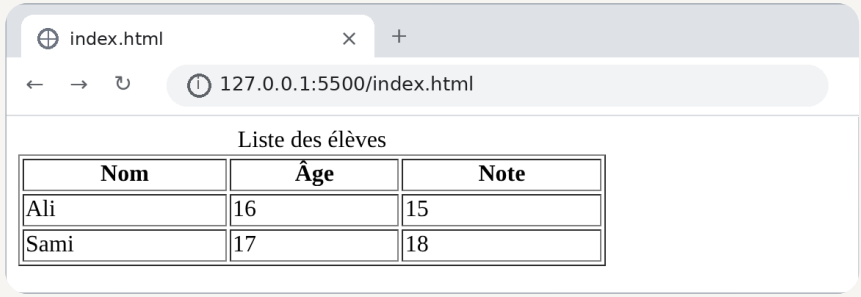

CHAPITRE 11 · 11.2

Fusionner : colspan et rowspan

```
<table border="1">
  <tr><th colspan="2">Informations</th></tr>
  <tr><td>Nom</td><td>Ali</td></tr>
  <tr><td rowspan="2">Notes</td>
      <td>15</td></tr>
  <tr><td>18</td></tr>
</table>
```

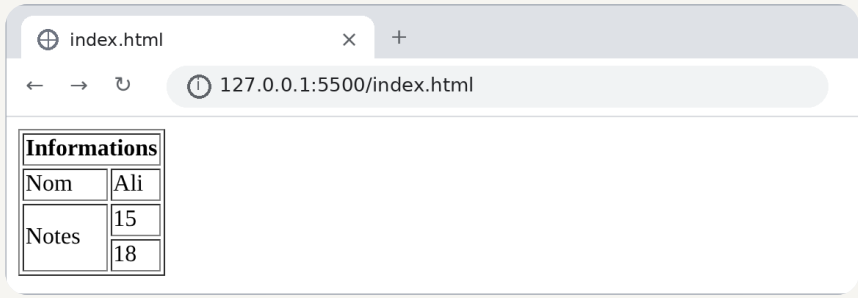

colspan fusionne horizontalement · **rowspan** fusionne verticalement

À VOUS DE JOUER

Exercices

- Ch. 11 – Ex. 1 : Emploi du temps
- Ch. 11 – Ex. 2 : Fusions

À retenir

- table › tr › th ou td.
- caption donne un titre ; thead, tbody, tfoot structurent.
- colspan horizontal, rowspan vertical.

SÉANCE 10

div, span et structure sémantique

Chapitre 12


Objectifs

- Regrouper avec et
- Découper une page en zones sémantiques
- Choisir entre section, article et div

CHAPITRE 12 · 12.1


regroupe, cible

```
<div style="background-color: lightblue;
            padding: 10px;">
  <h2>Informatique</h2>
  <p>Bienvenue dans notre cours HTML.</p>
</div>
```

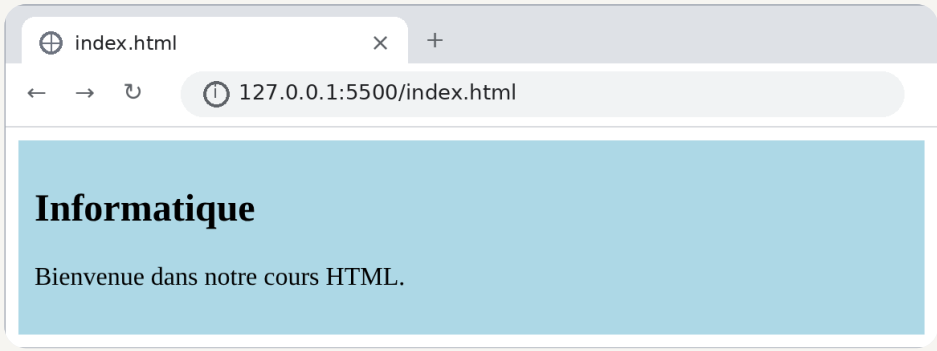

 : bloc · : en ligne · aucun des deux n'a de sens particulier.

Les zones d'une page HTML5

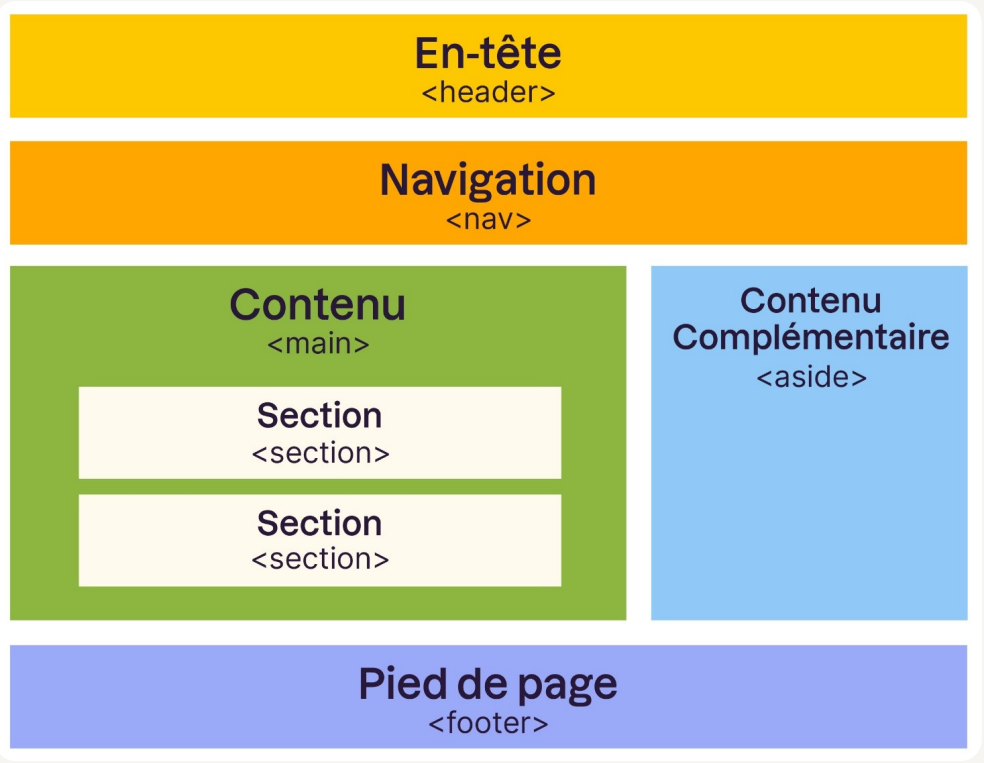

- **header** : en-tête
- **nav** : liens de navigation
- **main** : contenu principal, un seul
- **section** : un thème avec un titre
- **article** : contenu autonome
- **aside** : complément
- **footer** : pied de page

CHAPITRE 12 · 12.2

article, section ou div ?

article

Le bloc a du sens seul : on pourrait le publier ailleurs.

section

Il regroupe un thème de la page, avec un titre.

div

Il sert seulement à regrouper, sans signification.

À VOUS DE JOUER

Exercices

- Ch. 12 – Ex. 1 : Découper une page
- Ch. 12 – Ex. 2 : Remplacer les div

À retenir

- div et span n'ont pas de sens particulier.
- Les balises sémantiques décrivent le rôle de chaque zone.
- Un seul <main> par page.

SÉANCE 11

Les formulaires (1)

Chapitre 13 · sections 13.1 à 13.3

Objectifs

- Connaître les balises d'un formulaire
- Choisir le bon type d'<input>
- Associer chaque champ à son <label>

CHAPITRE 13 · 13.1

Les balises d'un formulaire

<form> : le formulaire
<label> : le nom d'un champ
<input> : un champ de saisie
<textarea> : un texte sur plusieurs lignes


<select> : une liste déroulante
<option> : un choix de la liste
<button> : un bouton
<fieldset> + **<legend>** : un groupe titré

Un type d'<input> par donnée

type	Usage
text · password	Texte simple · mot de passe masqué
email · number · date	Adresse e-mail · nombre · date
radio	Un seul choix parmi plusieurs
checkbox	Plusieurs choix possibles
file	Sélection d'un fichier
submit · reset	Envoyer · réinitialiser

for du label = id du champ

```
<label for="ville">Ville :</label>
<input type="text" id="ville" name="ville"
       placeholder="Ex. : Tunis" required>
```

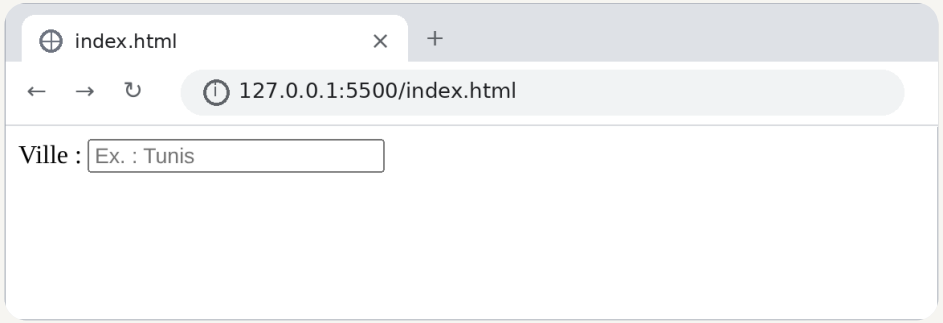

name identifie la donnée envoyée · **placeholder** : texte indicatif · **required** : champ obligatoire

À VOUS DE JOUER

Exercice

- Ch. 13 – Ex. 1 : Formulaire de contact

Nom et e-mail obligatoires, sujet dans une liste déroulante, message sur 5 lignes, bouton Envoyer.

À retenir

- Un type d'<input> adapté à chaque donnée.
- for du <label> = id du champ.
- name identifie la donnée envoyée.

SÉANCE 12

Les formulaires (2)


Chapitre 13 · section 13.4

Objectifs

- Regrouper avec <fieldset> et <legend>
- Utiliser radio, checkbox, select, textarea
- Valider la saisie avec required, min, max, minlength

CHAPITRE 13 · 13.4

Le formulaire d'inscription

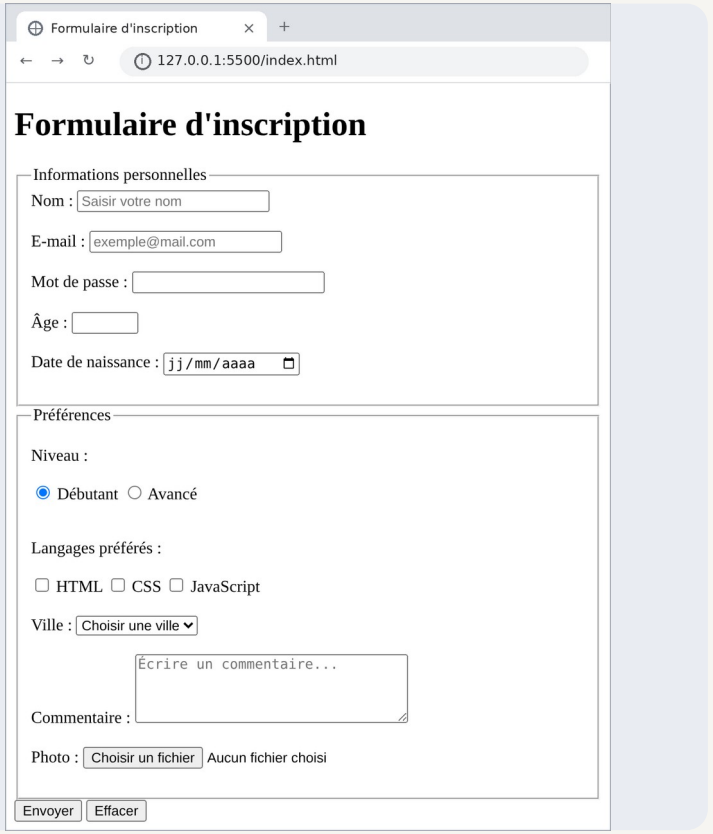

<fieldset> + **<legend>** : deux groupes titrés.

radio : même name, un seul choix ; **checked** coche par défaut.

checkbox : plusieurs choix.

<select>, **<textarea>**, **type="file"**.

submit envoie, **reset** efface.

CHAPITRE 13 · 13.3 ET 13.4

Le navigateur vérifie la saisie


Attribut	Effet
required	Refuse l'envoi si le champ est vide
type="email"	Refuse une adresse sans @
min · max	Bornes d'un nombre (ex. âge de 12 à 100)
minlength · maxlength	Longueur du texte (ex. 8 caractères minimum)
action · method	Adresse et méthode d'envoi (get ou post)

Enregistrer réellement les données demande un traitement côté serveur.

À VOUS DE JOUER

Exercice

- Ch. 13 – Ex. 2 : Questionnaire de satisfaction

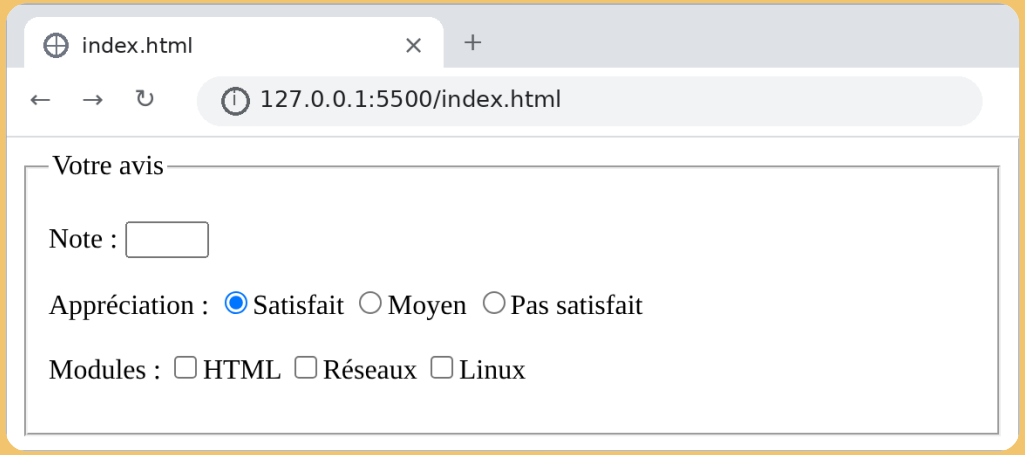

À retenir

- Les radio d'un groupe partagent le même name.
- Les checkbox permettent plusieurs choix.
- required rend un champ obligatoire.
- submit envoie, reset réinitialise.

SÉANCE 13

Événements et projet final

Chapitre 14 et projet final


Objectifs

- Reconnaître les attributs d'événement
- Réaliser un mini-site de trois pages
- Valider son code au W3C

CHAPITRE 14

Les attributs d'événement commencent par on

```
<button onclick="alert('Bonjour !')">
  Cliquez ici
</button>
```

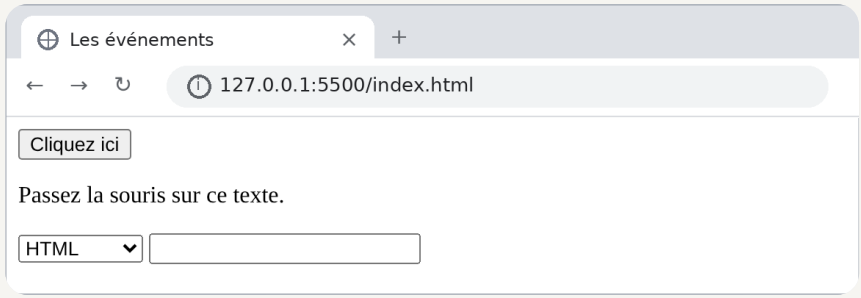

onclick · ondblclick · onmouseover · onmouseout · onchange · oninput · onkeydown · onsubmit · onload

PROJET FINAL

Centre Numérique Avenir : trois pages en HTML

Page	Contenu attendu
index.html	Présentation, image légendée, points forts, citation
formations.html	Tableau structuré avec fusion, section repliable
contact.html	Formulaire complet, adresse, liens e-mail et téléphone



PROJET FINAL

Grille d'évaluation sur 20

Critère	Points
Squelette HTML5 correct sur les trois pages	3
Navigation fonctionnelle (chemins relatifs)	3
Structure sémantique et hiérarchie des titres	3
Texte, listes, image et légende (Accueil)	3
Tableau structuré avec fusion (Formations)	3
Formulaire complet avec labels et validation (Contact)	3
Qualité du code : indentation, commentaires, W3C	2

FIN DE LA FORMATION

Votre mini-site HTML est prêt.

Prochaine étape : le CSS, pour lui donner son apparence.