Cours HTML5

Structurer des pages web, du premier fichier au mini-site

Niveau : débutant

14 chapitres · quiz · exercices corrigés · projet final

Octobre 2026

Sommaire

Présentation de la formation 5
Objectifs 5
Public et prérequis 5
Organisation de chaque chapitre 5
Les encadrés 5
Chapitre 1 — Comprendre le Web 7
1.1 Fonctionnement client-serveur 7
1.2 Le rôle du navigateur 7
1.3 Structure d'un site Web 8
1.4 HTML et les autres langages du Web 8
Synthèse 9
Quiz 10
Exercices 10
Corrigés 11
Chapitre 2 — Préparer son environnement 12
2.1 Navigateur web 12
2.2 Éditeur de code 12
2.3 Créer un nouveau projet 14
2.4 Création du document HTML 14
2.5 Live Server 15
Synthèse 16
Quiz 16
Exercices 17
Corrigés 17
Chapitre 3 — Les bases du langage HTML 18
3.1 Le langage HTML 18
3.2 Les attributs 19
3.3 Imbrication et éléments vides 20
3.4 Commentaires en HTML 21
3.5 Les caractères spéciaux en HTML 21
Synthèse 22
Quiz 22
Exercices 23
Corrigés 24
Chapitre 4 — Structure d'un document HTML5 25
4.1 Syntaxe d'un document HTML5 25
4.2 L'élément <html> 26
4.3 L'élément <head> 26
Synthèse 28
Quiz 29
Exercices 29
Corrigés 30
Chapitre 5 — Les attributs universels 31
5.1 L'attribut class 31



5.2 L'attribut id..... 31
5.3 L'attribut title..... 32
5.4 Autres attributs universels..... 33
Synthèse..... 33
Quiz..... 34
Exercices..... 34
Corrigés..... 34
Chapitre 6 — Structurer le texte..... 36
6.1 Titres, paragraphes et séparateurs..... 36
6.2 Mise en évidence..... 37
6.3 Citations et références..... 38
6.4 Contenus repliables, dates et mesures..... 38
6.5 Exemple récapitulatif..... 39
6.6 Éléments de type bloc et éléments en ligne..... 39
Synthèse..... 40
Quiz..... 40
Exercices..... 41
Corrigés..... 41
Chapitre 7 — La mise en forme..... 43
Quelques codes couleur..... 44
Quiz..... 44
Exercices..... 45
Corrigés..... 45
Chapitre 8 — Les listes..... 46
8.1 Les attributs des listes <ul> et <ol>..... 46
8.2 Listes imbriquées..... 47
Synthèse..... 48
Quiz..... 48
Exercices..... 48
Corrigés..... 49
Chapitre 9 — Les liens et la navigation..... 51
9.1 La balise <a> et ses principaux attributs..... 51
9.2 Chemins absolus et chemins relatifs..... 51
9.3 Les différents types de liens..... 52
9.4 La navigation avec la balise <nav>..... 54
Quiz..... 57
Exercices..... 57
Corrigés..... 58
Chapitre 10 — Les médias..... 60
10.1 Balises des médias..... 60
10.2 Exemple..... 61
Synthèse..... 63
Quiz..... 63
Exercices..... 64
Corrigés..... 64
Chapitre 11 — Les tableaux..... 66
11.1 Les principales balises..... 66



11.2 Les attributs et options de mise en forme..... 67
Synthèse..... 68
Quiz..... 68
Exercices..... 69
Corrigés..... 69
Chapitre 12 — div, span et structure sémantique..... 71
12.1 Les balises et en HTML..... 71
12.2 La structure sémantique en HTML5..... 72
Synthèse..... 75
Quiz..... 75
Exercices..... 76
Corrigés..... 77
Chapitre 13 — Les formulaires..... 79
13.1 Les principales balises..... 79
13.2 Les principaux types de la balise <input>..... 79
13.3 Les principaux attributs..... 80
13.4 Exemple complet : formulaire d'inscription..... 80
Quiz..... 84
Exercices..... 85
Corrigés..... 85
Chapitre 14 — Initiation aux événements..... 88
14.1 Les principaux événements..... 88
14.2 Exemple avec commentaires..... 88
Synthèse..... 89
Quiz..... 89
Exercices..... 90
Corrigés..... 90
Annexe A — Entités HTML utiles..... 91
Projet final — Mini-site de trois pages..... 92
Sujet..... 92
Cahier des charges..... 92
Contraintes communes aux trois pages..... 92
Arborescence attendue..... 92
Grille d'évaluation (20 points)..... 92
Proposition de corrigé : index.html..... 93



Présentation de la formation

Objectifs

À la fin de ce cours, vous serez capable de :

- expliquer comment une page web arrive du serveur jusqu'au navigateur ;
- installer et utiliser un environnement de travail (navigateur, VS Code, Live Server) ;
- écrire un document HTML5 valide et bien structuré ;
- utiliser les balises de texte, listes, liens, médias, tableaux et formulaires ;
- organiser une page avec les balises sémantiques HTML5 ;
- réaliser un mini-site de trois pages en autonomie.

Public et prérequis

- Public : débutants en développement web.
- Prérequis : savoir utiliser un ordinateur, un navigateur et l'explorateur de fichiers.
- Matériel : un ordinateur avec un navigateur récent et Visual Studio Code.

Organisation de chaque chapitre

- Objectifs du chapitre
- Cours avec exemples de code, chacun suivi de la capture d'écran du résultat dans le navigateur
- Encadrés pédagogiques
- Quiz (QCM)
- Exercices pratiques
- Corrigés en fin de chapitre

Les encadrés

> **À RETENIR**
> L'essentiel à mémoriser.

> **ATTENTION**
> Une erreur fréquente ou un piège à éviter.

> **ASTUCE**
> Un raccourci ou une bonne pratique.

EXEMPLE

Un cas concret commenté.

Chapitre 1 — Comprendre le Web

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Expliquer le fonctionnement client-serveur et les trois rôles : serveur, administrateur, client.
- Décrire ce que fait le navigateur quand on ouvre une page.
- Distinguer le contenu et le contenant d'un site.
- Situer HTML par rapport aux autres langages du Web.

1.1 Fonctionnement client-serveur

Internet est basé sur une architecture de réseau nommée client-serveur. Ceci signifie qu'il existe des machines hébergeant l'information et fournissant l'accès (les serveurs) et d'autres cherchant cette information (les clients). Dans le cas d'un site internet, les pages composant le site sont stockées sur un serveur afin de permettre aux clients de les consulter.

À notre niveau, nous distinguerons trois rôles :

- **Le serveur** : une machine qui héberge les pages d'un site
- **L'administrateur** : personne qui crée et met à jour le site (c'est vous !)
- **Le client** : personne qui consulte le site via Internet

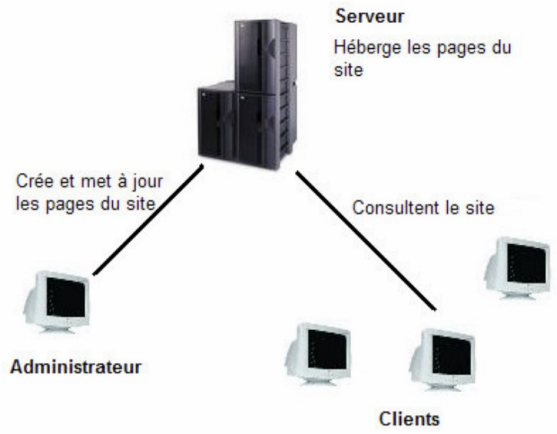


Figure 1.1 — Les trois rôles autour d'un site web

EXEMPLE

Vous tapez www.wikipedia.org dans votre navigateur. Votre ordinateur (le client) envoie une demande au serveur de Wikipédia. Le serveur renvoie la page demandée et votre navigateur l'affiche. Les personnes qui rédigent et publient les articles jouent le rôle d'administrateur.

1.2 Le rôle du navigateur

Le navigateur (Chrome, Firefox, Edge, Safari…) est le logiciel du client. Son travail se fait en trois temps :

1. **Demander** : il envoie une requête au serveur à partir d'une adresse (URL), avec le protocole HTTP ou sa version sécurisée HTTPS.
2. **Recevoir** : le serveur répond en envoyant des fichiers, en premier lieu un fichier HTML.
3. **Afficher** : il lit le code HTML et le transforme en page visible (titres, paragraphes, images, liens).

> **À RETENIR**
> Le serveur ne « dessine » pas la page : il envoie du code. C'est le navigateur qui interprète ce code et construit l'affichage.

> **ASTUCE**
> Sur n'importe quelle page, le raccourci Ctrl + U affiche le code HTML reçu par le navigateur.

1.3 Structure d'un site Web

Un site web se décompose en 2 parties bien distinctes : le contenu et le contenant.

- **Le contenu** : les messages à faire passer, l'information, l'objectif du site.
- **Le contenant** : comment amener l'information, faire passer les messages.

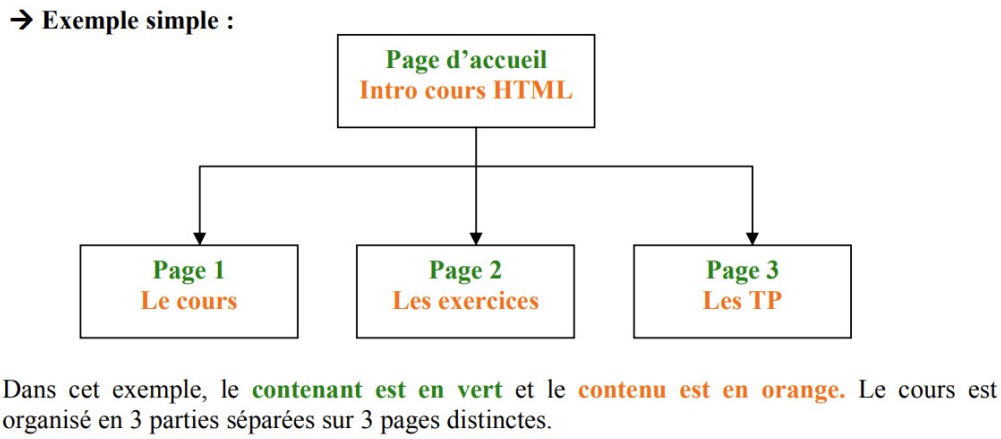


Figure 1.2 — Le contenant (en vert) organise le contenu (en orange)

> **ATTENTION**
> On commence toujours par le contenu : savoir quoi dire avant de décider comment le présenter.

1.4 HTML et les autres langages du Web


Une page web moderne repose sur trois langages complémentaires. Ce cours porte uniquement sur HTML.

Langage	Rôle	Comparaison
HTML	La structure et le sens du contenu : titres, paragraphes, liens, images.	Les murs et les pièces d'une maison

Langage	Rôle	Comparaison
CSS	L'apparence : couleurs, polices, espacements, mise en page.	La peinture et la décoration
JavaScript	Le comportement : réactions aux clics, contenus dynamiques.	L'électricité et les interrupteurs

Voici une page HTML minimale. Vous apprendrez à écrire chaque ligne dans les chapitres 3 et 4.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ma première page</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue</h1>
  <p>Ce paragraphe est structuré par HTML.</p>
</body>
</html>
```

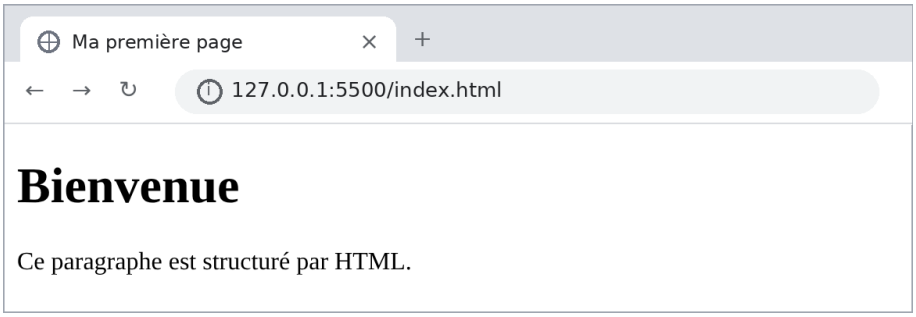

Résultat dans le navigateur

ATTENTION

HTML n'est pas un langage de programmation : il ne calcule rien et ne prend aucune décision. C'est un langage de balisage, qui décrit ce qu'est chaque partie du contenu.

Synthèse

À RETENIR

- Le serveur héberge les pages, le client les consulte, l'administrateur les crée et les met à jour.
- Le navigateur demande la page, reçoit le code HTML et l'affiche.
- Un site = un contenu (l'information) + un contenant (son organisation).
- HTML structure le contenu ; l'apparence et le comportement relèvent d'autres langages.

Quiz

1. Quel est le rôle du serveur ?

a) Afficher les pages à l'écran
b) Héberger les pages du site et les fournir aux clients
c) Écrire le code HTML
d) Consulter les sites

2. Qui crée et met à jour les pages d'un site ?

a) Le client
b) Le navigateur
c) L'administrateur
d) Le serveur

3. Que fait le navigateur quand il reçoit un fichier HTML ?

a) Il lit le code et l'affiche sous forme de page
b) Il le renvoie au serveur
c) Il le convertit en image
d) Il l'enregistre sans l'afficher

4. Dans un site web, que désigne le « contenu » ?

a) Le menu et les pages
b) Les couleurs et les polices
c) Le serveur qui héberge le site
d) Les messages à faire passer, l'information

5. Quel langage décrit la structure d'une page web ?

a) HTML
b) CSS
c) JavaScript
d) HTTP

Exercices

Exercice 1 — Qui fait quoi ?

Pour chaque situation, indiquez le rôle concerné : serveur, administrateur ou client.

a) Leila consulte les horaires de la médiathèque sur son téléphone.
b) La machine qui stocke les pages du site de la médiathèque.
c) Karim ajoute la page « Nouveautés du mois » au site.
d) Un élève ouvre le site de son lycée depuis la salle informatique.

Exercice 2 — Observer le code d'une vraie page

1. Ouvrez https://fr.wikipedia.org dans votre navigateur.
2. Appuyez sur Ctrl + U pour afficher le code source.
3. Avec Ctrl + F, retrouvez <html, <head>, <title> et <body.
4. Notez le texte placé entre <title> et </title>. Où le retrouvez-vous dans le navigateur ?

Exercice 3 — Contenu ou contenant ?

Le club de football de votre quartier veut un site avec une page d'accueil, une page « Équipes », une page « Calendrier des matchs » et une page « Contact ».

1. Dessinez l'arborescence du site sur le modèle de la figure 1.2.
2. Sous chaque page, écrivez une phrase de contenu (le message à faire passer).

Corrigés

Quiz

1. b) Le serveur stocke les pages et les envoie aux clients qui les demandent.

2. c) L'administrateur crée et met à jour le site.

3. a) Le navigateur interprète le code HTML et construit l'affichage.

4. d) Le contenu est l'information ; le contenant est son organisation.

5. a) HTML structure le contenu. HTTP est un protocole de communication, pas un langage de description de page.

Exercice 1 — Qui fait quoi ?

a) client · b) serveur · c) administrateur · d) client.

Exercice 2 — Observer le code d'une vraie page

Les quatre balises sont présentes dans toute page HTML. Le texte de <title> est celui affiché dans l'onglet du navigateur. Ces balises sont étudiées au chapitre 4.

Exercice 3 — Contenu ou contenant ?

Contenant : Accueil → Équipes, Calendrier des matchs, Contact.

Contenu possible : Accueil : présentation du club et actualités. Équipes : catégories (U11, U13, seniors) et entraîneurs. Calendrier : dates, heures et lieux des matchs. Contact : adresse du stade, téléphone, inscription.

Chapitre 2 — Préparer son environnement

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Choisir un navigateur et un éditeur de code.
- Créer un dossier de projet et l'ouvrir dans VS Code.
- Créer et afficher un premier fichier index.html.
- Installer et utiliser l'extension Live Server.

2.1 Navigateur web

Premièrement, il faut un navigateur web qui vous servira à visualiser ce que vous allez coder en HTML. J'imagine que vous en avez déjà un d'installé sur votre ordinateur et que vous l'utilisez au quotidien.



Figure 2.1 — Les principaux navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge

2.2 Éditeur de code

Maintenant que vous avez choisi votre navigateur, il vous faut un logiciel pour vous aider à rédiger des balises HTML. Ces logiciels d'éditions de code sont communément appelés **IDE pour « Integrated Development Environment »**.

Lorsque l'on débute, il est important de choisir un IDE relativement simple afin de ne pas avoir trop de tâches automatisées, sans en comprendre les rouages.

Je vous recommande d'utiliser **Visual Studio Code**.

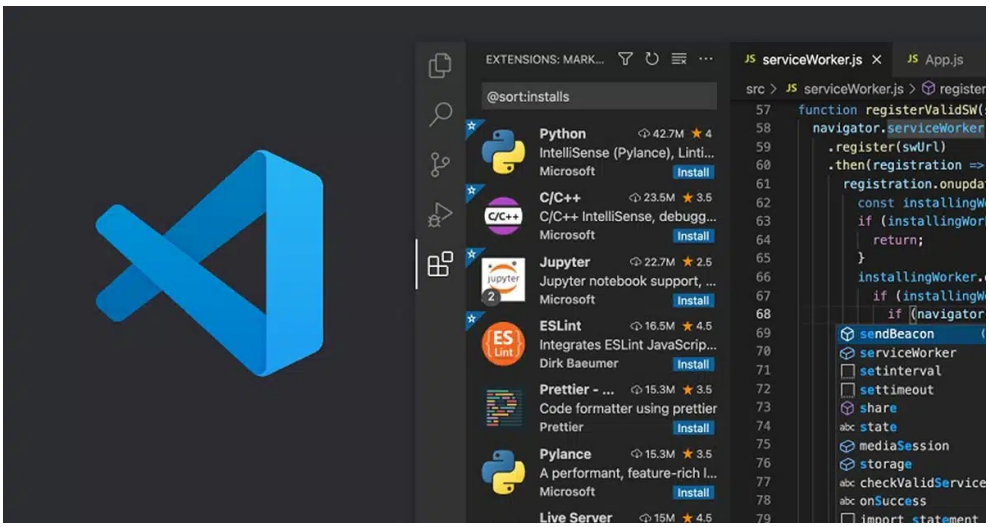


Figure 2.2 — Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code source gratuit, open source et multiplateforme développé par Microsoft, utilisé pour écrire, déboguer et gérer des projets de développement (HTML, CSS, JavaScript, Python, etc.).

ATTENTION

Au sens strict, VS Code est un éditeur de code, plus léger qu'un IDE complet. On l'appelle souvent IDE par simplification, car ses extensions lui apportent des fonctions d'IDE.

Emmet est un outil intégré dans VS Code qui vous permet d'écrire du HTML (et du CSS) beaucoup plus vite en utilisant des abréviations qui se transforment automatiquement en code complet.

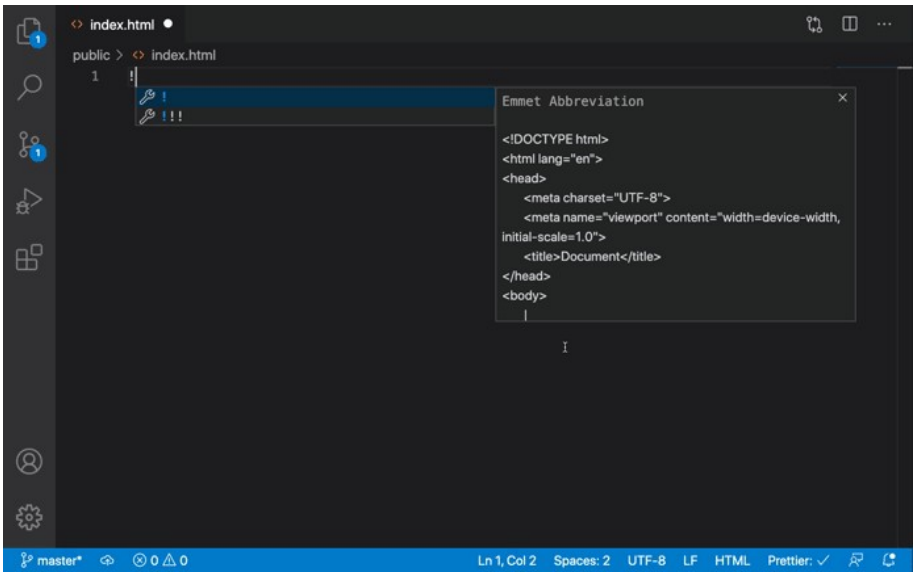


Figure 2.3 — L'abréviation Emmet « ! » propose le squelette HTML5

ASTUCE

Dans un fichier .html vide, tapez ! puis appuyez sur Tab (ou Entrée) : Emmet génère tout le squelette d'une page HTML5. Ce squelette est expliqué au chapitre 4.

2.3 Créer un nouveau projet

Maintenant que vous avez installé ces deux logiciels (un navigateur et un IDE), vous allez pouvoir **créer votre premier projet**. Pour cela, créez un nouveau dossier sur votre bureau et nommez-le « site ». Ensuite, ouvrez votre éditeur de code et cliquez sur « File » puis « Open Folder » et sélectionnez le dossier sur votre bureau. Votre projet est désormais chargé dans votre IDE (ici Visual Studio Code).

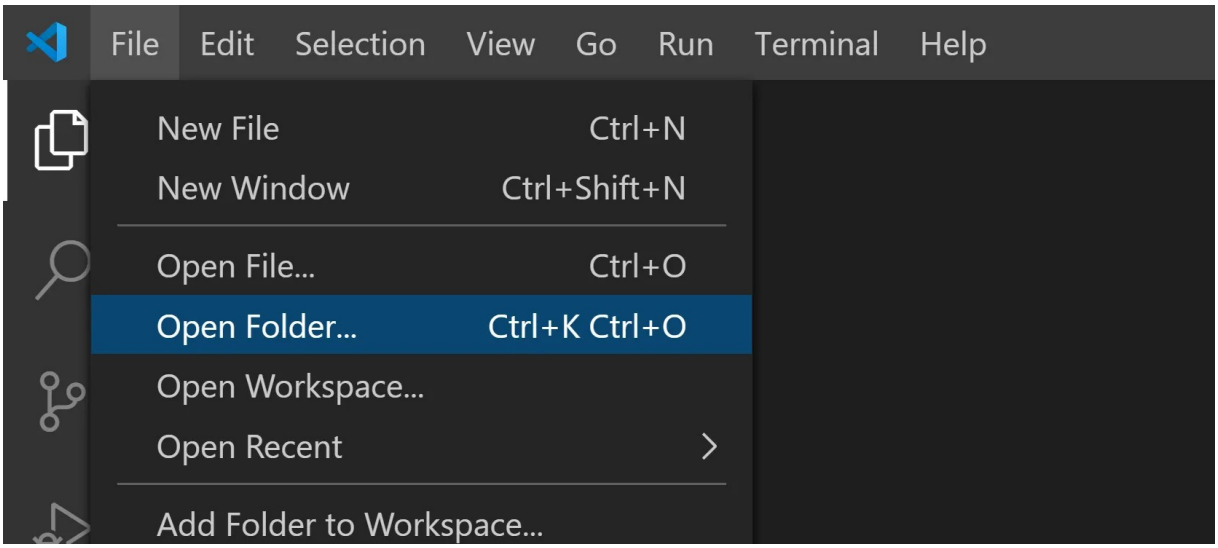


Figure 2.4 — Charger un dossier dans Visual Studio Code

Votre logiciel est à présent découpé en deux zones. La première zone, à gauche, servira à afficher l'ensemble des dossiers et des fichiers : **c'est l'architecture du projet**. La seconde zone, beaucoup plus grande, vous **servira à rédiger votre code**.

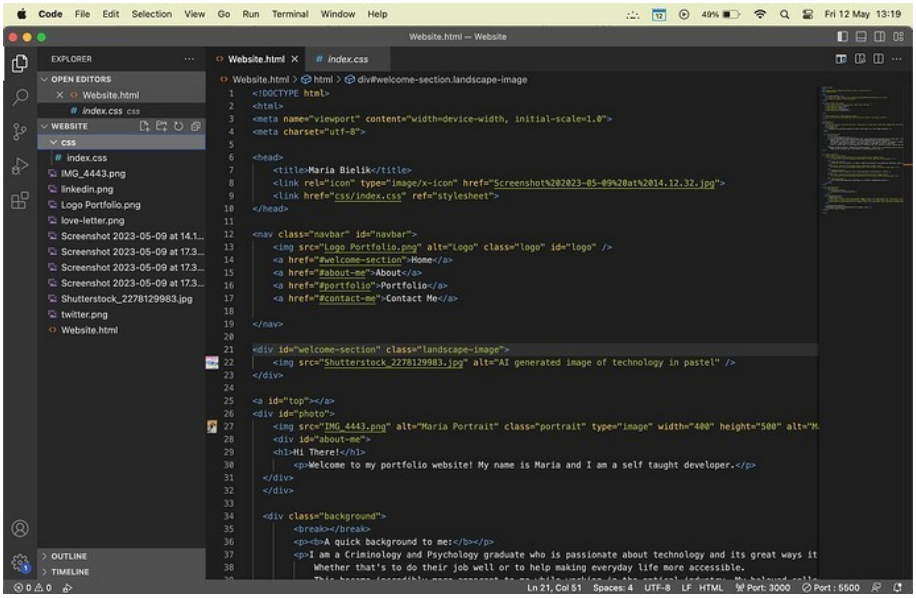


Figure 2.5 — À gauche l'architecture du projet, à droite la zone de code

2.4 Création du document HTML

Il est temps de **créer un premier fichier que nous allons nommer index.html**. Pour cela, faites un clic droit sur la colonne de gauche, sélectionnez « New File » puis écrivez `index.html`.

Par défaut, le premier fichier de chaque projet web s'appelle `index.html` : **c'est le fichier qui se charge en premier et qui correspond à l'URL /** lorsque votre site sera en ligne.

Dans le fichier `index.html`, écrivez simplement « Hello World » et enregistrez-le (utilisez le raccourci clavier **CTRL + S** pour sauvegarder votre travail).

Maintenant, ouvrez le fichier en double-cliquant dessus depuis votre explorateur de fichiers pour **l'ouvrir avec votre navigateur web**, et admirez votre première ligne !

- **CTRL + S** : pour enregistrer votre travail dans votre IDE
- **ALT + TAB** : pour changer de logiciel et passer du navigateur à VS Code
- **CTRL + SHIFT + R** : pour recharger la page et afficher les modifications

> **ATTENTION**
>
> Un fichier qui contient seulement « Hello World » s'affiche, mais ce n'est pas un document HTML5 valide. La structure complète est vue au chapitre 4.

2.5 Live Server

Live Server est une extension très populaire pour **Visual Studio Code (VS Code)** qui permet de lancer un serveur de développement local avec une fonctionnalité de **rechargement automatique** (live reload) pour les pages web statiques et dynamiques.

À quoi ça sert ?

Lorsque vous développez un site web (HTML, CSS, JavaScript), Live Server vous évite de devoir **actualiser manuellement votre navigateur** à chaque modification de code.

Fonctionnement :

- Vous ouvrez un fichier HTML dans VS Code
- Vous cliquez sur « Go Live » (ou utilisez un raccourci)
- Un serveur local se lance (généralement sur `http://localhost:5500`)
- Votre navigateur s'ouvre automatiquement
- **À chaque sauvegarde** de vos fichiers (HTML, CSS, JS), le navigateur se rafraîchit instantanément pour afficher les modifications

Comment l'installer ?

1. Ouvrez VS Code
2. Cliquez sur l'icône **Extensions** (les 4 carrés dans la barre latérale gauche)
3. Recherchez **« Live Server »**
4. Installez l'extension créée par **Ritwick Dey** (la plus populaire)

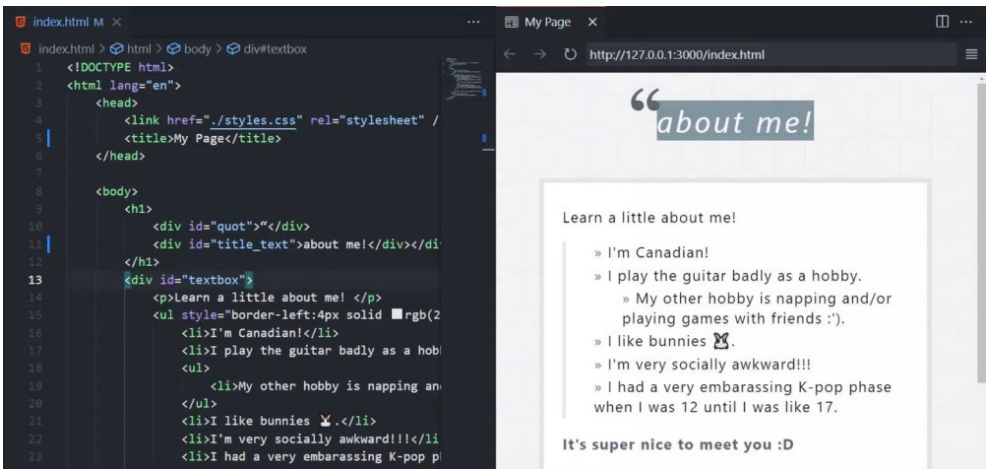


Figure 2.6 — L'extension Live Server dans VS Code

ASTUCE

Une fois l'extension installée, le bouton « Go Live » apparaît en bas à droite de VS Code. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur index.html puis « Open with Live Server ».

Synthèse

À RETENIR

- Il faut deux outils : un navigateur pour afficher, un éditeur (VS Code) pour écrire.
- Un projet = un dossier ouvert dans VS Code avec « File > Open Folder ».
- Le premier fichier d'un site s'appelle index.html.
- Live Server recharge automatiquement la page à chaque sauvegarde.

Quiz

1. Quel est le nom du premier fichier chargé par un site web ?

a) home.html
b) index.html
c) main.html
d) site.html

2. Que fait l'extension Live Server ?

a) Elle publie le site sur Internet
b) Elle corrige les erreurs HTML
c) Elle recharge automatiquement la page à chaque sauvegarde
d) Elle remplace le navigateur

3. Quel raccourci enregistre le fichier dans VS Code ?

a) CTRL + S
b) CTRL + R
c) ALT + TAB
d) CTRL + U

4. À quoi sert Emmet ?

a) À héberger le site
b) À écrire du code plus vite grâce à des abréviations
c) À afficher la page
d) À tester le site sur mobile

Exercices

Exercice 1 — Mon premier projet

1. Créez sur votre bureau un dossier nommé site.
2. Ouvrez-le dans VS Code (File > Open Folder).
3. Créez un fichier index.html contenant « Hello World ».
4. Enregistrez et ouvrez le fichier dans votre navigateur.

Exercice 2 — Live Server et Emmet

1. Installez l'extension Live Server.
2. Dans un nouveau fichier test.html, tapez ! puis Tab.
3. Entre <body> et </body>, écrivez « Bonjour ».
4. Lancez Live Server, puis remplacez « Bonjour » par « Bonsoir » et enregistrez. Que se passe-t-il ?

Corrigés

Quiz

1. b) index.html correspond à l'URL / d'un site.

2. c) Live Server lance un serveur local avec rechargement automatique.

3. a) CTRL + S enregistre ; ALT + TAB change de logiciel.

4. b) Emmet transforme des abréviations en code complet.

Exercice 1 — Mon premier projet

Le texte « Hello World » s'affiche en haut à gauche d'une page blanche. Si le navigateur affiche le code au lieu du texte, vérifiez que le fichier se termine bien par .html et non par .html.txt.

Exercice 2 — Live Server et Emmet

Emmet génère le squelette HTML5. Après l'enregistrement, le navigateur se met à jour seul et affiche « Bonsoir », sans recharger manuellement.

Chapitre 3 — Les bases du langage HTML

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Définir ce qu'est un langage de balisage, une balise et un élément.
- Écrire un attribut correctement.
- Respecter les règles d'imbrication et connaître les éléments vides.
- Écrire un commentaire et afficher des caractères spéciaux.

3.1 Le langage HTML

Le langage HTML permet de travailler sur la structure des informations (le choix des pages, des liens entre elles, utilisation des cadres, des menus) . La mise en page (les couleurs, les polices...) ne relève pas du HTML mais du langage CSS, qui n'est pas traité dans ce cours.

Le HTML (pour HyperText Markup Language en anglais) est un **langage de balisage** qui indique aux navigateurs web comment structurer les pages web que vous visitez. Le HTML se compose d'une série d'éléments, que vous utilisez pour encadrer, envelopper ou **baliser** différentes parties du contenu afin de les faire apparaître ou agir d'une certaine manière. Les balises encadrantes peuvent transformer du contenu en hyperlien vers une autre page, mettre des mots en italique, etc.

La très grande majorité des balises s'ouvrent et se ferment à l'aide d'une balise dite « ouvrante » `<balise>` et d'une balise « fermante » `</balise>`. Par convention, on écrit toujours les balises en minuscules : HTML ne distingue pas majuscules et minuscules, mais les minuscules sont la norme.


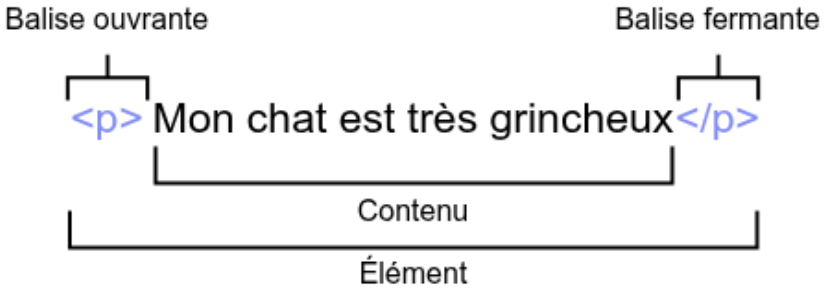


Figure 3.1 — Anatomie d'un élément HTML

Notre élément complet se compose de :

- **La balise ouvrante :** il s'agit du nom de l'élément (dans cet exemple, p pour paragraphe), encadré par des chevrons ouvrant et fermant. Cette balise ouvrante indique où l'élément commence ou commence à prendre effet. Dans cet exemple, elle précède le début du texte du paragraphe.
- **Le contenu :** il s'agit du contenu de l'élément. Dans cet exemple, c'est le texte du paragraphe : « Mon chat est très grincheux ».
- **La balise fermante :** c'est la même que la balise ouvrante, sauf qu'elle comprend une barre oblique avant le nom de l'élément. Elle indique où l'élément se termine. Oublier d'inclure une balise fermante est une erreur fréquente chez les débutant·e·s qui peut produire des résultats étranges.

```
<p>Mon chat est très grincheux</p>
```

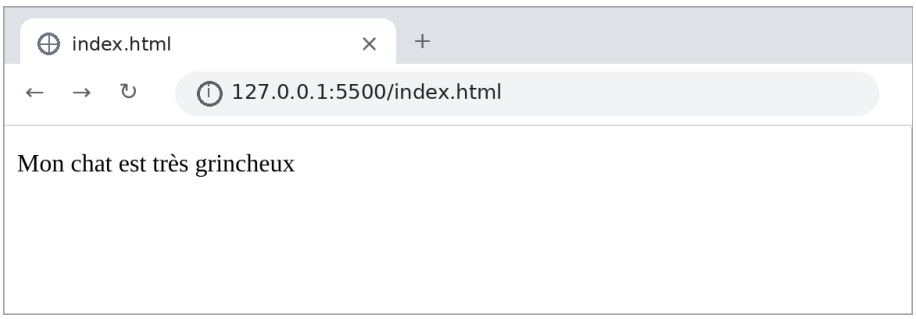


Résultat dans le navigateur

3.2 Les attributs

Un attribut apporte une information supplémentaire à un élément. Il s'écrit toujours dans la balise ouvrante, sous la forme nom="valeur".

```
<html lang="fr">
<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>
```

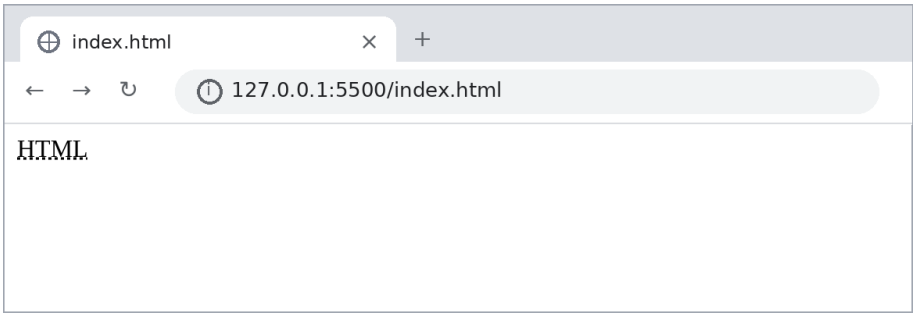


Résultat dans le navigateur

- Un élément peut avoir plusieurs attributs, séparés par un espace.
- La valeur s'écrit entre guillemets doubles.
- Certains attributs n'ont pas de valeur : leur seule présence suffit (exemple : required, controls). On les appelle attributs booléens.

EXEMPLE

```
<img src="photo.jpg" alt="Une photo" width="300">
```

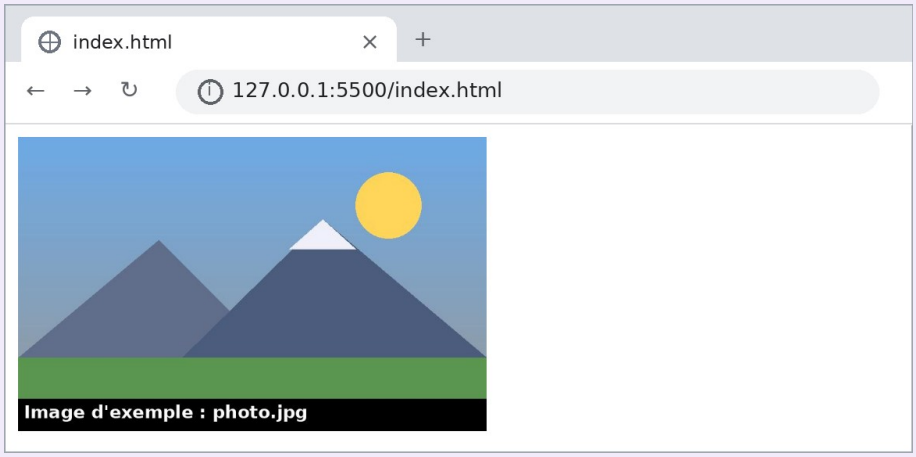

Résultat dans le navigateur


Trois attributs : src (le fichier image), alt (la description) et width (la largeur).

3.3 Imbrication et éléments vides

Un élément peut en contenir d'autres : on parle d'imbrication. La règle : le dernier élément ouvert est le premier fermé.

```
<!-- Correct -->
<p>Ceci est <strong>très</strong> important.</p>

<!-- Incorrect : les balises se croisent -->
<p>Ceci est <strong>très important.</p></strong>
```

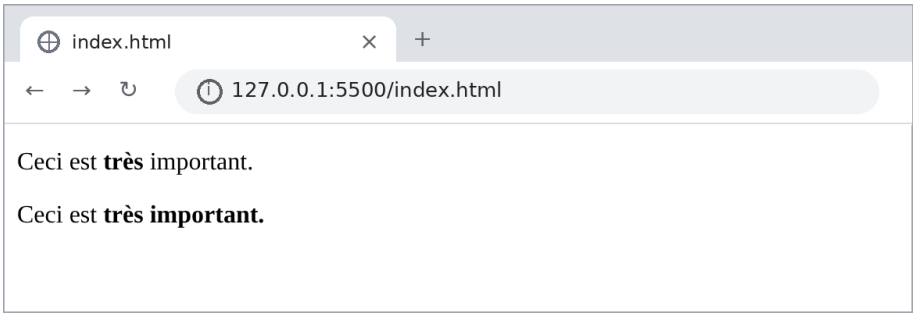

Résultat dans le navigateur

Quelques éléments n'ont ni contenu ni balise fermante : ce sont les éléments vides. Les plus courants sont
, <hr>, <img>, <meta>, <link> et <input>.

ATTENTION


Le navigateur corrige silencieusement beaucoup d'erreurs d'imbrication. Une page qui « s'affiche bien » peut donc contenir des erreurs. Le validateur du W3C (validator.w3.org) les détecte.

3.4 Commentaires en HTML

Les commentaires sont ignorés par le navigateur et sont donc invisibles à l'utilisateur. Leur but est de permettre d'inclure des notes dans le code pour expliquer son fonctionnement.

Pour écrire un commentaire HTML, entourez-le des marqueurs spéciaux `<!--` et `-->`, comme montré ci-dessous :

```
<!-- <p>Je suis dans un commentaire!</p> -->
```

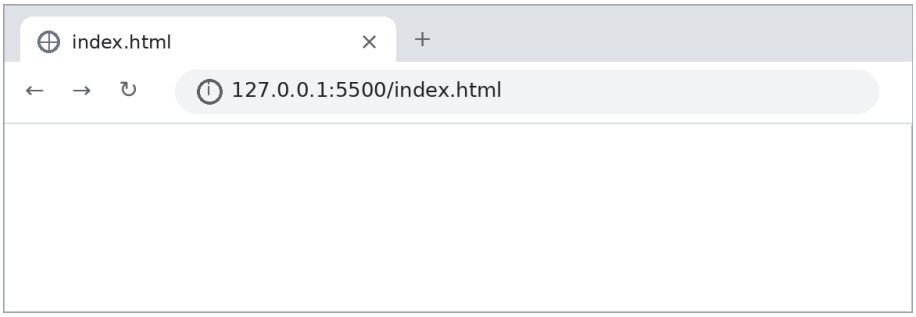

Résultat dans le navigateur

> **ATTENTION**
>
> Les commentaires sont invisibles dans la page, mais visibles par tous dans le code source (Ctrl + U). N'y écrivez jamais de mot de passe ou d'information privée.

3.5 Les caractères spéciaux en HTML

En HTML, les caractères `<`, `>`, `"`, `'` et `&` sont des caractères spéciaux. Ils font partie de la syntaxe HTML elle-même. Alors, comment inclure ces caractères spéciaux dans votre texte ?


Vous devez utiliser des références de caractères. Chaque référence de caractère commence par une esperluette (&) et se termine par un point-virgule (`;`).

Caractère	Référence
<	**<**
>	**>**
"	**"**
'	**'**
&	**&**

Consultez la Liste des entités caractère de XML et HTML (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_entités_de_caractère_de_XML_et_HTML) et l'annexe A de ce cours.

Exemple :

```
<p>En HTML, un paragraphe se définit avec l'élément &lt;p&gt;.</p>
```

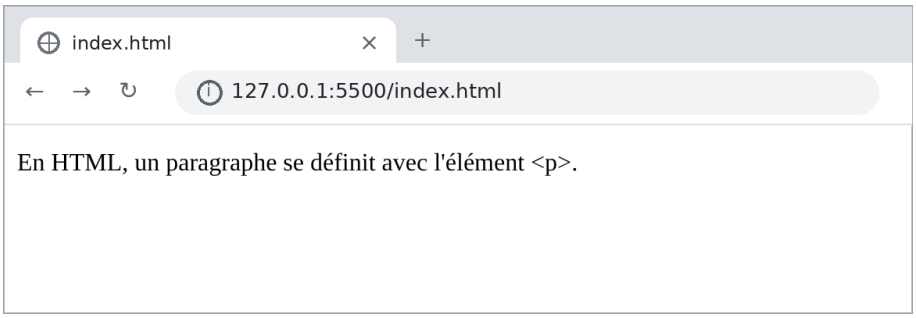

Résultat dans le navigateur

ASTUCE

Avec l'encodage UTF-8 (chapitre 4), les lettres accentuées (é, à, ç…) s'écrivent directement. Les références restent indispensables pour < et &.

Synthèse

À RETENIR

- Élément = balise ouvrante + contenu + balise fermante.
- Les attributs s'écrivent dans la balise ouvrante : nom="valeur".
- Le dernier élément ouvert est le premier fermé.
- Les éléments vides (
, <img>, <meta>…) n'ont pas de balise fermante.
- Commentaire : <!-- … -->. Caractères réservés : < > & " '

Quiz

1. Que signifie HTML ?

a) HyperText Markup Language
b) High Tech Modern Language
c) HyperTransfer Machine Language
d) Home Tool Markup Language

2. Où s'écrit un attribut ?

a) Dans la balise fermante
b) Dans la balise ouvrante
c) Entre les deux balises
d) Dans un commentaire

3. Quelle écriture est correcte ?

a) texte

b) texte

c) texte

d) texte

4. Quel élément est un élément vide ?

a)

b)

c)

d) <title>

5. Comment afficher le caractère < dans un texte ?

a) <

b) >

c) &


d) <<

Exercices

Exercice 1 — Trouver les erreurs

Le code suivant contient trois erreurs. Trouvez-les et corrigez-les.

```
<p>Le <strong>HTML</p></strong>
<p>Bienvenue<p>
<p>Le symbole < signifie inférieur.</p>
```

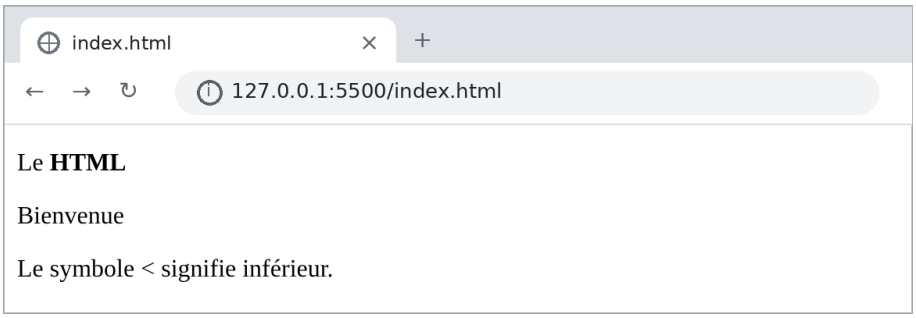

Résultat dans le navigateur

Exercice 2 — Commenter son code

Écrivez deux paragraphes : « Je m'appelle … » et « J'apprends le HTML. ». Ajoutez au-dessus de chacun un commentaire qui décrit son rôle, puis placez le second paragraphe entièrement en commentaire. Que voit-on dans le navigateur ?

Corrigés

Quiz

1. a) HTML = HyperText Markup Language, langage de balisage hypertexte.

2. b) Les attributs se placent toujours dans la balise ouvrante.


3. b) Le dernier élément ouvert (em) doit être fermé en premier.

4. c)
 n'a ni contenu ni balise fermante.

5. a) < signifie « less than » (inférieur à).

Exercice 1 — Trouver les erreurs

```
<p>Le <strong>HTML</strong></p>
<p>Bienvenue</p>
<p>Le symbole &lt; signifie inférieur.</p>
```

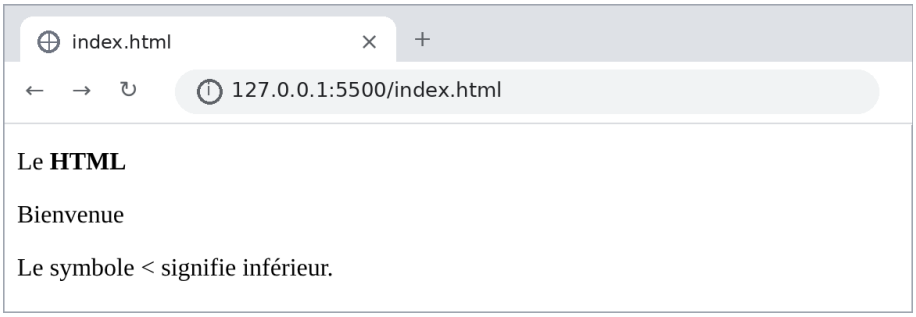


Résultat dans le navigateur

Ligne 1 : balises croisées. Ligne 2 : balise fermante </p> manquante (barre oblique oubliée). Ligne 3 : le caractère < doit s'écrire <.

Exercice 2 — Commenter son code

```
<!-- Présentation -->
<p>Je m'appelle Sami.</p>
<!-- Objectif -->
<!-- <p>J'apprends le HTML.</p> -->
```

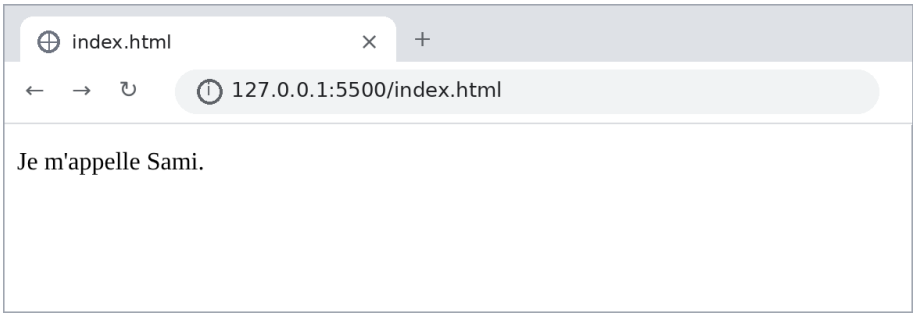

Résultat dans le navigateur

Seul le premier paragraphe s'affiche ; les commentaires et le second paragraphe sont invisibles.

Chapitre 4 — Structure d'un document HTML5


OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Connaître les quatre éléments qui forment tout document HTML5.
- Indiquer la langue d'une page avec l'attribut lang.
- Remplir l'en-tête <head> avec les métadonnées utiles.
- Écrire de mémoire un squelette HTML5 complet.

4.1 Syntaxe d'un document HTML5

Un document HTML5 repose sur quatre éléments emboîtés les uns dans les autres, toujours dans le même ordre.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>...</head>
<body>...</body>
</html>
```

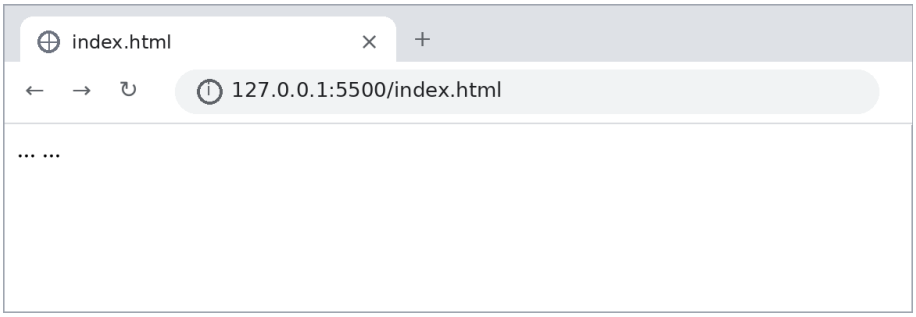

Résultat dans le navigateur

- **`<!DOCTYPE html>`** — Indique au navigateur que le document suit les règles du HTML5. C'est la toute première ligne du fichier, sans exception.
- **`<html>`** — La racine du document : elle contient tout le reste de la page, du DOCTYPE jusqu'à la balise de fermeture finale.
- **`<head>`** — Les informations invisibles à l'écran : titre de l'onglet, encodage des caractères, liens vers les fichiers CSS et JS.
- **`<body>`** — Le contenu visible : tout le texte, les images, et plus généralement tout ce que voit réellement le visiteur.

ATTENTION

Précision : <!DOCTYPE html> n'est pas un élément et se place avant <html>, pas à l'intérieur. La phrase « du DOCTYPE jusqu'à la balise de fermeture finale » signifie que <html> s'étend de la ligne qui suit le DOCTYPE jusqu'à </html>.

4.2 L'élément <html>

La balise `<html>` est l'**élément racine** d'un document HTML. Elle représente la racine du document et **tous les autres éléments HTML doivent être placés à l'intérieur** de cette balise.

La balise `<html>` :

- **Délimite le début et la fin** du document HTML
- **Contient tout le contenu** de la page (à l'exception de `<!DOCTYPE html>`)
- Indique au navigateur qu'il s'agit d'un **document HTML** (par opposition à XML ou autre)

L'attribut lang

Il est fortement recommandé d'ajouter l'attribut `lang` à la balise `<html>` pour spécifier la **langue principale** du document.

```
<html lang="fr"> <!-- Français -->
```

4.3 L'élément <head>


L'élément `<head>` est un conteneur qui regroupe les **métadonnées** d'un document HTML, c'est-à-dire toutes les informations sur la page qui ne sont **pas visibles directement** par l'utilisateur dans le navigateur.

Voici les éléments que l'on retrouve généralement dans l'en-tête d'un document HTML :

1. <title> — Titre du document

Définit le titre de la page, affiché dans l'onglet du navigateur et utilisé par les moteurs de recherche. C'est la **seule balise obligatoire** dans le `<head>`.

```
<title>Mon site web</title>
```

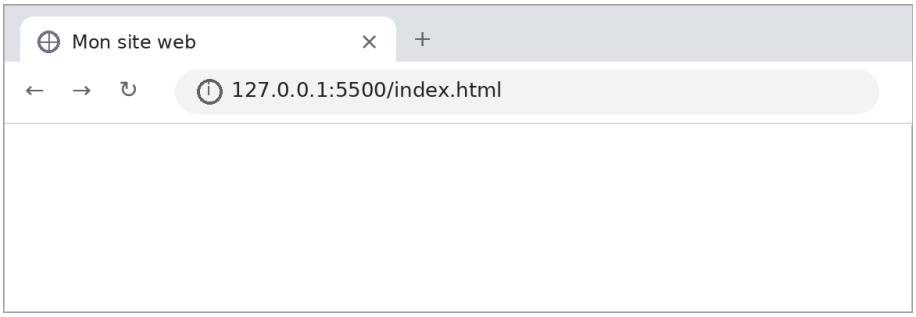

Résultat dans le navigateur

2. <meta> — Métadonnées

Contient diverses informations sur le document :

- **Encodage des caractères** : `<meta charset="UTF-8">`
- **Viewport** (pour le responsive design) : `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`
- **Description** pour le SEO : `<meta name="description" content="Description de la page">`
- **Auteur** : `<meta name="author" content="Votre nom">`

- **Mots-clés** : `<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">` — attention : cette balise est ignorée par Google et les principaux moteurs de recherche ; elle n'a plus d'effet sur le référencement.

> **À RETENIR**
> <meta charset="UTF-8"> permet d'afficher correctement les accents. Placez-la en premier dans le <head>.

3. <link> — Liens vers des ressources externes

Permet de lier le document à d'autres ressources, notamment les **feuilles de style CSS**.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Peut aussi servir à définir une **icône de favori (favicon)**.

```
<link rel="icon" href="favicon.ico">
```

4. <style> — Styles CSS internes

Contient du code CSS directement dans la page (alternative au fichier CSS externe).

```
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
  }
</style>
```

5. <script> — Scripts JavaScript

Permet d'inclure du code JavaScript ou de lier un fichier JS externe.

```
<script src="script.js"></script>
```

6. <base> — URL de base

Définit l'URL de base pour tous les liens relatifs dans le document (moins courant).

```
<base href="https://www.monsite.com/">
```

> **ATTENTION**
> Les balises <style>, <script> et <link> font partie du HTML, mais le code CSS et JavaScript qu'elles contiennent ou appellent n'est pas étudié dans ce cours.

Exemple complet


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Mon super site web">
  <meta name="author" content="Votre nom">

  <title>Mon site web</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="icon" href="favicon.ico">

  <style>
    body { margin: 0; }
  </style>

  <script src="script.js"></script>
</head>
<body>
  <!-- Contenu visible de la page -->
</body>
</html>
```

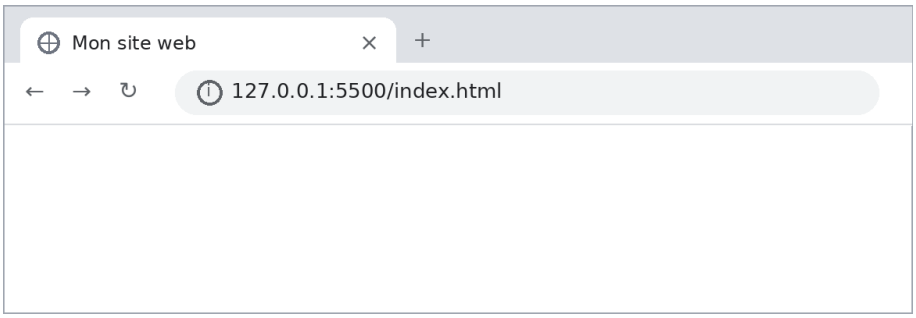

Résultat dans le navigateur

ASTUCE

Dans VS Code, l'abréviation Emmet ! suivie de Tab génère l'essentiel de ce squelette (DOCTYPE, html lang, meta charset, meta viewport, title).

Synthèse

À RETENIR

- Ordre immuable : <!DOCTYPE html>, <html>, <head>, <body>.
- <html lang="fr"> indique la langue de la page.
- <head> : informations invisibles (title, meta, link, style, script, base).
- <body> : tout ce que voit le visiteur.

Quiz

1. Quelle est la toute première ligne d'un document HTML5 ?

a) <html>
b) <head>
c) <!DOCTYPE html>
d) <meta charset="UTF-8">

2. Où se place le contenu visible de la page ?

a) Dans <head>
b) Dans <body>
c) Dans <title>
d) Après </html>

3. Où s'affiche le texte de <title> ?

a) En haut de la page
b) Dans l'onglet du navigateur
c) En bas de la page
d) Nulle part

4. Quelle balise permet d'afficher correctement les accents ?

a) <meta charset="UTF-8">
b) <meta name="author">
c) <html lang="fr">
d) <base>

5. À quoi sert l'attribut lang de <html> ?

a) À traduire la page
b) À indiquer la langue principale du document
c) À choisir la police
d) À afficher un drapeau

Exercices

Exercice 1 — Squelette de mémoire

Sans Emmet, écrivez un document HTML5 complet en français, encodé en UTF-8, avec le viewport, le titre d'onglet « Ma page » et, dans le corps, un titre <h1> « Bonjour ».

Exercice 2 — Remettre dans l'ordre

Remettez ces lignes dans le bon ordre : </head> · <body> · <!DOCTYPE html> · </html> · <head> · <title>Test</title> · </body> · <html lang="fr">

Corrigés

Quiz

1. c) Le DOCTYPE est toujours la première ligne.

2. b) Tout ce que voit le visiteur va dans <body>.


3. b) <title> définit le titre de l'onglet.

4. a) L'encodage UTF-8 gère les caractères accentués.

5. b) lang déclare la langue, utile aux moteurs de recherche et aux lecteurs d'écran.

Exercice 1 — Squelette de mémoire

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ma page</title>
</head>
<body>
  <h1>Bonjour</h1>
</body>
</html>
```

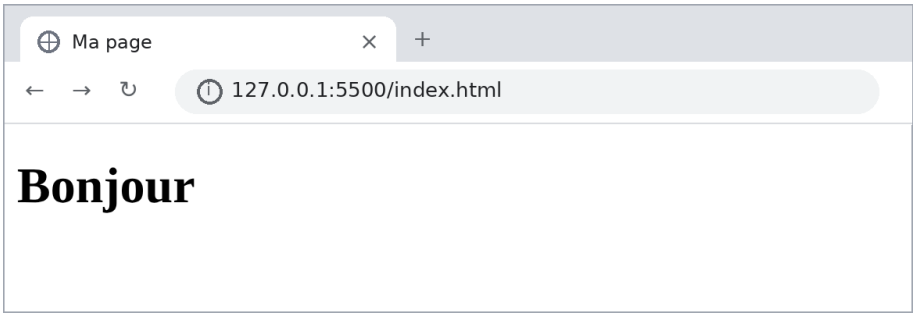

Résultat dans le navigateur

Exercice 2 — Remettre dans l'ordre

<!DOCTYPE html> · <html lang="fr"> · <head> · <title>Test</title> · </head> · <body> · </body> · </html>

Chapitre 5 — Les attributs universels

OBJECTIFS DU CHAPITRE


- Utiliser les attributs class, id et title.
- Connaître la différence entre class et id.
- Reconnaître les autres attributs universels.

Les attributs universels (ou globaux) peuvent être utilisés sur presque toutes les balises HTML.

5.1 L'attribut class

Cet attribut permet de donner une sorte d'**étiquette à la balise qui le porte**, cela permettra de lui **appliquer du style visuel** par la suite. L'attribut `class` peut prendre un ou plusieurs mots en valeur, chaque mot étant une étiquette différente. C'est un attribut qui permet de faire une passerelle entre le langage HTML et le CSS. L'une des particularités de l'attribut `class` est que sa valeur peut être définie plusieurs fois sur une même page.

```
<p class="texte">Paragraphe 1</p>
<p class="texte">Paragraphe 2</p>
```

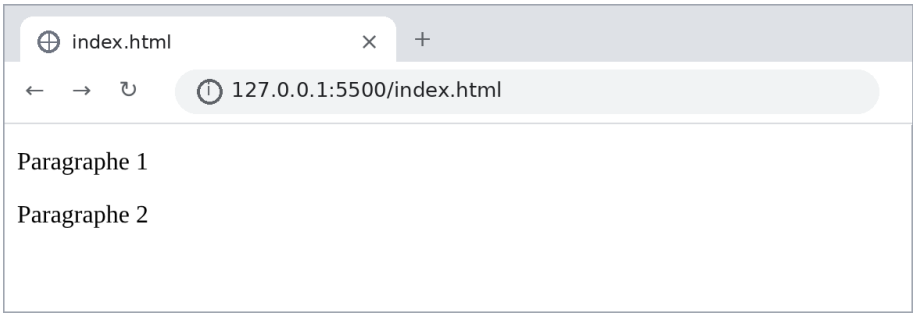


Résultat dans le navigateur

5.2 L'attribut id

Cet attribut permet de donner un identifiant à une balise HTML. Tout comme l'attribut `class`, l'`id` permet de retrouver facilement une balise pour lui appliquer un style CSS, mais cet attribut lui confère également d'autres fonctions. L'attribut `id` d'une balise peut aussi **servir pour créer une ancre** (un lien) vers une zone spécifique d'une page, ou encore lier un petit libellé à un champ de formulaire, là encore, nous verrons tout cela en détail dans le chapitre consacré à la création des formulaires HTML (chapitre 13) et dans le chapitre sur les liens (chapitre 9). Contrairement à l'attribut `class`, la valeur de l'attribut `id` doit être unique.

```
<h1 id="titre-principal">Mon site</h1>
```

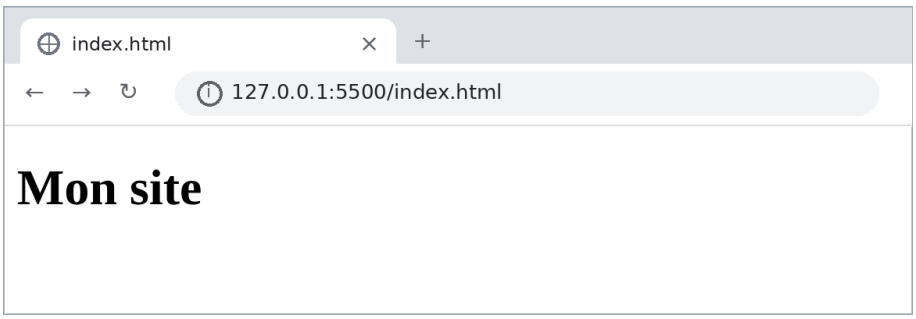

Résultat dans le navigateur


ATTENTION

Un même id ne doit apparaître qu'une seule fois par page. Une même class peut être utilisée autant de fois que nécessaire. La valeur d'un id ne contient pas d'espace.

5.3 L'attribut title

L'attribut `title` est quant à lui beaucoup plus simple à manipuler. Lorsqu'il est appliqué sur une balise HTML, il **permet d'afficher un petit texte dans une infobulle** quand l'utilisateur laisse le pointeur de sa souris sur la balise en question.


```
<img src="images/chaton.webp" alt="un chaton" title="Un petit chaton très
mignon">
```

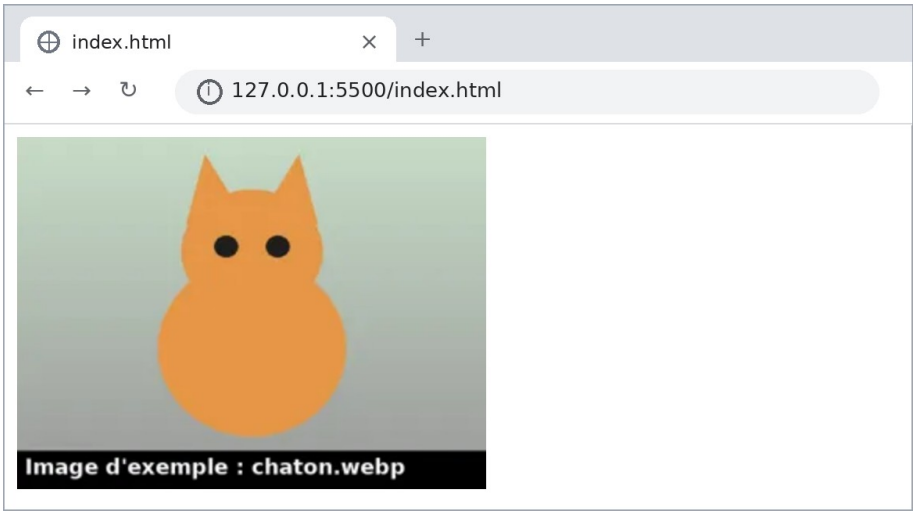

Résultat dans le navigateur

Autre exemple, avec un paragraphe :

```
<p title="Le HTML structure le contenu des pages web">Survolez cette phrase avec
la souris.</p>
```

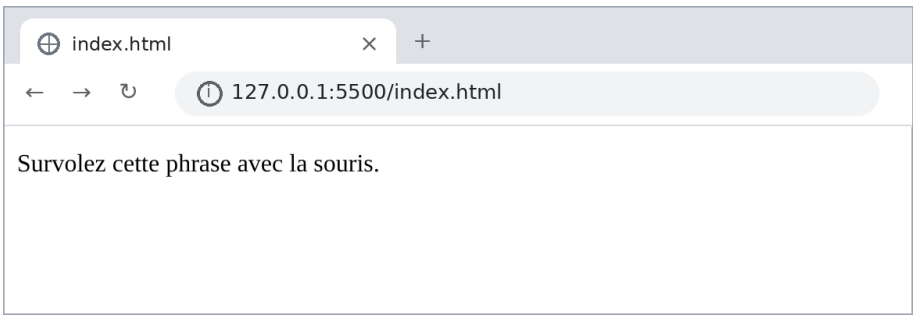


Résultat dans le navigateur

5.4 Autres attributs universels

- `hidden` — Masque l'élément
- `data-*` — Données personnalisées
- `tabindex` — Navigation au clavier
- `contenteditable` — Contenu modifiable

```
<p hidden>Ce texte est masqué.</p>
<p data-niveau="debutant">Cours pour débutants</p>
<p tabindex="0">Ce paragraphe peut recevoir le focus avec la touche Tab.</p>
<p contenteditable="true">Cliquez ici et modifiez ce texte.</p>
```

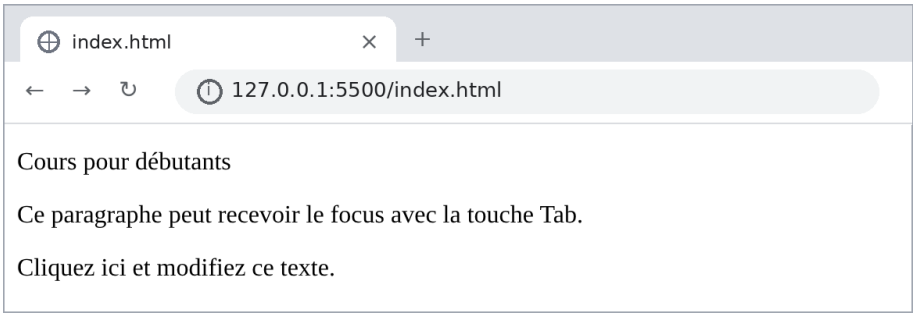

Résultat dans le navigateur

Synthèse

À RETENIR

- class : étiquette réutilisable plusieurs fois.
- id : identifiant unique dans la page, sert aussi d'ancre.
- title : infobulle au survol.
- hidden, data-*, tabindex, contenteditable : autres attributs universels.

Quiz

1. Quel attribut doit avoir une valeur unique dans la page ?

a) class
b) id
c) title
d) lang

2. Que fait l'attribut title ?

a) Il définit le titre de l'onglet
b) Il affiche une infobulle au survol
c) Il met le texte en gras
d) Il masque l'élément

3. Quel attribut masque un élément ?

a) hidden
b) tabindex
c) data-*
d) contenteditable

4. Combien de valeurs peut contenir l'attribut class ?

a) Une seule
b) Une ou plusieurs, séparées par des espaces
c) Exactement deux
d) Aucune

Exercices

Exercice 1 — Étiqueter une page

Écrivez trois paragraphes. Les deux premiers portent la classe « intro », le troisième l'identifiant « conclusion » et une infobulle « Fin du texte ».

Exercice 2 — Vrai ou faux

a) Deux éléments peuvent avoir le même id.
b) Un élément peut avoir plusieurs classes.
c) L'attribut title modifie le titre de l'onglet.
d) contenteditable enregistre les modifications sur le serveur.

Corrigés

Quiz

1. b) Un id identifie un seul élément.


2. b) Le titre de l'onglet est défini par la balise <title>, pas par l'attribut title.

3. a) hidden masque l'élément.

4. b) Chaque mot est une étiquette différente.

Exercice 1 — Étiqueter une page

```
<p class="intro">Premier paragraphe.</p>
<p class="intro">Deuxième paragraphe.</p>
<p id="conclusion" title="Fin du texte">Troisième paragraphe.</p>
```

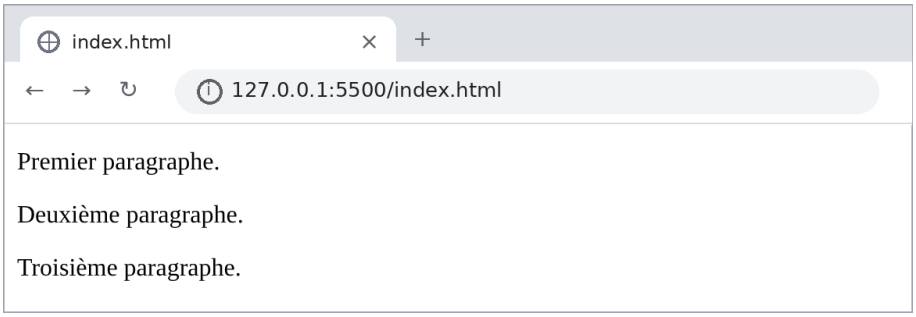

Résultat dans le navigateur

Exercice 2 — Vrai ou faux

a) Faux · b) Vrai · c) Faux (c'est la balise <title>) · d) Faux, les modifications sont perdues au rechargement.

Chapitre 6 — Structurer le texte

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Hiérarchiser un texte avec les titres et les paragraphes.
- Choisir la balise adaptée pour mettre un mot en évidence.
- Insérer citations, abréviations, dates et contenus repliables.
- Distinguer éléments de type bloc et éléments en ligne.

6.1 Titres, paragraphes et séparateurs

`<h1>` à `<h6>` : Titres

Permettent de créer des titres de différents niveaux.

Exemple : `<h1>Mon cours HTML</h1>`

`<p>` : Paragraphe

Permet d'organiser le texte en paragraphes.

Exemple : `<p>Bienvenue dans mon cours.</p>`

`<br>` : Retour à la ligne

Permet de passer à la ligne sans créer un nouveau paragraphe.

Exemple : `Bonjour<br>Au revoir`

`<hr>` : Séparateur horizontal

Permet de séparer deux parties du contenu.


Exemple : `<hr>`

`<pre>` : Texte préformaté

Conserve les espaces et les retours à la ligne.

Exemple :

```
<pre>Bonjour
Bienvenue</pre>
```

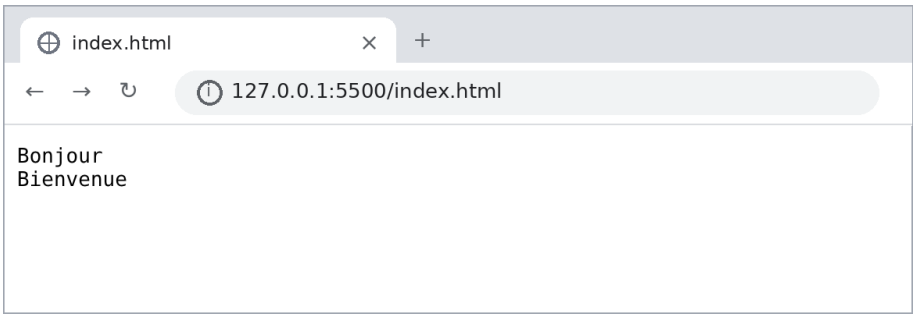

Résultat dans le navigateur

> **ATTENTION**
>
> Respectez la hiérarchie des titres : un seul <h1> par page, puis <h2>, <h3>… sans sauter de niveau. On choisit un titre pour son rang dans le plan, jamais pour sa taille.

6.2 Mise en évidence

`<strong>` : Texte important

Indique une information importante, généralement en gras.

Exemple : `<strong>Attention !</strong>`

`<em>` : Texte mis en évidence

Permet d'insister sur un mot, généralement en italique.

Exemple : `<em>Important</em>`

`<b>` : Texte en gras

Attire l'attention sur un mot sans indiquer nécessairement son importance.

Exemple : `<b>HTML5</b>`

`<i>` : Texte en italique

Permet d'afficher un texte en italique.

Exemple : `<i>Développement web</i>`

`<u>` : Texte annoté

En HTML5, <u> représente un texte annoté de façon non textuelle, par exemple un mot mal orthographié. Le navigateur l'affiche souligné. Évitez-le pour un simple effet décoratif : un texte souligné se confond avec un lien.

Exemple : `<u>Informatique</u>` → exemple plus juste : `Il a écrit <u>informatiqe</u>.`

`<mark>` : Texte surligné

Permet de mettre en évidence un passage.

Exemple : `<mark>À retenir</mark>`

`<del>` : Texte supprimé

Permet d'indiquer un texte supprimé d'un document.

Exemple : `<del>Ancien prix : 100 DT</del>`

`<sub>` : Indice

Rôle : afficher un caractère en indice.

Exemple : `H<sub>2</sub>O`

`<sup>` : Exposant

Rôle : afficher un caractère en exposant.

Exemple : `X<sup>2</sup>`

> **À RETENIR**
>
> et donnent un sens (importance, insistance) ; <b> et <i> ne font qu'attirer l'attention visuellement. Préférez et quand le sens compte.

6.3 Citations et références

`<blockquote>` : Citation longue

Permet de présenter une citation dans un bloc distinct.

Exemple : `<blockquote>Le savoir est une richesse.</blockquote>`

`<q>` : Citation courte

Permet d'insérer une courte citation dans un paragraphe.

Exemple : `<p>Il dit : <q>Bonjour</q>.</p>`

`<abbr>` : Abréviation

Permet de signaler une abréviation et d'en préciser le sens.

Exemple : `<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>`

`<cite>` : Titre d'une œuvre

Permet d'indiquer le titre d'un livre, d'un film ou d'une autre œuvre.

Exemple : `<p>J'ai lu <cite>Le Petit Prince</cite>.</p>`

`<address>` : Informations de contact

Permet de présenter les coordonnées de l'auteur d'un article ou du responsable d'un site.

Exemple : `<address>Contact : contact@example.com</address>`

6.4 Contenus repliables, dates et mesures

`<details>` : Informations complémentaires

Permet d'afficher un contenu que l'utilisateur peut ouvrir ou fermer.

Exemple : `<details><summary>En savoir plus</summary><p>Voici les détails.</p></details>`

`<summary>` : Titre des détails

Définit le titre cliquable d'un élément <details>.

Exemple : `<summary>Afficher la réponse</summary>`

`<time>` : Date ou heure

Permet de représenter une date ou une heure compréhensible par les navigateurs.

Exemple : `<time datetime="2026-10-08">8 octobre 2026</time>`

`<progress>` : Barre de progression

Permet d'afficher l'avancement d'une tâche.

Exemple : `<progress value="60" max="100"></progress>`


`<meter>` : Mesure

Permet de représenter une valeur dans un intervalle connu, par exemple un niveau ou un taux.

Exemple : `<meter value="7" min="0" max="10">7 sur 10</meter>`

6.5 Exemple récapitulatif

```
<h1>Mon cours HTML</h1>
<p>Bienvenue dans mon cours. <strong>Attention !</strong> Lisez bien
les <em>consignes</em>.</p>
<p>La formule de l'eau est H<sub>2</sub>O et X<sup>2</sup> se lit « X au carré
».</p>
<p>Ancien prix : <del>100 DT</del> <mark>Nouveau prix : 80 DT</mark></p>
<hr>
<blockquote>Le savoir est une richesse.</blockquote>
<p>Publié le <time datetime="2026-10-08">8 octobre 2026</time>.</p>
<p>Progression : <progress value="60" max="100"></progress></p>
<details>
  <summary>Afficher la réponse</summary>
  <p>HTML signifie <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>.</p>
</details>
```

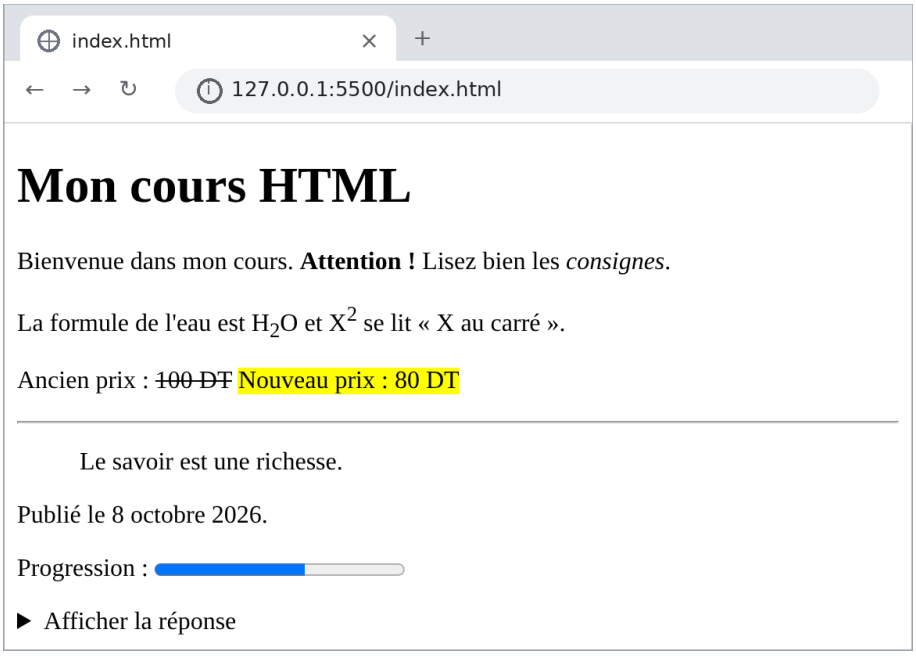

Résultat dans le navigateur


6.6 Éléments de type bloc et éléments en ligne

Les éléments HTML se répartissent en deux grandes familles d'affichage :

	Éléments de type bloc	Éléments en ligne
Affichage	Commencent sur une nouvelle ligne et occupent toute la largeur	S'insèrent dans le texte, sans retour à la ligne
Exemples	<h1>...<h6>, <p>, <blockquote>, <pre>, <hr>, <details>, <address>	, , <b>, <i>, <mark>, <abbr>, <q>, <sub>, <sup>

	Éléments de type bloc	Éléments en ligne
Contenu	Peuvent contenir du texte et des éléments en ligne	Contiennent du texte et d'autres éléments en ligne

```
<p>Un <strong>mot</strong> en gras reste sur la même ligne.</p>
<p>Ce second paragraphe commence sur une nouvelle ligne.</p>
```

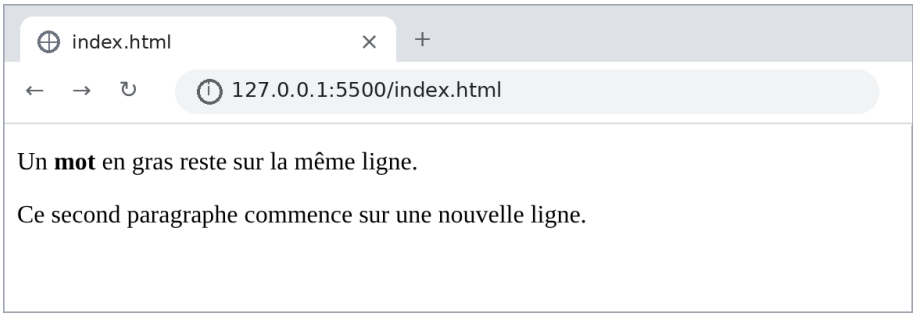

Résultat dans le navigateur

ATTENTION

Un élément en ligne ne doit pas contenir un élément de type bloc. Exemple à éviter : texte .

Synthèse

À RETENIR

- Titres <h1> à <h6> dans l'ordre hiérarchique ; un seul <h1> par page.
- et portent un sens ; <b> et <i> sont visuels.
- <details> et <summary> créent un contenu repliable sans programmation.
- Bloc = nouvelle ligne ; en ligne = dans le flux du texte.

Quiz

1. Quelle balise indique un texte important ?

a) <b>

b)

c) <i>

d) <mark>

2. Comment écrire H2O avec le 2 en indice ?

a) H²O

b) H₂O

c) H<small>2</small>O

d) H2O

3. Quelle balise conserve les espaces et les retours à la ligne ?

a) <p>

b)

c) <pre>

d) <hr>

4. Quel élément est de type bloc ?

a)

b) <abbr>

c) <p>

d) <mark>

5. Quel couple crée un contenu que l'on peut déplier ?

a) <details> et <summary>

b) <q> et <cite>

c) <time> et <meter>

d) <pre> et

Exercices

Exercice 1 — Fiche de révision

Écrivez une fiche contenant : un titre principal « Révision HTML », un sous-titre « Les balises de texte », un paragraphe avec un mot important et un mot mis en évidence, une citation longue, et une question « Que signifie HTML ? » dont la réponse est repliable.

Exercice 2 — Choisir la bonne balise

Indiquez la balise adaptée : a) le titre d'un film ; b) une date de publication ; c) le sigle ONU avec sa signification ; d) un niveau de batterie de 80 % ; e) un ancien prix barré.

Corrigés

Quiz

1. b) porte la notion d'importance ; <b> n'est que visuel.

2. b) <sub> = indice, <sup> = exposant.

3. c) <pre> affiche le texte tel qu'il est saisi.

4. c) <p> commence sur une nouvelle ligne.

5. a) <summary> est le titre cliquable de <details>.

Exercice 1 — Fiche de révision

```
<h1>Révision HTML</h1>
<h2>Les balises de texte</h2>
<p>Le HTML est <strong>indispensable</strong> pour créer une page
<em>web</em>.</p>
<blockquote>Le savoir est une richesse.</blockquote>
<details>
  <summary>Que signifie HTML ?</summary>
  <p>HyperText Markup Language.</p>
</details>
```



Résultat dans le navigateur

Exercice 2 — Choisir la bonne balise

a) <cite> · b) <time> · c) <abbr title="Organisation des Nations unies"> · d) <meter> · e) <del>.

Chapitre 7 — La mise en forme

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Reconnaître les anciennes balises et attributs de mise en forme.
- Lire un code couleur hexadécimal.

Certaines anciennes balises permettent de modifier l'apparence du texte : couleur, taille, alignement, gras, italique, etc.

- `color` : couleur du texte.
- `bgcolor` : couleur de l'arrière-plan.
- `align` : alignement (`left`, `center`, `right`).

Exemples :

```
<!-- Couleur du texte -->
<font color="red">Texte rouge</font>

<!-- Taille du texte -->
<font size="5">Texte plus grand</font>

<!-- Police du texte -->
<font face="Arial">Texte en Arial</font>

<!-- Alignement au centre -->
<p align="center">Texte centré</p>

<!-- Alignement à droite -->
<p align="right">Texte à droite</p>

<!-- Arrière-plan jaune de la page -->
<body bgcolor="yellow">
  Bienvenue sur mon site
</body>
```



Résultat dans le navigateur

Quelques codes couleur

Couleur	Code
Rouge (Red)	#FF0000
Cyan	#00FFFF
Bleu (Blue)	#0000FF
Bleu foncé (Dark Blue)	#0000A0
Rose vif	#FF0080
Violet foncé (Dark Purple)	#800080
Jaune (Yellow)	#FFFF00
Vert vif (Green)	#00FF00
Magenta	#FF00FF
Blanc (White)	#FFFFFF
Gris clair (Light Grey)	#C0C0C0
Gris foncé (Dark Grey)	#808080
Noir (Black)	#000000
Orange	#FF8040
Marron (Brown)	#804000
Bordeaux (Burgundy)	#800000
Olive	#808000
Bleu-vert (sarcelle)	#408080

ASTUCE

Un code couleur s'écrit #RRVVBB : deux chiffres hexadécimaux (00 à FF) pour le rouge, le vert et le bleu. #FF0000 = rouge au maximum, sans vert ni bleu.

Quiz

1. Quel attribut aligne un paragraphe au centre ?

a) color="center"

b) align="center"

c) bgcolor="center"

d) size="center"

2. Quelle couleur correspond à #000000 ?

a) Blanc
b) Noir
c) Rouge
d) Gris

3. Quel attribut de <body> change la couleur de fond de la page ?

a) color
b) bgcolor
c) face
d) align

Exercices

Exercice 1 — Reproduire une mise en forme

Reproduisez avec les balises de ce chapitre : un fond de page cyan, un titre centré, un paragraphe aligné à droite en police Arial de taille 4 et de couleur bleu foncé.

Corrigés

Quiz

1. b) align accepte left, center et right.

2. b) Aucune composante de couleur : noir.

3. b) bgcolor = background color.

Exercice 1 — Reproduire une mise en forme

```
<body bgcolor="#00FFFF">
  <h1 align="center">Mon titre</h1>
  <p align="right"><font face="Arial" size="4" color="#0000A0">Mon
paragraphe</font></p>
</body>
```



Résultat dans le navigateur

Chapitre 8 — Les listes

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Créer une liste à puces et une liste numérotée.
- Modifier la numérotation avec type, start et reversed.
- Imbriquer une liste dans une autre.

8.1 Les attributs des listes <ul> et

La balise `<ul>` permet de créer une liste non ordonnée dont les éléments sont précédés de puces (ronds, carrés, etc.). La balise `<ol>` permet de créer une liste ordonnée dont les éléments sont numérotés ou identifiés par des lettres. Dans les deux cas, chaque élément de la liste est défini par la balise `<li>`.

La balise <ul> : liste à puces


- `style="list-style-type: disc;"` : puces rondes pleines.
- `style="list-style-type: circle;"` : puces rondes vides.
- `style="list-style-type: square;"` : puces carrées.
- `style="list-style-type: none;"` : sans puces.

ATTENTION

L'attribut style contient du CSS, qui n'est pas étudié dans ce cours. Sans cet attribut, une liste <ul> affiche par défaut des puces rondes pleines.

Exemple :

```
<ul style="list-style-type: square;">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
</ul>
```

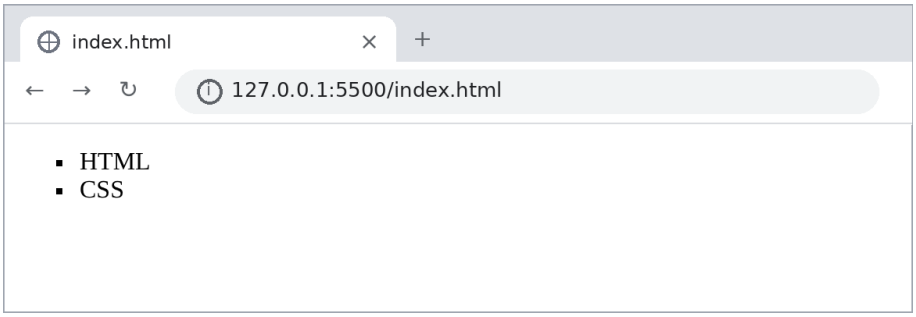

Résultat dans le navigateur


La balise <ol> : liste ordonnée

- `type="1"` : chiffres (1, 2, 3).
- `type="A"` : lettres majuscules (A, B, C).

- `type="a"` : lettres minuscules (a, b, c).
- `type="I"` : chiffres romains majuscules (I, II, III).
- `type="i"` : chiffres romains minuscules (i, ii, iii).
- `start="5"` : commence la numérotation à 5.
- `reversed` : numérotation décroissante.

Exemple :

```
<ol type="A" start="3">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
</ol>
```

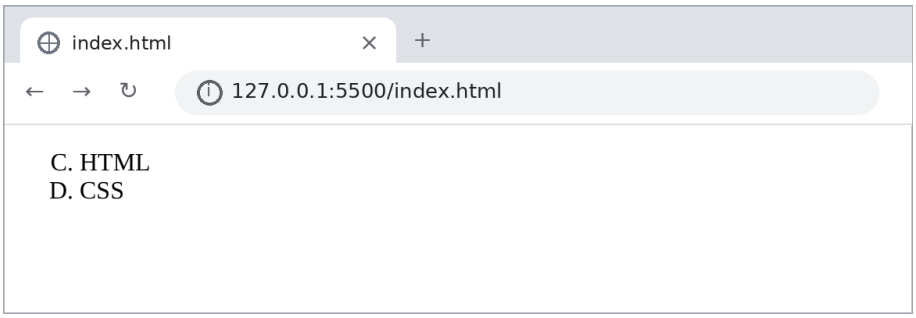


Résultat dans le navigateur

8.2 Listes imbriquées

Une liste peut contenir une autre liste. La sous-liste se place à l'intérieur d'un <li>, avant sa balise fermante.

```
<ul>
  <li>Front-end
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Back-end</li>
</ul>
```

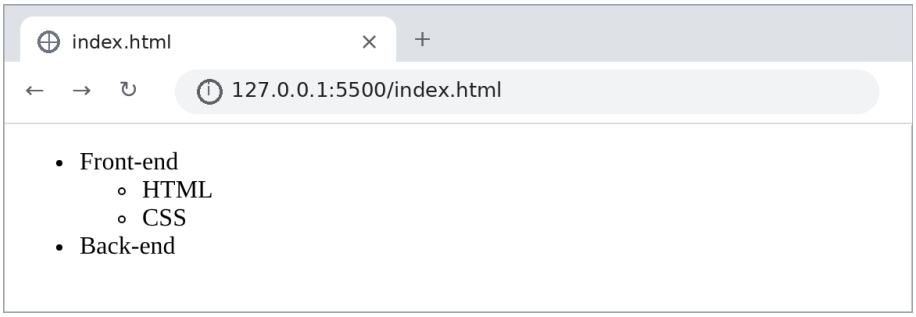

Résultat dans le navigateur

ATTENTION

Un <ul> ou un <ol> ne contient que des <li>. Une sous-liste placée directement dans <ul>, en dehors d'un <li>, est une erreur.

Synthèse

À RETENIR

- : liste à puces ; : liste numérotée ; : chaque élément.
- accepte type (1, A, a, I, i), start et reversed.
- Une sous-liste se place dans un <li>.

Quiz

1. Quelle balise crée une liste numérotée ?

a)
b)
c)
d) <dl>

2. Quel attribut fait commencer une liste à 10 ?

a) type="10"
b) start="10"
c) value="10"
d) begin="10"

3. Quelle valeur de type affiche I, II, III ?

a) type="1"
b) type="A"
c) type="I"
d) type="i"

4. Où se place une sous-liste ?

a) Directement dans
b) Dans un
c) Après
d) Dans <head>

Exercices

Exercice 1 — Recette

Écrivez une recette de thé à la menthe : la liste à puces des ingrédients (eau, thé vert, menthe, sucre) puis la liste numérotée des étapes (faire bouillir l'eau, ajouter le thé, ajouter la menthe et le sucre, laisser infuser).



Exercice 2 — Compte à rebours

Créez une liste numérotée en chiffres romains minuscules qui va de v à i, avec les éléments « Cinq », « Quatre », « Trois », « Deux », « Un ».

Corrigés

Quiz

1. b) ol = ordered list.

2. b) start fixe le premier numéro.

3. c) I majuscule = chiffres romains majuscules.

4. b) Une liste ne contient que des <li>.

Exercice 1 — Recette


```
<h2>Ingrédients</h2>
<ul>
  <li>Eau</li>
  <li>Thé vert</li>
  <li>Menthe</li>
  <li>Sucre</li>
</ul>
<h2>Étapes</h2>
<ol>
  <li>Faire bouillir l'eau</li>
  <li>Ajouter le thé</li>
  <li>Ajouter la menthe et le sucre</li>
  <li>Laisser infuser</li>
</ol>
```



Résultat dans le navigateur

Exercice 2 — Compte à rebours

```
<ol type="i" start="5" reversed>
  <li>Cinq</li>
  <li>Quatre</li>
  <li>Trois</li>
  <li>Deux</li>
  <li>Un</li>
</ol>
```

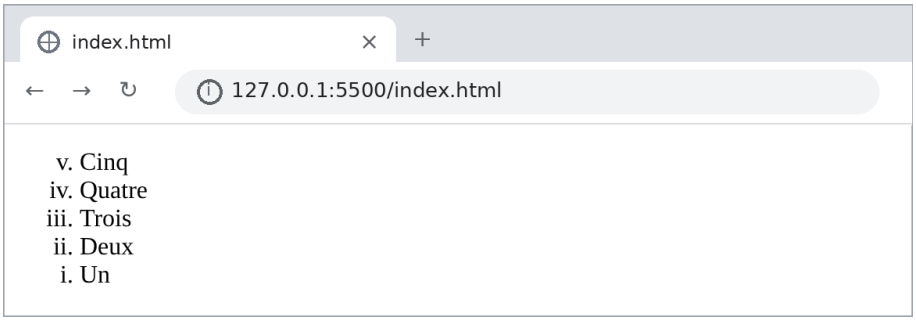

Résultat dans le navigateur

Chapitre 9 — Les liens et la navigation

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Créer un lien vers un autre site, une autre page ou une section.
- Écrire un chemin relatif et un chemin absolu.
- Créer des liens e-mail, téléphone et téléchargement.
- Construire un menu de navigation avec <nav>.

Les liens hypertextes permettent de naviguer entre les pages d'un site web, d'accéder à un autre site, d'ouvrir un fichier ou de se déplacer vers une section précise d'une même page.

La balise principale est `<a>`, appelée *ancre*.

9.1 La balise <a> et ses principaux attributs

- `href` : indique la destination du lien.
- `target="_blank"` : ouvre le lien dans un nouvel onglet.
- `target="_self"` : ouvre le lien dans l'onglet actuel (valeur par défaut).
- `title` : affiche une information complémentaire au survol.
- `download` : propose le téléchargement d'un fichier.

9.2 Chemins absolus et chemins relatifs

La valeur de href (et de src pour les images) est un chemin. Il en existe deux sortes :

- **Chemin absolu** : adresse complète, avec le protocole. Exemple : https://www.wikipedia.org/. On l'utilise pour un autre site.
- **Chemin relatif** : chemin calculé à partir du fichier où se trouve le lien. On l'utilise pour les pages et fichiers de son propre site.

Prenons ce projet :

```
site/
├── index.html
├── contact.html
├── cours/
│   └── html.html
└── images/
    └── logo.png
```

Lien écrit dans...	Vers...	Chemin relatif
index.html	contact.html	`contact.html`
index.html	cours/html.html	`cours/html.html`
cours/html.html	index.html	`../index.html`
cours/html.html	images/logo.png	`../images/logo.png`

À RETENIR

dossier/ entre dans un dossier ; ../ remonte d'un niveau. Un chemin relatif continue de fonctionner quand on déplace tout le dossier du site ou qu'on le met en ligne.

ATTENTION


N'utilisez jamais un chemin de votre ordinateur, comme C:\Users\Sami\Bureau\site\contact.html : il ne fonctionnera sur aucun autre ordinateur ni en ligne. Évitez aussi les espaces et les accents dans les noms de fichiers.

9.3 Les différents types de liens

Lien vers un autre site

```
<!-- Ouvre le site dans l'onglet actuel -->
<a href="https://www.google.com">Visiter Google</a>

<!-- Ouvre le site dans un nouvel onglet -->
<a href="https://www.wikipedia.org"
   target="_blank" rel="noopener noreferrer">
   Visiter Wikipédia
</a>
```

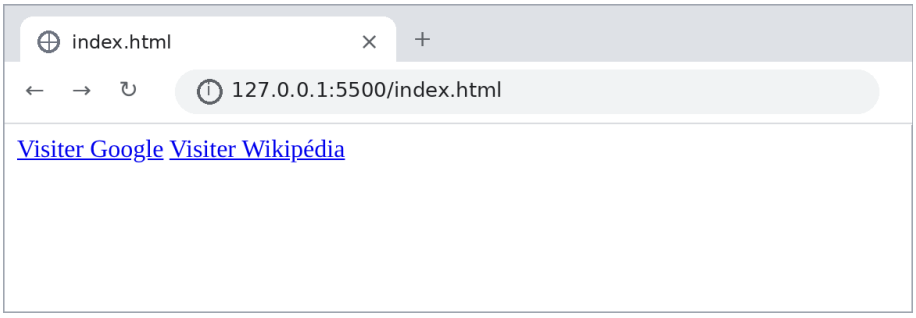

Résultat dans le navigateur


ASTUCE

L'attribut rel="noopener noreferrer", présent dans l'exemple, est une bonne pratique de sécurité avec target="_blank" : la page ouverte ne peut pas agir sur votre page et ne sait pas d'où vient le visiteur.

Lien vers une autre page du même site

```
<!-- Accéder à une autre page du site -->
<a href="contact.html">Page Contact</a>

<!-- Accéder à une page dans un dossier -->
<a href="cours/html.html">Cours HTML</a>
```

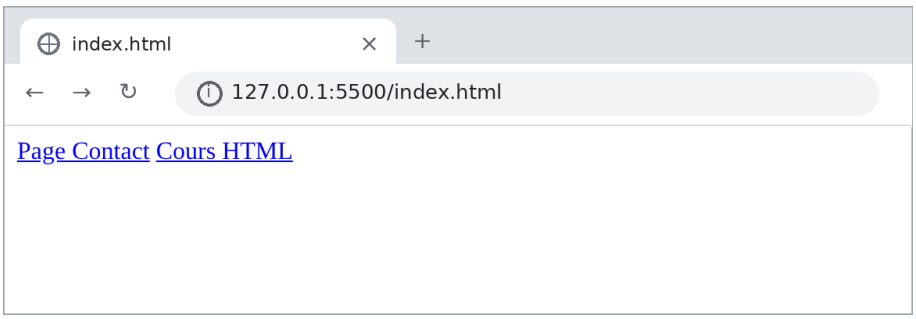

Résultat dans le navigateur

Lien vers une section de la même page

```
<!-- Menu de navigation -->
<a href="#presentation">Présentation</a>
<a href="#contact">Contact</a>

<h2 id="presentation">Présentation</h2>
<p>Bienvenue sur notre site web.</p>

<h2 id="contact">Contact</h2>
<p>Contactez-nous pour plus d'informations.</p>
```




Résultat dans le navigateur

Explication : `href="#contact"` permet d'aller directement à l'élément qui possède `id="contact"`.

Lien vers une adresse e-mail ou un numéro de téléphone

```
<!-- Ouvrir le logiciel de messagerie -->
<a href="mailto:contact@exemple.com">Nous contacter par e-mail</a>


<!-- Proposer un appel téléphonique -->
<a href="tel:+21612345678">Appeler</a>
```

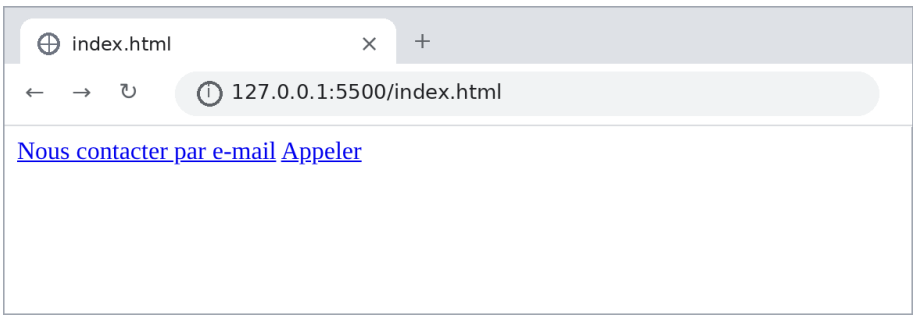

Résultat dans le navigateur

Lien pour télécharger un fichier

```
<!-- Télécharger un fichier situé dans le même dossier -->
<a href="documents/cours.pdf" download>
  Télécharger le cours PDF
</a>
```

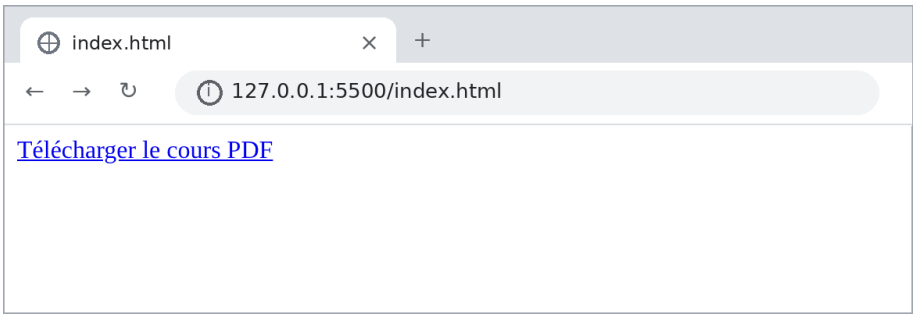

Résultat dans le navigateur


L'attribut `download` fonctionne selon le navigateur et l'emplacement du fichier.

> **ATTENTION**
>
> Le chemin documents/cours.pdf désigne un fichier placé dans le sous-dossier documents, et non dans le même dossier que la page (voir 9.2).

9.4 La navigation avec la balise <nav>

La balise `<nav>` représente une zone contenant les principaux liens de navigation d'un site.

```
<nav>
  <a href="index.html">Accueil</a>
  <a href="cours.html">Cours</a>
  <a href="exercices.html">Exercices</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav>
```

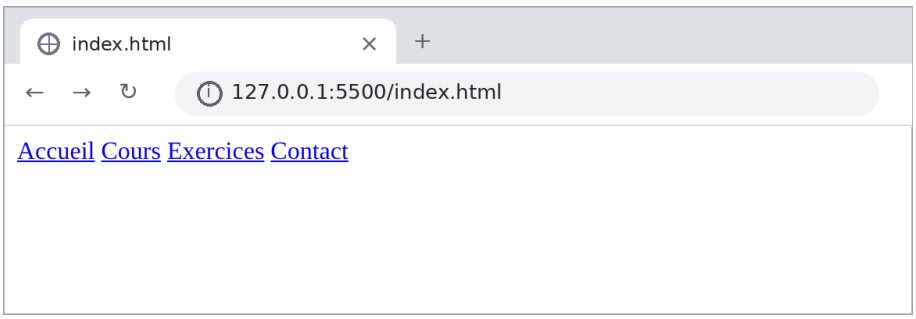

Résultat dans le navigateur

Explication :

- `<nav>` : regroupe les liens du menu.
- `<a>` : définit chaque lien.
- `href` : indique la page à ouvrir.

Exemple complet : page avec menu de navigation

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mon site web</title>
</head>
<body>
  <!-- En-tête du site -->
  <header>
    <h1>Mon site informatique</h1>
  </header>


  <!-- Menu de navigation -->
  <nav>
    <a href="#accueil">Accueil</a> |
    <a href="#cours">Cours</a> |
    <a href="#contact">Contact</a>
  </nav>

  <!-- Contenu principal -->
  <main>
    <section id="accueil">
      <h2>Accueil</h2>
      <p>Bienvenue sur notre site.</p>
    </section>

    <section id="cours">
      <h2>Cours</h2>
      <p>Découvrez nos cours HTML.</p>
      <a href="cours.html">Consulter le cours complet</a>
    </section>

    <section id="contact">
      <h2>Contact</h2>
      <p>Pour nous contacter :</p>
      <a href="mailto:contact@exemple.com">Envoyer un e-mail</a>
    </section>
  </main>
```

```
  <!-- Pied de page -->
  <footer>
    <p>&copy; 2026 - Mon site informatique</p>
    <a href="#accueil">Retour en haut</a>
  </footer>
</body>
</html>
```

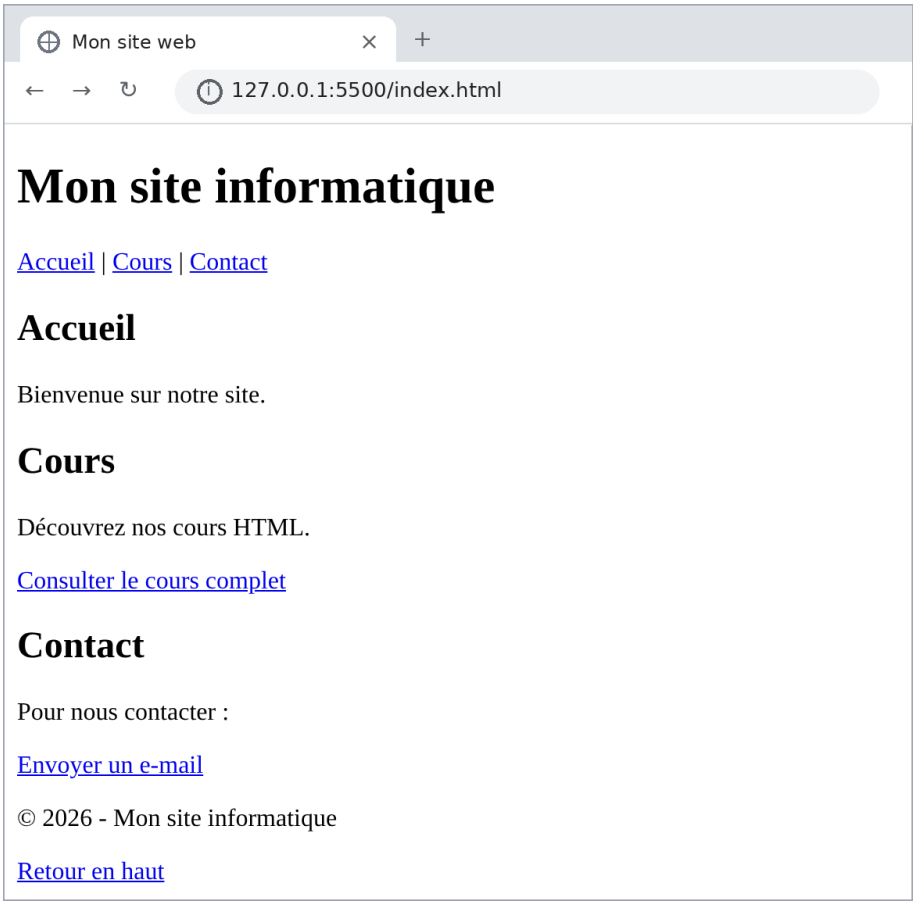

Résultat dans le navigateur

Les balises <header>, <main>, <section> et <footer> utilisées ici sont détaillées au chapitre 12.

À RETENIR

- <a> : crée un lien hypertexte.
- `href` : définit la destination du lien.
- <nav> : regroupe les liens principaux de navigation.
- `id` : identifie une section de la page.
- `target="_blank"` : ouvre le lien dans un nouvel onglet.
- `mailto:` : permet d'envoyer un e-mail.
- `tel:` : permet d'appeler un numéro.
- `download` : permet de proposer le téléchargement d'un fichier.

Quiz

1. Quel attribut indique la destination d'un lien ?

a) src
b) href
c) target
d) link

2. Depuis cours/html.html, quel chemin mène à index.html (à la racine) ?

a) index.html
b) /cours/index.html
c) ../index.html
d) cours/index.html

3. Comment créer un lien vers l'élément id="contact" de la même page ?

a) href="contact"
b) href="#contact"
c) href=".contact"
d) href="id:contact"

4. Quel attribut ouvre le lien dans un nouvel onglet ?

a) target="_self"
b) target="_blank"
c) download
d) rel="noopener"

5. Quel préfixe crée un lien e-mail ?

a) email:
b) mailto:
c) tel:
d) mail://

Exercices

Exercice 1 — Mini-site de deux pages

Créez index.html et contact.html dans le même dossier. Chaque page contient un menu <nav> avec deux liens (Accueil, Contact). Sur contact.html, ajoutez un lien e-mail et un lien vers https://www.wikipedia.org qui s'ouvre dans un nouvel onglet.

Exercice 2 — Écrire les chemins

Avec l'arborescence de la section 9.2, écrivez le chemin relatif : a) depuis index.html vers images/logo.png ; b) depuis contact.html vers cours/html.html ; c) depuis cours/html.html vers contact.html.

Exercice 3 — Sommaire interne

Créez une page avec trois sections (Introduction, Développement, Conclusion), chacune avec un id, et un sommaire en haut de page qui mène à chacune. Ajoutez en bas un lien « Retour en haut ».

Corrigés

Quiz

1. b) href = hypertext reference.

2. c) ../ remonte d'un dossier.


3. b) Le # désigne un id dans la page.

4. b) _blank = nouvel onglet.

5. b) mailto: ouvre la messagerie.

Exercice 1 — Mini-site de deux pages

```
<!-- contact.html (corps de la page) -->
<nav>
  <a href="index.html">Accueil</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav>
<h1>Contact</h1>
<p><a href="mailto:contact@exemple.com">Écrivez-nous</a></p>
<p><a href="https://www.wikipedia.org" target="_blank" rel="noopener
noreferrer">Wikipédia</a></p>
```

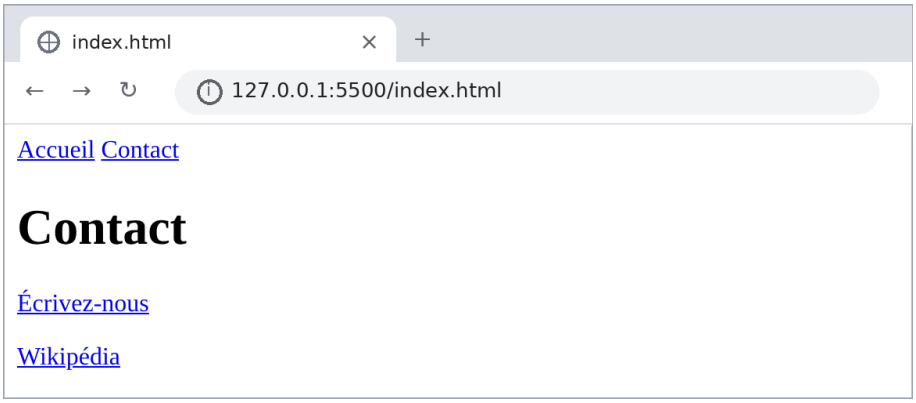


Résultat dans le navigateur

Exercice 2 — Écrire les chemins

a) images/logo.png · b) cours/html.html · c) ../contact.html

Exercice 3 — Sommaire interne

```
<nav id="haut">
  <a href="#intro">Introduction</a>
  <a href="#dev">Développement</a>
  <a href="#conclusion">Conclusion</a>
</nav>
<h2 id="intro">Introduction</h2>
<p>…</p>
<h2 id="dev">Développement</h2>
<p>…</p>
<h2 id="conclusion">Conclusion</h2>
<p>…</p>
<a href="#haut">Retour en haut</a>
```

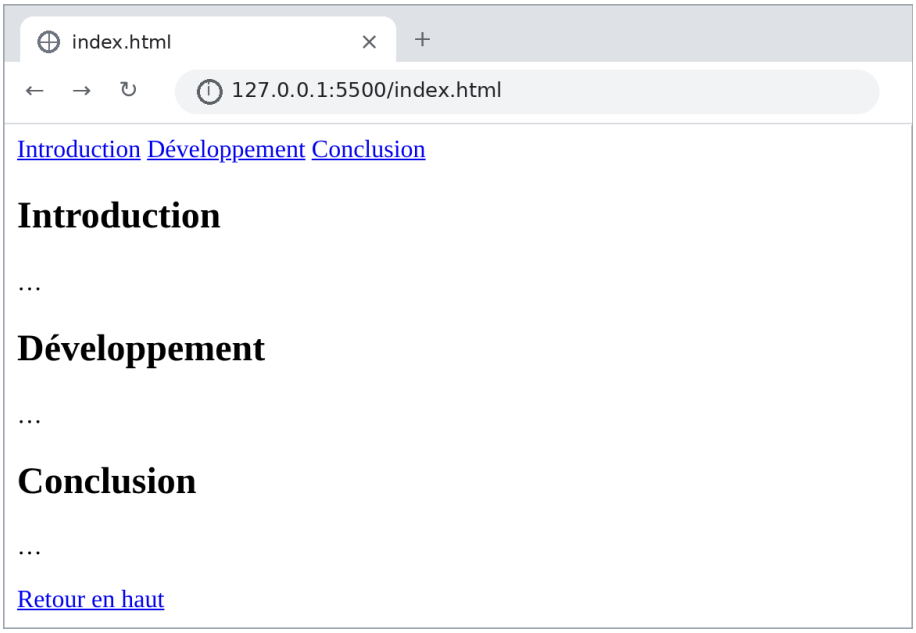

Résultat dans le navigateur

Chapitre 10 — Les médias

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Insérer une image avec une description alternative.
- Ajouter une légende avec <figure> et <figcaption>.
- Intégrer un son, une vidéo et des sous-titres.
- Intégrer un contenu externe avec <iframe>.

10.1 Balises des médias

`<img>` : Image

Permet d'insérer une image dans une page web.

Exemple : `<img src="photo.jpg" alt="Une photo">`

ATTENTION

L'attribut alt est indispensable : il décrit l'image aux personnes malvoyantes (lecteurs d'écran) et s'affiche si l'image ne se charge pas. Pour une image purement décorative, on écrit alt="".

`<figure>` : Contenu illustré

Regroupe une image ou un autre contenu avec sa légende éventuelle.

Exemple : `<figure><img src="photo.jpg" alt="Photo"></figure>`

`<figcaption>` : Légende

Ajoute une légende à un contenu placé dans <figure>.

Exemple : `<figcaption>Photo de paysage</figcaption>`

`<audio>` : Audio

Permet d'intégrer un fichier audio avec des commandes de lecture.

Exemple : `<audio src="musique.mp3" controls></audio>`

`<video>` : Vidéo

Permet d'intégrer une vidéo avec des commandes de lecture.

Exemple : `<video src="video.mp4" controls width="400"></video>`

`<source>` : Source du média

Indique le fichier média à utiliser dans une image adaptative, un audio ou une vidéo. Dans <audio> et <video>, le fichier est indiqué par l'attribut src ; dans <picture>, il est indiqué par l'attribut srcset.

Exemple : `<source src="video.mp4" type="video/mp4">` (dans <video>) · `<source srcset="photo.webp" type="image/webp">` (dans <picture>)

`<track>` : Sous-titres

Permet d'ajouter des sous-titres ou d'autres pistes de texte synchronisées à une vidéo.

Exemple : `<track src="sous-titres.vtt" kind="subtitles" srclang="fr" label="Français">`

`<picture>` : Image adaptative

Permet de proposer différentes versions d'une image selon l'écran ou le format disponible.

Exemple : `<picture><source srcset="photo.webp" type="image/webp"><img src="photo.jpg" alt="Paysage"></picture>`

`<iframe>` : Contenu intégré

Permet d'intégrer une autre page web ou une vidéo externe.

Exemple : `<iframe src="https://www.youtube.com/embed/ID_VIDEO" title="Vidéo"></iframe>`

10.2 Exemple


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Les médias</title>
</head>
<body>
  <!--
    img : affiche une image
    src : chemin de l'image
    alt : description de l'image
    width : largeur en pixels
  -->
  <img src="photo.jpg" alt="Un paysage" width="300">

  <!--
    audio : permet de lire un fichier audio
    controls : affiche les commandes de lecture
    source : indique le fichier audio
    type : précise le format du fichier
  -->
  <audio controls>
    <source src="musique.mp3" type="audio/mpeg">
  </audio>

  <!--
    video : permet de lire une vidéo
    width : largeur du lecteur
    controls : affiche les commandes
    source : indique le fichier vidéo
  -->
  <video width="300" controls>
    <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  </video>

  <!--
    iframe : intègre une page ou une vidéo externe
    src : adresse de la vidéo YouTube
    width et height : largeur et hauteur du lecteur
```

```
    title : description du contenu intégré
  -->
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/ID_VIDEO"
    width="300" height="200"
    title="Vidéo YouTube">
  </iframe>
</body>
</html>
```

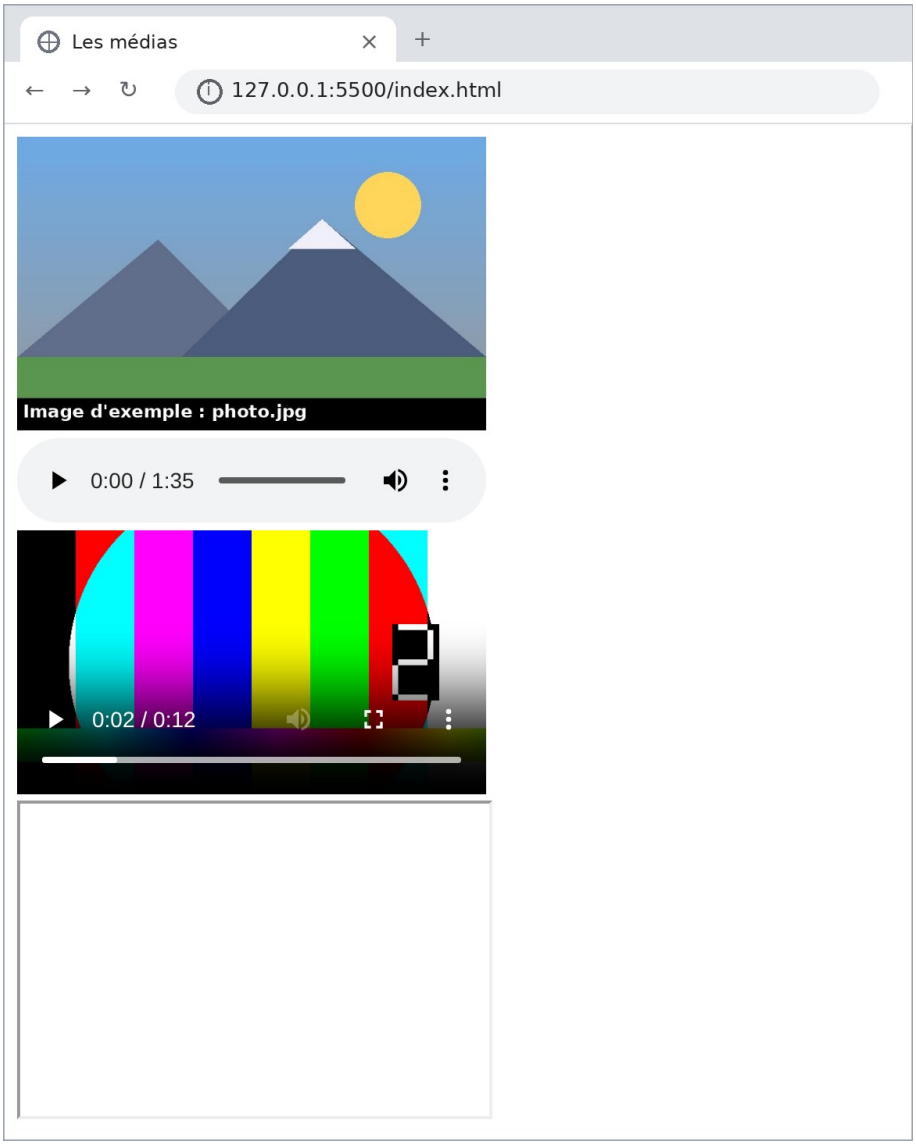

Résultat dans le navigateur

ASTUCE

Sur YouTube, le code d'intégration s'obtient avec « Partager » puis « Intégrer ». Il contient déjà la balise <iframe> complète.

Synthèse

À RETENIR

- <img src="..." alt="..."> : alt est obligatoire.
- <figure> + <figcaption> : image avec légende.
- <audio> et <video> avec controls ; <source> pour proposer un fichier, <track> pour les sous-titres.
- <picture> : versions multiples d'une image ; <iframe> : contenu externe.

Quiz

1. Quel attribut de <img> décrit l'image ?

a) src
b) title
c) alt
d) width

2. Quel attribut affiche les boutons de lecture d'une vidéo ?

a) play
b) controls
c) autoplay
d) source

3. Quelle balise ajoute une légende à une image dans <figure> ?

a) <caption>
b) <legend>
c) <figcaption>
d) <label>

4. Dans <picture>, quel attribut de <source> indique le fichier ?

a) src
b) srcset
c) href
d) file

5. Quelle balise ajoute des sous-titres à une vidéo ?

a) <track>
b) <sub>
c) <caption>
d) <text>

Exercices

Exercice 1 — Galerie légendée

Dans un dossier images, placez deux photos. Affichez-les chacune dans un <figure> avec une légende et une description alt pertinente, sur une largeur de 250 pixels.

Exercice 2 — Lecteur vidéo complet

Intégrez une vidéo video.mp4 de 400 pixels de large avec les commandes et une piste de sous-titres français sous-titres.vtt.

Corrigés

Quiz

1. c) alt est le texte alternatif.

2. b) controls affiche les commandes.


3. c) <caption> sert aux tableaux, <legend> aux formulaires.

4. b) srcset pour <picture>, src pour audio et vidéo.

5. a) <track kind="subtitles">.

Exercice 1 — Galerie légendée

```
<figure>
  <img src="images/medina.jpg" alt="Ruelle de la médina de Tunis" width="250">
  <figcaption>La médina de Tunis</figcaption>
</figure>
<figure>
  <img src="images/carthage.jpg" alt="Ruines antiques de Carthage" width="250">
  <figcaption>Le site de Carthage</figcaption>
</figure>
```

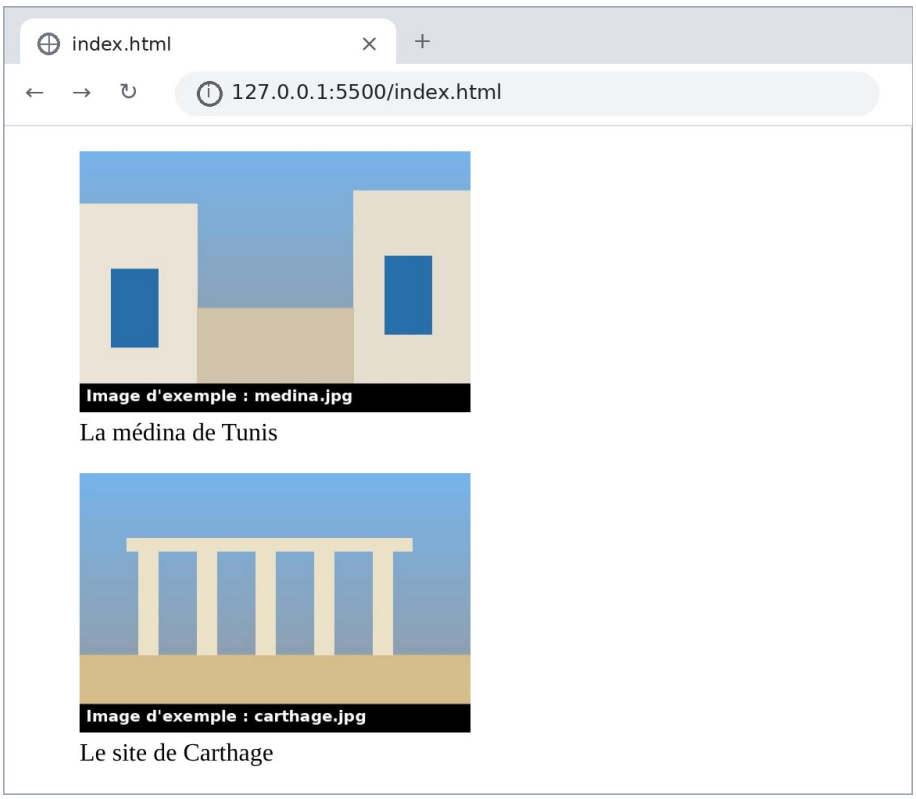

Résultat dans le navigateur

Exercice 2 — Lecteur vidéo complet

```
<video width="400" controls>
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <track src="sous-titres.vtt" kind="subtitles" srclang="fr" label="Français">
</video>
```



Résultat dans le navigateur

Chapitre 11 — Les tableaux

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Construire un tableau avec lignes, en-têtes et données.
- Structurer un tableau avec <caption>, <thead>, <tbody> et <tfoot>.
- Fusionner des cellules avec colspan et rowspan.


Un tableau HTML permet d'organiser des données en lignes et en colonnes.

11.1 Les principales balises

- `<table>` : crée un tableau.
- `<tr>` : crée une ligne.
- `<th>` : crée une cellule d'en-tête, généralement en gras.
- `<td>` : crée une cellule contenant une donnée.
- `<caption>` : ajoute un titre au tableau.
- `<thead>` : regroupe les lignes d'en-tête.
- `<tbody>` : regroupe les lignes de données.
- `<tfoot>` : regroupe le pied du tableau.

Exemple

```
<table border="1" width="400">
  <!-- caption : titre du tableau -->
  <caption>Liste des élèves</caption>
  <thead>
  <!-- tr : crée une ligne -->
  <tr>
    <!-- th : cellule d'en-tête -->
    <th>Nom</th>
    <th>Âge</th>
    <th>Note</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <!-- td : cellule contenant une donnée -->
    <td>Ali</td>
    <td>16</td>
    <td>15</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Sami</td>
    <td>17</td>
    <td>18</td>
  </tr>
  </tbody>
</table>
```

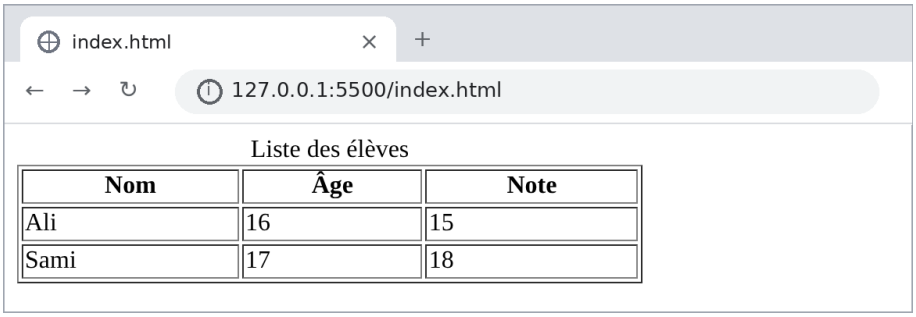

Résultat dans le navigateur


11.2 Les attributs et options de mise en forme

- `border="1"` : ajoute une bordure au tableau (ancienne méthode).
- `width="400"` : définit la largeur du tableau.
- `colspan="2"` : fusionne deux colonnes.
- `rowspan="2"` : fusionne deux lignes.
- `border-collapse: collapse;` : fusionne les bordures voisines.
- `background-color: yellow;` : définit la couleur de fond.
- `text-align: center;` : centre le texte.
- `padding: 10px;` : ajoute de l'espace dans les cellules.

> **ATTENTION**
>
> Les quatre dernières lignes sont des propriétés CSS, et non des attributs HTML : elles s'écrivent dans un attribut style (ex. style="padding: 10px;"). Le CSS n'est pas étudié dans ce cours.

Exemple de fusion de cellules

```
<table border="1">
  <tr>
    <!-- colspan : fusion horizontale de 2 colonnes -->
    <th colspan="2">Informations</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nom</td>
    <td>Ali</td>
  </tr>
  <tr>
    <!-- rowspan : fusion verticale de 2 lignes -->
    <td rowspan="2">Notes</td>
    <td>15</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>18</td>
  </tr>
</table>
```

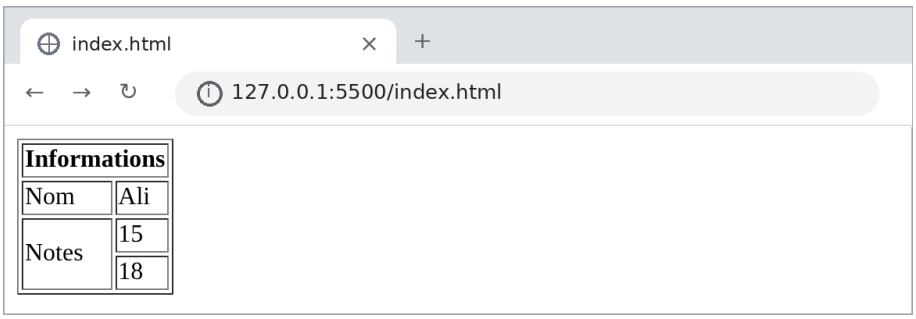

Résultat dans le navigateur

ASTUCE

Avant d'écrire un tableau avec fusions, dessinez-le sur papier et comptez les cellules de chaque ligne : une cellule fusionnée compte pour autant de cases qu'elle en couvre.

Synthèse

À RETENIR

- <table> > <tr> > <th> ou <td>.
- <caption> donne un titre ; <thead>, <tbody>, <tfoot> structurent le tableau.
- colspan fusionne horizontalement, rowspan verticalement.

Quiz

1. Quelle balise crée une ligne de tableau ?

a) <td>
b) <tr>
c) <th>
d) <tl>

2. Quelle balise crée une cellule d'en-tête ?

a) <th>
b) <td>
c) <thead>
d) <caption>

3. Quel attribut fusionne trois colonnes ?

a) rowspan="3"
b) colspan="3"
c) merge="3"
d) span="3"

4. Où se place <caption> ?

a) Juste après <table>

b) Dans <td>

c) Après </table>

d) Dans <tfoot>

Exercices

Exercice 1 — Emploi du temps

Créez un tableau « Emploi du temps » avec les colonnes Heure, Lundi, Mardi et deux lignes : 8h-10h (HTML, Réseaux) et 10h-12h (Anglais, HTML). Utilisez <caption>, <thead> et <tbody>.

Exercice 2 — Fusions

Reproduisez ce tableau : une première ligne « Résultats » sur trois colonnes ; une deuxième ligne Nom, Trimestre 1, Trimestre 2 ; une troisième ligne « Leila », 14, 16 ; une quatrième ligne « Moyenne » sur deux colonnes, puis 15.

Corrigés

Quiz

1. b) tr = table row.


2. a) th = table header cell.

3. b) colspan agit sur les colonnes.

4. a) <caption> est le premier enfant de <table>.

Exercice 1 — Emploi du temps


```
<table border="1">
  <caption>Emploi du temps</caption>
  <thead>
    <tr><th>Heure</th><th>Lundi</th><th>Mardi</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>8h-10h</td><td>HTML</td><td>Réseaux</td></tr>
    <tr><td>10h-12h</td><td>Anglais</td><td>HTML</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

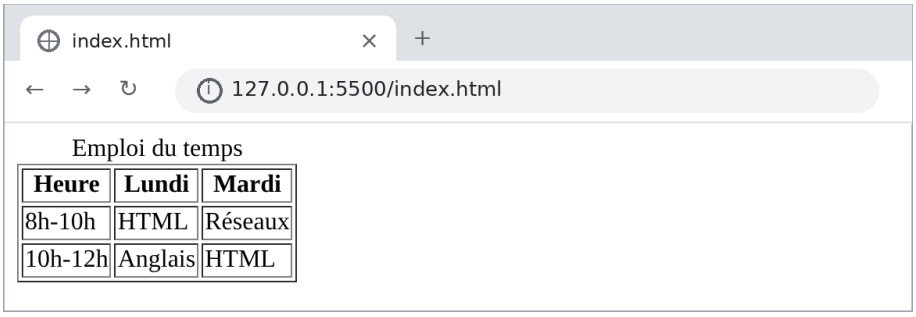

Résultat dans le navigateur

Exercice 2 — Fusions

```
<table border="1">
  <tr><th colspan="3">Résultats</th></tr>
  <tr><th>Nom</th><th>Trimestre 1</th><th>Trimestre 2</th></tr>
  <tr><td>Leila</td><td>14</td><td>16</td></tr>
  <tr><td colspan="2">Moyenne</td><td>15</td></tr>
</table>
```

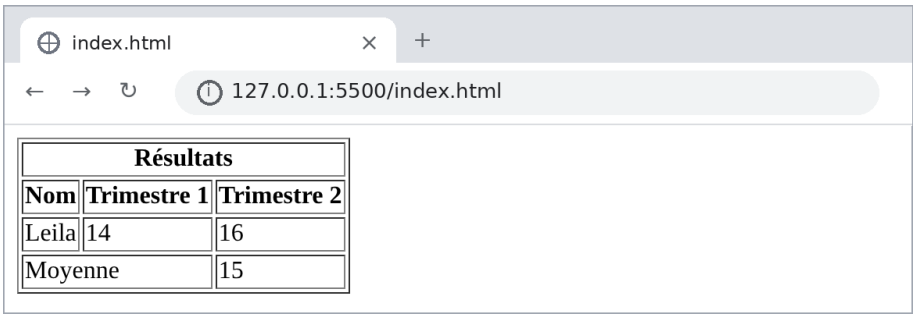

Résultat dans le navigateur

Chapitre 12 — div, span et structure sémantique

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Regrouper des éléments avec et cibler du texte avec .
- Découper une page avec les balises sémantiques HTML5.
- Choisir entre <section>, <article> et .


12.1 Les balises et en HTML

La balise

La balise `<div>` permet de regrouper plusieurs éléments HTML dans un bloc. Elle est souvent utilisée pour organiser la page et appliquer des styles CSS.

Exemple :

```
<!-- div : regroupe plusieurs éléments dans un bloc -->
<!-- style : définit la mise en forme CSS -->
<div style="background-color: lightblue; padding: 10px;">
  <h2>Informatique</h2>
  <p>Bienvenue dans notre cours HTML.</p>
</div>
```

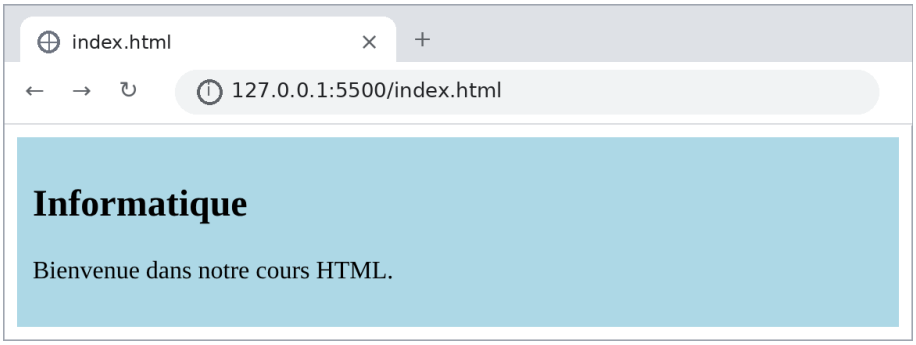

Résultat dans le navigateur

Attributs et options courants :


- `id` : donne un identifiant unique au bloc.
- `class` : associe le bloc à une classe CSS.
- `style` : applique directement des styles CSS.

La balise

La balise `<span>` permet de cibler une partie d'un texte sans créer un nouveau bloc. Elle est souvent utilisée pour modifier la couleur ou le style de quelques mots.

Exemple :

```
<p>Apprendre <span style="color: red;">HTML</span> est facile.</p>
```

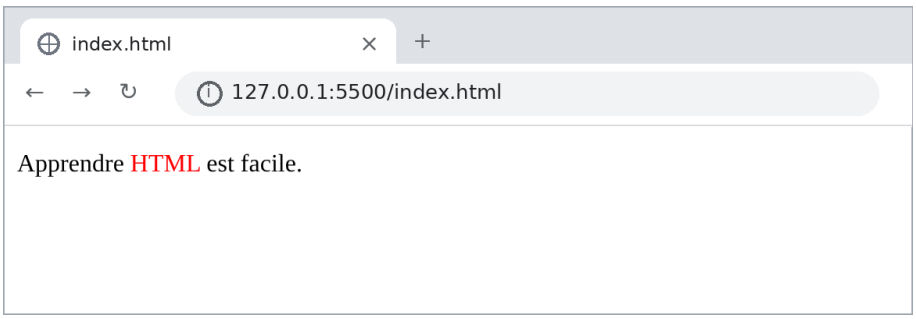

Résultat dans le navigateur

Attributs et options courants :

- `id` : identifie un élément.
- `class` : associe l'élément à une classe CSS.
- `style` : applique des styles au texte.

Différence : `<div>` regroupe des éléments dans un bloc, tandis que `<span>` agit généralement sur une partie du texte.

> **À RETENIR**
>
> est un élément de type bloc, un élément en ligne (voir chapitre 6). Aucun des deux n'a de sens particulier : on les utilise quand aucune balise sémantique ne convient.

12.2 La structure sémantique en HTML5

La structure sémantique consiste à utiliser des balises HTML qui décrivent clairement le rôle et le contenu de chaque partie d'une page web. Elle permet aux navigateurs, aux moteurs de recherche et aux technologies d'assistance de mieux comprendre l'organisation de la page.

Les principales balises sémantiques

- `<header>` : définit l'en-tête d'une page ou d'une section. Il peut contenir un logo, un titre ou une introduction.
- `<nav>` : contient les liens de navigation du site.
- `<main>` : contient le contenu principal de la page. Généralement, une page possède un seul `<main>` visible.
- `<section>` : regroupe des contenus liés à un même sujet.
- `<article>` : représente un contenu autonome, comme un article de blog ou une actualité.
- `<aside>` : contient des informations complémentaires, comme une barre latérale.
- `<footer>` : définit le pied de page ou le pied d'une section. Il peut contenir les coordonnées, les droits d'auteur ou des liens.
- `<figure>` : regroupe un contenu illustratif, comme une image ou un schéma. (voir chapitre 10)
- `<figcaption>` : ajoute une légende à un élément `<figure>`. (voir chapitre 10)
- `<details>` : crée une zone d'informations que l'utilisateur peut ouvrir ou fermer. (voir chapitre 6)
- `<summary>` : définit le titre cliquable d'un élément `<details>`. (voir chapitre 6)

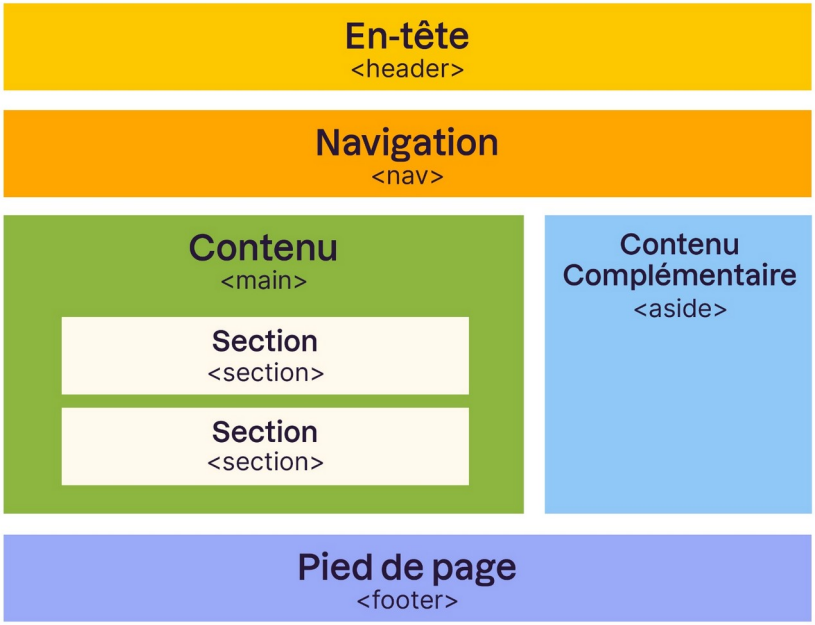


Figure 12.1 — Découpage sémantique type d'une page

ASTUCE

Pour choisir : si le bloc a du sens seul (on pourrait le publier ailleurs), c'est un <article>. S'il regroupe un thème de la page avec un titre, c'est une <section>. S'il sert seulement à regrouper, c'est une .

Exemple complet

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mon site web</title>
</head>
<body>
  <!-- En-tête du site -->
  <header>
    <h1>Mon site informatique</h1>
    <p>Apprendre l'informatique facilement</p>
  </header>

  <!-- Menu de navigation -->
  <nav>
    <a href="index.html">Accueil</a>
    <a href="cours.html">Cours</a>
    <a href="contact.html">Contact</a>
  </nav>

  <!-- Contenu principal -->
  <main>
    <!-- Première section -->
    <section>
      <h2>Les cours HTML</h2>
      <p>Découvrez les bases du langage HTML.</p>
    </section>
```

```
    <!-- Article autonome -->
    <article>
      <h2>Introduction au HTML</h2>
      <p>HTML permet de structurer le contenu d'une page web.</p>
    </article>

    <!-- Contenu complémentaire -->
    <aside>
      <h2>Conseil</h2>
      <p>Pratiquez régulièrement pour progresser.</p>
    </aside>

    <!-- Image avec légende -->
    <figure>
      <img src="ordinateur.jpg" alt="Un ordinateur"
        width="200">
      <figcaption>Un ordinateur utilisé pour apprendre le HTML.</figcaption>
    </figure>

    <!-- Informations repliables -->
    <details>
      <summary>Qu'est-ce que HTML ?</summary>
      <p>HTML est un langage de balisage utilisé pour structurer
        les pages web.</p>
    </details>
  </main>

  <!-- Pied de page -->
  <footer>
    <p>© 2026 - Mon site informatique</p>
  </footer>
</body>
</html>
```



Résultat dans le navigateur

Synthèse

À RETENIR

- : bloc sans signification ; : portion de texte sans signification.
- <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer> décrivent le rôle de chaque zone.
- Un seul <main> par page.

Quiz

1. Quelle balise contient le contenu principal de la page ?

a) <section>
b) <main>
c) <body>
d) <article>

2. Quelle balise convient à un article de blog ?

a) <aside>
b) <article>
c) <nav>
d)

3. Quelle balise cible quelques mots sans créer de bloc ?

a)
b)
c) <section>
d) <p>

4. Où place-t-on les droits d'auteur ?

a) <header>
b) <footer>
c) <aside>
d) <nav>

5. Quelle balise convient à une barre latérale de conseils ?

a) <aside>
b) <main>
c) <header>
d) <figure>

Exercices

Exercice 1 — Découper une page

Écrivez la structure sémantique d'une page de blog : en-tête avec le nom du blog, menu de trois liens, contenu principal avec deux articles (titre + paragraphe), barre latérale « À propos », pied de page.

Exercice 2 — Remplacer les div

Remplacez chaque par la balise sémantique adaptée :

```
<div><h1>Club de lecture</h1></div>
<div><a href="index.html">Accueil</a> <a href="livres.html">Livres</a></div>
<div><h2>Livre du mois</h2><p>…</p></div>
<div><p>Contact : club@exemple.com</p></div>
```



Résultat dans le navigateur

Corrigés

Quiz

1. b) <main> contient le contenu principal, une seule fois par page.

2. b) <article> est un contenu autonome.


3. b) est un élément en ligne.

4. b) <footer> est le pied de page.

5. a) <aside> contient des informations complémentaires.

Exercice 1 — Découper une page


```
<header><h1>Mon blog tech</h1></header>
<nav>
  <a href="index.html">Accueil</a>
  <a href="articles.html">Articles</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav>
<main>
  <article><h2>Premier article</h2><p>…</p></article>
  <article><h2>Deuxième article</h2><p>…</p></article>
  <aside><h2>À propos</h2><p>…</p></aside>
</main>
<footer><p>© 2026 Mon blog tech</p></footer>
```

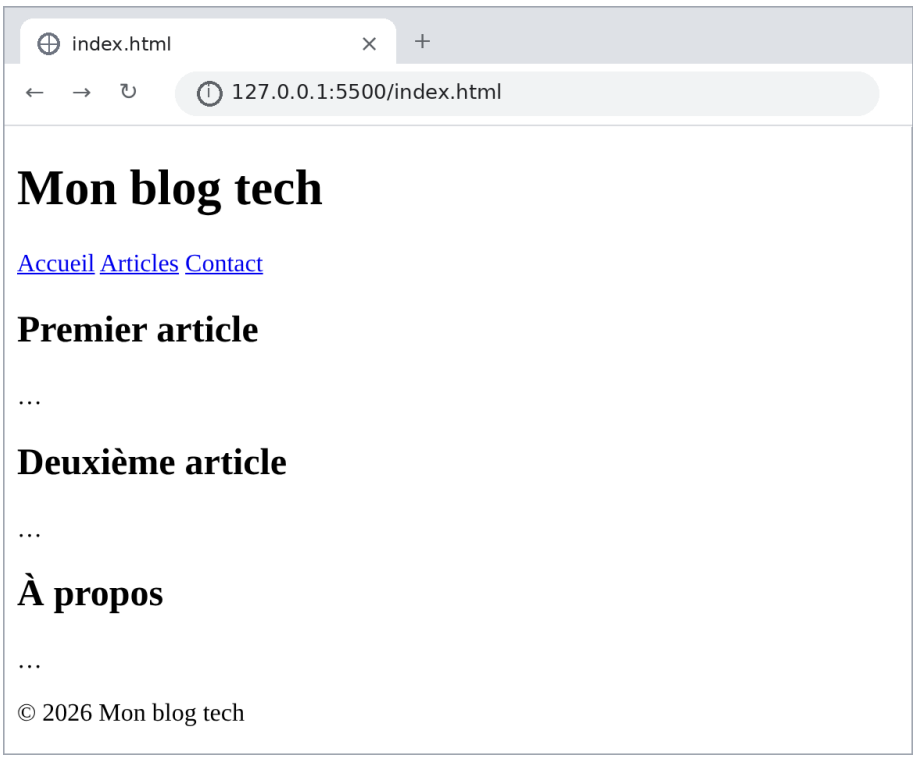

Résultat dans le navigateur

Exercice 2 — Remplacer les div

```
<header><h1>Club de lecture</h1></header>
<nav><a href="index.html">Accueil</a> <a href="livres.html">Livres</a></nav>
<main><article><h2>Livre du mois</h2><p>…</p></article></main>
<footer><p>Contact : club@exemple.com</p></footer>
```

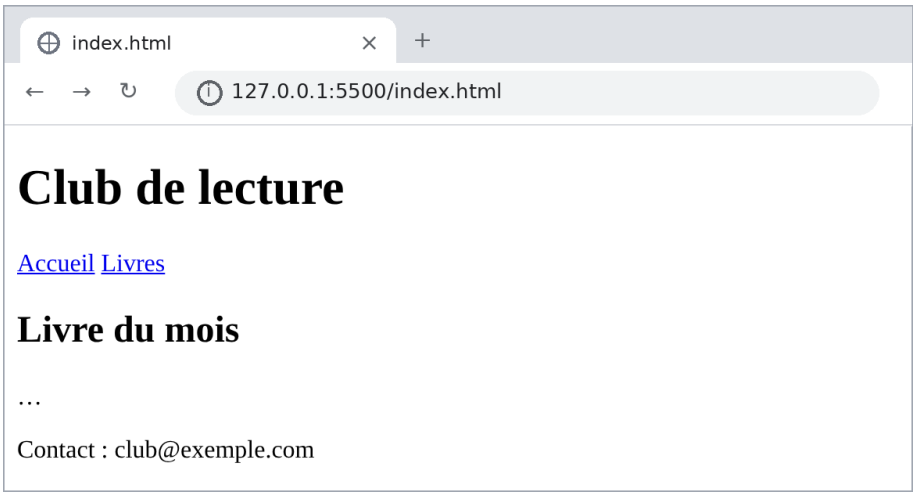

Résultat dans le navigateur

Chapitre 13 — Les formulaires

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Construire un formulaire avec ses champs et ses boutons.
- Choisir le type de <input> adapté à chaque donnée.
- Associer chaque champ à son libellé avec <label>.
- Utiliser les attributs de validation (required, min, max, minlength…).

Un formulaire HTML permet de collecter des informations saisies par l'utilisateur : nom, prénom, adresse e-mail, mot de passe, choix, commentaires, etc.

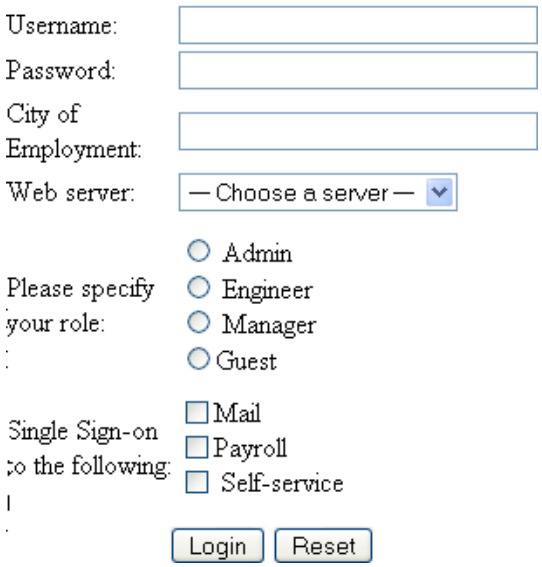


Figure 13.1 — Exemple de formulaire : champs texte, liste déroulante, boutons radio, cases à cocher et boutons

13.1 Les principales balises

- `<form>` : définit le formulaire.
- `<label>` : affiche le nom ou la description d'un champ.
- `<input>` : crée un champ de saisie de différents types.
- `<textarea>` : permet de saisir un texte sur plusieurs lignes.
- `<select>` : crée une liste déroulante.
- `<option>` : définit un choix dans la liste déroulante.
- `<button>` : crée un bouton.
- `<fieldset>` : regroupe des champs liés.
- `<legend>` : donne un titre au groupe de champs.

13.2 Les principaux types de la balise <input>

- `text` : texte simple.
- `password` : mot de passe masqué.


- `email` : adresse e-mail.
- `number` : nombre.
- `date` : date.
- `radio` : choix unique parmi plusieurs options.
- `checkbox` : case à cocher, permettant plusieurs choix.
- `file` : sélection d'un fichier.
- `submit` : bouton d'envoi du formulaire.
- `reset` : bouton de réinitialisation des champs.

13.3 Les principaux attributs

- `type` : définit le type de champ.
- `name` : nom utilisé pour identifier la donnée envoyée.
- `id` : identifiant unique du champ dans la page.
- `value` : valeur initiale ou valeur du bouton.
- `placeholder` : texte indicatif affiché dans un champ vide.
- `required` : rend le champ obligatoire.
- `min` et `max` : définissent les valeurs minimale et maximale.
- `minlength` et `maxlength` : définissent la longueur minimale et maximale du texte.
- `checked` : coche une case ou un bouton radio par défaut.
- `selected` : sélectionne une option par défaut.
- `action` : indique l'adresse qui reçoit les données du formulaire.
- `method` : définit la méthode d'envoi, généralement `get` ou `post`.

EXEMPLE

```
<label for="ville">Ville :</label>
<input type="text" id="ville" name="ville" placeholder="Ex. : Tunis"
required>
```

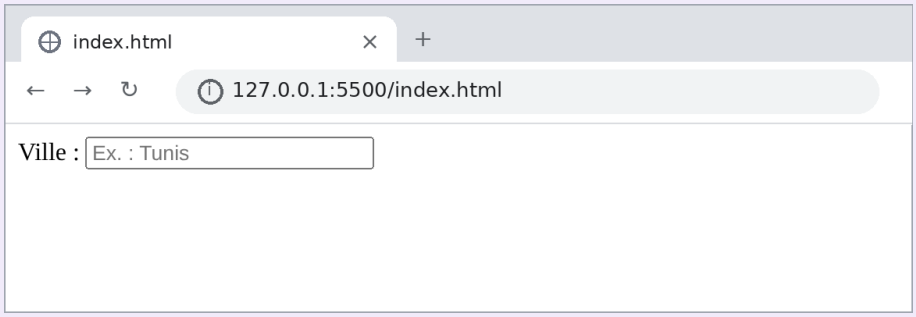

Résultat dans le navigateur

13.4 Exemple complet : formulaire d'inscription

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formulaire d'inscription</title>
</head>
<body>
<h1>Formulaire d'inscription</h1>

<!-- Formulaire : méthode POST pour envoyer les données -->
<form action="/inscription" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Informations personnelles</legend>

    <!-- Champ texte obligatoire -->
    <label for="nom">Nom :</label>
    <input type="text" id="nom" name="nom"
      placeholder="Saisir votre nom" required>
    <br><br>

    <!-- Champ e-mail avec vérification du format -->
    <label for="email">E-mail :</label>
    <input type="email" id="email" name="email"
      placeholder="exemple@mail.com" required>
    <br><br>

    <!-- Champ mot de passe -->
    <label for="mdp">Mot de passe :</label>
    <input type="password" id="mdp" name="motdepasse"
      minlength="8" required>
    <br><br>

    <!-- Champ numérique avec limites -->
    <label for="age">Âge :</label>
    <input type="number" id="age" name="age"
      min="12" max="100">
    <br><br>

    <!-- Champ date -->
    <label for="date">Date de naissance :</label>
    <input type="date" id="date" name="date_naissance">
    <br><br>
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Préférences</legend>

    <!-- Radio : un seul choix possible -->
    <p>Niveau :</p>
    <input type="radio" id="debutant"
      name="niveau" value="debutant" checked>
    <label for="debutant">Débutant</label>
    <input type="radio" id="avance"
      name="niveau" value="avance">
    <label for="avance">Avancé</label>
    <br><br>

    <!-- Checkbox : plusieurs choix possibles -->
    <p>Langages préférés :</p>
    <input type="checkbox" id="html"
      name="langages[]" value="HTML">
```


```
    <label for="html">HTML</label>
    <input type="checkbox" id="css"
      name="langages[]" value="CSS">
    <label for="css">CSS</label>
    <input type="checkbox" id="js"
      name="langages[]" value="JavaScript">
    <label for="js">JavaScript</label>
    <br><br>

    <!-- Liste déroulante -->
    <label for="ville">Ville :</label>
    <select id="ville" name="ville">
      <option value="">Choisir une ville</option>
      <option value="tunis">Tunis</option>
      <option value="sousse">Sousse</option>
      <option value="sfax">Sfax</option>
    </select>
    <br><br>

    <!-- Zone de texte sur plusieurs lignes -->
    <label for="commentaire">Commentaire :</label>
    <textarea id="commentaire" name="commentaire"
      rows="4" cols="30"
      placeholder="Écrire un commentaire..."></textarea>
    <br><br>

    <!-- Sélection d'un fichier -->
    <label for="fichier">Photo :</label>
    <input type="file" id="fichier" name="photo"
      accept="image/*">
    <br><br>
  </fieldset>

  <!-- Boutons du formulaire -->
  <button type="submit">Envoyer</button>
  <button type="reset">Effacer</button>
</form>
</body>
</html>
```

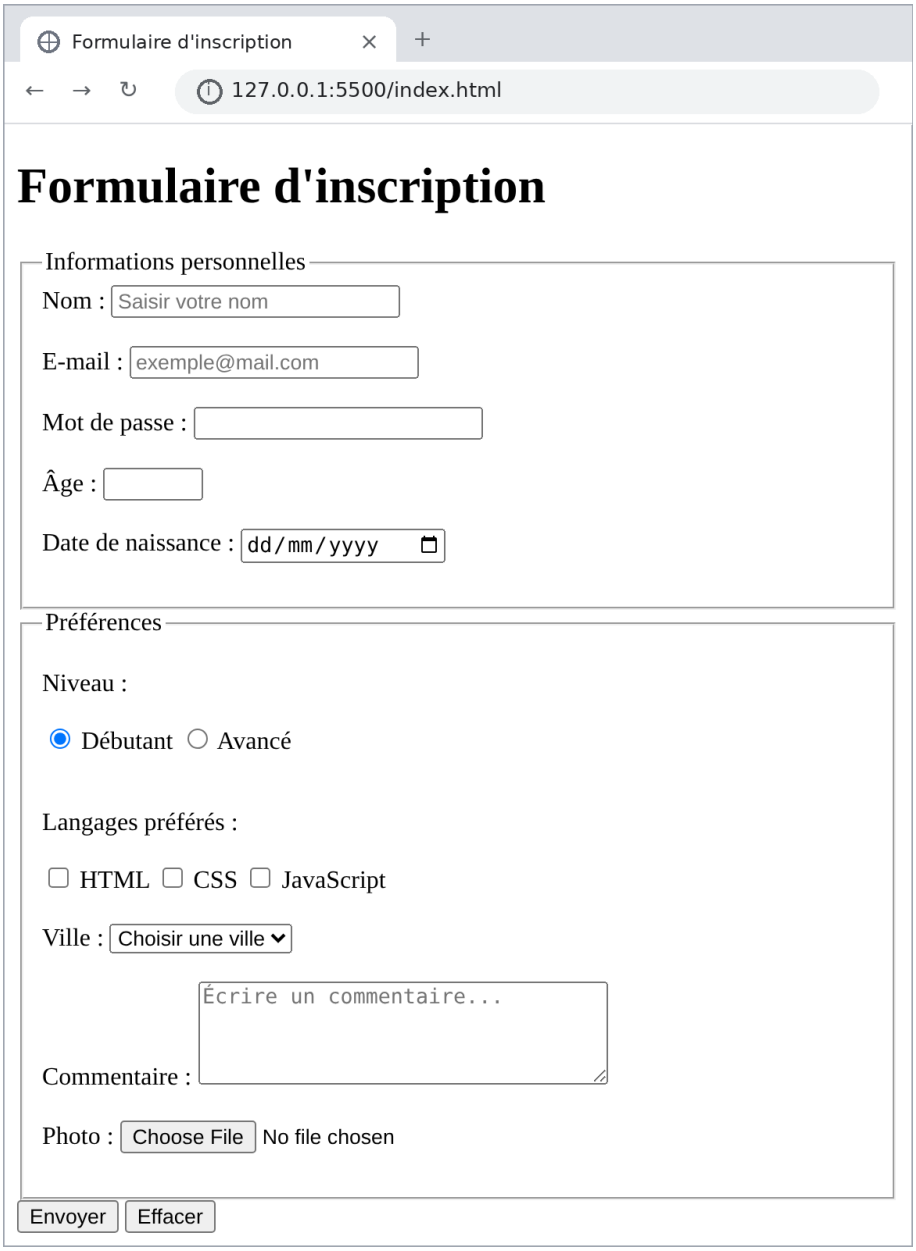

Résultat dans le navigateur

ATTENTION

Les

 de cet exemple servent uniquement à espacer les champs. C'est une solution acceptable pour débuter, mais en pratique l'espacement relève de la mise en page, donc du CSS. En HTML pur, une alternative propre consiste à placer chaque couple label + champ dans un paragraphe <p>.

À RETENIR

- `label` décrit un champ et son attribut `for` doit correspondre à l'`id` du champ.
- `name` permet d'identifier les données lors de leur envoi.
- Les boutons `radio` ayant le même `name` permettent un seul choix.
- Les cases `checkbox` permettent plusieurs choix.
- `required` rend un champ obligatoire.
- `submit` envoie le formulaire ; `reset` réinitialise les champs.
- `action` et `method` servent à configurer l'envoi des données. Pour recevoir et enregistrer réellement ces données, un traitement côté serveur est généralement nécessaire.

Quiz

1. Quel type de champ masque les caractères saisis ?

a) text
b) hidden
c) password
d) secret

2. Comment n'autoriser qu'un seul choix entre plusieurs boutons radio ?

a) Leur donner le même id
b) Leur donner le même name
c) Ajouter required
d) Les placer dans un <select>

3. À quoi doit correspondre l'attribut for d'un <label> ?

a) Au name du champ
b) À l'id du champ
c) À la value du champ
d) Au type du champ

4. Quelle balise crée une zone de texte sur plusieurs lignes ?

a) <input type="text">
b) <textarea>
c) <select>
d) <pre>

5. Quel attribut rend un champ obligatoire ?

a) checked

b) required

c) selected

d) placeholder

Exercices

Exercice 1 — Formulaire de contact

Créez un formulaire de contact avec : nom (obligatoire), e-mail (obligatoire), sujet dans une liste déroulante (Information, Inscription, Autre), message de 5 lignes, et un bouton Envoyer. Chaque champ a son <label>.

Exercice 2 — Questionnaire de satisfaction

Créez un groupe <fieldset> « Votre avis » avec : une note de 1 à 5 (champ number limité), une appréciation par boutons radio (Satisfait, Moyen, Pas satisfait — « Satisfait » coché par défaut) et des cases à cocher pour les modules suivis (HTML, Réseaux, Linux).

Corrigés

Quiz

1. c) type="password" affiche des points.

2. b) Les radios d'un même groupe partagent le même name.


3. b) for relie le libellé à l'id du champ.

4. b) <textarea> accepte plusieurs lignes.

5. b) required bloque l'envoi si le champ est vide.

Exercice 1 — Formulaire de contact


```
<form action="/contact" method="post">
  <p>
    <label for="nom">Nom :</label>
    <input type="text" id="nom" name="nom" required>
  </p>
  <p>
    <label for="email">E-mail :</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>
  </p>
  <p>
    <label for="sujet">Sujet :</label>
    <select id="sujet" name="sujet">
      <option value="info">Information</option>
      <option value="inscription">Inscription</option>
      <option value="autre">Autre</option>
    </select>
  </p>
  <p>
    <label for="message">Message :</label>
    <textarea id="message" name="message" rows="5"></textarea>
  </p>
  <button type="submit">Envoyer</button>
</form>
```

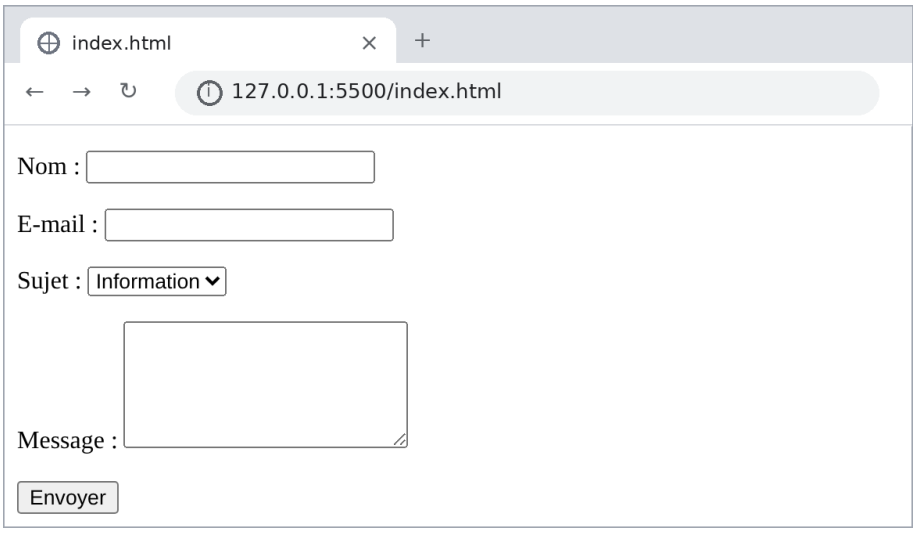

Résultat dans le navigateur

Exercice 2 — Questionnaire de satisfaction

```
<fieldset>
  <legend>Votre avis</legend>
  <p><label for="note">Note :</label>
    <input type="number" id="note" name="note" min="1" max="5"></p>
  <p>Appréciation :
    <input type="radio" id="sat" name="avis" value="satisfait" checked><label
for="sat">Satisfait</label>
    <input type="radio" id="moy" name="avis" value="moyen"><label
for="moy">Moyen</label>
    <input type="radio" id="pas" name="avis" value="pas"><label for="pas">Pas
satisfait</label></p>
  <p>Modules :
    <input type="checkbox" id="m1" name="modules" value="html"><label
for="m1">HTML</label>
    <input type="checkbox" id="m2" name="modules" value="reseaux"><label
for="m2">Réseaux</label>
    <input type="checkbox" id="m3" name="modules" value="linux"><label
for="m3">Linux</label></p>
</fieldset>
```

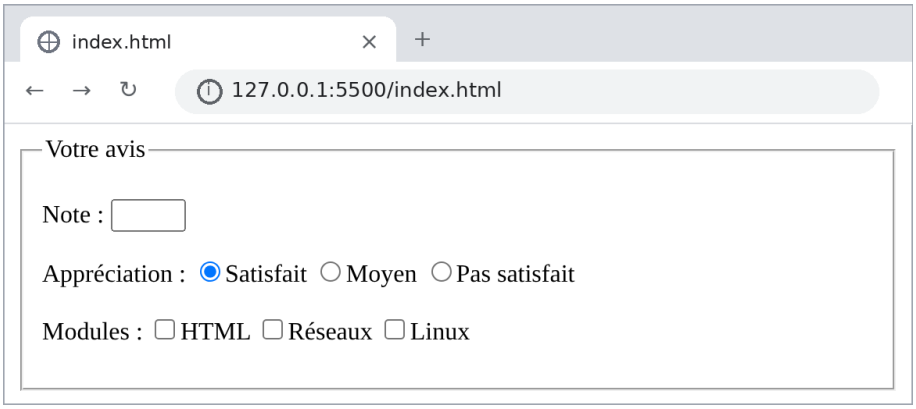

Résultat dans le navigateur

Chapitre 14 — Initiation aux événements

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Définir ce qu'est un événement.
- Reconnaître les principaux attributs d'événement.

ATTENTION

Ce chapitre est une initiation : le code exécuté par les événements est du JavaScript, qui n'est pas étudié dans ce cours. L'objectif est de reconnaître les attributs d'événement dans une page HTML.

Un événement est une action réalisée par l'utilisateur ou par le navigateur, comme un clic, un survol ou la saisie d'un texte. Les événements permettent de rendre une page web interactive. Un événement commence souvent par on dans les attributs HTML. Le code JavaScript associé est exécuté lorsque l'événement se produit.

14.1 Les principaux événements

- `onclick` : se déclenche lors d'un clic.
- `ondblclick` : se déclenche lors d'un double-clic.
- `onmouseover` : se déclenche lorsque la souris passe sur un élément.
- `onmouseout` : se déclenche lorsque la souris quitte un élément.
- `onchange` : se déclenche lorsque la valeur d'un champ change.
- `oninput` : se déclenche pendant la saisie d'un texte.
- `onkeydown` : se déclenche lorsqu'une touche est pressée.
- `onsubmit` : se déclenche lors de l'envoi d'un formulaire.
- `onload` : se déclenche lorsque la page ou une ressource est chargée.

14.2 Exemple avec commentaires

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Les événements</title>
</head>
<body>
  <!-- onclick : affiche un message au clic -->
  <!-- alert() affiche une fenêtre de message -->
  <button onclick="alert('Bonjour !')">
    Cliquez ici
  </button>


  <!-- onmouseover : change la couleur au survol -->
  <!-- this désigne l'élément sur lequel l'événement se produit -->
  <p onmouseover="this.style.color='red'"
```

```
     onmouseout="this.style.color='black'">
    Passez la souris sur ce texte.
  </p>

  <!-- onchange : réagit au changement de sélection -->
  <select onchange="alert('Choix modifié !')">
    <option>HTML</option>
    <option>CSS</option>
    <option>JavaScript</option>
  </select>

  <!-- oninput : affiche le texte saisi -->
  <input type="text"
    oninput="document.getElementById('resultat').textContent=this.value">

  <!-- Affiche le texte saisi -->
  <p id="resultat"></p>
</body>
</html>
```

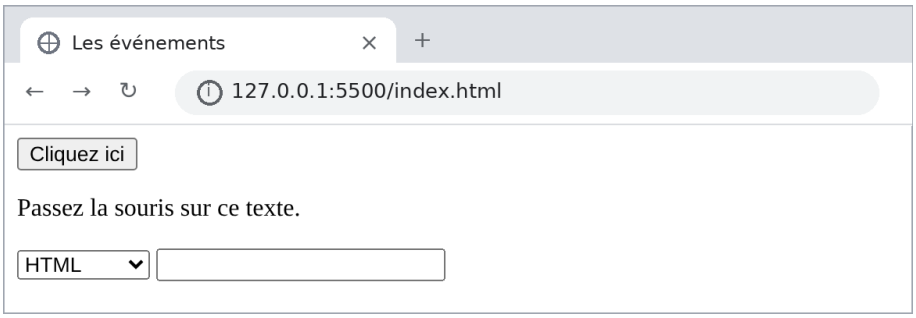

Résultat dans le navigateur

Synthèse

À RETENIR

- Un événement est une action de l'utilisateur ou du navigateur.
- Les attributs d'événement commencent par on : onclick, oninput, onchange…
- Leur valeur est du code JavaScript.

Quiz

1. Quel événement se déclenche lors d'un clic ?

a) onclick

b) onchange

c) onload

d) oninput

2. Quel événement se déclenche quand la souris quitte un élément ?

a) onmouseover
b) onmouseout
c) onkeydown
d) onsubmit

3. Dans quel langage est écrite la valeur d'un attribut d'événement ?

a) HTML
b) CSS
c) JavaScript
d) HTTP

Exercices

Exercice 1 — Repérer les événements

Dans l'exemple 14.2, listez chaque attribut d'événement, la balise qui le porte et l'action qui le déclenche.

Corrigés

Quiz

1. a) onclick = au clic.

2. b) onmouseout = la souris sort de l'élément.

3. c) Le code exécuté est du JavaScript.

Exercice 1 — Repérer les événements

onclick sur <button> : clic · onmouseover et onmouseout sur <p> : arrivée et départ de la souris · onchange sur <select> : changement d'option · oninput sur <input> : saisie de texte.

Annexe A — Entités HTML utiles

Avec l'encodage UTF-8, les lettres accentuées s'écrivent directement. Les entités restent utiles pour les caractères réservés du HTML et pour quelques symboles.

Caractère	Entité nommée	Code numérique	Usage
<	<	<	Inférieur à (obligatoire dans le texte)
>	>	>	Supérieur à
&	&	&	Esperluette (obligatoire dans le texte)
"	"	"	Guillemet droit dans un attribut
'	'	'	Apostrophe droite dans un attribut
(espace)			Espace insécable (ex. : 10 km)
©	©	©	Droits d'auteur
®	®	®	Marque déposée
™	™	™	Marque commerciale
€	€	€	Euro
«	«	«	Guillemet français ouvrant
»	»	»	Guillemet français fermant
°	°	°	Degré
×	×	×	Multiplication
÷	÷	÷	Division
…	…	…	Points de suspension
—	—	—	Tiret cadratin

À RETENIR

Liste complète : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_entités_de_caractère_de_XML_et_HTML

Projet final — Mini-site de trois pages

Sujet

Vous réalisez le site d'un centre de formation fictif, « Centre Numérique Avenir ». Le site comporte trois pages reliées entre elles et n'utilise que du HTML.

Cahier des charges

Page	Contenu attendu	Notions
index.html (Accueil)	Présentation du centre, une image avec légende, la liste à puces des points forts, une citation.	Ch. 4, 6, 8, 10
formations.html	Tableau des formations (nom, durée, prix) avec caption, thead et tbody ; une ligne fusionnée « Tarifs 2026 » ; une section repliable « Conditions d'inscription ».	Ch. 6, 11
contact.html	Formulaire (nom, e-mail, formation souhaitée en liste déroulante, niveau en boutons radio, message), adresse dans <address>, lien e-mail et lien téléphone.	Ch. 9, 13

Contraintes communes aux trois pages

- Squelette HTML5 complet, lang="fr", encodage UTF-8, titre d'onglet propre à chaque page.
- Structure sémantique : <header>, <nav> (menu vers les trois pages), <main>, <footer> avec « © 2026 ».
- Un seul <h1> par page, titres hiérarchisés.
- Images dans un dossier images/, chemins relatifs, attribut alt renseigné.
- Code indenté et commenté ; aucune erreur au validateur W3C (validator.w3.org).

Arborescence attendue

```
centre-numerique/
├── index.html
├── formations.html
├── contact.html
└── images/
    └── salle.jpg
```

Grille d'évaluation (20 points)

Critère	Points
Squelette HTML5 correct sur les trois pages	3
Navigation fonctionnelle entre les pages (chemins relatifs)	3

Critère	Points
Structure sémantique et hiérarchie des titres	3
Texte, listes, image et légende (page Accueil)	3
Tableau structuré avec fusion (page Formations)	3
Formulaire complet avec labels et validation (page Contact)	3
Qualité du code : indentation, commentaires, validation W3C	2

Proposition de corrigé : index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Accueil — Centre Numérique Avenir</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Centre Numérique Avenir</h1>
    <p>Formations aux métiers du numérique</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="index.html">Accueil</a> |
    <a href="formations.html">Formations</a> |
    <a href="contact.html">Contact</a>
  </nav>

  <main>
    <section>
      <h2>Bienvenue</h2>
      <p>Notre centre accompagne les <strong>débutants</strong> comme les
        professionnels vers les métiers du <em>numérique</em>.</p>
      <figure>
        <img src="images/salle.jpg" alt="Salle de formation équipée
d'ordinateurs" width="400">
        <figcaption>Notre salle de formation</figcaption>
      </figure>
    </section>

    <section>
      <h2>Nos points forts</h2>
      <ul>
        <li>Formateurs certifiés</li>
        <li>Petits groupes de 12 personnes</li>
        <li>Projets pratiques à chaque séance</li>
      </ul>
      <blockquote>Apprendre en faisant, c'est apprendre pour
longtemps.</blockquote>
    </section>
  </main>

  <footer>
```

```
    <p>&copy; 2026 Centre Numérique Avenir</p>
  </footer>
</body>
</html>
```



Résultat dans le navigateur

Les pages formations.html et contact.html se construisent sur le même modèle, en réutilisant les exemples des chapitres 11 et 13.