FORMATION DÉVELOPPEMENT WEB

Cours CSS3

Mettre en forme des pages web

12 séances · révision et nouvelles notions

PROGRAMME

Révision, puis nouvelles notions CSS3

Partie A — Révision

1 · Feuille de style et disposition HTML5

2 · Les sélecteurs de base

3 · Texte et liens

4 · Arrière-plans et images

5 · Listes et tableaux

6 · Les conteneurs

7 · Les formulaires

8 · Transitions et validation

Partie B — Nouvelles notions

9 · Sélecteurs de lien et d'état

10 · Sélecteurs d'attributs et choix

11 · Transformations, lancement du projet

12 · Projet final

SÉANCE 1

Feuille de style et disposition HTML5

Chapitres A1 et A2

Objectifs

- Expliquer le rôle du CSS
- Écrire une règle CSS correcte
- Relier une feuille externe avec <link>
- Mettre en forme les zones HTML5

A1.1 ET A1.2

HTML structure, CSS présente

```
/* une règle CSS */
h1 {
  color: navy;
  text-align: center;
}
```

Sélecteur : les éléments visés (h1).

Déclaration : propriété: valeur;

Commentaire : /* … */, ignoré par le navigateur.

Un point-virgule oublié annule la suite.

A1.3

Trois façons d'appliquer du CSS

Style en ligne

`<p style="…">`

Un seul élément.

Feuille interne

`<style> dans <head>`

Une seule page.

Feuille externe

`<link rel="stylesheet" href="style.css">`

Toutes les pages. Méthode recommandée.

Couleurs : nom ou #RRVVBB · Dimensions : **px** ou **%** uniquement

A2

Une règle par zone HTML5

```
header {
  background-color: #1F3A6E;
  color: white;
  padding: 10px;
}
nav { background-color: #DCE4F2; }
footer { text-align: center; }
```



À VOUS DE JOUER

Exercices

- A1 – Ex. 1 : Ma carte de visite
- A1 – Ex. 2 : Trouver les erreurs
- A2 – Ex. 1 : Le menu de la cantine

À retenir

- Règle = sélecteur + { propriété: valeur; }
- Feuille externe reliée par <link>.
- Couleurs : nom ou #RRVVBB ; dimensions : px ou %.

SÉANCE 2

Les sélecteurs de base

Chapitre A3


Objectifs

- Universel, élément, id, classe, groupe
- Combiner élément et classe
- Cascade, héritage et priorité

A3.1

Les sélecteurs de base


Sélecteur	Syntaxe	Cible
Universel	*	Tous les éléments
Élément	p	Tous les p
Identifiant	#lundi	L'élément unique
Classe	.examen	Les éléments de la classe
Élément + classe	p.note	Les p de la classe
Groupe	h1, h2	Les h1 et les h2

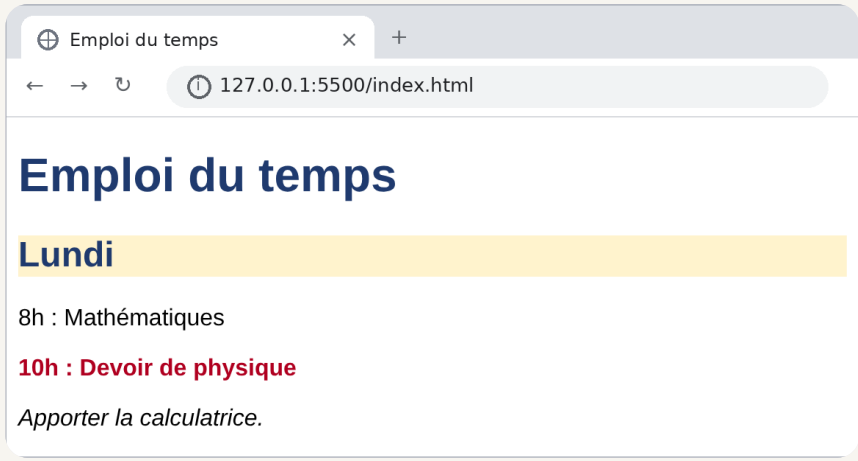

A3.2

Le sélecteur le plus précis l'emporte

```
p { color: gray; }
.alerte { color: orange; }
#urgent { color: red; }
```

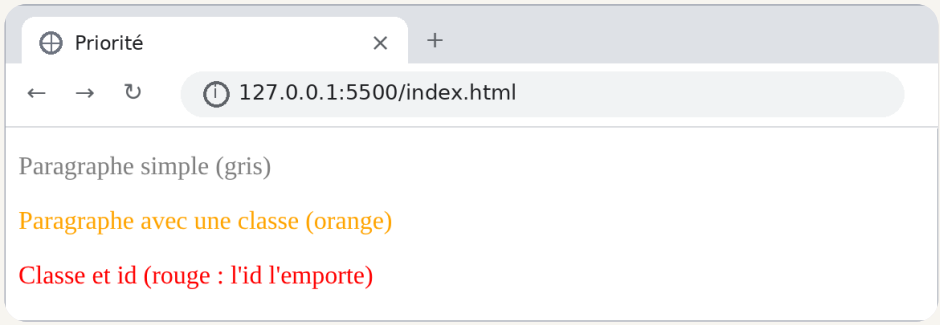

style en ligne > **#id** > **.classe** > **élément**
À poids égal : la dernière règle écrite.

À VOUS DE JOUER

Exercices

- A3 – Ex. 1 : Mon emploi du temps
- A3 – Ex. 2 : Qui gagne ?

À retenir

- * · p · #id · .classe · p.classe · h1, h2
- id > classe > élément.
- À poids égal, la dernière règle gagne.

SÉANCE 3

Mise en forme du texte et des liens

Chapitre A4

Objectifs

- Police, taille, graisse, style
- Le raccourci font
- Aligner, transformer, ombrer
- Mettre en forme un lien

A4.1

Les propriétés de police

Propriété	Valeurs
font-family	Arial, Verdana, sans-serif
font-size	16px, 120%
font-weight	normal, bold, bolder, lighter, 100 à 900
font-style	normal, italic

```
p { font: italic bold 18px Georgia, serif; }
```

Dans font : taille et famille obligatoires, famille en dernier.

A4.2 ET A4.3

Aligner, transformer, ombrer

```
h1 {
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  text-shadow: 2px 2px 3px #999999;
}
a { text-decoration: none; }
```



text-shadow : décalage x · décalage y · flou · couleur

À VOUS DE JOUER

Exercice

- A4 – Ex. 1 : L'article du journal

À retenir

- font-family, font-size, font-weight, font-style, font.
- text-align, text-transform, text-shadow, color.
- a { text-decoration: none; }

SÉANCE 4

Arrière-plans et images

Chapitre A5


Objectifs

- Colorer un arrière-plan
- Image de fond, répétition, taille
- Dimensionner et filtrer une image

A5.1

Une affiche avec une image de fond


```
.affiche {
  background-color: #1F3A6E;
  background-image: url("photo.jpg");
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100% 100%;
  color: white;
  padding: 40px;
}
```

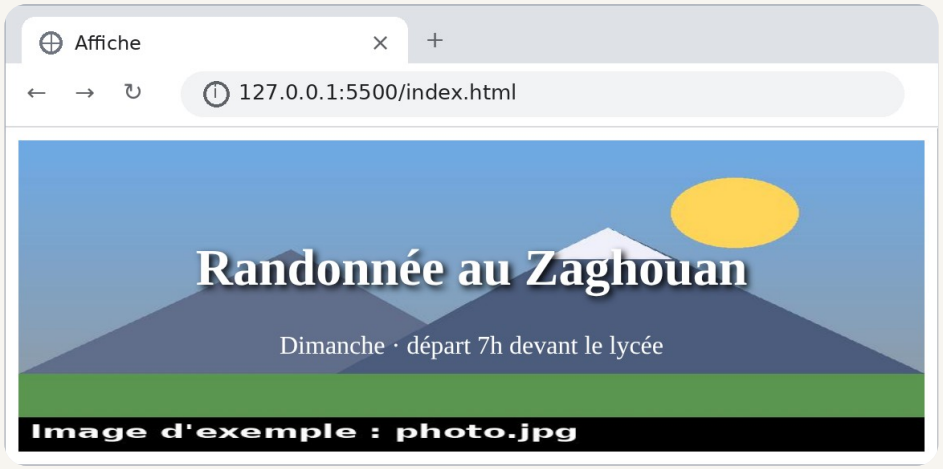

Écrivez background-size dans une déclaration séparée.

A5.2

Dimensionner et filtrer une image

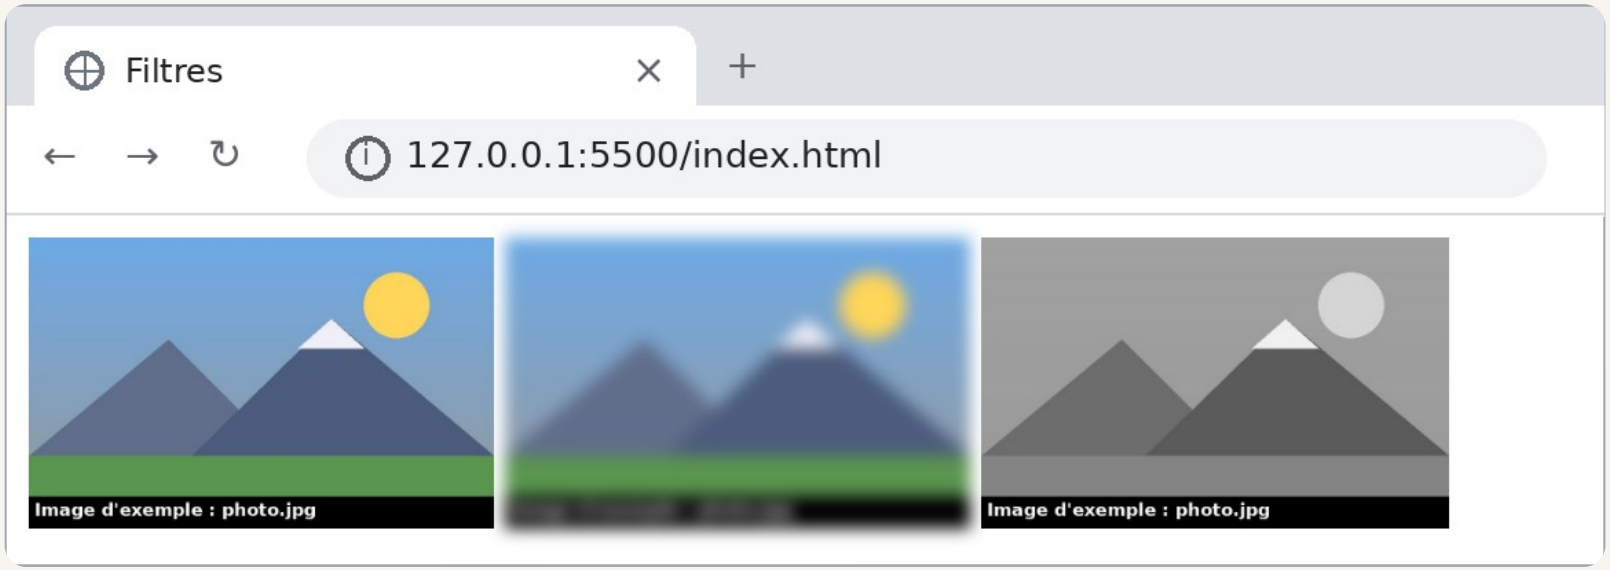


```
img { width: 30%; }
```

```
filter: blur(3px);
```

```
filter: grayscale(100%);
```

À VOUS DE JOUER

Exercices

- A5 – Ex. 1 : L'affiche de l'événement
- A5 – Ex. 2 : Galerie de filtres

À retenir

- background-color, background-image: url(), background-repeat, background-size.
- filter : blur(), grayscale(), invert().

SÉANCE 5

Listes et tableaux

Chapitre A6


Objectifs

- Personnaliser les marqueurs d'une liste
- Rendre un tableau lisible

A6.1

Les marqueurs de liste

```
ul.courses {
  list-style-type: square;
}
ol.etapes {
  list-style-type: upper-roman;
  list-style-position: inside;
}
```

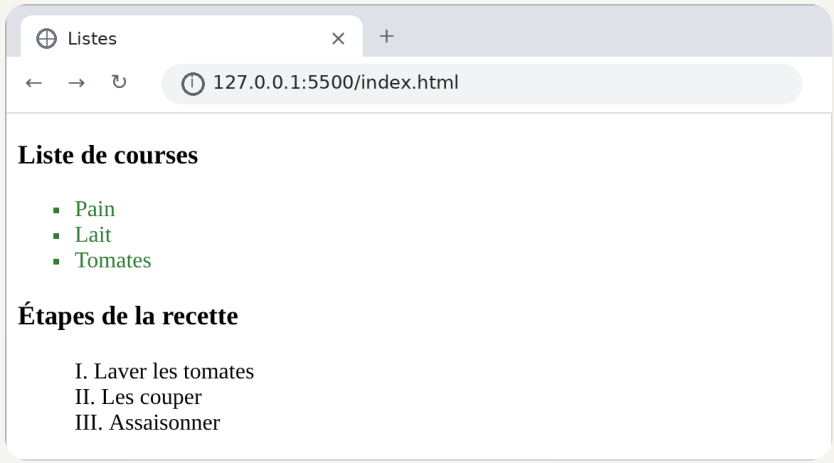


list-style-type · list-style-position · list-style-image · list-style

A6.2

Un bulletin de notes lisible

```
table { border-collapse: collapse; }
th, td {
  border: 1px solid #999999;
  padding: 6px;
  text-align: center;
}
th { background-color: #DCE4F2; }
```

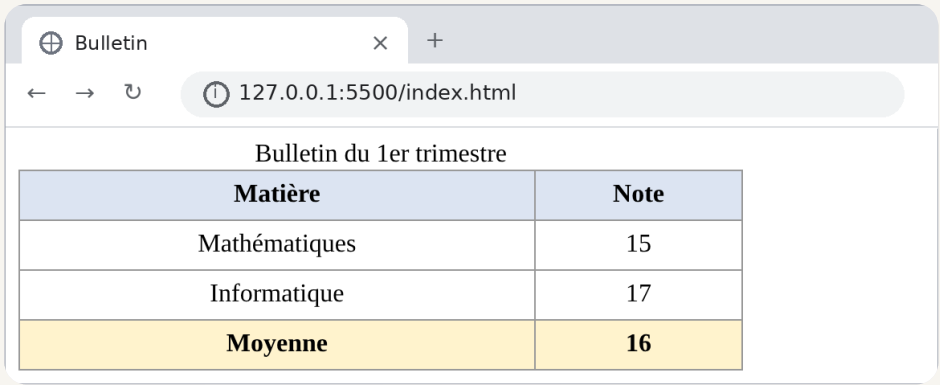

border-collapse: collapse fusionne les bordures · **table-layout: fixed** égalise les colonnes

À VOUS DE JOUER

Exercice

- A6 – Ex. 1 : Le bulletin de notes

À retenir

- list-style-type, list-style-position, list-style-image.
- border-collapse: collapse ; table-layout: fixed.
- border et padding sur th, td.

SÉANCE 6

Les conteneurs


Chapitre A7

Objectifs

- Le modèle de boîte
- Arrondir, ombrer, rendre transparent
- display, position et float

A7.1

Le modèle de boîte

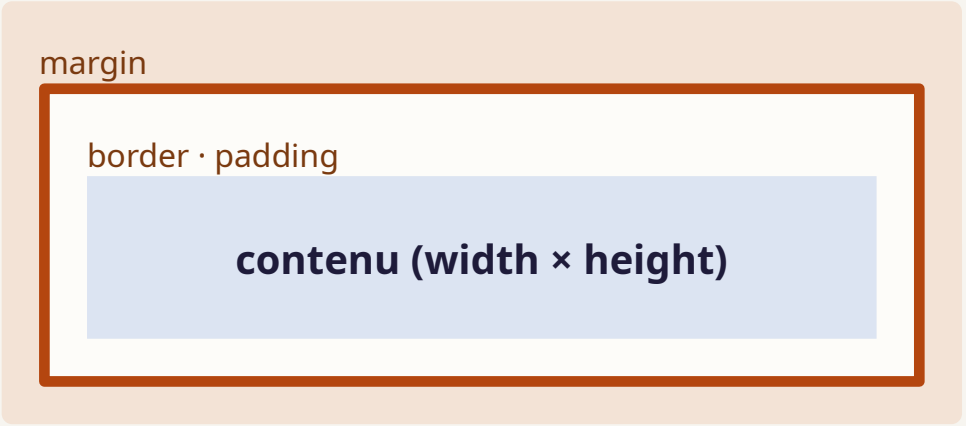

padding : espace intérieur

border : épaisseur style couleur

margin : espace extérieur


border-radius s'écrit à part

Largeur totale = width + padding + border + margin

A7.1

Des cartes produits


```
.carte {
  width: 200px;
  padding: 12px;
  border: 2px solid #DCE4F2;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 3px 3px 8px #AAAAAA;
}
.epuise { opacity: 0.5; }
```

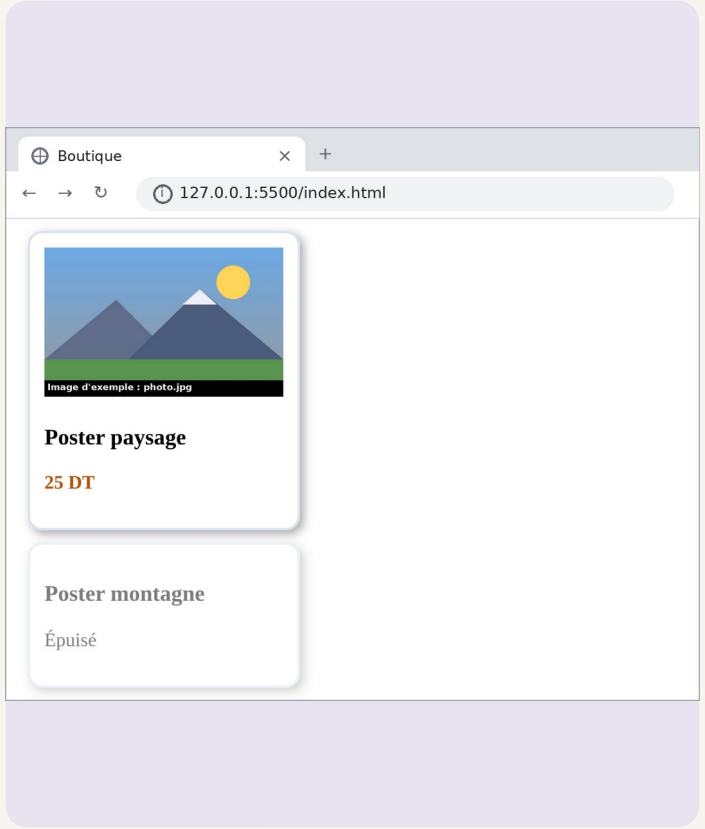

A7.2

Afficher et positionner

Propriété	Valeurs
display	block · inline · inline-block (en ligne et dimensionnable)
position	static · relative (repère) · absolute · fixed · sticky
top, right…	Décalage d'un élément positionné
float	left · right · none

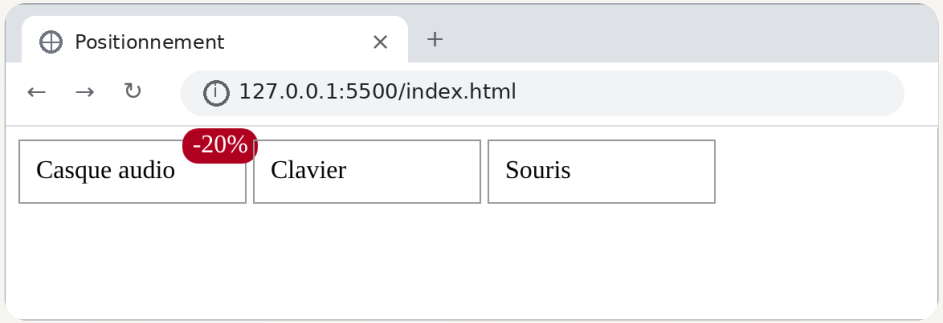

Carte en **relative**, badge en **absolute** avec top et right.

À VOUS DE JOUER

Exercices

- A7 – Ex. 1 : La boutique en ligne
- A7 – Ex. 2 : Le badge promotion

À retenir

- Boîte = contenu + padding + border + margin.
- border-radius, box-shadow, opacity, overflow.
- inline-block pour aligner des blocs.
- relative sert de repère à absolute.

SÉANCE 7

Les formulaires

Chapitre A8


Objectifs

- Mettre en forme les champs
- Mettre en forme les boutons
- Réutiliser boîte et texte

A8.1

Champs et boutons

```
input, select, textarea {
  width: 90%;
  padding: 6px;
  border: 1px solid #999999;
  border-radius: 4px;
}
button {
  background-color: #1F3A6E;
  color: white;
  border: none;
  padding: 8px 16px;
}
```

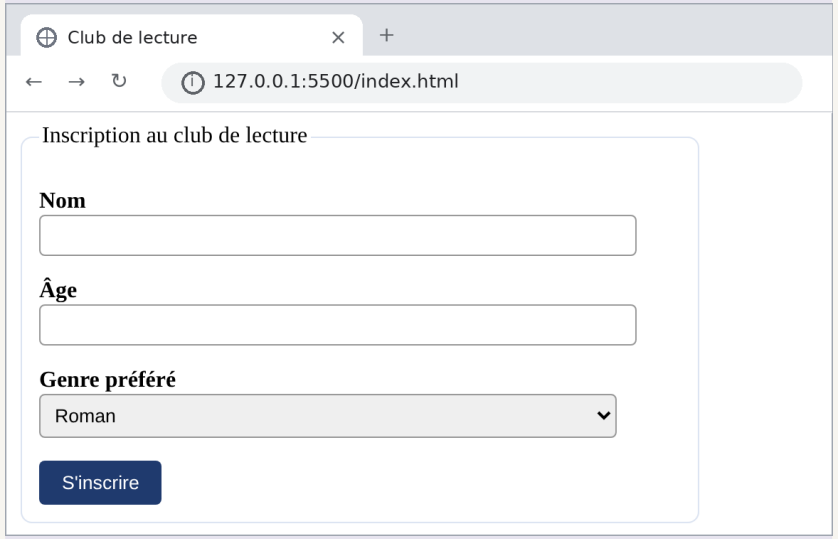

À VOUS DE JOUER

Exercice

- A8 – Ex. 1 : Inscription au club

À retenir

- Champs : width, padding, border, border-radius.
- Boutons : background-color, color, border: none.
- Un sélecteur de groupe pour tous les champs.

SÉANCE 8

Transitions et validation

Chapitres A9 et A10


Objectifs

- Appliquer un effet de transition
- Valider une feuille au W3C
- Corriger les erreurs signalées


A9

Un changement progressif au survol

```
.bouton { background-color: #1F3A6E; transition: background-color 0.5s; }
.bouton:hover { background-color: #B45309; }
```

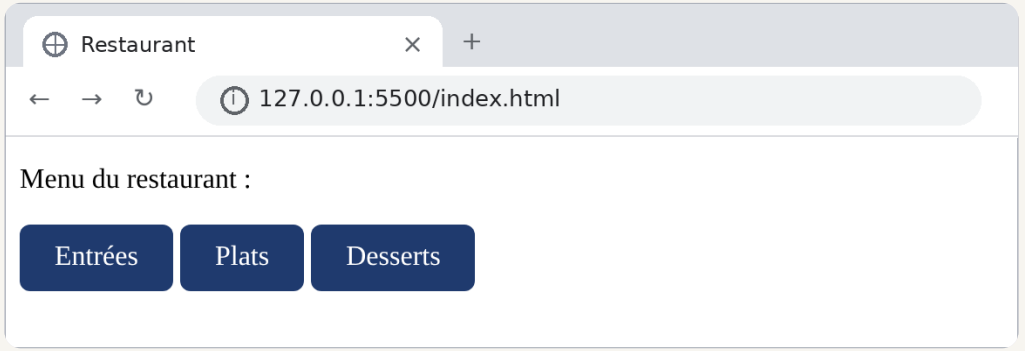

Au repos

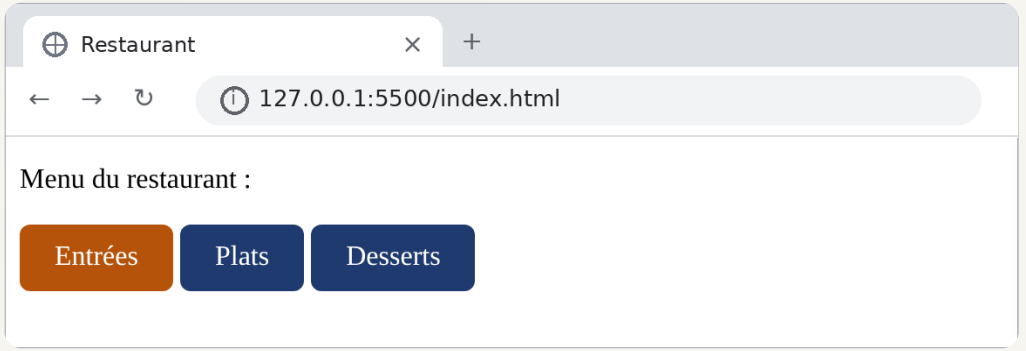

Au survol de « Entrées »

A10

Valider sur jigsaw.w3.org/css-validator

Code erroné	Problème	Correction
colour: red;	Propriété inconnue	color: red;
width: 200;	Unité manquante	width: 200px;
color: #12345;	Code couleur invalide	color: #123456;
p { color: red	Accolade manquante	p { color: red; }
text-align: middle;	Valeur invalide	text-align: center;

Une page peut s'afficher malgré des erreurs : seul le validateur les révèle.

À VOUS DE JOUER

Exercices

- A9 – Ex. 1 : Le menu du restaurant
- A10 – Ex. 1 : Corriger une feuille de style

À retenir

- transition : propriété, durée, délai.
- Déclarée sur l'état de repos.
- Valider après chaque modification importante.

SÉANCE 9 · PARTIE B

Sélecteurs de lien et d'état

Chapitre B1

Objectifs

- :link et :visited
- :hover, :focus et :active
- Respecter l'ordre des états

B1.1

Les pseudo-classes


Sélecteur	Cible
a:link	Les liens non visités
a:visited	Les liens déjà visités
élément:hover	L'élément survolé par la souris
élément:focus	L'élément actif (champ en saisie, lien atteint au clavier)
a:active	Le lien au moment du clic

Ordre d'écriture : :link · :visited · :hover · :active


B1.1

Le menu d'un site de cinéma

```
nav a:link { color: #1F3A6E; }
nav a:visited { color: #6A3FB0; }
nav a:hover { background-color: #1F3A6E; color: white; }
nav a:active { background-color: #B45309; }
```

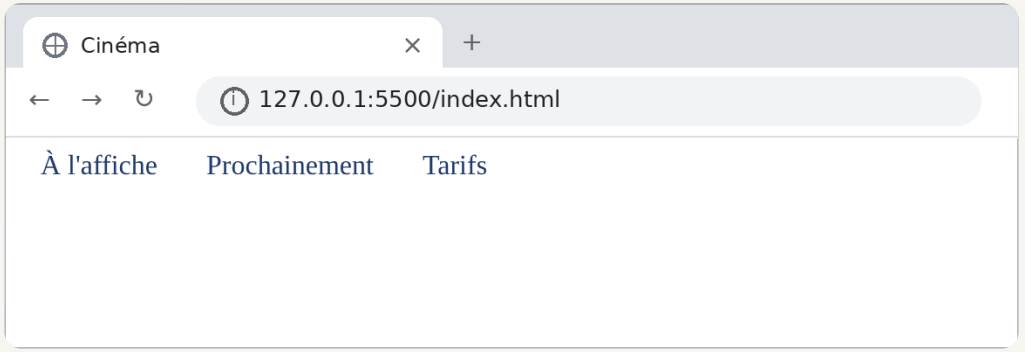

Au repos

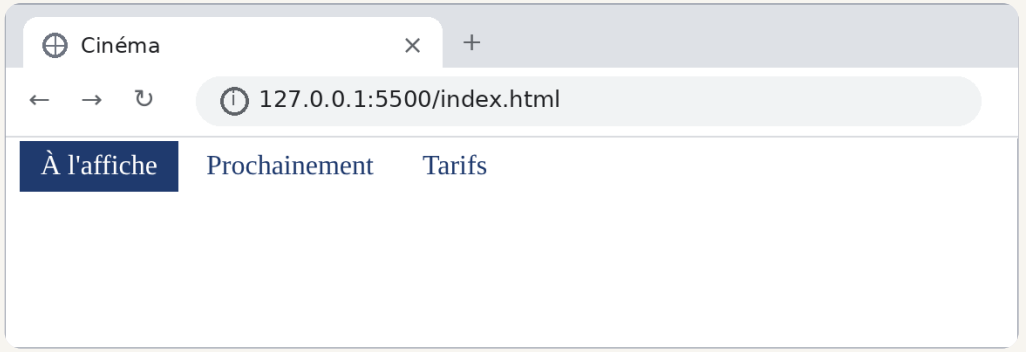


Au survol de « À l'affiche »


B1.2

:focus met en évidence le champ actif

```
input { border: 2px solid #CCCCCC; }
input:focus { border-color: #B45309; background-color: #FFF8EC; }
```

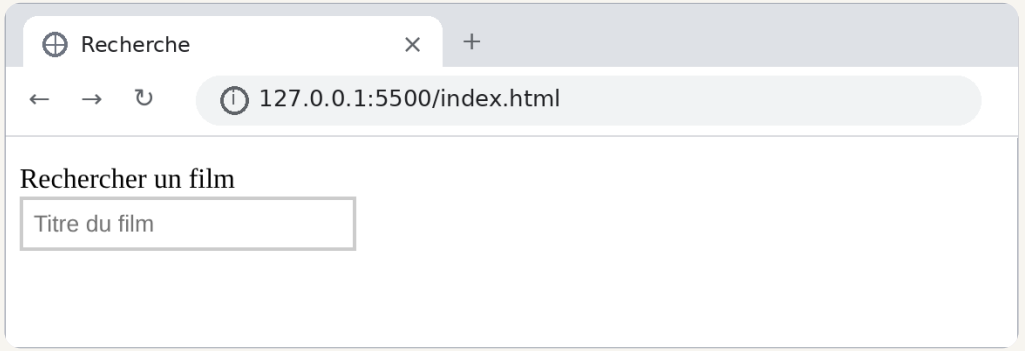

Champ au repos

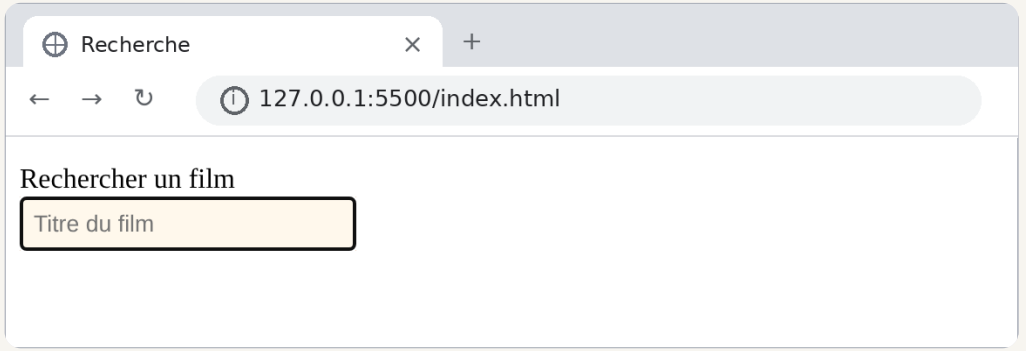

Champ actif (:focus)

À VOUS DE JOUER

Exercices

- B1 – Ex. 1 : Le menu du cinéma
- B1 – Ex. 2 : Le champ de recherche

À retenir

- :link, :visited : états d'un lien.
- :hover, :focus, :active : états d'interaction.
- Ordre : link, visited, hover, active.

SÉANCE 10

Sélecteurs d'attributs et choix des sélecteurs

Chapitres B2 et B3


Objectifs

- élément[attribut]
- élément[attribut=valeur]
- Choisir le sélecteur adapté

B2

Cibler selon un attribut

```
input[type=email] {
  background-color: #EEF8EF;
}
input[required] {
  border-width: 2px;
}
a[target=_blank] { color: #B45309; }
```

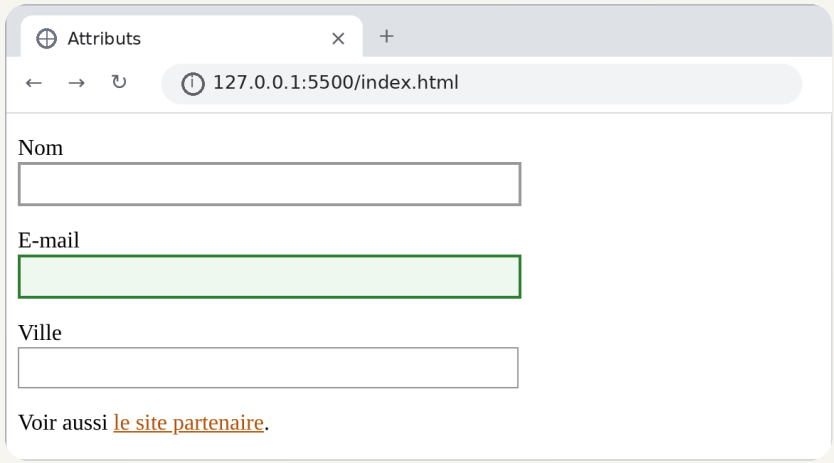

[attribut] : présence · **[attribut=valeur]** : valeur exacte

B3

Quel sélecteur pour quel besoin ?

Besoin	Sélecteur	Exemple
Réglage commun à toute la page	Universel	*
Toutes les balises d'un type	Élément	h2
Même style pour plusieurs balises	Groupe	h1, h2, h3
Un élément unique	Identifiant	#logo
Plusieurs éléments au même rôle	Classe	.prix
Un état	Pseudo-classe	a:hover
Un type de champ, un lien externe	Attribut	input[type=email]

À VOUS DE JOUER

Exercices

- B2 – Ex. 1 : Le formulaire de la médiathèque
- B3 – Ex. 1 : La page de ma ville

À retenir

- [attribut] et [attribut=valeur].
- Du plus général au plus précis.
- Conflit : id > classe > élément.

SÉANCE 11

Transformations et lancement du projet

Chapitre B4 et projet final


Objectifs

- Appliquer une transformation 2D
- La combiner avec une transition
- Démarrer le projet final

B4.1

Les fonctions de transformation

Fonction	Effet
rotate(10deg)	Rotation
scale(1.2)	Agrandissement
translate(20px, 10px)	Déplacement
skew(10deg)	Inclinaison

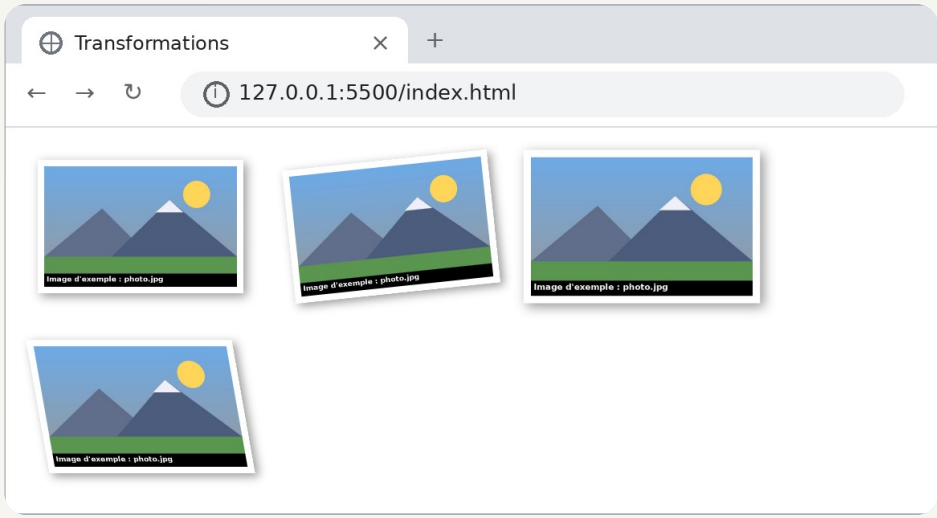


Angles en deg · scale() sans unité (1 = taille normale)


B4.2

Transformation + transition

```
.photo { width: 160px; transition: transform 0.4s; }
.photo:hover { transform: scale(1.3) rotate(3deg); }
```

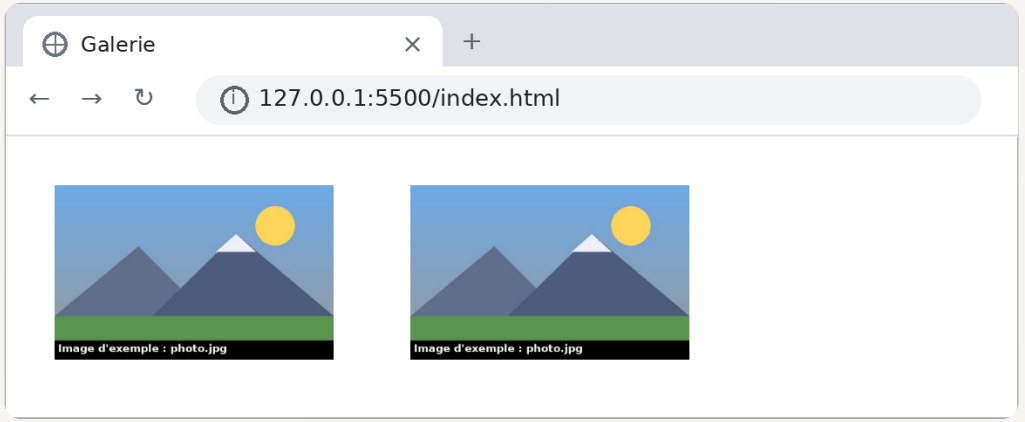

Au repos

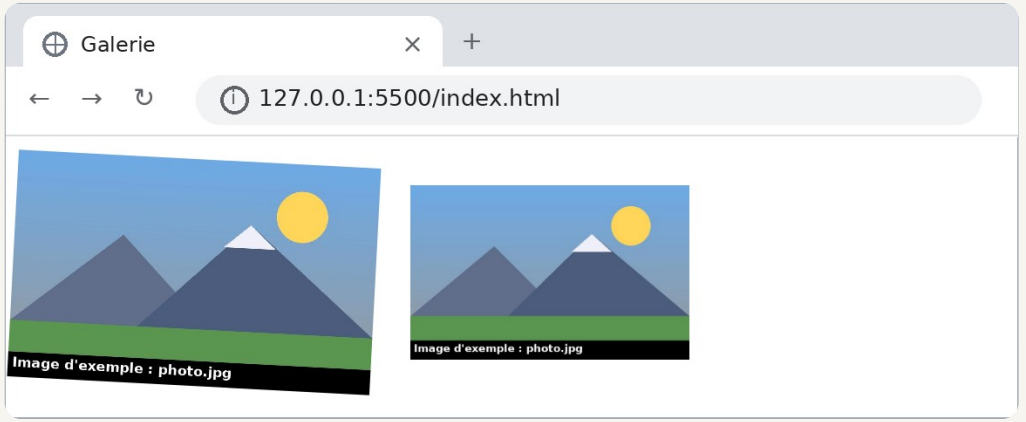

Au survol de la première photo

À VOUS DE JOUER

Exercices

- B4 – Ex. 1 : La galerie de vacances
- B4 – Ex. 2 : Le bouton qui se soulève

Puis : lancement du projet final.

À retenir

- rotate(deg), scale(nombre), translate(px), skew(deg).
- Les fonctions se combinent.
- transition: transform rend l'effet progressif.

SÉANCE 12

Projet final

Habiller le site « Centre Numérique Avenir »

Objectifs

- Habiller les trois pages du site
- Valider la feuille au W3C
- Présenter son travail

PROJET FINAL

Une feuille style.css pour trois pages

Élément	Attendu
Toutes les pages	Police commune, couleurs, header et footer colorés
Menu	Liens sans soulignement, :link, :visited, :hover avec transition
Accueil	Image arrondie avec ombre, liste personnalisée
Formations	Tableau à bordures fusionnées, en-têtes colorés
Contact	Champs mis en forme, :focus, input[type=email] distingué
Effet	Au moins une transformation au survol

PROJET FINAL

Grille d'évaluation sur 20

Critère	Points
Feuille externe reliée aux trois pages	2
Sélecteurs de base variés et pertinents	3
Texte, liens, arrière-plans et images	3
Liste, tableau et formulaire mis en forme	4
Sélecteurs de lien, d'état et d'attribut	3
Transition et transformation	3
Feuille validée au W3C, code commenté	2

Les animations démarrent seules

```
@keyframes clignote {
  from { opacity: 1; }
  to { opacity: 0.2; }
}
.alerte {
  animation: clignote 1s infinite alternate;
}
```

- animation-name
- animation-duration
- animation-delay
- animation-iteration-count
- animation-direction

FIN DU COURS

Vos pages ont maintenant du style.

Structure en HTML, présentation en CSS : deux langages, un site complet.