

Seu Pet · adoção de animais

Integrantes: Danilo Martins e Gastão Victor · Repositório: github.com/gastaogoncalves/seu-pet

R1 · O problema e quem usa

Protetores e ONGs anunciam animais em grupos de mensagem, e o anúncio se perde no dia seguinte. Quem quer adotar não tem onde procurar com calma, nem como comparar.

A PERGUNTA QUE O APLICATIVO RESPONDE

Qual animal para adoção está mais perto de mim, e ele cabe na minha casa?

A frase decide a ordem de cada tela. A distância é o número grande, na cor de destaque. Porte e idade vêm logo ao lado, porque dizem se o animal cabe na rotina e no espaço de quem adota.

MAIORIA DO PÚBLICO

Pessoa que quer adotar, no celular, à noite. Não tem conta e não quer criar uma. Busca, filtra por porte e abre o detalhe.

QUEM ALIMENTA O APP

Protetora independente que resgatou um filhote. Entra na conta e anuncia em um formulário só, sem precisar repetir o anúncio em vários grupos.

USO DE ACOMPANHAMENTO

ONG que confere, na própria conta, quais animais ainda estão anunciados, para não publicar o mesmo animal duas vezes.

R2 · O mapa de equivalência

No KiOferta	No seu tema	No Seu Pet
Produto	O que a pessoa procura	Um animal com certo porte e espécie (ex.: cão de porte pequeno)
Oferta	O registro publicado por alguém	O anúncio de adoção: Thor, cão grande, 3 anos, em Braz Cubas
Mercado	Quem oferece, ou onde acontece	O protetor ou ONG e o bairro onde o animal está
Preço	O número que decide a escolha	A distância até o animal, em km
Distância	O segundo critério de decisão	A idade do animal (segundo critério de ordenação)
Contribuinte	Quem publica e precisa de conta	Protetor, abrigo ou ONG cadastrado
Visitante	Quem só consulta, sem cadastro	A pessoa que quer adotar

R3 · A estrutura

src/	
├ index.html	uma página só, com #app e o #navbar
├ css/	
│ └ tokens.css	cores, tamanhos de texto e grade de 4px
│ └ base.css	reset, botões e o que vale para o site inteiro
│ └ style.css	importa tokens e base
└ js/	
│ └ main.js	roteador: hashchange + find na lista de rotas
│ └ rotas/rotas.js	a lista única das seis telas
│ └ navbar/navbar.js (+css)	menu gerado a partir da lista, marca o item ativo
│ └ sessao/sessao.js	entrar, sair e usuarioAtual
│ └ dadosMockados/	animais.js (14), usuarios.js (4), locais.js (9)
│ └ paginas/	
│ │ └ inicio/	busca dominante e atalhos por espécie e porte
│ │ └ resultados/	filter + sort + map, ordenação e estado vazio
│ │ └ detalhe/	find pelo id vindo da lista
│ │ └ publicar/	formulário, find para recusar repetido e push
│ │ └ conta/	login, filter pelo id do usuário e sair
│ │ └ naoEncontrada/	destino do find que devolve undefined
│ └ cartaoAnimal/	cartão reutilizado em resultados e conta

Cada tela é um módulo que exporta { url, label, icon, pagina } e importa o próprio CSS. As telas que não aparecem no menu (resultados, detalhe, rota inexistente) têm label: "". Os parâmetros vão no hash (#detalhe?id=3, #resultados?busca=thor&porte=Grande). O main.js lê esses parâmetros com URLSearchParams, então o F5 leva sempre à mesma tela.

R4 · Três decisões e um descartado

1. A distância é o número de destaque

No KiOferta o preço é vermelho e grande. No Seu Pet a adoção é gratuita, então o número que decide é a distância, porque ninguém adota um animal a 40 km sem pensar duas vezes. Ela é o único elemento na cor de destaque nas listas e no detalhe.

2. O local é um cadastro separado

No início, cada animal guardava a própria distância em metros. Quando o formulário de publicar ficou pronto, não havia como o protetor digitar uma distância. Criamos o locais.js: o animal guarda idLocal, e a distância sai de um find. O formulário oferece um select de bairros, e todo animal do mesmo bairro tem a mesma distância.

3. Filtros no endereço, sem recarregar a tela

Busca por texto, espécie, porte e ordenação funcionam juntos e atualizam a lista a cada tecla. O endereço é atualizado com history.replaceState, que não dispara o hashchange: o campo não perde o foco e o F5 ainda volta para a mesma busca.

Descartado: a tela de mapa

O KiOferta tem um mapa. Começamos usando a rota #mapa como detalhe do animal, mas um mapa de verdade pediria a localização do usuário antes de mostrar qualquer coisa, e quem chega quer ver o animal, não autorizar o GPS. A distância em km no cartão já responde à pergunta. A rota virou #detalhe.

R5 · A divisão de tarefas

O grupo tem dois integrantes. A divisão real ficou assim, com os números do git log (git shortlog -sn -no-merges, que não conta o merge do pull request):

Integrante	Responsabilidade principal	Entregáveis	Commits
Gastão Victor	Adaptação ao tema e sessão	Ponto de partida, dados mockados de adoção, rota com id para o F5, módulo de sessão e tela de conta, recusa de repetido, busca com estado vazio, rota inexistente, tokens.css e troca de Grid por Flexbox	23 6bddca1, 93acaf9 a 4d390a1, 3889646, 23ff54a, b8afa6e e o commit final deste relatório
Danilo Martins	Telas finais e relatório	Tokens ampliados e navbar com item ativo, dados com locais e protetores, telas de início, resultados (filtros e ordenação), detalhe, anunciar e conta com CSS próprio, README e este relatório	9 28e6584 a 31af22a

R6 · Duas dificuldades reais

1. O detalhe do animal aparecia e sumia

O erro: ao clicar num animal da lista, a tela de detalhe (ainda na rota `#mapa`) piscava com o nome certo e logo trocava para "Escolha um animal.". **O que achamos que era:** o `find` não estava encontrando o animal. **O que era de fato:** o `find` funcionava, mas a própria tela terminava com `location.hash = "#mapa"`. Isso disparava o `hashchange`, e o roteador desenhava a tela de novo, agora sem o animal. Passamos a levar o `id` no hash (`#detalhe?id=3`) e deixamos só o roteador desenhar a tela, o que também fez o F5 abrir o mesmo animal.

2. Os ícones sumiam depois de navegar


O erro: a lupa da busca e os ícones das telas apareciam na primeira carga e sumiam ao trocar de tela. **O que achamos que era:** algum problema na importação do Lucide. **O que era de fato:** o `createIcons()` rodava uma única vez, no fim do `main.js`. O HTML novo de cada tela chegava depois disso, com `<i data-lucide>` que ninguém convertia. Agora o roteador chama `createIcons()` depois de cada `pagina()`.

R7 · O que ficou de fora


- **Persistência:** o animal publicado some no F5. É o combinado do desafio (sem backend), mas vale dizer.
- **Fotos:** as imagens vêm de serviços externos. Sem internet, o cartão mostra o ícone da espécie no lugar.
- **Distância fixa:** a distância é medida até a Fatec Mogi, não até o usuário, porque não pedimos localização (ver o descartado).
- **Processo de adoção:** "Quero adotar" só abre um e-mail para o protetor. Não há agenda de visita nem registro de que o animal já foi adotado.
- **Cadastro e edição:** não é possível criar conta nova, nem editar ou remover um anúncio já publicado.



1 · Início

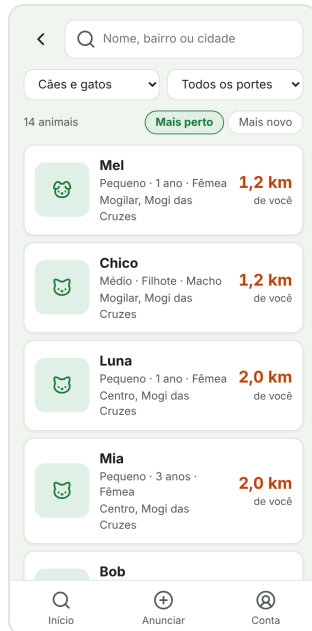


2 · Resultados

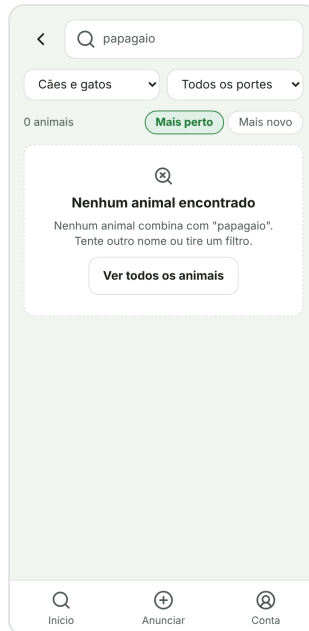

2 · Busca sem resultado



3 · Detalhe

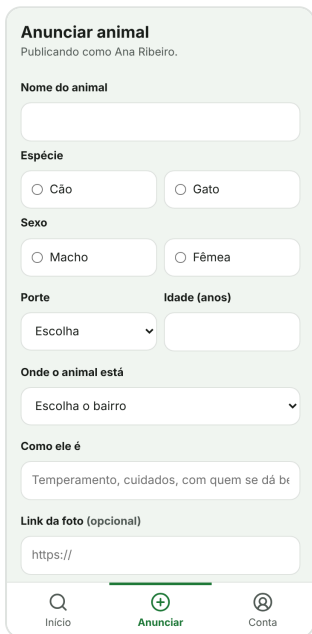


4 · Anunciar



5 · Erro no login



5 · Minha conta

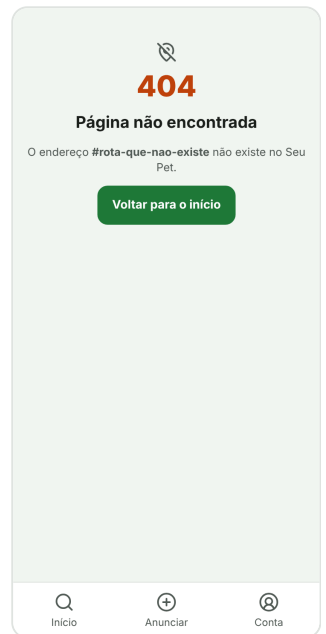

6 · Rota inexistente

Capturas em 360 × 740 px.