

Héritage

Programmation Orientée Objet

Jean-Christophe Routier
Licence mention Informatique
Université Lille 1



Université
de Lille
1 SCIENCES
ET TECHNOLOGIES



UFR IEEA
Formations en
Informatique de
Lille 1



Réutiliser...


c'est un des (le ?) soucis constants des programmeurs

- le programmeur d'API (“pour programmeur”) :
 - permettre la réutilisation au maximum
↪ faire une “vraie” API, réellement (ré-) utilisable
 - faciliter le travail de réutilisation
- le programmeur pour client :
 - diminuer le volume de travail à réaliser
 - ne pas refaire ce qui a été fait
 - diminuer les sources d'erreurs (les API ont a priori été testées et validées)

un bon programmeur est un programmeur paresseux (\neq fainéant !)

programmer bien tout de suite, pour avoir à en faire moins plus tard

Programmer c'est investir !

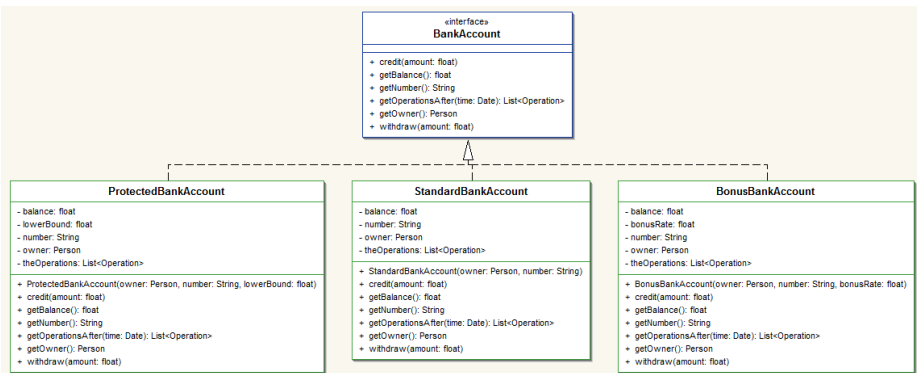

Réutilisation du type :

```
public class Bank {  
    private Map<String, BankAccount> accounts;  
    public void addAccount(String clientRef, BankAccount account) {  
        this.accounts.put(clientRef, account);  
    }  
}
```

-- exploitation -----

```
Bank b = new Bank();  
b.addAccount("C001", new StandardBankAccount(...));  
b.addAccount("C002", new ProtectedBankAccount(...));
```

mais...

Réutilisation du type :

```
public class Bank {  
    private Map<String, BankAccount> accounts;  
    public void addAccount(String clientRef, BankAccount account) {  
        this.accounts.put(clientRef, account);  
    }  
}
```

-- exploitation -----

```
Bank b = new Bank();  
b.addAccount("C001", new StandardBankAccount(...));  
b.addAccount("C002", new ProtectedBankAccount(...));
```

mais...

- attributs et certains codes **répétés** !
⇒ **factorisation de code** possible

Réutilisation du type :

```
public class Bank {
    private Map<String, BankAccount> accounts;
    public void addAccount(String clientRef, BankAccount account) {
        this.accounts.put(clientRef, account);
    }
}
```

-- exploitation -----

```
Bank b = new Bank();
b.addAccount("C001", new StandardBankAccount(...));
b.addAccount("C002", new ProtectedBankAccount(...));
```

mais...

- attributs et certains codes **répétés** !
 ⇒ **factorisation de code** possible
- mais méthodes credit ou withdraw **différentes**...

comment concilier la factorisation de code et les différences ?

héritage

Héritage de classe

On peut définir une classe **héritant** d'une autre classe.

- la classe héritante

héritage

Héritage de classe

On peut définir une classe **héritant** d'une autre classe.

- la classe héritante
 - **récupère tous** les comportements (accessibles) de la classe dont elle hérite,

héritage

Héritage de classe

On peut définir une classe **héritant** d'une autre classe.

- la classe héritante
 - **recupère tous** les comportements (accessibles) de la classe dont elle hérite,
 - **peut modifier** certains comportements hérités,

héritage

Héritage de classe

On peut définir une classe **héritant** d'une autre classe.

- la classe héritante
 - **recupère tous** les comportements (accessibles) de la classe dont elle hérite,
 - **peut modifier** certains comportements hérités,
 - **peut ajouter** de nouveaux comportements qui lui sont propres.

héritage

Héritage de classe

On peut définir une classe **héritant** d'une autre classe.

- la classe héritante
 - **recupère tous** les comportements (accessibles) de la classe dont elle hérite,
 - **peut modifier** certains comportements hérités,
 - **peut ajouter** de nouveaux comportements qui lui sont propres.
- les instances de la classe héritante sont également du type de la classe héritée : **polymorphisme**
 - ↪ on parle de **sous-classe** (donc sous-type)
 - ↪ une instance de sous-classe est également du type de la classe mère (ou **super-classe**).

relation *est-un*

on fait souvent référence à l'héritage comme réalisant la relation "*est un*"

par exemple :

- UN Mammifere *est un* Animal vertébré, à température constante, respirant par des poumons

relation *est-un*

on fait souvent référence à l'héritage comme réalisant la relation "*est un*"

par exemple :

- un Mammifere *est un* Animal vertébré, à température constante, respirant par des poumons
- un Insecte *est un* Animal terrestre invertébré, à 6 pattes, le plus souvent ailé, respirant par des trachées

relation *est-un*

on fait souvent référence à l'héritage comme réalisant la relation "*est un*"

par exemple :

- un Mammifere *est un* Animal vertébré, à température constante, respirant par des poumons
- un Insecte *est un* Animal terrestre invertébré, à 6 pattes, le plus souvent ailé, respirant par des trachées
- un Felin *est un* Mammifere terrestre carnivore

relation *est-un*

on fait souvent référence à l'héritage comme réalisant la relation "*est un*"

par exemple :

- un Mammifere *est un* Animal vertébré, à température constante, respirant par des poumons
- un Insecte *est un* Animal terrestre invertébré, à 6 pattes, le plus souvent ailé, respirant par des trachées
- un Felin *est un* Mammifere terrestre carnivore
- un Cetace *est un* Mammifere qui vit dans l'eau

relation *est-un*

on fait souvent référence à l'héritage comme réalisant la relation "*est un*"

par exemple :

- un Mammifere *est un* Animal vertébré, à température constante, respirant par des poumons
- un Insecte *est un* Animal terrestre invertébré, à 6 pattes, le plus souvent ailé, respirant par des trachées
- un Felin *est un* Mammifere terrestre carnivore
- un Cetace *est un* Mammifere qui vit dans l'eau
- un Chat *est un* Felin qui miaule

relation *est-un*

on fait souvent référence à l'héritage comme réalisant la relation “*est un*”

par exemple :


- un Mammifere *est un* Animal vertébré, à température constante, respirant par des poumons
- un Insecte *est un* Animal terrestre invertébré, à 6 pattes, le plus souvent ailé, respirant par des trachées
- un Felin *est un* Mammifere terrestre carnivore
- un Cetace *est un* Mammifere qui vit dans l'eau
- un Chat *est un* Felin qui miaule
- un Lion *est un* Felin à pelage fauve qui rugit

relation *est-un*

on fait souvent référence à l'héritage comme réalisant la relation "*est un*"

par exemple :

- un Mammifere *est un* Animal vertébré, à température constante, respirant par des poumons
- un Insecte *est un* Animal terrestre invertébré, à 6 pattes, le plus souvent ailé, respirant par des trachées
- un Felin *est un* Mammifere terrestre carnivore
- un Cetace *est un* Mammifere qui vit dans l'eau
- un Chat *est un* Felin qui miaule
- un Lion *est un* Felin à pelage fauve qui rugit
- un Orque *est un* Cetace carnivore

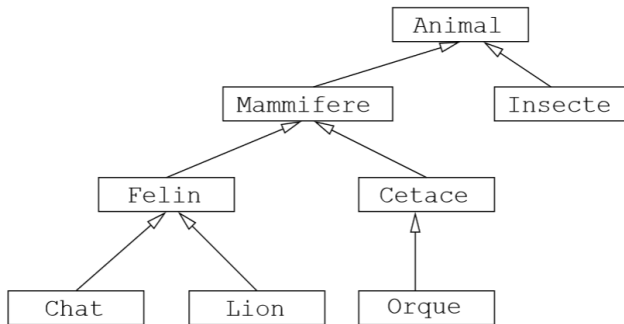

- *par héritage*, une instance de Chat est aussi un Felin, un Mammifere et un Animal
- l'interface publique définie dans Felin fait partie de l'interface publique d'un objet Chat.
- idem avec les interfaces publiques de Animal et Mammifere.

extends

extends

En JAVA pour indiquer qu'une classe hérite d'une autre, on utilise le mot-clé **extends**.

```
public class Animal {  
    ...  
}  
public class Mammifere extends Animal {  
    ...  
}  
public class Felin extends Mammifere {  
    ...  
}  
public class Chat extends Felin {  
    ...  
}  
  
public class Insecte extends Animal {  
    ...  
}  
public class Cetace extends Mammifere {  
    ...  
}  
public class Lion extends Felin {  
    ...  
}  
public class Orque extends Cetace {  
    ...  
}
```

Héritage simple

En JAVA, on ne peut hériter que d'une classe à la fois.

Object : des mystères révélés

toutes les classes héritent par défaut de la classe `Object`

(soit directement soit via leur superclasse)

donc

- tout objet peut se faire passer pour un objet de type `Object`
↪ collections
- tout objet peut utiliser les méthodes définies par la classe `Object`

exemples : `equals(Object o)`, `toString()`, `hashCode()`

factorisation du comportement

Les comportements **accessibles** définis dans une classe sont **directement disponibles** pour les instances des classes qui en héritent (même indirectement).

```
public class Mammifere extends Animal {  
    public String organeDeRespiration() {  
        return "poumons";  
    }  
}  
  
public class Felin extends Mammifere { ... }
```

```
Felin felix = new Felin();           // un Felin peut utiliser les  
String s = felix.organeDeRespiration(); // méthodes publiques de ses  
                                     // super-classes
```

```
Mammifere mamm = felix;               // upcast autorisé vers Mammifere  
Animal an = felix;                    // ou vers Animal
```

- factorisation également au niveau de « l'état »
 - les attributs des super-classes sont des attributs de la classe héritante

```

public class Animal {                // sous-entendu : "extends Object"
    public Habitat habitat;          // attribut public juste pour illustrer
}
public class Mammifere extends Animal {
}
public class Felin extends Mammifere {

// utilisation ...
Felin felix = new Felin();
felix.habitat = Habitat.TERRESTRE; // habitat est un attribut de Felin

```

mais les attributs privés ne sont toujours pas accessibles

```
public class Animal {  
    private String name;  
    public String getName(){  
        return this.name;  
    }  
    public void setName(String name){  
        this.name = name;  
    }  
}
```

```
public class Mammifere extends Animal {  
    public void someMethod() {  
        System.out.println(this.name);  
    }  
}
```

// NON ! private : accès interdit

mais les attributs privés ne sont toujours pas accessibles
... alors qu'ils existent !

```
public class Animal {
    private String name;
    public String getName(){
        return this.name;
    }
    public void setName(String name){
        this.name = name;
    }
}

public class Mammifere extends Animal {
    public void someMethod() {
        System.out.println(this.name);           // NON ! private : accès interdit
        this.setName("un nom");                  // invocations légales, l'attribut
        System.out.println(this.getName());        // name existe donc bien pour
    }                                              // Mammifere...
}
```

extension

extension du comportement

la sous-classe peut **ajouter** des nouveaux comportements
la classe héritante est donc une **extension** de la classe héritée

```
public class Mammifere extends Animal {  
    public String organeDeRespiration() {  
        return "poumons";  
    }  
}  
  
public class Felin extends Mammifere {  
    public int getNbDePattes() {  
        return 4;  
    }  
}
```

- un objet Felin peut invoquer organeDeRespiration() et getNbDePattes()

$\text{Felin} \subset \text{Mammifere} \subset \text{Animal}$

spécialisation

spécialisation du comportement

une classe héritante peut **redéfinir** un comportement défini dans une super-classe

c'est ce comportement qui est utilisé par ses instances

on parle de **surcharge** de méthode (**overriding**)

NB : on peut accroître la visibilité d'une méthode lors d'une surcharge pas la réduire

```
public class Mammifere extends Animal {  
    public int getNbDePattes() {  
        return 4;  
    }  
}
```

```
public class Mammifere extends Animal {  
    public int getNbDePattes() {  
        return 4;  
    }  
}  
  
public class Cetace extends Mammifere {  
    public int getNbDePattes() {  
        return 0;  
    }  
}
```

```

public class Mammifere extends Animal {
    public int getNbDePattes() {
        return 4;
    }
}

public class Cetace extends Mammifere {
    public int getNbDePattes() {
        return 0;
    }
}

// utilisation
Cetace cet = new Cetace();
System.out.println(cet.getNbDePattes());    // affiche ?

```

```

public class Mammifere extends Animal {
    public int getNbDePattes() {
        return 4;
    }
}

public class Cetace extends Mammifere {
    public int getNbDePattes() {
        return 0;
    }
}

// utilisation
Cetace cet = new Cetace();
System.out.println(cet.getNbDePattes());    // affiche ?    0

```

```

public class Mammifere extends Animal {
    public int getNbDePattes() {
        return 4;
    }
}

public class Cetace extends Mammifere {
    public int getNbDePattes() {
        return 0;
    }
}

// utilisation
Cetace cet = new Cetace();
System.out.println(cet.getNbDePattes());    // affiche ?    0
Mammifere mam1 = new Mammifere();
System.out.println(mam1.getNbDePattes());    // affiche ?

```



```

public class Mammifere extends Animal {
    public int getNbDePattes() {
        return 4;
    }
}

public class Cetace extends Mammifere {
    public int getNbDePattes() {
        return 0;
    }
}

// utilisation
Cetace cet = new Cetace();
System.out.println(cet.getNbDePattes());    // affiche ?    0
Mammifere mam1 = new Mammifere();
System.out.println(mam1.getNbDePattes());    // affiche ?    4

```

```

public class Mammifere extends Animal {
    public int getNbDePattes() {
        return 4;
    }
}

public class Cetace extends Mammifere {
    public int getNbDePattes() {
        return 0;
    }
}

// utilisation
Cetace cet = new Cetace();
System.out.println(cet.getNbDePattes());    // affiche ?    0
Mammifere mam1 = new Mammifere();
System.out.println(mam1.getNbDePattes());    // affiche ?    4
Mammifere mam2 = cet;
System.out.println(mam2.getNbDePattes());    // affiche ?

```

```


public class Mammifere extends Animal {
    public int getNbDePattes() {
        return 4;
    }
}

public class Cetace extends Mammifere {
    public int getNbDePattes() {
        return 0;
    }
}

// utilisation
Cetace cet = new Cetace();
System.out.println(cet.getNbDePattes());    // affiche ?    0
Mammifere mam1 = new Mammifere();
System.out.println(mam1.getNbDePattes());    // affiche ?    4
Mammifere mam2 = cet;
System.out.println(mam2.getNbDePattes());    // affiche ?    0    "late binding"

```


recherche de méthodes (lookup)

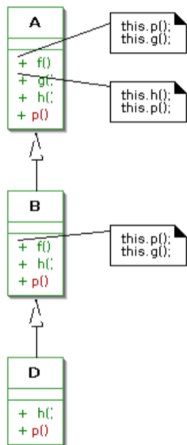

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```


```
A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
```

```
ref = new B();
ref.f();
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

méthodes affichent *NomClasse.NomMéthode*

recherche de méthodes (lookup)

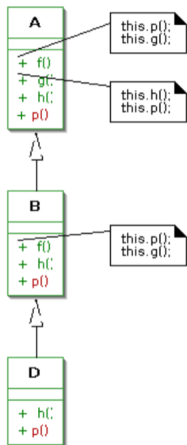

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

```
A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
```


```
ref = new B();
ref.f();
```

```
B.f
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

méthodes affichent *NomClasse.NomMéthode*

recherche de méthodes (lookup)

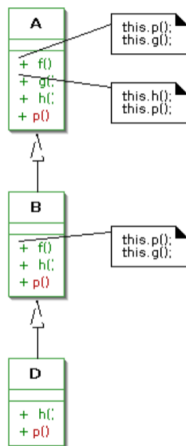

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

```
A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
```


```
ref = new B();
ref.f();
```

```
B.f
B.p
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

méthodes affichent *NomClasse.NomMéthode*

recherche de méthodes (lookup)

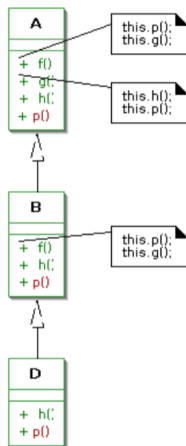

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

```
A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
```


```
ref = new B();
ref.f();
```

```
B.f
B.p
A.g
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

méthodes affichent *NomClasse.NomMéthode*

recherche de méthodes (lookup)

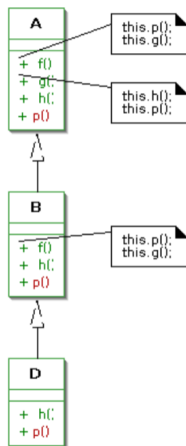

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

```
A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
```


```
ref = new B();
ref.f();
```

```
B.f
B.p
A.g
B.h
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

méthodes affichent *NomClasse.NomMéthode*

recherche de méthodes (lookup)

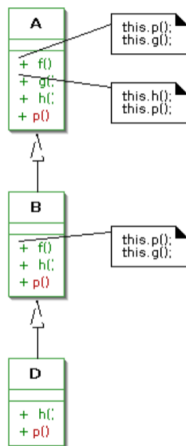

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

```
A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
```


```
ref = new B();
ref.f();
```

```
B.f
B.p
A.g
B.h
B.p
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

méthodes affichent *NomClasse.NomMéthode*

recherche de méthodes (lookup)

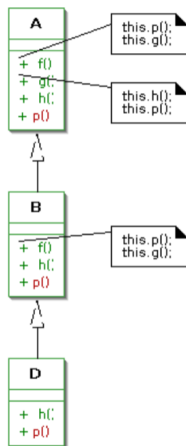

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

A.f
A.p
A.g
A.h
A.p

```
ref = new B();
ref.f();
```


B.f
B.p
A.g
B.h
B.p

```
ref = new D();
ref.f();
```

B.f

méthodes affichent *NomClasse.NomMéthode*

recherche de méthodes (lookup)

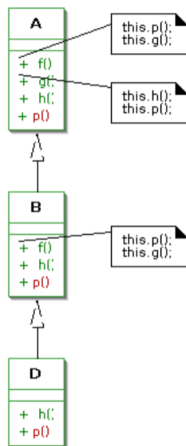

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

```
A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
```

```
ref = new B();
ref.f();
```


```
B.f
B.p
A.g
B.h
B.p
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

```
B.f
D.p
```

méthodes affichent *NomClasse.NomMéthode*

recherche de méthodes (lookup)

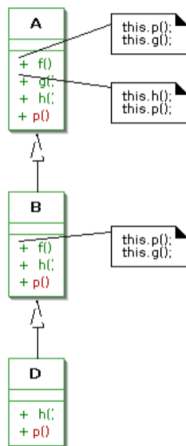

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

```
A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
```

```
ref = new B();
ref.f();
```


```
B.f
B.p
A.g
B.h
B.p
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

```
B.f
D.p
A.g
```

méthodes affichent *NomClasse.NomMéthode*

recherche de méthodes (lookup)

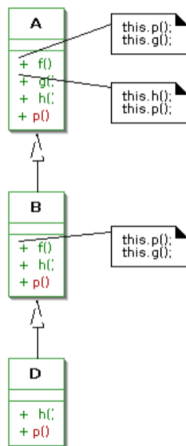

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

```
A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
```

```
ref = new B();
ref.f();
```


```
B.f
B.p
A.g
B.h
B.p
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

```
B.f
D.p
A.g
D.h
```

méthodes affichent *NomClasse.NomMéthode*

recherche de méthodes (lookup)

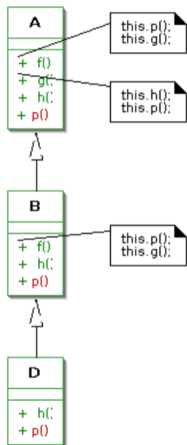

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

```
A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
```

```
ref = new B();
ref.f();
```

```
B.f
B.p
A.g
B.h
B.p
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

```
B.f
D.p
A.g
D.h
D.p
```

méthodes affichent *NomClasse.NomMéthode*

recherche de méthodes

- **this** est une référence vers l'objet qui reçoit le message : celui qui invoque la méthode

Le compilateur a garanti que l'invocation de la méthode était légal.


Recherche ("*lookup*") :

- méthode publique :
 - la recherche commence dans la **classe de l'objet invoquant late-binding**
 - si aucune définition de la méthode n'est trouvée, on continue la recherche dans la super-classe
 - et ainsi de suite

la recherche de la méthode est donc **dynamique**

lookup et méthode privée

méthode p **private**

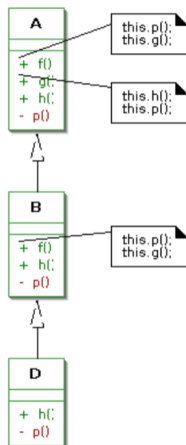

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```


A.f
A.p
A.g
A.h
A.p

```
ref = new B();
ref.f();
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

lookup et méthode privée

méthode p **private**

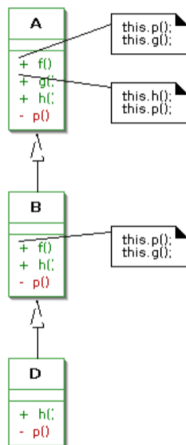

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```


A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
B.f

```
ref = new B();
ref.f();
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

lookup et méthode privée

méthode p **private**

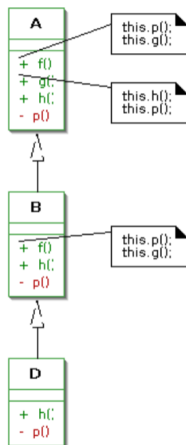

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

A.f

A.p

A.g

A.h

A.p

B.f

B.p

A.g


B.h

```
ref = new B();
ref.f();
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

lookup et méthode privée

méthode p **private**

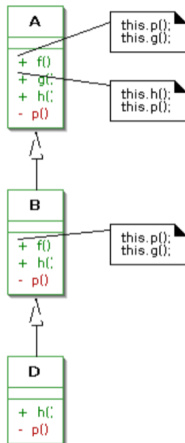

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```


A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
B.f
B.p
A.g
B.h
A.p

```
ref = new B();
ref.f();
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

lookup et méthode privée

méthode p **private**

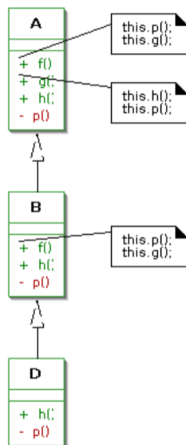

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

A.f

A.p

A.g

A.h

A.p

B.f

B.p

A.g

B.h

A.p


```
ref = new B();
ref.f();
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

B.f

lookup et méthode privée

méthode p **private**

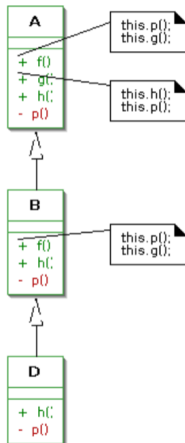

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

A.f

A.p

A.g

A.h

A.p

B.f

B.p

A.g

B.h

A.p

```
ref = new B();
ref.f();
```

B.f

B.p


```
ref = new D();
ref.f();
```

B.f

B.p

lookup et méthode privée

méthode p **private**

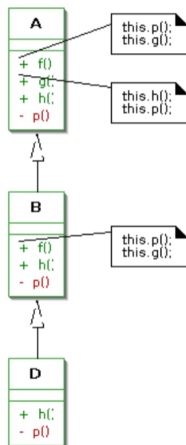

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
B.f
B.p
A.g
B.h
A.p


```
ref = new B();
ref.f();
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

B.f
B.p
A.g

lookup et méthode privée

méthode p **private**

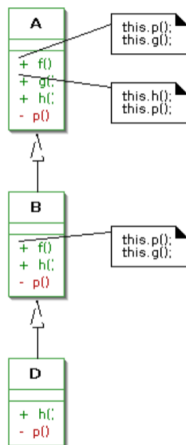

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

A.f
A.p
A.g
A.h
A.p
B.f
B.p
A.g
B.h
A.p


```
ref = new B();
ref.f();
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

B.f
B.p
A.g
D.h

lookup et méthode privée

méthode p **private**

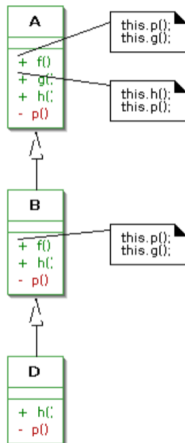

```
A ref;
```

```
ref = new A();
ref.f();
```

A.f

A.p

A.g

A.h

A.p

B.f

B.p

A.g

B.h

A.p

```
ref = new B();
ref.f();
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

B.f

B.p

A.g

D.h

A.p

recherche de méthodes

Recherche (“*lookup*”) :

- méthode publique :

- la recherche commence dans la **classe de l'objet invoquant**
late-binding
- si aucune définition de la méthode n'est trouvée, on continue la recherche dans la super-classe
- et ainsi de suite

la recherche de la méthode est donc **dynamique**

- si le message porte sur une méthode **privée** de la classe du receveur :
 - on prend la définition de la méthode dans la classe où est réalisée l'envoi de message (là où elle est visible).
Dans ce cas le choix est **statique**.

attributs : masquage

```
public class Mammifere extends Animal {  
    public int nbDePattes = 4;           // public pour illustrer  
}  
public class Cetace extends Mammifere {  
    public int nbDePattes = 0;           // idem  
}  
  
Cetace cet = new Cetace();  
System.out.println(cet.nbDePattes);     // affiche ?
```

attributs : masquage

```
public class Mammifere extends Animal {
    public int nbDePattes = 4;           // public pour illustrer
}
public class Cetace extends Mammifere {
    public int nbDePattes = 0;           // idem
}

Cetace cet = new Cetace();
System.out.println(cet.nbDePattes);    // affiche ?    0
```

Mais il s'agit ici d'un **masquage** d'attribut, **les 2 continuent d'exister**.

NB : il est possible de masquer en changeant de type

attention !!!

```

public class Mammifere extends Animal {
    public int nbPattes = 4;          // public pour illustrer
}
public class Cetace extends Mammifere {
    public int nbPattes = 0;          // idem
}

// utilisation...
Cetace cet = new Cetace();
System.out.println(cet.nbPattes); // affiche ↦ ??
Mammifere mam = cet;
System.out.println(mam.nbPattes); // affiche ↦ ??

```

attention !!!

```
public class Mammifere extends Animal {
    public int nbPattes = 4;          // public pour illustrer
}
public class Cetace extends Mammifere {
    public int nbPattes = 0;          // idem
}
```

// utilisation...

```
Cetace cet = new Cetace();
```

```
System.out.println(cet.nbPattes); // affiche ↦ 0
```

```
Mammifere mam = cet;
```

```
System.out.println(mam.nbPattes); // affiche ↦ 4 !!!
```

attention !!!

```
public class Mammifere extends Animal {
    private int nbPattes = 4;
    public int getNbPattes() {
        return this.nbPattes;
    }
}
```

// utilisation...

```
public class Cetace extends Mammifere {
    private int nbPattes = 0;
}
```

```
Cetace cet = new Cetace();
```

```
System.out.println(cet.getNbPattes()); // affiche ↦ ??
```

attention !!!

```
public class Mammifere extends Animal {  
    private int nbPattes = 4;  
    public int getNbPattes() {  
        return this.nbPattes;  
    }  
}
```

// utilisation...

```
public class Cetace extends Mammifere {  
    private int nbPattes = 0;  
}
```

```
Cetace cet = new Cetace();
```

```
System.out.println(cet.getNbPattes()); // affiche 4 !!!
```

Moralité

Eviter les surcharges d'attributs ! (sens ?)

protected

- nouveau modificateur d'accès : **protected**
offrir l'accès aux instances des sous-classes sans rendre public

```
public class Animal {
    protected String name;
    public String getName(){
        return name;
    }
    public void setName(String name){
        this.name = name;
    }
}

public class Mammifere extends Animal {
    public void accesLegal() {
        this.name = "un nom de mammifere";// accès légal, sous-classe et protected
    }
}

public class Quelconque {
    public void illegal() {
        Animal animal = new Animal();
        animal.name = "un nom";           // accès interdit, ne compile pas
        animal.setName("un nom");         // accès légal
    }
}
```

modificateurs d'accès

<i>modificateur\accès</i>	classe	classe héritée	même paquetage	autre cas
private	×	–	–	–
protected	×	×	×	–
aucun (" <i>friendly</i> ")	×	–	×	–
public	×	×	×	×

private *for my eyes only*

protected pour mes descendants et mes amis (!)


"friendly" pour mon club d'amis (mais pas les descendants !)

public pour tout le monde

encapsulation : principes

- protéger l'accès aux attributs définissant l'état et utiliser des accesseurs et sélecteurs
- les laisser éventuellement accessibles directement pour les sous-classes (ce sont aussi leurs attributs...)
- les attributs “factorisables” peuvent donc être définis comme **protected** et on conserve les accesseurs/sélecteurs pour les autres classes

UML

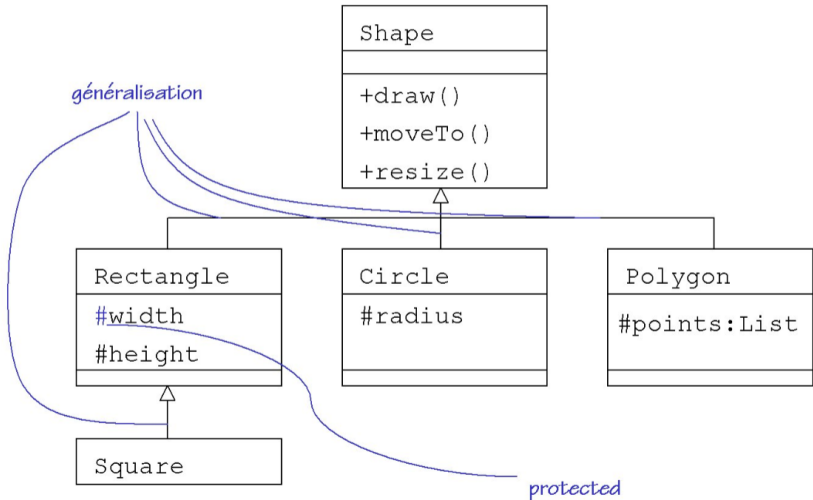


plusieurs couches objet...

“les Ogres c’est comme les oignons, ça a des couches” (Shrek)

```
public class Monstre {...}


public class CineMonstre extends Monstre {...}

public class Ogre extends CineMonstre {...}
```



- l'objet shrek est composé d'un **noyau** défini par **Object**, **étendu** par une “sur-couche” définie par **Monstre**, **étendue** par une couche **CineMonstre**, **étendue** par une couche **Ogre**.

```
// utilisation ...  
Ogre shrek = new Ogre();  
Monstre upcastShrek = shrek;
```



- à chaque couche on peut utiliser tout ce qui est **accessible** aux couches intérieures
- en cas de surcharge, on prend la définition la plus “extérieure”
- lorsque l’on upcast, cela revient à supprimer l’accès à des couches (cf. `upcastShrek`)
⇒ on supprime l’accès aux définitions des couches enlevées

super constructeur

- il faut construire les différentes couches
⇒ utilisation des **constructeurs** pour chaque couche
- pour construire un objet il faut appeler l'un des constructeurs de la super-classe
- on le référence par le mot réservé **super** suivi des éventuels paramètres
- cet appel doit être la **première** action dans le constructeur
- peut être implicite dans le cas de l'appel du constructeur sans paramètre

```
public class Animal {    // le constructeur par défaut de Animal utilise  
}                        // implicitement super() de Object
```



```
public class Animal {           // le constructeur par défaut de Animal utilise
}                                // implicitement super() de Object

public class Mammifere extends Animal {
    protected String nom;
    public Mammifere(String nom) {
        this.nom = nom;         // utilisation implicite de super() avant cette ligne
    }
}
```

```
public class Animal {           // le constructeur par défaut de Animal utilise
}                                // implicitement super() de Object

public class Mammifere extends Animal {
    protected String nom;
    public Mammifere(String nom) {
        this.nom = nom;         // utilisation implicite de super() avant cette ligne
    }
}

public class Felin extends Mammifere {
    protected boolean griffesRetractiles;
```

```
public class Animal {           // le constructeur par défaut de Animal utilise
}                                // implicitement super() de Object

public class Mammifere extends Animal {
    protected String nom;
    public Mammifere(String nom) {
        this.nom = nom;         // utilisation implicite de super() avant cette ligne
    }
}

public class Felin extends Mammifere {
    protected boolean griffesRetractiles;

    public Felin() {
        super("un felin");      // appel du (seul) constructeur de la super-classe
        this.griffesRetractiles = true;
    }
}
```

```
public class Animal {           // le constructeur par défaut de Animal utilise
}                                // implicitement super() de Object

public class Mammifere extends Animal {
    protected String nom;
    public Mammifere(String nom) {
        this.nom = nom;         // utilisation implicite de super() avant cette ligne
    }
}

public class Felin extends Mammifere {
    protected boolean griffesRetractiles;

    public Felin() {
        super("un felin");      // appel du (seul) constructeur de la super-classe
        this.griffesRetractiles = true;
    }
    public Felin(String nom) {
        super(nom);             // appel du (seul) constructeur de la super-classe
        this.griffesRetractiles = true;
    }
}
```

```

public class Animal {           // le constructeur par défaut de Animal utilise
}                                // implicitement super() de Object

public class Mammifere extends Animal {
    protected String nom;
    public Mammifere(String nom) {
        this.nom = nom;         // utilisation implicite de super() avant cette ligne
    }
}

public class Felin extends Mammifere {
    protected boolean griffesRetractiles;

    public Felin() {
        super("un felin");      // appel du (seul) constructeur de la super-classe
        this.griffesRetractiles = true;
    }
    public Felin(String nom) {
        super(nom);              // appel du (seul) constructeur de la super-classe
        this.griffesRetractiles = true;
    }
    public Felin(String nom, boolean griffesRetract) {
        super(nom);              // appel du (seul) constructeur de la super-classe
        this.griffesRetractiles = griffesRetract;
    }
}

```

```

public class Animal {      // le constructeur par défaut de Animal utilise
}                          // implicitement super() de Object

public class Mammifere extends Animal {
    protected String nom;
    public Mammifere(String nom) {
        this.nom = nom;    // utilisation implicite de super() avant cette ligne
    }
}

public class Felin extends Mammifere {
    protected boolean griffesRetractiles;

    public Felin() {
        super("un felin"); // appel du (seul) constructeur de la super-classe
        this.griffesRetractiles = true;
    }
    public Felin(String nom) {
        super(nom);        // appel du (seul) constructeur de la super-classe
        this.griffesRetractiles = true;
    }
    public Felin(String nom, boolean griffesRetract) {
        super(nom);        // appel du (seul) constructeur de la super-classe
        this.griffesRetractiles = griffesRetract;
    }
    public Felin(boolean griffesRetract) {
        super("un felin"); // appel du (seul) constructeur de la super-classe
        this.griffesRetractiles = griffesRetract;
    }
}

```

super

- réutiliser le traitement réalisé par la super-classe pour une méthode surchargée ?
⇒ utiliser la référence **super** pour invoquer la méthode de la super-classe
- **super** est une référence vers l'objet qui reçoit le message ("invoquant")
`super == this`

```
public class Mammifere extends Animal {  
    public String uneMethode() {  
        return "mammifere";  
    }  
}  
  
public class Cetace extends Mammifere {  
    public String uneMethode() { ... }    //surcharge  
    public String autreMethode() {  
        return super.uneMethode()+" marin";  
    }  
}  
  
S.o.p(new Cetace().autreMethode()); // affiche :  mammifere marin
```

si dans BankAccount :

```
/** credit the bank account by amount
 * param amount the amount to credit */
public void credit(float amount) {
    this.balance = this.balance + amount;
    Date date = Calendar.getInstance().getTime();
    this.theOperations.add(new Operation(amount, date));
}
```


si dans BankAccount :

```
/** credit the bank account by amount
 * param amount the amount to credit */
public void credit(float amount) {
    this.balance = this.balance + amount;
    Date date = Calendar.getInstance().getTime();
    this.theOperations.add(new Operation(amount, date));
}
```

alors dans BonusBankAccount extends BankAccount :

```
/** credit the bank account by amount increased by bonus rate
 * param amount the amount to credit
 * see BankAccount#credit(float) */
public void credit(float amount) {
    this.balance = this.balance + (amount * this.bonusRate);
    Date date = Calendar.getInstance().getTime();
    this.theOperations.add(new Operation(amount, date));
}
```

si dans BankAccount :

```
/** credit the bank account by amount
 * param amount the amount to credit */
public void credit(float amount) {
    this.balance = this.balance + amount;
    Date date = Calendar.getInstance().getTime();
    this.theOperations.add(new Operation(amount, date));
}
```

alors dans BonusBankAccount extends BankAccount :

```
/** credit the bank account by amount increased by bonus rate
 * param amount the amount to credit
 * see BankAccount#credit(float) */
public void credit(float amount) {
    this.balance = this.balance + (amount * this.bonusRate);
    Date date = Calendar.getInstance().getTime();
    this.theOperations.add(new Operation(amount, date));
}
```

devient

```
public void credit(float amount) {
    super.credit(amount*this.bonusRate);
}
```

lookup avec super

- **super** est une référence vers l'objet qui reçoit le message ("invoquant")


super == this

Mais, recherche de méthode (*lookup*) avec **super** **différente** :

- méthode publique :
 - la recherche commence dans la **super-classe de la classe définissant la méthode** utilisant **super**
 - le processus de chaînage reste ensuite le même à partir de cette classe
- **super** **ne fait pas** commencer la recherche de méthode dans la super-classe de l'objet

this est dynamique, **super** est statique

recherche avec super

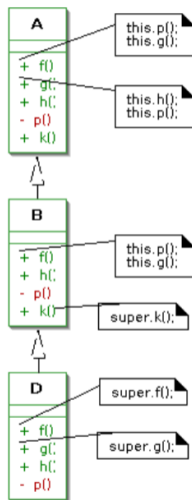


```
A ref;
```

```
ref = new B();
ref.k();
```

```
ref = new D();
ref.f();
```

```
ref.k();
```

recherche avec super

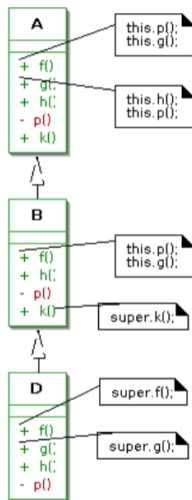

```
A ref;
```


```
ref = new B();
ref.k();
```

B.k

```
ref = new D();
ref.f();
```

```
ref.k();
```

recherche avec super

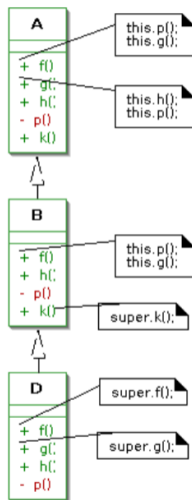

```
A ref;
```


```
ref = new B();
ref.k();
```

B.k
A.k

```
ref = new D();
ref.f();
```

```
ref.k();
```

recherche avec super

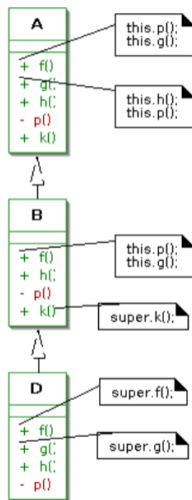

```
A ref;
```

```
ref = new B();
ref.k();
```


B.k
A.k

```
ref = new D();
ref.f();
```

D.f

```
ref.k();
```

recherche avec super

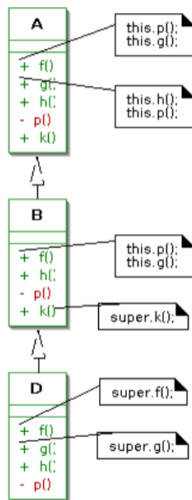

```
A ref;
```

```
ref = new B();
ref.k();
```


B.k
A.k

```
ref = new D();
ref.f();
```

D.f
B.f

```
ref.k();
```


recherche avec super

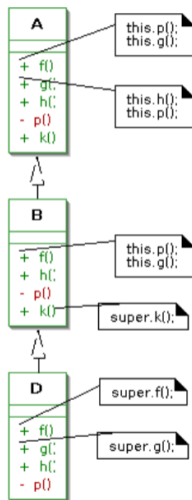

```
A ref;
```

```
ref = new B();
ref.k();
```


B.k
A.k

```
ref = new D();
ref.f();
```

D.f
B.f
B.p

```
ref.k();
```

recherche avec super

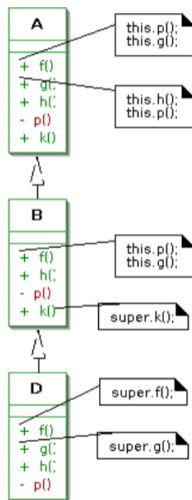

```
A ref;
```

```
ref = new B();
ref.k();
```


B.k
A.k

```
ref = new D();
ref.f();
```

D.f
B.f
B.p
D.g

```
ref.k();
```

recherche avec super

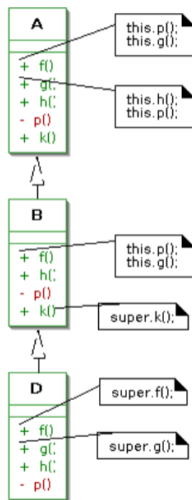

```
A ref;
```

```
ref = new B();
ref.k();
```


B.k
A.k

```
ref = new D();
ref.f();
```

D.f
B.f
B.p
D.g
A.g

```
ref.k();
```

recherche avec super

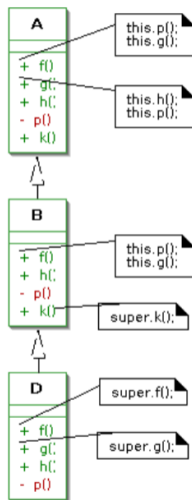

```
A ref;
```

```
ref = new B();
ref.k();
```


B.k
A.k

```
ref = new D();
ref.f();
```

D.f
B.f
B.p
D.g
A.g
D.h

```
ref.k();
```

recherche avec super

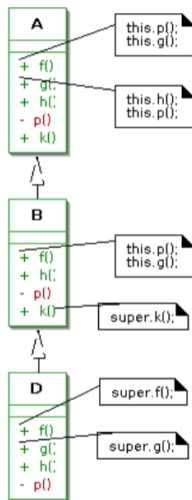

```
A ref;
```

```
ref = new B();
ref.k();
```


B.k
A.k

```
ref = new D();
ref.f();
```

D.f
B.f
B.p
D.g
A.g
D.h
A.p

```
ref.k();
```

recherche avec super

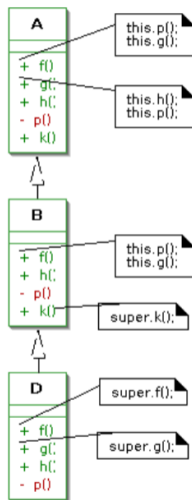

```
A ref;
```

```
ref = new B();
ref.k();
```


B.k
A.k

```
ref = new D();
ref.f();
```

D.f
B.f
B.p
D.g
A.g
D.h
A.p
B.k

```
ref.k();
```

recherche avec super

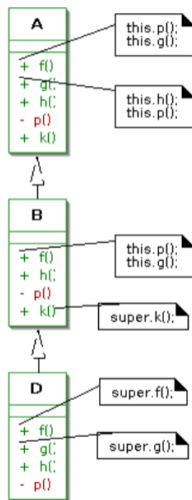

```
A ref;
```

```
ref = new B();
ref.k();
```

B.k
A.k

```
ref = new D();
ref.f();
```

D.f
B.f
B.p
D.g
A.g
D.h
A.p
B.k
A.k

```
ref.k();
```

créer une classe d'exception

dans la mesure du possible utiliser les exceptions existantes, sinon

- 1 définir une classe en lui donnant un nom explicite de la forme
QuelqueChoseException
- 2 la faire hériter de `Exception` ou de l'une de ses sous-classes déjà définies

```
public class MatiereNotFoundException extends Exception {  
    public MatiereNotFoundException(String msg) {  
        super(msg);  
    }  
}
```

NB : les exceptions qui héritent de `RuntimeException` n'ont pas besoin d'être obligatoirement capturées

méthodes surchargées et exceptions

Lors de la surcharge d'une méthode d'une super-classe, la signature doit être rigoureusement la même, **jusqu'aux** exceptions.

Avec cependant la possibilité d'affiner les exceptions levées par la méthodes par des sous-classes des exceptions originales.

```
public class ImmangeableException extends Exception { ... }
public class Animal {
    public void manger(Nourriture n) throws ImmangeableException { ... }
}
public class ViandeImmangeableException extends ImmangeableException { ... }
public class Herbivore extends Animal {
    public void manger(Nourriture n) throws ViandeImmangeableException { ... }
}
// ... utilisation ...
Animal animal = new Animal();
try {
    animal.manger();
}
catch(ViandeImmangeableException e) { ... }
catch(ImmangeableException e) { ... }
```

Attention à l'ordre de capture des exceptions

les étapes de la création d'un objet

- 1 chargement de la classe (si pas encore fait)
(et donc chargement de l'éventuelle super-classe (selon même principe))
- 2 les attributs `static` (avec valeur par défaut)
↪ une seule fois au moment du chargement de la classe
- 3 appel du constructeur de la super-classe,
- 4 initialisation des attributs ayant une valeur par défaut,
- 5 exécution du reste du code du constructeur.

```

public class Value {
    public Value(int i) { System.out.println("Value "+i); } }
public class C {
    private static Value v0 = new Value(0);
    public C() { System.out.println("C"); }
}
public class Initialisation extends C {
    private Value v3;
    public Initialisation() {
        System.out.println("Initialisation");
        this.v3 = new Value(3);
    }
    private static final Value v1 = new Value(1);
    private Value v2 = new Value(2);

    public static void main(String[] args) {
        new Initialisation();
        System.out.println("*****");
        new Initialisation();
    }
}

```

| trace :
|>java Initialisation
| Value 0
| Value 1
| C
| Value 2
| Initialisation
| Value 3
| *****
| C
| Value 2
| Initialisation
| Value 3

mort d'un objet

- a priori il n'y a pas à s'en occuper : **Garbage Collector**
le GC recycle *si nécessaire* les objets qui ne sont plus utiles, c-à-d qui ne sont plus référencés et libère la mémoire associée.
- pas d'assurance qu'un objet sera collecté
- **finalize** : méthode appelée par le GC (donc **pas** forcément appelée !)
 - ↪ permet un traitement spécial lors de la libération par le GC
 - ↪ la correction ne doit pas dépendre de l'appel à `finalize`

GC \neq destruction (cf. C++)
(GC pas systématique et pas spécifié)

GC \rightarrow uniquement libération de ressources mémoire

finalize

- peut être nécessaire si de la mémoire a été allouée autrement que par Java (ex : par programme C ou C++ via JNI)
- `finalize()` n'est appelée qu'une unique fois pour un objet...
- GC en deux passes :
 - 1 détermine les objets qui ne sont plus référencés et appelle `finalize()` pour ces objets
 - 2 libère effectivement la mémoire

Méthode : Si l'on veut un traitement particulier (autre que mémoire) lors de la fin de la vie de l'objet : construire et appeler explicitement une méthode dédiée (pas `finalize()`) (cf. destructeur C++)
(ex : fermer des flux)

```

public class Value {
    static int cpt = 0;
    private int idx;
    public Value() { this.idx = cpt++; }
    public void finalize() {
        System.out.println(this.idx+ " finalized");
    }
}

public class TestFinalize {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i=0;i< Integer.parseInt(args[0]);
            i++) {
            new Value();
        }
    }
} // TestFinalize

```

```

| trace :
| >java TestFinalize 100000
|
| >java TestFinalize 110000
| 0 finalized
| 1 finalized
| 2 finalized
| 3 finalized
| 4 finalized
| 5 finalized
| 6 finalized
| 7 finalized
| 8 finalized
| 9 finalized
| 10 finalized

```

incertitude et finalisation

extrait doc API (1.2, idem dans 1.5) :

```
java.lang.System public static void runFinalization()
```

Runs the finalization methods of any objects pending finalization.

*Calling this method **suggests** that the Java Virtual Machine **expends effort toward running** the finalize methods of objects that have been found to be discarded but whose finalize methods have not yet been run. When control returns from the method call, the Java Virtual Machine **has made a best effort** to complete all outstanding finalizations.*