黑龙江省航道局会签 单服务器配置手册

目录说明以及配置

我们将服务器的程序打包成为一个 bin.rar 文件,解压缩目录结构如下图所示。

服务器上 SignPressServer 就是我们的黑龙江省航道局会签单的服务器程序目录。



Debug 目录存放了我们的服务器程序和配置文件。其中 SignPressServer.exe 就是我们服务器的主程序,双击可以直接运行服务器。


程序目录中

Contemp 是模版的存储位置,一般不要修改

Hdjcontract 是所有单子的存放路径,用于备份

Log 是日志信息,如果服务器出现问题,请发送给开发人员维护

Signature 是签字图片的存储位置

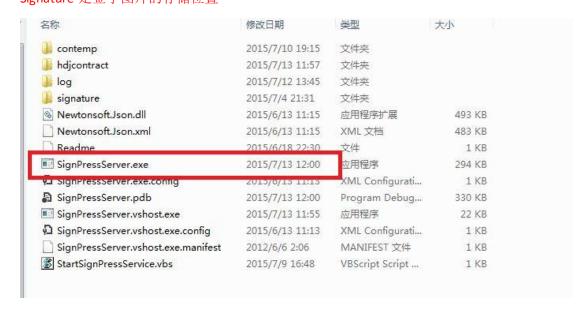

直接运行服务器程序的结果如图,但是是带命令行的,我们服务器很多情况下可能希望程序后台运行。

```
In G:\[B]CodeRuntimeLibrary\[E]GitHub\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer.exe

SignPress服务器程序
2015-07-13 12:59:38
20150713125938
G:\[B]CodeRuntimeLibrary\[E]GitHub\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer.exe

G:\[B]CodeRuntimeLibrary\[E]GitHub\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer.exe

G:\[B]CodeRuntimeLibrary\[E]GitHub\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPressServer\bin\Debug\SignPress\SignPressServer\bin\Debug\SignPress\S
```

因此我们配置了一个服务器的运行脚本,StartSignPressServer.vbs

名称	修改日期	类型	大小
<u></u>	2015/7/10 19:15	文件夹	
laction lactin laction laction laction laction laction laction laction laction	2015/7/13 11:57	文件夹	
🎉 log	2015/7/12 13:45	文件夹	
📗 signature	2015/7/4 21:31	文件夹	
Newtonsoft.Json.dll	2015/6/13 11:15	应用程序扩展	493 KB
Newtonsoft.Json.xml	2015/6/13 11:15	XML 文档	483 KB
Readme	2015/6/18 22:30	文件	1 KB
SignPressServer.exe	2015/7/13 12:00	应用程序	294 KB
SignPressServer.exe.config	2015/6/13 11:13	XML Configurati	1 KB
SignPressServer.pdb	2015/7/13 12:00	Program Debug	330 KB
SignPressServer.vshost.exe	2015/7/13 11:55	应用程序	22 KB
SignPressServer.vshost.exe.config	2015/6/13 11:13	XML Configurati	1 KB
SignPressServer vshost exe manifest	2012/6/6.2:06	MANIFEST 文件	1.KB
StartSignPressService.vbs	2015/7/9 16:48	VBScript Script	1 KB

我们双击这个 vbs 可以将服务器作为后台运行程序。



将脚本在启动目录下创建一个快捷方式即可实现开机启动。

但是如果期望终止进行,请使用任务管理器终止。

服务器更新配置

更新包一般作为一个 bin.rar 的压缩文件,用于覆盖安装。

方法一




首先请备份 signature 目录(签字图片)和 hdjcontract(会签单文件)目录。

然后将 bin.rar 解压缩。解压缩后目录结构与原服务器结构完全相同,里面分为 Debug 和 Realease 我们只需要将此两个文件覆盖掉旧的文件目录即可。

最后将备份的文件 signature 目录(签字图片)和 hdjcontract(会签单文件)目录放置到原来的目录即可。。。

方法二

解压缩到当前文件夹

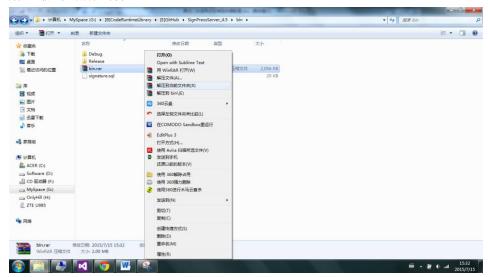

选择"全部选是"

