

PCM - HUB

Manuale utente

Per i linguisti

Parametric Comparison Method · Università di Modena e Reggio Emilia
2026-05-20

Indice

1. Cos'è il PCM-Hub	5
I tre ruoli	5
2. Accedere al sito	6
Primo accesso	6
Cambiare password	6
Dimenticato la password?	6
Sessione scaduta	7
Limite tentativi falliti	7
3. Orientarsi: sidebar, topbar, breadcrumb	8
Sidebar (a sinistra)	8
Topbar (in alto)	8
Footer	9
4. La Dashboard	10
Dashboard utente (User)	10
Dashboard admin	10
5. Pagine condivise	12
Glossary (`/glossary`)	12
Instructions (`/instructions`)	13
How to cite (`/how-to-cite`)	14
My Account (`/me`)	15
6. La pagina Languages	16
Filtri (sticky in alto)	16
La tabella	17
Note sulla mappa	17
7. Compilare una lingua	18
Header della lingua	18
Banner di stato (sotto l'header)	18
Wizard dei parametri (i quadratini)	19
Il blocco di un parametro	20
Le domande	20
La clipboard degli esempi	21
Salvare un blocco parametro	22
Cambiare parametro senza salvare	22
Submit / Reopen / workflow	22
Cosa vede l'admin in più	23
16. Errori comuni e cosa fare	24
"Form locked by the current language status"	24

"Question X needs at least 2 valid examples when answering YES or UNSURE"	24
"This block has been modified by another session..."	24
"Wrong email or password"	24
"Too Many Requests" al login	24
"Invalid email format"	24
"You cannot delete your own account"	24
"You cannot delete the last remaining administrator"	24
Il pulsante "Submit for approval" non c'è	24
Il sito mi ha sloggato all'improvviso	24
Ho cambiato il taxonomy ma le lingue mostrano ancora i vecchi nomi	25
17. Glossario rapido di interfaccia	26

Guida pratica all'uso del sito **PCM-Hub** (hub.parametricomparison.unimore.it). Questa guida è pensata per chi usa il sito tutti i giorni: linguisti che compilano le lingue assegnate, e amministratori che gestiscono parametri, domande, account e analisi cross-lingua.

Trovi quello che cerchi più in fretta se sai che ruolo hai:

- **Linguista (User)** → leggi le sezioni 1-7 e salta direttamente alla §6 (Compilare una lingua).
- **Amministratore (Admin)** → leggi tutto: gli admin vedono tutte le funzionalità degli User più una decina di strumenti aggiuntivi (sezioni 8-15).

1. Cos'è il PCM-Hub

Il **Parametric Comparison Method** (PCM, Longobardi & Guardiano 2009) confronta lingue diverse usando un set di **parametri sintattici universali**. Ogni lingua viene “compilata” da un linguista che, per ciascun parametro, risponde a un set di domande (di solito sì/no) e fornisce esempi linguistici a supporto delle risposte.

A partire dai dati raccolti, il sito produce automaticamente:

- valori di parametro consolidati per ogni lingua (+ , - , 0 , ?);
- matrici comparative tra lingue;
- distanze di Hamming, Jaccard e geografiche;
- dendrogrammi e cluster map;
- analisi PCA, test di Mantel.

Tutto questo permette di studiare relazioni filogenetiche, divergenze e convergenze tra lingue di famiglie diverse.

I tre ruoli

Ruolo	Cosa può fare
Public (visitatore non loggato)	vede solo la home con la mappa interattiva e la pagina How to cite
User (linguista assegnatario)	compila le lingue che gli sono state assegnate, vede glossario, istruzioni, lista lingue, dashboard personale
Admin	tutto quello che fa lo User, più: gestione parametri/domande/motivazioni/tassonomia, creazione account, TableA, query Q1-Q10, history/backup, migration, recompute


2. Accedere al sito

Primo accesso

L'amministratore che ti ha creato l'account ti comunica:

- l'**email** del tuo account;
- una **password temporanea** (almeno 8 caratteri).

Vai sull'URL del sito → clicca **Login** dalla home (o vai direttamente a `/login`) → inserisci le credenziali → **Log in**.

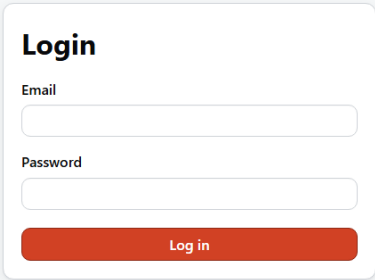A mockup of a login form centered on a light gray background. The form is a white rounded rectangle with a shadow. It has a title 'Login' in bold black text. Below the title are two input fields: 'Email' and 'Password', both with light gray borders. At the bottom of the form is a red button with the text 'Log in' in white.

Al primo login **ti consigliamo di cambiare la password**: in alto a destra clicca **MyAccount** → sezione **Change password**.

Cambiare password

Dalla pagina **My Account** trovi due blocchi:

- **Profilo**: nome, cognome, email (se cambi l'email diventa la nuova credenziale di login).
- **Change password**: serve la password attuale + la nuova due volte. Minimo 8 caratteri.

Dimenticato la password?

Al momento il **reset via email non è ancora attivo** (ci vorrà l'integrazione SMTP dei servizi informatici Unimore). Nel frattempo: contatta un amministratore, che può riassegnarti una password temporanea creando un nuovo account o intervenendo dal pannello.

Sessione scaduta

Il token di accesso dura **30 minuti di inattività**. Dopo, le pagine protette ti rimanderanno automaticamente al login. Niente di rotto, basta fare login di nuovo.

Limite tentativi falliti

Per sicurezza: **dopo 5 tentativi falliti di login dalla stessa connessione in 1 minuto**, il sistema risponde con un errore “Too Many Requests” per qualche secondo. Aspetta un minuto e riprova.

3. Orientarsi: sidebar, topbar, breadcrumb

Una volta loggato, l'interfaccia ha 3 elementi fissi:

Sidebar (a sinistra)

Tutte le pagine principali. Le voci che vedi dipendono dal tuo ruolo:

Voce	User	Admin
Dashboard	✓	✓
Citation Guidelines	✓	✓
Languages	✓	✓
Parameters	—	✓
Parameters Graph	—	✓
Questions	—	✓
Motivations	—	✓
Taxonomy	—	✓
Table A	—	✓
Filters	—	✓
Accounts	—	✓
History & Backups	—	✓
Migration Import	—	✓ (danger zone)
Backup Restore	—	✓
Instructions	✓	✓
Glossary	✓	✓

Il **bottone in alto della sidebar** la collassa/espande (utile per recuperare spazio orizzontale, soprattutto in TableA). La preferenza viene ricordata.

Topbar (in alto)

- **Breadcrumb** a sinistra: mostra il percorso della pagina (es. `Dashboard / Languages / Italiano / Data`). Le voci cliccabili in **azzurro** sono navigabili; quelle in **grigio** sono solo informative (es. ID dinamici).
- **MyAccount** a destra: shortcut alla pagina del profilo.
- **Toggle tema (Light/Dark)**: cambia il tema visivo. Anche questa preferenza è ricordata.

Footer

In fondo a ogni pagina:

- citazione del PCM-Hub (CC BY 4.0);
 - link a Privacy Policy, Disclaimer, contatto email del laboratorio (pcm_lab@unimore.it);
 - link al sito istituzionale del progetto PCM Unimore;
 - **Role badge** (in basso a destra): dice se sei "Admin Access", "User Access" o "Public View".
-

4. La Dashboard

È la prima pagina che vedi dopo il login.

Dashboard utente (User)

Mostra **le lingue che ti sono state assegnate**. Per ogni lingua:

- ID e nome completo (es. **ITA – Italian**);
- **stato** (**Pending**, **Waiting**, **Approved**, **Rejected**);
- **barra di progresso** (numero di risposte date / totale domande, percentuale);
- pulsante **Fill in** (o **View rejection and reopen** se la lingua è stata rifiutata) che ti porta alla pagina di compilazione.

Se la lingua è in **Rejected**, sotto vedi anche la **nota dell'admin** che spiega perché è stata respinta.

Dashboard admin

The screenshot shows the PCM Hub Admin Dashboard. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The main content area is titled 'Welcome, Admin' and features four primary sections:

- WAITING FOR APPROVAL:** Shows 0 reviews with the text 'No waiting reviews.'
- LANGUAGES BY STATUS:** A bar chart showing 111 PENDING, 0 WAITING, 3 APPROVED, and 0 REJECTED, with a total of 114.
- FLAGGED/UNSURE PARAMETERS:** Shows 245 total parameters. A table lists parameters by language: Russian (4), Hungarian (2), Finnish (2), Kazakh (3), and Basque Central (1).
- LATEST CHANGES:** A table listing recent updates, including global changes and description updates for various parameters (FGM, FGP, FGM_Qb, FGK, FGA, FGA_Qs, FGA_Qa, FGA_Qs).

Layout a 3+1 card:

- **Waiting for Approval:** numero di lingue in attesa di revisione + click rapidi per aprirle.
- **Languages by Status:** contatori **Pending** / **Waiting** / **Approved** / **Rejected** cliccabili. Cliccando un contatore si espande un menù con la lista delle lingue in quello stato.
- **Flagged/Unsure Parameters:** numero di parametri "rossi" (compilazione parziale o segnati Unsure) raggruppati per lingua, con conteggio.
- **Latest Changes** (a destra): tabella con le ultime modifiche ai parametri (chi, quando, cosa, nota).

Da qui un admin può aprire rapidamente le lingue che richiedono attenzione.

5. Pagine condivise

Glossary (/glossary)

The screenshot displays the 'Glossary' page within the PCM Hub interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary (highlighted). The top navigation bar includes 'Dashboard / Glossary', 'MyAccount', 'Dark' theme toggle, and 'Logout'. The main content area features a search bar with the placeholder 'Search by term or description...' and an 'Add Term' button. Below the search bar is a table with three columns: Term, Description, and Actions.

Term	Description	Actions
(morphological) Case	In nominal morphology it is important to have a demarcation criterion between inflectional (lato sensu, i.e. including agglutinative morphology) Case proper and pre-/post-positional words. Two criteria...	Edit Delete
Article	It is used to refer to a determiner that does not express any meaning other than (in)definiteness or just phi-features, and sometimes even less interpretable content (expletive articles). In some languages, articles ...	Edit Delete
Atomizing	The process shifting the interpretation of a nominal argument from an unbounded reading (a free variable, indirectly bound) to a bounded one (a variable bound by a specific determiner).	Edit Delete
Bare noun	A noun (or its extended maximal phrase) not introduced by any overt determiner in the canonical Determiner position nor with a determiner-like (atomizing) interpretation derived at a distance from other elemen...	Edit Delete
Bounded vs. unbounded reading	A nominal argument will be said to have an unbounded reading when it is at the same time obligatorily indefinite, scopeless, and atelic. This reading is typically instantiated in European languages by bare plural ...	Edit Delete
Case suffixes vs. postpositions	How to distinguish case suffixes from postpositions in postpositional languages: \n1. the case suffix occurs on a head noun or adjective before some other phrase-internal word (another adjective, a relative ...	Edit Delete

Lista alfabetica dei termini tecnici usati nel progetto, con descrizione.

- Tutti gli utenti possono **cercare** (campo di ricerca in alto).
- Solo admin: pulsante **Add term**, **Edit** e **Delete** sulle righe.

Instructions (/instructions)

The screenshot displays the 'Instructions' page within the PCM Hub interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions (highlighted), and Glossary. The main content area is titled 'Instructions' and includes an 'Edit' button. The content is organized into sections: 'General instructions for entering data' and 'Specific instructions for writing glosses'. The 'General instructions' section contains five numbered steps: 1. Read the question carefully. 2. Identify the corresponding structure in your language. 3. If your language: (a) has examples, select YES and provide at least two examples; (b) has no examples, select NO and provide an ungrammatical example or motivation. 4. After completing each parameter, save your answer and data by selecting one of the two confidence buttons: green (complete) or red (not sure). 5. Click Submit only after all data have been entered. The 'Specific instructions for writing glosses' section explains that the goal is to be as concise as possible, focusing on relevant information, and provides a table with columns 'Gloss' and 'Meaning'.

Documento HTML editabile (powered by TinyMCE) con le linee guida per la compilazione. La versione di default include:

- regole generali (read → identify → answer YES/NO → save → submit);
- istruzioni specifiche per le **glosse linguistiche** con tabella dei simboli (ACC, NOM, GEN, ecc.);
- esempi di glossing.

Solo admin: pulsante **Edit** in alto a destra → editor WYSIWYG con formattazione, tabelle, codice HTML raw. **Save** persiste il documento per tutti.

How to cite (/how-to-cite)

The screenshot displays the 'How to cite' page on the PCM Hub. The page is titled 'Citation Guidelines' and is divided into two main sections. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Dashboard', 'How to cite (edit)', 'DATA & TOOLS', 'Languages', 'Parameters', 'Parameters Graph', 'Questions', 'Motivations', 'Taxonomy', 'Table A', 'Filters', 'Accounts', 'History & Backups', 'Migration Import', 'Backup Restore', 'Instructions', and 'Glossary'. The top right of the page shows 'MyAccount', 'Dark' mode toggle, and 'Logout' buttons. The main content area has the heading 'Citation Guidelines' and two cards. The first card, 'Parameters & Manifestations', is for Admins and Users and provides a sample citation for a journal article. The second card, 'Updated language list & map, analyses, graphs and scripts', is for Public and Admins and provides a sample citation for the PCM Hub itself. Both cards include a 'Copy' button and an 'Edit reference' link.

Due card:

- **Parameters & Manifestations:** come citare i parametri/domande del PCM Hub (consigliato per User e Admin).
- **Database** (linguistic data): come citare i dati linguistici raccolti.

Sotto ogni card c'è un pulsante **Copy** che copia la stringa di citazione completa nella clipboard del sistema.

Solo admin: pulsante **Edit** che apre l'editor TinyMCE per modificare il testo della citazione.

My Account (/me)

- **Profile:** nome, cognome, email. Il **Save** scrive direttamente sul tuo profilo.
- **Change password:** vecchia password + nuova due volte. Minimo 8 caratteri. Se le due copie non coincidono il sistema rifiuta.

⚠ Se cambi l'email, la **nuova email diventa la tua credenziale di login**. Memorizzala bene (o usa un password manager).

6. La pagina Languages

L'elenco di tutte le lingue del progetto. **Sopra** alla tabella c'è una **mappa interattiva** (OpenStreetMap) con un pin per ogni lingua georeferenziata.

Filtri (sticky in alto)

SEARCH: Search every field...

TOP FAMILY: All

SUBFAMILY: All

GROUP: All

HISTORICAL: Both

STATUS: Any status

114 of 114 languages

Reset Download Data + Full Languages Backup Recompute final values Import from Excel Add Language

- **Search** testuale globale (ID, nome, family, top family, group, status, rejection note).
- **Top Family / Subfamily / Group**: multi-select gerarchico. Selezionare una top-family restringe le subfamily disponibili, e così via.
- **Historical**: tutte / solo storiche / solo non storiche.
- **Status**: tutti / Pending / Waiting / Approved / Rejected.

A destra dei filtri: contatore "X di Y lingue", e i pulsanti:

- **Reset**: pulisce i filtri.
- **Clear exclusions** (compare se hai escluso lingue manualmente).
- **Download Data** ▾ (admin): apre un menù per esportare i dati delle lingue **attualmente filtrate e non escluse**:
 - **Export language metadata (.xlsx)** — ID, nome, famiglia, coordinate, ecc.
 - **Export backup (.zip)** — bundle completo con tutte le risposte e gli esempi delle lingue selezionate (job asincrono: appare un toast in basso a destra che mostra il progresso).
 - **Map (.png)** — la mappa attuale come immagine.
 - **Geographic distances (.txt)** — matrice GCD in km tra le lingue selezionate.
- **+ Full Languages Backup** (admin): crea uno snapshot in DB di **tutte** le lingue (richiede una nota opzionale). Lo trovi poi in History & Backups → Full backups.
- **Recompute final values** (admin): rilancia il DAG implicazionale per **tutte** le lingue. Job asincrono con barra di progresso. Da usare dopo aver modificato condizioni implicazionali importanti, o dopo un import.
- **Import from Excel** (admin): pagina di import strutturato.
- **Add Language** (admin): crea una nuova lingua a mano.

La tabella

☒	ID	Name	Status	Top family	Subfamily	Group	Actions			
☒	Afk	Afrikaans	Approved	Indo-European	Germanic	West Germanic	Data	Duplicate	Debug	Edit
☒	Aid	Aidone	Pending	Indo-European	Romance	Gallo-Italic of Sicily	Data	Duplicate	Debug	Edit
☒	Ar	Arabic	Pending	Semitic	West Semitic	—	Data	Duplicate	Debug	Edit
☒	Arc	Archi	Pending	NE-Caucasian	Lezgic	—	Data	Duplicate	Debug	Edit
☒	BA	Bari	Pending	Indo-European	Romance	Apulo-Barese (Upper Southern)	Data	Duplicate	Debug	Edit

- **Checkbox a sinistra:** toggle “include / esclude” la lingua dal set effettivo (mappa, distanze, export). Spuntando l’header tutte le lingue visibili vengono escluse/incluse insieme.
- **ID, Name, Status, Top family, Subfamily, Group.**
- **Actions:**
 - **Data:** apre la pagina di compilazione (utenti normali e admin).
 - **Duplicate** (admin): duplica la lingua con tutte le risposte e gli esempi (utile come template).
 - **Debug** (admin): apre una pagina che mostra valori `init` / `final` di ogni parametro per la lingua, con possibilità di **Apply implicational condition(s)** (rilancia DAG sulla singola lingua).
 - **Edit** (admin): modifica i metadati della lingua (nome, coordinate, family, ecc.).

Note sulla mappa

I marker sono colorati per **top-family**. La legenda sotto la mappa elenca tutte le top-family con il loro colore: passandoci sopra col mouse, le altre famiglie si attenuano (utile per isolare visivamente una famiglia).

7. Compilare una lingua

Questo è il **cuore del sito**: dove un linguista entra e risponde alle domande per una lingua. Si arriva qui da:

- Dashboard → click su una lingua assegnata;
- Languages → riga della lingua → pulsante **Data**.

L'URL è `/languages/<id>/data`.

Header della lingua

The screenshot shows the PCM Hub interface for the 'Aidone' language. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages (selected), Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The top header shows the breadcrumb 'Dashboard / Languages / Aidone / Data', the user 'MyAccount', a 'Dark' theme toggle, and a 'Logout' button. The main content area is titled 'Aidone (Aid)' and includes an 'Export parametric data (.xlsx)' button. Below this, there are two columns of metadata: TOP-LEVEL FAMILY (Indo-European), SUBFAMILY (Romance), HISTORICAL (No), ISO CODE (scn), GLOTTOCODE (east2279), LOCATION (Aidone), LATITUDE (37.42), LONGITUDE (14.44), SUPERVISOR (Cristina Guardiano, Vincenzo Stalfieri), INFORMANT (Franca Ciantia), GROUP (Gallo-Italic of Sicily), SOURCE (—), and ASSIGNED TO (—). Below the metadata is a 'Pending' section with the text 'You are filling in this language. Changes persist between sessions.' and buttons for 'Apply implicational condition(s)' and 'Change Status'. At the bottom is a grid of 48 green buttons representing different linguistic features, such as FGM, FGA, FGK, SPK, FGP, FSP, FGN, SCO, GDP, FSN, FNN, FGT, FGG, FSG, CGB, FPC, DGR, DGP, CGR, NWD, FVP, DGD, DPQ, DCN, DNN, DIN, FGC, FGE, FCN, HMP, ARR, GCN, GFN, GFP, GP3, GEI, CSE, EAL, CAL, LKA, LKO, LKP, DMP, DMG, GUN, GAD, GFL, PGL, GGH, GSI, ALP, GIT, UST, GPC, PSC, PCA, PMN, RHM, FRC, NRC, DOR, FFP, NUP, PNP, NUD, NUC, NM1, EAF, NM2, NUA, NGL, ACM, DSN, DSA, DSS, DOC, NEX, PEX, FEX, PDC, PCL, APO, WAP, AGE, OPK, TSP, TDP, TDC, TSA, TAR, TLC, TND, TDA, TNL, FBN, FVN, FPO, PPK, POK, TPP, LPO, PGE, DPP, GMD, GMC, CEX, PKE, PKP. The bottom of the page shows the start of a section titled 'FGM — grammaticalized morphology'.

In alto vedi:

- **Nome e ID** della lingua;
- pulsante **Export parametric data (.xlsx)** (admin) o **Export examples (.xlsx)** (user) per scaricare un file Excel con i dati che hai inserito;
- una griglia con i **metadati** della lingua (top-family, family, group, ISO/Glottocode, coordinate, supervisor, informant, source, ecc.). Solo admin vede anche l'utente assegnato.


Banner di stato (sotto l'header)

Mostra lo stato corrente della lingua, una breve descrizione e i pulsanti di workflow disponibili. I 4 stati possibili:

Stato	Significato	Cosa puoi fare (User assegnato)
Pending	In compilazione, modificabile	scrivi/modifica liberamente; quando hai finito clicca Submit for approval
Waiting for approval	Inviata, aspetta che un admin revisioni	il form è bloccato , devi aspettare. L'admin riceverà la lingua nel suo widget Dashboard
Approved	Approvata, congelata	il form è bloccato in sola lettura. La lingua entra a far parte dei dati ufficiali.
Rejected	Rifiutata, va rivista	leggi la nota dell'admin, clicca Reopen per rimettere la lingua in Pending e riprendere l'editing

⚠ **L'admin invece** può sempre editare a prescindere dallo stato (vede un banner viola "Admin override" che lo segnala). Inoltre l'admin ha un dropdown **Change Status** ▼ che permette di forzare la lingua a qualsiasi stato (Approve/Reject/Pending/Waiting), saltando il workflow normale.

Wizard dei parametri (i quadratini)

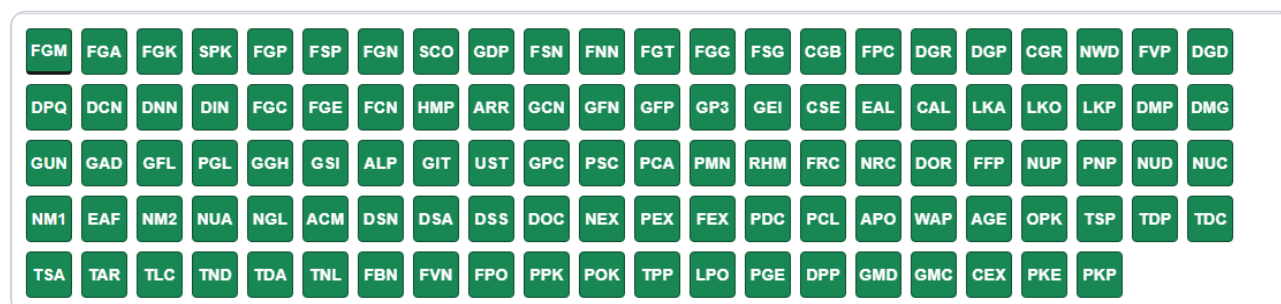

Sotto il banner di stato c'è una **fila di quadratini**, uno per ogni parametro attivo. Cliccando un quadratino salti al **blocco di domande di quel parametro**.

I quadratini sono colorati in base al progresso:

- **Grigio (vuoto)** — nessuna risposta ancora.
- **Giallo (in corso)** — alcune domande risposte ma non tutte, oppure parametro segnato come "Unsure".
- **Verde (completo)** — tutte le domande hanno una risposta valida (**yes** o **no** ; **unsure** non conta come completata).

Suggerimento: usa il colore dei quadratini come "to-do list" visiva. Tutti verdi = pronto per il submit.

Il blocco di un parametro

FGM — grammaticalized morphology

Distinguishes languages that have words containing bound morphemes for grammatical meanings (e.g., IE, Uralic, Semitic, Japanese) from languages that do not (e.g., Mandarin, Cantonese)

ADMIN NOTES

FGM_Qb
 Does the language have roots which take different affixes/phonological alternations encoding different closed-class interpretable/grammatical properties (Tense, Aspect, Number, Gender, Gradation, Case, etc.)?

Instructions
Is there inflectional morphology?

Example YES
1. cat - cats
2. sing - sang

Answer
YES

Examples

Copy Remove
 Example #1
 Example text
 pindza
 Transliteration

Copy Remove
 Example #2
 Example text
 pindza
 Transliteration

Quando clicchi su un quadratino vedi:

- intestazione con **ID e nome** del parametro, più una `short_description`;
- (solo admin) area collassabile **Admin notes** dove l'admin può scrivere una nota libera per questa coppia (lingua, parametro). La nota non è visibile agli User e non viene esportata.
- **una card per ogni domanda** del parametro;
- in basso a destra una **toolbar fluttuante** ("sticky") con due pulsanti di salvataggio: **Confident** → **Next** (verde) e **Unsure** → **Next** (rosso). Vedi sotto.

Le domande

Ogni domanda mostra:

- un'intestazione con **ID e testo** della domanda;
- un pulsante **More info** (se c'è un help testuale, espandibile);
- **Instructions**: istruzione generale, sempre visibile;
- **Example YES**: un esempio illustrativo, sempre visibile (è solo decorativo, non lo devi compilare);

- **Instructions (YES) o Instructions (NO):** istruzioni specifiche, mostrate solo dopo che selezioni la risposta corrispondente;
- **Answer** (tendina): `– select –, YES, NO, UNSURE`. Questa è la tua risposta.

A seconda della risposta scelta, la card si espande in modo diverso:

Hai selezionato NO

Compaiono le **Motivations**: una serie di checkbox con i motivi predefiniti per cui questa domanda è “No” in questa lingua (es. “non c’è una struttura corrispondente”, “il fenomeno è marginale”). Spunta una o più motivazioni. Se la domanda non ha motivations associate, vedrai un messaggio in italiano.

Hai selezionato YES o UNSURE

Compare il blocco **Examples**: qui devi inserire **almeno 2 esempi linguistici** che illustrano la risposta. Per ogni esempio:

- **Example text:** la frase nella lingua (es. *Mario ha letto il libro nuovo che gli ho consigliato*);
- **Transliteration:** traslitterazione se serve (es. per alfabeti non latini);
- **Gloss:** glossa morfema-per-morfema (es. *book.M.SG.NOM*);
- **English Translation:** traduzione in inglese;
- **Reference:** fonte (es. *Hauser, M. 1992. p. 12*).

Pulsanti utili:

- **+ Add another example:** aggiunge una card vuota per un nuovo esempio.
- **Remove:** cancella un esempio.
- **Copy:** copia l’esempio nella **clipboard interna del sito** (vedi sotto).
- **+ Import example from another answer...:** ricerca server-side nel database degli esempi già scritti per altre domande/lingue. Trova l’esempio cercato (per testo / traduzione / gloss), cliccalo, e viene **copiato come nuovo esempio** in questa domanda. **L’esempio importato è una copia indipendente:** puoi modificarlo liberamente senza toccare l’originale.

⚠ **Regola importante:** se rispondi YES o UNSURE, **devi** fornire **almeno 2 esempi non vuoti**. Se provi a salvare con meno di 2, il sistema blocca il save mostrando un avviso e **evidenziando in rosso** la card incriminata. Stesso vincolo vale per UNSURE.

Comments

In fondo a ogni card c’è un campo **Comments** (testo libero) per aggiungere note/spiegazioni/dubbi non strutturati.

La clipboard degli esempi

Pratica utility per non riscrivere a mano lo stesso esempio in più domande della stessa lingua:

1. In una qualsiasi card di esempio, clicca **Copy** in alto a destra → l’esempio finisce nella clipboard interna (banner rosso tratteggiato che appare sotto i tuoi esempi correnti).
2. Sposta su un’altra domanda della stessa lingua → vedi lo stesso banner.

3. Clicca **Paste here** → l'esempio viene aggiunto come **nuovo** esempio in questa domanda. La clipboard rimane piena, quindi puoi incollarlo in altre domande in fila.
4. **Clear** sul banner svuota la clipboard.

⚠ La clipboard è specifica per la **lingua corrente**. Se passi a una lingua diversa, la clipboard si svuota automaticamente per evitare di trascinare un esempio orfano.

Salvare un blocco parametro

In basso a destra del blocco corrente vedi una **toolbar fluttuante** (sticky) con due pulsanti:

Pulsante	Quando usarlo
Confident → Next (verde)	I dati sono completi e verificati. Il quadratino del parametro diventa verde.
Unsure → Next (rosso)	Hai dei dubbi e vuoi salvare per riguardarci più tardi. Il quadratino del parametro resta giallo (flagged).

Entrambi i pulsanti **salvano tutti i dati del blocco corrente** (risposte + esempi + motivazioni + comments + admin note se sei admin) e poi **avanzano automaticamente al parametro successivo**.

Se il save va a buon fine: nessun feedback particolare, ti ritrovi sul parametro successivo.

Se invece il save fallisce, può essere per uno di questi motivi:

- **400 missing examples**: hai messo YES o UNSURE su una domanda con meno di 2 esempi → vedrai un alert e la card incriminata diventa rossa per qualche secondo.
- **409 stale block**: nel frattempo qualcun altro (di solito un admin) ha modificato lo stesso blocco. Il sistema ti avvisa e ricarica automaticamente la pagina così puoi rivedere le modifiche fatte da altri prima di riprovare.
- **Errore di rete**: alert generico, ritenta più tardi.

Cambiare parametro senza salvare

Se hai modificato qualcosa e clicchi un altro quadratino senza salvare, il sito **ti chiede conferma** prima di scartare le modifiche del blocco corrente. Stessa cosa se chiudi la tab o navighi via con il breadcrumb: protezione automatica.

Submit / Reopen / workflow

Quando tutti i parametri che ti interessavano sono compilati, **e** lo stato è **Pending** o **Rejected**:

- **Submit for approval**: la lingua passa a **Waiting for approval**. Da questo momento il form si **blocca** e l'admin riceve la lingua nella sua dashboard.

Quando lo stato è **Rejected**:

- **Reopen**: la lingua torna a **Pending** (dopo aver letto la nota di rifiuto). Puoi riprendere l'editing.

Ricorda: l'admin può forzare lo stato della lingua in qualsiasi momento e in qualsiasi direzione (vedi §6 del [documentation_it.md](#) per il workflow completo).

Cosa vede l'admin in più

Oltre al banner viola "Admin override" e al dropdown **Change Status ▼**, un admin che apre una lingua ha:

- **Apply implicational condition(s)** (link in alto): apre la pagina **Debug** che mostra tutti i valori init/final dei parametri della lingua, e da lì può rilanciare il DAG implicazionale solo per questa lingua.
 - **Admin notes** dentro a ogni blocco parametro: nota libera per (lingua, parametro). Non viene esportata e non è visibile agli User.
-

16. Errori comuni e cosa fare

“Form locked by the current language status”

Stato della lingua è `Waiting for approval` o `Approved`, e tu non sei admin. Aspetta la decisione, oppure (se sei tu l'utente assegnato e la lingua è `Rejected`) clicca **Reopen**.

“Question X needs at least 2 valid examples when answering YES or UNSURE”

Hai messo YES o UNSURE su una domanda con meno di 2 esempi non vuoti. Aggiungi/completa gli esempi, riprova.

“This block has been modified by another session...”

Un altro utente (di solito un admin) ha modificato lo stesso blocco mentre lavoravi. La pagina si ricarica automaticamente: rivedi le modifiche fatte da altri prima di riprovare il tuo save.

“Wrong email or password”

Le credenziali sono errate. Se non ricordi: contatta un admin (il reset via email non è ancora attivo).

“Too Many Requests” al login

Hai sbagliato password 5 volte di fila in 1 minuto. Aspetta 1 minuto e riprova.

“Invalid email format”

Stai creando un account o cambiando email con un valore non valido (es. dimenticato il `.it`, spazio, doppia `@`). Correggi.

“You cannot delete your own account”

Devi farti cancellare da un altro admin.

“You cannot delete the last remaining administrator”

Crea un secondo admin **prima** di cancellare quello esistente.

Il pulsante “Submit for approval” non c'è

- Stato della lingua è già `Waiting for approval` o `Approved`: niente da fare.
- Stato è `Rejected`: vedi **Reopen**, non Submit.
- Non sei l'utente assegnato a questa lingua: solo l'utente assegnato può fare Submit.
- Sei admin: gli admin non submittano (passano direttamente da approve/reject).

Il sito mi ha sloggato all'improvviso

Token scaduto (30 min di inattività). Fai login di nuovo.

Ho cambiato il taxonomy ma le lingue mostrano ancora i vecchi nomi

Le stringhe `top_family` / `family` / `group` sulle lingue sono denormalizzate. Riapri ogni lingua interessata e fai un Save (anche senza cambiare nulla) per propagare i nuovi nomi. Per fare questo in massa: usa l'export Excel, modifica e ri-importa.

17. Glossario rapido di interfaccia

Termine	Significato
Wizard / quadratini	la fila di pulsantini in alto nella pagina di compilazione, uno per parametro
Block / blocco parametro	l'insieme di tutte le domande di un parametro per una lingua
Confident / Unsure	i due pulsanti di salvataggio del blocco. Confident = tutto verificato; Unsure = ho dei dubbi, ricontrollo dopo
Stale block (409)	un blocco che è stato modificato da un'altra sessione mentre stavi editando
Submit for approval	l'invio della lingua all'admin per la revisione
Reopen	riportare a <code>Pending</code> una lingua <code>Rejected</code>
Approved / Rejected / Pending / Waiting	i 4 stati di una lingua
Admin override	il banner viola che ricorda all'admin che sta editando una lingua bloccata
Force status	il dropdown admin per forzare lo stato di una lingua bypassando il workflow
DAG implicazionale	il grafo di dipendenze tra parametri (<code>+SPK & -DEM</code>) che decide se un valore va neutralizzato
value_orig vs value_eval	<code>orig</code> = aggregato dalle risposte del linguista; <code>eval</code> = <code>orig</code> post-DAG (può essere <code>0</code> se neutralizzato)
Comparable	un parametro è "comparable" tra due lingue se entrambe hanno un <code>value_eval</code> non nullo
Implicational condition	la stringa tipo <code>+SPK & -DEM</code> che scatena la neutralizzazione
Neutralized	un parametro forzato a <code>0</code> perché la sua condizione implicazionale non è soddisfatta
Flagged / Unsure parameter	parametro segnato come "incerto" dal linguista (quadrato giallo)
Red parameter	nella Dashboard admin, parametri "rossi" = unsure o incompleti
Hamming / Jaccard distance	metriche di distanza tra lingue basate sui valori dei parametri
GCD	Geographic Distance, distanza in km calcolata da lat/long
Mantel test	test statistico che misura la correlazione tra matrici di distanza
Top family / Family / Group	i 3 livelli della tassonomia linguistica
Glossary / Glossario	dizionario dei termini tecnici

How to cite	la pagina con le citazioni bibliografiche del PCM Hub
Bundle ZIP	l'archivio compresso usato per migration / backup-restore
Recompute	il job che rilancia il DAG su tutte le lingue

Per dubbi, suggerimenti o segnalazioni di bug: scrivi a pcm_Lab@unimore.it (link in fondo a ogni pagina del sito).