

PCM - HUB

Manuale utente

Per i linguisti

Parametric Comparison Method · Università di Modena e Reggio Emilia
2026-05-21

Indice

1. Cos'è il PCM-Hub	5
I tre ruoli	5
2. Accedere al sito	6
Primo accesso	6
Accettare Terms of Use e Privacy Notice	6
Cambiare password	6
Dimenticato la password?	7
Sessione scaduta	7
Limite tentativi falliti	7
3. Orientarsi: sidebar, topbar, breadcrumb	8
Sidebar (a sinistra)	8
Topbar (in alto)	9
Footer	9
4. La Dashboard	10
Dashboard utente (User)	10
Dashboard admin	10
5. Pagine condivise	12
Glossary (`/glossary`)	12
Instructions (`/instructions`)	13
How to cite (`/how-to-cite`)	14
My Account (`/me`)	15
Manual (`/manual`)	15
6. La pagina Languages	16
Filtri (restano in alto)	16
La tabella	18
Note sulla mappa	19
7. Compilare una lingua	20
Header della lingua	20
Banner di stato (sotto l'header)	20
Wizard dei parametri (i quadratini)	22
Il blocco di un parametro	23
Le domande	23
La clipboard degli esempi	24
Salvare un blocco parametro	25
Cambiare parametro senza salvare	25
Submit / Reopen / workflow	25
Cosa vede l'admin in più	26

16. Errori comuni e cosa fare	27
"Form locked by the current language status"	27
"Question X needs at least 2 valid examples when answering YES or UNSURE"	27
"This block has been modified by another session..."	27
"Wrong email or password"	27
"Too Many Requests" al login	27
"Invalid email format"	27
"You cannot delete your own account"	27
"You cannot delete the last remaining administrator"	27
Il pulsante "Submit for approval" non c'è	27
Il sito mi ha sloggato all'improvviso	27
Ho cambiato il taxonomy ma le lingue mostrano ancora i vecchi nomi	28
17. Glossario rapido di interfaccia	29

Guida pratica all'uso del sito **PCM-Hub** (hub.parametricomparison.unimore.it). Questa guida è pensata per chi usa il sito tutti i giorni: linguisti che compilano le lingue assegnate, e amministratori che gestiscono parametri, domande, account e analisi cross-lingua.

Trovi quello che cerchi più in fretta se sai che ruolo hai:

- **Linguista (User)** → leggi le sezioni 1-7 e salta direttamente alla §6 (Compilare una lingua).
- **Amministratore (Admin)** → leggi tutto: gli admin vedono tutte le funzionalità degli User più una decina di strumenti aggiuntivi (sezioni 8-15).

1. Cos'è il PCM-Hub

Il **Parametric Comparison Method** (PCM, Longobardi & Guardiano 2009) confronta lingue diverse usando un set di **parametri sintattici universali**. Ogni lingua viene “compilata” da un linguista che, per ciascun parametro, risponde a un set di domande (di solito sì/no) e fornisce esempi linguistici a supporto delle risposte.

A partire dai dati raccolti, il sito produce automaticamente:

- valori di parametro consolidati per ogni lingua (+ , - , 0 , ?);
- matrici comparative tra lingue;
- distanze di Hamming, Jaccard e geografiche;
- dendrogrammi e cluster map;
- analisi PCA, test di Mantel.

Tutto questo permette di studiare relazioni filogenetiche, divergenze e convergenze tra lingue di famiglie diverse.

I tre ruoli

Ruolo	Cosa può fare
Public (visitatore non loggato)	vede solo la home con la mappa interattiva e la pagina How to cite
User (linguista assegnatario)	compila le lingue che gli sono state assegnate, vede glossario, istruzioni, lista lingue, dashboard personale
Admin	tutto quello che fa lo User, più: gestione parametri/domande/motivazioni/tassonomia, creazione account, TableA, query Q1-Q10, history/backup, migration, recompute


2. Accedere al sito

Primo accesso

L'amministratore che ti ha creato l'account ti comunica:

- l'**email** del tuo account;
- una **password temporanea** (almeno 8 caratteri).

Vai sull'URL del sito → clicca **Login** dalla home (o vai direttamente a `/login`) → inserisci le credenziali → **Log in**.

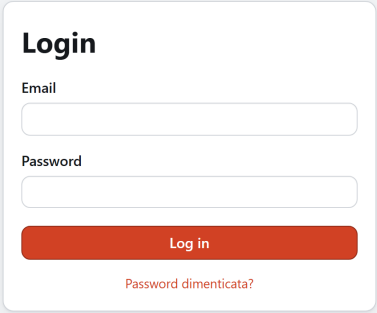A screenshot of a login form titled "Login". It features two input fields: "Email" and "Password". Below the "Password" field is a red button labeled "Log in". At the bottom of the form, there is a link that says "Password dimenticata?". The form is centered on a light gray background.

Al primo login **ti consigliamo di cambiare la password**: in alto a destra clicca **MyAccount** → sezione **Change password**.

Accettare Terms of Use e Privacy Notice

Al primo accesso — e di nuovo ogni volta che viene pubblicata una nuova versione dei documenti legali — compare un modale che ti chiede di **leggere e accettare i Terms of Use e la Privacy Notice** (con una checkbox separata per le "clausole vessatorie", dove la legge lo richiede). Finché non spunti la/e casella/e e clicchi **Accept**, l'unica alternativa è **Logout**: l'accettazione è obbligatoria per usare il sito. I documenti sono linkati dentro il modale così puoi leggerli prima di accettare.

Cambiare password

Dalla pagina **My Account** trovi due blocchi:

- **Profilo:** nome, cognome, email (se cambi l'email diventa la nuova credenziale di login).
 - **Change password:** serve la password attuale + la nuova due volte. Minimo 8 caratteri.
-

Dimenticato la password?

Il reset via email è ora attivo. Nella pagina di login clicca **Forgot password?** → inserisci l'email del tuo account → ricevi una mail con un link di reset (valido 30 minuti). Aprila, imposta una nuova password e accedi. Per privacy, se l'indirizzo non è registrato il sito risponde comunque allo stesso modo ("se l'indirizzo esiste riceverai una mail"), così non rivela mai quali indirizzi esistono.

Se la mail non arriva (controlla lo spam) o il link è scaduto, richiedine uno nuovo o contatta un amministratore.

Sessione scaduta

La sessione resta valida a lungo, quindi nell'uso quotidiano non vieni sloggato. Se però scade, le pagine protette ti rimandano automaticamente al login. Niente di rotto — basta rifare login.

Limite tentativi falliti

Per sicurezza: **dopo 5 tentativi falliti di login dalla stessa connessione in 1 minuto**, il sistema risponde con un errore "Too Many Requests" per qualche secondo. Aspetta un minuto e riprova.

3. Orientarsi: sidebar, topbar, breadcrumb

Una volta loggato, l'interfaccia ha 3 elementi fissi:

Sidebar (a sinistra)

Tutte le pagine principali. Le voci che vedi dipendono dal tuo ruolo:

Voce	User	Admin
Dashboard	✓	✓
Citation Guidelines / How to cite	✓	✓
Languages	✓	✓
Parameters	—	✓
Parameters Graph	—	✓
Questions	—	✓
Motivations	—	✓
Taxonomy	—	✓
Table A	—	✓
Filters	—	✓
Accounts	—	✓
History & Backups	—	✓
Legal Documents	—	✓
Migration Import	—	solo super-admin (danger zone)
Backup Restore	—	solo super-admin
Instructions	✓	✓
Manual	✓	✓
Glossary	✓	✓

Super-admin: due strumenti distruttivi — **Migration Import** e **Backup Restore** — sono riservati agli amministratori con il flag *super-admin*. Un admin normale non vede affatto queste due voci.

Il **bottono in alto della sidebar** la collassa/espande (utile per recuperare spazio orizzontale, soprattutto in TableA). La preferenza viene ricordata.

Topbar (in alto)

- **Breadcrumb** a sinistra: mostra il percorso della pagina (es. `Dashboard / Languages / Italiano / Data`). Le voci cliccabili in **azzurro** sono navigabili; quelle in **grigio** sono solo informative (es. ID dinamici).
 - **MyAccount** a destra: shortcut alla pagina del profilo.
 - **Interruttore tema (Light/Dark)**: cambia il tema visivo. Anche questa preferenza è ricordata.
 - **Logout**: termina la sessione e ti riporta alla home pubblica.
-

Footer

In fondo a ogni pagina:

- citazione del PCM-Hub (CC BY 4.0);
 - link a Privacy Policy, Disclaimer, contatto email del laboratorio (`pcm_lab@unimore.it`);
 - link al sito istituzionale del progetto PCM Unimore;
 - **Role badge** (in basso a destra): dice se sei "Admin Access", "User Access" o "Public View".
-

4. La Dashboard

È la prima pagina che vedi dopo il login.

Dashboard utente (User)

Mostra **le lingue che ti sono state assegnate**. Per ogni lingua:

- ID e nome completo (es. **ITA – Italian**);
- **stato** (**Pending**, **Waiting**, **Approved**, **Rejected**);
- **barra di progresso** (numero di risposte date / totale domande, percentuale);
- pulsante **Fill in** (o **View rejection and reopen** se la lingua è stata rifiutata) che ti porta alla pagina di compilazione.

Se la lingua è in **Rejected**, sotto vedi anche la **nota dell'admin** che spiega perché è stata respinta.

Dashboard admin

The screenshot shows the PCM Hub Dashboard for user Gb. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Legal Documents, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Manual. The main content area has a 'Welcome, Gb' message and three sections: 'WAITING FOR APPROVAL' (21 items), 'LANGUAGES BY STATUS' (58 Pending, 21 Waiting, 50 Approved, 0 Rejected, Total: 129), and 'FLAGGED/UNSURE PARAMETERS' (415 items). The 'LATEST CHANGES' table on the right lists recent updates.

Param	Note	By	Date
CGB	[Question CGB_Qb] Corretto refuso nell'esempio di CGB_Qa inserendo il dato...	Marco Longhin	19/05/2026
FGT	[Question FGT_QSa] Test edit. n	Cristina Guardiano	16/05/2026
ACM	[Question ACM_Qc] New: Primo tentativo	Cristina Guardiano	15/05/2026
ACM	[Question ACM_Qb] Questa question diventerà una stop question nel nuovo...	Cristina Guardiano	15/05/2026
ACM	[Question ACM_Qa] Questa question diventerà una stop question nel nuovo...	Cristina Guardiano	15/05/2026
NGL	Cambiata implicational condition (da ACM, che diventerà NCM: CAMBIARE)	Cristina Guardiano	15/05/2026
GFH	[Question GFH_Qb] New: Aggiunta	Cristina Guardiano	14/05/2026
GFH	[Question GFH_Qa] New: Aggiunta	Cristina Guardiano	14/05/2026

Layout a 3+1 card:

- **Waiting for Approval:** numero di lingue in attesa di revisione + click rapidi per aprirle.
- **Languages by Status:** contatori **Pending** / **Waiting** / **Approved** / **Rejected** cliccabili. Cliccando un contatore si espande un menù con la lista delle lingue in quello stato.
- **Flagged/Unsure Parameters:** numero di parametri "rossi" (compilazione parziale o segnati Unsure) raggruppati per lingua, con conteggio.
- **Latest Changes** (a destra): tabella con le ultime modifiche ai parametri (chi, quando, cosa, nota).

Da qui un admin può aprire rapidamente le lingue che richiedono attenzione.

5. Pagine condivise

Glossary (/glossary)

The PCM Hub

- Dashboard
- How to cite (edit)

DATA & TOOLS

- Languages
- Parameters
- Parameters Graph
- Questions
- Motivations
- Taxonomy
- Table A
- Filters
- Accounts
- History & Backups
- Legal Documents
- Migration Import
- Backup Restore
- Instructions
- Manual

Dashboard / Glossary

Glossary

Search by term or description... Add Term

Term	Description	Actions
(morphological) Case	In nominal morphology it is important to have a demarcation criterion between inflectional (lato sensu, i.e. including agglutinative morphology) Case proper and pre-/post-positional words. Two criteria...	Edit Delete
Article	It is used to refer to a determiner that does not express any meaning other than (in)definiteness or just phi-features, and sometimes even less interpretable content (expletive articles). In some languages, articles ...	Edit Delete
Atomizing	The process shifting the interpretation of a nominal argument from an unbounded reading (a free variable, indirectly bound) to a bounded one (a variable bound by a specific determiner).	Edit Delete
Bare noun	A noun (or its extended maximal phrase) not introduced by any overt determiner in the canonical Determiner position nor with a determiner-like (atomizing) interpretation derived at a distance from other elemen...	Edit Delete
Bounded vs. unbounded reading	A nominal argument will be said to have an unbounded reading when it is at the same time obligatorily indefinite, scopeless, and atelic. This reading is typically instantiated in European languages by bare plural ...	Edit Delete
Case suffixes vs. postpositions	How to distinguish case suffixes from postpositions in postpositional languages: \n1. the case suffix occurs on a head noun or adjective before some other phrase-internal word (another adjective, a relative ...	Edit Delete

Lista alfabetica dei termini tecnici usati nel progetto, con descrizione.

- Tutti gli utenti possono **cercare** (campo di ricerca in alto).
- Solo admin: pulsante **Add term**, **Edit** e **Delete** sulle righe.

Instructions (/instructions)

The PCM Hub Dashboard / Instructions MyAccount Dark Logout

Instructions Edit

General instructions for entering data

1. **Read** the question carefully.
2. **Identify** the corresponding structure in your language (you may refer to the illustrative examples for guidance).
3. If your language:
 - **has examples** of this structure, select **YES** and provide **at least two examples** in the relevant boxes;
 - **has no examples** of this structure, select **NO**. If possible, provide an ungrammatical example; otherwise, select the appropriate motivation(s) in the checkbox.

In the **Comments** field, you can add any note, clarification, or issue related to your answer and data.

4. **After completing each parameter, save** your answer and data by selecting one of the two confidence buttons:
 - **green**: the data are complete and require no further revision;
 - **red**: you are not sure the data match your answer.

Once you click one of these buttons, your answers (and data) are saved and will **remain available** after you log out. You can modify them anytime you log in again, until final submission.

5. Click **Submit** only after **all data** have been entered. After submission, you can still view your entries, but **you will no longer be able to modify** them.

Specific instructions for writing glosses

Be aware that we are not requesting an exhaustive analysis of every word in your example: **gloss as little as possible**, just focusing on what is **relevant** with respect to the question you are answering.

Whenever possible, use the glosses provided in the list below. If you need further instructions/details, check the [Leipzig Glossing Rules](#).

If your example comes from a published source, you may keep the original glosses unchanged. Please cite your source in the references box.

Gloss	Meaning
-------	---------

Documento HTML editabile (powered by TinyMCE) con le linee guida per la compilazione. La versione di default include:

- regole generali (read → identify → answer YES/NO → save → submit);
- istruzioni specifiche per le **glosse linguistiche** con tabella dei simboli (ACC, NOM, GEN, ecc.);
- esempi di glossing.

Solo admin: pulsante **Edit** in alto a destra → un editor visuale (vedi il risultato mentre scrivi) con formattazione, tabelle e, se serve, codice HTML. **Save** persiste il documento per tutti.

How to cite (/how-to-cite)

The screenshot displays the 'How to cite' page on the PCM Hub. The page is titled 'Citation Guidelines' and is divided into two main sections. The left sidebar contains a list of tools and resources, including 'Dashboard', 'How to cite (edit)', 'DATA & TOOLS', 'Languages', 'Parameters', 'Parameters Graph', 'Questions', 'Motivations', 'Taxonomy', 'Table A', 'Filters', 'Accounts', 'History & Backups', 'Legal Documents', 'Migration Import', 'Backup Restore', 'Instructions', and 'Manual'. The main content area shows two cards. The first card, 'Parameters & Manifestations', is for Admins and Users and provides a citation example for a journal article. The second card, 'Updated language list & map, analyses, graphs and scripts', is for Public and Admins and provides a citation example for the PCM Hub itself. Both cards include a 'Copy' button and an 'Edit reference' link.

Due card:

- **Parameters & Manifestations:** come citare i parametri/domande del PCM Hub (consigliato per User e Admin).
- **Database** (linguistic data): come citare i dati linguistici raccolti.

Sotto ogni card c'è un pulsante **Copy** che copia la stringa di citazione completa nella clipboard del sistema.

Solo admin: pulsante **Edit** che apre l'editor TinyMCE per modificare il testo della citazione.

My Account (/me)

The PCM Hub 

Dashboard / My Account MyAccount Dark Logout

My Account

Profile

Name Surname

Email

[Save Profile](#)

Change Password

Current Password

New Password (min 8 characters)

Confirm New Password

[Update Password](#)

The PCM Hub

The Hub of the **Parametric Comparison Method** collects and organizes syntactic data from natural languages.

 Licensed under CC BY 4.0 International

Resources

[Privacy Policy](#)

[Disclaimer](#)

Get in touch:
pcm_lab@unimore.it

PARENT PROJECT

DHisGram - Syntax out of Africa. Deep history through human grammars.

[Visit the PCM website →](#)

© 2026 – The PCM Hub. All rights reserved. Admin Access

- **Profile:** nome, cognome, email. Il **Save** scrive direttamente sul tuo profilo.
- **Change password:** vecchia password + nuova due volte. Minimo 8 caratteri. Se le due copie non coincidono il sistema rifiuta.

⚠ Se cambi l'email, la **nuova email diventa la tua credenziale di login**. Memorizzala bene (o usa un password manager).

Manual (/manual)

La pagina da cui scarichi i manuali PDF del PCM-Hub. L'elenco si adatta al tuo ruolo: i linguisti vedono il **Manuale utente**, gli amministratori il **Manuale completo** (linguisti + amministratori), ciascuno in **italiano e inglese**. Ogni voce ha un pulsante di download — o un'etichetta "coming soon" finché quel PDF non è stato pubblicato.

6. La pagina Languages

L'elenco di tutte le lingue del progetto. **Sopra** alla tabella c'è una **mappa interattiva** (OpenStreetMap) con un pin per ogni lingua georeferenziata.

Filtri (restano in alto)

The screenshot shows the 'Languages' page in the PCM Hub. The sidebar on the left contains navigation links. The main area has a search bar and filters for Top Family, Subfamily, Group, and Historical status. Below the filters, it indicates '129 of 129 languages' and provides buttons for 'Reset', 'Download Data', '+ Full Languages Backup', 'Recompute final values', 'Import from Excel', and 'Add Language'. A world map displays colored pins representing different language families. A legend at the bottom explains the color coding by top-family, listing various families and their counts.

- **Search** testuale globale (ID, nome, family, top family, group, status, rejection note).
- **Top Family / Subfamily / Group**: multi-select gerarchico. Selezionare una top-family restringe le subfamily disponibili, e così via.
- **Historical**: tutte / solo storiche / solo non storiche.
- **Status**: tutti / Pending / Waiting / Approved / Rejected.

A destra dei filtri: contatore "X di Y lingue", e i pulsanti:

- **Reset**: pulisce i filtri.
- **Clear exclusions** (compare se hai escluso lingue manualmente).
- **Download Data** ▾ (admin): apre un menù per esportare i dati delle lingue **attualmente filtrate e non escluse**:
 - **Export language metadata (.xlsx)** — ID, nome, famiglia, coordinate, ecc.
 - **Export backup (.zip)** — bundle completo con tutte le risposte e gli esempi delle lingue selezionate (l'operazione gira in background: appare un piccolo avviso in basso a destra che mostra il progresso).
 - **Map (.png)** — la mappa attuale come immagine.
 - **Geographic distances (.txt)** — matrice GCD in km tra le lingue selezionate.

- **+ Full Languages Backup** (admin): crea uno snapshot in DB di **tutte** le lingue (richiede una nota opzionale). Lo trovi poi in History & Backups → Full backups.
 - **Recompute final values** (admin): rilancia il DAG implicazionale per **tutte** le lingue. Gira in background, con una barra di progresso. Da usare dopo aver modificato condizioni implicazionali importanti, o dopo un import.
 - **Import from Excel** (admin): pagina di import strutturato.
 - **Add Language** (admin): crea una nuova lingua a mano.
-

La tabella

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Legal Documents

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Manual

Dashboard / Languages

MyAccountDarkLogout

Languages

SEARCH

TOP FAMILY

SUBFAMILY

GROUP

HISTORICAL

Search every field...

All

All

All

Both

STATUS

Any status

129 of 129 languages

Reset


Download Data

+ Full Languages Backup

Recompute final values

Import from Excel

Add Language

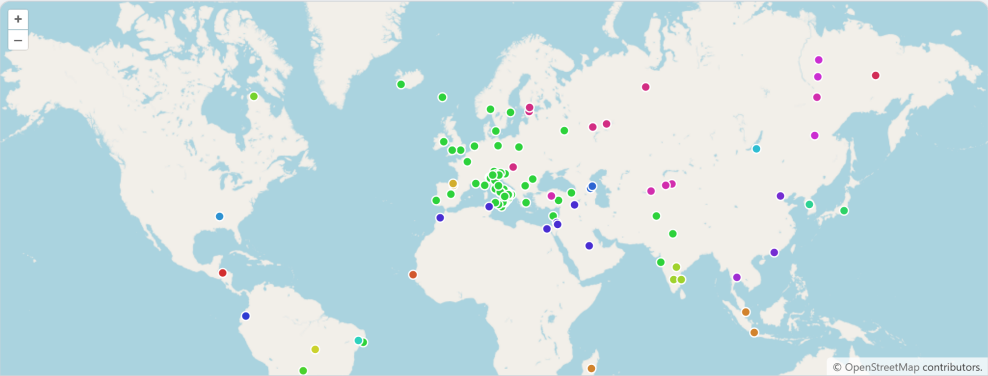

© OpenStreetMap contributors.

COLORING BY TOP-FAMILY

Arawakan (1)

Atlantic (1)

Austronesian (4)

Basque (2)

Carib (1)

Dravidian (3)

Eskimo-Aleut (1)

Guaicuruan (1)

Indo-European (79)

Japanic (1)

Koreanic (1)

Macro-Je (1)

Mongolic (1)

Muskogean (1)

NE-Caucasian (2)

Quechuan (1)

Semitic (7)

Sino-Tibetan (2)

Tai-Kadai (1)

Tungusic (3)

Turkic (5)

Uralic (9)

Yukaghir (1)

☒	ID	Name	Status	Top family	Subfamily	Group	Actions				
☒	Afk	Afrikaans	Waiting	Indo-European	Germanic	West Germanic	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	Aid	Aidone	Approved	Indo-European	Romance	Gallo-Italic of Sicily	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	Ar	Arabic	Approved	Semitic	West Semitic	—	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	Arc	Archi	Pending	NE-Caucasian	Lezgian	—	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	BA	Bari	Approved	Indo-European	Romance	Apulo-Barese (Upper Southern)	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	Bar	Barletta	Approved	Indo-European	Romance	Apulo-Barese (Upper Southern)	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	cB	Basque Central	Waiting	Basque	Guipuzcoan	—	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	wB	Basque Western	Waiting	Basque	Biskayan	—	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	Bot	Botrugno	Approved	Indo-European	Romance	Extreme Southern (Salentino)	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	BPs	Brazilian Portuguese (Spoken)	Pending	Indo-European	Romance	Ibero-Romance	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	BPt	Brazilian	Pending	Indo-	Romance	Ibero-					

- **Checkbox a sinistra:** include / esclude la lingua dal set effettivo (mappa, distanze, export). Spuntando la casella nella riga di intestazione, tutte le lingue visibili vengono escluse/incluse insieme.
- **ID, Name, Status, Top family, Subfamily, Group.**

- **Actions:**

- **Data:** apre la pagina di compilazione (utenti normali e admin).
- **Duplicate** (admin): duplica la lingua con tutte le risposte e gli esempi (utile come template). La copia nasce con un ID derivato che puoi poi cambiare da **Edit**.
- **Debug** (admin): apre una pagina che mostra valori `init` / `final` di ogni parametro per la lingua, con possibilità di **Apply implicational condition(s)** (rilancia DAG sulla singola lingua).
- **Edit** (admin): modifica i metadati della lingua (nome, coordinate, family, ecc.). Qui si può **rinominare anche l'ID**: quando lo cambi, il vecchio ID viene conservato come *alias storico*, così i futuri restore di backup e import Excel che citano il vecchio ID continuano a corrispondere a questa lingua.
- **Delete** (admin): rimuove definitivamente la lingua. Un prompt di sicurezza ti chiede di **digitare l'ID esatto** per confermare. Cancella tutti i dati operativi della lingua (risposte, esempi, link alle motivations, valori dei parametri, i suoi backup salvati e gli alias storici dell'ID). **Non** tocca lo History audit log (vi viene registrato un evento "delete"), il dizionario condiviso delle Motivations, né le risposte archiviate da domande rimosse.

Note sulla mappa

I marker sono colorati per **top-family**. La legenda sotto la mappa elenca tutte le top-family con il loro colore: passandoci sopra col mouse, le altre famiglie si attenuano (utile per isolare visivamente una famiglia).

7. Compilare una lingua

Questo è il **cuore del sito**: dove un linguista entra e risponde alle domande per una lingua. Si arriva qui da:

- Dashboard → click su una lingua assegnata;
- Languages → riga della lingua → pulsante **Data**.

L'URL è `/languages/<id>/data`.

Header della lingua

The screenshot shows the PCM Hub interface for editing the 'Italian (It)' language. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages (active), Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Legal Documents, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Manual. The top header displays 'The PCM Hub' logo, the breadcrumb 'Dashboard / Languages / It / Data', and user options 'MyAccount', 'Dark', and 'Logout'.

The main content area for 'Italian (It)' includes a table of language details:

TOP-LEVEL FAMILY	Indo-European	LOCATION	Rome
SUBFAMILY	Romance	LATITUDE	41.90
GROUP	Italo-Romance	LONGITUDE	12.50
HISTORICAL	No	SUPERVISOR	—
ISO CODE	ita	INFORMANT	—
GLOTTOCODE	ital1282	SOURCE	—
		ASSIGNED TO	—

Below the table, there is a green 'Approved' banner with the text 'Approved. The form is locked.' and 'Admin actions' including 'Apply implicational condition(s)' and 'Change Status'. A blue 'Admin override' banner states: 'you are editing a language in approved state. Your changes are saved immediately but the status does not change automatically.'

At the bottom, there is a grid of language codes (e.g., FGP, FSP, FGN, MRR, FSN, GDP, FGG, FSG, FGK, CGB, DGR, PGA, CGR, NWD, DGD, DPQ, DCN, DNN, DIN, FGC, FGE, FCN, etc.) arranged in rows and columns.

In alto vedi:

- **Nome e ID** della lingua;
- pulsante **Export parametric data (.xlsx)** (admin) o **Export examples (.xlsx)** (user) per scaricare un file Excel con i dati che hai inserito;
- una griglia con i **metadati** della lingua (top-family, family, group, ISO/Glottocode, coordinate, supervisor, informant, source, ecc.). Solo admin vede anche l'utente assegnato.

Banner di stato (sotto l'header)

Mostra lo stato corrente della lingua, una breve descrizione e i pulsanti di workflow disponibili. I 4 stati possibili:

Stato	Significato	Cosa puoi fare (User assegnato)
Pending	In compilazione, modificabile	scrivi/modifica liberamente; quando hai finito clicca Submit for approval
Waiting for approval	Inviata, aspetta che un admin revisioni	il form è bloccato , devi aspettare. L'admin riceverà la lingua nel suo widget Dashboard
Approved	Approvata, congelata	il form è bloccato in sola lettura. La lingua entra a far parte dei dati ufficiali.
Rejected	Rifiutata, va rivista	leggi la nota dell'admin, clicca Reopen per rimettere la lingua in Pending e riprendere l'editing

⚠ **L'admin invece** può sempre editare a prescindere dallo stato (vede un banner viola "Admin override" che lo segnala). Inoltre l'admin ha un dropdown **Change Status** ▼ che permette di forzare la lingua a qualsiasi stato (Approve/Reject/Pending/Waiting), saltando il workflow normale.

Wizard dei parametri (i quadratini)

The PCM Hub

Dashboard
How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages
Parameters
Parameters Graph
Questions
Motivations
Taxonomy
Table A
Filters
Accounts
History & Backups
Legal Documents
Migration Import
Backup Restore
Instructions
Manual

Dashboard / Languages / It / Data
MyAccount
Dark
Logout

Italian (It)

Export parametric data

TOP-LEVEL FAMILY Indo-European
SUBFAMILY Romance
GROUP Italo-Romance
HISTORICAL No
ISO CODE ita
GLOTTOCODE ital1282

LOCATION Rome
LATITUDE 41.90
LONGITUDE 12.50
SUPERVISOR —
INFORMANT —
SOURCE —
ASSIGNED TO —

Approved

Approved. The form is locked.

Admin actions

Apply implicational condition(s)

Change Status

Admin override: you are editing a language in approved state. Your changes are saved immediately but the status does not change automatically.

FGP FSP FGN MRR FSN GDP FGG FSG FGK CGB DGR PGA CGR NWD DGD DPQ DCN DNN DIN FGC FGE FCN

ARR GFP GP3 GAD GUN LKO LKP DMP GIT GFH GFL GCN CAL FFP CSE ALP UST GPC PSC PCA PMN RHM

FRC NRC DOR NUP NUD NUC NM1 NM2 NUA ACM NGL DSN DSA DOC NEX PDC PCL APO WAP AGE OPK TSP

TDC TSA TND TDA TLC TNL FBN FNN FVP FVN DPP GMD GMC PEX FEX CEX GGH PGL PPK POK PGE FPO

LPO PKE PKP TPP SCO FGT FPC HMP GSI FGM FGA SPK DGP LKA DMG GFN GEI EAL PNP EAF DSS TDP

TAR

FGP — grammaticalized Person

Distinguishes languages that express Person distinctions on categories other than pronouns from languages that do not (e.g., Japanese).

Everything ready and verified?

Confident -> Next

Any doubts? Save for later.

Unsure -> Next

ADMIN NOTES

FGP_Qa

Do you find morphological alternations on the verb that depend on the speech role of the subject?

Example YES

1.1. I am leaving

1.2. you are leaving

1.3. Mary/she is leaving

2.1. I/you leave

2.2. (s)he leaves

Answer

YES

Examples

Example #1

Copy

Remove

Example text

1. io mangio

Transliteration

Gloss

Example #2

Copy

Remove

Example text

2. tu mangi

Transliteration

Gloss

Sotto il banner di stato c'è una **fila di quadratini**, uno per ogni parametro attivo. Cliccando un quadratino salti al **blocco di domande di quel parametro**.

I quadratini sono colorati in base al progresso:

- **Grigio (vuoto)** — nessuna risposta ancora.
- **Giallo (in corso)** — alcune domande risposte ma non tutte, oppure parametro segnato come “Unsure”.
- **Verde (completo)** — tutte le domande hanno una risposta valida (`yes` o `no` ; `unsure` non conta come completata).

Suggerimento: usa il colore dei quadratini come “to-do list” visiva. Tutti verdi = pronto per il submit.

Il blocco di un parametro

The screenshot shows the 'Motivations' section of the PCM Hub interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations (highlighted), Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Legal Documents, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Manual. The main area is titled 'Motivations' and includes a search bar and an 'Add Motivation' button. Below is a table of motivation entries.

Code	Description (Label)	Linked Questions	Actions
MOT001	The language has no personal/relative pronouns	FGK_Qa	Edit Delete
MOT002	There are no differences in the morphology of personal/relative pronouns depending on their syntactic function	FGK_Qa	Edit Delete
MOT003	The language has no Case morphology on nouns	DPQ_Qa	Edit Delete
MOT004	The language has Case morphology on nouns, but there are no morphological Case distinctions expressing spatial relations more complex than stative location, direction, and source	SPK_Qa	Edit Delete
MOT008	The language has no speech role designating items	FGP_Qf	Edit Delete
MOT009	Speech role designating items occur to the right of Adjectives/Numerals	FGP_Qf	Edit Delete
MOT010	The language has no pronominal Adjectives/Numerals	FGP_Qf	Edit Delete
MOT011	The language has articles	FGP_Qg	Edit Delete
MOT012	The order of cardinal numerals and possessives/adjectives meaning 'other', 'same/even' or 'unique'/the noun itself is fixed	FGP_Qg	Edit Delete
MOT016	The language has no group markers	GDP_Qa SCO_Qa	Edit Delete

Quando clicchi su un quadratino vedi:

- intestazione con **ID e nome** del parametro, più una `short_description` ;
- (solo admin) area collassabile **Admin notes** dove l’admin può scrivere una nota libera per questa coppia (lingua, parametro). La nota non è visibile agli User e non viene esportata.
- **una card per ogni domanda** del parametro;
- in basso a destra una **toolbar fluttuante** (resta in vista mentre scorri) con due pulsanti di salvataggio: **Confident** → **Next** (verde) e **Unsure** → **Next** (rosso). Vedi sotto.

Le domande

Ogni domanda mostra:

- un’intestazione con **ID e testo** della domanda;
- un pulsante **More info** (se c’è un help testuale, espandibile);
- **Instructions**: istruzione generale, sempre visibile;

- **Example YES:** un esempio illustrativo, sempre visibile (è solo decorativo, non lo devi compilare);
- **Instructions (YES) o Instructions (NO):** istruzioni specifiche, mostrate solo dopo che selezioni la risposta corrispondente;
- **Answer** (tendina): `– select –, YES, NO, UNSURE`. Questa è la tua risposta.

A seconda della risposta scelta, la card si espande in modo diverso:

Hai selezionato NO

Compaiono le **Motivations**: una serie di checkbox con i motivi predefiniti per cui questa domanda è “No” in questa lingua (es. “non c’è una struttura corrispondente”, “il fenomeno è marginale”). Spunta una o più motivazioni. Se la domanda non ha motivations associate, vedrai un messaggio in italico.

Hai selezionato YES o UNSURE

Compare il blocco **Examples**: qui devi inserire **almeno 2 esempi linguistici** che illustrano la risposta. Per ogni esempio:

- **Example text:** la frase nella lingua (es. *Mario ha letto il libro nuovo che gli ho consigliato*);
- **Transliteration:** traslitterazione se serve (es. per alfabeti non latini);
- **Gloss:** glossa morfema-per-morfema (es. *book.M.SG.NOM*);
- **English Translation:** traduzione in inglese;
- **Reference:** fonte (es. *Hauser, M. 1992. p. 12*).

Pulsanti utili:

- **+ Add another example:** aggiunge una card vuota per un nuovo esempio.
- **Remove:** cancella un esempio.
- **Copy:** copia l’esempio nella **clipboard interna del sito** (vedi sotto).
- **+ Import example from another answer...:** una ricerca tra gli esempi già scritti per altre domande/lingue. Trova l’esempio cercato (per testo / traduzione / gloss), cliccalo, e viene **copiato come nuovo esempio** in questa domanda. **L’esempio importato è una copia indipendente:** puoi modificarlo liberamente senza toccare l’originale.

⚠ **Regola importante:** se rispondi YES o UNSURE, **devi** fornire **almeno 2 esempi non vuoti**. Se provi a salvare con meno di 2, il sistema blocca il save mostrando un avviso e **evidenziando in rosso** la card incriminata. Stesso vincolo vale per UNSURE.

Comments

In fondo a ogni card c’è un campo **Comments** (testo libero) per aggiungere note/spiegazioni/dubbi non strutturati.

La clipboard degli esempi

Pratica utility per non riscrivere a mano lo stesso esempio in più domande della stessa lingua:

1. In una qualsiasi card di esempio, clicca **Copy** in alto a destra → l’esempio finisce nella clipboard interna (banner rosso tratteggiato che appare sotto i tuoi esempi correnti).
2. Sposta su un’altra domanda della stessa lingua → vedi lo stesso banner.

3. Clicca **Paste here** → l'esempio viene aggiunto come **nuovo** esempio in questa domanda. La clipboard rimane piena, quindi puoi incollarlo in altre domande in fila.
4. **Clear** sul banner svuota la clipboard.

⚠ La clipboard è specifica per la **lingua corrente**. Se passi a una lingua diversa, la clipboard si svuota automaticamente per evitare di trascinare un esempio orfano.

Salvare un blocco parametro

In basso a destra del blocco corrente vedi una **toolbar fluttuante** (resta in vista mentre scorri) con due pulsanti:

Pulsante	Quando usarlo
Confident → Next (verde)	I dati sono completi e verificati. Il quadratino del parametro diventa verde.
Unsure → Next (rosso)	Hai dei dubbi e vuoi salvare per riguardarci più tardi. Il quadratino del parametro resta giallo (flagged).

Entrambi i pulsanti **salvano tutti i dati del blocco corrente** (risposte + esempi + motivazioni + comments + admin note se sei admin) e poi **avanzano automaticamente al parametro successivo**.

Se il save va a buon fine: nessun feedback particolare, ti ritrovi sul parametro successivo.

Se invece il save fallisce, può essere per uno di questi motivi:

- **400 missing examples**: hai messo YES o UNSURE su una domanda con meno di 2 esempi → vedrai un alert e la card incriminata diventa rossa per qualche secondo.
- **409 stale block**: nel frattempo qualcun altro (di solito un admin) ha modificato lo stesso blocco. Il sistema ti avvisa e ricarica automaticamente la pagina così puoi rivedere le modifiche fatte da altri prima di riprovare.
- **Errore di rete**: alert generico, ritenta più tardi.

Cambiare parametro senza salvare

Se hai modificato qualcosa e clicchi un altro quadratino senza salvare, il sito **ti chiede conferma** prima di scartare le modifiche del blocco corrente. Stessa cosa se chiudi la tab o navighi via con il breadcrumb: protezione automatica.

Submit / Reopen / workflow

Quando tutti i parametri che ti interessavano sono compilati, **e** lo stato è **Pending** o **Rejected**:

- **Submit for approval**: la lingua passa a **Waiting for approval**. Da questo momento il form si **blocca** e l'admin riceve la lingua nella sua dashboard.

Quando lo stato è **Rejected**:

- **Reopen:** la lingua torna a `Pending` (dopo aver letto la nota di rifiuto). Puoi riprendere l'editing.

Ricorda: l'admin può forzare lo stato della lingua in qualsiasi momento e in qualsiasi direzione, tramite il banner *Admin override* e il dropdown **Change Status** (vedi *Cosa vede l'admin in più*, qui sotto).

Cosa vede l'admin in più

Oltre al banner viola "Admin override" e al dropdown **Change Status ▼**, un admin che apre una lingua ha:

- **Apply implicational condition(s)** (link in alto): apre la pagina **Debug** che mostra tutti i valori init/final dei parametri della lingua, e da lì può rilanciare il DAG implicazionale solo per questa lingua.
 - **Admin notes** dentro a ogni blocco parametro: nota libera per (lingua, parametro). Non viene esportata e non è visibile agli User.
-

16. Errori comuni e cosa fare

“Form locked by the current language status”

Stato della lingua è `Waiting for approval` o `Approved`, e tu non sei admin. Aspetta la decisione, oppure (se sei tu l'utente assegnato e la lingua è `Rejected`) clicca **Reopen**.

“Question X needs at least 2 valid examples when answering YES or UNSURE”

Hai messo YES o UNSURE su una domanda con meno di 2 esempi non vuoti. Aggiungi/completa gli esempi, riprova.

“This block has been modified by another session...”

Un altro utente (di solito un admin) ha modificato lo stesso blocco mentre lavoravi. La pagina si ricarica automaticamente: rivedi le modifiche fatte da altri prima di riprovare il tuo save.

“Wrong email or password”

Le credenziali sono errate. Se non ricordi la password, usa **Forgot password?** nella pagina di login per ricevere un link di reset via email.

“Too Many Requests” al login

Hai sbagliato password 5 volte di fila in 1 minuto. Aspetta 1 minuto e riprova.

“Invalid email format”

Stai creando un account o cambiando email con un valore non valido (es. dimenticato il `.it`, spazio, doppia `@`). Correggi.

“You cannot delete your own account”

Devi farti cancellare da un altro admin.

“You cannot delete the last remaining administrator”

Crea un secondo admin **prima** di cancellare quello esistente.

Il pulsante “Submit for approval” non c'è

- Stato della lingua è già `Waiting for approval` o `Approved`: niente da fare.
- Stato è `Rejected`: vedi **Reopen**, non Submit.
- Non sei l'utente assegnato a questa lingua: solo l'utente assegnato può fare Submit.
- Sei admin: gli admin non submittano (passano direttamente da approve/reject).

Il sito mi ha sloggato all'improvviso

La sessione è scaduta. Rifai login. (Le sessioni durano a lungo, quindi capita di rado.)

Ho cambiato il taxonomy ma le lingue mostrano ancora i vecchi nomi

Le stringhe `top_family` / `family` / `group` sulle lingue sono una copia salvata presa dal taxonomy. Riapri ogni lingua interessata e fai un Save (anche senza cambiare nulla) per propagare i nuovi nomi. Per fare questo in massa: usa l'export Excel, modifica e ri-importa.

17. Glossario rapido di interfaccia

Termine	Significato
Wizard / quadratini	la fila di pulsantini in alto nella pagina di compilazione, uno per parametro
Block / blocco parametro	l'insieme di tutte le domande di un parametro per una lingua
Confident / Unsure	i due pulsanti di salvataggio del blocco. Confident = tutto verificato; Unsure = ho dei dubbi, ricontrollo dopo
Stale block (409)	un blocco che è stato modificato da un'altra sessione mentre stavi editando
Submit for approval	l'invio della lingua all'admin per la revisione
Reopen	riportare a <code>Pending</code> una lingua <code>Rejected</code>
Approved / Rejected / Pending / Waiting	i 4 stati di una lingua
Admin override	il banner viola che ricorda all'admin che sta editando una lingua bloccata
Force status	il dropdown admin per forzare lo stato di una lingua bypassando il workflow
Super-admin	un amministratore con privilegi extra — l'unico che può accedere a Migration Import e Backup Restore
DAG implicazionale	il grafo di dipendenze tra parametri (<code>+SPK</code> & <code>-DEM</code>) che decide se un valore va neutralizzato
value_orig vs value_eval	<code>orig</code> = aggregato dalle risposte del linguista; <code>eval</code> = <code>orig</code> post-DAG (può essere <code>0</code> se neutralizzato)
Comparable	un parametro è "comparable" tra due lingue se entrambe hanno un <code>value_eval</code> non nullo
Implicational condition	la stringa tipo <code>+SPK</code> & <code>-DEM</code> che scatena la neutralizzazione
Neutralized	un parametro forzato a <code>0</code> perché la sua condizione implicazionale non è soddisfatta
Flagged / Unsure parameter	parametro segnato come "incerto" dal linguista (quadrantino giallo)
Red parameter	nella Dashboard admin, parametri "rossi" = unsure o incompleti
Hamming / Jaccard distance	metriche di distanza tra lingue basate sui valori dei parametri
GCD	Geographic Distance, distanza in km calcolata da lat/long
Mantel test	test statistico che misura la correlazione tra matrici di distanza

Instructions	la pagina con le linee guida di compilazione
How to cite	la pagina con le citazioni bibliografiche del PCM Hub
Bundle ZIP	l'archivio compresso usato per migration / backup-restore
Recompute	il job che rilancia il DAG su tutte le lingue

Per dubbi, suggerimenti o segnalazioni di bug: scrivi a pcm_Lab@unimore.it (link in fondo a ogni pagina del sito).