PCM-HUB

Manuale completo

Linguisti + Amministratori

Parametric Comparison Method · Università di Modena e Reggio Emilia

2026-10-14

Indice

1. Cos'è il PCM-Hub 6
   - I tre ruoli 6
2. Accedere al sito 7
   - Primo accesso 7
   - Accettare Terms of Use e Privacy Notice 7
   - Cambiare password 7
   - Dimenticato la password? 8
   - Sessione scaduta 8
   - Limite tentativi falliti 8
3. Orientarsi: sidebar, topbar, breadcrumb 9
   - Sidebar (a sinistra) 9
   - Topbar (in alto) 10
   - Footer 10
4. La Dashboard 11
   - Dashboard utente (User) 11
   - Dashboard admin 11
5. Pagine condivise 13
   - Glossary (`/glossary`) 13
   - Instructions (`/instructions`) 14
   - How to cite (`/how-to-cite`) 15
   - My Account (`/me`) 16
   - Manual (`/manual`) 16
6. La pagina Languages 17
   - Filtri (restano in alto) 17
   - La tabella 19
   - Note sulla mappa 20
7. Compilare una lingua 21
   - Header della lingua 21
   - Banner di stato (sotto l'header) 21
   - Wizard dei parametri (i quadratini) 23
   - Il blocco di un parametro 24
   - Le domande 25
   - La clipboard degli esempi 26
   - Salvare un blocco parametro 26
   - Cambiare parametro senza salvare 26
   - Submit / Reopen / workflow 27
   - Cosa vede l'admin in più 27

8. SOLO ADMIN — Parameters 28
Lista parametri 28
Edit parametro 29
Disattivare un parametro 30
Implicational condition (cenni) 30
Parameters Graph (`/admin/parameters/graph`) 31
9. SOLO ADMIN — Questions 32
Lista domande 32
Edit/Add domanda 32
Modifiche distruttive: l'archivio 33
10. SOLO ADMIN — Motivations 34
Lista 34
Modifiche 34
11. SOLO ADMIN — Taxonomy 35
12. SOLO ADMIN — Accounts 36
Lista account 36
Add account 37
Safeguards 37
Riassegnazione lingue 38
13. SOLO ADMIN — Table A 39
Modalità 39
Filtri 39
Search 39
Selezioni manuali 40
Export e analisi 40
14. SOLO ADMIN — Filters (Queries Q1–Q11) 41
Q3 — la più ricca 42
Q10 — risposte ed esempi 42
15. SOLO ADMIN — History, Backups, Migration, Backup Restore, Import Excel, Recompute 43
History & Backups (`/admin/history`) 43
Migration Import (`/admin/migration-import`) — solo super-admin, pericoloso 47
Backup Restore (`/admin/backup-restore`) — solo super-admin 48
Import from Excel (`/admin/import-excel`) — solo super-admin 49
Recompute final values 49
Legal Documents (`/admin/legal-documents`) 50
16. Errori comuni e cosa fare 51
"Form locked by the current language status" 51
"Question X needs at least 2 valid examples when answering YES or UNSURE" 51
"This block has been modified by another session..." 51

"Wrong email or password" 51
"Too Many Requests" al login 51
"Invalid email format" 51
"You cannot delete your own account" 51
"You cannot delete the last remaining administrator" 51
Il pulsante "Submit for approval" non c'è 51
Il sito mi ha sloggato all'improvviso 51
Ho cambiato il taxonomy ma le lingue mostrano ancora i vecchi nomi 52
17. Glossario rapido di interfaccia 53

Guida pratica all'uso del sito **PCM-Hub** (`hub.parametricomparison.unimore.it`). Questa guida è pensata per chi usa il sito tutti i giorni: linguisti che compilano le lingue assegnate, e amministratori che gestiscono parametri, domande, account e analisi cross-lingua.

> **Trovi quello che cerchi più in fretta** se sai che ruolo hai:
>
> - **Linguista (User)** → leggi le sezioni 1-7 e salta direttamente alla §6 (Compilare una lingua).
> - **Amministratore (Admin)** → leggi tutto: gli admin vedono tutte le funzionalità degli User più una decina di strumenti aggiuntivi (sezioni 8-15).

---

1. Cos'è il PCM-Hub

Il **Parametric Comparison Method** (PCM, Longobardi & Guardiano 2009) confronta lingue diverse usando un set di **parametri sintattici universali**. Ogni lingua viene "compilata" da un linguista che, per ciascun parametro, risponde a un set di domande (di solito sì/no) e fornisce esempi linguistici a supporto delle risposte.

A partire dai dati raccolti, il sito produce automaticamente:

- valori di parametro consolidati per ogni lingua (`+`, `-`, `0`, `?`);
- matrici comparative tra lingue;
- distanze di Hamming, Jaccard e geografiche;
- dendrogrammi e cluster map;
- analisi PCA, test di Mantel.

Tutto questo permette di studiare relazioni filogenetiche, divergenze e convergenze tra lingue di famiglie diverse.

I tre ruoli

Ruolo	Cosa può fare
Public (visitatore non loggato)	vede solo la home con la mappa interattiva e la pagina How to cite
User (linguista assegnatario)	compila le lingue che gli sono state assegnate, vede glossario, istruzioni, lista lingue, dashboard personale
Admin	tutto quello che fa lo User, più: gestione parametri/domande/motivazioni/tassonomia, creazione account, TableA, query Q1-Q10, history/backup, migration, recompute

---


2. Accedere al sito

Primo accesso

L'amministratore che ti ha creato l'account ti comunica:

- l'**email** del tuo account;
- una **password temporanea** (almeno 8 caratteri).

Vai sull'URL del sito → clicca **Login** dalla home (o vai direttamente a `/login`) → inserisci le credenziali → **Log in**.

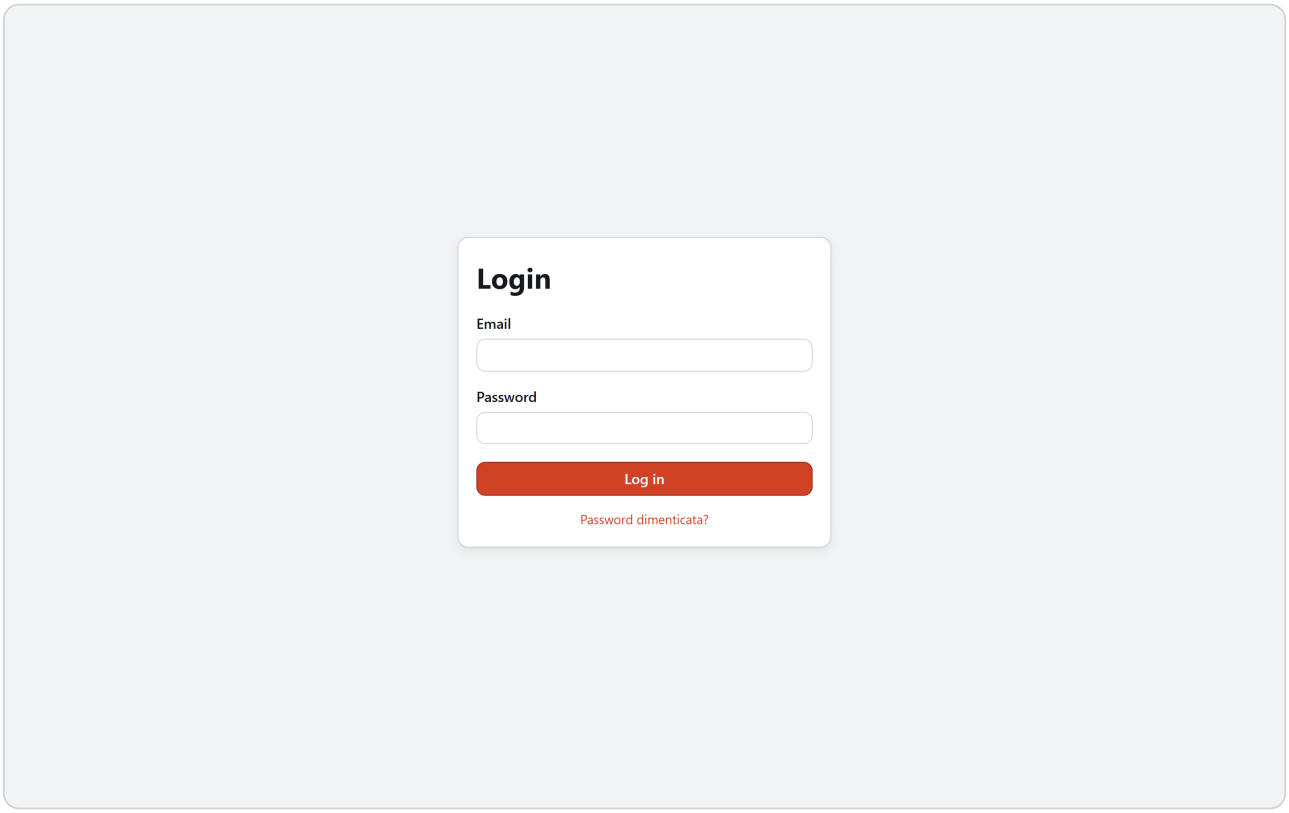

Al primo login **ti consigliamo di cambiare la password**: in alto a destra clicca **MyAccount** → sezione **Change password**.

Accettare Terms of Use e Privacy Notice

Al primo accesso — e di nuovo ogni volta che viene pubblicata una nuova versione dei documenti legali — compare un modale che ti chiede di **leggere e accettare i Terms of Use e la Privacy Notice** (con una checkbox separata per le "clausole vessatorie", dove la legge lo richiede). Finché non spunti la/e casella/e e clicchi **Accept**, l'unica alternativa è **Logout**: l'accettazione è obbligatoria per usare il sito. I documenti sono linkati dentro il modale così puoi leggerli prima di accettare.

Cambiare password

Dalla pagina **My Account** trovi due blocchi:

- **Profilo**: nome, cognome, email (se cambi l'email diventa la nuova credenziale di login).
- **Change password**: serve la password attuale + la nuova due volte. Minimo 8 caratteri.

Dimenticato la password?

Il reset via email è ora attivo. Nella pagina di login clicca **Forgot password?** → inserisci l'email del tuo account → ricevi una mail con un link di reset (valido 30 minuti). Aprila, imposta una nuova password e accedi. Per privacy, se l'indirizzo non è registrato il sito risponde comunque allo stesso modo ("se l'indirizzo esiste riceverai una mail"), così non rivela mai quali indirizzi esistono.

Se la mail non arriva (controlla lo spam) o il link è scaduto, richiedine uno nuovo o contatta un amministratore.

Sessione scaduta

La sessione resta valida a lungo, quindi nell'uso quotidiano non vieni sloggato. Se però scade, le pagine protette ti rimandano automaticamente al login. Niente di rotto — basta rifare login.

Limite tentativi falliti

Per sicurezza: **dopo 5 tentativi falliti di login dalla stessa connessione in 1 minuto**, il sistema risponde con un errore "Too Many Requests" per qualche secondo. Aspetta un minuto e riprova.

---

3. Orientarsi: sidebar, topbar, breadcrumb

Una volta loggato, l'interfaccia ha 3 elementi fissi:

Sidebar (a sinistra)

Tutte le pagine principali. Le voci che vedi dipendono dal tuo ruolo:

Voce	User	Admin
Dashboard	✓	✓
Citation Guidelines / How to cite	✓	✓
Languages	✓	✓
Parameters	—	✓
Parameters Graph	—	✓
Questions	—	✓
Motivations	—	✓
Taxonomy	—	✓
Table A	—	✓
Filters	—	✓
Accounts	—	✓
History & Backups	—	✓
Legal Documents	—	✓
Migration Import	—	solo super-admin (danger zone)
Backup Restore	—	solo super-admin
Instructions	✓	✓
Manual	✓	✓
Glossary	✓	✓

Super-admin: due strumenti distruttivi — **Migration Import** e **Backup Restore** — sono riservati agli amministratori con il flag *super-admin*. Un admin normale non vede affatto queste due voci. Anche **Import from Excel** è riservato al super-admin: non sta nella sidebar, si apre dal link in fondo alla pagina Backup Restore.

Il **bottone in alto della sidebar** la collassa/espande (utile per recuperare spazio orizzontale, soprattutto in TableA). La preferenza viene ricordata.

Topbar (in alto)

- **Breadcrumb** a sinistra: mostra il percorso della pagina (es. `Dashboard / Languages / Italiano / Data`). Le voci cliccabili in **azzurro** sono navigabili; quelle in **grigio** sono solo informative (es. ID dinamici).
- **MyAccount** a destra: shortcut alla pagina del profilo.
- **Interruttore tema (Light/Dark)**: cambia il tema visivo. Anche questa preferenza è ricordata.
- **Logout**: termina la sessione e ti riporta alla home pubblica.

Footer

In fondo a ogni pagina:

- citazione del PCM-Hub (CC BY 4.0);
- link a Privacy Policy, Disclaimer, contatto email del laboratorio (`pcm_lab@unimore.it`);
- link al sito istituzionale del progetto PCM Unimore;
- **Role badge** (in basso a destra): dice se sei “Admin Access”, “User Access” o “Public View”.

---

4. La Dashboard

È la prima pagina che vedi dopo il login.


Dashboard utente (User)

Mostra **le lingue che ti sono state assegnate**. Per ogni lingua:

- ID e nome completo (es. `ITA — Italian`);
- **stato** (`Pending`, `Waiting`, `Approved`, `Rejected`);
- **barra di progresso** (numero di risposte date / totale domande, percentuale);
- pulsante **Fill in** (o **View rejection and reopen** se la lingua è stata rifiutata) che ti porta alla pagina di compilazione.

Se la lingua è in `Rejected`, sotto vedi anche la **nota dell'admin** che spiega perché è stata respinta.

Dashboard admin

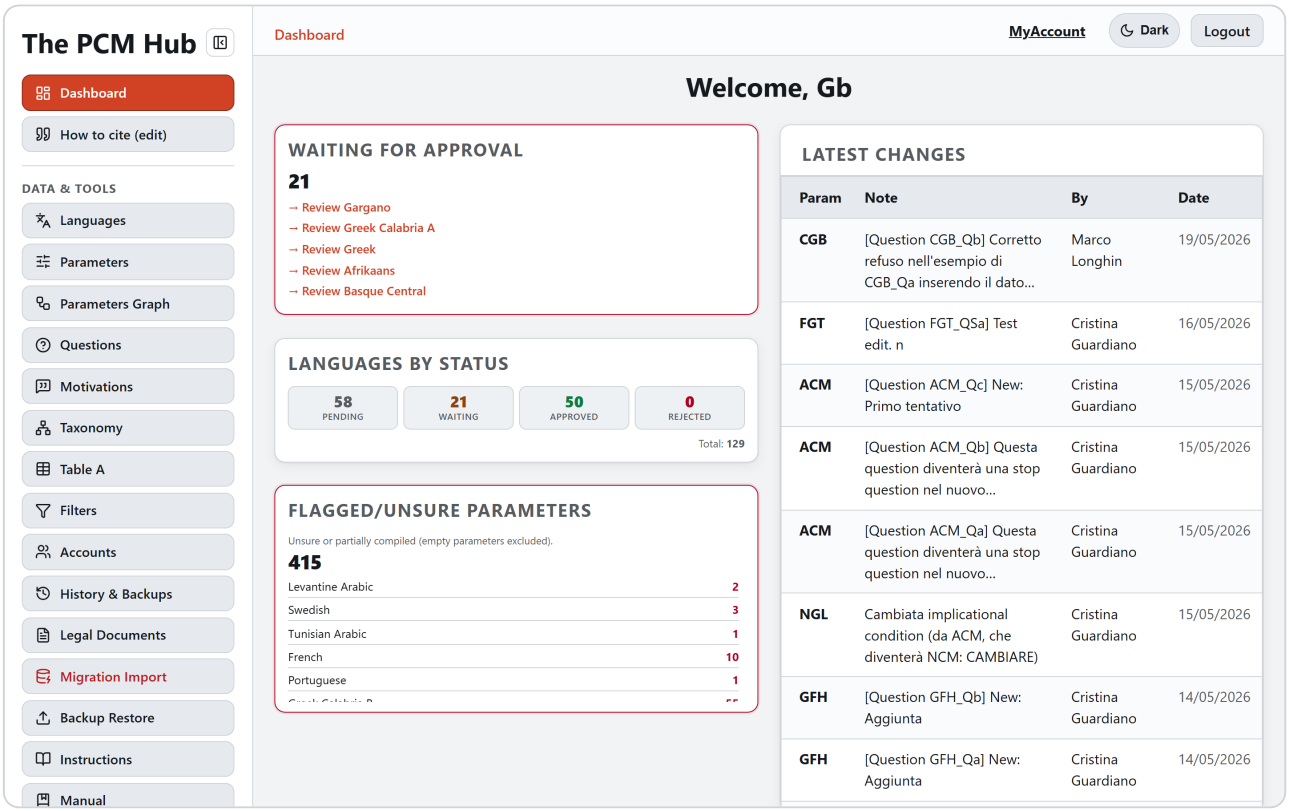

Layout a 3+1 card:


- **Waiting for Approval**: numero di lingue in attesa di revisione + click rapidi per aprirle.
- **Languages by Status**: contatori `Pending / Waiting / Approved / Rejected` cliccabili. Cliccando un contatore si espande un menù con la lista delle lingue in quello stato.
- **Incomplete Parameters**: numero di parametri "rossi" (compilati solo in parte) raggruppati per lingua, con conteggio.
- **Latest Changes** (a destra): tabella con le ultime modifiche ai parametri (chi, quando, cosa, nota).

Da qui un admin può aprire rapidamente le lingue che richiedono attenzione.

---

5. Pagine condivise


Glossary (`/glossary`)

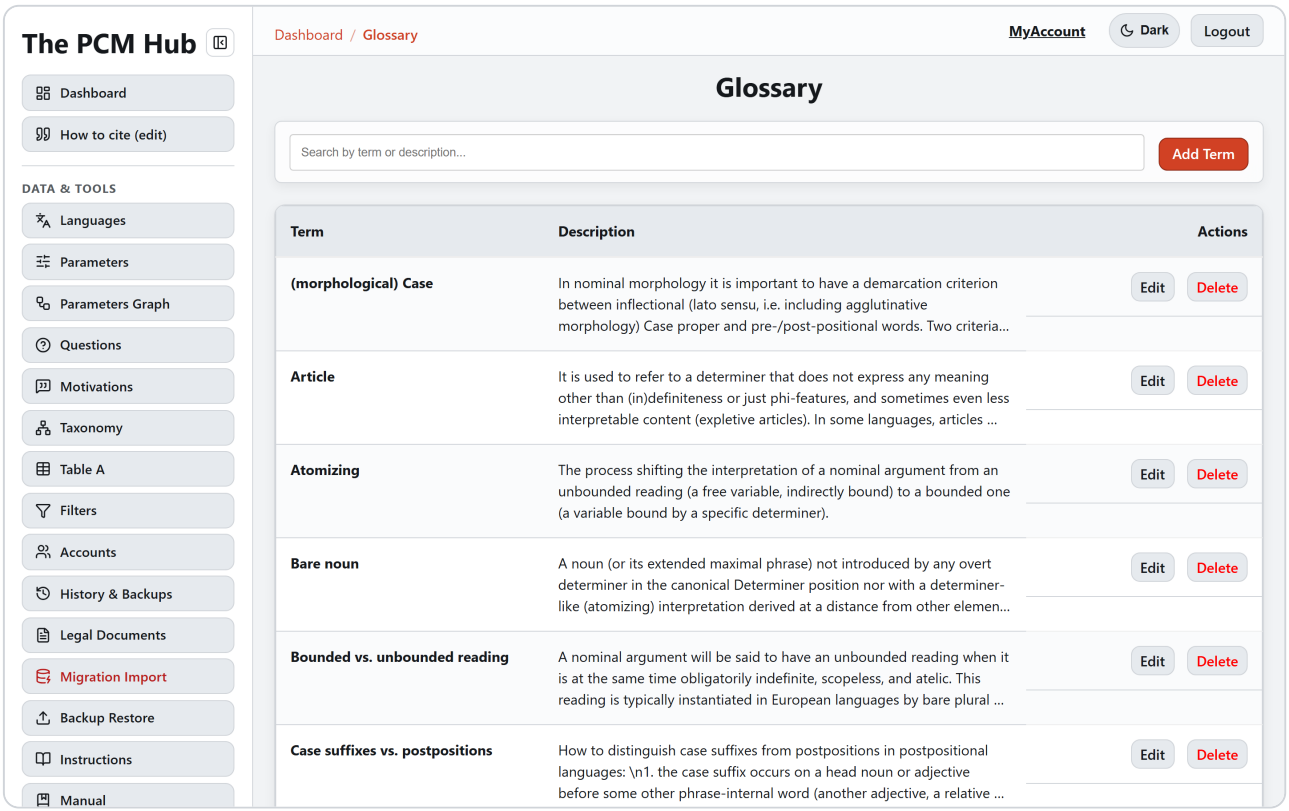

Lista alfabetica dei termini tecnici usati nel progetto, con descrizione.

- Tutti gli utenti possono **cercare** (campo di ricerca in alto).
- Solo admin: pulsante **Add term**, **Edit** e **Delete** sulle righe.

Instructions (`/instructions`)

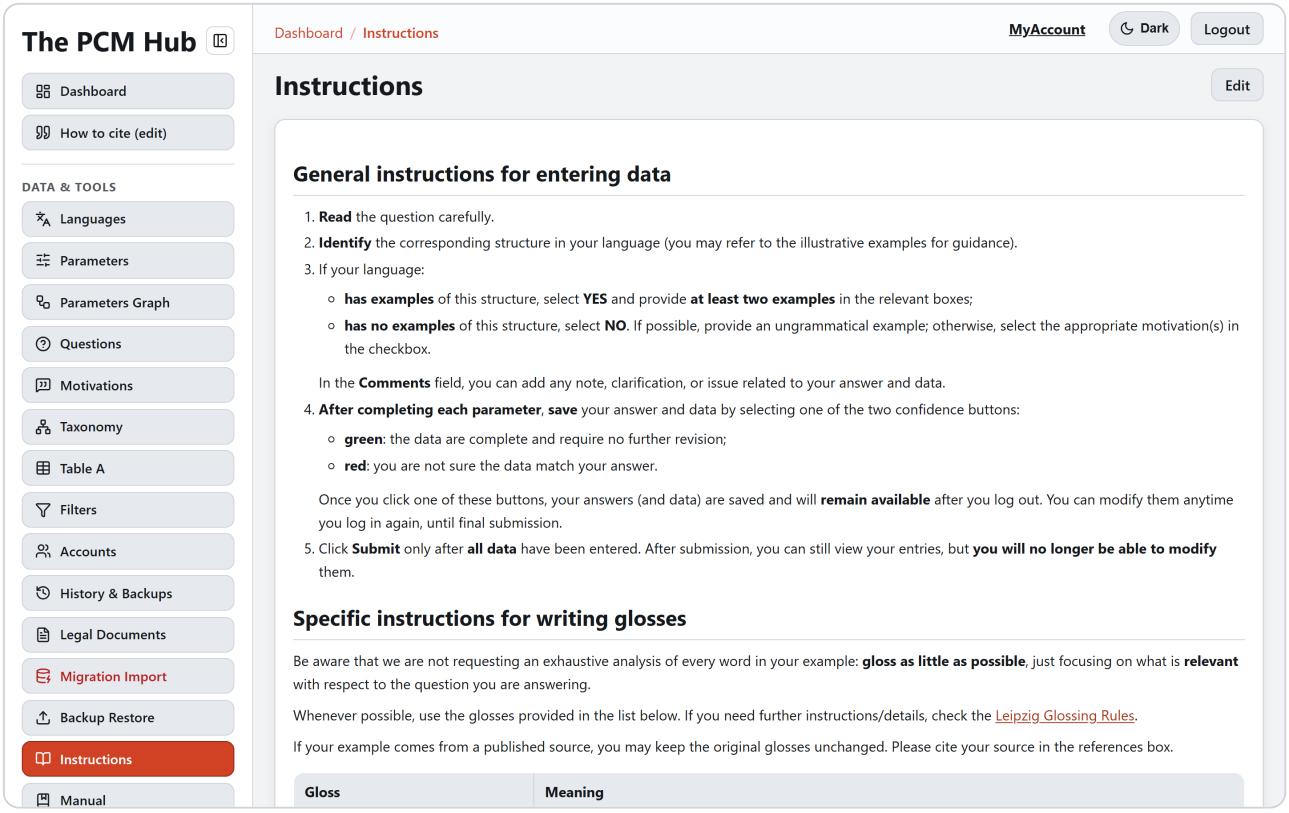


Documento HTML editabile (powered by TinyMCE) con le linee guida per la compilazione. La versione di default include:

- regole generali (read → identify → answer YES/NO → save → submit);
- istruzioni specifiche per le **glosse linguistiche** con tabella dei simboli (ACC, NOM, GEN, ecc.);
- esempi di glossing.

Solo admin: pulsante **Edit** in alto a destra → un editor visuale (vedi il risultato mentre scrivi) con formattazione, tabelle e, se serve, codice HTML. **Save** persiste il documento per tutti.

How to cite (`/how-to-cite`)

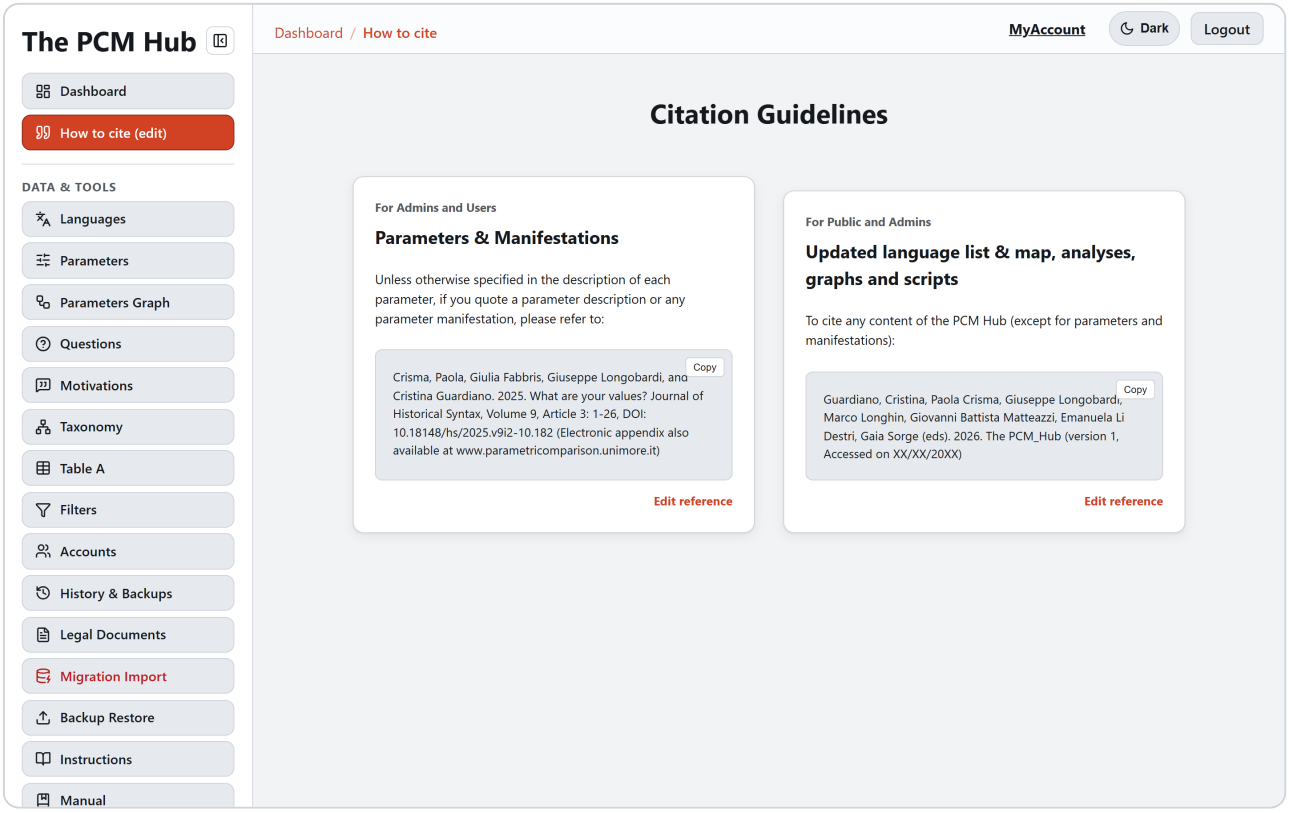


Due card:

- **Parameters & Manifestations**: come citare i parametri/domande del PCM Hub (consigliato per User e Admin).
- **Database** (linguistic data): come citare i dati linguistici raccolti.

Sotto ogni card c'è un pulsante **Copy** che copia la stringa di citazione completa nella clipboard del sistema.

Solo admin: pulsante **Edit** che apre l'editor TinyMCE per modificare il testo della citazione.

My Account (`/me`)

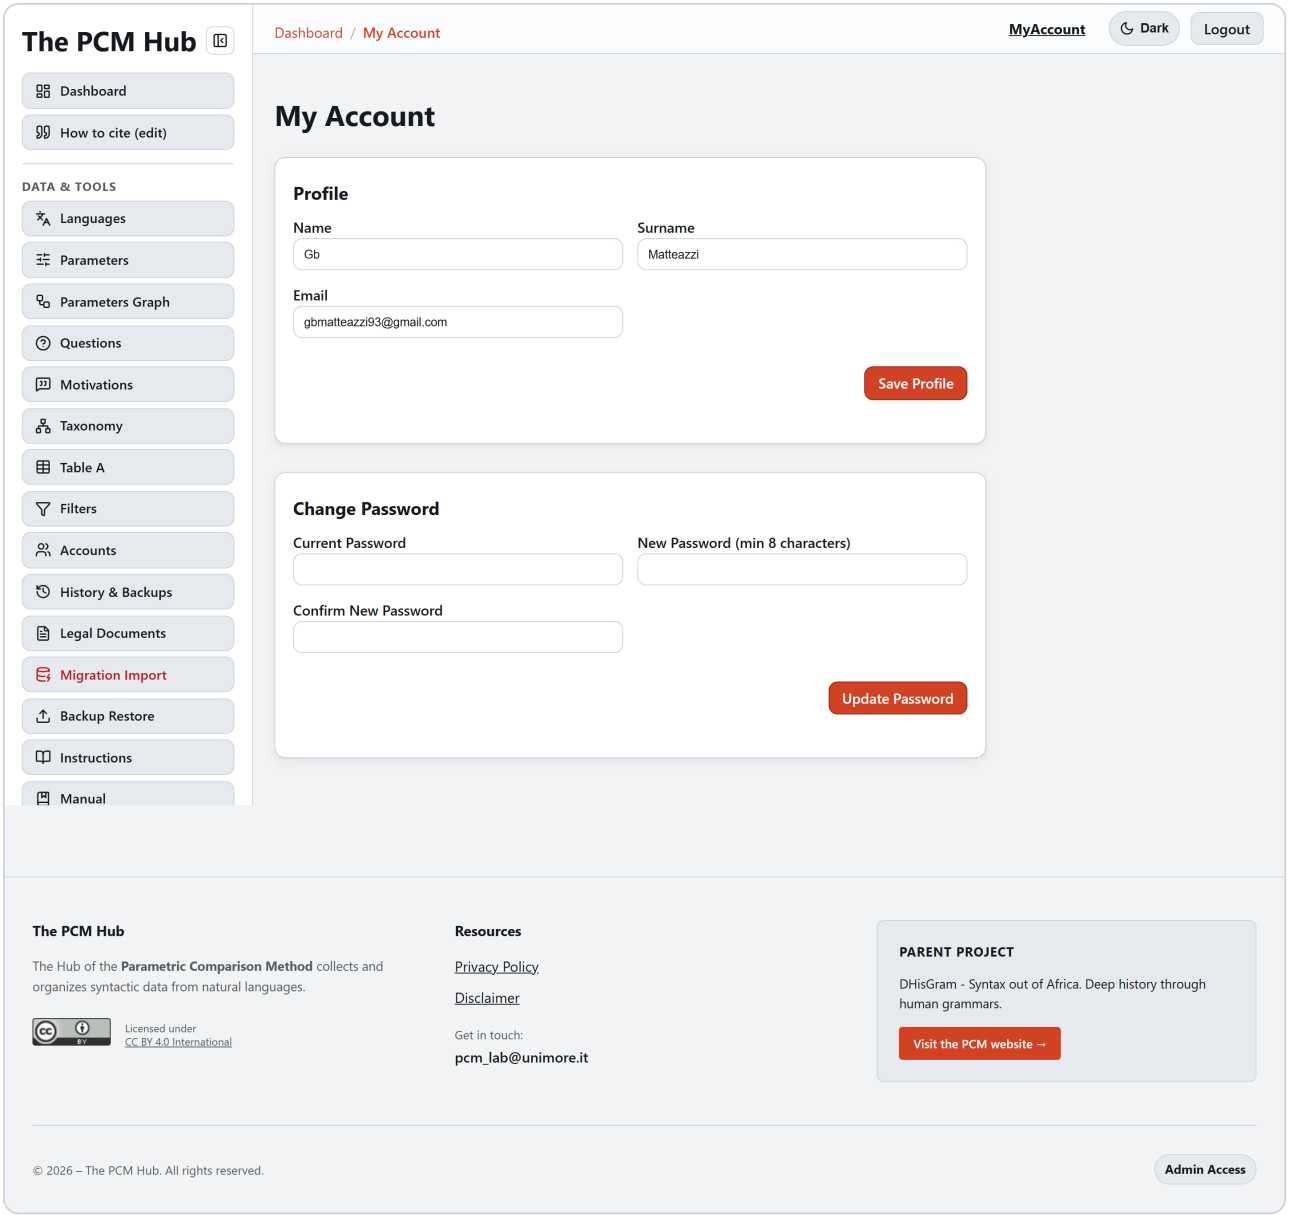

- **Profile**: nome, cognome, email. Il **Save** scrive direttamente sul tuo profilo.
- **Change password**: vecchia password + nuova due volte. Minimo 8 caratteri. Se le due copie non coincidono il sistema rifiuta.

⚠ Se cambi l'email, la **nuova email diventa la tua credenziale di login**. Memorizzala bene (o usa un password manager).

Manual (`/manual`)


La pagina da cui scarichi i manuali PDF del PCM-Hub. L'elenco si adatta al tuo ruolo: i linguisti vedono il **Manuale utente**, gli amministratori il **Manuale completo** (linguisti + amministratori), ciascuno in **italiano e inglese**. Ogni voce ha un pulsante di download — o un'etichetta "coming soon" finché quel PDF non è stato pubblicato.

---

6. La pagina Languages

L'elenco di tutte le lingue del progetto. **Sopra** alla tabella c'è una **mappa interattiva** (OpenStreetMap) con un pin per ogni lingua georeferenziata.

Filtri (restano in alto)

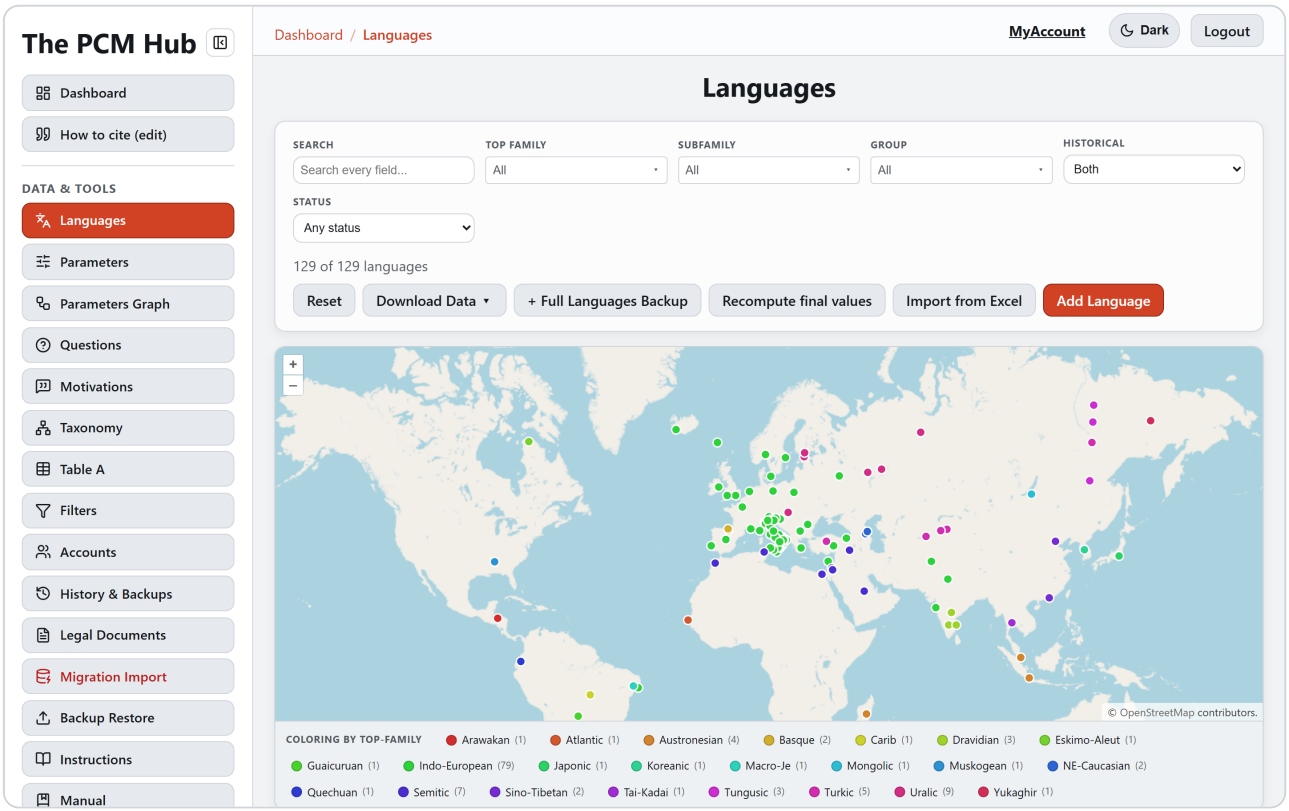


- **Search** testuale globale (ID, nome, family, top family, group, status, rejection note).
- **Top Family / Subfamily / Group**: multi-select gerarchico. Selezionare una top-family ristringe le subfamily disponibili, e così via.
- **Historical**: tutte / solo storiche / solo non storiche.
- **Status**: tutti / Pending / Waiting / Approved / Rejected.

A destra dei filtri: contatore "X di Y lingue", e i pulsanti:

- **Reset filters**: svuota la ricerca e pulisce i filtri.
- **Clear exclusions** (compare se hai escluso lingue manualmente).
- **Download** ▾ (admin): apre un menù per esportare i dati delle lingue **attualmente filtrate e non escluse**:
  - **Export language metadata (.xlsx)** — ID, nome, famiglia, coordinate, ecc.
  - **Export backup (.zip)** — bundle completo con tutte le risposte e gli esempi delle lingue selezionate (l'operazione gira in background: appare un piccolo avviso in basso a destra che mostra il progresso).
  - **Map (.png)** — la mappa attuale come immagine.
  - **Geographic distances (.txt)** — matrice GCD in km tra le lingue selezionate.

  - **Recompute final values** — rilancia il DAG implicazionale. Gira in background, con una barra di progresso. Da usare dopo aver modificato condizioni implicazionali importanti, o dopo un import.
  - **Full Languages Backup** — crea uno snapshot in DB (richiede una nota opzionale). Lo trovi poi in History & Backups → Full backups.
- **Add Language** (admin): crea una nuova lingua a mano.

La tabella

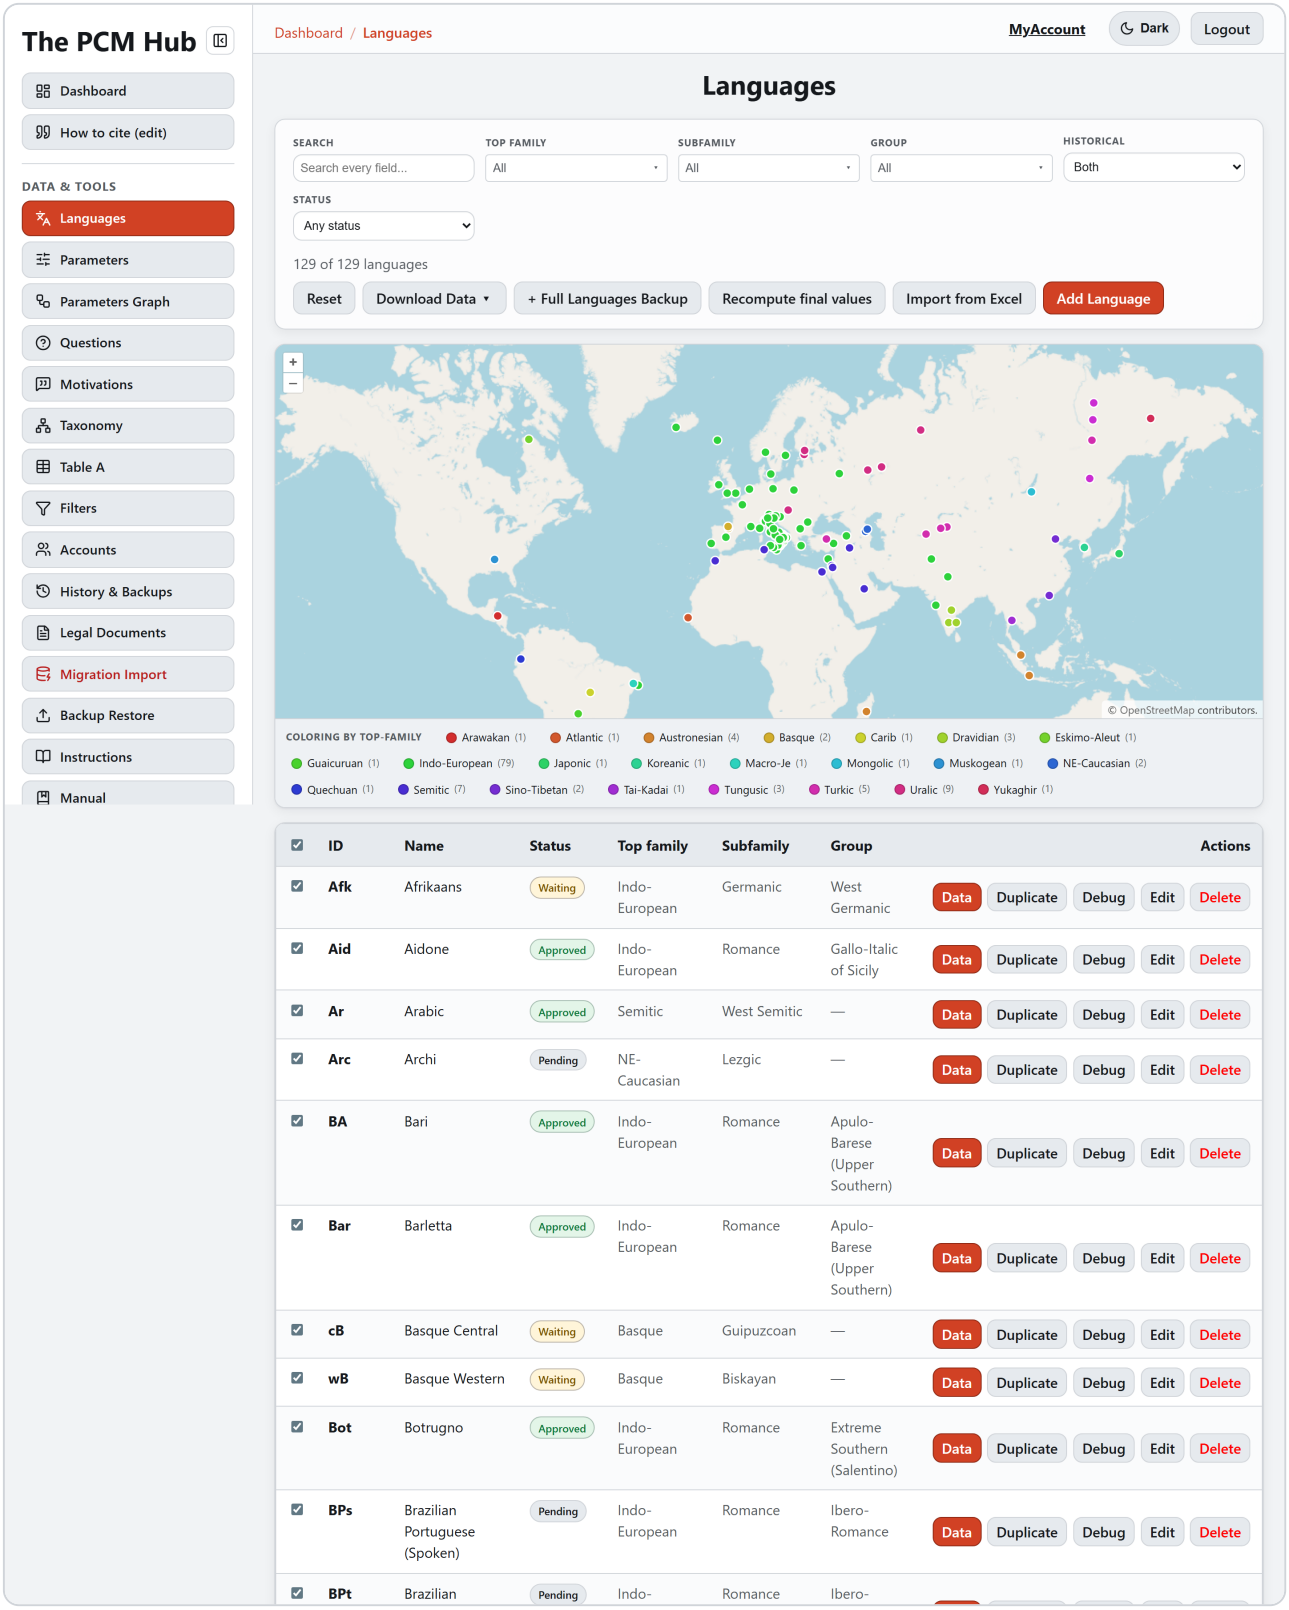

- **Checkbox a sinistra**: include / esclude la lingua dal set effettivo (mappa, distanze, export). Spuntando la casella nella riga di intestazione, tutte le lingue visibili vengono escluse/incluse insieme.
- **ID, Name, Status, Top family, Subfamily, Group**.

- **Actions**:
  - **Data**: apre la pagina di compilazione (utenti normali e admin).
  - **Duplicate** (admin): duplica la lingua con tutte le risposte e gli esempi (utile come template). La copia nasce con un ID derivato che puoi poi cambiare da **Edit**.
  - **Debug** (admin): apre una pagina che mostra valori `init` / `final` di ogni parametro per la lingua, con possibilità di **Apply implicational condition(s)** (rilancia DAG sulla singola lingua).
  - **Edit** (admin): modifica i metadati della lingua (nome, coordinate, family, ecc.). Qui si può **rinominare anche l'ID**: quando lo cambi, il vecchio ID viene conservato come *alias storico*, così i futuri restore di backup e import Excel che citano il vecchio ID continuano a corrispondere a questa lingua. Il vecchio ID resta comunque libero: se lo dai a un'altra lingua, da quel momento corrisponde a quella (vale anche per parametri e question).
  - **Delete** (admin): rimuove definitivamente la lingua. Un prompt di sicurezza ti chiede di **digitare l'ID esatto** per confermare. Cancella tutti i dati operativi della lingua (risposte, esempi, link alle motivations, valori dei parametri, i suoi backup salvati e gli alias storici dell'ID). **Non** tocca lo History audit log (vi viene registrato un evento "delete"), il dizionario condiviso delle Motivations, né le risposte archiviate da domande rimosse.

Note sulla mappa

I marker sono colorati per **top-family**. La legenda sotto la mappa elenca tutte le top-family con il loro colore: passandoci sopra col mouse, le altre famiglie si attenuano (utile per isolare visivamente una famiglia).

---


7. Compilare una lingua

Questo è il **cuore del sito**: dove un linguista entra e risponde alle domande per una lingua. Si arriva qui da:

- Dashboard → click su una lingua assegnata;
- Languages → riga della lingua → pulsante **Data**.

L'URL è `/languages/<id>/data`.

Header della lingua

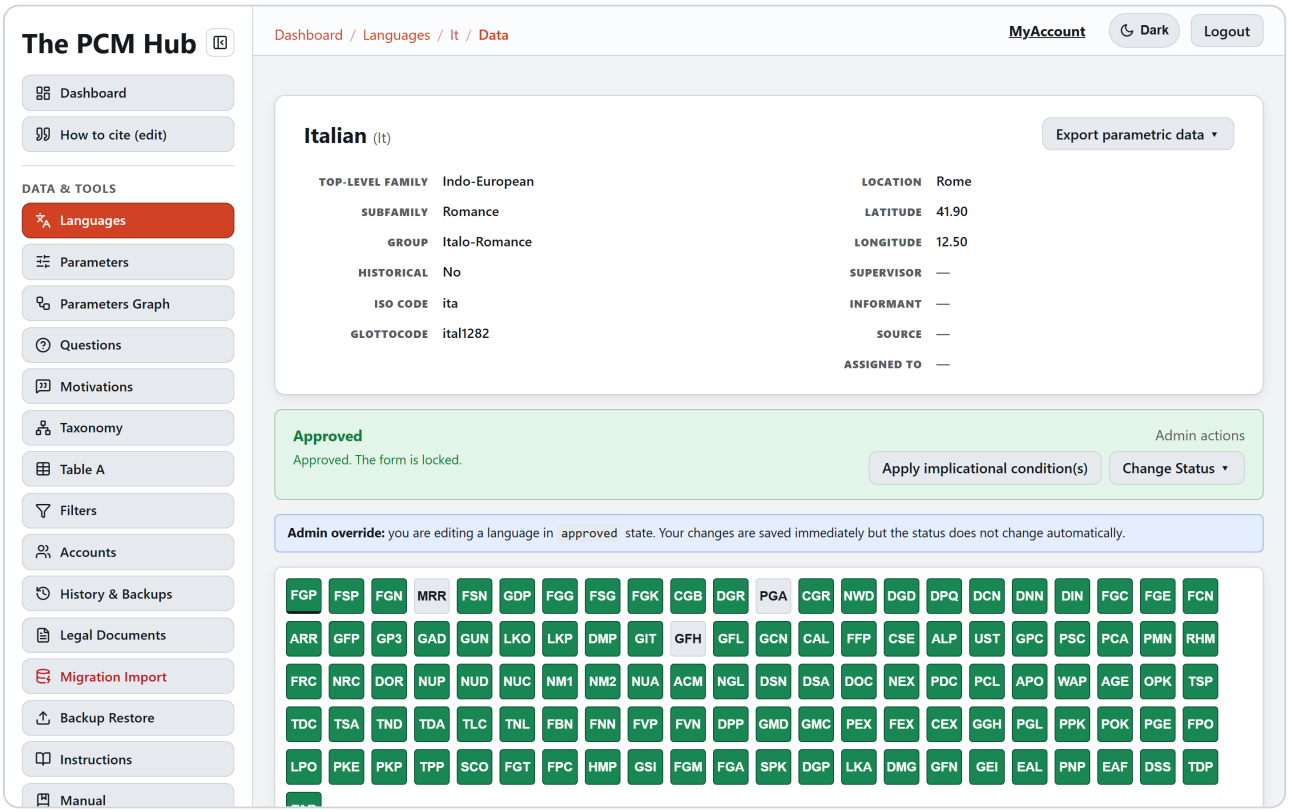

In alto vedi:

- **Nome e ID** della lingua;
- pulsante **Export parametric data (.xlsx)** (admin) o **Export examples (.xlsx)** (user) per scaricare un file Excel con i dati che hai inserito;
- una griglia con i **metadati** della lingua (top-family, family, group, ISO/Glottocode, coordinate, supervisor, informant, source, ecc.). Solo admin vede anche l'utente assegnato.


Banner di stato (sotto l'header)

Mostra lo stato corrente della lingua, una breve descrizione e i pulsanti di workflow disponibili. I 4 stati possibili:

Stato	Significato	Cosa puoi fare (User assegnato)
Pending	In compilazione, modificabile	scrivi/modifica liberamente; quando hai finito clicca **Submit for approval**
Waiting for approval	Inviata, aspetta che un admin revisioni	il form è **bloccato**, devi aspettare. L'admin riceverà la lingua nel suo widget Dashboard
Approved	Approvata, congelata	il form è **bloccato** in sola lettura. La lingua entra a far parte dei dati ufficiali.
Rejected	Rifiutata, va rivista	leggi la nota dell'admin, clicca **Reopen** per rimettere la lingua in `Pending` e riprendere l'editing

⚠ **L'admin invece** può sempre editare a prescindere dallo stato (vede un banner viola "Admin override" che lo segnala). Inoltre l'admin ha un dropdown **Change Status** ▾ che permette di forzare la lingua a qualsiasi stato (Approve/Reject/Pending/Waiting), saltando il workflow normale.

Wizard dei parametri (i quadratini)

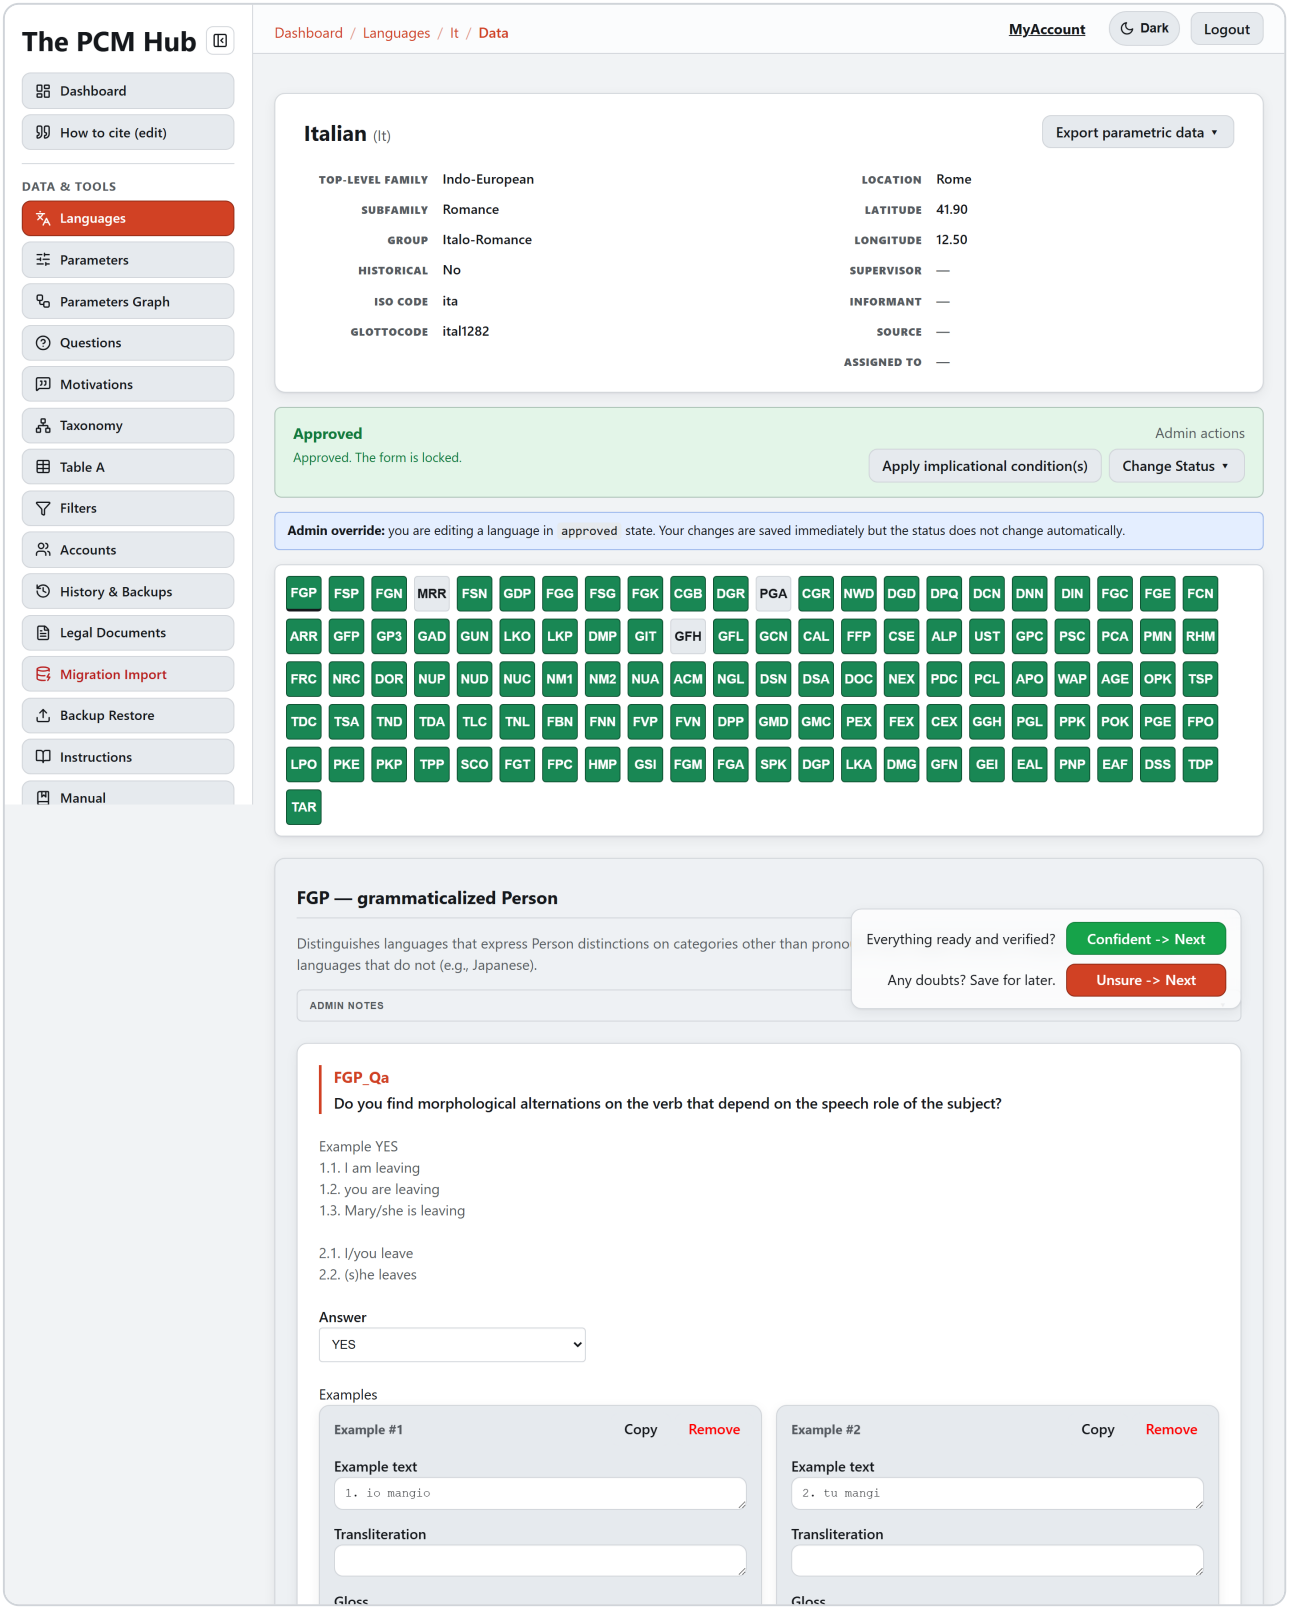

Sotto il banner di stato c'è una **fila di quadratini**, uno per ogni parametro attivo. Cliccando un quadratino salti al **blocco di domande di quel parametro**.

I quadratini sono colorati in base allo stato delle risposte:

- **Grigio (vuoto)** — nessuna risposta ancora.
- **Rosso (incompleto)** — almeno una domanda del parametro (stop question comprese) è senza risposta, oppure ha la risposta `unsure`.
- **Giallo (da ricontrollare)** — tutte le domande hanno una risposta, ma c'è qualcosa da sistemare: una risposta `missing`, un `yes` con meno di 2 esempi, un esempio segnato come test, oppure una domanda modificata da un admin (vedi ✎ qui sotto).
- **Verde (completo)** — tutte le domande hanno una risposta `yes` o `no` e non c'è niente da ricontrollare.


Nell'angolo in alto a destra di un quadratino possono comparire due piccoli **badge**, indipendenti dal colore:

- ✎ **giallo** — un admin ha modificato una domanda di questo parametro dopo che la lingua aveva già risposto. Ricontrolla il blocco e salvalo: il badge sparisce.
- **! rosso** — **conflitto tra le risposte**: una domanda e una stop question dello stesso parametro hanno entrambe `yes`. Le due risposte si contraddicono, quindi di solito il valore finale del parametro diventa incerto (`?`). Correggi una delle due risposte e salva il blocco: il badge sparisce.

Se ci sono tutti e due, il **!** rosso si affianca a sinistra del ✎.

Suggerimento: usa il colore dei quadratini come "to-do list" visiva. Tutti verdi = pronto per il submit; prima di inviare controlla anche che non ci siano **!** rossi.

Il blocco di un parametro

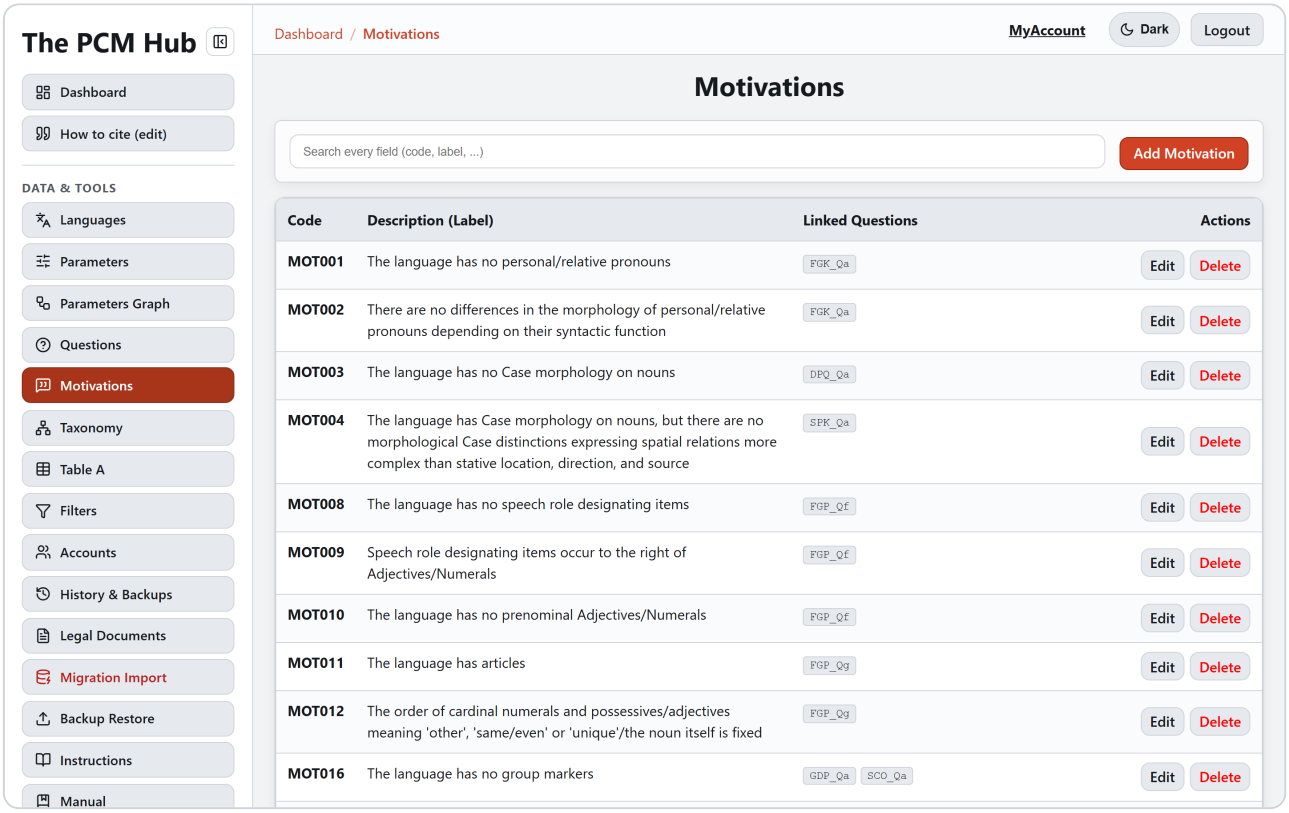

Quando clicchi su un quadratino vedi:

- intestazione con **ID e nome** del parametro, più una `short_description`;
- (solo admin) area collassabile **Admin notes** dove l'admin può scrivere una nota libera per questa coppia (lingua, parametro). La nota non è visibile agli User e non viene esportata.
- **una card per ogni domanda** del parametro;
- in basso a destra una **toolbar fluttuante** (resta in vista mentre scorri) con il pulsante di salvataggio **Save → Next** (verde). Vedi sotto.

Le domande

Ogni domanda mostra:

- un'intestazione con **ID e testo** della domanda;
- un pulsante **More info** (se c'è un help testuale, espandibile);
- **Instructions**: istruzione generale, sempre visibile;
- **Example YES**: un esempio illustrativo, sempre visibile (è solo decorativo, non lo devi compilare);
- **Instructions (YES)** o **Instructions (NO)**: istruzioni specifiche, mostrate solo dopo che selezioni la risposta corrispondente;
- **Answer** (tendina): `— select —`, `YES`, `NO`, `UNSURE`. Questa è la tua risposta.

A seconda della risposta scelta, la card si espande in modo diverso:

Hai selezionato NO

Compaiono le **Motivations**: una serie di checkbox con i motivi predefiniti per cui questa domanda è "No" in questa lingua (es. "non c'è una struttura corrispondente", "il fenomeno è marginale"). Spunta una o più motivazioni. Se la domanda non ha motivations associate, vedrai un messaggio in italico.

Hai selezionato YES o UNSURE

Compare il blocco **Examples**: qui devi inserire **almeno 2 esempi linguistici** che illustrano la risposta. Per ogni esempio:

- **Example text**: la frase nella lingua (es. *Mario ha letto il libro nuovo che gli ho consigliato*);
- **Transliteration**: traslitterazione se serve (es. per alfabeti non latini);
- **Gloss**: glossa morfema-per-morfema (es. *book.M.SG.NOM*);
- **English Translation**: traduzione in inglese;
- **Reference**: fonte (es. *Hauser, M. 1992. p. 12*).

Pulsanti utili:

- **+ Add another example**: aggiunge una card vuota per un nuovo esempio.
- **Remove**: cancella un esempio.
- **Copy**: copia l'esempio nella **clipboard interna del sito** (vedi sotto).
- **+ Import example from another answer…**: una ricerca tra gli esempi già scritti per altre domande/lingue. Trova l'esempio cercato (per testo / traduzione / gloss), cliccalo, e viene **copiato come nuovo esempio** in questa domanda. **L'esempio importato è una copia indipendente**: puoi modificarlo liberamente senza toccare l'originale.

⚠ **Regola importante**: se rispondi YES o UNSURE, **devi** fornire **almeno 2 esempi non vuoti**. Se provi a salvare con meno di 2, il sistema blocca il save mostrando un avviso e **evidenziando in rosso** la card incriminata. Stesso vincolo vale per UNSURE.

Comments

In fondo a ogni card c'è un campo **Comments** (testo libero) per aggiungere note/spiegazioni/dubbi non strutturati.

La clipboard degli esempi

Pratica utility per non riscrivere a mano lo stesso esempio in più domande della stessa lingua:

1. In una qualsiasi card di esempio, clicca **Copy** in alto a destra → l'esempio finisce nella clipboard interna (banner rosso tratteggiato che appare sotto i tuoi esempi correnti).
2. Sposta su un'altra domanda della stessa lingua → vedi lo stesso banner.
3. Clicca **Paste here** → l'esempio viene aggiunto come **nuovo** esempio in questa domanda. La clipboard rimane piena, quindi puoi incollarlo in altre domande in fila.
4. **Clear** sul banner svuota la clipboard.

⚠ La clipboard è specifica per la **lingua corrente**. Se passi a una lingua diversa, la clipboard si svuota automaticamente per evitare di trascinare un esempio orfano.

Salvare un blocco parametro

In basso a destra del blocco corrente vedi una **toolbar fluttuante** (resta in vista mentre scorri) con il pulsante **Save → Next** (verde).

Il pulsante **salva tutti i dati del blocco corrente** (risposte + esempi + motivazioni + comments + admin note se sei admin) e poi **avanzano automaticamente al parametro successivo**.

Se il save va a buon fine: nessun feedback particolare, ti ritrovi sul parametro successivo.

Se invece il save fallisce, può essere per uno di questi motivi:

- **400 missing examples**: hai messo YES o UNSURE su una domanda con meno di 2 esempi → vedrai un alert e la card incriminata diventa rossa per qualche secondo.
- **409 stale block**: nel frattempo qualcun altro (di solito un admin) ha modificato lo stesso blocco. Il sistema ti avvisa e ricarica automaticamente la pagina così puoi rivedere le modifiche fatte da altri prima di riprovare.
- **Errore di rete**: alert generico, ritenta più tardi.

Cambiare parametro senza salvare

Se hai modificato qualcosa e clicchi un altro quadratino senza salvare, il sito **ti chiede conferma** prima di scartare le modifiche del blocco corrente. Stessa cosa se chiudi la tab o navighi via con il breadcrumb: protezione automatica.

Submit / Reopen / workflow

Quando tutti i parametri che ti interessavano sono compilati, **e** lo stato è `Pending` o `Rejected`:

- **Submit for approval**: la lingua passa a `Waiting for approval`. Da questo momento il form si **blocca** e l'admin riceve la lingua nella sua dashboard.

Quando lo stato è `Rejected`:

- **Reopen**: la lingua torna a `Pending` (dopo aver letto la nota di rifiuto). Puoi riprendere l'editing.

Ricorda: l'admin può forzare lo stato della lingua in qualsiasi momento e in qualsiasi direzione, tramite il banner *Admin override* e il dropdown **Change Status** (vedi *Cosa vede l'admin in più*, qui sotto).

Cosa vede l'admin in più

Oltre al banner viola "Admin override" e al dropdown **Change Status** ▾, un admin che apre una lingua ha:

- **Apply implicational condition(s)** (link in alto): apre la pagina **Debug** della lingua. Per ogni parametro mostra domande e risposte, il **valore iniziale** (ricavato dalle sole risposte), la condizione implicazionale con il suo esito (TRUE/FALSE) e il **valore finale**. Un **!** arancione segnala un conflitto tra domanda e stop question; un **?** con **!** rosso segnala un valore finale incerto, che passa anche ai parametri che dipendono da lui. Il pulsante **Legend**, sotto "Show inactive questions", apre una legenda compatta di tutti i simboli. Dalla pagina Debug l'admin può anche rilanciare il DAG implicazionale solo per questa lingua.
- **Admin notes** dentro a ogni blocco parametro: nota libera per (lingua, parametro). Non viene esportata e non è visibile agli User.

---

8. SOLO ADMIN — Parameters

Pagina: **Sidebar > Parameters** (`/admin/parameters`).

Lista parametri


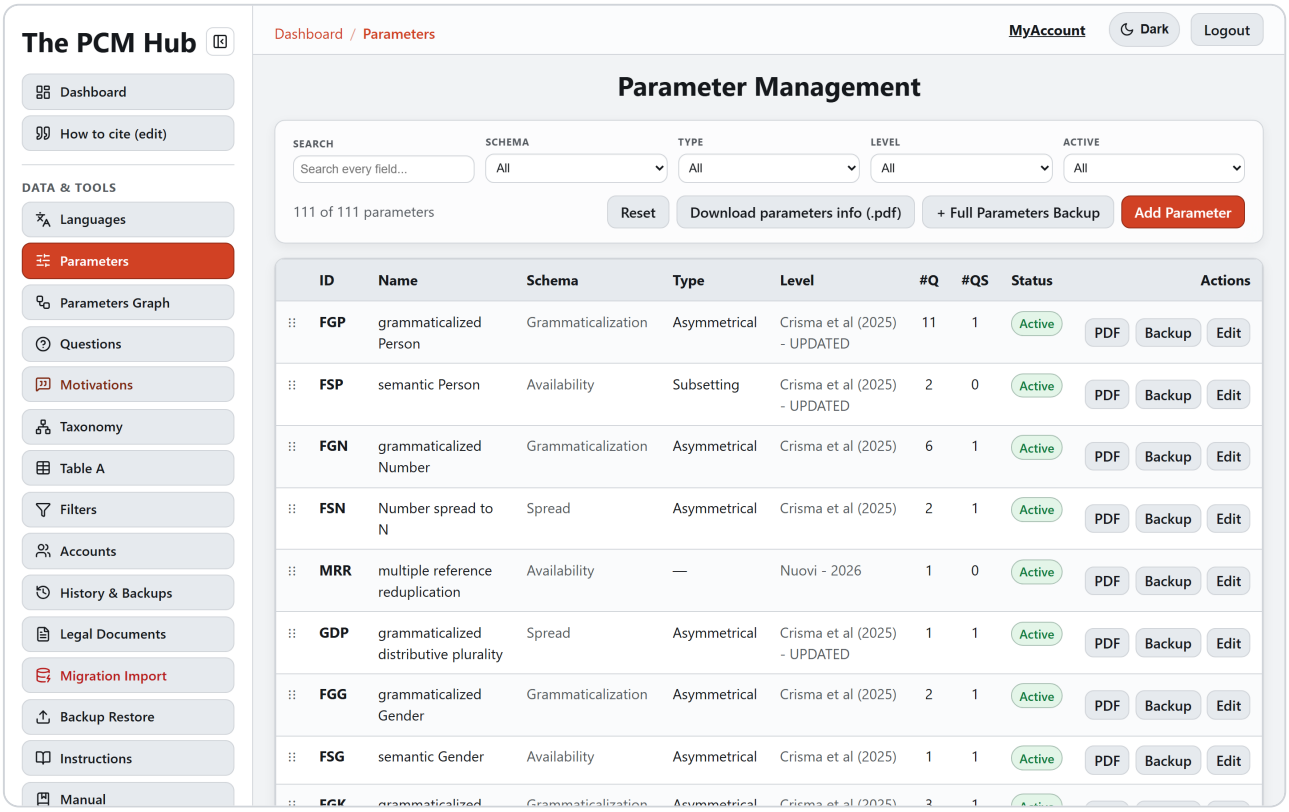


Tabella con: ID, nome, position, schema, type, level of comparison, contatori `questions_count` (domande normali) e `stop_count` (domande di chiusura), stato attivo/disattivo.

In alto: campo di ricerca, menù **Download** ▾ (voce *Parameters Data*: PDF con i parametri selezionati), menù **Maintenance** ▾ (voce *Full parameters backup*) e pulsante **Add Parameter**.

Drag & drop per riordinare i parametri (la `position` viene salvata automaticamente).

Edit parametro

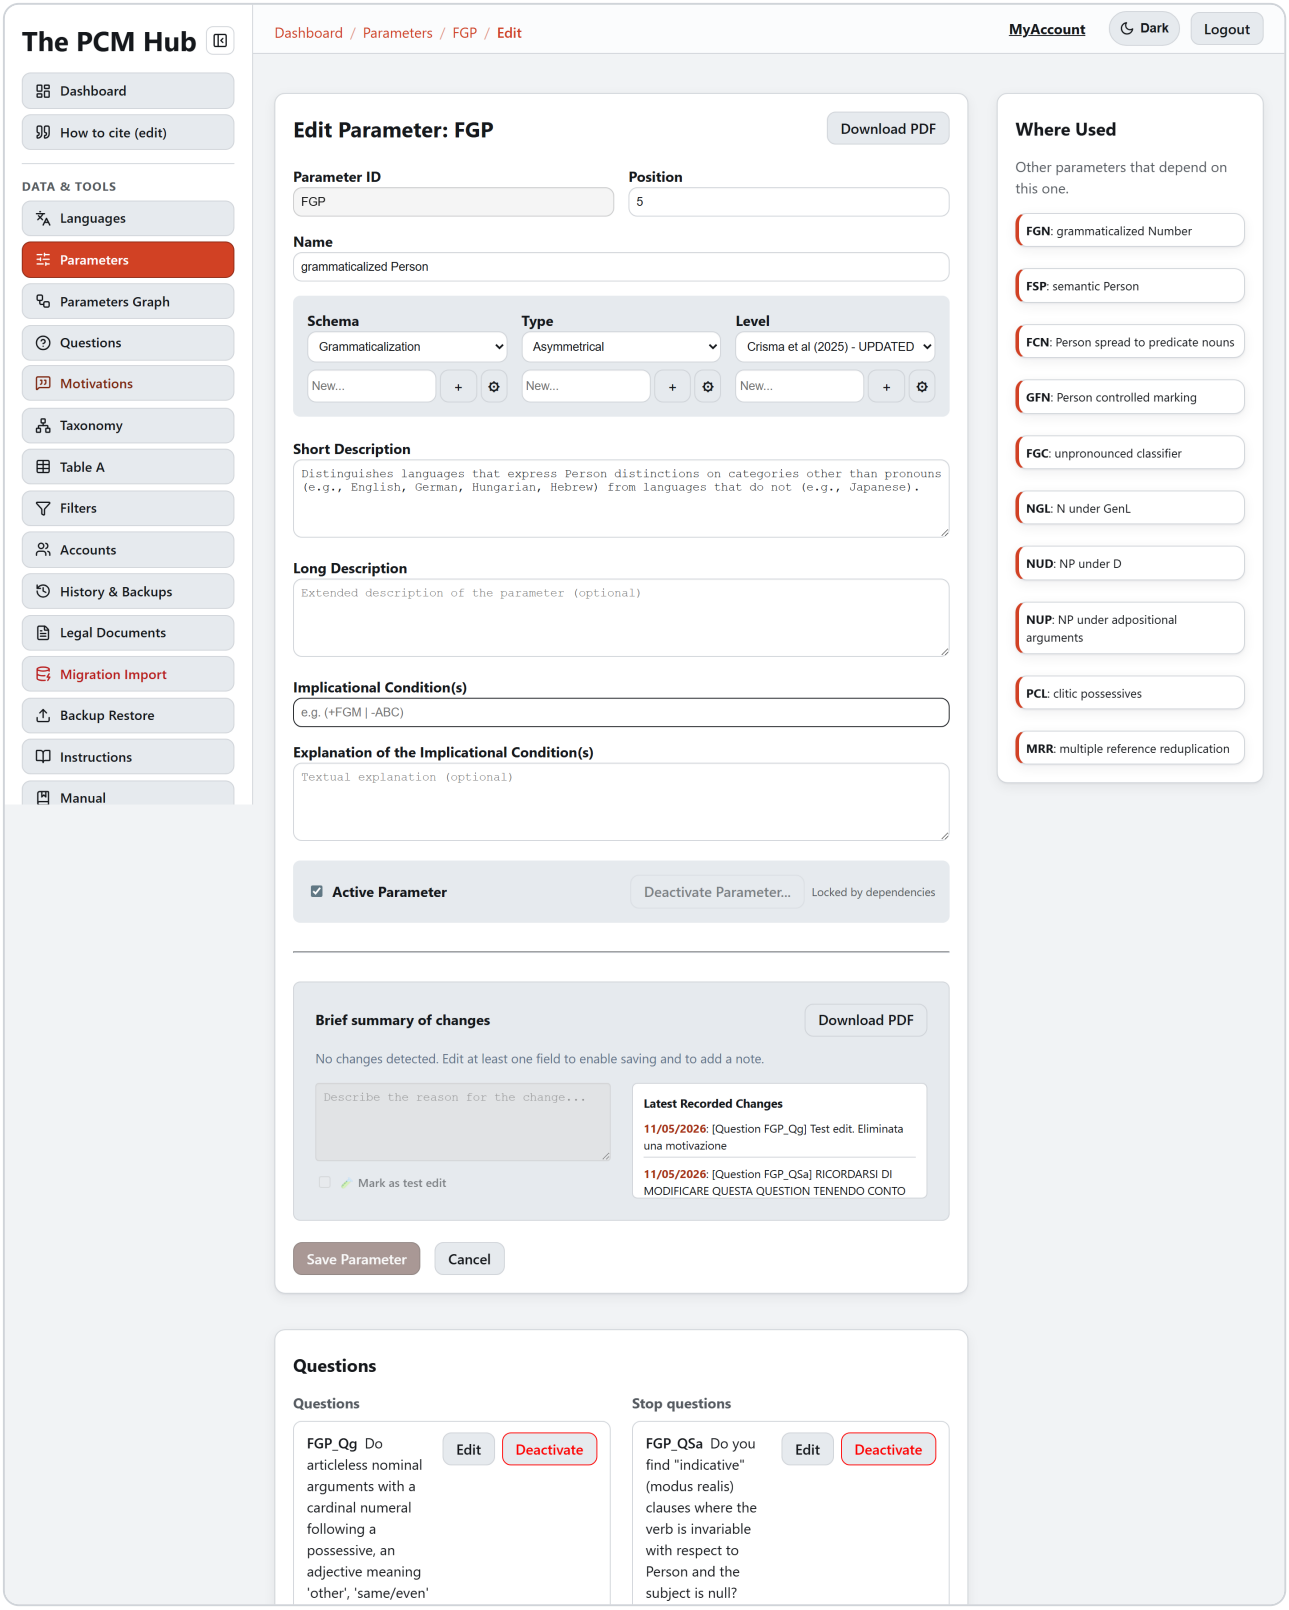

Click sul pulsante **Edit** della riga → pagina di edit con:

- **ID**: si può rinominare (solo lettere, numeri e underscore). Le condizioni implicazionali degli altri parametri che lo citano vengono aggiornate da sole, e il vecchio ID viene conservato come *alias storico*;

- Nome, position, schema, type, level of comparison;
- **Short description** (mostrata in compilazione);
- **Long description** (mostrata in PDF);
- **Implicational condition**: stringa con sintassi tipo `+SPK & -DEM` (vedi §8.1);
- **Description of the implicational condition**: descrizione testuale;
- **Active**: interruttore attivo/disattivo (un parametro disattivo non è proposto in compilazione né compare in TableA);
- **Change note** (obbligatorio): perché stai facendo questa modifica. Va in History.

A sinistra del form vedi anche:

- la lista delle **domande del parametro** con drag & drop di riordino, e la possibilità di aprire il pannello di modifica di una domanda direttamente da qui;
- la cronologia delle **change notes** (ParameterChangeLog) con autore e data.

Disattivare un parametro

Pulsante **Deactivate**: chiede conferma + la **password dell'admin corrente** (safeguard). Una volta disattivato, il parametro non è più proposto in compilazione e non concorre a TableA / DAG / export. Le risposte storiche restano in DB.

Implicational condition (cenni)


Il parametro target è "comparabile" solo se la sua `implicational_condition` è soddisfatta dai parametri "ref" che cita.

- `+P` significa: il parametro `P` ha valore `+` per la lingua;
- `-P` : valore `-` ;
- `0P` : valore `0` (neutralizzato);
- `&` = AND, `|` = OR, `~` = NOT, `( )` = raggruppamento.

Esempio: `+SPK & -DEM` significa "il parametro SPK è `+` E il parametro DEM è `-`". Se è falso, il parametro target viene forzato a `0` (con warning).

La condizione viene **validata sintatticamente** al save: se è malformata, il sistema rifiuta con un messaggio di errore. Se cita parametri inesistenti o disattivati, viene **silenziosamente ignorata** dal DAG (ma il save passa).

Parameters Graph (`/admin/parameters/graph`)

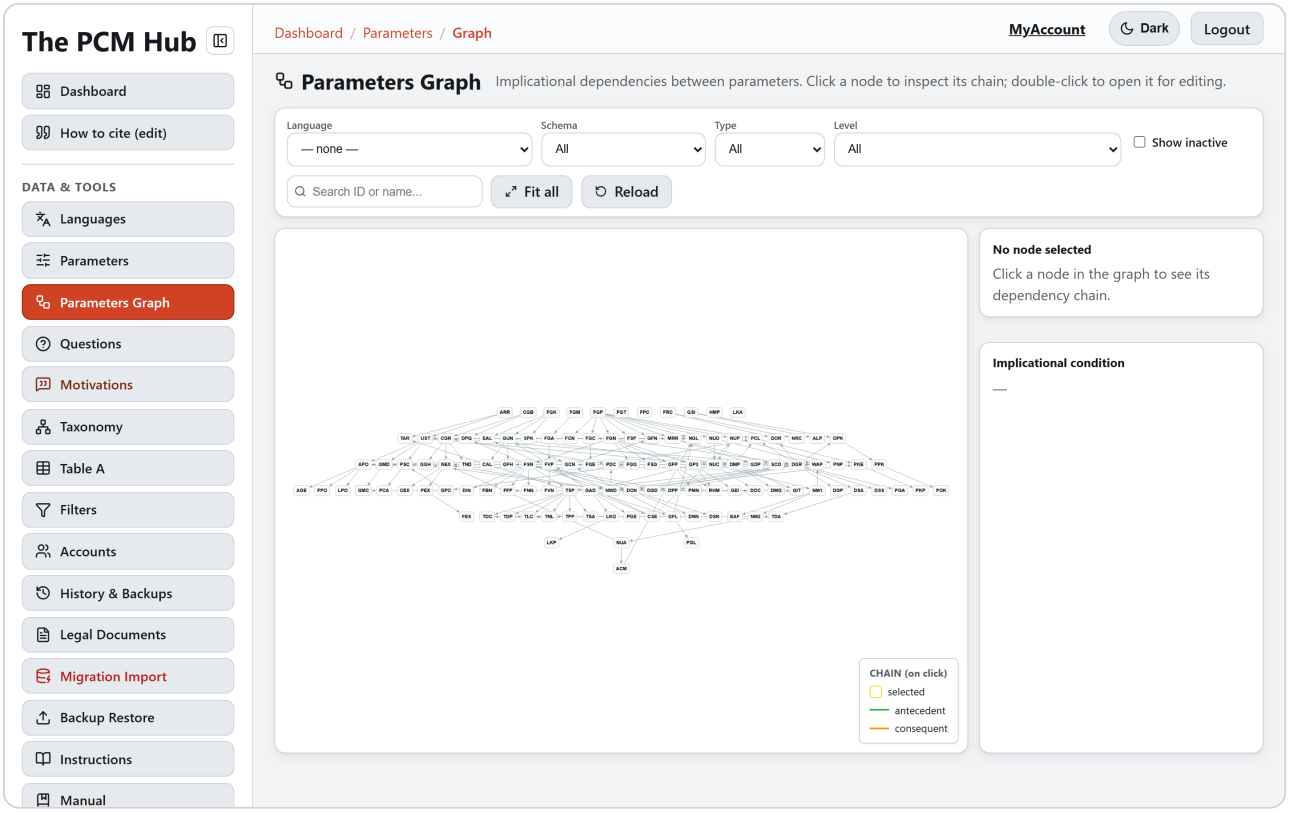


Visualizzazione del **grafo del DAG implicazionale** in un diagramma interattivo. Utile per capire quali parametri dipendono da quali. Ogni nodo è un parametro, gli archi vanno da `ref → target`.

---

9. SOLO ADMIN — Questions

Pagina: **Sidebar > Questions** (`/admin/questions`).

Lista domande

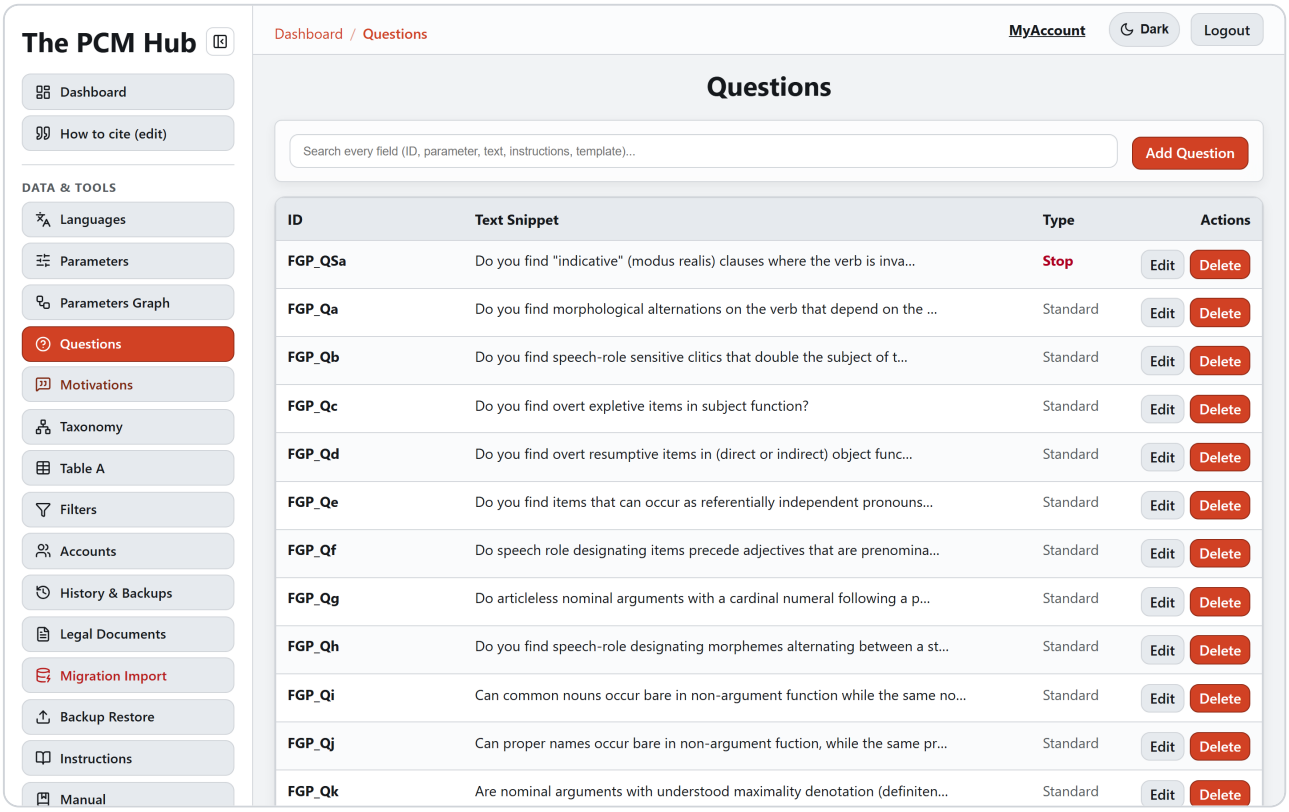

Tutte le domande del sistema (di tutti i parametri). Filtri per parametro, template_type, stato attivo/inattivo, stop question. Le domande “stop” sono quelle che chiudono il blocco di un parametro.

Edit/Add domanda

Per creare una domanda devi prima sceglierne il **parametro di appartenenza** (ID).

I campi principali:

- **ID** (es. `FGM_01`, convenzione `<param_id>_<NN>`): si può rinominare anche dopo la creazione, il vecchio ID viene conservato come *alias storico*;
- **Text**: il testo della domanda mostrato al linguista;
- **Template type**: classifica la domanda (utile per filtri statistici);
- **Instruction** (sempre visibile in compilazione);
- **Instruction YES** (visibile solo se la risposta è YES o UNSURE);
- **Instruction NO** (visibile solo se la risposta è NO);
- **Example YES**: un esempio illustrativo che il linguista vede sempre come riferimento;
- **Help info**: testo lungo, mostrato dietro un pulsante “More info”;
- **Is stop question**: spunta se è una domanda di chiusura del parametro;
- **Active**: spunta per renderla disponibile in compilazione;

- **Allowed motivations**: lista di motivations selezionabili dal linguista quando risponde NO. Solo le motivations qui spuntate compaiono nel checkbox della compilazione.

Modifiche distruttive: l'archivio

⚠ Modificare una domanda può **invalidare** le risposte già date. Esempi tipici:


- cambiare `template_type` da `boolean` a qualcos'altro;
- cancellare la domanda;
- eliminare delle motivations dalla lista delle "allowed";

In questi casi il sistema **non perde** i dati: sposta automaticamente le `Answer` / `Example` / `AnswerMotivation` collegate nell'**archivio domande** (History → Old questions archive). Lì restano consultabili in sola lettura, con uno snapshot della domanda così com'era prima della modifica.

---

10. SOLO ADMIN — Motivations

Pagina: **Sidebar > Motivations** (`/admin/motivations`).

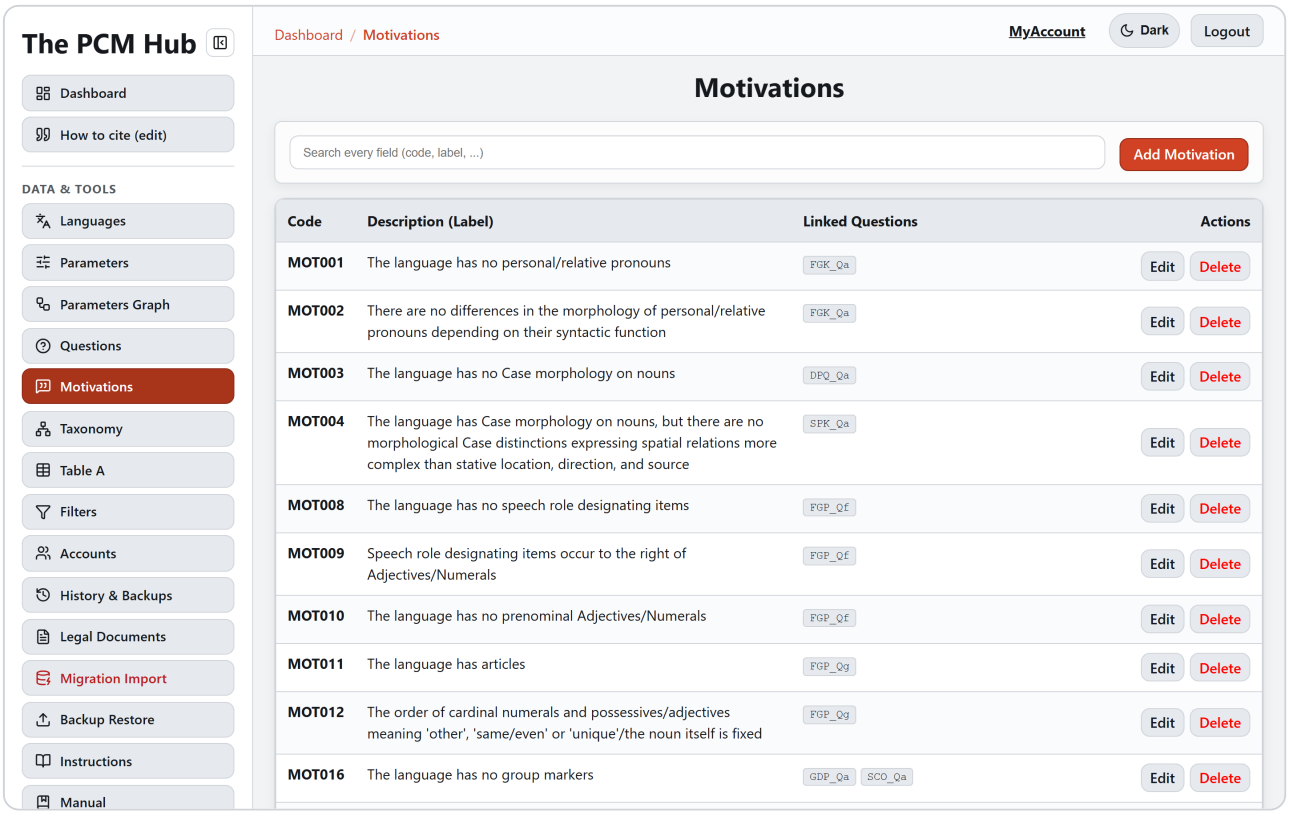

Le **motivations** sono i motivi predefiniti che un linguista può spuntare quando risponde NO a una domanda. Esempio: “no corresponding structure”, “marginal phenomenon”, “phonetically reduced”.

Lista

Ogni motivation ha:

- **Code**: identificativo univoco (es. `NO_STRUCT`);
- **Label**: il testo che appare al linguista (può essere lungo, multilinea).

Modifiche


Aggiunta / modifica / cancellazione standard. Le motivations non si “cancellano” mai del tutto: se sono state usate da qualche risposta, il loro snapshot resta nell’archivio.

Le motivations vengono **collegate alle domande** dalla pagina Questions (campo **Allowed motivations**), non da qui.

---

11. SOLO ADMIN — Taxonomy

Pagina: **Sidebar > Taxonomy** (`/admin/taxonomy`).

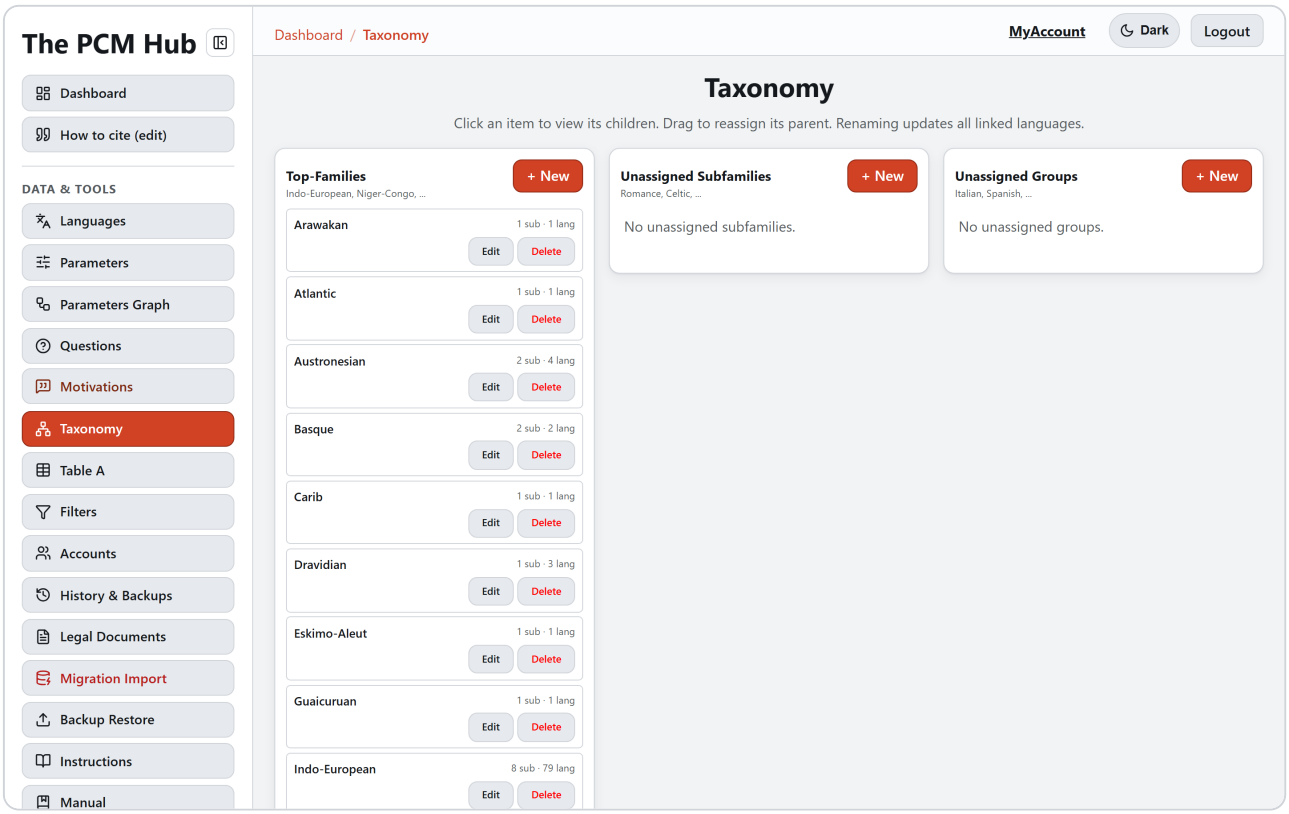

Editor della **gerarchia delle famiglie linguistiche**:

```
Top Family (es. Indo-European)
└── Family / Subfamily (es. Romance)
    └── Group (es. Italian-Romance)
```

Drag & drop tra livelli per riordinare. Click su un nome per editarlo, "+" per aggiungere un figlio, cestino per cancellare.

⚠ Le tre stringhe `top_level_family`, `family`, `grp` sulle Languages sono una **copia salvata**: vengono ricopiate dal taxonomy quando si salva una lingua. Modificare il taxonomy **non** rinomina automaticamente le stringhe sulle lingue esistenti — ti tocca riaprire e risalvare la lingua per propagare il cambio.

---

12. SOLO ADMIN — Accounts

Pagina: **Sidebar > Accounts** (`/admin/accounts`).

Lista account


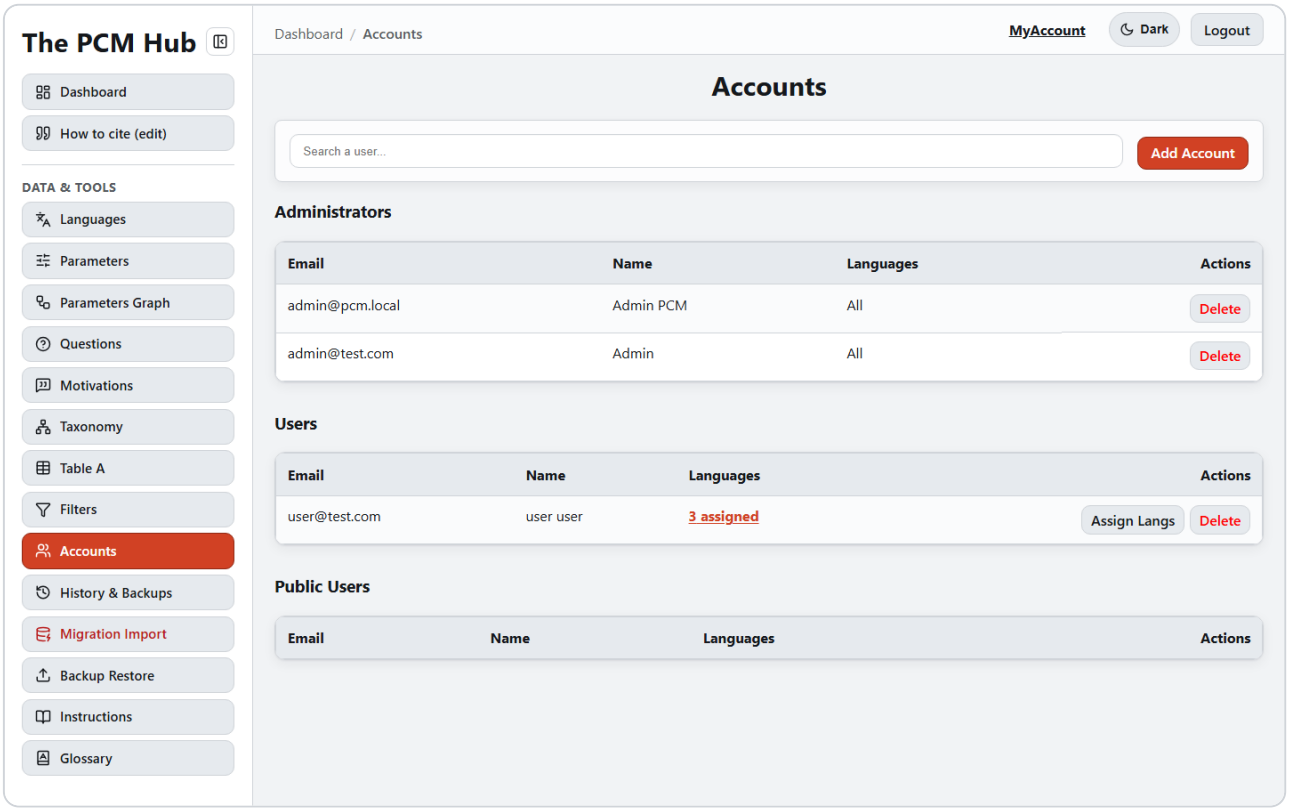


Tabella con: email, nome, cognome, ruolo (`admin/user/public`), numero di lingue assegnate.

Pulsanti:

- **Add account** (`/admin/accounts/add`): crea un nuovo account.
- **Assign languages** sulla riga: apre un pannello per selezionare il pool di lingue da assegnare a un user (multi-select).
- **Delete** sulla riga.

Add account

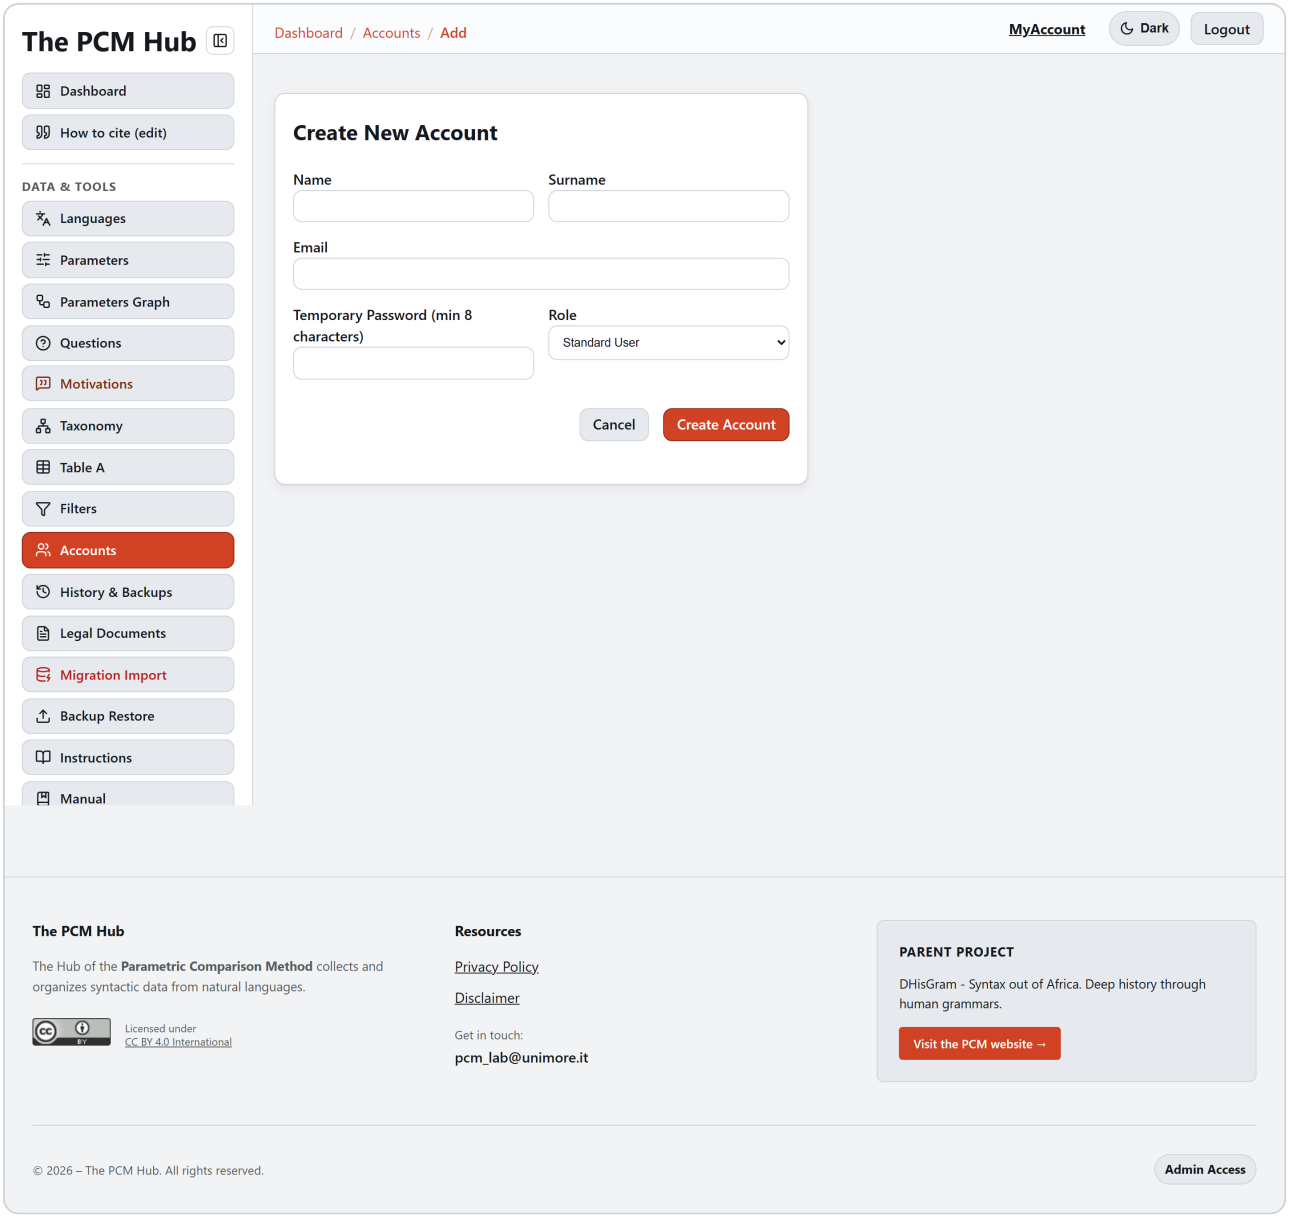

Form con: nome, cognome, email, password temporanea (min 8 char), **role** (tendina: User / Admin / Public).

Dopo la creazione comunica all'utente le credenziali; al primo login lui dovrebbe cambiare la password.

⚠ Validazione email: il sistema rifiuta con errore "Invalid email format" se l'email è malformata (es. dimenticato il `.it`, doppia `@`, spazi). Questo evita la creazione di account che poi non riescono a loggarsi.

Safeguards

- **Non puoi cancellare te stesso** (devi farti cancellare da un altro admin).
- **Non puoi cancellare l'ultimo admin** (rimarrebbe il sito senza amministratore).


Riassegnazione lingue

L'**Assign languages sostituisce** il pool corrente: se un user aveva 3 lingue assegnate e tu spunti solo le altre 2 mantenendole nelle 5 nuove, le 3 vecchie tornano "non assegnate" (assegnabili ad un altro utente).

---

13. SOLO ADMIN — Table A

Pagina: **Sidebar > Table A** (`/tablea`).

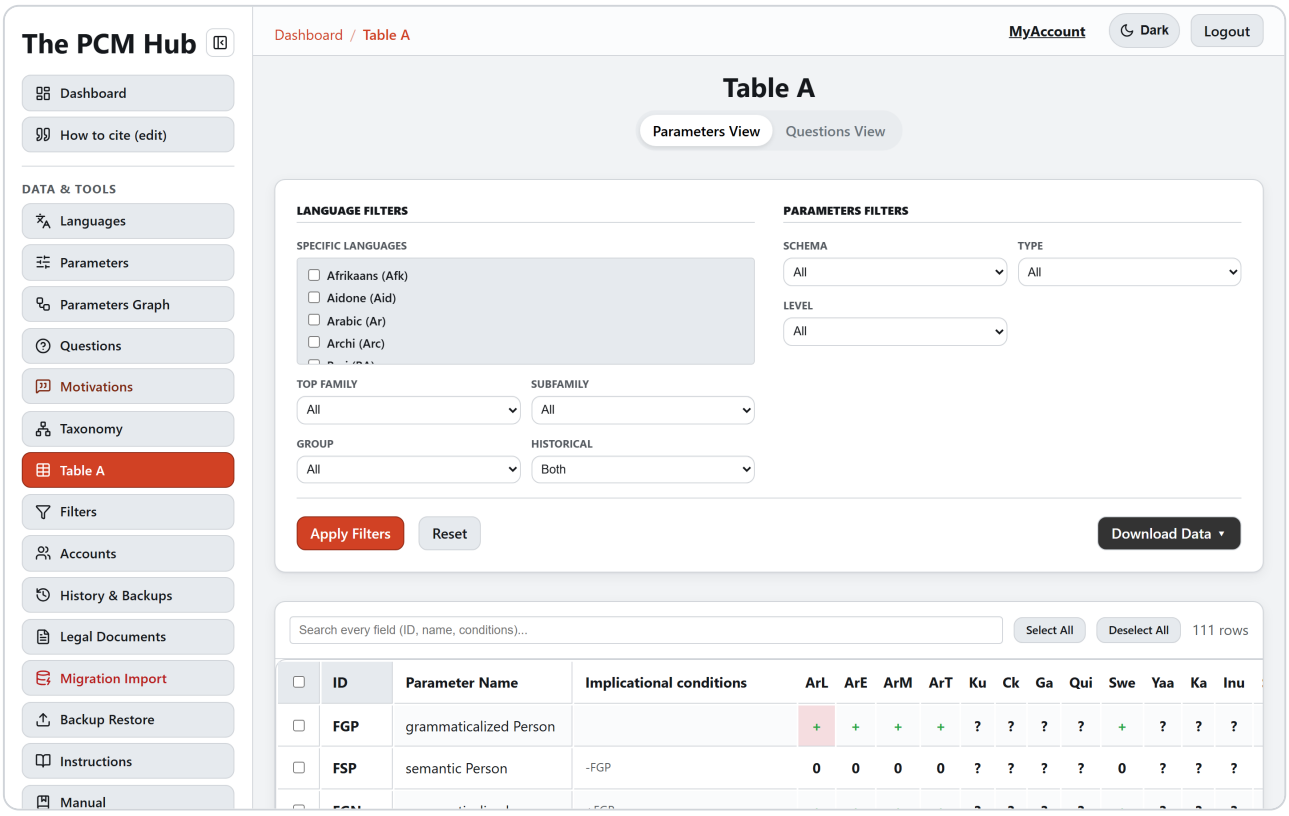

La **TableA** è la matrice fondamentale del progetto: **una lingua per colonna, un parametro (o domanda) per riga**, con il valore consolidato in ogni cella (`+` , `-` , `0` , `?`).

Modalità

- **Params** (default): righe = parametri.
- **Questions**: righe = singole domande.

Interruttore in alto.

Filtri

- **Lingue**: top family / family / group / historical / specifiche (checkbox per lingua nella sezione bassa);
- **Parametri**: schema, type, level of comparison;
- **Domande**: template, stop question (visibili solo in modalità Questions).

Dopo aver scelto i filtri, clicca **Apply** (o equivalente) per ricalcolare la matrice.

Search

Sopra la matrice c'è una casella di **ricerca testuale** che filtra le righe visibili (parametri o domande) all'istante mentre digiti, in aggiunta ai filtri che hai applicato sopra. Comoda per saltare a un ID o a un'etichetta di parametro/domanda senza toccare i filtri attivi. Svuotando la casella — o passando tra

modalità Params e Questions — la ricerca si azzera.

Selezioni manuali

Oltre ai filtri, **per ogni riga** della tabella c'è una checkbox: ti permette di restringere ulteriormente l'analisi a un sottoinsieme di parametri/domande.

Export e analisi

Dropdown **Download / Analysis** ▾ in alto:


- **XLSX (parameters)** — Excel con header di citazione.
- **CSV (transposed)** — formato analitico standard.
- **Distance matrices (.txt)** — matrici Hamming e Jaccard.
- **Geographic distances (.zip)** — matrice GCD in km.
- **Dendrograms (.png)** — dendrogrammi UPGMA.
- **Cluster map (.html)** — mappa interattiva HTML dei cluster geografici.
- **PCA (.png)** — analisi delle componenti principali.
- **Mantel test (.zip)** — modale con tre checkbox (GCD, Hamming, Jaccard) per scegliere quali matrici correlare. Output: tabelle di correlazione + grafici.

⚠ Le distanze e i cluster sono significativi solo su set sufficientemente grandi e omogenei. Le lingue senza coordinate vengono escluse dalle distanze geografiche, e l'export segnala quali sono state saltate.

---

14. SOLO ADMIN — Filters (Queries Q1–Q11)

Pagina: **Sidebar > Filters** (`/queries`).

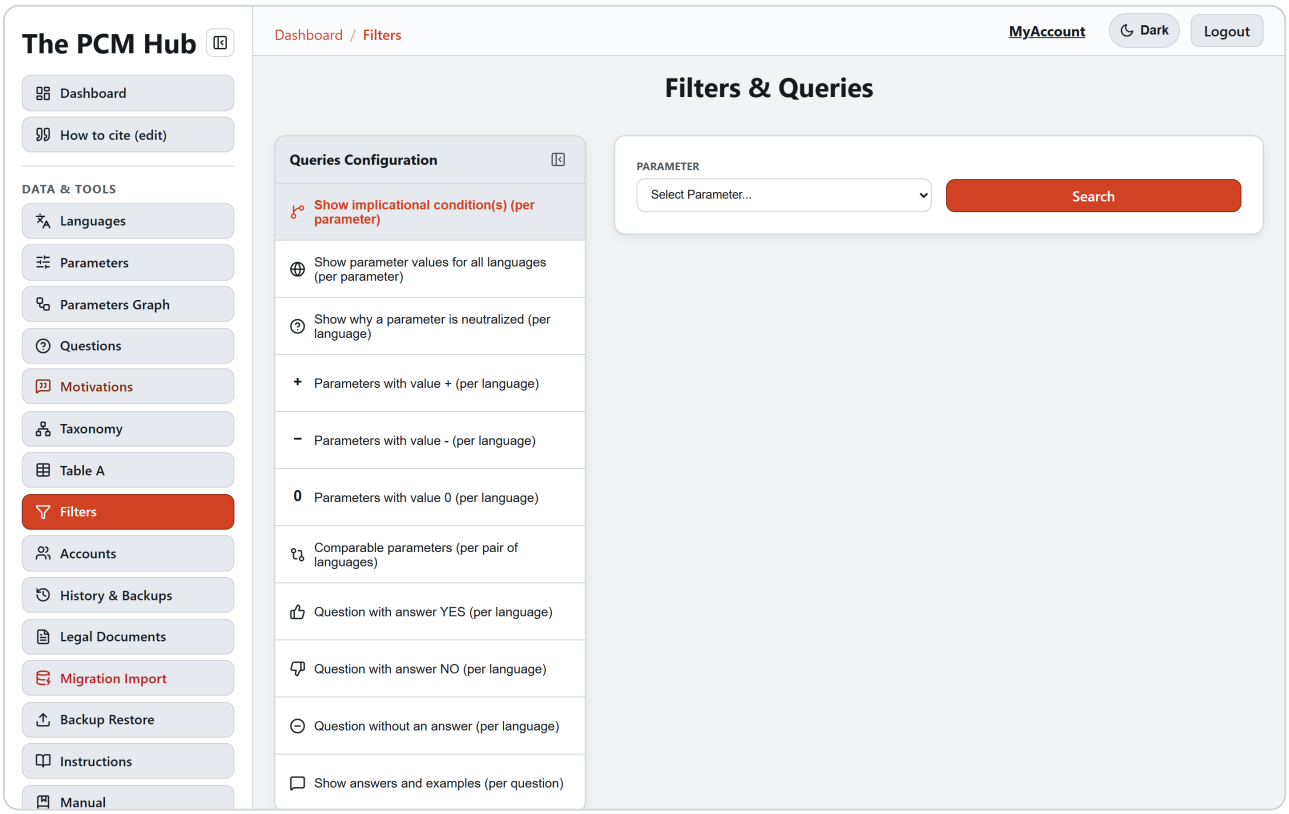

11 viste predefinite per interrogare il database in modo mirato. Menu a sinistra (collassabile), area principale a destra.

Query	Domanda
Q1	Show implicational condition(s) (per parameter)
Q2	Show parameter values for all languages (per parameter)
Q3	Show **why** a parameter is neutralized (per language) ⭐
Q4	Parameters with value `+` (per language)
Q5	Parameters with value `-` (per language)
Q6	Parameters with value `0` (per language)
Q7	Comparable parameters (per pair of languages)
Q8	Question with answer YES (per language)
Q9	Question with answer NO (per language)
Q10	Show answers and examples (per question)
Q11	Question without an answer (per language)

Q3 — la più ricca

È la **debug view del DAG**: scegli una lingua e un parametro neutralizzato, e ottieni:

- la condizione implicazionale del parametro;
- per ogni `ref` citato nella condizione, qual è il suo valore (`value_eval` se presente, altrimenti `value_orig`);
- se la condizione è soddisfatta o no;
- la lista delle Answer del linguista che hanno contribuito al `value_orig` di ogni ref.

Ogni `ref` è inoltre etichettato con il suo **stato**. Un'etichetta speciale **"NO ANSWERS"** segnala i ref che *non hanno alcuna risposta che vi contribuisce*, così distingui "neutralizzato perché il ref è davvero `-` / `0` " da "semplicemente non abbiamo ancora dati su quel ref".

Utile per capire **perché** un certo parametro non viene confrontato in una certa lingua.

Q10 — risposte ed esempi

Q10 ha 2 filtri opzionali (lingua + parametro) per **restringere il dropdown delle domande** disponibili. Lasciandoli vuoti, il dropdown mostra tutte le ~N centinaia di domande del sistema.

---

15. SOLO ADMIN — History, Backups, Migration, Backup Restore, Import Excel, Recompute

Tutto quello che riguarda **audit, snapshot, import/export massivi**.

History & Backups (`/admin/history`)

Centro di **audit** del sito. La pagina ha **4 tab** in alto: ognuna risponde a una domanda diversa ("chi ha cambiato cosa", "chi ha risposto cosa", "ho uno snapshot completo da qualche parte", "che fine ha fatto la vecchia versione di una domanda?"). Le tab condividono lo stesso layout filtro-tabella ma popolano dati diversi.

Tab "Change history"


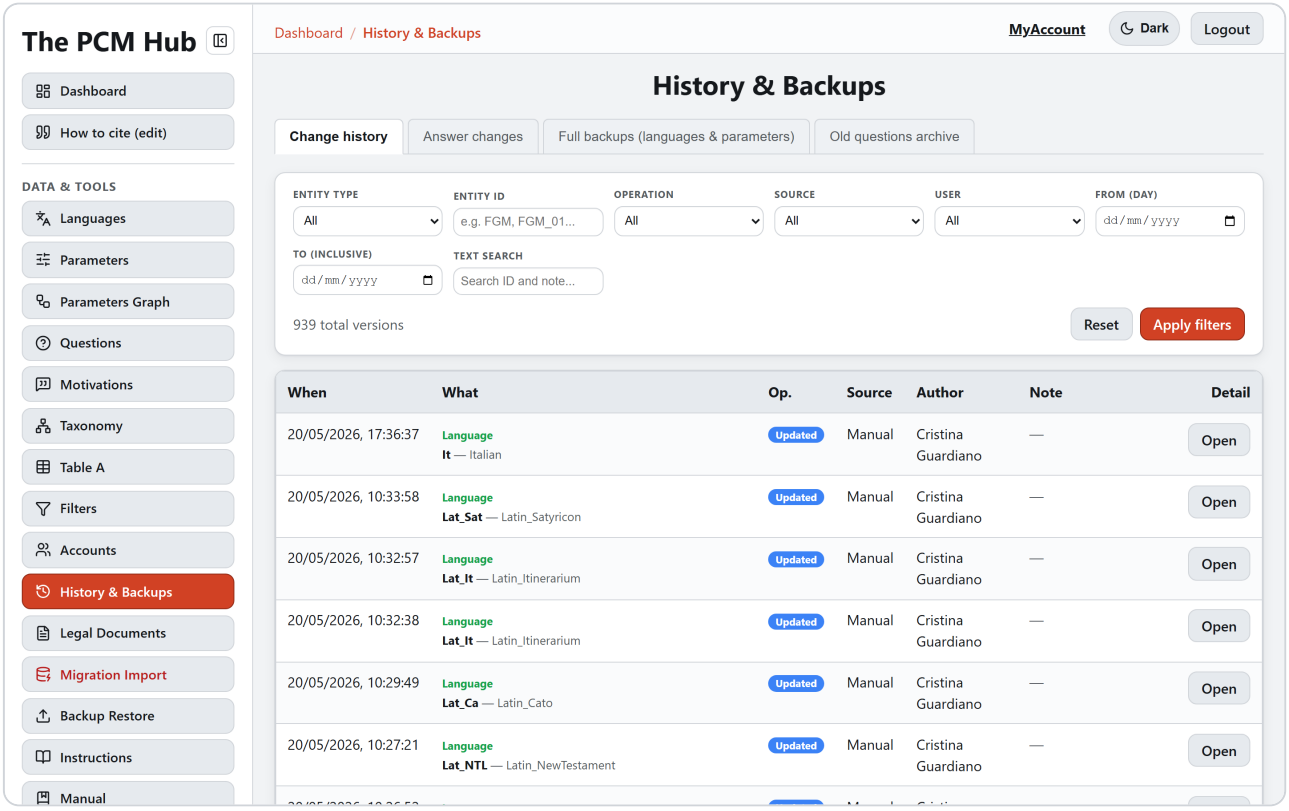


Tabella di **tutte le modifiche** alle entità *non-Answer* del sistema: `parameter`, `question`, `motivation`, `language`. Pensata per rispondere a "chi ha modificato il parametro FGM e perché", "quando è stata creata la motivation MOT042?", "chi ha cancellato la lingua XYZ il mese scorso?".

Filtri disponibili: **Entity type** (tendina), **Entity ID** (es. `FGM`, `FGM_01`), **Operation** (create / update / delete), **Source** (manual = modifica dal pannello, excel_import = arrivata da un import Excel, system = generata dall'app), **User** (chi l'ha fatta), **From / To** (intervallo di date), **Text search** (cerca nell'ID o nella note). Il pulsante **Reset filters** azzera tutti i filtri, **Apply filters** rilancia la query.

Click sul pulsante **Open** di una riga (o sulla riga stessa) → si apre un **pannello laterale** con il **confronto prima/dopo**: per ogni campo modificato, il valore vecchio in rosso a sinistra e quello nuovo in verde a destra, più uno snapshot completo collassabile in fondo.


Tab “Answer changes”

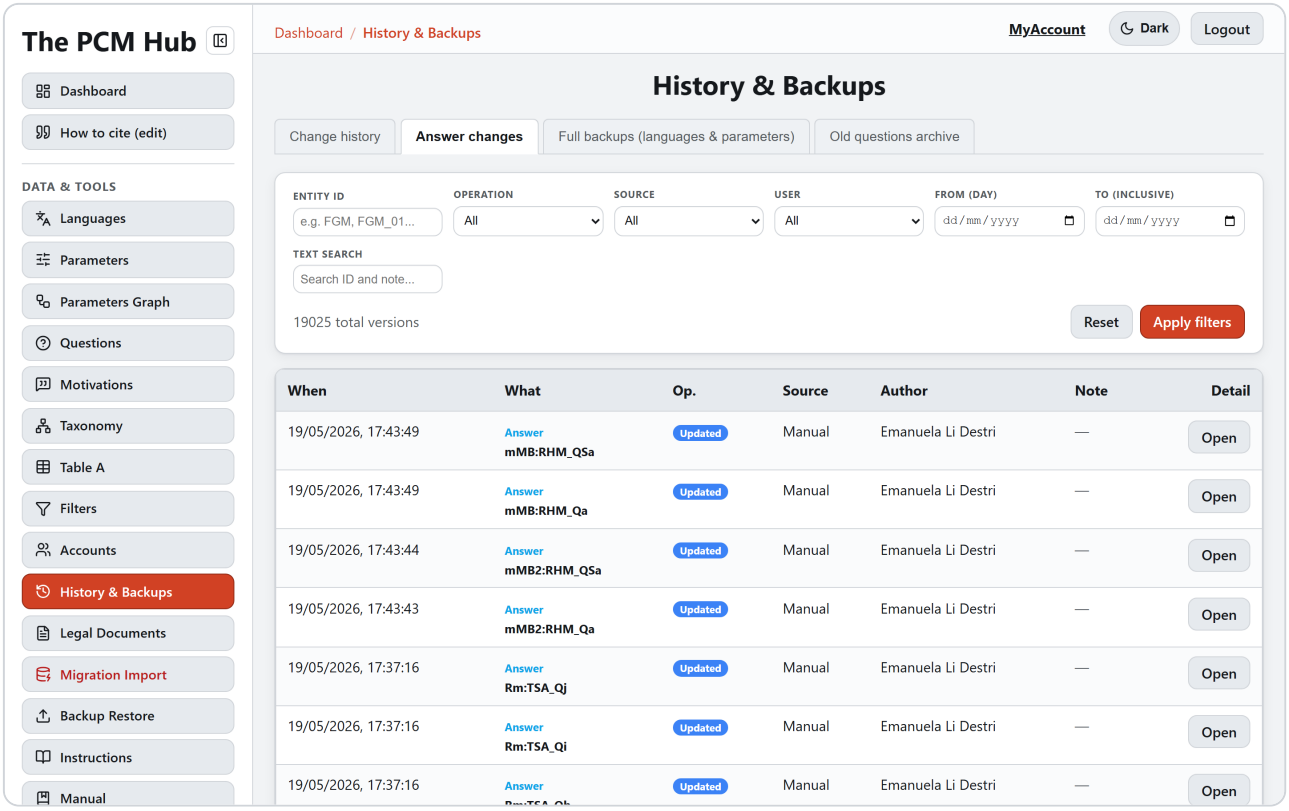

Versione “focalizzata sulle Answer” della stessa tabella. Ogni volta che un linguista (o un admin) clicca **Save → Next** in un blocco parametro, qui compare una riga per ogni risposta toccata. Pensata per rispondere a “quando l’utente X ha messo YES alla domanda FGM_Qb per la lingua Italian?” o “chi ha cambiato la risposta della lingua francese per il parametro SPK il giorno tot?”.

Stessa esperienza dell’altra tab: filtri, tabella, click su una riga → pannello laterale con il confronto. La separazione esiste solo perché le Answer cambiano molto più spesso delle altre entità (ogni save di un blocco) e mescolarle con i parametri/domande renderebbe la tab “Change history” illeggibile.

Tab “Full backups (languages & parameters)”

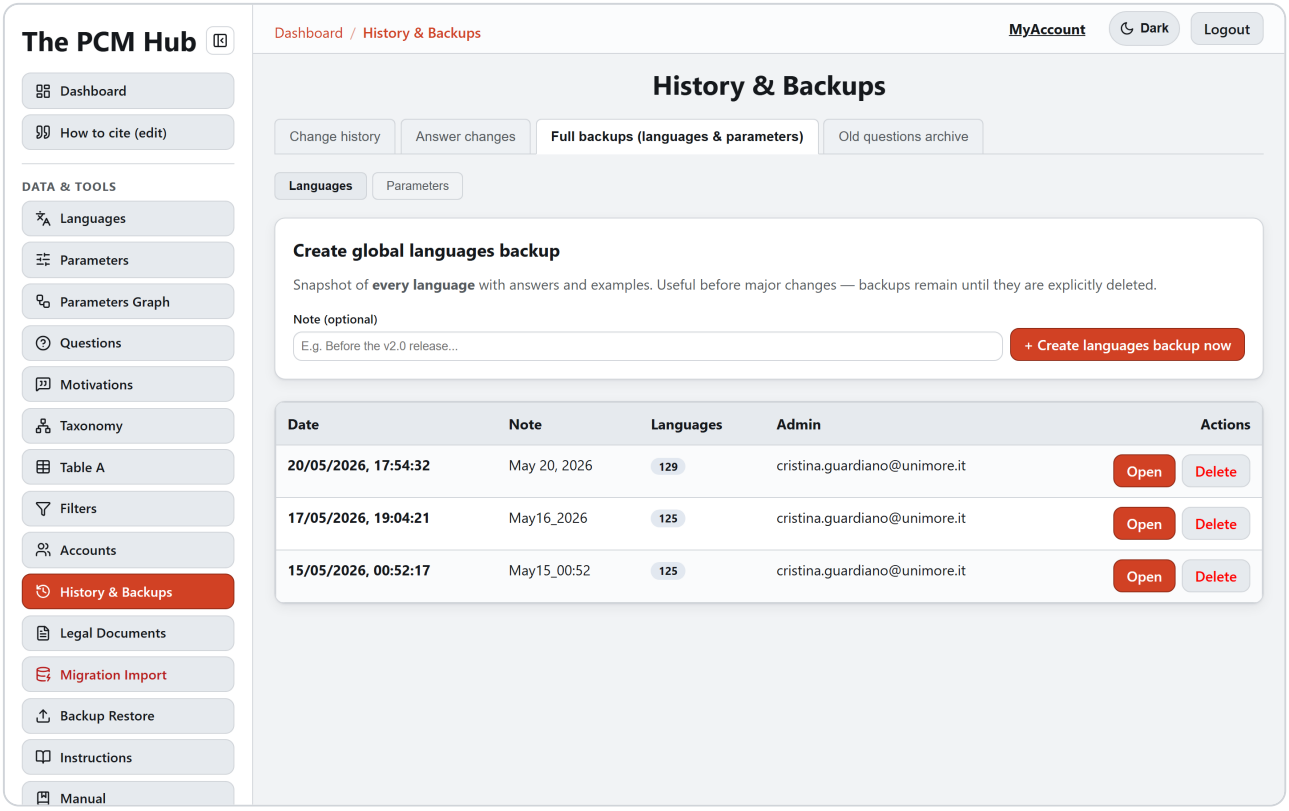


Lista degli **snapshot completi** del sistema, raggruppati per data e ora. Sotto-tab **Languages** o **Parameters** (interruttore in alto), che selezionano due tipi diversi di snapshot:

- I **backup languages** sono creati da Languages → Maintenance → Full Languages Backup e contengono tutte le lingue con risposte ed esempi al momento dello scatto.
- I **backup parameters** sono creati da Parameters → Maintenance → Full parameters backup e contengono lo stato di tutti i parametri (definizioni, condizioni implicazionali, descrizioni) al momento dello scatto.

Da qui puoi anche **crearne uno nuovo “al volo”**: la card in alto ha un campo **Note (optional)** e il pulsante **+ Create languages backup now** (o **+ Create parameters backup now** sull’altra sotto-tab). Cliccando una riga della tabella si apre il dettaglio del backup, con la possibilità di scaricare un Excel di tutti i dati per audit o restore esterno.

Tab “Old questions archive”

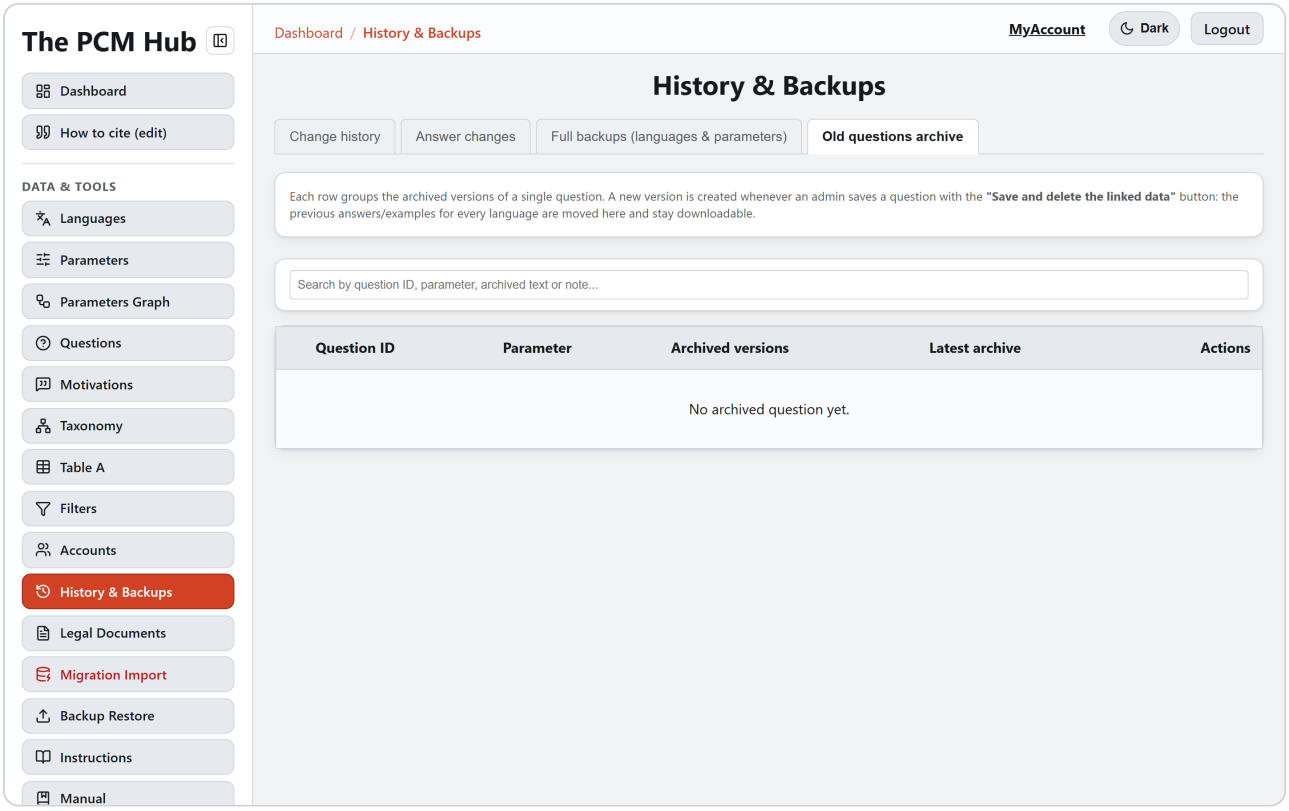


Quando una domanda viene modificata in modo distruttivo (vedi §9 — cambio di `template_type`, cancellazione, rimozione di motivations) o cancellata, le sue Answer/Example/AnswerMotivation **non vengono perse**: vengono spostate qui in archivio insieme a uno snapshot del testo della domanda così com’era.

Ogni riga della tabella raggruppa **tutte le versioni archiviate di una stessa domanda** (es. se la domanda FGM_Qa è stata “rotta” 3 volte, qui vedi 3 versioni). Il pulsante **Show versions** apre il dettaglio: per ogni versione vedi il testo originale, le motivations consentite all’epoca, e tutte le risposte storiche di ogni lingua a quella versione della domanda.

Utile per chi deve dimostrare a un revisore “i dati linguistici originali esistono ancora, anche se la domanda nel frattempo è stata modificata”.

Migration Import (`/admin/migration-import`) — solo super-admin, pericoloso

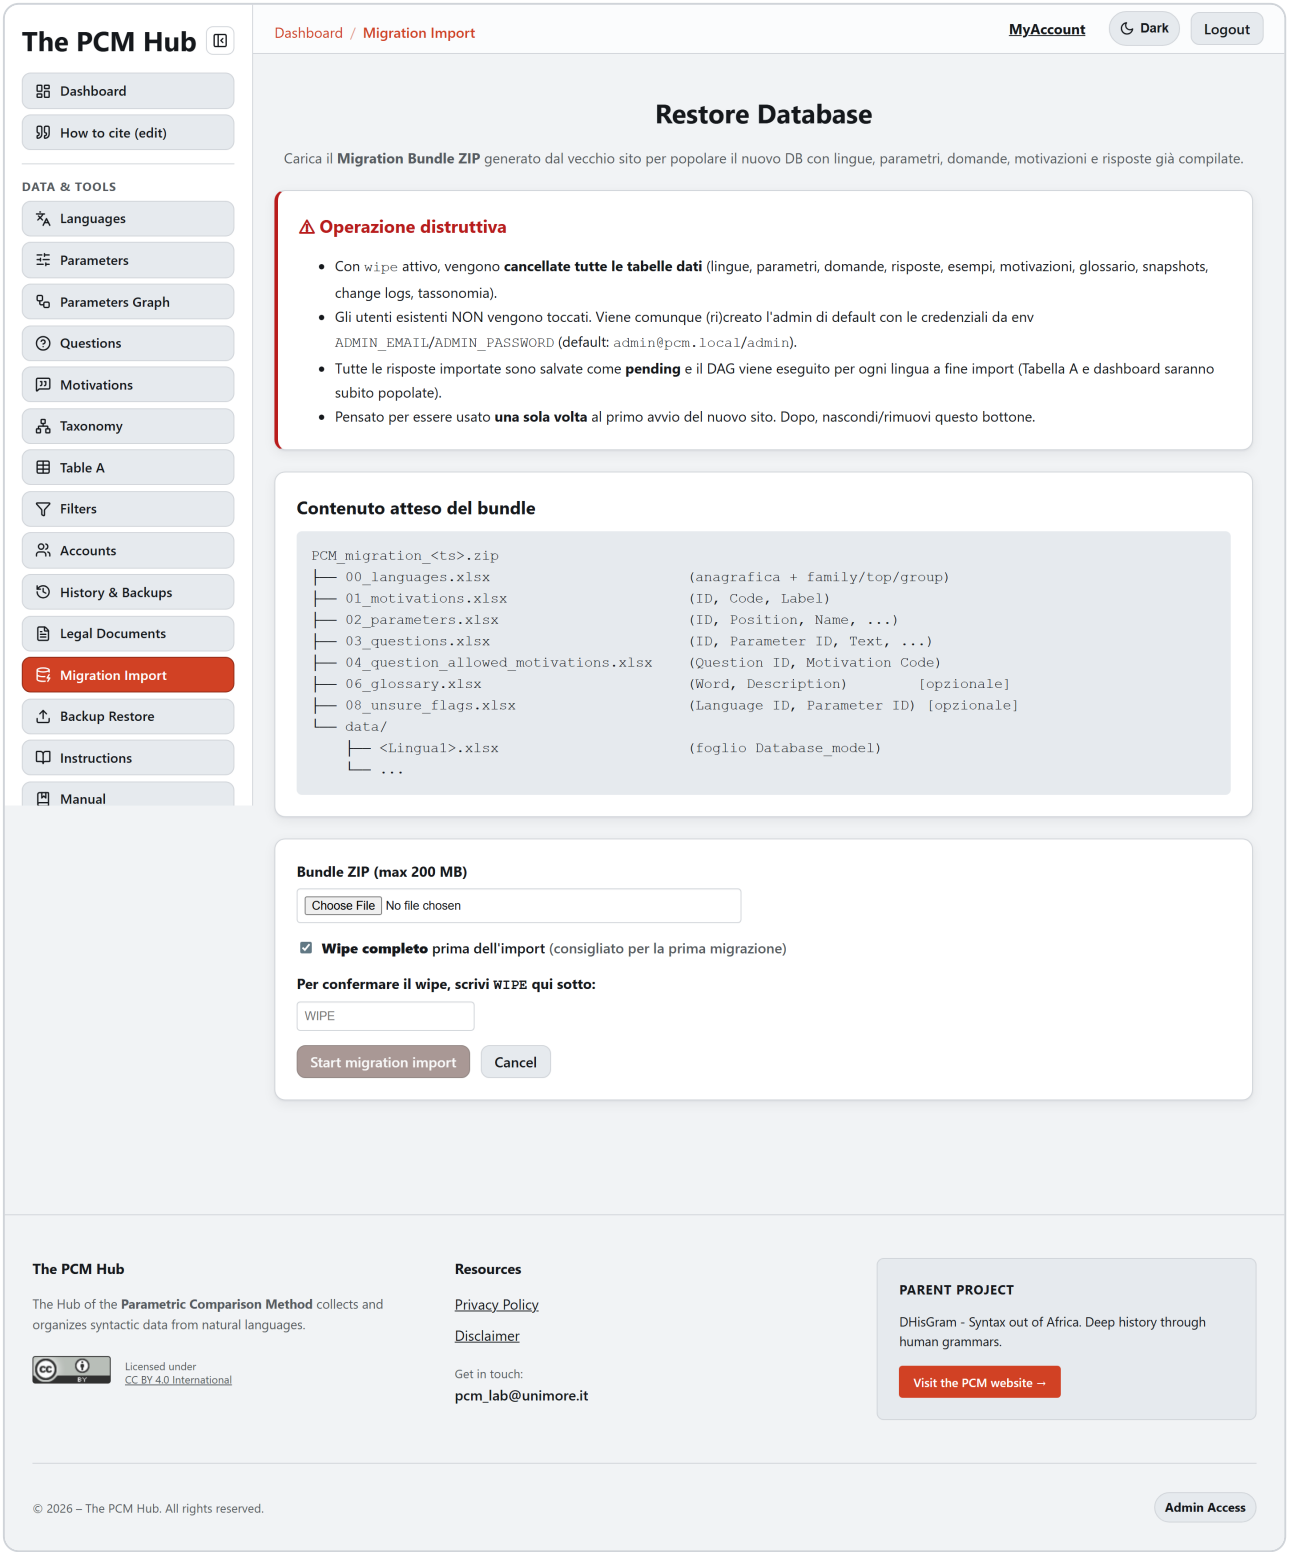

⚠ Visibile **solo ai super-admin**, e mostrata in **rosso** nella sidebar perché può **cancellare il database**.

Serve a importare il **bundle ZIP del sito vecchio** (Django legacy) durante il go-live. Procedura tipica (vedi `DEPLOY_PROCEDURA.txt`):


1. Scarichi il bundle dal sito vecchio.
2. Vai su Migration Import.

3. Selezioni il file ZIP.
4. Spunti **wipe = true** per pulire il DB prima di importare.
5. Click **Import**.
6. Aspetti (può richiedere minuti, ci sono progress).

A fine import la password admin viene **riportata al valore di** `ADMIN_PASSWORD` delle env di Portainer (cambiala dopo l'import, non prima).


Validazione: lo ZIP è limitato a 200 MB e passa controlli di sicurezza sulla dimensione e sui nomi dei file al suo interno.

Backup Restore (`/admin/backup-restore`) — solo super-admin

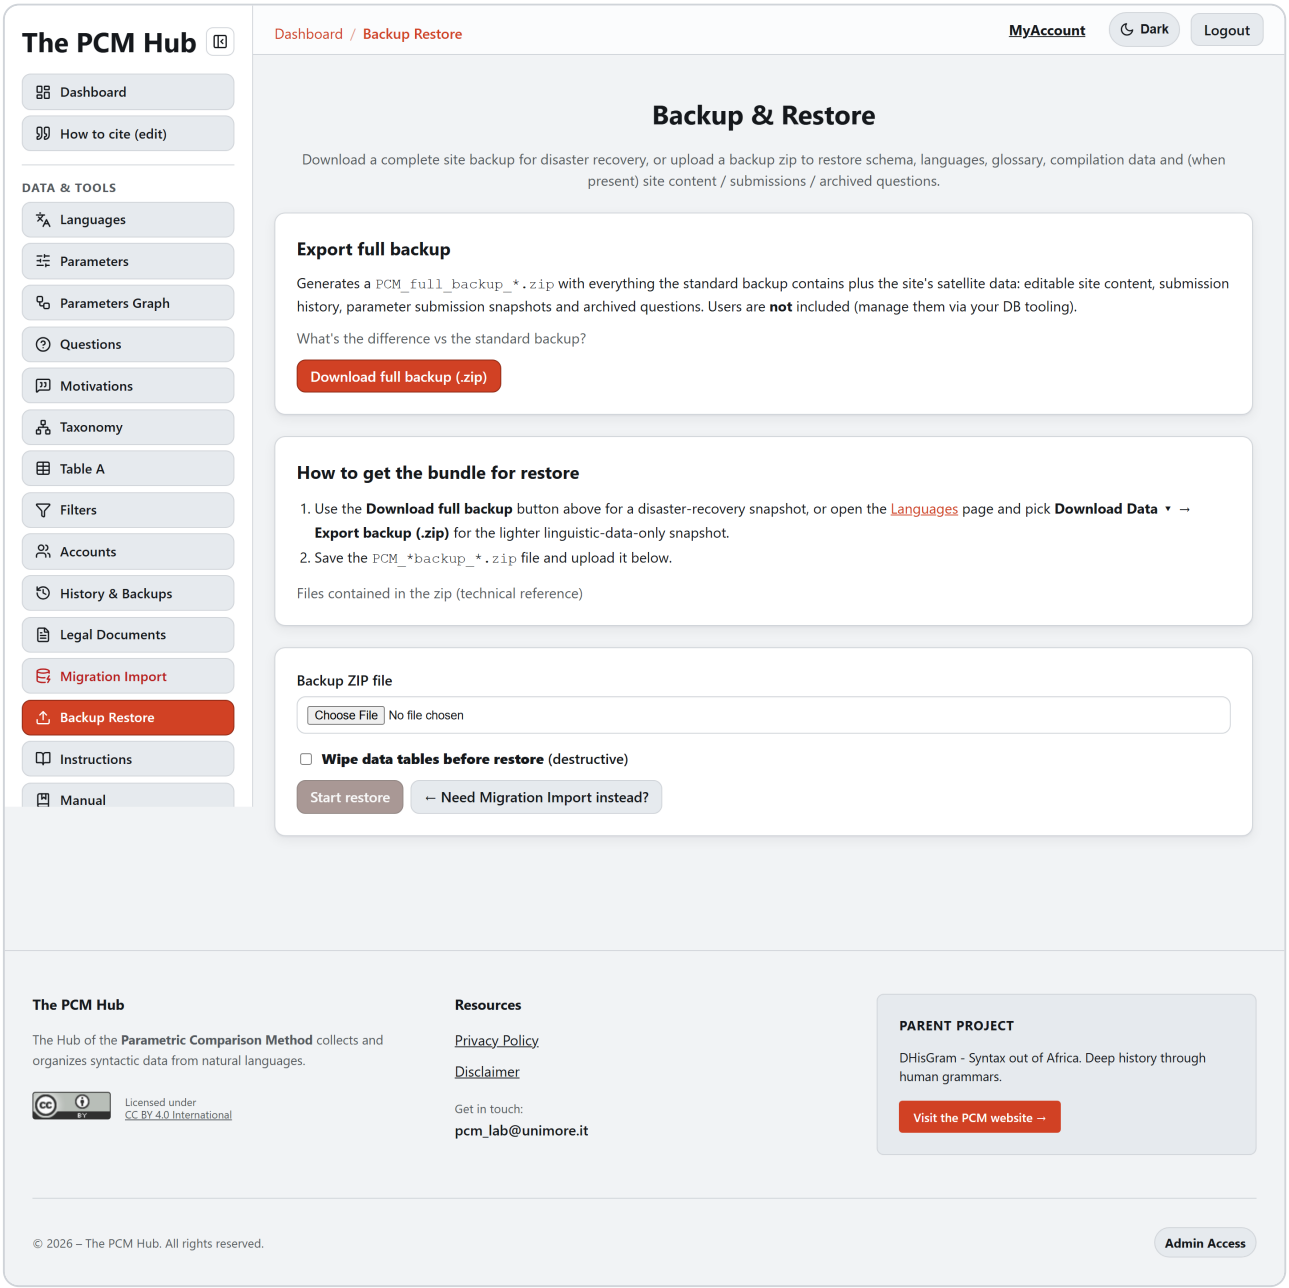

Restore di un **bundle ZIP esportato** da Languages → Download → Export backup (.zip). Permette di ripristinare un set di lingue specifiche da uno snapshot precedente, senza wipe del DB.

Import from Excel (`/admin/import-excel`) — solo super-admin

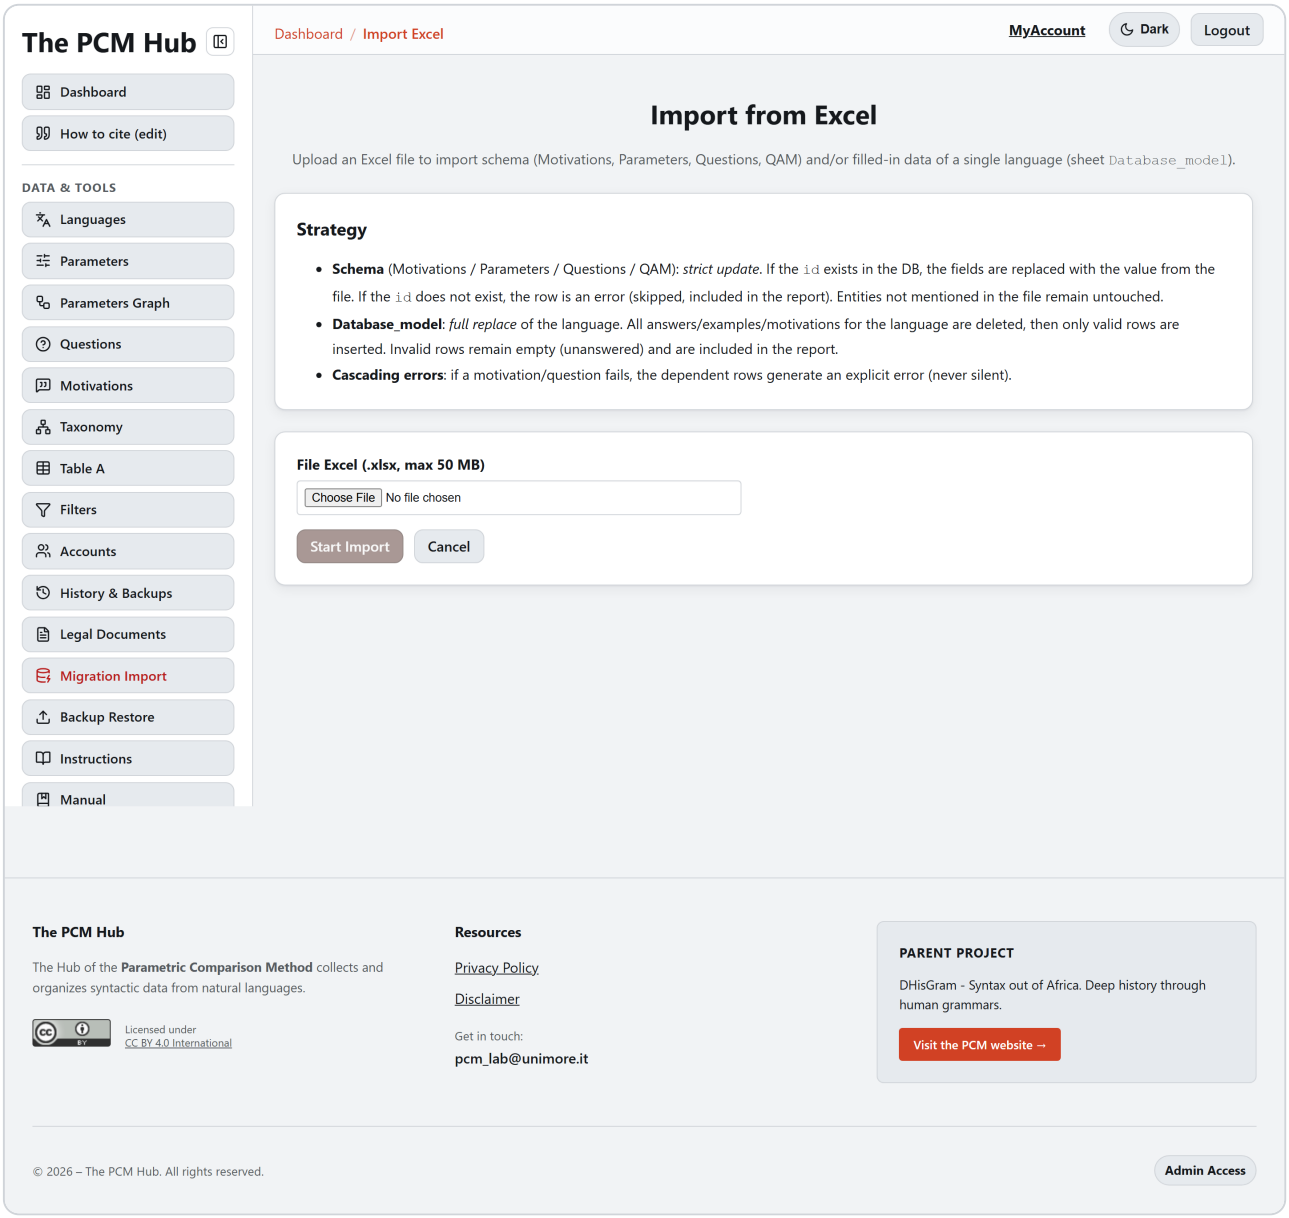

⚠ **Solo per emergenze**: il caricamento dei dati da Excel è concluso, lingue, parametri e question si modificano direttamente sul sito. La pagina si apre dal link *Emergency: import from Excel* in fondo a Backup Restore.

Import strutturato da Excel. Cap 50 MB sul file. Il foglio deve seguire lo stesso formato prodotto dall'export Excel del sito (foglio `Database_model`).

Recompute final values

⚠ **Da Languages → Maintenance → Recompute final values**, non c'è una pagina dedicata.

Rilancia il **DAG implicazionale** per **tutte** le lingue del sistema. Da usare:

- dopo aver modificato condizioni implicazionali importanti;
- dopo un import bulk;
- se sospetti che qualche `value_eval` sia stale.

Gira in background (può richiedere qualche minuto su dataset grossi). Un piccolo avviso in basso a destra mostra il progresso. Quando finisce: messaggio “Recompute complete” o “Recompute completed with N error(s) over M language(s). See server logs for details” se qualche lingua ha problemi.

Legal Documents (`/admin/legal-documents`)

Dove un admin gestisce le versioni dei **Terms of Use** e della **Privacy Notice**. Caricando un nuovo PDF per un tipo di documento, questo viene pubblicato come versione **corrente** per tutti — e fa scattare, al login successivo, il modale di accettazione descritto in §2.

La pagina ha:

- due card di **upload**, una per tipo di documento (Terms of Use, Privacy Notice);
- una tabella **All versions** che elenca ogni versione con **Type**, **Version**, data di **Published**, **Status** (corrente / superata) e un link al **File**.

Le versioni precedenti vengono conservate (mai sovrascritte), così resta intatta la tracciabilità di “chi ha accettato quale versione”.

---

16. Errori comuni e cosa fare

“Form locked by the current language status”

Stato della lingua è `Waiting for approval` o `Approved`, e tu non sei admin. Aspetta la decisione, oppure (se sei tu l’utente assegnato e la lingua è `Rejected`) clicca **Reopen**.

“Question X needs at least 2 valid examples when answering YES or UNSURE”

Hai messo YES o UNSURE su una domanda con meno di 2 esempi non vuoti. Aggiungi/completa gli esempi, riprova.

“This block has been modified by another session…”

Un altro utente (di solito un admin) ha modificato lo stesso blocco mentre lavoravi. La pagina si ricarica automaticamente: rivedi le modifiche fatte da altri prima di riprovare il tuo save.

“Wrong email or password”

Le credenziali sono errate. Se non ricordi la password, usa **Forgot password?** nella pagina di login per ricevere un link di reset via email.

“Too Many Requests” al login

Hai sbagliato password 5 volte di fila in 1 minuto. Aspetta 1 minuto e riprova.

“Invalid email format”

Stai creando un account o cambiando email con un valore non valido (es. dimenticato il `.it`, spazio, doppia `@`). Correggi.

“You cannot delete your own account”

Devi farti cancellare da un altro admin.

“You cannot delete the last remaining administrator”

Crea un secondo admin **prima** di cancellare quello esistente.

Il pulsante “Submit for approval” non c’è

- Stato della lingua è già `Waiting for approval` o `Approved`: niente da fare.
- Stato è `Rejected`: vedi **Reopen**, non Submit.
- Non sei l’utente assegnato a questa lingua: solo l’utente assegnato può fare Submit.
- Sei admin: gli admin non submittano (passano direttamente da approve/reject).

Il sito mi ha sloggato all’improvviso

La sessione è scaduta. Rifai login. (Le sessioni durano a lungo, quindi capita di rado.)

Ho cambiato il taxonomy ma le lingue mostrano ancora i vecchi nomi

Le stringhe `top_family` / `family` / `group` sulle lingue sono una copia salvata presa dal taxonomy. Riapri ogni lingua interessata e fai un Save (anche senza cambiare nulla) per propagare i nuovi nomi. Per fare questo in massa: usa l'export Excel, modifica e ri-importa.

---

17. Glossario rapido di interfaccia

Termine	Significato
Wizard / quadratini	la fila di pulsantini in alto nella pagina di compilazione, uno per parametro
Block / blocco parametro	l'insieme di tutte le domande di un parametro per una lingua
Save → Next	il pulsante di salvataggio del blocco: salva tutto e passa al parametro successivo
Stale block (409)	un blocco che è stato modificato da un'altra sessione mentre stavi editando
Submit for approval	l'invio della lingua all'admin per la revisione
Reopen	riportare a `Pending` una lingua `Rejected`
Approved / Rejected / Pending / Waiting	i 4 stati di una lingua
Admin override	il banner viola che ricorda all'admin che sta editando una lingua bloccata
Force status	il dropdown admin per forzare lo stato di una lingua bypassando il workflow
Super-admin	un amministratore con privilegi extra — l'unico che può accedere a Migration Import, Backup Restore e Import from Excel
DAG implicazionale	il grafo di dipendenze tra parametri (`+SPK & -DEM`) che decide se un valore va neutralizzato
value_orig vs value_eval	`orig` = aggregato dalle risposte del linguista; `eval` = `orig` post-DAG (può essere `0` se neutralizzato)
Comparable	un parametro è "comparable" tra due lingue se entrambe hanno un `value_eval` non nullo
Implicational condition	la stringa tipo `+SPK & -DEM` che scatena la neutralizzazione
Neutralized	un parametro forzato a `0` perché la sua condizione implicazionale non è soddisfatta
Unsure answer	risposta `unsure` : il quadratino del parametro diventa rosso
Answer conflict	una domanda e una stop question dello stesso parametro hanno entrambe `yes` (badge **!** rosso sul quadratino, **!** arancione nella pagina Debug)
Red parameter	nella Dashboard admin, parametri "rossi" = unsure o incompleti
Hamming / Jaccard distance	metriche di distanza tra lingue basate sui valori dei parametri
GCD	Geographic Distance, distanza in km calcolata da lat/lng
Mantel test	test statistico che misura la correlazione tra matrici di distanza

Group	i 3 livelli della tassonomia linguistica
Glossary / Glossario	dizionario dei termini tecnici
Instructions	la pagina con le linee guida di compilazione
How to cite	la pagina con le citazioni bibliografiche del PCM Hub
Bundle ZIP	l'archivio compresso usato per migration / backup-restore
Recompute	il job che rilancia il DAG su tutte le lingue

Per dubbi, suggerimenti o segnalazioni di bug: scrivi a `pcm_lab@unimore.it` (link in fondo a ogni pagina del sito).