

# PCM-Hub — Manuale utente

Guida pratica all'uso del sito **PCM-Hub** ( `hub.parametricomparison.unimore.it` ). Questa guida è pensata per chi usa il sito tutti i giorni: linguisti che compilano le lingue assegnate, e amministratori che gestiscono parametri, domande, account e analisi cross-lingua.

**Trovi quello che cerchi più in fretta** se sai che ruolo hai:

- **Linguista (User)** → leggi le sezioni 1-7 e salta direttamente alla §6 (Compilare una lingua).
- **Amministratore (Admin)** → leggi tutto: gli admin vedono tutte le funzionalità degli User più una decina di strumenti aggiuntivi (sezioni 8-15).

---

## Indice

1. [Cos'è il PCM-Hub](#)
  2. [Accedere al sito](#)
  3. [Orientarsi: sidebar, topbar, breadcrumb](#)
  4. [La Dashboard](#)
  5. [Pagine condivise: Glossary, Instructions, How to cite, My Account](#)
  6. [La pagina Languages](#)
  7. [Compilare una lingua \(linguista o admin\)](#)
  8. [SOLO ADMIN — Parameters](#)
  9. [SOLO ADMIN — Questions](#)
  10. [SOLO ADMIN — Motivations](#)
  11. [SOLO ADMIN — Taxonomy](#)
  12. [SOLO ADMIN — Accounts](#)
  13. [SOLO ADMIN — Table A](#)
  14. [SOLO ADMIN — Filters \(Queries Q1–Q10\)](#)
  15. [SOLO ADMIN — History & Backups, Migration, Backup Restore, Import Excel, Recompute](#)
  16. [Errori comuni e cosa fare](#)
  17. [Glossario rapido di interfaccia](#)
-

# 1. Cos'è il PCM-Hub

Il **Parametric Comparison Method** (PCM, Longobardi & Guardiano 2009) confronta lingue diverse usando un set di **parametri sintattici universali**. Ogni lingua viene "compilata" da un linguista che, per ciascun parametro, risponde a un set di domande (di solito sì/no) e fornisce esempi linguistici a supporto delle risposte.

A partire dai dati raccolti, il sito produce automaticamente:

- valori di parametro consolidati per ogni lingua ( + , - , 0 , ? );
- matrici comparative tra lingue;
- distanze di Hamming, Jaccard e geografiche;
- dendrogrammi e cluster map;
- analisi PCA, test di Mantel.

Tutto questo permette di studiare relazioni filogenetiche, divergenze e convergenze tra lingue di famiglie diverse.

## I tre ruoli

| Ruolo                                  | Cosa può fare                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Public</b> (visitatore non loggato) | vede solo la home con la mappa interattiva e la pagina How to cite                                                                                                 |
| <b>User</b> (linguista assegnatario)   | compila le lingue che gli sono state assegnate, vede glossario, istruzioni, lista lingue, dashboard personale                                                      |
| <b>Admin</b>                           | tutto quello che fa lo User, più: gestione parametri/domande/motivazioni/tassonomia, creazione account, TableA, query Q1-Q10, history/backup, migration, recompute |


## 2. Accedere al sito

### Primo accesso

L'amministratore che ti ha creato l'account ti comunica:

- l'**email** del tuo account;
- una **password temporanea** (almeno 8 caratteri).

Vai sull'URL del sito → clicca **Login** dalla home (o vai direttamente a `/login`) → inserisci le credenziali → **Log in**.

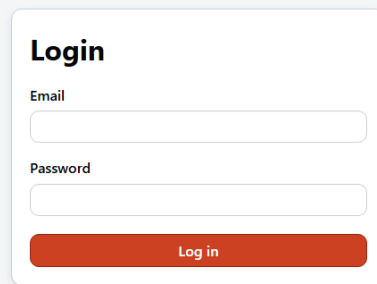A screenshot of a login form titled "Login". It features two input fields: "Email" and "Password". Below the "Password" field is a red button labeled "Log in". The form is centered on a light gray background.

Al primo login **ti consigliamo di cambiare la password**: in alto a destra clicca **MyAccount** → sezione **Change password**.

---

### Cambiare password

Dalla pagina **My Account** trovi due blocchi:

- **Profilo**: nome, cognome, email (se cambi l'email diventa la nuova credenziale di login).
- **Change password**: serve la password attuale + la nuova due volte. Minimo 8 caratteri.

---

### Dimenticato la password?

Al momento il **reset via email non è ancora attivo** (ci vorrà l'integrazione SMTP dei servizi informatici Unimore). Nel frattempo: contatta un amministratore, che può riassegnarti una password temporanea creando un nuovo account o intervenendo dal pannello.

---

## Sessione scaduta

Il token di accesso dura **30 minuti di inattività**. Dopo, le pagine protette ti rimanderanno automaticamente al login. Niente di rotto, basta fare login di nuovo.

---

## Limite tentativi falliti

Per sicurezza: **dopo 5 tentativi falliti di login dalla stessa connessione in 1 minuto**, il sistema risponde con un errore "Too Many Requests" per qualche secondo. Aspetta un minuto e riprova.

---

### 3. Orientarsi: sidebar, topbar, breadcrumb

Una volta loggato, l'interfaccia ha 3 elementi fissi:

#### Sidebar (a sinistra)

Tutte le pagine principali. Le voci che vedi dipendono dal tuo ruolo:

| Voce                | User | Admin           |
|---------------------|------|-----------------|
| Dashboard           | ✓    | ✓               |
| Citation Guidelines | ✓    | ✓               |
| Languages           | ✓    | ✓               |
| Parameters          | —    | ✓               |
| Parameters Graph    | —    | ✓               |
| Questions           | —    | ✓               |
| Motivations         | —    | ✓               |
| Taxonomy            | —    | ✓               |
| Table A             | —    | ✓               |
| Filters             | —    | ✓               |
| Accounts            | —    | ✓               |
| History & Backups   | —    | ✓               |
| Migration Import    | —    | ✓ (danger zone) |
| Backup Restore      | —    | ✓               |
| Instructions        | ✓    | ✓               |
| Glossary            | ✓    | ✓               |

Il **bottone in alto della sidebar** la collassa/espande (utile per recuperare spazio orizzontale, soprattutto in TableA). La preferenza viene ricordata.

---

#### Topbar (in alto)

- **Breadcrumb** a sinistra: mostra il percorso della pagina (es. `Dashboard / Languages / Italiano / Data`). Le voci cliccabili in **azzurro** sono navigabili; quelle in **grigio** sono solo informative (es. ID dinamici).
- **MyAccount** a destra: shortcut alla pagina del profilo.

- **Toggle tema (Light/Dark):** cambia il tema visivo. Anche questa preferenza è ricordata.
  - **Logout:** termina la sessione e ti riporta alla home pubblica.
- 

## Footer

In fondo a ogni pagina:

- citazione del PCM-Hub (CC BY 4.0);
  - link a Privacy Policy, Disclaimer, contatto email del laboratorio ( [pcm\\_lab@unimore.it](mailto:pcm_lab@unimore.it) );
  - link al sito istituzionale del progetto PCM Unimore;
  - **Role badge** (in basso a destra): dice se sei "Admin Access", "User Access" o "Public View".
-

## 4. La Dashboard

È la prima pagina che vedi dopo il login.

### Dashboard utente (User)

Mostra **le lingue che ti sono state assegnate**. Per ogni lingua:

- ID e nome completo (es. **ITA – Italian**);
- **stato** ( **Pending** , **Waiting** , **Approved** , **Rejected** );
- **barra di progresso** (numero di risposte date / totale domande, percentuale);
- pulsante **Fill in** (o **View rejection and reopen** se la lingua è stata rifiutata) che ti porta alla pagina di compilazione.

Se la lingua è in **Rejected** , sotto vedi anche la **nota dell'admin** che spiega perché è stata respinta.

### Dashboard admin

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

- Languages
- Parameters
- Parameters Graph
- Questions
- Motivations
- Taxonomy
- Table A
- Filters
- Accounts
- History & Backups
- Migration Import
- Backup Restore
- Instructions
- Glossary

Dashboard

MyAccount Dark Logout

### Welcome, Admin

#### WAITING FOR APPROVAL

0

No waiting reviews.

#### LANGUAGES BY STATUS

111 PENDING 0 WAITING 3 APPROVED 0 REJECTED

Total: 114

#### FLAGGED/UNSURE PARAMETERS

Unsure or partially compiled (empty parameters excluded).

245

|                |   |
|----------------|---|
| Russian        | 4 |
| Hungarian      | 2 |
| Finnish        | 2 |
| Kazakh         | 3 |
| Basque Central | 1 |

#### LATEST CHANGES

| Param | Note                                                                      | By    | Date       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| FGM   | modificato                                                                | Admin | 06/05/2026 |
| FGP   | [Question FGP_Qg - Motivation MOT014] Global change: description updated  | Admin | 06/05/2026 |
| FGM   | [Question FGM_Qb] aggiunta motivations                                    | Admin | 02/05/2026 |
| FGK   | [Question FGK_Qa - Motivation MOT002] Global change: description updated  | Admin | 02/05/2026 |
| FGA   | [Question FGA_Qa - Motivation MOT002] Global change: description updated  | Admin | 02/05/2026 |
| FGA   | [Question FGA_QSa - Motivation MOT002] Global change: description updated | Admin | 02/05/2026 |
| FGA   | [Question FGA_Qa] modifica qu                                             | Admin | 01/05/2026 |
| FGK   | [Question FGK_Qa - Motivation MOT002] Global change: description updated  | Admin | 01/05/2026 |
| FGA   | [Question FGA_QSa - Motivation                                            | Admin | 01/05/2026 |

Layout a 3+1 card:

- **Waiting for Approval**: numero di lingue in attesa di revisione + click rapidi per aprirle.
- **Languages by Status**: contatori **Pending** / **Waiting** / **Approved** / **Rejected** cliccabili. Cliccando un contatore si espande un menù con la lista delle lingue in quello stato.
- **Flagged/Unsure Parameters**: numero di parametri "rossi" (compilazione parziale o segnati Unsure) raggruppati per lingua, con conteggio.
- **Latest Changes** (a destra): tabella con le ultime modifiche ai parametri (chi, quando, cosa, nota).

Da qui un admin può aprire rapidamente le lingue che richiedono attenzione.

---



# 5. Pagina condivisa

## Glossary ( /glossary )

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Glossary

MyAccount

Dark

Logout

### Glossary

Search by term or description...

Add Term

| Term                            | Description                                                                                                                                                                                                                 | Actions     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (morphological) Case            | In nominal morphology it is important to have a demarcation criterion between inflectional (lato sensu, i.e. including agglutinative morphology) Case proper and pre-/post-positional words. Two criteria...                | Edit Delete |
| Article                         | It is used to refer to a determiner that does not express any meaning other than (in)definiteness or just phi-features, and sometimes even less interpretable content (expletive articles). In some languages, articles ... | Edit Delete |
| Atomizing                       | The process shifting the interpretation of a nominal argument from an unbounded reading (a free variable, indirectly bound) to a bounded one (a variable bound by a specific determiner).                                   | Edit Delete |
| Bare noun                       | A noun (or its extended maximal phrase) not introduced by any overt determiner in the canonical Determiner position nor with a determiner-like (atomizing) interpretation derived at a distance from other elemen...        | Edit Delete |
| Bounded vs. unbounded reading   | A nominal argument will be said to have an unbounded reading when it is at the same time obligatorily indefinite, scopeless, and atelic. This reading is typically instantiated in European languages by bare plural ...    | Edit Delete |
| Case suffixes vs. postpositions | How to distinguish case suffixes from postpositions in postpositional languages: \n1. the case suffix occurs on a head noun or adjective before some other phrase-internal word (another adjective, a relative ...          | Edit Delete |

Lista alfabetica dei termini tecnici usati nel progetto, con descrizione.

- Tutti gli utenti possono **cercare** (campo di ricerca in alto).
- Solo admin: pulsante **Add term**, **Edit** e **Delete** sulle righe.

# Instructions ( /instructions )

## The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

### DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Instructions

MyAccount

Dark

Logout

## Instructions

Edit

### General instructions for entering data

1. **Read** the question carefully.
2. **Identify** the corresponding structure in your language (you may refer to the illustrative examples for guidance).
3. If your language:
  - **has examples** of this structure, select **YES** and provide **at least two examples** in the relevant boxes;
  - **has no examples** of this structure, select **NO**. If possible, provide an ungrammatical example; otherwise, select the appropriate motivation(s) in the checkbox.

In the **Comments** field, you can add any note, clarification, or issue related to your answer and data.

4. **After completing each parameter, save** your answer and data by selecting one of the two confidence buttons:
  - **green**: the data are complete and require no further revision;
  - **red**: you are not sure the data match your answer.

Once you click one of these buttons, your answers (and data) are saved and will **remain available** after you log out. You can modify them anytime you log in again, until final submission.

5. Click **Submit** only after **all data** have been entered. After submission, you can still view your entries, but **you will no longer be able to modify** them.

### Specific instructions for writing glosses

Be aware that we are not requesting an exhaustive analysis of every word in your example: **gloss as little as possible**, just focusing on what is **relevant** with respect to the question you are answering.

Whenever possible, use the glosses provided in the list below. If you need further instructions/details, check the [Leipzig Glossing Rules](#).

If your example comes from a published source, you may keep the original glosses unchanged. Please cite your source in the references box.

Gloss

Meaning

Documento HTML editabile (powered by TinyMCE) con le linee guida per la compilazione. La versione di default include:

- regole generali (read → identify → answer YES/NO → save → submit);
- istruzioni specifiche per le **glosse linguistiche** con tabella dei simboli (ACC, NOM, GEN, ecc.);
- esempi di glossing.

Solo admin: pulsante **Edit** in alto a destra → editor WYSIWYG con formattazione, tabelle, codice HTML raw. **Save** persiste il documento per tutti.

## How to cite ( /how-to-cite )

### The PCM Hub

- Dashboard
- How to cite (edit)**

#### DATA & TOOLS

- Languages
- Parameters
- Parameters Graph
- Questions
- Motivations
- Taxonomy
- Table A
- Filters
- Accounts
- History & Backups
- Migration Import
- Backup Restore
- Instructions
- Glossary

Dashboard / How to cite

MyAccount

Dark

Logout

### Citation Guidelines

For Admins and Users

#### Parameters & Manifestations

Unless otherwise specified in the description of each parameter, if you quote a parameter description or any parameter manifestation, please refer to:

Crisma, Paola, Giulia Fabbris, Giuseppe Longobardi, and Cristina Guardiano. 2025. What are your values? *Journal of Historical Syntax*, Volume 9, Article 3: 1-26, DOI: 10.18148/hs/2025.v9i2-10.182 (Electronic appendix also available at [www.parametriccomparison.unimore.it](http://www.parametriccomparison.unimore.it))

Copy

Edit reference

For Public and Admins

#### Updated language list & map, analyses, graphs and scripts

To cite any content of the PCM Hub (except for parameters and manifestations):

Guardiano, Cristina, Paola Crisma, Giuseppe Longobardi, Marco Longhin, Giovanni Battista Matteazzi, Emanuela Li Destri, Gaia Sorge (eds), 2026. *The PCM\_Hub* (version 1, Accessed on XX/XX/20XX)

Copy

Edit reference

Due card:

- **Parameters & Manifestations:** come citare i parametri/domande del PCM Hub (consigliato per User e Admin).
- **Database** (linguistic data): come citare i dati linguistici raccolti.

Sotto ogni card c'è un pulsante **Copy** che copia la stringa di citazione completa nella clipboard del sistema.

Solo admin: pulsante **Edit** che apre l'editor TinyMCE per modificare il testo della citazione.

## My Account ( /me )

### The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

#### DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / My Account

MyAccount

Dark

Logout

## My Account

### Profile

Name

Admin

Surname

Email

admin@test.com

Save Profile

### Change Password

Current Password

New Password (min 8 characters)

Confirm New Password

Update Password


- **Profile:** nome, cognome, email. Il **Save** scrive direttamente sul tuo profilo.
- **Change password:** vecchia password + nuova due volte. Minimo 8 caratteri. Se le due copie non coincidono il sistema rifiuta.

⚠ Se cambi l'email, la **nuova email diventa la tua credenziale di login**. Memorizzala bene (o usa un password manager).

## 6. La pagina Languages

L'elenco di tutte le lingue del progetto. **Sopra** alla tabella c'è una **mappa interattiva** (OpenStreetMap) con un pin per ogni lingua georeferenziata.

### Filtri (sticky in alto)

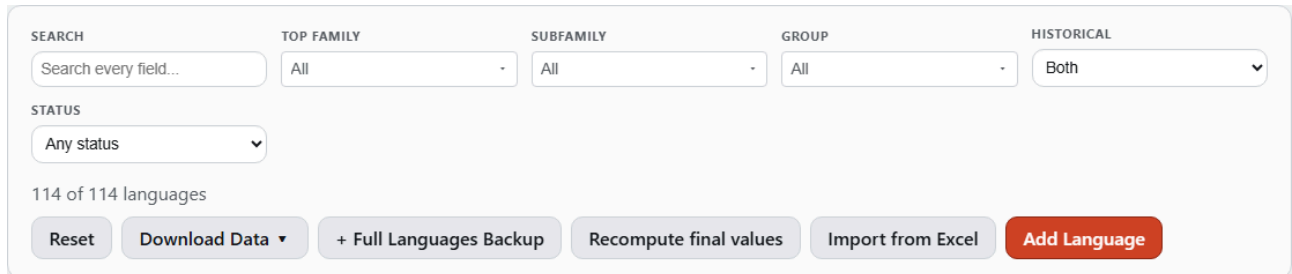

- **Search** testuale globale (ID, nome, family, top family, group, status, rejection note).
- **Top Family / Subfamily / Group**: multi-select gerarchico. Selezionare una top-family restringe le subfamily disponibili, e così via.
- **Historical**: tutte / solo storiche / solo non storiche.
- **Status**: tutti / Pending / Waiting / Approved / Rejected.

A destra dei filtri: contatore "X di Y lingue", e i pulsanti:

- **Reset**: pulisce i filtri.
- **Clear exclusions** (compare se hai escluso lingue manualmente).
- **Download Data** ▾ (admin): apre un menù per esportare i dati delle lingue **attualmente filtrate e non escluse**:
  - **Export language metadata (.xlsx)** — ID, nome, famiglia, coordinate, ecc.
  - **Export backup (.zip)** — bundle completo con tutte le risposte e gli esempi delle lingue selezionate (job asincrono: appare un toast in basso a destra che mostra il progresso).
  - **Map (.png)** — la mappa attuale come immagine.
  - **Geographic distances (.txt)** — matrice GCD in km tra le lingue selezionate.
- **+ Full Languages Backup** (admin): crea uno snapshot in DB di **tutte** le lingue (richiede una nota opzionale). Lo trovi poi in History & Backups → Full backups.
- **Recompute final values** (admin): rilancia il DAG implicazionale per **tutte** le lingue. Job asincrono con barra di progresso. Da usare dopo aver modificato condizioni implicazionali importanti, o dopo un import.
- **Import from Excel** (admin): pagina di import strutturato.
- **Add Language** (admin): crea una nuova lingua a mano.

## La tabella

| <input checked="" type="checkbox"/> | ID  | Name      | Status   | Top family    | Subfamily    | Group                         | Actions |           |       |      |
|-------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|--------------|-------------------------------|---------|-----------|-------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Afk | Afrikaans | Approved | Indo-European | Germanic     | West Germanic                 | Data    | Duplicate | Debug | Edit |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aid | Aidone    | Pending  | Indo-European | Romance      | Gallo-Italic of Sicily        | Data    | Duplicate | Debug | Edit |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ar  | Arabic    | Pending  | Semitic       | West Semitic | —                             | Data    | Duplicate | Debug | Edit |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Arc | Archi     | Pending  | NE-Caucasian  | Lezgic       | —                             | Data    | Duplicate | Debug | Edit |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA  | Bari      | Pending  | Indo-European | Romance      | Apulo-Barese (Upper Southern) | Data    | Duplicate | Debug | Edit |

- **Checkbox a sinistra:** toggle "include / esclude" la lingua dal set effettivo (mappa, distanze, export). Spuntando l'header tutte le lingue visibili vengono escluse/include insieme.
- **ID, Name, Status, Top family, Subfamily, Group.**
- **Actions:**
  - **Data:** apre la pagina di compilazione (utenti normali e admin).
  - **Duplicate** (admin): duplica la lingua con tutte le risposte e gli esempi (utile come template).
  - **Debug** (admin): apre una pagina che mostra valori `init` / `final` di ogni parametro per la lingua, con possibilità di **Apply implicational condition(s)** (rilancia DAG sulla singola lingua).
  - **Edit** (admin): modifica i metadati della lingua (nome, coordinate, family, ecc.).

## Note sulla mappa

I marker sono colorati per **top-family**. La legenda sotto la mappa elenca tutte le top-family con il loro colore: passandoci sopra col mouse, le altre famiglie si attenuano (utile per isolare visivamente una famiglia).

## 7. Compilare una lingua

Questo è il **cuore del sito**: dove un linguista entra e risponde alle domande per una lingua. Si arriva qui da:

- Dashboard → click su una lingua assegnata;
- Languages → riga della lingua → pulsante **Data**.

L'URL è `/languages/<id>/data`.

### Header della lingua

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Languages / Aid / Data

MyAccount Dark Logout

Aidone (Aid)

Export parametric data (.xlsx)

TOP-LEVEL FAMILY

Indo-European

SUBFAMILY

Romance

HISTORICAL

No

ISO CODE

scn

GLOTTOCODE

east2279

LOCATION

Aidone

LATITUDE

37.42

LONGITUDE

14.44

SUPERVISOR

Cristina Guardiano, Vincenzo Stalfieri

INFORMANT

Franca Ciantia

GROUP

Gallo-Italic of Sicily

SOURCE

—

ASSIGNED TO

—

Pending

You are filling in this language. Changes persist between sessions.

Admin actions

Apply implicational condition(s)

Change Status

FGM FGA FGK SPK FGP FSP FGN SCO GDP FSN FNN FGT FGG FSG CGB FPC DGR DGP CGR NWD FVP DGD

DPQ DCN DNN DIN FGC FGE FCN HMP ARR GCN GFN GFP GP3 GEI CSE EAL CAL LKA LKO LKP DMP DMG

GUN GAD GFL PGL GGH GSI ALP GIT UST GPC PSC PCA PMN RHM FRC NRC DOR FFP NUP PNP NUD NUC

NM1 EAF NM2 NUA NGL ACM DSN DSA DSS DOC NEX PEX FEX PDC PCL APO WAP AGE OPK TSP TDP TDC

TSA TAR TLC TND TDA TNL FBN FVN FPO PPK POK TPP LPO PGE DPP GMD GMC CEX PKE PKP

FGM — grammaticalized morphology

In alto vedi:

- **Nome e ID** della lingua;
- pulsante **Export parametric data (.xlsx)** (admin) o **Export examples (.xlsx)** (user) per scaricare un file Excel con i dati che hai inserito;
- una griglia con i **metadati** della lingua (top-family, family, group, ISO/Glottocode, coordinate, supervisor, informant, source, ecc.). Solo admin vede anche l'utente assegnato.

### Banner di stato (sotto l'header)

Mostra lo stato corrente della lingua, una breve descrizione e i pulsanti di workflow disponibili. I 4 stati possibili:

| Stato                       | Significato                             | Cosa puoi fare (User assegnato)                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pending</b>              | In compilazione, modificabile           | scrivi/modifica liberamente; quando hai finito clicca <b>Submit for approval</b>                                |
| <b>Waiting for approval</b> | Inviata, aspetta che un admin revisioni | il form è <b>bloccato</b> , devi aspettare. L'admin riceverà la lingua nel suo widget Dashboard                 |
| <b>Approved</b>             | Approvata, congelata                    | il form è <b>bloccato</b> in sola lettura. La lingua entra a far parte dei dati ufficiali.                      |
| <b>Rejected</b>             | Rifiutata, va rivista                   | leggi la nota dell'admin, clicca <b>Reopen</b> per rimettere la lingua in <b>Pending</b> e riprendere l'editing |

⚠ **L'admin invece** può sempre editare a prescindere dallo stato (vede un banner viola "Admin override" che lo segnala). Inoltre l'admin ha un dropdown **Change Status** ▼ che permette di forzare la lingua a qualsiasi stato (Approve/Reject/Pending/Waiting), saltando il workflow normale.

## Wizard dei parametri (i quadratini)

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FGM | FGA | FGK | SPK | FGP | FSP | FGN | SCO | GDP | FSN | FNN | FGT | FGG | FSG | CGB | FPC | DGR | DGP | CGR | NWD | FVP | DGD |
| DPQ | DCN | DNN | DIN | FGC | FGE | FCN | HMP | ARR | GCN | GFN | GFP | GP3 | GEI | CSE | EAL | CAL | LKA | LKO | LKP | DMP | DMG |
| GUN | GAD | GFL | PGL | GGH | GSI | ALP | GIT | UST | GPC | PSC | PCA | PMN | RHM | FRC | NRC | DOR | FFP | NUP | PNP | NUD | NUC |
| NM1 | EAF | NM2 | NUA | NGL | ACM | DSN | DSA | DSS | DOC | NEX | PEX | FEX | PDC | PCL | APD | WAP | AGE | OPK | TSP | TDP | TDC |
| TSA | TAR | TLC | TND | TDA | TNL | FBN | FVN | FPO | PPK | POK | TPP | LPO | PGE | DPP | GMD | GMC | CEX | PKE | PKP |     |     |

Sotto il banner di stato c'è una **fila di quadratini**, uno per ogni parametro attivo. Cliccando un quadratino salti al **blocco di domande di quel parametro**.

I quadratini sono colorati in base al progresso:

- **Grigio (vuoto)** — nessuna risposta ancora.
- **Giallo (in corso)** — alcune domande risposte ma non tutte, oppure parametro segnato come "Unsure".
- **Verde (completo)** — tutte le domande hanno una risposta valida ( **yes** o **no** ; **unsure** non conta come completata).

Suggerimento: usa il colore dei quadratini come "to-do list" visiva. Tutti verdi = pronto per il submit.



## Il blocco di un parametro

**FGM — grammaticalized morphology**

Distinguishes languages that have words containing bound morphemes for grammatical meanings (e.g., IE, Uralic, Semitic, Japanese) from languages that do not (e.g., Mandarin, Cantonese)

ADMIN NOTES

**FGM\_Qb**  
Does the language have roots which take different affixes/phonological alternations encoding different closed-class interpretable/grammatical properties (Tense, Aspect, Number, Gender, Gradation, Case, etc.)?

Instructions  
Is there inflectional morphology?  
Example YES  
1. cat - cats  
2. sing - sang

Answer  
YES

Examples

Copy Remove

Example #1

Example text  
pindza

Transliteration

Copy Remove

Example #2

Example text  
pindza

Transliteration

Quando clicchi su un quadratino vedi:

- intestazione con **ID e nome** del parametro, più una `short_description` ;
- (solo admin) area collassabile **Admin notes** dove l'admin può scrivere una nota libera per questa coppia (lingua, parametro). La nota non è visibile agli User e non viene esportata.
- **una card per ogni domanda** del parametro;
- in basso a destra una **toolbar fluttuante** ("sticky") con due pulsanti di salvataggio: **Confident** → **Next** (verde) e **Unsure** → **Next** (rosso). Vedi sotto.

## Le domande

Ogni domanda mostra:

- un'intestazione con **ID e testo** della domanda;
- un pulsante **More info** (se c'è un help testuale, espandibile);
- **Instructions**: istruzione generale, sempre visibile;
- **Example YES**: un esempio illustrativo, sempre visibile (è solo decorativo, non lo devi compilare);

- **Instructions (YES) o Instructions (NO):** istruzioni specifiche, mostrate solo dopo che selezioni la risposta corrispondente;
- **Answer** (tendina): – select –, YES, NO, UNSURE. Questa è la tua risposta.

A seconda della risposta scelta, la card si espande in modo diverso:

### Hai selezionato NO

Compaiono le **Motivations**: una serie di checkbox con i motivi predefiniti per cui questa domanda è "No" in questa lingua (es. "non c'è una struttura corrispondente", "il fenomeno è marginale"). Spunta una o più motivazioni. Se la domanda non ha motivations associate, vedrai un messaggio in italico.

### Hai selezionato YES o UNSURE

Compare il blocco **Examples**: qui devi inserire **almeno 2 esempi linguistici** che illustrano la risposta. Per ogni esempio:

- **Example text:** la frase nella lingua (es. *Mario ha letto il libro nuovo che gli ho consigliato*);
- **Transliteration:** traslitterazione se serve (es. per alfabeti non latini);
- **Gloss:** glossa morfema-per-morfema (es. *book.M.SG.NOM*);
- **English Translation:** traduzione in inglese;
- **Reference:** fonte (es. *Hauser, M. 1992. p. 12*).

Pulsanti utili:

- **+ Add another example:** aggiunge una card vuota per un nuovo esempio.
- **Remove:** cancella un esempio.
- **Copy:** copia l'esempio nella **clipboard interna del sito** (vedi sotto).
- **+ Import example from another answer...:** ricerca server-side nel database degli esempi già scritti per altre domande/lingue. Trova l'esempio cercato (per testo / traduzione / gloss), cliccalo, e viene **copiato come nuovo esempio** in questa domanda. **L'esempio importato è una copia indipendente:** puoi modificarlo liberamente senza toccare l'originale.

⚠ **Regola importante:** se rispondi YES o UNSURE, **devi** fornire **almeno 2 esempi non vuoti**. Se provi a salvare con meno di 2, il sistema blocca il save mostrando un avviso e **evidenziando in rosso** la card incriminata. Stesso vincolo vale per UNSURE.

### Comments

In fondo a ogni card c'è un campo **Comments** (testo libero) per aggiungere note/spiegazioni/dubbi non strutturati.

### La clipboard degli esempi

Pratica utility per non riscrivere a mano lo stesso esempio in più domande della stessa lingua:

1. In una qualsiasi card di esempio, clicca **Copy** in alto a destra → l'esempio finisce nella clipboard interna (banner rosso tratteggiato che appare sotto i tuoi esempi correnti).
2. Sposta su un'altra domanda della stessa lingua → vedi lo stesso banner.

3. Clicca **Paste here** → l'esempio viene aggiunto come **nuovo** esempio in questa domanda. La clipboard rimane piena, quindi puoi incollarlo in altre domande in fila.
4. **Clear** sul banner svuota la clipboard.

⚠ La clipboard è specifica per la **lingua corrente**. Se passi a una lingua diversa, la clipboard si svuota automaticamente per evitare di trascinare un esempio orfano.

---

## Salvare un blocco parametro

In basso a destra del blocco corrente vedi una **toolbar fluttuante** (sticky) con due pulsanti:

| Pulsante                           | Quando usarlo                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Confident → Next</b><br>(verde) | I dati sono completi e verificati. Il quadratino del parametro diventa verde.                               |
| <b>Unsure → Next</b><br>(rosso)    | Hai dei dubbi e vuoi salvare per riguardarci più tardi. Il quadratino del parametro resta giallo (flagged). |

Entrambi i pulsanti **salvano tutti i dati del blocco corrente** (risposte + esempi + motivazioni + comments + admin note se sei admin) e poi **avanzano automaticamente al parametro successivo**.

Se il save va a buon fine: nessun feedback particolare, ti ritrovi sul parametro successivo.

Se invece il save fallisce, può essere per uno di questi motivi:

- **400 missing examples**: hai messo YES o UNSURE su una domanda con meno di 2 esempi → vedrai un alert e la card incriminata diventa rossa per qualche secondo.
- **409 stale block**: nel frattempo qualcun altro (di solito un admin) ha modificato lo stesso blocco. Il sistema ti avvisa e ricarica automaticamente la pagina così puoi rivedere le modifiche fatte da altri prima di riprovare.
- **Errore di rete**: alert generico, ritenta più tardi.

---

## Cambiare parametro senza salvare

Se hai modificato qualcosa e clicchi un altro quadratino senza salvare, il sito **ti chiede conferma** prima di scartare le modifiche del blocco corrente. Stessa cosa se chiudi la tab o navighi via con il breadcrumb: protezione automatica.

---

## Submit / Reopen / workflow

Quando tutti i parametri che ti interessavano sono compilati, **e** lo stato è **Pending** o **Rejected** :

- **Submit for approval**: la lingua passa a **Waiting for approval** . Da questo momento il form si **blocca** e l'admin riceve la lingua nella sua dashboard.

Quando lo stato è **Rejected** :

- **Reopen:** la lingua torna a `Pending` (dopo aver letto la nota di rifiuto). Puoi riprendere l'editing.

Ricorda: l'admin può forzare lo stato della lingua in qualsiasi momento e in qualsiasi direzione (vedi §6 del [documentation it.md](#) per il workflow completo).

---

## Cosa vede l'admin in più

Oltre al banner viola "Admin override" e al dropdown **Change Status ▼**, un admin che apre una lingua ha:

- **Apply implicational condition(s)** (link in alto): apre la pagina **Debug** che mostra tutti i valori init/final dei parametri della lingua, e da lì può rilanciare il DAG implicazionale solo per questa lingua.
  - **Admin notes** dentro a ogni blocco parametro: nota libera per (lingua, parametro). Non viene esportata e non è visibile agli User.
-

# 8. SOLO ADMIN — Parameters

Pagina: **Sidebar > Parameters** ( /admin/parameters ).

## Lista parametri

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Parameters

MyAccountDarkLogout

Parameter Management

SEARCHSCHEMATYPELEVELACTIVE

Search every field...AllAllAllAll

108 of 108 parametersResetDownload parameters info (.pdf)+ Full Parameters BackupAdd Parameter

| ID     | Name                                 | Schema             | Type         | Level                                      | #Q | #QS | Status | Actions       |
|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|----|-----|--------|---------------|
| :: FGM | grammaticalized morphology           | Availability       | Subsetting   | Eliminati (2026) ma non ancora disattivati | 2  | 0   | Active | PDFBackupEdit |
| :: FGA | grammaticalized agreement            | Grammaticalization | Subsetting   | Eliminati (2026) ma non ancora disattivati | 1  | 1   | Active | PDFBackupEdit |
| :: FGK | grammaticalized Case                 | Grammaticalization | Asymmetrical | Crisma et al (2025) - UPDATED              | 3  | 1   | Active | PDFBackupEdit |
| :: SPK | grammaticalized (ultra)spatial Cases | Grammaticalization | Asymmetrical | Eliminati (2026) ma non ancora disattivati | 1  | 1   | Active | PDFBackupEdit |
| :: FGP | grammaticalized Person               | Grammaticalization | Asymmetrical | Crisma et al (2025) - UPDATED              | 11 | 1   | Active | PDFBackupEdit |
| :: FSP | semantic Person                      | Availability       | Subsetting   | Crisma et al (2025) - UPDATED              | 2  | 0   | Active | PDFBackupEdit |
| :: FGN | grammaticalized Number               | Grammaticalization | Asymmetrical | Crisma et al (2025)                        | 6  | 1   | Active | PDFBackupEdit |

Tabella con: ID, nome, position, schema, type, level of comparison, contatori `questions_count` (domande normali) e `stop_count` (domande di chiusura), stato attivo/disattivo.

In alto: campo di ricerca, pulsante **Add parameter**, **Export PDF (all)** (genera un PDF con tutti i parametri formattati).

Drag & drop per riordinare i parametri (la `position` viene salvata automaticamente).

## Edit parametro

### The PCM Hub

- Dashboard
- How to cite (edit)
- DATA & TOOLS
- Languages
- Parameters**
- Parameters Graph
- Questions
- Motivations
- Taxonomy
- Table A
- Filters
- Accounts
- History & Backups
- Migration Import
- Backup Restore
- Instructions
- Glossary

Dashboard / Parameters / FGM / Edit

MyAccount Dark Logout

### Edit Parameter: FGM

Download PDF

Parameter ID

FGM

Position

1

Name

grammaticalized morphology

Schema

Availability

Type

Subsetting

Level

Eliminati (2026) ma non ancora di

New...

+

New...

+

New...

+

Short Description

Distinguishes languages that have words containing bound morphemes for grammatical meanings (e.g., IE, Uralic, Semitic, Japanese) from languages that do not (e.g., Mandarin, Cantonese)

Long Description

test test2 aggiungo modifica

Implicational Condition(s)

e.g. (+FGM | -ABC)

Explanation of the Implicational Condition(s)

Textual explanation (optional)

### Where Used

Other parameters that depend on this one.

FGA: grammaticalized agreement

Click sul pulsante **Edit** della riga → pagina di edit con:

- ID (read-only, non si cambia dopo la creazione);
- Nome, position, schema, type, level of comparison;
- Short description** (mostrata in compilazione);
- Long description** (mostrata in PDF);
- Implicational condition**: stringa con sintassi tipo **+SPK & -DEM** (vedi §8.1);
- Description of the implicational condition**: descrizione testuale;
- Active**: toggle attivo/disattivo (un parametro disattivo non è proposto in compilazione né compare in TableA);
- Change note** (obbligatorio): perché stai facendo questa modifica. Va in History.

A sinistra del form vedi anche:

- la lista delle **domande del parametro** con drag & drop di riordino, e la possibilità di aprire il drawer di edit di una domanda direttamente da qui;
- la cronologia delle **change notes** (ParameterChangeLog) con autore e data.

## Disattivare un parametro

Pulsante **Deactivate**: chiede conferma + la **password dell'admin corrente** (safeguard). Una volta disattivato, il parametro non è più proposto in compilazione e non concorre a TableA / DAG / export. Le risposte storiche restano in DB.

## Implicational condition (cenni)

Il parametro target è "comparabile" solo se la sua `implicational_condition` è soddisfatta dai parametri "ref" che cita.

- `+P` significa: il parametro `P` ha valore `+` per la lingua;
- `-P` : valore `-` ;
- `0P` : valore `0` (neutralizzato);
- `&` = AND, `|` = OR, `~` = NOT, `( )` = raggruppamento.

Esempio: `+SPK & -DEM` significa "il parametro SPK è `+` E il parametro DEM è `-`". Se è falso, il parametro target viene forzato a `0` (con warning).

La condizione viene **validata sintatticamente** al save: se è malformata, il sistema rifiuta con un messaggio di errore. Se cita parametri inesistenti o disattivati, viene **silenziosamente ignorata** dal DAG (ma il save passa).

## Parameters Graph ( /admin/parameters/graph )

### The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

#### DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Parameters / Graph

MyAccount


Dark

Logout

### Parameters Graph

Implicational dependencies between parameters. Click a node to inspect its chain; double-click to open it for editing.

Language:  Schema:  Type:  Level:  ☐ Show inactive

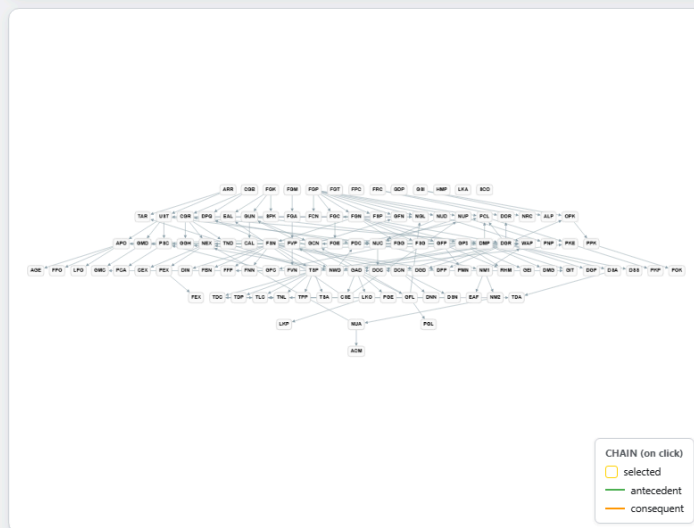

#### No node selected

Click a node in the graph to see its dependency chain.

#### Implicational condition

Visualizzazione del **grafo del DAG implicazionale** in un diagramma interattivo. Utile per capire quali parametri dipendono da quali. Ogni nodo è un parametro, gli archi vanno da `ref` → `target`.

## 9. SOLO ADMIN — Questions

Pagina: **Sidebar** > **Questions** ( `/admin/questions` ).

### Lista domande

#### The PCM Hub

 Dashboard

 How to cite (edit)

#### DATA & TOOLS

 Languages

 Parameters

 Parameters Graph

 **Questions**

 Motivations

 Taxonomy

 Table A

 Filters

 Accounts

 History & Backups

 Migration Import

 Backup Restore

 Instructions

 Glossary

Dashboard / Questions

MyAccount

 Dark

Logout

### Questions

Search every field (ID, parameter, text, instructions, template)...

Add Question

| ID      | Text Snippet                                                              | Type     | Actions |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| FGM_Qa  | Does the language have affixes or regular phonological alternations th... | Standard | Edit    | Delete  |
| FGM_Qb  | Does the language have roots which take different affixes/phonological... | Standard | Edit    | Delete  |
| FGA_QSa | test <span>Inactive</span>                                                | Stop     | Edit    | Restore |
| FGA_Qa  | Do you find alternations where a feature occurring on a word takes its... | Standard | Edit    | Delete  |
| FGK_QSa | Are items designating the speaker, the addressee and the non-participa... | Stop     | Edit    | Delete  |
| FGK_Qa  | Does the morphology of personal or relative pronouns occurring as argu... | Standard | Edit    | Delete  |
| FGK_Qb  | In nominal arguments, does the morphology of quantifiers, demonstrativ... | Standard | Edit    | Delete  |
| FGK_Qc  | In nominal arguments, does the morphology of nouns vary according to t... | Standard | Edit    | Delete  |
| SPK_QSa | Is at least one of the simple spatial relations (stative location, dir... | Stop     | Edit    | Delete  |
| SPK_Qa  | Does the language have morphological Case distinctions expressing spat... | Standard | Edit    | Delete  |
| FGP_QSa | Do you find "indicative" (modus realis) clauses where the verb is inva... | Stop     | Edit    | Delete  |
| FGP_Qa  | Do you find morphological alternations on the verb that depend on the ... | Standard | Edit    | Delete  |

Tutte le domande del sistema (di tutti i parametri). Filtri per parametro, template\_type, stato attivo/inattivo, stop question. Le domande "stop" sono quelle che chiudono il blocco di un parametro.

### Edit/Add domanda

Per creare una domanda devi prima sceglierne il **parametro di appartenenza** (ID).

I campi principali:

- **ID** (es. `FGM_01` , convenzione `<param_id>_<NN>` );
- **Text**: il testo della domanda mostrato al linguista;
- **Template type**: classifica la domanda (utile per filtri statistici);
- **Instruction** (sempre visibile in compilazione);
- **Instruction YES** (visibile solo se la risposta è YES o UNSURE);
- **Instruction NO** (visibile solo se la risposta è NO);
- **Example YES**: un esempio illustrativo che il linguista vede sempre come riferimento;
- **Help info**: testo lungo, mostrato dietro un pulsante "More info";
- **Is stop question**: spunta se è una domanda di chiusura del parametro;
- **Active**: spunta per renderla disponibile in compilazione;



- **Allowed motivations:** lista di motivations selezionabili dal linguista quando risponde NO. Solo le motivations qui spuntate compaiono nel checkbox della compilazione.
- 

## Modifiche distruttive: l'archivio

⚠ Modificare una domanda può **invalidare** le risposte già date. Esempi tipici:

- cambiare `template_type` da `boolean` a qualcos'altro;
- cancellare la domanda;
- eliminare delle motivations dalla lista delle "allowed";

In questi casi il sistema **non perde** i dati: sposta automaticamente le

`Answer / Example / AnswerMotivation` collegate nell'**archivio domande** ([History → Old questions archive](#)). Lì restano consultabili in sola lettura, con uno snapshot della domanda così com'era prima della modifica.

---

## 10. SOLO ADMIN — Motivations

Pagina: **Sidebar** > **Motivations** ( /admin/motivations ).

### The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

#### DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

**Motivations**

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Motivations

MyAccount

Dark

Logout

### Motivations

Search every field (code, label, ...)

Add Motivation

| Code   | Description (Label)                                                                                                                                                                                                  | Linked Questions             | Actions     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| MOT001 | The language has no personal/relative pronouns                                                                                                                                                                       | FGK_Qa                       | Edit Delete |
| MOT002 | There are no differences in the morphology of personal/relative pronouns depending on their syntactic function TEST TEST                                                                                             | FGA_QSa FGA_Qa FGK_Qa FGM_Qb | Edit Delete |
| MOT003 | The language has no Case morphology on nouns                                                                                                                                                                         | DPQ_Qa                       | Edit Delete |
| MOT004 | The language has Case morphology on nouns, but there are no morphological Case distinctions expressing spatial relations more complex than stative location, direction, and source                                   | DPQ_Qa FGA_QSa SPK_Qa        | Edit Delete |
| MOT008 | The language has no speech role designating items                                                                                                                                                                    | FGP_Qf                       | Edit Delete |
| MOT009 | Speech role designating items occur to the right of Adjectives/Numerals                                                                                                                                              | FGP_Qf                       | Edit Delete |
| MOT010 | The language has no pronominal Adjectives/Numerals                                                                                                                                                                   | FGP_Qf                       | Edit Delete |
| MOT011 | The language has articles                                                                                                                                                                                            | FGP_Qg                       | Edit Delete |
| MOT012 | The order of cardinal numerals and possessives/adjectives meaning 'other', 'same/even' or 'unique'/the noun itself is fixed                                                                                          | FGP_Qg                       | Edit Delete |
| MOT014 | Word order alternations of cardinal numerals and possessives/adjectives meaning 'other', 'same/even' or 'unique'/the noun itself are not associated with differences in the definite/non definite testinterpretation | FGP_Qg                       | Edit Delete |

Le **motivations** sono i motivi predefiniti che un linguista può spuntare quando risponde NO a una domanda. Esempio: "no corresponding structure", "marginal phenomenon", "phonetically reduced".

### Lista

Ogni motivation ha:

- **Code:** identificativo univoco (es. `NO_STRUCT` );
- **Label:** il testo che appare al linguista (può essere lungo, multilinea).

### Modifiche

CRUD standard. Le motivations non si "cancellano" mai del tutto: se sono state usate da qualche risposta, il loro snapshot resta nell'archivio.

Le motivations vengono **collegate alle domande** dalla pagina [Questions](#) (campo **Allowed motivations**), non da qui.

# 11. SOLO ADMIN — Taxonomy

Pagina: **Sidebar** > **Taxonomy** ( `/admin/taxonomy` ).

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

**Taxonomy**

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Taxonomy

MyAccount

Dark

Logout

Taxonomy

Click an item to view its children. Drag to reassign its parent. Renaming updates all linked languages.

Top-Families

Indo-European, Niger-Congo, ...

Atlantic

1 sub - 1 lang

EditDelete

Austronesian

2 sub - 4 lang

EditDelete

Basque

2 sub - 2 lang

EditDelete

Dravidian

1 sub - 3 lang

EditDelete

Indo-European

8 sub - 76 lang

EditDelete

Japonic

0 sub - 1 lang

EditDelete

Koreanic

0 sub - 1 lang

EditDelete

Mongolic

1 sub - 1 lang

EditDelete

NE-Caucasian

2 sub - 2 lang

EditDelete

Unassigned Subfamilies

Romance, Celtic, ...

No unassigned subfamilies.

+ New

Unassigned Groups

Italian, Spanish, ...

No unassigned groups.

+ New

Editor della **gerarchia delle famiglie linguistiche**:

Top Family (es. Indo-European)

Family / Subfamily (es. Romance)

Group (es. Italian-Romance)

Drag & drop tra livelli per riordinare. Click su un nome per editarlo, "+" per aggiungere un figlio, cestino per cancellare.

⚠ Le tre stringhe `top_level_family`, `family`, `grp` sulle Languages sono **denormalizzate**: vengono ricopiate dal taxonomy al save di una lingua. Modificare il taxonomy **non** rinomina automaticamente le stringhe sulle lingue esistenti — ti tocca riaprire e risalvare la lingua per propagare il cambio.

## 12. SOLO ADMIN — Accounts

Pagina: **Sidebar** > **Accounts** ( `/admin/accounts` ).

### Lista account

#### The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

#### DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

**Accounts**

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Accounts

MyAccount Dark Logout

### Accounts

Search a user... Add Account

#### Administrators

| Email           | Name      | Languages | Actions |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| admin@pcm.local | Admin PCM | All       | Delete  |
| admin@test.com  | Admin     | All       | Delete  |

#### Users

| Email         | Name      | Languages  | Actions             |
|---------------|-----------|------------|---------------------|
| user@test.com | user user | 3 assigned | Assign Langs Delete |

#### Public Users

| Email | Name | Languages | Actions |
|-------|------|-----------|---------|
|-------|------|-----------|---------|

Tabella con: email, nome, cognome, ruolo ( `admin/user/public` ), numero di lingue assegnate.

Pulsanti:

- **Add account** ( `/admin/accounts/add` ): crea un nuovo account.
- **Assign languages** sulla riga: apre un pannello per selezionare il pool di lingue da assegnare a un user (multi-select).
- **Delete** sulla riga.

## Add account

### The PCM Hub

- Dashboard
- How to cite (edit)
- DATA & TOOLS
- Languages
- Parameters
- Parameters Graph
- Questions
- Motivations
- Taxonomy
- Table A
- Filters
- Accounts**
- History & Backups
- Migration Import
- Backup Restore
- Instructions
- Glossary

Dashboard / Accounts / Add

MyAccount

Dark

Logout

#### Create New Account

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Name                                                                                | Surname              |
| <input type="text"/>                                                                | <input type="text"/> |
| Email                                                                               |                      |
| <input type="text"/>                                                                |                      |
| Temporary Password (min 8 characters)                                               | Role                 |
| <input type="text"/>                                                                | Standard User        |
| <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Create Account"/> |                      |

Form con: nome, cognome, email, password temporanea (min 8 char), **role** (tendina: User / Admin / Public).

Dopo la creazione comunica all'utente le credenziali; al primo login lui dovrebbe cambiare la password.

⚠ Validazione email: il sistema rifiuta con errore "Invalid email format" se l'email è malformata (es. dimenticato il `.it`, doppia `@`, spazi). Questo evita la creazione di account che poi non riescono a loggarsi.

## Safeguards

- **Non puoi cancellare te stesso** (devi farti cancellare da un altro admin).
- **Non puoi cancellare l'ultimo admin** (rimarrebbe il sito senza amministratore).

## Riassegnazione lingue

L'**Assign languages** **sostituisce** il pool corrente: se un user aveva 3 lingue assegnate e tu spunti solo le altre 2 mantenendole nelle 5 nuove, le 3 vecchie tornano "non assegnate" (assegnabili ad un altro utente).

# 13. SOLO ADMIN — Table A

Pagina: **Sidebar** > **Table A** ( /tablea ).

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Table A

MyAccountDarkLogout

Table A

Parameters ViewQuestions View

LANGUAGE FILTERS

SPECIFIC LANGUAGES

☐ Afrikaans (Afk)

☐ Aidone (Aid)

☐ Arabic (Ar)

☐ Archi (Arc)

☐ ...

TOP FAMILY

All

SUBFAMILY

All

GROUP

All

HISTORICAL

Both

PARAMETERS FILTERS

SCHEMA

All

TYPE

All

LEVEL

All

Apply Filters

Reset

Download Data

Select AllDeselect All

| <input type="checkbox"/> | ID  | Parameter Name             | Implicational conditions | Sic | NCa | Sp | Fr | Ptg | Rm | CGB | Grk | CyG | E | Du | D | De |
|--------------------------|-----|----------------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|---|----|---|----|
| <input type="checkbox"/> | FGM | grammaticalized morphology |                          | +   | ?   | ?  | ?  | ?   | ?  | ?   | ?   | ?   | ? | ?  | ? | ?  |
| <input type="checkbox"/> | FGA | grammaticalized            | +FGM                     | -   | ?   | ?  | ?  | ?   | ?  | ?   | ?   | ?   | ? | ?  | ? | ?  |

La **TableA** è la matrice fondamentale del progetto: **una lingua per colonna, un parametro (o domanda) per riga**, con il valore consolidato in ogni cella ( **+** , **-** , **0** , **?** ).

## Modalità

- **Params** (default): righe = parametri.
- **Questions**: righe = singole domande.

Toggle in alto.

## Filtri

- **Lingue**: top family / family / group / historical / specifiche (checkbox per lingua nella sezione bassa);
- **Parametri**: schema, type, level of comparison;
- **Domande**: template, stop question (visibili solo in modalità Questions).

Dopo aver scelto i filtri, clicca **Apply** (o equivalente) per ricalcolare la matrice.

## Selezioni manuali

Oltre ai filtri, **per ogni riga** della tabella c'è una checkbox: ti permette di restringere ulteriormente l'analisi a un sottoinsieme di parametri/domande.

---

## Export e analisi

Dropdown **Download / Analysis** ▾ in alto:


- **XLSX (parameters)** — Excel con header di citazione.
- **CSV (transposed)** — formato analitico standard.
- **Distance matrices (.txt)** — matrici Hamming e Jaccard.
- **Geographic distances (.zip)** — matrice GCD in km.
- **Dendrograms (.png)** — dendrogrammi UPGMA.
- **Cluster map (.html)** — mappa interattiva HTML dei cluster geografici.
- **PCA (.png)** — analisi delle componenti principali.
- **Mantel test (.zip)** — modale con tre checkbox (GCD, Hamming, Jaccard) per scegliere quali matrici correlare. Output: tabelle di correlazione + grafici.

⚠ Le distanze e i cluster sono significativi solo su set sufficientemente grandi e omogenei. Le lingue senza coordinate vengono escluse dalle distanze geografiche e l'header `X-Skipped-Languages` dell'export elenca quali.

---

# 14. SOLO ADMIN — Filters (Queries Q1–Q10)

Pagina: **Sidebar** > **Filters** ( /queries ).

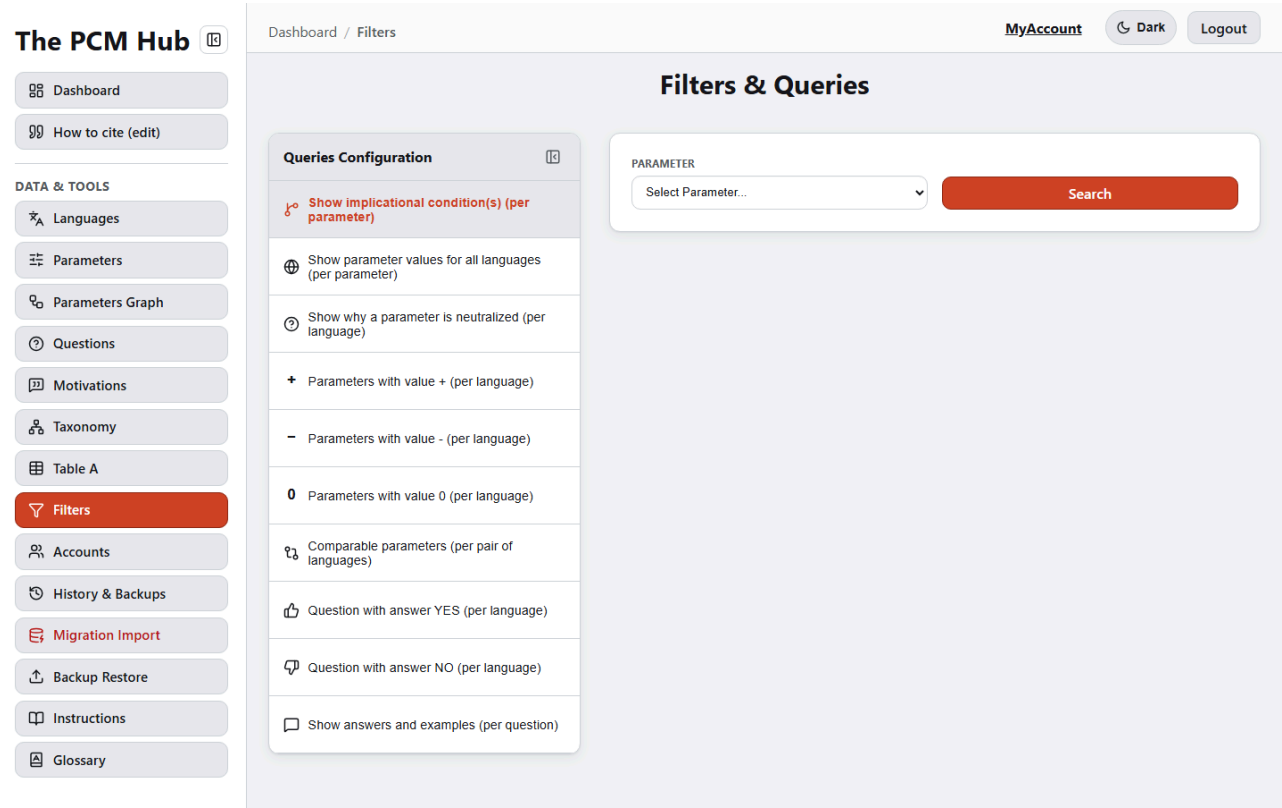

10 viste predefinite per interrogare il database in modo mirato. Menu a sinistra (collassabile), area principale a destra.

| Query | Domanda                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Q1    | Show implicational condition(s) (per parameter)             |
| Q2    | Show parameter values for all languages (per parameter)     |
| Q3    | Show <b>why</b> a parameter is neutralized (per language) ★ |
| Q4    | Parameters with value + (per language)                      |
| Q5    | Parameters with value - (per language)                      |
| Q6    | Parameters with value 0 (per language)                      |
| Q7    | Comparable parameters (per pair of languages)               |
| Q8    | Questions with answer YES (per language)                    |
| Q9    | Questions with answer NO (per language)                     |
| Q10   | Show answers and examples (per question)                    |



### Q3 — la più ricca

È la **debug view del DAG**: scegli una lingua e un parametro neutralizzato, e ottieni:

- la condizione implicazionale del parametro;
- per ogni `ref` citato nella condizione, qual è il suo valore ( `value_eval` se presente, altrimenti `value_orig` );
- se la condizione è soddisfatta o no;
- la lista delle Answer del linguista che hanno contribuito al `value_orig` di ogni ref.

Utile per capire **perché** un certo parametro non viene confrontato in una certa lingua.

---

### Q10 — risposte ed esempi

Q10 ha 2 filtri opzionali (lingua + parametro) per **restringere il dropdown delle domande** disponibili. Lasciandoli vuoti, il dropdown mostra tutte le ~N centinaia di domande del sistema.

---

# 15. SOLO ADMIN — History, Backups, Migration, Backup Restore, Import Excel, Recompute

Tutto quello che riguarda **audit**, **snapshot**, **import/export massivi**.

## History & Backups ( /admin/history )

Centro di **audit** del sito. La pagina ha **4 tab** in alto: ognuna risponde a una domanda diversa ("chi ha cambiato cosa", "chi ha risposto cosa", "ho uno snapshot completo da qualche parte", "che fine ha fatto la vecchia versione di una domanda?"). Le tab condividono lo stesso layout filtro-tabella ma popolano dati diversi.

### Tab "Change history"

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / History & Backups

MyAccountDarkLogout

History & Backups

Change historyAnswer changesFull backups (languages & parameters)Old questions archive

ENTITY TYPEAll

ENTITY IDE.g. FGM, FGM\_01...

OPERATIONAll

SOURCEAll

USERAll

FROM (DAY)dd/mm/yyyy

TO (INCLUSIVE)dd/mm/yyyy

TEXT SEARCHSearch ID and note...

670 total versions

ResetApply filters

| When                 | What                                                                            | Op.     | Source | Author | Note                                                      | Detail |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 06/05/2026, 14:46:20 | Parameter<br>PKP — PKE with all persons                                         | Updated | Manual | Admin  | Reactivated                                               | Open   |
| 06/05/2026, 14:45:55 | Parameter<br>PKP — PKE with all persons                                         | Updated | Manual | Admin  | Deactivated: test                                         | Open   |
| 06/05/2026, 14:41:07 | Parameter<br>FGM — grammaticalized morphology                                   | Updated | Manual | Admin  | modificato                                                | Open   |
| 06/05/2026, 14:37:11 | Motivation<br>10 — Word order alternations of cardinal numerals and possessives | Updated | Manual | Admin  | —                                                         | Open   |
| 02/05/2026, 20:08:56 | Parameter<br>FGM — grammaticalized morphology                                   | Updated | Manual | Admin  | Test edit. rimossa explanation of implicational condition | Open   |
| 02/05/2026, 20:08:23 | Parameter                                                                       | Updated | Manual | Admin  | Test edit. bla vla                                        | Open   |

Tabella di **tutte le modifiche** alle entità *non-Answer* del sistema: **parameter**, **question**, **motivation**, **language**. Pensata per rispondere a "chi ha modificato il parametro FGM e perché", "quando è stata creata la motivation MOT042?", "chi ha cancellato la lingua XYZ il mese scorso?".

Filtri disponibili: **Entity type** (tendina), **Entity ID** (es. **FGM**, **FGM\_01**), **Operation** (create / update / delete), **Source** (manual = modifica dal pannello, excel\_import = arrivata da un import Excel, system = generata dall'app), **User** (chi l'ha fatta), **From / To** (intervallo di date), **Text search** (cerca nell'ID o nella note). I pulsanti **Reset** azzerava tutti i filtri, **Apply filters** rilancia la query.

Click sul pulsante **Open** di una riga (o sulla riga stessa) → si apre un **drawer laterale** con il **diff prima/dopo**: per ogni campo modificato, il valore vecchio in rosso a sinistra e quello nuovo in verde a destra, più uno snapshot completo collassabile in fondo.

Tab "Answer changes"

- Dashboard
- How to cite (edit)

- DATA & TOOLS
- Languages
  - Parameters
  - Parameters Graph
  - Questions
  - Motivations
  - Taxonomy
  - Table A
  - Filters
  - Accounts
  - History & Backups
  - Migration Import
  - Backup Restore
  - Instructions
  - Glossary

Dashboard / History & Backups

MyAccountDarkLogout

History & Backups

Change historyAnswer changesFull backups (languages & parameters)Old questions archive

ENTITY ID

OPERATION

SOURCE

USER

FROM (DAY)

TO (INCLUSIVE)

e.g. FGM, FGM\_01...

All

All

All

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

TEXT SEARCH

Search ID and note...

13530 total versions

ResetApply filters

| When                 | What                 | Op.     | Source | Author    | Note | Detail |
|----------------------|----------------------|---------|--------|-----------|------|--------|
| 07/05/2026, 09:37:15 | Answer<br>cB:FGM_Qb  | Created | Manual | Admin     | —    | Open   |
| 02/05/2026, 19:25:21 | Answer<br>Sic:FGA_Qa | Created | Manual | user user | —    | Open   |
| 02/05/2026, 19:23:55 | Answer<br>Sic:FGM_Qb | Updated | Manual | user user | —    | Open   |
| 02/05/2026, 19:23:43 | Answer<br>Sic:FGM_Qa | Created | Manual | user user | —    | Open   |
| 02/05/2026, 19:23:43 | Answer<br>Sic:FGM_Qb | Created | Manual | user user | —    | Open   |
| 01/05/2026, 22:08:46 | Answer<br>Afk:FGK_Qb | Updated | Manual | Admin     | —    | Open   |
| 01/05/2026, 22:08:46 | Answer<br>Afk:FGK_Qa | Updated | Manual | Admin     | —    | Open   |

Versione "focalizzata sulle Answer" della stessa tabella. Ogni volta che un linguista (o un admin) clicca **Confident** → **Next** o **Unsure** → **Next** in un blocco parametro, qui compare una riga per ogni risposta toccata. Pensata per rispondere a "quando l'utente X ha messo YES alla domanda FGM\_Qb per la lingua Italian?" o "chi ha cambiato la risposta della lingua francese per il parametro SPK il giorno tot?".

Stessa esperienza dell'altra tab: filtri, tabella, click su una riga → drawer con diff. La separazione esiste solo perché le Answer cambiano molto più spesso delle altre entità (ogni save di un blocco) e mescolarle con i parametri/domande renderebbe la tab "Change history" illeggibile.

## Tab "Full backups (languages & parameters)"

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / History & Backups

MyAccountDarkLogout

History & Backups

Change history

Answer changes

Full backups (languages & parameters)

Old questions archive

Languages

Parameters

Create global languages backup

Snapshot of **every language** with answers and examples. Useful before major changes — backups remain until they are explicitly deleted.

Note (optional)

E.g. Before the v2.0 release...

+ Create languages backup now

| Date                       | Note | Languages | Admin | Actions |
|----------------------------|------|-----------|-------|---------|
| No languages backup saved. |      |           |       |         |

Lista degli **snapshot completi** del sistema, raggruppati per timestamp. Sotto-tab **Languages** o **Parameters** (toggle in alto), che selezionano due tipi diversi di snapshot:

- I **backup languages** sono creati da [Languages → + Full Languages Backup](#) e contengono tutte le lingue con risposte ed esempi al momento dello scatto.
- I **backup parameters** sono creati da [Parameters → + Full Parameters Backup](#) e contengono lo stato di tutti i parametri (definizioni, condizioni implicazionali, descrizioni) al momento dello scatto.

Da qui puoi anche **crearne uno nuovo "al volo"**: la card in alto ha un campo **Note (optional)** e il pulsante **+ Create languages backup now** (o **+ Create parameters backup now** sull'altra sotto-tab). Cliccando una riga della tabella si apre il dettaglio del backup, con la possibilità di scaricare un Excel di tutti i dati per audit o restore esterno.

## Tab "Old questions archive"

### The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

#### DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / History & Backups

MyAccount

Dark

Logout

### History & Backups

Change history

Answer changes

Full backups (languages & parameters)

Old questions archive

Each row groups the archived versions of a single question. A new version is created whenever an admin saves a question with the "Save and delete the linked data" button: the previous answers/examples for every language are moved here and stay downloadable.

Search by question ID, parameter, archived text or note...

| Question ID | Parameter                      | Archived versions | Latest archive                | Actions       |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| FGM_Qa      | FGM grammaticalized morphology | 1                 | 30/04/2026, 10:11:55 by Admin | Show versions |

Quando una domanda viene modificata in modo distruttivo (vedi §9 — cambio di `template_type`, cancellazione, rimozione di motivations) o cancellata, le sue Answer/Example/AnswerMotivation **non vengono perse**: vengono spostate qui in archivio insieme a uno snapshot del testo della domanda così com'era.

Ogni riga della tabella raggruppa **tutte le versioni archiviate di una stessa domanda** (es. se la domanda FGM\_Qa è stata "rotta" 3 volte, qui vedi 3 versioni). Il pulsante **Show versions** apre il dettaglio: per ogni versione vedi il testo originale, le motivations consentite all'epoca, e tutte le risposte storiche di ogni lingua a quella versione della domanda.

Utile per chi deve dimostrare a un revisore "i dati linguistici originali esistono ancora, anche se la domanda nel frattempo è stata modificata".

## Migration Import ( /admin/migration-import ) — pericoloso

### The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

#### DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Migration Import

MyAccount

Dark

Logout

### Restore Database

Carica il **Migration Bundle ZIP** generato dal vecchio sito per popolare il nuovo DB con lingue, parametri, domande, motivazioni e risposte già compilate.

#### ⚠ Operazione distruttiva

- Con wipe attivo, vengono **cancellate tutte le tabelle dati** (lingue, parametri, domande, risposte, esempi, motivazioni, glossario, snapshots, change logs, tassonomia).
- Gli utenti esistenti NON vengono toccati. Viene comunque (ri)creato l'admin di default con le credenziali da env ADMIN\_EMAIL/ADMIN\_PASSWORD (default: admin@pcm.local/admin).
- Tutte le risposte importate sono salvate come **pending** e il DAG viene eseguito per ogni lingua a fine import (Tabella A e dashboard saranno subito popolate).
- Pensato per essere usato **una sola volta** al primo avvio del nuovo sito. Dopo, nascondi/rimuovi questo bottone.

#### Contenuto atteso del bundle

```
PCM_migration_<ts>.zip
├─ 00_languages.xlsx          (anagrafica + family/top/group)
├─ 01_motivations.xlsx        (ID, Code, Label)
├─ 02_parameters.xlsx         (ID, Position, Name, ...)
├─ 03_questions.xlsx          (ID, Parameter ID, Text, ...)
├─ 04_question_allowed_motivations.xlsx (Question ID, Motivation Code)
├─ 06_glossary.xlsx            (Word, Description) [opzionale]
├─ 08_unsure_flags.xlsx        (Language ID, Parameter ID) [opzionale]
├─ data/
│  └─ <Lingua1>.xlsx          (foglio Database_model)
│  └─ ...
```

⚠ Voce in **rosso** nella sidebar perché può **cancellare il database**.

Serve a importare il **bundle ZIP del sito vecchio** (Django legacy) durante il go-live. Procedura tipica (vedi `DEPLOY_PROCEDURA.txt`):

- Scarichi il bundle dal sito vecchio.
- Vai su Migration Import.
- Selezioni il file ZIP.
- Spunti **wipe = true** per pulire il DB prima di importare.
- Click **Import**.
- Aspetti (può richiedere minuti, ci sono progress).

A fine import la password admin viene **riportata al valore di** `ADMIN_PASSWORD` delle env di Portainer (cambiala dopo l'import, non prima).

Validazione: cap 200MB sullo ZIP, anti-zip-bomb e check path-traversal sui nomi dei file.

## Backup Restore ( /admin/backup-restore )

### The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

#### DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Backup Restore

MyAccount

Dark

Logout

### Backup Restore

Carica un file **PCM\_backup\_\*.zip** generato via *Languages* → *Download data* → *Export backup (.zip)* per ripristinare schema, metadati lingue, glossario e dati di compilazione.

#### Bundle accettato

- schema.xlsx — Motivations / Parameters / Questions / QAM
- languages\_metadata.xlsx — metadati di tutte le lingue
- glossary.xlsx — Word / Description
- languages/<ID>.xlsx — un file per lingua con risposte, esempi, motivazioni e admin notes

#### Backup ZIP file

Choose File No file chosen

☐ **Wipe data tables before restore** (destructive)

Start restore

← Need Migration Import instead?

Restore di un **bundle ZIP esportato** da [Languages](#) → [Download Data](#) → [Export backup \(.zip\)](#). Permette di ripristinare un set di lingue specifiche da uno snapshot precedente, senza wipe del DB.

## Import from Excel ( /admin/import-excel )

### The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

#### DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Import Excel

MyAccount

Dark

Logout

### Import from Excel

Upload an Excel file to import schema (Motivations, Parameters, Questions, QAM) and/or filled-in data of a single language (sheet Database\_model).

#### Strategy

- **Schema** (Motivations / Parameters / Questions / QAM): *strict update*. If the `id` exists in the DB, the fields are replaced with the value from the file. If the `id` does not exist, the row is an error (skipped, included in the report). Entities not mentioned in the file remain untouched.
- **Database\_model**: *full replace* of the language. All answers/examples/motivations for the language are deleted, then only valid rows are inserted. Invalid rows remain empty (unanswered) and are included in the report.
- **Cascading errors**: if a motivation/question fails, the dependent rows generate an explicit error (never silent).

#### File Excel (.xlsx, max 50 MB)

Choose File No file chosen

Start Import

Cancel

Import strutturato da Excel. Cap 50 MB sul file. Il foglio deve seguire il formato del round-trip ([documentation it.md](#) §10.4).

## Recompute final values

⚠ **Da Languages → Recompute final values**, non c'è una pagina dedicata.

Rilancia il **DAG implicazionale** per **tutte** le lingue del sistema. Da usare:

- dopo aver modificato condizioni implicazionali importanti;
- dopo un import bulk;
- se sospetti che qualche `value_eval` sia stale.

È un job asincrono (può richiedere minuti su dataset grossi). Toast in basso a destra mostra il progresso. Quando finisce: messaggio "Recompute complete" o "Recompute completed with N error(s) over M language(s). See server logs for details" se qualche lingua ha problemi.



## 16. Errori comuni e cosa fare

### "Form locked by the current language status"

Stato della lingua è `Waiting for approval` o `Approved`, e tu non sei admin. Aspetta la decisione, oppure (se sei tu l'utente assegnato e la lingua è `Rejected`) clicca **Reopen**.

### "Question X needs at least 2 valid examples when answering YES or UNSURE"

Hai messo YES o UNSURE su una domanda con meno di 2 esempi non vuoti. Aggiungi/completa gli esempi, riprova.

### "This block has been modified by another session..."

Un altro utente (di solito un admin) ha modificato lo stesso blocco mentre lavoravi. La pagina si ricarica automaticamente: rivedi le modifiche fatte da altri prima di riprovare il tuo save.

### "Wrong email or password"

Le credenziali sono errate. Se non ricordi: contatta un admin (il reset via email non è ancora attivo).

### "Too Many Requests" al login

Hai sbagliato password 5 volte di fila in 1 minuto. Aspetta 1 minuto e riprova.

### "Invalid email format"

Stai creando un account o cambiando email con un valore non valido (es. dimenticato il `.it`, spazio, doppia `@`). Correggi.

### "You cannot delete your own account"

Devi farti cancellare da un altro admin.

### "You cannot delete the last remaining administrator"

Crea un secondo admin **prima** di cancellare quello esistente.

### Il pulsante "Submit for approval" non c'è

- Stato della lingua è già `Waiting for approval` o `Approved`: niente da fare.
- Stato è `Rejected`: vedi **Reopen**, non Submit.
- Non sei l'utente assegnato a questa lingua: solo l'utente assegnato può fare Submit.
- Sei admin: gli admin non submittano (passano direttamente da approve/reject).

### Il sito mi ha sloggato all'improvviso

Token scaduto (30 min di inattività). Fai login di nuovo.

## Ho cambiato il taxonomy ma le lingue mostrano ancora i vecchi nomi

Le stringhe `top_family` / `family` / `group` sulle lingue sono denormalizzate. Riapri ogni lingua interessata e fai un Save (anche senza cambiare nulla) per propagare i nuovi nomi. Per fare questo in massa: usa l'export Excel, modifica e ri-importa.

---

## 17. Glossario rapido di interfaccia

| Termine                                        | Significato                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wizard / quadratini</b>                     | la fila di pulsantini in alto nella pagina di compilazione, uno per parametro                                                                           |
| <b>Block / blocco parametro</b>                | l'insieme di tutte le domande di un parametro per una lingua                                                                                            |
| <b>Confident / Unsure</b>                      | i due pulsanti di salvataggio del blocco. Confident = tutto verificato; Unsure = ho dei dubbi, ricontrollo dopo                                         |
| <b>Stale block (409)</b>                       | un blocco che è stato modificato da un'altra sessione mentre stavi editando                                                                             |
| <b>Submit for approval</b>                     | l'invio della lingua all'admin per la revisione                                                                                                         |
| <b>Reopen</b>                                  | riportare a <code>Pending</code> una lingua <code>Rejected</code>                                                                                       |
| <b>Approved / Rejected / Pending / Waiting</b> | i 4 stati di una lingua                                                                                                                                 |
| <b>Admin override</b>                          | il banner viola che ricorda all'admin che sta editando una lingua bloccata                                                                              |
| <b>Force status</b>                            | il dropdown admin per forzare lo stato di una lingua bypassando il workflow                                                                             |
| <b>DAG implicazionale</b>                      | il grafo di dipendenze tra parametri ( <code>+SPK</code> & <code>-DEM</code> ) che decide se un valore va neutralizzato                                 |
| <b>value_orig vs value_eval</b>                | <code>orig</code> = aggregato dalle risposte del linguista; <code>eval</code> = <code>orig</code> post-DAG (può essere <code>0</code> se neutralizzato) |
| <b>Comparable</b>                              | un parametro è "comparable" tra due lingue se entrambe hanno un <code>value_eval</code> non nullo                                                       |
| <b>Implicational condition</b>                 | la stringa tipo <code>+SPK</code> & <code>-DEM</code> che scatena la neutralizzazione                                                                   |
| <b>Neutralized</b>                             | un parametro forzato a <code>0</code> perché la sua condizione implicazionale non è soddisfatta                                                         |
| <b>Flagged / Unsure parameter</b>              | parametro segnato come "incerto" dal linguista (quadrantino giallo)                                                                                     |
| <b>Red parameter</b>                           | nella Dashboard admin, parametri "rossi" = unsure o incompleti                                                                                          |
| <b>Hamming / Jaccard distance</b>              | metriche di distanza tra lingue basate sui valori dei parametri                                                                                         |
| <b>GCD</b>                                     | Geographic Distance, distanza in km calcolata da lat/lng                                                                                                |
| <b>Mantel test</b>                             | test statistico che misura la correlazione tra matrici di distanza                                                                                      |
| <b>Top family / Family / Group</b>             | i 3 livelli della tassonomia linguistica                                                                                                                |

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Glossary / Glossario</b> | dizionario dei termini tecnici                            |
| <b>Instructions</b>         | la pagina con le linee guida di compilazione              |
| <b>How to cite</b>          | la pagina con le citazioni bibliografiche del PCM Hub     |
| <b>Bundle ZIP</b>           | l'archivio compresso usato per migration / backup-restore |
| <b>Recompute</b>            | il job che rilancia il DAG su tutte le lingue             |

---

*Per dubbi, suggerimenti o segnalazioni di bug: scrivi a [pcm\\_lab@unimore.it](mailto:pcm_lab@unimore.it) (link in fondo a ogni pagina del sito).*