

Comparação Entre Algoritmos de Escalonamento

Breno C. R. Nakamura¹, Estevan T. Santos¹, Gabriel L. Bonavina¹,
Jonas L. Durão¹, Natália V. A. do Val¹, Vinicius A. L. Andrade¹

¹Instituto de Ciência e Tecnologia – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Av. Cesare Monsueto Giulio Lattes, 1201 – 12247-014 – São José dos Campos, SP

Abstract. *This meta-paper describes the style to be used in articles and short papers for SBC conferences. For papers in English, you should add just an abstract while for the papers in Portuguese, we also ask for an abstract in Portuguese (“resumo”). In both cases, abstracts should not have more than 10 lines and must be in the first page of the paper.*

Resumo. *Este meta-artigo descreve o estilo a ser usado na confecção de artigos e resumos de artigos para publicação nos anais das conferências organizadas pela SBC. É solicitada a escrita de resumo e abstract apenas para os artigos escritos em português. Artigos em inglês deverão apresentar apenas abstract. Nos dois casos, o autor deve tomar cuidado para que o resumo (e o abstract) não ultrapassem 10 linhas cada, sendo que ambos devem estar na primeira página do artigo.*

1. Introdução

2. Instalação


3. Mudança nos Banners

Para a mudança no banner durante *boot* e *poweroff*, foi necessário navegar no diretório `minix/minix/kernel/main.c`. Na função `announce()`, foram acrescentados `prints` para reproduzir o banner indicado no enunciado. Além disso, na função `prepare_shutdown()`, também inserimos `prints` para a impressão do banner. Os resultados podem ser encontrados nas Figuras 1 e 2.

Figura 1. Resultado do banner de *boot*.

Figura 2. Resultado do banner de *poweroff*.

Por fim, para a modificação do banner de *login*, foi necessário navegar pelos diretórios `minix/etc/motd`, onde inserimos o banner indicado pelo enunciado. O resultado da modificação pode ser encontrado na Figura 3

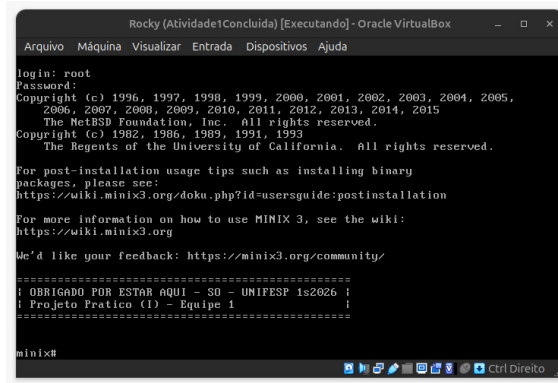

```
Rocky (Atividade1Concluida) [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

login: root
Password:
Copyright (c) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.

For post-installation usage tips such as installing binary
packages, please see:
https://wiki.minix3.org/doku.php?id=usersguide:postinstallation

For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
https://wiki.minix3.org

We'd like your feedback: https://minix3.org/community/


=====
! OBRIGADO POR ESTAR AQUI - SO - UNIFESP 1s2026 !
! Projeto Pratico (I) - Equipe 1 !
=====

minix#
```

Figura 3. Resultado do banner de *login*.

4. Mudança `exec.c`

Para que possamos imprimir o nome de cada arquivo que é executado pelo SO, foi necessário modificar o arquivo em `minix/minix/servers/vfs/exec.c`. Para fazer essa adaptação, foi identificada a variável `finalexec`, que representa um *buffer* com o caminho completo do executável. Dessa forma, foi acrescentado um *printf* desse *buffer*, da forma Executando: `<caminho/comando>`. O resultado dessa modificação pode ser encontrado na Figura 4.

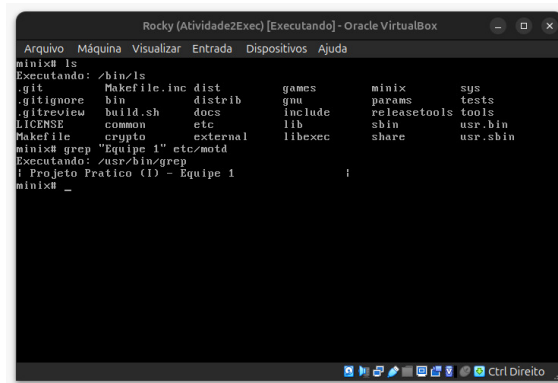

```
Rocky (Atividade2Exec) [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

minix# ls
Executando: /bin/ls
.git          Makefile.inc dist      games      minix      sys
.gitignore   bin          distrib  gnu        params     tests
gitreview    build.sh    docs     include    releasetools tools
LICENSE      common      etc       lib        sbin       usr.bin
Makefile     crypto      external libexec    share      usr.sbin
minix# grep "Equipe 1" etc/motd
Executando: /usr/bin/grep
! Projeto Pratico (I) - Equipe 1 !
minix# _
```

Figura 4. Resultado da modificação do `exec.c`

5. Descrição do Exercício Proposto

6. Descrição dos Algoritmos de Escalonamento

6.1. Algoritmo Padrão do MINIX

6.2. Round-Robin

O algoritmo de escalonamento por chaveamento circular (ou *Round-Robin*), é um dos algoritmos mais simples e antigos devido à sua fácil implementação. Seu funcionamento

gira em torno da definição de uma fatia de tempo de CPU (*quantum*), em que o processo que está na CPU terá um tempo limitado de uso e, ao final deste tempo, haverá preempção e um novo processo será escolhido para ser executado [Tanenbaum 2016].

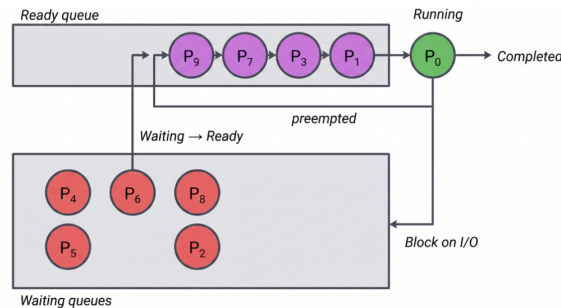


Figura 5. Diagrama de funcionamento do *Round-Robin* [da Costa 2026]

Para implementá-lo, é necessária a utilização de uma fila circular de processos prontos. Para nossa implementação, substituímos as múltiplas filas do algoritmo padrão do MINIX por uma fila única de processos de usuário (USER_Q 7), além disso, desabilitamos os algoritmos de demção, promoções periódicas de prioridade e rebalanceamento de filas. Por fim, modificamos o *quantum* para que ele seja variável, com a seguinte lógica: cada processo terá uma fatia de CPU inversamente proporcional ao número de processos de usuário prontos. Em sua fila circular, quando o *quantum* do processo em execução acabar, ele deverá ser encaminhado para o final da fila. Do mesmo modo, quando ele for bloqueado por entrada e saída, quando seu estado for atualizado para pronto, ele deverá retornar ao final da fila, como pode ser visto na Figura 5.

6.3. Múltiplas Filas

6.4. Algoritmo a ser escolhido

7. Resultados Obtidos e Discussão

Referências

- da Costa, J. B. D. (2026). Capítulo 2 - processos e threads. Slides apresentados na disciplina de Sistemas Operacionais.
- Tanenbaum, A. S. (2016). *Sistemas Operacionais Modernos*. São Paulo: Pearson Education Brasil, 4th edition.