

π Tantum


alias *Tempus Tantum*

sistema di generazione orario scolastico

Appendici tecniche

Parte II — per sviluppatori

Riferimento tecnico completo: architettura del sistema, modello dati con relazioni e vincoli FK, API REST, grammatica formale del DSL e traduzione $\text{AST} \rightarrow \text{CP-SAT}$, strategie di ottimizzazione (CP-SAT, decomposizione spettrale, metaeuristiche), diagnostica statistica, guida all'estensione del sistema.



Giovanni Borghi

3 maggio 2026

Indice

1. Architettura

1.1 Stack

- **Backend:** Python 3.11+, FastAPI, SQLAlchemy 2.0, Pydantic 2, uvicorn, OR-Tools, NumPy, scikit-learn, Faker.
- **Frontend:** SvelteKit (Svelte 4), Vite 5, Tailwind CSS, JavaScript puro.
- **DB:** SQLite via SQLAlchemy. Migrazioni idempotenti nel codice (no Alembic).
- **Engine I/O:** pickle Python; `engine_io.py` converte fra DB e dict per il solver.

1.2 Diagramma a blocchi

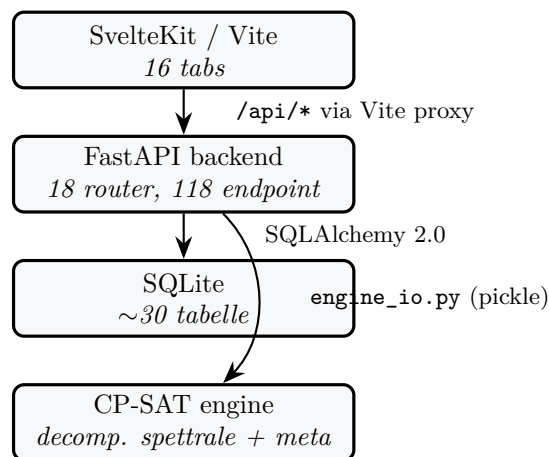


Figura 1.1: Architettura a blocchi della webapp.

1.3 Struttura cartelle

```
timetable/  
+-- README.md -- landing page  
+-- docs/ -- manuale tecnico  
+-- experiments/ -- solver code + pickle snapshots  
| +-- cpsat_v2_assignment.py -- Phase A  
| +-- cpsat_v2_timetable.py -- Phase B  
| +-- decomposition_spectral_v2.py  
| +-- metaheuristics.py -- LNS / SA / TS / ILS  
| +-- classroom_assignment.py -- Phase 4  
+-- schedule/ -- legacy single-file prototypes  
+-- webui/  
| +-- start.bat -- launcher Windows
```

```
| +-- start.sh -- launcher Linux/macOS
| +-- stop.sh -- stop helper
| +-- backend/ -- FastAPI app
| +-- frontend/ -- SvelteKit
| +-- data/timetable.db -- SQLite
| +-- docs/ -- guide brevi user-facing
+-- proposals/ -- design notes + benchmarks
+-- *.pdf -- reference papers
```

1.4 Lifecycle del backend

webui/backend/main.py definisce un lifespan che chiama `init_db()` allo startup. Esso fa:

1. `Base.metadata.create_all(bind=engine)` – crea le tabelle mancanti.
2. `_apply_lightweight_migrations()` – ALTER TABLE idempotenti per i campi aggiunti in versioni successive (esempio: `school_classes.curriculum_id`, `teachers.last_name/first_name/nickname` ecc.). Ogni ALTER è guardato da `PRAGMA table_info` per non duplicare.

2. Modello dati

Tutto vive in `webui/backend/models.py`. Le tabelle si raggruppano in cinque famiglie tematiche.

2.1 Famiglie di tabelle

Anagrafiche

`subjects`, `teachers`, `school_classes`, `classrooms`, `curricula`, `students`, `study_groups`.

Tag (M-N)

`classroom_tags` + `classroom_tag_assignments`, `student_tags` + `student_tag_assignments`.
Nome unique lower-cased, descrizione opzionale, cancellazione cascata.

Assegnazione

`class_subjects`, `curriculum_subject_hours`, `teacher_subjects`, `subject_group_weights`,
`assignments`.

Disponibilità / vincoli

`teacher_unavailability`, `class_unavailability`, `classroom_unavailability`, `logical_unavailabilitie`,
`curriculum_logical_constraints`, `classroom_subject_preferences`, `teacher_classroom_preferences`,
`coteaching_rules`.

Soluzioni e scheduling

`solutions`, `lessons`, `day_counts`.

Coverage e Run

`absences`, `substitute_assignments`, `runs`, `run_logs`, `app_state`.

Viste salvate

`saved_views`: query DSL + sort multi-livello salvati per una entità lista, esposti dal dropdown
"Viste salvate" del componente *SortableQueryableList*. UNIQUE (`entity`, `name`).

2.2 Diagramma relazioni

2.3 Migrazioni idempotenti

Pattern (in `db.py`):

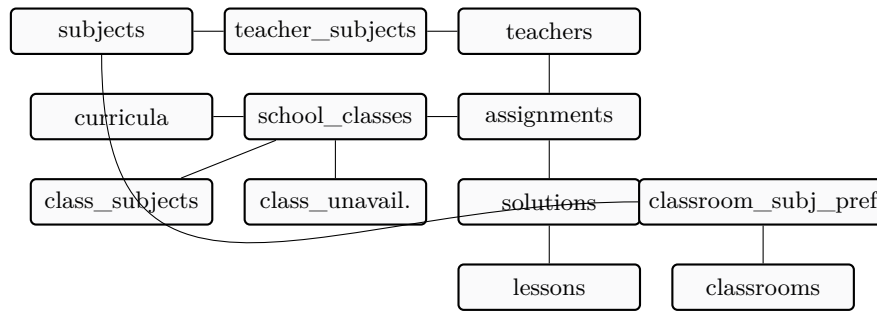


Figura 2.1: Relazioni rilevanti del modello dati (semplificato).

```

if insp.has_table("school_classes") \
    and not has_column("school_classes", "curriculum_id"):
    conn.execute(text(
        "ALTER TABLE school_classes ADD COLUMN curriculum_id INTEGER"
    ))

```

Ogni ALTER è guardato da una check su PRAGMA table_info. Quando aggiungi una colonna nuova, segui lo stesso pattern: il DB preesistente sopravvive senza interventi manuali.

2.4 Pickle dell'engine

engine_io.py converte fra DB e tre forme pickle:

```

school = {
    'profile': str,
    'classes': [{name, year, section, curriculum, subjects:{subj:ore}}],
    'teachers': [{name, group, max_hours, free_day,
                  weights:{subj:int}}],
    'cconcorsopersubject': {subj: {group: weight}},
    'curriculum_scores': {curriculum: int},
    'curricula': [...],
    'students': [...],
    'groups': [...],
}
profs = {
    teacher_name: {
        'classi': {class_name: {subject: {'ore': N}}},
        'glibero': [d1, d2, d3]
    }
}
solution = {(prof, class, subj, day, hour): 0|1}

```

3. DSL generico per i vincoli

Linguaggio compatto, dichiarativo, totalmente componibile per esprimere vincoli HARD/SOFT/PREFERITO/ENFORCED su qualunque combinazione logica di predicati sul modello dei dati. Implementato in `webui/backend/utils/general_dsl.py` (parser ricorsivo discendente + AST + evaluator post-hoc, ~250 LOC, no dipendenze esterne). Esposto via `POST /api/constraints/general`, validato live da `POST /api/constraints/general/validate`, accessibile dal modal “+ Nuovo vincolo DSL” del tab Vincoli.

3.1 Filosofia

Prima del DSL generico il sistema aveva quattro sub-DSL specializzati (query, logical, objective, introspettivo). Stessa grammatica implementata 4 volte. Il DSL generico unifica tutto sotto una sola grammatica con quattro “sapori” di compilazione (LIST, LOGIC, OBJECTIVE, EVAL): *un parser, molti compilatori*. La sintassi di `forall x in S where Filter: Body` e dei predicati atomici (`==`, `!=`, `<`, `in`, ...) è identica in tutti i contesti; cambia solo il backend di traduzione.

Il DSL è interpretato *post-hoc*: parsea l’espressione e la valuta DOPO che la pipeline (Phase A, Phase B, metaeuristiche) ha prodotto una soluzione candidata. Le violazioni HARD sono rilevate dal Feasibility Check; le SOFT alimentano lo score globale.

3.2 Grammatica BNF

```
expr ::= iff_expr
iff_expr ::= implies_expr ( "<=>" implies_expr ) *
implies_expr ::= or_expr ( "=>" or_expr ) *
or_expr ::= and_expr ( ("OR"|"or") and_expr ) *
and_expr ::= not_expr ( ("AND"|"and") not_expr ) *
not_expr ::= ("NOT"|"not") not_expr | atom

atom ::= quant_expr | count_expr | comparison
      | call | bool_lit | "(" expr ")"

quant_expr ::= ("forall"|"exists") IDENT "in" source
            ["where" or_expr] ":" expr

count_expr ::= "count" IDENT "in" source ["where" or_expr]
            ( ":" comparison | op value )

source ::= IDENT -- literal name
        | IDENT ( "." IDENT ) + -- path (runtime)

comparison ::= value ( op value
                    | "in" "[" value ( "," value ) * "]"
                    | "in" path
                    | "not_in" "[" value ( "," value ) * "]"
```

```

        | "not_in" path )

op ::= "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" | ">="
value ::= IDENT ( "." IDENT ) * | NUM | STRING
        | BOOL | function_call
function_call ::= IDENT "(" [arg_list] ")"
arg_list ::= arg ( "," arg ) *
arg ::= IDENT "==" value | value

```

Precedenze (dal più basso al più alto): <=>, ==>, OR, AND, NOT, confronti, . (member access). Le parentesi sovrascrivono.

3.3 Sorgenti iterabili

Sorgente	Tipo elemento
lessons	lezioni della soluzione attiva
assignments	cattedre (Assignment rows)
teachers	docenti (name, group, max_hours, subject)
classes	classi (name, year, curriculum, n_students)
classrooms	aule (name, kind, type, tags)
students	studenti (con tags[] e groups[])
subjects	materie
curricula	indirizzi di studio
groups	gruppi articolati
slots	le 36 (day, hour) della settimana
days	i 6 giorni (Lun..Sab; index 1..6)
hours	le 6 ore (8..13)

Sorgente-path: dalla v0.5 puoi scrivere `exists g in s.groups: g.name == "X"` dove `s.groups` e' un attributo che restituisce una lista; il parser accetta qualunque path puntato dopo `in`.

3.4 Galleria di esempi

Ogni esempio sotto e' stato validato live contro il parser corrente; copia-incolla nell'editor del modal "+ Nuovo vincolo DSL" e funziona.

3.4.1 Vincoli docente (10 esempi)

1. Borghi non insegna mai in 1A alla 6a ora:

```

forall l in lessons where l.teacher == Borghi
                        and l.class == 1A:
    l.hour != 13

```

2. Borghi: max 4 ore/giorno totali:

```

forall d in days:
    count l in lessons where l.teacher == Borghi
                        and l.day == d.index: l <= 4

```

3. Lab fisica: ogni docente di Fisica esattamente 1 ora a settimana in lab_fisica:

```

forall t in teachers where t.subject == "Fisica":
    count l in lessons where l.teacher == t
                        and l.classroom.type == "lab_fisica": l == 1

```


4. Tetto cattedra Inglese: max 18h/settimana:

```
forall t in teachers where t.subject == "Inglese":
    count l in lessons where l.teacher == t: l <= 18
```

5. Rossi non lavora il sabato (HARD):

```
forall l in lessons where l.teacher == Rossi
    and l.day == 6:
    false
```

6. Rossi: al più 1 sesta ora/settimana:

```
count l in lessons where l.teacher == Rossi
    and l.hour == 13: l <= 1
```

7. Tutti A050: max 5 ore/giorno:

```
forall t in teachers where t.group == "A050":
    forall d in days:
        count l in lessons where l.teacher == t
            and l.day == d.index: l <= 5
```

8. Coupling Rossi 3A $\Rightarrow$ Bianchi 3B:

```
(exists l in lessons:
    l.teacher == Rossi and l.class == 3A)
=> (exists l in lessons:
    l.teacher == Bianchi and l.class == 3B)
```

9. Rossi mai in palestra:

```
forall l in lessons where l.teacher == Rossi:
    l.classroom.type != "palestra"
```

10. Tutti i prof di mate: almeno una lezione di mattina:

```
forall t in teachers where t.subject == "Matematica":
    exists l in lessons where l.teacher == t:
        l.hour <= 9
```

3.4.2 Vincoli classe (5 esempi)

1. La 1A non lavora il sabato:

```
forall l in lessons where l.class == 1A: l.day != 6
```

2. Le prime: max 5 ore/giorno:

```
forall c in classes where c.year == 1:
    forall d in days:
        count l in lessons where l.class == c.name
            and l.day == d.index: l <= 5
```

3. Quarte/quinte: due ore CONSECUTIVE di mate:

```
forall c in classes where c.year >= 4:
  exists s1 in slots: exists s2 in slots:
    consecutive(s1, s2)
    and lesson(class==c.name, day==s1.day,
               hour==s1.hour, subject==Matematica)
    and lesson(class==c.name, day==s2.day,
               hour==s2.hour, subject==Matematica)
```

4. Linguistico anno 1: niente sabato:

```
forall l in lessons
  where l.class.curriculum == Linguistico
  and l.day == 6: false
```

5. 1A: religione solo nelle prime 4 ore:

```
forall l in lessons where l.class == 1A
  and l.subject == Religione:
  l.hour <= 11
```

3.4.3 Vincoli aula (5 esempi)

1. Lab Fisica 1: una sola lezione per slot:

```
forall s in slots:
  count l in lessons
    where l.classroom == "Lab Fisica 1"
    and l.day == s.day and l.hour == s.hour:
  l <= 1
```

2. Matematica solo in aule taggate “matematica”:

```
forall l in lessons where l.subject == Matematica:
  "matematica" in l.classroom.tags
```

3. Storia delle terze: aula con proiettore:

```
forall l in lessons where l.subject == Storia
  and l.class.year >= 3:
  "proiettore" in l.classroom.tags
```

4. La palestra ospita SOLO Scienze motorie:

```
forall l in lessons
  where l.classroom.type == "palestra":
  l.subject == Scienzemotorie
```

5. Lab chimica: max 2 lezioni concorrenti:

```
forall s in slots:
  count l in lessons
    where l.classroom.type == "lab_chimica"
    and l.day == s.day and l.hour == s.hour:
  l <= 2
```

3.4.4 Vincoli materia (3 esempi)

1. Mate distribuita: max 2 ore/giorno per classe:

```
forall c in classes:
  forall d in days:
    count l in lessons
      where l.class == c.name
        and l.subject == Matematica
        and l.day == d.index: l <= 2
```

2. Mate preferibilmente entro la 5a ora:

```
forall l in lessons where l.subject == Matematica:
  l.hour <= 12
```

3. Educazione fisica solo in palestra:

```
forall l in lessons
  where l.subject == Educazione fisica:
    l.classroom.type == "palestra"
```

3.4.5 Vincoli gruppo / studenti (3 esempi)

1. Studenti BES devono essere in un gruppo Sostegno (uso di `exists g in s.groups`):

```
forall s in students where "BES" in s.tags:
  exists g in s.groups: g.name == "Sostegno"
```

2. Studenti con debito mate quarto → gruppo Recupero:

```
forall s in students
  where "debito_matematica_4" in s.tags:
    exists g in s.groups:
      g.name == "Recupero Matematica"
```

3. Studenti BES: nessuna lezione il sabato:

```
forall l in lessons:
  forall s in students
    where l.class == s.class
      and "BES" in s.tags:
        l.day != 6
```

3.4.6 Vincoli relazionali / coupling (4 esempi)

1. Rossi in Aula 12: solo Matematica:

```
forall l in lessons where l.teacher == Rossi
  and l.classroom == "Aula 12":
  l.subject == Matematica
```

2. Se Rossi in 3A allora deve usare lab fisica almeno una volta:

```
(exists l in lessons:
  l.teacher == Rossi and l.class == 3A)
=>
(exists l2 in lessons:
  l2.teacher == Rossi and l2.class == 3A
  and l2.classroom.type == "lab_fisica")
```

3. Inglese alle prime: max 3 ore/sett per (docente,classe):

```
forall t in teachers where t.subject == "Inglese":  
  forall c in classes where c.year == 1:  
    count l in lessons  
      where l.teacher == t  
        and l.class == c.name: l <= 3
```

4. Religione alle prime: mai in 1a ora:

```
forall l in lessons where l.subject == Religione  
  and l.class.year == 1:  
  l.hour != 8
```

3.5 Errori comuni

- **Atteso COLON, trovato OP (=)** – usa == nei confronti dopo **where** (= singolo e' lecito, ma confonde il parser quando appare in contesti ambigui).
- **sorgente sconosciuta 'foo'** – sorgente non in `_VALID_SOURCES` e non e' un path raggiungibile via env. Controlla l'ortografia.
- **oltre 1000000 atomi: probabile esplosione combinatoria** – quantificatori troppo annidati. Sposta filtri nel **where** più esterno per ridurre il set; oppure splitta il vincolo in più vincoli salvati separatamente.

Vedere `docs/general_dsl.md` per la guida completa con sezioni 1–12 (galleria di 30+ esempi commentati, troubleshooting esteso, reference tabellare di tutti gli attributi per ciascuna entità).

4. Tecniche di ottimizzazione avanzate

Oltre alle metaeuristiche classiche (LNS / SA / TS / ILS) il progetto include cinque tecniche aggiuntive. Vedere `docs/optimization_strategies.md` per la specifica completa.

4.1 Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS)

`experiments/alns.py`. Sei destroy operator (`random_window`, `day_cluster`, `worst_fit_day`, `teacher_day`, `classroom_day`, `single_class_week`) e tre repair operator (`cp_sat_window`, `greedy_by_soft`, `bfs_fill_back`) selezionati con roulette wheel sopra exponentially-decayed scores; acceptance SA-like.

4.2 Variable Neighborhood Search (VNS)

`experiments/vns.py`. Cicla quattro vicinati di dimensione crescente (1-swap, 2-swap, 3-chain, k-opt con $k \in [4, 6]$). Ad ogni miglioramento riparte dal vicinato 1; termina quando un'intera passata 1→4 non trova nulla.

4.3 Hall's theorem pre-check

`experiments/diagnostics/hall_check.py`. Diagnostico sincrono pre-Phase-A. Tre controlli:

1. per (class, subject) coverage,
2. subject supply vs demand,
3. Hall sampling random-subset con sottoinsiemi esclusivi.

Esposto in *tre* punti UI: bottone inline in PhaseACard, riga in AdvancedTechniquesCard, sezione del tab Statistiche.

4.4 Column Generation (Dantzig-Wolfe)

`experiments/column_generation.py`. Master LP via `scipy.linprog` HiGHS; sotto-problema per docente. Skeleton single-iteration per scuole molto grandi (> 200 classi). Default OFF nella pipeline.

4.5 Lagrangian Relaxation

`experiments/lagrangian.py`. Rilassa i ponti inter-cluster e li dualizza con multipliers λ_b ; aggiornamento via subgradient ascent $\lambda_{k+1} = \max(0, \lambda_k + \alpha_k g_k)$ con $\alpha_k = \alpha_0 / (1 + k)$. Per-iteration refinement via SA.

5. Diagnostica statistica

Il tab `/diagnostics` aggrega tutte le analisi sul modello e sulla soluzione attiva. Vedere `docs/diagnostics.md`. Visualizzazioni con Apache ECharts (lazy-loaded), tema *pitantum* (palette indaco / oro / avorio / terra-di-siena).

5.1 Sensitivity Monte Carlo

Genera N perturbazioni feasible (sequenze di mosse atomiche random accettate solo se HARD soddisfatto) e calcola statistiche SOFT. Coefficiente di variazione $< 0.05 \Rightarrow$ soluzione vicina all'ottimo locale.

5.2 Analisi bipartito

Tre metriche networkx: densita' del grafo classe $\times$ docente, modularita' Newman-Girvan greedy, top-K betweenness centrality.

5.3 Correlazioni e regressioni

Tre regressioni statsmodels: OLS `load_vs_gaps`, OLS `subjects_vs_soft`, Logit `saturation_vs_sixth`. Output con coefficienti, p-values, R^2 (o pseudo- R^2) e interpretazione testuale auto-generata.

5.4 Distribuzioni

Cinque distribuzioni (carichi docenti, classi per giorno, materia $\times$ slot heatmap, occupancy slot, KS-test, chi-quadro) + goodness-of-fit.

5.5 Run telemetry

Tabella `run_telemetry` (alembic `a848420325b3`). I moduli solver pushano sample via `utils.telemetry.collect` (phase). Il run detail page (`/runs/[id]`) mostra il grafico objective vs tempo (multi-linea per phase) + statistiche per stage + export JSON.

6. API REST

Tutti gli endpoint sono sotto `/api/`. Backend espone ~118 route. Lista non esaustiva delle più rilevanti.

6.1 Pattern CRUD

Ogni risorsa CRUD ha la stessa forma:

Verbo	Path	Descrizione
GET	<code>/api/<entity></code>	lista (q + sort)
GET	<code>/api/<entity>/<id></code>	dettaglio
POST	<code>/api/<entity></code>	create
PUT	<code>/api/<entity>/<id></code>	replace
DELETE	<code>/api/<entity>/<id></code>	delete

6.2 Esempi curl

```
# stato dataset
curl http://127.0.0.1:8000/api/dataset/state

# import small con tutti i pool
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"profile":"small","use_optimized":true,
      "import_curricula":true,"import_classrooms":true,
      "import_students":true}' \
  http://127.0.0.1:8000/api/dataset/import-profile

# vincolo logico HARD su un docente
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"expression":"mai aula:LabFisica@mar","kind":"hard"}' \
  http://127.0.0.1:8000/api/teachers/15/logical-unavailabilities

# bulk dry-run su 3 classi
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"entity_ids":[1,2,3],"action":"add_logical",
      "payload":{"expression":"lun8 AND lun9","is_hard":true,
                  "soft_penalty":100},
      "on_conflict":"dry_run"}' \
  http://127.0.0.1:8000/api/bulk/classes/dry-run

# coverage settimana
curl 'http://127.0.0.1:8000/api/coverage/week?week_start=2026-04-27'

# event lessons (monitor)
curl http://127.0.0.1:8000/api/monitor/event/1/lessons
```

6.3 Riferimento gruppi di endpoint

- **Anagrafiche:** /api/teachers, /classes, /classrooms, /subjects, /curricula, /students, /groups.
- **Cattedre:** /api/assignments + teachers-for-subject + loads.
- **Vincoli logici:** /api/{teachers,classes,classrooms}/{id}/logical-unavailabilities, /api/curricula/{cid}/logical-constraints.
- **Bulk ops:** /api/bulk/{entity}/dry-run|apply.
- **Schedule:** /api/schedule/by-class|by-teacher|by-room|by-slot, move-lesson, move-preview, lesson/{lid}/classroom.
- **Coverage:** /api/coverage/week|cell, /api/absences, /api/substitutions.
- **Optimization:** /api/optimize/assignment|phase-b|lms|sa|ts|ils|full|classroom-assignment.
- **Monitor:** /api/monitor/events|summary|constraints|conflicts, event/{aid}/lessons|lesson/{id}.
- **Import:** /api/import/{entity}, /api/import/{entity}/template.

7. Estendere il sistema

7.1 Aggiungere una nuova tabella + CRUD

1. Modello in `webui/backend/models.py`.
2. Pydantic in `schemas.py` (`XxxIn`, `XxxOut`).
3. Router in `routers/xxx.py`. Copia un router esistente come template.
4. Includi il router in `main.py`: `app.include_router(xxx.router)`.
5. Adapter DSL in `utils/list_query.py`.
6. Frontend: nuova route `webui/frontend/src/routes/xxx/+page.svelte`, riusando *SortableQueryableList*.
7. Voce in `+layout.svelte` per la nav.

7.2 Migrazione idempotente

Aggiorna `db.py::_apply_lightweight_migrations`. Pattern:

```
if insp.has_table("my_table") \
    and not has_column("my_table", "new_field"):
    conn.execute(text(
        "ALTER TABLE my_table ADD COLUMN new_field VARCHAR(64)"
    ))
```

7.3 Aggiungere un nuovo tipo di vincolo

Per-cellula. Copia il pattern di `TeacherUnavailability`: `unique (entity_id, day, hour)`, columns `state/penalty/reason`. Aggiorna `models.py`, `schemas.py`, router, `optimization.py::_availability_constraints`, `routers/monitor.py::_build_constraints` (per il tab Vincoli), `routers/bulk.py::ENTITY_UNAV_MODEL` se vuoi supportare bulk.

Logico. Aggiungi `entity_type` a `LogicalUnavailability`; aggiorna `routers/logical.py::ENTITY_MODEL` e `ENTITY_TYPE`; modifica `routers/monitor.py::_build_constraints`; aggiungi il branch nel solver.

7.4 Aggiungere un nuovo step di ottimizzazione

```
def my_new_step(...):
    params = dict(...)
    run_id = create_run("my_step", "Nome leggibile", profile, params)

    def target(rid: int):
        # carica dati, lancia solver, persiste
        update_run(rid, progress=0.5)
        ...
        update_run(rid, solution_id=sid, obj_value=v, metrics=m)
        update_run(rid, progress=1.0)

    start_thread(run_id, target)
    return run_id
```

Esponi via `routers/optimize.py` con un endpoint POST. Frontend in `/optimize` per il bottone di lancio + log streaming via *RunLogPanel* (SSE).

7.5 Testing

Non c'è una test suite formale. Per smoke-testare end-to-end:

- Backend boot pulito: `uvicorn backend.main:app`.
- Live curl: vedere §7.2.
- Frontend `vite build` deve passare clean.
- Migrazione idempotente: rilancia su DB esistente per confermare zero data loss.

A. Repository GitHub

URL: <https://github.com/gborghi/timetable>.

Repository privato. La landing page contiene il README di alto livello con quickstart, tour della UI, sintassi vincoli, architettura, repository layout.

B. Reference

- Pisinger, "Where are the hard knapsack problems?", 2005.
- Kohl, Karisch, Patriksson, "Very Large-Scale Neighborhood Search Techniques", 2002.
- Burke, Kingston, Pepper, "A standard data format for timetabling instances", 2008 (S1877050919318800).
- Ahuja, Magnanti, Orlin, "Network Flows", 1993.