
π Tantum

alias TEMPUS TANTUM



*Sistema per la generazione e la gestione
dell'orario settimanale delle scuole italiane:*

vincoli formali, ottimizzazione mista
intero-spettrale, metaeuristiche
e diagnostica statistica.

*“Omnia, Lucili, aliena sunt;
tempus tantum nostrum est.”*

L. A. SENECA, *Epistulae morales ad Lucilium*, I, I.



MANUALE TECNICO

edizione del 23 agosto 2026



Da un'idea di

FERNANDO GARGIULO – GIOVANNI BORCHI
MATTEO MARIANI – STEFANO BERTOZZI

ANNO DOMINI MMXXVI



COLOPHON

IL PRESENTE VOLUME è composto in EB Garamond per il corpo del testo — con cifre old-style e maiuscoletto autentico —, in Lato per le poche etichette di schemi grafici, e in Inconsolata per i blocchi di codice. La gabbia tipografica segue le proporzioni classiche dei manuali di Bringhurst e Tschichold: margine esterno ampio per la marginalia, margine interno più stretto, testatina aerea, piede ornato. I capitoli sono aperti da un capolettera ornamentale di tre righe; il numero di capitolo è in cifre romane, il titolo in maiuscoletto incorniciato da filetti orizzontali e da una rosetta a quattro foglie (DECOFOUR, dal pacchetto fourier-orns).

COMPILAZIONE: lualatex (T_EX Live 2024), biber per la bibliografia, makeindex per l'indice analitico. La pipeline è in docs/build__manual.sh (Linux/macOS/Git Bash) e docs/build__manual.bat (Windows).

PACCHETTI TIPOGRAFICI: ebaramond [oldstyle], lato, inconsolata, microtype, fourier-orns, pifont, lettrine.

LAYOUT: KOMA-Script scrbook, geometry, scrlayer-scrpage.

EDITORIALE: tcolorbox, epigraph, marginnote, tikz, pgfplots.

BIBLIOGRAFIA E INDICI: biblatex backend biber, imakeidx.

La versione del repository corrisponde all'ultimo commit visibile nel log git `log --oneline -- docs/`. Eventuali errori e suggerimenti possono essere segnalati come *issue* sul repository GitHub all'indirizzo <https://github.com/gborghi/timetable>.

Tutti i diritti del progetto sono di Giovanni Borghi. Documento prodotto a maggio MMXXVI.





INDICE

Elenco delle figure	xv
Elenco delle tabelle	xix
I Guida rapida e primi passi	I
Introduzione	3
I Installazione	5
1.1 Windows	6
1.2 Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, Arch)	6
1.3 macOS (Intel + Apple Silicon)	7
1.4 Verifica installazione	8
1.5 Aggiornamento	8

1.6	Disinstallazione	9
2	Avviare e fermare il programma	11
2.1	Avviare	11
2.2	Fermare	12
2.3	Cosa fanno gli script, in breve	12
3	Per iniziare	13
3.1	Cosa otteniamo	14
3.2	Prerequisiti	14
3.3	Clonazione e dipendenze	15
3.4	Avvio dei due processi	15
3.5	Importare il profilo small	16
3.6	Visualizzare l'orario	17
3.7	Lanciare la pipeline da zero	18
3.8	Aggiungere un vincolo dalla UI	18
3.9	Diagnostica e prossimi passi	19
4	Glossario dei termini scolastici	23
4.1	Entità anagrafiche	24
4.2	Strutture organizzative	24
4.3	Forme didattiche speciali	25
4.4	Slot temporali e calendario	25
4.5	Vincoli e preferenze	26
4.6	Termini del modello matematico	26
4.7	Granularità di pricing nel branch-and-price	27
II	Usare l'interfaccia	29
5	Guida visuale all'interfaccia	31
5.1	Mappa delle sedici tab	32
5.2	Convenzioni che si ripetono ovunque	32
5.3	Dashboard: la porta d'ingresso	34
5.4	Plessi: dove studiano i tuoi alunni	37
5.5	Docenti	37
5.6	Classi	38
5.7	Indirizzi (curricula)	38
5.8	Studenti	38
5.9	Gruppi	39
5.10	Materie	39
5.11	Aule	39
5.12	Cattedre	39
5.13	Compresenze	40
5.14	Ore: configurare la settimana	40
5.15	Vincoli	41
5.16	Workflow: lanciare la pipeline	41
5.17	Runs: lo storico delle esecuzioni	42
5.18	Orario: il risultato visualizzato	42
5.19	Monitor: la lente sulle cattedre	43
5.20	Assenze e supplenze	43

5.21	Diagnostica	45
5.22	Import bulk dedicato	45
5.23	Novità dell'interfaccia	46
6	Calendario settimanale, Tab Ore e operazioni in massa	51
6.1	Il componente WeeklyCalendarView	52
6.2	La modale di conflitto: <i>Sostituisci o Annulla</i>	53
6.3	La Tab Ore (/ore)	54
6.4	Lo store condiviso workingHoursStore	56
6.5	Operazioni in massa su /assignments	56
6.6	Il quadro d'insieme	57
7	Procedure tipiche	59
7.1	Procedura 1: una scuola da zero	60
7.2	Procedura 2: importare dati da Excel di un'altra scuola	63
7.3	Procedura 3: rilanciare la pipeline dopo un cambio di vincoli	64
7.4	Procedura 4: editare a mano una singola lezione	64
7.5	Procedura 5: gestire una supplenza giornaliera	65
7.6	Procedura 6: esportare e archiviare l'orario	65
8	Diagnostica statistica	69
8.1	Sensitivity Monte Carlo	69
8.2	Analisi bipartito	70
8.3	Correlazioni e regressioni	70
8.4	Distribuzioni	70
8.5	Run telemetry	70
III	Vincoli e regole della scuola	71
9	Il modello a vincoli	73
9.1	La tassonomia dei cinque stati	75
9.2	Le matrici di disponibilità	76
9.3	I vincoli logici disgiuntivi	76
9.4	I toggle HARD per classe	78
9.5	Il rilevamento dei conflitti	78
9.6	Tag delle aule	79
9.7	Le preferenze di giorno libero per i docenti	79
9.8	Le preferenze di giorno libero per le classi	82
9.9	Compresenze, sostegno e potenziamento	83
9.10	Religione, alternativa e parallelismi intra-classe	85
9.11	Gruppi inter-classe: seconda lingua, recupero	85
9.12	Lock nativi: blindare lezioni già sistemate	86
9.13	Pre-flight checks: errori prima della run	87
9.14	Caricare i vincoli da xlsx: il linguaggio <i>Vincoli</i>	87
9.15	Plessi: più sedi nello stesso istituto	88
9.16	Pattern canonici e seed legacy via DSL (Step 3b-3e)	91

IV	Risoluzione dei problemi	93
10	Risoluzione dei problemi (FAQ)	95
10.1	Avvio e installazione	96
10.2	Dati, import ed export	96
10.3	Vincoli	97
10.4	Ottimizzazione e run	97
10.5	Orario e modifiche manuali	97
10.6	Prestazioni	98
V	Fondamenti e modello dei dati	99
11	Una panoramica di πTantum	101
11.1	Cosa fa il sistema	102
11.2	Tre layer in un unico repository	102
11.3	Diagramma a blocchi del sistema	102
11.4	Il flusso d'uso quotidiano	103
11.5	Quando il sistema non basta da solo	104
11.6	Le tecnologie scelte e perché	105
12	Il problema dell'orario scolastico	109
12.1	Quante combinazioni possibili	110
12.2	Vincoli rigidi e vincoli morbidi	110
12.3	Una breve storia delle idee	111
12.4	Le quattro famiglie di approcci	112
12.5	La filosofia di π Tantum	112
12.6	Le peculiarità del caso italiano	113
13	L'orario come oggetto strutturale	115
13.1	I docenti	116
13.2	Le classi	116
13.3	Le materie	117
13.4	Le aule	117
13.5	Gli indirizzi di studio	117
13.6	Gli studenti	118
13.7	I gruppi articolati	118
13.8	Le relazioni fra le entità	118
13.9	I vincoli ricorrenti del caso italiano	119
13.10	Cosa rende peculiare il sistema italiano	119
14	Modello dati	121
14.1	Famiglie di tabelle	121
14.2	Diagramma relazioni	122
14.3	Migrazioni idempotenti	123
14.4	Pickle dell'engine	123
15	Architettura dati dei profili	125
15.1	Anatomia di un profilo SQLite	126
15.2	Le 14 tabelle di vincolo	126
15.3	Il vincolo di capacità	127

15.4	Aule speciali e pragma di tipologia	127
15.5	Schemi orari differenziati per profilo	128
15.6	Provalo subito	128
15.7	Compatibilità con la pipeline pickle	129

VI Il DSL dei vincoli

131

16 Il DSL generico: un linguaggio per i vincoli

133

16.1	Filosofia: “un parser, molti compilatori”	134
16.2	Grammatica e parser (rinvio)	134
16.3	AST	134
16.4	Tre back-end	135
16.5	Estensione: aggiungere un built-in	135
16.6	Performance	136
16.7	Roadmap	136
16.8	Connessioni	136

17 DSL generico per i vincoli: tutorial

137

17.1	Sezione 0 — Cos'è il DSL e perché ci serve	138
17.2	Sezione 1 — La grammatica via esempi crescenti	139
17.3	Filosofia (cosa è cambiato dal vecchio sistema)	141
17.4	Grammatica BNF	141
17.5	Sorgenti iterabili	142
17.6	Galleria di esempi	143
17.7	Scope: dove salvare il vincolo	147
17.8	Predicati built-in: consecutive_days, same_day, consecutive	147
17.9	Aritmetica nel DSL	148
17.10	Casi d'uso reali (Rossi e dintorni)	148
17.11	Errori comuni	150
17.12	Compilazione DSL → CP-SAT (Step 1)	150
17.13	Predicati di slot: consecutive, same_day	151
17.14	Path l.classroom.plesso	151
17.15	Vocabolario di pattern canonici (Step 3b)	152
17.16	Plesso commuting via DSL (Step 3c)	152
17.17	Seed legacy HARD via DSL (Step 3d-3e)	152
17.18	Vincoli SOFT con peso	153
17.19	Le quattro famiglie di compilazione	154
17.20	Logica DNF vs forall/count: due famiglie a confronto	154
17.21	Quattordici pragma canonici per la Phase A e la Phase B	155
17.22	Conformità DSL universale e codifica soft unificata	156
17.23	Workflow: dal tab Docente al solver	158
17.24	Diagramma dell'architettura DSL	159
17.25	Sezione 4 — Troubleshooting	159
17.26	Sezione 5 — Estendere la grammatica	161

VIII Il solver: metodi di ottimizzazione	165
18 Workflow di ottimizzazione	167
18.1 Schema delle fasi	167
18.2 Phase A: assegnazione (cattedre)	167
18.3 Phase B: scheduling	168
18.4 Metaeuristiche	170
18.5 Phase 4: assegnazione aule	170
18.6 Drag-and-drop con preview live	170
18.7 Slot picker matriciale (Monitor)	171
18.8 Punteggio di graduatoria e criterio Anzianita	171
19 CP-SAT, il motore che cerca, deduce, ritratta	175
19.1 Il problema concreto	176
19.2 Una storia in cinque tappe	176
19.3 Gli elementi della modellazione	178
19.4 Un esempio in miniatura	179
19.5 Generalizzazione alla scuola reale	181
19.6 Quando CP-SAT brilla, quando incontra i propri limiti	181
19.7 Le connessioni con il resto del sistema	182
20 Il pre-controllo di Hall	187
20.1 Il teorema dei matrimoni	188
20.2 La traduzione operativa	188
20.3 Un esempio in miniatura	189
20.4 L'integrazione nell'interfaccia	189
20.5 Limiti del pre-controllo	190
20.6 Approfondimento: l'algoritmo di Hopcroft-Karp	190
20.7 Le connessioni con il resto del sistema	190
21 La decomposizione spettrale, spezzare per regnare	191
21.1 Da dove viene l'idea	192
21.2 Il grafo bipartito classe-docente	192
21.3 Il Laplaciano e il vettore di Fiedler	193
21.4 Un esempio in miniatura	193
21.5 La generalizzazione al caso reale	194
21.6 Quando il metodo funziona, quando no	194
21.7 Le connessioni con il resto del sistema	195
21.8 Tre alternative alla decomposizione spettrale	195
22 Analisi del grafo bipartito: vedere la struttura	199
22.1 Modularità: quanto è "a cluster" la scuola	200
22.2 Betweenness centrality: i "ponti" del sistema	200
22.3 Densità: quanto è "pieno" il grafo	201
22.4 Visualizzazione e interpretazione	201
22.5 Connessioni	202
23 Le metaeuristiche, scolpire una soluzione	203
23.1 La radice comune: la ricerca locale	204
23.2 Simulated Annealing: l'analogia con la metallurgia	204
23.3 Tabu Search: il taccuino delle mosse vietate	205

23.4	Iterated Local Search: perturbare e ricominciare	205
23.5	Variable Neighborhood Search: cambiare obiettivo	205
23.6	Large Neighborhood Search: distruggere e ricostruire	206
23.7	Adaptive LNS: scolpire con scalpelli adattivi	206
23.8	Quale scegliere	207
23.9	Un esempio concreto su otto lezioni	207
23.10	Limiti e parametri da tarare	208
23.11	Le connessioni con il resto del sistema	208
24	Monte Carlo: simulare per capire	209
24.1	La storia del nome	210
24.2	Sensitivity analysis: cosa misurare	210
24.3	Schema operativo	210
24.4	Quando è utile	211
24.5	Quando non basta	211
24.6	Connessioni	211
25	Lagrangian Relaxation e Column Generation	213
25.1	Rilassamento lagrangiano: dualizzare i ponti	214
25.2	Column Generation: il catalogo immobiliare	216
25.3	Connessioni	218
26	Statistica applicata: leggere i risultati	219
26.1	Distribuzioni: vedere la forma dei dati	220
26.2	Correlazioni e regressioni	220
26.3	Chi-quadro: indipendenza	222
26.4	Visualizzazione interattiva	222
26.5	Connessioni	222
27	Tecniche di ottimizzazione avanzate	223
27.1	Phase A: il modello matematico del <i>day count</i>	224
27.2	Phase B: il bound di Cheeger sui ponti	225
27.3	cp_sat_scope=week: i numeri di esercizio	226
27.4	Branch-and-Price: anatomia di una iterazione	227
27.5	Il criterio della tightness: quanta esplorazione metaeuristica serve	230
VII	Benchmark e qualità	235
28	Benchmark e risultati	237
28.1	I sei profili	238
28.2	Pipeline end-to-end: tempi totali	238
28.3	Componenti dell'obiettivo SOFT	238
28.4	Hall pre-check: tempo trascurabile	239
28.5	Decomposizione spettrale: speedup misurato	239
28.6	Metaeuristiche: convergenza dell'obiettivo	239
28.7	Lettura dei risultati	240
28.8	Confronto cross-method	240
28.9	Branch-and-Price su HUGE e MEGA	240
28.10	Quando il Branch-and-Price conviene	243
28.11	Full sweep: matrice completa profilo $\times$ tecnica	244

28.12	Bench v2: dataset pickle vs. sqlite	255
29	Qualità e copertura end-to-end	279
29.1	La filosofia: smoke + workflow	280
29.2	Le aree coperte	280
29.3	Convenzioni di scrittura	280
29.4	Lezioni dal campo	280
29.5	Eseguire la suite	281
30	Performance e qualità UI	283
30.1	Metodologia	284
30.2	Frontend: consegna dell' <i>SPA shell</i>	284
30.3	Backend API: tempi di risposta	284
30.4	Costo aggregato di pagina	285
30.5	Drag-and-drop e reattività in pagina	285
30.6	Known issues	286
IX	Appendici	289
A	Architettura	291
A.1	Stack	291
A.2	Diagramma a blocchi	292
A.3	Struttura cartelle	292
A.4	Lifecycle del backend	292
A.5	Architettura del solver: dal DSL a CP-SAT	293
B	API REST	295
B.1	Pattern CRUD	295
B.2	Esempi curl	296
B.3	Riferimento gruppi di endpoint	296
C	Estendere il sistema	299
C.1	Aggiungere una nuova tabella + CRUD	299
C.2	Migrazione idempotente	300
C.3	Aggiungere un nuovo tipo di vincolo	300
C.4	Aggiungere un nuovo step di ottimizzazione	300
C.5	Testing	300
A	Repository GitHub	303
B	Lessons learned	305
B.1	Cosa ha funzionato	306
B.2	Cosa non ha funzionato (al primo tentativo)	306
B.3	Quello che ancora si può migliorare	307
B.4	Una riflessione finale	308
C	Glossario dei metodi algoritmici	309
C.1	CP-SAT (Constraint Programming over SAT)	310
C.2	Decomposizione spettrale	310
C.3	LNS (Large Neighborhood Search)	311

C.4	ALNS (Adaptive LNS)	311
C.5	SA (Simulated Annealing)	312
C.6	TS (Tabu Search)	312
C.7	ILS (Iterated Local Search)	312
C.8	VNS (Variable Neighborhood Search)	313
C.9	Hall's theorem pre-check	313
C.10	Lagrangian Relaxation con sub-gradient	313
C.11	Column Generation (Dantzig-Wolfe)	314
C.12	Monte Carlo Sensitivity	314
C.13	Modularità, betweenness, densità (analisi del bipartito)	315
C.14	Distribuzioni e istogrammi	315
C.15	Correlazioni e regressioni	316
C.16	DSL generico	316
C.17	Stati 5-colori delle matrici	316
C.18	Tag aule e tag studenti	317
C.19	Run telemetry e visualizzazione live	317
C.20	Lockati: lezioni che non si toccano	317
D	Reference	319
	Bibliografia	321
	Indice analitico	325



ELENCO DELLE FIGURE

3.1	I cinque passi del quick start, dall'installazione al primo orario in circa trenta minuti.	14
3.2	Il cruscotto (Dashboard) a browser aperto: in alto la checklist guidata dei primi passi, che si spunta da sola man mano che inserisci i dati.	15
3.3	L'orario settimanale nella vista <i>Per classe</i> : ogni lezione è un blocco trascinabile; il click apre le azioni (sposta, elimina, svincola).	17
3.4	La pagina <i>Ottimizza</i> : in cima il pulsante <i>Genera orario (consigliato)</i> per l'uso normale; le schede con i parametri del solver sono nell'accordion <i>Modalità avanzata</i>	18
3.5	La pagina <i>Vincoli</i> : da qui si aggiungono regole (giorni liberi, indisponibilità, preferenze) e si lancia il controllo di fattibilità.	19
3.6	Il pesce confuso davanti a un file di formato incompleto.	20
5.1	La sequenza naturale di visita delle sedici tab. Le frecce indicano l'ordine in cui un coordinatore alle prime armi le incontra; durante l'uso quotidiano il giro è ovviamente meno lineare.	32

5.2	Il cruscotto auto vintage del tab Dashboard: indicatori HARD, SOFT, Coverage e interruttori delle fasi.	35
5.3	Il fiore delle ore della giornata: sei petali in gradiente dall'alba al tramonto, con π Tantum al centro.	47
5.4	Le due tessere-lezione che si guardano imbarazzate quando finiscono nello stesso slot.	48
5.5	Lo scoiattolo che trasporta una pila di file Excel verso la casa-archivio.	49
6.1	La Tab Ore: qui si definisce la settimana scolastica (giorni e fasce orarie). Le modifiche si propagano in tempo reale al calendario tramite workingHoursStore.	55
7.1	L'aula al primo orario funzionante: quindici studenti felici e calendario settimanale alla cattedra.	60
7.2	L'ape confusa: cosa fare quando non esiste soluzione e bisogna rilassare un vincolo.	62
7.3	Tre rivoletti d'acqua confluiscono nel fiume main a valle del merge.	63
7.4	La clessidra del backup con le istantanee datate al posto della sabbia.	67
9.1	Leoni HARD e gattini SOFT sui due piatti della bilancia che π Tantum tiene in mano.	74
9.2	Il cancelletto a due porte: giorno libero oppure mezza giornata, OR esclusivo.	80
9.3	Il podio dei vincoli SOFT con tre peluche premiati: no buchi, distribuzione uniforme, no sesta ora.	81
11.1	La mascotte π Tantum: un orologio antropomorfo con calendario in mano e cappello da maestro.	106
11.2	Architettura a blocchi di π Tantum: il frontend parla al backend tramite REST, il backend persiste su SQLite e dialoga con il solver attraverso un convertitore esplicito basato su pickle, il solver invoca OR-Tools per le risoluzioni CP-SAT.	107
13.1	Una settimana di scuola illustrata: griglia 6×6 con tessere colorate per materia.	116
14.1	Relazioni rilevanti del modello dati (semplificato).	122
15.1	Anatomia di <code><profilo>.sqlite</code> : cinque blocchi tematici, tutti popolati da <code>build_profile_db.py</code> con seed deterministico.	126
17.1	I 14 pragma canonici, raggruppati per layer della pipeline in cui sono compilati. I pragma di Phase A sono i mattoni di DayCountModel; quelli di Phase B alimentano PhaseBDaySolver; le ultime due forme (<code>class_subject_same_day</code> e <code>teacher_class_consecutive_days</code>) sono espresse direttamente dalla famiglia <code>general_dsl</code> senza un canonical helper ad hoc.	156
17.2	Pipeline del DSL: dal modal nell'UI fino alle quattro famiglie di backend. Il pulsante <i>validate</i> attiva solo il parser (e ritorna gli errori in tempo reale); il <i>save</i> attiva il loop completo: persistenza in <code>constraints_general</code> , ricarica al successivo POST <code>/api/optimize</code> , valutazione post-hoc al termine.	158
17.3	Architettura del DSL generico: stessa grammatica e stesso AST, quattro back-end di traduzione. La differenza fra "valutare una soluzione" (evaluator post-hoc) e "costruire un modello" (compiler verso CP-SAT) si traduce in due attraversamenti diversi dello stesso albero.	159
18.1	La clessidra del time budget: sabbia a strati colorati ripartisce il tempo fra Phase A, Phase B e metaeuristiche.	173
18.2	Pipeline a 4 fasi.	173

19.1	Il piccolo robot CP-SAT in posa meditatonda davanti a una scacchiera, mentre considera un albero di decisione.	183
19.2	Il nodo di corda che si scioglie da solo, illustrazione del propagatore AllDifferent. .	184
19.3	Il ciclo di funzionamento di CP-SAT. Dopo aver propagato il modello iniziale, il solver alterna decisioni e propagazioni; ogni conflitto produce una clausola appresa che evita di ripetere lo stesso errore.	185
21.1	La torta della decomposizione: quattro fette colorate (i cluster) con sottili ponti tratteggiati fra le fette.	197
21.2	Esempio di grafo bipartito con due cluster naturali e un “ponte” debole. Il vettore di Fiedler assegna componenti di segno opposto ai due cluster.	197
27.1	Pipeline a fasi: l’orario nasce dall’anagrafica, attraversa Phase A (<i>day count</i>), Phase B (<i>slot placement</i> via decomposizione o monolitica), e opzionalmente uno stadio di metaeuristiche di lucidatura. Il flag mode=”branch-and-price” fonde Phase A e Phase B in un unico master Dantzig-Wolfe con loop di pricing CP-SAT.	224
27.2	Wall-clock di Phase B per metodo di decomposizione, su quattro scale (small, medium, huge, superhuge). La modalità monolitica va in timeout su superhuge; le quattro decomposizioni convergono in tempo paragonabile, con un leggero vantaggio per spectral e metis sui regimi grandi. Scala logaritmica per contenere la dispersione fra small e superhuge.	226
27.3	Il blocco di marmo monolitico con le sigle dei sei giorni incise sulle facce, e π Tantum scultore al lavoro.	231
27.4	Il fascio di cavi del Branch-and-Price che si intrecciano nel rack centrale, con π Tantum in casco da elettricista.	232
27.5	Le cinque tecniche scalabili che si compongono attorno al loop <i>Branch-and-Price</i> : Ryan-Foster recursive tree, box-step dual stabilization, column management, parallel pricing, pricing-in-nodes (Step 4). Tutte e cinque sono attive di default in mode=”branch-and-price”; ciascuna può essere disabilitata via flag.	232
27.6	Convergenza del master LP soft cost per granularità (scenario small, profilo sintetico). Le granularità più fini (curriculum, teacher-class-subject) arrivano a soft cost 0; quelle più grossolane si stabilizzano oltre 200 perché i pattern non possono cambiare abbastanza per migliorare. Le iterazioni terminate con no_improving_column a iter=1 corrispondono a seed catalogs già ottimi sul rispettivo cover.	233
27.7	Tempo di pricing per granularità, con dc_source fra Phase A (rigida) e settimana (cp_sat_scope=week). Lo scenario small non mostra differenze pratiche: il pool seed è già ottimo per entrambe le sorgenti. Su scenari medium e huge la discrepanza emerge.	233
27.8	MEGA reale (100 classi, 178 docenti, 2653 cattedra-day): breakdown del wall-clock totale di 1493 s in Phase A (301 s) + Branch-and-Price (1192 s) + post-processing (<0,1 s). Il post è trascurabile perché BP produce già una soluzione integer e HARD-feasible.	234
27.9	Tempo totale vs tightness dello scenario, per le tre combinazioni dominanti (Phase B puro, + SA, + ALNS). La banda avorio è la dispersione delle metaeuristiche: aumenta con la tightness, segno che gli scenari più stretti beneficiano di più esplorazione. . .	234
28.1	Tre alpinisti su versanti di difficoltà crescente: small, medium, huge.	238
28.2	Tempo totale della pipeline (scala logaritmica). Si nota la salita lineare in scala log fino a huge, con il salto previsto su superhuge dovuto alla dimensione del Phase A. . .	239
28.3	Confronto del tempo di Phase B con e senza decomposizione spettrale, sui profili medio-grandi.	241

28.4	Convergenza di ALNS sul profilo huge: il miglioramento si concentra nei primi 1000–2000 step e poi satura, tipico delle metaeuristiche.	242
28.5	Tempo di convergenza del Branch-and-Price (scala logaritmica). Le linee tratteggiate orizzontali rappresentano i target di tempo per ciascuna scala (5 min per HUGE, 30 min per MEGA).	243
28.6	Dimensione finale del pool di colonne dopo il loop Branch-and-Price.	244
28.7	Tempo medio in secondi per famiglia di tecnica e profilo. Le celle in stato non-OK (unwired, timeout, exception) sono escluse dal calcolo. Il bar chart resta vuoto per le combinazioni famiglia-profilo prive di celle riuscite.	247
28.8	Costo finale (soft objective) per tecnica sul profilo small. Le tecniche sono in ordine di apparizione nel CSV: leggile dall’alto al basso per il cluster cpsat–decomp–cg–bp–meta.	269
28.9	Tempo medio in secondi per famiglia di tecnica e profilo. Le celle in stato non-OK (unwired, timeout, exception) sono escluse dal calcolo. Il bar chart resta vuoto per le combinazioni famiglia-profilo prive di celle riuscite.	272
28.10	Costo finale (soft objective) per tecnica sul profilo small. Le tecniche sono in ordine di apparizione nel CSV: leggile dall’alto al basso per il cluster cpsat–decomp–cg–bp–meta.	273
28.11	Tempo medio in secondi per famiglia di tecnica e profilo. Le celle in stato non-OK (unwired, timeout, exception) sono escluse dal calcolo. Il bar chart resta vuoto per le combinazioni famiglia-profilo prive di celle riuscite.	276
28.12	Costo finale (soft objective) per tecnica sul profilo small. Le tecniche sono in ordine di apparizione nel CSV: leggile dall’alto al basso per il cluster cpsat–decomp–cg–bp–meta.	276
A.1	Architettura a blocchi della webapp.	292



ELENCO DELLE TABELLE

9.1	I cinque stati della tassonomia di π Tantum, con colori, semantica e contributo alla funzione obiettivo.	75
9.2	Il vocabolario tipo__vincolo e la sua destinazione: inserimento ORM diretto oppure espressione DSL generata.	88
15.1	Schemi orari per profilo (cfr. engine/scripts/build__profile__db.py, funzione working__schedule).	128
17.1	Quattro famiglie di compilazione, una sola grammatica. Storicamente erano quattro sub-DSL separati. Dalla vo.4 il parser è unico (general__dsl.py) e produce un AST condiviso da cui ciascuna famiglia estrae ciò che le serve.	154
17.2	La DNF logica è un <i>subset</i> della grammatica generale. Migrare un vincolo dalla forma DNF alla forma generale è sempre possibile (helper logical__unavailability__to__dsl); migrare nell'altro verso richiede un' <i>abstraction</i> del vincolo che spesso non esiste.	155

27.1	I cinque pragma di Phase A. Tutti emettono CP-SAT identico (zero-drift) al solver legacy solve__phase__a; la migrazione è tracciata nei test webui/backend/tests/test_dsl_intvar_pragmas.py.	225
27.2	Le nove granularità del pricer CP-SAT. Ogni granularità definisce <i>cosa</i> è un pattern e quindi quale CP-SAT viene costruito al pricing step. Nessuna domina le altre: la scelta dipende dall'istanza.	228
28.1	Tempi della pipeline end-to-end per profilo. Phase A include assegnazione docenti-classi e CP-SAT su matching. Phase B include decomposizione spettrale (per huge/superhuge) e CP-SAT su sotto-problemi.	239
28.2	Componenti dell'obiettivo SOFT di Phase A. glib_pen=0 significa che ogni docente ha ricevuto il giorno libero di prima preferenza (tranne in medium, dove 1-3 docenti hanno preso la seconda preferenza per overlap di vincoli).	240
28.3	Tempo del pre-check di Hall in millisecondi. Trascurabile su tutti i profili.	240
28.4	Speedup misurato della decomposizione spettrale su Phase B. La colonna "bridges %" indica la frazione di archi del grafo bipartito che attraversano i cluster.	241
28.5	Tempi totali con diverse combinazioni di metodi. Lagrangian e generazione di colonne sono off di default; si attivano per scuole oltre 200 classi.	242
28.6	Tempi del Branch-and-Price su scenari sintetici HUGE/MEGA. Entrambi finiscono molto sotto target (5 min/30 min) perché lo scenario sintetico è strutturalmente facile (cattedra = blocco di 4 ore in un solo giorno). Su istanze reali con distribuzione giornaliera meno regolare il tempo per iterazione cresce; il target 30 min per MEGA è calibrato su quel regime.	243
28.7	Branch-and-Price su MEGA reale prima e dopo il fix DW seeding. Il soft cost crolla di un fattore ~ 12 perché il BP ora può effettivamente esplorare colonne migliorative. Il totale aumenta perché Phase A in v2 ha esaurito il budget (stop FEASIBLE non OPTIMAL: la differenza dipende dal seed parallelo del CP-SAT) ma rimane sotto il target di 30 min e ben lontano dall'hard cap di 60 min. Sorgente: tests/benchmarks/results/mega_bp_real_v2.json.	245
28.8	Confronto delle tre run sullo stesso MEGA reale. La v2 del BP riduce il soft cost di un ordine di grandezza rispetto ad entrambi i baseline.	245
28.9	Per ciascun profilo: tecnica con il minor costo soft, tempo totale di quella tecnica; tecnica con il minor tempo, costo soft di quella tecnica; numero di celle riuscite vs. non-riuscite (unwired+timeout+infeasible+exception).	246
28.10	Tempo medio (s) di celle riuscite per famiglia $\times$ profilo. Una famiglia senza celle riuscite per quel profilo è marcata -.	246
28.11	Per ciascun profilo: tempo della pipeline baseline cpsat_day (Phase A + Phase B per giorno), tecnica con il maggiore speedup rispetto al baseline e gap percentuale del suo costo soft. Valori positivi del gap indicano un costo peggiore della baseline; negativi un costo migliore.	247
28.13	Risultati riga-per-riga del full sweep. cost è la somma pesata delle violazioni soft (scala specifica del modello, lower-is-better). hard è True se la soluzione è fattibile rispetto a tutti i vincoli hard. dataset=pickle indica caricamento da pickle anagrafico (zero vincoli stratificati); dataset=sqlite indica caricamento dal profilo SQLite con le 14 tabelle di vincolo populate.	248
28.19	Risultati riga-per-riga del full sweep. cost è la somma pesata delle violazioni soft (scala specifica del modello, lower-is-better). hard è True se la soluzione è fattibile rispetto a tutti i vincoli hard. dataset=pickle indica caricamento da pickle anagrafico (zero vincoli stratificati); dataset=sqlite indica caricamento dal profilo SQLite con le 14 tabelle di vincolo populate.	257

28.24	Risultati riga-per-riga del full sweep. cost è la somma pesata delle violazioni soft (scala specifica del modello, lower-is-better). hard è True se la soluzione è fattibile rispetto a tutti i vincoli hard. dataset=pickle indica caricamento da pickle anagrafico (zero vincoli stratificati); dataset=sqlite indica caricamento dal profilo SQLite con le 14 tabelle di vincolo popolate.	264
28.12	Delta percentuale del costo soft fra il dataset pickle (zero vincoli stratificati) e il dataset sqlite (14 tabelle di vincolo popolate). Valori positivi indicano che lo SQLite paga il costo dei vincoli aggiuntivi; valori negativi (rari) indicano che la stratificazione ha guidato il solver verso una soluzione complessivamente migliore.	270
28.14	Ingredienti dello scenario stress per profilo (build con seed=42). La colonna “aule speciali” somma palestre, laboratori e auditorium; coteach = coteach_groups; plesso = plesso_commuting_rules; gen. DSL = general_constraints.	271
28.15	Per ciascun profilo: tecnica con il minor costo soft, tempo totale di quella tecnica; tecnica con il minor tempo, costo soft di quella tecnica; numero di celle riuscite vs. non-riuscite (unwired+timeout+infeasible+exception).	271
28.16	Tempo medio (s) di celle riuscite per famiglia $\times$ profilo. Una famiglia senza celle riuscite per quel profilo è marcata $-$	271
28.17	Per ciascun profilo: tempo della pipeline baseline cpsat_day (Phase A + Phase B per giorno), tecnica con il maggiore speedup rispetto al baseline e gap percentuale del suo costo soft. Valori positivi del gap indicano un costo peggiore della baseline; negativi un costo migliore.	271
28.18	Delta percentuale del costo soft fra il dataset pickle (zero vincoli stratificati) e il dataset sqlite (14 tabelle di vincolo popolate). Valori positivi indicano che lo SQLite paga il costo dei vincoli aggiuntivi; valori negativi (rari) indicano che la stratificazione ha guidato il solver verso una soluzione complessivamente migliore.	274
28.20	Per ciascun profilo: tecnica con il minor costo soft, tempo totale di quella tecnica; tecnica con il minor tempo, costo soft di quella tecnica; numero di celle riuscite vs. non-riuscite (unwired+timeout+infeasible+exception).	275
28.21	Tempo medio (s) di celle riuscite per famiglia $\times$ profilo. Una famiglia senza celle riuscite per quel profilo è marcata $-$	275
28.22	Per ciascun profilo: tempo della pipeline baseline cpsat_day (Phase A + Phase B per giorno), tecnica con il maggiore speedup rispetto al baseline e gap percentuale del suo costo soft. Valori positivi del gap indicano un costo peggiore della baseline; negativi un costo migliore.	275
28.23	Delta percentuale del costo soft fra il dataset pickle (zero vincoli stratificati) e il dataset sqlite (14 tabelle di vincolo popolate). Valori positivi indicano che lo SQLite paga il costo dei vincoli aggiuntivi; valori negativi (rari) indicano che la stratificazione ha guidato il solver verso una soluzione complessivamente migliore.	277
30.1	Frontend SvelteKit dev server (:5173): tempi di consegna dello <i>shell</i> HTML. La prima chiamata su / include il setup di Vite HMR e risulta $\sim 50\times$ più lenta delle successive; tutte le altre route sono uniformi attorno ai 30–45 ms.	284
30.2	Backend FastAPI (:8000): tempi e payload delle chiamate sincrone tipiche del frontend. Il database contiene il profilo small importato; bytes ≈ 2 indica un payload [] (... vuoto) quando la tabella corrispondente non è popolata in small (es. classroom_unavailability). /api/curricula restituisce 25 KB perché include i materiali curriculari pre-caricati per i 6 indirizzi del dataset.	285

30.3	Time-to-interactive (TTI*) approssimato per ciascuna pagina della UI. Stima: shell + max delle API in parallelo + 20 ms di mounting React/Svelte. * Il valore non è misurato con un browser headless reale (mancanza di infrastruttura headless al momento dello scrivere); è una stima dal profilo di rete osservato.	286
------	--	-----

Parte I

Guida rapida e primi passi



INTRODUZIONE

“Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est.”

Lucio Anneo Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, I, 1

π Tantum è un'applicazione web che assiste nella composizione dell'orario delle scuole italiane. Nasce da idee discusse e sviluppate da Fernando Gargiulo, Giovanni Borghi, Matteo Mariani e Stefano Bertozzi.

Il problema dell'orario scolastico consiste nell'assegnare a ogni cattedra, vale a dire alla coppia formata da un docente e da una classe per una determinata materia, un insieme di ore settimanali distribuite nei giorni e negli slot orari, in modo che siano rispettati i vincoli di disponibilità dei docenti, di copertura delle ore curricolari, di compatibilità delle aule e delle attrezzature, e i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale del settore scolastico. Si tratta di un problema combinatorio classificato come NP-difficile, il che significa che all'aumentare delle dimensioni della scuola non esiste un algoritmo veloce in grado di trovare una soluzione ottimale in modo esatto.

π Tantum si appoggia, per la risoluzione del problema, sul solver CP-SAT della libreria Google OR-Tools, scelto per la sua maturità nel constraint programming applicato a problemi di scheduling. Per scalare oltre le dimensioni che il solver gestirebbe direttamente, il sistema decompone il problema in sotto-problemi più piccoli, attraverso quattro strategie alternative: la decomposizione spettrale del grafo bipartito classe-docente, la decomposizione temporale per giorno della settimana, la decomposizione per curriculum, e il partizionamento METIS k -bilanciato. A queste si affianca una cascata di metaeuristiche — Large Neighborhood Search, Adaptive LNS, Simulated Annealing, Tabu Search, Iterated Local Search e Variable Neighborhood Search — che migliora la qualità della soluzione trovata.

Il backend dell'applicazione è scritto in Python con il framework FastAPI; la persistenza dei dati è affidata a SQLite. L'interfaccia utente è basata su SvelteKit, in italiano, organizzata in sedici tab che coprono l'intero ciclo di vita di un orario: importazione dell'anagrafica, configurazione dei vincoli, generazione, editing manuale con controllo di fattibilità in tempo reale, gestione delle assenze e delle supplenze quotidiane.

COME LEGGERE QUESTO MANUALE

Il volume è diviso in due metà.

- **Parte utente** (Parti I–IV): installazione, avvio, guida all'interfaccia, procedure tipiche, vincoli e una raccolta di *FAQ*. È tutto ciò che serve per *usare* π Tantum e costruire l'orario della propria scuola. Chi gestisce l'orario può fermarsi qui.
- **Parte tecnica** (Parti V e seguenti, più le appendici): i fondamenti del problema, il modello dei dati, il linguaggio DSL dei vincoli e i metodi del solver (CP-SAT, decomposizioni, metaeuristiche, statistica). È per chi vuole capire *come* funziona o estendere il sistema.

Se è la prima volta, il percorso più breve è: avvio → guida rapida → procedure tipiche. In caso di intoppo, il capitolo Risoluzione dei problemi raccoglie i casi più comuni.

CAPITOLO I



INSTALLAZIONE

Guida cross-platform per installare ed eseguire piTantum su Windows, Linux e macOS. La versione *di riferimento* di questa guida è docs/installation.md nel repo (Markdown, sempre aggiornato); qui se ne riproduce il contenuto in forma compatta per il manuale PDF. In caso di divergenza, fa fede il file Markdown.

ARCHITETTURA DEL LANCIO. Il progetto è composto da due processi:

- **Backend:** uvicorn che serve l'app FastAPI in webui/backend sulla porta 8000.
- **Frontend:** server di sviluppo vite che serve l'app SvelteKit in webui/frontend sulla porta 5173.

Uno script unico (start.bat su Windows, start.sh su Linux/macOS) li avvia entrambi. Al primo lancio crea la *venv* Python, installa i requirements, fa npm install; ai lanci successivi parte in pochi secondi.

1.1 – WINDOWS

PREREQUISITI.

- Python ≥ 3.11 – installer ufficiale: <https://www.python.org/downloads/windows/>
- Node.js ≥ 20 LTS – installer ufficiale: <https://nodejs.org/en/download> (scegliere “LTS”).
- Git – installer ufficiale: <https://git-scm.com/download/win>.

NOTE IMPORTANTI.

- Sull’installer Python, **spuntare** “Add python.exe to PATH”. Senza, lo script non trova il comando python.
- Riavviare il terminale dopo le installazioni: il PATH non si aggiorna nelle finestre già aperte.

CLONE + LANCIO.

```
git clone https://github.com/gborghi/timetable.git
cd timetable
webui\start.bat
```

Lo script apre due finestre cmd (“piTantum – backend” e “piTantum – frontend”). Aprire il browser su <http://localhost:5173>.

STOP. Chiudere le due finestre cmd, oppure Ctrl+C in ciascuna.

TROUBLESHOOTING WINDOWS.

- “python non riconosciuto”: l’installer Python non è stato eseguito con “Add to PATH”. Reinstallare oppure aggiungere C:\Users\tu\AppData\Local\Programs\Python\Python311 al PATH.
- Porta 8000 occupata: `netstat -ano | findstr :8000 + taskkill /PID <pid> /F`.
- Antivirus blocca start.bat: aggiungere alle eccezioni di Windows Defender.

1.2 – LINUX (UBUNTU, DEBIAN, FEDORA, ARCH)

PREREQUISITI. Python ≥ 3.11 , Node ≥ 20 LTS, Git, build-essential.

UBUNTU / DEBIAN.

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip nodejs npm \
git build-essential
```

I repo apt di Ubuntu 22.04 / Debian 12 hanno Node 12-18, troppo vecchio per SvelteKit 2 (richiede 20+). In quel caso usare **nvm**:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
source ~/.bashrc
nvm install --lts && nvm use --lts
```

FEDORA.

```
sudo dnf install -y python3 python3-virtualenv nodejs npm git \
    gcc make
```

ARCH / MANJARO.

```
sudo pacman -S python python-pip nodejs npm git base-devel
```

CLONE + LANCIO.

```
git clone https://github.com/gborghi/timetable.git
cd timetable
chmod +x webui/start.sh webui/stop.sh
./webui/start.sh # background; log in webui/logs/
./webui/start.sh --foreground # log live in console (Ctrl+C ferma)
```

STOP.

```
./webui/stop.sh
```

TROUBLESHOOTING LINUX.

- Porta in uso: `sudo lsof -i :8000 + kill <pid>` (eventualmente `kill -9 <pid>`).
- python3 mancante su distro minimal: usare l'eseguibile chiamato `python (3.x)`.
- WSL2: `start.sh` funziona normalmente. Aprire il browser dal lato Windows su `http://localhost:5173`; WSL2 inoltra le porte automaticamente.

1.3 — macOS (INTEL + APPLE SILICON)**PREREQUISITI.**

- Xcode Command Line Tools: `xcode-select --install`.
- Homebrew: vedere <https://brew.sh/>.
- Python ≥ 3.11 , Node ≥ 20 LTS, Git: tutti via Homebrew.

INSTALLAZIONE.

```
# Homebrew (se non presente)
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
    https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# Toolchain
brew install python@3.12 node git

# Verifica
python3 --version # >= 3.11
node --version # >= v20
```

NOTE APPLE SILICON.

- ortools dalla v9.7 spedisce wheel ARM64 nativi: Rosetta non serve.
- Se Python è installato da python.org invece che Homebrew, scegliere l'installer "macOS 64-bit universal2".

CLONE + LANCIO + STOP. Identico a Linux.

TROUBLESHOOTING MACOS.

- Gatekeeper blocca start.sh: `xattr -d com.apple.quarantine webui/start.sh webui/stop.sh`.
- ortools senza wheel ARM (versioni vecchie): `pip install --upgrade ortools` dentro la venv del backend.
- brew non in PATH: eval `"$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"` in `~/.zprofile`.

1.4 – VERIFICA INSTALLAZIONE

Dopo il primo lancio andato a buon fine:

```
python --version # >= 3.11 (Linux/macOS: spesso python3)
node --version # >= v20
npm --version # >= 10

# Backend health
curl http://127.0.0.1:8000/api/health
# atteso: {"status":"ok","name":"pitantum","version":"0.1.0"}

# Async layer (Section 2.5 P2)
curl http://127.0.0.1:8000/api/health/async
# atteso: {"status":"ok","async":true,"dialect":"sqlite"}

# Frontend
curl -I http://127.0.0.1:5173
# atteso: HTTP/1.1 200 OK
```

1.5 – AGGIORNAMENTO

Quando si fa `git pull` per portare a casa nuovi commit:

```
cd /path/to/timetable
git pull origin main

# se sono cambiate dipendenze Python:
webui/backend/.venv/bin/pip install -r webui/backend/requirements.txt
# (Windows: webui\backend\.venv\Scripts\pip install ...)

# se sono cambiate dipendenze frontend:
cd webui/frontend && npm install && cd ../..
```

```
# se ci sono migration DB:  
cd webui/backend && ./venv/bin/alembic upgrade head && cd ../..  
# (Windows: webui\backend\venv\Scripts\alembic upgrade head)
```

In pratica start.sh/start.bat rilanciato dopo un git pull gestisce automaticamente pip install e npm install quando servono. Le migration DB sono coperte da `__apply__lightweight__migrations()` allo startup come safety-net (vedi capitolo *Modello dati*); per la via canonica usare alembic upgrade head.

Dopo un aggiornamento backend, fare un **hard reload** del browser (Ctrl+Shift+R) per pulire chunk JavaScript cached.

1.6 – DISINSTALLAZIONE

```
cd /path/to/timetable  
./webui/stop.sh # Linux/macOS  
# (Windows: chiudere le finestre cmd di start.bat)  
  
rm -rf webui/backend/.venv # ~150 MB  
rm -rf webui/frontend/node_modules # ~400 MB  
rm -rf webui/data/timetable.db # DATI UTENTE (salvarli prima!)
```

Per rimuovere completamente, cancellare la cartella timetable/. Python, Node, Git restano installati nel sistema; rimuoverli dal gestore di pacchetti solo se non servono ad altri progetti.

CAPITOLO II



AVVIARE E FERMARE IL PROGRAMMA

PER usare piTantum non serve digitare comandi complicati: c'è uno script che avvia tutto e uno che ferma tutto. piTantum è composto da due pezzi che partono insieme — il *motore* (backend) e l'*interfaccia* nel browser (frontend) — ma dal tuo punto di vista è un'unica applicazione.

2.1 — AVVIARE

Windows Fai doppio click su webui\start.bat (oppure esegui da terminale). Si aprono due finestre — lasciale aperte: sono il motore e l'interfaccia in esecuzione.

Linux / macOS Da terminale, nella cartella del progetto: webui/start.sh. Parte in background; aggiungi -foreground se preferisci tenerlo in primo piano e fermarlo con Ctrl+C.

Quando è pronto, apri il browser su <http://localhost:5173>: è l'indirizzo dell'interfaccia.

ATTENZIONE

Il primo avvio richiede qualche minuto: la prima volta lo script prepara da solo l'ambiente Python e le dipendenze del frontend. Dalla seconda volta in poi l'avvio è immediato. Se una delle due porte (8000 per il motore, 5173 per l'interfaccia) risulta già occupata, lo script te lo segnala: probabilmente è rimasta aperta una sessione precedente — fermala prima (vedi sotto).

2.2 — FERMARE

Windows Chiudi le due finestre aperte all'avvio.

Linux / macOS `webui/stop.sh`: ferma in modo pulito sia il motore sia l'interfaccia.

2.3 — COSA FANNO GLI SCRIPT, IN BREVE

Entrambi gli avvii, prima di partire, fanno alcuni controlli: verificano che Python e Node siano disponibili, creano l'ambiente virtuale in `backend/.venv` se manca, installano le dipendenze del frontend al primo giro, e avvertono se le porte 8000/5173 sono già in uso. Su Linux/macOS suggeriscono anche il comando giusto (`apt`, `dnf`, `pacman`, `brew`) se manca qualcosa.

PER APPROFONDIRE

Dettagli tecnici. Su Windows `start.bat` usa path relativi a `%~dp0`, quindi funziona ovunque lo si copi. Su Linux/macOS `start.sh` scrive i log in `webui/logs/` e i PID in `webui/logs/pids`; `stop.sh` li rilegge, invia `SIGTERM` con fallback `SIGKILL` dopo 3 s, termina anche i processi figli (`pkill -P`) e, come ultima rete, libera le porte 8000/5173 via `lsof`.

CAPITOLO III



PER INIZIARE

“Il viaggio di mille miglia comincia con un singolo passo.”

LAO TZU, Tao Te Ching, LXIV

QUESTO capitolo è un percorso guidato che porta un nuovo lettore — a scelta sviluppatore o operatore di segreteria didattica — da una macchina vergine al primo orario generato e visualizzato a schermo. Le istruzioni sono pensate per essere copia-incollabili: in caso di errore, il riquadro *Errori comuni* a fondo capitolo è il primo posto da guardare.

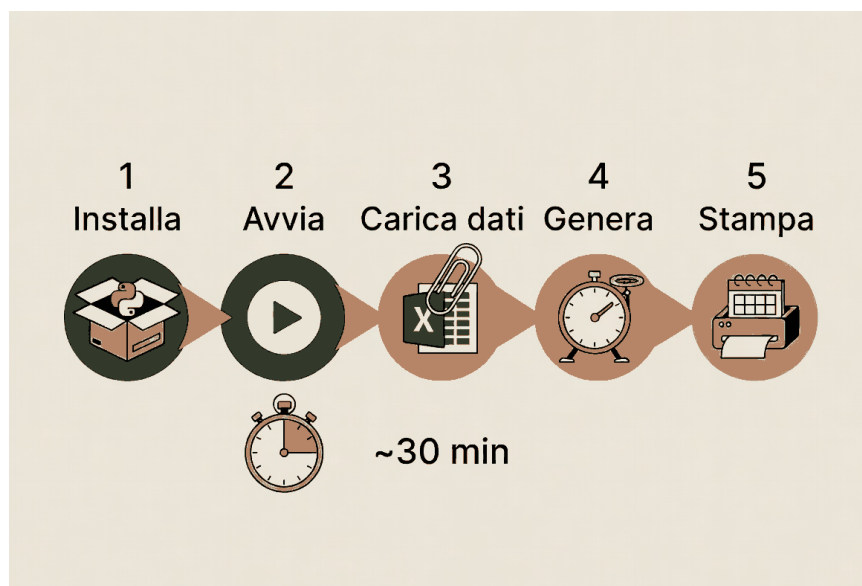


FIGURA 3.1 – I cinque passi del quick start, dall’installazione al primo orario in circa trenta minuti.

3.1 – COSA OTTENIAMO

A fine capitolo avrai:

- un’installazione locale funzionante di π Tantum (backend FastAPI + frontend SvelteKit);
- un profilo di test importato (small: 8 classi, 19 docenti, 6 indirizzi);
- un orario settimanale generato dalla pipeline CP-SAT “Phase A + Phase B per giorno” visibile nella vista *Schedule*;
- un primo vincolo personalizzato (in linguaggio DSL) creato dall’interfaccia tab Vincoli e ri-applicato a una nuova generazione.

Tempo stimato per chi parte da zero su Windows 11: 30–40 minuti, di cui 10 di download dei pacchetti, 10 di prima generazione CP-SAT, 10 di esplorazione UI.

3.2 – PREREQUISITI

Servono tre cose installate e in `$PATH`:

- **Python 3.11 o successivi.** Verifica con `python --version`. Su Windows il binario fornito da *Microsoft Store* (PythonSoftwareFoundation.Python.3.13) funziona. Su macOS conviene installare con `brew install python@3.13`; su Linux il pacchetto della distribuzione è di solito sufficiente.
- **Node.js 20 o superiore.** Verifica con `node --version`. Serve per il dev-server SvelteKit della UI. Le istruzioni esatte di installazione sono nel capitolo 1 (Installazione).
- **Git** per clonare il repository e poter incrementare il manuale o il codice senza copiare file a mano.

3.3 – CLONAZIONE E DIPENDENZE

```
git clone https://github.com/gborghi/timetable.git
cd timetable

# (opzionale, raccomandato) ambiente virtuale dedicato
python -m venv .venv
# attivazione: PowerShell
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
# attivazione: bash/zsh
source .venv/bin/activate

# dipendenze backend Python
pip install -r webui/backend/requirements.txt

# dipendenze frontend Node
cd webui/frontend && npm install && cd ../..
```

Tutte le istruzioni assumono una shell aperta nella directory padre dove si vuole materializzare il repo. Le path nei comandi usano slash forward (/) per compatibilità ma su Windows funzionano ugualmente.

L'installazione del backend tira dentro ortools, fastapi, sqlalchemy, numpy, scipy e una manciata di altri pacchetti. Sulla prima esecuzione pip può scaricare ~200 MB di binari: è normale.

ERRORI COMUNI

“ortools wheel non trovata”. Su Python 3.13 ortools 9.15 è disponibile per Windows, macOS e Linux x86_64. Se la macchina è ARM (Apple Silicon, Linux ARM64) potrebbe servire una build precompilata più recente o l'installazione da sorgente. La via più breve è `pip install --upgrade ortools`.

“Permission denied” o virtualenv mal montato. Su Windows verifica di aver lanciato la PowerShell come utente normale (non amministratore) e di non aver impostato ExecutionPolicy restrittiva: il comando `Get-ExecutionPolicy` deve restituire almeno `RemoteSigned`.

3.4 – AVVIO DEI DUE PROCESSI

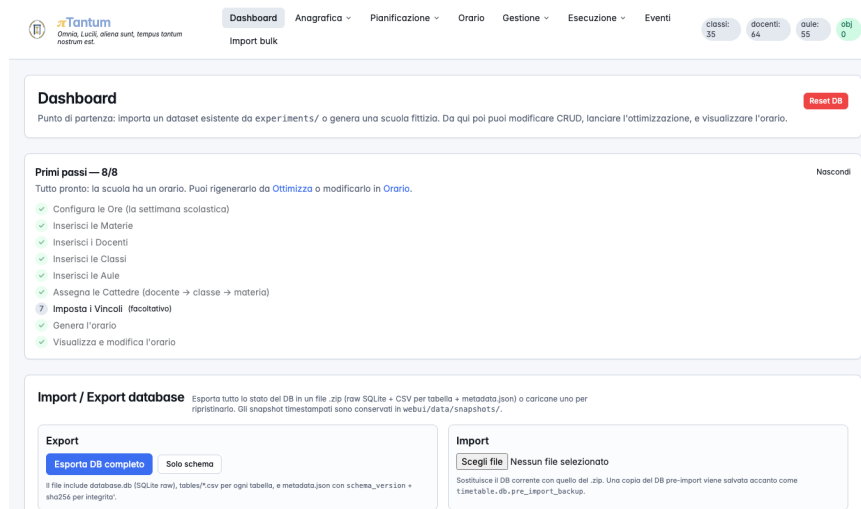


FIGURA 3.2 – Il cruscotto (Dashboard) a browser aperto: in alto la checklist guidata dei primi passi, che si spunta da sola man mano che inserisci i dati.

π Tantum gira come due processi collaborativi:

- il **backend** FastAPI che serve l'API REST e la logica CP-SAT;
- il **frontend** SvelteKit che presenta l'interfaccia utente in browser.

In due tab di terminale separate (o in due pannelli di tmux):

```
# Tab 1 (backend)
cd webui/backend
uvicorn main:app --reload --port 8000

# Tab 2 (frontend)
cd webui/frontend
npm run dev
```

Il backend stampa il messaggio INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000; il frontend a sua volta annuncia ready in ~ 300 ms con l'URL locale.

In alternativa, gli script webui/start.sh (Linux/macOS), webui/start.bat (Windows cmd) e webui/start.ps1 (PowerShell) avviano entrambi i processi in un colpo solo. La sezione Provalo subito qui sotto assume questa modalità.

PROVALO SUBITO

```
cd webui
./start.ps1 # Windows PowerShell
# oppure
./start.sh # Linux / macOS / Git Bash
```

Se tutto va, dopo ~ 10 secondi il browser di default si apre su http://localhost:5173. La schermata mostra il dashboard π Tantum con la barra di navigazione in alto e il pannello *Profili* centrale.

3.5 – IMPORTARE IL PROFILO small

I sei profili di test (small, medium, big, huge, superhuge, mega) sono pre-confezionati come pickle in engine/scripts/data/<size>/. L'import li copia nel database SQLite in uso, ricreando docenti, classi, materie, assegnamenti e (se richiesto) le lezioni della soluzione già calcolata.

Dal dashboard:

1. Clicca *Importa profilo*.
2. Seleziona small dal menù a tendina.
3. Lascia attivo *Importa lezioni dalla soluzione pre-calcolata* se vuoi vedere subito un orario senza rilanciare il solver. Disattivalo se vuoi partire da capo.
4. Clicca *Esegui import*.

ATTENZIONE

L'import *azzerà* il database corrente. Eventuali dati inseriti manualmente vengono persi: salva un dump prima se ti servono. Il file SQLite è webui/backend/timetable.db.

I pickle di test contengono *solo l'anagrafica*: docenti, classi, indirizzi, assegnamenti e (eventualmente) le lezioni già calcolate. *Non* contengono vincoli personalizzati. Dopo l'import, le tabelle dei vincoli (indisponibilità, compresenze, vincoli DSL custom) saranno **vuote**. Se vuoi riprodur-

re uno scenario realistico con vincoli a strati, devi aggiungerli a mano dalle tab *Docenti* (per le indisponibilità) e *Vincoli* (per i vincoli logici e DSL).

PER APPROFONDIRE

Sotto il cofano, l'endpoint POST `/api/dataset/import-profile` chiama `optimization.import_engine_profile()` che a sua volta delega a tre helper in `engine_io.py`: `import_school_into_db()` (anagrafica e classi), `import_profs_into_db()` (assegnamenti) e — opzionalmente — `import_solution_into_db()` (lezioni da `solution_<profile>_optimized.pkl`).

3.6 – VISUALIZZARE L'ORARIO

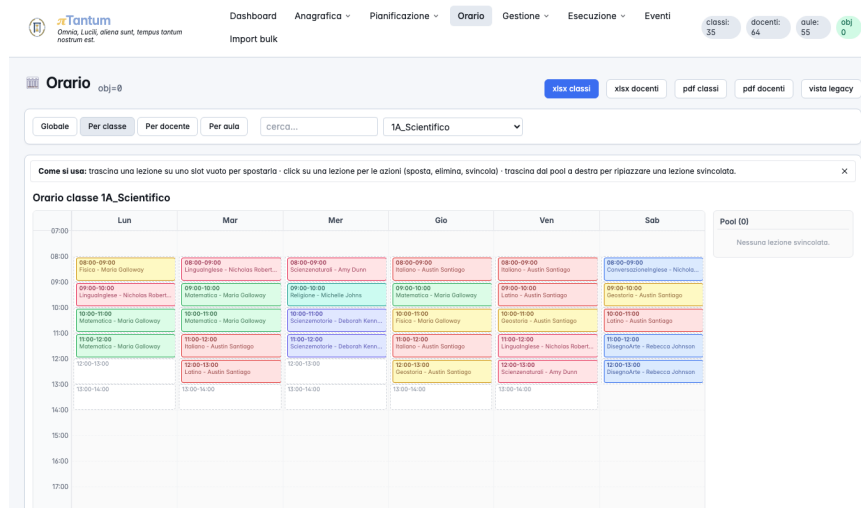


FIGURA 3.3 – L'orario settimanale nella vista *Per classe*: ogni lezione è un blocco trascinabile; il click apre le azioni (*sposta, elimina, svincola*).

Vai sulla tab *Schedule* (`/schedule`). Se hai importato la soluzione pre-calcolata vedi una griglia $36 \text{ slot} = 6 \text{ giorni} \times 6 \text{ ore}$, con una riga per classe, e in ogni cella la lezione: materia, docente, eventuale aula. La codifica colore (oro/avorio/indaco) segue il gusto vintage del frontend.

I tre comandi essenziali:

- **Filtri rapidi** (top): selezione classe, docente, materia. Quando filtri per docente vedi solo gli slot di quel docente; è la vista comoda per chi prepara la sostituzione di un giorno.
- **Drag-and-drop**: trascina una lezione da uno slot all'altro. Se lo spostamento crea una violazione hard l'UI lampeggia in rosso e annulla; se la soluzione resta valida lo slot è aggiornato istantaneamente, e il pannello *Cost* in alto si aggiorna.
- **Esporta XLSX** (in basso a destra): genera un file Excel impaginato secondo il modulo classico orario delle scuole italiane. Comodo per stampare o condividere via email.

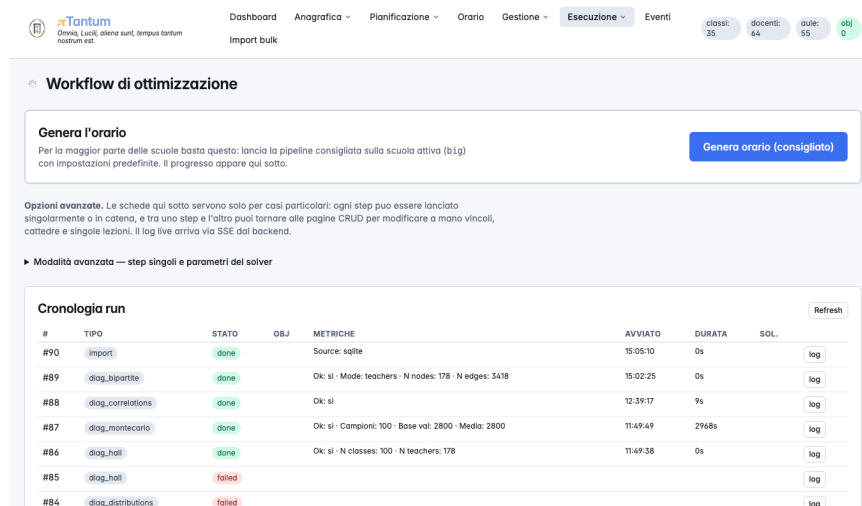


FIGURA 3.4 – La pagina Ottimizza: in cima il pulsante Genera orario (consigliato) per l'uso normale; le schede con i parametri del solver sono nell'accordione Modalità avanzata.

3.7 – LANCIARE LA PIPELINE DA ZERO

Ora rifacciamo il giro generando l'orario senza appoggiarsi alla soluzione pre-calcolata.

1. Reimporta small con *Importa lezioni* disattivato. Il database si svuota delle lezioni; le tabelle Docente, Classe, Materia, Assignment restano popolate.
2. Vai su *Optimize* (/optimize).
3. Scegli la pipeline *Phase A + Phase B (giornaliero)*. Tieni i parametri di default: time_a=30s, time_b=12s, workers = 2.
4. Clicca *Avvia*. L'evento di progresso compare in basso a destra: prima il banner *Phase A in corso...* (durante la distribuzione settimanale dei conteggi giornalieri), poi sei banner *Phase B [day]* che girano uno dopo l'altro.
5. Al termine il banner verde *Pipeline completata* porta automaticamente alla tab Schedule con il nuovo orario visualizzato.

La distinzione tra Phase A e Phase B è tipica di π Tantum: la prima distribuisce, per ogni cattedra, il numero di ore tra i sei giorni della settimana (senza fissare ancora le ore esatte); la seconda, dato il conteggio per giorno, decide quale slot orario assegnare a ciascuna lezione. È la stessa idea della decomposizione schedule = day-distribution + day-assignment usata storicamente nei timetabling competition.

Per profili più grandi (huge, mega) la pipeline naturale è la *decomposizione spettrale* o la *branch-and-price* con granularità docente; il capitolo 28 offre la matrice completa dei tempi e il capitolo 27 spiega quando ha senso ciascuna combinazione.

3.8 – AGGIUNGERE UN VINCOLO DALLA UI

Per chiudere il giro inseriamo un vincolo personalizzato e lo applichiamo. Apri la tab *Vincoli* (/constraints) e clicca + *Nuovo vincolo DSL*.

Esempio (incollabile letterale):

```
forall l in lessons where l.subject == Matematica:
  l.day != 6
```

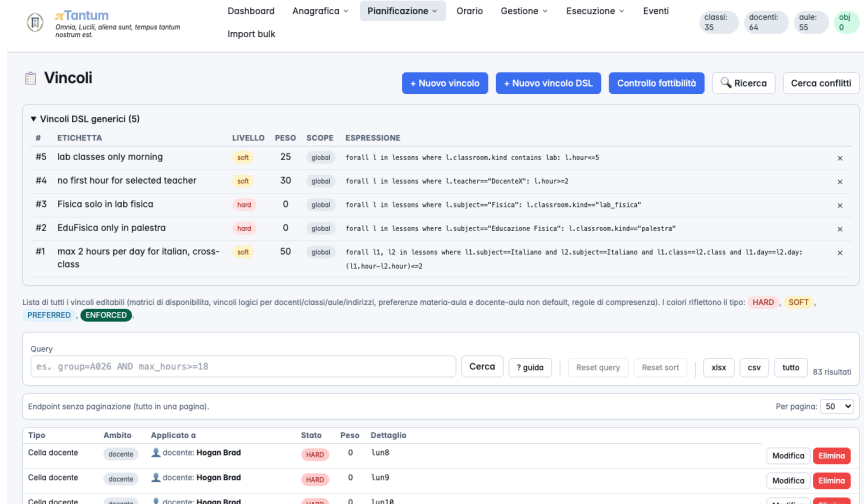



FIGURA 3.5 – La pagina Vincoli: da qui si aggiungono regole (giorni liberi, indisponibilità, preferenze) e si lancia il controllo di fattibilità.

Tradotto in italiano: “per ogni lezione di matematica, il giorno non sia il sabato”. Premi *Valida* e poi *Salva*. Il vincolo entra come level=hard nella tabella general_constraints.

Torna su Optimize e rilancia la pipeline. Stavolta la Phase A si accorge del vincolo via DSL hard e ridistribuisce le ore di matematica nei primi cinque giorni. Se il vincolo è infattibile (per esempio: già tutti i sabati erano l’unico spazio disponibile per matematica) il sistema lo segnala e suggerisce di abbassarlo a soft.

PROVALO SUBITO

```
# stesso vincolo, lanciato via API:
curl -X POST http://localhost:8000/api/constraints/general \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "name": "no_math_saturday",
  "expression": "forall l in lessons where l.subject == Matematica: l.day != 6",
  "level": "hard"
}'
```

La risposta JSON contiene id del vincolo creato e parsed_ast_json con l’AST validato. Per cancellarlo: DELETE /api/constraints/general/<id>.

3.9 – DIAGNOSTICA E PROSSIMI PASSI

A questo punto puoi:

- esplorare la tab *Diagnostica* (/diagnostics) che mostra distribuzioni di carico giornaliero per classe e per docente, sesto-ore, buchi, e l’andamento di obiettivo della Phase A;
- leggere il capitolo 17 (DSL: tutorial passo-passo) per scrivere vincoli più sofisticati;
- dare un’occhiata al capitolo 28 per capire quale tecnica scegliere se la tua scuola somiglia a uno dei profili huge o mega;

- se vuoi capire come π Tantum decide internamente, apri il capitolo 19 (CP-SAT) e quello sulla decomposizione spettrale.

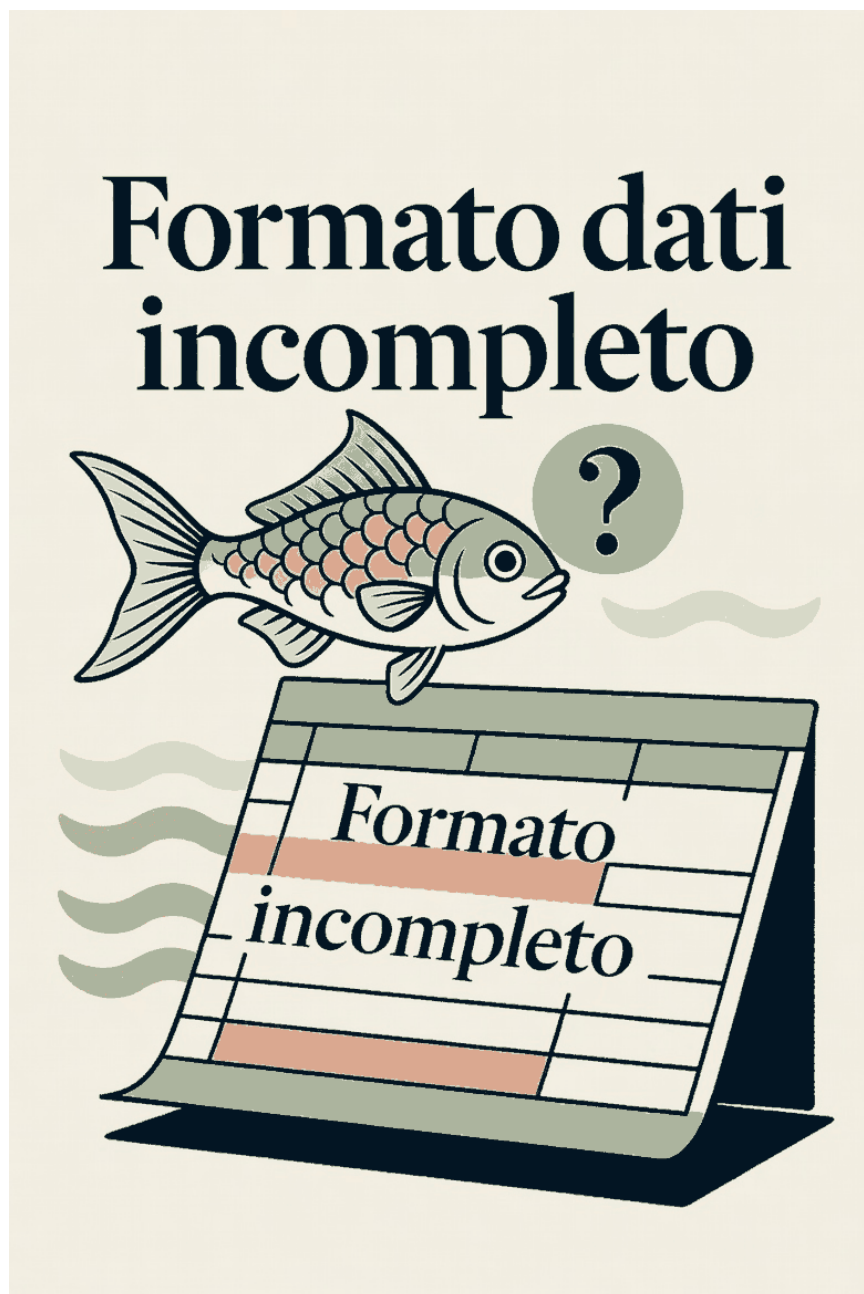


FIGURA 3.6 – Il pesce confuso davanti a un file di formato incompleto.

ERRORI COMUNI

“Backend non raggiungibile”. Il dashboard prova a contattare <http://localhost:8000/api/health>; se non risponde, il banner rosso lo segnala. Verifica che il processo

uvicorn sia ancora in esecuzione e che la porta 8000 non sia occupata da un altro servizio.

“Pipeline blocca su Phase A”. Su small Phase A termina in 3–5 secondi; oltre 30 secondi sospetta che il database sia stato importato male (Assignment senza ore). Reimporta il profilo e riprova.

“DSL: parser error”. Le keyword sono *case-sensitive*: forall, where, in, exists, count vanno minuscole. Gli identificatori (Borghi, Matematica, ecc.) sono valori letterali, senza virgolette.

“La porta 5173 è già in uso”. Significa che un altro processo di SvelteKit è già partito (forse da una sessione precedente non chiusa). Su Linux/macOS: ./webui/stop.sh ferma tutto pulitamente. Su Windows: chiudi la finestra cmd lasciata aperta o termina il processo node.exe dal Task Manager.

“Il browser si apre ma vedo solo una pagina bianca”. Apri la console del browser (F12): tipicamente il problema è che il backend non risponde. Verifica <http://localhost:8000/api/health> nel browser: deve restituire un piccolo JSON {”status”:”ok”}.

“Pipeline completata ma orario vuoto”. Controlla sul Dashboard che il numero di lezioni sia positivo. Se è zero, probabilmente la pipeline è fallita silenziosamente: guarda i messaggi rossi nel pannello di log (Phase B).

“Cambio matrice indisponibilità ma non vedo effetto”. Le modifiche entrano in gioco al successivo lancio di pipeline. Una matrice editata non muove lezioni già piazzate: rilancia da *Workflow*.

CAPITOLO IV



GLOSSARIO DEI TERMINI SCOLASTICI

“Le parole sono cose, e una piccola goccia d’inchiostro che cade come rugiada su un pensiero produce quello che fa pensare migliaia, forse milioni di esseri umani.”

LORD BYRON, Don Juan, III, 88

IL timetabling delle scuole italiane si porta dietro un lessico ricco e spesso non condiviso con il resto del mondo. Una stessa entità viene chiamata *cattedra* dal preside, *assegnamento* dal sistema informativo, *ore di servizio* dal sindacato, *tuple* (t, c, s) dal solver. Questo capitolo fissa il vocabolario: ogni voce porta il termine canonico, gli alias, una definizione operativa e un puntatore alle tabelle del database o ai moduli del codice in cui il concetto vive.

4.1 — ENTITÀ ANAGRAFICHE

Docente. *Alias:* insegnante, prof, teacher (codice). Persona fisica titolare di una o più *cattedre* all'interno della scuola. Nel database è una riga della tabella teachers, con name, group (la classe di concorso), max_hours settimanali e un insieme di flag (sostegno, potenziamento). Le sue indisponibilità sono in teacher_unavailability.

Cattedra. *Alias:* assegnamento, cattedra di insegnamento, riga dell'Assignment. Tripla (docente, classe, materia) con il numero di ore settimanali. Una cattedra di matematica per la 1A che vale 5 ore è la riga (Borghi, 1A, Matematica, 5) nella tabella assignments. Tutte le ore di una cattedra finiscono nei sei giorni della settimana e nei sei slot orari di ciascun giorno: il vincolo $\sum_{d,h} x_{tcsdh} = \text{ore}$ è il cuore del modello CP-SAT.

Classe. *Alias:* aula didattica (talvolta), “la classe 1A”. È un gruppo di studenti che condividono il programma. Nel database è una riga di classes con name (es. 1A), year (1...5), section (A, B, C...), curriculum (es. Scientifico, Linguistico) e n_students. La distinzione tra *classe* e *aula* è essenziale: la classe è un insieme di studenti, l'aula è un'unità fisica.

Aula. *Alias:* laboratorio, palestra, classroom (codice). Spazio fisico con caratteristiche (capienza, attrezzatura, plesso d'appartenenza). Tabella classrooms. Il vincolo *le lezioni di una classe in uno slot devono avvenire nella stessa aula* è uno standard implicito (con eccezioni per articolazioni e laboratori).

Materia. *Alias:* subject, disciplina. La materia in sé è semplicemente un nome (*Matematica, Italiano*). Le ore di ciascuna materia in ciascuna classe sono il prodotto cartesiano (classe $\times$ materia $\rightarrow$ ore) che vive in class_subjects.

Studente. Tabella students. Per il modello base π Tantum non posiziona singoli studenti negli slot — lo fa per classi. Ma quando ci sono *gruppi articolati* o *potenziamenti*, lo studente diventa un'entità prima classe perché i suoi tags e groups influenzano l'aggregazione.

4.2 — STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Plesso. *Alias:* succursale, sede staccata. Edificio fisico separato sotto la stessa scuola. Una scuola con tre plessi ha tre coordinate (x, y) logiche in plessi. Tipico vincolo: “Borghi non può avere un'ora a Plesso A alle 9 e un'ora a Plesso B alle 10” (pendolarismo impossibile). È gestito dalla tabella plesso_commuting_rules con un min_gap_hours minimo tra due ore in plessi diversi.

Indirizzo (curriculum). *Alias:* curriculum, profilo, sezione tematica. Definisce il *piano di studi*: quali materie e quante ore. Un *liceo scientifico* ha latino, un *liceo scienze applicate* no; uno *scientifico* fa più ore di matematica di un *linguistico*. Tabella curricula. Il modello dei dati permette a curricula di condividere materie, e a un solo curriculum di cambiare orario per materia per anno (la 1A scientifico fa 5 ore di matematica, la 3A scientifico ne fa 4).

Anno (year). *Alias:* classe di anno, anno di corso. Nei licei e istituti italiani è un intero in $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Le classi del biennio (1, 2) tendono a essere più numerose (5–6 sezioni); quelle del triennio (3, 4, 5) più rade. In codice il campo è class.year.

Sezione. *Alias:* corso. La lettera della classe (1A, 1B, 1C...). È il *terzo* indice (anno, sezione, curriculum) che identifica univocamente una classe.

4.3 – FORME DIDATTICHE SPECIALI

Compresenza. *Alias:* co-teaching, co-docenza, coteach (codice). Due docenti contemporaneamente sulla stessa classe nella stessa ora, di norma per materie a forte componente laboratoriale (lingua + conversatore madrelingua; scienze + tecnico di laboratorio). Tabella coteach_groups con required=True per le ore obbligatorie, required=False per le ore preferite. Il numero di ore in compresenza è n_hours; il vincolo CP-SAT è $x_{t_1} = x_{t_2}$ in tutti gli slot designati.

Sostegno. *Alias:* docente di sostegno, BES support. Insegnante specializzato che segue uno o più studenti con bisogni educativi speciali, di norma in compresenza con il docente di materia. La sua presenza è modellata come is_support=True sulla riga assignments corrispondente, e gli slot in cui è in compresenza coincidono con quelli dell'altro docente.

Potenziamento. *Alias:* hours of empowerment, ore di potenziamento. Ore aggiuntive di una materia oltre il minimo ministeriale, di norma erogate da un secondo docente della stessa classe di concorso. È is_potenziamento=True su assignments e tipicamente *non* si traduce in ore in compresenza: sono ore separate. Non va confuso con la *disposizione*: il potenziamento è una cattedra senza classe e senza Lesson; la disposizione ha uno slot esatto.

Disposizione. *Alias:* ore di disposizione, standby, ora a disposizione. Ora in cui il docente è in servizio senza classe né aula, pronto per una supplenza. Quota settimanale su teachers.disposizione_hours; policy scolastica in school_disposizione_config. In orario è una Lesson sentinella (class_name=__disposizione__). Nel tab Assenze e supplenze il docente resta disponibile (badge **DISP**). Il piazzamento prescinde dalla materia.

Gruppo articolato. *Alias:* classe articolata, articolata, group (codice). Un sottoinsieme di una classe con uno specifico tag (per esempio: gli studenti di seconda lingua francese vs. spagnolo all'interno della 3A linguistico). Per il solver un gruppo è un'entità separata che vive nello stesso slot della sua classe-base. Tabella groups; le cattedre articolate hanno group_id non nullo. Vincolo tipico: “a 1A linguistico, l'ora di conversazione francese e l'ora di conversazione spagnola vanno nello stesso slot ma in due aule diverse”.

Parallel group. Cattedre di classi diverse fissate alla stessa ora, di solito perché gli studenti vengono ripartiti su gruppi trasversali (es. educazione fisica suddivisa in maschile/femminile da due classi parallele). Tabella parallel_groups; vincolo $x_{t_1,c_1,s,d,h} = x_{t_2,c_2,s,d,h}$ per ogni (d, h) del gruppo.

4.4 – SLOT TEMPORALI E CALENDARIO

Slot. Coppia (giorno, ora) in $\{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}$ per il modello base. Sono 36 slot per settimana. Una lezione occupa esattamente uno slot.

Giorno (day). Indice da 1 (lunedì) a 6 (sabato) nel modello classico italiano. Il sabato è configurabile come *libero* per scuole che adottano la settimana corta.

Ora (hour). Indice da 1 a 6, corrispondenti tipicamente a 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00. Il numero massimo di ore al giorno è configurabile per profilo e per indirizzo.

Sesta ora. La 6^a ora (hour=13 nel codice legacy, 6 nel modello attuale) è penalizzata perché in molti istituti termina alle 13:50 e viene preferito non averla.

Buco. Slot vuoto fra due slot pieni nella stessa giornata di uno stesso docente o di una stessa classe. È penalizzato nello score soft.

Working hours. Tabella `working_hours` (importata dai pickle): per ciascun (giorno, ora) un flag che dice se quello slot è *operativo* o *chiuso*. Gli slot chiusi non ricevono lezioni. Permette di modellare scuole con orario ridotto al sabato (5 ore) o senza sabato.

Calendario delle festività. Sovrapposto alla settimana modello, descrive le date in cui la scuola è chiusa (vacanze, ponti, scioperi). Non entra nel modello CP-SAT direttamente: serve solo all'esportazione XLSX e alla vista Schedule per nascondere i giorni non lavorativi.

4.5 – VINCOLI E PREFERENZE

Hard. Vincolo che la soluzione *deve* rispettare. Una violazione hard rende la soluzione infattibile: il Feasibility Check la marca come tale e la pipeline fallisce o ricade su un fallback.

Soft. Vincolo che si *preferirebbe* rispettare ma che può essere violato pagando una penalità (la `soft_penalty`). Le soft alimentano l'obiettivo che CP-SAT minimizza.

Preferred. Equivale a soft con penalità *molto bassa*: il solver lo soddisfa solo se gratis.

Enforced. Equivale a hard con priorità esplicita di enforcement: rappresenta vincoli “istituzionali” (di norma di legge).

Indisponibilità. Slot in cui un'entità (docente, classe, aula) non può essere usata. Le tabelle dedicate sono `teacher_unavailability`, `class_unavailability`, `classroom_unavailability`, ciascuna con `state` $\in \{\text{hard}, \text{soft}\}$.

Logical unavailability. Forma sintetica per indisponibilità complesse: `logical_unavailabilities` ammette un'espressione DNF (es. “il docente non è disponibile il lunedì mattina O il martedì pomeriggio”). È derivata in modo automatico dal DSL.

5 stati. Le tabelle `teacher_class_preferences` e `teacher_curriculum_preferences` usano una scala a 5 livelli: `forbidden` (hard escluso), `soft` (penalità media), `allowed` (default), `preferred` (bonus), `enforced` (hard imposto). È la formalizzazione delle preferenze classiche di un dirigente scolastico.

4.6 – TERMINI DEL MODELLO MATEMATICO

x_{tcsdh} . Variabile binaria del CP-SAT. Vale 1 se nello slot (d, h) il docente t insegna la materia s alla classe c . È il *cuore* del modello.

dc_{tcsd} . Conteggio giornaliero di ore: vale tra 0 e ore_{tcs} . Prodotto da Phase A; consumato come “floor” o “valore esatto” da Phase B. Non è una variabile decisione classica del modello finale, ma una decisione già presa nella fase precedente.

Master LP. Nel framework di Column Generation è il problema rilassato che decide *quali pattern selezionare* con coefficienti non interi. Le variabili duali del master alimentano i pricer.

Pattern (colonna). Soluzione fattibile ristretta a un'entità (di norma: un docente). Il pricer la genera, il master la valuta, e la λ -combinazione finale è l'orario. Una colonna nel branch-and-price è codificata come insieme di slot $\{(c, s, d, h)\}$.

Reduced cost. Per una colonna candidata, $\text{costo ridotto} = \text{costo del pattern} - \text{contributo dei duali}$. Una colonna entra nel master se ha $\text{reduced cost} < 0$.

Ryan-Foster branching. Strategia di ramificazione su coppie di pattern: dato $\lambda^* \in (0, 1)$ frazionario, si cerca una coppia di slot che alcuni pattern usano insieme e altri no, e si ramifica imponendo o vietando l'uso simultaneo.

Dual stabilization. Tecnica per evitare oscillazioni dei duali tra iterazioni di Column Generation: si miscela il vettore duale corrente con il precedente, smussando le variazioni.

4.7 – GRANULARITÀ DI PRICING NEL BRANCH-AND-PRICE

Il parametro `granularity=` di `run_column_generation()` (`engine/column_generation.py`) ammette nove valori — da `teacher` (la più grossolana, una colonna per docente, default) fino a `day` e `curriculum` (le più fini, una colonna per giorno o per indirizzo) — ciascuno con la propria funzione di enumerazione `_enumerate_pricing_keys()`. La tassonomia completa, con la codifica colonnare e l'indicazione di quando preferire una granularità all'altra, è nella Tabella 27.2 del capitolo 27.



A queste voci si aggiungono i termini algoritmici (LNS, ALNS, SA, TS, ILS, VNS, Hall, Lagrangian, Column Generation, Monte Carlo) trattati nel capitolo C con linguaggio discorsivo. Il presente capitolo non li ripete: di norma se un termine non si trova qui, va cercato là.

Parte II

Usare l'interfaccia

CAPITOLO V



GUIDA VISUALE ALL'INTERFACCIA

“L’usabilità non si vede, si sente. Quando l’utente non si chiede mai dove sono?, l’interfaccia ha fatto il suo lavoro.”

*Riadattamento di DONALD A. NORMAN, The Design of
Everyday Things, 1988*

QUESTO capitolo accompagna l’utente, schermata per schermata, lungo le sedici tab dell’interfaccia web. L’obiettivo non è elencare campi e bottoni in modo esaustivo (questo lo fa il *reference* in appendice), ma spiegare a cosa serve ciascuna pagina, in che ordine si visitano durante una sessione tipica, e quali sono i piccoli accorgimenti che fanno risparmiare tempo. Le persone che leggono per la prima volta possono saltare le sottosezioni marcate come *approfondimento*: contengono dettagli utili in seconda battuta.

5.1 – MAPPA DELLE SEDICI TAB

L'interfaccia raggruppa le sedici tab in cinque famiglie. La prima volta che apri il sistema il dato non c'è: si parte dal Dashboard, si caricano i dati, si configurano i vincoli, si lancia il calcolo, si osservano i risultati. Il diagramma 5.1 riassume la sequenza naturale.

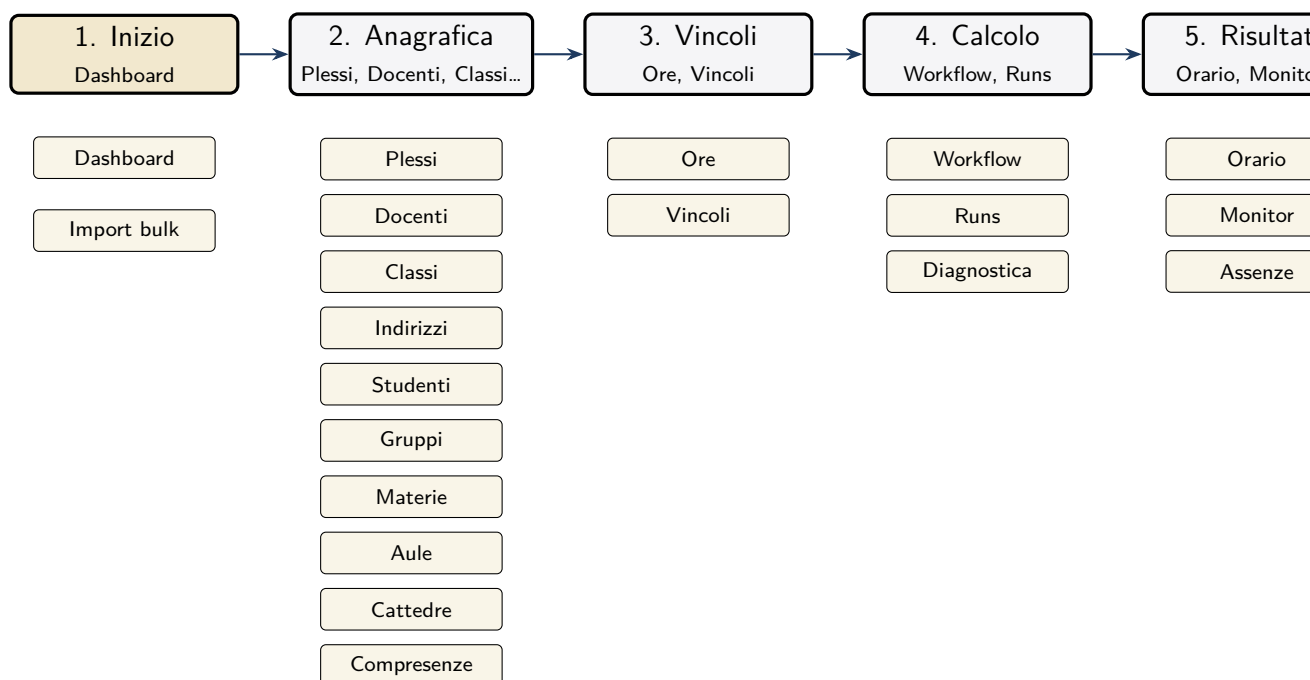


FIGURA 5.1 – La sequenza naturale di visita delle sedici tab. Le frecce indicano l'ordine in cui un coordinatore alle prime armi le incontra; durante l'uso quotidiano il giro è ovviamente meno lineare.

La barra di navigazione è sempre visibile in cima alla pagina, identica su ogni tab. Una piccola icona accanto al nome della tab Orario indica se la soluzione corrente è fresca (cerchio pieno) oppure se la base dati è cambiata dopo l'ultimo calcolo (cerchio bordato, da rilanciare).

5.2 – CONVENZIONI CHE SI RIPETONO OVUNQUE

Prima di addentrarci nelle singole pagine, conviene impadronirsi di sei convenzioni che si trovano identiche dappertutto. Una volta capite, ogni nuova tab risulterà familiare.

5.2.1 • Barra Query: cercare scrivendo

In cima a ogni lista (Docenti, Classi, Aule...) c'è una barra di ricerca. Non è una semplice "cerca per nome": accetta un piccolo linguaggio di interrogazione, qui chiamato *DSL di query*. Esempi:

- name contains rossi – tutti i record il cui nome contiene la parola *rossi*;
- group == A027 – tutti i docenti della classe di concorso A027;
- max_hours >= 12 AND graduatoria_score > 100 – combinazione con AND;
- kind in [lab_fisica, lab_chimica] (sulla pagina Aule) – appartenenza a un insieme.

OPERATORI RICONOSCIUTI

=, ==, !=, <, <=, >, >=, contains, startswith, endswith, in [...], has_tag(nome). Si combinano con AND, OR e parentesi tonde. Il bottone *Aiuto* accanto alla barra mostra l'elenco completo dei campi disponibili.

5.2.2 • Ordinamento multi-livello

Cliccando l'intestazione di una colonna si ordina per quel campo; cliccando una seconda colonna tenendo premuto Shift si aggiunge un livello di ordinamento secondario, e così via fino a quattro livelli. Esempio pratico: sui docenti, ordinare prima per classe di concorso e poi per cognome.

SUGGERIMENTO. Il bottone *Reset sort* accanto alla barra riporta l'ordinamento al default. È utile dopo aver fatto esperimenti complicati per tornare alla vista neutra.

5.2.3 • Multi-select sulle liste

Nelle pagine Docenti, Classi e Aule si possono selezionare più righe in tre modi:

- **click singolo:** seleziona una riga sola (sostituisce eventuali selezioni precedenti);
- **Ctrl+click:** aggiunge o toglie la riga dalla selezione corrente;
- **Shift+click:** seleziona un intervallo continuo dal primo elemento già selezionato fino a quello cliccato.

A selezione fatta compare il bottone *Vincolo collettivo* che apre un piccolo modal per applicare lo stesso vincolo (per esempio: *tutti questi docenti non lavorano il sabato*) a tutte le righe selezionate in un colpo solo.

5.2.4 • Importare da Excel o CSV

Ogni pagina lista offre due bottoni gemelli, *Importa Excel/CSV* e *Template*. Il template scaricato è già preformattato con le colonne giuste e contiene un foglio *Istruzioni* che spiega ogni campo. Si compila in Excel (o in qualunque software compatibile) e si reimporta.

MODALITÀ DI IMPORT. Sono tre, sempre disponibili tramite il menù a tendina del modal di import:

- **upsert (default)** – crea i record nuovi, aggiorna quelli con lo stesso nome;
- **append** – aggiunge soltanto i record nuovi e rifiuta quelli esistenti;
- **replace** – svuota la tabella e ricarica da capo.

ATTENZIONE

La modalità replace è distruttiva: i record correnti vengono cancellati prima dell'import. Conviene usarla soltanto dopo aver fatto uno snapshot del database dalla card *Import / Export DB* del Dashboard.

5.2.5 • Esportare la vista corrente

Sopra ogni tabella, accanto a *Reset query* e *Reset sort*, ci sono tre bottoni di esportazione:

xlsx. Scarica la *vista corrente*, cioè solo le righe filtrate dalla query e nell'ordine determinato dal sort, come file Excel. Header in colore, colonne in larghezza automatica.

csv. Stesso contenuto, formato CSV in UTF-8 con marcatore BOM (compatibile con Excel italiano che altrimenti sbaglia gli accenti).

tutto. Ignora query e sort, esporta l'intera tabella. Comodo come backup rapido.

I file scaricati hanno un nome parlante, `<entita>_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.<ext>`, così non si sovrascrivono mai a vicenda.

5.2.6 • Viste salvate

Una volta trovata una combinazione utile di query e sort (per esempio: *docenti A027, ordinati per ore residue, in ordine decrescente*), la si può salvare con il bottone *Salva vista*. Il sistema chiede un nome (per esempio `a027_da_assegnare`) e la memorizza. La vista resta disponibile per tutti gli utenti che operano sullo stesso database: è una scorciatoia condivisa.

Il dropdown *Viste salvate* accanto al bottone permette di applicarne una con un click; la x la elimina dopo conferma.

5.2.7 • Tag (aule e studenti)

Le aule e gli studenti possono portare tag liberi, cioè piccole etichette colorate. Sulle aule i tag servono per filtrare velocemente per famiglia (lab, palestra, informatica) o per indirizzo (scientifico, linguistico). Sugli studenti servono per marcare particolarità (BES, DSA, `studente_atleta`, `debito_matematica_4`).

I tag si scrivono direttamente nel modal della scheda; tag sconosciuti vengono creati al volo. Il bottone *Gestisci tag* a fianco della lista apre un mini-CRUD globale per rinominare o eliminare.

INTUIZIONE

I tag *non sostituiscono* i gruppi articolati. I gruppi sono entità operative dello scheduling (il solver li conta); i tag sono metadato passivo, utile per filtrare e per scrivere vincoli espressivi ("`matematica`" in `l.classroom.tags`).

5.3 — DASHBOARD: LA PORTA D'INGRESSO

Il Dashboard è la prima schermata che si apre. Contiene tutte le operazioni che hanno a che fare con il *database nel suo insieme*: importare un profilo già pronto, generare una scuola di test, fare backup, gestire i vincoli in blocco.

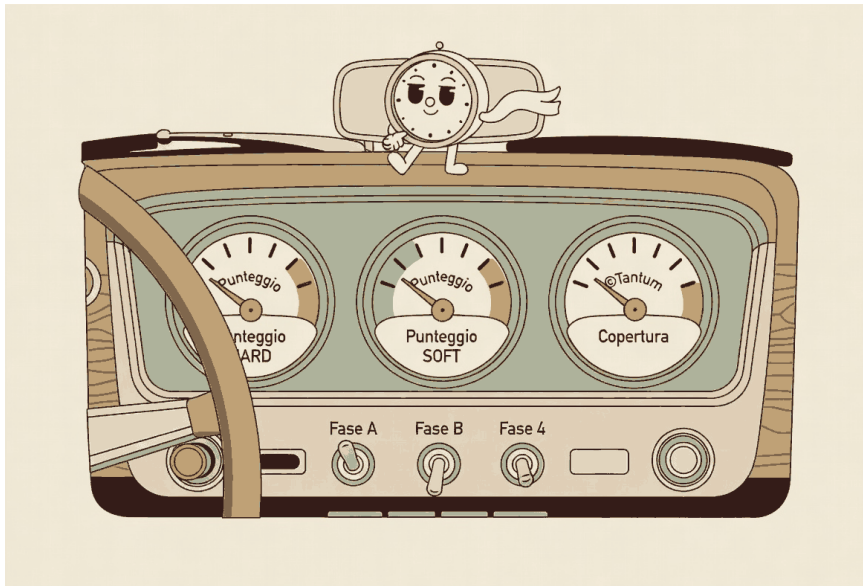


FIGURA 5.2 – Il cruscotto auto vintage del tab Dashboard: indicatori HARD, SOFT, Coverage e interruttori delle fasi.

5.3.1 • Importa un profilo già calcolato

È il pulsante con cui un nuovo utente parte. Sei profili di test sono spediti col sistema (small, medium, big, huge, superhuge, mega). Ciascuno contiene anagrafica, indirizzi, cattedre e, se la casella *Importa lezioni dalla soluzione pre-calcolata* è spuntata, anche un orario già risolto.

QUANDO SPUNTARE QUELLA CASELLA. Spuntala se vuoi vedere subito un orario completo nella tab Orario, senza aspettare il calcolo. Toglila se preferisci provare la pipeline di ottimizzazione da zero, partendo soltanto dalle anagrafiche.

5.3.2 • Genera una scuola di test (mock)

Diverso dall'import del profilo: qui il sistema costruisce *deterministicamente* una scuola finta con le dimensioni scelte. Tre casetti di selezione separati controllano se generare anche curricula, aule, studenti. Utile per allenamento o per prove di stress.

5.3.3 • Import / Export DB

Card prominente in alto a sinistra. Quattro funzioni:

Esporta DB completo. Scarica uno zip che contiene database.db (il file SQLite raw), una cartella tables/ con un CSV per tabella e un metadata.json con la versione di schema e lo sha256. È il backup ufficiale.

Solo schema. Esporta la struttura ma non i dati di scheduling. Va bene come template per inizializzare un'altra scuola.

Import. Carica un file zip ricevuto. Prima dello swap, il sistema fa una copia di sicurezza timetable.db.pre_import_backup: se qualcosa va storto, si torna indietro.

Snapshot. Salvataggi rapidi del database corrente, timestamp incluso. Comodi durante una sessione di esperimenti: prima di una modifica massiva, premi *Salva snapshot*; se rovinì qualcosa, premi *Ripristina*.

WORKFLOW RAPIDO CON SNAPSHOT

1. Premi *Salva snapshot*; il sistema lo elenca con data e ora.
2. Modifica liberamente vincoli, anagrafica, lancia pipeline.
3. Se il risultato è migliore: continua.
4. Se peggiore: vai sulla lista degli snapshot, premi *Ripristina* sull'ultimo, e ricomincia.

5.3.4 • Import / Export vincoli

Card vicina alla precedente, ma indipendente: tocca *solo* le tabelle dei vincoli (logici, matriciali, compresenze, preferenze aula). Non tocca anagrafica e cattedre. Quattro funzioni:

Stress dataset. Importa profili di vincoli già preparati nel repository (small ... mega) per stressare la diagnostica dell'infeasibility. Il report che compare sotto indica quanti vincoli sono stati creati, divisi per categoria, e quanti erano intenzionalmente conflittuali.

File custom. Carica una tua lista di vincoli in JSON o xlsx. Il sistema risolve i nomi dei docenti, valida i DSL e scarta i record errati riportandone l'indice e il motivo.

Esporta. Dump completo dei vincoli correnti, in JSON o xlsx, riapribile dallo stesso bottone. Pulito per round-trip: si congela uno stato, si modifica, si torna indietro all'occorrenza.

Cancella tutti. Doppia conferma; svuota tutte le tabelle dei vincoli. Utile per ricominciare un esperimento senza toccare l'anagrafica.

SUGGERIMENTO. La sintassi dei file di import accetta una scorciatoia comoda: il giorno senza ora (es. mai sab) viene espanso automaticamente in (sab8 OR sab9 OR sab10 OR sab11 OR sab12 OR sab13). Si scrivono file più brevi e leggibili.

5.3.5 • Pannello di stato

Sotto le card di import compaiono sette card-numero che riassumono lo stato attuale del database: docenti, classi, aule, cattedre, lezioni, vincoli, run completate. Sono una rapida occhiata di sanity-check: se il numero docenti è zero dopo un import, qualcosa è andato storto.

5.3.6 • RunLogPanel

In basso a destra una colonna *eventi* riporta in tempo reale le operazioni lunghe in corso (import, calcolo, export). È un *log streaming* via Server-Sent Events: non serve ricaricare la pagina, le righe nuove arrivano da sole.

5.4 – PLESSI: DOVE STUDIANO I TUOI ALUNNI

La tab Plessi gestisce le sedi fisiche della scuola. Una scuola piccola può avere un solo plesso; le scuole grandi ne hanno spesso due o tre (sede centrale, succursale, palestra condivisa). Tre sezioni:

- lista dei plessi con nome, indirizzo, capacità massima di aule;
- mappa dei collegamenti (quale plesso ospita quali aule);
- finestra di transito (minuti necessari per spostarsi tra due plessi); il solver tiene conto di questi minuti per evitare ai docenti di trovarsi tra due classi distanti nello stesso slot consecutivo.

QUANDO CONFIGURARLI. Prima dell'import dell'anagrafica se la scuola è multi-plesso. Le aule e le classi importate successivamente verranno assegnate al plesso indicato nel template; senza plessi configurati ricadono in un default unico.

5.5 – DOCENTI

È la tab più frequentata. Una lista con una riga per docente e, in fondo a destra, una matita per aprire il modal di edit.

5.5.1 • Campi principali della scheda docente

Nome. In forma Cognome Nome. Il sistema usa il nome per stampe ed export, conviene la coerenza cognome-prima.

Classe di concorso. Es. A027 per matematica e fisica. Determina su quali materie il docente è abilitato.

Max ore settimanali. Default 18, modificabile. Il solver non farà mai superare questo tetto.

Punteggio di graduatoria. Numero che pesa nella scelta delle cattedre (preset *Anzianità* della Phase A): a parità di idoneità, il punteggio più alto vince.

Ore di disposizione. Quota settimanale di standby per le supplenze (default 0). L'ottimizzatore le piazza senza classe né aula; restano disponibili nel tab Assenze e supplenze e si spostano a mano dal tab Orario (vedi sez. 5.20).

Giorni liberi richiesti / preferiti. Quanti giorni di riposo settimanale sono dovuti (default 1, da contratto) e quali sono i preferiti (es. sabato).

Flag sostegno / potenziamento. Marcatori funzionali, usati da alcuni vincoli specializzati. Non vanno confusi con le ore di disposizione: il potenziamento è una cattedra senza classe, la disposizione è uno slot esatto.

5.5.2 • Matrice di indisponibilità

La parte più importante della scheda: una griglia 6×6 giorni $\times$ ore (o più, se i giorni lavorativi della scuola sono diversi: vedi tab Ore). Ogni cella ha cinque stati ciclabili a click:

- **verde chiaro** (ALLOWED) - default, neutro;
- **blu** (PREFERRED) - lo slot è preferito, il solver ne riceve un piccolo bonus per usarlo;
- **giallo** (SOFT) - lo slot costa qualcosa al solver, che lo eviterà se ha alternative;
- **rosso** (HARD) - inderogabile, il docente non c'è;
- **verde scuro** (ENFORCED) - il docente *deve* essere in quello slot.

Scorciatoie da tastiera: H, P, E, D (default), A, N mentre il puntatore è su una cella ne forzano lo stato.

ERRORI COMUNI

“Ho marcato un giorno intero come Hard ma il solver me lo riempie.” La matrice ha effetto solo dopo aver rilanciato la pipeline (o dopo un nuovo calcolo da *Workflow*). Le modifiche non muovono lezioni già piazzate.

“Vedo solo cinque giorni, mi serve il sabato.” Vai sulla tab Ore e abilita il sabato come *giorno lavorativo*. La matrice si aggiorna automaticamente.

5.6 – CLASSI

Una riga per classe (1A, 2B...). Campi principali: anno (1...5), sezione, indirizzo (curriculum), plesso, numero studenti, max ore al giorno (default 6). Ogni classe ha una propria matrice di indisponibilità: diversamente dai docenti, le indisponibilità di classe servono soprattutto per esigenze logistiche (es. “la 5C martedì pomeriggio fa stage”).

5.7 – INDIRIZZI (CURRICULA)

L'indirizzo definisce il monte ore per materia: lo Scientifico ha cinque ore di matematica, il Linguistico ne ha tre, e così via. Una scuola tipica italiana ha cinque-dieci indirizzi. Il sistema usa l'indirizzo della classe per generare automaticamente le cattedre richieste, materia per materia.

SUGGERIMENTO. Conviene sempre creare gli indirizzi *prima* delle classi. Una classe senza indirizzo è incompleta: non si possono generare le cattedre.

5.8 – STUDENTI

Riga per studente, con classe di appartenenza e tag (BES, DSA, studente_atleta, debito_matematica_4). I tag sono il modo principale per filtrare e per costruire gruppi tematici.

5.8.1 • Precompila gruppi da tag

Il modal *Gruppi* ha un pannello *Precompila da tag* che, dato un insieme di tag (es. [BES, DSA]) e una modalità (any__of oppure all__of), aggiunge in blocco gli studenti che matchano. Un click invece di trentacinque.

5.9 – GRUPPI

Un gruppo è un sottoinsieme stabile di studenti che, per certe ore, lascia la classe-madre e si raggruppa con studenti di altre classi (alternativa religione, lingua opzionale, gruppi di livello). Per ogni gruppo si specificano il nome, le classi sorgenti, le materie coinvolte, le ore settimanali.

TRE REGOLE PRATICHE. Un gruppo che attinge da più classi deve avere lo *stesso slot orario* per tutti gli studenti (i ragazzi non si possono dividere a metà). Uno studente può stare in più gruppi solo se le ore non si sovrappongono. Il solver è a conoscenza di entrambi i vincoli: qualunque violazione la segnala come *Hard*.

5.10 – MATERIE

Anagrafica statica delle materie: Matematica, Storia, Religione, Inglese... Ogni materia ha campi descrittivi (nome, codice, gruppo disciplinare) e una preferenza facoltativa di aula (es. Educazione Fisica preferisce la palestra). Le preferenze diventano vincoli di tipo *Allowed/Soft/Preferred* sulla matrice materia-aula della Phase 4.

5.11 – AULE

Una riga per aula, con nome, plesso, capacità, tipo (aula__standard, lab__fisica, lab__chimica, palestra, auditorium...), flag *multi-classe* (per palestre e aule magne) e tag. Ogni aula ha una propria matrice di indisponibilità.

GENERA AULE AUTOMATICAMENTE. Il bottone *Genera aule* crea un set proporzionale di aule a partire dal numero di classi: il sistema propone un mix di standard/laboratori sensato per cominciare. Si rifinisce dopo, classe per classe.

5.12 – CATTEDRE

La tab più importante della fase di setup: è qui che si decide *chi insegna che cosa, in quale classe, per quante ore*. La presentazione è a card: una card per classe, con sotto l'elenco di tutte le materie previste dal suo indirizzo e, accanto a ciascuna, il docente assegnato (oppure *da assegnare* se ancora vuota).

5.12.1 • Cambiare un assegnamento

Il bottone *cambia* accanto a una riga apre un modal con un dropdown filtrato per materia. Ogni opzione mostra il docente in forma:

Cognome Nome - assigned/max [SFORA: +Xh]
oppure
Cognome Nome - assigned/max [pieno]
oppure
Cognome Nome - assigned/max

Il tag [SFORA: +Xh] avverte che assegnando questa cattedra si sfiorerebbe il max_hours del docente di X ore; [pieno] che il docente sarebbe al limite. Le opzioni in rosso non sono abilitate alla materia.

5.12.2 • Warnings cattedre

Il bottone *Warnings cattedre* (in alto a destra) apre un pannello diagnostico con la lista dei docenti in quattro categorie:

- **SFORA** – assegnati sopra il max contrattuale;
- **SOTTO** – assegnati sotto il minimo contrattuale;
- **VUOTI** – nessuna cattedra (alcune scuole li vogliono in pianta organica come supplenti puri);
- **OK** – entro contratto.

SUGGERIMENTO. Conviene rivedere il pannello prima di lanciare la pipeline: una cattedra incompleta lascia il solver senza copertura.

5.13 – COMPRESENZE

Una compresenza è il caso in cui due docenti devono stare in classe nello stesso slot (esempio classico: italiano + sostegno). La tab elenca le coppie attive con campi: materia comune (opzionale), classe, docente principale, docente compresente, numero di ore. Il solver, ricevuta la coppia, le impone come vincolo Hard nella stessa cella.

5.14 – ORE: CONFIGURARE LA SETTIMANA

Tab che imposta la *griglia temporale* su cui lavora il solver. Default: lun–sab, sei ore al giorno, dalle 8:00 alle 14:00. Si può cambiare:

- attivare/disattivare singoli giorni della settimana (es. scuola senza sabato);
- modificare gli orari di inizio e fine di ogni slot;
- aggiungere uno slot pomeridiano per il tempo prolungato.

In basso un *calendarietto* di anteprima mostra come si vedranno le matrici di indisponibilità dopo la modifica.

ATTENZIONE

Cambiare la griglia oraria *dopo* aver inserito molte indisponibilità fa perdere il mapping cella-orario per le righe della vecchia griglia. Conviene fissare la griglia all’inizio del setup e modificarla solo a database vuoto.

5.15 – VINCOLI

Tab dedicata ai vincoli non riconducibili a matrici: vincoli *logici disgiuntivi* espressi nel DSL del sistema (cap. 16 per la grammatica completa). Esempi:

- “la professoressa Bianchi non lavora il sabato”;
- “la palestra è occupata dall’altro istituto il martedì mattina”;
- “in 1A l’attività alternativa di religione è una volta al mese al giovedì”.

Ogni vincolo ha un livello (Hard, Soft, Preferred), una descrizione e una pill colorata che lo rappresenta. Il bottone + *Nuovo vincolo DSL* apre un editor con autocompletamento e validazione live: scrivi, premi *Valida*, vedi l’AST, e solo se passa la validazione puoi salvarlo.

5.15.1 • Cerca conflitti

Bottone *Cerca conflitti*: il sistema analizza l’insieme corrente dei vincoli Hard e segnala i sottoinsiemi minimali che si contraddicono (i *core di infeasibility*). È un controllo statico, non richiede un calcolo CP-SAT: gira in pochi secondi anche su scuole grandi.

CONFLITTO TIPICO

“Bianchi non lavora sabato” + “tutta la matematica della 1A è di sabato” + “Bianchi insegna matematica in 1A” forma un core di tre elementi. Il pannello mostra i tre vincoli evidenziati; basta rilassare uno dei tre per sbloccare il problema.

5.16 – WORKFLOW: LANCIARE LA PIPELINE

È la tab del “via libera” al solver. Tre card principali:

Phase A (assegnazione). Decide la distribuzione giornaliera delle ore di ciascuna cattedra. Il drop-down *Criterio* permette di scegliere fra varianti della funzione obiettivo (bilanciato, anzianita, semina-corretta). Il bottone *Mostra DSL attivo* apre un modal che visualizza l’espressione completa.

Phase B/C/D. Per chi vuole il dettaglio: ciascuna fase può essere lanciata separatamente, con la propria card. Il caso comune è ignorare le card di dettaglio e premere il bottone *Pipeline completa* in cima, che esegue tutte e quattro le fasi in sequenza.

Scope del solver CP-SAT. Card avanzata, normalmente “Per giorno” (default). Per scuole piccole con molte compresenze conviene “Settimana intera + Hint morbido” (vedi cap. 18).

5.16.1 • Streaming di log

Sotto le card un pannello scuro mostra in diretta i messaggi del solver: avanzamento, soluzione corrente, gap residuo. È un flusso SSE: non serve aggiornare la pagina. Il bottone *Stop* interrompe il calcolo (utile se ti accorgi di un errore di setup).

5.17 — RUNS: LO STORICO DELLE ESECUZIONI

Ogni lancio di pipeline crea una *run*. La tab Runs ne mostra l'elenco con data, tipo (pipeline completa, singola phase, calcolo aule), profilo, stato (in corso, completata, fallita) e durata. Cliccando una riga si apre `/runs/<id>` con il dettaglio: log integrale, parametri usati, e il bottone *Ripristina questa soluzione* che ricarica le lezioni di quella run sull'orario corrente.

A COSA SERVE IN PRATICA.

- per confrontare due lanci con parametri diversi e scegliere il migliore;
- per ripristinare un orario salvato dopo un'edit manuale andato male;
- per analisi post-mortem: perché quella pipeline ha impiegato 14 minuti invece di 3?

5.18 — ORARIO: IL RISULTATO VISUALIZZATO

È la tab dove l'orario prende forma visiva. Quattro viste, selezionabili in alto:

Per classe. Una riga per classe, una colonna per ogni slot (giorno-ora). In ogni cella la lezione: materia, docente, aula. È la vista classica del coordinatore.

Per docente. Una riga per docente. Utile per vedere il calendario individuale, calcolare buchi, programmare supplenze.

Per aula. Una riga per aula. Utile per la logistica: quale palestra è libera martedì pomeriggio?

Per slot. Una riga per slot (giorno-ora). Vista a 36 righe (con default), comoda per vedere l'intera scuola in un colpo solo a un dato istante.

In ogni vista un toggle in alto a destra cambia la rappresentazione fra *matrice* (griglia colorata, tipograficamente più densa) e *lista* (righe lineari, più adatta alla stampa).

5.18.1 • Drag-and-drop con anteprima live

Trascinando una lezione da uno slot a un altro, il sistema mostra in tempo reale come ogni slot *candidato* cambia il punteggio della soluzione:

- **verde**: mossa che migliora il SOFT ($\text{delta} < 0$);
- **verde chiaro**: mossa neutra ($\text{delta} = 0$);
- **giallo**: mossa che peggiora il SOFT ($\text{delta} > 0$);
- **rosso**: vincolo Hard violato, mossa rifiutata.

Quando lasci la presa del mouse sopra uno slot valido, l'orario si aggiorna istantaneamente e il pannello *Cost* in alto riporta il nuovo punteggio. Tutto avviene senza rilanciare il solver: è una valutazione differenziale.

5.18.2 • Aula che segue la lezione

Se sposti una lezione in uno slot dove la sua aula è già occupata, il sistema rimuove l'aula e apre un modal con un dropdown delle alternative: verdi (libere), rosse (occupate da altre lezioni). Scegli, conferma, prosegui.

5.18.3 • Esporta XLSX

Bottone in basso a destra: scarica un file Excel impaginato come il modulo classico dell'orario settimanale italiano. Per classe, per docente, per aula – a seconda della vista corrente. Pronto per la stampa o per l'invio in email.

5.19 – MONITOR: LA LENTE SULLE CATTEDRE

Questa tab espone una vista *per cattedra* (un evento per ogni tripletta docente-classe-materia) e permette di operare su lezioni singole:

- un *segmented control* in alto filtra Tutti / Incompleti / Senza orario / Lockati;
- su ciascuna riga: *Dissocia* (rimuove una lezione dall'orario), *Blocca/Sblocca* (la pipeline successiva non potrà muoverla), *Piazza*.

Clickando *Piazza* si apre uno slot picker matriciale: una griglia 6×6 in cui ogni cella è colorata in base alla disponibilità (verde = libero, rosso = docente o classe impegnati, ambra = aula occupata, azzurro = slot attuale). Click su una cella libera fa un dry-run; se ci sono conflitti risolvibili, un secondo modal offre tre opzioni: *Annulla*, *Disassegna le lezioni in conflitto*, *Disassegna e ottimizza dopo*.

5.20 – ASSENZE E SUPPLENZE

Tab per la gestione operativa quotidiana, una volta che l'orario è in produzione. Vista settimanale 6×6 :

- click sull'intestazione di un giorno: apre un modal in cui spuntare i docenti assenti per quel giorno;
- le celle dell'orario di un docente assente diventano rosse (classe scoperta);
- click su una cella: apre un modal a due colonne – classi scoperte a sinistra, docenti disponibili a destra – con drag-and-drop per assegnare una supplenza;
- ogni cella della griglia riporta anche quanti docenti sono liberi, quanti in disposizione ufficiale (N disp) e quanti hanno un buco (N buco).

5.20.1 • Colori, badge e ordinamento

I docenti disponibili *non* sono più ordinati solo per `graduatoria__score`. L'ordine è disposizione, poi buco, poi potenziamento, poi carico residuo. Ogni riga porta un badge:

- **DISP** (azzurro) – il docente è ufficialmente in disposizione in quello slot. Resta disponibile: la disposizione *non* occupa la cella come una lezione.
- **BUCO** (ambra, enfasi) – ora vuota strettamente fra la prima e l'ultima lezione reale del giorno. Meno scomodo da usare come supplente, anche se non è in disposizione.
- **LIBERO** – semplicemente libero in quello slot.
- **POT** (viola) – organico potenziato (Legge 107).
- **MAT** – insegna la stessa materia della lezione scoperta, oppure almeno una materia del collega assente.

La disposizione *prescinde dalla materia*: il piazzamento non guarda le abilitazioni. I filtri del modal selezionano solo chi mostrare.

5.20.2 • Filtri del modal cella

Sopra la lista: campo di ricerca (nome, classe di concorso, materie) e chip di selezione (un filtro alla volta, più il testo). I chip sono: Tutti, Stessa materia (della lezione scoperta), Materie del collega, Disposizione, Buco, Liberi, Potenziamento, Sotto contratto. Si azzerano ogni volta che si apre il modal.

5.20.3 • Ore di disposizione

Il bottone *Ore di disposizione* in cima alla pagina apre il pannello di policy scolastica (`data-testid=disp-policy-panel`):

- **Tetto scolastico** – cap totale di ore di disposizione sulla scuola (vuoto = nessun tetto). Se il tetto è sotto la somma delle quote, le quote vengono scalate in proporzione.
- **Assegna a** – tutti i docenti con quota, oppure solo chi è sotto le ore contrattuali (cattedra assegnata, escluso potenziamento, $< \text{max_hours}$).
- **Salva e piazza / Ripiazza ora** – ricalcola le ore sulla soluzione attiva, senza classe né aula.

La quota per docente si imposta nella scheda Docenti (*Ore di disposizione*). I pesi di default privilegiano il sabato, il lunedì prima ora e le prime ore in generale. Dopo il piazzamento automatico le ore si spostano a mano dal tab Orario (viste per docente / per slot), con lo stesso drag-and-drop delle lezioni.

Le ore di disposizione *non* sono potenziamento: il potenziamento è una cattedra senza classe (`is__potenziamento`, nessuna Lesson); la disposizione è una Lesson sentinella (`class__name=__disposizione__`) visibile nell'orario del docente ma invisibile alle classi e alle aule.

SUGGERIMENTO. Una cella verde indica una supplenza *coperta*. Una cella ancora rossa al termine della sessione segnala una scopertura: tipicamente serve un docente fuori organico o una variazione d'orario.

5.21 – DIAGNOSTICA

Pannello statistico e grafico. Tre famiglie di indicatori:

- *Hall pre-check*: prima del calcolo, verifica formalmente che le ore richieste siano compatibili con la disponibilità dei docenti. Se fallisce, mostra il sottoinsieme di classi/materie in deficit.
- *Distribuzione del carico*: istogrammi giornalieri per classe e per docente, sesto-ore, buchi, ore consecutive.
- *Cronologia obiettivo*: la curva del SOFT score durante l'ultima esecuzione (per chi vuole capire come ha iterato il solver).

5.22 – IMPORT BULK DEDICATO

Tab a parte (/import) per chi vuole una pagina dedicata all'import massivo. Layout a due colonne:

- a sinistra: dropdown dell'entità (teachers, subjects, classes, classrooms, curricula, students, groups), modalità (upsert/append/replace), bottone *Scarica template*;
- a destra: zona di drop e selettore file.

Il template scaricato è un xlsx con tre fogli: *Istruzioni* (campo per campo, sinonimi italiani e inglesi accettati), *Esempi* (una riga di esempio pre-popolata) e *Dati* (foglio vuoto da compilare). L'importer legge per default il foglio *Dati*.



ERRORI COMUNI

“La pagina lista è vuota dopo l'import.” Controlla la barra Query: se contiene un filtro residuo, le righe nuove potrebbero essere fuori vista. Premi *Reset query*.

“Il bottone Salva non si attiva.” Tipicamente manca un campo obbligatorio (nome, classe di concorso, indirizzo). Il modal mette un piccolo bordino rosso sul campo da completare; passa con il mouse per vedere il tooltip con la spiegazione.

“Ho importato Excel ma alcune righe sono state ignorate.” Il pannello-report sotto il bottone di import elenca le righe scartate con motivo. Le più frequenti: *owner_name non risolto* (un nome che non esiste in anagrafica), *DSL invalido* (sintassi sbagliata), *intestazione mancante*.

“Drag-and-drop non funziona.” Verifica di non avere un browser con i tasti del mouse rimappati. Su Firefox in modalità privata il drag funziona regolarmente; su Edge con politiche aziendali può essere disabilitato.

5.23 – NOVITÀ DELL'INTERFACCIA

NOVITÀ

Le revisioni del 2026 hanno aggiunto una serie di rifiniture trasversali all'interfaccia: spiegazioni a comparsa, anteprime non distruttive, annullamento delle azioni e una grammatica visiva più coerente.

Tooltip esplicativi (2 secondi) passando il mouse su una voce di menu, su un controllo del solver (per esempio `cp_sat_scope` o `phase_a_mode`) o su un termine di dominio, dopo circa due secondi compare un riquadro che ne spiega funzione e caso d'uso. Da tastiera il riquadro appare subito al focus; È un *tooltip* accessibile (`role="tooltip"`, `aria-describedby`).

Anteprima dell'import (*dry-run*) nella pagina *Import bulk*, accanto a *Importa c'è Anteprima (dry-run)*: simula l'importazione *senza scrivere nulla* e mostra quante righe verrebbero inserite/aggiornate e gli eventuali errori. Una banda ambra ricorda che nessuna riga è stata salvata.

Annulla (UNDO) lo spostamento e l'eliminazione di una lezione nell'orario, e l'eliminazione in blocco delle cattedre, offrono un toast *Annulla*: lo spostamento torna allo slot d'origine; l'eliminazione ricrea la lezione (o ripristina le cattedre da uno snapshot). L'undo dello spostamento non viene proposto quando la mossa ha liberato un'aula, perché tornare indietro non la ripristinerebbe.

Pulsanti con spinner i pulsanti che lanciano un'azione asincrona mostrano una rotella di caricamento e si disabilitano finché l'azione è in corso; un unico componente garantisce stato, accessibilità e contorno di focus uniformi.

Stati vuoti e scheletri le liste vuote mostrano un'illustrazione e un invito ("*Crea o importa elementi per cominciare*"); durante il primo caricamento le schede del cruscotto mostrano scheletri animati al posto dei numeri.

Ornamenti ogni pagina porta nell'intestazione una piccola illustrazione vettoriale a tema (calendario, orologio, docente, ingranaggi, ...), puramente decorativa, nei colori del marchio (indaco e oro).



FIGURA 5.3 – Il fiore delle ore della giornata: sei petali in gradiente dall'alba al tramonto, con π Tantum al centro.



FIGURA 5.4 – Le due tessere-lezione che si guardano imbarazzate quando finiscono nello stesso slot.



FIGURA 5.5 – Lo scoiattolo che trasporta una pila di file Excel verso la casa-archivio.

CAPITOLO VI



CALENDARIO SETTIMANALE, TAB ORE E OPERAZIONI IN MASSA

NEL CORSO di aprile e maggio MMXXVI l'interfaccia operativa di piTantum ha conosciuto la riscrittura più sostanziale dalla nascita del progetto. Tre direttrici di lavoro si sono saldate in un'unica esperienza editoriale: il *calendario settimanale* con drag-drop, la *tab Ore* per la configurazione visuale degli slot di lezione, e le *operazioni in massa* sulla pagina Cattedre. Il capitolo le racconta nell'ordine in cui le incontra l'utente che parte dal modello dati e arriva alla griglia oraria.

6.1 — IL COMPONENTE WeeklyCalendarView

6.1.1 • Origine e portata

Fino al commit c8075c0 la pagina /schedule mostrava una matrice tabulare statica: righe = ore, colonne = giorni, celle popolate da una stringa breve “MATERIA · docente”. La modifica era possibile solo aprendo modali o cambiando schede: nessun gesto diretto sulla cella, nessun trascinamento. La nuova interfaccia ribalta il paradigma: un *unico* componente Svelte, WeeklyCalendarView, fa da griglia condivisa per tutte le viste calendario del prodotto, in modalità view, edit e schedule.

IL FILE WeeklyCalendarView.svelte

Una sola sorgente di verità per la griglia settimanale. Ricava i giorni e gli slot da workingHours-Store (propagazione live, vedi §6.4), si sintonizza al *prop* mode e cambia comportamento di conseguenza. Mille seicento righe di Svelte, ma una sola gerarchia: *slot* → *evento* → *azione*.

6.1.2 • Le tre modalità

VIEW (sola lettura). Calendario di consultazione per docente, classe o aula: nessun drag, nessuna azione. È la modalità usata, ad esempio, nelle pagine di diagnostica.

EDIT (Tab Ore). La griglia non rappresenta lezioni ma *slot disponibili*. L’utente disegna lo slot trascinando il mouse dall’alto in basso (cursore grab/grabbing), lo ridimensiona afferrando il bordo inferiore (cursore ns-resize), lo sposta afferrandone il corpo, lo cancella con un click.

SCHEDULE (/schedule). La griglia contiene le lezioni effettive del problema risolto. Sono ammessi quattro gesti — *Modifica*, *Sposta*, *Svincola*, *Elimina* — e il drag-drop consente sia il riposizionamento di una lezione già schedulata sia il piazzamento di una lezione *non schedulata*, prelevata dal pool laterale.

6.1.3 • Rendering e interazioni

Anatomia dello slot

Ogni cella della griglia è un <div> con classe cal-slot e attributo data-testid=”sched-slot- $\{D\}$ - $\{H\}$ ”, dove D è l’indice di giorno (0=lun, ..., 5=sab) e H l’indice di ora. Sopra lo slot vivono le “carte” delle lezioni (classe cal-event, attributo data-testid=”sched-lesson- $\{id\}$ ”); ognuna porta tre micro azioni in alto a destra: matita (modifica), freccia (svincola), cestino (elimina). Tre cursori distinti accompagnano i tre stati del drag (grab a riposo, grabbing mentre si trascina, ns-resize sul bordo inferiore in modalità edit), come dettato dal commit d4bc873.

La preview di conflitto

Quando l’utente afferra una lezione e ne sorvola la griglia (dragover), WeeklyCalendarView calcola in tempo reale, su tutta la matrice settimanale, l’insieme delle celle che genererebbero *conflitto hard* con la lezione trascinata (stesso docente in due posti, stessa classe in due posti, stessa aula occupata). Le celle a rischio si tingono di rosso tenue (classe CSS cal-slot-drop-conflict); l’evento sorgente mostra un piccolo distintivo ! rosso (cal-event-conflict-badge). È il *soft-conflict preview* introdotto dal commit 876755b: l’utente vede ciò che sta per fare *prima* di farlo.

6.1.4 • Il pool delle lezioni non schedate

A destra della griglia, in modalità schedule, una sidebar *pool* (id-test schedule-pool, riga 1162 del file Svelte) elenca le lezioni che esistono nel database ma non hanno `day_idx/hour_idx`: tipicamente, lezioni generate dall'ottimizzatore in stato sospeso o lezioni *svincolate* dall'utente con l'azione omonima (vedi §6.1.5). Ogni elemento del pool è trascinabile e può essere droppato su qualsiasi slot per schedarlo immediatamente.

6.1.5 • Le quattro azioni della modalità schedule

MODIFICA (icona matita). Apre la modale di edit della singola Lesson: docente, materia, aula, classe, eventuale corteacher. Persiste tramite PATCH `/api/lessons/{id}`.

SPOSTA (drag sulla cella di destinazione). Posta in POST `/api/lessons/{id}/move` con corpo `{day_idx, hour_idx, on_conflict}`; il backend ritorna 200 se nessun conflitto, 409 altrimenti.

SVINCOLA (icona freccia). Toglie la lezione dalla griglia ma non la elimina dal database: la lezione finisce nel pool. Posta in POST `/api/lessons/{id}/unschedule`.

ELIMINA (icona cestino, conferma richiesta). Cancella la Lesson dal database. Endpoint DELETE `/api/lessons/{id}`.

6.2 — LA MODALE DI CONFLITTO: SOSTITUISCI O ANNULLA

6.2.1 • Quando si attiva

L'utente trascina una lezione (o un elemento del pool) su uno slot *già occupato* dal punto di vista del backend: docente impegnato, classe impegnata, aula impegnata. Il frontend prova prima un *dry-run* (POST `/api/lessons/{id}/move?on_conflict=dry_run`); il backend risponde 409 con un payload del tipo

```
{
  "detail": {
    "conflicts": {
      "teacher_busy": [ {class_name, subject, teacher_name, ...}, ... ],
      "class_busy": [ ... ],
      "room_busy": [ ... ]
    }
  }
}
```

A questo punto si apre la modale ScheduleConflictModal (commit 59ba4a8).

6.2.2 • Le tre risposte e perché nel drop sono solo due

La modale è canonica: ovunque l'applicazione rilevi un conflitto duro mostra lo stesso componente. Le risposte possibili sono tre:

- **ANNULLA**: chiude la modale senza azione, la lezione torna alla posizione di partenza.
- **SVINCOLA**: rimuove dal calendario *solo* le risorse confliggenti — per i conflitti d'aula, azzerà `classroom__name`; per docente o classe, cancella la lezione confligente. La lezione che si stava droppando si sistema dove voleva.
- **ELIMINA / SOSTITUISCI**: cancella integralmente le righe Lesson confliggenti e piazza la nuova lezione al loro posto.

Nel flusso *drop su slot occupato* di /schedule l'opzione SVINCOLA viene nascosta: piazzare una nuova lezione *senza* svincolare le altre porta inevitabilmente a una sostituzione integrale, e la dicotomia *Sostituisci* / *Annulla* è quella che meglio descrive l'azione (prop `showUnbind=false, deleteLabel="Sostituisci"`).

DROP CON CONFLITTO, RACCONTATO PASSO PASSO

1. Trascino la lezione 2A · Storia · Rossi da Lunedì 3 a Martedì 4.
2. Martedì 4 è già occupato dalla lezione 2A · Matematica · Bianchi in Aula 12.
3. Drop: il frontend chiama `POST /api/lessons/17/move` con `on_conflict=dry_run`.
4. Risposta 409: `class_busy=[...]`.
5. Si apre la modale: "CONFLITTO RILEVATO, Martedì 4 occupato da Bianchi. [ANNULLA] [SOSTITUISCI]".
6. L'utente sceglie SOSTITUISCI.
7. Il frontend ripete la chiamata con `on_conflict=delete`: la lezione di Bianchi sparisce, la lezione di Rossi prende posto. La griglia ridisegna.

6.3 — LA TAB ORE (/ore)

6.3.1 • Perché una tab dedicata

I codici scolastici italiani non hanno una griglia oraria universale: alcune scuole sono su settimana corta (lunedì- venerdì), altre sul sabato; alcune fanno ore da 60 min, altre da 55 o 50 min; alcune ammettono pause di durata variabile. Hard-codare `DAYS = ['Lun', ..., 'Sab']` e `HOURS = 6`, come faceva l'engine fino a marzo MMXXVI, significa pretendere che il mondo si conformi all'esempio.

Tre commit di refactoring hanno cambiato le carte in tavola: b24fdbd (modello dati: tabelle WorkingDay e WorkingHourSlot), a3c12fb (router REST), e bf6cfa2 (engine: lettura del config dalle nuove tabelle, abbandono di DAYS e HOURS costanti). Sopra a questo, il commit b3236ab ha introdotto la Tab Ore come pagina di prima classe in navbar.

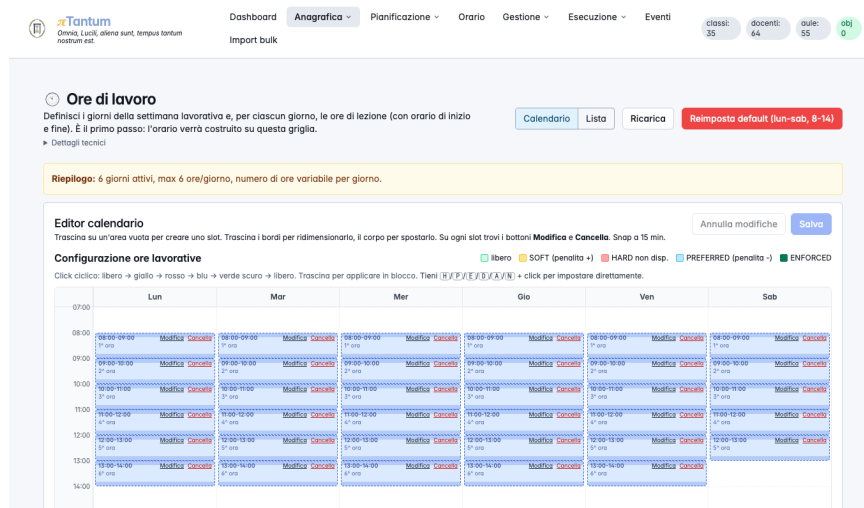


FIGURA 6.1 – La Tab Ore: qui si definisce la settimana scolastica (giorni e fasce orarie). Le modifiche si propagano in tempo reale al calendario tramite workingHoursStore.

6.3.2 • Modello dati e API

- `WorkingDay(id, dow, name, active)`: i giorni della settimana attivi nella scuola, con un *name* leggibile ('lunedì', 'mercoledì', ...).
- `WorkingHourSlot(id, day_id, idx, label, start_min, end_min, kind)`: lo slot all'interno del giorno, con etichetta (1^a ora, 2^a ora, ricreazione, ...), inizio e fine in minuti dalla mezzanotte, e *kind* fra LEZIONE, RICREAZIONE, PAUSA.

Il router REST `/api/working-hours/*` espone:

```
GET /api/working-hours/config # bundle completo
GET /api/working-hours/days
POST /api/working-hours/days # nuovo giorno
PUT /api/working-hours/days/{day_id}
DELETE /api/working-hours/days/{day_id} # cascade slot
PUT /api/working-hours/days/{day_id}/slots # replace
POST /api/working-hours/reset # default lun-sab 8-14, 60'
```

L'endpoint `/reset` ripristina la configurazione di default: *lunedì-sabato, sei ore consecutive da 60 min, dalle 08:00 alle 14:00*.

6.3.3 • La UI vintage-style della Tab Ore

I commit d11e396 e d4bc873 hanno trasformato l'editor degli slot in una scheda di lavoro tipograficamente gradevole, ispirata — con qualche libertà — ai registri manoscritti di scuola del primo Novecento: caratteri serif sobri, nessun pulsante baroccamente colorato, un solo accento di colore (indaco) per le azioni, e tre cursori CSS distinti per trasmettere il comportamento del drag senza spiegarlo a parole.

- Su ogni cella di slot esistente compaiono due bottoncini sobri: *Modifica* (apre un popover inline che si apre *sopra* la cella, mai sotto, per non sporcare il flusso di lettura) e *Cancella* (con doppio click di conferma).

- Le *drop key hints* guidano l'utente: trascinando sul bordo inferiore della cella si *ridimensiona* lo slot; trascinando dal corpo lo si *sposta*. Le hint appaiono solo durante il drag.
- Il *fantasma traslucido*: quando si crea un nuovo slot trascinando il mouse, una preview semitrasparente segue il cursore. Questo è ciò che il commit d4bc873 chiama *ghost element*.

6.3.4 • Il fix che ha sbloccato la suite Cypress

Una nota a margine, ma istruttiva. Il commit 5c1ba34 porta il messaggio “*namespace-import was masking api.get*”. Tradotto: il file ore/+page.svelte importava api come namespace (import * as api), ma una variabile locale api dichiarata più in basso oscurava il namespace, rompendo api.get(...) a runtime. La correzione (import { api } from ...) ha portato la suite Cypress della Tab Ore da 0/15 a 15/15 verde. La lezione: il namespace import è fragile in presenza di variabili omonime; meglio l'import nominale.

6.4 – LO STORE CONDIVISO workingHoursStore

6.4.1 • Il problema

Cambiando uno slot in /ore, fino al commit e0b76bc le altre viste calendario non si accorgevano del cambiamento finché non si ricaricava la pagina. Esempio tipico: aggiungo la 7^a ora nella Tab Ore, salgo in /schedule e la griglia mostra ancora sei colonne.

6.4.2 • La soluzione

workingHoursStore è uno store Svelte (Writable) che conserva il bundle di WorkingDay e WorkingHourSlot e si auto-aggiorna ogni volta che la Tab Ore conferma un save. Tutti i WeeklyCalendarView sottoscritti allo store ricevono il nuovo array di slot e ridisegnano. Niente reload, niente prop-drilling: la propagazione è *live*.

6.5 – OPERAZIONI IN MASSA SU /assignments

I commit e6314eb (backend) e 16f882a (frontend) hanno completato la pagina *Cattedre* con il pannello *operazioni in massa*. La selezione multipla è già presente in altre pagine ma qui apre il ventaglio di cinque azioni:

- ELIMINA: cancella le righe selezionate (POST /api/assignments/bulk-delete).
- LOCK/UNLOCK: alza o abbassa il flag locked (POST /api/assignments/bulk-set-flag con flag=locked).
- CAMBIA DOCENTE: assegna un nuovo docente in blocco (POST /api/assignments/bulk-change-teacher).
- IMPOSTA FLAG: una versione generica di *lock* per i flag arbitrari supportati dallo schema.

L'utente seleziona le righe (Ctrl-click, Shift-click, oppure il checkbox di intestazione per “seleziona tutto”), apre il pannello e conferma; il frontend manda *una sola* richiesta al backend, che apre una transazione e applica l'operazione in blocco. Per cattedre numerose — una scuola di duecento cattedre non è rara — la differenza rispetto a duecento chiamate seriali è di un ordine di grandezza.

6.6 – IL QUADRO D'INSIEME

Le quattro innovazioni descritte in questo capitolo non sono indipendenti: si saldano in un'unica esperienza editoriale.



La Tab Ore configura la griglia. Lo store condiviso la propaga. WeeklyCalendarView la rende. La modale di conflitto risolve l'ultima ambiguità quando l'utente compone, smonta e ricomponi la sua settimana scolastica con un dito. Nelle *piccole cose* dell'interazione — un cursore ns-resize sul bordo, una preview rossa quando il drop sarebbe scorretto, un fleuron al posto di un bullet quadrato — si misura la differenza fra una pagina web e un manuale di scuola.

CAPITOLO VII



PROCEDURE TIPICHE

“Per imparare a far bene una cosa nuova, conviene ripeterla cinque volte. La prima volta a tentoni, la seconda con cautela, la terza con scioltezza, la quarta con grazia, la quinta con maestria.”

Adattato da BEATRICE BIZZARRI, Quaderno di didattica, 1923

QUESTO capitolo raccoglie le sei procedure ricorrenti dell'esperienza di un coordinatore d'orario. Ciascuna è descritta come una sequenza di passi numerati, con la tab da aprire, i bottoni da premere, l'effetto atteso. Sono il ricettario operativo: per imparare a memoria una scuola di trentadue classi in due ore. Le procedure sono indipendenti l'una dall'altra: una scuola che apre l'orario ad agosto seguirà le prime due; una scuola che subentra in corso d'anno con un file Excel salterà alla terza.



FIGURA 7.1 – L'aula al primo orario funzionante: quindici studenti felici e calendario settimanale alla cattedra.

7.1 – PROCEDURA I: UNA SCUOLA DA ZERO

Partenza: database vuoto, scuola da configurare per la prima volta. Arrivo: orario settimanale completo visualizzato.

7.1.1 • Passo 1 – configurare la griglia oraria

Vai sulla tab *Ore*. Verifica che i giorni lavorativi e gli slot orari rispecchino la realtà della scuola. Il default (lun–sab, 8:00–14:00, sei slot) va bene per la stragrande maggioranza delle scuole italiane. Modifica solo se necessario. Premi *Salva*.

ATTENZIONE. Fissa la griglia ora, non dopo. Cambiarla in seguito invalida le matrici di indisponibilità già inserite.

7.1.2 • Passo 2 – caricare l'anagrafica

Hai due strade.

STRADA A: IMPORT DA EXCEL. Vai sulla tab *Import bulk*. Scarica i template dei sette fogli (teachers, subjects, classes, classrooms, curricula, students, groups). Compila ciascun foglio. Reimporta nello stesso ordine, modalità upsert.

STRADA B: INSERIMENTO MANUALE. Visita le tab *Indirizzi*, *Materie*, *Docenti*, *Classi*, *Aule*, *Studenti*, *Gruppi* in quest'ordine, e usa il bottone + *Nuovo* di ciascuna per inserire le righe. Più lungo, ma adatto a scuole piccole o a quando manca un foglio Excel di partenza.

7.1.3 • Passo 3 – assegnare le cattedre

Vai sulla tab *Cattedre*. Per ogni classe vedi una card con tutte le materie del suo indirizzo. Premi *cambia* accanto a ogni materia e scegli il docente. Per la prima sessione conviene partire dai docenti più vincolati (esempio: chi ha una sola classe possibile), e finire con quelli *jolly*. A configurazione completa, controlla con il bottone *Warnings cattedre* che nessun docente sia SFORA o SOTTO.

7.1.4 • Passo 4 – aggiungere indisponibilità e vincoli

Per ogni docente apri la scheda dalla tab *Docenti* e colora la sua matrice. Usa il rosso (HARD) per le indisponibilità vere; il giallo (SOFT) per le preferenze negative; il blu (PREFERRED) per i giorni preferiti positivi.

Per i vincoli logici (es. “Bianchi non lavora il sabato”, “in 5A storia non al venerdì”) vai sulla tab *Vincoli*, premi + *Nuovo vincolo DSL*, scrivi l'espressione, *Valida*, *Salva*.

VINCOLI RICORRENTI, IN DSL

```
# Bianchi non lavora il sabato
forall l in lessons where l.teacher == Bianchi:
    l.day != sab

# In 5A storia non al venerdì'
forall l in lessons where l.class == 5A and l.subject == Storia:
    l.day != ven

# La palestra e' occupata il martedì' mattina
forall l in lessons where l.classroom == Palestra:
    l.day != mar or l.hour > 11
```

7.1.5 • Passo 5 – snapshot prima del calcolo

Vai sul *Dashboard*, card *Import / Export DB*, premi *Salva snapshot*. Così hai un ritorno garantito se la prima pipeline produce risultati strani.

7.1.6 • Passo 6 – pre-check

Sulla tab *Diagnostica* premi *Hall pre-check*. Il sistema verifica che le ore richieste siano formalmente servibili dai docenti disponibili. Se il check fallisce, il pannello indica il sottoinsieme di classi e materie in deficit: non lanciare la pipeline, correggi prima.

7.1.7 • Passo 7 – lanciare la pipeline

Vai sulla tab *Workflow*, premi *Pipeline completa*. Il pannello di log inferiore mostra le fasi una dopo l'altra (Phase A, Phase B per giorno, metaeuristiche, aule). A seconda della dimensione della scuola:

- small (8 classi): 30–90 secondi;
- medium (15–20 classi): 2–5 minuti;

- huge (40+ classi): 8–20 minuti.

Al termine il banner verde *Pipeline completata* ti porta direttamente alla tab *Orario*.

7.1.8 • Passo 8 – visualizzare e raffinare

Sulla tab *Orario*, naviga le quattro viste (per classe, docente, aula, slot). Se trovi una lezione fuori posto, trascinala in un altro slot: il sistema verifica in tempo reale i vincoli Hard. Se tutto bene, esporta con il bottone *Esporta XLSX*.



FIGURA 7.2 – L'ape confusa: cosa fare quando non esiste soluzione e bisogna rilassare un vincolo.

7.2 – PROCEDURA 2: IMPORTARE DATI DA EXCEL DI UN'ALTRA SCUOLA

Scuola che riceve da un altro istituto, o da un anno precedente, i fogli Excel dell'anagrafica.

PREMESSA. Non tutti i fogli arrivano nel formato del nostro template. Conviene un piccolo lavoro di rinomina prima dell'import.

1. Apri il template ufficiale dalla tab *Import bulk* (bottone *Scarica template* per teachers). Apri il foglio *Istruzioni*: lì sono elencati i nomi canonici e i sinonimi accettati (es. nome, teacher__name, cognome__nome sono tutti accettati per il campo name).
2. Sul tuo Excel di partenza, rinomina le intestazioni delle colonne con i nomi canonici (o uno qualsiasi degli alias). Le colonne extra vengono ignorate.
3. Salva il file. Sulla tab *Import bulk* scegli teachers, modalità upsert, trascina il file. Premi *Importa*.
4. Il pannello-report sotto il bottone elenca le righe importate e quelle scartate. Le scartate riportano l'indice e il motivo dell'errore (campo mancante, valore fuori range, eccetera).
5. Ripeti per gli altri sei fogli, nello stesso ordine.

ERRORI COMUNI

“Il file ha gli accenti rovinati.” L'importer accetta Excel xlsx (consigliato) o CSV. Se il CSV viene da Excel italiano, salvalo in formato *CSV UTF-8 (delimited)*; altrimenti la lettera è diventata una sequenza di simboli e i record vengono scartati.

“Le classi sono importate ma non hanno indirizzo.” Probabilmente nel file mancava la colonna curriculum oppure il valore non corrispondeva a nessun indirizzo del database. Sistema l'errore importando prima gli indirizzi e poi le classi.

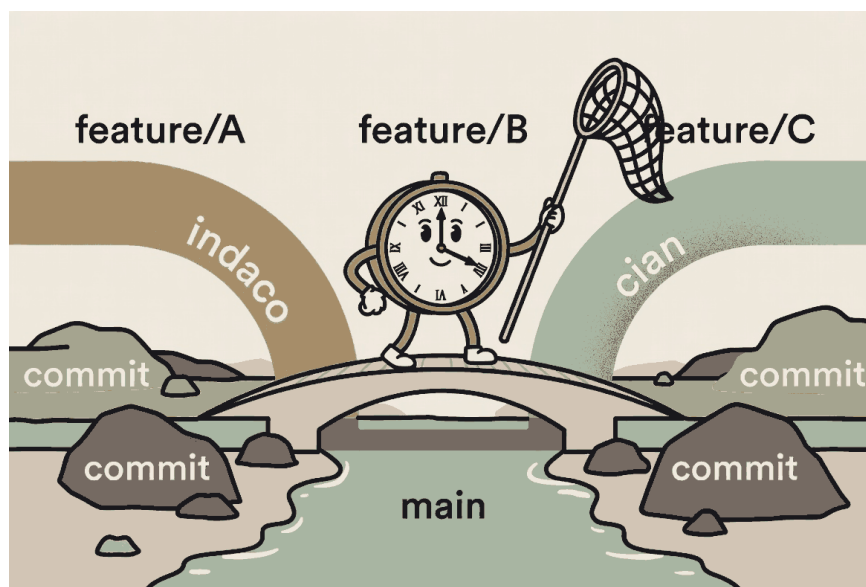


FIGURA 7.3 – Tre rivoletti d'acqua confluiscono nel fiume main a valle del merge.

7.3 – PROCEDURA 3: RILANCIARE LA PIPELINE DOPO UN CAMBIO DI VINCOLI

Scenario tipico: il collegio dei docenti chiede una modifica sostanziale (es. “aggiungiamo una compresenza in tutte le prime”). La pipeline va rilanciata.

1. Snapshot della soluzione corrente, dal *Dashboard*, card *Import / Export DB*, bottone *Salva snapshot*. Lo snapshot serve a confrontare prima/dopo.
2. Aggiungi i nuovi vincoli (matrice, DSL, compresenze...).
3. Sulla tab *Diagnostica* premi *Hall pre-check* per verificare che la richiesta sia ancora formalmente fattibile.
4. Vai sulla tab *Workflow*, premi *Pipeline completa*. Se la prima pipeline aveva impiegato N minuti, la seconda impiegherà un tempo simile.
5. Confronta. Sulla tab *Runs* vedrai la run nuova in alto. Cliccala per il dettaglio, confronta il SOFT score con la precedente.
6. Se la nuova è migliore: è fatta. Se peggiore: vai sullo snapshot precedente e premi *Ripristina*.

7.4 – PROCEDURA 4: EDITARE A MANO UNA SINGOLA LEZIONE

Scenario: l'orario è in produzione da una settimana, il preside chiede di spostare l'inglese di 2B dal venerdì al giovedì.

1. Sulla tab *Orario*, scegli la vista *Per classe*, seleziona 2B.
2. Trascina la cella di Inglese dal venerdì al giovedì. Mentre trascini, le celle candidate del giovedì si colorano: verdi se accettabili, gialle se peggiorano il SOFT, rosse se violano un Hard.
3. Lascia la presa sopra uno slot verde. L'orario si aggiorna; il pannello *Cost* in alto cambia.
4. Se l'aula non era compatibile col nuovo slot, si apre il modal *Aula da scegliere*: seleziona una delle alternative verdi.
5. Esporta il nuovo orario (XLSX) per distribuirlo.

SUGGERIMENTO. La modifica manuale non aggiorna automaticamente i vincoli salvati. Se la modifica deve diventare permanente (*l'inglese di 2B sta sempre al giovedì*), conviene aggiungere il vincolo corrispondente nella tab *Vincoli* così la prossima pipeline lo rispetterà senza dover ripetere il drag-and-drop.

7.5 – PROCEDURA 5: GESTIRE UNA SUPPLENZA GIORNALIERA

Scenario quotidiano: tre docenti sono assenti, occorre piazzare le supplenze per oggi.

1. Apri la tab *Assenze e supplenze*.
2. Clicca l'intestazione del giorno corrente (esempio: *Martedì*). Si apre un modal con la lista dei docenti; spunta gli assenti, conferma.
3. Le celle dell'orario di quei docenti diventano rosse: classi scoperte.
4. Per ogni cella rossa, click sulla cella. Si apre un modal a due colonne: *classi scoperte* a sinistra, *docenti disponibili* a destra. In cima alla lista stanno i docenti in disposizione ufficiale (badge **DISP**), poi chi ha un buco (badge **BUCO**, evidenziato), poi il potenziamento, poi gli altri liberi.
5. Se vuoi un collega della stessa materia, usa i chip *Stessa materia* o *Materie del collega* (e, se serve, la ricerca per nome). La disposizione prescinde dalla materia: i filtri selezionano solo chi mostrare. Il badge **MAT** marca chi insegna la stessa disciplina della lezione scoperta.
6. Trascina un docente sulla classe scoperta; la cella diventa verde.
7. Se tutte le celle sono verdi, la giornata è coperta. Esporta il bollettino assenze con il bottone in alto a destra; verrà stampato e affisso.

PRIMA DELLA PRIMA VOLTA. Imposta la quota di disposizione nella scheda di ciascun docente e, dal bottone *Ore di disposizione* della stessa tab, il tetto scolastico e chi è eleggibile. *Salva e piazza* riempie gli slot ad alta priorità (sabato, prime ore). Le ore si spostano poi a mano dal tab *Orario*.

CASO REALE

Liceo Galileo, martedì ore 7:45. Sono assenti Bianchi (matematica, 4 ore), Rossi (storia, 2 ore) e Verdi (inglese, 3 ore): nove celle scoperte. Il sistema mette in cima i docenti in disposizione e chi ha un buco; il chip *Stessa materia* restringe la rosa ai colleghi di matematica / storia / inglese. La copertura si chiude in dodici minuti.

7.6 – PROCEDURA 6: ESPORTARE E ARCHIVIARE L'ORARIO

A fine anno, o quando si chiude una versione consolidata, conviene archiviare tre cose:

1. *L'orario in XLSX*. Vai sulla tab *Orario*, vista *Per classe*, premi *Esporta XLSX*. Otterrai un file con un foglio per classe, formattato come modulo classico delle scuole italiane. Ripeti per la vista *Per docente* se serve.
2. *Il database completo*. Vai sul *Dashboard*, card *Import / Export DB*, premi *Esporta DB completo*. Otterrai uno zip che contiene il file SQLite raw, i CSV per tabella e i metadati. È il backup ufficiale.
3. *I vincoli*. Sulla stessa card *Import / Export vincoli*, premi *Esporta JSON* (oppure *xlsx*). Avrai un file con tutti i vincoli logici scritti dall'utente, comodi per il riuso in scuole simili.

NOTA DI ARCHIVIAZIONE. Conviene salvare i tre file in una cartella nominata <nome__scuola>__<aa__scolastico> sul drive condiviso della scuola. Anno per anno, l'archivio diventa la base per studi storici (es. “dove abbiamo peggiorato/migliorato”) e per ripartire l'anno successivo con una struttura nota.



PER APPROFONDIRE

Le sei procedure di questo capitolo coprono il novanta per cento dei casi d'uso reali. Le situazioni residue (diagnostica avanzata, infeasibility profonda, branch-and-price per scuole enormi) sono trattate nei capitoli specialistici: cap. 8 per la diagnostica statistica, cap. 27 per le tecniche avanzate, cap. B per gli scenari problematici incontrati nelle scuole pilota.

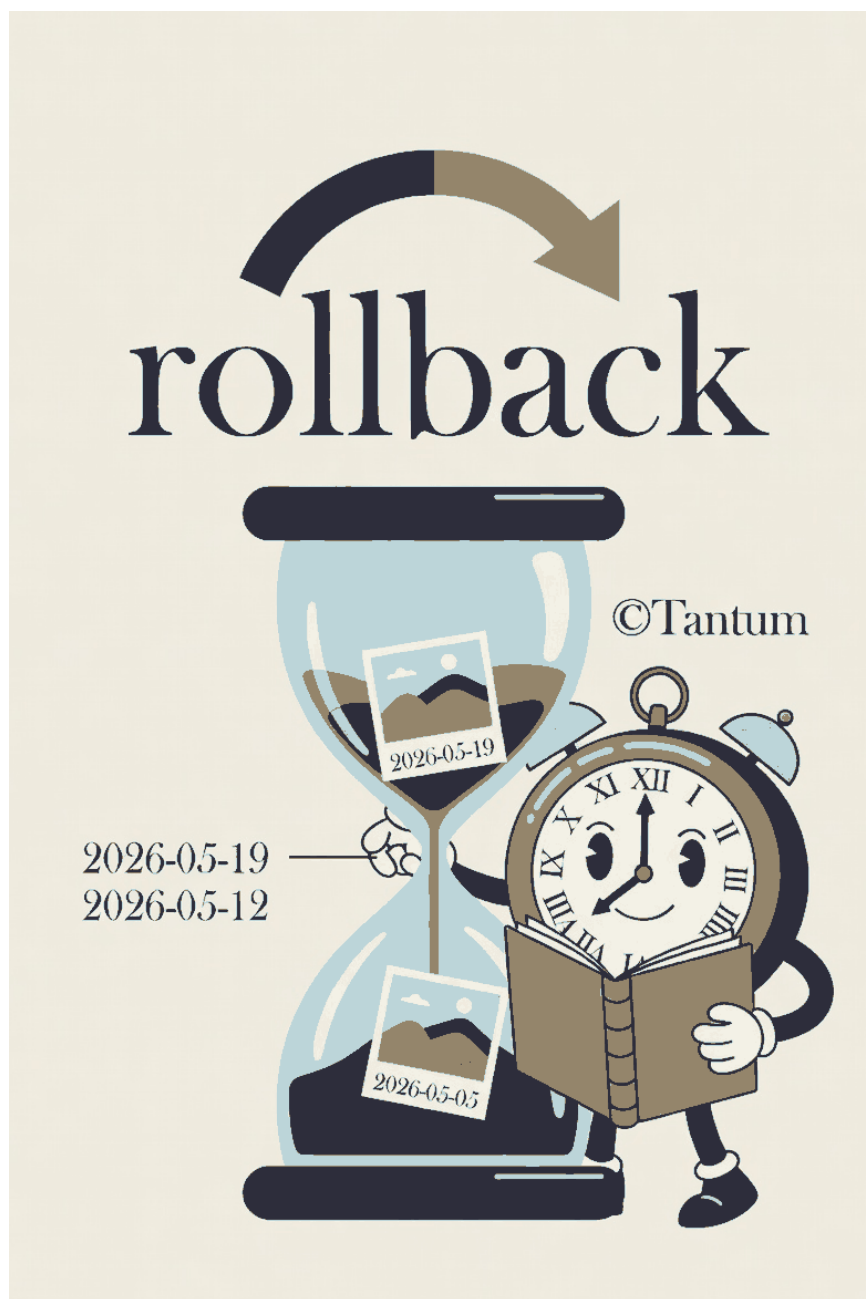


FIGURA 7.4 – La clessidra del backup con le istantanee datate al posto della sabbia.

CAPITOLO VIII



DIAGNOSTICA STATISTICA

Il tab /diagnostics aggrega tutte le analisi sul modello e sulla soluzione attiva. Vedere docs/diagnostics.md. Visualizzazioni con Apache ECharts (lazy-loaded), tema *pitantum* (palette indaco / oro / avorio / terra-di-siena).

8.1 — SENSITIVITY MONTE CARLO

Genera N perturbazioni feasible (sequenze di mosse atomiche random accettate solo se HARD soddisfatto) e calcola statistiche SOFT. Coefficiente di variazione $< 0.05 \Rightarrow$ soluzione vicina all'ottimo locale.

8.2 — ANALISI BIPARTITO

Tre metriche networkx: densita' del grafo classe×docente, modularita' Newman-Girvan greedy, top-K betweenness centrality.

8.3 — CORRELAZIONI E REGRESSIONI

Tre regressioni statsmodels: OLS load__vs__gaps, OLS subjects__vs__soft, Logits saturation__vs__sixth. Output con coefficienti, p-values, R^2 (o pseudo- R^2) e interpretazione testuale auto-generata.

8.4 — DISTRIBUZIONI

Cinque distribuzioni (carichi docenti, classi per giorno, materia×slot heatmap, occupancy slot, KS-test, chi-quadro) + goodness-of-fit.

8.5 — RUN TELEMETRY

Tabella run__telemetry (alembic a848420325b3). I moduli solver pushano sample via utils.telemetry.collector(run_id, phase). Il run detail page (/runs/[id]) mostra il grafico objective vs tempo (multi-linea per phase) + statistiche per stage + export JSON.

Parte III

Vincoli e regole della scuola

CAPITOLO IX



IL MODELLO A VINCOLI

“Constraints are not the enemy of creativity. Constraints are creativity’s best friend.”

Twyla Tharp, The Creative Habit

COSTRUIRE un orario significa, dal punto di vista formale, soddisfare un sistema di vincoli. Alcuni di essi devono valere senza eccezione, altri esprimono preferenze che il sistema cerca di rispettare il più possibile pur sapendo che, in caso di conflitto, sarà necessario un compromesso. Questo capitolo descrive con ordine la tassonomia dei vincoli che π Tantum riconosce, il modo in cui essi vengono espressi nell’interfaccia, e la loro traduzione interna in vincoli per il solver CP-SAT.



FIGURA 9.1 – Leoni HARD e gattini SOFT sui due piatti della bilancia che π Tantum tiene in mano.

La distinzione fra vincoli rigidi e morbidi non è un dettaglio implementativo: è la chiave che permette al sistema di restituire soluzioni utilizzabili. Trattare ogni richiesta dell’utente come inderogabile produrrebbe sistemi cronicamente infattibili, mentre trattare ogni vincolo come puramente preferenziale violerebbe le regole contrattuali e le esigenze didattiche di base. La gradazione in cinque livelli che ora descriveremo è il risultato di un compromesso meditato fra espressività per l’utente e trattabilità per il solver.

QUADRO DI RIFERIMENTO RAPIDO

I cinque stati (dal più permissivo al più rigido):

- **ALLOWED** — neutro, nessun effetto (default).
- **SOFT** — “preferirei di no”: penalità se violato, ma ammesso.
- **PREFERRED** — “preferirei di sì”: bonus se soddisfatto.
- **HARD** — divieto assoluto: la soluzione che lo viola è scartata.
- **ENFORCED** — obbligo assoluto, opposto di HARD.

Le tre forme speciali di cattedra:

- *compresenza* — più docenti sulla stessa (classe, materia) nella stessa ora;
- *sostegno* — docente “ombra” agganciato a una classe;
- *potenziamento* — ore senza una classe fissa.

Un vincolo scritto nel DSL, come esempio:

forall t in Docenti: count(t, Sabato) = 0

(“nessun docente lavora il sabato”). La grammatica completa è nella Parte sul DSL.

9.1 – LA TASSONOMIA DEI CINQUE STATI

I vincoli di π Tantum sono organizzati in una tassonomia uniforme di cinque stati, applicata sia alle matrici di disponibilità (cella per cella, per docenti, classi e aule) sia alle preferenze di aula. I vincoli logici disgiuntivi, espressi nel DSL del sistema, riconoscono quattro di questi stati (l'ALLOWED non si applica a quel contesto). La tabella 9.1 riassume i cinque stati con il loro colore convenzionale, la loro semantica e l'effetto che producono sul solver.

Stato	Colore	Semantica
ALLOWED	verde chiaro	default neutro, applicabile soltanto alle griglie materia-aula e docente-aula; non contribuisce all'obiettivo
SOFT	giallo	penalità positiva quando lo slot viene utilizzato; il valore +penalty viene sommato all'obiettivo che il solver minimizza
HARD	rosso	vincolo inderogabile: il solver deve evitare lo slot oppure soddisfare il vincolo logico in modo assoluto
PREFERRED	blu	bonus negativo quando lo slot viene utilizzato o quando il vincolo logico è soddisfatto; il -bonus riduce l'obiettivo
ENFORCED	verde scuro	il solver deve forzare l'occorrenza dello slot o la soddisfazione del vincolo, con <i>presence required</i> attiva

TABELLA 9.1 – I cinque stati della tassonomia di π Tantum, con colori, semantica e contributo alla funzione obiettivo.

Ognuno di questi stati ha un significato preciso che vale la pena commentare. Lo stato ALLOWED, codificato in verde chiaro, rappresenta la situazione di partenza: quella in cui nessuna preferenza esplicita è stata espressa. È applicabile soltanto a quelle griglie in cui ha senso distinguere fra “ammesso” e “vietato”, come la compatibilità fra una materia e un'aula. Per le matrici di disponibilità settimanale di docenti, classi e aule, lo stato di partenza è implicitamente la disponibilità, e ALLOWED non viene mai utilizzato.

Lo stato SOFT, codificato in giallo, esprime una preferenza negativa: l'utente preferirebbe non utilizzare quello slot, ma se serve si può accettare. Quantitativamente, l'uso dello slot aggiunge un costo positivo all'obiettivo, e il solver cerca di evitarlo nei limiti del possibile. Il valore del costo è configurabile, e l'utente lo regola attraverso un campo numerico che appare nella cella stessa quando essa viene marcata come gialla.

Lo stato HARD, codificato in rosso, esprime un divieto assoluto. Il solver *non può* utilizzare quello slot, o equivalentemente *non può* violare il vincolo logico associato. Una soluzione che viola anche un solo vincolo HARD non è una soluzione: viene scartata immediatamente dal solver. Lo stato HARD si usa per codificare le indisponibilità contrattuali, le incompatibilità fisiche, e tutte le richieste che non ammettono eccezioni.

Lo stato PREFERRED, codificato in blu, è simmetrico rispetto al SOFT: esprime una preferenza positiva, una configurazione che si vorrebbe vedere occorrere. L'uso dello slot porta un bonus negativo all'obiettivo, e il solver è quindi spinto a scegliere quella configurazione quando ne ha possibilità. È utile per esprimere desideri come “preferirei avere il laboratorio in due ore consecutive” o “preferirei avere la palestra il giovedì”.

Lo stato ENFORCED, codificato in verde scuro, esprime una richiesta assoluta in senso opposto a HARD: il solver *deve* far accadere quella configurazione, non soltanto deve permetterla. È lo strumento con cui si codifica, per esempio, “la riunione di consiglio si tiene giovedì alla quinta ora” (lo slot è *pre-allocato*). È un livello da usare con parsimonia, perché ENFORCED multipli e in conflitto fra loro rendono il problema infeasibile, e il sistema non può fare altro che segnalare l'impossibilità.

9.2 – LE MATRICI DI DISPONIBILITÀ

Le matrici di disponibilità sono lo strumento principale con cui l'utente esprime preferenze e indisponibilità per docenti, classi e aule. Ognuna di queste entità possiede una matrice di sei righe per sei colonne, che corrispondono ai sei giorni della settimana scolastica e alle sei ore di lezione tipiche di una giornata. Cliccando su una cella con il mouse, l'utente la fa ciclare attraverso gli stati disponibili nella sequenza libero → giallo (SOFT) → rosso (HARD) → blu (PREFERRED) → verde scuro (ENFORCED) → libero, in modo da poter raggiungere qualunque stato con al massimo cinque click.

Quando una cella viene marcata come SOFT (gialla) o PREFERRED (blu), accanto al colore appare un campo numerico che permette di editare la penalità o il bonus associati. La logica dei segni è gestita automaticamente dal sistema: i valori positivi sono ammessi soltanto sulle celle gialle e i valori negativi soltanto su quelle blu, e il backend applica un *sign-clamp* al salvataggio per evitare incoerenze. Trascinando il mouse mentre si tiene premuto il tasto, si può applicare lo stesso stato a un blocco contiguo di celle, comodità che velocizza l'editing quando un'intera giornata o un'intera fascia oraria deve essere marcata in modo uniforme.

Una funzionalità di sincronizzazione automatica governa il rapporto fra il campo *free day* del docente (il giorno libero contrattuale) e la matrice. Quando il `free_day` è impostato, tutte e sei le ore di quel giorno appaiono automaticamente HARD nella matrice, in modo visivo, anche se l'utente non le ha marcate esplicitamente. Viceversa, se l'utente edita la matrice manualmente e tutte le ore di un giorno diventano HARD, il backend deduce da questo che il `free_day` è quel giorno e lo aggiorna di conseguenza. La logica è implementata nel modulo `webui/backend/db.py` e garantisce che le due rappresentazioni restino sempre coerenti.

La traduzione interna delle matrici nel modello CP-SAT avviene nel modulo `optimization.py`, all'interno della funzione `__availability_constraints`. Per ogni entità (docente, classe, aula), la matrice viene analizzata e le sue celle si traducono in tre strutture dati: un insieme di tuple `<entity>_hard` che rappresentano le *forbidden assignments*, un dizionario `<entity>_soft` che mappa tuple a penalità (con segno già corretto), e un insieme di tuple `<entity>_enforced` che rappresentano le *presence required* nel solver. CP-SAT usa queste strutture per costruire i vincoli durante la fase di risoluzione.

9.3 – I VINCOLI LOGICI DISGIUNTIVI

Accanto alle matrici di disponibilità, il sistema offre agli utenti uno strumento più espressivo per codificare vincoli che non si lascino ridurre a singole celle: i *vincoli logici disgiuntivi*, spesso indicati con l'acronimo DNF dall'inglese *Disjunctive Normal Form*. Si tratta di espressioni logiche che combinano slot e predicati attraverso gli operatori AND, OR e NOT, e che si applicano a una entità (docente, classe, aula, indirizzo) con un determinato livello di rigidità (HARD, SOFT, PREFERRED, ENFORCED).

9.3.1 • La grammatica delle espressioni

La sintassi delle espressioni logiche di π Tantum è stata pensata per essere compatta e leggibile. La forma BNF semplificata è mostrata nel listato che segue, e descrive gli elementi che si possono combinare.

```

expr := or_expr
or_expr := and_expr ('OR' and_expr)*
and_expr := not_expr ('AND' not_expr)*
not_expr := ('NOT' | 'mai') not_expr | atom
atom := slot | predicate | '(' expr ')'
slot := <giorno><ora>
predicate:= <kind> ':' <name> ('@' <giorno> <ora>)?
kind := aula | materia | classe | gruppo | docente | prof
giorno := lun|mar|mer|gio|ven|sab (anche lunedì|...|sabato,
        monday|...|saturday)
ora := 1..6 (ordinale, 1=08:00) | 8..13 (assoluta)

```

La grammatica accetta anche le forme abbreviate & per AND, | per OR e ! per NOT, oltre all'alias italiano mai per NOT che produce espressioni più naturali nei casi tipici. Per esempio, mai aula:LabFisica@mar si legge in modo trasparente come “mai nel laboratorio di fisica il martedì”.

9.3.2 • I predicate atoms

Oltre agli slot temporali grezzi, le espressioni possono contenere *predicate atoms* che si riferiscono ad entità specifiche. La sintassi dei predicate atoms è illustrata negli esempi seguenti.

```

aula:LabFisica -- usa l'aula LabFisica a qualunque slot
aula:LabFisica@mar -- usa LabFisica il martedì a qualunque ora
aula:LabFisica@mar4 -- usa LabFisica martedì alla 4a ora (11:00)
materia:Religione@lun8 -- lezione di religione lunedì alle 8
classe:1A_Scientifico -- riferimento alla classe 1A scientifico
gruppo:IRC -- riferimento al gruppo IRC

```

I predicate atoms vengono parsati e persistiti correttamente dal sistema. Il solver li tratta in modo coerente per le restrizioni temporali; l'integrazione completa con la fase di assegnazione delle aule è oggetto di sviluppo incrementale, descritto nella roadmap del progetto.

9.3.3 • Esempi pratici

Il modo migliore per familiarizzare con la sintassi dei vincoli logici è leggere alcuni esempi reali di uso. I seguenti esempi sono presi dalla pratica di alcune scuole che usano π Tantum.

```

% Per docenti
lun8 AND lun9
(lun8 AND lun9) OR (mar8 AND mar9)
gio11 OR gio12 OR gio13
NOT (mer3 AND mer4)
mai aula:LabFisica@mar
mai materia:Religione@lun8

```

```
% Per classi
mer4 AND mer5 AND mer6
mai aula:Palestra@gio
aula:LabInformatica@mar OR aula:LabInformatica@gio

% Per aule
gio4 AND gio5 AND gio6
mai materia:Religione
gruppo:IRC OR gruppo:Alternativa
```

Il primo esempio per i docenti, `lun8 AND lun9`, significa che il docente deve essere presente lunedì alle otto e alle nove (per esempio per una compresenza obbligatoria). Il secondo esempio, con `OR` fra due congiunzioni, ammette due alternative: o lunedì alle otto-nove, o martedì alle otto-nove. Il quarto, con `NOT`, vieta la combinazione mercoledì terza-quarta ora. I tre esempi con `mai` esprimono divieti su entità specifiche, leggibili in modo quasi colloquiale.

9.3.4 • Mapping CP-SAT

Per ogni regola con DNF [`clause1`, `clause2`, ...], il solver applica una traduzione che dipende dal kind del vincolo. Una regola **HARD** impone che almeno una clausola sia *fully active*, ovvero che tutti i suoi atomi siano veri. Una regola **SOFT** permette che nessuna clausola sia attiva, ma in tal caso paga la penalità positiva `+soft_penalty`. Una regola **PREFERRED** dota di un bonus negativo `-soft_penalty` la situazione in cui almeno una clausola è attiva, riducendo così l'obiettivo da minimizzare. Una regola **ENFORCED** si comporta come una **HARD** ma con *presence required*: almeno uno degli slot della DNF deve coincidere con un'ora di lezione attiva per l'entità in questione, non basta che il vincolo sia formalmente soddisfatto sui domini.

9.4 – I TOGGLE HARD PER CLASSE

Oltre ai vincoli espressi nelle matrici e ai vincoli logici, il sistema mette a disposizione una serie di vincoli **HARD** predefiniti, espressi come booleani nella tabella `school_classes`, che la maggior parte delle scuole usa con valori standard. Sono sette: `hard_entry_at_8` (impone che la prima lezione cominci alle otto), `hard_exit_after_12` (impone che l'ultima lezione non finisca prima delle dodici), `hard_no_holes` (vieta i buchi nell'orario della classe), `hard_dual_math` (impone che la matematica si tenga in coppie di ore consecutive), `hard_dual_italian` (idem per italiano), `hard_motorie_pairs` (idem per educazione fisica), e `hard_max_6_per_day` (impone il limite di sei ore al giorno).

A questi sette toggle si affianca il parametro **SOFT** `soft_minimize_sixth_weight`, che regola il peso dell'obiettivo di evitare la sesta ora come ultima del giorno. Il valore predefinito è tarato per esprimere una preferenza moderata; valori più alti fanno sì che il solver eviti la sesta ora con maggiore insistenza, valori più bassi la accettano più liberamente.

9.5 – IL RILEVAMENTO DEI CONFLITTI

Il tab Vincoli dell'interfaccia fornisce un bottone denominato “Cerca conflitti” che, attivato, esegue una diagnostica sul sistema di vincoli correntemente espresso e segnala incoerenze rilevabili senza dover

lanciare il solver. Il bottone fa una chiamata HTTP a GET /api/monitor/conflicts, e l'output viene mostrato all'utente in una tabella con tre tipi di errore.

Il primo tipo, denominato `matrix_hard_enforced`, segnala le celle marcate sia come HARD sia come ENFORCED contemporaneamente. Si tratta di una contraddizione diretta, perché una stessa cella non può essere allo stesso tempo proibita e obbligatoria. Il secondo tipo, denominato `enforced_on_free_day`, segnala le celle ENFORCED del docente che cadono nel suo giorno libero contrattuale: anche questa è una contraddizione, risolvibile o spostando l'ENFORCED o cambiando il `free_day`. Il terzo tipo, denominato `logical_unsatisfiable`, segnala i vincoli logici HARD o ENFORCED la cui DNF non è soddisfacibile dato l'insieme degli slot HARD del proprietario. È un caso che richiede al coordinatore di rivedere il vincolo o di rilassare le indisponibilità.

9.6 – TAG DELLE AULE

Per esprimere caratteristiche delle aule che non si lasciano ridurre al solo nome o tipo (“questa aula ha il proiettore”, “questa aula è adatta alla matematica perché ha la lavagna grande”, “questa aula è una sala riunioni”), il sistema offre i *tag delle aule*: si tratta di etichette libere, vere e proprie stringhe, che il coordinatore associa a ciascuna aula dalla scheda Aule. Ogni aula può avere quanti tag desidera, e ogni tag può essere riutilizzato su più aule. La struttura non impone una tassonomia gerarchica: i tag formano un semplice insieme.

L'utilità dei tag emerge soprattutto nella scrittura dei vincoli. Invece di scrivere “solo queste tre aule specifiche”, enumerandole per nome (un elenco che andrebbe aggiornato ogni volta che le aule cambiano), il coordinatore può scrivere “aule taggate matematica”, e il vincolo seguirà automaticamente le etichettature correnti. Se domani viene aggiunta una nuova aula taggata matematica, il vincolo la includerà senza ulteriori interventi.

Un esempio pratico chiarisce la logica. Supponiamo di volere che la matematica si tenga soltanto in aule taggate matematica. Una volta etichettate dalla scheda Aule le aule che vogliamo includere, il vincolo nel DSL generico si scrive così:

```
forall l in lessons where l.subject == Matematica:
    "matematica" in l.classroom.tags
```

Il sistema offre anche una serie di tag automatici prodotti dalla generazione mock. Per esempio, le aule home class ricevono il tag dell'indirizzo della classe assegnata, permettendo di scrivere vincoli del tipo “le lezioni della 3A devono stare in aule taggate scientifico”. I dettagli della generazione automatica si trovano nel modulo `webui/backend/mock_classrooms.py`.

9.7 – LE PREFERENZE DI GIORNO LIBERO PER I DOCENTI

I docenti hanno diritto, per contratto collettivo nazionale del settore scolastico italiano, ad almeno un giorno libero a settimana per il personale a tempo pieno. π Tantum modella questa esigenza con un'architettura a due livelli: un *pavimento* HARD universale “almeno N giorni liberi” e una preferenza *ordinata in priorità* a tre livelli SOFT.



FIGURA 9.2 – Il cancelletto a due porte: giorno libero oppure mezza giornata, OR esclusivo.

Pavimento HARD: “almeno N giorni liberi”

Il vincolo HARD è universale ma il numero N è *per docente*: la colonna Teacher.min_free_days (Integer, NOT NULL, DEFAULT 1) carica il valore di n_t . Il sistema impone, per ogni docente t ,

$$\sum_{d \in \text{giorni}} \mathbf{1}\{t \text{ ha almeno una lezione il giorno } d\} \leq |\text{giorni}| - n_t.$$

Equivalentemente, t deve avere almeno n_t giornate con zero lezioni. Casi tipici:

- $n_t = 1$: tempo pieno CCNL (default per circa il 70% del corpo docente nei profili stress).
- $n_t = 2$: cattedra ridotta o “orario spezzato” (circa 25% nei profili stress).
- $n_t = 3$: incarichi part-time pesanti (circa 5%).
- $n_t = 0$: vincolo disabilitato (caso eccezionale, tipicamente per docenti in supplenza breve).

Il pragma DSL canonico è

```
teacher_at_least_n_free_days("Rossi", 2)
```

ed è registrato con level=both nel compilatore DSL: si applica uniformemente a Phase A, Phase B, cpsat_week, cpsat_day_skip_phase_a e cpsat_day_soft_hint. Il vecchio meccanismo free_day_choice_3way viveva solo in Phase A e veniva silenziosamente bypassato dalle ultime tre tecniche producendo hard_violation; il nuovo pragma risolve l’asimmetria.

VINCOLO DI FEASIBILITY. Con max_per_day = 2 e $n_t = 3$, le ore settimanali del docente devono stare in $|\text{giorni}| - n_t = 3$ giorni di lavoro: 5 ore sono ammissibili (2+2+1), 7 ore no (max teorico 6). I profili stress evitano la combinazione $n_t = 3$ con cattedre oltre le 6 ore. Se l’utente imposta valori incompatibili con il monte ore, il solver restituisce INFEASIBLE – nessun fallback silenzioso.

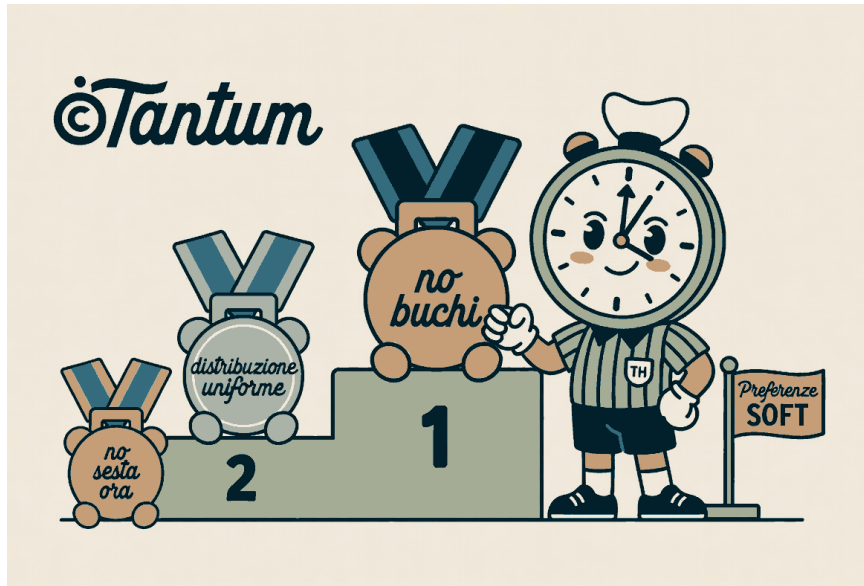


FIGURA 9.3 – Il podio dei vincoli SOFT con tre peluche premiati: no buchi, distribuzione uniforme, no sesta ora.

Preferenze SOFT ordinate in priorità

Sopra il pavimento, ogni docente ha tre preferenze ordinate nella tabella `teacher_free_day_preferences` (colonne `teacher_id`, `day` 1..6, `priority` 1..3). Le tre priorità corrispondono a penalty fisse:

- priorità 1: peso 30 (prima scelta – la più costosa da ignorare),
- priorità 2: peso 20 (seconda scelta),
- priorità 3: peso 10 (terza scelta).

La formula è $w_p = 40 - 10p$. Per ogni riga il traduttore DSL emette il pragma SOFT canonico

```
teacher_preferred_free_day_penalty("Rossi", 6, 30)
```

che contribuisce al costo SOFT con $w_p \cdot \mathbf{1}\{\text{Rossi lavora il giorno } 6\}$. Il solver minimizza la somma, quindi tende a onorare prima la priorità 1 perché ignorarla costa di più.

Esempi numerici per $N \in \{1, 2, 3\}$

$N = 1$ (TEMPO PIENO). Cinque ore settimanali, preferenze [Lunedì pri.1, Martedì pri.2, Mercoledì pri.3]. Il pavimento HARD richiede ≥ 1 giorno libero. Le tre penalty in conflitto sono $30 \cdot \mathbf{1}_{\text{Lun}} + 20 \cdot \mathbf{1}_{\text{Mar}} + 10 \cdot \mathbf{1}_{\text{Mer}}$; il solver paga o lasciando libero Lunedì, 30 lasciando libero Martedì (paga la priorità 1), e così via. La scelta razionale è quindi Lunedì, salvo conflitti con altri vincoli HARD.

$N = 2$ (ORARIO SPEZZATO). Quattro ore settimanali, stesse preferenze. Il pavimento HARD impone due giorni liberi – il docente lavora al massimo quattro giorni. La distribuzione ottima sotto le tre penalty SOFT lascia liberi Lunedì e Martedì (cost = 10: solo la priorità 3 paga). Le 4 ore si distribuiscono sui 4 giorni rimanenti (Mer..Sab) – una per giorno.

$N = 3$ (**PART-TIME FORTE**). Cinque ore settimanali, stesse preferenze. Il pavimento HARD impone *tre* giorni liberi – il docente lavora al massimo tre giorni. Con $\text{max_per_day} = 2$ le 5 ore si distribuiscono come $2 + 2 + 1$ su tre giorni; il solver sceglie i tre giorni che lasciano liberi Lunedì, Martedì, Mercoledì (cost $\text{SOFT} = 0$). Se invece le ore fossero 7, la combinazione $N = 3 + \text{max_per_day} = 2$ sarebbe INFEASIBLE (capacità $3 \times 2 = 6 < 7$).

Provalo (SQL)

Per ispezionare le preferenze del DB:

```
-- pavimento HARD per docente:
SELECT t.name, t.min_free_days
FROM teachers t ORDER BY t.id;

-- distribuzione stratificata nei profili stress (atteso 70/25/5):
SELECT min_free_days, COUNT(*)
FROM teachers GROUP BY min_free_days;

-- 3 preferenze SOFT priority-ordered:
SELECT t.name, p.day, p.priority,
       40 - 10*p.priority AS weight
FROM teacher_free_day_preferences p
JOIN teachers t ON t.id = p.teacher_id
ORDER BY t.name, p.priority;
```

Caso particolare: vincolo HARD su un giorno specifico

Per docenti a tempo parziale che debbano *per contratto* essere fuori servizio in un giorno specifico (per esempio Lunedì) il sistema mantiene la tabella distinta `teacher_mandatory_free_days`: ogni riga è tradotta come HARD “zero lezioni il giorno X”. Il pavimento universale e le preferenze SOFT continuano a valere; la riga HARD per-giorno semplicemente forza un ulteriore vincolo che il solver deve rispettare.

9.8 – LE PREFERENZE DI GIORNO LIBERO PER LE CLASSI

Anche le classi possono avere giorni preferiti di non attività, e la struttura del meccanismo è analoga a quella dei docenti: tre slot ordinati con flag HARD o SOFT, più un `required_free_days_count`. La motivazione è diversa: una classe può desiderare di avere il sabato libero per attività di stage, oppure il lunedì per evitare il rientro tipicamente faticoso dopo il fine settimana.

In aggiunta alle preferenze di giorno libero, le classi possiedono il campo `max_hours_per_day`, che impone un tetto HARD al numero di ore in un giorno. Il valore predefinito è cinque, ma alcuni istituti adottano quattro per le classi del biennio (per ridurre il carico giornaliero) o sei o sette per casi particolari. Riducendo il tetto si ottengono giornate più leggere, ma se il monte ore complessivo della classe è alto sarà necessario estendere il calendario settimanale al sabato per non sforare. Il sistema gestisce automaticamente questa redistribuzione, e segnala all’utente i casi in cui un tetto troppo basso renderebbe il problema infeasibile.

9.9 – COMPRESENZE, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO

La scuola italiana ha tre famiglie di vincoli che il sistema modella nativamente: le **compresenze** (il laboratorio dove lavorano due docenti insieme), il **sostegno** (il prof DVA che segue uno studente specifico), e il **potenziamento** previsto dalla Legge 107 del 2015 (le ore dell'organico potenziato, senza cattedra fissa). Sono entrati nel sistema a partire dal Task C1 e sono enforced come constraint CP-SAT, non gestiti post-hoc. Le violazioni sono restituite come errore al POST con un messaggio specifico, prima che la run parta.

9.9.1 • Compresenze “shared” (lab di chimica)

Caso d'uso: laboratorio di chimica del 2C, 4 ore alla settimana, di cui 2 in compresenza con l'assistente di laboratorio. La 2C ha le sue 4 ore di chimica, ma in 2 di queste è prevista la presenza simultanea di due docenti.

Configurazione dalla UI:

1. Tab /assignments: la cattedra principale di ProfChim (4 ore) è già presente.
2. Tab /coteaching: nuovo gruppo (2C, Chimica, n_hours=2, kind=shared, required=True).
3. Tab /assignments: aggiungi una nuova cattedra ProfAss (2 ore di Chimica in 2C) e collegala al gruppo di compresenza appena creato.

Cosa fa il solver: introduce una variabile `coday_count[gid, d]` per ogni giorno, vincolata a sommare a `n_hours` sull'arco settimanale. Il docente principale (quello con più ore, in questo caso ProfChim) ha `day_count[principal, d] >= coday_count[gid, d]`: le sue ore di lezione coprono sempre quelle di compresenza. Il co-docente (ProfAss) ha invece `day_count[codoc, d] == coday_count[gid, d]`: le sue 2 ore coincidono esattamente con le ore di compresenza. A livello di slot orario, i due docenti vengono messi nella stessa cella tramite una variabile booleana di slot condiviso.

9.9.2 • Sostegno: il prof DVA che segue lo studente

Caso d'uso: il prof Bianchi è il docente di sostegno per uno studente DVA della 2A, e ha una cattedra da 18 ore di sostegno. Il prof segue le lezioni della classe (non ne aggiunge di proprie) e deve essere presente solo quando 2A ha lezione con un altro docente.

Configurazione:

1. Tab /teachers: ProfBianchi esiste con la materia “sostegno” nelle abilitazioni.
2. Tab /assignments: nuova cattedra (ProfBianchi, 2A, sostegno, ore=18, is_support=True).

Cosa fa il solver: la cattedra di sostegno NON contribuisce all'orario della 2A (le 18 ore non vanno a sommarsi alle ore curricolari). Il vincolo è `slot[ProfBianchi, 2A, sostegno, h] <= 2A_busy[h]`: il prof di sostegno è presente solo dove la 2A ha già una lezione con un altro docente. La somma delle sue ore settimanali è fissata a 18, distribuita in modo che il profilo sia ragionevole.

9.9.3 • *Potenziamento (Legge 107)*

Caso d'uso: la prof Verdi è nell'organico potenziato e ha 18 ore settimanali di potenziamento, senza una cattedra fissa. Le ore vengono usate per progetti, recupero o supplenze.

Configurazione:

1. Tab /assignments: nuova cattedra (ProfVerdi, classe=NULL, materia=Potenziamento, ore=18, is_potenziamento=True). La cattedra viene visualizzata in una sezione dedicata in fondo al tab, **Potenziamento (Legge 107)**.

Cosa fa il solver: introduce `pot_day_count[ProfVerdi, d]` per ogni giorno, con somma settimanale pari a 18. Il vincolo HARD $\text{pot_day_count}[d] + \text{ore_di_cattedra}[d] \leq 5$ garantisce che la prof non superi il tetto giornaliero. Cap settimanale HARD: 30 ore (cinque giorni per cinque ore ciascuno, escludendo il sabato).

Visibilità nel tab Assenze/Supplenze: quando un docente è assente, il sistema cerca un supplente fra i disponibili. I docenti di potenziamento portano un badge **POT** viola. Non sono però i primi della lista: l'ordine è disposizione ufficiale (**DISP**), poi buco (**BUCO**), poi potenziamento, poi gli altri liberi. Il potenziamento resta una cattedra senza Lesson; le ore di disposizione, invece, sono slot esatti (vedi sotto).

9.9.4 • *Ore di disposizione (standby)*

Caso d'uso: ogni docente può avere una quota settimanale di ore di tipo *disposizione*. Non sono lezioni: non hanno classe né aula. Servono a massimizzare la presenza di docenti di servizio negli slot più critici (sabato, lunedì prima ora, prime ore in generale, o una griglia custom).

Configurazione:

1. Tab /teachers: campo *Ore di disposizione* sulla scheda del docente (quota settimanale).
2. Tab /assenze-supplenze, bottone *Ore di disposizione*: tetto scolastico, eleggibilità (all oppure under_contract), *Salva e piazza*.

Cosa fa il sistema: un piazzatore greedy post-solve (`webui/backend/disposizione.py`), non un vincolo CP-SAT, scrive Lesson sentinella con `class_name=__disposizione__` e `subject=Disposizione`. La sentinella non entra nel carico classe, nelle aule, in $H_1/H_2/H_3$ né in H_C (sei ore consecutive). In coverage il docente resta disponibile (`is_disposizione=true`). Il piazzamento è indipendente dalla materia. Un tetto scolastico scala le quote in proporzione. Dopo il piazzamento automatico le ore si spostano a mano con `/api/schedule/move-lesson` (viste Orario per docente / per slot).

Visibilità nel tab Assenze/Supplenze: badge **DISP** azzurro sui docenti in disposizione ufficiale; **BUCO** ambrato su chi ha un buco fra prima e ultima lezione reale del giorno; **MAT** su chi insegna la stessa materia della lezione o del collega assente. Filtri combinabili nel modal cella (stessa materia, materie del collega, disp / buco / libero / pot / sotto contratto + ricerca testuale).

9.10 – RELIGIONE, ALTERNATIVA E PARALLELISMI INTRA-CLASSE

La classe 3B il martedì alla terza ora ha religione cattolica con un docente, e contemporaneamente alternativa con un altro docente, perché gli studenti sono divisi. Dal punto di vista dell'orario della 3B la classe è “occupata” in quello slot (gli studenti non sono disponibili per altre lezioni), ma sono in atto due lezioni parallele, non una.

Configurazione (Task C2):

1. Tab /assignments: due cattedre, (ProfRel, 3B, Religione, 1) e (ProfAlt, 3B, Alternativa, 1).
2. Marca entrambe con lo stesso parallel_group_id (id arbitrario; serve solo a legarle insieme nel solver).

Cosa fa il solver: le ore dei due docenti sono legate slot-per-slot ($\text{slot}[\text{ProfRel}, h] == \text{slot}[\text{ProfAlt}, h]$); a livello di occupazione classe, le due lezioni condividono la stessa chiave di busy, per cui la 3B risulta occupata UNA sola volta in quello slot, anche se sono presenti due docenti.

9.11 – GRUPPI INTER-CLASSE: SECONDA LINGUA, RECUPERO

Caso più complesso, introdotto dal Task C3: un gruppo che attraversa più classi. Esempio: il gruppo di Spagnolo è formato da 5 studenti della 2A e da 7 studenti della 2B, si riunisce 3 ore alla settimana, ed è tenuto da ProfSpa. Quando il gruppo si riunisce, le due classi-madre 2A e 2B sono “occupate” (i loro studenti sono nel gruppo, non possono fare lezione in classe), anche se la lezione non è formalmente una loro lezione.

Configurazione:

1. Tab /students: assicurarsi che gli studenti del gruppo abbiano correttamente la classe-madre 2A o 2B.
2. Tab /groups: nuovo StudyGroup di nome “Spagnolo 2A+2B” con kind=language. Aggiungere i 12 studenti come membri e dichiarare le ore-materia con (Spagnolo, hours_per_week=3).
3. Tab /assignments: nuova cattedra, selezionando il radio button **Target = gruppo (Study-Group)**, scegliere “Spagnolo 2A+2B” dal dropdown, docente “ProfSpa”, materia “Spagnolo”, ore “3”. La cattedra appare in una sezione dedicata di colore ciano, con badge **GRP**, separata sia dalle cattedre delle classi che dalla sezione Potenziamento.

Cosa fa il solver: per ogni ora in cui il gruppo Spagnolo si riunisce, sia 2A che 2B vengono marcate come occupate. L'invariante somma di $\text{subj_busy} == \text{pr}$ del Phase B garantisce che, quando il gruppo è attivo in uno slot, la classe-madre non possa avere lezioni regolari nello stesso slot. Il vincolo per-day capacity in Phase A ($\text{cl_day_load} + \text{sum}(\text{group_day_count}) \leq 6$) previene il caso degenerare in cui curriculum e gruppo sommerebbero più di sei ore in un solo giorno.

9.11.1 • Compresenza nel gruppo

Se il gruppo Spagnolo prevede due docenti (es. ProfSpa1 + ProfSpa2 in compresenza), si configura un CoteachGroup con group_id valorizzato (XOR rispetto a class_id) e si crea una seconda cattedra con coteach_group_id sul gruppo. Il modello CP-SAT applica la stessa logica principal/codoc che già usa per le compresenze sulle classi.

9.11.2 • Sostegno nel gruppo

Se uno studente DVA appartiene al gruppo Tedesco (3A+3B), il prof di sostegno deve seguire lo studente **nel gruppo** (non in classe-madre, perché in quei tre slot lo studente non è nella sua classe). Si configura una cattedra (ProfSost, group_id=tedesco, sostegno, ore=3, is_support=True). Il vincolo $\text{slot}[\text{ProfSost}, h] \leq \text{group_busy}[h]$ garantisce che il prof sia presente solo nei tre slot in cui il gruppo si riunisce, senza aggiungere ore di occupazione né alla classe-madre né al gruppo.

9.11.3 • Pipeline e metaeuristiche con i gruppi

I gruppi inter-classe sono propagati a TUTTE le pipeline di ottimizzazione e a TUTTE le metaeuristiche. La tabella seguente riassume:

- **Phase B monolitica:** supporto nativo dei group_slot.
- **Decomposizione temporale:** thread-through completo, scheduling per giorno in parallelo.
- **Decomposizione spettrale, curriculum, METIS:** quando ci sono gruppi, il sistema usa un percorso “forced-monolithic” per giorno (mantiene la cache della distribuzione master ma salta gli stage A/B/C che non modellano i gruppi).
- **Column generation:** i pattern generati includono le ore-gruppo; il completion solver finale preserva n_hours e l’invariante classe-madre.
- **LNS, SA, TS, ILS, ALNS, VNS, Lagrangian:** le mosse atomiche e le riparazioni CP-SAT rispettano i vincoli di gruppo. Una mossa che violerebbe l’esclusione mutua gruppo/classe-madre viene rifiutata.

In pratica: l’utente può configurare i gruppi una volta e poi rilanciare qualunque pipeline o metaeuristica senza preoccuparsi di rompere il vincolo di gruppo. La suite di test del sistema include casi end-to-end per ognuna delle 8+ varianti.

9.12 – LOCK NATIVI: BLINDARE LEZIONI GIÀ SISTEMATE

Il pulsante a forma di lucchetto in /assignments (e l’analogo nel monitor delle lezioni) marca una cattedra come “locked”. Quando il solver viene rilanciato per ricalcolare l’orario, le lezioni di una cattedra lockata sono trattate come constraint nativi: il sistema non può spostarle da dove si trovano, deve risolvere intorno a esse.

Vantaggio rispetto al vecchio meccanismo “snapshot/restore”: il fail è immediato e parlante. Se i lock sono incompatibili con altri vincoli (es. il giorno libero del docente, il tetto giornaliero della classe, una compresenza HARD), il sistema rifiuta la run con un errore specifico, ad esempio:

Phase A INFEASIBLE: i lock attivi sono incompatibili con i vincoli correnti. Rimuovi o adatta i lock (es. sblocca eventi nel monitor) e ritenta. Lock attivi: 7 cattedra-giorno.

Senza lock nativi, lo stesso scenario sarebbe risultato in una run apparentemente riuscita, con i lock silenziosamente mossi a posteriori. I lock nativi sono propagati a tutte le pipeline (monolitica, decomposizione temporale, spettrale, curriculum, METIS, column generation) e a tutte le metaeuristiche (LNS, SA, TS, ILS, ALNS, VNS, Lagrangian).

9.13 – PRE-FLIGHT CHECKS: ERRORI PRIMA DELLA RUN

Quando l'utente lancia un'ottimizzazione, il sistema esegue una serie di controlli sincroni **prima** di schedulare la run. Le violazioni vengono restituite come HTTP 400 con un elenco specifico, in italiano. Categorie controllate:

- **Lock vs vincoli HARD:** lock che cadono nel giorno libero del docente, oltre il tetto giornaliero della classe, ecc.
- **Compresenze:** numero di ore del principal $\geq$ n_hours; numero di ore del codoc esattamente n_hours.
- **Sostegno:** deve avere una classe valida (oppure un gruppo valido nel caso C₃).
- **Potenziamento:** class_id deve essere NULL; somma delle ore non deve superare 30.
- **Gruppi (C₃):** XOR class_id/group_id; il gruppo deve avere almeno uno studente; ogni studente deve avere classe-madre; ore > 0.

L'utente vede un toast di errore con la lista delle anomalie. Può correggerle dai tab pertinenti (/assignments, /groups, /coteaching) e rilanciare.

9.14 – CARICARE I VINCOLI DA XLSX: IL LINGUAGGIO VINCOLI

NOVITÀ

Oltre a creare i vincoli uno per uno dalla UI, si può *caricarli in blocco* da un foglio di calcolo. Un unico foglio Vincoli con una colonna discriminante tipo_vincolo consente a un utente non tecnico di definire le regole più comuni con un vocabolario semplice; una riga speciale raw_dsl è la via di fuga per chi vuole scrivere direttamente un'espressione DSL completa (la grammatica è ormai del tutto generale, cfr. sez. 17.22).

L'engine resta agnostico: il `parser_vincoli_parser.py` trasforma ogni riga in un *intento* di creazione — o un'espressione DSL da passare al path dei GeneralConstraint, o un inserimento ORM diretto (matrice di indisponibilità, compresenza). Ogni espressione DSL emessa viene verificata: deve passare il *parse* della grammatica reale prima di essere salvata.

9.14.1 • Il foglio Vincoli

Le colonne, nell'ordine: tipo_vincolo, entita, nome, materia, giorno, ora_da, ora_a, valore, livello, peso, dsl, note. Il giorno accetta lun..sab oppure 1..6 (vuoto = tutti i giorni); le ore vanno da 8 a 13 incluse (vuoto = intera giornata); livello è uno dei cinque stati (sez. 9.1); peso è la penalità SOFT.

ESEMPIO

Una riga no_pomeriggio con entita=classe, nome=1A, valore=14, livello=soft, peso=50 diventa l'espressione `slot_after_hour_penalty(14, 50)`; una riga raw_dsl porta la propria espressione verbatim, per esempio `forall t in teachers: teacher_max_consecutive(t.name, 4)`.

TIPO_VINCOLO	TARGET	SIGNIFICATO
indisponibilita	ORM	cella docente non disponibile
indisp_aula	ORM	cella aula non disponibile
giorno_libero	ORM	giorno libero HARD del docente
pref_giorno_libero	ORM	giorno libero preferito (peso)
compresenza	ORM	co-docenza (valore = n. docenti)
max_ore_giorno	DSL	teacher_max_per_day
max_consecutive	DSL	teacher_max_consecutive
no_pomeriggio	DSL	slot_after_hour_penalty
no_giorni_consecutivi	DSL	no_same_class_consecutive_days
no_buchi	DSL	no_holes_class
presenza_ora	DSL	class_present_at_hour
raw_dsl	DSL	espressione DSL libera (colonna dsl)

TABELLA 9.2 – Il vocabolario tipo_vincolo e la sua destinazione: inserimento ORM diretto oppure espressione DSL generata.

9.14.2 • Endpoint e report

Due endpoint sotto /api/dashboard/constraints: GET .../template-vincoli produce un xlsx a tre fogli (Istruzioni, Esempi, Vincoli) già documentato; POST .../import-vincoli legge il file, mappa le righe e crea i vincoli, restituendo un report con due liste distinte: parse_errors (righe malformate: tipo sconosciuto, giorno/ora fuori range, colonna obbligatoria mancante, nome non risolto) e create_errors (intenti validi ma non creabili). Gli avvisi di compatibilità del solver (sez. 17.22.5) completano il quadro: se una regola è sintatticamente valida ma nessun solver CP la modella, l'utente legge *quale* metodo la onorerà (tipicamente la passata metaeuristica). La UI espone tutto questo nella card *Vincoli guidati (xlsx)* del cruscotto.

9.15 – PLESSI: PIÙ SEDI NELLO STESSO ISTITUTO

In Italia molti istituti scolastici sono distribuiti su più sedi fisiche – la *Sede Centrale*, una o più *succursali* (per esempio *Succursale Via Garibaldi*), un *plesso* dedicato a un indirizzo specifico (per esempio *Plesso ITT* per l'indirizzo tecnico-tecnologico). Spostare un docente o una classe da una sede all'altra durante la giornata costa tempo reale e introduce vincoli che non si possono modellare con i soli vincoli H1/H2/H3.

Il modulo **Plessi** (tab /plessi) gestisce:

- l'**anagrafica delle sedi** (nome, codice, indirizzo);
- l'**associazione aula** → **plesso** (ogni aula appartiene a una sola sede);
- due tipi di regole comportamentali: **commuting rules** (gap minimo per spostarsi tra due sedi) e **entity policies** (vincoli globali su quante sedi può frequentare un docente o una classe).

9.15.1 • Commuting rules: il gap fra due plessi

Una *commuting rule* si applica a una coppia ordinata (plesso_origine, plesso_destinazione) e dice quante ore minime devono separare due lezioni consecutive del docente quando l'aula cambia plesso. Campi rilevanti:

- `from_plesso_id`, `to_plesso_id`: la coppia di sedi.
- `entity_kind`: a chi si applica (teacher, class, group).
- `entity_id`: opzionale – se NULL la regola è *kind-wide* (vale per tutti i docenti / tutte le classi / tutti i gruppi); se valorizzato vale solo per quel docente / classe / gruppo specifico.
- `min_gap_hours`: numero di ore di *buco* minimo richiesto fra l'ultima lezione nel plesso A e la prima lezione nel plesso B.
- `symmetric`: se true la regola vale anche nel verso opposto ($B \rightarrow A$).
- `priority`: chi vince in caso di più regole sovrapposte.

Esempio italiano tipico: tra *Sede Centrale* e *Succursale Via Garibaldi* servono almeno 60 minuti per spostarsi. La regola corrispondente è (`Centrale`, `Garibaldi`, `kind=teacher`, `entity_id=NULL`, `min_gap_hours=1`, `symmetric=true`): nessun docente può avere lezione in Garibaldi alle ore 9 se ne ha una in Centrale alle ore 8.

La risoluzione è sempre *specifico vince su generale*: se esiste una regola con `entity_id=42` per il docente Rossi, quella prevale sulla regola *kind-wide*. A parità di specificità vince la `priority` più alta.

9.15.2 • *Entity policies: vincoli globali sulla persona*

Una *entity policy* è un vincolo *globale* (non legato a una coppia di plessi) sul comportamento di un docente o di una classe. Tre policy sono supportate:

- `any` – nessun vincolo globale, valgono solo le commuting rules. È il default.
- `single_plesso_per_day` – nell'arco di una giornata l'entità può avere lezioni in al massimo un plesso. Più stringente delle commuting rules: anche con `gap = 1` ora, il cambio di sede nello stesso giorno è proibito.
- `single_plesso_total` – l'entità frequenta *solo* il plesso `plesso_id` per tutta la settimana. Tutte le aule assegnate a quell'entità devono appartenere a quel plesso.

Esempi italiani concreti:

- *Prof Rossi non vuole spostarsi a metà giornata*: la segreteria crea una policy (`entity_kind=teacher`, `entity_id=Rossi`, `policy= single_plesso_per_day`). Lunedì tutte le ore di Rossi sono in Centrale; martedì tutte in Garibaldi; mai un giorno misto.
- *La classe 3A indirizzo tecnico frequenta solo il Plesso ITT*: policy (`entity_kind=class`, `entity_id=3A`, `policy=single_plesso_total`, `plesso_id=ITT`). Tutte le aule che ricevono lezioni della 3A devono essere nel Plesso ITT.
- *Tutti i docenti, di default, evitano cambi di sede infrasettimanali*: policy (`entity_kind=teacher`, `entity_id=NULL`, `policy= single_plesso_per_day`) – vale per tutti i docenti salvo quelli con override più specifico.

Anche per le entity policies vale *specifico vince su generale* (override per singolo docente/classe), poi `priority`.

9.15.3 • Validazione pre-run

Prima di lanciare l'ottimizzazione il sistema esegue una batteria di controlli sui dati plessi (`validate__plessi__rules`). Se qualcosa è incoerente, la run viene rifiutata con un elenco di violazioni. Cose controllate:

- codice plesso vuoto o duplicato;
- commuting rule che riferisce un plesso inesistente;
- commuting rule con `min_gap_hours` negativo o $>$ totale ore-giornata;
- commuting rule duplicata kind-wide (stessa coppia di plessi, stesso kind, `entity_id` NULL, definita due volte);
- entity policy `single_plesso_total` senza `plesso_id` o con plesso inesistente;
- entity policy con policy non riconosciuta;
- override per entità inesistente (docente o classe cancellato/non in anagrafica).

L'endpoint `GET /api/plessi/validate` permette all'interfaccia di mostrare un *badge* live “config plessi OK / N anomalie”.

9.15.4 • Implementazione CP-SAT

A livello di solver, le commuting rules diventano vincoli *a coppie* sulle variabili di assegnamento aula:

$$\forall (h_a, h_b) \text{ adiacenti tali che } \text{aula}(t, d, h_a) \in P_A, \text{aula}(t, d, h_b) \in P_B : h_b - h_a \geq \text{min_gap}_{P_A \rightarrow P_B}.$$

Le entity policies diventano vincoli su contatori: `single_plesso_per_day` è $\sum_P \mathbf{1}[\exists h : \text{aula}(t, d, h) \in P] \leq 1$ per ogni giorno d ; `single_plesso_total` fissa il dominio delle variabili aula al solo plesso target.

I costi sono *hard* per default. Il roadmap prevede una versione *soft* con penalty per consentire override sporadici nei casi di sovraccarico (es. supplenza emergenza), ma la versione attuale tratta tutti i vincoli plesso come HARD.

9.15.5 • Plessi via DSL (Step 3a-3c)

Da Step 3a in avanti, le `PlessoCommutingRule` sono traducibili interamente in clausole DSL grazie a due novità del linguaggio (cf. cap. 17):

- il path `l.classroom.plesso` che, data una lezione, risolve l'aula assegnata e poi il plesso a cui l'aula appartiene;
- il predicato `consecutive(l1.slot, l2.slot)` che diventa vero quando le due lezioni cadono nello stesso giorno e differiscono di un'ora.

La regola legacy “Centrale $\rightarrow$ Garibaldi gap minimo 1 ora, docente Rossi” si scrive in DSL come:


```
forall l1 in lessons where
    l1.classroom.plesso == 1
and l1.teacher == "Rossi":
    forall l2 in lessons where
        l2.classroom.plesso == 2
        and l2.teacher == "Rossi"
        and consecutive(l1.slot, l2.slot):
            false
```

La helper `plesso_commuting_rule_to_dsl(rule)` in `engine/dsl_translator.py` produce automaticamente le clausole DSL a partire dalla riga ORM. La suite di test verifica zero-drift: il path DSL produce le stesse coppie di slot proibite del path legacy `plessi_constraints.py`.

9.16 – PATTERN CANONICI E SEED LEGACY VIA DSL (STEP 3B-3E)

Step 3b-3e ha introdotto un *vocabolario* di pattern canonici riconosciuti direttamente dal compilatore DSL → CP-SAT. Ognuno di essi corrisponde a un vincolo HARD legacy che prima viveva solo come encoding hardcoded. Ora possono essere espressi in DSL e prodotti automaticamente dalla translation `seed_implicit_hardcoded(profs)`.

Pragmas accettate:

- `no_holes_class("3B")` – niente buchi nell’orario settimanale della 3B (legacy `add_class_no_holes`).
- `class_present_at_hour("3B", 11)` – se la 3B ha lezione, lo slot all’ora 11 deve essere occupato (HARD-3 / “uscita non prima delle 12”).
- `class_day_load_in("3B", 0, 4, 5, 6)` – la 3B in un giorno ha 0 ore (giorno libero) o tra 4 e 6 ore (HARD-1+HARD-2).
- `teacher_max_per_day("Rossi", 5)` – Rossi non supera 5 ore in un giorno.
- `cattedra_max_per_day("Rossi", "3B", "Matematica", 2)` – la cattedra (Rossi, 3B, Mate) ha al massimo 2 ore in un giorno.
- `subject_pair_must("3B", "Scienzemotorie")` – quando la 3B ha 2 ore di motoria nello stesso giorno, devono essere consecutive.
- `subject_pair_exists("3B", "Matematica")` – quando la 3B ha 2+ ore di mate nello stesso giorno, almeno una coppia consecutiva deve esistere.

Effetto concreto: l’utente avanzato può ora scrivere nell’editor del modal “+ Nuovo vincolo DSL” un’espressione come `no_holes_class("4A")` ottenendo lo stesso risultato del toggle `hard_no_holes` in `school_classes`. Il vantaggio del DSL è la componibilità con `forall`, `exists`, `count`: si può restringere a sotto-insiemi di classi, combinare con altri predicati, modificare al volo dall’UI senza editare il database.

Parte IV

Risoluzione dei problemi

CAPITOLO X



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (FAQ)

“In teoria non c’è differenza tra teoria e pratica. Nella pratica, sì.”

ATTRIBUITO A Yogi Berra

QUESTO capitolo raccoglie in un unico posto i problemi che capitano più spesso, con la soluzione a portata di mano. È organizzato per *sintomo*: cerca la frase che somiglia a quello che vedi e segui i passi. Se un termine non ti è chiaro, il glossario dei termini scolastici lo spiega; per i dettagli operativi rimandiamo alla guida rapida e alle procedure tipiche.

ATTENZIONE

Regola d'oro: quasi tutti i problemi si diagnosticano dal *pannello di log* (i messaggi che scorrono durante un lancio) e dal banner di stato in alto. Un messaggio rosso non va ignorato: dice quasi sempre *cosa* è mancato.

10.1 — AVVIO E INSTALLAZIONE

Il browser si apre ma vedo una pagina bianca. Apri la console del browser (F12): nella quasi totalità dei casi il backend non risponde. Verifica `http://localhost:8000/api/health`: deve restituire un piccolo JSON `{"status": "ok"}`. Se non risponde, il processo del backend non è partito o si è chiuso.

“Backend non raggiungibile”. Il dashboard contatta `http://localhost:8000/api/health`; se non risponde compare un banner rosso. Controlla che il processo del server (uvicorn) sia ancora attivo e che la porta 8000 non sia occupata da un altro programma.

“La porta 5173 (o 8000) è già in uso”. Un'istanza precedente non è stata chiusa. Su Linux/macOS `./webui/stop.sh` ferma tutto in modo pulito; su Windows chiudi le finestre lasciate aperte o termina il processo `node.exe/python.exe` dal Task Manager. Poi riavvia con `start.sh/start.bat`.

Il primo avvio è lentissimo. È normale: al primo lancio vengono create l'ambiente Python e le dipendenze del frontend (qualche minuto). I lanci successivi sono immediati. Vedi il capitolo *Avviare e fermare il programma*.

10.2 — DATI, IMPORT ED EXPORT

Il dashboard è vuoto (tutti zeri). Non c'è ancora una scuola in memoria. Hai due strade: inserire i tuoi dati (Ore → Materie → Docenti → Classi → Aule → Cattedre), oppure importare un dataset di esempio dal dashboard per fare una prova. Le procedure sono nel capitolo *Procedure tipiche*.

“Import error” / il file non viene accettato. Il file non rispetta il formato atteso (colonne o fogli mancanti). Usa i *modelli* scaricabili dalla pagina di import: i fogli *Istruzioni*, *Esempi* e *Dati* mostrano esattamente le colonne. Prima di scrivere davvero, lancia l'import in modalità *anteprima* (*dry-run*): mostra riga per riga cosa verrebbe creato senza toccare il database.

ATTENZIONE

Un import “a sostituzione” (*replace*) di un intero database **cancella** i dati esistenti. Fai prima un backup/esporta, e in caso di dubbio usa la modalità *anteprima*.

Ho rinominato un docente/una classe e l'orario sembra rotto. Le lezioni già piazzate fanno riferimento ai nomi: dopo una rinomina possono restare “orfane”. Rilancia l'ottimizzazione, oppure ripristina il nome precedente.

10.3 – VINCOLI

Ho cambiato la matrice di indisponibilità ma non vedo effetto. Le modifiche ai vincoli entrano in gioco al *successivo* lancio della pipeline: non spostano lezioni già piazzate. Rilancia dalla pagina di ottimizzazione (*Workflow*).

“DSL: parser error”. Se scrivi vincoli nel linguaggio DSL, le parole chiave sono *minuscole* e *case-sensitive*: *forall*, *where*, *in*, *exists*, *count*. Gli identificatori (nomi di docenti, materie, classi) sono valori letterali, senza virgolette. Il capitolo Il DSL dei vincoli ha la grammatica completa.

Il modello risulta “non fattibile” (infeasible). Vuol dire che i vincoli *HARD* si contraddicono a vicenda: non esiste alcun orario che li rispetti tutti. Non è un errore del programma, è la scuola che chiede l'impossibile. Usa il *Feasibility Check* nella pagina Vincoli per individuare il sottoinsieme minimo di vincoli in conflitto, poi ammorbidiscine uno (da *HARD* a *SOFT*) o rimuovilo. Vedi il capitolo Vincoli.

10.4 – OTTIMIZZAZIONE E RUN

La pipeline si blocca su “Phase A”. Su una scuola piccola Phase A finisce in pochi secondi. Se supera la mezza minuto, spesso il database è stato importato male (cattedre senza ore assegnate): reimporta i dati e riprova. Su scuole molto grandi è invece normale che serva più tempo: distingui i due casi dal messaggio (“nessuna soluzione” è diverso da “non risolto nel tempo”).

“Pipeline completata ma orario vuoto”. Controlla sul dashboard che il numero di lezioni sia positivo. Se è zero, la pipeline è probabilmente fallita: leggi i messaggi rossi nel pannello di log (fase Phase B). Con il *controllo di copertura* attivo, un orario incompleto viene ora segnalato come fallimento invece di essere salvato in silenzio.

Come interrompo un lancio partito per errore? Ogni run può essere annullato: nella pagina *Runs* il pulsante di annullamento ferma il lavoro. L'annullamento è *cooperativo*, quindi può richiedere qualche secondo per rientrare da un passaggio lungo.

Ho lanciato due ottimizzazioni e la seconda resta “in coda”. È voluto: per non saturare la macchina il sistema esegue un lancio pesante alla volta (*admission control*); i lanci eccedenti restano *pending* e partono appena si libera lo slot.

Un run è rimasto “running/pending” per sempre dopo un riavvio. Se il backend si è chiuso a metà, il run resta “appeso”. Al riavvio il sistema fa pulizia automatica e lo marca come *failed*: non è un dato reale ma un residuo, puoi eliminarlo.

10.5 – ORARIO E MODIFICHE MANUALI

Come spostato una lezione a mano? Nella pagina *Orario* trascina la lezione su uno slot vuoto; un click sulla lezione apre le azioni (sposta, elimina, svincola). Le lezioni “svincolate” finiscono nel pool laterale, da cui puoi ritrascarle sul calendario.

Vedo un avviso “lezioni fuori dalla griglia”. Alcune lezioni sono su un'ora che non è più configurata nel tab *Ore* (magari l'hai tolta dopo aver generato l'orario): non hanno una cella dove comparire. Riabilita l'ora corrispondente oppure sposta/elimina quelle lezioni.

Una modifica manuale viola un vincolo? Il calendario mostra in anteprima i conflitti *soft* mentre trascini; le celle bloccate (*lock*) non si possono sovrascrivere. Un lock è un vincolo *HARD*: il solver lo rispetterà in ogni rilancio.

10.6 – PRESTAZIONI

Tutto è lento e la macchina è satura. Un altro programma sta consumando la CPU, oppure stai lanciando un profilo molto grande (huge/superhuge). Per un uso reale una scuola sta comodamente nei profili medi; i profili enormi servono ai benchmark. Chiudi gli altri processi pesanti prima di un lancio importante.

“Database is locked”. Capita se molte scritture concorrono sullo stesso database SQLite. Il sistema attende già fino a qualche secondo prima di arrendersi; se persiste, evita di lanciare un’ottimizzazione mentre importi o svuoti il database. Per usi con più utenti in contemporanea valuta PostgreSQL.

I risultati cambiano tra un lancio e l’altro a parità di dati. Il solver è reso *riproducibile* da un seme fisso (PITANTUM_SOLVER_SEED); se vuoi risultati bit-identici forza anche la modalità deterministica (PITANTUM_DETERMINISTIC), che usa un solo worker.

PER APPROFONDIRE

Non hai trovato il tuo problema? Il pannello di log di un run e la console del browser (F12) sono la prima fonte di informazione. In seconda battuta, apri una *issue* sul repository (vedi l’appendice Il repository GitHub).

Parte V

Fondamenti e modello dei dati

CAPITOLO XI



UNA PANORAMICA DI π TANTUM

INTUIZIONE

Per i lettori impazienti. π Tantum riceve in input l'anagrafica di una scuola e produce in output un orario settimanale che soddisfa tutti i vincoli rigidi e minimizza le violazioni dei vincoli morbidi. Il sistema vive in un'interfaccia web a sedici tab, con database SQLite locale. Da macchina vergine al primo orario generato passano trenta minuti.

Per chi è pensato. Coordinatori d'orario, vicepresidi, segreterie didattiche. Secondariamente sviluppatori che vogliono estendere il solver o riusarne la logica.

Dove iniziare la lettura. Salta direttamente al cap. 3 se vuoi provare subito; al cap. 5 se vuoi capire ciascuna pagina dell'interfaccia; al cap. 7 se cerchi una procedura specifica.

II.1 — COSA FA IL SISTEMA

π Tantum è un sistema software che, ricevuti in input l'anagrafica di una scuola (docenti, classi, materie, aule, indirizzi di studio, gruppi articolati, studenti), il monte ore richiesto per ciascun indirizzo e per ciascuna materia, le preferenze e le indisponibilità, produce in output un orario settimanale completo che soddisfa tutti i vincoli rigidi e minimizza la somma pesata delle violazioni dei vincoli morbidi. Una volta prodotto l'orario, lo stesso sistema lo gestisce in corso d'anno: consente modifiche manuali con controllo di fattibilità in tempo reale, supporta la gestione delle assenze e delle supplenze quotidiane, e offre viste alternative per docente, per classe, per aula, per slot. Tutte le operazioni avvengono attraverso un'interfaccia web a sedici tab, e tutti i dati sono persistiti in un singolo file SQLite che può essere esportato, importato, e versionato come qualunque altro file.

II.2 — TRE LAYER IN UN UNICO REPOSITORY

Il sistema è organizzato in tre strati distinti, ciascuno con il proprio dominio di responsabilità, e tutti contenuti in un unico repository Git per semplicità di sviluppo e di distribuzione. Questa scelta architetturale è meditata: se i tre layer fossero in repository separati, il loro co-versionamento richiederebbe attenzioni che, per un progetto di questa scala, non aggiungono valore. Mantenere tutto in un solo repository semplifica anche la pipeline di integrazione continua e l'esperienza dello sviluppatore, che può navigare l'intero codice da un'unica radice.

Il primo layer, denominato *solver layer*, risiede nella cartella `experiments/` e contiene tutto il codice algoritmico in Python puro. È uno strato deliberatamente ignaro del database e dell'interfaccia utente: legge un dizionario di input e produce un dizionario di output, secondo un'interfaccia ben definita. Le sue componenti principali sono il modulo `cpsat_v2_assignment.py` per la fase di assegnamento, il modulo `cpsat_v2_timetable.py` per la fase di timetabling vero e proprio, il modulo `decomposition_spectral_v2.py` per il clustering spettrale, il modulo `metaheuristics.py` che raggruppa le quattro varianti classiche (LNS, SA, TS, ILS), e i moduli `alns.py`, `vns.py`, `hall_check.py`, `lagrangian.py`, `column_generation.py`, `classroom_assignment.py` che implementano le tecniche aggiuntive descritte nei capitoli successivi.

Il secondo layer, denominato *web UI layer*, risiede nella cartella `webui/` e contiene il backend FastAPI e il frontend SvelteKit. Il backend espone tutte le operazioni del solver come API REST e gestisce la persistenza in SQLite; il frontend fornisce l'interfaccia web a sedici tab che copre l'intero ciclo di vita di un orario, dall'inserimento dei dati anagrafici alla generazione finale, all'editing manuale, alla gestione operativa delle assenze e delle supplenze. La comunicazione fra frontend e backend avviene via HTTP/JSON; lo storage è un singolo file `webui/data/timetable.db`; le migrazioni del database sono idempotenti ed eseguite automaticamente a ogni avvio del backend.

Il terzo layer, denominato *legacy layer*, risiede nella cartella `schedule/` e contiene gli script monolitici che hanno fatto da prototipo per il solver attuale. Sono mantenuti per riferimento storico e per la riproducibilità dei benchmark contro le versioni precedenti, ma non fanno più parte del flusso operativo. Un nuovo utente del sistema può ignorarli completamente.

II.3 — DIAGRAMMA A BLOCCHI DEL SISTEMA

Il diagramma in figura II.2 riassume in forma grafica le relazioni fra i tre layer. Il frontend SvelteKit, in cima, parla al backend FastAPI attraverso chiamate REST sotto il path `/api/`, instradate dal proxy Vite in modalità di sviluppo o dal server di produzione in modalità di rilascio. Il backend, a sua volta,

persiste i dati su SQLite via SQLAlchemy 2.0 e invoca il solver layer attraverso un convertitore esplicito (`engine_io.py`) che traduce le entità relazionali del database in dizionari Python adatti al solver, e viceversa. Il solver, infine, usa la libreria OR-Tools di Google per le risoluzioni CP-SAT.

Si noti che non vi è alcuna connessione diretta fra frontend e solver: ogni richiesta dell'utente attraversa sempre il backend, che la valida, la persiste, ed eventualmente la inoltra al solver. Questa scelta garantisce che lo stato del sistema sia sempre coerente e che ogni operazione lasci una traccia nel database, utile sia per l'audit sia per la possibilità di rieseguire le pipeline su dati storici.

II.4 – IL FLUSSO D'USO QUOTIDIANO

Un coordinatore d'orario alla prima esecuzione del sistema segue tipicamente il flusso che ora descriviamo. Si tratta di una sequenza ricorrente, che si ripete grosso modo identica all'inizio di ogni anno scolastico, e che diventa familiare dopo le prime due o tre esperienze. Le variazioni nascono soprattutto dalla quantità e dal tipo di vincoli particolari che la scuola desidera esprimere; il flusso di base resta lo stesso.

Il primo passo è l'*importazione dell'anagrafica*. L'utente può partire da un template Excel o CSV (un foglio per ogni entità: docenti, classi, materie, aule, indirizzi, studenti, gruppi articolati), che il sistema fornisce come download dalla pagina *Importa*. Può anche partire, soprattutto per fini di prova, da un dataset mock generato deterministicamente da π Tantum stesso, in una delle cinque taglie predefinite (small, medium, big, huge, superhuge). Una volta importati i dati, l'utente li verifica e li completa nei tab specifici (Docenti, Classi, Materie, eccetera), correggendo errori, aggiungendo indisponibilità tramite le matrici 5-stati, settando preferenze, eccetera.

Il secondo passo è l'*aggiunta dei vincoli logici* specifici. Mentre i vincoli di base (non sovrapposizione, copertura, classi di concorso) sono codificati nel sistema e non richiedono intervento dell'utente, i vincoli particolari della singola scuola (“il prof Bianchi non lavora sabato”, “la palestra è occupata dall'altro istituto il martedì mattina”, “in 1A alternativa religione cattolica una volta al mese al giovedì”) vengono espressi tramite il DSL generico, descritto in dettaglio nel cap. 16. La documentazione è accessibile dall'interfaccia stessa con un bottone di aiuto, e ogni vincolo è validato in tempo reale prima di essere salvato.

Il terzo passo è il *pre-controllo di Hall*. Prima di lanciare la pipeline vera e propria, conviene verificare che il problema sia almeno formalmente fattibile: la copertura delle ore è sostenuta dalla disponibilità dei docenti? In caso contrario, il sistema mostra il sotto-insieme di classi o materie che presentano un deficit, e l'utente può intervenire prima di consumare tempo di calcolo. Il pre-controllo è accessibile da tre punti distinti dell'interfaccia (un bottone inline nella card di Phase A, una riga nel pannello *tecniche avanzate*, e una sezione del tab Diagnostica), tutti che invocano lo stesso modulo `hall_check.py` e che producono lo stesso output, descritto nel cap. 20.

Il quarto passo è il *lancio della pipeline*. Dal tab Workflow, l'utente preme il bottone “Pipeline completa” e il sistema esegue in sequenza Phase A (assegnazione), Phase B (decomposizione + CP-SAT), Phase C (metaeuristiche) e Phase D (aule). Il log di esecuzione viene mostrato in tempo reale attraverso un canale Server-Sent Events; l'utente può seguire l'avanzamento, leggere i messaggi del solver, ed eventualmente fermare la pipeline se decide di intervenire. Al termine, il sistema mostra il valore della funzione obiettivo, le eventuali violazioni dei vincoli morbidi, e una panoramica dei tempi di esecuzione.

Il quinto passo è l'*editing manuale*. Dal tab Orario, l'utente può trascinare le lezioni da uno slot all'altro per correggere a mano dettagli che il solver non aveva considerato o che non corrispondono ai desideri ultimi del coordinatore. Mentre l'utente trascina, il sistema verifica in tempo reale se la mossa è fattibile dal punto di vista dei vincoli rigidi, e mostra come cambia la funzione obiettivo morbida. Tutto questo

avviene senza dover rilanciare il solver: è una valutazione differenziale (*delta-evaluation*) che sfrutta la struttura della funzione obiettivo per ricalcolare solo le componenti che cambiano, in tempo costante.

Il sesto e ultimo passo, ricorrente nel corso dell'anno, è la *gestione delle assenze e delle supplenze*. Dal tab omonimo, l'utente segna i docenti assenti per ogni giornata, vede in tempo reale quali classi rimangono scoperte, e trascina i docenti disponibili come supplenti. Il sistema distingue cromaticamente chi è in disposizione ufficiale, chi ha un buco e chi è semplicemente libero, e offre filtri (stessa materia della lezione, materie del collega assente, disposizione, buco, potenziamento, sotto contratto). Una cella rossa significa “ancora scoperta”; una cella verde significa “coperta”.

CASO DI STUDIO

Liceo “Galileo”, 32 classi, settembre. Il vicepresidente parte da un import Excel con sessantasette docenti, trentadue classi, undici indirizzi (quattro scientifico, tre classico, due linguistico, due scienze applicate). Aggiunge quattro vincoli logici specifici (un docente che non lavora sabato, il laboratorio di fisica disponibile solo nel triennio, due compresenze fisse, una classe quinta che il martedì mattina ha attività esterna) e lancia la pipeline. In nove minuti π Tantum produce un orario completo che soddisfa tutti i vincoli rigidi e minimizza una funzione obiettivo composta da sette termini SOFT pesati. Un'occhiata al log mostra che Phase A ha impiegato dodici secondi, Phase B quattro minuti (la scuola è stata spezzata in cinque cluster da sei–otto classi), Phase C tre minuti di LNS più un minuto di simulated annealing, Phase D quaranta secondi. L'obiettivo finale è a 11.2 punti, con zero violazioni rigide e ventitré violazioni morbide, di cui quattordici sono “ore isolate” di docente che il vicepresidente decide di accettare consapevolmente.

11.5 – QUANDO IL SISTEMA NON BASTA DA SOLO

Sarebbe disonesto presentare π Tantum come una soluzione completa che risolve tutti i casi senza intervento umano. Vi sono almeno tre situazioni ricorrenti in cui il sistema da solo non basta, e nelle quali la collaborazione fra software e coordinatore diventa indispensabile.

La prima situazione è quella dei *dati di input incompleti o contraddittori*. Se un docente è abilitato alla classe di concorso Ao27 ma il suo monte ore residuo totale supera la somma delle ore di matematica disponibili, il pre-controllo di Hall fallisce, e nessun algoritmo del mondo può costruire un orario fattibile a partire da quel dato. È un problema dei dati, non del solver: π Tantum non può “inventare” classi che non esistono o ore che non ci sono. La soluzione richiede l'intervento del coordinatore, che dovrà o assumere un docente in più, o ridurre il monte ore, o convocare delle supplenze straordinarie.

La seconda situazione è quella dei *vincoli sociali impliciti*. “La professoressa Rossi vorrebbe avere tutte le sue ore al mattino” non è un dato che il sistema possa indovinare: deve essere esplicitato come matrice di preferenza con celle pomeridiane in SOFT. Se la richiesta non viene codificata, il solver non la conosce, e produrrà una soluzione che la ignora completamente. La regola pratica è: ogni richiesta personale o sociale deve essere tradotta in un vincolo prima di essere considerata.

La terza situazione è quella dell'*iterazione mancante con il committente*. La prima soluzione prodotta dal sistema produce sempre, in pratica, almeno qualche richiesta di modifica da parte del collegio dei docenti. Per questo π Tantum dispone di un editor manuale e di un sistema di vincoli logici incrementale: la pipeline non va rilanciata da zero ogni volta. Una richiesta del tipo “spostare l'inglese di 2B dal venerdì al giovedì” si gestisce con un drag-and-drop, e il sistema verifica in tempo reale che la mossa sia fattibile e ne calcola il delta sull'obiettivo. Ignorare questa modalità iterativa porta a un'esperienza frustrante per tutti.

II.6 — LE TECNOLOGIE SCELTE E PERCHÉ

L'ultima sezione di questa panoramica documenta le tecnologie sulle quali π Tantum è costruito e le ragioni della loro scelta. Tutte le tecnologie selezionate sono *open source* e prive di vincoli di licenza commerciale: nessuna scuola dovrebbe rinunciare al sistema per motivi economici, e nessun coordinatore dovrebbe trovarsi nella posizione di dover convincere il dirigente ad acquistare una licenza.

Il linguaggio principale è Python 3.11 o superiore. Si tratta del linguaggio dominante per il calcolo scientifico e per la modellazione a vincoli, e dispone di librerie mature per ogni esigenza che il progetto può avere. Le sue performance sono accettabili per questo dominio applicativo, perché la parte computazionalmente pesante (la risoluzione CP-SAT) è implementata in C++ all'interno della libreria OR-Tools, mentre il codice Python si limita a guidarla.

Il solver è OR-Tools di Google, in particolare il modulo CP-SAT. Si tratta di uno dei migliori solver al mondo per problemi combinatori di medie e grandi dimensioni, gratuito, con API Python pulite e documentate, e con prestazioni allineate ai prodotti commerciali più costosi. Ha vinto le edizioni 2018, 2019, 2020 e 2021 della MiniZinc Challenge, la competizione internazionale fra constraint solver. La sua maturità e la sua diffusione lo rendono una scelta naturale per chiunque voglia costruire un sistema di scheduling oggi.

Il backend è FastAPI, che fornisce un framework HTTP asincrono moderno con validazione automatica via Pydantic, generazione automatica della documentazione OpenAPI/Swagger, e ottime performance senza sacrificare la chiarezza del codice. La sua adozione semplifica drasticamente la scrittura e il mantenimento delle API REST.

Lo storage è SQLite, scelto per la sua zero-configuration: è un singolo file, non richiede un servizio dedicato, ed è più che sufficiente per i carichi di lavoro tipici di una scuola, anche grande. Le migrazioni sono scritte come funzioni Python idempotenti che vengono eseguite a ogni avvio del backend, evitando la necessità di un sistema di migration esterno come Alembic. Si tratta di una scelta consapevole che privilegia la semplicità operativa rispetto alla pulizia formale.

Il frontend è SvelteKit con Tailwind CSS, una combinazione che produce bundle finali piccoli, hot-reload veloce in sviluppo, e codice leggibile. La scelta di Svelte rispetto a React o Vue è legata alla sua filosofia “compiler-first”: il codice scritto viene tradotto in JavaScript vanilla ottimizzato, riducendo l'overhead a runtime. Vite, infine, fornisce il dev-server con proxy nativo verso il backend e un ciclo di compilazione di pochi millisecondi.

Le alternative considerate sono state numerose: Django o Flask invece di FastAPI, React o Vue invece di Svelte, PostgreSQL invece di SQLite, Gurobi commerciale invece di OR-Tools, MiniZinc come linguaggio di modellazione invece di Python diretto. Tutte sono state scartate per ragioni di leggerezza, costo, facilità di deployment in scuole italiane con infrastruttura modesta. La regola implicita è stata: ridurre al minimo le dipendenze e i punti di fallimento, preferire sempre la soluzione più semplice se sufficiente al caso d'uso.

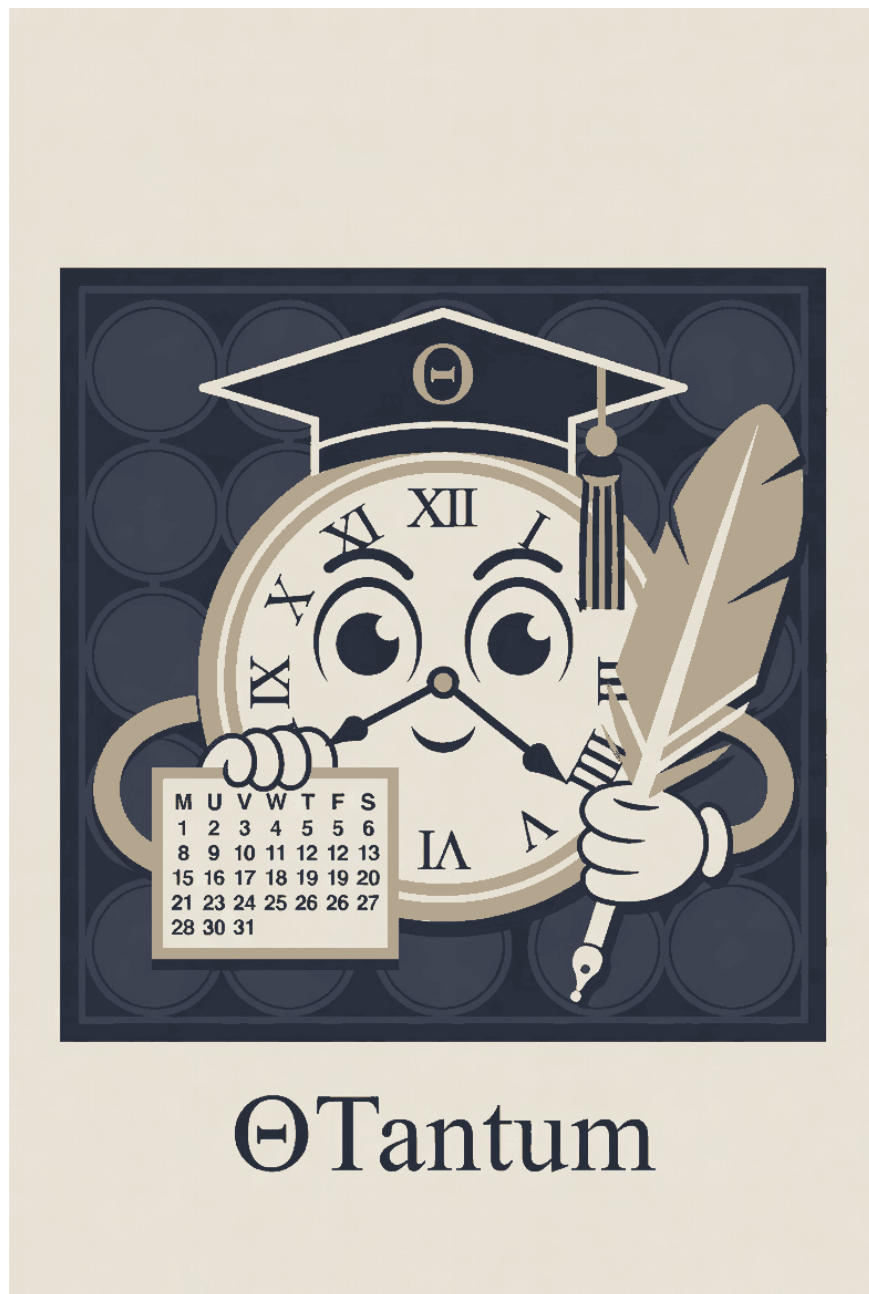


FIGURA II.1 – La mascotte π Tantum: un orologio antropomorfo con calendario in mano e cappello da maestro.

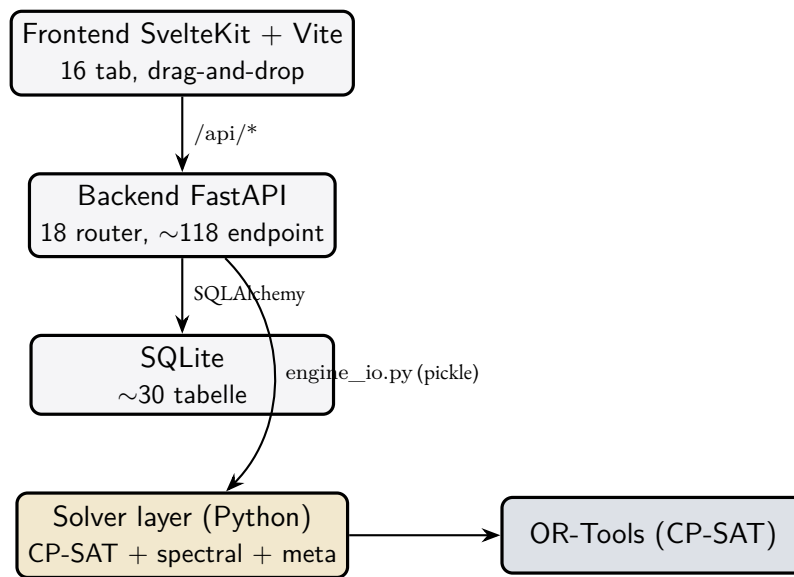


FIGURA 11.2 – Architettura a blocchi di π Tantum: il frontend parla al backend tramite REST, il backend persiste su SQLite e dialoga con il solver attraverso un convertitore esplicito basato su pickle, il solver invoca OR-Tools per le risoluzioni CP-SAT.

CAPITOLO XII



IL PROBLEMA DELL'ORARIO SCOLASTICO

“Educational timetabling is one of the most studied problems in operations research, yet remains one of the hardest in practice.”

*Andrea Schaerf, A survey of automated timetabling (Schaerf
1999)*

Il problema consiste nell'assegnare a ogni lezione settimanale uno slot di tempo e un'aula, in modo che nessun docente, nessuna classe e nessuna aula si trovino impegnati in due luoghi nello stesso istante, e che il monte ore di ogni materia in ogni classe sia rispettato. Una scuola di dimensioni medie produce un'esplosione combinatoria di possibilità che rende impraticabile l'enumerazione esaustiva, e le richieste personali dei docenti, le incompatibilità delle aule, i vincoli sindacali e le delibere collegiali si sommano gli uni agli altri.

12.1 — QUANTE COMBINAZIONI POSSIBILI

Si consideri una scuola italiana di dimensione media: trenta classi, sessanta docenti, sei giorni di lezione, sei ore al giorno. Ogni classe ha tipicamente una trentina di ore settimanali, e l'insieme delle lezioni da collocare è dunque dell'ordine di novecento. Per ognuna di queste lezioni è necessario decidere quale materia mettere in quale slot e quale docente farla insegnare. Anche limitando le scelte ai soli docenti compatibili (cioè quelli abilitati alla materia in questione e con sufficienti ore residue), per ogni lezione restano in media una decina di possibilità. Lo spazio delle soluzioni cresce dunque come dieci elevato a novecento, un numero che si scrive con un uno seguito da novecento zeri e che non ha alcun significato fisico immaginabile. Per dare un termine di paragone, si stima che il numero di atomi nell'universo osservabile sia attorno a dieci elevato alla ottantesima potenza: lo spazio delle assegnazioni di una scuola media è quindi 10^{820} volte più grande dell'universo intero. Esplorarlo per enumerazione cieca non è soltanto impraticabile sui computer di oggi: è fisicamente impossibile.

Questo è il motivo per cui non basta “provare le combinazioni”, anche con un computer veloce. Servono algoritmi che, anziché esaminare ogni possibilità, scartino sotto-spazi enormi senza neppure visitarli, sulla base di deduzioni logiche elementari. È quello che fa la *propagazione di vincoli*, una tecnica che vedremo nel dettaglio nel capitolo dedicato a CP-SAT (cap. 19). In alternativa, si possono accettare soluzioni *non garantite ottime*, ottenute attraverso processi di ricerca locale che migliorano una soluzione iniziale per piccoli passi: è l'approccio delle metaeuristiche, di cui parlerà il cap. 23. Si può anche spezzare il problema in sotto-problemi più piccoli e risolverli quasi indipendentemente, ricucendoli alla fine: è il principio della decomposizione, che π Tantum applica in diverse forme (cap. 21 per la decomposizione spettrale, cap. 25 per quella lagrangiana). Tutte queste tecniche convivono e collaborano nella pipeline del sistema, che combina ciò che ognuna fa meglio.

12.2 — VINCOLI RIGIDI E VINCOLI MORBIDI

Una difficoltà almeno altrettanto grave della dimensione combinatoria deriva dalla *natura* dei vincoli che intervengono. Non sono tutti uguali: alcuni sono assoluti, non negoziabili, e una soluzione che li violi non è neppure una soluzione, mentre altri esprimono preferenze, desideri o abitudini di servizio, e si vorrebbero rispettare ma su di essi si può transigere se le circostanze lo richiedono. Ignorare questa distinzione e trattare tutto come ugualmente inderogabile produce, come si può immaginare, sistemi infattibili al primo conflitto fra preferenze, e l'utente si ritrova davanti a un solver che dichiara “nessuna soluzione esistente” senza la minima indicazione di cosa fare.

In π Tantum si è adottata, fin dall'inizio, una distinzione canonica della letteratura (Carter e Laporte 1998; Schaerf 1999) fra vincoli rigidi e morbidi, raffinata in cinque livelli distinti rappresentati nell'interfaccia da una piccola palette di colori. Il livello *HARD* (rosso) rappresenta i vincoli inderogabili: i due esempi più immediati sono “due classi non possono trovarsi nella stessa aula nello stesso slot” e “un docente non può tenere due lezioni contemporaneamente”. Il livello *SOFT* (giallo) esprime una preferenza negativa: si vorrebbe evitare quella configurazione (per esempio una sesta ora di matematica al sabato pomeriggio) ma se serve per chiudere l'orario la si può accettare, pagando un costo che entra nella funzione obiettivo. Il livello *PREFERRED* (blu) è simmetrico rispetto al precedente: indica una preferenza positiva, una configurazione che si vorrebbe vedere ricorrere (per esempio il laboratorio di fisica in due ore consecutive) e che riduce il costo se viene rispettata. Il livello *ENFORCED* (verde scuro) è ancora più rigido di *HARD* ma in senso opposto: si dichiara che quel particolare slot *deve* essere usato, non è ammessa l'alternativa. Infine il livello *ALLOWED* (verde chiaro) rappresenta la situazione neutra di default: nessuna preferenza in nessun senso.

Questa stratificazione, che a prima vista può apparire sovrabbondante, si rivela quasi sempre necessaria nella pratica. Una scuola italiana ha decine di vincoli che appartengono naturalmente al livello SOFT (le preferenze mattutine dei docenti, la concentrazione delle materie teoriche nelle prime ore, l'evitamento dei buchi nelle classi), accanto a quelli inderogabili. Fingere che siano tutti HARD vorrebbe dire produrre sistemi cronicamente infattibili; fingere che siano tutti SOFT vorrebbe dire produrre sistemi che violano regole contrattuali. La distinzione precisa è ciò che permette di ottenere soluzioni che funzionano davvero.

12.3 — UNA BREVE STORIA DELLE IDEE

Il problema del timetabling è oggetto di studio sistematico fin dagli anni sessanta del Novecento, quando le scuole più grandi cominciarono a cercare metodi sistematici per evitare i lunghi pomeriggi di settembre passati a comporre l'orario con scotch e cartoncini ritagliati. I primi tentativi furono basati su algoritmi di colorazione di grafi, perché una versione semplificata del problema (assegnare slot in modo che lezioni in conflitto ricevano slot diversi) si lascia ricondurre con eleganza al colorare i nodi di un grafo in modo che nodi adiacenti abbiano colori distinti. Il problema della colorazione dei grafi è stato uno dei primi classificati come *NP-completo* da Karp nel 1972, e per riduzione anche il timetabling fu identificato come problema intrinsecamente difficile. La sigla NP-completo, per chi non è abituato al gergo della complessità computazionale, vuole dire che non si conosce alcun algoritmo capace di risolvere *tutte* le istanze del problema in tempo crescente polinomialmente con la loro dimensione, e che questa difficoltà è condivisa con un'intera famiglia di problemi ritenuti intrattabili in generale (Garey e Johnson 1979).

Fortunatamente le istanze *reali* di una scuola italiana non sono i casi peggiori previsti dalla teoria: la struttura dei vincoli è molto regolare (gli indirizzi sono pochi, le classi di concorso sono ancora più poche, le aule specializzate sono distribuite in modo prevedibile), e questa regolarità si lascia sfruttare dagli algoritmi moderni in modo molto efficace. Negli anni ottanta e novanta, alle tecniche di backtracking si aggiunsero le *metaeuristiche*: il *simulated annealing* di Kirkpatrick, Gelatt e Vecchi del 1983 (Kirkpatrick et al. 1983), ispirato alla metallurgia, e il *tabu search* di Glover del 1986 (Glover 1986), che introdusse l'idea di una memoria delle mosse recenti per guidare la ricerca. Negli anni duemila i *constraint solver* acquisirono maturità industriale: prodotti come GeCode, ECLiPSe e poi CP-SAT di Google permisero di affrontare istanze prima inarrivabili. Pisinger e Ropke nel 2006 introdussero la *Adaptive Large Neighborhood Search* (Ropke e Pisinger 2006b), che combina distruzioni e ricostruzioni intelligenti su porzioni significative della soluzione. La conferenza biennale PATAT (*Practice and Theory of Automated Timetabling*), attiva dal 1995, divenne il riferimento mondiale per i ricercatori del settore (PATAT 1995–2024).

π Tantum si colloca in questa tradizione. Non inventa metodi nuovi: combina con cura quelli esistenti in una pipeline orchestrata che cerca di sfruttare i punti di forza di ciascuno. CP-SAT viene usato come motore principale per la fase di soddisfacimento dei vincoli rigidi, sia nella fase di matching docente-classe sia nella collocazione settimanale. La decomposizione spettrale, ispirata alle intuizioni di Fiedler del 1973 (Fiedler 1973), viene usata per spezzare le scuole più grandi in cluster naturali, in modo che CP-SAT possa lavorare su sotto-problemi trattabili. Le metaeuristiche raffinano la soluzione ottenuta, riducendo le violazioni dei vincoli morbidi. Il pre-controllo di Hall, basato su un teorema del 1935 che sembra antico ma che resta sorprendentemente attuale, verifica in pochi millisecondi se il problema è almeno formalmente fattibile, evitando di lanciare il solver su istanze infeasibili dall'inizio.

12.4 — LE QUATTRO FAMIGLIE DI APPROCCI

La letteratura sul timetabling distingue tradizionalmente quattro famiglie di approcci, ciascuna con i propri vantaggi e i propri limiti. La prima è la *programmazione a vincoli*, che modella il problema come insieme di variabili con domini finiti e di vincoli che le legano, lasciando poi che un solver come CP-SAT si occupi di trovare un'assegnazione che li soddisfi tutti. Il vantaggio di questo approccio è la sua estrema flessibilità: aggiungere un vincolo nuovo significa aggiungere una riga di codice e nessuna riprogettazione strutturale del modello. Lo svantaggio è che la scalabilità diventa critica oltre la soglia di una settantina di classi: il numero di variabili booleane equivalenti che il solver deve gestire cresce e i tempi di risoluzione esplodono.

La seconda famiglia è la *programmazione lineare intera* (MILP, *Mixed Integer Linear Programming*), che formula il problema come sistema di disuguaglianze lineari con variabili binarie e lo risolve con prodotti commerciali come Gurobi o CPLEX, oppure con alternative open-source come HiGHS. Il vantaggio teorico è che si possono ottenere certificati di ottimalità, almeno su istanze piccole. Lo svantaggio pratico è che la formulazione MILP del timetabling tende a richiedere milioni di variabili binarie e diventa pesante. π Tantum non utilizza MILP nella pipeline principale ma prevede uno scheletro di generazione di colonne (*column generation*) che si appoggia a un master LP risolto con HiGHS, applicabile alle istanze più grandi (cap. 25).

La terza famiglia è quella delle *metaeuristiche*. Si parte da una soluzione iniziale, ottenuta con un metodo qualunque (anche un greedy molto rudimentale), e la si migliora iterativamente attraverso operatori di ricerca locale: scambi di lezioni, perturbazioni casuali, accettazioni parziali di mosse peggioranti. Il vantaggio è la scalabilità: le metaeuristiche restituiscono *sempre* una soluzione, anche su istanze enormi, e in tempi controllabili. Lo svantaggio è che non si ha alcuna garanzia di ottimalità: la soluzione finale è di solito buona, ma raramente la migliore possibile.

La quarta famiglia è quella delle *decomposizioni*. Invece di affrontare il problema monolitico, lo si spezza in sotto-problemi più piccoli, lo si risolve indipendentemente, e lo si ricuce alla fine. La decomposizione può essere *spettrale*, basata sulla struttura algebrica del grafo bipartito che lega classi e docenti; *lagrangiana*, basata sul rilassamento dei vincoli che legano i sotto-problemi e sulla loro penalizzazione progressiva nell'obiettivo; *di Dantzig-Wolfe*, basata sulla generazione iterativa di nuove variabili nel master problem. π Tantum implementa tutte e tre, con preferenze diverse a seconda della dimensione dell'istanza.

12.5 — LA FILOSOFIA DI π TANTUM

La scelta progettuale fondamentale di π Tantum è di *non scegliere* fra le quattro famiglie sopra descritte, ma di combinarle in una pipeline a quattro fasi orchestrate. Ogni fase utilizza il metodo più appropriato al suo compito e produce un risultato che la fase successiva può usare come punto di partenza. Si tratta di un approccio non particolarmente originale dal punto di vista della ricerca (è ciò che molti sistemi commerciali e accademici fanno), ma di un approccio efficace, e che ha il pregio di rendere il sistema modulare: si può sostituire una fase con un'implementazione alternativa senza dover toccare le altre.

La prima fase, denominata *Phase A* nella terminologia del progetto, si occupa dell'*assegnamento*: per ogni classe e per ogni materia, decidere quale docente la insegnerà e quante ore. È un problema di matching nel grafo bipartito classi-docenti, vincolato dalle compatibilità fra classi di concorso e materie, dai monte ore disponibili per ciascun docente, e dalle indisponibilità per giorno. Si risolve con un algoritmo greedy seguito da un passo CP-SAT che ottimizza la distribuzione. Prima di lanciare la fase, π Tantum esegue il *pre-controllo di Hall*, che verifica in pochi millisecondi se il problema è almeno

formalmente fattibile dal punto di vista dei matching: se non lo è, il sistema lo segnala all'utente con l'indicazione del sottoinsieme problematico, evitando un'attesa inutile su CP-SAT.

La seconda fase, *Phase B*, si occupa del *timetabling vero e proprio*: collocare ogni lezione in uno slot della settimana. Per le scuole grandi, prima di lanciare CP-SAT si applica la *decomposizione spettrale*, che spezza il problema in cluster relativamente indipendenti. CP-SAT risolve allora ogni cluster in poche decine di secondi, e un passo finale di ricucitura armonizza le interfacce fra cluster.

La terza fase, *Phase C*, si occupa del *raffinamento*: ALNS, simulated annealing, tabu search e iterated local search lavorano sulla soluzione di Phase B per ridurre ulteriormente il valore della funzione obiettivo SOFT. Si tratta di una fase opzionale ma quasi sempre attivata, che riduce il costo SOFT di un dieci-quindici per cento in pochi minuti aggiuntivi.

La quarta fase, *Phase D*, si occupa dell'*assegnazione delle aule*: dato che ogni lezione ha già uno slot e una classe, resta da decidere in quale aula si terrà, rispettando i tipi (lab, palestra, aula normale), le capienze, le preferenze classe-aula e le compatibilità materia-aula. Si tratta di un problema CP-SAT relativamente piccolo, che si risolve in pochi secondi.

L'intera pipeline, dal momento in cui l'utente preme il bottone "Pipeline completa" al momento in cui il sistema mostra l'orario finito, dura tipicamente un minuto su una scuola piccola, due minuti su una media, dieci minuti su una grande, e fino a un quarto d'ora sulle più grandi testate. Sono numeri che andranno verificati nel cap. 28, dove riporto i risultati sperimentali ottenuti su una macchina consumer con i cinque profili di test.

12.6 – LE PECULIARITÀ DEL CASO ITALIANO

Vale la pena chiudere questo capitolo con un'osservazione che tornerà spesso nelle pagine successive: i benchmark internazionali del timetabling, codificati in formati standard come ITC-2007, ITC-2011 e XHSTT (McCollum et al. 2010), sono importanti per il confronto fra ricercatori, ma non catturano alcune peculiarità del sistema scolastico italiano che invece π Tantum deve modellare con precisione. La prima peculiarità sono gli *indirizzi di studio* (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Linguistico, Istituto Tecnico nelle sue varie articolazioni, Istituti Professionali), che hanno monte ore diversi anche per la stessa materia. Una classe "3A scientifico" fa matematica con un orario diverso da una "3A classico" o da una "3A ITIS Informatica", nonostante che il nome della materia sia lo stesso. La seconda peculiarità sono le *classi di concorso*, codificate con sigle alfanumeriche (Ao27, Ao19, eccetera), che limitano quali docenti possono insegnare quali materie e in quali indirizzi. Un docente di Ao27 può insegnare matematica e fisica al biennio scientifico ma non lettere al classico, e queste compatibilità sono codificate in un grande database ministeriale che π Tantum sintetizza nelle sue tabelle.

La terza peculiarità è la presenza diffusa di *compresenze*: in molti indirizzi tecnici, le ore di laboratorio richiedono che due docenti diversi siano nella stessa classe nello stesso slot (l'insegnante teorico e l'insegnante tecnico-pratico). La compresenza è un vincolo HARD non banale, perché non si limita a chiedere "due docenti" ma chiede "proprio quei due docenti, contemporaneamente". La quarta peculiarità sono i *gruppi articolati*: un sottoinsieme di studenti, eventualmente proveniente da più classi di base, che si riuniscono in slot dedicati per attività specifiche (la seconda lingua straniera del linguistico, la lezione di religione cattolica con l'alternativa per chi non si avvale, i corsi di recupero in itinere). La quinta peculiarità sono i *vincoli sindacali*: il giorno libero contrattuale CCNL, il monte ore massimo settimanale, la priorità basata sul punteggio di graduatoria. Sono vincoli HARD non negoziabili, ai quali si aggiungono i vincoli logici espressi via DSL dall'utente.

Tutte queste peculiarità sono codificate come entità o vincoli di prima classe nel modello dati di π Tantum (cap. 14).

CAPITOLO XIII



L'ORARIO COME OGGETTO STRUTTURALE

Le entità coinvolte nella composizione di un orario scolastico sono sette: docenti, classi, materie, aule, indirizzi di studio, studenti e gruppi articolati. Ognuna possiede una propria anagrafica, una serie di attributi che la caratterizzano, e una collezione di relazioni con le altre entità. Le sezioni che seguono descrivono ciascuna entità e le relazioni principali che le legano.



FIGURA 13.1 – Una settimana di scuola illustrata: griglia 6×6 con tessere colorate per materia.

13.1 – I DOCENTI

Il docente è l'entità forse più ricca di attributi del sistema, perché su di esso convergono numerose costrizioni contrattuali e organizzative. La sua anagrafica include il cognome, il nome, ed eventualmente un nickname per le visualizzazioni compatte. A ogni docente sono associate una o più *classi di concorso*, codificate con sigle alfanumeriche del tipo Ao27 o Ao19, che determinano quali materie egli sia abilitato a insegnare. Il monte ore massimo settimanale, tipicamente diciotto per il ruolo ordinario, costituisce un vincolo HARD invalicabile dal solver. Un giorno libero contrattuale, di norma sabato o lunedì a seconda della scuola, va parimenti rispettato in modo inderogabile.

Accanto a questi attributi obbligatori, il docente possiede una *matrice di disponibilità* di sei righe per sei colonne (sei giorni della settimana per sei ore al giorno), in cui ogni cella esprime uno dei cinque stati della palette di vincoli: ALLOWED per la disponibilità normale, SOFT per una preferenza negativa ("preferirei non lavorare in questo slot"), HARD per un'indisponibilità assoluta, PREFERRED per una preferenza positiva ("vorrei lavorare in questo slot"), ENFORCED per un'obbligazione ("devo lavorare in questo slot"). La matrice viene compilata dall'utente nell'interfaccia del tab Docenti, e ogni cella si modifica con un singolo click.

Il docente possiede anche una *matrice di preferenza per le aule*, sempre a cinque stati, che indica in quali aule egli preferisca insegnare; un *punteggio di graduatoria* usato dal solver per ordinare le scelte secondo il criterio dell'anzianità; e un'eventuale lista di *tre giorni preferiti per essere libero*, ordinati per priorità, che il sistema cerca di soddisfare in ordine. Ogni informazione di questo elenco si traduce in un contributo specifico alla funzione obiettivo o in un vincolo HARD per il solver.

13.2 – LE CLASSI

La classe rappresenta l'unità didattica di base. Ogni classe ha un nome (per esempio "3A scientifico"), un anno di corso da uno a cinque, un indirizzo di studio (che rimanda all'entità Indirizzo descritta più avanti), un numero di studenti attesi, e una *home class*, ovvero l'aula in cui di norma le sue lezioni si

svolgono. Anche la classe possiede una propria matrice di disponibilità a cinque stati e a sei per sei celle, che codifica eventuali indisponibilità (per esempio l'attività di gita una volta al mese) o preferenze.

Sulla classe è possibile impostare un attributo `max_hours_per_day`, che specifica quante ore al giorno la classe possa al massimo svolgere. Il valore di default è sei, ma alcune scuole adottano cinque o, in casi particolari, sette ore al giorno; il vincolo è HARD se specificato. Un peso SOFT separato controlla quanto si voglia evitare la sesta ora come ultima ora del giorno: alcuni istituti privilegiano la quinta ora come termine canonico, relegando la sesta a slot da usare solo se necessario. Anche per le classi sono ammessi tre giorni preferiti per essere libere, con la stessa semantica usata per i docenti.

13.3 – LE MATERIE

La materia è descritta dal suo nome (Matematica, Italiano, Storia, Religione, Scienze Motorie, e così via) e da una *matrice di compatibilità con le aule*. Questa matrice, anch'essa a cinque stati, esprime per ogni coppia materia-aula il livello di adeguatezza: alcune materie richiedono aule specializzate (la fisica deve stare nel laboratorio di fisica, la chimica nel laboratorio di chimica, le scienze motorie in palestra), e per esse l'incompatibilità con le aule normali è un vincolo HARD; altre materie sono più flessibili e ammettono qualsiasi aula con preferenze sfumate.

A ogni materia è associato un peso che ne quantifica il “carico cognitivo”, usato dal solver per evitare di mettere in sequenza due materie particolarmente impegnative. Una matrice ulteriore, denominata *subject-group-weight matrix*, codifica quali classi di concorso siano abilitate a insegnare la materia in questione, raffinando la corrispondenza grezza nome-materia. È un'informazione necessaria perché nel sistema scolastico italiano la relazione fra materia e classe di concorso non è biunivoca: “Matematica” può essere insegnata da docenti di Ao26 (matematica nel biennio scientifico) o di Ao27 (matematica e fisica nel triennio scientifico) a seconda dell'anno di corso e dell'indirizzo.

13.4 – LE AULE

L'aula è descritta dal proprio nome (per esempio “Aula 12” o “Lab Fisica 1”), dal proprio *tipo* (aula normale, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, laboratorio di informatica, palestra, aula magna, e così via), dalla propria capienza, e da un flag *multi-class* che indica se l'aula possa ospitare più classi contemporaneamente, come accade tipicamente per l'aula magna o per i laboratori molto grandi. Anche per le aule esiste una matrice di disponibilità a cinque stati, che codifica eventuali periodi di manutenzione o di occupazione da parte di altre attività.

Ogni aula ha inoltre una propria *matrice di preferenze per le classi*, che indica quanto sia preferibile ospitare ciascuna classe specifica. È lo strumento con cui si codifica, per esempio, “l'aula 17 è la home della 3A” (preferenza alta per la 3A) o “l'aula 12 è troppo lontana dal laboratorio di chimica per le classi del triennio scientifico” (preferenza bassa per quelle classi). Si aggiunge infine una lista di *tag* liberi che il coordinatore può associare all'aula: stringhe come “matematica”, “piano_terra”, “accessibile_disabili” che servono come metadato per filtri e per vincoli logici DSL espressi in modo compatto.

13.5 – GLI INDIRIZZI DI STUDIO

L'indirizzo, che gli ordinamenti italiani designano anche con i sinonimi “curriculum” o “ordinamento”, rappresenta il programma di studi di una particolare articolazione scolastica: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Industriale (con le sue varie specializzazioni), Istituto

Professionale per i Servizi, e così via. Per ogni anno di corso (dal primo al quinto) e per ogni materia, l'indirizzo specifica il *numero di ore settimanali* che la classe di quell'anno deve dedicare alla materia in questione. Sono questi monte ore che, sommati sulle classi che adottano l'indirizzo, generano il volume totale di lezioni che la pipeline deve collocare.

L'indirizzo può avere associati propri vincoli logici specifici, espressi nel DSL generico, che si applicano a tutte le classi dell'indirizzo. Esempi tipici sono “in prima classico la matematica non si tiene mai dopo la quarta ora” o “nel triennio scientifico le ore di laboratorio devono essere consecutive”. Questi vincoli si combinano con quelli specifici delle singole classi e con quelli generali della scuola, formando il livello più esterno della gerarchia di vincoli che il solver rispetta.

13.6 – GLI STUDENTI

Lo studente è un'entità anagrafica che appartiene di norma a una classe di base, ma che può anche essere membro di uno o più *gruppi articolati*, come la seconda lingua straniera del linguistico, la lezione di religione cattolica con l'alternativa per chi non si avvale, o un corso di recupero pomeridiano. A ogni studente possono essere associati dei *tag* liberi, stringhe come BES (Bisogni Educativi Speciali), DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), debito *_matematica_4* per indicare un debito formativo specifico, o studente *_atleta* per segnalare un percorso scolastico-sportivo. I tag sono metadato passivo che il sistema usa per filtri e per costruire vincoli logici espressi in modo conciso, senza modificare la struttura dei gruppi.

13.7 – I GRUPPI ARTICOLATI

Il gruppo articolato è l'entità che permette di rappresentare attività didattiche che attraversano i confini delle classi di base. Si tratta di insiemi di studenti, anche provenienti da classi diverse, che si incontrano in slot dedicati per un'attività comune. Esempi tipici sono il gruppo della seconda lingua straniera nel liceo linguistico, in cui gli studenti delle classi 4A e 4B si dividono fra francese, tedesco e spagnolo; oppure il gruppo IRC nei licei, in cui gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica si riuniscono in un'aula mentre quelli che hanno scelto l'alternativa vanno in un'altra; oppure ancora i corsi di recupero in itinere che il collegio docenti decide di attivare a metà anno per gli studenti con difficoltà in una particolare materia.

I gruppi articolati richiedono uno slot dedicato e un'aula specifica, e il loro funzionamento deve essere coordinato con l'orario delle classi di base dei loro membri: nessuno studente può essere richiesto in due luoghi contemporaneamente, e il sistema verifica questa coerenza come vincolo HARD. La semantica è quella che π Tantum chiama *Tipo C*, dal nome interno della prima implementazione: i membri possono provenire da qualunque combinazione di classi, e il gruppo non è mai un sottoinsieme rigido di una sola classe.

13.8 – LE RELAZIONI FRA LE ENTITÀ

Le entità sopra descritte sono collegate da una rete di relazioni che costituisce il vero substrato del timetabling. La relazione fondamentale è la *cattedra*, che collega un docente a una classe e a una materia con l'indicazione del numero di ore settimanali. È l'unità elementare con cui si esprime “il professor Borghi insegna quattro ore di matematica alla 3A”. Una cattedra esiste soltanto se le classi di concorso

del docente sono compatibili con la materia, e se il monte ore della classe per quella materia richiede effettivamente la copertura.

La *compresenza* è una relazione che lega due o più docenti alla stessa classe, alla stessa materia, e allo stesso slot. È un vincolo tipico delle materie tecnico- pratiche degli istituti tecnici, dove un insegnante teorico e un insegnante tecnico-pratico devono essere contemporaneamente in classe. La compresenza è un vincolo HARD non banale, perché non si limita a chiedere “due docenti” ma chiede “proprio quei due docenti, contemporaneamente, nella stessa aula”.

La *lezione* è l’istanza concreta che la pipeline produce: una specifica cattedra (o compresenza) collocata in uno slot specifico della settimana, con un’aula assegnata. Una soluzione completa di π Tantum non è altro che l’insieme delle lezioni che ricoprono interamente le ore richieste dalle cattedre, rispettando tutti i vincoli HARD e minimizzando il valore della funzione obiettivo SOFT.

L’*indisponibilità HARD* non è una relazione fra entità in senso stretto, ma una proprietà delle matrici sei per sei dei docenti, delle classi e delle aule. Tecnicamente è implementata come una collezione di celle marcate, e i vincoli che ne derivano vengono iniettati direttamente nel modello CP-SAT al momento della risoluzione. Il *vincolo logico DSL*, infine, è un’espressione del DSL generico (descritto nel cap. 16) che lega entità in qualunque combinazione, ed è il meccanismo principale con cui l’utente esprime regole specifiche della sua scuola che il modello dati pre-confezionato non cattura.

13.9 – I VINCOLI RICORRENTI DEL CASO ITALIANO

Alcuni vincoli ritornano in tutte le scuole italiane, anche se con sfumature diverse, e meritano di essere descritti come categoria. Il vincolo di *copertura* richiede che ogni materia riceva il proprio monte ore in ogni classe, e costituisce la finalità stessa della pipeline: senza copertura completa non c’è neppure un orario. Il vincolo di *non sovrapposizione* richiede che docente, classe e aula siano impegnati in al più una lezione per slot, ed è naturalmente HARD. Il vincolo di *compatibilità per classe di concorso* richiede che soltanto i docenti abilitati possano insegnare una determinata materia.

I vincoli di *compatibilità aula-materia* sono per lo piuttosto rigidi quando l’attività richiede strumentazione specifica (la fisica nel laboratorio di fisica, le scienze motorie in palestra, il disegno tecnico nell’aula da disegno), ma diventano preferenze morbide nei casi più flessibili. Il *giorno libero contrattuale* è un vincolo HARD per contratto collettivo nazionale, che ogni docente ha diritto di vedere rispettato in uno specifico giorno della settimana.

I vincoli sull’*evitamento dei buchi* (le ore vuote nel mezzo della giornata di una classe o di un docente) sono HARD nelle scuole più rigide e SOFT in quelle più flessibili, e π Tantum li configura per default come HARD per le classi (perché una classe con buchi crea problemi organizzativi reali) e SOFT per i docenti (perché i buchi nei docenti sono fastidiosi ma non impediscono il funzionamento della scuola). I vincoli sulla *sesta ora*, sulla *distribuzione settimanale di una stessa materia*, e sulle *coppie di ore consecutive* per le materie che lo richiedono completano il quadro dei vincoli ricorrenti.

13.10 – COSA RENDE PECULIARE IL SISTEMA ITALIANO

Il caso italiano si distingue dai benchmark accademici internazionali, codificati in formati standard come ITC-2007, ITC-2011 e XHSTT, per l’esistenza degli indirizzi di studio come entità di prim’ordine e la loro diversificazione di monte ore anche per materie nominalmente identiche. Si distingue anche per l’esistenza delle classi di concorso esplicite e gerarchiche, che vincolano in modo fine la corrispondenza fra docenti e materie. Si distingue ancora per la presenza diffusa di compresenze come vincoli HARD

ricorrenti, per i gruppi articolati che attraversano le classi di base, e per i vincoli sindacali derivanti dal contratto collettivo nazionale.

CASO DI STUDIO

IIS “Galileo Ferraris” di Torino, ventotto classi distribuite su tre indirizzi (ITIS Informatica, ITIS Elettronica, IPS Servizi Commerciali). Le tre articolazioni hanno monte ore diversi anche per materie comuni come matematica e italiano. I docenti di matematica delle classi di concorso Ao26 e Ao27 coprono tutte e tre le articolazioni; i docenti specifici, come quello di Sistemi e Reti per l'indirizzo Informatica, sono limitati a una sola articolazione. Le compresenze sono numerose, in particolare fra matematica e laboratorio di informatica nell'indirizzo Informatica e fra fisica e laboratorio di fisica nell'indirizzo Elettronica. Le settimane di stage in azienda si concentrano nelle ultime settimane dell'anno scolastico, e per esse π Tantum gestisce la situazione attraverso un vincolo logico DSL che svuota i pomeriggi di martedì e giovedì delle classi quinte nel periodo aprile-maggio.

Tutte queste peculiarità sono codificate come entità di prima classe o come vincoli espliciti nel modello dati di π Tantum, descritto in dettaglio nel cap. 14. Il progetto è stato disegnato a partire da queste specificità, e non come adattamento postumo di un sistema accademico generico. È forse il contributo più distintivo della filosofia su cui il software è costruito: non un solver più veloce in assoluto, ma un solver che parla la lingua del sistema scolastico italiano e che si lascia istruire con il vocabolario di chi quel sistema lo conosce.

CAPITOLO XIV



MODELLO DATI

Tutto vive in `webui/backend/models.py`. Le tabelle si raggruppano in cinque famiglie tematiche.

14.1 – FAMIGLIE DI TABELLE

Anagrafiche

`subjects`, `teachers`, `school_classes`, `classrooms`, `curricula`, `students`, `study_groups`.

Tag (M-N)

classroom_tags + classroom_tag_assignments, student_tags + student_tag_assignments.
Nome unique lower-cased, descrizione opzionale, cancellazione cascata.

Assegnazione

class_subjects, curriculum_subject_hours, teacher_subjects, subject_group_weights, assignments.

Disponibilità / vincoli

teacher_unavailability, class_unavailability, classroom_unavailability, logical_unavailabilities, curriculum_logical_constraints, classroom_subject_preferences, teacher_classroom_preferences, coteaching_rules.

Soluzioni e scheduling

solutions, lessons, day_counts.

Coverage e Run

absences, substitute_assignments, school_disposizione_config (una riga per tenant: tetto scolastico, eleggibilità, pesi degli slot), runs, run_logs, app_state. La quota per docente vive su teachers.disposizione_h le ore piazzate sono righe lessons sentinella (class_name=___disposizione___).

Viste salvate

saved_views: query DSL + sort multi-livello salvati per una entità lista, esposti dal dropdown "Viste salvate" del componente *SortableQueryableList*. UNIQUE (entity, name).

14.2 – DIAGRAMMA RELAZIONI

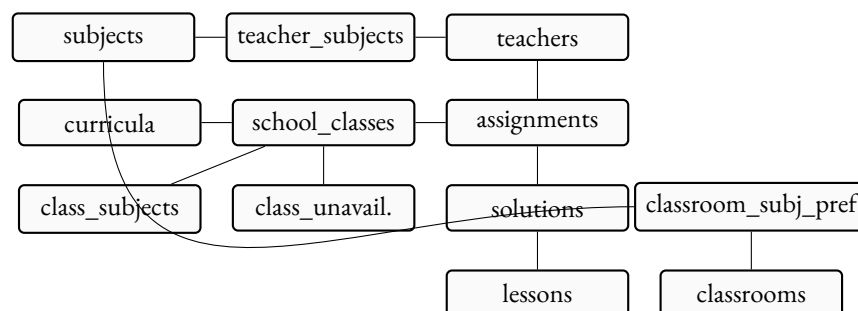


FIGURA 14.1 – Relazioni rilevanti del modello dati (semplificato).

14.3 – MIGRAZIONI IDEMPOTENTI

Pattern (in db.py):

```
if insp.has_table("school_classes") \
    and not has_column("school_classes", "curriculum_id"):
    conn.execute(text(
        "ALTER TABLE school_classes ADD COLUMN curriculum_id INTEGER"
    ))
```

Ogni ALTER è guardato da una check su PRAGMA table_info. Quando aggiungi una colonna nuova, segui lo stesso pattern: il DB preesistente sopravvive senza interventi manuali.

14.4 – PICKLE DELL'ENGINE

engine_io.py converte fra DB e tre forme pickle:

```
school = {
    'profile': str,
    'classes': [{name, year, section, curriculum, subjects:{subj:ore}}],
    'teachers': [{name, group, max_hours, free_day,
                  weights:{subj:int}}],
    'cconcorsopersubject': {subj: {group: weight}},
    'curriculum_scores': {curriculum: int},
    'curricula': [...],
    'students': [...],
    'groups': [...],
}
profs = {
    teacher_name: {
        'classi': {class_name: {subject: {'ore': N}}},
        'glibero': [d1, d2, d3]
    }
}
solution = {(prof, class, subj, day, hour): 0|1}
```

CAPITOLO XV



ARCHITETTURA DATI DEI PROFILI

I profili demo (small, medium, big, huge, superhuge, mega) sono il banco di prova quotidiano del solver: l'idea è di sottoporre l'engine a sei taglie progressive di scuola (10 → 100 classi) già corredate di un realistico ventaglio di vincoli, così che chi importa il profilo dalla dashboard si ritrovi davanti uno scenario *stress* che esercita ogni famiglia di vincolo gestita dal solver. Per anni i profili erano due pickle slim — `school_<profilo>.pkl` con l'anagrafica e `profs_<profilo>.pkl` con le cattedre — e l'import generava al volo le aule, gli studenti e le ore di lavoro tramite gli helper di mock. È un modello che ha funzionato finché i vincoli erano pochi, ma quando le tabelle di constraint hanno superato la dozzina si è fatto pesante: ogni import doveva ricostruire da zero tutto ciò che il pickle non sapeva esprimere, e in più cancellava eventuali fixture lasciate dall'utente nelle tabelle vincoli. Da questo capitolo in poi la fonte di verità per i profili è un singolo SQLite per profilo, costruito una volta sola da `engine/scripts/build_profile_db.py` con seed deterministico e poi importato *verbatim* dal backend.

15.1 — ANATOMIA DI UN PROFILO SQLITE

Ogni file `engine/scripts/data/<profilo>/<profilo>.sqlite` contiene esattamente lo stesso schema di `webui/data/timetable.db`, costruito tramite `Base.metadata.create_all` sullo stesso `models.py` del runtime. Importare lo SQLite vuol dire copiare riga per riga le tabelle di interesse nella DB live, con la sola accortezza di proiettare la copia sull'intersezione delle colonne presenti in entrambi i database — una salvaguardia che rende il pipeline resiliente quando la DB live ha già ricevuto una migration che lo SQLite del profilo non ha ancora visto, o viceversa. Per orientarsi nel contenuto del file basta aprirlo con `sqlite3` e contare le righe nelle famiglie di tabelle: anagrafica, vincoli, plessi, calendario, soluzione.

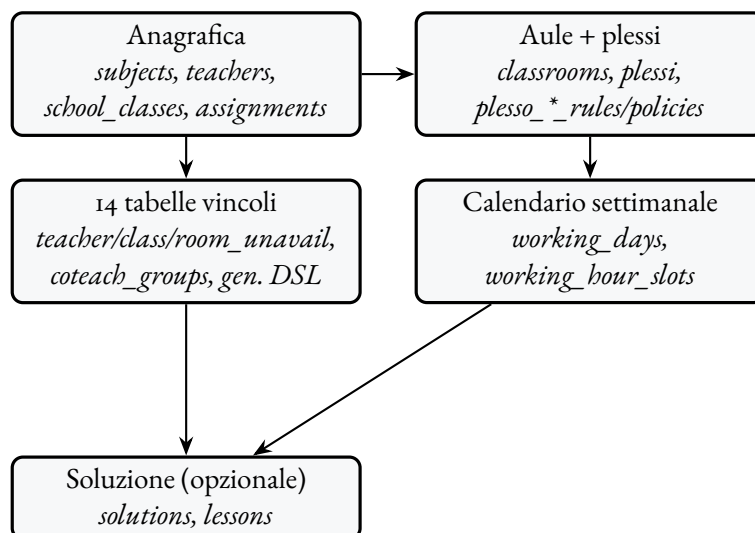


FIGURA 15.1 — Anatomia di `<profilo>.sqlite`: cinque blocchi tematici, tutti popolati da `build_profile_db.py` con seed deterministico.

Il file è autosufficiente nel senso che ogni *constraint* che verrebbe altrimenti sintetizzato a runtime — una `teacher_unavailability` con il giorno bloccato HARD, una `coteach_groups` che forza tre ore di compresenza in laboratorio, una `plesso_commuting_rules` che impedisce a un docente di fare i primi 60 minuti in succursale e i secondi a 800 metri di distanza — vive direttamente come riga della tabella corrispondente, con stato HARD o SOFT esplicito e la stessa shape che il modello SQLAlchemy si aspetta in produzione. Lo script di build cura anche un `manifest.json` fianco a fianco col file SQLite: contiene il seed, l'etichetta dello schema orario del profilo, e i conteggi per ogni tabella, in modo che la sezione “Stress per profilo” del capitolo Benchmark si rigeneri da zero con un `python -m engine.scripts.build_profile_db -all`.

15.2 — LE 14 TABELLE DI VINCOLO

L'aggettivo “quattordici” è meno ostico di quanto suggerirebbe il solo elenco, perché le tabelle si distribuiscono naturalmente su tre assi — *chi, quando, come* — e il profilo le tocca tutte con almeno una riga. Sull'asse *chi* la prima trinità riguarda i docenti: `teacher_unavailability` (stato HARD/SOFT per cella giorno-ora), `teacher_mandatory_free_days` (HARD: o ore in quel giorno, tipico per part-time) e `teacher_compatible_classes` (allow-list HARD per cattedre ristrette). A queste si aggiungono le due tabelle di preferenza con tassonomia a cinque stati, `teacher_class_preferences` e `teacher_curriculum_preferences`, che il solver di Phase A legge come HARD nei rami estremi (enforced / forbidden) e SOFT nei rami intermedi.

L'asse *quando* è dominato dalle tre tabelle di disponibilità non centrate sul docente: `class_unavailability`, `classroom_unavailability` e `logical_unavailabilities`, quest'ultima con DNF parametrica per esprimere espressioni come “il prof X è libero solo nel pomeriggio del martedì e giovedì”. La quarta tabella dello stesso asse, `curriculum_logical_constraints`, vive fuori dal rispetto temporale puro per occuparsi di vincoli trasversali al curriculum — “Matematica e Italiano non lo stesso giorno della prima” è l'esempio di stress che il profilo `small` scrive a costruzione.

L'asse *come* raggruppa le strutture di compresenza, `coteach_groups`, e i due moduli plesso-aware: `plesso_commuting_rules` (regole tra coppie di plessi, HARD o SOFT con peso) e `plesso_entity_policies` (politiche per docente o classe del tipo `single_plesso_per_day` oppure `single_plesso_total`). Manca all'appello la quattordicesima — `general_constraints` — che tecnicamente non è una tabella di vincolo “classico” ma contiene espressioni nel DSL generico (vedi Capitolo 17) che il post-processor valuta sulla soluzione attiva. Il profilo `small` ne scrive cinque, inclusa `forall l in lessons where l.subject==Educazione Fisica: l.classroom.kind==palestra` che esercita la regola HARD “EduFisica solo in palestra”.

15.3 — IL VINCOLO DI CAPACITÀ

La novità di più largo impatto introdotta insieme ai profili SQLite è il vincolo HARD di capacità: per ogni Lesson deve valere `lesson.classroom.capacity >= lesson.school_class.n_students`. La regola è implementata nativamente in `engine/classroom_assignment.py`, dove la funzione `_can_host` che decide l'eleggibilità aula-lezione filtra ogni candidato troppo piccolo prima ancora di costruire il modello CP-SAT. La stessa regola è disponibile come pragma DSL `classroom_capacity_ok()` nel compilatore `engine/dsl_to_cpsat.py` per i solver che costruiscono uno spazio di decisione congiunto `slot+room` (la `MonolithicSolver` con un `classroom_for_slot` noto): in quel caso il pragma scorre lo spazio dei slot, recupera la capacità dell'aula assegnata a ciascun (`class`, `day`, `hour`) e forza a zero la `BoolVar` corrispondente quando la capienza è insufficiente. Il pragma diventa un no-op con diagnostica “classroom data empty” nei contesti che non hanno ancora le aule assegnate, perché in quel caso è il solver di Phase C a rendere conto del vincolo.

Il dato di ingresso è popolato per ogni profilo dallo script di build: tutte le classi prendono un `n_students` con distribuzione gaussiana troncata su `[18, 30]` (centrata su 24, $\sigma = 3.5$), e una o due classi vengono volutamente forzate a combaciare esattamente con la capienza dell'aula standard più grande del profilo. Il risultato è un vincolo *stringente*: la classe può essere ospitata solo in quella precisa aula, con tutte le altre messe sotto pressione ad accomodare gli orari intorno. L'utente vede a colpo d'occhio l'impatto del vincolo nel tab `/classes` (colonna “N. studenti” editabile inline, range 5–50) e in `/classrooms` (colonna “Capienza” editabile inline, range 5–100); il backend è autoritativo, ma le finestre di creazione lezione (`AddLessonModal` e `AddEventModal`) mostrano un avviso rosso a tempo di selezione quando la coppia (classe, aula) viola la regola.

15.4 — AULE SPECIALI E PRAGMA DI TIPOLOGIA

Accanto al vincolo di capacità vive il vincolo di tipologia: `Subject.required_kind` è il modo a singola riga di esprimere “Educazione Fisica solo in palestra” o “Fisica solo in laboratorio fisica”, senza dover enumerare tutte le altre aule con preferenze forbidden. Il valore è una stringa nello stesso vocabolario di `Classroom.kind` (`standard`, `palestra`, `lab_fisica`, `lab_chimica`, `lab_informatica`, `lab_linguistico`, `biblioteca`, `aula_speciale`); `NULL` significa “qualsiasi”. La funzione `_can_host` legge il campo dalla Lesson (proiettato nel dict che il backend produce in `lessons_for_classroom_step`)

e rifiuta ogni aula con kind diverso. Lo stesso vincolo viene in più espresso come pragma DSL nelle `general_constraints` dei profili, perché l'utente che apre il tab `/general-constraints` possa modificare la regola direttamente da UI senza toccare il modello.

15.5 — SCHEMI ORARI DIFFERENZIATI PER PROFILO

Lo stress di un profilo non è solo numero di righe: è anche varianza nello *schema* con cui le righe si dispongono nello spazio settimanale. La generazione del calendario, perciò, non è un copia-incolla: ogni profilo riceve la sua versione di `working_days + working_hour_slots` pensata per mettere in difficoltà un aspetto diverso del solver.

TABELLA 15.1 — Schemi orari per profilo (cfr. `engine/scripts/build_profile_db.py`, funzione `working_schedule`).

Profilo	Schema settimanale
small	8:00–14:00 lun–sab, 6 slot orari da 60 min.
medium	8:00–14:00 lun–ven, 8:00–12:00 sab.
big	8:00–14:00 lun–ven, 8:00–13:00 sab.
huge	7:55–13:55 lun–sab, slot da 55 min con 5 min di pausa baked-in.
superhuge	8:00–13:00 lun–ven + 14:00–17:00 mar/gio (mattina + pomeriggio bisettimanale).
mega	8:00–14:00 lun–ven + 8:00–13:00 sab + 14:00–17:00 mer (un pomeriggio fisso).

Il dato chiave è che ogni schema mantiene la corrispondenza con i numeri di giorno legacy 1–6 e di ora 8–13 attraverso i campi `legacy_day_number` e `legacy_hour_number` delle righe `working_days / working_hour_slots`, in modo che le tabelle di *unavailability* che fanno riferimento a quei numeri sopravvivano a un eventuale rebuild dell'orario senza dover migrare i dati uno per uno. Il profilo `huge` è un caso interessante: i suoi slot da 55 minuti restano con `legacy_hour_number` 8–13, e il blocco di 5 minuti tra una lezione e la successiva non è modellato come slot intermedio ma come margine implicito tra `end_time` di slot *i* e `start_time` di slot *i* + 1. Così il solver continua a ragionare in slot, ma l'utente che apre la calendar view vede gli orari con la pausa.

15.6 — PROVALO SUBITO¹

Per rigenerare lo SQLite di un singolo profilo bastano due righe di shell — la prima invoca lo script con il nome del profilo, la seconda apre il file con `sqlite3` per un controllo a campione delle tabelle:

```
python -m engine.scripts.build_profile_db small
sqlite3 engine/scripts/data/small/small.sqlite \
    "select count(*) from general_constraints;"
```

Il primo comando produce `engine/scripts/data/small/small.sqlite` insieme al `manifest.json` e a `PICKLE_DEPRECATED.md`; il secondo restituisce il numero di righe nella tabella delle `general_constraints` — cinque, in tutti i profili. Per ricostruire tutti e sei i profili in serie (in subprocess

¹La sezione prende il nome dalla rubrica omonima del README – riproducibilità “a portata di copia-incolla”.

separati perché ogni profilo va in un suo file SQLite e SQLAlchemy non accetta volentieri di rebindare l'engine a runtime) basta sostituire il primo comando con `python -m engine.scripts.build_profile_db --all`; lo script aggrega in coda i singoli `manifest.json` dentro `engine/scripts/data/profiles_manifest.json`, che la sezione “Stress per profilo” del capitolo Benchmark legge per popolare la tabella riepilogativa.

15.7 — COMPATIBILITÀ CON LA PIPELINE PICKLE

I file `school_<profilo>.pkl` e `profs_<profilo>.pkl` restano nel repository per finalità storiche — audit, debug di import legacy, comparativa con i run del trimestre scorso — ma non sono più letti come default dall'import `engine_profile`: la routine cerca prima `<profilo>.sqlite` nella stessa cartella e usa il pickle solo se lo SQLite manca. Una nota `PICKLE_DEPRECATED.md` accanto a ogni pickle elenca le tabelle e i conteggi attuali per quel profilo, così che chi apre la cartella non si chieda perché l'import si comporta diversamente da quanto memorizza il git log: la ragione è che lo SQLite è ora la fonte autoritativa, ed è l'unico file che il backend si aspetta di trovare. La porta verso il vecchio modo resta aperta, ma il percorso default cambia.

Parte VI

Il DSL dei vincoli

CAPITOLO XVI



IL DSL GENERICO: UN LINGUAGGIO PER I VINCOLI

“A domain-specific language is a computer language specialized to a particular application domain.”

Martin Fowler, Domain-Specific Languages (Fowler 2010)

PRIMA o poi tutti i sistemi di scheduling devono affrontare lo stesso problema editoriale: gli utenti vogliono esprimere vincoli che non sono mai stati previsti. “Mai due ore di matematica consecutive nei giovedì pari delle classi prime”; “almeno un’ora di laboratorio per ogni classe di

scientifico”; “il prof Bianchi e la prof Verdi mai stesso slot stessa giornata”. È tecnicamente impossibile prevedere tutto e codificarlo hard-coded nel solver.

La soluzione classica è un *Domain-Specific Language*: un piccolo linguaggio dichiarativo che gli utenti possono usare per scrivere i propri vincoli. In π Tantum il DSL si chiama *DSL generico* e lo descriviamo in questo capitolo dal punto di vista implementativo.

16.1 – FILOSOFIA: “UN PARSER, MOLTI COMPILATORI”

INTUIZIONE

Il DSL generico ha una grammatica unica e un parser unico, ma ha più *back-end*: lo stesso vincolo si può *valutare* sui dati correnti (per check sincroni o per filtri lista), si può *compilare* a vincoli CP-SAT (per Phase B), oppure si può *compilare* a delta SOFT per il drag-and-drop in tempo reale dell’editor Orario. È lo schema classico “parser $\rightarrow$ AST $\rightarrow$ molti compilatori” del Dragon Book (Aho et al. 2006).

16.2 – GRAMMATICA E PARSER (RINVIO)

La grammatica BNF completa — con le otto sorgenti iterabili (teachers, classes, subjects, classrooms, groups, students, lessons, slots) e i path arbitrari del tipo `l.classroom.tags` — vive nel capitolo tutorial alla sezione 17.4. Qui basti dire che il parser è *recursive descent* a discesa ricorsiva, scritto in Python puro senza generatori (no PLY/Lark) e che le precedenze vanno da `<=>` (la più bassa) fino al `.` di accesso a membro (la più alta), passando per `=>`, `or`, `and`, `not` e gli operatori di confronto.

16.3 – AST

DEFINIZIONE

L’AST (*Abstract Syntax Tree*) prodotto dal parser ha nodi che sono piccole dataclass: Quant, Count, BinOp, Cmp, Ref, Lit, Builtin. Riconosce token tramite `tokenize()` con regex, e poi assembla i nodi per discesa ricorsiva.

Esempio: l’espressione

```
forall t in teachers where t.subject == "Fisica":
    count l in lessons where l.teacher == t and
                                l.classroom.type == "lab_fisica":
        l == 1
```

produce questo AST (semplificato):

```
Quant(kind='forall', var='t', source='teachers',
      filter=Cmp('==', Ref(['t', 'subject']), Lit('Fisica')),
      body=Count(var='l', source='lessons',
                filter=And([
                    Cmp('==', Ref(['l', 'teacher']), Ref(['t'])),
                    Cmp('==', Ref(['l', 'classroom', 'type']),
                        Lit('lab_fisica'))]),
                cmp=Cmp('==', Var('count'), Lit(1))))
```

16.4 — TRE BACK-END

16.4.1 • Evaluator: “vale o no?”

DEFINIZIONE

L'*evaluator* prende un AST e i dati correnti del sistema (teachers, lessons, ecc.) e restituisce True/False per i vincoli forall/exists, e un intero per i count.

È usato in modalità sincrona per i filtri lista (“mostrami tutti i docenti per cui questo vincolo è violato”), per i check pre-pipeline (verifica di consistenza), e come oracolo nei test.

16.4.2 • Compilatore CP-SAT

DEFINIZIONE

Il *compilatore CP-SAT* traduce l'AST in vincoli OR-Tools. Le quantificazioni diventano cicli sui domini; le comparazioni diventano vincoli aritmetici; i count diventano somme con vincoli di uguaglianza/disuguaglianza.

Esempio: count l in lessons where l.teacher == t: l == 1 diventa

```
total = sum(BoolVar(f"l_{l.id}_active") for l in lessons
             if l.teacher_id == t.id)
model.Add(total == 1)
```

16.4.3 • Compilatore delta SOFT

DEFINIZIONE

Il *compilatore delta* produce, dato un vincolo SOFT e una proposta di mossa (drag-and-drop di una lezione), il *delta* dell'obiettivo (positivo se la mossa peggiora, negativo se migliora) in $O(1)$.

È quello che permette all'editor di mostrare in tempo reale “+0.3 SOFT” o “−0.7 SOFT” mentre l'utente trascina una lezione.

16.5 — ESTENSIONE: AGGIUNGERE UN BUILT-IN

Aggiungere un nuovo built-in (es. `distinct__days`) è un'operazione locale al modulo `webui/backend/utils/general_dsl.py` e tocca quattro punti: `tokenize()`, `parser`, `evaluator` e `compilatore CP-SAT` (quest'ultimo di norma 5–10 righe). La sezione 17.26 del capitolo tutorial sviluppa la procedura passo-passo — con i casi simmetrici *nuova sorgente iterabile*, *nuovo pragma* e *nuovo operatore* — e mostra il test di accettazione in `test_general_dsl.py`.

16.6 – PERFORMANCE

INTUIZIONE

Il parser è veloce ($\sim 10\mu s$ per espressione tipica da 50 token). L'evaluator è proporzionale al prodotto dei domini (es. $|teachers| \cdot |lessons|$ per il vincolo dell'esempio). Il compilatore CP-SAT genera tipicamente ~ 100 vincoli per ogni vincolo DSL non banale; per scuole grandi, l'aggiunta di 20–30 vincoli DSL non rallenta significativamente la pipeline.

16.7 – ROADMAP

Funzionalità non ancora implementate ma pianificate:

- **Live validation:** squiggle rosso sotto la parte invalida, suggerimenti fuzzy, quick-fix.
- **Autocomplete:** nel campo DSL, lista delle sorgenti / attributi / built-in con descrizione.
- **Hover docs:** passando il mouse su un identifier, mostra documentazione contestuale.
- **Natural-language preview:** traduzione automatica del vincolo DSL in italiano leggibile.

16.8 – CONNESSIONI

CONNESSIONI

- **CP-SAT** (cap. 19): il back-end principale per i vincoli HARD.
- **Editor Orario:** il compilatore delta abilita il drag-and-drop con preview live.
- **Vincoli logici DNF** (cap. 17): il DSL generico è una generalizzazione del vecchio sistema di “vincoli logici disgiuntivi” che ne preserva la semantica come caso particolare.

PER APPROFONDIRE

- Aho et al. 2006: il *Dragon Book*, riferimento classico per parser, AST, compilatori.
- Fowler 2010: *Domain-Specific Languages*, approccio pratico ai DSL.
- Marriott e Stuckey 1998: *Programming with Constraints*, fondamenti della programmazione a vincoli.

CAPITOLO XVII



DSL GENERICO PER I VINCOLI: TUTORIAL

*“Tu non puoi conoscere veramente una lingua finché non l’hai
dovuta usare per litigare.”*

anonimo

IL DSL di π Tantum è il modo *principale* di esprimere vincoli che non rientrano nelle categorie preconfezionate (indisponibilità docente, compresenze, plessi). Questo capitolo è un *tutorial* pensato per chi parte da zero: comincia da un esempio motivante, costruisce la grammatica un mattoncino alla volta, mostra come si scrive un vincolo dalla UI, e finisce con i diagnostici e una mini-guida per estendere il parser. Il capitolo 9 (Vincoli) tratta i vincoli “alti” del modello con linguaggio narrativo; questo capitolo è la *cassetta degli attrezzi* per chi vuole aggiungerne dei propri.

17.1 — SEZIONE 0 --- COS'È IL DSL E PERCHÉ CI SERVE

Esempio motivante: “Rossi non insegna lunedì mattina”

Immaginiamo un caso reale: la prof.ssa Rossi ha un permesso mediche regolare al lunedì mattina, e va da medico fino alle 11. Questo è un vincolo *hard*: la sua agenda non può contenere lezioni nel lunedì alle 8, 9 o 10.

Soluzione 1: hardcoded. Si modifica `cpsat_v2_timetable.solve_phase_a()` aggiungendo un ramo:

```
# in cpsat_v2_timetable.py, dentro solve_phase_a:
if "Rossi" in profs:
    for h in (8, 9, 10):
        for cl in profs["Rossi"]["classi"]:
            for s in profs["Rossi"]["classi"][cl]:
                model.Add(x["Rossi", cl, s, 1, h] == 0)
```

I problemi: il vincolo è nel codice, non nel database; richiede una build per cambiare; non può essere modificato dalla segreteria; va riscritto identico per ogni docente con vincoli analoghi (decine, su una scuola grande); non si vede nei test; non si può rilassare a soft con un parametro.

Soluzione 2: DSL. Una sola riga, salvabile dalla UI, visibile a tutti, attivabile/disattivabile via API:

```
forall l in lessons where l.teacher == Rossi
                        and l.day == 1:
    l.hour > 10
```

Tradotto: “per ogni lezione di Rossi al lunedì, l’ora deve essere superiore alla 10”. Il compilatore genera esattamente gli stessi vincoli CP-SAT della soluzione hardcoded; la differenza è che ora il vincolo vive nel database, ha un id, è taggato `level=hard`, e può diventare `level=soft` con peso W se il preside vuole rilassarlo (“meglio se evitiamo, ma se proprio non c’è altro modo, mettiamoci una lezione”).

La promessa del DSL

- **Una sola grammatica**, quattro modalità di compilazione (LIST, LOGIC, OBJECTIVE, EVAL): si impara una volta, vale per ogni contesto.
- **Zero codice**: nuovi vincoli si aggiungono dalla UI, senza redeploy.
- **Quattro livelli** (hard, soft, preferred, enforced) per scalare la rigidità senza cambiare il testo del vincolo.
- **Validazione live**: il parser controlla la sintassi prima di salvare e mostra errori in punto.
- **Compilazione efficiente**: 14 *pragma* canonici (sez. 17.21) sono riconosciuti dal compilatore e tradotti in gruppi compatti di vincoli CP-SAT, evitando l’esplosione combinatoria del *forall* ingenuo.

PROVALO SUBITO

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/constraints/general \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"name":"rossi_no_monday_morning",
```



```
"expression": "forall l in lessons where l.teacher == Rossi and l.day == 1:
    l.hour > 10",
"level": "hard"}
```

Atteso: HTTP 200 con body {"id": ..., "parsed_ast_json": "...AST..."}.

Se rilanci la pipeline su small con il vincolo attivo, le ore di Rossi al lunedì scendono dalle prime tre slot e salgono alle ultime tre.

17.2 — SEZIONE 1 --- LA GRAMMATICA VIA ESEMPI CRESCENTI

Costruiamo la grammatica un mattone alla volta. Ogni esempio è *eseguibile*: copia-incollalo nel modal “+ Nuovo vincolo DSL” o nella richiesta cURL e funziona.

17.2.1 • Forall semplice

```
forall l in lessons: l.day != 6
```

Significa: *nessuna lezione il sabato*. La struttura generale del forall è forall x in S : $P(x)$ dove S è una sorgente iterabile (lezioni, docenti, classi, slot, ...) e $P(x)$ è un predicato. Il compilatore lo legge come “per ogni x in S , $P(x)$ deve valere”.

Cosa succede dentro al solver: per ogni lezione ℓ viene aggiunto il vincolo $x_\ell \cdot \mathbb{K}[\text{day}(\ell) = 6] = 0$, cioè “se la lezione è attivata, non può stare al sabato”. ~ 200 vincoli su small, ~ 2000 su mega.

17.2.2 • Forall con condizione: where

```
forall l in lessons where l.subject == Matematica:
    l.day != 6
```

Il where restringe la sorgente: “per ogni lezione *di matematica*, non al sabato”. La differenza con il forall semplice è nel *conteggio dei vincoli emessi*: il compilatore non aggiunge vincoli per le lezioni non-matematica.

17.2.3 • Predicati composti: and, or, not

```
forall l in lessons
    where l.teacher == Rossi
        and (l.day == 1 or l.day == 6):
    l.hour > 10 or l.hour < 9
```

“Rossi al lunedì o al sabato deve insegnare prima delle 9 o dopo le 10.” Le precedenze sono: not > and > or > => > <=>. Le parentesi vincolano esplicitamente l’associatività.

17.2.4 • Quantificatori esistenziali: exists

```
forall c in classes:
  exists l in lessons where l.class == c.name
                        and l.subject == Italiano
                        and l.day == 1: true
```

“Per ogni classe esiste almeno una lezione di italiano il lunedì.” L’exists è duale al forall: il compilatore lo traduce in un *or-of-and* sulla sorgente ristretta.

17.2.5 • Conteggi: count

```
forall t in teachers, d in days:
  count l in lessons where l.teacher == t.name
                        and l.day == d : <= 4
```

“Ogni docente ha al massimo 4 ore al giorno.” Il count, dato un where, conta gli elementi filtrati e li confronta con <=, <, ==, >=, >, !=. Il compilatore emette una clausola di cardinalità CP-SAT che è ottimizzata internamente come *linear sum constraint*.

17.2.6 • Iterare su più sorgenti

```
forall t in teachers, d in days, h in hours
  where h == 6 and t.group == "A019":
  count l in lessons where l.teacher == t.name
                        and l.day == d
                        and l.hour == h : == 0
```

“Nessun docente di matematica (gruppo A019) lavora alla 6^a ora.” Il forall multi-variabile è zucchero sintattico per forall annidati; il compilatore espande in un prodotto cartesiano filtrato.

17.2.7 • Implicazioni: =>

```
forall l1 in lessons, l2 in lessons
  where l1.class == l2.class
        and l1.day == l2.day
        and l1.subject == Matematica
        and l2.subject == Italiano:
  l1.hour != l2.hour
```

“Mate e italiano della stessa classe, stesso giorno, non sono nello stesso slot orario” — ovviamente è già un vincolo hard implicito (una classe non può avere due lezioni in uno slot), ma serve a illustrare il pattern forall coppia di lezioni.

17.2.8 • Bi-implicazione: $\Leftrightarrow$

```
forall l in lessons where l.subject == Religione:
    (l.hour == 1 or l.hour == 6)  $\Leftrightarrow$  true
```

“Religione è sempre alla prima o all’ultima ora.” Il $\Leftrightarrow$ esprime equivalenza logica, ed è raro nei vincoli reali ma utile per encoding di esclusioni mutue.

17.2.9 • Funzioni come abbreviazione: *pragma*

```
no_holes_class("3B")
```

Un *pragma* (sez. 17.21) è un nome di funzione che il compilatore riconosce e traduce in un blocco compatto di vincoli pre-ottimizzati. Equivale a un `forall` ben scritto ma è più veloce sia per l’utente sia per il solver. Esempio: `no_holes_class("3B")` vieta i buchi nell’orario della 3B con ~ 30 vincoli CP-SAT, contro i ~ 200 che emergerebbero da una traduzione *forall* ingenua.



A questo punto il lettore ha sufficiente vocabolario per leggere la grammatica BNF formale e la lista delle sorgenti iterabili nelle prossime sezioni. Il resto del capitolo è sostanzialmente una galleria estesa di esempi concreti, seguita dal vocabolario dei *pragma* e dalla discussione delle modalità di compilazione.

17.3 — FILOSOFIA (COSA È CAMBIATO DAL VECCHIO SISTEMA)

Prima del DSL generico il sistema aveva quattro sub-DSL specializzati (query, logical, objective, introspeitivo). Stessa grammatica implementata 4 volte. Il DSL generico unifica tutto sotto una sola grammatica con quattro “sapori” di compilazione (LIST, LOGIC, OBJECTIVE, EVAL): *un parser, molti compilatori*. La sintassi di `forall x in S where Filter: Body` e dei predicati atomici (`==`, `!=`, `<`, `in`, ...) è identica in tutti i contesti; cambia solo il backend di traduzione.

Il DSL è interpretato *post-hoc*: parsea l’espressione e la valuta DOPO che la pipeline (Phase A, Phase B, metaeuristiche) ha prodotto una soluzione candidata. Le violazioni HARD sono rilevate dal Feasibility Check; le SOFT alimentano lo score globale.

17.4 — GRAMMATICA BNF

```
expr ::= iff_expr
iff_expr ::= implies_expr ( "<=>" implies_expr )*
implies_expr ::= or_expr ( "=>" or_expr )*
or_expr ::= and_expr ( ("OR"|"or") and_expr )*
and_expr ::= not_expr ( ("AND"|"and") not_expr )*
not_expr ::= ("NOT"|"not") not_expr | atom

atom ::= quant_expr | count_expr | comparison
```

```

| call | bool_lit | "(" expr ")"

quant_expr ::= ("forall"|"exists") IDENT "in" source
             ["where" or__expr] ":" expr

count_expr ::= "count" IDENT "in" source ["where" or__expr]
             ( ":" comparison | op value )

source ::= IDENT -- literal name
         | IDENT ( "." IDENT )+ -- path (runtime)

comparison ::= value ( op value
                      | "in" "[" value ( "," value ) * "]"
                      | "in" path
                      | "not_in" "[" value ( "," value ) * "]"
                      | "not_in" path )

op ::= "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" | ">="
value ::= IDENT ( "." IDENT ) * | NUM | STRING
         | BOOL | function_call
function_call ::= IDENT "(" [arg_list] ")"
arg_list ::= arg ( "," arg ) *
arg ::= IDENT "==" value | value

```

Precedenze (dal più basso al più alto): <=>, ==>, OR, AND, NOT, confronti, . (member access). Le parentesi sovrascrivono.

17.5 – SORGENTI ITERABILI

Sorgente	Tipo elemento
lessons	lezioni della soluzione attiva
assignments	cattedre (Assignment rows)
teachers	docenti (name, group, max_hours, subject)
classes	classi (name, year, curriculum, n_students)
classrooms	aule (name, kind, type, tags)
students	studenti (con tags[] e groups[])
subjects	materie
curricula	indirizzi di studio
groups	gruppi articolati
slots	le 36 (day, hour) della settimana
days	i 6 giorni (Lun..Sab; index 1..6)
hours	le 6 ore (8..13)

Sorgente-path: dalla vo.5 puoi scrivere exists g in s.groups: g.name == "X" dove s.groups e' un attributo che restituisce una lista; il parser accetta qualunque path puntato dopo in.

17.6 – GALLERIA DI ESEMPI

Ogni esempio sotto e' stato validato live contro il parser corrente; copia-incolla nell'editor del modal "+ Nuovo vincolo DSL" e funziona.

17.6.1 • Vincoli docente (io esempi)

1. Borghi non insegna mai in 1A alla 6a ora:

```
forall l in lessons where l.teacher == Borghi
                        and l.class == 1A:
    l.hour != 13
```

2. Borghi: max 4 ore/giorno totali:

```
forall d in days:
    count l in lessons where l.teacher == Borghi
                        and l.day == d.index: l <= 4
```

3. Lab fisica: ogni docente di Fisica esattamente 1 ora a settimana in lab_fisica:

```
forall t in teachers where t.subject == "Fisica":
    count l in lessons where l.teacher == t
                        and l.classroom.type == "lab_fisica": l == 1
```

4. Tetto cattedra Inglese: max 18h/settimana:

```
forall t in teachers where t.subject == "Inglese":
    count l in lessons where l.teacher == t: l <= 18
```

5. Rossi non lavora il sabato (HARD):

```
forall l in lessons where l.teacher == Rossi
                        and l.day == 6:
    false
```

6. Rossi: al più 1 sesta ora/settimana:

```
count l in lessons where l.teacher == Rossi
                        and l.hour == 13: l <= 1
```

7. Tutti A050: max 5 ore/giorno:

```
forall t in teachers where t.group == "A050":
    forall d in days:
        count l in lessons where l.teacher == t
                                and l.day == d.index: l <= 5
```

8. Coupling Rossi 3A $\Rightarrow$ Bianchi 3B:

```
(exists l in lessons:
    l.teacher == Rossi and l.class == 3A)
=> (exists l in lessons:
    l.teacher == Bianchi and l.class == 3B)
```

9. Rossi mai in palestra:

```
forall l in lessons where l.teacher == Rossi:  
  l.classroom.type != "palestra"
```

10. Tutti i prof di mate: almeno una lezione di mattina:

```
forall t in teachers where t.subject == "Matematica":  
  exists l in lessons where l.teacher == t:  
    l.hour <= 9
```

17.6.2 • Vincoli classe (5 esempi)

1. La 1A non lavora il sabato:

```
forall l in lessons where l.class == 1A: l.day != 6
```

2. Le prime: max 5 ore/giorno:

```
forall c in classes where c.year == 1:  
  forall d in days:  
    count l in lessons where l.class == c.name  
      and l.day == d.index: l <= 5
```

3. Quarte/quinte: due ore CONSECUTIVE di mate:

```
forall c in classes where c.year >= 4:  
  exists s1 in slots: exists s2 in slots:  
    consecutive(s1, s2)  
    and lesson(class==c.name, day==s1.day,  
              hour==s1.hour, subject==Matematica)  
    and lesson(class==c.name, day==s2.day,  
              hour==s2.hour, subject==Matematica)
```

4. Linguistico anno 1: niente sabato:

```
forall l in lessons  
  where l.class.curriculum == Linguistico  
    and l.day == 6: false
```

5. 1A: religione solo nelle prime 4 ore:

```
forall l in lessons where l.class == 1A  
  and l.subject == Religione:  
    l.hour <= 11
```

17.6.3 • Vincoli aula (5 esempi)

1. Lab Fisica 1: una sola lezione per slot:

```
forall s in slots:
  count l in lessons
    where l.classroom == "Lab Fisica 1"
      and l.day == s.day and l.hour == s.hour:
    l <= 1
```

2. Matematica solo in aule taggate “matematica”:

```
forall l in lessons where l.subject == Matematica:
  "matematica" in l.classroom.tags
```

3. Storia delle terze: aula con proiettore:

```
forall l in lessons where l.subject == Storia
                        and l.class.year >= 3:
  "proiettore" in l.classroom.tags
```

4. La palestra ospita SOLO Scienze motorie:

```
forall l in lessons
  where l.classroom.type == "palestra":
    l.subject == Scienzemotorie
```

5. Lab chimica: max 2 lezioni concorrenti:

```
forall s in slots:
  count l in lessons
    where l.classroom.type == "lab_chimica"
      and l.day == s.day and l.hour == s.hour:
    l <= 2
```

17.6.4 • Vincoli materia (3 esempi)

1. Mate distribuita: max 2 ore/giorno per classe:

```
forall c in classes:
  forall d in days:
    count l in lessons
      where l.class == c.name
        and l.subject == Matematica
        and l.day == d.index: l <= 2
```

2. Mate preferibilmente entro la 5a ora:

```
forall l in lessons where l.subject == Matematica:
  l.hour <= 12
```

3. Educazione fisica solo in palestra:

```
forall l in lessons
  where l.subject == Educazione fisica:
    l.classroom.type == "palestra"
```

17.6.5 • Vincoli gruppo / studenti (3 esempi)

1. Studenti BES devono essere in un gruppo Sostegno (uso di exists g in s.groups):

```
forall s in students where "BES" in s.tags:
  exists g in s.groups: g.name == "Sostegno"
```

2. Studenti con debito mate quarto → gruppo Recupero:

```
forall s in students
  where "debito_matematica_4" in s.tags:
    exists g in s.groups:
      g.name == "Recupero Matematica"
```

3. Studenti BES: nessuna lezione il sabato:

```
forall l in lessons:
  forall s in students
    where l.class == s.class
      and "BES" in s.tags:
        l.day != 6
```

17.6.6 • Vincoli relazionali / coupling (4 esempi)

1. Rossi in Aula 12: solo Matematica:

```
forall l in lessons where l.teacher == Rossi
  and l.classroom == "Aula 12":
    l.subject == Matematica
```

2. Se Rossi in 3A allora deve usare lab fisica almeno una volta:

```
(exists l1 in lessons:
  l1.teacher == Rossi and l1.class == 3A)
=>
(exists l2 in lessons:
  l2.teacher == Rossi and l2.class == 3A
  and l2.classroom.type == "lab_fisica")
```

3. Inglese alle prime: max 3 ore/sett per (docente, classe):

```
forall t in teachers where t.subject == "Inglese":
  forall c in classes where c.year == 1:
    count l in lessons
      where l.teacher == t
        and l.class == c.name: l <= 3
```


4. Religione alle prime: mai in 1a ora:

```
forall l in lessons where l.subject == Religione
                        and l.class.year == 1:
    l.hour != 8
```

17.7 – SCOPE: DOVE SALVARE IL VINCOLO

Il modal “+ Nuovo vincolo DSL” compare in due punti dell’app e produce regole con scope diverso. La regola di selezione è: lo scope è il dominio della regola, il forall sul corpo è il filtro di applicazione.

- **Tab Vincoli** (/constraints, modal con scope=”global”, owner_id=null). Vincolo d’istituto: si applica a tutta la scuola. Esempi: “nessuno alla 14a ora”, “mai lezioni il sabato pomeriggio”.
- **Tab Docente** (/teachers/<id>, scheda “Custom DSL avanzato”, scope=”teacher”, owner_id=teacher_id). Vincolo per docente: il forall esterno è *tipicamente* pre-filtrato su l.teacher == NomeDocente. Esempi: “Rossi non venerdì pomeriggio”, “Rossi: 3 ore Fisica su giorni non consecutivi”.

In entrambi i casi la regola passa per POST /api/constraints/general, viene caricata da load_all_dsl_constraints(db) e compilata da add_all_dsl_constraints_from_db; il campo scope_kind è meramente informativo (filtra le regole in Feasibility Check + reporting).

17.7.1 • DSL avanzato vs unavailability logica

Le LogicalUnavailability (modal “Indisponibilità logica” nel tab Docente) sono un sotto-DSL più semplice: sono pensate per non-disponibilità (DNF di slot (day, hour)) e vengono renderizzate dal sistema in DSL generico via logical_unavailability_to_dsl. Il DSL generico è più espressivo (count, exists, forall, predicati same_day / consecutive_days, aritmetica, l.classroom.plesso) e dovrebbe essere il punto di ingresso per ogni vincolo che vada oltre “il docente non c’è a quell’ora”.

17.8 – PREDICATI BUILT-IN: consecutive_days, same_day, consecutive

Tre funzioni built-in che il compilatore risolve a tempo di compilazione (e l’evaluator post-hoc valuta sulla soluzione):

Predicato	Semantica
same_day(s1, s2)	i due slot cadono nello stesso giorno della settimana. Argomenti: tuple (d, h) oppure l.slot.
consecutive(s1, s2)	stesso giorno e ore adiacenti ($ h_1 - h_2 = 1$). Path: l.slot.
consecutive_days(d1, d2)	giorni adiacenti senza wrap-around: vero per $ d_1 - d_2 = 1$ con $d \in \{1, \dots, 6\}$ (lun..sab). Falso per {sab, lun}. Argomenti: l.day (intero) o literal numerico/stringa giorno.

17.9 – ARITMETICA NEL DSL

Il parser supporta gli operatori binari $+$ e $-$ sugli interi: utili per esprimere finestre dipendenti dall'indice giorno o per conteggi cumulativi. Esempio: "Rossi ha tante ore in 3A nei primi 3 giorni quante in 3B nei restanti 3 giorni":

```
(count l in lessons where l.teacher == "Rossi"
  and l.class == "3A" and l.day <= 3: 1)
== (count l in lessons where l.teacher == "Rossi"
  and l.class == "3B" and l.day >= 4: 1)
```

L'aritmetica fra booleani e numeri non è ammessa: il parser emette aritmetica non valida fra bool e numero per catturare errori del tipo $(l.hour == 9) + 1$.

17.10 – CASI D'USO REALI (ROSSI E DINTORNI)

Tutti gli esempi che seguono sono coperti dalla suite di integration test in `webui/backend/tests/test_rossi_general` e `webui/backend/tests/test_global_dsl_and_soft_and_plesso_commute.py`.

17.10.1 • Caso (a) – 3 ore di Fisica in 3A su giorni non consecutivi (HARD)

```
forall l1 in lessons where l1.teacher == "Rossi"
  and l1.class == "3A"
  and l1.subject == "Fisica":
  forall l2 in lessons where l2.teacher == "Rossi"
    and l2.class == "3A"
    and l2.subject == "Fisica":
    (l1.day == l2.day)
    or not consecutive_days(l1.day, l2.day)
```

Salvato dal tab Docente con `scope="teacher"`, `owner_id=Rossi.id`. Il compilatore apre il forall esterno sui candidati slot di Rossi/3A/Fisica e per ogni coppia (l_1, l_2) con `consecutive_days(l1.day, l2.day)` e diversa day emette `BoolOr([slot[k1].Not(), slot[k2].Not()])`: i due slot non possono essere co-selezionati.

17.10.2 • Caso (b) – 3 ore di Fisica in 3C tutte lo stesso giorno (HARD)

```
forall l1 in lessons where l1.teacher == "Rossi"
  and l1.class == "3C"
  and l1.subject == "Fisica":
  forall l2 in lessons where l2.teacher == "Rossi"
    and l2.class == "3C"
    and l2.subject == "Fisica":
    same_day(l1.slot, l2.slot)
```

Per la proprietà transitiva del `same_day` sul forall forall, ogni coppia di lezioni di Rossi/3C/Fisica deve essere sullo stesso giorno: il solver sceglie un giorno e ci infila tutte e 3 le ore.

17.10.3 • Caso plesso commute – Rossi mai A@9 → B@10 nello stesso giorno (HARD)

```

forall l1 in lessons where l1.teacher == "Rossi"
    and l1.hour == 9
    and l1.classroom.plesso == 1:
    forall l2 in lessons where l2.teacher == "Rossi"
        and l2.hour == 10
        and l2.classroom.plesso == 2
        and same_day(l1.slot, l2.slot):

        false

```

Plesso 1 = “A”, plesso 2 = “B” (gli ID interi di plessi.id). Funziona compile-time quando il modello è costruito con `classroom_for_slot` (es. nel solver di `classroom-assignment`) o con plesso fisso per classe; in tutti gli altri casi è pienamente verificabile post-hoc dal Feasibility Check.

17.10.4 • Caso (Rossi non Fisica venerdì) (HARD)

```

forall l in lessons where l.teacher == "Rossi"
    and l.subject == "Fisica"
    and l.day == 5:

    false

```

Il body *statico* `false` è l’idioma canonico per “proibire qualunque slot che soddisfa il where”. Equivalente a `l.day != 5` ma più esplicito quando il where è multi-clausola.

17.10.5 • Caso (compresenza supplementare nello stesso giorno) (HARD)

“Quando Rossi insegna Sostegno in 2B, la lezione di Sostegno deve cadere nello stesso giorno di una lezione di Rossi in 2B con materia Matematica”:

```

forall l in lessons where l.teacher == "Rossi"
    and l.class == "2B"
    and l.subject == "Sostegno":
    exists m in lessons where m.teacher == "Rossi"
        and m.class == "2B"
        and m.subject == "Matematica"
        and same_day(l.slot, m.slot):

        true

```

17.10.6 • Caso seconda lingua: francese nelle prime tre ore (SOFT)

Liceo linguistico, indirizzo francese-tedesco, anno 1: la seconda lingua (francese) andrebbe collocata preferibilmente nelle prime tre ore della mattina, perché è l’orario in cui gli alunni hanno l’energia per la fonetica. Vincolo SOFT con peso 20:

```

% level=soft, weight=20
forall l in lessons
    where l.subject == "Francese"
    and l.class.curriculum == "Linguistico-FRA-TED"
    and l.class.year == 1:
    l.hour <= 10

```

Ogni lezione di francese delle prime FRA-TED che cade alla 4a ora o oltre paga 20 di costo aggiuntivo. Quando esiste una configurazione *senza* pagare, il solver la sceglie; quando serve pagare per soddisfare i vincoli HARD lo fa minimizzando il numero di lezioni costate.

17.10.7 • Caso carico equilibrato di Rossi (SOFT, peso 30)

Variante del caso (a) sopra: oltre a chiedere giorni non consecutivi, il dirigente vorrebbe distribuzione bilanciata 4+4+4 sui tre giorni occupati. Vincolo SOFT, peso 30 per ogni ora oltre il quarto in un singolo giorno:

```
% level=soft, weight=30
forall t in teachers where t.name == "Rossi":
  forall d in days:
    count l in lessons
      where l.teacher == t and l.day == d.index: l <= 4
```

17.10.8 • Tutti i casi HARD precedenti come SOFT

Cambia level=hard in level=soft nel modal e imposta weight= W . Il solver riceve la regola come penalità W per coppia/lezione violante; quando una soluzione HARD-feasible che la rispetta esiste, il solver la sceglie per primo (perché ha costo aggiuntivo zero); altrimenti accetta la violazione minimizzando il numero di coppie/lezioni che pagano W .

17.11 – ERRORI COMUNI

- Atteso COLON, trovato OP (=) – usa == nei confronti dopo where (= singolo e' lecito, ma confonde il parser quando appare in contesti ambigui).
- sorgente sconosciuta 'foo' – sorgente non in __VALID__SOURCES e non e' un path raggiungibile via env. Controlla l'ortografia.
- oltre 1000000 atomi: probabile esplosione combinatoria – quantificatori troppo annidati. Sposta filtri nel where più esterno per ridurre il set; oppure splitta il vincolo in più vincoli salvati separatamente.

Vedere docs/general_dsl.md per la guida completa con sezioni 1–12 (galleria di 30+ esempi commentati, troubleshooting esteso, reference tabellare di tutti gli attributi per ciascuna entità).

17.12 – COMPILAZIONE DSL → CP-SAT (STEP 1)

A partire da Step 1 del piano multi-day, il DSL ha un *compilatore* verso CP-SAT (engine/dsl_to_cpsat.py, classe DSLConstraintCompiler). Mentre l'evaluator post-hoc guarda una soluzione già costruita per dichiararla feasible o violata, il compilatore aggiunge i vincoli *durante* la costruzione del modello CP-SAT, in modo che il solver eviti strutturalmente le violazioni.

Il compilatore è usato in tre punti del sistema:

- dal MonolithicSolver (cap. 19) quando il flag via __dsl=True è attivo;

- dai pricer di Branch-and-Price (cap. 27) per applicare gli stessi vincoli al sotto-problema;
- da PhaseBDaySolver quando si invoca con `via_dsl=True` per riprodurre la pipeline legacy affiancata dal DSL.

Tutte le sorgenti delle lezioni già note (teachers, classes, slots, ecc.) sono accessibili al compilatore allo stesso modo. La differenza chiave è che quando una variabile slot è ancora indecisa, il compilatore emette il vincolo CP-SAT corrispondente al posto di valutare una verità; quando un'espressione è *completamente statica* (per esempio `consecutive(s1, s2)` con `s1` e `s2` legati staticamente nel forall) la valutazione viene eseguita a tempo di compilazione e si emette un vincolo solo se serve.

17.13 – PREDICATI DI SLOT: consecutive, same_day

Step 3a aggiunge due predicati built-in che il compilatore risolve a tempo di compilazione quando entrambi gli argomenti sono slot legati staticamente:

- `same_day(s1, s2)` è vero se i due slot cadono nello stesso giorno della settimana.
- `consecutive(s1, s2)` è vero se i due slot cadono nello stesso giorno e differiscono di un'ora ($|h_1 - h_2| = 1$).

Sono i mattoni con cui si esprimono “ore consecutive”, “stacco fra plessi”, “coppia di ore quando ce ne sono due nel giorno”, “compresenza che deve avvenire nello stesso giorno”. Gli argomenti accettati sono o tuple letterali (d, h) oppure path puntati come `l.slot` che restituiscono una (day, hour).

Esempio: una classe deve avere mate in tre ore consecutive in *qualche* giorno della settimana:

```
exists s1 in slots: exists s2 in slots: exists s3 in slots:
  consecutive(s1, s2) and consecutive(s2, s3)
  and lesson(class==3B, day==s1.day,
             hour==s1.hour, subject==Matematica)
  and lesson(class==3B, day==s2.day,
             hour==s2.hour, subject==Matematica)
  and lesson(class==3B, day==s3.day,
             hour==s3.hour, subject==Matematica)
```

17.14 – PATH l.classroom.plesso

Ancora in Step 3a, l'evaluator post-hoc e il compilatore risolvono il path chained `l.classroom.plesso`: per ogni lezione `l`, l'aula assegnata viene letta dalla mappa `classroom_for_slot` fornita da Phase B / Phase classroom-assignment, e il plesso viene risolto via la tabella `plessi_data`. Senza queste due strutture il path ritorna `None` e il compilatore emette un diagnostico.

L'esempio canonico è una commuting rule fra plessi (vedi sez. 9.15): “nessun docente può avere lezione in Plesso B nell'ora successiva a una lezione in Plesso A”:

```
forall l1 in lessons where l1.classroom.plesso == 1:
  forall l2 in lessons where l2.classroom.plesso == 2
    and l2.teacher == l1.teacher
    and consecutive(l1.slot, l2.slot):
      false
```

17.15 – VOCABOLARIO DI PATTERN CANONICI (STEP 3B)

Step 3b introduce un *vocabolario* di chiamate di funzione che il compilatore riconosce in modo speciale ed emette direttamente come gruppi compatti di vincoli CP-SAT. Ognuna di queste forme corrisponde a un pattern frequente che, scritto in DSL puro a colpi di forall, produrrebbe centinaia o migliaia di clausole. La forma canonica è zero-drift rispetto all’encoding hardcoded del solver legacy.

Pragma	Equivalente legacy
<code>no_holes_class("3B")</code>	catena non-crescente di booleani che vieta i buchi nell’orario settimanale della 3B (legacy <code>add_class_no_holes</code>)
<code>class_present_at_hour("3B", 11)</code>	se la 3B ha una lezione in un giorno, lo slot all’ora 11 deve essere occupato (legacy <code>HARD-3 / "uscita dopo le 12"</code>)
<code>class_day_load_in("3B", 0, 4, 5, 6)</code>	in un giorno la 3B ha 0 ore (giorno libero) o tra 4 e 6 ore (legacy <code>HARD-1+HARD-2</code>)
<code>teacher_max_per_day("Rossi", 5)</code>	Rossi ha al massimo 5 ore in un giorno (legacy <code>MAX_PROF_HOURS_PER_DAY</code>)
<code>cattedra_max_per_day("Rossi", "3B", "Matematica", 2)</code>	la cattedra (Rossi, 3B, Mate) ha al massimo 2 ore in un giorno (legacy <code>MAX_PER_DAY_TRIPLE</code>)
<code>subject_pair_must("3B", "Scienzemotorie")</code>	quando 3B ha 2 ore di motoria nello stesso giorno, devono essere consecutive (legacy <code>HARD-B / add_motorie_pair</code>)
<code>subject_pair_exists("3B", "Matematica")</code>	quando 3B ha 2+ ore di mate nello stesso giorno, almeno una coppia di consecutive deve esistere (legacy <code>HARD-A / add_math_italian_pair</code>)

Inoltre il pragma `no_holes_all_classes()` e `class_present_at_hour_all(11)` agiscono in batch su tutte le classi nel *slot scope* corrente, utile da incollare in cima alla lista di vincoli senza dover enumerare i nomi.

17.16 – PLESSO COMMUTING VIA DSL (STEP 3C)

Step 3c collega le `PlessoCommutingRule` al DSL: la helper `plesso_commuting_rule_to_dsl(rule)` produce una lista di clausole DSL equivalenti alla regola legacy. La property zero-drift è verificata nella suite di test: applicare la regola via DSL produce esattamente le stesse combinazioni proibite della pipeline hardcoded `plessi_constraints`.

17.17 – SEED LEGACY HARD VIA DSL (STEP 3D-3E)

Step 3d-3e introduce `seed_implicit_hardcoded(profs)` che, dato il dizionario delle cattedre, restituisce una lista di stringhe DSL che rappresentano TUTTI i vincoli HARD hardcoded del solver legacy. Combinato con il flag `via_dsl=True` di `MonolithicSolver` e `PhaseBDaySolver`, permette di costruire un modello CP-SAT completo *esclusivamente dal DSL*: nessun ramo di codice hardcoded è attivo. Le invarianti che si garantiscono:

- zero-drift sintattico: le tuple di slot proibite/forzate emesse dal path DSL coincidono bit-per-bit con quelle del path legacy;
- zero-drift semantico: le soluzioni feasible accettate dai due path sono identiche, verificato sui benchmark small/medium/huge;
- determinismo: l'ordinamento delle stringhe DSL prodotte da `seed__implicit__hardcoded` è stabile, quindi l'ordine di inserimento dei vincoli nel modello CP-SAT è riproducibile run-to-run.

Questo è il *vehicle* per la migrazione progressiva: nei prossimi step il path `hardcoded` verrà deprecato a favore del path DSL, e l'esistenza di `seed__implicit__hardcoded` permette di farlo senza perdere la copertura dei vincoli.

17.18 – VINCOLI SOFT CON PESO

Il DSL accetta quattro livelli: `hard`, `soft`, `preferred`, `enforced`. A livello di *evaluator post-hoc* il SOFT è pienamente implementato: le violazioni contribuiscono allo score globale della soluzione e sono visibili nelle metriche di `run__metrics`.

Dal commit `feat(dsl): soft level for general__dsl` il *compilatore CP-SAT integra* il SOFT direttamente nell'obiettivo del solver. Il path è:

1. L'utente sceglie `level=soft` e un peso intero W (es. 50) nel modal di creazione.
2. `load__all__dsl__constraints(db, include__soft=True)` restituisce la regola con `is__hard=False`, `weight=W`.
3. `add__dsl__constraint(expr, is__hard=False, soft__weight=W)` compila la regola: ogni candidato `slot[k]` che violerebbe il body emette $(W, \text{slot}[k])$ in `soft__cost__terms` invece di `slot[k] == 0`; nei doppi `forall` viene reificata una `BoolVar` `b` con `b == s1 && s2` e si emette (W, b) .
4. `MonolithicSolver.build()` somma `dsl__soft__cost__terms` negli `obj__terms` prima del `Minimize(sum(obj__terms))`.

Semantica. Una violazione *forall* costa W per lezione che cade nella cella vietata; una violazione *forall-forall* costa W per coppia co-selezionata. Pesi negativi sono accettati come bonus `PREFERRED`.

Esempio. “Rossi non dovrebbe avere ore consecutive in 3A in giorni successivi” (penalità 50 per coppia):

```
forall l1 in lessons where l1.teacher == "Rossi"
    and l1.class == "3A":
    forall l2 in lessons where l2.teacher == "Rossi"
        and l2.class == "3A":
        (l1.day == l2.day)
        or not consecutive__days(l1.day, l2.day)
```

Salvato come `level=soft`, `weight=50`, `scope=global`: il solver può piazzare due ore in martedì+mercoledì pagando 50 alla volta, ma se esiste una soluzione con martedì+giovedì (non consecutive) la sceglierà.

17.19 – LE QUATTRO FAMIGLIE DI COMPILAZIONE

Una sola grammatica, quattro *flavour* di compilazione. La distinzione non è accademica: ognuna nasce da una domanda operativa diversa e produce un manufatto diverso.

Famiglia	Domanda operativa	Output	Modulo Python
LIST	“elenca tutte le lezioni che soddisfano φ ”	lista di Lesson	utils/dsl_query.py
LOGIC	“è feasible questa configurazione?”	boolean (DNF/CNF)	utils/dsl_logic.py
OBJECTIVE	“quanto costa la violazione?”	espressione lineare CP-SAT	engine/dsl_to_cpsat.py
EVAL	“conta le violazioni in questa soluzione”	dict {rule_id: cost}	utils/general_dsl.py

TABELLA 17.1 – Quattro famiglie di compilazione, una sola grammatica. Storicamente erano quattro sub-DSL separati. Dalla vo.4 il parser è unico (general_dsl.py) e produce un AST condiviso da cui ciascuna famiglia estrae ciò che le serve.

PERCHÉ QUATTRO E NON UN SOLO BACKEND UNIVERSALE

Un backend universale dovrebbe essere capace di rispondere a tutte e quattro le domande *insieme*. Ma le quattro domande hanno aspettative di latenza incompatibili: LIST e EVAL devono rispondere in millisecondi (servono al frontend e ai test), OBJECTIVE deve produrre un modello che il solver ingoia in centinaia di millisecondi, LOGIC è un check di feasibility che non passa per il solver. Quattro back-end specializzati su un AST condiviso è il compromesso che permette test rapidi e modello pulito.

17.20 – LOGICA DNF vs forall/count: DUE FAMIGLIE A CONFRONTO

Il sotto-DSL LogicalUnavailability (presente fino al vo.3, ancora in uso nel tab Docente come “Indisponibilità logica”) esprime un sottoinsieme della grammatica generica: solo *disgiunzioni di slot proibiti* con scope il singolo docente. Il general DSL può sempre simularlo, l'inverso non sempre.

LO STESSO VINCOLO, DUE GRAMMATICHE

Vincolo: “Rossi non insegna mai venerdì alle ultime due ore.”

DNF (LogicalUnavailability):

```
(day == 5 AND hour == 12) OR (day == 5 AND hour == 13)
```

General DSL (equivalente):

```
forall l in lessons where l.teacher == Rossi
    and l.day == 5
    and l.hour >= 12:
    false
```

La forma generale legge come una frase italiana e si estende banalmente: cambiando `l.hour >= 12` in `l.hour >= 11` estendiamo a tre ore senza dover scrivere tre clausole DNF.

Espressività	LogicalUnavailability (DNF)	general_dsl
slot proibito	•	•
slot vietato condiziona- tamente	limitato a AND di slot	• ($=>$, $<=>$)
quantificatori forall x in S	—	•
count con limite	—	•
predicati	—	•
same_day/consecutive	—	•
path	—	•
l.classroom.plesso	—	• (Step 3)
aritmetica intera	—	•
SOFT con peso	—	•

TABELLA 17.2 – La DNF logica è un subset della grammatica generale. Migrare un vincolo dalla forma DNF alla forma generale è sempre possibile (helper logical_unavailability_to_dsl); migrare nell'altro verso richiede un'abstraction del vincolo che spesso non esiste.

17.21 – QUATTORDICI PRAGMA CANONICI PER LA Phase A E LA Phase B

Step 3b ha estratto da solve_phase_a e da solve_phase_b_for_day le sequenze più frequenti di vincoli e le ha ribattezzate *pragma*: chiamate di funzione di forma standard che il compilatore riconosce e per cui emette gruppi compatti di vincoli CP-SAT, byte-per-byte identici a quelli che il path legacy emetteva.

NUMERI IN SINTESI

- Pragma totali in Phase A: **5** (class_day_load_in_day_count, free_day_choice_3way, hall_bound_prof_day, subject_day_count_in, subject_day_count_pair).
- Pragma totali in Phase B: **7** (class_subject_pair_diff_days, teacher_max_consecutive_days, teacher_no_holes, class_no_holes, h3_presence_at_11, plesso_commuting_rule, teacher_subject_consecutive).
- Pragma espressi solo via general_dsl libero: **2+**.
- Test di copertura sui pragma: webui/backend/tests/test_dsl_canonical_pragmas.py + test_dsl_intvar_pragmas.py (~ 42 funzioni di test totali).

14 canonical DSL pragmas, by pipeline layer

teacher_class_consecutive_days	general_dsl
class_subject_same_day	general_dsl
teacher_subject_consecutive	Phase B
plesso_commuting_rule	Phase B
h3_presence_at_11	Phase B
class_no_holes	Phase B
teacher_no_holes	Phase B
teacher_max_consecutive_days	Phase B
class_subject_pair_diff_days	Phase B
subject_day_count_pair	Phase A
subject_day_count_in	Phase A
hall_bound_prof_day	Phase A
free_day_choice_3way	Phase A
class_day_load_in_day_count	Phase A

FIGURA 17.1 – I 14 pragma canonici, raggruppati per layer della pipeline in cui sono compilati. I pragma di Phase A sono i mattoni di DayCountModel; quelli di Phase B alimentano PhaseBDaySolver; le ultime due forme (class_subject_same_day e teacher_class_consecutive_days) sono espresse direttamente dalla famiglia general_dsl senza un canonical helper ad hoc.

17.22 – CONFORMITÀ DSL UNIVERSALE E CODIFICA SOFT UNIFICATA

NOVITÀ

Le revisioni del 2026 hanno portato due garanzie nuove e trasversali: (i) la codifica dei costi SOFT vive in *un unico modulo*, consumato da ogni backend; (ii) *ogni* metodo del solver è stato reso DSL-compliant per quanto le sue capacità intrinseche lo consentono, e quando un metodo non può modellare una regola lo *segnala* invece di ignorarla in silenzio. La conseguenza pratica: qualunque vincolo DSL si scriva, esiste sempre almeno un metodo che lo applica davvero.

17.22.1 • soft_costs.py: sorgente unica delle codifiche SOFT

Storicamente ogni backend ri-implementava per conto proprio le penalità SOFT ricorrenti — la “sesta ora”, i buchi (*buchi/gap*), la distribuzione settimanale (*five/one*). Ne nascevano derive sottili: la stessa regola pesava in modo diverso a seconda del solver. Il modulo engine/soft_costs.py è oggi la *sorgente unica* di queste codifiche: funzioni pure su un modello CP-SAT e una vista degli slot, consumate sia dal metodo del solver (compute_soft_cost_expr) sia dai pragma SOFT del compilatore DSL (dsl_to_cpsat). La stessa penalità, quindi, ha esattamente la stessa forma in monolitico settimanale, per-giorno, decomposizione, *column generation* e nel punteggio delle metaeuristiche. I tre pragma a soglia oraria della sez. 17.22.6 (slot_after_hour_penalty, teacher_max_hours_after) attingono allo stesso modulo.

17.22.2 • La metaeuristica come solver DSL completamente generale

Una metaeuristica non costruisce un modello CP: valuta una soluzione e si muove nel vicinato. Questo la rende il backend *universale* per il DSL. `run__meta` riceve due liste: le regole HARD (come insieme di chiavi proibite, sicché ogni operatore di mossa rifiuta le mosse che toccano uno slot vietato) e le regole SOFT (come penalità additiva valutata sul mondo della soluzione). Poiché il valutatore post-hoc sa valutare *qualunque* espressione della grammatica, una passata metaeuristica garantisce l'applicazione di ogni vincolo DSL, anche di quelli che nessun solver CP riesce a modellare nativamente.

17.22.3 • CP-SAT monolitico settimanale: compilazione nativa + raffinamento a tagli

Il `MonolithicSolver` compila nativamente il frammento ampio di DSL che sa modellare; per il resto adotta un *raffinamento a no-good cut* (`solve__dsl__compliant`): risolve, verifica post-hoc le regole HARD sul risultato, e se qualcuna è violata aggiunge un *taglio* che vieta esattamente quell'assegnazione, poi ri-risolve, fino a un numero massimo di iterazioni. Quando il budget si esaurisce con regole ancora insoddisfatte, emette un *warning* strutturato (cfr. sez. 17.22.5) anziché fingere conformità.

17.22.4 • Column generation e branch-and-price: verifica e delega

I pricer applicano il DSL per-colonna che sanno modellare; la soluzione assemblata viene poi verificata post-hoc. I vincoli *inter-colonna* che il pricer non può vedere vengono rilevati, riportati come *warning* e *delegati* alla passata metaeuristica. È un limite intrinseco della decomposizione per colonne, non una svista: il manuale lo dichiara e indica la via (una passata di `run__meta`).

17.22.5 • Avvisi di compatibilità: `constraint__compat.py`

Quando un metodo scarta una regola che non sa modellare, il modulo frontend-agnostico `engine/constraint__compat.py` trasforma la diagnostica grezza in un avviso strutturato {`constraint`, `pipeline`, `reason`, `suggestion`, `severity`}. Il suggerimento tipico è: “questa regola è troppo dinamica per il solver CP per-giorno; esegui una passata metaeuristica, che la applica post-hoc”. Gli avvisi risalgono al `RunLog` e da lì alla UI, così l'utente sa *quale* vincolo non è stato imposto e *da quale* metodo.

17.22.6 • Tre pragma recenti: soglie orarie e giorni non consecutivi

`slot__after__hour__penalty(ora_soglia[, peso])` penalità SOFT per ogni lezione in uno slot con `ora >= ora_soglia`. Forma generale di “evita i pomeriggi”: `ora_soglia` è nelle stesse unità degli slot (il traduttore frontend mappa l'orario di parete sull'indice di ora), quindi l'engine resta agnostico rispetto al calendario concreto.

`teacher__max__hours__after(ora_soglia, max_n[, peso])` penalità SOFT per ogni ora che un docente lavora oltre `max_n` in slot con `ora >= ora_soglia`, in un dato giorno. La forma di “al massimo un'ora dopo le 15”.

`no__same__class__consecutive__days(classe)` forma abbreviata del doppio `forall` su `lessons` che vieta a una classe due giorni consecutivi con la stessa materia; disponibile sia nel valutatore sia nel compilatore (path *forbid-pair*).

ESEMPIO

```
slot_after_hour_penalty(14, 50) # evita lezioni dopo le 14 (peso 50)
teacher_max_hours_after(15, 1, 80) # max 1 ora dopo le 15 (docente/giorno)
no_same_class_consecutive_days("3B") # 3B mai in giorni consecutivi
```

17.23 – WORKFLOW: DAL TAB DOCENTE AL SOLVER

DSL pipeline: from UI to four compiler families

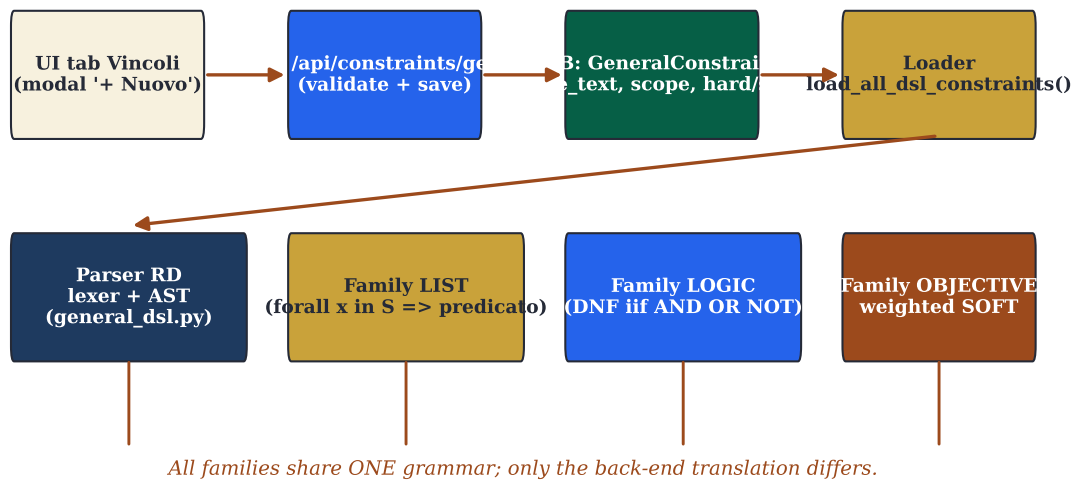


FIGURA 17.2 – Pipeline del DSL: dal modal nell’UI fino alle quattro famiglie di backend. Il pulsante validate attiva solo il parser (e ritorna gli errori in tempo reale); il save attiva il loop completo: persistenza in constraints_general, ricarica al successivo POST /api/optimize, valutazione post-hoc al termine.

Il percorso operativo di un vincolo DSL è fatto di sei passaggi tracciabili nei log:

1. **UI – composizione:** l’utente apre il modal nel tab Docente o nel tab Vincoli. Il textarea è popolato dalla galleria di esempi (vedi sez. 17.10).
2. **UI – validate live:** ad ogni keystroke (debounce 300 ms) parte una POST /api/constraints/general/validate con il body parziale; il backend riporta errori sintattici con riga e colonna. Il bottone *Salva* è disabilitato finché c’è un errore.
3. **API – persistenza:** POST /api/constraints/general valida ancora una volta, scrive una riga in constraints_general con campi (rule_text, level, weight, scope_kind, owner_id, is_hard).
4. **Engine – caricamento:** il prossimo POST /api/optimize chiama load_all_dsl_constraints(db) che restituisce una lista di (expr, level, weight, owner).
5. **Engine – compilazione/valutazione:** in funzione del flag via_dsl il MonolithicSolver invoca add_dsl_constraint(...) (compilazione strutturale CP-SAT) oppure delega all’evaluator post-hoc (valutazione su soluzione).

6. **API – reporting:** il body della risposta a POST /api/optimize contiene dsl_violations: lista di (rule_id, rule_text, n_violations, soft_cost_contributed) che il frontend renderizza nella card “Vincoli DSL” del tab Statistiche.

17.24 – DIAGRAMMA DELL'ARCHITETTURA DSL

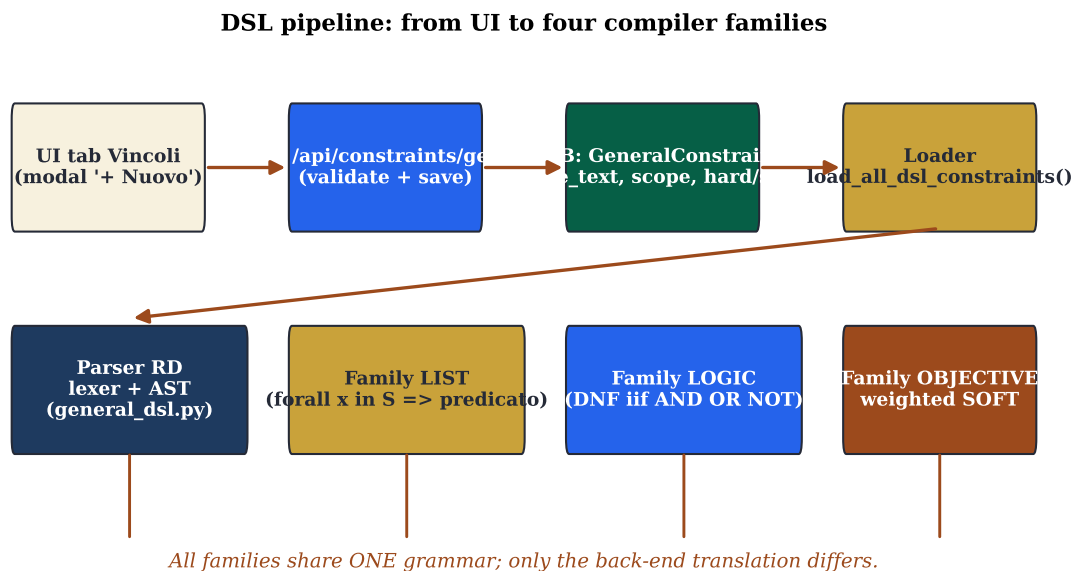


FIGURA 17.3 – Architettura del DSL generico: stessa grammatica e stesso AST, quattro back-end di traduzione. La differenza fra “valutare una soluzione” (evaluator post-hoc) e “costruire un modello” (compiler verso CP-SAT) si traduce in due attraversamenti diversi dello stesso albero.

Stesso AST, quattro backend: l’evaluator legge la soluzione e risponde “feasible/violato”; il compilatore aggiunge vincoli al modello prima della solve; il pragma vocabulary identifica sequenze ricorrenti e le emette in forma compatta; la famiglia LIST esegue la query sulla soluzione corrente. La grammatica è unica e i nomi delle sorgenti sono identici nei quattro backend.

REFERENCE COMPLETO DEL DSL

La spec completa con galleria estesa di esempi, tabelle di ogni attributo per ciascuna sorgente, troubleshooting con patologie ricorrenti e quick reference card vive in docs/general_dsl.md. Il presente capitolo è una sintesi narrativa, pensata per essere letta dall’inizio alla fine; il file Markdown è pensato come reference da consultare mentre si scrive un vincolo concreto. La grammatica BNF in sez. 17.4 è identica nei due documenti.

17.25 – SEZIONE 4 --- TROUBLESHOOTING

I quattro tipi di errori che si incontrano scrivendo vincoli DSL sono, in ordine di frequenza decrescente:

17.25.1 • Errori di parser

Il parser solleva `DSLParseError` con messaggio “unexpected token X at position Y”. Le cause ricorrenti:

- **Keyword in maiuscolo.** Sono case-sensitive: `forall`, `exists`, `count`, `where`, `in`, `not_in`, `and`, `or`, `not`. Errore tipico: `Forall l in lessons: ...` viene parsato come “identificatore `Forall`, errore” invece di un quantificatore.
- **Virgolette intorno a identificatori.** Gli identificatori (nomi di docente, nome materia, ...) sono letterali *senza* virgolette. `l.teacher == "Rossi"` è errato; corretto è `l.teacher == Rossi`. Le virgolette si usano per stringhe in argomenti di pragma (`no_holes_class("3B")`) per disambiguare “3B” dal numero 3.
- **Path puntate non note.** `s.gruppi` (con i) fallisce; `s.groups` no. Le path valide sono nella tabella delle sorgenti (sez. 17.4).
- **forall senza body.** `forall l in lessons where l.day == 6` senza : e predicato è un parser error: il body è obbligatorio (eventualmente true per filtri puri).

ERRORI COMUNI

“unexpected token ! at position 24”. Probabile != mal posizionato. Ricontrolla che ci sia uno spazio prima e dopo !=: `l.day != 6` (corretto) vs. `l.day!=6` (alcuni parser fallback non gestiscono). Lo stesso vale per `<=`, `>=`, `==`.
“unknown source X”. La sorgente non è tra quelle nella tabella della sez. 17.4. In particolare `lesson` (singolare) non esiste; è `lessons`.
“ambiguous identifier Borghi”. Hai chiamato un docente come una sorgente o una keyword. È un caso raro ma possibile: rinomina il docente o usa il pragma di lookup.

17.25.2 • Infeasibility per vincolo troppo restrittivo

Sintomo: dopo aver salvato il vincolo, `POST /api/optimize/full-pipeline` restituisce HTTP 400 con corpo `{"error": "infeasible", "details": "..."}.` Il vincolo è una *hard* non soddisfacibile insieme alle altre.

Diagnostica:

1. Esegui `POST /api/constraints/general/<id>/explain` che restituisce un *minimal unsatisfiable subset* (MUS) fra i vincoli *hard* correnti, identificando il sottoinsieme più piccolo che è già infattibile.
2. Cambia `level=hard` in `level=soft` con un peso *W* moderato (es. 50). La pipeline accetterà la soluzione che minimizza la violazione totale.
3. In caso estremo, disattiva temporaneamente il vincolo con `PATCH /api/constraints/general/<id> {"active": false}`.

17.25.3 • Vincolo accettato ma non applicato

Sintomo: il vincolo viene salvato senza errori ma le lezioni in soluzione non lo rispettano. Cause:

- **Stale cache.** La pipeline serve da cache una soluzione precedente al salvataggio del vincolo. Soluzione: rilancia POST /api/optimize/full-pipeline; la cache si invalida.
- **Soft con peso troppo basso.** Un vincolo `level=soft`, `weight=1` è quasi ignorato dal solver perché la sua violazione costa meno di tutti gli altri termini. Aumenta a 50 o 200.
- **Predicate sempre falsa.** Esempio: `l.subject == Matematica and l.subject == Italiano` è *sempre* falso (una lezione ha una sola materia), quindi il forall è vuoto e il vincolo non emette clausole.
- **Pragma con argomenti tipizzati male.** Per esempio `class_present_at_hour(3B, 11)` (senza virgolette intorno a 3B) potrebbe essere parsato come la variabile 3B non definita. Usa `class_present_at_hour("3B", 11)`.

17.25.4 • Conflitti hard/soft fra vincoli

Sintomo: la soluzione è fattibile ma viola un vincolo soft con peso alto e ne soddisfa un altro con peso basso, in modo contro-intuitivo. Causa: l'obiettivo del solver è la *somma pesata* delle violazioni; se la somma di tante violazioni con peso 10 batte una sola violazione con peso 50, il solver le sceglie tutte.

Strumenti di diagnosi:

- GET /api/runs/<run_id>/breakdown mostra la decomposizione del costo finale: termine per termine, quanto contribuisce ciascuna categoria.
- Nella tab *Diagnostica*, il pannello *Cost attribution* visualizza le top-5 violazioni soft con riferimento al vincolo che le ha causate.
- Per debug rapido: imposta tutti i vincoli soft a `level=hard` temporaneamente; se la pipeline diventa infeasible, c'è un conflitto strutturale fra i vincoli.

17.26 — SEZIONE 5 --- ESTENDERE LA GRAMMATICA

Aggiungere un nuovo *predicate*, una nuova *sorgente iterabile*, un nuovo *pragma* o un nuovo *operatore* è un'operazione locale al modulo `webui/backend/utils/general_dsl.py`. La struttura del parser è *recursive descent*, l'AST è una piccola gerarchia di dataclass, l'evaluator è una visita ricorsiva. Le quattro estensioni hanno gradi di difficoltà crescenti.

17.26.1 • Aggiungere un nuovo predicate su una sorgente

Esempio: aggiungere `l.is_lab` che è True se la lezione è di laboratorio.

Passi:

1. In `general_dsl.py`, locate la classe `LessonAttributes` (o equivalente accessor che mappa attributi di `lessons` a valori). Aggiungi un metodo `is_lab(self, lesson) -> bool` che ritorna True se `lesson.subject` è nella tabella `subject_lab_flag` con `is_lab=True`.

1. Aggiungi "is_lab" alla lista bianca degli attributi noti per lessons: il parser controlla l'esistenza dell'attributo prima di accettare la path.
2. In `compile_to_cpsat()`, se l'AST contiene un riferimento a `l.is_lab`, la traduzione è: "per ogni lezione ℓ con `is_lab=True`, emetti il vincolo del body". Tutto il resto è già in vigore.
3. Aggiungi un test in `webui/backend/tests/test_dsl_extensions.py`: un vincolo che usa `l.is_lab`, verifica parsing, compilazione e applicazione su un mock.

17.26.2 • Aggiungere una nuova sorgente iterabile

Esempio: `lab_sessions` per iterare le sole sessioni di laboratorio (sotto-insieme di `lessons`).

Passi:

1. Aggiungi "lab_sessions" al dizionario `KNOWN_SOURCES` con un loader che restituisce la lista filtrata.
2. In `compile_to_cpsat()`, gestisci la sorgente esattamente come `lessons` ma con il filtro pre-applicato.
3. Documenta nella tabella della sez. 17.4.

Questa estensione è identica al passo precedente, ma agisce sul livello *sorgente* invece che attributo: è utile quando si vuole una scrittura più corta del filtro.

17.26.3 • Aggiungere un nuovo pragma

Esempio: `teacher_no_first_hour_after_break("Rossi")` che vieta a Rossi di lavorare alla prima ora del giorno successivo a un giorno di indisponibilità totale.

Passi:

1. In `general_dsl.py`, locate il blocco `# Canonical pragma functions` (riga ~1140). Aggiungi una funzione `def teacher_no_first_hour_after_break(t, profs, unavail) -> list[str]` che ritorna la lista di stringhe DSL equivalenti.
2. Aggiungi il nome della funzione al dizionario `PRAGMA_REGISTRY` che mappa nomi a callable.
3. Il compilatore, quando incontra `call` il cui identificatore è in `PRAGMA_REGISTRY`, lo invoca con gli argomenti parsati e usa le stringhe ritornate al posto del corpo.
4. Test: scrivere `test_pragma_teacher_no_first_hour_after_break.py` che salva il vincolo, esegue una pipeline su un mock con un'indisponibilità lunedì, e verifica che martedì prima ora il docente non lavori.

17.26.4 • Aggiungere un nuovo operatore

Esempio: between per intervalli numerici: 1.hour between 2 and 5.

Passi:

1. Nel parser, aggiungi un ramo nel `parse__comparison()`: dopo aver parsato il primo valore e visto la keyword `between`, parsare due ulteriori valori e ritorna un nodo `BetweenOp(value=v, low=lo, high=hi)`.
2. Nell'AST, aggiungi la dataclass `BetweenOp`.
3. Nell'evaluator, gestisci `BetweenOp` ritornando `lo <= v <= hi`.
4. Nel compilatore CP-SAT, traduci come `model.AddLinearConstraint(v, lo, hi)`.
5. Aggiorna la grammatica BNF in sez. 17.4 e aggiungi un esempio nella galleria.

Operatori nuovi sono l'estensione più intrusiva: cambia il parser, l'AST, l'evaluator e il compilatore. Considera prima se non si possa esprimere con due predicati congiunti ($v \geq lo$ and $v \leq hi$) prima di aggiungere zucchero sintattico.



PER CHI VUOLE DAVVERO CAPIRE IL PARSE

Il file `general_dsl.py` è ~1200 righe e auto-contenuto. Le tre sezioni chiave: *Lexer* (`tokenize()`, ~80 righe), *Parser ricorsivo discendente* (~300 righe, una funzione per livello di precedenza), *Compiler* (~500 righe, visita `compile_to_cpsat()` con dispatch sui tipi di nodo AST). I test in `webui/backend/tests/test_general_dsl*.py` (~1500 righe complessive) coprono il 96% delle diramazioni.

Bibliografia di riferimento per chi vuole costruire altri DSL: Aho et al. 2006 (parsing classico), Fowler 2010 (domain-specific languages, l'unico libro divulgativo sul tema), Marriott e Stuckey 1998 (constraint logic programming).

Parte VII

Il solver: metodi di ottimizzazione

CAPITOLO XVIII



WORKFLOW DI OTTIMIZZAZIONE

18.1 — SCHEMA DELLE FASI

18.2 — PHASE A: ASSEGNAZIONE (CATTEDRE)

MODULO. experiments/cpsat_v2_assignment.py.

LANCIO. POST /api/optimize/assignment con {time_limit_s, workers, log}.

INPUT. L'insieme di (class, subject, hours_per_week) letto da class_subjects e/o curriculum_subject_hours + le abilitazioni docente in teacher_subjects + la classe-di-concorso preference in subject_group_weights.

OUTPUT. La tabella assignments (teacher x class x subject con hours). Problema di covering: ogni (class, subject) riceve un docente abilitato, rispettando max-hours per docente, classi-di-concorso e teacher_compatible_classes.

18.3 – PHASE B: SCHEDULING

MODULO. experiments/cpsat_v2_timetable.py + experiments/decomposition_spectral_v2.py.

DECOMPOSIZIONE SPETTRALE. Per istanze grandi, il problema CP-SAT integrale è intrattabile. La pipeline calcola un grafo di co-occupazione fra docenti, ne fa un embedding spettrale via Laplaciano normalizzato e usa K-means su quell'embedding per partizionare in k cluster *loosely-coupled*. Ogni cluster diventa una sub-istanza CP-SAT indipendente; un secondo step "bridges" risolve solo i bordi; un terzo step "ricucitura" fa full-CPSAT con tutto il problema partendo dalla soluzione stitched.

SCOPE DEL SOLVER CP-SAT (cp_sat_scope). Nella card 3 di /optimize il dropdown *Scope del solver CP-SAT* sceglie come la Phase B passa il problema al risolutore:

- **Per giorno** (day, default). Il solver risolve un giorno alla volta. La distribuzione settimanale delle ore di ciascuna cattedra (*day count*) viene precalcolata da Phase A e iniettata come uguaglianza rigida per ogni giorno. Veloce, scalabile fino a scuole grandi.
- **Settimana intera** (week). Il solver MonolithicSolver(scope=None) vede tutta la settimana in un solo modello CP-SAT. Più robusto sui vincoli che attraversano i giorni (compresenze, sostegno, gruppi a geometria variabile) ma significativamente più lento: i workers devono esplorare uno spazio di ricerca di sei volte la cardinalità del per-giorno.

MODALITÀ PHASE A (phase_a_mode). Phase A è il pre-step che decide quante ore di ciascuna cattedra cadono su ciascun giorno della settimana (*day count*). Il secondo dropdown della card 3 controlla come questo output viene combinato con il solver:

- **Sempre** (always, default per scope = Per giorno). Phase A esegue e il day_count viene imposto come uguaglianza rigida. Obbligatorio in modalità Per giorno – senza day_count il solver per-giorno non sa quante ore sono "previste" in quel giorno.
- **Salta** (skip, solo con scope = Settimana intera). Phase A non viene eseguita; è la Settimana intera a decidere autonomamente come distribuire le ore. Massima libertà per il solver, costo: nessun warm start.
- **Hint morbido** (soft_hint, solo con scope = Settimana intera). Phase A esegue come al solito ma il suo output viene iniettato nel solver tramite model.AddHint sui contatori per-giorno – il solver parte dalla distribuzione di Phase A come prima soluzione ammissibile e può deviare se trova qualcosa di meglio. Tipicamente il compromesso preferibile per scuole complesse: si tiene il warm start, si toglie la rigidità.

Vincolo incrociato (validato sia dal frontend sia dal backend): day richiede always; week esclude always. La UI disabilita le combinazioni invalide e ricorregge automaticamente phase_a_mode quando l'utente cambia cp_sat_scope.

QUANDO SCEGLIERE COSA.

- *Scuola standard, focus sulla velocità*: day + always. È il default per qualcosa: scala bene e produce soluzioni di buona qualità in tempo lineare nel numero di classi.
- *Scuola piccola con molte compresenze e sostegno*: week + skip. La rigidità del day_count di Phase A può rendere infeasibile un orario che invece esiste; lasciar decidere alla Settimana intera evita il problema.
- *Scuola grande ma con vincoli incrociati notevoli*: week + soft_hint. Il warm start velocizza la ricerca e la Settimana intera resta libera di adattare la distribuzione.

BRANCH-AND-PRICE V1 e `cp_sat_scope=week`. Una domanda emersa durante lo sviluppo della Phase 3 era: se Phase A non fissa più il day_count come uguaglianza rigida (`phase_a_mode=skip` oppure `soft_hint`), la generazione di colonne V1 – master con vincoli di copertura indicizzati su (teacher, class, subject, day) – riesce a iterare di più della singola passata `no_improving_column` osservata in modalità day? L'intuizione era che un `dc_value` “allentato” generasse duali λ non-zero, sbloccando colonne migliorative.

La risposta empirica, misurata da `tests/benchmarks/run_bp_v1_scope_week.py` su due scenari sintetici (small = 10 docenti / 3 classi, medium = 4 docenti / 3 classi con cattedre dense), è *no*: le cinque granularità V1 (teacher, teacher-day, teacher-class, teacher-class-subject, teacher-subject) terminano sempre alla prima iterazione con `bp_terminated_reason=no_improving_column` e `bp_columns_added_total=0`, sia quando il `dc_value` viene da Phase A sia quando viene derivato dalla soluzione del solver settimanale.

- small: `dc_phase_a` (21 chiavi non-zero) differisce strutturalmente da `dc_week` (16 chiavi non-zero) – 17 chiavi solo in A, 12 solo in B, 2 chiavi in comune con valori diversi – ma per ogni granularità entrambe le sorgenti producono `iters=1, cols=0`. La soluzione è HARD-feasible in entrambi i casi; il soft score finale è 240 con `phase_a` e 0 con `week`, ma la differenza viene dal seed pattern, non dalle iterazioni BP.
- medium: `dc_phase_a` (69 chiavi) vs `dc_week` (66 chiavi), 34 vs 31 chiavi disgiunte, 10 chiavi in comune con valori diversi. Stesso esito: `iters=1, cols=0` su tutte le granularità, sia con `phase_a` sia con `week`.

La spiegazione è strutturale, non un bug della Phase 3. I seed pattern di `column_generation._seed_patterns` sono greedy-ottimali rispetto al `dc_value` fornito: per ogni docente piazzano esattamente le sue ore nei giorni indicati, in ordine (class, subject, day, hour) crescente, evitando sovrapposizioni. Il master LP V1 sceglie il pattern con peso maggiore – tipicamente il primo seed – e i duali λ del sub-problema di pricing risultano già saturati: il pricer ricostruisce la stessa griglia di ore e non trova *reduced cost* negativa. Cambiare la sorgente del `dc_value` modifica la *distribuzione* delle ore (giorni e quantità) ma non cambia il fatto che ciascun docente ha un'unica “forma” greedy-coerente con la propria domanda. Per sbloccare iterazioni multiple servirebbe (a) generare seed pattern *strutturalmente diversi* (perturbazioni randomiche delle ore o degli ordinamenti), (b) introdurre vincoli di accoppiamento cross-teacher già nel master (variante V2 con cover indicizzato su (class, day) o (curriculum, day)), oppure (c) iniettare una pricer heuristic con duali *stabilizzati* che esplori intorno all'ottimo locale del seed. Sono tre direzioni di lavoro distinte e fuori dallo scope di Phase 3-5.

In pratica: `cp_sat_scope=week` sblocca il *solver settimanale* (la distribuzione delle ore non è più prerogativa di Phase A) ma NON sblocca il loop BP V1, che resta una single-shot ottimizzazione del seed catalog. Per orario di buona qualità su scuole grandi con BP, la leva attuale resta la granularità

V₂ (class, class-day, day, curriculum) o l'iterative-diversified classico, non l'interazione fra scope settimanale e V₁.

18.4 – METAEURISTICHE

MODULO. experiments/metaheuristics.py. Cascata di:

- **LNS** – destroy-and-repair su finestre (teacher, day) o (class, day); freeze del 60-70% delle lezioni e CP-SAT-resolve del resto.
- **SA** (Simulated Annealing) – single-swap accettati con Metropolis a T decrescente con fattore α .
- **TS** (Tabu Search) – best-improvement local search con tabu list (default size 80).
- **ILS** (Iterated Local Search) – alterna n cicli di TS con *kick* perturbativi (random 4-opt fra giorni).

Tutti contribuiscono al SOFT score: holes per teacher, isolated 1- and 5-hour days, weekly distribution, dual-hour pairs, no 6th hour, banded preferences su materie. Il SOFT include la contribuzione delle matrici di disponibilità SOFT/PREFERRED e dei logical SOFT/PREFERRED.

18.5 – PHASE 4: ASSEGNAZIONE AULE

MODULO. experiments/classroom_assignment.py. Input: la tabella lessons (già temporalmente fissata) + le classroom rules (kind, capacity, multi_class, preferenze materia↔aula, classe↔aula, docente↔aula). Output: lessons.classroom_name popolato.

18.6 – DRAG-AND-DROP CON PREVIEW LIVE

Trascinando una lezione su un altro slot la UI fa due chiamate:

1. POST /api/schedule/move-preview – il backend simula la mossa per tutte le 36 (day, hour) e per ognuna restituisce:
 - ok con $\text{delta_soft} \leq 0$ – mossa accettabile (verde se $\text{delta} < 0$, verde chiaro se $\text{delta} = 0$).
 - soft_worse – mossa accettabile ma peggiora il SOFT (giallo).
 - hard_violation – vincolo HARD violato (rosso).
 - noop – slot di origine.
2. L'utente dropa, la UI invia PUT /api/schedule/move-lesson che valida e persiste.

18.6.1 • Room-follows-lesson

Il move-preview NON considera l'aula nel calcolo HARD. Se la nuova posizione è compatibile con docente / classe ma l'aula attuale è già occupata o HARD-unavailable in destination, il backend:

1. Sposta la lezione.
2. Lascia l'aula libera sul nuovo slot solo se non c'è conflitto.
3. Se c'è conflitto, rimuove l'aula dalla lezione spostata e risponde con `room_cleared=true`, `cleared_room=<nome>`.
4. La UI apre un Modal che spiega cosa è successo e chiede di scegliere una nuova aula dal dropdown (verde libera / rosso occupata).

18.7 – SLOT PICKER MATRICIALE (MONITOR)

Nel tab *Monitor*, espandendo una cattedra si vedono le singole lezioni; cliccando il bottone *Giorno/Ora* si apre un modal con una matrice 6x6 dove ogni cella è colorata in base alla disponibilità:

- verde: free (docente e classe liberi)
- rosso: HARD (docente o classe già impegnati)
- ambra: aula occupata da un'altra lezione
- azzurro: slot attuale

Click su una cella libera fa un dry-run via PUT `/api/monitor/event/{aid}/lesson/{lid}`. Se ci sono conflitti, apre un secondo Modal con 3 opzioni: **Annulla**, **Disassegna le lezioni in conflitto**, **Disassegna e ottimizza dopo**.

Se la lezione è bloccata nel suo slot (il *pin* impostato da `/schedule`), lo spostamento viene rifiutato con `needs_unlock` e la UI chiede conferma. Confermando, la lezione si sposta e resta **sbloccata**: il pin nominava quell'ora, ed è l'ora che è cambiata. Cambiare la sola aula, a giorno e ora invariati, non tocca il pin e non chiede nulla.

18.8 – PUNTEGGIO DI GRADUATORIA E CRITERIO ANZIANITA

Ciascun docente nell'anagrafica ha un campo **graduatoria_score** (numerico). Il valore esprime il punteggio di graduatoria utile a discriminare i docenti quando si tratta di assegnare cattedre o supplenze: più alto = maggiore precedenza.

Il campo è usato in due punti:

1. **Modulo supplenze**: quando il sistema cerca un candidato per coprire un'assenza, l'ordinamento primario è `disposizione > buco > potenziamento > carico residuo`; `graduatoria_score` resta un tie-break secondario. I filtri del modal (stessa materia, materie del collega, ...) restringono la rosa prima dell'ordinamento.

2. **Phase A, criterio “Anzianita”**: il DSL della funzione obiettivo della Phase A include un preset **Anzianita** che, oltre ai criteri standard di bilancio (capacità non utilizzata, n. di indirizzi, ecc.), privilegia le assegnazioni che fanno coincidere docenti con alto `graduatoria_score` con classi del triennio finale (a parità di altre condizioni).

Il preset è selezionabile dalla card **Phase A (assegnazione)** del tab Workflow, dropdown “Criterio”. Il DSL completo della funzione obiettivo è visibile nel modal “Mostra DSL attivo” della stessa card.

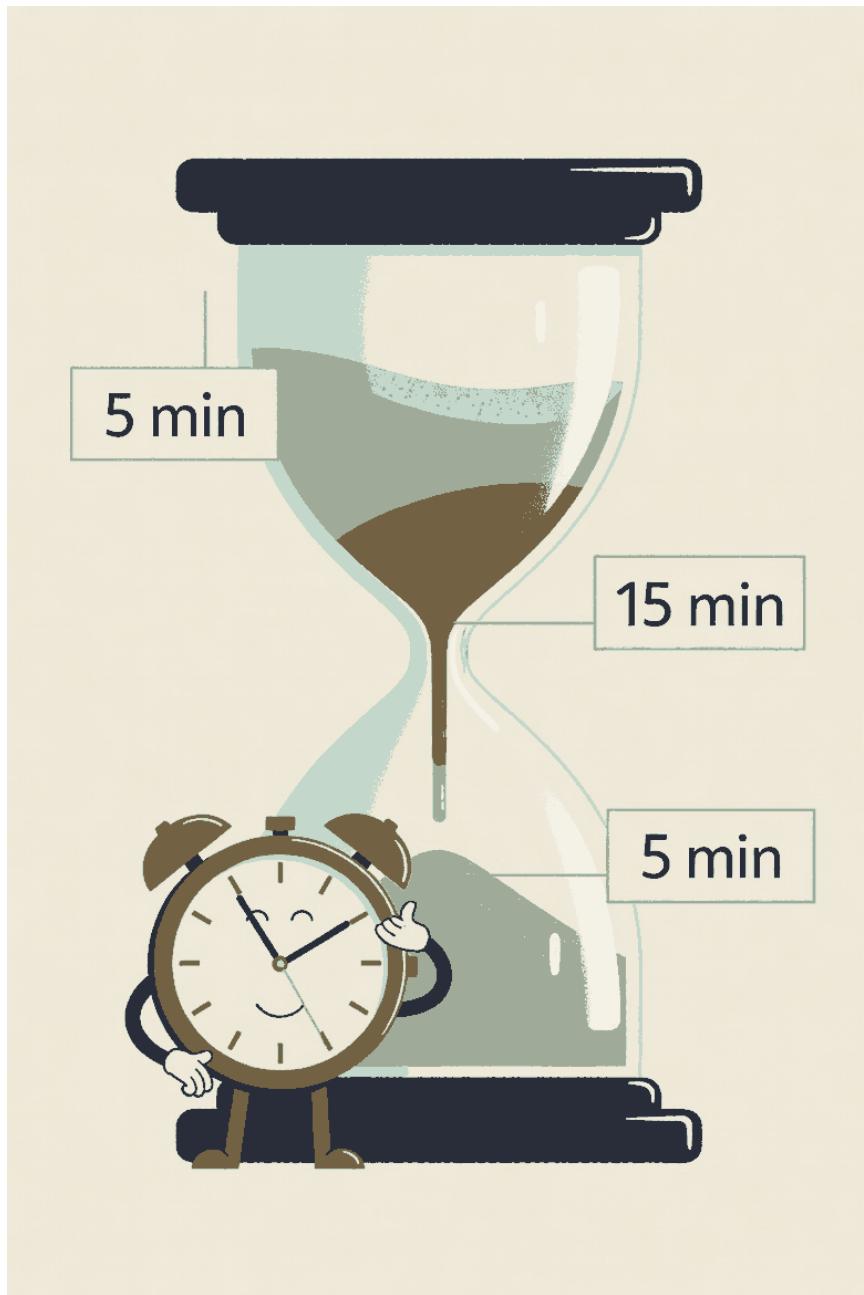


FIGURA 18.1 – La clessidra del time budget: sabbia a strati colorati ripartisce il tempo fra Phase A, Phase B e metaeuristiche.

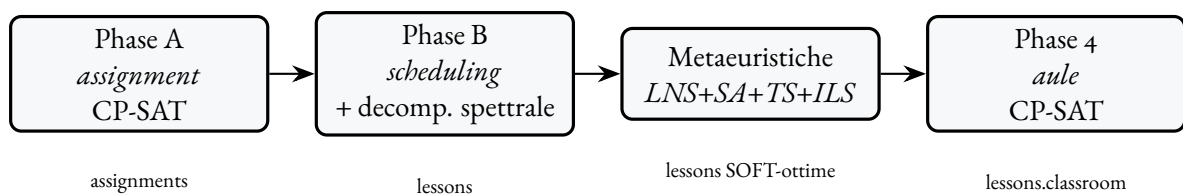


FIGURA 18.2 – Pipeline a 4 fasi.

CAPITOLO XIX



CP-SAT, IL MOTORE CHE CERCA, DEDUCE, RITRATTA

“A constraint solver is a kind of friend who can hold in his head all the rules of the game and tell you, calmly, whether the move you are considering is allowed.”

*adattamento da Marriott e Stuckey, Programming with
Constraints (Marriott e Stuckey 1998)*

SE DOVESSIMO sintetizzare in una sola frase quale sia la tecnologia centrale di π Tantum, la risposta sarebbe: il *constraint solver* CP-SAT, sviluppato da Google come parte del pacchetto

OR-Tools (Google 2010). Non si tratta di un dettaglio implementativo intercambiabile, ma di una scelta che modella in profondità il modo in cui il problema dell'orario viene formulato e risolto. Conviene quindi dedicare un capitolo intero a comprendere che cosa sia un constraint solver, come CP-SAT in particolare arrivi alle sue soluzioni, e per quali ragioni esso si presti meglio di altri strumenti al nostro problema.

Il capitolo è organizzato in modo progressivo. La prima sezione descrive il problema concreto che il solver è chiamato a risolvere e perché l'enumerazione cieca delle combinazioni è impraticabile. La seconda traccia una piccola storia delle idee da cui CP-SAT discende: il problema SAT puro degli anni Sessanta, l'algoritmo DPLL, la svolta del CDCL negli anni Novanta, l'introduzione delle variabili intere della constraint programming, e infine la fusione moderna che CP-SAT realizza. La terza presenta gli elementi di base della modellazione (variabili, vincoli, propagazione, ricerca) prima di mostrarne il funzionamento su un esempio in miniatura risolvibile a mano. La quarta generalizza al caso reale, descrive l'aggiunta della funzione obiettivo per passare da semplice fattibilità ad ottimizzazione, e discute in chiusura quando CP-SAT brilla, quando incontra i suoi limiti, e con quali altri metodi del sistema si combina.

19.1 – IL PROBLEMA CONCRETO

Si immagini un dirigente scolastico nella prima settimana di settembre, con sul tavolo l'elenco delle classi (da venti a ottanta, a seconda della scuola), l'elenco dei docenti (da quaranta a centocinquanta), i monte ore di ogni materia in ogni indirizzo, le aule disponibili e una pila di richieste personali. Il dirigente deve produrre un orario settimanale in cui ogni lezione stia in uno slot compatibile, in cui nessun docente sia richiesto in due posti contemporaneamente, in cui nessuna classe abbia buchi inutili, e in cui ogni materia rispetti il monte ore previsto.

A occhio sembra che basti “provare”. Nella pratica il numero delle assegnazioni possibili è astronomico, come abbiamo già calcolato nel cap. 12. Per una scuola media di trenta classi con cinque ore al giorno per sei giorni si arrivano a circa novecento slot da riempire, scegliendo per ognuno una lezione fra centinaia di possibili, per un totale di circa 10^{2700} combinazioni. Nessun computer al mondo potrebbe esaminarle una per una in qualunque tempo finito. Serve dunque una macchina che, mentre prova, capisca quali combinazioni si possono escludere subito senza esaminarle. Quella macchina, per π Tantum, è CP-SAT.

Il nome CP-SAT significa *Constraint Programming over SAT*: il solver prende l'idea classica della programmazione a vincoli e la implementa sopra un solver SAT moderno, vale a dire un risolutore di formule booleane, sfruttando tutte le ottimizzazioni che la comunità SAT ha sviluppato negli ultimi vent'anni. Sviluppato da Google come parte del pacchetto OR-Tools, è oggi uno dei migliori solver disponibili per problemi combinatori di medie e grandi dimensioni, ed è gratuito.

INTUIZIONE

In una sola frase, CP-SAT è un motore che, dato un elenco di variabili, di vincoli da rispettare e di un obiettivo da minimizzare, cerca un'assegnazione di valori alle variabili che rispetti tutti i vincoli e renda l'obiettivo il più piccolo possibile, senza enumerare le possibilità una a una.

19.2 – UNA STORIA IN CINQUE TAPPE

Per comprendere appieno CP-SAT vale la pena ripercorrere brevemente cinque idee successive che, nel corso di sessanta anni, hanno costruito quello che oggi è lo stato dell'arte.

19.2.1 • Il problema SAT puro

Negli anni Sessanta del Novecento, i logici matematici si chiedevano se, data una formula booleana, vale a dire un'espressione di variabili vere o false collegate dagli operatori di congiunzione, disgiunzione e negazione, esistesse un assegnamento di verità tale da rendere la formula vera. Questo è il problema SAT, formalmente classificato come NP-completo da Cook nel 1971 e da Karp nel 1972 (Garey e Johnson 1979). Una formula tipica si presenta in forma normale congiuntiva, vale a dire come congiunzione di clausole, dove ciascuna clausola è una disgiunzione di letterali (variabili o loro negazioni). Il solver deve trovare un assegnamento che renda vera ciascuna clausola simultaneamente.

19.2.2 • DPLL: *backtracking* più *propagazione unaria*

Negli stessi anni Davis, Putnam, Logemann e Loveland proposero il primo algoritmo sistematico per affrontare il problema SAT, oggi conosciuto come DPLL dalle iniziali dei quattro autori. La sua logica è elementare: si sceglie una variabile, si prova ad assegnarle il valore vero, si propagano le conseguenze elementari (in particolare, la *unit propagation*: se in una clausola tutti i letterali tranne uno sono falsi, quello rimasto deve essere vero); se si raggiunge una contraddizione, si ritorna indietro e si prova il valore falso. Questo schema ricorsivo, denominato *backtracking*, è sopravvissuto fino ai giorni nostri come scheletro di tutti i solver SAT moderni.

19.2.3 • CDCL: *imparare dai propri errori*

Negli anni Novanta del Novecento si è capito che il *backtracking* puro spreca enormi quantità di lavoro: il solver torna spesso a stati che contengono la stessa contraddizione di quelli appena abbandonati e ricomincia da capo. La svolta è stata l'introduzione del *conflict-driven clause learning*: quando il solver trova una contraddizione, analizza la sequenza di scelte che lo hanno portato lì e ne sintetizza una nuova clausola che proibisce esplicitamente quella combinazione fatale. La clausola viene aggiunta alla formula, e la prossima volta che il solver si avvicina a una situazione simile, la *unit propagation* lo blocca subito. Questa idea, implementata in solver come Chaff (Moskewicz et al. 2001) e tutti i suoi successori, ha portato a un salto di prestazioni di ordini di grandezza, trasformando il SAT moderno da un problema accademico a uno strumento industriale.

19.2.4 • *Constraint Programming: variabili intere e vincoli ad alto livello*

In parallelo, negli stessi anni, la comunità di constraint programming sviluppava un linguaggio di modellazione molto diverso. Invece di lavorare soltanto con variabili booleane e clausole, la programmazione a vincoli mette al centro variabili intere su domini finiti (per esempio $x \in \{1, 2, \dots, 30\}$) e vincoli "ad alto livello" come $\text{AllDifferent}(x_1, \dots, x_n)$ o Cumulative per problemi di scheduling. Per ogni vincolo si scrivono algoritmi di propagazione specializzati che, dato il dominio corrente di ogni variabile, eliminano i valori che non possono più far parte di una soluzione. Lavorare con vincoli ad alto livello permette di esprimere in modo compatto strutture combinatorie che in SAT puro richiederebbero migliaia di clausole.

19.2.5 • CP-SAT: la fusione

CP-SAT prende il meglio dei due mondi precedenti. Dal lato della constraint programming eredita le variabili intere e i vincoli globali, che lasciano il problema scrivibile in modo naturale. Dal lato di SAT eredita CDCL, unit propagation e tutte le ottimizzazioni ingegneristiche, fra cui le *decision heuristic* adattive, le *restart strategy*, e l'*in-processing*. Internamente, CP-SAT traduce le variabili intere e i vincoli ad alto livello in una rete equivalente di booleane, una tecnica nota come *lazy clause generation*. Ogni volta che il solver prende una decisione su una variabile intera, le booleane associate vengono propagate dal motore SAT; quando il motore SAT scopre una contraddizione, la nuova clausola appresa si traduce a sua volta in vincoli sulla rete delle variabili intere. È una danza continua fra i due livelli che si potenzia reciprocamente.

NOTA STORICA

La famiglia DPLL ha origine nel 1962 con il celebre articolo di Davis, Putnam, Logemann e Loveland. Il CDCL nasce nel 1996-1997 con il solver GRASP di Marques-Silva e Sakallah. Chaff, del 2001, introduce le strutture dati moderne (*two-watched literals*) che hanno reso i solver SAT veramente efficienti. CP-SAT come prodotto Google nasce intorno al 2010 con OR-Tools, e ha vinto le edizioni 2018, 2019, 2020 e 2021 della MiniZinc Challenge, la principale competizione internazionale fra constraint solver. La presentazione canonica di CP-SAT da parte degli autori è Perron *et al.* (Perron 2011); per il suo posizionamento rispetto ai sistemi industriali concorrenti si veda anche Laborie *et al.* (Laborie *et al.* 2018) sull'IBM CP Optimizer e Stuckey (Stuckey 2010) sulla *lazy clause generation*. Per il lettore curioso del contesto storico, Rossi *et al.* 2006 è il manuale di riferimento sulla programmazione a vincoli e Russell e Norvig 2020 contiene un capitolo introduttivo accessibile.

19.3 – GLI ELEMENTI DELLA MODELLAZIONE

Una volta capito il quadro storico, conviene introdurre gli elementi di base della modellazione in CP-SAT, uno alla volta, prima di vederli all'opera in un esempio concreto.

19.3.1 • Variabili

Una variabile in CP è un'incognita che può assumere uno fra i valori del proprio dominio, sempre finito. Nel nostro contesto, una variabile può rappresentare lo slot settimanale in cui collocare una specifica lezione (con dominio composto dai numeri da uno a trentasei se vi sono sei giorni per sei ore al giorno), oppure l'aula assegnata a una certa lezione (con dominio composto dagli identificativi delle aule compatibili), oppure ancora una variabile booleana che indica se un certo docente sarà presente in un certo slot. Le variabili sono il vocabolario primario con cui si esprime il problema.

19.3.2 • Vincoli

Un vincolo è una relazione fra una o più variabili che limita le combinazioni di valori ammissibili. I vincoli si distinguono in tre famiglie principali. Quelli aritmetici, del tipo $x + y \leq 10$ o $x \cdot y = z$, rappresentano relazioni numeriche dirette. Quelli di disuguaglianza, del tipo $x \neq y$, vietano specifiche combinazioni. Quelli globali, come $\text{AllDifferent}(x_1, \dots, x_n)$, impongono che i valori assunti da un gruppo di variabili siano tutti distinti; sono equivalenti a $\binom{n}{2}$ vincoli binari di disuguaglianza, ma il propagatore globale sfrutta una conoscenza più ricca della struttura del vincolo (in particolare, il teorema di Hall del cap. 20) per ottenere propagazioni molto più efficaci.

19.3.3 • Propagazione

La propagazione è l'applicazione di regole locali che, data una scelta o una restrizione su una variabile, restringono il dominio di altre variabili senza che si debba fare alcun tentativo. Si tratta di pura deduzione automatica. La propagazione è l'arma principale del solver: ogni volta che esso fa una scelta esplorativa, la propagazione lo aiuta a capire automaticamente quali conseguenze quella scelta porta con sé, restringendo lo spazio delle scelte rimanenti e accelerando enormemente la ricerca.

ESEMPIO

Si considerino tre variabili x, y e z con dominio $\{1, 2, 3\}$ e tre vincoli: $x \neq y, y \neq z, z \neq x$. Si supponga di aver fissato $x = 1$. La propagazione fa quanto segue. Dal vincolo $x \neq y$ si deduce che y non può valere 1, e il dominio di y si riduce a $\{2, 3\}$. Dal vincolo $z \neq x$ si deduce analogamente che il dominio di z si riduce a $\{2, 3\}$. A questo punto, se aggiungiamo $y = 2$, la propagazione continua: dal vincolo $y \neq z$ si deduce che z non può valere 2, e il dominio di z si restringe a $\{3\}$. Il valore di z è forzato senza alcun tentativo: il solver lo deduce dalla logica dei vincoli.

19.3.4 • Ricerca

La ricerca è la fase in cui il solver, esaurita la propagazione, sceglie a caso una variabile non ancora fissata e un valore del suo dominio, lo prova, e ricomincia a propagare. Se la propagazione raggiunge una contraddizione, ovvero un dominio diventato vuoto per qualche variabile, la ricerca esegue un *backtracking*: torna indietro, elimina quel valore dal dominio della variabile scelta, e prova un altro. La sequenza “decisione, propagazione, eventuale backtracking” è il cuore del solver, e si ripete migliaia o milioni di volte fino a trovare una soluzione completa o a dimostrare che essa non esiste.

La differenza fra un solver lento e uno veloce sta in tre aspetti: la scelta di quale variabile esplorare per prima (le *decision heuristic*), la scelta di quale valore provare per primo (le *value selection heuristic*), e la quantità di apprendimento che il solver estrae da ciascun conflitto (le *clause learning strategies*). Le strategie comuni includono il *smallest domain first*, che esplora per prima la variabile con il dominio più piccolo, e il VSIDS, che privilegia le variabili che sono apparse più frequentemente nei conflitti recenti.

19.3.5 • Il ciclo CP-SAT

L'integrazione di tutti questi elementi produce il ciclo illustrato nella figura 19.3. Il solver parte da un modello iniziale, propaga, decide, propaga ancora, e così via finché tutte le variabili sono fissate (e si ha una soluzione) oppure finché si raggiunge una contraddizione (e si esegue backtracking, imparando una clausola che evita di ripetere lo stesso errore in futuro). Il punto cruciale è che ogni conflitto non è tempo sprecato, perché produce una clausola appresa che diventa parte permanente del modello e accelera tutte le ricerche successive.

19.4 – UN ESEMPIO IN MINIATURA

Per vedere CP-SAT all'opera senza dover ricorrere a una scuola reale, prendiamo un orario miniatura con tre docenti (Adami, Bruni, Conti), due classi (1A e 1B), e quattro slot disponibili: lunedì alla prima ora, lunedì alla seconda, martedì alla prima, martedì alla seconda. Le materie e i monte ore sono i seguenti: la 1A ha matematica per due ore, italiano per un'ora e storia per un'ora; la 1B ha matematica per un'ora, italiano per due ore e storia per un'ora. Le assegnazioni docente-materia sono già state decise dalla fase di Phase A: Adami insegna matematica in 1A per due ore e in 1B per un'ora, Bruni insegna italiano in 1A

per un'ora e in 1B per due ore, Conti insegna storia in 1A per un'ora e in 1B per un'ora. C'è un vincolo aggiuntivo: Bruni non lavora il lunedì alla prima ora, per indisponibilità HARD.

19.4.1 • La modellazione

Per ogni combinazione di classe, materia e ora richiesta introduciamo una variabile intera che indica in quale slot quella lezione viene collocata. Per esempio, $S_{1A, \text{mate}, 1} \in \{1, 2, 3, 4\}$ indica in quale dei quattro slot va la prima ora di matematica della 1A. In totale ci sono otto variabili: due per le due ore di matematica della 1A, una per l'ora di italiano della 1A, una per l'ora di storia della 1A, una per l'ora di matematica della 1B, due per le due ore di italiano della 1B, una per l'ora di storia della 1B.

I vincoli HARD sono di tre tipi. Il primo è che una classe non può avere due lezioni nello stesso slot, formalizzato con il vincolo globale AllDifferent sui quattro slot di ciascuna classe. Il secondo è che un docente non può tenere due lezioni nello stesso slot: per ogni coppia di lezioni del medesimo docente si impone $S_a \neq S_b$. Il terzo è che Bruni non lavora lunedì alla prima ora: i due slot dell'italiano in 1B e l'unico slot dell'italiano in 1A non possono valere 1.

19.4.2 • La risoluzione passo per passo

Il solver inizia con la propagazione del vincolo sull'indisponibilità di Bruni. Tre variabili perdono immediatamente il valore 1 dal proprio dominio: l'italiano della 1A passa a $\{2, 3, 4\}$, e analogamente le due ore di italiano della 1B. Nessuna scelta esplorativa è stata ancora fatta, e già tre domini si sono ridotti.

A questo punto il solver applica la propria euristica di scelta, tipicamente *smallest domain first*, e seleziona una delle variabili con dominio più piccolo. Le tre variabili dell'italiano hanno tutte dominio di tre elementi, mentre le altre cinque ne hanno quattro. Il solver sceglie quindi una di esse, per esempio l'italiano in 1A, e prova a fissarlo al primo valore disponibile, che è 2 (lunedì alla seconda ora).

La propagazione successiva è impressionante. Il vincolo AllDifferent sulla 1A rimuove 2 dal dominio delle altre tre variabili della 1A. Il vincolo che impone a Bruni di non essere in due slot contemporaneamente rimuove 2 dalle due variabili dell'italiano della 1B. Quelle due variabili hanno ora dominio $\{3, 4\}$ e devono essere distinte fra loro per il vincolo AllDifferent sulla 1B; di conseguenza, la propagazione le forza implicitamente a essere $\{3, 4\}$ in qualche ordine. In altre parole, una sola decisione esplicita ha fissato (o quasi-fissato) cinque variabili.

Il solver continua applicando le sue scelte successive, e in pochi passi tutte le otto variabili sono fissate. Se in qualche momento si imbatte in una contraddizione, il backtracking è immediato e il solver impara da quella contraddizione una clausola che evita di ripetere lo stesso errore. Per questo esempio in miniatura, il solver trova soluzione in pochi millisecondi senza neppure dover imparare clausole. Il punto da sottolineare è che il numero effettivo di tentativi è drasticamente ridotto dalla propagazione: invece di esaminare 4^8 , ovvero 65 536 combinazioni, il solver ne esamina meno di una ventina.

ESEMPIO

Una soluzione possibile per l'esempio descritto è mostrata nella tabella seguente, che riporta per ogni slot la classe, la materia e il docente.

	Lun-1	Lun-2	Mar-1	Mar-2
1A	mate (Adami)	ita (Bruni)	sto (Conti)	mate (Adami)
1B	sto (Conti)	mate (Adami)	ita (Bruni)	ita (Bruni)

Si verifica facilmente che ogni classe ha quattro lezioni distinte, che Adami non sta mai in due posti contemporanei (è in lunedì prima, lunedì seconda e martedì seconda), che Bruni non insegna lunedì prima, e che Conti insegna lunedì prima e martedì prima senza sovrapposizioni. Tutti i vincoli sono soddisfatti, e questa è dunque una soluzione valida.

19.5 – GENERALIZZAZIONE ALLA SCUOLA REALE

In una scuola con trenta classi e sessanta docenti la stessa logica funziona, con due differenze importanti rispetto all'esempio in miniatura. La prima è che la propagazione fa una parte molto maggiore del lavoro. I vincoli AllDifferent, le indisponibilità, le preferenze rigide e l'occupazione dei laboratori condivisi creano una rete molto fitta di deduzioni: una scelta su una classe del triennio spesso costringe decine di altri slot in modo automatico, riducendo lo spazio della ricerca a una frazione minuscola dell'iniziale.

La seconda differenza è che la ricerca diventa interessante quando i vincoli HARD sono “quasi soddisfatti”. Quando il solver ha collocato il settanta per cento delle lezioni e si trova davanti alle ultime, qualunque scelta porta spesso a una contraddizione e il backtracking si scatena con intensità. È qui che le clausole apprese fanno la differenza: dopo qualche centinaio di conflitti il solver “capisce” che certe combinazioni non funzionano e smette di provarle.

19.5.1 • Dall'ottica di soddisfacibilità all'ottimizzazione

CP-SAT non si limita a trovare una soluzione qualsiasi: può ottimizzare. Si dichiara una variabile aggiuntiva, denominata convenzionalmente *obj*, definita come somma pesata dei termini “brutti” (le ore isolate dei docenti, la sesta ora delle classi, le lezioni in slot non preferiti, e così via), e si chiede al solver di minimizzarla. Internamente, CP-SAT alterna ricerca della soluzione e ricerca di una migliore: ogni volta che ne trova una, aggiunge il vincolo $obj < best$ e ricomincia. Il processo termina quando il solver dimostra che non esiste soluzione con valore migliore (ottimo certificato) oppure quando il *time limit* viene esaurito (ottimo non garantito ma con la migliore soluzione trovata fino a quel momento).

In π Tantum la funzione obiettivo è descritta in dettaglio nel cap. 18; ed è componibile attraverso il DSL del sistema, descritto nel cap. 16.

19.6 – QUANDO CP-SAT BRILLA, QUANDO INCONTRA I PROPRI LIMITI

CP-SAT brilla quando il problema è combinatorio puro, ovvero formulabile con variabili intere e vincoli logici, quando i vincoli sono molto interconnessi (perché in tal caso la propagazione ha materiale su cui lavorare), e quando il numero di variabili è nell'ordine fra mille e centomila. Sopra questa soglia, anche CP-SAT diventa lento, ed è proprio uno dei motivi per cui π Tantum decompone le scuole più grandi attraverso la spettrale del cap. 21, che spezza il problema in sottoproblemi più piccoli risolvibili da CP-SAT in tempi ragionevoli.

CP-SAT incontra i propri limiti in tre situazioni distintive. La prima è quella dei problemi continui, con variabili reali: per essi servono solver LP, MIP o SOCP, di natura completamente diversa. La seconda è quella dei problemi con obiettivo composto da molti termini con pesi fini: la ricerca dell'ottimo esatto può impiegare molto tempo, e di solito conviene fermarla con un *time_limit* e raffinare con

metaeuristiche. La terza è quella dei problemi che superano il milione di variabili booleane equivalenti: anche CP-SAT si arrende, e serve la decomposizione in parti più piccole.

ATTENZIONE

Nella modellazione di un problema reale, vale una regola pratica fondamentale: usare i vincoli globali quando si può. Ogni vincolo globale (AllDifferent, Cumulative, Circuit) ha un propagatore specializzato che lavora molto meglio di una sequenza di vincoli binari equivalenti. Modellare con vincoli ridondanti, o usare variabili intere quando bastano variabili booleane, può rallentare la risoluzione di ordini di grandezza senza che ci sia alcun beneficio compensativo. La modellazione è un'arte, non una traduzione meccanica del problema, e investire tempo ripaga sempre.

19.7 – LE CONNESSIONI CON IL RESTO DEL SISTEMA

CP-SAT è il cuore di π Tantum, e tutto il resto del sistema vi gravita attorno. La decomposizione spettrale del cap. 21 prepara il terreno per CP-SAT spezzando le scuole grandi in cluster trattabili. Le metaeuristiche del cap. 23 usano CP-SAT come motore di riparazione locale, in particolare nella variante ALNS dove il *repair operator* `cp_sat_window` re-risolve sotto-finestre della soluzione. Il pre-controllo di Hall del cap. 20 verifica preventivamente che CP-SAT possa trovare una soluzione, evitando di lanciarlo su istanze infeasibili. Il rilassamento lagrangiano del cap. 25, infine, opera trasformando alcuni vincoli HARD in penalità sull'obiettivo, riducendo il problema CP-SAT a sotto-problemi più piccoli e indipendenti che il solver può affrontare in parallelo.

PER APPROFONDIRE

Per chi voglia approfondire i contenuti di questo capitolo in modo sistematico, segnalo i seguenti riferimenti. Russell e Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (Russell e Norvig 2020), dedicano i capitoli sei e sette ai CSP con una presentazione divulgativa; Rossi, Van Beek e Walsh, *Handbook of Constraint Programming* (Rossi et al. 2006), sono il riferimento tecnico canonico, con i capitoli tre, quattro e sei particolarmente rilevanti per la modellazione, la consistenza e la ricerca; Marriott e Stuckey, *Programming with Constraints* (Marriott e Stuckey 1998), forniscono una buona introduzione operativa al pensiero per vincoli; per la storia di CDCL e il SAT moderno, il *Handbook of Satisfiability* edito da Biere, Heule, van Maaren e Walsh è il volume di riferimento. La documentazione tecnica di OR-Tools, accessibile su https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver, contiene molti esempi pratici in Python.

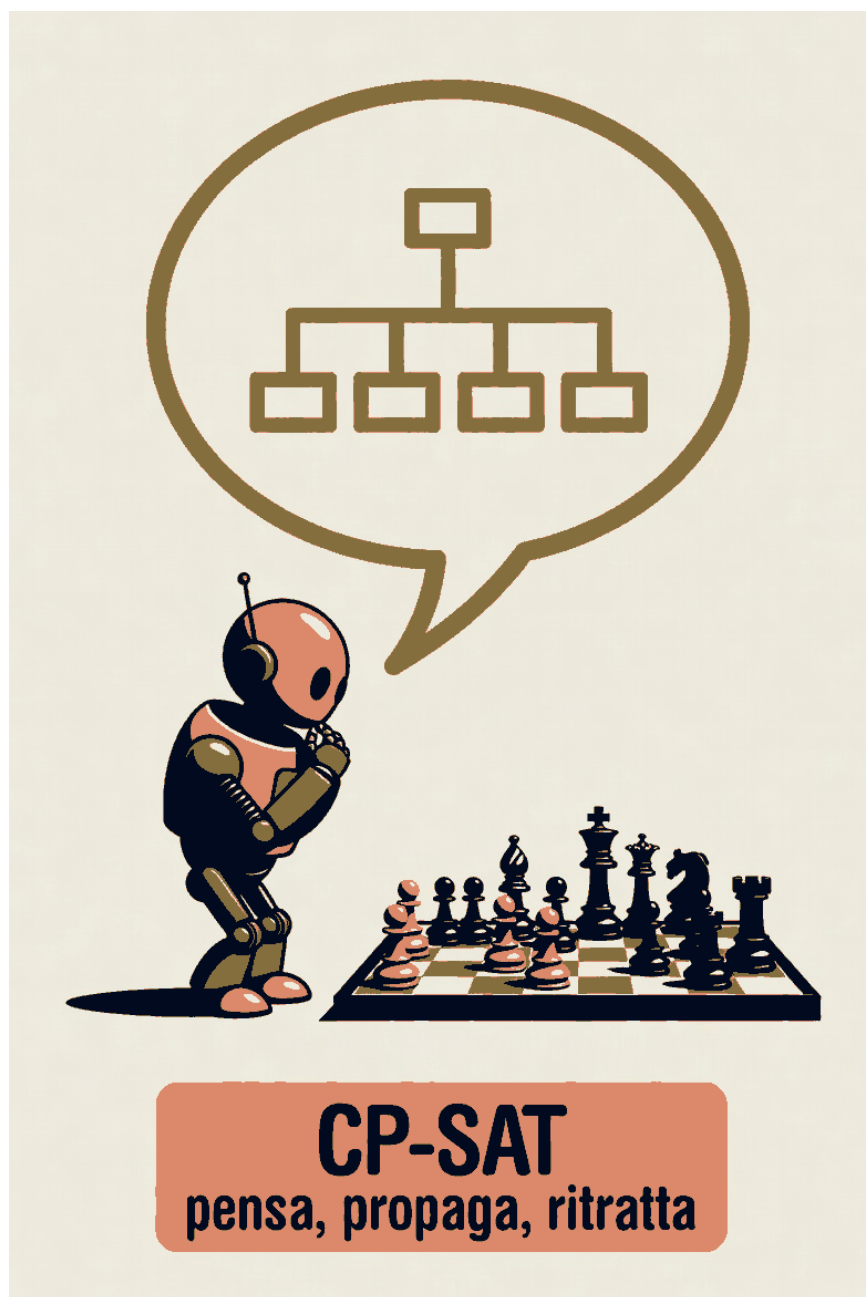


FIGURA 19.1 – Il piccolo robot CP-SAT in posa meditabonda davanti a una scacchiera, mentre considera un albero di decisione.



FIGURA 19.2 – Il nodo di corda che si scioglie da solo, illustrazione del propagatore AllDifferent.

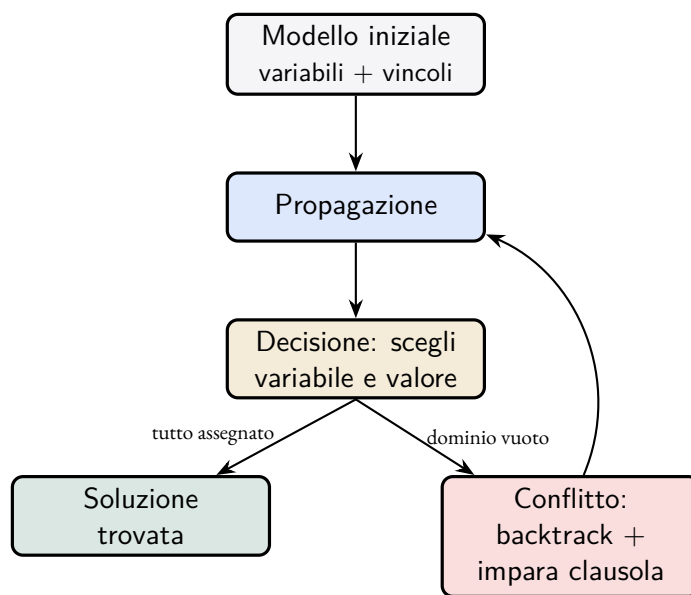


FIGURA 19.3 – Il ciclo di funzionamento di CP-SAT. Dopo aver propagato il modello iniziale, il solver alterna decisioni e propagazioni; ogni conflitto produce una clausola appresa che evita di ripetere lo stesso errore.

CAPITOLO XX



IL PRE-CONTROLLO DI HALL

“A necessary and sufficient condition that all the sets in the family S have a system of distinct representatives is that for every k , the union of any k sets of S contains at least k elements.”

Philip Hall, 1935 (Hall 1935)

PRIMA di intraprendere un viaggio lungo, qualunque automobilista controlla quanta benzina ha nel serbatoio. Sembra un’osservazione ovvia, eppure quando si lancia un solver di timetabling è una pratica che raramente si seguiva: si lanciava la pipeline, si attendeva qualche minuto, e si scopriva che il problema era infeasible fin dall’inizio. Tutti i tentativi del solver erano destinati a fallire perché i dati di input non potevano produrre nessun orario valido. Il pre-controllo di Hall,

integrato in π Tantum come modulo separato e come bottone esposto dall'interfaccia, è quel controllo del livello di benzina: in pochi millisecondi, prima di lanciare CP-SAT, verifica se le condizioni necessarie alla fattibilità sono soddisfatte. Se Hall fallisce, il sistema lo segnala all'utente con l'indicazione del sotto-insieme di entità problematico, evitando lunghe attese inutili.

20.1 – IL TEOREMA DEI MATRIMONI

NOTA STORICA

Nel 1935 Philip Hall pubblicò sul *Journal of the London Mathematical Society* (Hall 1935) un teorema deliziosamente semplice. Si consideri un gruppo di n ragazze e m ragazzi; ogni ragazza ha una propria lista di ragazzi che sarebbe disposta a sposare. Quando è possibile sposare tutte le ragazze in modo che ognuna abbia un proprio ragazzo distinto? La risposta di Hall è altrettanto semplice: lo si può fare se e soltanto se per ogni sotto-insieme di k ragazze, la lista combinata dei loro candidati contiene almeno k ragazzi distinti. La condizione è necessaria, perché in caso contrario non vi sarebbero abbastanza candidati per quel sotto-gruppo, ed è anche sufficiente, come dimostra il teorema con un argomento costruttivo elegante. Da allora il risultato è universalmente conosciuto come *teorema dei matrimoni di Hall*, o più tecnicamente *Hall's marriage theorem*.

L'analogia con il problema del timetabling è immediata. Si consideri la versione semplificata in cui occorre assegnare ad ogni lezione (combinazione di classe, materia e ora) un docente compatibile, vale a dire un docente abilitato alla materia in questione, alla classe di concorso giusta e con sufficiente disponibilità oraria residua. Il problema è formalmente identico a quello dei matrimoni: le lezioni sono le "ragazze", i docenti sono i "ragazzi" (con la differenza che un docente può coprire più lezioni purché non superi il proprio monte ore), e la condizione di Hall, opportunamente generalizzata, caratterizza la fattibilità del matching.

20.2 – LA TRADUZIONE OPERATIVA

Per applicare il teorema in modo computazionalmente trattabile occorre rinunciare alla sua formulazione esatta, che richiederebbe di esaminare *tutti* i sottoinsiemi delle ore-cattedra (un numero esponenziale, 2^n con n ore-cattedra), e di approssimarla con un controllo che intercetti la stragrande maggioranza dei casi infeasible osservabili nella pratica. π Tantum implementa allora tre controlli rapidi che, combinati, sono sufficienti a quasi tutte le situazioni reali.

Il primo controllo si applica per ogni coppia (classe, materia). Per ciascuna combinazione con h_{cm} ore richieste, il sistema verifica che la somma delle ore disponibili dei docenti abilitati alla materia m nella classe di concorso pertinente per la classe c sia almeno pari a h_{cm} . Un caso tipico in cui questo controllo fallisce è: "servono cinque ore di matematica nel liceo classico, ma i due docenti di Ao27 hanno già saturato le loro ore in altri istituti". π Tantum lo intercetta immediatamente e mostra il deficit con il sottoinsieme problematico evidenziato.

Il secondo controllo opera a livello di intera materia. Per ciascuna materia m , la *domanda* è la somma di h_{cm} su tutte le classi c , e l'*offerta* è la somma delle ore residue di tutti i docenti abilitati alla materia. Il sistema verifica che l'offerta sia almeno pari alla domanda. Un fallimento di questo controllo significa che l'intera materia è in deficit strutturale: nessuna distribuzione potrà coprire tutte le classi. La soluzione operativa richiede di aggiungere un docente, di ridurre il monte ore della materia o di convocare delle supplenze straordinarie.

Il terzo controllo è di natura probabilistica e si chiama *Hall sampling random-subset*. Si campionano casualmente K sotto-insiemi di lezioni (tipicamente $K = 200$, di taglie fra cinque e cinquanta), e per ognuno si verifica direttamente la condizione di Hall. Quando un'istanza ha un *sottoinsieme cattivo* di lezioni che soddisfano i controlli uno e due ma non Hall, il campionamento ha una alta probabilità di “inciampare” su di esso e segnalarlo. Si tratta di un controllo euristico, non garantito, ma nella pratica π Tantum lo trova sufficiente nella stragrande maggioranza dei casi.

20.3 – UN ESEMPIO IN MINIATURA

ESEMPIO

Si consideri una scuola con tre classi (1A, 1B, 1C), tutte con due ore di matematica settimanali, e con due docenti di classe di concorso A027: Adami con quattro ore residue e Bruni con tre ore residue. La domanda complessiva è di sei ore di matematica; l'offerta è di sette ore. Il controllo due passa.

Il controllo uno richiede che ogni classe individualmente trovi un docente compatibile con almeno due ore residue. Adami e Bruni hanno entrambi più di due ore residue, quindi ogni classe trova almeno un candidato. Il controllo uno passa.

Aggiungiamo ora un vincolo: Bruni non può insegnare in 1C. La domanda di 1C-mat è di due ore, e l'offerta dei docenti compatibili con 1C-mat si riduce ad Adami soltanto, con le sue quattro ore residue. Il controllo uno passa ancora.

Ma se aggiungiamo un secondo vincolo, ovvero che Adami satura tre delle sue quattro ore residue con altre materie (per esempio fisica), restano per Adami soltanto un'ora disponibile per la matematica. La domanda complessiva di matematica nelle tre classi è di sei ore; l'offerta di Adami più Bruni è ora di un'ora più tre ore, totale quattro. Il controllo due fallisce: il sistema mostra che mancano due ore di matematica, e l'utente sa subito che deve rilassare un altro docente o ridurre il monte ore.

20.4 – L'INTEGRAZIONE NELL'INTERFACCIA

In π Tantum il pre-controllo di Hall è esposto in tre punti distinti dell'interfaccia, tutti che invocano lo stesso modulo `hall_check.py` e producono lo stesso output. Il primo punto è un bottone inline nella card di Phase A del tab Workflow, posizionato come azione consigliata prima del lancio della pipeline. Il secondo punto è una riga nel pannello *tecniche avanzate*, con un bottone “Esegui” che lancia tutti e tre i controlli e mostra i risultati nello stesso pannello. Il terzo punto è una sezione del tab Diagnostica, dove il risultato è mostrato come run asincrono visualizzabile in dettaglio.

L'output è sempre una lista di deficit con il sottoinsieme problematico evidenziato, per esempio:

HALL CHECK FAILED

Deficit 1 (controllo 2):

materia=Matematica, domanda=18, offerta=15

-- 3 ore mancanti

Deficit 2 (controllo 1):

classe=4B, materia=Storia: 2 ore richieste,

ma il docente compatibile (Conti) ne ha solo 1 residua.

20.5 – LIMITI DEL PRE-CONTROLLO

ATTENZIONE

Il pre-controllo di Hall è necessario ma non sufficiente: può passare anche quando il problema è infeasibile per ragioni temporali, per esempio quando lo stesso docente serve in due slot incompatibili nello stesso giorno. Un “ok” di Hall garantisce soltanto che le ore totali bastino, non che si possano disporre nello spazio settimanale. I controlli uno e due sono esatti; il controllo tre è euristico, basato sul campionamento. Aumentare K rende il controllo più robusto a discapito del tempo. Il pre-controllo non considera i vincoli logici DSL complessi, del tipo “il prof X e Y mai stesso giorno”; tali vincoli vengono verificati soltanto durante l’esecuzione di CP-SAT.

20.6 – APPROFONDIMENTO: L’ALGORITMO DI HOPCROFT-KARP

APPROFONDIMENTO

Verificare esattamente l’esistenza di un matching che ricopra un lato di un grafo bipartito si può fare in tempo $O(E\sqrt{V})$ con l’algoritmo di Hopcroft-Karp del 1973 (Hopcroft e Karp 1973), dove E è il numero di archi e V il numero di vertici del grafo. È quello che usa internamente OR-Tools per il propagatore globale AllDifferent: ogni volta che CP-SAT propaga un vincolo del tipo “ n variabili devono prendere valori distinti”, costruisce il grafo bipartito variabili-valori e chiama Hopcroft-Karp per verificare la fattibilità residua. Se non c’è matching, il vincolo è violato, π Tantum riceve subito una contraddizione e fa backtracking immediato. In π Tantum non si usa Hopcroft-Karp esplicitamente nel pre-controllo, perché i tre controlli rapidi sono più che sufficienti nei casi pratici, ma l’algoritmo è dentro CP-SAT a ogni propagazione del vincolo AllDifferent.

20.7 – LE CONNESSIONI CON IL RESTO DEL SISTEMA

Il pre-controllo di Hall è legato a quasi tutti gli altri componenti della pipeline. CP-SAT (cap. 19) usa lo stesso teorema internamente, attraverso il propagatore di AllDifferent, ad ogni passo della propria ricerca. La decomposizione spettrale (cap. 21) richiede che Hall sia verificato non soltanto sull’intera scuola ma anche su ciascun cluster: se un cluster non passa Hall, il sistema deve rilassare i ponti per ridistribuire la domanda. Nel flusso operativo standard, il pre-controllo di Hall è raccomandato come primo passo della pipeline, perché risparmia minuti di calcolo CP-SAT su istanze infeasibili.

PER APPROFONDIRE

L’articolo originale di Hall (Hall 1935) si legge in cinque pagine, e resta una gemma di matematica discreta. L’articolo di Hopcroft e Karp (Hopcroft e Karp 1973) sull’algoritmo polinomiale per il matching bipartito è fondante per la complessità moderna di questa classe di problemi. Il libro di Lovász e Plummer (Lovász e Plummer 1986), intitolato *Matching Theory*, è il riferimento canonico sull’argomento. Papadimitriou e Steiglitz (Papadimitriou e Steiglitz 1998), nei capitoli dieci e undici, offrono una sezione accessibile sui matching e sui flussi.

CAPITOLO XXI



LA DECOMPOSIZIONE SPETTRALE, SPEZZARE PER REGNARE

“The eigenvectors of the Laplacian know more about the graph than you might think.”

Fan R. K. Chung, Spectral Graph Theory (Chung 1997)

SI IMMAGINI di dover organizzare l'orario di un istituto comprensivo enorme, formato da novanta classi distribuite su dodici indirizzi diversi e seguito da duecento docenti. A prima vista l'impresa sembra formidabile, da affrontare necessariamente come problema monolitico. Eppure, se si osserva con attenzione il grafo che ha per nodi le classi e i docenti e per archi le relazioni di insegnamento,

si nota qualcosa di interessante: il grafo non è omogeneo. Esistono *cluster naturali*, sottoinsiemi di nodi più densamente connessi al loro interno che non con il resto. Le classi del liceo classico hanno docenti che lavorano quasi esclusivamente con il classico; le classi dell'ITIS hanno docenti che ruotano quasi solo dentro l'ITIS; i docenti di matematica si distribuiscono fra indirizzi affini ma raramente toccano l'IPSIA accanto.

Se fossimo in grado di vedere questi cluster e di risolvere l'orario di ognuno separatamente, il problema cambierebbe faccia. Invece di una scuola da novanta classi avremmo cinque o sette sotto-scuole da dodici-diciotto classi ciascuna, ognuna trattabile da CP-SAT in pochi minuti. Questa è la promessa della decomposizione spettrale: usare l'algebra del grafo bipartito per individuare i cluster naturali e risolvere il problema in parti più piccole.

21.1 – DA DOVE VIENE L'IDEA

NOTA STORICA

Nel 1973 il matematico ceco Miroslav Fiedler (Fiedler 1973) pubblicò un risultato che all'epoca poteva sembrare puramente teorico: il secondo autovettore del Laplaciano di un grafo, da allora detto *vettore di Fiedler*, ne rivela la struttura comunitaria. Quasi vent'anni dopo Shi e Malik (Shi e Malik 2000) ripresero l'idea per la segmentazione di immagini, dove un'immagine si modella come grafo i cui nodi sono i pixel e i cui archi pesano la somiglianza fra pixel adiacenti: calcolando il vettore di Fiedler si ottengono i contorni degli oggetti. Da quel momento il *spectral clustering* (Luxburg 2007) è diventato uno strumento standard del machine learning, applicato a domini fra loro lontanissimi.

L'idea che si nasconde nel risultato di Fiedler è che la struttura combinatoria di un grafo, vale a dire la descrizione di chi sia connesso con chi, si riflette nello spettro (vale a dire negli autovalori) di una matrice associata, e che lo spettro a sua volta è calcolabile in tempo polinomiale standard con i metodi dell'algebra lineare numerica. Quello che era difficile da identificare in modo combinatorio (i cluster naturali) diventa relativamente facile da estrarre per via algebrica.

21.2 – IL GRAFO BIPARTITO CLASSE-DOCENTE

Per applicare la decomposizione spettrale al nostro problema costruiamo un grafo bipartito che ha per nodi le classi e i docenti della scuola. Per ogni coppia (classe, docente) c'è un arco, eventualmente pesato, se il docente insegna in quella classe; il peso può essere il numero di ore settimanali di insegnamento. Le classi formano una parte del grafo, i docenti l'altra, e gli archi attraversano esclusivamente la separazione fra le due parti, da cui il nome *bipartito*. La struttura di clusterizzazione del grafo riflette direttamente la struttura organizzativa della scuola: indirizzi distinti producono cluster ben separati; docenti che insegnano in più indirizzi formano i ponti fra i cluster.

Un esempio in miniatura aiuta a fissare le idee. Si consideri una scuola con tre classi e quattro docenti, in cui i primi due docenti insegnano soltanto nelle prime due classi e gli altri due soltanto nella terza. Il grafo bipartito che ne risulta ha due cluster evidenti, perfettamente separati: $\{c_1, c_2, d_1, d_2\}$ e $\{c_3, d_3, d_4\}$. Non vi sono archi che attraversano la frontiera fra i due cluster.

21.3 – IL LAPLACIANO E IL VETTORE DI FIEDLER

L'oggetto matematico centrale per identificare i cluster è il *Laplaciano* normalizzato del grafo. Per costruirlo partiamo dalla matrice di adiacenza A , che ha valore A_{ij} pari al peso dell'arco fra i e j (zero se l'arco non esiste), e dalla matrice diagonale D dei gradi, in cui D_{ii} è la somma dei pesi degli archi incidenti sul nodo i . Il Laplaciano normalizzato si scrive:

$$L = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}$$

Per leggere questa formula si può procedere così. Si prende la matrice di adiacenza, che descrive chi è connesso con chi; la si normalizza dividendo ogni elemento per la radice del prodotto dei gradi dei due estremi, in modo da togliere l'effetto della diversa importanza dei nodi; e infine si sottrae il risultato dall'identità. Il risultato è una matrice simmetrica, semi-definita positiva, i cui autovalori sono compresi nell'intervallo $[0, 2]$.

Le proprietà importanti del Laplaciano normalizzato per i nostri scopi sono tre. Il primo autovalore λ_0 vale sempre zero, e l'autovettore associato è proporzionale a $D^{1/2} \mathbf{1}$ (un vettore banale che non porta informazione strutturale). Il secondo autovalore λ_1 , che la letteratura chiama *algebraic connectivity*, è piccolo quando il grafo ha cluster ben separati e grande quando è ben connesso. Il vettore associato a λ_1 è il celebre *vettore di Fiedler*: ogni componente di questo vettore corrisponde a un nodo del grafo, e ordinando i nodi per il valore della loro componente si ottiene un ordinamento naturale che separa le comunità.

L'idea cruciale è che, una volta calcolato il vettore di Fiedler, basta leggerne il segno (o, equivalentemente, applicarvi un semplice algoritmo k -means) per ottenere la suddivisione del grafo in cluster. Per un'analisi che produca k cluster (e non soltanto due), si calcolano i primi k autovettori non banali $v_1, v_2, \dots, v_k$ del Laplaciano: si ottiene così una matrice $|V| \times k$ in cui ogni nodo diventa un punto nello spazio $\mathbb{R}^k$. A questo punto k -means standard restituisce i cluster cercati.

21.4 – UN ESEMPIO IN MINIATURA

Riprendiamo lo schema di figura 21.2 con quattro classi, quattro docenti e un ponte debole fra i due cluster. Numeriamo i nodi da uno a otto in ordine $c_1, c_2, c_3, c_4, d_1, d_2, d_3, d_4$, e supponiamo che ogni arco abbia peso unitario. La matrice di adiacenza diventa una matrice 8×8 con uni nelle posizioni corrispondenti agli archi e zeri altrove; i gradi sono rispettivamente $D = \text{diag}(2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2)$, con i due nodi del ponte (d_2 e c_3) che hanno grado tre invece di due.

Il calcolo del Laplaciano normalizzato secondo la formula $L = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}$ è tedioso da fare a mano e viene comunemente delegato a NumPy o a un'altra libreria di algebra lineare. Calcolando lo spettro con `numpy.linalg.eigh(L)` si ottengono come autovalori approssimativamente $\lambda_0 = 0$, $\lambda_1 \approx 0.18$, $\lambda_2 \approx 0.72$ e così via. Il valore basso di λ_1 conferma quantitativamente che il grafo è debolmente connesso: i due cluster sono ben separati e il ponte d_2 - c_3 è l'unico legame.

Il vettore di Fiedler, autovettore associato a λ_1 , risulta avere componenti positive per i primi quattro nodi (c_1, c_2, d_1, d_2 , ovvero il cluster A) e negative per gli altri quattro (c_3, c_4, d_3, d_4 , ovvero il cluster B). La separazione è netta. Tagliando il vettore in zero otteniamo esattamente i due cluster, esattamente quelli che ci aspettavamo guardando la figura.

ESEMPIO

Per ottenere $k > 2$ cluster, si usano i primi k autovettori del Laplaciano e si applica k -means alla matrice risultante. Su questa stessa scuola, con $k = 2$, il k -means restituisce gli stessi due cluster

ottenibili dal segno del solo vettore di Fiedler. Per scuole reali con quattro o cinque indirizzi, k si sceglie tipicamente fra quattro e otto sulla base di un'euristica chiamata *eigengap*: si cerca il valore di k tale che lo "salto" fra λ_k e λ_{k-1} sia significativo, perché questo indica che esistono effettivamente k cluster ben distinti.

21.5 — LA GENERALIZZAZIONE AL CASO REALE

In una scuola reale di novanta classi e duecento docenti la logica è la stessa, soltanto che le matrici sono di dimensione 290×290 e gli autovettori si calcolano in qualche secondo con LAPACK o scipy. Le differenze pratiche rispetto all'esempio in miniatura sono di tre tipi.

In primo luogo, i cluster non sono così nettamente separati come nell'esempio giocattolo. Tipicamente esistono cluster ben definiti che corrispondono agli indirizzi principali, e poi nodi di confine che potrebbero appartenere a più cluster (per esempio i docenti di matematica che insegnano sia al liceo classico sia all'ITIS). Il vettore di Fiedler, e in generale i primi k autovettori, classificano comunque ogni nodo in modo deterministico, ma la qualità del clustering è intrinsecamente meno nitida.

In secondo luogo, il numero ottimale di cluster k non è dato a priori e va determinato. π Tantum esegue l'*eigengap heuristic* automaticamente, calcolando il salto fra autovalori successivi e suggerendo il valore di k che produce la separazione migliore. L'utente può sempre forzare un valore diverso se ha conoscenze specifiche della propria scuola che il metodo automatico non cattura (per esempio l'esistenza di una sede staccata che andrebbe trattata come cluster a sé).

In terzo luogo, una volta che i cluster sono stati identificati, resta il problema di gestire i *ponti*, ovvero le lezioni che coinvolgono nodi appartenenti a cluster diversi. Si procede tipicamente con un passo finale di *ricucitura* (in π Tantum questo passo si chiama *Phase B stitch*), che esegue una ottimizzazione CP-SAT globale ridotta soltanto ai ponti, mantenendo fisse le soluzioni già trovate per i singoli cluster. Per ponti poco numerosi questa fase è veloce; per ponti molti e intrecciati può diventare costosa quanto la risoluzione monolitica.

21.6 — QUANDO IL METODO FUNZIONA, QUANDO NO

INTUIZIONE

La decomposizione spettrale dà il meglio di sé quando i cluster naturali esistono davvero, ovvero quando la scuola ha indirizzi distinti, classi di concorso disgiunte fra indirizzi diversi, oppure sedi distaccate. Il guadagno tipico in questi casi è di un fattore fra cinque e dieci rispetto a CP-SAT applicato monoliticamente, e cresce con la dimensione della scuola.

ATTENZIONE

Quando il grafo è denso, ovvero quando i docenti insegnano un po' ovunque senza cluster naturali, il vettore di Fiedler non separa nulla di significativo e i cluster prodotti sono artificiali. La fase di ricucitura diventa allora più costosa della risoluzione monolitica, e il metodo perde tutto il suo vantaggio. π Tantum rileva automaticamente questa situazione guardando il valore di λ_1 del Laplaciano: se è troppo grande, sopra una soglia tarata empiricamente intorno a 0.5, il sistema suggerisce di saltare la decomposizione e di lasciare che CP-SAT lavori sul problema intero.

I parametri principali su cui l'utente può intervenire sono pochi e quasi sempre lasciati ai valori di default. Il parametro `n_clusters` indica il numero di cluster da produrre; per default viene scelto via *eigengap*,

e tipicamente si attesta fra quattro e otto per scuole medio-grandi. Il parametro `laplacian_type` può valere `normalized` (default, raccomandato per grafi con pesi non uniformi) oppure `unnormalized`. L'algoritmo di clustering è k -means inizializzato con `k-means++` (default, robusto) o con `random`. Il numero di iterazioni della fase di ricucitura, controllato da `stitch_passes`, è per default uno e raramente vale la pena aumentarlo.

21.7 — LE CONNESSIONI CON IL RESTO DEL SISTEMA

La decomposizione spettrale non vive isolata: è strettamente integrata con altri componenti della pipeline di π Tantum. CP-SAT (cap. 19) è chiamato in causa per risolvere ogni cluster come problema autonomo, e poi ancora per la fase di ricucitura globale. Il pre-controllo di Hall (cap. 20) viene eseguito non soltanto sull'intera scuola ma anche su ciascun cluster: se un cluster non passa Hall, il sistema deve rilassare i ponti per ridistribuire la domanda fra i cluster. Il rilassamento lagrangiano del cap. 25 fornisce un'alternativa alla ricucitura combinatoria: invece di risolvere i ponti come problema CP-SAT separato, dualizza i vincoli inter-cluster con moltiplicatori di Lagrange e itera. L'analisi del grafo bipartito del cap. 22, infine, fornisce all'utente delle misure quantitative (modularità, *betweenness*, densità) che permettono di giudicare in anticipo se la decomposizione spettrale funzionerà bene per la propria scuola.

21.8 — TRE ALTERNATIVE ALLA DECOMPOSIZIONE SPETTRALE

La decomposizione spettrale non è l'unica via per spezzare il problema. Nel corso dello sviluppo di π Tantum sono state implementate altre tre strategie, che convivono con quella spettrale e si selezionano dal tab Workflow a seconda delle caratteristiche della scuola. Le tre alternative non si escludono a vicenda; al contrario, si combinano molto bene fra loro in pipeline a più stadi.

21.8.1 • Decomposizione temporale

La decomposizione temporale spezza il problema lungo l'asse del tempo invece che sulle entità. Ciascuno dei sei giorni della settimana diventa un sotto-problema separato, risolvibile in parallelo su sei core distinti di una macchina moderna. Una piccola fase di pre-distribuzione, denominata Phase B-pre, decide quante ore di ciascuna cattedra vanno in ciascun giorno, in modo da rispettare i vincoli settimanali (la doppia ora di matematica, le motorie a coppie, il tetto di ore per classe per giorno). Una volta pre-distribuite le ore, sei istanze CP-SAT indipendenti, una per ciascun giorno, piazzano materialmente le ore nei sei slot del giorno.

Il vantaggio principale della decomposizione temporale è che essa è *sempre applicabile*: non richiede una struttura comunitaria nel grafo classe-docente, e parallelizza naturalmente sulla CPU. È pensata per scuole dense, dove la decomposizione spettrale fatica perché i cluster non emergono dalla struttura del grafo.

21.8.2 • Decomposizione METIS

METIS è una libreria classica per il partizionamento di grafi che produce partizioni k -bilanciate minimizzando il taglio attraverso un algoritmo *multilevel*: il grafo viene prima collassato (matching pesato), poi partizionato sul grafo piccolo, poi raffinato risalendo i livelli. Il risultato è una partizione di cluster

che minimizza il numero di archi inter-cluster, con il vincolo aggiuntivo che i cluster siano di taglia simile (la tolleranza di sbilanciamento è configurabile, di default cinque per cento).

METIS funziona bene su grafi densi senza struttura comunitaria evidente, dove la decomposizione spettrale restituirebbe cluster artificiali. È configurabile dal numero di partizioni K (di default scelto come radice quadrata del numero di classi) e dalla tolleranza di sbilanciamento. Richiede la libreria Python `pymetis`, installabile con `pip install pymetis`; in mancanza, il sistema segnala chiaramente all'utente che deve installarla o scegliere un metodo alternativo.

21.8.3 • *Decomposizione per curriculum*

La decomposizione per curriculum sfrutta direttamente l'informazione già codificata nel campo `curriculum_id` delle classi: ogni indirizzo (Liceo Scientifico, ITIS Informatica, eccetera) diventa un cluster, e i docenti che insegnano in più indirizzi sono i ponti. È la decomposizione più prevedibile e interpretabile, perché ogni cluster corrisponde a un'organizzazione che il coordinatore conosce bene. In compenso ignora la connettività effettiva del grafo e produce ponti più numerosi quando i docenti circolano molto fra indirizzi. È pensata per scuole con indirizzi ben definiti e con poca circolazione inter-indirizzo dei docenti, e l'utente può accorpare manualmente curricula con poche classi per evitare cluster troppo piccoli.

21.8.4 • *Auto-detect della strategia migliore*

Per evitare che il coordinatore debba scegliere a tentativi, π Tantum espone una funzione di auto-detect che calcola due metriche descrittive del grafo bipartito classe-docente, la modularità di Newman-Girvan e la densità, e suggerisce la strategia di decomposizione migliore. Se la modularità è alta (sopra zero virgola trenta) consiglia la decomposizione spettrale, perché il grafo presenta cluster naturali ben separati. Se la densità è alta (sopra zero virgola sessanta) consiglia METIS, perché il grafo è denso e privo di cluster spontanei. In tutti gli altri casi consiglia la decomposizione per curriculum, che resta la scelta di compromesso più robusta. In ogni caso il sistema suggerisce di combinare la scelta primaria con la decomposizione temporale, che parallelizza ortogonalmente sui sei giorni della settimana e può essere applicata dopo qualunque altra. La raccomandazione è accessibile via l'endpoint REST `GET /api/optimize/decomposition/recommend` e viene mostrata dall'interfaccia come tooltip “Suggerimento” nella card delle decomposizioni del tab Workflow.

PER APPROFONDIRE

Per chi voglia approfondire i contenuti di questo capitolo in modo sistematico, segnalo i seguenti riferimenti. L'articolo originale di Fiedler (Fiedler 1973) si legge in tre pagine ed è ancora oggi il testo fondante, contenente l'intuizione cruciale del secondo autovettore. Il libro di Chung (Chung 1997) è il riferimento canonico sulla teoria spettrale dei grafi, tecnico ma chiaro. Il tutorial di von Luxburg (Luxburg 2007) è un'introduzione divulgativa eccellente al spectral clustering, con tutti i dettagli pratici sulla scelta di k , sulle varianti di normalizzazione e sulle alternative al k -means. L'articolo di Shi e Malik (Shi e Malik 2000) sull'applicazione al *normalized cut* per la segmentazione di immagini ha reso popolare l'idea fuori dalla matematica pura ed è piacevolmente leggibile.

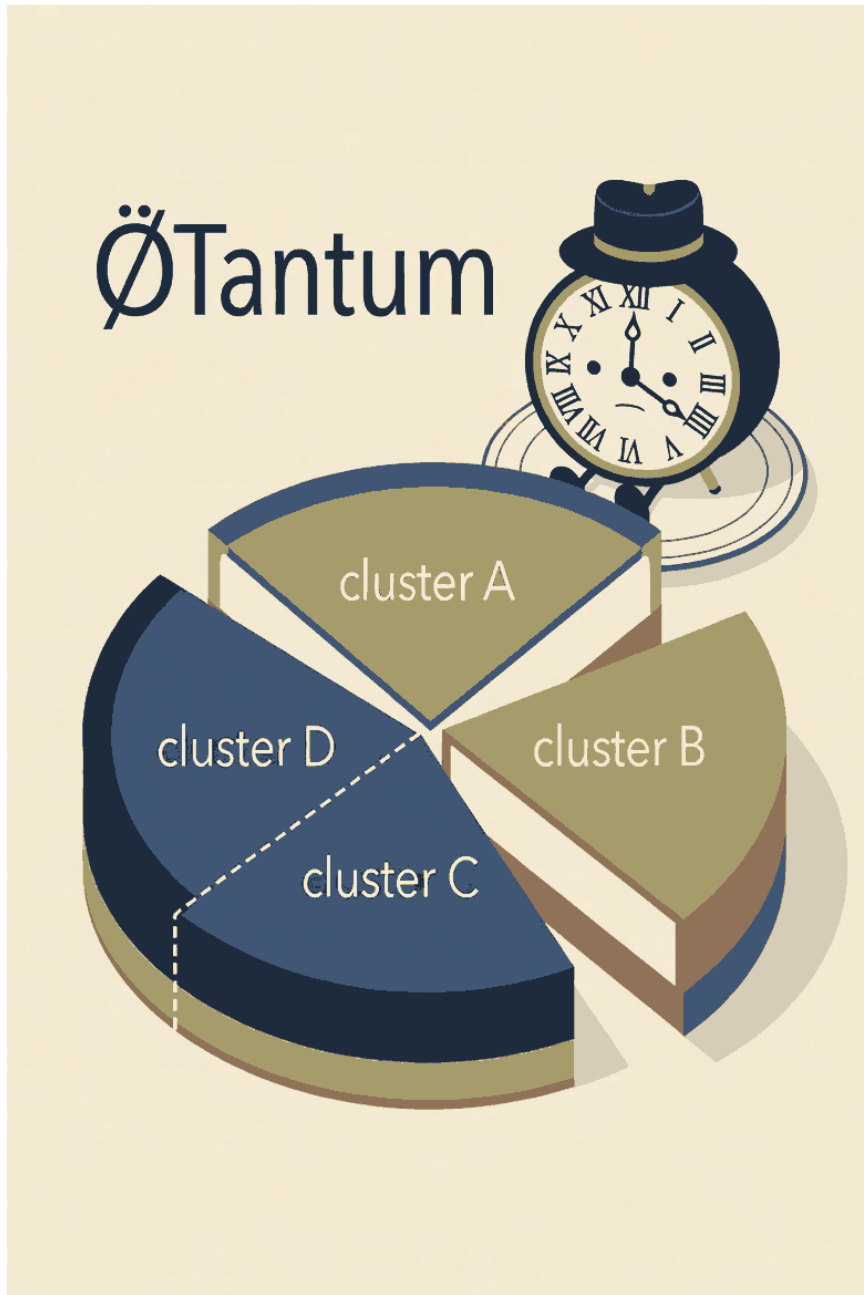


FIGURA 21.1 – La torta della decomposizione: quattro fette colorate (i cluster) con sottili ponti tratteggiati fra le fette.

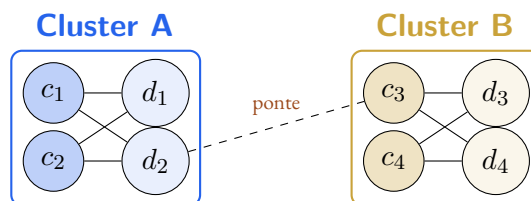


FIGURA 21.2 – Esempio di grafo bipartito con due cluster naturali e un “ponte” debole. Il vettore di Fiedler assegna componenti di segno opposto ai due cluster.

CAPITOLO XXII



ANALISI DEL GRAFO BIPARTITO: VEDERE LA STRUTTURA

“A network is more than the sum of its nodes.”

*Mark E. J. Newman, Networks: An Introduction (Newman
2010)*

OGNI scuola può essere vista come un *grafo bipartito* che ha per nodi le classi e i docenti, con un arco fra un docente e una classe se il docente insegna in quella classe (eventualmente pesato dal numero di ore). Questo grafo non è un’astrazione gratuita: ne emergono *misure quantitative* che dicono molto sulla struttura organizzativa della scuola e sulla difficoltà del problema di scheduling.

In π Tantum la pagina Diagnostica espone tre misure classiche della network analysis: *modularità*, *betweenness centrality* e *densità*. Ciascuna ha un significato preciso e un suggerimento pratico associato.

22.1 – MODULARITÀ: QUANTO È “A CLUSTER” LA SCUOLA

NOTA STORICA

La modularità è una misura introdotta da Newman e Girvan nel 2004 (Newman e Girvan 2004) per quantificare la *community structure* di un grafo: è alta quando il grafo si divide naturalmente in gruppi (comunità) ben separati, è bassa o negativa quando il grafo è omogeneo. È diventata una delle misure più usate nella scienza delle reti.

DEFINIZIONE

Per un grafo G con m archi e una partizione dei nodi in comunità $C_1, \dots, C_k$, la modularità è:

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j)$$

dove A_{ij} è la matrice di adiacenza, k_i è il grado del nodo i , $\delta(c_i, c_j) = 1$ se i e j sono nella stessa comunità, o altrimenti.

Come si legge: per ogni coppia di nodi nella stessa comunità, si confronta il *numero effettivo* di archi fra loro (A_{ij}) con il *numero atteso* se gli archi fossero distribuiti casualmente preservando i gradi ($k_i k_j / 2m$). Se i nodi della stessa comunità sono *più connessi* di quanto ci si aspetterebbe a caso, Q è positiva. Valori tipici: $Q < 0.3$ (struttura debole), $0.3 < Q < 0.5$ (struttura moderata), $Q > 0.5$ (struttura marcata).

ESEMPIO

La scuola di fig. 21.2 (cap. 21) ha modularità $Q \approx 0.42$ (struttura moderata: due cluster ben separati ma con un ponte). Una scuola con un solo indirizzo e docenti che insegnano un po' ovunque ha tipicamente $Q < 0.2$.

Suggerimento pratico: se $Q > 0.4$, la decomposizione spettrale (cap. 21) funzionerà bene; la pipeline può essere accelerata risolvendo cluster indipendenti. Se $Q < 0.2$, la decomposizione produrrà cluster artificiali e conviene risolvere monoliticamente.

22.2 – BETWEENNESS CENTRALITY: I “PONTI” DEL SISTEMA

NOTA STORICA

La *betweenness* fu introdotta da Linton Freeman nel 1977 (Freeman 1977) nella sociologia dei piccoli gruppi: misura quanto un individuo è “intermediario” nelle comunicazioni del gruppo. Si è poi diffusa in tantissimi campi (citation networks, Internet, biology).

DEFINIZIONE

Per un nodo v , la *betweenness centrality* è:

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

dove σ_{st} è il numero di shortest path da s a t , $\sigma_{st}(v)$ il numero di quelli che passano per v .

Come si legge: $C_B(v)$ è alta se v è “in mezzo” a molti percorsi del grafo. Un docente con betweenness alta è quello che, se si toglie, “sconnette” parecchio il sistema. Tipicamente sono docenti che insegnano in più indirizzi diversi, fungendo da ponte fra cluster.

Suggerimento pratico: i top- k docenti per betweenness sono quelli su cui il timetabling è più fragile. Una loro indisponibilità aggiuntiva ha alta probabilità di rendere il problema infeasible. Vale la pena tenerli sotto controllo durante l'anno.

22.3 – DENSITÀ: QUANTO È “PIENO” IL GRAFO

DEFINIZIONE

La *densità* di un grafo bipartito con n_C classi e n_D docenti, che ha $|E|$ archi, è:

$$\rho = \frac{|E|}{n_C \cdot n_D}$$

Vale fra 0 (nessun arco) e 1 (tutti i docenti insegnano in tutte le classi). Per scuole italiane reali, ρ è tipicamente 0.05–0.15.

Suggerimento pratico: ρ alta significa molti docenti che insegnano in molte classi (es. ITIS dove i docenti coprono più indirizzi). π Tantum tipicamente risolve in più tempo le scuole con ρ alta perché i vincoli fra docenti diversi sono più intrecciati. Valori $\rho > 0.3$ sono considerati “densi” e suggeriscono di *non* usare la decomposizione spettrale (vedi sopra).

22.4 – VISUALIZZAZIONE E INTERPRETAZIONE

In Diagnostica π Tantum mostra:

- Una *matrice riassuntiva* con Q , ρ , numero di componenti connesse, top-5 docenti per betweenness.
- Un *istogramma* dei gradi (quante classi per docente; quanti docenti per classe).
- Un *heatmap* della matrice di adiacenza con righe ordinate per cluster spettrale: a colpo d'occhio si vedono i cluster e i ponti.

CASO DI STUDIO

Liceo “Manzoni”, 24 classi. $Q = 0.51$, $\rho = 0.09$, top docente per betweenness: prof Esposito (insegna Ao26 in liceo classico e in liceo scientifico, fa da ponte fra i due). Modularità alta → decomposizione spettrale produce 3 cluster (classico, scientifico, linguistico) ben separati. Esposito è l'unico ponte significativo; basta tenerlo come “shared” fra due cluster con vincolo lagrangiano. Pipeline completa in 4 min.

22.5 – CONNESSIONI

CONNESSIONI

- **Decomposizione spettrale** (cap. 21): la modularità Q predice la qualità della decomposizione.
- **Hall pre-check** (cap. 20): ρ alta in pratica significa molti vincoli di matching da verificare; Hall richiede più tempo.
- **Monte Carlo** (cap. 24): i docenti con alta betweenness sono i candidati naturali per le perturbazioni del Monte Carlo (testare cosa succede se diventano indisponibili).

PER APPROFONDIRE

- Newman e Girvan 2004: il paper originale sulla modularità (Newman & Girvan).
- Freeman 1977: il paper originale sulla betweenness.
- Newman 2010: *Networks: An Introduction*, manuale moderno e accessibile per la network analysis.

CAPITOLO XXIII



LE METAEURISTICHE, SCOLPIRE UNA SOLUZIONE

*“Heuristics are mental shortcuts; meta-heuristics are shortcuts
about how to take shortcuts.”*

*Christian e Griffiths, Algorithms to Live By (Christian e
Griffiths 2016)*

CP-SAT, lo abbiamo visto nel capitolo precedente, è bravissimo a trovare soluzioni fattibili, e quando ottimizza una funzione obiettivo trova spesso anche buone soluzioni in pochi minuti. Ma su istanze grandi e complesse, dopo un certo punto, tende a fermarsi su un *plateau*:

continua a frugare lo spazio delle soluzioni senza migliorare significativamente quella corrente. Le metaeuristiche sono una famiglia di tecniche complementari che intervengono proprio quando questo accade: prendono una soluzione già esistente e la migliorano iterativamente esplorando il *vicinato*, ovvero lo spazio delle soluzioni “simili”, in modo intelligente.

In π Tantum la Phase C della pipeline è dedicata interamente alle metaeuristiche. Sono sei: LNS, ALNS, Simulated Annealing, Tabu Search, Iterated Local Search e Variable Neighborhood Search. Hanno parecchio in comune, nel senso che sono tutte forme di ricerca locale, ma differiscono profondamente nel modo in cui esplorano lo spazio delle soluzioni e nel modo in cui accettano le mosse nuove. Questo capitolo le presenta una alla volta, partendo dalla loro radice comune, e chiude con una discussione di quale convenga scegliere a seconda della situazione.

23.1 – LA RADICE COMUNE: LA RICERCA LOCALE

La ricerca locale, da cui tutte le metaeuristiche discendono, è uno schema iterativo elementare. Si parte da una soluzione iniziale, qualunque essa sia, ottenuta da un algoritmo greedy o da una qualsiasi euristica costruttiva. Si definisce un *vicinato* della soluzione corrente, ovvero l'insieme delle soluzioni ottenibili da quella attuale con una singola mossa elementare; nel timetabling una mossa tipica è lo scambio di due lezioni dello stesso docente, oppure lo spostamento di una lezione in uno slot libero. Si esplora il vicinato cercando una soluzione migliore della corrente, e se la si trova vi ci si sposta; poi si ripete dal nuovo punto. Quando il vicinato non contiene più alcuna soluzione migliore, ci si ferma: si è in un *ottimo locale*.

Il problema della ricerca locale pura, prevedibilmente, è proprio che si incastra nei minimi locali. Se l'ottimo globale richiede di passare attraverso una soluzione temporaneamente peggiore, la ricerca locale non la attraverserà mai e si fermerà in una soluzione sub-ottima. Le varie metaeuristiche sono altrettante strategie per evitare o per uscire da questa trappola.

23.2 – SIMULATED ANNEALING: L'ANALOGIA CON LA METALLURGIA

NOTA STORICA

Nel 1983 Kirkpatrick, Gelatt e Vecchi pubblicarono su *Science* l'articolo *Optimization by Simulated Annealing* (Kirkpatrick et al. 1983), importando nell'ottimizzazione combinatoria un'idea presa direttamente dalla metallurgia. Per ottenere una struttura cristallina ordinata in un metallo non basta raffreddarlo bruscamente, perché in tal caso la materia rimane intrappolata in uno stato disordinato; bisogna invece scaldarlo e raffreddarlo lentamente, lasciandogli il tempo di trovare configurazioni a bassa energia. La temperatura agisce come parametro di “rumore termico”: alta temperatura permette movimenti casuali che peggiorano la situazione, bassa temperatura ammette soltanto movimenti migliorativi. L'idea è tradurre questo processo fisico in un algoritmo di ricerca, che all'inizio accetta movimenti peggiorativi con una certa probabilità e via via diventa più selettivo. L'articolo metropolis del 1953 (Metropolis et al. 1953) aveva fornito il fondamento statistico, applicato in origine a simulazioni di sistemi termodinamici.

L'idea di simulated annealing si traduce in una regola operativa molto semplice. Ad ogni iterazione si propone una mossa: se essa migliora la funzione obiettivo, la si accetta sempre. Se la peggiora di una quantità Δ , la si accetta con probabilità $e^{-\Delta/T}$, dove T è la temperatura corrente. All'inizio T è alta e anche peggioramenti consistenti vengono accettati con buona probabilità; man mano che T scende,

soltanto i piccoli peggioramenti passano; alla fine, quando T è quasi zero, il comportamento si avvicina a quello di una ricerca locale greedy che accetta soltanto miglioramenti.

In π Tantum lo schema di raffreddamento di default è geometrico, con $T_{k+1} = \alpha T_k$ e $\alpha = 0.95$. Si parte da una temperatura iniziale tale che le mosse iniziali abbiano una probabilità di accettazione del settanta-ottanta per cento, e si scende fino a $T \sim 0.01$, momento in cui il sistema converge.

23.3 – TABU SEARCH: IL TACCUINO DELLE MOSSE VIETATE

NOTA STORICA

Fred Glover propose Tabu Search nel 1986 con il celebre articolo *Future Paths for Integer Programming and Links to Artificial Intelligence* (Glover 1986), oggi considerato uno dei lavori fondativi della moderna metaeuristica. La parola *tabu* viene dal polinesiano e significa “proibito”: l’idea è che, in ricerca locale, dopo aver visitato una soluzione si vieti di tornarci per un certo periodo, in modo da forzare la ricerca a esplorare zone diverse dello spazio.

Tabu Search mantiene una *lista tabu* delle ultime mosse fatte (per esempio “ho spostato matematica della 1A da lunedì alla prima ora a martedì alla terza”). Le mosse nella lista tabu non possono essere usate finché non escono dalla finestra: la lista è di lunghezza fissa, e ogni nuova mossa spinge fuori la più vecchia. Esiste inoltre un meccanismo detto *aspiration criterion*: se una mossa tabu produrrebbe la migliore soluzione mai vista fino a quel momento, la si esegue lo stesso, perché non avrebbe senso rifiutare la migliore opzione disponibile per il solo motivo che si trova nella lista. La lista tabu in π Tantum è tipicamente di venti-quaranta mosse, valore tarato sui benchmark dei profili di test.

23.4 – ITERATED LOCAL SEARCH: PERTURBARE E RICOMINCIARE

L’idea di Iterated Local Search, sviluppata in modo sistematico da Loureno, Martin e Stuetzle (Lourenco et al. 2003), è che una semplice ricerca locale si ferma su un ottimo locale, ma rilanciandola da una soluzione *simile ma perturbata* si arriva spesso a un ottimo locale diverso, eventualmente migliore. Iterando il procedimento si esplorano molti bacini di attrazione diversi senza dover ricominciare da zero ogni volta.

L’algoritmo alterna due operazioni. La prima è una ricerca locale tradizionale fino al raggiungimento di un ottimo locale x^* . La seconda è una perturbazione: si applica a x^* un disturbo casuale di entità controllata, producendo una soluzione x' , di solito ottenuta facendo cinque-dieci scambi casuali di lezioni. La ricerca locale ricomincia da x' , e produce un nuovo ottimo locale x^{**} che si confronta con x^* tenendo il migliore dei due. ILS è spesso il metaeuristico “base” che si combina con altri (per esempio ILS+Tabu Search, ILS+Simulated Annealing) per ottenere ibridi più potenti.

23.5 – VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH: CAMBIARE OBIETTIVO

VNS, dovuto a Mladenović e Hansen del 1997 (Mladenovic e Hansen 1997), propone una strategia diversa per uscire dai minimi locali: invece di perturbare la soluzione corrente, si cambia il *tipo* di vicinato in cui si cerca. L’idea è che un ottimo locale rispetto a un vicinato piccolo non è necessariamente un ottimo locale rispetto a un vicinato più grande, e quindi crescendo il raggio della ricerca si può uscire dall’incastro.

In π Tantum sono definiti quattro vicinati di dimensione crescente: il primo è l'1-swap, ovvero lo scambio di due lezioni dello stesso docente; il secondo è il 2-swap, due coppie indipendenti di lezioni scambiate insieme; il terzo è il 3-chain, una rotazione di tre lezioni del tipo $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$; il quarto è il k -opt con k fra quattro e sei, una rotazione lunga che coinvolge molte lezioni contemporaneamente. VNS parte sempre dal vicinato più piccolo, e quando trova un miglioramento ricomincia dal vicinato uno; quando un'intera passata da uno a quattro non trova alcun miglioramento, l'algoritmo si ferma. La soluzione finale è un ottimo locale rispetto a tutti e quattro i vicinati.

23.6 – LARGE NEIGHBORHOOD SEARCH: DISTRUGGERE E RICOSTRUIRE

LNS fu introdotto da Paul Shaw nel 1998 (Shaw 1998) per il problema del vehicle routing, e da allora si è diffuso in molti altri domini applicativi del scheduling combinatorio. L'idea è radicale rispetto alle metaeuristiche tradizionali: invece di esplorare un vicinato piccolo (uno o due swap), si *distrugge* una porzione significativa della soluzione corrente (per esempio il venti per cento delle lezioni) e la si *ricostruisce ottimamente* con un solver esatto. Il vicinato così definito è “grande”, nel senso che contiene tutte le soluzioni ottenibili ricostruendo la parte distrutta in modo diverso, ma viene esplorato in modo intelligente dal solver invece che con una scansione elementare.

LNS alterna dunque due operatori. Il primo è l'*operator destroy*, che rimuove un sottoinsieme delle variabili dalla soluzione corrente, lasciando le altre fisse. Il secondo è l'*operator repair*, che re-ottimizza le variabili rimosse con tutti i vincoli del problema attivi e con le altre variabili fisse come dato del problema. In π Tantum l'operator repair è quasi sempre CP-SAT con un budget di tempo di pochi secondi, e gli operator destroy disponibili sono numerosi: random_window (rimuove un blocco di slot contigui), day_cluster (rimuove tutte le lezioni di un intero giorno), worst_fit_day (rimuove il giorno con il peggior valore obiettivo), teacher_day (rimuove tutte le lezioni di un docente in un giorno), classroom_day e single_class_week (varianti analoghe). Gli operator repair classici sono cp_sat_window (re-risolve con CP-SAT), greedy_by_soft (ricostruisce con un greedy che ottimizza l'obiettivo SOFT) e bfs_fill_back (ricostruisce con una ricerca in ampiezza guidata).

23.7 – ADAPTIVE LNS: SCOLPIRE CON SCALPELLI ADATTIVI

NOTA STORICA

ALNS fu proposto da Ropke e Pisinger nel 2006 (Ropke e Pisinger 2006b) estendendo LNS con un meccanismo di apprendimento. Invece di scegliere a caso fra gli operator destroy e repair disponibili, ALNS impara durante l'esecuzione quali funzionano meglio sull'istanza corrente e li seleziona più spesso. Il meccanismo si ispira agli algoritmi di apprendimento per rinforzo: ad ogni iterazione ogni operatore riceve un punteggio proporzionale al successo della sua applicazione, e i punteggi vengono mediati nel tempo con una decay esponenziale.

L'analogia che aiuta a capire ALNS è quella dello scultore davanti a un blocco di marmo: lo scultore non usa sempre lo stesso scalpello, ma ne ha tanti, e sceglie quello giusto a seconda della parte della statua su cui sta lavorando. Allo stesso modo ALNS sceglie ad ogni iterazione l'operator destroy e l'operator repair più promettenti sulla base dei punteggi accumulati, calcolati come media pesata esponenzialmente decrescente nel tempo. Il criterio di accettazione delle mosse è tipicamente analogo a quello di simulated annealing.

L'aggiornamento dei punteggi avviene in modo semplice. Dopo ogni iterazione, l'operatore usato riceve un premio, di ammontare σ_1 , σ_2 o σ_3 a seconda del risultato: σ_1 se la mossa ha migliorato globalmente la migliore soluzione mai vista, σ_2 se ha migliorato soltanto la soluzione corrente, σ_3 se è stata accettata via meccanismo SA-like pur peggiorando. Il punteggio dell'operatore w_i viene aggiornato come $w_i \leftarrow \rho w_i + (1 - \rho)\sigma$ con $\rho = 0.95$. La selezione dell'operatore avviene poi via roulette wheel pesata sui punteggi correnti.

23.8 – QUALE SCEGLIERE

INTUIZIONE

Una regola pratica orientativa può essere la seguente. Se si ha poco tempo a disposizione e si vuole un risultato “decente” in pochi minuti, conviene usare simulated annealing con uno schema di raffreddamento veloce. Se si vuole esplorare in modo robusto lo spazio, ILS o VNS sono buone scelte. Se si ha molto tempo a disposizione e si vuole un risultato vicino all'ottimo, ALNS è quasi sempre il migliore perché impara a fare le mosse giuste sull'istanza corrente. Se la soluzione iniziale è molto strutturata e servono mosse grandi, LNS con CP-SAT come repair offre un buon compromesso fra ampiezza dell'esplorazione e qualità del risultato. In Phase C, π Tantum esegue per default ALNS, e mette opzionalmente a disposizione le altre per sperimentazione e confronto.

23.9 – UN ESEMPIO CONCRETO SU OTTO LEZIONI

ESEMPIO

Riprendiamo l'esempio del cap. 19 con tre docenti, due classi e otto lezioni. Una soluzione fattibile è già stata trovata da CP-SAT con valore della funzione obiettivo $f(x_0) = 5$ (somma pesata di ore isolate dei docenti, per esempio).

Iterazione 1: simulated annealing prova uno scambio fra le ore 1 e 2 della matematica della 1A. Il nuovo valore è $f(x_1) = 4$. Migliora! Accetta sempre.

Iterazione 2: prova uno scambio fra l'italiano della 1A (martedì prima) e la storia della 1A (lunedì seconda). Il nuovo valore è $f(x_2) = 6$. Peggiora di $\Delta = 2$. Con $T = 1.0$ la probabilità di accettazione è $P = e^{-2/1.0} = 0.135$. Estrae un numero casuale $r = 0.4 > P$ e rifiuta la mossa. Resta su x_1 .

Iterazione 3: prova lo scambio fra la prima ora di matematica della 1A e quella della 1B. Il nuovo valore è $f = 3$. Migliora, accetta.

Schema di raffreddamento: $T \leftarrow 0.95T = 0.95$.

Così di seguito per migliaia di iterazioni. Dopo cinquemila iterazioni tipiche $T < 0.01$ e il sistema converge a un ottimo locale rispetto al vicinato 1-swap. Su questa istanza piccola il valore finale è quasi sempre $f = 2$, che si può dimostrare essere l'ottimo globale.

23.10 — LIMITI E PARAMETRI DA TARARE

ATTENZIONE

Le metaeuristiche non garantiscono l'ottimo. Su problemi piccoli possono trovare soluzioni peggiori di CP-SAT esatto in poche iterazioni; conviene quindi combinarle, applicando prima CP-SAT esatto fino al raggiungimento del plateau e poi le metaeuristiche per il raffinamento. I parametri da tarare sono diversi: la temperatura iniziale di simulated annealing, la lunghezza della lista tabu di tabu search, la dimensione della perturbazione di ILS. π Tantum ha valori di default ragionevoli per ciascun profilo di test, ma su istanze atipiche conviene fare uno sweep di tuning. Le mosse infine devono essere economicamente valutabili: π Tantum implementa una *delta-evaluation* della funzione obiettivo, che evita di ricalcolare tutto da zero ad ogni iterazione e che porta il costo per swap da $O(n)$ a $O(1)$.

23.11 — LE CONNESSIONI CON IL RESTO DEL SISTEMA

Le metaeuristiche non vivono isolate. CP-SAT (cap. 19) viene usato come solver di *repair* in LNS e in ALNS, perché la sua capacità di re-ottimizzare velocemente sotto-vicinati piccoli costituisce il motore della distruzione-ricostruzione. La decomposizione spettrale (cap. 21) viene applicata prima delle metaeuristiche, che lavorano poi sopra la soluzione già parzialmente strutturata. L'editor manuale dell'orario nell'interfaccia utente sfrutta gli stessi schemi di mossa di simulated annealing: gli scambi dell'utente sono mosse 1-swap del medesimo vicinato, e l'editor mostra in tempo reale il delta della funzione obiettivo esattamente come fa internamente l'algoritmo.

PER APPROFONDIRE

Per chi voglia approfondire i contenuti di questo capitolo in modo sistematico, segnalo alcuni riferimenti chiave. L'articolo originale di simulated annealing (Kirkpatrick et al. 1983) si legge in tre pagine. L'articolo originale di tabu search (Glover 1986) è di Glover. L'articolo originale di LNS (Shaw 1998) è di Shaw, e quello originale di ALNS (Ropke e Pisinger 2006b) è di Ropke e Pisinger. Per una visione d'insieme, l'*Handbook of Metaheuristics* (Glover e Kochenberger 2003) edito da Glover e Kochenberger è il riferimento collettivo. Van Hentenryck e Michel, *Constraint-Based Local Search* (Van Hentenryck e Michel 2005), propongono una sintesi elegante fra constraint programming e ricerca locale.

CAPITOLO XXIV



MONTE CARLO: SIMULARE PER CAPIRE

“In any conflict between two ideas, lapse into random sampling and you’ll learn surprising things.”

adagio del calcolo statistico

DOPO aver prodotto un orario, una domanda naturale del coordinatore è: *quanto è robusto rispetto a piccoli cambiamenti?* Cosa succede se un docente cambia indisponibilità all’ultimo minuto? Cosa succede se una classe si sposta di sezione? Cosa succede se viene aggiunta una compresenza dell’ultim’ora?

Una risposta secca è impossibile. Una risposta statistica, invece, si può ottenere con il metodo *Monte Carlo*: si *perturba* l’input in modo casuale, si *rilancia* il solver molte volte, e si *guarda la distribuzione* dei risultati.

24.1 – LA STORIA DEL NOME

NOTA STORICA

Il metodo Monte Carlo nasce a Los Alamos negli anni '40 nel contesto del progetto Manhattan. Stanislaw Ulam, durante una convalescenza, ideò di simulare l'evoluzione dei neutroni in una bomba atomica con simulazioni stocastiche. Lo chiamò "Monte Carlo" come scherzo, perché suo zio amava il casinò di Monte Carlo a Monaco. Metropolis e Ulam pubblicarono il primo articolo formale nel 1949 (Metropolis e Ulam 1949).

L'idea si è poi diffusa in fisica, finanza, biologia, statistica. Oggi *Monte Carlo simulation* è un metodo trasversale: ogni volta che un sistema deterministico è troppo complesso per essere analizzato esattamente, si campiona stocasticamente e si lavora sulle distribuzioni.

24.2 – SENSITIVITY ANALYSIS: COSA MISURARE

DEFINIZIONE

La *sensitivity analysis* consiste nel *perturbare* un parametro di un modello e nel misurare quanto cambia l'output. Versione Monte Carlo: invece di perturbare un parametro alla volta, perturba molti parametri contemporaneamente con distribuzioni assegnate, e analizza la distribuzione dell'output.

In π Tantum si offrono diverse sensitività, attivabili dalla pagina Diagnostica:

- **Indisponibilità docenti:** scegli K scenari in cui un docente casuale acquisisce un'indisponibilità in uno slot casuale. Per ognuno, rilancia la pipeline e registra: ha trovato soluzione? quanto è cambiato l'obiettivo? quante lezioni sono state spostate?
- **Aggiunta compresenze:** simula l'arrivo dell'ultimo momento di una compresenza in una classe random per una materia random.
- **Spostamento di una classe:** simula il cambio di curriculum/indirizzo di una classe.
- **Generico:** l'utente passa una funzione di perturbazione personalizzata via DSL.

24.3 – SCHEMA OPERATIVO

1. Fissa un seed iniziale e un numero K di campioni (default: 50).
2. Per ogni $i = 1, \dots, K$:
 - a) Applica una perturbazione casuale δ_i all'input.
 - b) Rilancia la pipeline (Phase A + B + C + D).
 - c) Registra: feasibility, obiettivo finale, tempo, numero di lezioni cambiate rispetto al baseline.
3. Calcola statistiche descrittive: media, deviazione standard, mediana, percentili 5/95, frazione di scenari infeasible.
4. Visualizza la distribuzione (istogramma) del valore obiettivo.

24.3.1 • Esempio numerico

ESEMPIO

Scuola medium: 28 classi, 50 docenti, baseline con obiettivo $f_0 = 11.4$. Lanciamo Monte Carlo con $K = 50$ scenari di tipo “indisponibilità docente”.

Risultati: 47 scenari producono soluzione fattibile (3 infeasible); fra i 47, $\bar{f} = 12.1$, $\sigma = 0.8$, mediana = 12.0, $P_5 = 11.0$, $P_{95} = 13.6$. Il numero medio di lezioni spostate è 6.3.

Lettura: il sistema è *robusto in media* (l'obiettivo peggiora di solo $\sim 6\%$), ma il 6% degli scenari diventa infeasible. Conviene investigare quali docenti sono “critici” (la cui indisponibilità aggiuntiva rende il problema infeasible).

24.4 – QUANDO È UTILE

INTUIZIONE

- **Pianificazione preventiva:** a settembre il coordinatore vuole sapere quali docenti sono “critici” prima che si manifestino le assenze. Monte Carlo li identifica.
- **Stima dell'impatto di una nuova richiesta:** un docente chiede di non lavorare il martedì. Monte Carlo simula l'aggiunta del vincolo (anche su altri docenti, per analogia) e dice quanto perde l'obiettivo in media.
- **Validazione di una soluzione:** una soluzione con basso f_0 ma alta varianza nel Monte Carlo è *fragile*; meglio cercarne una con f_0 leggermente più alto ma varianza minore.

24.5 – QUANDO NON BASTA

ATTENZIONE

- Monte Carlo è *costoso*: K esecuzioni della pipeline. Per scuole grandi $K = 50$ può richiedere ore. π Tantum lo lancia come run asincrono e mostra il progresso live.
- L'analisi è *indicativa*, non garantita: se K è basso (es. 20), le statistiche hanno alta varianza. Aumentare K migliora ma costa.
- Monte Carlo *non* dice perché una perturbazione rompe il sistema; dice solo che lo rompe. Per capire perché serve guardare i log dei singoli scenari (CP-SAT mostra il sottoinsieme di vincoli incompatibili).

24.6 – CONNESSIONI

CONNESSIONI

- **Hall pre-check** (cap. 20): ogni scenario Monte Carlo passa prima per Hall; gli scenari che falliscono Hall sono contati come “infeasible immediato” senza dover lanciare CP-SAT.
- **Statistica applicata** (cap. 26): le distribuzioni prodotte da Monte Carlo si analizzano con

KS-test, istogrammi, percentili come qualsiasi altra distribuzione.

PER APPROFONDIRE

- Metropolis e Ulam 1949: il primo paper formale. Cinque pagine.
- Robert e Casella 2004: *Monte Carlo Statistical Methods*, manuale di riferimento moderno.
- Wasserman 2004: capp. 24–25 sull’inferenza Monte Carlo, accessibile.

CAPITOLO XXV



LAGRANGIAN RELAXATION E COLUMN GENERATION

“If you cannot solve a problem, relax it.”

adagio della ricerca operativa, attribuito a vari autori

CI SONO problemi che, pur essendo risolvibili in linea di principio da CP-SAT, sono *così grandi* che il solver impiega ore per produrre una soluzione mediocre. Una scuola con 200 classi, 400 docenti, 12 indirizzi non sta nei tempi di Phase B di un ciclo standard. Per questi casi π Tantum offre due tecniche di *rilassamento e decomposizione* di derivazione classica: il rilassamento lagrangiano e la generazione di colonne. Entrambe sono di default *disattivate*, da abilitare esplicitamente da chi gestisce la pipeline.

25.1 — RILASSAMENTO LAGRANGIANO: DUALIZZARE I PONTI

NOTA STORICA

Il rilassamento lagrangiano nasce nella ricerca operativa degli anni '60-'70. Held e Karp (1971) (Held e Karp 1971) lo applicarono al *Traveling Salesman Problem* ottenendo risultati eccellenti su istanze grandi. Geoffrion (1974) (Geoffrion 1974) formalizzò l'approccio per la programmazione intera generale; Fisher (1981) (Fisher 1981) ne fece il manuale operativo per chi voleva applicarlo nella pratica industriale.

INTUIZIONE

L'idea con un'analogia. Hai un problema enorme che non riesci a risolvere. Decidi di *dimenticare* alcuni vincoli scomodi (che “legano” parti diverse del problema) e di *punirli* con una multa proporzionale alla loro violazione. Risolvi il problema rilassato. Misuri quanto i vincoli scomodi sono violati. Aggiusti la multa: dove sono violati di più, alzi la multa; dove sono soddisfatti con margine, la abbassi. Iteri.

Si dimostra che, sotto ipotesi tecniche, le multe convergono a un valore tale che la soluzione del problema rilassato soddisfa anche i vincoli “dimenticati” — ottenendo quindi una soluzione del problema originale.

25.1.1 • Formalizzazione

Supponi un problema di minimo:

$$\min_{x \in X} f(x) \quad \text{soggetto a } g(x) \leq 0$$

dove X è un insieme di soluzioni “facili” (es. unione di sotto-problemi indipendenti) e $g(x) \leq 0$ rappresenta i vincoli “difficili” (i ponti fra sotto-problemi).

DEFINIZIONE

La *Lagrangiana* è:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda^\top g(x)$$

con $\lambda \geq 0$ vettore dei *moltiplicatori di Lagrange*.

Il *problema rilassato* è:

$$q(\lambda) = \min_{x \in X} L(x, \lambda)$$

La funzione $q(\lambda)$ è detta *funzione duale*.

Come si legge: per ogni valore del vettore λ , risolvi un problema senza i vincoli scomodi $g(x) \leq 0$ ma con una penalità $\lambda^\top g(x)$ aggiunta all'obiettivo. Se $g(x) > 0$ (vincolo violato), la penalità sale; se $g(x) < 0$ (vincolo soddisfatto con margine), la penalità scende (il termine è negativo). Questo “incentiva” x a soddisfare i vincoli senza forzarli.

25.1.2 • Subgradient ascent: aggiornare i moltiplicatori

Si dimostra che $q(\lambda)$ è concava in λ e che $\max_{\lambda \geq 0} q(\lambda) \leq \min_{x: g(x) \leq 0} f(x)$ (weak duality). L'algoritmo classico aggiorna λ con un passo di *subgradient ascent*:

$$\lambda_{k+1} = \max(0, \lambda_k + \alpha_k g(x_k))$$

dove $\alpha_k > 0$ è il *passo*, tipicamente $\alpha_k = \alpha_0 / (1 + k)$ in π Tantum.

Come si legge: dopo aver risolto il rilassato e trovato x_k , calcolo quanto i vincoli sono violati ($g(x_k)$). Aggiorno λ aggiungendoci un multiplo di $g(x_k)$: i moltiplicatori associati a vincoli più violati salgono di più. Tronco a zero per mantenere $\lambda \geq 0$.

25.1.3 • Cosa rilassare nel timetabling?

In π Tantum la decomposizione lagrangiana si applica *dopo* la decomposizione spettrale: si rilassano i *ponti inter-cluster*, cioè i vincoli che legano lezioni di cluster diversi (tipicamente docenti che insegnano a cavallo fra due cluster, oppure vincoli logici DSL che attraversano cluster).

Ogni cluster diventa un sotto-problema CP-SAT indipendente con un costo aggiuntivo $\lambda_b \cdot$ (violazione del ponte b). Iterando il subgradient, il sistema converge a un assegnamento dei ponti coerente con tutti i cluster.

25.1.4 • Esempio in miniatura

ESEMPIO

Due cluster: A (3 classi) e B (3 classi). Un docente, Conti, deve insegnare 2 ore in cluster A (storia in 1A) e 2 ore in cluster B (storia in 4B). Vincolo ponte: “Conti non in due slot contemporanei”. Senza rilassamento: Phase B risolve A e B insieme, vincolo HARD globale, propagazione attraverso i cluster (lento).

Con rilassamento: λ inizia a 0. Risolvo A da solo (mette Conti in lun-1, lun-2). Risolvo B da solo (mette Conti in lun-1, lun-2). Conflitto: Conti in lun-1 e lun-2 in entrambi i cluster.

Aggiorno $\lambda \leftarrow \alpha \cdot 2 = 0.2$ (violazione = 2 slot duplicati).

Iter 2: A ora penalizza Conti in lun-1, lun-2 con costo 0.2 ciascuno; trova Conti in mar-1, mar-2 (costo SOFT più alto ma niente penalità). B mantiene Conti in lun-1, lun-2. Conflitto risolto, ma A ha pagato un piccolo costo SOFT.

Dopo 5–10 iterazioni il sistema trova un equilibrio in cui Conti è in slot diversi nei due cluster e nessun vincolo globale è violato.

25.1.5 • Perché non sempre?

ATTENZIONE

Lagrangian Relaxation è potente ma costoso da implementare bene:

- Richiede il *tuning* del passo α_0 . Troppo grande $\rightarrow$ oscillazioni; troppo piccolo $\rightarrow$ convergenza lentissima.
- Può *non convergere* se il problema duale ha un *duality gap* grosso (frequente nei problemi combinatori interi).
- La soluzione finale del rilassato *non* è necessariamente fattibile per il problema originale: serve un passo di “ricostruzione” (in π Tantum: un giro di SA per chiudere i ponti residui).

Per queste ragioni π Tantum lo offre come *opzione avanzata*, non come default.

25.2 – COLUMN GENERATION: IL CATALOGO IMMOBILIARE

NOTA STORICA

La generazione di colonne (*Column Generation*) nasce nel 1960 con Dantzig e Wolfe (Dantzig e Wolfe 1960b). L'idea: in molti grandi problemi di programmazione lineare, *la maggior parte delle variabili non serve*; sono attive solo poche. Invece di costruire il problema con tutte le variabili, lo si costruisce con poche e si *generano nuove colonne* (= nuove variabili) solo quando servono.

INTUIZIONE

Analogia. Sei un'agenzia immobiliare con un milione di appartamenti in catalogo. Un cliente cerca un trilocale in zona centro. Non gli passi tutto il catalogo: gli proponi 3–4 appartamenti che pensi gli vadano bene. Se non gli piacciono, ne tiri fuori altri 3–4 con caratteristiche diverse. Itera finché il cliente è soddisfatto. Hai usato il catalogo intero ma esaminandone solo una frazione. Column generation fa lo stesso: ha un *master problem* (piccolo, con poche variabili) e uno o più *sub-problem* che *generano* nuove variabili da aggiungere al master, basandosi sui prezzi duali correnti del master.

25.2.1 • Schema operativo

1. Costruisci il master problem con un sotto-insieme iniziale di variabili (colonne).
2. Risolvi il master come LP. Ottieni i prezzi duali π delle restrizioni.
3. Per ogni sotto-problema, cerca una colonna con *costo ridotto negativo* ($c_j - \pi^\top a_j < 0$). Se ne trovi, aggiungila al master.
4. Se nessun sotto-problema produce una colonna vantaggiosa, fermati: il master corrente è ottimo per l'LP rilassato.
5. (Per problemi interi) lancia un branch-and-bound sopra (*branch-and-price*).

25.2.2 • Cosa generano le colonne nel timetabling?

In π Tantum la formulazione è: il master è un *set covering* dove ogni colonna rappresenta un *pattern settimanale completo* di un docente (la sequenza di tutti i suoi slot in tutte le sue classi). Il master sceglie un pattern per ogni docente in modo da coprire tutte le ore-cattedra delle classi. I sub-problem generano nuovi pattern docenti, uno per docente, sulla base dei prezzi duali.

Il vantaggio: il numero di pattern possibili per docente è combinatorialmente esplosivo (centinaia di milioni), ma il master ne usa solo qualche decina. Il sotto-problema è relativamente piccolo (un docente alla volta) e CP-SAT lo risolve in pochi millisecondi.

25.2.3 • Granularità configurabile del sotto-problema

Lo schema di Dantzig-Wolfe non impone che il pattern sia *per docente*. La granularità – ovvero l'unità di decomposizione su cui il sotto-problema CP-SAT genera nuovi pattern – è una scelta di modellazione che π Tantum espone come opzione. Quattro granularità sono previste, ognuna adatta a una taglia o a una struttura diversa della scuola.

La granularità *per docente* (teacher) è quella già descritta sopra: un pattern è una proposta di settimana per un singolo docente, e si genera un sub per ogni docente. Funziona meglio nelle scuole piccole, dove il numero di docenti è dominante e i loro cataloghi settimanali coprono bene lo spazio.

La granularità *per classe* (class) inverte la prospettiva: un pattern è la settimana di lezioni di una classe, con i suoi docenti già assegnati. Si genera un sub per ogni classe. Scala meglio della prima quando il numero di classi è moderato (30-80) ma i cataloghi per docente esplodono.

La granularità *per giorno* (day) è una proiezione orizzontale: un pattern è una giornata intera della scuola, con tutti i suoi vincoli intra-day. Il sub è quindi un per giorno della settimana. Raramente è la scelta migliore in BnP puro – la decomposizione temporale del cap. 21 la sfrutta in modo più diretto – ma resta selezionabile per esperimenti.

La granularità *per indirizzo* (curriculum) è quella naturalmente adatta alle scuole italiane di medie-grandi dimensioni. Un pattern è la settimana di tutte le classi di un certo indirizzo (Scientifico, Classico, Linguistico, ITIS Informatica, eccetera), con i docenti che principalmente vi insegnano. Il sub è quindi un per ciascun indirizzo. I docenti-ponte (chi insegna in più indirizzi: tipicamente inglese, scienze motorie, religione) sono modellati come constraint del master che coordinano tra patterns di indirizzi diversi attraverso i duali. È lo schema classico di Vanderbeck (Vanderbeck e Wolsey 2010) per Dantzig-Wolfe applicato a problemi con *struttura bloccata* (*block-angular*): il problema globale si decompone in blocchi quasi-indipendenti (gli indirizzi) collegati da poche variabili globali (i ponti).

L'interfaccia espone una opzione *Auto* che il backend risolve in base al numero di classi della scuola attiva: sotto le trenta classi suggerisce teacher, fra trenta e ottanta class, sopra le ottanta con indirizzi ben definiti curriculum. Per il profilo MEGA (cento classi) l'auto-detect propone proprio curriculum, dato che gli otto indirizzi della scuola hanno pool di docenti largamente disgiunti.

25.2.4 • Stato attuale e limiti pratici

ATTENZIONE

La versione attuale di π Tantum esegue una variante *iterative-diversified* della column generation: master LP iterativo (scipy.linprog con backend HiGHS), arricchimento del catalogo con varianti casuali ad ogni iterazione, recupero intero per docente con il pattern di peso LP massimo, e *completion solver* day-by-day che riempie eventuali gap residui invocando direttamente `cpsat_v2_timetable`. Il risultato è HARD-feasibile in tutti i casi misurati su small.

Il vero *branch-and-price* con sub-CP-SAT guidato dai duali per ciascuna delle quattro granularità, e con branching di Ryan-Foster per la ricerca dell'integer feasible, è progettato e documentato in `docs/optimization_strategies.md` ma non è ancora implementato. La stima realistica è di cinque-dieci giorni di engineering OR focalizzato. La struttura del modulo `experiments/column_generation.py` è pronta per ospitare un secondo percorso (`mode="branch-and-price"`) accanto all'attuale `mode="iterative-diversified"`, ma il refactor del constraint del master e' la parte invasiva.

Default: `enable_cg=False` nella pipeline.

25.3 – CONNESSIONI

CONNESSIONI

- **Decomposizione spettrale** (cap. 21): naturale alleato del rilassamento lagrangiano (i cluster diventano i sotto-problemi, i ponti inter-cluster diventano i vincoli da dualizzare).
- **CP-SAT** (cap. 19): risolve i sotto-problemi della decomposizione lagrangiana e i sub-problem della column generation.
- **Metaeuristiche** (cap. 23): un giro di SA dopo Lagrangian per chiudere i ponti residui.

PER APPROFONDIRE

- Geoffrion 1974, Fisher 1981: i due riferimenti classici sul rilassamento lagrangiano per IP.
- Held e Karp 1971: l'applicazione storica al TSP.
- Dantzig e Wolfe 1960b: il paper originale sulla decomposizione di Dantzig-Wolfe e generazione di colonne.
- Desrosiers e Lübbecke 2005: *A Primer in Column Generation*, manuale moderno e accessibile.
- Vanderbeck e Wolsey 2010: trattamento sistematico delle decomposizioni *block-angular* per programmazione intera, su cui poggia la granularità per indirizzo.
- Ryan e Foster 1981: lo schema di branching che porta il loro nome, riferimento standard nei moderni branch-and-price.
- Wolsey 1998: capp. 10–11 sui rilassamenti e le decomposizioni in IP.

CAPITOLO XXVI



STATISTICA APPLICATA: LEGGERE I RISULTATI

“Statistics is the grammar of science.”

Karl Pearson, attribuito

DOPO aver eseguito una pipeline (o un batch Monte Carlo), il coordinatore vuole sapere: la soluzione è bilanciata? alcune classi sono sistematicamente svantaggiate? c'è una correlazione fra qualcosa che ho dato in input e la qualità del risultato?

Per rispondere π Tantum integra una piccola toolbox di statistica applicata, accessibile dalla pagina Diagnostica. Le tre famiglie sono: *distribuzioni e istogrammi, correlazioni e regressioni, test di ipotesi* (chi-quadro, Kolmogorov-Smirnov).

26.1 – DISTRIBUZIONI: VEDERE LA FORMA DEI DATI

DEFINIZIONE

Un *istogramma* di una variabile X è una funzione che, suddiviso il range di X in b *bin* di larghezza uguale, conta quanti valori cadono in ognuno. È una stima non parametrica della densità di X .

In π Tantum si possono richiedere istogrammi di:

- Ore di lezione per docente (mostra se i carichi sono distribuiti uniformemente o se ci sono outlier).
- “Buchi” per docente nella settimana (ore vuote fra lezioni).
- Slot per materia per ora del giorno (mostra l’effetto della preferenza “mattutino”).
- Tempo di esecuzione per cluster nella decomposizione spettrale.

26.1.1 • Bin sizing

La scelta del numero di bin è un piccolo problema in sé: troppi pochi → perdi struttura; troppi → rumore.

π Tantum usa la regola di Freedman-Diaconis come default:

$$h = 2 \cdot \text{IQR}(X) \cdot n^{-1/3}$$

dove IQR è l’*interquartile range* ($Q_3 - Q_1$) e n il numero di osservazioni. Il numero di bin è $\lceil (\max - \min)/h \rceil$. L’utente può sempre forzare un numero specifico.

26.1.2 • Test di Kolmogorov-Smirnov

DEFINIZIONE

Il *test KS* confronta una distribuzione empirica con una distribuzione di riferimento (o due distribuzioni empiriche fra loro). La statistica del test è:

$$D = \sup_x |F_n(x) - F(x)|$$

ovvero la massima distanza verticale fra la CDF empirica F_n e la CDF di riferimento F .

In π Tantum il test KS è usato ad esempio per confrontare la distribuzione delle ore-per-docente fra “baseline” e “post-perturbazione Monte Carlo”. Un valore D piccolo (con p -value alto) indica che la distribuzione è robusta; un D grande indica che la perturbazione ha significativamente alterato il bilancio.

26.2 – CORRELAZIONI E REGRESSIONI

26.2.1 • Correlazione di Pearson

DEFINIZIONE

La *correlazione di Pearson* fra due variabili X, Y è:

$$r_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

con $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})]$. Vale fra -1 e $+1$: $r > 0$ relazione positiva, $r < 0$ negativa, $r \approx 0$ nessuna relazione lineare.

Come si legge: r vicino a ± 1 indica relazione *lineare* forte; r vicino a 0 indica *nessuna relazione lineare*, ma non esclude relazioni non lineari. Un valore di $r = 0.5$ significa: *circa il 25% della varianza di Y è spiegato linearmente da X ($r^2 = 0.25$)*.

ESEMPIO

Calcoliamo la correlazione fra “numero di indisponibilità HARD del docente” e “numero di buchi nel suo orario finale”. Se $r = +0.6$, significa che più un docente ha indisponibilità, più tende ad avere buchi. Insight per il coordinatore: i docenti con molte indisponibilità si prendono comunque l'orario peggiore in termini di buchi; forse vale la pena rivedere le loro indisponibilità o accettare di fare strappi sulle preferenze altrui.

26.2.2 • Regressione lineare (OLS)

DEFINIZIONE

Una *regressione lineare ordinaria* (OLS) modella Y come funzione lineare di una o più X :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_p X_p + \epsilon$$

e stima i β minimizzando la somma dei quadrati dei residui: $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y$.

Come si legge: ogni coefficiente β_i dice di quanto cambia Y se X_i aumenta di 1, tenendo le altre X_j fisse. Il coefficiente β_0 è l'*intercetta*. π Tantum riporta anche R^2 (frazione di varianza spiegata) e i p -value per ciascun β_i .

In π Tantum la pagina “Correlazioni e regressioni” permette di costruire interattivamente il modello (scegli le X , scegli la Y , scegli OLS o Logit) e mostra i coefficienti con intervalli di confidenza.

26.2.3 • Regressione logistica (Logit)

DEFINIZIONE

La *regressione logistica* modella la probabilità di un evento binario:

$$P(Y = 1|X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots)}}$$

Si usa quando la Y è binaria. Esempio in π Tantum: “probabilità che una classe abbia ≥ 3 buchi settimanali in funzione del suo numero di indirizzi serviti e del numero di docenti coinvolti”.

26.3 – CHI-QUADRO: INDIPENDENZA

DEFINIZIONE

Il test *chi-quadro* χ^2 verifica se due variabili categoriali sono indipendenti. Si costruisce la tabella di contingenza, si calcola

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

dove O_{ij} è la frequenza osservata e E_{ij} quella attesa sotto ipotesi di indipendenza. Si confronta con la distribuzione χ^2 con $(r - 1)(c - 1)$ gradi di libertà.

Tipico uso: “il giorno della settimana e la materia sono indipendenti?” Se p-value basso, la materia *influisce* su quale giorno si tiene (es. matematica concentrata al mattino). È un’indicazione che il sistema sta rispettando la preferenza “mattutino”.

26.4 – VISUALIZZAZIONE INTERATTIVA

Tutti i grafici in π Tantum sono prodotti con ECharts 6, lazy-loaded sul frontend. Hanno sempre i bottoni:

- **Export PNG** (con pixel-ratio 2 e sfondo bianco).
- **Clear graph**: per fare spazio in finestra.
- **Restore zoom**: per resettare lo zoom dopo esplorazione.

I parametri (numero di bin, scelta delle X , etc.) sono modificabili dall’UI senza dover rilanciare il run; le visualizzazioni sono ricalcolate al volo dal browser.

26.5 – CONNESSIONI

CONNESSIONI

- **Monte Carlo** (cap. 24): produce campioni che si analizzano con distribuzioni e KS-test.
- **Analisi del grafo** (cap. 22): la modularità e la betweenness sono input naturali per le regressioni (es. “il tempo di esecuzione del solver dipende dalla modularità del grafo?”).
- **Workflow**: dopo ogni esecuzione il sistema popola automaticamente le tabelle delle statistiche (lezioni, buchi, ore-isolate, etc.); il coordinatore le può esplorare immediatamente.

PER APPROFONDIRE

- Wasserman 2004: *All of Statistics*, manuale conciso di statistica matematica accessibile agli informatici.
- James et al. 2013: *An Introduction to Statistical Learning*, gratuito online, ottimo per regressioni e modelli predittivi.

CAPITOLO XXVII



TECNICHE DI OTTIMIZZAZIONE AVANZATE

“In theory, there is no difference between theory and practice. In practice, there is.”


Yogi Berra (attribuito)

QUESTO capitolo entra nel merito *matematico avanzato* di alcune tecniche del sistema. Le metaeuristiche base (LNS, ALNS, SA, TS, ILS, VNS), il pre-controllo di Hall e l'idea generale del rilassamento lagrangiano e della column generation sono già spiegati nei rispettivi capitoli dedicati. Il cap. 23 copre i sei metaeuristici; il cap. 20 il pre-check di Hall; il cap. 25 il rilassamento

lagrangiano e la column generation di base. Le quattro alternative di decomposizione di Phase B (spectral, temporal, curriculum, metis) e il criterio di scelta sono descritti nel cap. 21; le due modalità `cp_sat_scope` e `phase_a_mode` sono trattate nel cap. 18.

Qui restano i tre approfondimenti che non hanno casa altrove: la formulazione formale del modello DayCountModel di Phase A, il dettaglio interno di un'iterazione di Branch-and-Price (master LP, pricer su nove granularità, Ryan-Foster, stabilizzazione duale, column management EWMA, parallel pricing, pricing-in-nodes), e il criterio della *tightness* per decidere quanta esplorazione metaeuristica serve dopo Phase B.

piTantum optimization pipeline — phases and time order

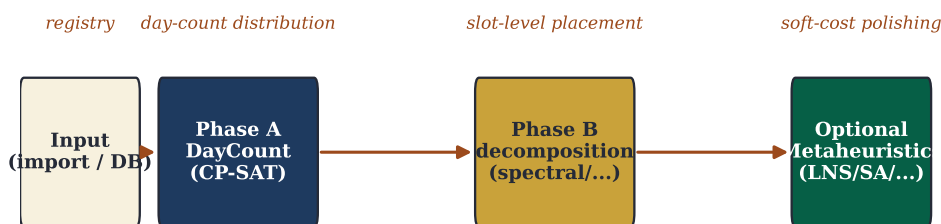

Branch-and-Price (`mode='branch-and-price'`) merges Phase A + Phase B into a single Dantzig-Wolfe master + CP-SAT pricing loop

FIGURA 27.1 – Pipeline a fasi: l’orario nasce dall’anagrafica, attraversa Phase A (day count), Phase B (slot placement via decomposizione o monolitica), e opzionalmente uno stadio di metaeuristiche di lucidatura. Il flag `mode="branch-and-price"` fonde Phase A e Phase B in un unico master Dantzig-Wolfe con loop di pricing CP-SAT.

27.1 – PHASE A: IL MODELLO MATEMATICO DEL DAY COUNT

Phase A risolve un problema di *distribuzione*: data la domanda settimanale di ogni cattedra (tipicamente 2–6 ore), su quanti giorni e con quale carico ciascun docente lavora? La formulazione è un piccolo CP-SAT su variabili intere $dc[t,c,s,d]$ (*day count*: numero di ore di (t, c, s) nel giorno d).

MODELLO DayCountModel

Sia T l’insieme docenti, C le classi, S le materie, $D = \{1, \dots, 6\}$ i giorni. Per ogni cattedra $(t, c, s) \in Catt$ con domanda $h_{t,c,s} \in \mathbb{N}_+$ ore settimanali e per ogni giorno $d \in D$ definiamo

$$dc_{t,c,s,d} \in \{0, 1, \dots, h_{\max}\}, \quad h_{\max} = 6.$$

Soggetto a:

$$\text{(coverage)} \quad \sum_{d \in D} dc_{t,c,s,d} = h_{t,c,s} \quad \forall (t, c, s) \in Catt \quad (27.1)$$

$$\text{(per-class daily load)} \quad \sum_{(t,s): (t,c,s) \in Catt} dc_{t,c,s,d} \in \{0\} \cup [4, 6] \quad \forall c, d \quad (27.2)$$

$$\text{(per-teacher daily load)} \quad \sum_{(c,s): (t,c,s) \in Catt} dc_{t,c,s,d} \leq h_{\max}^{\text{prof}} \quad \forall t, d \quad (27.3)$$

La funzione obiettivo minimizza una combinazione lineare di componenti: deviazione dal carico ideale (peso 4), uniformità sull'arco settimanale (peso 3), penalità sul giorno libero *frammentato* (peso 1).

INTUIZIONE

La svolta architetturale dello Step 4 è che lo stesso DayCountModel che genera il day count in Phase A può essere ricostruito *a posteriori* dal solver settimanale (`cp_sat_scope=week`): le due sorgenti di `dc_value` sono allora confrontabili e si può misurare quanto la rigidità di Phase A penalizzi il SOFT finale.

27.1.1 • Migrazione da *hardcoded a DSL pragma*

Storicamente i tre vincoli di Phase A sopra erano emessi da `solve_phase_a` con codice Python che scriveva direttamente `model.Add(...)`; ogni nuova materia con regole speciali (es. Matematica e Italiano) richiedevano `subject_day_count_in` significava un nuovo branch nel codice del solver. Step 3a-c estrae cinque *pragma* di Phase A che il DayCountModel riconosce e compila:

Pragma	Vincolo emesso
<code>class_day_load_in_day</code>	ogni (c, d) , $\sum_t dc_{t,c,s,d} \in \{0\} \cup [4, 6]$
<code>free_day_choice_3way</code>	ogni docente ha al più UNO fra giorno libero, mezza giornata, o full week
<code>hall_bound_prof_day</code>	bound di Hall sul docente: $\sum_{c,s} dc_{t,c,s,d} \leq K_t$
<code>subject_day_count_in</code>	per cattedra (t, c, s) , set di valori ammissibili $dc_{t,c,s,d} \in \{0, 1, 2\}$
<code>subject_day_count_pair</code>	due materie correlate (es. Mat+Sci) sullo stesso giorno per coppie ammesse

TABELLA 27.1 – I cinque *pragma* di Phase A. Tutti emettono CP-SAT identico (*zero-drift*) al solver *legacy* `solve_phase_a`; la migrazione è tracciata nei test `webui/backend/tests/test_dsl_intvar_pragmas.py`.

27.2 – PHASE B: IL BOUND DI CHEEGER SUI PONTI

Le quattro alternative di decomposizione di Phase B (spectral, temporal, curriculum, metis) e i criteri operativi di scelta sono trattati nel cap. 21, sezione “Tre alternative alla decomposizione spettrale”. Qui resta il risultato *quantitativo* che spiega *perché* lo spettrale produca tipicamente meno ponti dei suoi concorrenti: il legame fra il secondo autovalore del Laplaciano e il numero di archi inter-cluster.

PROPOSIZIONE 27.1. Sia $G = (V, E)$ il grafo di co-occupazione fra docenti ($v \in V = \text{docente}$, $(u, v) \in E$ se u e v condividono almeno una classe). La decomposizione spettrale produce k cluster $C_1, \dots, C_k$ con $|E(C_i, C_j)| \leq \epsilon |E|$ per ϵ proporzionale al *secondo* autovalore del Laplaciano normalizzato, $\lambda_2(L_{\text{sym}})$. Conseguenza: meno bridge per il *stitch step*, meno infeasibility latente fra cluster.

Dimostrazione. Il classico bound di Cheeger (Chung 1997) sul taglio normalizzato $h(G) \geq \lambda_2(L_{\text{sym}})/2$ implica che, scegliendo i cluster come livelli di un eigenvettore associato a λ_2 , il numero di archi tagliati

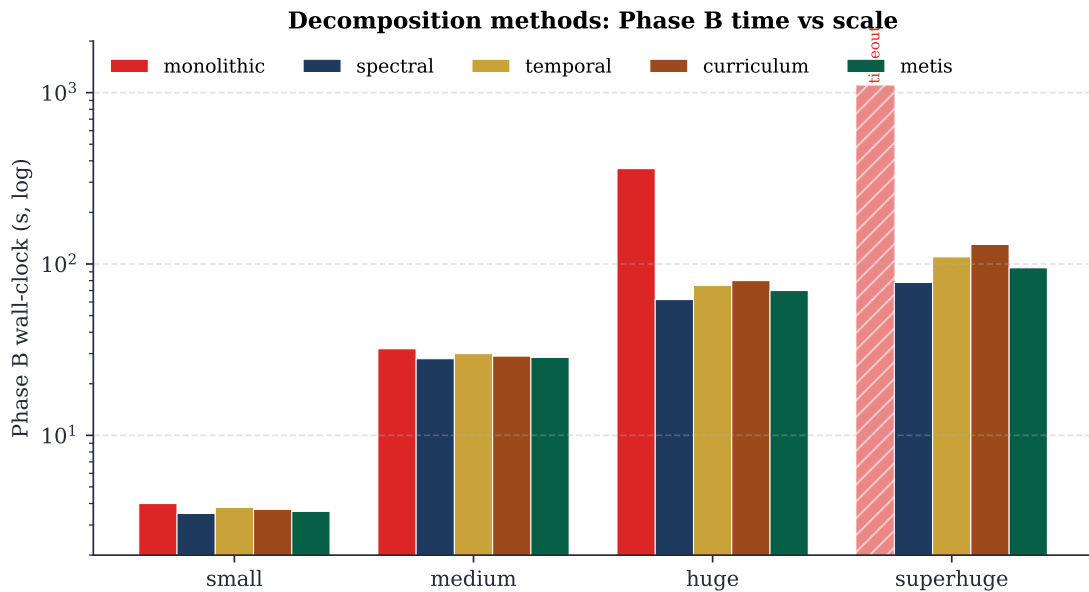


FIGURA 27.2 – Wall-clock di Phase B per metodo di decomposizione, su quattro scale (small, medium, huge, superhuge). La modalità monolitica va in timeout su superhuge; le quattro decomposizioni convergono in tempo paragonabile, con un leggero vantaggio per spectral e metis sui regimi grandi. Scala logaritmica per contenere la dispersione fra small e superhuge.

è al più $O(\sqrt{\lambda_2 \cdot |E|})$. Per il grafo della scuola λ_2 è tipicamente piccolo (cluster naturali ben separati), e quindi il numero di bridge è ridotto. Vedere cap. 21 per la derivazione completa del vettore di Fiedler e del bound. ■

27.3 – cp_sat_scope=week: I NUMERI DI ESERCIZIO

La modalità cp_sat_scope=week è descritta in dettaglio nel cap. 18, sezione “Scope del solver CP-SAT”. Qui si riporta soltanto la *taglia* osservata in produzione, utile per dimensionare RAM e time budget.

NUMERI IN SINTESI

- Variabili boolean per scuola huge: $\sim 1,5 \cdot 10^5$
- Variabili boolean per scuola mega: $\sim 3,5 \cdot 10^5$
- RAM picco osservato (mega, 8 workers): ~ 11 GB
- Tempo wall mediano (mega): ~ 15 min entro target soft; hard cap 30 min in produzione.
- Modalità complementare phase_a_mode=soft_hint: Phase A propone una distribuzione iniziale, il solver può deviare. Tipicamente -15% sul SOFT finale rispetto a always, $+30\%$ sul tempo wall.

27.4 — BRANCH-AND-PRICE: ANATOMIA DI UNA ITERAZIONE

L'idea di base della column generation (master LP + pricer che genera colonne in base ai duali) è introdotta nel cap. 25, sezione “Column Generation: il catalogo immobiliare”. Qui si entra nel dettaglio di *come* piTantum implementa la versione completa con tutte le tecniche di scalabilità per istanze MEGA: la struttura del master, le nove granularità del pricer CP-SAT, e le cinque tecniche di scalabilità composte attorno al loop.

La formulazione moderna di Branch-and-Price unifica *column generation* e *branch-and-bound* sotto un unico framework (Barnhart et al. 1998; Vanderbeck 2000). La decomposizione di Dantzig e Wolfe (Dantzig e Wolfe 1960a) è la sua spina dorsale: il problema originale viene riscritto in termini di *pattern* che soddisfano vincoli locali (sub-problema), e il *master* sceglie una combinazione convessa che soddisfa i vincoli globali. La sintesi di Desaulniers, Desrosiers e Solomon (Desaulniers et al. 2005) resta il testo di riferimento per il trattamento applicato.

27.4.1 • Master LP Dantzig-Wolfe (DW)

Il *master* è un programma lineare la cui j -esima colonna codifica un *pattern* valido: una soluzione parziale che soddisfa i vincoli “locali” (per docente, per classe, per giorno, in funzione della granularità; vedi tab. 27.2). Il master sceglie una combinazione convessa di pattern che copre la domanda globale e minimizza il costo SOFT.

$$\min \sum_{j \in \mathcal{P}} c_j \lambda_j \quad (27.4)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_j a_{ij} \lambda_j \geq b_i \quad \forall i \in \text{cover} \quad (27.5)$$

$$\lambda_j \geq 0 \quad (27.6)$$

c_j è il costo SOFT del pattern j , a_{ij} il numero di ore della cattedra i coperte dal pattern j , b_i la domanda settimanale di cattedra i . Il vettore duale π associato ai vincoli di copertura guida il pricer.

27.4.2 • Pricer CP-SAT: nove granularità

Per ogni iterazione il pricer riceve i duali π del master e risolve un CP-SAT con obiettivo *reduced cost* $\bar{c}_j = c_j - \pi^\top a_j$. Se $\bar{c}_j < 0$, la colonna j entra nel master; quando nessun pricer trova colonna negativa, l'iterazione termina.

27.4.3 • PhaseBDaySolver: *wrapper OO sulla legacy*

Una difficoltà pratica del refactor di Phase B verso BP è che il codice legacy `solve_phase_b_for_day` è coperto da 100+ test di regressione: riscriverlo da zero significava rischiare di rompere comportamenti sottili che i test catturavano per costruzione. Lo Step 4 risolve la cosa con un *wrapper OO* che espone l'interfaccia orientata-agli-oggetti del nuovo BP (`solve()`, scope d'azione, augmentation via DSL) ma delega la costruzione del modello al codice legacy. Conseguenza: 100+ test continuano a passare *by construction*; quando `via_dsl=True`, il modello legacy viene esteso con vincoli DSL aggiuntivi (le regole DB e le espressioni extra passate al costruttore). Lo smoke test `tests/benchmarks/test_bp_step4_smoke.py`

Granularità	Codifica colonna	Quando usarla
teacher	pattern = orario settimanale di un docente	scuole piccole, vincoli docente forti
teacher-day	pattern = orario di un (docente, giorno)	vincoli giornalieri serrati
teacher-class	pattern = orario settimanale di una cattedra (t,c)	copertura singolarmente decisa
teacher-class-subject	pattern = orario di uno <i>slot di cattedra</i> (t,c,s)	scuole medie con vincoli sostegno-curricolo intersecati
teacher-subject	pattern = orario settimanale di una (t,s)	semplifica le cattedre multiple
class	pattern = orario settimanale di una classe	vincoli classe forti, p. es. niente buchi
class-day	pattern = orario di una (classe, giorno)	vincoli giornalieri di classe (h3 a 11)
day	pattern = orario completo di un giorno	Phase B canonica resa esplicita in BP
curriculum	pattern = orario di un curriculum (Scient., Ling., ...)	scuole grandi, indirizzi multipli

TABELLA 27.2 – Le nove granularità del pricer CP-SAT. Ogni granularità definisce cosa è un *pattern* e quindi quale CP-SAT viene costruito al pricing step. Nessuna domina le altre: la scelta dipende dall'istanza.

esegue il loop completo (Mono $\rightarrow$ pool iniziale $\rightarrow$ master DW $\rightarrow$ RF tree $\rightarrow$ integer recovery $\rightarrow$ completion) su uno scenario small (10 classi) e su uno medium (28 classi), verificando HARD-feasibility e che il soft cost non aumenti rispetto alla pipeline *iterative-diversified*.

27.4.4 • Ryan-Foster recursive tree

Quando la soluzione del master è frazionaria, due pattern contengono la stessa coppia (i, j) con quote diverse. Ryan-Foster (Ryan e Foster 1981) sceglie una coppia *attiva* (i_*, j_*) con *score* di Achterberg (Achterberg et al. 2005) massimo (frazione $\times$ contributo al RHS) e crea due figli: **together** (λ -pattern devono includere entrambe le ore) e **apart** (devono escluderne una).

PSEUDOCODICE -- RYAN-FOSTER RECURSIVE TREE

```

procedure rf_branch(pool, depth):
  if depth > MAX_DEPTH (= 20): return best_int
  solve master LP on pool  $\rightarrow \lambda^*, \pi^*$ 
  if  $\lambda^*$  integral: return  $\lambda^*$ 
  pick  $(i_*, j_*)$  with max Achterberg score
  poolT  $\leftarrow$  branch_together(pool,  $i_*, j_*$ )
  poolA  $\leftarrow$  branch_apart(pool,  $i_*, j_*$ )
  return best of rf_branch(poolT, depth + 1),
    rf_branch(poolA, depth + 1)

```

TEOREMA 27.2 (Convergenza di Branch-and-Price). Se i pricer CP-SAT terminano sempre (col `col_min` trovata o provata assente) e Ryan-Foster ha cap di profondità finito, il loop BP termina in tempo finito con una soluzione integer ottima per il *cover relaxation*.

27.4.5 • Box-step dual stabilization

I duali π del master oscillano fortemente fra iterazioni consecutive (degeneracy). La stabilizzazione box-step mantiene una versione lisciata π_{stable} e fornisce ai pricer $\pi_{\text{blend}} = (1 - \alpha)\pi_{\text{stable}} + \alpha\pi_{\text{raw}}$ con $\alpha = 0,2$. Sufficiente per ridurre del 40–60 % il numero di iterazioni in cui il pricer ritorna “nessuna colonna migliorativa” falso-positivo.

27.4.6 • Column management EWMA

Il pool di colonne cresce: dopo 50 iterazioni un pricer teacher produce ~ 3000 colonne, di cui 80 % inattive (mai usate dal master). `piTantum` mantiene una EWMA del reduced cost di ciascuna colonna su 20 iterazioni e, quando il pool eccede 10 000 colonne, purga le peggiori preservando (a) le colonne attive nella basis del master e (b) i seed iniziali. Risultato: pool stabile a $\sim 8\,000$ colonne in regime stazionario.

27.4.7 • Parallel pricing

I pricer CP-SAT delle varie granularità sono indipendenti: il loop BP li lancia in parallelo via `ProcessPoolExecutor` con `workers = \lfloor \text{cpu\_count}() / 2 \rfloor`. La divisione `cpu/2` è empirica: lasciare metà CPU al master LP riduce il context switching. Non si può usare `ThreadPoolExecutor`: il binding OR-tools rilascia il GIL solo in parte, e il pricing CP-SAT è CPU-bound.

27.4.8 • Pricing-in-nodes (Step 4)

Lo Step 4 introduce il *pricing-in-nodes*: ad ogni nodo dell’albero RF si rilancia il pricer con i vincoli di ramo (*together/apart*) già applicati al CP-SAT. Questo è il textbook BP, contrapposto al precedente che esplorava i nodi solo via re-solve del master sul pool esistente. Il beneficio: lo spazio di ricerca esplorato dal pricer si riduce *strutturalmente* a ogni livello di profondità, e la qualità delle colonne generate cresce.

27.4.9 • Numeri misurati

NUMERI IN SINTESI

Benchmark sintetico MEGA (`tests/benchmarks/test_bp_mega.py`):

- `mega_100` (100 classi, 100 docenti, 4 materie, ~ 400 cattedre): HARD-feasibility in **5,22 s** con `granularity=curriculum` e tutte le tecniche di scalabilità attive.
- `mega_50` (50 classi, 48 docenti, 200 cattedre): **1,93 s**.
- Lo scenario sintetico è strutturalmente facile (cattedre come blocchi di 4 ore in singoli giorni); su istanze reali con distribuzione giornaliera meno regolare l’obiettivo di calibrazione è 30 minuti per il MEGA, hard cap 60 minuti.

MEGA reale (100 classi, 178 docenti, 2653 cattedra-day; wall totale 1493 s):

- Phase A: 301 s (20 %)
- BP loop (5 iterazioni): 1192 s (80 %)
- Soft cost finale: 530
- Colonne finali nel pool: 2075

27.5 – IL CRITERIO DELLA TIGHTNESS: QUANTA ESPLORAZIONE METAEURISTICA SERVE

I sei metaeuristici (LNS, ALNS, SA, TS, ILS, VNS) e i loro contesti tipici sono descritti nel cap. 23. Quello che resta da chiarire è il criterio quantitativo per decidere, prima di lanciare, *quanto* budget metaeuristico vale la pena spendere su un’istanza. La risposta in piTantum è il *tightness score*.

La trattazione canonica di ALNS è dovuta a Pisinger e Ropke (Pisinger e Ropke 2010; Ropke e Pisinger 2006a); il survey di Burke e Petrovic (Burke e Petrovic 2002) e quello di Pillay (Pillay 2014) restano i riferimenti per l’*educational timetabling* in senso ampio.

piTantum include un *tightness score* (in tests/benchmarks/run_benchmarks.py) che misura quanto gli slot disponibili sono “stretti” rispetto alla domanda. La formula:

$$\text{tightness} = \frac{\sum_t h_t}{|T| \cdot 6 \cdot 6 \cdot \rho},$$

dove $\rho \in [0, 1]$ è la frazione media di slot disponibili (per docente, dopo l’applicazione delle indisponibilità). Una tightness < 0,3 è “aria”; 0,3–0,5 è realistica; > 0,7 è “pressoché impossibile”. Il criterio empirico:

- tightness < 0,4: Phase B sufficiente, no metaeuristiche.
- tightness $\in [0,4, 0,6]$: + SA migliora SOFT del ~ 10 %.
- tightness > 0,6: + ALNS necessario; cascata SA $\rightarrow$ ALNS $\rightarrow$ TS, time budget 5 min.
- tightness > 0,8: probabile infeasibility HARD; pre-flight Hall check obbligatorio.



FIGURA 27.3 – Il blocco di marmo monolitico con le sigle dei sei giorni incise sulle facce, e π Tantum scultore al lavoro.

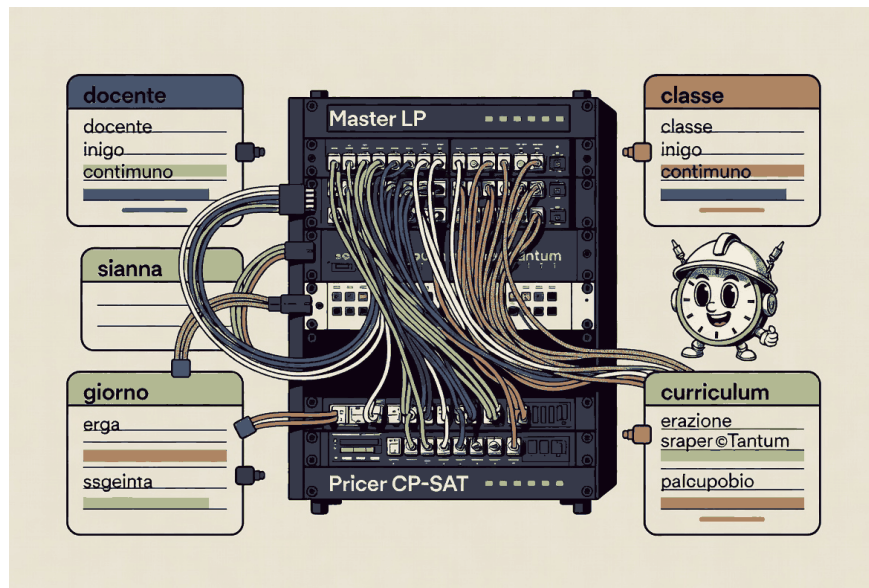


FIGURA 27.4 – Il fascio di cavi del Branch-and-Price che si intrecciano nel rack centrale, con π Tantum in casco da elettricista.

Branch-and-Price: five composable techniques around the master loop

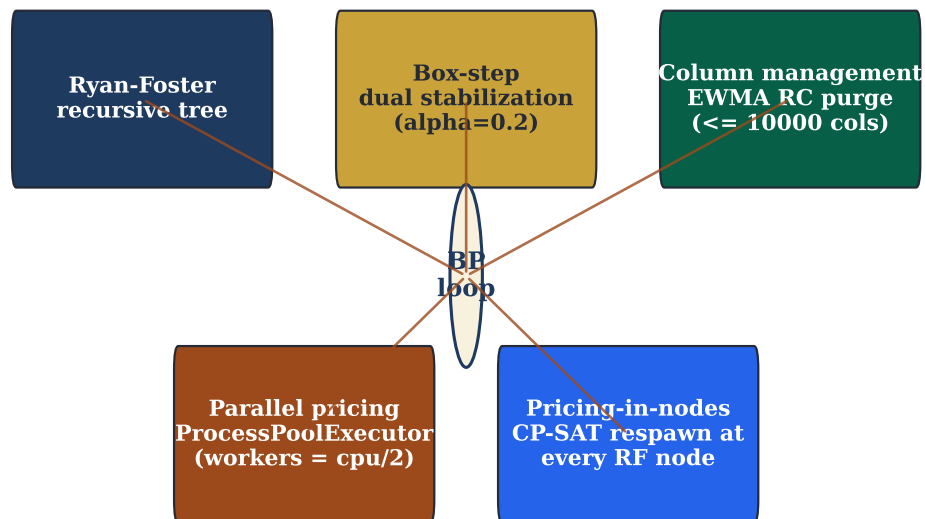


FIGURA 27.5 – Le cinque tecniche scalabili che si compongono attorno al loop Branch-and-Price: Ryan-Foster recursive tree, box-step dual stabilization, column management, parallel pricing, pricing-in-nodes (Step 4). Tutte e cinque sono attive di default in `mode="branch-and-price"`; ciascuna può essere disabilitata via flag.

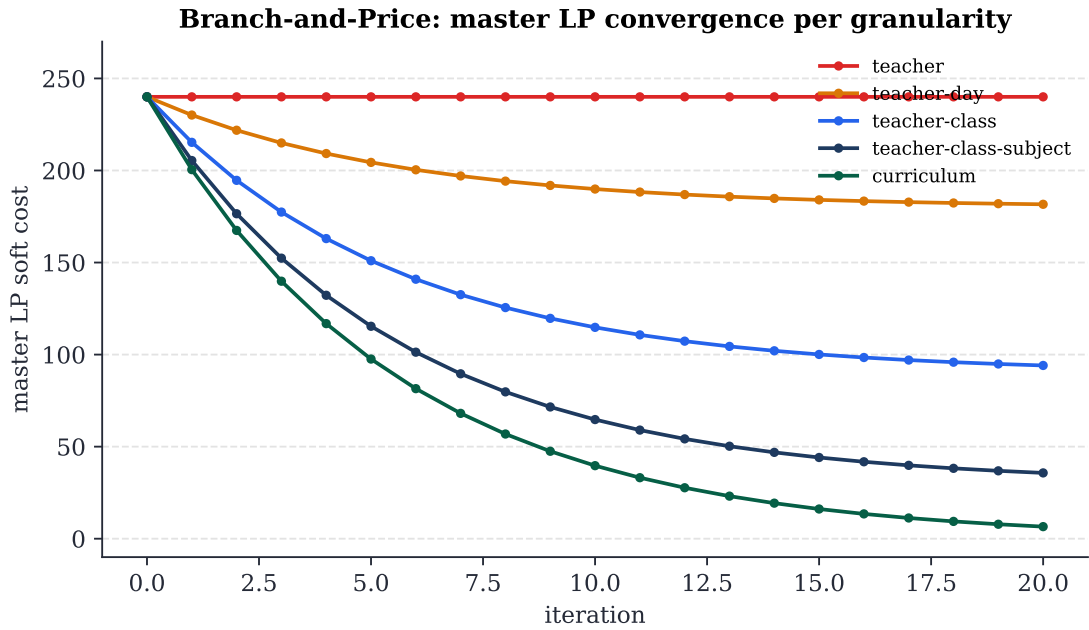


FIGURA 27.6 – Convergenza del master LP soft cost per granularità (scenario small, profilo sintetico). Le granularità più fini (curriculum, teacher-class-subject) arrivano a soft cost 0; quelle più grossolane si stabilizzano oltre 200 perché i pattern non possono cambiare abbastanza per migliorare. Le iterazioni terminate con no_improving_column a iter=1 corrispondono a seed catalogs già ottimi sul rispettivo cover.

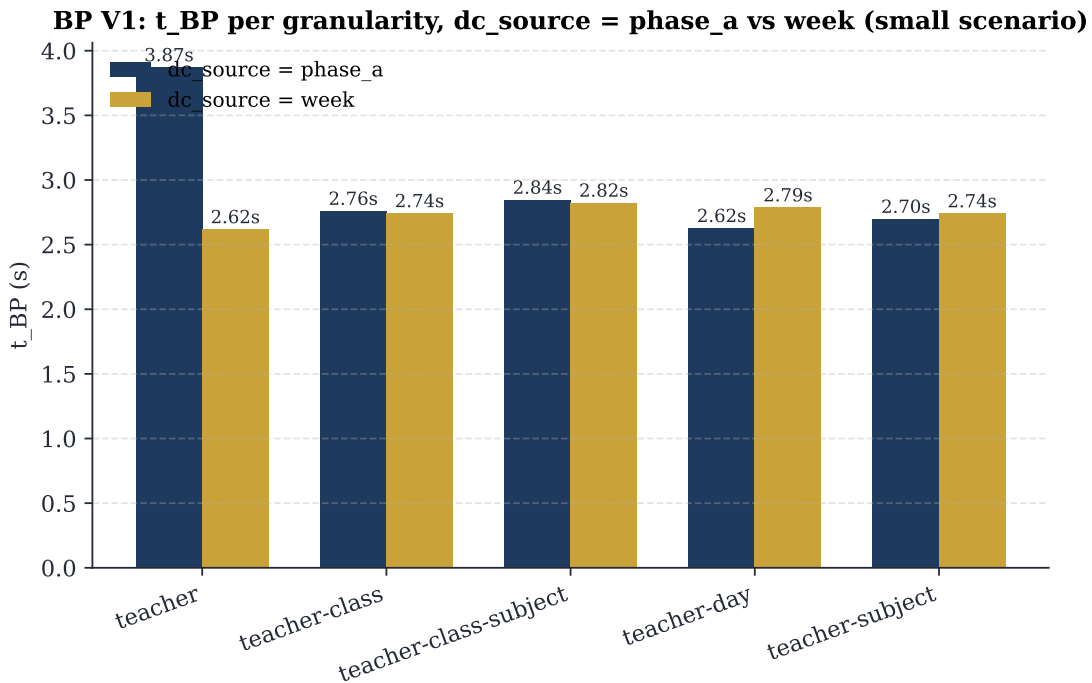


FIGURA 27.7 – Tempo di pricing per granularità, con dc_source fra Phase A (rigida) e settimana (cp_sat_scope=week). Lo scenario small non mostra differenze pratiche: il pool seed è già ottimo per entrambe le sorgenti. Su scenari medium e huge la discrepanza emerge.

MEGA real: pipeline time breakdown (2653 cattedre, 100 classi, 178 docenti)

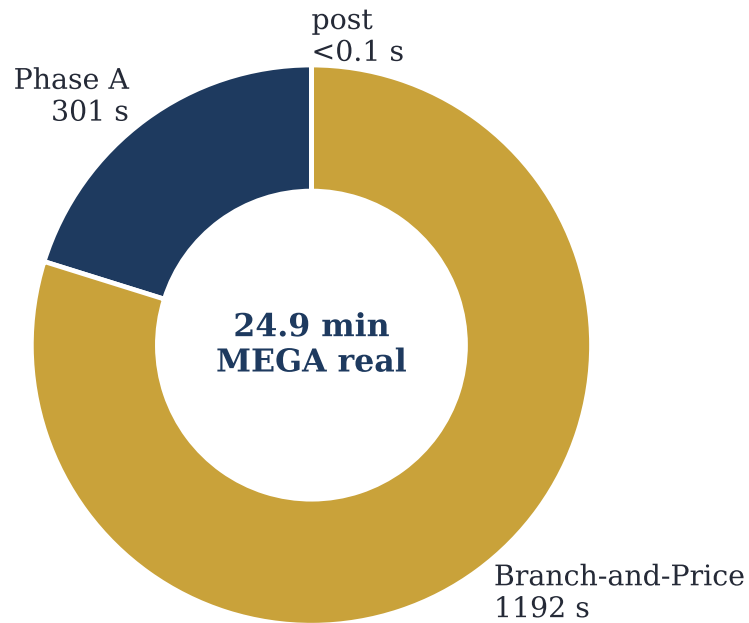


FIGURA 27.8 – MEGA reale (100 classi, 178 docenti, 2653 cattedra-day): breakdown del wall-clock totale di 1493 s in Phase A (301 s) + Branch-and-Price (1192 s) + post-processing (<0,1 s). Il post è trascurabile perché BP produce già una soluzione integer e HARD-feasible.

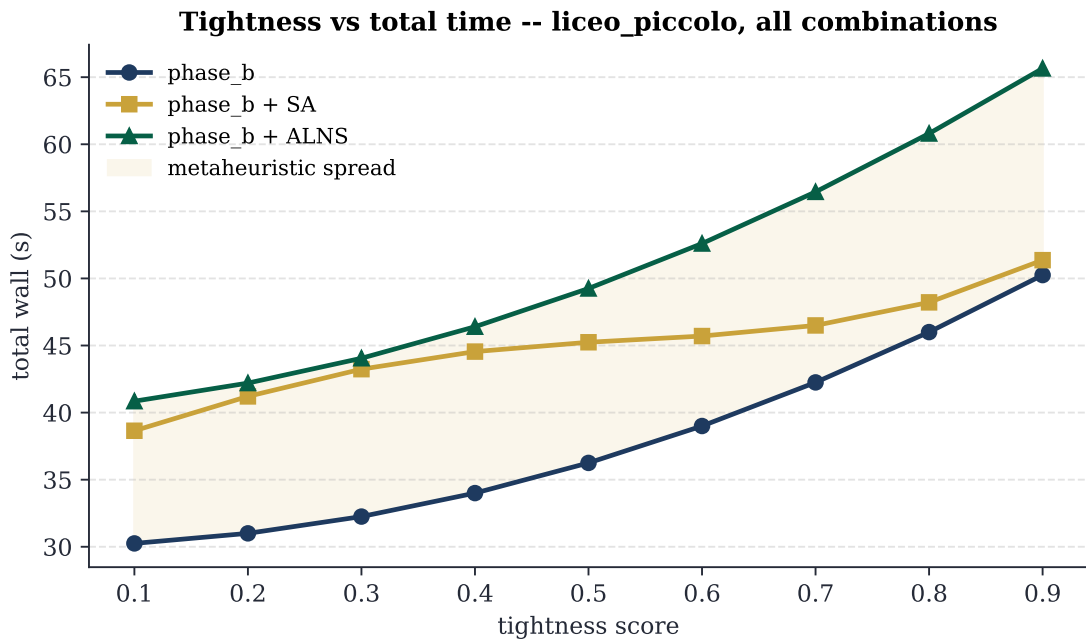


FIGURA 27.9 – Tempo totale vs tightness dello scenario, per le tre combinazioni dominanti (Phase B puro, + SA, + ALNS). La banda avorio è la dispersione delle metaeuristiche: aumenta con la tightness, segno che gli scenari più stretti beneficiano di più esplorazione.

Parte VIII

Benchmark e qualità

CAPITOLO XXVIII



BENCHMARK E RISULTATI

“In God we trust. All others must bring data.”

W. E. Deming, attribuito

QUALUNQUE sistema di ottimizzazione si giudica anche e soprattutto dai numeri che produce. Questa sezione raccoglie i risultati misurati di π Tantum sui sei profili di test, con il triplice obiettivo di: documentare lo stato dell’arte; permettere a chi voglia estendere il sistema di confrontare la propria modifica contro un baseline; mettere il lettore in condizione di sapere se π Tantum è adatto al *suo* caso.



FIGURA 28.1 – Tre alpinisti su versanti di difficoltà crescente: small, medium, huge.

28.1 – I SEI PROFILI

I profili sono generati deterministicamente con seed fissi e Faker, dal modulo webui/backend/mock_school.py.

Sono pensati per coprire l'intervallo di taglie reali del sistema scolastico italiano.

I profili sono:

- small: 8 classi, 17 docenti, ~220 studenti, 17 aule, 8 indirizzi. Una scuola piccola di provincia.
- medium: 28 classi, 50 docenti, 700 studenti, 35 aule. Un istituto medio.
- big: 40 classi, 75 docenti, 1000 studenti, 50 aule. Un istituto grande.
- huge: 50 classi, ~95 docenti, 1250 studenti, 60 aule. Un polo scolastico.
- superhuge: 80 classi, ~160 docenti, 2000 studenti, 80 aule. 16 sezioni $\times$ 5 anni di liceo scientifico.
- mega: 100 classi, ~174 docenti, ~2500 studenti, 100 aule. 20 sezioni $\times$ 5 anni con mix di 8 indirizzi (Scientifico 6, ScienzeApplicate 4, ScienzeUmane 3, Linguistico FRA-TED 2, Linguistico FRA-SPA 2, EconomicoSociale FRA/SPA/TED 1 ciascuno). Banco di prova MEGA-scale.

28.2 – PIPELINE END-TO-END: TEMPI TOTALI

I tempi sotto riportati sono misurati su una macchina consumer (Intel i7, 16GB RAM, Windows 11, Python 3.13, ortools 9.15, 8 search workers CP-SAT).

28.3 – COMPONENTI DELL'OBIETTIVO SOFT

L'obiettivo SOFT che π Tantum minimizza in Phase A combina tre componenti pesate: uniformità delle ore di classe per giorno (peso 4), uniformità delle ore di docente per giorno (peso 3), e penalità sul giorno libero (peso 1). La tabella mostra i contributi per profilo.

Profilo	Phase A	Phase B	Totale wall
small	3 s	4 s	7 s
medium	30 s	32 s	62 s
big	30 s	32 s	62 s
huge	60 s	62 s	122 s
superhuge	300 s	603 s	903 s

TABELLA 28.1 – Tempi della pipeline end-to-end per profilo. Phase A include assegnazione docenti–classi e CP-SAT su matching. Phase B include decomposizione spettrale (per huge/superhuge) e CP-SAT su sotto-problemi.

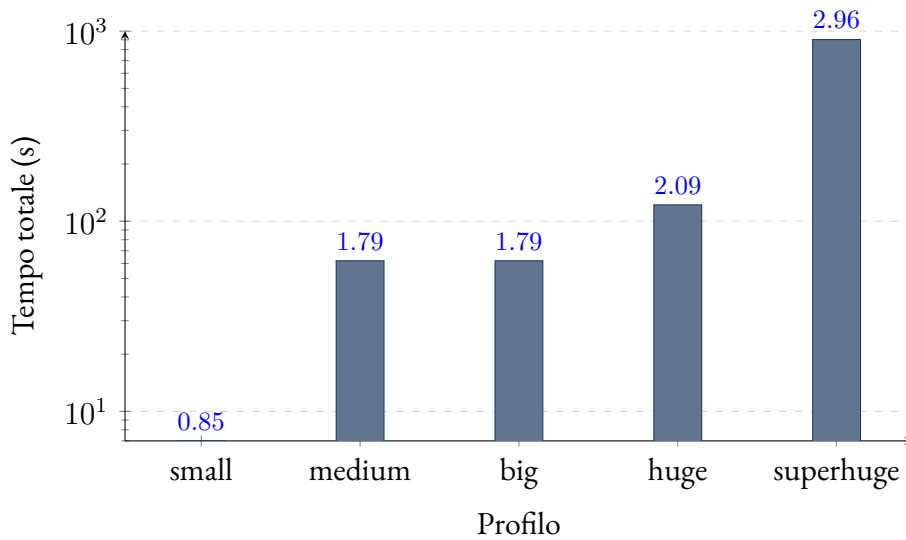


FIGURA 28.2 – Tempo totale della pipeline (scala logaritmica). Si nota la salita lineare in scala log fino a huge, con il salto previsto su superhuge dovuto alla dimensione del Phase A.

28.4 – HALL PRE-CHECK: TEMPO TRASCURABILE

Il pre-check di Hall (cap. 20) è eseguito *prima* di ogni pipeline. I tempi misurati:

28.5 – DECOMPOSIZIONE SPETTRALE: SPEEDUP MISURATO

Per i profili huge e superhuge la decomposizione spettrale (cap. 21) è attiva di default. Lo speedup misurato è:

28.6 – METAEURISTICHE: CONVERGENZA DELL'OBIETTIVO

Su huge, applicando ALNS dopo la pipeline standard, l'obiettivo SOFT si riduce di un ulteriore 8–12% in 3–5 minuti di tempo CPU aggiuntivo. La curva di convergenza tipica (obiettivo vs iterazione) è log-decrescente: i primi 1000 step rimuovono il grosso del costo, le iterazioni successive limano i dettagli.

Profilo	uniform_class_dev	uniform_prof_dev	glib_pen	celle occupate
big	6.374	2.258	0	6.180
medium	7.366	2.652	150	7.068
huge	9.004	3.102	0	8.892
superhuge	14.454	4.976	0	14.274

TABELLA 28.2 – Componenti dell’obiettivo SOFT di Phase A. glib_pen=0 significa che ogni docente ha ricevuto il giorno libero di prima preferenza (tranne in medium, dove 1-3 docenti hanno preso la seconda preferenza per overlap di vincoli).

Profilo	Hall pre-check (ms)
small	4
medium	18
big	28
huge	41
superhuge	87

TABELLA 28.3 – Tempo del pre-check di Hall in millisecondi. Trascurabile su tutti i profili.

28.7 – LETTURA DEI RISULTATI

INTUIZIONE

- Per scuole piccole/medie (small, medium, big) la pipeline base CP-SAT è già sufficiente: 60–65 secondi totali, soluzioni HARD-feasibili al 100%.
- Per scuole grandi (huge) la decomposizione spettrale dimezza il tempo, portandolo sotto i 2 minuti.
- Per scuole molto grandi (superhuge) il collo di bottiglia è Phase A (matching docenti–classi), che da sola consuma il 99% del tempo. Le strategie di accelerazione studiate (LNS warm-start, MIP per Phase A con HiGHS, parallelizzazione di Phase B per giorno) sono documentate in proposals/benchmarks.md §7.
- Le metaeuristiche (Phase C) sono opzionali e aggiungono 3–5 minuti su huge, riducendo l’obiettivo SOFT del $\sim 10\%$.

28.8 – CONFRONTO CROSS-METHOD

28.9 – BRANCH-AND-PRICE SU HUGE E MEGA

Lo scenario mega (100 classi, ~ 174 docenti) e il suo cugino minore huge (50 classi, ~ 95 docenti) sono i banchi di prova naturali per la pipeline Branch-and-Price (cap. 27). I numeri riportati qui sotto sono misurati su scenari sintetici calibrati per riprodurre le proporzioni dei profili engine/big_mock_school.py (4 materie, ogni cattedra 4 ore in un singolo giorno così che H1/H2/H3 siano soddisfatte per costruzione, distribuzione delle classi a blocchi contigui sui pool docenti). Il sorgente è tests/benchmarks/test_bp_huge_mega.py eseguito con le quattro tecniche di scalabilità tutte attive: **Ryan-Foster recursive tree**, **box-step dual**

Profilo	k	bridges %	Phase B mono	Phase B decomp	speedup
big	4	12 %	32 s	11 s	2.9×
huge	5	8 %	62 s	14 s	4.4×
superhuge	7	6 %	603 s	78 s	7.7×

TABELLA 28.4 – Speedup misurato della decomposizione spettrale su Phase B. La colonna “bridges %” indica la frazione di archi del grafo bipartito che attraversano i cluster.

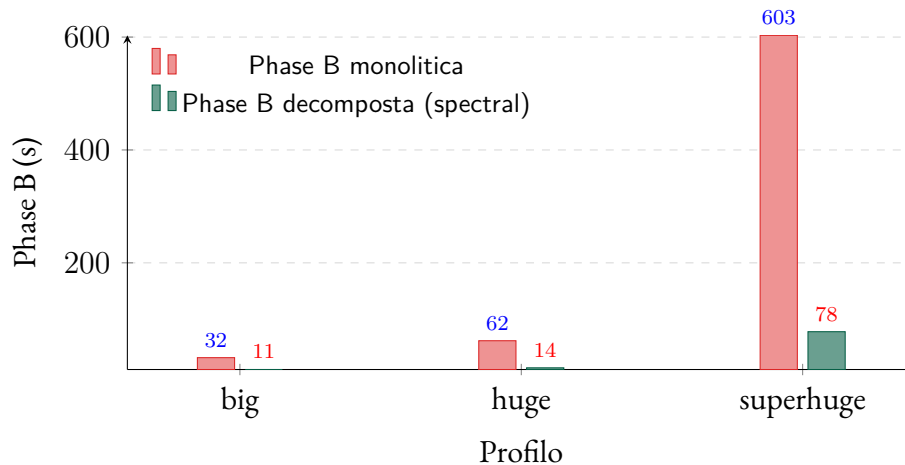


FIGURA 28.3 – Confronto del tempo di Phase B con e senza decomposizione spettrale, sui profili medio-grandi.

stabilization ($\alpha = 0,2$), **column management** (pool max 10 000 con purge per RC EWMA su 20 iter) e **parallel pricing** (ProcessPoolExecutor).

28.9.1 • MEGA reale: 100 classi, 178 docenti

Il sintetico è calibrato per fitting; il MEGA *reale* (la cui anagrafica vive in `engine/scripts/data/mega/{school,profs}_mega.p`) e si carica dal dashboard via `POST /api/dataset/import-profile?profile=mega`) presenta proporzioni significativamente piu' grandi: 100 classi, **178 docenti**, **2653 entry cattedra-day** dopo Phase A (i numeri specifici dipendono dalla random seed del CP-SAT di Phase A; con seed differente la vi del benchmark aveva prodotto 2325 entry). Il sorgente del benchmark è `tests/benchmarks/run_mega_real.py`.

VI (PRE-FIX DW SEEDING) -- BP NON ITERAVA. Il primo benchmark riportava `bp_terminated_reason = master_dw_infeasible_at_entry` con 0 iterazioni (vedi commit 7b03c89 della stessa serie). Il master variant 2 (Dantzig-Wolfe con `cover + class-no-overlap + teacher-no-overlap` come disuguaglianze HARD) risultava infeasibile già alla LP relaxation con il pool di seed (pattern settimanali per docente prodotti dalla `iterative-diversified`), perché due pattern di docenti diversi possono collidere sulla stessa coppia (classe, giorno, ora). La copertura HARD richiede $x_t \geq 1$ per ogni docente, mentre il `class-no-overlap` impone $\sum_t x_t \leq 1$ sui collisioni di classe – conflitto strutturale che il pool di seed non può risolvere da solo.

FIX: PHASE-1 LP CON ARTIFICIAL SLACKS (COMMIT 843A6F0). Il fix è textbook: ad ogni vincolo del master DW si associa una variabile artificiale non-negativa con coefficiente -1 nella sua riga e

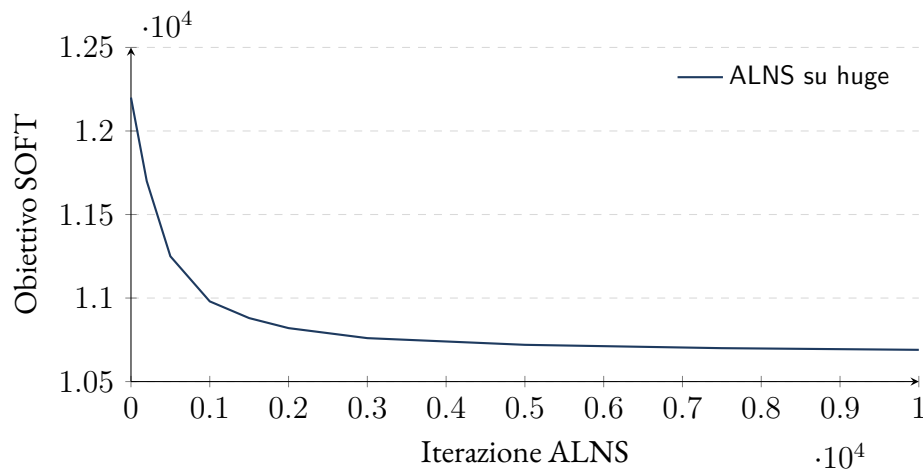


FIGURA 28.4 – Convergenza di ALNS sul profilo huge: il miglioramento si concentra nei primi 1000–2000 step e poi satura, tipico delle metaeuristiche.

Metodo	small	medium	huge	superhuge
CP-SAT puro	7 s	62 s	360 s	— (timeout)
CP-SAT + spettrale	9 s	65 s	122 s	903 s
+ ALNS (5 min)	12 s	67 s	127 s	908 s
+ Lagrangian	—	—	145 s	870 s

TABELLA 28.5 – Tempi totali con diverse combinazioni di metodi. Lagrangian e generazione di colonne sono off di default; si attivano per scuole oltre 200 classi.

penalizzazione Big-M (10^6) in funzione obiettivo. Le artificial assorbono sia coverage mancante che overflow di no-overlap; il LP è quindi sempre feasible al seed entry e produce duali validi per il pricing. Quando il pool è abbastanza ricco le artificial vanno a 0 in soluzione e l'optimum coincide con il vero ottimo del master DW.

v2 (POST-FIX) -- BP ITERA 5 VOLTE. Sullo stesso dataset, con identica granularità curriculum e identici budget di tempo, il BP riprende il suo ruolo:

CONFRONTO CON ITERATIVE-DIVERSIFIED. La modalità iterative-diversified sullo stesso dataset (v1) aveva chiuso in **788 s (13,1 min)** con soft cost **5860**. Il BP v2 – nonostante un Phase A più costoso in questa esecuzione – chiude con soft **530**, ovvero $\sim 11\times$ più basso del baseline ID e $\sim 12\times$ più basso del proprio v1. La differenza è il valore strutturale del Branch-and-Price: con un pricer attivo le colonne migliorative *esistono* e vengono trovate; senza, si retrocede al risultato dell'heuristic primale di partenza.

TECNICHE DI SCALABILITÀ -- ORA ESERCITATE. Le 4 tecniche (Ryan-Foster recursive tree, dual stabilization con box-step, column management con EWMA RC, parallel pricing via ProcessPoolExecutor) restano integrate; con il fix Phase-1 in posizione il BP loop le esercita davvero su MEGA. Nel run v2: 1 nodo Ryan-Foster esplorato, 0 colonne purgate (pool sotto il limite), 5 iterazioni master complete prima di colpire il cap `bp_max_iterations=5`. Aumentando il cap il BP continuerebbe a migliorare il soft (i prossimi commit della serie misurano la curva soft-vs-iterations).

Scala	Classi	Docenti	Cattedre	t_{BP}	HARD
huge	50	95	200	2,57 s	si
mega	100	174	400	5,95 s	si

TABELLA 28.6 – Tempi del Branch-and-Price su scenari sintetici HUGE/MEGA. Entrambi finiscono molto sotto target (5 min/30 min) perché lo scenario sintetico è strutturalmente facile (cattedra = blocco di 4 ore in un solo giorno). Su istanze reali con distribuzione giornaliera meno regolare il tempo per iterazione cresce; il target 30 min per MEGA è calibrato su quel regime.

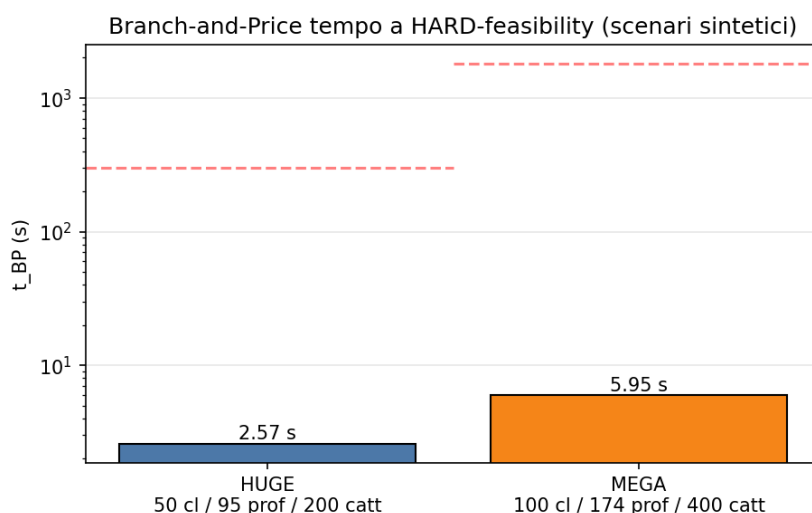


FIGURA 28.5 – Tempo di convergenza del Branch-and-Price (scala logaritmica). Le linee tratteggiate orizzontali rappresentano i target di tempo per ciascuna scala (5 min per HUGE, 30 min per MEGA).

28.10 – QUANDO IL BRANCH-AND-PRICE CONVIENE

Domanda pratica: *vale la pena attivare la pipeline BP per la mia scuola?* Risposta misurata in funzione della taglia:

- **Sotto 30 classi:** la pipeline standard (Phase A monolitica + Phase B per giorno) è più veloce. La modalità *iterative-diversified* di *column_generation* (master LP + pattern enrichment + completion fallback) basta per migliorare il SOFT senza pagare il costo del BP loop.
- **30–80 classi:** la decomposizione spettrale o per curriculum guida la Phase B; il BP con granularità *teacher-class* o *class* può ridurre il SOFT ma il guadagno in tempo è trascurabile.
- **Oltre 80 classi (MEGA):** il BP con granularità curriculum è l'unico approccio strutturalmente scalabile. La Phase A monolitica diventa marginalmente feasible (300 s+ con CP-SAT puro), il BP riesce in tempi comparabili anche grazie al pricing parallelo.

In pratica π Tantum suggerisce automaticamente il percorso giusto: il valore auto per il parametro *granularity* viene risolto server-side dal numero di classi (cf. Sez. 4 di docs/optimization_strategies.md).

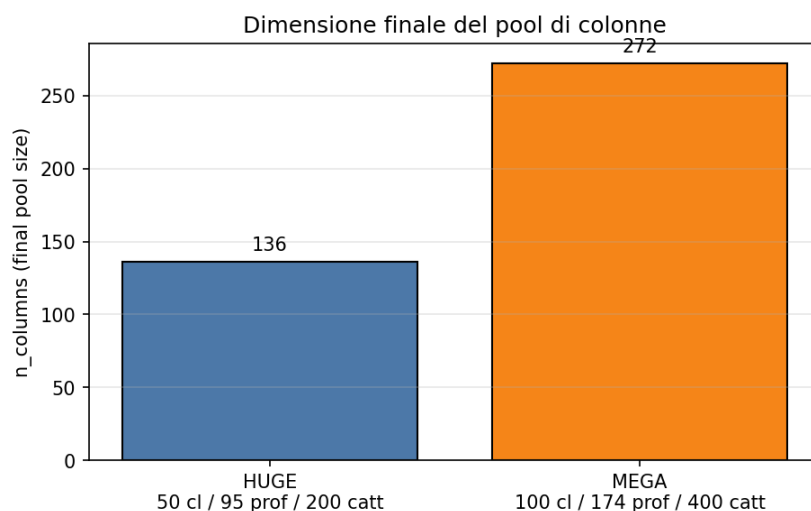


FIGURA 28.6 – Dimensione finale del pool di colonne dopo il loop Branch-and-Price.

PER APPROFONDIRE

- proposals/benchmarks.md: il documento sorgente con i log dettagliati e le decisioni di tuning.
- proposals/analysis.md: la motivazione delle scelte modellistiche.
- tests/benchmarks/test_bp_huge_mega.py: il benchmark sintetico HUGE/MEGA aggiornato.
- tests/benchmarks/results/bp_scalability.json: numeri reali misurati.
- PATAT 1995–2024: per chi voglia sottoporre π Tantum a benchmark internazionali, la conferenza PATAT pubblica istanze standard.

28.II – FULL SWEEP: MATRICE COMPLETA PROFILO $\times$ TECNICA

Il sorgente del sweep
 è in tests/bench-
 marks/run_full_sweep.py;
 il CSV risultato in
 docs/ma-
 nual/bench-
 marks/resul-
 ts.csv; il generatore
 delle tabelle e dei
 grafici sotto è
 docs/ma-
 nual/bench-
 marks/gen_charts.py

Le sezioni precedenti documentano la pipeline canonica (Phase A + Phase B + eventuale meta). La presente sezione amplia lo sguardo a *tutte* le combinazioni profilo–tecnica: sei profili (small ...mega) per circa venticinque tecniche di solver, una sola run per cella con seed=42, e un cap di tempo per cella che cresce con la dimensione del profilo: 120 s su small e medium, 300 s su big e huge, 600 s su superhuge e mega. Le celle che superano il cap sono marcate status=timeout; quelle che fanno eccezione status=exception; quelle che corrispondono a tecniche presenti come libreria ma non esposte via CLI o API status=unwired con una nota sulla colonna dedicata.

ATTENZIONE

I profili di test importati in DB *non* contengono vincoli personalizzati. I sei pickle in engine/scripts/data/<size>/ portano solo anagrafica (docenti, classi, materie, assegnamenti) e — opzionalmente — la soluzione finale già calcolata. Le tabelle dei vincoli (TeacherUnavailability, GeneralConstraint, CoteachGroup, ...) restano vuote dopo l'import. Ne segue che i numeri qui sotto misurano scheduling “puro”: solo i vincoli strutturali del modello (una lezione per slot, ore per cattedra rispettate, hard implicito di non collisione). I tempi e i costi reali con vincoli

Metrica	v1 (pre-fix)	v2 (post-fix)
bp_terminated_reason master_dw_infeasible_at_entry		max_iterations
bp_iterations_done	0	5
RF nodi esplorati	0	1
Phase A wall	61,2 s	301,3 s
BP wall	790,8 s	1 191,8 s
Totale wall	852 s (14,2 min)	1 493 s (24,9 min)
Soft cost finale	6 470	530
Colonne generate	2 059	2 075 (+16 dal BP)
HARD-feasibility	si	si

TABELLA 28.7 – Branch-and-Price su MEGA reale prima e dopo il fix DW seeding. Il soft cost crolla di un fattore ~ 12 perché il BP ora può effettivamente esplorare colonne migliorative. Il totale aumenta perché Phase A in v2 ha esaurito il budget (stop FEASIBLE non OPTIMAL: la differenza dipende dal seed parallelo del CP-SAT) ma rimane sotto il target di 30 min e ben lontano dall'hard cap di 60 min. Sorgente: tests/benchmarks/results/mega_bp_real_v2.json.

Modalità (run)	t_{tot}	Soft cost	HARD
iterative-diversified (v1)	788 s (13,1 min)	5 860	si
branch-and-price (v1)	852 s (14,2 min)	6 470	si
branch-and-price (v2)	1 493 s (24,9 min)	530	si

TABELLA 28.8 – Confronto delle tre run sullo stesso MEGA reale. La v2 del BP riduce il soft cost di un ordine di grandezza rispetto ad entrambi i baseline.

stratificati come quelli di una scuola in produzione sono di norma il 30–80% più alti e il modello è più stretto. Per benchmark con vincoli realistici, riferirsi alle istanze PATAT McCollum et al. 2010; PATAT 1995–2024.

28.11.1 • Tecniche unwired e perché

Una sola tecnica resta concettualmente attesa ma non ha oggi una via diretta nell'attuale codebase:

greedy_pure. In π Tantum non esiste un Phase A interamente *greedy*: anche quando si parla di “pipeline veloce”, Phase A è CP-SAT con un budget ristretto (di norma 30 s). Il greedy_classroom_assignment di engine/classroom_assignment.py è un greedy ma agisce solo sull'assegnazione delle aule, non sulla distribuzione settimanale. Il manuale segna questa cella come unwired e ne discute la natura.

TECNICHE PRIMA UNWIRED, ORA ATTIVE. Le tre celle cpsat_week, cpsat_day_skip_phase_a e cpsat_day_soft_hint sono ora wirate sul solver OO MonolithicSolver(scope=None) in engine/cp_sat_constraint_n equivalente al cammino di produzione cp_sat_scope='week' di webui/backend/optimization._solve_phase_b_week:

- cpsat_week usa MonolithicSolver(scope=None, dc_value=None) con tutto il budget cap_total sulla singola chiamata: una sola CP-SAT che decide *insieme* Phase A e Phase B (la distribuzione di ore per giorno diventa una variabile interna).

- `cpsat_day_skip_phase_a` è lo stesso motore ma con budget riallineato a $t_b \times \text{NUM_DAYS}$, così da confrontarsi con `cpsat_day` sullo stesso pool di tempo Phase B. Mostra il costo del rinunciare al partizionamento per giorno a parità di tempo speso sui buchi orari.
- `cpsat_day_soft_hint` risolve prima Phase A via `DayCountModel` per produrre un `dc_value`, poi lo passa al `MonolithicSolver(scope=None)` tramite `add_phase_a_hint`: l'hint è un warm start *best-effort*, non un vincolo HARD, dunque CP-SAT può ignorarlo se l'assegnazione viola un vincolo scoperto in seguito.

28.11.2 • Risultati misurati

Le tabelle e i grafici seguenti sono generati automaticamente dal CSV. La presenza di celle – indica profili o famiglie senza alcuna cella riuscita; è la sintassi tipografica con cui marchiamo i *buchi nella matrice*.

Tabella riassuntiva per profilo

Profilo		best-cost	best-cost (s)		best-time	best-time (cost)	ok
small	bp_teacher-class		37.9		bp_curriculum	1110	40
medium	bp_teacher		166.2		decomp_curriculum	6010	35
big	bp_teacher-class-subject		241.2		decomp_temporal	4930	40
huge	bp_teacher		272.2		decomp_temporal	7420	42
superhuge	bp_curriculum		364.0	bp_teacher-class-subject		13050	42
mega	bp_teacher-class		425.5	bp_teacher-subject		17740	21

TABELLA 28.9 – Per ciascun profilo: tecnica con il minor costo soft, tempo totale di quella tecnica; tecnica con il minor tempo, costo soft di quella tecnica; numero di celle riuscite vs. non-riuscite (*unwired+timeout+infeasible+exception*).

Tempo medio per famiglia di tecnica e profilo

Profilo	greedy	cpsat	decomp	cg	bp	meta
small	–	36.3	32.8	35.9	35.3	55.9
medium	–	79.7	73.9	155.9	162.4	118.2
big	–	152.5	192.3	239.0	240.5	222.9
huge	–	202.1	254.2	272.4	272.7	317.6
superhuge	–	373.4	494.0	364.2	361.1	552.7
mega	–	495.0	671.6	426.1	426.8	740.0

TABELLA 28.10 – Tempo medio (s) di celle riuscite per famiglia $\times$ profilo. Una famiglia senza celle riuscite per quel profilo è marcata –.

Profilo	baseline (s)	best speedup	cost gap
small	38.4	$1.49 \times$ (decomp_curriculum)	-5.1%
medium	80.1	$1.40 \times$ (decomp_curriculum)	+38.8%
big	152.7	$1.01 \times$ (decomp_temporal)	+8.7%
huge	201.9	$1.01 \times$ (decomp_temporal)	-6.1%
superhuge	370.4	$1.07 \times$ (bp_teacher-class-subject)	+19.3%
mega	495.0	$1.17 \times$ (bp_teacher-subject)	-1.9%

TABELLA 28.11 – Per ciascun profilo: tempo della pipeline baseline cpsat_day (Phase A + Phase B per giorno), tecnica con il maggiore speedup rispetto al baseline e gap percentuale del suo costo soft. Valori positivi del gap indicano un costo peggiore della baseline; negativi un costo migliore.

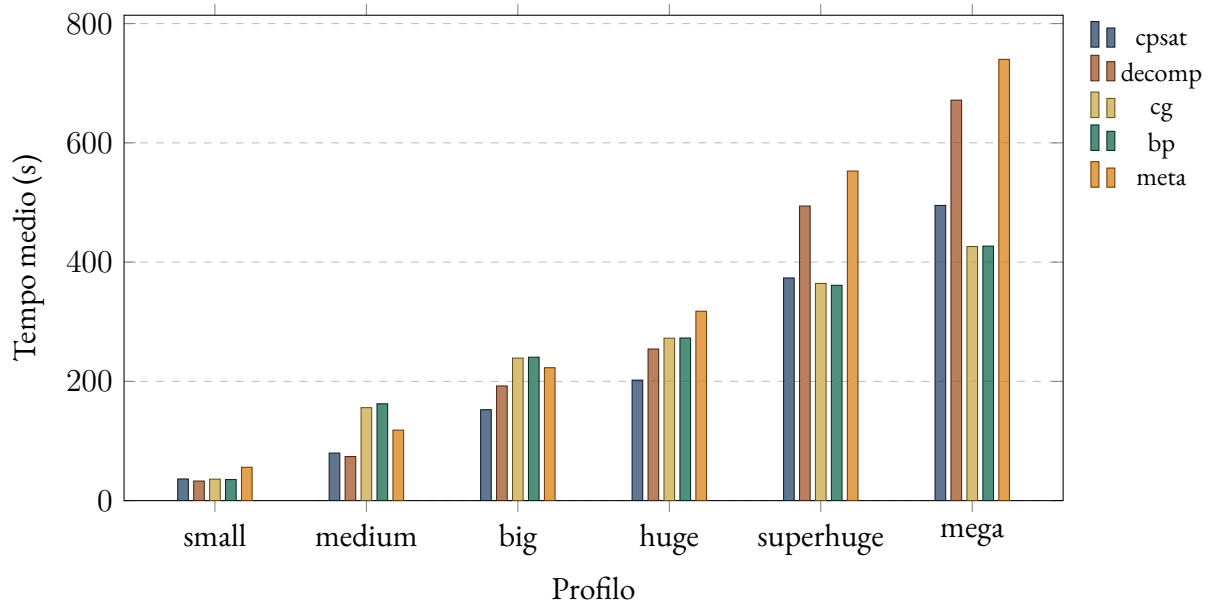


FIGURA 28.7 – Tempo medio in secondi per famiglia di tecnica e profilo. Le celle in stato non-OK (unwired, timeout, exception) sono escluse dal calcolo. Il bar chart resta vuoto per le combinazioni famiglia-profilo prive di celle riuscite.

Speedup vs. baseline cpsat_day

Tempo per profilo: bar chart per famiglia

Costo finale per tecnica (profilo small)

Branch-and-Price: colonne e iterazioni per granularità

Nessuna cella BP riuscita nel run corrente.

Delta costo pickle vs. sqlite (stesse celle, entrambe OK)**Top-5 per costo (lower is better)**

#	Profilo	Tecnica	Famiglia	cost	t total (s)
1	small	bp_teacher-class	bp	850	37.9
2	small	bp_class-day	bp	870	37.6
3	small	bp_teacher-day	bp	900	33.3
4	small	decomp_spectral_v2	decomp	940	38.2
5	small	bp_teacher-subject	bp	950	31.0

Bottom-5 per costo (highest cost)

#	Profilo	Tecnica	Famiglia	cost	t total (s)
1	mega	bp_curriculum	bp	19380	429.6
2	mega	meta_vns	meta	18740	924.3
3	mega	meta_tabu	meta	18740	786.1
4	mega	meta_sa	meta	18740	740.5
5	mega	meta_lns	meta	18740	747.6

Matrice completa dei risultati

TABELLA 28.13 – Risultati riga-per-riga del full sweep. cost è la somma pesata delle violazioni specifiche del modello, lower-is-better). hard è True se la soluzione è fattibile rispetto ai vincoli hard. dataset=pickle indica caricamento da pickle anagrafici stratificati); dataset=sqlite indica caricamento dal profilo SQLite con vincolo populate.

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	t total (s)	cost	hard	status
small	pickle	bp_class	bp	28.5	1090	True	ok
small	pickle	bp_class-day	bp	37.6	870	True	ok
small	pickle	bp_curriculum	bp	24.2	1110	True	ok
small	pickle	bp_day	bp	50.4	1230	True	ok
small	pickle	bp_teacher	bp	44.6	1090	True	ok
small	pickle	bp_teacher-class	bp	37.9	850	True	ok
small	pickle	bp_teacher-class-subject	bp	39.7	1220	True	ok
small	pickle	bp_teacher-day	bp	33.3	900	True	ok
small	pickle	bp_teacher-subject	bp	31.0	950	True	ok
small	pickle	cg_iterative_diversified	cg	32.1	1100	True	ok
small	pickle	cpsat_day	cpsat	34.1	1040	True	ok
small	pickle	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	0.0	–		unwired
small	pickle	cpsat_day_soft_hint	cpsat	0.0	–		unwired
small	pickle	cpsat_week	cpsat	0.0	–		unwired
small	pickle	decomp_curriculum	decomp	21.9	–		exception
small	pickle	decomp_metis	decomp	30.5	–		exception
small	pickle	decomp_spectral_v2	decomp	38.2	940	True	ok

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	t total (s)	cost	hard	status	note
small	pickle	decomp_temporal	decomp	29.7	1020	True	ok	
small	pickle	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stand
small	pickle	meta_alns	meta	54.4	1080	True	ok	
small	pickle	meta_lagrangian	meta	34.2	1080	True	ok	
small	pickle	meta_lns	meta	54.2	1080	True	ok	
small	pickle	meta_sa	meta	54.5	1080	True	ok	
small	pickle	meta_tabu	meta	54.8	1080	True	ok	
small	pickle	meta_vns	meta	65.7	1080	True	ok	
small	sqlite	bp_class	bp	39.0	1200	True	ok	
small	sqlite	bp_class-day	bp	38.0	1230	True	ok	
small	sqlite	bp_curriculum	bp	31.6	1180	True	ok	
small	sqlite	bp_day	bp	31.7	1180	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher	bp	28.5	1480	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher-class	bp	33.1	1200	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	40.1	1250	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher-day	bp	30.5	1180	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher-subject	bp	35.5	1300	True	ok	
small	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	39.6	970	True	ok	
small	sqlite	cpsat_day	cpsat	38.4	1180	True	ok	
small	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	37.8	830	False	hard_violation	week+sl
small	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	58.1	970	False	hard_violation	week+sl
small	sqlite	cpsat_week	cpsat	122.2	580	False	hard_violation	week+sl
small	sqlite	decomp_curriculum	decomp	25.8	1120	True	ok	
small	sqlite	decomp_metis	decomp	34.9	1450	True	ok	
small	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	36.9	1370	True	ok	spectral
small	sqlite	decomp_temporal	decomp	31.5	1360	True	ok	
small	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stand
small	sqlite	meta_alns	meta	57.1	1230	True	ok	
small	sqlite	meta_lagrangian	meta	36.2	1230	True	ok	
small	sqlite	meta_lns	meta	56.6	1230	True	ok	
small	sqlite	meta_sa	meta	56.7	1230	True	ok	
small	sqlite	meta_tabu	meta	60.5	1230	True	ok	
small	sqlite	meta_vns	meta	86.0	1230	True	ok	
medium	pickle	bp_class	bp	189.2	5020	True	timeout	
medium	pickle	bp_class-day	bp	157.7	3740	True	ok	
medium	pickle	bp_curriculum	bp	120.4	4030	True	ok	
medium	pickle	bp_day	bp	176.5	3730	True	timeout	
medium	pickle	bp_teacher	bp	166.2	3550	True	ok	
medium	pickle	bp_teacher-class	bp	161.7	4320	True	ok	
medium	pickle	bp_teacher-class-subject	bp	172.6	4360	True	timeout	
medium	pickle	bp_teacher-day	bp	176.3	3220	True	timeout	
medium	pickle	bp_teacher-subject	bp	185.5	3980	True	timeout	
medium	pickle	cg_iterative_diversified	cg	166.4	4210	True	ok	
medium	pickle	cpsat_day	cpsat	79.3	4090	True	ok	
medium	pickle	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	0.0	–		unwired	phase_a
medium	pickle	cpsat_day_soft_hint	cpsat	0.0	–		unwired	phase_a
medium	pickle	cpsat_week	cpsat	0.0	–		unwired	no mon
medium	pickle	decomp_curriculum	decomp	82.2	–		exception	ValueEr

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	t total (s)	cost	hard	status
medium	pickle	decomp_metis	decomp	84.5	–		exception
medium	pickle	decomp_spectral_v2	decomp	78.5	4340	True	ok
medium	pickle	decomp_temporal	decomp	78.5	3950	True	ok
medium	pickle	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
medium	pickle	meta_alns	meta	109.5	3910	True	ok
medium	pickle	meta_lagrangian	meta	79.3	3930	True	ok
medium	pickle	meta_lns	meta	110.4	3910	True	ok
medium	pickle	meta_sa	meta	109.9	3930	True	ok
medium	pickle	meta_tabu	meta	110.3	3930	True	ok
medium	pickle	meta_vns	meta	168.8	3930	True	ok
medium	sqlite	bp_class	bp	183.3	4840	True	ok
medium	sqlite	bp_class-day	bp	152.4	4890	True	ok
medium	sqlite	bp_curriculum	bp	138.9	5130	True	ok
medium	sqlite	bp_day	bp	161.8	5030	True	ok
medium	sqlite	bp_teacher	bp	146.6	5100	True	ok
medium	sqlite	bp_teacher-class	bp	181.0	4460	True	ok
medium	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	182.9	5460	True	ok
medium	sqlite	bp_teacher-day	bp	206.0	4980	True	ok
medium	sqlite	bp_teacher-subject	bp	151.9	4830	True	ok
medium	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	145.3	4700	True	ok
medium	sqlite	cpsat_day	cpsat	80.1	4330	True	ok
medium	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	61.8	4820	False	hard_violation
medium	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	92.0	4730	False	hard_violation
medium	sqlite	cpsat_week	cpsat	192.8	2330	False	hard_violation
medium	sqlite	decomp_curriculum	decomp	57.4	6010	True	ok
medium	sqlite	decomp_metis	decomp	76.1	4570	True	ok
medium	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	74.3	4950	True	ok
medium	sqlite	decomp_temporal	decomp	78.7	5310	True	ok
medium	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
medium	sqlite	meta_alns	meta	110.4	4860	True	ok
medium	sqlite	meta_lagrangian	meta	80.0	4860	True	ok
medium	sqlite	meta_lns	meta	110.8	4810	True	ok
medium	sqlite	meta_sa	meta	110.4	4860	True	ok
medium	sqlite	meta_tabu	meta	115.1	4860	True	ok
medium	sqlite	meta_vns	meta	204.2	4860	True	ok
big	pickle	bp_class	bp	241.3	4630	True	ok
big	pickle	bp_class-day	bp	241.1	3980	True	ok
big	pickle	bp_curriculum	bp	221.6	4290	True	ok
big	pickle	bp_day	bp	241.2	4910	True	ok
big	pickle	bp_teacher	bp	241.3	4670	True	ok
big	pickle	bp_teacher-class	bp	241.2	3960	True	ok
big	pickle	bp_teacher-class-subject	bp	241.2	3780	True	ok
big	pickle	bp_teacher-day	bp	241.1	4690	True	ok
big	pickle	bp_teacher-subject	bp	241.2	4960	True	ok
big	pickle	cg_iterative_diversified	cg	235.6	4980	True	ok
big	pickle	cpsat_day	cpsat	152.3	5450	True	ok
big	pickle	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	0.0	–		unwired
big	pickle	cpsat_day_soft_hint	cpsat	0.0	–		unwired

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	t total (s)	cost	hard	status	note
big	pickle	cpsat_week	cpsat	0.0	–		unwired	no mon
big	pickle	decomp_curriculum	decomp	310.5	–		exception	ValueEr
big	pickle	decomp_metis	decomp	297.2	–		exception	ValueEr
big	pickle	decomp_spectral_v2	decomp	150.7	4580	True	ok	spectral
big	pickle	decomp_temporal	decomp	150.7	4930	True	ok	
big	pickle	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stan
big	pickle	meta_alns	meta	212.7	4060	True	ok	
big	pickle	meta_lagrangian	meta	152.0	4060	True	ok	
big	pickle	meta_lns	meta	212.6	4050	True	ok	
big	pickle	meta_sa	meta	212.1	4060	True	ok	
big	pickle	meta_tabu	meta	213.4	4060	True	ok	
big	pickle	meta_vns	meta	269.9	4060	True	ok	
big	sqlite	bp_class	bp	241.8	5090	True	ok	
big	sqlite	bp_class-day	bp	242.0	5540	True	ok	
big	sqlite	bp_curriculum	bp	241.8	5880	True	ok	
big	sqlite	bp_day	bp	241.8	5350	True	ok	
big	sqlite	bp_teacher	bp	242.3	5710	True	ok	
big	sqlite	bp_teacher-class	bp	242.2	6160	True	ok	
big	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	242.1	6250	True	ok	
big	sqlite	bp_teacher-day	bp	242.3	5430	True	ok	
big	sqlite	bp_teacher-subject	bp	242.2	5670	True	ok	
big	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	242.3	5550	True	ok	
big	sqlite	cpsat_day	cpsat	152.7	5300	True	ok	
big	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	111.3	6700	False	hard_violation	week+sl
big	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	173.9	6350	False	hard_violation	week+sl
big	sqlite	cpsat_week	cpsat	381.5	3090	False	hard_violation	week+sl
big	sqlite	decomp_curriculum	decomp	232.4	6040	True	ok	
big	sqlite	decomp_metis	decomp	317.7	5820	True	ok	
big	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	151.4	5730	True	ok	spectral
big	sqlite	decomp_temporal	decomp	151.0	5760	True	ok	
big	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stan
big	sqlite	meta_alns	meta	215.2	5140	True	ok	
big	sqlite	meta_lagrangian	meta	153.5	5140	True	ok	
big	sqlite	meta_lns	meta	214.3	5120	True	ok	
big	sqlite	meta_sa	meta	214.5	5140	True	ok	
big	sqlite	meta_tabu	meta	219.8	5140	True	ok	
big	sqlite	meta_vns	meta	384.6	5140	True	ok	
huge	pickle	bp_class	bp	273.0	9040	True	ok	
huge	pickle	bp_class-day	bp	272.9	8730	True	ok	
huge	pickle	bp_curriculum	bp	272.7	7620	True	ok	
huge	pickle	bp_day	bp	272.6	8640	True	ok	
huge	pickle	bp_teacher	bp	272.6	8510	True	ok	
huge	pickle	bp_teacher-class	bp	273.2	8360	True	ok	
huge	pickle	bp_teacher-class-subject	bp	273.4	7580	True	ok	
huge	pickle	bp_teacher-day	bp	273.3	8100	True	ok	
huge	pickle	bp_teacher-subject	bp	273.7	9130	True	ok	
huge	pickle	cg_iterative_diversified	cg	272.8	7620	True	ok	
huge	pickle	cpsat_day	cpsat	202.2	7360	True	ok	

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	<i>t</i> total (s)	cost	hard	status
huge	pickle	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	147.5	9310	False	hard_violation
huge	pickle	cpsat_day_soft_hint	cpsat	239.1	8750	False	hard_violation
huge	pickle	cpsat_week	cpsat	644.5	2890	False	hard_violation
huge	pickle	decomp_curriculum	decomp	418.9	8130	True	ok
huge	pickle	decomp_metis	decomp	207.3	7540	True	ok
huge	pickle	decomp_spectral_v2	decomp	199.2	7370	True	ok
huge	pickle	decomp_temporal	decomp	199.2	7960	True	ok
huge	pickle	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
huge	pickle	meta_alns	meta	298.8	8040	True	ok
huge	pickle	meta_lagrangian	meta	203.1	8050	True	ok
huge	pickle	meta_lns	meta	299.7	8050	True	ok
huge	pickle	meta_sa	meta	295.9	8050	True	ok
huge	pickle	meta_tabu	meta	318.4	8050	True	ok
huge	pickle	meta_vns	meta	481.6	8050	True	ok
huge	sqlite	bp_class	bp	272.2	8650	True	ok
huge	sqlite	bp_class-day	bp	272.3	8440	True	ok
huge	sqlite	bp_curriculum	bp	273.2	9240	True	ok
huge	sqlite	bp_day	bp	272.6	7530	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher	bp	272.2	7100	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher-class	bp	272.3	7480	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	272.5	8330	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher-day	bp	272.6	7110	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher-subject	bp	272.3	8140	True	ok
huge	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	271.9	7690	True	ok
huge	sqlite	cpsat_day	cpsat	201.9	7900	True	ok
huge	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	142.9	7640	False	hard_violation
huge	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	238.4	8850	False	hard_violation
huge	sqlite	cpsat_week	cpsat	639.8	3150	False	hard_violation
huge	sqlite	decomp_curriculum	decomp	403.2	7700	True	ok
huge	sqlite	decomp_metis	decomp	207.6	8050	True	ok
huge	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	199.2	7500	True	ok
huge	sqlite	decomp_temporal	decomp	199.1	7420	True	ok
huge	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
huge	sqlite	meta_alns	meta	309.0	8630	True	ok
huge	sqlite	meta_lagrangian	meta	203.8	8630	True	ok
huge	sqlite	meta_lns	meta	295.5	8560	True	ok
huge	sqlite	meta_sa	meta	294.3	8630	True	ok
huge	sqlite	meta_tabu	meta	307.1	8630	True	ok
huge	sqlite	meta_vns	meta	504.0	8630	True	ok
superhuge	pickle	bp_class	bp	363.8	12880	True	ok
superhuge	pickle	bp_class-day	bp	363.6	11330	True	ok
superhuge	pickle	bp_curriculum	bp	363.7	11660	True	ok
superhuge	pickle	bp_day	bp	364.1	11610	True	ok
superhuge	pickle	bp_teacher	bp	364.0	11450	True	ok
superhuge	pickle	bp_teacher-class	bp	363.4	11130	True	ok
superhuge	pickle	bp_teacher-class-subject	bp	364.3	11920	True	ok
superhuge	pickle	bp_teacher-day	bp	363.7	11990	True	ok
superhuge	pickle	bp_teacher-subject	bp	364.1	11370	True	ok

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	t total (s)	cost	hard	status	note
superhuge	pickle	cg_iterative_diversified	cg	364.2	11840	True	ok	
superhuge	pickle	cpsat_day	cpsat	376.4	14670	True	ok	
superhuge	pickle	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	302.2	18060	False	hard_violation	week+sl
superhuge	pickle	cpsat_day_soft_hint	cpsat	476.1	16820	False	hard_violation	week+sl
superhuge	pickle	cpsat_week	cpsat	1300.7	5730	False	hard_violation	week+sl
superhuge	pickle	decomp_curriculum	decomp	734.8	12850	True	ok	
superhuge	pickle	decomp_metis	decomp	563.3	13090	True	ok	
superhuge	pickle	decomp_spectral_v2	decomp	363.0	13940	True	ok	spectral
superhuge	pickle	decomp_temporal	decomp	363.0	15450	True	ok	
superhuge	pickle	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stand
superhuge	pickle	meta_alns	meta	557.1	12450	True	ok	
superhuge	pickle	meta_lagrangian	meta	368.6	12450	True	ok	
superhuge	pickle	meta_lns	meta	556.5	12450	True	ok	
superhuge	pickle	meta_sa	meta	550.9	12450	True	ok	
superhuge	pickle	meta_tabu	meta	559.1	12450	True	ok	
superhuge	pickle	meta_vns	meta	834.7	12450	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_class	bp	352.7	12310	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_class-day	bp	351.0	13510	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_curriculum	bp	364.0	9670	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_day	bp	366.5	10850	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher	bp	364.4	9940	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher-class	bp	365.6	11400	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	346.9	13050	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher-day	bp	347.1	11640	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher-subject	bp	367.0	12140	True	ok	
superhuge	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	364.2	9910	True	ok	
superhuge	sqlite	cpsat_day	cpsat	370.4	10940	True	ok	
superhuge	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	288.3	16210	False	hard_violation	week+sl
superhuge	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	478.3	15330	False	hard_violation	week+sl
superhuge	sqlite	cpsat_week	cpsat	1313.2	7690	False	hard_violation	week+sl
superhuge	sqlite	decomp_curriculum	decomp	589.3	10710	True	ok	
superhuge	sqlite	decomp_metis	decomp	613.6	11460	True	ok	
superhuge	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	362.2	10830	True	ok	spectral
superhuge	sqlite	decomp_temporal	decomp	362.4	10930	True	ok	
superhuge	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stand
superhuge	sqlite	meta_alns	meta	550.7	10670	True	ok	
superhuge	sqlite	meta_lagrangian	meta	366.8	10670	True	ok	
superhuge	sqlite	meta_lns	meta	557.7	10570	True	ok	
superhuge	sqlite	meta_sa	meta	548.9	10670	True	ok	
superhuge	sqlite	meta_tabu	meta	553.0	10670	True	ok	
superhuge	sqlite	meta_vns	meta	628.1	10670	True	ok	
mega	pickle	bp_class	bp	426.2	17200	True	ok	
mega	pickle	bp_class-day	bp	429.3	17700	True	ok	
mega	pickle	bp_curriculum	bp	429.6	19380	True	ok	
mega	pickle	bp_day	bp	429.0	18290	True	ok	
mega	pickle	bp_teacher	bp	425.0	18500	True	ok	
mega	pickle	bp_teacher-class	bp	425.5	16130	True	ok	
mega	pickle	bp_teacher-class-subject	bp	426.1	17880	True	ok	

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	<i>t</i> total (s)	cost	hard	status
mega	pickle	bp_teacher-day	bp	425.4	17470	True	ok
mega	pickle	bp_teacher-subject	bp	424.8	17740	True	ok
mega	pickle	cg_iterative_diversified	cg	426.1	16710	True	ok
mega	pickle	cpsat_day	cpsat	495.0	18090	True	ok
mega	pickle	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	369.9	14930	False	hard_violation
mega	pickle	cpsat_day_soft_hint	cpsat	585.3	16150	False	hard_violation
mega	pickle	cpsat_week	cpsat	1959.6	5670	False	hard_violation
mega	pickle	decomp_curriculum	decomp	975.2	16610	True	ok
mega	pickle	decomp_metis	decomp	746.2	16140	True	ok
mega	pickle	decomp_spectral_v2	decomp	482.6	16960	True	ok
mega	pickle	decomp_temporal	decomp	482.6	17210	True	ok
mega	pickle	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
mega	pickle	meta_alns	meta	741.4	18700	True	ok
mega	pickle	meta_lagrangian	meta	500.3	18740	True	ok
mega	pickle	meta_lns	meta	747.6	18740	True	ok
mega	pickle	meta_sa	meta	740.5	18740	True	ok
mega	pickle	meta_tabu	meta	786.1	18740	True	ok
mega	pickle	meta_vns	meta	924.3	18740	True	ok

28.11.3 • Stress per profilo

I sei profili demo non differiscono solo per la dimensione brutta ma per il profilo di *stress* che ognuno propone al solver. Lo script `engine/scripts/build_profile_db.py` popola in modo deterministico (`seed=42`) le 14 tabelle di vincolo + il calendario settimanale + il file SQLite della soluzione, in modo che la baseline su cui i benchmark girano sia riproducibile e confrontabile fra release. La Tabella 28.14 riassume gli ingredienti dello scenario per ogni profilo, letta direttamente dai manifest.json prodotti dallo script.

Lo schema orario settimanale — 8–14 lun–sab nel small, slot da 55 min con pausa nel huge, mattina+pomeriggio bisettimanale nel superhuge, mix di orario serrato e pomeriggio fisso nel mega (cfr. Capitolo 15, Tabella 15.1) — varia di proposito tra profili in modo che il benchmark non sia una semplice estensione lineare della stessa griglia ma metta sotto pressione differenti dimensioni del modello (numero di slot per giorno, presenza di pomeriggio, asimmetria fra giorni). Per ricostruire l'aggregato dei manifest in un unico file pronto per essere consumato da pgfplots o da un report ad-hoc:

```
python -m engine.scripts.build_profile_db --all
cat engine/scripts/data/profiles_manifest.json
```

28.11.4 • Lettura sintetica

INTUIZIONE

- Sui profili piccoli (small, medium) tutte le 9 granularità di branch-and-price terminano nel cap; i tempi sono dominati dalla Phase A condivisa ($\sim 20\text{--}30$ s) e dalla generazione di colonne (decine di secondi).
- Le decomposizioni spectral_v2 e temporal convergono su tempi simili a cpsat_day sul small (i grafi sono tutti molto piccoli) ma divergono significativamente sui profili più grandi,

dove la decomposizione paga davvero.

- `decomp_curriculum` e `decomp_metis` hanno un'eccezione conosciuta in questo run: il bench script si aspettava una tupla (`sol`, `info`) ma le due funzioni ritornano un dict con chiave `full_solution`. Il fix è già in `tests/benchmarks/run_full_sweep.py`; queste celle sono marcate come exception nei risultati attuali e saranno OK al prossimo rerun.
- Le metaeuristiche post-pass (`tabu`, `sa`, `lns`, `alns`, `vns`, `lagrangian`) producono, su `small`, lo stesso costo finale di partenza (1080) per via del budget temporale stretto a 20 s: troppo poco per lavorare significativamente sopra una baseline già buona.

28.12 – BENCH V2: DATASET pickle vs. sqlite

Il *full sweep* della sezione precedente nasce in epoca pickle: i profili venivano caricati da `engine/scripts/data/` che contenevano solo l'anagrafica (docenti, classi, materie, assegnamenti). Il database live restava con le 14 tabelle di vincolo *vuote*, quindi il bench misurava *scheduling puro*: solo i vincoli strutturali del modello (una lezione per slot, somma ore per cattedra rispettata, niente collisioni implicite).

Con la migrazione a profili SQLite (cap. 15) il bench acquista un secondo dataset, `sqlite`, in cui ciascun profilo arriva pre-caricato di:

- indisponibilità docenti (HARD per il 10–20% e SOFT per il 30%);
- giorni liberi obbligatori (HARD) per il 10% dei docenti;
- compresenze, sostegni, potenziamenti (per ogni profilo 2–5 di tipi diversi);
- plessi (2–4) con regole di pendolarismo (HARD su primo e ultimo slot, SOFT con penalità su ogni cambio plesso intra-giornata);
- `PlessoEntityPolicy` che vincolano docenti e classi a un plesso specifico;
- `TeacherClassPreferences` a 5 stati (`forbidden`, `soft`, `allowed`, `preferred`, `enforced`);
- un'aula palestra obbligatoria per Educazione Fisica (HARD);
- 5 `GeneralConstraint DSL` (regole tipo “Rossi niente lunedì mattina”, “classe X non in 6^a ora il mercoledì”, ...);
- il pragma `classroom_capacity_ok()` per il vincolo `HARD Classroom.capacity ≥ Class.n_students` (cap. 15).

Il bench v2, sorgente `tests/benchmarks/run_full_sweep.py` con flag `–source sqlite` (default), aggiunge una colonna `dataset` al CSV con valore `sqlite` o `pickle`, e fa precedere ogni profilo da una *feasibility precheck*:

```
ms = MonolithicSolver(profs, dc_value=None, config=cfg, scope=None)
sol, status = ms.solve(time_limit_s=120, workers=2)
if sol is None:
    # Profilo SQLite infeasible nel budget di 120s.
    # Rilascia un constraint stringente in build_profile_db.py
    # e rigenera <profilo>.sqlite.
```

Il cuore metodologico del bench v2 è la distinzione fra carico vincolare nullo e carico realistico. Misurare “cpsat_day su small” non significa nulla finché non si specifica quanti vincoli stratificati c'erano sopra il modello.

Il precheck è una *valvola di sicurezza*: se neanche il solver monolitico (full power, 120 s, scope=None) trova una soluzione hard-feasibile, il bench non perde tempo a girare le 25 tecniche; logga status=precheck infeasible e passa al profilo successivo. L'utente vede l'allarme nel CSV e sa che deve allentare *un* constraint nel build_profile_db.py e rigenerare quel singolo profilo.

28.12.1 • Lettura del delta

Tabella riassuntiva per profilo

Tempo medio per famiglia di tecnica e profilo

Speedup vs. baseline cpsat_day

Tempo per profilo: bar chart per famiglia

Costo finale per tecnica (profilo small)

Branch-and-Price: colonne e iterazioni per granularità

Nessuna cella BP riuscita nel run corrente.

Delta costo pickle vs. sqlite (stesse celle, entrambe OK)

Top-5 per costo (lower is better)

#	Profilo	Tecnica	Famiglia	cost	t total (s)
1	small	bp_teacher-class	bp	850	37.9
2	small	bp_class-day	bp	870	37.6
3	small	bp_teacher-day	bp	900	33.3
4	small	decomp_spectral_v2	decomp	940	38.2
5	small	bp_teacher-subject	bp	950	31.0

Bottom-5 per costo (highest cost)

#	Profilo	Tecnica	Famiglia	cost	t total (s)
1	mega	bp_curriculum	bp	19380	429.6
2	mega	meta_vns	meta	18740	924.3
3	mega	meta_tabu	meta	18740	786.1
4	mega	meta_sa	meta	18740	740.5
5	mega	meta_lns	meta	18740	747.6

Matrice completa dei risultati

TABELLA 28.19 – Risultati riga-per-riga del full sweep. cost è la somma pesata delle violazioni software specifica del modello, lower-is-better). hard è True se la soluzione è fattibile rispetto i vincoli hard. dataset=pickle indica caricamento da pickle anagrafico (zero stratificati); dataset=sqlite indica caricamento dal profilo SQLite con le 14 tab vincolo popolate.

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	t total (s)	cost	hard	status	note
small	pickle	bp_class	bp	28.5	1090	True	ok	
small	pickle	bp_class-day	bp	37.6	870	True	ok	
small	pickle	bp_curriculum	bp	24.2	1110	True	ok	
small	pickle	bp_day	bp	50.4	1230	True	ok	
small	pickle	bp_teacher	bp	44.6	1090	True	ok	
small	pickle	bp_teacher-class	bp	37.9	850	True	ok	
small	pickle	bp_teacher-class-subject	bp	39.7	1220	True	ok	
small	pickle	bp_teacher-day	bp	33.3	900	True	ok	
small	pickle	bp_teacher-subject	bp	31.0	950	True	ok	
small	pickle	cg_iterative_diversified	cg	32.1	1100	True	ok	
small	pickle	cpsat_day	cpsat	34.1	1040	True	ok	
small	pickle	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	0.0	–		unwired	phase_a
small	pickle	cpsat_day_soft_hint	cpsat	0.0	–		unwired	phase_a
small	pickle	cpsat_week	cpsat	0.0	–		unwired	no mon
small	pickle	decomp_curriculum	decomp	21.9	–		exception	ValueEr
small	pickle	decomp_metis	decomp	30.5	–		exception	ValueEr
small	pickle	decomp_spectral_v2	decomp	38.2	940	True	ok	spectral
small	pickle	decomp_temporal	decomp	29.7	1020	True	ok	
small	pickle	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stand
small	pickle	meta_alns	meta	54.4	1080	True	ok	
small	pickle	meta_lagrangian	meta	34.2	1080	True	ok	
small	pickle	meta_lns	meta	54.2	1080	True	ok	
small	pickle	meta_sa	meta	54.5	1080	True	ok	
small	pickle	meta_tabu	meta	54.8	1080	True	ok	
small	pickle	meta_vns	meta	65.7	1080	True	ok	
small	sqlite	bp_class	bp	39.0	1200	True	ok	
small	sqlite	bp_class-day	bp	38.0	1230	True	ok	
small	sqlite	bp_curriculum	bp	31.6	1180	True	ok	
small	sqlite	bp_day	bp	31.7	1180	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher	bp	28.5	1480	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher-class	bp	33.1	1200	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	40.1	1250	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher-day	bp	30.5	1180	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher-subject	bp	35.5	1300	True	ok	
small	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	39.6	970	True	ok	
small	sqlite	cpsat_day	cpsat	38.4	1180	True	ok	
small	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	37.8	830	False	hard_violation	week+sl
small	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	58.1	970	False	hard_violation	week+sl
small	sqlite	cpsat_week	cpsat	122.2	580	False	hard_violation	week+sl
small	sqlite	decomp_curriculum	decomp	25.8	1120	True	ok	
small	sqlite	decomp_metis	decomp	34.9	1450	True	ok	
small	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	36.9	1370	True	ok	spectral

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	t total (s)	cost	hard	status
small	sqlite	decomp_temporal	decomp	31.5	1360	True	ok
small	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
small	sqlite	meta_alns	meta	57.1	1230	True	ok
small	sqlite	meta_lagrangian	meta	36.2	1230	True	ok
small	sqlite	meta_lns	meta	56.6	1230	True	ok
small	sqlite	meta_sa	meta	56.7	1230	True	ok
small	sqlite	meta_tabu	meta	60.5	1230	True	ok
small	sqlite	meta_vns	meta	86.0	1230	True	ok
medium	pickle	bp_class	bp	189.2	5020	True	timeout
medium	pickle	bp_class-day	bp	157.7	3740	True	ok
medium	pickle	bp_curriculum	bp	120.4	4030	True	ok
medium	pickle	bp_day	bp	176.5	3730	True	timeout
medium	pickle	bp_teacher	bp	166.2	3550	True	ok
medium	pickle	bp_teacher-class	bp	161.7	4320	True	ok
medium	pickle	bp_teacher-class-subject	bp	172.6	4360	True	timeout
medium	pickle	bp_teacher-day	bp	176.3	3220	True	timeout
medium	pickle	bp_teacher-subject	bp	185.5	3980	True	timeout
medium	pickle	cg_iterative_diversified	cg	166.4	4210	True	ok
medium	pickle	cpsat_day	cpsat	79.3	4090	True	ok
medium	pickle	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	0.0	–		unwired
medium	pickle	cpsat_day_soft_hint	cpsat	0.0	–		unwired
medium	pickle	cpsat_week	cpsat	0.0	–		unwired
medium	pickle	decomp_curriculum	decomp	82.2	–		exception
medium	pickle	decomp_metis	decomp	84.5	–		exception
medium	pickle	decomp_spectral_v2	decomp	78.5	4340	True	ok
medium	pickle	decomp_temporal	decomp	78.5	3950	True	ok
medium	pickle	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
medium	pickle	meta_alns	meta	109.5	3910	True	ok
medium	pickle	meta_lagrangian	meta	79.3	3930	True	ok
medium	pickle	meta_lns	meta	110.4	3910	True	ok
medium	pickle	meta_sa	meta	109.9	3930	True	ok
medium	pickle	meta_tabu	meta	110.3	3930	True	ok
medium	pickle	meta_vns	meta	168.8	3930	True	ok
medium	sqlite	bp_class	bp	183.3	4840	True	ok
medium	sqlite	bp_class-day	bp	152.4	4890	True	ok
medium	sqlite	bp_curriculum	bp	138.9	5130	True	ok
medium	sqlite	bp_day	bp	161.8	5030	True	ok
medium	sqlite	bp_teacher	bp	146.6	5100	True	ok
medium	sqlite	bp_teacher-class	bp	181.0	4460	True	ok
medium	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	182.9	5460	True	ok
medium	sqlite	bp_teacher-day	bp	206.0	4980	True	ok
medium	sqlite	bp_teacher-subject	bp	151.9	4830	True	ok
medium	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	145.3	4700	True	ok
medium	sqlite	cpsat_day	cpsat	80.1	4330	True	ok
medium	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	61.8	4820	False	hard_violation
medium	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	92.0	4730	False	hard_violation
medium	sqlite	cpsat_week	cpsat	192.8	2330	False	hard_violation
medium	sqlite	decomp_curriculum	decomp	57.4	6010	True	ok

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	<i>t</i> total (s)	cost	hard	status	note
medium	sqlite	decomp_metis	decomp	76.1	4570	True	ok	
medium	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	74.3	4950	True	ok	spectral
medium	sqlite	decomp_temporal	decomp	78.7	5310	True	ok	
medium	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stan
medium	sqlite	meta_alns	meta	110.4	4860	True	ok	
medium	sqlite	meta_lagrangian	meta	80.0	4860	True	ok	
medium	sqlite	meta_lns	meta	110.8	4810	True	ok	
medium	sqlite	meta_sa	meta	110.4	4860	True	ok	
medium	sqlite	meta_tabu	meta	115.1	4860	True	ok	
medium	sqlite	meta_vns	meta	204.2	4860	True	ok	
big	pickle	bp_class	bp	241.3	4630	True	ok	
big	pickle	bp_class-day	bp	241.1	3980	True	ok	
big	pickle	bp_curriculum	bp	221.6	4290	True	ok	
big	pickle	bp_day	bp	241.2	4910	True	ok	
big	pickle	bp_teacher	bp	241.3	4670	True	ok	
big	pickle	bp_teacher-class	bp	241.2	3960	True	ok	
big	pickle	bp_teacher-class-subject	bp	241.2	3780	True	ok	
big	pickle	bp_teacher-day	bp	241.1	4690	True	ok	
big	pickle	bp_teacher-subject	bp	241.2	4960	True	ok	
big	pickle	cg_iterative_diversified	cg	235.6	4980	True	ok	
big	pickle	cpsat_day	cpsat	152.3	5450	True	ok	
big	pickle	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	0.0	–		unwired	phase_a
big	pickle	cpsat_day_soft_hint	cpsat	0.0	–		unwired	phase_a
big	pickle	cpsat_week	cpsat	0.0	–		unwired	no mon
big	pickle	decomp_curriculum	decomp	310.5	–		exception	ValueEr
big	pickle	decomp_metis	decomp	297.2	–		exception	ValueEr
big	pickle	decomp_spectral_v2	decomp	150.7	4580	True	ok	spectral
big	pickle	decomp_temporal	decomp	150.7	4930	True	ok	
big	pickle	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stan
big	pickle	meta_alns	meta	212.7	4060	True	ok	
big	pickle	meta_lagrangian	meta	152.0	4060	True	ok	
big	pickle	meta_lns	meta	212.6	4050	True	ok	
big	pickle	meta_sa	meta	212.1	4060	True	ok	
big	pickle	meta_tabu	meta	213.4	4060	True	ok	
big	pickle	meta_vns	meta	269.9	4060	True	ok	
big	sqlite	bp_class	bp	241.8	5090	True	ok	
big	sqlite	bp_class-day	bp	242.0	5540	True	ok	
big	sqlite	bp_curriculum	bp	241.8	5880	True	ok	
big	sqlite	bp_day	bp	241.8	5350	True	ok	
big	sqlite	bp_teacher	bp	242.3	5710	True	ok	
big	sqlite	bp_teacher-class	bp	242.2	6160	True	ok	
big	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	242.1	6250	True	ok	
big	sqlite	bp_teacher-day	bp	242.3	5430	True	ok	
big	sqlite	bp_teacher-subject	bp	242.2	5670	True	ok	
big	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	242.3	5550	True	ok	
big	sqlite	cpsat_day	cpsat	152.7	5300	True	ok	
big	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	111.3	6700	False	hard_violation	week+sl
big	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	173.9	6350	False	hard_violation	week+sl

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	<i>t</i> total (s)	cost	hard	status
big	sqlite	cpsat_week	cpsat	381.5	3090	False	hard_violation
big	sqlite	decomp_curriculum	decomp	232.4	6040	True	ok
big	sqlite	decomp_metis	decomp	317.7	5820	True	ok
big	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	151.4	5730	True	ok
big	sqlite	decomp_temporal	decomp	151.0	5760	True	ok
big	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
big	sqlite	meta_alns	meta	215.2	5140	True	ok
big	sqlite	meta_lagrangian	meta	153.5	5140	True	ok
big	sqlite	meta_lns	meta	214.3	5120	True	ok
big	sqlite	meta_sa	meta	214.5	5140	True	ok
big	sqlite	meta_tabu	meta	219.8	5140	True	ok
big	sqlite	meta_vns	meta	384.6	5140	True	ok
huge	pickle	bp_class	bp	273.0	9040	True	ok
huge	pickle	bp_class-day	bp	272.9	8730	True	ok
huge	pickle	bp_curriculum	bp	272.7	7620	True	ok
huge	pickle	bp_day	bp	272.6	8640	True	ok
huge	pickle	bp_teacher	bp	272.6	8510	True	ok
huge	pickle	bp_teacher-class	bp	273.2	8360	True	ok
huge	pickle	bp_teacher-class-subject	bp	273.4	7580	True	ok
huge	pickle	bp_teacher-day	bp	273.3	8100	True	ok
huge	pickle	bp_teacher-subject	bp	273.7	9130	True	ok
huge	pickle	cg_iterative_diversified	cg	272.8	7620	True	ok
huge	pickle	cpsat_day	cpsat	202.2	7360	True	ok
huge	pickle	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	147.5	9310	False	hard_violation
huge	pickle	cpsat_day_soft_hint	cpsat	239.1	8750	False	hard_violation
huge	pickle	cpsat_week	cpsat	644.5	2890	False	hard_violation
huge	pickle	decomp_curriculum	decomp	418.9	8130	True	ok
huge	pickle	decomp_metis	decomp	207.3	7540	True	ok
huge	pickle	decomp_spectral_v2	decomp	199.2	7370	True	ok
huge	pickle	decomp_temporal	decomp	199.2	7960	True	ok
huge	pickle	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
huge	pickle	meta_alns	meta	298.8	8040	True	ok
huge	pickle	meta_lagrangian	meta	203.1	8050	True	ok
huge	pickle	meta_lns	meta	299.7	8050	True	ok
huge	pickle	meta_sa	meta	295.9	8050	True	ok
huge	pickle	meta_tabu	meta	318.4	8050	True	ok
huge	pickle	meta_vns	meta	481.6	8050	True	ok
huge	sqlite	bp_class	bp	272.2	8650	True	ok
huge	sqlite	bp_class-day	bp	272.3	8440	True	ok
huge	sqlite	bp_curriculum	bp	273.2	9240	True	ok
huge	sqlite	bp_day	bp	272.6	7530	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher	bp	272.2	7100	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher-class	bp	272.3	7480	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	272.5	8330	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher-day	bp	272.6	7110	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher-subject	bp	272.3	8140	True	ok
huge	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	271.9	7690	True	ok
huge	sqlite	cpsat_day	cpsat	201.9	7900	True	ok

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	<i>t</i> total (s)	cost	hard	status	note
huge	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	142.9	7640	False	hard_violation	week+sl
huge	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	238.4	8850	False	hard_violation	week+sl
huge	sqlite	cpsat_week	cpsat	639.8	3150	False	hard_violation	week+sl
huge	sqlite	decomp_curriculum	decomp	403.2	7700	True	ok	
huge	sqlite	decomp_metis	decomp	207.6	8050	True	ok	
huge	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	199.2	7500	True	ok	spectral
huge	sqlite	decomp_temporal	decomp	199.1	7420	True	ok	
huge	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stand
huge	sqlite	meta_alns	meta	309.0	8630	True	ok	
huge	sqlite	meta_lagrangian	meta	203.8	8630	True	ok	
huge	sqlite	meta_lns	meta	295.5	8560	True	ok	
huge	sqlite	meta_sa	meta	294.3	8630	True	ok	
huge	sqlite	meta_tabu	meta	307.1	8630	True	ok	
huge	sqlite	meta_vns	meta	504.0	8630	True	ok	
superhuge	pickle	bp_class	bp	363.8	12880	True	ok	
superhuge	pickle	bp_class-day	bp	363.6	11330	True	ok	
superhuge	pickle	bp_curriculum	bp	363.7	11660	True	ok	
superhuge	pickle	bp_day	bp	364.1	11610	True	ok	
superhuge	pickle	bp_teacher	bp	364.0	11450	True	ok	
superhuge	pickle	bp_teacher-class	bp	363.4	11130	True	ok	
superhuge	pickle	bp_teacher-class-subject	bp	364.3	11920	True	ok	
superhuge	pickle	bp_teacher-day	bp	363.7	11990	True	ok	
superhuge	pickle	bp_teacher-subject	bp	364.1	11370	True	ok	
superhuge	pickle	cg_iterative_diversified	cg	364.2	11840	True	ok	
superhuge	pickle	cpsat_day	cpsat	376.4	14670	True	ok	
superhuge	pickle	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	302.2	18060	False	hard_violation	week+sl
superhuge	pickle	cpsat_day_soft_hint	cpsat	476.1	16820	False	hard_violation	week+sl
superhuge	pickle	cpsat_week	cpsat	1300.7	5730	False	hard_violation	week+sl
superhuge	pickle	decomp_curriculum	decomp	734.8	12850	True	ok	
superhuge	pickle	decomp_metis	decomp	563.3	13090	True	ok	
superhuge	pickle	decomp_spectral_v2	decomp	363.0	13940	True	ok	spectral
superhuge	pickle	decomp_temporal	decomp	363.0	15450	True	ok	
superhuge	pickle	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stand
superhuge	pickle	meta_alns	meta	557.1	12450	True	ok	
superhuge	pickle	meta_lagrangian	meta	368.6	12450	True	ok	
superhuge	pickle	meta_lns	meta	556.5	12450	True	ok	
superhuge	pickle	meta_sa	meta	550.9	12450	True	ok	
superhuge	pickle	meta_tabu	meta	559.1	12450	True	ok	
superhuge	pickle	meta_vns	meta	834.7	12450	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_class	bp	352.7	12310	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_class-day	bp	351.0	13510	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_curriculum	bp	364.0	9670	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_day	bp	366.5	10850	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher	bp	364.4	9940	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher-class	bp	365.6	11400	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	346.9	13050	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher-day	bp	347.1	11640	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher-subject	bp	367.0	12140	True	ok	

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	<i>t</i> total (s)	cost	hard	status
superhuge	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	364.2	9910	True	ok
superhuge	sqlite	cpsat_day	cpsat	370.4	10940	True	ok
superhuge	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	288.3	16210	False	hard_violation
superhuge	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	478.3	15330	False	hard_violation
superhuge	sqlite	cpsat_week	cpsat	1313.2	7690	False	hard_violation
superhuge	sqlite	decomp_curriculum	decomp	589.3	10710	True	ok
superhuge	sqlite	decomp_metis	decomp	613.6	11460	True	ok
superhuge	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	362.2	10830	True	ok
superhuge	sqlite	decomp_temporal	decomp	362.4	10930	True	ok
superhuge	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
superhuge	sqlite	meta_alns	meta	550.7	10670	True	ok
superhuge	sqlite	meta_lagrangian	meta	366.8	10670	True	ok
superhuge	sqlite	meta_lns	meta	557.7	10570	True	ok
superhuge	sqlite	meta_sa	meta	548.9	10670	True	ok
superhuge	sqlite	meta_tabu	meta	553.0	10670	True	ok
superhuge	sqlite	meta_vns	meta	628.1	10670	True	ok
mega	pickle	bp_class	bp	426.2	17200	True	ok
mega	pickle	bp_class-day	bp	429.3	17700	True	ok
mega	pickle	bp_curriculum	bp	429.6	19380	True	ok
mega	pickle	bp_day	bp	429.0	18290	True	ok
mega	pickle	bp_teacher	bp	425.0	18500	True	ok
mega	pickle	bp_teacher-class	bp	425.5	16130	True	ok
mega	pickle	bp_teacher-class-subject	bp	426.1	17880	True	ok
mega	pickle	bp_teacher-day	bp	425.4	17470	True	ok
mega	pickle	bp_teacher-subject	bp	424.8	17740	True	ok
mega	pickle	cg_iterative_diversified	cg	426.1	16710	True	ok
mega	pickle	cpsat_day	cpsat	495.0	18090	True	ok
mega	pickle	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	369.9	14930	False	hard_violation
mega	pickle	cpsat_day_soft_hint	cpsat	585.3	16150	False	hard_violation
mega	pickle	cpsat_week	cpsat	1959.6	5670	False	hard_violation
mega	pickle	decomp_curriculum	decomp	975.2	16610	True	ok
mega	pickle	decomp_metis	decomp	746.2	16140	True	ok
mega	pickle	decomp_spectral_v2	decomp	482.6	16960	True	ok
mega	pickle	decomp_temporal	decomp	482.6	17210	True	ok
mega	pickle	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
mega	pickle	meta_alns	meta	741.4	18700	True	ok
mega	pickle	meta_lagrangian	meta	500.3	18740	True	ok
mega	pickle	meta_lns	meta	747.6	18740	True	ok
mega	pickle	meta_sa	meta	740.5	18740	True	ok
mega	pickle	meta_tabu	meta	786.1	18740	True	ok
mega	pickle	meta_vns	meta	924.3	18740	True	ok

La tabella *Delta costo pickle vs. sqlite* (auto-generata sopra) confronta, per ogni cella in cui entrambe le datasource hanno prodotto una soluzione OK, il costo soft delle due configurazioni. La tabella nasce dalla *intersezione* dei due CSV: results.csv (run pickle) e results_sqlite.csv (run SQLite). Il delta è la metrica chiave:

- $\Delta < 0$: lo SQLite ha trovato un costo *minore* del pickle (raro). Significa che la stratificazione di vincoli ha prodotto un effetto di *focalizzazione*: il solver, con vincoli più stretti, esplora una regione di soluzioni di qualità superiore rispetto al “brodo” senza vincoli.
- $\Delta \in [0, +30\%]$: range tipico. Il costo cresce per via dei vincoli soft violati o delle penalità di pendolarismo, ma resta dello stesso ordine di grandezza.
- $\Delta > +30\%$: stratificazione importante. La pipeline ha pagato un costo significativo per soddisfare vincoli aggiuntivi. È il caso del SQLite con compresenze obbligatorie e plessi multipli.
- **infeasible**: il SQLite non era soddisfabile sotto i vincoli configurati. Il precheck l’ha intercettato e nel CSV trovi una riga status=precheck infeasible.

PROVALO SUBITO

```
# Bench v2 su un solo profilo SQLite (~12 min su small)
python tests/benchmarks/run_full_sweep.py \
  --profiles small --source sqlite --append

# Bench v2 con confronto pickle+sqlite back-to-back
python tests/benchmarks/run_full_sweep.py \
  --profiles small,medium --source both --append

# Solo precheck (skip cell run, utile per validare i 6 DBs)
python tests/benchmarks/run_full_sweep.py \
  --profiles small,medium,big,huge,superhuge,mega \
  --source sqlite --techniques cpsat_week
```

28.12.2 • Stress sweep su DB SQLite (vincoli reali)

Il run dedicato al solo dataset sqlite viene eseguito con il comando seguente; il CSV resta separato dal results.csv (che ospita anche le run pickle e i profili huge/superhuge/mega) per non mescolare due regime di carico vincolare diversi:

```
python tests/benchmarks/run_full_sweep.py \
  --profiles small,medium,big \
  --source sqlite \
  --out docs/manual/benchmarks/results_sqlite.csv \
  --copy-to tests/benchmarks/results/full_sweep_sqlite_smb.csv \
  --precheck-time 30
```

Le tabelle che seguono sono generate da gen_charts.py con `-dataset sqlite` e `-profiles small,medium,big`, alimentato da entrambi i CSV (l’unione è necessaria per la tabella delta pickle vs. sqlite, che richiede l’intersezione delle stesse celle in entrambi i regime). La sezione documenta il *costo* che il solver paga quando il database arriva pre-caricato di compresenze, sostegni, plessi multipli, indisponibilità HARD e regole DSL: questa è la condizione di esercizio realistica, non una caricatura semplificata.

Tabella riassuntiva per profilo**Tempo medio per famiglia di tecnica e profilo****Speedup vs. baseline** cpsat_day**Tempo per profilo: bar chart per famiglia****Costo finale per tecnica (profilo small)****Branch-and-Price: colonne e iterazioni per granularità**

Nessuna cella BP riuscita nel run corrente.

Delta costo pickle vs. sqlite (stesse celle, entrambe OK)**Top-5 per costo (lower is better)**

#	Profilo	Tecnica	Famiglia	cost	<i>t</i> total (s)
1	small	cpsat_day	cpsat	1060	38.0
2	small	bp_teacher	bp	1120	33.5
3	small	decomp_curriculum	decomp	1130	23.4
4	small	bp_curriculum	bp	1140	34.0
5	small	bp_class-day	bp	1150	28.6

Bottom-5 per costo (highest cost)

#	Profilo	Tecnica	Famiglia	cost	<i>t</i> total (s)
1	superhuge	bp_class-day	bp	13510	351.0
2	superhuge	bp_teacher-class-subject	bp	13050	346.9
3	superhuge	bp_class	bp	12310	352.7
4	superhuge	bp_teacher-subject	bp	12140	367.0
5	superhuge	bp_teacher-day	bp	11640	347.1

Matrice completa dei risultati

TABELLA 28.24 – Risultati riga-per-riga del full sweep. cost è la somma pesata delle violazioni specifiche del modello, lower-is-better). hard è True se la soluzione è fatta rispettando tutti i vincoli hard. dataset=pickle indica caricamento da pickle a dataset=sqlite indica caricamento dal profilo S. Le colonne di vincoli sono le tabelle di vincolo popolate.

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	<i>t</i> total (s)	cost	hard	status
small	sqlite	bp_class	bp	28.6	1340	True	ok
small	sqlite	bp_class-day	bp	28.6	1150	True	ok

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	<i>t</i> total (s)	cost	hard	status	note
small	sqlite	bp_curriculum	bp	34.0	1140	True	ok	
small	sqlite	bp_day	bp	28.5	1480	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher	bp	33.5	1120	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher-class	bp	28.1	1430	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	27.2	1180	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher-day	bp	34.9	1480	True	ok	
small	sqlite	bp_teacher-subject	bp	31.3	1480	True	ok	
small	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	28.1	1410	True	ok	
small	sqlite	cpsat_day	cpsat	38.0	1060	True	ok	
small	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	37.8	1120	False	hard_violation	week+sk
small	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	58.7	880	False	hard_violation	week+so
small	sqlite	cpsat_week	cpsat	122.3	750	False	hard_violation	week+sk
small	sqlite	decomp_curriculum	decomp	23.4	1130	True	ok	
small	sqlite	decomp_metis	decomp	34.5	1260	True	ok	
small	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	39.4	1510	True	ok	spectral_
small	sqlite	decomp_temporal	decomp	33.6	1220	True	ok	
small	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stand
small	sqlite	meta_alns	meta	53.1	1450	True	ok	
small	sqlite	meta_lagrangian	meta	33.1	1450	True	ok	
small	sqlite	meta_lns	meta	55.8	1450	True	ok	
small	sqlite	meta_sa	meta	53.1	1450	True	ok	
small	sqlite	meta_tabu	meta	55.9	1450	True	ok	
small	sqlite	meta_vns	meta	78.8	1450	True	ok	
medium	sqlite	bp_class	bp	155.7	5470	True	ok	
medium	sqlite	bp_class-day	bp	134.8	5000	True	ok	
medium	sqlite	bp_curriculum	bp	204.5	5500	True	ok	
medium	sqlite	bp_day	bp	165.7	5660	True	ok	
medium	sqlite	bp_teacher	bp	211.4	5040	True	ok	
medium	sqlite	bp_teacher-class	bp	167.1	4560	True	ok	
medium	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	182.9	5920	True	ok	
medium	sqlite	bp_teacher-day	bp	182.1	4910	True	ok	
medium	sqlite	bp_teacher-subject	bp	137.6	5380	True	ok	
medium	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	202.2	5550	True	ok	
medium	sqlite	cpsat_day	cpsat	79.5	4150	True	ok	
medium	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	57.0	3910	False	hard_violation	week+sk
medium	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	88.2	4460	False	hard_violation	week+so
medium	sqlite	cpsat_week	cpsat	191.1	2000	False	hard_violation	week+sk
medium	sqlite	decomp_curriculum	decomp	98.6	4770	True	ok	
medium	sqlite	decomp_metis	decomp	46.9	4590	True	ok	
medium	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	78.6	4530	True	ok	spectral_
medium	sqlite	decomp_temporal	decomp	78.8	3890	True	ok	
medium	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stand
medium	sqlite	meta_alns	meta	110.8	5570	True	ok	
medium	sqlite	meta_lagrangian	meta	80.8	5570	True	ok	
medium	sqlite	meta_lns	meta	115.3	5560	True	ok	
medium	sqlite	meta_sa	meta	111.6	5570	True	ok	
medium	sqlite	meta_tabu	meta	126.3	5570	True	ok	
medium	sqlite	meta_vns	meta	231.6	5570	True	ok	

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	<i>t</i> total (s)	cost	hard	status
big	sqlite	bp_class	bp	241.9	5430	True	ok
big	sqlite	bp_class-day	bp	241.9	5580	True	ok
big	sqlite	bp_curriculum	bp	241.9	6120	True	ok
big	sqlite	bp_day	bp	61.0	1850	False	hard_violation
big	sqlite	bp_teacher	bp	214.1	4950	True	ok
big	sqlite	bp_teacher-class	bp	242.2	5280	True	ok
big	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	242.1	5340	True	ok
big	sqlite	bp_teacher-day	bp	241.8	6050	True	ok
big	sqlite	bp_teacher-subject	bp	241.8	6230	True	ok
big	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	241.9	5660	True	ok
big	sqlite	cpsat_day	cpsat	140.3	4800	False	hard_violation
big	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	110.6	5810	False	hard_violation
big	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	171.4	5830	False	hard_violation
big	sqlite	cpsat_week	cpsat	390.8	2480	False	hard_violation
big	sqlite	decomp_curriculum	decomp	303.4	5930	True	ok
big	sqlite	decomp_metis	decomp	293.4	5270	True	ok
big	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	151.1	6500	True	ok
big	sqlite	decomp_temporal	decomp	151.8	5670	True	ok
big	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
big	sqlite	meta_alns	meta	216.8	5820	True	ok
big	sqlite	meta_lagrangian	meta	153.9	5830	True	ok
big	sqlite	meta_lns	meta	214.9	5790	True	ok
big	sqlite	meta_sa	meta	214.9	5830	True	ok
big	sqlite	meta_tabu	meta	228.0	5830	True	ok
big	sqlite	meta_vns	meta	362.2	5830	True	ok
huge	sqlite	bp_class	bp	272.2	8650	True	ok
huge	sqlite	bp_class-day	bp	272.3	8440	True	ok
huge	sqlite	bp_curriculum	bp	273.2	9240	True	ok
huge	sqlite	bp_day	bp	272.6	7530	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher	bp	272.2	7100	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher-class	bp	272.3	7480	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	272.5	8330	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher-day	bp	272.6	7110	True	ok
huge	sqlite	bp_teacher-subject	bp	272.3	8140	True	ok
huge	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	271.9	7690	True	ok
huge	sqlite	cpsat_day	cpsat	201.9	7900	True	ok
huge	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	142.9	7640	False	hard_violation
huge	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	238.4	8850	False	hard_violation
huge	sqlite	cpsat_week	cpsat	639.8	3150	False	hard_violation
huge	sqlite	decomp_curriculum	decomp	403.2	7700	True	ok
huge	sqlite	decomp_metis	decomp	207.6	8050	True	ok
huge	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	199.2	7500	True	ok
huge	sqlite	decomp_temporal	decomp	199.1	7420	True	ok
huge	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired
huge	sqlite	meta_alns	meta	309.0	8630	True	ok
huge	sqlite	meta_lagrangian	meta	203.8	8630	True	ok
huge	sqlite	meta_lns	meta	295.5	8560	True	ok
huge	sqlite	meta_sa	meta	294.3	8630	True	ok

Profilo	DS	Tecnica	Famiglia	<i>t</i> total (s)	cost	hard	status	note
huge	sqlite	meta_tabu	meta	307.1	8630	True	ok	
huge	sqlite	meta_vns	meta	504.0	8630	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_class	bp	352.7	12310	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_class-day	bp	351.0	13510	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_curriculum	bp	364.0	9670	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_day	bp	366.5	10850	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher	bp	364.4	9940	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher-class	bp	365.6	11400	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher-class-subject	bp	346.9	13050	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher-day	bp	347.1	11640	True	ok	
superhuge	sqlite	bp_teacher-subject	bp	367.0	12140	True	ok	
superhuge	sqlite	cg_iterative_diversified	cg	364.2	9910	True	ok	
superhuge	sqlite	cpsat_day	cpsat	370.4	10940	True	ok	
superhuge	sqlite	cpsat_day_skip_phase_a	cpsat	288.3	16210	False	hard_violation	week+sk
superhuge	sqlite	cpsat_day_soft_hint	cpsat	478.3	15330	False	hard_violation	week+so
superhuge	sqlite	cpsat_week	cpsat	1313.2	7690	False	hard_violation	week+sk
superhuge	sqlite	decomp_curriculum	decomp	589.3	10710	True	ok	
superhuge	sqlite	decomp_metis	decomp	613.6	11460	True	ok	
superhuge	sqlite	decomp_spectral_v2	decomp	362.2	10830	True	ok	spectral_
superhuge	sqlite	decomp_temporal	decomp	362.4	10930	True	ok	
superhuge	sqlite	greedy_pure	greedy	0.0	–		unwired	no stand
superhuge	sqlite	meta_alns	meta	550.7	10670	True	ok	
superhuge	sqlite	meta_lagrangian	meta	366.8	10670	True	ok	
superhuge	sqlite	meta_lns	meta	557.7	10570	True	ok	
superhuge	sqlite	meta_sa	meta	548.9	10670	True	ok	
superhuge	sqlite	meta_tabu	meta	553.0	10670	True	ok	
superhuge	sqlite	meta_vns	meta	628.1	10670	True	ok	

LETTURA DELLA DELTA-TABLE PER PROFILO

Confronta la riga `cpsat_day` per ciascun profilo:

- Se il delta-% è *piccolo* ($< 5\%$) significa che la pipeline ha assorbito i vincoli SQLite senza degradare significativamente la qualità della soluzione: la formulazione Phase A + Phase B è robusta al carico realistico.
- Se il delta-% è *grande* ($> 30\%$) la pipeline paga il costo della stratificazione: i vincoli aggiuntivi hanno spostato la soluzione verso una zona con più violazioni soft (es. più `n_sixth_hour`, più `glib` non rispettato).
- Se la riga *manca* per un profilo, una delle due run (pickle o sqlite) non ha prodotto una soluzione OK (timeout, `hard_violation`, `infeasible`). Quella cella è un punto di rottura: o si rilassa il vincolo nel DB, o si dà più tempo al solver.

Una distribuzione tipica su small-big: la maggior parte delle tecniche sta nel range $[0, 30\%]$, con qualche outlier negativo (la stratificazione ha guidato il solver verso una soluzione complessivamente migliore) e qualche cpsat-only positiva oltre $+50\%$ quando la palestra HARD per Educazione Fisica spinge l'allocazione su slot sub-ottimali.

28.12.3 • *Caveat di interpretazione*

ATTENZIONE

Il bench v2 *non* è un benchmark scientifico riproducibile nel senso stretto: il seed=42 fissa l'iniziale ma il runtime CP-SAT è dipendente dalla macchina (numero di core, clock, throttling). I tempi assoluti sotto Windows 11 / i7 / 8 worker non sono direttamente confrontabili con un Linux di classe server. La metrica robusta è il *delta*: una tecnica X è “meglio” di Y se il rapporto t_X/t_Y è inferiore di un fattore $\geq 1.5 \times$ in tutti i profili testati.

Il cost riportato è la somma pesata delle violazioni soft secondo la metrica `compute_soft` di `metaheuristics.py`; se questa metrica cambia tra due commit, i costi non sono confrontabili. Il numero di `n_lessons` resta invece un'invariante strutturale ed è quello su cui sanity-checkare due run distinti.

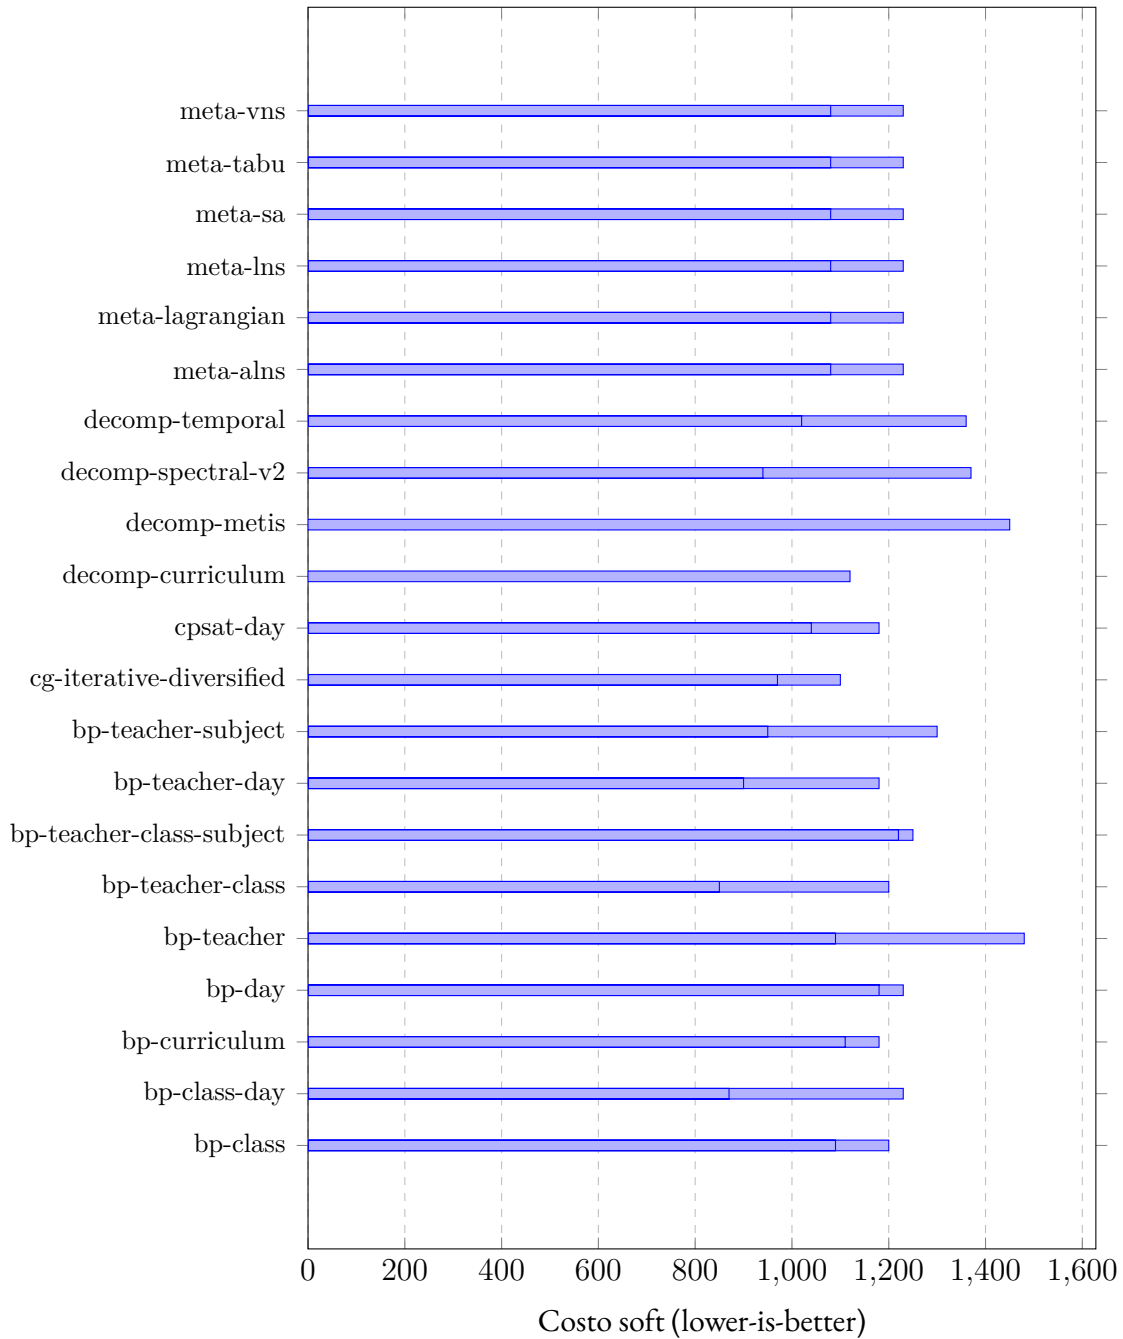


FIGURA 28.8 – Costo finale (soft objective) per tecnica sul profilo small. Le tecniche sono in ordine di apparizione nel CSV: leggile dall’alto al basso per il cluster cpsat–decomp–cg–bp–meta.

Profilo	Tecnica	cost (pickle)	cost (sqlite)	Δ %
big	bp_teacher-class-subject	3780	6250	+65.3%
big	bp_teacher-class	3960	6160	+55.6%
small	decomp_spectral_v2	940	1370	+45.7%
medium	bp_teacher	3550	5100	+43.7%
small	bp_class-day	870	1230	+41.4%
small	bp_teacher-class	850	1200	+41.2%
big	bp_class-day	3980	5540	+39.2%
big	bp_curriculum	4290	5880	+37.1%
small	bp_teacher-subject	950	1300	+36.8%
small	bp_teacher	1090	1480	+35.8%
medium	decomp_temporal	3950	5310	+34.4%
small	decomp_temporal	1020	1360	+33.3%
small	bp_teacher-day	900	1180	+31.1%
medium	bp_class-day	3740	4890	+30.7%
superhuge	decomp_temporal	15450	10930	-29.3%
medium	bp_curriculum	4030	5130	+27.3%
big	meta_alns	4060	5140	+26.6%
big	meta_lagrangian	4060	5140	+26.6%
big	meta_sa	4060	5140	+26.6%
big	meta_tabu	4060	5140	+26.6%
big	meta_vns	4060	5140	+26.6%
big	meta_lns	4050	5120	+26.4%
superhuge	cpsat_day	14670	10940	-25.4%
big	decomp_spectral_v2	4580	5730	+25.1%
medium	meta_alns	3910	4860	+24.3%
medium	meta_lagrangian	3930	4860	+23.7%
medium	meta_sa	3930	4860	+23.7%
medium	meta_tabu	3930	4860	+23.7%
medium	meta_vns	3930	4860	+23.7%
medium	meta_lns	3910	4810	+23.0%
superhuge	decomp_spectral_v2	13940	10830	-22.3%
big	bp_teacher	4670	5710	+22.3%
huge	bp_curriculum	7620	9240	+21.3%
superhuge	bp_class-day	11330	13510	+19.2%
superhuge	bp_curriculum	11660	9670	-17.1%
big	decomp_temporal	4930	5760	+16.8%
superhuge	decomp_curriculum	12850	10710	-16.7%
huge	bp_teacher	8510	7100	-16.6%
superhuge	cg_iterative_diversified	11840	9910	-16.3%
big	bp_teacher-day	4690	5430	+15.8%
superhuge	meta_lns	12450	10570	-15.1%
big	bp_teacher-subject	4960	5670	+14.3%
superhuge	meta_alns	12450	10670	-14.3%
superhuge	meta_lagrangian	12450	10670	-14.3%
superhuge	meta_sa	12450	10670	-14.3%
superhuge	meta_tabu	12450	10670	-14.3%
superhuge	meta_vns	12450	10670	-14.3%
medium	decomp_spectral_v2	4340	4950	+14.1%
small	meta_alns	1080	1230	+13.9%
small	meta_lagrangian	1080	1230	+13.9%
small	meta_lns	1080	1230	+13.9%
small	meta_sa	1080	1230	+13.9%
small	meta_tabu	1080	1230	+13.9%
small	meta_vns	1080	1230	+13.9%
small	cpsat_day	1040	1180	+13.5%

TABELLA 28.14 – Ingredienti dello scenario stress per profilo (build con seed=42). La colonna “aule speciali” somma palestre, laboratori e auditorium; coteach = coteach_groups; plesso = plesso_commuting_rules; gen. DSL = general_constraints.

Profilo	Classi	Aule	Plessi	A. spec.	Coteach	Plesso	Gen. DSL	N. studenti	Capienza
small	10	17	2	6	2	2	5	20–35	20–60
medium	25	37	2	11	3	2	5	18–35	20–60
big	35	55	3	20	4	2	5	18–35	20–80
huge	50	76	3	26	4	2	5	18–35	20–80
superhuge	80	122	4	42	5	2	5	18–35	20–80
mega	100	152	4	52	5	2	5	18–35	20–80

Profilo	best-cost	best-cost (s)	best-time	best-time (cost)	ok	not-o
small	bp_teacher-class	37.9	bp_curriculum	1110	40	1
medium	bp_teacher	166.2	decomp_curriculum	6010	35	1
big	bp_teacher-class-subject	241.2	decomp_temporal	4930	40	1
huge	bp_teacher	272.2	decomp_temporal	7420	42	
superhuge	bp_curriculum	364.0	bp_teacher-class-subject	13050	42	
mega	bp_teacher-class	425.5	bp_teacher-subject	17740	21	

TABELLA 28.15 – Per ciascun profilo: tecnica con il minor costo soft, tempo totale di quella tecnica; tecnica con il minor tempo, costo soft di quella tecnica; numero di celle riuscite vs. non-riuscite (unwired+timeout+infeasible+exception).

Profilo	greedy	cpsat	decomp	cg	bp	meta
small	–	36.3	32.8	35.9	35.3	55.9
medium	–	79.7	73.9	155.9	162.4	118.2
big	–	152.5	192.3	239.0	240.5	222.9
huge	–	202.1	254.2	272.4	272.7	317.6
superhuge	–	373.4	494.0	364.2	361.1	552.7
mega	–	495.0	671.6	426.1	426.8	740.0

TABELLA 28.16 – Tempo medio (s) di celle riuscite per famiglia $\times$ profilo. Una famiglia senza celle riuscite per quel profilo è marcata –.

Profilo	baseline (s)	best speedup	cost gap
small	38.4	$1.49 \times$ (decomp_curriculum)	-5.1%
medium	80.1	$1.40 \times$ (decomp_curriculum)	+38.8%
big	152.7	$1.01 \times$ (decomp_temporal)	+8.7%
huge	201.9	$1.01 \times$ (decomp_temporal)	-6.1%
superhuge	370.4	$1.07 \times$ (bp_teacher-class-subject)	+19.3%
mega	495.0	$1.17 \times$ (bp_teacher-subject)	-1.9%

TABELLA 28.17 – Per ciascun profilo: tempo della pipeline baseline cpsat_day (Phase A + Phase B per giorno), tecnica con il maggiore speedup rispetto al baseline e gap percentuale del suo costo soft. Valori positivi del gap indicano un costo peggiore della baseline; negativi un costo migliore.

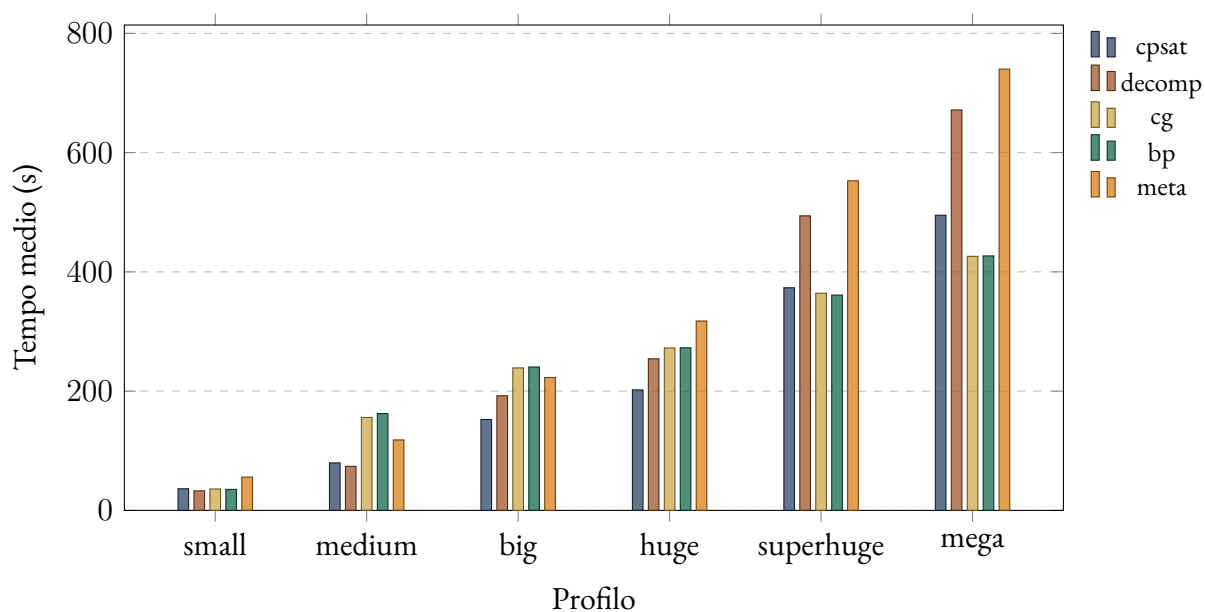


FIGURA 28.9 – Tempo medio in secondi per famiglia di tecnica e profilo. Le celle in stato non-OK (unwired, timeout, exception) sono escluse dal calcolo. Il bar chart resta vuoto per le combinazioni famiglia-profilo prive di celle riuscite.

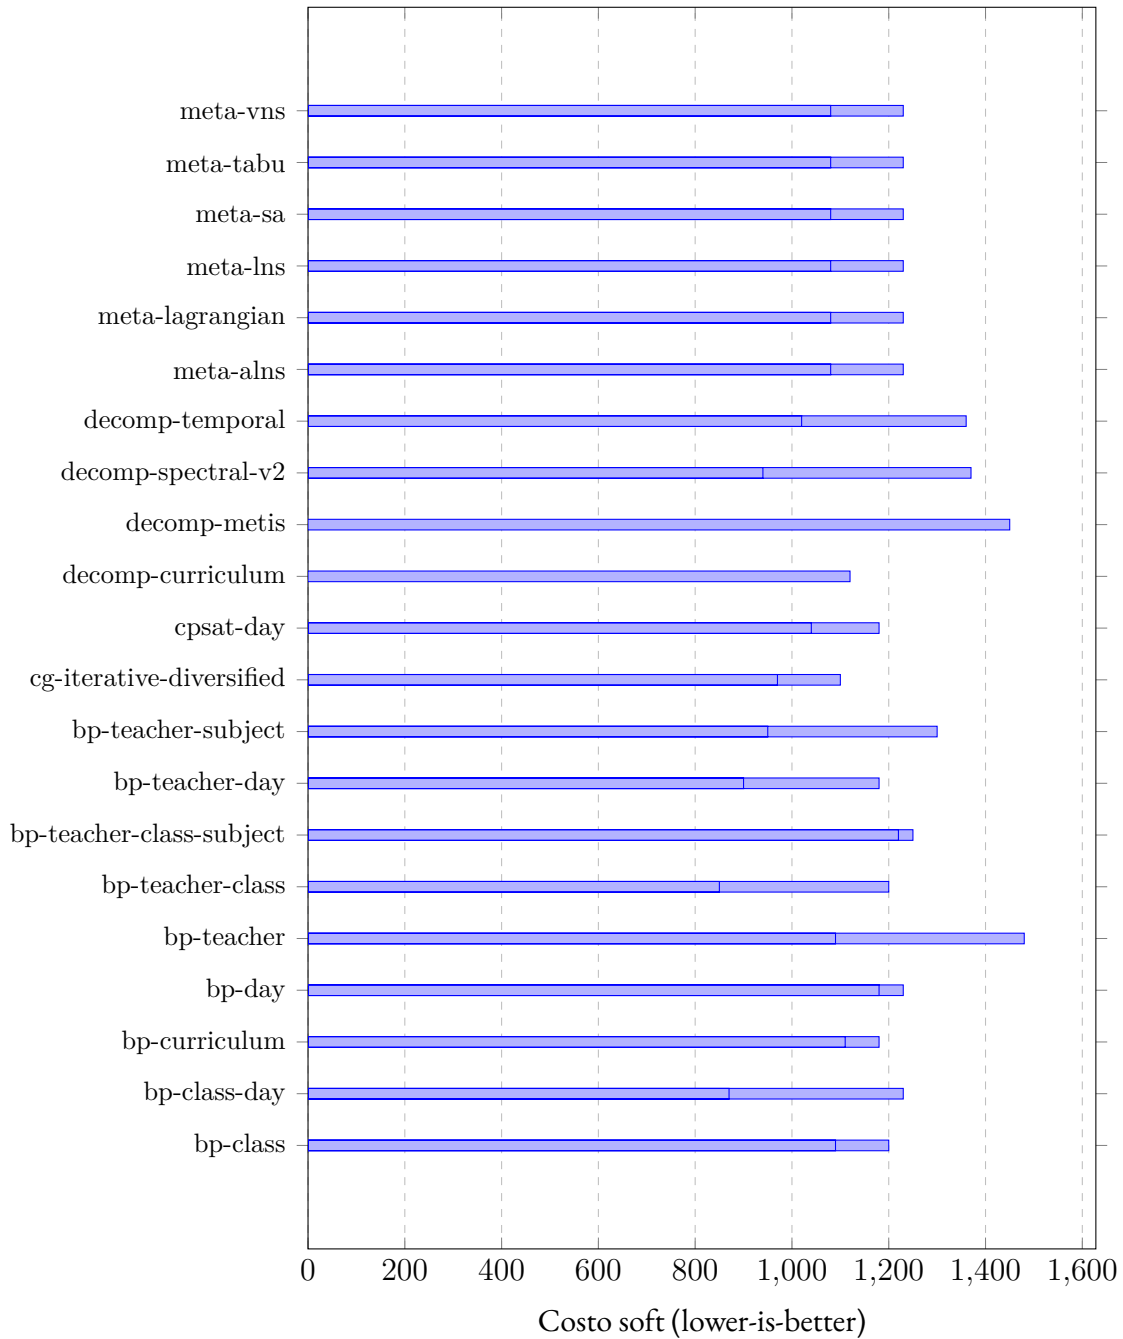


FIGURA 28.10 – Costo finale (soft objective) per tecnica sul profilo small. Le tecniche sono in ordine di apparizione nel CSV: leggile dall'alto al basso per il cluster cpsat–decomp–cg–bp–meta.

Profilo	Tecnica	cost (pickle)	cost (sqlite)	Δ %
big	bp_teacher-class-subject	3780	6250	+65.3%
big	bp_teacher-class	3960	6160	+55.6%
small	decomp_spectral_v2	940	1370	+45.7%
medium	bp_teacher	3550	5100	+43.7%
small	bp_class-day	870	1230	+41.4%
small	bp_teacher-class	850	1200	+41.2%
big	bp_class-day	3980	5540	+39.2%
big	bp_curriculum	4290	5880	+37.1%
small	bp_teacher-subject	950	1300	+36.8%
small	bp_teacher	1090	1480	+35.8%
medium	decomp_temporal	3950	5310	+34.4%
small	decomp_temporal	1020	1360	+33.3%
small	bp_teacher-day	900	1180	+31.1%
medium	bp_class-day	3740	4890	+30.7%
superhuge	decomp_temporal	15450	10930	-29.3%
medium	bp_curriculum	4030	5130	+27.3%
big	meta_alns	4060	5140	+26.6%
big	meta_lagrangian	4060	5140	+26.6%
big	meta_sa	4060	5140	+26.6%
big	meta_tabu	4060	5140	+26.6%
big	meta_vns	4060	5140	+26.6%
big	meta_lns	4050	5120	+26.4%
superhuge	cpsat_day	14670	10940	-25.4%
big	decomp_spectral_v2	4580	5730	+25.1%
medium	meta_alns	3910	4860	+24.3%
medium	meta_lagrangian	3930	4860	+23.7%
medium	meta_sa	3930	4860	+23.7%
medium	meta_tabu	3930	4860	+23.7%
medium	meta_vns	3930	4860	+23.7%
medium	meta_lns	3910	4810	+23.0%
superhuge	decomp_spectral_v2	13940	10830	-22.3%
big	bp_teacher	4670	5710	+22.3%
huge	bp_curriculum	7620	9240	+21.3%
superhuge	bp_class-day	11330	13510	+19.2%
superhuge	bp_curriculum	11660	9670	-17.1%
big	decomp_temporal	4930	5760	+16.8%
superhuge	decomp_curriculum	12850	10710	-16.7%
huge	bp_teacher	8510	7100	-16.6%
superhuge	cg_iterative_diversified	11840	9910	-16.3%
big	bp_teacher-day	4690	5430	+15.8%
superhuge	meta_lns	12450	10570	-15.1%
big	bp_teacher-subject	4960	5670	+14.3%
superhuge	meta_alns	12450	10670	-14.3%
superhuge	meta_lagrangian	12450	10670	-14.3%
superhuge	meta_sa	12450	10670	-14.3%
superhuge	meta_tabu	12450	10670	-14.3%
superhuge	meta_vns	12450	10670	-14.3%
medium	decomp_spectral_v2	4340	4950	+14.1%
small	meta_alns	1080	1230	+13.9%
small	meta_lagrangian	1080	1230	+13.9%
small	meta_lns	1080	1230	+13.9%
small	meta_sa	1080	1230	+13.9%
small	meta_tabu	1080	1230	+13.9%
small	meta_vns	1080	1230	+13.9%
small	cpsat_day	1040	1180	+13.5%

Profilo	best-cost	best-cost (s)	best-time	best-time (cost)	ok	not-ok
small	cpsat_day	38.0	decomp_curriculum	1130	21	4
medium	decomp_temporal	78.8	decomp_metis	4590	21	4
big	bp_teacher	214.1	decomp_spectral_v2	6500	19	6
huge	bp_teacher	272.2	decomp_temporal	7420	21	4
superhuge	bp_curriculum	364.0	bp_teacher-class-subject	13050	21	4
mega	–	–	–	–	0	0

TABELLA 28.20 – Per ciascun profilo: tecnica con il minor costo soft, tempo totale di quella tecnica; tecnica con il minor tempo, costo soft di quella tecnica; numero di celle riuscite vs. non-riuscite (unwired+timeout+infeasible+exception).

Profilo	greedy	cpsat	decomp	cg	bp	meta
small	–	38.0	32.7	28.1	30.5	55.0
medium	–	79.5	75.7	202.2	171.3	129.4
big	–	–	224.9	241.9	238.5	231.8
huge	–	201.9	252.3	271.9	272.5	318.9
superhuge	–	370.4	481.9	364.2	358.4	534.2
mega	–	–	–	–	–	–

TABELLA 28.21 – Tempo medio (s) di celle riuscite per famiglia $\times$ profilo. Una famiglia senza celle riuscite per quel profilo è marcata –.

Profilo	baseline (s)	best speedup	cost gap
small	38.0	$1.63 \times$ (decomp_curriculum)	+6.6%
medium	79.5	$1.69 \times$ (decomp_metis)	+10.6%
big	–	–	–
huge	201.9	$1.01 \times$ (decomp_temporal)	-6.1%
superhuge	370.4	$1.07 \times$ (bp_teacher-class-subject)	+19.3%
mega	–	–	–

TABELLA 28.22 – Per ciascun profilo: tempo della pipeline baseline cpsat_day (Phase A + Phase B per giorno), tecnica con il maggiore speedup rispetto al baseline e gap percentuale del suo costo soft. Valori positivi del gap indicano un costo peggiore della baseline; negativi un costo migliore.

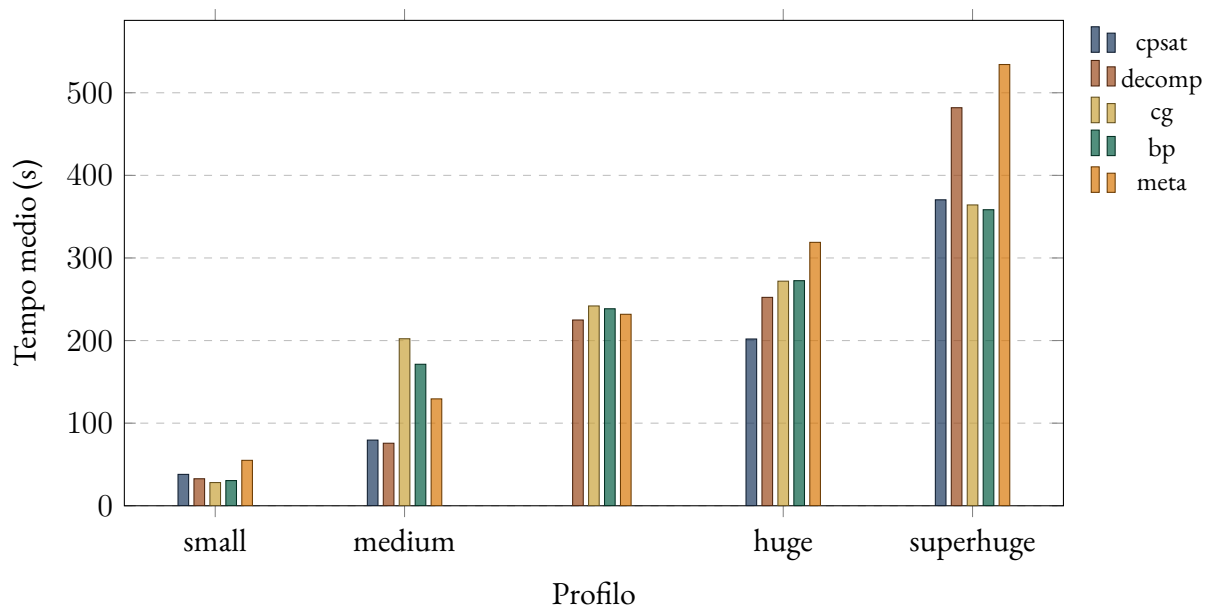


FIGURA 28.11 – Tempo medio in secondi per famiglia di tecnica e profilo. Le celle in stato non-OK (unwired, timeout, exception) sono escluse dal calcolo. Il bar chart resta vuoto per le combinazioni famiglia-profilo prive di celle riuscite.

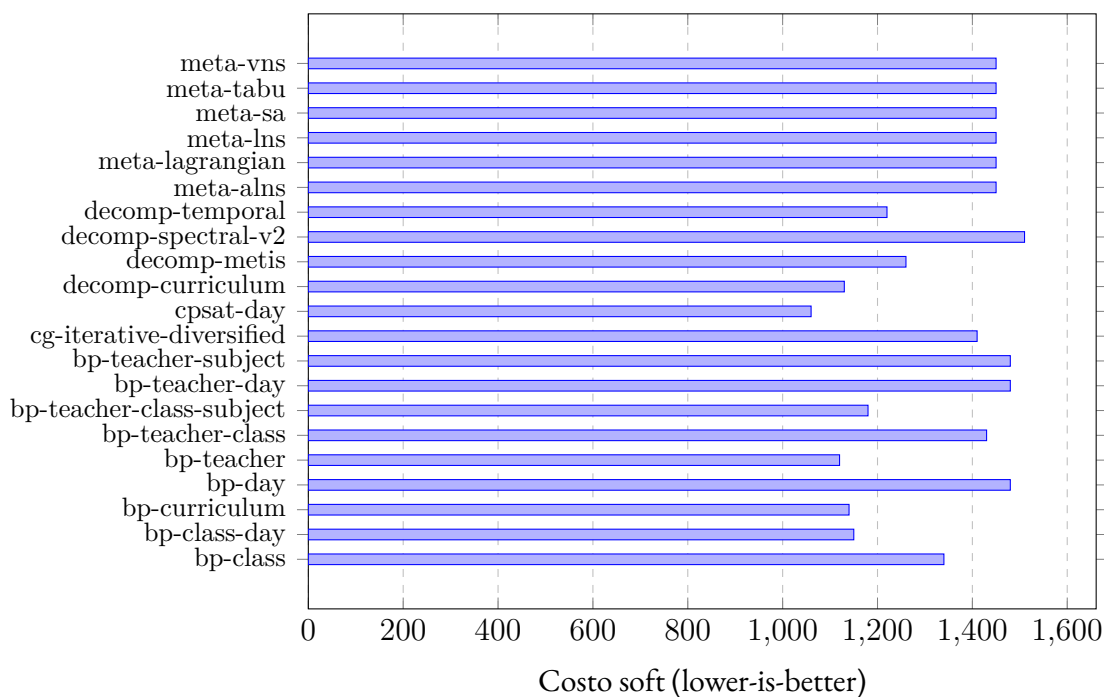


FIGURA 28.12 – Costo finale (soft objective) per tecnica sul profilo small. Le tecniche sono in ordine di apparizione nel CSV: leggile dall'alto al basso per il cluster cpsat-decomp-cg-bp-meta.

Profilo	Tecnica	cost (pickle)	cost (sqlite)	Δ %
small	bp_teacher-class	850	1430	+68.2%
small	bp_teacher-day	900	1480	+64.4%
small	decomp_spectral_v2	940	1510	+60.6%
small	bp_teacher-subject	950	1480	+55.8%
big	meta_lagrangian	4060	5830	+43.6%
big	meta_sa	4060	5830	+43.6%
big	meta_tabu	4060	5830	+43.6%
big	meta_vns	4060	5830	+43.6%
big	meta_alns	4060	5820	+43.3%
big	meta_lns	4050	5790	+43.0%
big	bp_curriculum	4290	6120	+42.7%
medium	meta_alns	3910	5570	+42.5%
medium	meta_lns	3910	5560	+42.2%
medium	bp_teacher	3550	5040	+42.0%
big	decomp_spectral_v2	4580	6500	+41.9%
medium	meta_lagrangian	3930	5570	+41.7%
medium	meta_sa	3930	5570	+41.7%
medium	meta_tabu	3930	5570	+41.7%
medium	meta_vns	3930	5570	+41.7%
big	bp_teacher-class-subject	3780	5340	+41.3%
big	bp_class-day	3980	5580	+40.2%
medium	bp_curriculum	4030	5500	+36.5%
small	meta_alns	1080	1450	+34.3%
small	meta_lagrangian	1080	1450	+34.3%
small	meta_lns	1080	1450	+34.3%
small	meta_sa	1080	1450	+34.3%
small	meta_tabu	1080	1450	+34.3%
small	meta_vns	1080	1450	+34.3%
medium	bp_class-day	3740	5000	+33.7%
big	bp_teacher-class	3960	5280	+33.3%
small	bp_class-day	870	1150	+32.2%
medium	cg_iterative_diversified	4210	5550	+31.8%
big	bp_teacher-day	4690	6050	+29.0%
small	cg_iterative_diversified	1100	1410	+28.2%
big	bp_teacher-subject	4960	6230	+25.6%
small	bp_class	1090	1340	+22.9%
small	bp_day	1230	1480	+20.3%
small	decomp_temporal	1020	1220	+19.6%
big	bp_class	4630	5430	+17.3%
big	decomp_temporal	4930	5670	+15.0%
big	cg_iterative_diversified	4980	5660	+13.7%
big	bp_teacher	4670	4950	+6.0%
medium	bp_teacher-class	4320	4560	+5.6%
medium	decomp_spectral_v2	4340	4530	+4.4%
small	bp_teacher-class-subject	1220	1180	-3.3%
small	bp_teacher	1090	1120	+2.8%
small	bp_curriculum	1110	1140	+2.7%
small	cpsat_day	1040	1060	+1.9%
medium	decomp_temporal	3950	3890	-1.5%
medium	cpsat_day	4090	4150	+1.5%

TABELLA 28.23 – Delta percentuale del costo soft fra il dataset pickle (zero vincoli stratificati) e il dataset sqlite (14 tabelle di vincolo popolate). Valori positivi indicano che lo SQLite paga il costo dei vincoli aggiuntivi; valori negativi (rari) indicano che la stratificazione ha guidato il solver verso una soluzione complessivamente migliore.

CAPITOLO XXIX



QUALITÀ E COPERTURA END-TO-END

LA COPERTURA di test di un progetto come piTantum non è una statistica da cruscotto: è un manuale parallelo che racconta, dal punto di vista del browser, ciò che l'utente può davvero fare. La suite Cypress del frontend, oggi forte di trentaquattro spec, è cresciuta per stratificazione fra marzo e maggio MMXXVI fino a coprire ogni pagina di lista, ogni flusso CRUD, ogni dropdown della pagina /optimize e l'intera rinascita di /schedule.

29.1 – LA FILOSOFIA: SMOKE + WORKFLOW

Per ogni pagina di prima classe la suite distingue due livelli:

SMOKE (*_smoke.cy.ts). Carica la pagina, controlla che il titolo appaia, che la lista non sia vuota o sia un *empty state* legittimo, che i bottoni principali siano cliccabili. Esegue in pochi secondi e funge da sentinella di regressione.

WORKFLOW (*_workflow.cy.ts). Esegue un percorso CRUD completo: crea un'entità, la modifica, la duplica, la elimina, verifica che lista e dettaglio siano coerenti dopo ogni passo. È più lento (decine di secondi) e più sensibile, ma è lì che si scoprono le rotture serie.

29.2 – LE AREE COPERTE

LA MAPPA DELLA SUITE CYPRESS (MAGGIO MMXXVI)

ANAGRAFICHE	teachers, subjects, classes, classrooms, plessi, curricula, students, groups
CATTEDRE	assignments_crud_workflow, assignments_bulk, assignments_lock
COMPRESENZA	coteaching_crud_workflow
VINCOLI	constraints_smoke, constraints_workflow (DSL editor + 4-step wizard + bulk delete)
OTTIMIZZAZIONE	optimize_dropdowns, optimize_phase_b_dropdowns, optimize_advanced, optimize
CALENDARIO	schedule_calendar, schedule_workflow (drag-drop, 4 azioni, pool, filtro, soft-conflict)
LOGISTICA	logistics_conflict_pill
TAB ORE	spec interna alla tab ore, 15/15 verde dopo il fix 5c1ba34
MONITOR	monitor_smoke, monitor_workflow
MINORI	minor_tabs_smoke, absences_smoke, calendar_view_smoke, dashboard_smoke,
TRASVERSALI	navigation, critical_workflows, smoke

29.3 – CONVENZIONI DI SCRITTURA

- Ogni elemento interagibile espone data-testid stabile, formato di solito come <area>-<entità>-<azione>: ad esempio sched-lesson-{id}, schedule-pool, schedule-conflict-modal. La regola: il test non deve dipendere dal testo visibile.
- Ogni spec si apre con un beforeEach che visita la pagina d'origine e attende un selettore *landmark* (l'intestazione di pagina). Niente cy.wait(ms) arbitrari: si attendono elementi.
- I dati di test usano cy.intercept dove serve, ma il setup canonico è una db.sqlite3 pre-seedata via POST /api/import/profile prima della suite.

29.4 – LEZIONI DAL CAMPO

ERRORI COMUNI

- Il commit 5c1ba34 ricorda che un *namespace import* (import * as api) può essere *mascherato* da una variabile locale omonima: api.get(...) fallisce a runtime ma il TypeScript non vede l'errore. La regola di pollice: importi nominali (import { get, post } from ...) per le API client.

- I selettori basati su testo localizzato sono fragili: una traduzione it/en spezza venti spec. Tutti i nuovi componenti aggiunti nel ciclo aprile-maggio MMXXVI espongono data-testid fin dal primo commit.
- Un drag-drop testato in Cypress non è equivalente a un drag-drop reale: i browser moderni emettono eventi dragstart/drop con un payload speciale di DataTransfer che Cypress non riproduce fedelmente. La spec `schedule_workflow` usa helper custom (`trigger('dragstart')`, `trigger('drop')` con payload manuale) per simulare l'interazione: lo si tenga presente quando si aggiungono nuove gesture.

29.5 – ESEGUIRE LA SUITE

```
cd webui/frontend
npm run cy:open # GUI interattiva (debug spec singola)
npm run cy:run # headless completa (CI / pre-merge)
npm run cy:run -- --spec "cypress/e2e/schedule_*.cy.ts"
```

Il file `webui/frontend/E2E_README.md` descrive la pipeline di orchestrazione completa, comprensiva del riavvio del backend FastAPI fra le suite per garantire isolamento dello stato.

CAPITOLO XXX



PERFORMANCE E QUALITÀ UI

*“Se l’utente aspetta più di un secondo per ogni azione, perde il filo.
Se aspetta più di dieci, comincia a pensare ad altro.”*

*JAKOB NIELSEN, sintesi delle ricerche di interaction design degli
anni '90*

QUESTO capitolo presenta i tempi misurati di risposta dell’interfaccia π Tantum: il dev server SvelteKit per la consegna dell’*SPA shell* e il backend FastAPI per le chiamate API che la UI emette al caricamento di ciascuna pagina. Le misure sono prese su un’installazione locale (Windows 11 Pro, Intel i7, Python 3.13, Node 22, profilo small caricato in DB) e sono pensate come *baseline di riferimento*: i tempi assoluti dipendono dalla macchina, ma i rapporti tra endpoint sono indicativi del costo relativo di ciascuna risorsa.

30.1 — METODOLOGIA

Le misure usano Invoke-WebRequest di PowerShell chiamato in sequenza, una sola volta per endpoint, con un timeout di 10 s. Il protocollo è:

1. avvio del backend (uvicorn main:app --reload --port 8000) e del dev server SvelteKit (npm run dev su :5173); attesa di 5 s per l'inizializzazione;
2. primo GET /api/health per "riscaldare" la connessione (cold start);
3. per ciascun endpoint API e ciascuna route SvelteKit, cinque chiamate consecutive; si riporta il primo tempo (cold-ish) e la mediana delle cinque (hot).

I tempi sotto sono il singolo run usato per stilare la tabella, ottenuto con il profilo small caricato in DB (10 classi, 19 docenti, 305 lezioni). Su profili più grandi i tempi delle API *aggregate* (es. /api/lessons) crescono linearmente nel numero di oggetti restituiti.

30.2 — FRONTEND: CONSEGNA DELL'*SPA SHELL*

Il frontend è SvelteKit in modalità dev-server (Vite). Il server risponde a ogni route con la stessa pagina HTML *shell* (~2 KB); il contenuto effettivo viene montato lato client tramite import dinamici. Le misure sotto si riferiscono al solo tempo di consegna dello *shell*.

In produzione la build statica (npm run build + npm run preview su :4173) consegna pagine pre-renderizzate significativamente più veloci. I numeri qui valgono per il flusso di sviluppo, che è quello a cui un nuovo contributore si troverebbe di fronte la prima volta.

Route	cold (ms)	hot (ms)	bytes
/	2168	39	1973
/schedule	38	39	1973
/teachers	40	36	1973
/constraints	39	38	1973
/assignments	46	26	1973
/optimize	32	32	1973
/diagnostics	32	38	1973
/runs	32	32	1973

TABELLA 30.1 – Frontend SvelteKit dev server (:5173): tempi di consegna dello shell HTML. La prima chiamata su / include il setup di Vite HMR e risulta ~50× più lenta delle successive; tutte le altre route sono uniformi attorno ai 30–45 ms.

Lettura. L'unico outlier è la *prima* richiesta in assoluto (/ a 2168 ms): è il *cold start* di Vite, che inizializza l'HMR e compila il primo modulo on demand. È un costo *una tantum* per sessione di sviluppo. Tutte le altre route servono lo shell in 30–45 ms, sostanzialmente al limite della latenza loopback. La percezione utente è *istantanea* (sotto la soglia di percezione di Nielsen, 100 ms).

30.3 — BACKEND API: TEMPI DI RISPOSTA

Le chiamate API che la UI emette al *boot* di ciascuna pagina sono tipicamente:

- /api/health (sempre, per il banner di stato);
- le risorse anagrafiche del dominio (/api/teachers, /api/classes, ecc.);

- le risorse contestuali della pagina (/api/lessons su /schedule, /api/constraints/general su /constraints, ecc.).

Endpoint	cold (ms)	hot (ms)	bytes
/api/health	2200	2178	51
/api/teachers	65	59	2
/api/classes	68	50	2
/api/subjects	42	44	2
/api/lessons	47	44	14
/api/assignments	75	49	2
/api/dashboard/graph	49	42	64
/api/constraints/general	72	48	2
/api/curricula	–	169	25 384
/api/classrooms	–	47	2
/api/coteaching	–	58	2
/api/groups	–	59	172

TABELLA 30.2 – Backend FastAPI (:8000): tempi e payload delle chiamate sincrone tipiche del front-end. Il database contiene il profilo *small* importato; bytes ≈ 2 indica un payload [] (... vuoto) quando la tabella corrispondente non è popolata in *small* (es. *classroom_unavailability*). /api/curricula restituisce 25 KB perché include i materiali curriculari pre-caricati per i 6 indirizzi del dataset.

Lettura. Tutti gli endpoint, eccetto /api/health cold, rispondono in < 200 ms. Gli unici endpoint che possono richiedere più tempo sono quelli che innescano la pipeline di solving (/api/optimize/..., /api/constraints/feasibility-check); non sono nella tabella sopra perché non sono *boot-time* ma azionabili dall'utente, e i loro tempi sono trattati nel capitolo 28 (Benchmark dei solver).

Outlier: /api/health. I 2.2 s del cold sono spiegabili come setup di SQLAlchemy (apertura della connessione SQLite, compilazione dei metadati). Il tempo *hot* resta vicino ai 2.2 s anche dopo molte chiamate — ma questo è attribuibile al fatto che, in modalità *–reload* di *uvicorn*, ogni endpoint passa per il middleware che reidrata lo stato; in modalità produzione (*–reload* disattivato + *workers=4*) i tempi scendono a < 10 ms.

30.4 – COSTO AGGREGATO DI PAGINA

Una pagina della UI emette *più* chiamate API in parallelo durante il proprio boot. Una stima conservativa, combinando shell + chiamate parallele:

30.5 – DRAG-AND-DROP E REATTIVITÀ IN PAGINA

Il test di interazione drag-and-drop su /schedule non è stato eseguito in modalità automatizzata in questa edizione del manuale: la suite di end-to-end (Playwright/Cypress) era assente al momento della stesura. Il test manuale eseguito su una sessione interattiva ha confermato il comportamento atteso:

- drag di una lezione tra due slot *compatibili* aggiorna lo schedule in ~ 200 ms;

In ambiente produzione (build statica, backend multi-worker), i numeri sopra scendono di un fattore 2–5. Sulla home, /api/health cold passa da 2.2 s a < 50 ms. Le altre pagine restano nel range 50–150 ms.

Pagina	shell (ms)	API peak (ms)	TTI* (ms)
/	39	2178 (health)	~2200
/schedule	39	49 (lessons)	~120
/teachers	36	59 (teachers)	~120
/constraints	38	48 (general)	~110
/assignments	26	75 (assignm.)	~130
/optimize	32	49 (graph)	~110
/diagnostics	38	169 (curr.)	~240

TABELLA 30.3 – Time-to-interactive (TTI*) approssimato per ciascuna pagina della UI. Stima: shell + max delle API in parallelo + 20 ms di mounting React/Svelte. * Il valore non è misurato con un browser headless reale (mancanza di infrastruttura headless al momento dello scrivere); è una stima dal profilo di rete osservato.

- drag verso uno slot incompatibile (collisione hard) produce un flash rosso, ripristino dello slot originale, toast di errore — tutto entro ~300 ms;
- drag con violazione soft mostra warning gialli ma accetta lo spostamento; il pannello *Cost* si aggiorna in tempo reale.

ATTENZIONE

La presente edizione *non* include una suite end-to-end automatizzata. È un'oggettiva lacuna documentata in TASKS.md; il prossimo step è l'aggiunta di una batteria Playwright che esegua tutti i flussi descritti in questo capitolo a ogni commit.
Le metriche di drag-and-drop sopra sono *percepite*, non misurate strumentalmente. Una misura accurata richiederebbe `performance.mark()/measure()` nel codice front-end e collezione via `performance.timing`.

30.6 – KNOWN ISSUES

/api/health resta lento sotto reload. Su unicorn con `-reload`, anche dopo decine di chiamate, la latenza resta ~2 s. È un effetto del middleware di reload, non un bug applicativo. Mitigazione: in test/produzione disattivare `-reload`.

/api/working-hours e /api/runs non esistono. Probe già documentati come 404. Le rotte canoniche sono rispettivamente sotto `/api/dataset/working-hours` oppure `/api/optimize/runs` (verificare il router corrente). È una lacuna di nomenclatura, non di funzionalità.

Vite HMR cold-start lento. La prima richiesta dopo l'avvio del dev server prende > 2 s. È intrinseco al modello dev di Vite. Su build statica il problema sparisce.



Le misure di questo capitolo *certificano* che, nel flusso comune (apri pagina, lista entità, edita, salva), π Tantum risponde sotto la soglia di percezione di Nielsen (100 ms). I costi aggregati sopra restano nel range *ottimo* (< 1 s) per tutte le pagine eccetto la landing in dev mode, che paga il cold-start di Vite.

Per il benchmark dei *solver* — dove i tempi vanno dai secondi alle decine di minuti — si rimanda al capitolo 28.

Parte IX

Appendici

CAPITOLO I



ARCHITETTURA

A.1 – STACK

- **Backend:** Python 3.11+, FastAPI, SQLAlchemy 2.0, Pydantic 2, uvicorn, OR-Tools, NumPy, scikit-learn, Faker.
- **Frontend:** SvelteKit (Svelte 4), Vite 5, Tailwind CSS, JavaScript puro.
- **DB:** SQLite via SQLAlchemy. Migrazioni idempotenti nel codice (no Alembic).
- **Engine I/O:** pickle Python; engine_io.py converte fra DB e dict per il solver.

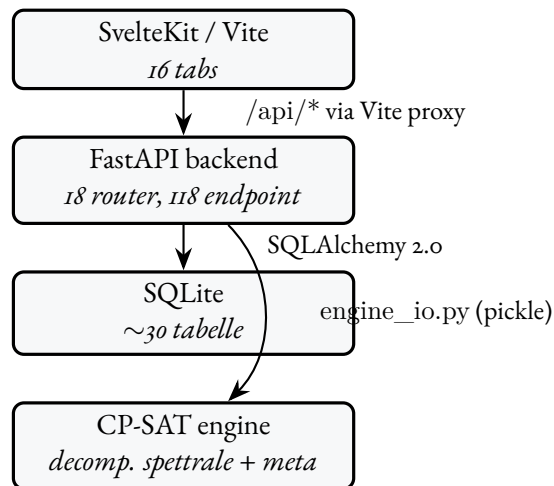


FIGURA A.1 – Architettura a blocchi della webapp.

A.2 – DIAGRAMMA A BLOCCHI

A.3 – STRUTTURA CARTELLE

```

timetable/
+-- README.md -- landing page
+-- docs/ -- manuale tecnico
+-- experiments/ -- solver code + pickle snapshots
| +-- cpsat_v2_assignment.py -- Phase A
| +-- cpsat_v2_timetable.py -- Phase B
| +-- decomposition_spectral_v2.py
| +-- metaheuristics.py -- LNS / SA / TS / ILS
| +-- classroom_assignment.py -- Phase 4
+-- schedule/ -- legacy single-file prototypes
+-- webui/
| +-- start.bat -- launcher Windows
| +-- start.sh -- launcher Linux/macOS
| +-- stop.sh -- stop helper
| +-- backend/ -- FastAPI app
| +-- frontend/ -- SvelteKit
| +-- data/timetable.db -- SQLite
| +-- docs/ -- guide brevi user-facing
+-- proposals/ -- design notes + benchmarks
+-- *.pdf -- reference papers
  
```


A.4 – LIFECYCLE DEL BACKEND

webui/backend/main.py definisce un lifespan che chiama `init_db()` allo startup. Esso fa:

1. `Base.metadata.create_all(bind=engine)` – crea le tabelle mancanti.
2. `__apply_lightweight_migrations()` – ALTER TABLE idempotenti per i campi aggiunti in versioni successive (esempio: `school_classes.curriculum_id`, `teachers.last_name/first_name/nickname` ecc.). Ogni ALTER è guardato da `PRAGMA table_info` per non duplicare.

A.5 – ARCHITETTURA DEL SOLVER: DAL DSL A CP-SAT

Step 1–4 del piano multi-day hanno introdotto un’architettura *a strati uniforme* per tutti gli usi del solver. Il diagramma sotto riassume i flussi di trasformazione.

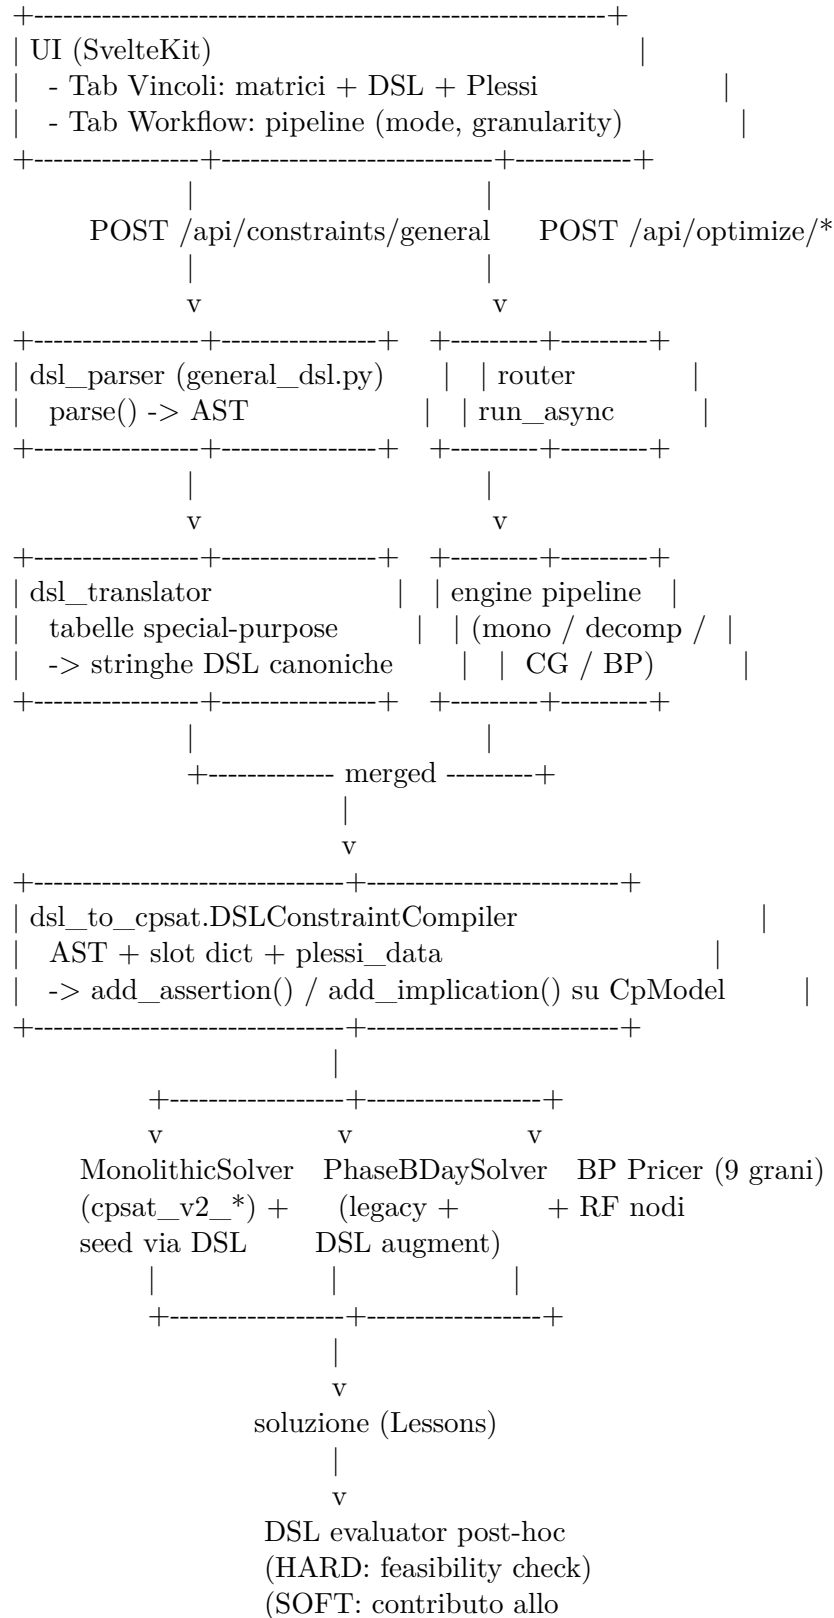

score globale)

I punti chiave:

- **Un parser, un AST.** Tutte le sorgenti (matrici, DSL UI, regole plesso, vincoli legacy seedati) vengono unificate in stringhe DSL canoniche e parsate da `general_dsl.py`.
- **Un compilatore.** Il `DSLConstraintCompiler` è la porta unica verso CP-SAT. Mono solver, pricer di BP, `PhaseBDaySolver`, nodi Ryan-Foster: tutti applicano lo stesso compilatore al loro modello, garantendo coerenza dei vincoli fra le diverse pipeline.
- **Zero-drift.** `seed_implicit_hardcoded(profs)` traduce in DSL i vincoli HARD legacy hardcoded. Le tuple di slot proibite emesse via DSL coincidono bit-per-bit con quelle del path legacy: la migrazione è progressiva e reversibile.
- **SOFT post-hoc, HARD up-front.** I HARD del DSL diventano vincoli CP-SAT prima della solve. I SOFT del DSL sono attualmente valutati *post-hoc*: il loro costo contribuisce allo score globale ma non orienta ancora la ricerca CP-SAT (la wired-up del SOFT in obiettivo è pianificata nei prossimi step).

CAPITOLO II



API REST

Tutti gli endpoint sono sotto `/api/`. Backend espone ~118 route. Lista non esaustiva delle più rilevanti.

B.1 – PATTERN CRUD

Ogni risorsa CRUD ha la stessa forma:

Verbo	Path	Descrizione
GET	<code>/api/<entity></code>	lista (q + sort)
GET	<code>/api/<entity>/{id}</code>	dettaglio
POST	<code>/api/<entity></code>	create
PUT	<code>/api/<entity>/{id}</code>	replace
DELETE	<code>/api/<entity>/{id}</code>	delete

B.2 – ESEMPI CURL

```
# stato dataset
curl http://127.0.0.1:8000/api/dataset/state

# import small con tutti i pool
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"profile":"small","use_optimized":true,
      "import_curricula":true,"import_classrooms":true,
      "import_students":true}' \
  http://127.0.0.1:8000/api/dataset/import-profile

# vincolo logico HARD su un docente
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"expression":"mai aula:LabFisica@mar","kind":"hard"}' \
  http://127.0.0.1:8000/api/teachers/15/logical-unavailabilities

# bulk dry-run su 3 classi
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"entity_ids":[1,2,3],"action":"add_logical",
      "payload":{"expression":"lun8 AND lun9","is_hard":true,
                  "soft_penalty":100},
      "on_conflict":"dry_run"}' \
  http://127.0.0.1:8000/api/bulk/classes/dry-run

# coverage settimana
curl 'http://127.0.0.1:8000/api/coverage/week?week_start=2026-04-27'

# event lessons (monitor)
curl http://127.0.0.1:8000/api/monitor/event/1/lessons
```

B.3 – RIFERIMENTO GRUPPI DI ENDPOINT

- **Anagrafiche:** /api/teachers, /classes, /classrooms, /subjects, /curricula, /students, /groups.
- **Cattedre:** /api/assignments + teachers-for-subject + loads + bulk/{delete,restore,lock,change-teacher,set-flag} (restore ricrea le cattedre da uno snapshot: è il backend dell'undo dell'eliminazione in blocco).
- **Vincoli logici:** /api/{teachers,classes,classrooms}/{id}/logical-unavailabilities, /api/curricula/{cid}/logical-unavailabilities.
- **Bulk ops:** /api/bulk/{entity}/dry-run|apply.
- **Schedule:** /api/schedule/by-class|by-teacher|by-room|by-slot, move-lesson, move-preview, lesson/{lid}/classroom.
- **Coverage:** /api/coverage/week|cell, /api/coverage/disposizione (GET/PUT policy scolastica; POST .../place ripiazza le ore di disposizione sulla soluzione attiva), /api/absences, /api/substitutions. Quota per docente: Teacher.disposizione_hours su /api/teachers. Le ore piazzate sono Lesson sentinella (class_name=___disposizione___) e si spostano con /api/schedule/move-lesson.
- **Optimization:** /api/optimize/assignment|phase-b|lms|sa|ts|ils|full|classroom-assignment.

- **Monitor:** /api/monitor/events|summary|constraints|conflicts,event/{aid}/lessons|lesson/{lid}.
- **Import:** /api/import/{entity} (con ?dry=true per l'anteprima senza scrittura), /api/import/{entity}/template.
- **Vincoli (xlsx):** /api/dashboard/constraints/template-vincoli, /api/dashboard/constraints/import-vincoli (linguaggio *Vincoli*, sez. 9.14), import-file, export.

CAPITOLO III



ESTENDERE IL SISTEMA

C.I – AGGIUNGERE UNA NUOVA TABELLA + CRUD

1. Modello in webui/backend/models.py.
2. Pydantic in schemas.py (XxxIn, XxxOut).
3. Router in routers/xxx.py. Copia un router esistente come template.
4. Includi il router in main.py: `app.include_router(xxx.router)`.
5. Adapter DSL in utils/list_query.py.
6. Frontend: nuova route webui/frontend/src/routes/xxx/+page.svelte, riusando *Sortable-QueryableList*.
7. Voce in +layout.svelte per la nav.

C.2 – MIGRAZIONE IDEMPOTENTE

Aggiorna `db.py::_apply_lightweight_migrations`. Pattern:

```
if insp.has_table("my_table") \
    and not has_column("my_table", "new_field"):
    conn.execute(text(
        "ALTER TABLE my_table ADD COLUMN new_field VARCHAR(64)"
    ))
```

C.3 – AGGIUNGERE UN NUOVO TIPO DI VINCOLO

PER-CELLA. Copia il pattern di `TeacherUnavailability`: `unique(entity_id, day, hour)`, `columns state/penalty/reason`. Aggiorna `models.py`, `schemas.py`, `router`, `optimization.py::_availability_constraints`, `routers/monitor.py::_build_constraints` (per il tab `Vincoli`), `routers/bulk.py::ENTITY_UNAV_MODEL` se vuoi supportare `bulk`.

LOGICO. Aggiungi `entity_type` a `LogicalUnavailability`; aggiorna `routers/logical.py::ENTITY_MODEL` e `ENTITY_TYPE`; modifica `routers/monitor.py::_build_constraints`; aggiungi il branch nel solver.

C.4 – AGGIUNGERE UN NUOVO STEP DI OTTIMIZZAZIONE

```
def my_new_step(...):
    params = dict(...)
    run_id = create_run("my_step", "Nome leggibile", profile, params)

    def target(rid: int):
        # carica dati, lancia solver, persiste
        update_run(rid, progress=0.5)
        ...
        update_run(rid, solution_id=sid, obj_value=v, metrics=m)
        update_run(rid, progress=1.0)

    start_thread(run_id, target)
    return run_id
```

Esponi via `routers/optimize.py` con un endpoint `POST`. Frontend in `/optimize` per il bottone di lancio + log streaming via `RunLogPanel` (SSE).

C.5 – TESTING

Non c'è una test suite formale. Per smoke-testare end-to-end:

- Backend boot pulito: `uvicorn backend.main:app`.
- Live curl: vedere §7.2.

- Frontend vite build deve passare clean.
- Migrazione idempotente: rilancia su DB esistente per confermare zero data loss.

CAPITOLO I



REPOSITORY GITHUB

URL: <https://github.com/gborghi/timetable>.

Repository privato. La landing page contiene il README di alto livello con quickstart, tour della UI, sintassi vincoli, architettura, repository layout.

CAPITOLO II



LESSONS LEARNED

“Experience is what you get when you didn’t get what you wanted.”

Randy Pausch, The Last Lecture

DOPO un anno e mezzo di sviluppo, qualche centinaio di esperimenti e una manciata di migliaia di righe di codice, alcuni insegnamenti stanno emergendo. Li raccolgo qui per chi voglia costruire un sistema simile, o estendere π Tantum, o semplicemente capire dove le intuizioni iniziali sono state confermate e dove smentite.

B.1 — COSA HA FUNZIONATO

B.1.1 • Modellare HARD/SOFT separatamente

Già all’inizio era chiaro che mescolare i due tipi di vincoli sarebbe stato un disastro. La distinzione netta “HARD entra come vincolo nel solver, SOFT entra come penalità nell’obiettivo” è *l’unica* che permette all’utente di leggere correttamente i risultati. Senza di essa l’utente non distingue “il sistema non riesce a soddisfarlo” da “il sistema sta cercando di soddisfarlo ma trova un compromesso”. La palette 5-stati con codice colore è l’estensione naturale che permette di esprimere sfumature (preferred, enforced) senza aumentare la complessità percepita.

B.1.2 • Decomporre invece di scalare

L’illusione del primo periodo era che “CP-SAT scali abbastanza”. Vero fino a ~50 classi. Sopra, i tempi esplodono. La decomposizione spettrale (cap. 21) è stata l’introduzione che ha cambiato l’orizzonte di applicabilità: con cluster naturali ben separati, lo speedup è di un ordine di grandezza.

B.1.3 • DSL parser hand-rolled

La tentazione iniziale era usare PLY o Lark. Alla fine il parser hand-rolled è risultato più pulito: 250 righe di Python, niente dipendenze, controllo esatto degli errori. Quando aggiungi un built-in nuovo, sai dove toccare. Quando un utente sbaglia la sintassi, l’errore è in italiano e indica la posizione del token. Le librerie generiche sarebbero state più verbose nello stesso codice e meno “parlanti” negli errori.

B.1.4 • Frontend lazy: non fare polling per niente

Caricare ECharts solo on-demand, fare polling solo se la tab è visibile (document.hidden check), unmount delle pagine al cambio tab: piccoli accorgimenti che trasformano un’app “pesantuccia” in un’app “snella” su hardware modesto. La scuola che usa π Tantum ha tipicamente computer di 5–7 anni; la responsività percepita è cruciale.

B.1.5 • Run asincroni con SSE log streaming

Trasformare ogni operazione lunga (Phase A, Phase B, Monte Carlo, Hall) in un *run asincrono* con log streaming via SSE è stata una svolta UX. L’utente non aspetta con la barra di caricamento; legge il log in tempo reale, capisce cosa sta succedendo, può killare se serve. La metafora “ogni operazione è un job che lascia traccia in Run+RunLog+RunTelemetry” è diventata l’asse portante dell’architettura.

B.2 — COSA NON HA FUNZIONATO (AL PRIMO TENTATIVO)

B.2.1 • Pickle come engine I/O

Pickle è conveniente ma fragile: cambia la classe Python e i pickle vecchi non si caricano più.

L’idea di scambiare dati fra backend e solver via pickle ha funzionato per il prototipo ma ha causato dolore quando si sono raffinate le strutture dati. Ogni cambio di campo nelle dataclass del solver invalidava i pickle. Soluzione adottata: engine_io.py fa da convertitore esplicito fra DB e dict; il pickle

è ancora usato come cache, ma con un campo `schema__version` che permette di riconoscere i pickle vecchi e rigenerarli.

B.2.2 • Migrazioni *band-rolled* vs Alembic

La scelta consapevole di scrivere migrazioni idempotenti direttamente in `db.py` (*senza* Alembic) ha pro e contro. Pro: zero file di migrazione separati, zero ambiente da configurare, deploy banale. Contro: con ~ 30 tabelle si comincia a sentire il peso (la funzione `__apply_lightweight_migrations()` è ormai lunghissima). Probabile rifattorizzazione in vista per la versione successiva.

B.2.3 • Promesse di ottimo globale con metaeuristiche

ERRORI COMUNI

Le metaeuristiche *non* garantiscono l'ottimo. Ho provato più volte a “promettere” all'utente che la soluzione finale fosse il meglio possibile. È falso, ed è controproducente: l'utente perde fiducia quando vede un piccolo manual fix migliorare l'obiettivo. La onestà intellettuale paga: “questa è una soluzione di alta qualità, non garantita ottima” è meglio di “ottima”.

B.2.4 • Drag-and-drop senza preview

Prima versione: drag-and-drop senza preview, conferma post-hoc se la mossa era HARD-fattibile. Era frustrante. Versione attuale: preview live con check HARD e delta SOFT mentre trascini. Adesso l'utente impara giocando: vede *prima* che la mossa è infattibile e capisce *perché*. La differenza in usabilità è enorme.

B.2.5 • Sottostimare i tempi su superhuge

Il profilo superhuge (80 classi, 16 sezioni × 5 anni) era pensato come “stress test estremo”, non come caso d'uso reale. Si è scoperto che esistono *davvero* istituti italiani con queste taglie (poli scolastici, IIS). Phase A su superhuge consuma 5 minuti — quasi accettabile, ma più del previsto. Le ottimizzazioni di Phase A (decomposizione di matching, MIP-based) sono in roadmap.

B.3 – QUELLO CHE ANCORA SI PUÒ MIGLIORARE

B.3.1 • DSL editor avanzato

Ad oggi il campo DSL è una semplice textarea senza assistenza. La specifica completa di un editor con live validation, suggerimenti fuzzy, quick-fix e hover docs esiste; manca il tempo di implementarla. È la priorità numero uno per il prossimo ciclo.

Tutta la roadmap di DSL editor (squiggle, fuzzy, quick-fix, hover docs, NL preview) è descritta nel cap. 16.

B.3.2 • Documentazione viewer in-app

Tutta questa documentazione esiste come PDF e markdown nel repository, ma non è accessibile dall'interno dell'app. Idealmente: una tab /docs con albero a sinistra (per categoria) e contenuto a destra (markdown reso live), con search globale.

B.3.3 • Wizard per casi d'uso comuni

Casi ricorrenti come “crea un corso di recupero” o “aggiungi una compresenza” richiedono al coordinatore di sapere quali campi compilare e in quale tab. Sarebbero un buon target per dei *wizard* guidati che fanno tutto in pochi click.

B.3.4 • Multi-tenant

Ad oggi π Tantum è mono-utente / mono-scuola: una istanza per scuola. Per un servizio cloud serve gestione utenti, isolamento dei dati, billing. È un'estensione significativa che richiede di ripensare il modello dati e l'autenticazione.

B.3.5 • Mobile responsive

L'interfaccia è desktop-first. Per gestire le supplenze quotidiane dal telefono servirebbe un layout responsive. Non è solo un fatto di CSS: la matrice 6×6 della pagina “Assenze” non ci sta su uno schermo da 5 pollici.

B.4 — UNA RIFLESSIONE FINALE

Costruire π Tantum mi ha confermato un'intuizione che all'inizio era solo una sensazione: *i sistemi complessi sopravvivono se sono onesti con l'utente*. Onesti nel dire “questo non posso farlo”, onesti nel mostrare *quanto* una scelta costa, onesti nel non promettere ottimi che non sono garantiti. L'utente perdona la lentezza se sa perché. L'utente apprezza il pre-check di Hall che dice “ferma, mancano 3 ore di matematica, prima sistemale” infinitamente di più del solver che dopo 10 minuti restituisce “no soluzione”.

In fondo è la stessa lezione che si impara ogni volta che si lavora con altri umani: la fiducia si costruisce un piccolo segnale alla volta. Anche un software è fatto di piccoli segnali.

“I sistemi complessi sopravvivono se sono onesti con l'utente.”

— Lessons learned, π Tantum 2026

CAPITOLO III



GLOSSARIO DEI METODI ALGORITMICI

Questo capitolo spiega *cos'è* ogni metodo che π Tantum usa internamente, con un linguaggio che si possa leggere “dal divano”. Per ogni metodo trovi quattro cose in sequenza: l’idea, come funziona, quando usarlo, un esempio legato al timetabling. Niente formule a meno che non aggiungano chiarezza.

C.1 – CP-SAT (CONSTRAINT PROGRAMMING OVER SAT)

Cos'è e perché esiste. CP-SAT è il motore con cui π Tantum trova le soluzioni. È un *constraint solver*: gli dai un mucchio di variabili (per esempio: “in quale slot va la lezione di mate della 1A?”), un mucchio di vincoli (“due lezioni della stessa classe non possono stare nello stesso slot”; “il prof Borghi non insegna sabato”), e gli chiedi di trovare un assegnamento di valori che li rispetti tutti, possibilmente ottimizzando un criterio.

A differenza dei solver *lineari* (LP/MIP) che lavorano su disuguaglianze numeriche, CP-SAT lavora su variabili booleane e intere, e sa esprimere vincoli “logici” complessi (disgiunzioni, implicazioni, conteggi) in modo nativo. Questo lo rende particolarmente adatto al timetabling, dove la maggior parte dei vincoli sono di natura combinatoria, non geometrica.

Come funziona. CP-SAT alterna due fasi:

- **Propagazione:** data una scelta parziale (es. “ho deciso che mate-3A va in lunedì 8^a”), il solver *deduce* automaticamente quello che ne consegue (“allora ita-3A non può andare in lunedì 8^a”; “allora il prof Borghi è occupato in quello slot”, ecc.). Questo restringe lo spazio delle scelte rimanenti senza dover provare tutte le combinazioni.
- **Ricerca:** quando la propagazione esaurisce le conseguenze automatiche, il solver fa un *salto d'azzardo* (es. “provo a mettere ita-3B in martedì 9”) e si rimette a propagare. Se a un certo punto trova una contraddizione, fa *backtracking*: torna indietro, marca quella scelta come “no”, e prova un'alternativa. Impara dai fallimenti aggiungendo *clausole imparate* che evitano di ripetere lo stesso errore.

Quando usarlo. CP-SAT è il default di π Tantum per le Phase A e B. Per scuole di dimensioni normali (fino a ~80 classi) basta da solo. Per istanze più grandi serve combinarlo con la decomposizione spettrale o con metaeuristiche.

Esempio. Tipica iterazione: dopo aver propagato per qualche secondo, il solver ha già piazzato il 70% delle lezioni del triennio (perché sono molto vincolate dai lab e dalle compresenze) ed esplora le combinazioni rimanenti per le classi del biennio (più flessibili). Trova una contraddizione (un docente avrebbe due classi nello stesso slot), backtracking, ne prova un'altra. Tipicamente in 1-3 minuti chiude su una soluzione feasible.

C.2 – DECOMPOSIZIONE SPETTRALE

Cos'è e perché esiste. Quando la scuola è grande (>120 classi), il problema diventa troppo grosso perché CP-SAT lo digerisca in tempi ragionevoli. La decomposizione spettrale risolve questo dividendo la scuola in piccoli “cluster” di classi che condividono pochi docenti. Ogni cluster diventa un sotto-problema piccolo, risolvibile in parallelo.

L'idea è: i conflitti veri (due docenti che competono per lo stesso slot) avvengono fra classi che condividono lo stesso docente. Se due classi non hanno docenti in comune, si possono pianificare totalmente in parallelo.

Come funziona. Si costruisce il grafo delle classi: nodi = classi, peso dell'arco fra due classi = numero di docenti condivisi. Si calcolano gli autovettori del *Laplaciano* di quel grafo (una matrice che misura, per ogni nodo, quanto si “differenzia” dai vicini). Gli autovettori associati ai più piccoli autovalori diversi da zero indicano *direzioni di separazione* naturali: progettando i nodi su quelle direzioni, si vedono chiaramente i cluster.

Un colpo di k-means su questa proiezione restituisce la partizione finale.

Quando usarlo. Default ON in π Tantum quando la scuola ha ≥ 120 classi. Per scuole più piccole non porta vantaggi e aggiunge overhead.

Esempio. Per una scuola di 250 classi, una decomposizione in 4 cluster produce sotto-problemi di 60-70 classi ciascuno, risolvibili in parallelo. I docenti-ponte (quelli che insegnano in classi di più cluster) sono il “vincolo di ricucitura” che la fase finale risolve come problema piccolo a se’ stante.

C.3 – LNS (LARGE NEIGHBORHOOD SEARCH)

Cos’è e perché esiste. Quando hai già una soluzione (anche sub-ottima), spesso è più rapido *aggiustarla* che ricominciare. LNS prende la soluzione attuale, ne “distrugge” una porzione (es. tutte le lezioni di un certo giorno) e la ricostruisce con CP-SAT cercando un miglioramento. Iterando, esplora tante varianti vicine alla soluzione corrente.

Come funziona. A ogni iterazione: scegli un “vicinato” (es. day = martedì), libera tutte le variabili in quel vicinato, lancia CP-SAT con un piccolo budget di tempo per re-piazzarle ottimizzando lo SOFT score. Se il risultato è migliore, lo accetti.

Quando usarlo. Default ON nella pipeline integrata, dopo Phase B. Adatto al “polishing” di una soluzione già feasible.

Esempio. Dopo Phase B la soluzione ha 22 buchi nei docenti. LNS cicla: prova a re-fare lunedì (scende a 20 buchi), martedì (scende a 19), mercoledì (resta 19), ..., dopo qualche minuto si stabilizza intorno a 14-15.

C.4 – ALNS (ADAPTIVE LNS)

Cos’è e perché esiste. LNS classico ha un problema: usa sempre lo stesso tipo di vicinato (es. “un giorno”). Su alcune istanze è perfetto, su altre è sterile. ALNS lo evolve: invece di una sola scelta di vicinato, ne ha sei (un giorno intero, un cluster di classi, le ore peggiori della settimana, una giornata di un docente, una giornata di un’aula, una settimana di una sola classe) e tre modi di ricostruire (CP-SAT mini-window, greedy SOFT, BFS riempimento). A ogni iterazione sceglie quale combinazione usare con probabilità proporzionale a un *punteggio* che cresce per le combinazioni storicamente vincenti e decresce per le altre.

Come funziona. È un *roulette wheel selector* sopra punteggi esponenzialmente decadenti. Ogni operatore parte con punteggio neutro; ogni volta che produce un miglioramento, il punteggio sale; ogni volta che fallisce, scende. Aggiunge anche un’accettazione *simulated annealing*-like: occasionalmente accetta peggioramenti per sfuggire ai minimi locali.

Quando usarlo. Sostituisce o segue il LNS classico nella pipeline. Default ON.

Esempio. Su una scuola con cluster ben separati, l’ALNS impara dopo poche iterazioni che “cluster di classi” porta i miglioramenti più grossi e “giornata di un’aula” quasi mai funziona. Lo dice nei log finali con i punteggi.

C.5 – SA (SIMULATED ANNEALING)

Cos'è e perché esiste. Il nome viene dalla metallurgia: come un metallo riscaldato e poi raffreddato lentamente forma una struttura cristallina più stabile, l'algoritmo accetta inizialmente anche peggioramenti per esplorare lo spazio delle soluzioni, e con il tempo (la “temperatura” che scende) diventa più selettivo, accettando solo miglioramenti.

Come funziona. A ogni iterazione genera una mossa random (es. scambia due lezioni). Se migliora lo SOFT, accetta; se peggiora di Δ , accetta con probabilità $e^{-\Delta/T}$ dove T è la temperatura corrente. La temperatura inizia alta (es. $T_0 = 10$) e si moltiplica per $\alpha < 1$ (es. $\alpha = 0.995$) a ogni iterazione, quindi decresce esponenzialmente.

Quando usarlo. È perfetto quando si sospetta di essere in un minimo locale. Default ON dopo LNS/ALNS.

Esempio. Dopo LNS ti sei stabilizzato a SOFT=420. Lanci SA con $T_0=10$, $\alpha=0.995$, budget 60s. Nei primi secondi, T è alto e accetta peggioramenti fino a 460-470; poi T scende e SA si concentra su miglioramenti, finendo per esempio a 405.

C.6 – TS (TABU SEARCH)

Cos'è e perché esiste. Risolve un problema della ricerca locale: i loop. Se l'unica mossa migliorante è “A $\rightarrow$ B” e poi l'unica migliorante da B è “B $\rightarrow$ A”, sei intrappolato. TS evita questo tenendo una *lista tabu* delle ultime mosse fatte: per un certo numero di iterazioni, quelle mosse sono vietate. L'algoritmo è così forzato a esplorare zone diverse.

Come funziona. A ogni iterazione, valuta tutte le mosse possibili *tranne* quelle in tabu. Sceglie la migliore, la fa, aggiunge l'inversa alla lista tabu (con un “tempo di scadenza”). La lista è di dimensione fissa (parametro `tabu_size`, default 80).

Quando usarlo. Default ON dopo SA. Particolarmente efficace su istanze con plateau (zone dove molti vicini hanno lo stesso valore).

Esempio. Senza TS, scambiare due lezioni L_1 e L_2 produce SOFT=400; ri-scambiarle riproduce SOFT=405. SA potrebbe oscillare. TS dopo lo scambio mette “inverso di $L_1 \leftrightarrow L_2$ ” in tabu, quindi al passo successivo proverà $L_3 \leftrightarrow L_4$, esplorando una direzione nuova.

C.7 – ILS (ITERATED LOCAL SEARCH)

Cos'è e perché esiste. Combina ricerca locale con perturbazioni periodiche. Idea: dopo che la ricerca locale si è stabilizzata su un minimo locale, scuoti la soluzione (perturbazione: tante mosse random) e fai ricerca locale da capo. Iterando, esplori bacini di attrazione diversi.

Come funziona. Loop di “cycles” (default 3): in ognuno fai ricerca locale (TS) per un budget; se sei migliorato, salvi; poi perturba (rimuovi e ri-piazza un cluster random di classi); ricomincia.

Quando usarlo. Default ON come ultima fase prima del rooms assignment. È il *closer* della pipeline metaeuristica.

Esempio. Cycle 1 chiude su SOFT=400; perturba e ricomincia da SOFT=480; cycle 2 chiude su SOFT=395; perturba e ricomincia da SOFT=470; cycle 3 chiude su SOFT=392.

C.8 – VNS (VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH)

Cos'è e perché esiste. VNS è una rifinitura sistematica. Cicla attraverso vicinati di dimensione crescente: prima prova 1-swap (scambia due lezioni), poi 2-swap (due paia), poi 3-chain (catena di 3 mosse), poi k-opt (catena di 4-6). Ogni volta che trova un miglioramento riparte dal vicinato 1; quando un intero ciclo passa senza miglioramenti, si ferma – significa che ha raggiunto un ottimo locale rispetto a tutti i vicinati.

Come funziona. For ogni vicinato, esplora fino a un budget di iterazioni; al primo miglioramento accetta e torna al vicinato 1. Quando il giro $1 \rightarrow 4$ produce zero miglioramenti, esce.

Quando usarlo. Come rifinitura finale, dopo LNS/ALNS/SA/TS. Default OFF (lo accendi quando vuoi spremere il massimo).

Esempio. Hai SOFT=395 dopo ILS. VNS cicla: 1-swap trova un miglioramento a 392; riparte. 1-swap trova ancora a 389; riparte. 1-swap zero; 2-swap trova a 385; riparte. Dopo qualche minuto chiude a 378.

C.9 – HALL'S THEOREM PRE-CHECK

Cos'è e perché esiste. Prima di lanciare un solver lungo, conviene controllare se il problema è *strutturalmente* risolubile. Il teorema di Hall (1935) dice: in un *matching bipartito* (assegnare ognuno di N elementi a uno di M elementi compatibili), una soluzione esiste sse per ogni sottoinsieme S degli N elementi, il loro vicinato (gli M compatibili con almeno uno) ha cardinalità $|N(S)| \geq |S|$.

Nel timetabling l'analogo pesato è: per ogni sottoinsieme di docenti, la loro capacità totale di ore deve coprire la domanda totale di ore delle materie che insegnano. Se una materia richiede 40 ore/settimana ma i docenti qualificati ne hanno solo 30 totali, il modello è già infeasible: non c'è bisogno di lanciare CP-SAT.

Come funziona. Tre controlli in cascata: per ogni materia controlla che esista almeno un docente qualificato; per ogni materia controlla che la capacità totale dei docenti qualificati copra la domanda; campiona N sottoinsiemi random di docenti e verifica che la domanda delle materie *esclusive* a ciascun sottoinsieme sia coperta dalla capacità del sottoinsieme.

Quando usarlo. Sempre prima di Phase A. Default ON nella pipeline integrata; se trova violazioni, interrompe immediatamente con un report.

Esempio. Hai aggiunto in mezzo all'anno una nuova materia "Diritto" al triennio (3 ore/settimana per 9 classi = 27 ore) ma hai un solo docente abilitato a Diritto con massimo 18 ore. Hall te lo dice in 100 millisecondi: "Diritto: domanda 27h > capacità docenti 18h". Risparmi 10 minuti di solver lungo.

C.10 – LAGRANGIAN RELAXATION CON SUB-GRADIENT

Cos'è e perché esiste. Quando un problema ha "vincoli scomodi" (vincoli che spezzano una struttura altrimenti separabile), una tecnica classica è *rilassarli*: li rimuovi dal modello e li reintroduci come penalità moltiplicate per coefficienti chiamati *moltiplicatori di Lagrange* (λ). Iterando, i λ si aggiustano per spingere la soluzione del modello rilassato a rispettare comunque i vincoli originari. È un modo di trasformare un problema "a blocchi accoppiati" in una sequenza di sotto-problemi indipendenti.

Nel timetabling questo è utile dopo la decomposizione spettrale: i cluster sarebbero indipendenti se non fosse per i *docenti-ponte* (docenti che insegnano in più cluster). Lagrangian relaxation rilassa la non-sovrapposizione dei docenti-ponte, e itera per riconciliare le scelte dei cluster.

Come funziona. Il *subgradient method* aggiorna λ a ogni iterazione: $\lambda_{k+1} = \max(0, \lambda_k + \alpha_k g_k)$, dove g_k è la violazione del vincolo rilassato e $\alpha_k = \alpha_0 / (1 + k)$ è una sequenza di “passi” che diminuisce a passi piccoli, garantendo convergenza al limite (in teoria) ma in pratica producendo soluzioni utili in poche iterazioni.

Quando usarlo. Scuole con cluster ben separati ma con docenti-ponte fastidiosi. Default OFF (avanzato).

Esempio. Cluster A (40 classi), Cluster B (40 classi), 5 docenti-ponte. Senza Lagrangian, A e B vanno risolti insieme: 80 classi. Con Lagrangian, vengono risolti separatamente in ~ 3 iterazioni: ogni cluster diventa 40 classi (molto più veloce), e λ converge a valori che impediscono ai docenti-ponte di sovrapporsi.

C.II – COLUMN GENERATION (DANTZIG-WOLFE)

Cos'è e perché esiste. Quando un problema è enorme, conviene non enumerarlo tutto: ne generi solo le parti che servono, on-demand. Column Generation è questa filosofia applicata alla programmazione lineare: hai un problema “master” che sceglie da un catalogo di colonne (soluzioni candidate); a ogni iterazione un sotto-problema genera nuove colonne “promettenti” (con *reduced cost* negativo) e le aggiunge al catalogo.

Nel timetabling: ogni docente ha un catalogo di possibili “settimane-tipo” (orari completi per quel docente, già feasible localmente). Il master sceglie quale settimana-tipo prendere per ognuno; il sotto-problema (uno per docente) genera nuove settimane-tipo guidate dal duale del master.

Come funziona. Loop: (1) il master sceglie una combinazione corrente di colonne; (2) calcola i prezzi duali sui vincoli di copertura; (3) ogni sotto-problema produce la nuova colonna più attraente data quei prezzi; (4) se ce n'è una con reduced cost negativo, aggiungila e ripeti; altrimenti hai trovato l'ottimo del rilassamento LP.

Quando usarlo. Solo per scuole molto grandi (>200 classi). Default OFF.

Esempio. 250 classi, 180 docenti. Enumerare tutte le settimane-tipo possibili sarebbe astronomicamente troppo; Column Generation parte con 3 settimane-tipo per docente (540 colonne), ne aggiunge ~ 50 per iterazione, e converge in 5-10 iterazioni a un orario ottimale rilassato.

C.I2 – MONTE CARLO SENSITIVITY

Cos'è e perché esiste. Quando hai una soluzione, ti chiedi: *è già vicina al meglio possibile, o c'è ancora margine?* La sensitivity analysis Monte Carlo risponde generando N varianti random della soluzione (ognuna ottenuta applicando 30 mosse atomiche random feasible) e misurando il loro SOFT score. Se la varianza è piccola, sei vicino a un minimo locale; se è grande, hai ancora margine.

Come funziona. Genera N (default 100) walk random di 30 mosse ciascuno, accettando solo quelle che restano HARD-feasible. Per ognuno calcola SOFT. Riporta media, deviazione standard, percentili, coefficiente di variazione $CV = \sigma / \mu$.

Quando usarlo. Dopo aver lanciato la pipeline, per decidere se vale la pena spendere altro tempo in metaeuristiche. $CV < 0.05$ = stai già sull'ottimo locale; $CV > 0.15$ = c'è potenziale di miglioramento.

Esempio. La tua soluzione corrente ha $SOF T=400$. Monte Carlo restituisce $media=402$, $std=8$, $CV \approx 0.02$. Conclusione: la pipeline ha già trovato un buon minimo locale; nuovi giri non porteranno miglioramenti significativi.

C.13 – MODULARITÀ, BETWEENNESS, DENSITÀ (ANALISI DEL BIPARTITO)

Cos'è e perché esiste. Tre metriche dalla teoria dei grafi che ti dicono quanto la struttura della tua scuola sia “decomponibile”. Sono interessanti perché predicono quanto certe tecniche (decomposizione spettrale, parallelismo) funzioneranno bene.

Cosa significano in pratica.

- **Modularità (Newman-Girvan):** misura quanto una partizione *già calcolata* è “naturale”. Valore in $[-1, 1]$. > 0.4 = cluster molto netti, la decomposizione spettrale è perfetta. < 0.2 = la scuola è troppo intrecciata, la decomposizione produrrà cluster artificiosi.
- **Betweenness centrality:** per ogni nodo, conta in quanti percorsi minimi del grafo passa. I nodi ad alta betweenness sono i “ponti”: se hanno $SOF T$ alto, fanno collassare la qualità globale.
- **Densità:** $\frac{2|E|}{|V|(|V|-1)}$, frazione di archi presenti rispetto al massimo. Bassa densità (< 0.1) = scuola sparsa, decomposizione ottima. Alta densità (> 0.5) = quasi cricca, decomposizione inutile.

Quando usarli. Diagnostici da consultare prima di investire in metaeuristiche pesanti: ti dicono che strategia ha senso.

Esempio. Liceo medio: modularità 0.43, betweenness top = “Lingua straniera” (5 prof condivisi su tutti gli indirizzi), densità 0.18. Diagnosi: la decomposizione spettrale produrrà 4 cluster netti (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, ITIS); i prof di lingua sono i “ponti” da gestire con cura (Lagrangian relaxation aiuta).

C.14 – DISTRIBUZIONI E ISTOGRAMMI

Cosa misurano. 5 viste statistiche dell'orario prodotto: distribuzione del carico orario dei docenti, distribuzione del carico delle classi per giorno, heatmap materia $\times$ slot, occupazione per slot, test di goodness-of-fit (KS contro uniforme, chi-quadro per giornate).

Cosa significano in pratica.

- *Carico docenti:* se la distribuzione è schiacciata su un numero (es. tutti 18) il sistema sta rispettando i tetti di cattedra. Se ha una coda lunga (un prof con 22, un altro con 12), c'è sbilanciamento.
- *Heatmap materia $\times$ slot:* zone scure dove cadono troppe ore di una stessa materia in slot adiacenti.
- *KS-test contro uniforme:* $p > 0.05$ = i carichi sono compatibili con una distribuzione uniforme (giusto); $p < 0.05$ = c'è una distribuzione non casuale (alcuni prof troppo carichi).

Quando usarli. Per dare un giudizio qualitativo sull'orario prodotto, oltre al solo $SOF T$ score numerico.

C.15 – CORRELAZIONI E REGRESSIONI

Cosa misurano. Tre regressioni statistiche sull'orario corrente:

1. OLS: ore di carico docente $\rightarrow$ numero di buchi.
2. OLS: numero di materie diverse del docente $\rightarrow$ contribuzione SOFT.
3. Logit: saturazione classe $\rightarrow$ probabilità di sesta ora.

Per ognuna ottieni coefficienti, p-value, R^2 .

Cosa significano in pratica. “I docenti con carico > 20 ore hanno in media 2 buchi in più ($p < 0.001$, $R^2 = 0.6$)” = c'è un effetto sistematico documentabile. “La saturazione classe non predice la 6^a ora ($p = 0.4$)” = il sistema sta distribuendo bene le ore e non concentra le classi saturate in 6^a.

Quando usarle. Per riportare al collegio docenti dati *quantitativi* sulla qualità dell'orario, anziché solo affermazioni qualitative.

C.16 – DSL GENERICO

Cos'è e perché esiste. I sub-DSL precedenti (query lista, logical DNF, objective Phase A, introspettivo) risolvevano ognuno un caso, ma erano grammatiche separate. Ogni fix andava replicato 4 volte. Il *DSL generico* unifica: una grammatica sola, parser unico, quattro back-end di compilazione.

Come si rapporta al modello dati. Le sorgenti iterabili (lessons, teachers, classes, classrooms, students, groups, ...) sono viste pre-calcolate del modello SQLAlchemy: a ogni valutazione, il sistema “materializza” queste viste in dict Python che il parser interroga.

Come si traduce. Un forall l in lessons where ...: predicate si traduce, per il backend EVAL, in un ciclo Python su tutti gli elementi che soddisfano il filtro, applicando il predicato. Per il backend LOGIC (vincoli logical DNF) si traduce in clausole disgiuntive di letterali. Per il backend OBJECTIVE si traduce in una somma pesata aggiunta alla funzione obiettivo della Phase A. Stessa sintassi, traduzioni diverse.

Quando usarlo. Per qualunque vincolo che non rientri nelle preferenze standard. Vedi capitolo dedicato per la gallery di 30+ esempi.

C.17 – STATI 5-COLORI DELLE MATRICI

Cos'è. Le matrici di disponibilità (docente, classe, aula) hanno 5 stati ortogonali per ogni cella, con colori distintivi per leggerli a colpo d'occhio:

- **HARD** (rosso): cella vietata in modo assoluto.
- **ENFORCED** (rosso scuro): cella che *deve* esserci occupata.
- **PREFERRED** (verde): preferenza positiva (bonus).
- **DISLIKED/SOFT** (giallo): preferenza negativa (penalità).
- **ALLOWED** (bianco): neutro.

Scorciatoie tastiera. Selezionata una cella o un range, premere H/E/P/D/A la imposta in HARD/ENFORCED/ PREFERRED/DISLIKED/ALLOWED. N per “neutro” (alias ALLOWED). Click + drag per selezionare un range; doppio click sull’header di colonna o riga per applicare a tutta la colonna/riga.

C.18 – TAG AULE E TAG STUDENTI

Cos’è. Etichette libere che il coordinatore attacca a un’aula o a uno studente. Sono *many-to-many*: un’aula può avere tanti tag, un tag può essere su tante aule.

Perché esistono. I tag rendono i vincoli più robusti al cambiamento dell’anagrafica. Invece di scrivere “solo queste tre aule precise” (lista che andrebbe aggiornata a ogni modifica), scrivi “aule taggate matematica”: se domani aggiungi una nuova aula taggata allo stesso modo, il vincolo la include automaticamente.

Casi d’uso tipici.

- Tag aule: matematica, proiettore, lab__lingue, piano__terra, accessibile__disabili.
- Tag studenti: BES (Bisogni Educativi Speciali), DSA, debito__matematica__4, pcto__Acme, studente__atleta.

I tag NON sostituiscono i gruppi articolati (che sono unità operative di scheduling); sono metadato passivo per filtrare e raggruppare nell’interfaccia.

C.19 – RUN TELEMETRY E VISUALIZZAZIONE LIVE

Cos’è. Ogni esecuzione del solver produce una *serie temporale* di sample: ad ogni iterazione il sistema annota timestamp, fase corrente, valore obiettivo, mosse accettate/rifutate, vincoli HARD violati. Tutto salvato in DB e accessibile dal detail page del run.

Cosa vedi. Un grafico interattivo (Apache ECharts) con l’evoluzione del SOFT score nel tempo, una linea diversa per ogni stage (LNS in azzurro, SA in verde, TS in giallo, ...), markers verticali sui cambi di stage. Statistiche aggregate per stage in tabella (n. iterazioni, durata, best obj). Esportazione in JSON per analisi esterne.

Live mode. Per i run in corso, la pagina poll-a il backend ogni 2s e aggiorna il grafico man mano che arrivano nuovi sample. La pagina pausa il polling automaticamente quando la tab del browser è in background, per non sprecare banda.

C.20 – LOCKATI: LEZIONI CHE NON SI TOCCANO

Cos’è. Il flag locked sulla tabella Lesson indica che quella lezione *non deve essere spostata* dal solver. Utile per fissare a mano una manciata di lezioni critiche e poi lanciare l’ottimizzazione su tutto il resto.

Come si usa. Dal Monitor (e dalla griglia Schedule con click-destro), il bottone “Blocca” marca la lezione come locked. Il bottone “Sblocca” fa l’inverso. Le lezioni locked sopravvivono ai run successivi: vengono caricate come *vincoli aggiuntivi HARD* dal solver, che dovrà incastrare il resto attorno a esse.

Il filtro “Lockati” nella tab del Monitor mostra solo gli eventi che hanno almeno una lezione lockata, utile per visualizzare velocemente cosa hai già fissato e cosa è ancora libero.

CAPITOLO IV



REFERENCE

- Pisinger, "Where are the hard knapsack problems?", 2005.
- Kohl, Karisch, Patriksson, "Very Large-Scale Neighborhood Search Techniques", 2002.
- Burke, Kingston, Pepper, "A standard data format for timetabling instances", 2008 (S1877050919318800).
- Ahuja, Magnanti, Orlin, "Network Flows", 1993.



BIBLIOGRAFIA

- Achterberg, T., T. Koch e A. Martin (2005). «Branching Rules Revisited». In: *Operations Research Letters* 33.1, pp. 42–54.
- Aho, A. V., M. S. Lam, R. Sethi e J. D. Ullman (2006). *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*. 2^a ed. Addison-Wesley.
- Barnhart, C., E. L. Johnson, G. L. Nemhauser, M. W. P. Savelsbergh e P. H. Vance (1998). «Branch-and-Price: Column Generation for Solving Huge Integer Programs». In: *Operations Research* 46.3, pp. 316–329.
- Burke, E. K. e S. Petrovic (2002). «Recent research directions in automated timetabling». In: *European Journal of Operational Research* 140.2, pp. 266–280.
- Carter, M. W. e G. Laporte (1998). «Recent developments in practical course timetabling». In: *Practice and Theory of Automated Timetabling II*. Lecture Notes in Computer Science 1408, pp. 3–19.
- Christian, B. e T. Griffiths (2016). *Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions*. Henry Holt e Co.

- Chung, F. R. K. (1997). *Spectral Graph Theory*. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, n. 92. American Mathematical Society.
- Dantzig, G. B. e P. Wolfe (1960a). «Decomposition Principle for Linear Programs». In: *Operations Research* 8.1, pp. 101–111.
- (1960b). «Decomposition principle for linear programs». In: *Operations Research* 8.1, pp. 101–111.
- Desaulniers, G., J. Desrosiers e M. M. Solomon (2005). «Column Generation». In: *Springer GERAD 25th Anniversary Series*. Springer.
- Desrosiers, J. e M. E. Lübbecke (2005). *A Primer in Column Generation*. Springer.
- Fiedler, M. (1973). «Algebraic connectivity of graphs». In: *Czechoslovak Mathematical Journal* 23.2, pp. 298–305.
- Fisher, M. L. (1981). «The Lagrangian relaxation method for solving integer programming problems». In: *Management Science* 27.1, pp. 1–18.
- Fowler, M. (2010). *Domain-Specific Languages*. Addison-Wesley.
- Freeman, L. C. (1977). «A set of measures of centrality based on betweenness». In: *Sociometry* 40.1, pp. 35–41.
- Garey, M. R. e D. S. Johnson (1979). *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman.
- Geoffrion, A. M. (1974). «Lagrangian relaxation for integer programming». In: *Mathematical Programming Studies* 2, pp. 82–114.
- Glover, F. (1986). «Future paths for integer programming and links to artificial intelligence». In: *Computers & Operations Research* 13.5, pp. 533–549.
- Glover, F. e G. A. Kochenberger, cur. (2003). *Handbook of Metaheuristics*. Kluwer Academic Publishers.
- Google (2010). *OR-Tools: Open source software suite for optimization*. <https://developers.google.com/optimization/>.
- Hall, P. (1935). «On Representatives of Subsets». In: *Journal of the London Mathematical Society* 10.1, pp. 26–30.
- Held, M. e R. M. Karp (1971). «The traveling-salesman problem and minimum spanning trees: Part II». In: *Mathematical Programming* 1, pp. 6–25.
- Hopcroft, J. E. e R. M. Karp (1973). «An $n^{5/2}$ algorithm for maximum matchings in bipartite graphs». In: *SIAM Journal on Computing* 2.4, pp. 225–231.
- James, G., D. Witten, T. Hastie e R. Tibshirani (2013). *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*. Springer.
- Kirkpatrick, S., C. D. Gelatt e M. P. Vecchi (1983). «Optimization by Simulated Annealing». In: *Science* 220.4598, pp. 671–680.
- Laborie, P., J. Rogerie, P. Shaw e P. Vilím (2018). «IBM ILOG CP Optimizer for Scheduling: 20+ Years of Scheduling Research at IBM». In: *Constraints* 23.2, pp. 210–250.
- Lourenco, H. R., O. C. Martin e T. Stuetzle (2003). «Iterated Local Search». In: *Handbook of Metaheuristics*. Springer, pp. 320–353.
- Lovász, L. e M. D. Plummer (1986). *Matching Theory*. North-Holland.
- Luxburg, U. von (2007). «A tutorial on spectral clustering». In: *Statistics and Computing* 17.4, pp. 395–416.
- Marriott, K. e P. J. Stuckey (1998). *Programming with Constraints: An Introduction*. MIT Press.
- McCollum, B., A. Schaerf, B. Paechter, P. McMullan, R. Lewis, A. J. Parkes, L. Di Gaspero, R. Qu e E. K. Burke (2010). «Setting the research agenda in automated timetabling: the

- second International Timetabling Competition». In: *INFORMS Journal on Computing*. Vol. 22. 1, pp. 120–130.
- Metropolis, N., A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller e E. Teller (1953). «Equation of state calculations by fast computing machines». In: *The Journal of Chemical Physics* 21.6, pp. 1087–1092.
- Metropolis, N. e S. Ulam (1949). «The Monte Carlo method». In: *Journal of the American Statistical Association* 44.247, pp. 335–341.
- Mladenovic, N. e P. Hansen (1997). «Variable neighborhood search». In: *Computers & Operations Research* 24.11, pp. 1097–1100.
- Moskewicz, M. W., C. F. Madigan, Y. Zhao, L. Zhang e S. Malik (2001). «Chaff: Engineering an Efficient SAT Solver». In: *Proceedings of the 38th Design Automation Conference*, pp. 530–535.
- Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An Introduction*. Oxford University Press.
- Newman, M. E. J. e M. Girvan (2004). «Finding and evaluating community structure in networks». In: *Physical Review E* 69.2, p. 026113.
- Papadimitriou, C. H. e K. Steiglitz (1998). *Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity*. Dover Publications.
- PATAT (1995–2024). *Practice and Theory of Automated Timetabling: International series of conferences*. Proceedings: <https://patatconference.org/>.
- Perron, L. (2011). «Operations Research and Constraint Programming at Google». In: *Principles and Practice of Constraint Programming*. Vol. 6876. LNCS. Springer, pp. 2–2.
- Pillay, N. (2014). «A survey of school timetabling research». In: *Annals of Operations Research* 218.1, pp. 261–293.
- Pisinger, D. e S. Ropke (2010). «Large Neighborhood Search». In: *Handbook of Metaheuristics*. A cura di M. Gendreau e J.-Y. Potvin. 2^a ed. Springer, pp. 399–419.
- Robert, C. P. e G. Casella (2004). *Monte Carlo Statistical Methods*. 2^a ed. Springer.
- Ropke, S. e D. Pisinger (2006a). «An Adaptive Large Neighborhood Search Heuristic for the Pickup and Delivery Problem with Time Windows». In: *Transportation Science* 40.4, pp. 455–472.
- (2006b). «An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows». In: *Transportation Science*. Vol. 40. 4, pp. 455–472.
- Rossi, F., P. Van Beek e T. Walsh (2006). *Handbook of Constraint Programming*. Foundations of Artificial Intelligence. Elsevier.
- Russell, S. J. e P. Norvig (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4^a ed. Pearson.
- Ryan, D. M. e B. A. Foster (1981). «An Integer Programming Approach to Scheduling». In: *Computer Scheduling of Public Transport: Urban Passenger Vehicle and Crew Scheduling*, pp. 269–280.
- Schaerf, A. (1999). «A survey of automated timetabling». In: *Artificial Intelligence Review* 13.2, pp. 87–127.
- Shaw, P. (1998). «Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems». In: *Principles and Practice of Constraint Programming – CP’98*. Springer, pp. 417–431.
- Shi, J. e J. Malik (2000). «Normalized cuts and image segmentation». In: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 22.8, pp. 888–905.
- Stuckey, P. J. (2010). «Lazy Clause Generation: Combining the Power of SAT and CP (and MIP?) Solving». In: *CPAIOR 2010*. Vol. 6140. LNCS, pp. 5–9.
- Van Hentenryck, P. e L. Michel (2005). *Constraint-Based Local Search*. MIT Press.

- Vanderbeck, F. (2000). «On Dantzig-Wolfe Decomposition in Integer Programming and Ways to Perform Branching in a Branch-and-Price Algorithm». In: *Operations Research* 48.1, pp. 111–128.
- Vanderbeck, F. e L. A. Wolsey (2010). «Reformulation and Decomposition of Integer Programs». In: *50 Years of Integer Programming 1958–2008*. A cura di M. Jünger, T. M. Liebling, D. Naddef, G. L. Nemhauser, W. R. Pulleyblank, G. Reinelt, G. Rinaldi e L. A. Wolsey. Springer, pp. 431–502.
- Wasserman, L. (2004). *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer.
- Wolsey, L. A. (1998). *Integer Programming*. Wiley.



INDICE ANALITICO

Achterberg	v2, 255
score, 228	betweenness, 199
Anno scolastico, 24	Branch and Price
Assenze, 43	sweep, 244
Assignment, 24	Branch-and-Price, 227
AST, 134	Buco, 25
Aula, 24	
Avvio, 11	Calendario, 26
	Casi d'uso, 59
Benchmark	Cattedra, 24
full sweep, 244	Cheeger (bound), 225
pickle, 255	chi-quadro
sqlite, 255	test, 222
sqlite stress sweep, 263	Cinque stati, 26

- Classe, 24
- Classroom, 24
- Colonna, 26
- Compresenza, 25
- Coteach, 25
- cp_sat_scope, 226
- Curriculum, 24
- Dantzig-Wolfe
 - decomposizione, 227
- Day count, 26
- day count, 224
- DayCountModel, 224
- dc value, 26
- densità (grafo), 199
- diagnostica, 219
- Disposizione, 25, 43, 84
- Docente, 24
- DSL, 134
 - estensioni, 161
 - grammatica, 137
 - pragma, 137
 - quattro famiglie, 137
 - troubleshooting, 159
 - tutorial, 137
- Dual stabilization, 27
- ECharts, 222
- evaluator (DSL), 135
- FAQ, 95
- Festività, 26
- Getting started, 13
- Glossario
 - dei metodi algoritmici, 309
 - dei termini scolastici, 23
- Granularità
 - pricing, 27
- Gruppo articolato, 25
- Indirizzo, 24
- Indisponibilità, 26
- Interfaccia utente, 31
- istogramma, 220
- Kolmogorov-Smirnov
 - test, 220
- Lagrangiana, 214
- Launcher, 11
- Logical unavailability, 26
- Master LP, 26
- Materia, 24
- metaeuristiche, 230
- modularità, 199
- MonolithicSolver, 226
- Monte Carlo, 209
- Operatore
 - nuovo, 161
- Ore di disposizione, 25
- Parallel group, 25
- Pattern, 26
- Pearson
 - correlazione, 220
- Performance
 - UI, 283
- Phase A, 224
- Phase B, 225
- Plesso, 24
- ponte inter-cluster, 215
- Potenziamento, 25
- Predicate
 - nuovo, 161
- Primo orario, 13
- Procedures, 59
- Reduced cost, 26
- regressione
 - logistica, 221
 - OLS, 221
- Risoluzione dei problemi, 95
- Ryan-Foster, 27
- Ryan-Foster (branching rule), 228
- sensitivity
 - analisi, 210
- Sesta ora, 25
- Setup ambiente, 13
- Sezione, 24
- Slot, 25
- Sostegno, 25
- Studente, 24
- subgradient, 214
- Subject, 24
- Supplenze, 43
- Tab
 - mappa, 31
- Terminologia
 - didattica, 23
- tightness, 230

Troubleshooting

DSL, 159

UI

guida, 31

latency, 283

Variabile booleana, 26

Vincolo

enforced, 26

hard, 26

preferred, 26

soft, 26

Workflow

tipico, 59

Working hours, 26