



Captura /register

Captura cuerpo JSON /register 1er usuario

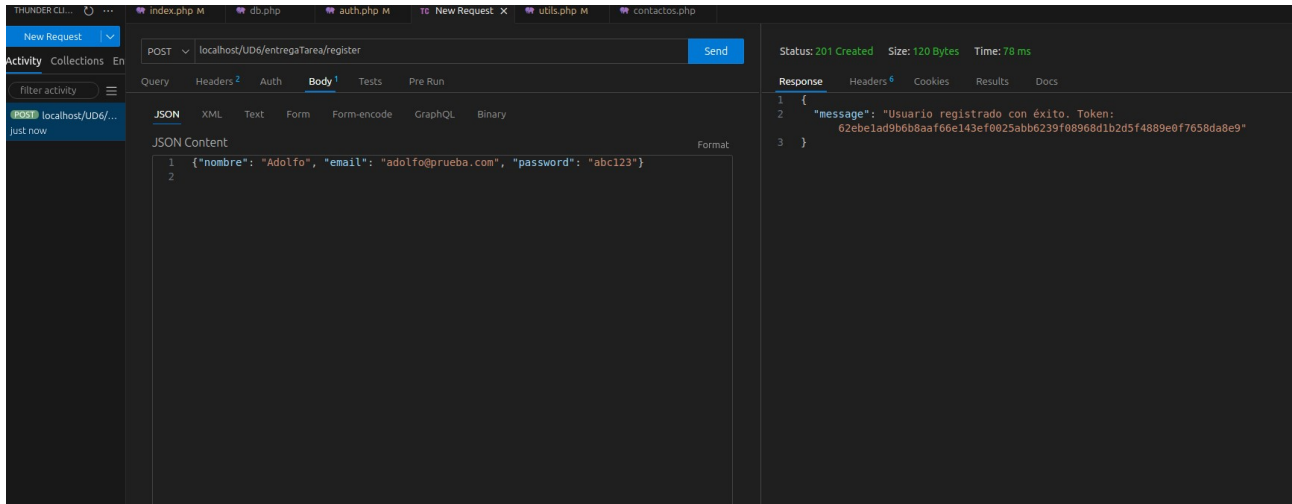


Captura cuerpo JSON /register 2do usuario


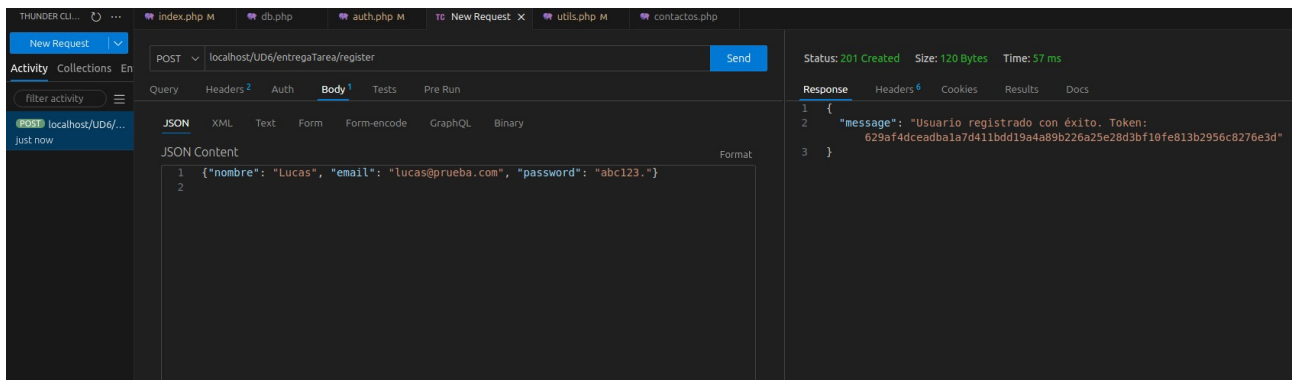


Captura /login

Cuerpo JSON /login del primer usuario registrado

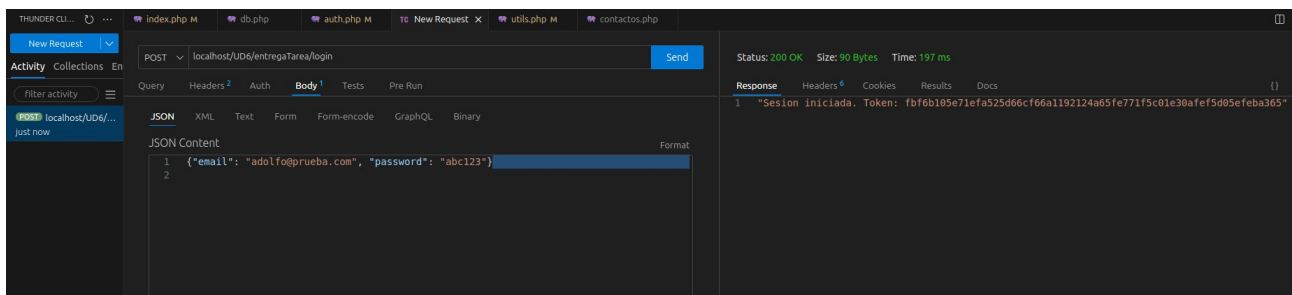


Cuerpo JSON /login de errores

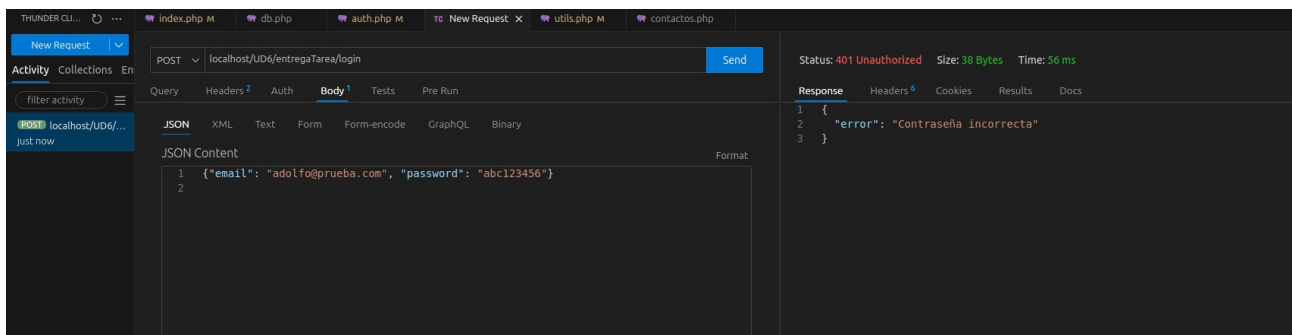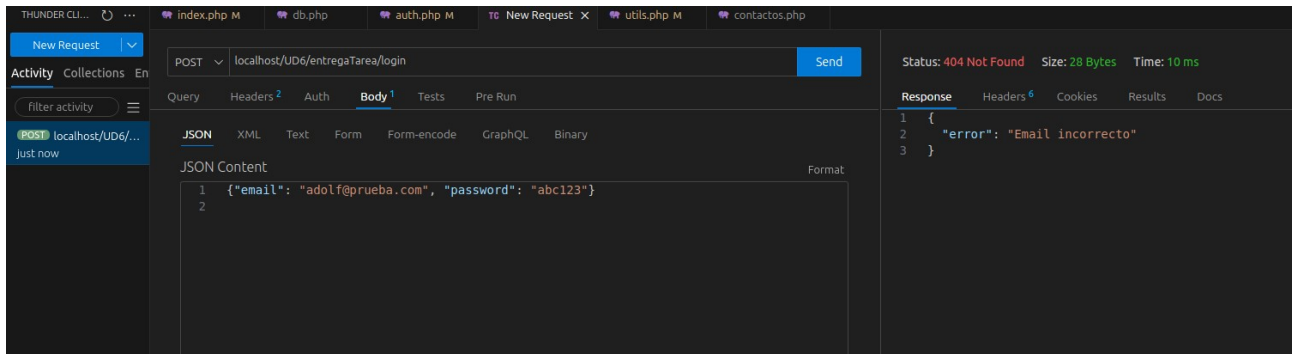


Captura POST /contactos (con Token)

Tenemos el Token en el Header con el valor que nos devuelve una vez logueado o registrado un usuario.

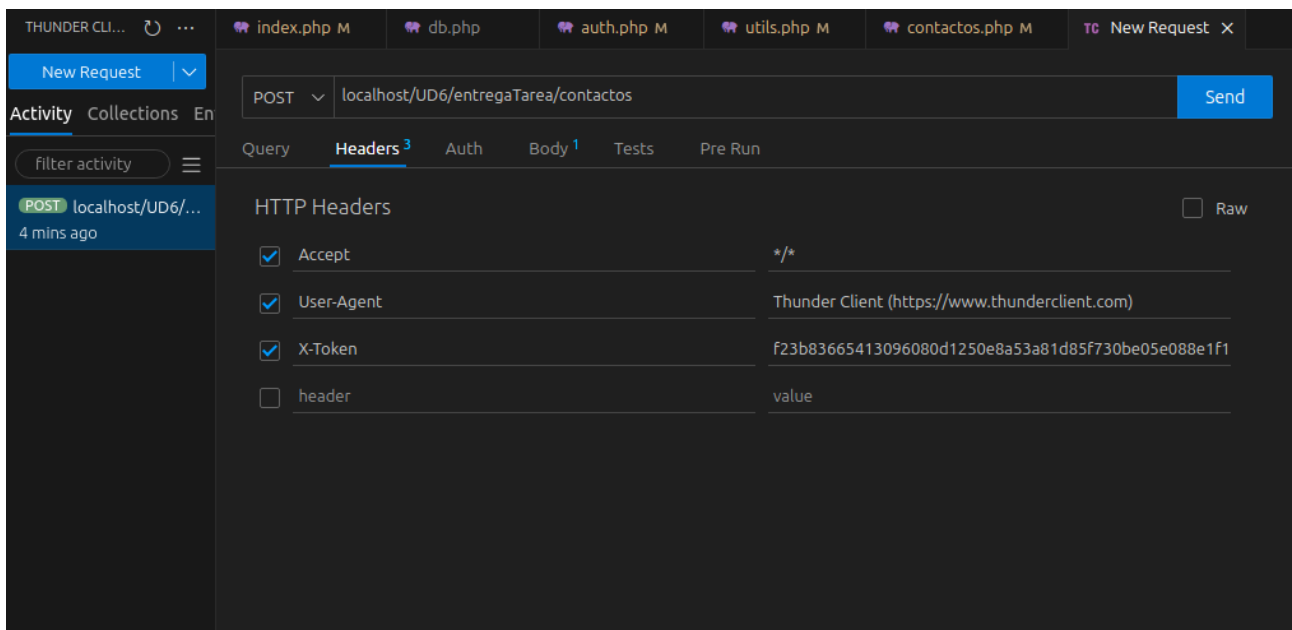


Con ese valor ahora hacemos la petición para crear un nuevo usuario

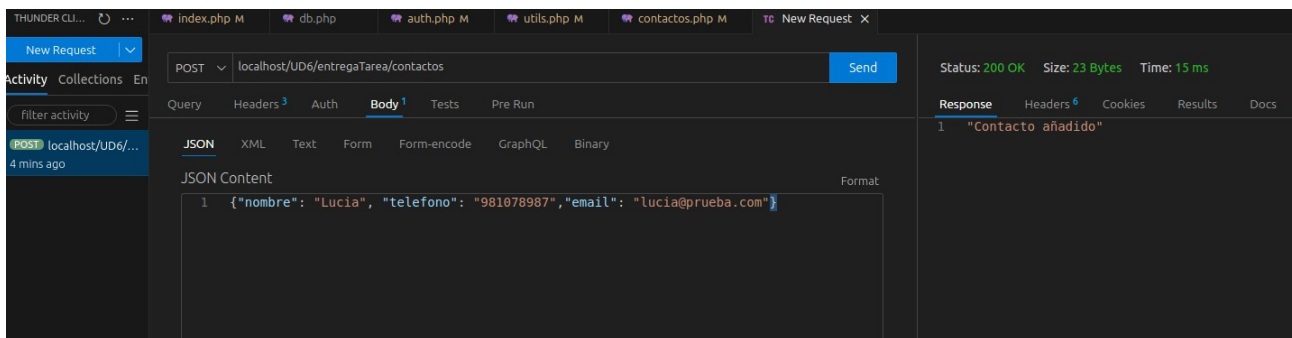


Capturas GET /contactos y /contactos (/@id)

Selecciona todos los contactos asociados a un usuario según el Token que devuelve una vez logueado o registrado un usuario – serían 0 en principio a no ser que añadamos contactos una vez registrado o de forma manual en la bbdd.

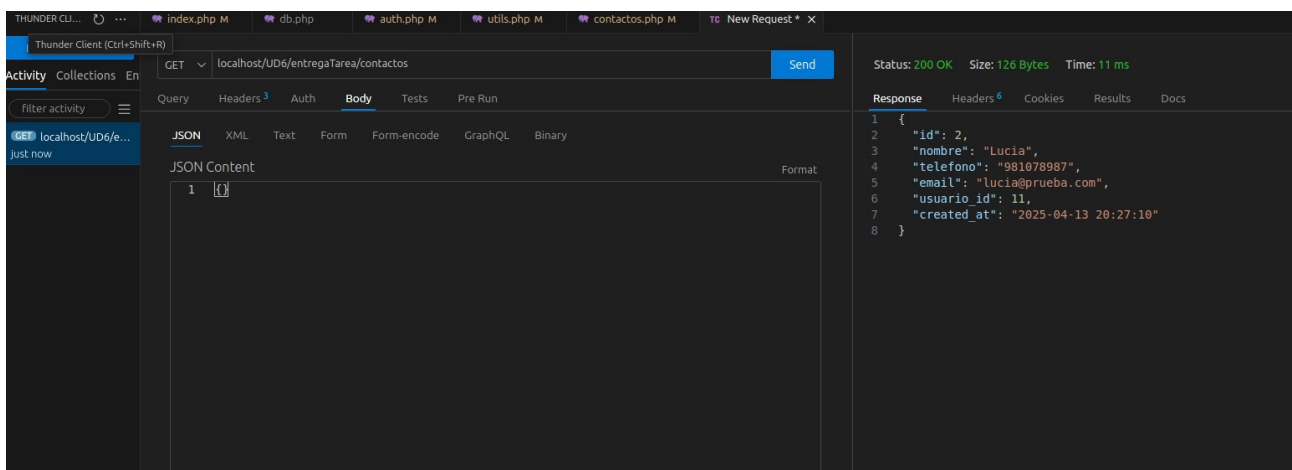


Selecciona el contacto de un usuario asociado a la ID dada en la ruta @id

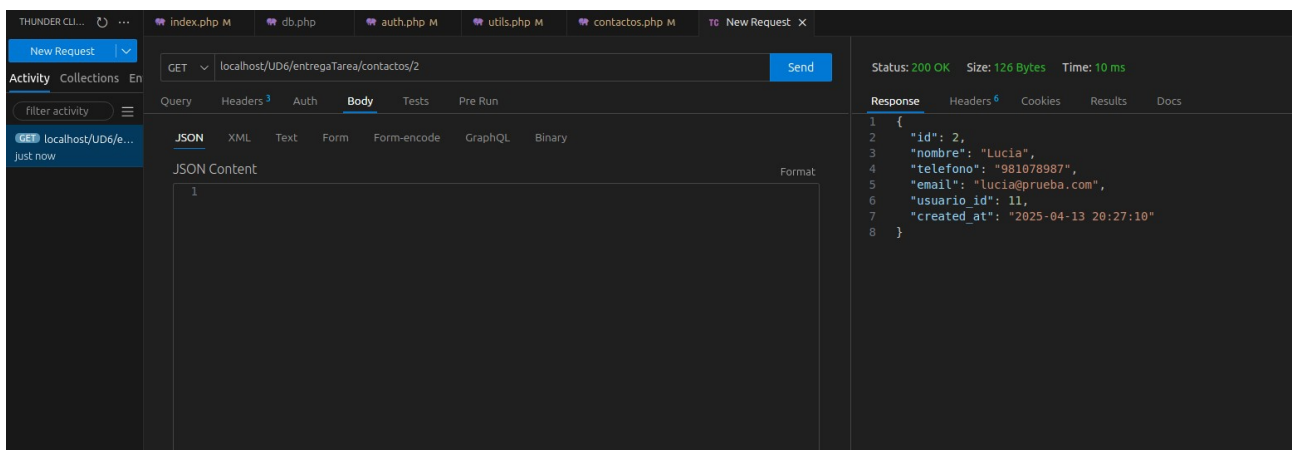

Capturas PUT /contactos/@id

Error:

SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'nombre' cannot be null

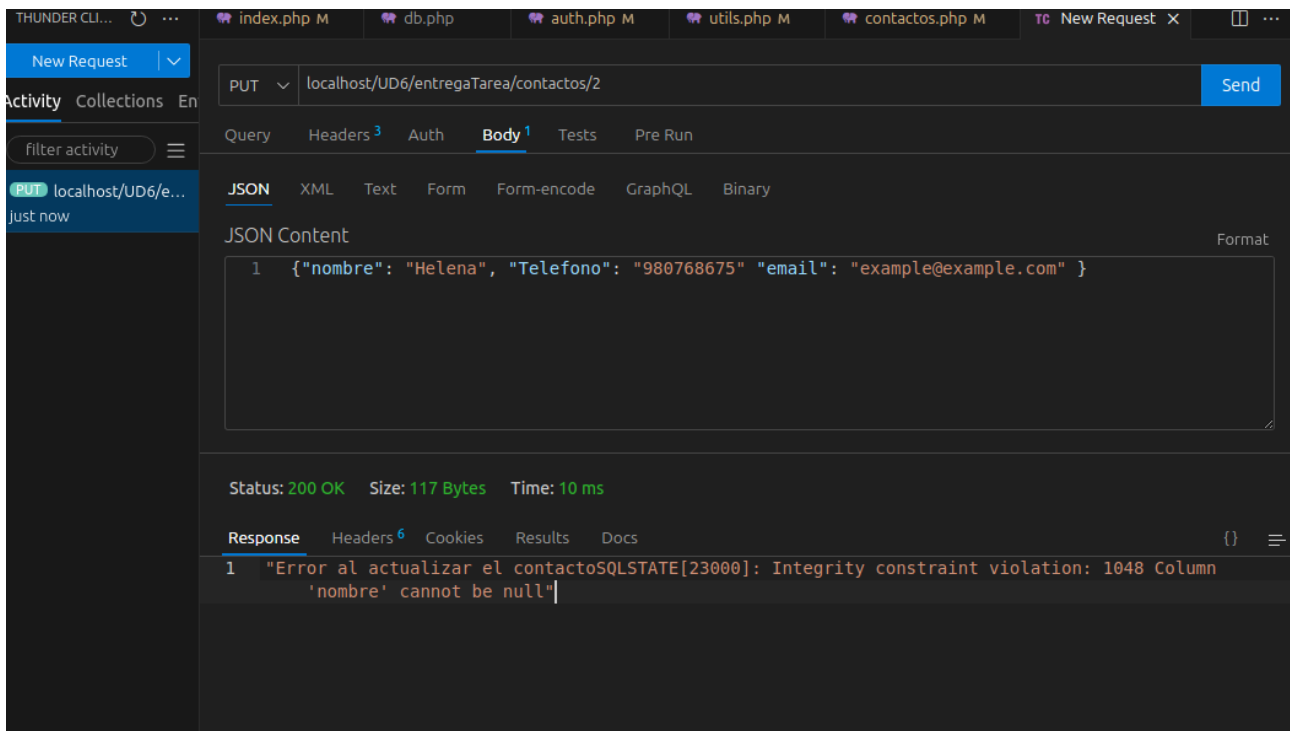

Captura DELETE /contactos

Contacto eliminado de los autorizados por el usuario – verificado con Token - pasandole el id del contacto por JSON.

