Trabalho de estruturas sequenciais (fluxogramas e teste de mesa)

Guilherme Caetano Lima – Engenharia de Software 1F

Parte 01

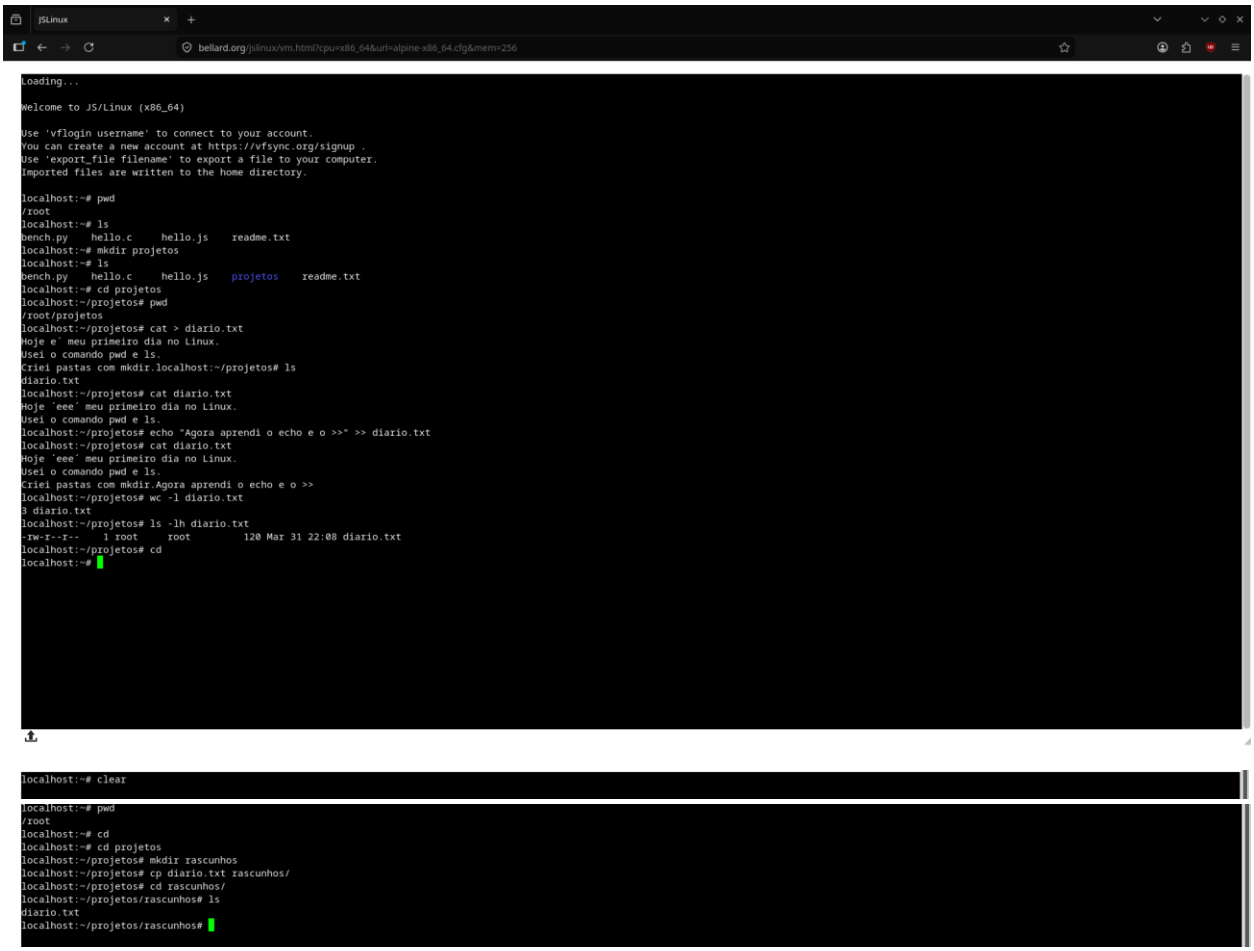

pwd = mostra o caminho da pasta atual (exibe /root)

ls = lista o que tem dentro da pasta (exibe bench.py, hello.c, hello.js e readme.txt)

mkdir projetos = cria a pasta “projetos”

ls = lista o que tem dentro da pasta (exibe bench.py, hello.c, hello.js, readme.txt e a pasta projetos)

cd projetos = entra dentro da pasta “projetos”

pwd = mostra o caminho da pasta atual (exibe /root/projetos)

cat > diario.txt = cria uma arquivo chamado “diario.txt” ao mesmo tempo que abre o editor cat para inserir texto no mesmo arquivo

Crtl + D = interrompe a edição do arquivo “diario.txt”

ls = lista o que tem dentro da pasta (exibe o arquivo “diario.txt”)

cat diario.txt = mostra o conteúdo do arquivo “diario.txt” (exibe o texto que tem dentro)

echo “Agora aprendi o echo e o >>” >> diario.txt = acrescenta mais texto ao final do arquivo “diario.txt”

cat diario.txt = mostra o conteúdo do arquivo “diario.txt” (exibe o texto que tem dentro)

wc –l diario.txt = exibe o número de linhas dentro do arquivo “diario.txt” (exibe “3 diario.txt”)

ls -lh diario.txt = mostra o tamanho, permissões e data do arquivo “diario.txt” (exibe -rw-r-r-- 1 root root 120 Mar 31 22:08 diario.txt)

cd = volta 1 pasta atrás

clear = limpa todo o texto do terminal

pwd = mostra o caminho da pasta atual (exibe /root)

cd = entra na pasta “root”

cd projetos = entra na pasta “projetos”

mkdir rascunhos = cria uma pasta chamada “rascunhos”

cp diario.txt /rascunhos = copia o arquivo “diario.txt” para a pasta “rascunhos”

cd rascunhos/ = entra na pasta “rascunhos”

ls = lista o que tem dentro da pasta (exibe diario.txt)

Parte 02

JSLinux

bellard.org/jslinux/vm.html?cpu=x86_64&url=alpine-x86_64.cfg&mem=256

```
Loading...

Welcome to JS/Linux (x86_64)

Use 'vflogin username' to connect to your account.
You can create a new account at https://vfsync.org/signup .
Use 'export_file filename' to export a file to your computer.
Imported files are written to the home directory.

localhost:~# touch teste.txt
localhost:~# ls
bench.py    hello.c     hello.js    readme.txt  teste.txt
localhost:~# rm teste.txt
localhost:~# ls
bench.py    hello.c     hello.js    readme.txt
localhost:~# mkdir lixeira-teste
localhost:~# rm lixeira-teste/
rm: 'lixeira-teste' is a directory
localhost:~# rmdir lixeira-teste/
localhost:~# mkdir lixeira-cheia
localhost:~# cd lixeira-cheia/
localhost:~/lixeira-cheia# touch arquivo-dentro.txt
localhost:~/lixeira-cheia# cd ..
localhost:~# rmdir lixeira-cheia/
rmdir: 'lixeira-cheia/': Directory not empty
localhost:~# rm -rf lixeira-cheia/
localhost:~# touch arquivo1.txt
localhost:~# mv arquivo1.txt meu-arquivo.txt
localhost:~# ls
bench.py         hello.c          hello.js         meu-arquivo.txt  readme.txt
localhost:~# mkdir documentos
localhost:~# mv meu-arquivo.txt documentos/
localhost:~# cd documentos/
localhost:~/documentos# ls
meu-arquivo.txt
localhost:~/documentos# cp meu-arquivo.txt copia-do-arquivo.txt
localhost:~/documentos# ls
copia-do-arquivo.txt  meu-arquivo.txt
localhost:~/documentos# cd ..
localhost:~# hostname
localhost
localhost:~# hostname guilherme-caetano
guilherme-caetano:~# hostname
guilherme-caetano
```

```
guilherme-caetano:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:FA:7C:2E:D9:6F
          inet addr:10.5.47.195  Bcast:10.5.255.255  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2135 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:164556 (160.6 KiB)  TX bytes:894 (894.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

guilherme-caetano:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 02:fa:7c:2e:d9:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.5.47.195/16 brd 10.5.255.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 508sec preferred_lft 395sec
guilherme-caetano:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 02:fa:7c:2e:d9:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.5.47.195/16 brd 10.5.255.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 504sec preferred_lft 391sec
guilherme-caetano:~# ping -c 8.8.8.8
ping: invalid number '8.8.8.8'
guilherme-caetano:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=115 time=510.000 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=115 time=220.000 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=115 time=250.000 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=115 time=270.000 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 220.000/312.500/510.000 ms
guilherme-caetano:~# whoami
root
```

```
guilherme-caetano:~# date
Tue Mar 31 22:27:17 UTC 2026
guilherme-caetano:~# uname -a
Linux guilherme-caetano 6.19.3 #17 PREEMPT_DYNAMIC Mon Mar  9 17:12:35 CET 2026 x86_64 Linux
guilherme-caetano:~# uptime
 22:27:40 up 8 min,  0 users,  load average: 0.04, 0.02, 0.00
guilherme-caetano:~#
```

touch teste.txt = cria um arquivo vazio chamado “teste.txt”

ls = lista o que tem dentro da pasta (exibe bench.py, hello.c, hello.js, readme.txt e teste.txt)

rm teste.txt = apaga o arquivo “teste.txt”

ls = lista o que tem dentro da pasta (exibe bench.py, hello.c, hello.js e readme.txt)

mkdir lixeira-teste = cria uma pasta chamada “lixeira-teste”

rm lixeira-teste/ = tenta remover a pasta “lixeira-teste”, mas o comando “rm” só remove arquivos (exibe “rm: ‘lixeira-teste’ is a directory”)

rmdir lixeira-teste = remove a pasta “lixeira-teste”

mkdir lixeira-cheia = cria uma pasta chamada “lixeira-cheia”

cd lixeira-cheia/ = entra na pasta “lixeira-cheia”

touch arquivo-dentro.txt = cria um arquivo chamado “arquivo dentro”

cd .. = volta 1 pasta atrás

rmdir lixeira-cheia = tenta remover a pasta “lixeira-cheia”, mas o comando “rmdir” só remove pastas vazias

rm –rf lixeira-cheia/ = remove a pasta “lixeira-cheia” e seus arquivos de forma forçada

touch arquivo1.txt = cria um arquivo chamado “arquivo1.txt”

mv arquivo1.txt meu-arquivo.txt = move o arquivo “arquivo1.txt” para a mesma pasta, renomeando o mesmo

ls = lista o que tem dentro da pasta

mkdir documentos = cria uma pasta chamada “documentos”

mv meu-arquivo.txt documentos/ = move o arquivo “meu-arquivo.txt” para a pasta “documentos”

cd documentos = entra na pasta “documentos”

ls = lista o que tem dentro da pasta (exibe “meu-arquivo.txt”)

cp meu-arquivo.txt copia-do-arquivo.txt = copia o arquivo “meu-arquivo.txt” para a mesma pasta, renomeando-o para “copia-do-arquivo.txt”

ls = lista o que tem dentro da pasta (exibe “meu-arquivo.txt” e “copia-do-arquivo.txt”)

cd .. = volta 1 pasta atrás

hostname = mostra o nome da máquina (exibe “localhost”)

hostname guilherme-caetano = troca o nome da máquina para "guilherme-caetano"

hostname = mostra o nome da máquina (exibe “guilherme-caetano”)

ifconfig = mostra informações sobre a rede, como endereços, IP, colisões e etc

ip addr show = exibe o IP da máquina

ip a = exibe o IP da máquina

Ping -c 4 8.8.8.8 = verifica se há conexão com rede wi-fi ou cabeada enviando pacotes para o endereço “8.8.8.8” (DNS da Google)

whoami = descobre quem está logado (exibe root)

date = mostra a data e hora atuais (exibe “Tue Mar 31 22:27:17 UTC 2026”)

uname – a = mostra informações do kernel

uptime = mostra há quanto tempo a máquina está ativa