



**GUSTAVO CORONEL**  
DESARROLLA SOFTWARE

# JAVA ORIENTADO A OBJETOS



**Eric Gustavo Coronel Castillo**

Instructor Java EE

[www.youtube.com/DesarrollaSoftware](http://www.youtube.com/DesarrollaSoftware)

[gcoronelc.github.io](http://gcoronelc.github.io)

[gcoronelc@gmail.com](mailto:gcoronelc@gmail.com)



## PRESENTACION

Java es el lenguaje de programación que más personas en el mundo lo utilizan, tanto en el ambiente académico, como para el desarrollo de aplicaciones empresariales.

Java es un Lenguaje Orientado a Objetos, desde el primer programa, por más simple que este sea, estarás implementado una clase; entre sus principales características podemos mencionar:

- Multiplataforma, porque Java corre sobre cualquier sistema operativo.
- Multiproceso, porque un programa Java puede ejecutar varios procesos simultáneamente.
- Seguro, porque elimina aspectos como los punteros, que pueden utilizarse para acceder a secciones de la memoria no permitida.
- Orientado a Objetos, esta es su principal característica, qué hace de Java un lenguaje muy poderoso.

A esto tenemos que agregarle una gran cantidad de librerías y recursos para desarrollar todo tipo de aplicaciones, desde las más sencillas, como las de consola, aplicaciones de entorno gráfico, y las más avanzadas, como componentes, aplicaciones Web, aplicaciones móviles, aplicaciones distribuidas, etc.

La madurez que ha alcanzado Java a lo largo del tiempo, lo hacen el lenguaje preferido por empresas que realizan desarrollo serio, y en nuestro medio son cada vez más las empresas que lo utilizan.

Para hacer Desarrollo Empresarial se aplica JDBC, Servlets, JSP, JSTL, EJB, Patrones de Software, framework como Spring Boot, etc.

**Eirc Gustavo Coronel Castillo**

Instructor Java EE

[www.youtube.com/DesarrollaSoftware](http://www.youtube.com/DesarrollaSoftware)

[gcoronelc.github.io](http://gcoronelc.github.io)



## INDICE

|  |               |
|--|---------------|
| <b>CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN A GIT Y GITHUB .....</b>        | <b>9</b>      |
| OBTENER EL SOFTWARE .....                                  | 9             |
| PROCESO DE INSTALACIÓN .....                               | 10            |
| COMANDOS INICIALES .....                                   | 15            |
| <i>Verificar la instalación de Git .....</i>               | <i>15</i>     |
| <i>Consultar la versión de Git instalada .....</i>         | <i>16</i>     |
| <i>Registra tu nombre .....</i>                            | <i>16</i>     |
| <i>Registra tu correo electrónico .....</i>                | <i>17</i>     |
| CREAR UN REPOSITORIO EN GITHUB .....                       | 18            |
| <i>Crear una cuenta en GitHub .....</i>                    | <i>18</i>     |
| <i>Procede a crear un repositorio .....</i>                | <i>19</i>     |
| CLONAR REPOSITORIO DEMO .....                              | 20            |
| EDITAR REPOSITORIO .....                                   | 22            |
| <i>Modificar el archivo .gitignore .....</i>               | <i>22</i>     |
| <i>Crea un archivo .....</i>                               | <i>22</i>     |
| ACTUALIZAR EL REPOSITORIO EN GITHUB .....                  | 23            |
| <i>Verificar el estado del repositorio .....</i>           | <i>23</i>     |
| <i>Confirmar los cambios en el repositorio local .....</i> | <i>24</i>     |
| <i>Subir los cambios a GitHub .....</i>                    | <i>25</i>     |
| ACTUALIZAR EL REPOSITORIO LOCAL .....                      | 27            |
| <i>Modifica el archivo into.txt en GitHub .....</i>        | <i>27</i>     |
| <i>Actualiza tu repositorio local .....</i>                | <i>28</i>     |
| <br><b>CAPÍTULO 2 FUNDAMENTOS DE JAVA.....</b>             | <br><b>30</b> |
| INTRODUCCIÓN .....   | 30            |
| BREVE HISTORIA .....                                       | 31            |
| ¿QUÉ ES JAVA? .....  | 33            |
| ¿QUÉ APLICACIONES HAY EN EL SDK? .....                     | 34            |
| COMPILACIÓN: JAVAC .....                                   | 35            |
| EJECUCIÓN DE APLICACIONES: JAVA .....                      | 36            |
| CONCEPTOS GENERALES .....                                  | 37            |
| <i>Comentarios .....</i>                                   | <i>37</i>     |
| <i>Identificadores .....</i>                               | <i>38</i>     |
| <i>Palabras reservadas .....</i>                           | <i>38</i>     |
| <i>Tipos de datos primitivos .....</i>                     | <i>39</i>     |
| DECLARACIONES DE VARIABLES .....                           | 41            |
| CONSTANTES .....   | 42            |
| ASIGNACIONES .....   | 43            |



|  |           |
|--|-----------|
| STRINGS.....   | 45        |
| OPERADORES.....  | 47        |
| ESTRUCTURAS DE CONTROL DE FLUJO .....                        | 48        |
| <i>Condicionales</i> .....                                   | 48        |
| <i>Bucles</i> .....  | 50        |
| EL MÉTODO MAIN.....  | 52        |
| TRABAJANDO CON ARREGLOS.....                                 | 54        |
| <i>Definición</i> .....                                      | 54        |
| <i>Arreglos multidimensionales</i> .....                     | 56        |
| CADENAS .....  | 58        |
| <i>Construcción de cadenas.</i> .....                        | 58        |
| <i>Concatenación</i> .....                                   | 59        |
| <i>Operaciones con cadenas</i> .....                         | 59        |
| <i>Arreglos de cadenas</i> .....                             | 63        |
| <br><b>CAPÍTULO 3 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS .....</b> | <b>64</b> |
| UN NUEVO PARADIGMA .....                                     | 64        |
| OBJETO .....   | 65        |
| <i>Definición</i> .....                                      | 65        |
| <i>Los objetos realizan operaciones</i> .....                | 65        |
| <i>Los objetos tienen valores</i> .....                      | 65        |
| <i>Los objetos son una abstracción</i> .....                 | 66        |
| <i>Encapsulamiento</i> .....                                 | 66        |
| <i>Relaciones entre objetos</i> .....                        | 66        |
| <i>Asociación entre objetos</i> .....                        | 67        |
| <i>Composición de objetos</i> .....                          | 67        |
| CLASES.....  | 68        |
| HERENCIA .....   | 69        |
| POLIMORFISMO.....  | 69        |
| OPERACIONES CON CLASES .....                                 | 70        |
| <i>Definición de clase</i> .....                             | 70        |
| <i>Paquetes</i> .....  | 70        |
| <i>Modificadores de acceso</i> .....                         | 70        |
| <i>Creación de objetos</i> .....                             | 70        |
| <i>La referencia null</i> .....                              | 71        |
| <i>Asignando referencias</i> .....                           | 72        |
| MÉTODOS.....   | 73        |
| <i>Definición</i> .....                                      | 73        |
| <i>Argumentos</i> .....                                      | 73        |
| <i>Valores de retorno</i> .....                              | 74        |
| <i>Invocando métodos</i> .....                               | 75        |
| ENCAPSULAMIENTO .....  | 76        |



|  |            |
|--|------------|
| <i>Código de una clase</i> .....                               | 76         |
| <i>Paso de variables a métodos</i> .....                       | 78         |
| SOBRECARGA DE MÉTODOS .....                                    | 81         |
| INICIACIÓN DE VARIABLES DE INSTANCIA .....                     | 82         |
| CONSTRUCTORES .....  | 83         |
| <i>La referencia: this</i> .....                               | 86         |
| VARIABLES DE CLASE .....                                       | 89         |
| MÉTODOS DE CLASE .....   | 91         |
| HERENCIA Y POLIMORFISMO .....                                  | 92         |
| <i>Herencia</i> .....  | 92         |
| <i>La herencia en Java</i> .....                               | 93         |
| <i>La referencia super</i> .....                               | 94         |
| <i>Métodos</i> .....   | 95         |
| <i>La referencia super</i> .....                               | 100        |
| <i>Polimorfismo</i> .....                                      | 102        |
| <i>El operador instanceof y cast</i> .....                     | 107        |
| ATRIBUTOS, MÉTODOS Y CLASES FINAL .....                        | 108        |
| <i>Variables finales</i> .....                                 | 108        |
| <i>Métodos finales</i> .....                                   | 108        |
| <i>Clases finales</i> .....                                    | 109        |
| EL MÉTODO FINALIZE() .....                                     | 110        |
| <b>CAPÍTULO 4 CLASES ABSTRACTAS E INTERFASES</b> .....         | <b>112</b> |
| CLASES ABSTRACTAS .....  | 112        |
| <i>Clases abstractas</i> .....                                 | 112        |
| <i>Métodos abstractos</i> .....                                | 112        |
| INTERFACES .....   | 118        |
| <b>CAPÍTULO 5 UTILIDADES</b> .....                             | <b>126</b> |
| LA CLASE OBJECT .....  | 126        |
| CONVERTIR DATOS PRIMITIVOS EN REFERENCIAS .....                | 127        |
| COLECCIONES .....  | 129        |
| <i>Arquitectura</i> .....                                      | 129        |
| <i>Interfaces de colecciones</i> .....                         | 130        |
| <i>La interface Collection</i> .....                           | 131        |
| <i>La interface List</i> .....                                 | 132        |
| <i>La interface Map</i> .....                                  | 134        |
| <i>Clases implementadas</i> .....                              | 135        |
| <i>Definiendo una clase</i> .....                              | 136        |
| <i>Mostrar los elementos de una colección: ArrayList</i> ..... | 138        |
| <i>Evitar objetos duplicados: HashSet</i> .....                | 142        |
| <i>Manejar colecciones ordenadas: TreeSet</i> .....            | 148        |



|  |            |
|--|------------|
| <i>Ordenar y buscar en Colecciones: Collections</i>        | 154        |
| <i>Ejemplo de clases implementadas: Map</i>                | 160        |
| <b>CAPÍTULO 6 MANEJO DE EXCEPCIONES</b>                    | <b>168</b> |
| ¿QUÉ ES UNA EXCEPCIÓN?                                     | 168        |
| ¿QUÉ ES UN ERROR?  | 168        |
| ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?                                    | 168        |
| CARACTERÍSTICAS DE JAVA                                    | 169        |
| SEPARANDO EL MANEJO DE ERRORES                             | 169        |
| EXCEPCIONES  | 170        |
| <i>Las excepciones no pueden ignorarse</i>                 | 171        |
| <i>Throwable</i>   | 172        |
| <i>Errores</i>   | 172        |
| <i>Excepciones no controladas</i>                          | 172        |
| <i>Excepciones controladas</i>                             | 172        |
| <i>¿Qué se puede hacer con una Excepción?</i>              | 173        |
| EXCEPCIONES NO CONTROLADAS                                 | 174        |
| <i>Como capturar y manejar una excepción</i>               | 174        |
| <i>Capturando una excepción</i>                            | 175        |
| <i>Capturando múltiples excepciones</i>                    | 176        |
| <i>Ejecución del bloque finally</i>                        | 178        |
| <i>Como pasar la excepción al método invocado</i>          | 180        |
| <i>Como lanzar una excepción</i>                           | 182        |
| COMO CREAR UNA EXCEPCIÓN                                   | 183        |
| COMO CAPTURAR UNA EXCEPCIÓN Y LANZAR OTRA DIFERENTE        | 184        |
| <b>CAPÍTULO 7 BUENAS PRÁCTICAS</b>                         | <b>185</b> |
| PROGRAMACIÓN EN CAPAS                                      | 185        |
| <i>Introducción</i>  | 185        |
| <i>Características de la Programación en Capas</i>         | 186        |
| <i>Ventajas y Desventajas</i>                              | 189        |
| <i>Ventajas</i>  | 190        |
| <i>Desventajas</i>   | 190        |
| <i>Conclusiones</i>  | 190        |
| PRINCIPIOS SOLID   | 191        |
| <i>S-Responsabilidad simple (Single responsibility)</i>    | 191        |
| <i>O-Abierto/Cerrado (Open/Closed)</i>                     | 192        |
| <i>L-Sustitucion Liskov (Liskov substitution)</i>          | 192        |
| <i>I-Segregacion del interface (Interface segregation)</i> | 192        |
| <i>D-Inversión de dependencias (Dependency inversion)</i>  | 193        |
| SIMPLICIDAD DEL CODIGO                                     | 194        |
| <i>KISS</i>  | 194        |



|   |            |
|---|------------|
| YAGNI.....  | 195        |
| Navaja de Occam.....                                  | 196        |
| Simple no significa ignorar la complejidad real ..... | 196        |
| Reflexión cuidadosa.....                              | 196        |
| PRINCIPIO DRY .....                                   | 197        |
| ¿Cómo surge la duplicación? .....                     | 198        |
| Un ejemplo.....                                       | 199        |
| <br><b>CAPÍTULO 8 PATRONES DE SOFTWARE .....</b>      | <b>201</b> |
| INTRODUCCIÓN .....                                    | 201        |
| SINGLETON .....                                       | 202        |
| Contexto.....   | 202        |
| Problema.....   | 203        |
| Solución.....   | 203        |
| MVC (MODEL VIEW CONTROLLER) .....                     | 205        |
| Contexto.....   | 205        |
| Problema.....   | 205        |
| Solución.....   | 205        |
| DTO (DATA TRANSFER OBJECT) .....                      | 207        |
| Contexto.....   | 207        |
| Problema.....   | 207        |
| Solución.....   | 207        |
| DAO (DATA ACCESS OBJECT) .....                        | 208        |
| Contexto.....   | 208        |
| Problema.....   | 208        |
| Solución.....   | 208        |
| <br><b>CAPÍTULO 9 PRÁCTICAS DE LABORATORIO .....</b>  | <b>212</b> |
| PRACTICA 01.....                                      | 212        |
| Objetivo.....   | 212        |
| Enunciado.....  | 212        |
| Abstracción.....                                      | 213        |
| PRACTICA 02.....                                      | 214        |
| Objetivo.....   | 214        |
| Enunciado.....  | 214        |
| PRACTICA 03.....                                      | 215        |
| Objetivo.....   | 215        |
| Enunciado.....  | 215        |
| PRACTICA 04.....                                      | 216        |
| Objetivo.....   | 216        |
| Enunciado.....  | 216        |
| PRACTICA 05.....                                      | 217        |



|  |            |
|--|------------|
| Objetivo.....                              | 217        |
| Enunciado.....                             | 217        |
| PRACTICA 06.....                           | 218        |
| Objetivo.....                              | 218        |
| Enunciado.....                             | 218        |
| PRACTICA 07.....                           | 219        |
| Objetivo.....                              | 219        |
| Enunciado.....                             | 219        |
| PRACTICA 08.....                           | 220        |
| Objetivo.....                              | 220        |
| Enunciado.....                             | 220        |
| <b>CAPÍTULO 10 CURSOS VIRTUALES .....</b>  | <b>221</b> |
| CUPONES.....                               | 221        |
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN CON JAVA ..... | 222        |
| JAVA ORIENTADO A OBJETOS .....             | 223        |
| PROGRAMACIÓN CON JAVA JDBC .....           | 224        |
| PROGRAMACIÓN CON ORACLE PL/SQL.....        | 225        |





## Capítulo 1

# INTRODUCCIÓN A GIT Y GITHUB



## OBTENER EL SOFTWARE

Te recomiendo que instales GIT FOR WINDOWS, la ruta es la siguiente:

<https://git-for-windows.github.io/>

El archivo que debes descargar para Windows de 64 Bits es el siguiente:

Git-2.6.1-64-bit.exe


Es posible que en este momento que estás leyendo este documento ya exista una nueva versión.




## PROCESO DE INSTALACIÓN

Durante el proceso de instalación debes integrarlo con la consola de Windows.

1. Ventana de bienvenida, solo debes hacer click en el botón **Next**.

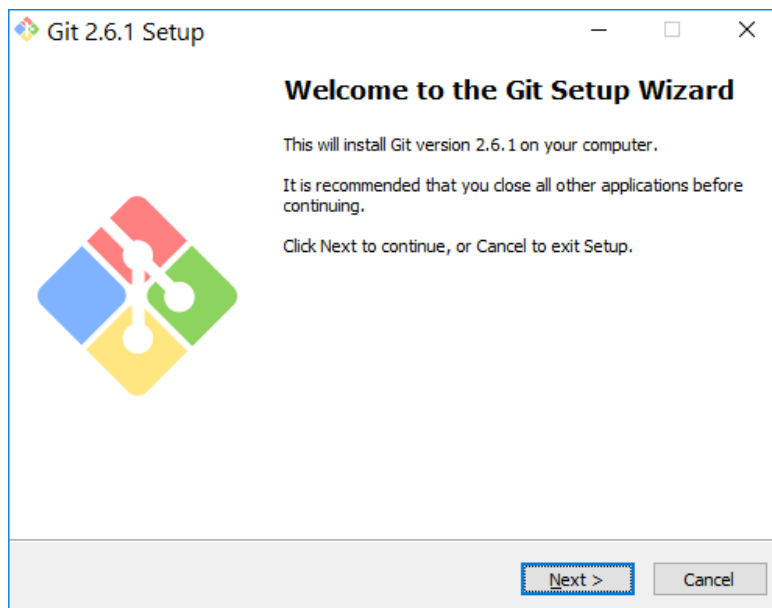


2. Ventana de licencia del software, solo debes hacer click en el botón **Next**.

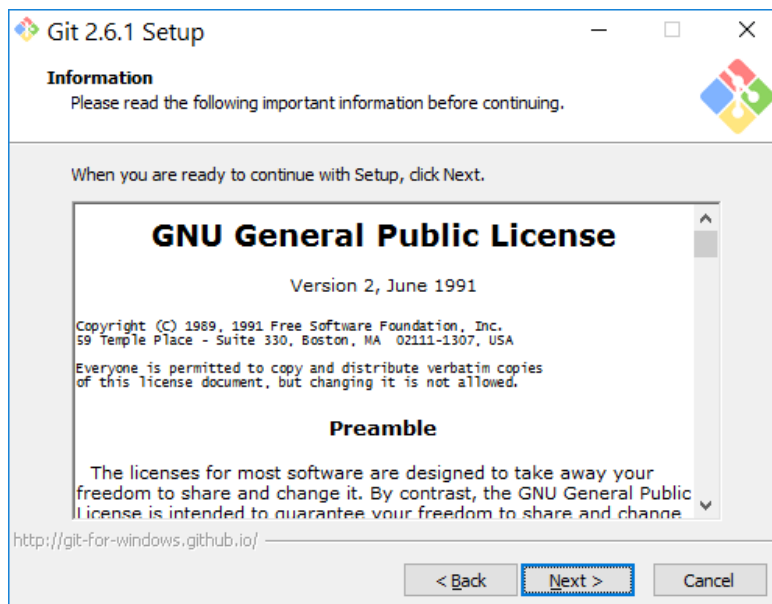




3. Ventana de componentes a instalar, seleccione los componentes tal como se ilustra en la siguiente imagen y haga click en el botón **Next**.

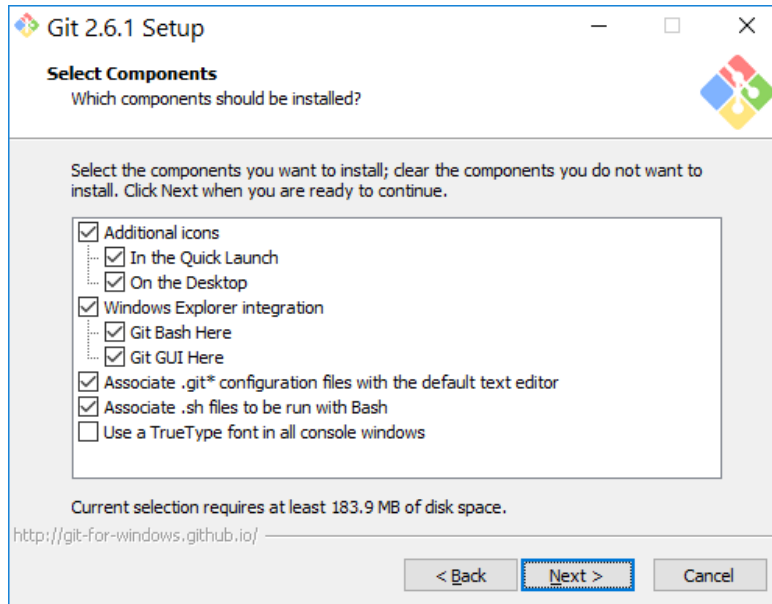


4. Ventana de configuración de la variable PATH de entorno de Windows. Seleccione la opción tal como aparece en la siguiente imagen y haga click en el botón **Next**.

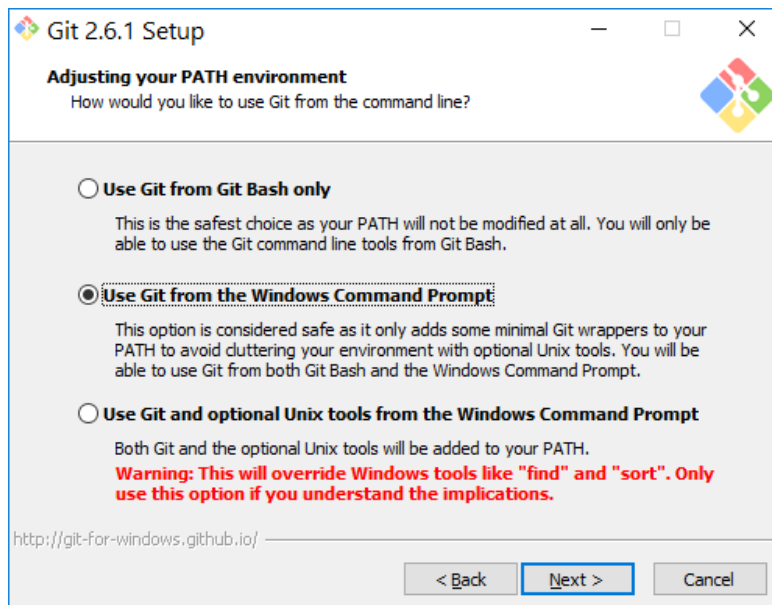




5. Ventana de configuración de conversiones de fin de línea. Deje la opción por defecto y haga click en el botón **Next**.

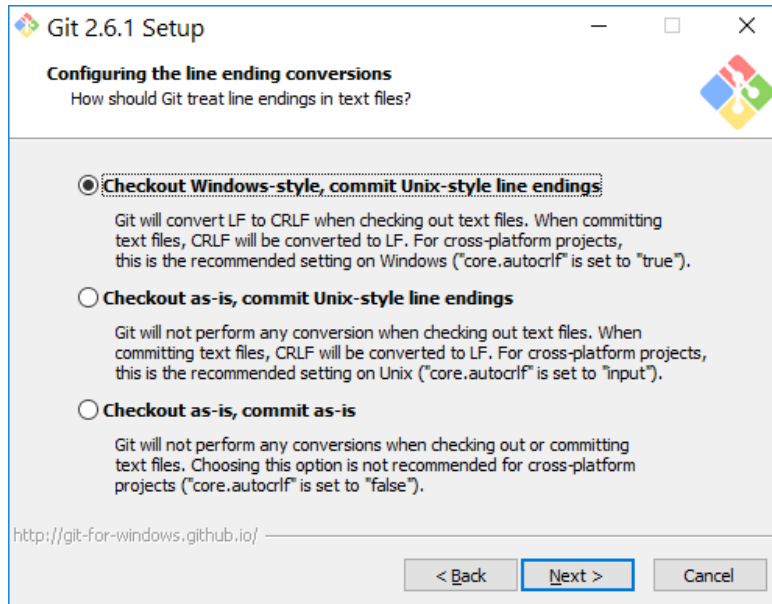


6. Ventana de configuración de terminal. Seleccione la opción que aparece en la siguiente imagen y haga click en el botón **Next**.

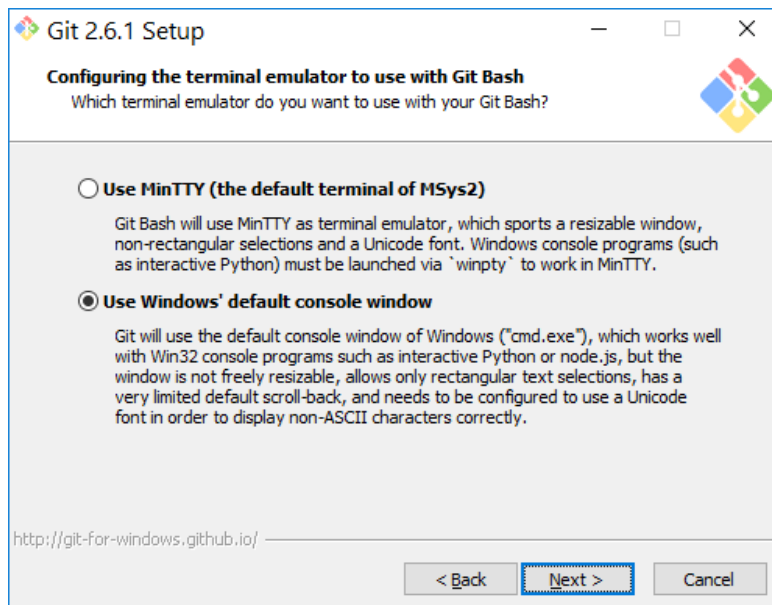




7. En la siguiente ventana configure el uso de sistema de cache y haga click en el botón **Next**.

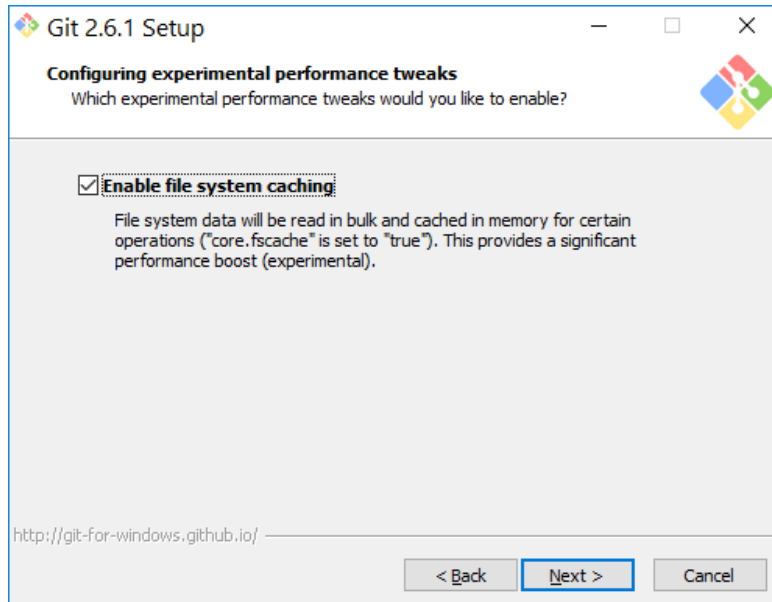


8. Luego se inicia el proceso de instalación.

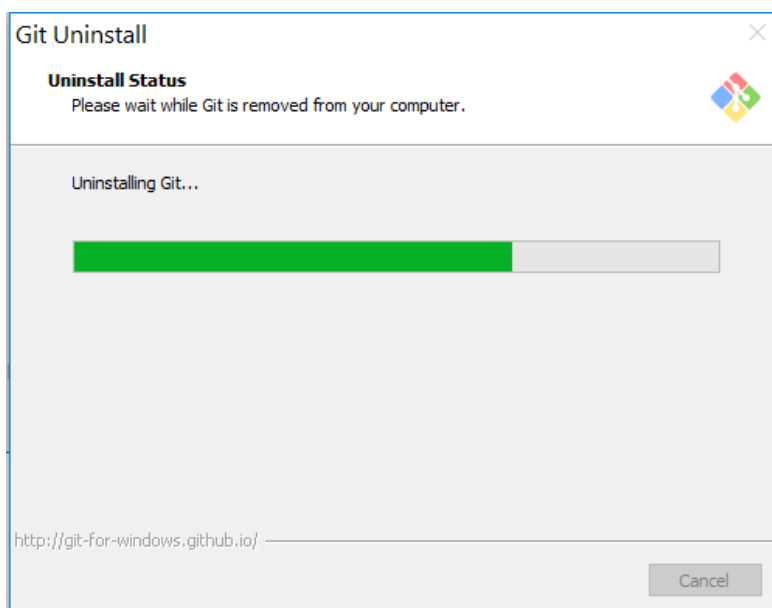




9. Finalmente, el proceso de instalación finaliza, haga click en el botón **Finish**.

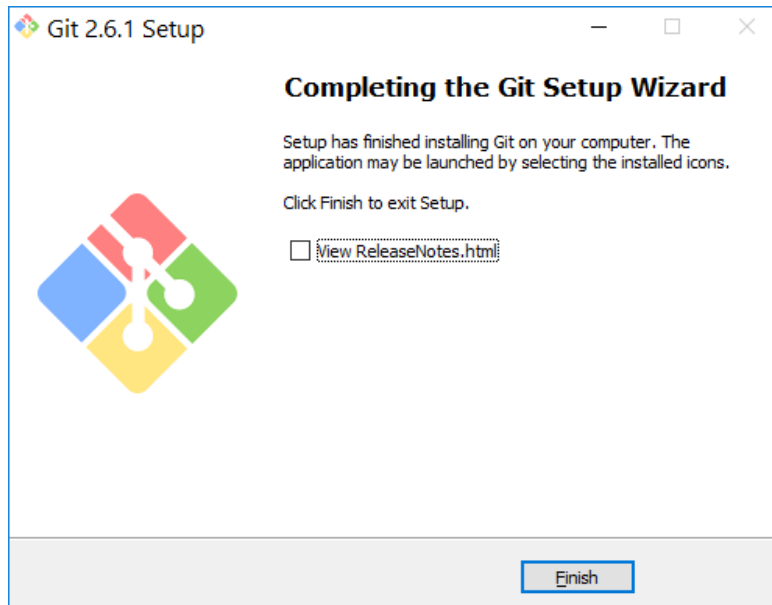



## COMANDOS INICIALES

Todos los comandos se deben ejecutar en la consola de Windows. Personalmente, tengo una carpeta GitHub donde tengo todos mis repositorios que mantengo en GitHub.

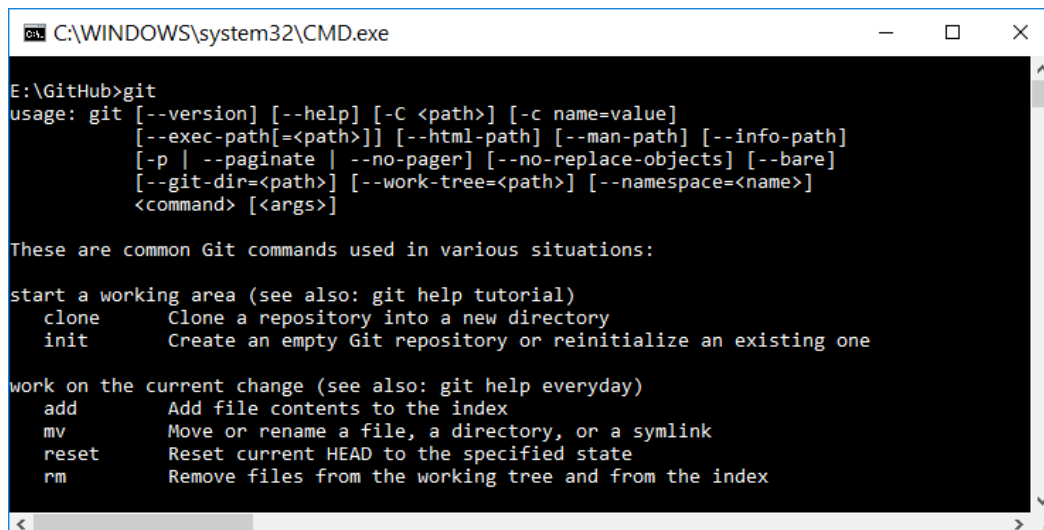

```
C:\WINDOWS\system32\CMD.exe
E:\GitHub>git
usage: git [--version] [--help] [-C <path>] [-c name=value]
       [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
       [-p | --paginate | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
       [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
       <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:

start a working area (see also: git help tutorial)
  clone      Clone a repository into a new directory
  init       Create an empty Git repository or reinitialize an existing one

work on the current change (see also: git help everyday)
  add        Add file contents to the index
  mv         Move or rename a file, a directory, or a symlink
  reset      Reset current HEAD to the specified state
  rm         Remove files from the working tree and from the index
```

## Verificar la instalación de Git

Cuando ejecutas el comando **git** muestra su sintaxis y una ayuda sobre cada uno de los comandos que puedes ejecutar para gestionar un repositorio.

```
E:\GitHub>git
usage: git [--version] [--help] [-C <path>] [-c name=value]
       [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
       [-p | --paginate | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
       [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
       <command> [<args>]
```



## Consultar la versión de Git instalada

```
E:\GitHub>git --version  
git version 2.6.1.windows.1
```

## Registra tu nombre

Es muy importante que registres tu nombre para saber quién o quienes estan registrando cambios en el repositorio.

La sintaxis es la siguiente:

```
git config --global user.name "Aquí escribe tu nombre y apellido"
```

Por ejemplo, para mi caso sería así:

```
E:\GitHub>git config --global user.name "Eric Gustavo Coronel Castillo"
```





## Registra tu correo electrónico

Es muy importante que registres tu correo electrónico para saber quién o quiénes están registrando cambios en el repositorio.

La sintaxis es la siguiente:

```
git config --global user.email "Aquí escribe tu correo electrónico"
```

Por ejemplo, para mi caso sería así:

```
E:\GitHub>git config --global user.email "gcoronelc@gmail.com"
```




## CREAR UN REPOSITORIO EN GITHUB


### Crear una cuenta en GitHub


En GitHub (<https://github.com>) procede a crear tu cuenta de usuario.

## Join GitHub

The best way to design, build, and ship software.

 **Step 1:**  
Set up a personal account

 **Step 2:**  
Choose your plan

 **Step 3:**  
Go to your dashboard

### Create your personal account

**Username**

This will be your username — you can enter your organization's username next.

**Email Address**

You will occasionally receive account related emails. We promise not to share your email with anyone.

**Password**

Use at least one lowercase letter, one numeral, and seven characters.

By clicking on "Create an account" below, you are agreeing to the [Terms of Service](#) and the [Privacy Policy](#).

Create an account

### You'll love GitHub

- Unlimited** collaborators
- Unlimited** public repositories
- ✓ Great communication
- ✓ Friction-less development
- ✓ Open source community

GitHub te enviará un correo electrónico para que confirmes la creación de la cuenta.




## Procede a crear un repositorio

Procede a crear un repositorio de demostración de nombre **demo**.

La siguiente imagen se ilustra la creación de repositorio **demo** con mi cuenta.

A continuación, tienes la imagen que confirma la creación del repositorio **demo**.

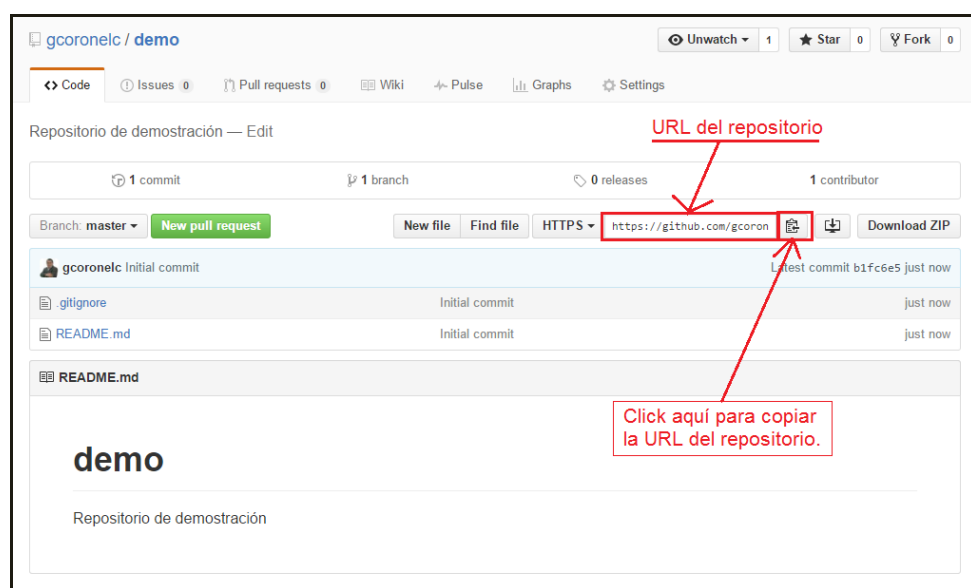



## CLONAR REPOSITORIO DEMO



Ahora vas a clonar el repositorio **demo** creado en el ítem anterior.

Para clonar un repositorio la sintaxis es:

```
git clone <URL del repositorio>
```

Para el caso del repositorio **demo**, sería así:

```
E:\GitHub>git clone https://github.com/gcoronelc/demo.git
Cloning into 'demo'...
remote: Counting objects: 4, done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (4/4), done.
Checking connectivity... done.
```



El repositorio ha sido clonado correctamente, no presenta ningún mensaje de error. En la unidad E: puedes verificar que se ha creado la carpeta demo correspondiente a repositorio, tal como se ilustra en la siguiente imagen:

```
C:\WINDOWS\system32\CMD.exe
E:\GitHub>cd demo
E:\GitHub\demo>dir
El volumen de la unidad E es DATA
El número de serie del volumen es: 32D9-69B9

Directorio de E:\GitHub\demo

14/02/2016  11:56 a. m.    <DIR>          .
14/02/2016  11:56 a. m.    <DIR>          ..
14/02/2016  11:56 a. m.                201 .gitignore
14/02/2016  11:56 a. m.                38 README.md
                2 archivos          239 bytes
                2 dirs  669,954,220,032 bytes libres

E:\GitHub\demo>
```



## EDITAR REPOSITORIO

### Modificar el archivo .gitignore

En el editor de texto carga el archivo .gitignore y elimina la línea que tenga "\*.jar", debe quedar como se muestra en la siguiente imagen:

```
.gitignore: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
*.class
# Mobile Tools for Java (J2ME)
.mtj.tmp/
# Package Files #
*.war
*.ear
# virtual machine crash logs, see http://www.java.com/en/download/help/error_hotspot.xml
hs_err_pid*
```

A continuación, grabar y cerrar el archivo.

### Crea un archivo

En la carpeta demo del repositorio procede a crear un archivo nuevo de nombre info.txt, y registra información sobre información que registrarás en tu repositorio.

La siguiente imagen muestra lo que podría ser el archivo info.txt.

```
info.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Este repositorio es demostrativo.
Sirve para ilustrar el uso de Git y GitHub.
```



## ACTUALIZAR EL REPOSITORIO EN GITHUB

---

### Verificar el estado del repositorio

El comando a ejecutar es:

```
git status
```

Para mi caso sería así:

```
E:\GitHub\demo>git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   .gitignore

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        info.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

El resultado nos indica que existen un archivo modificado y uno nuevo.



## Confirmar los cambios en el repositorio local

Para confirmar los cambios, primero debes preparar la lista de archivos a confirmar con el comando **git add**.

Para mi caso, si quiero agregar todos los archivos a la lista:

```
E:\GitHub\demo>git add .
```

Para confirmar la lista de archivos preparada con git add, se debe utilizar el comando git commit.

Para mi caso, sería así:

```
E:\GitHub\demo>git commit -m "Probando el repositorio."  
[master 5f781ff] Probando el repositorio.  
2 files changed, 1 deletion(-)  
create mode 100644 info.txt
```

Puedes utilizar nuevamente el comando git status para verificar el estado de tu repositorio.


```
E:\GitHub\demo>git status  
On branch master  
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.  
  (use "git push" to publish your local commits)  
nothing to commit, working directory clean
```

En este caso indica que el repositorio está adelantado 1 commit con respecto a repositorio origen, y se debe utilizar **git push** para subir los cambios.





## Subir los cambios a GitHub

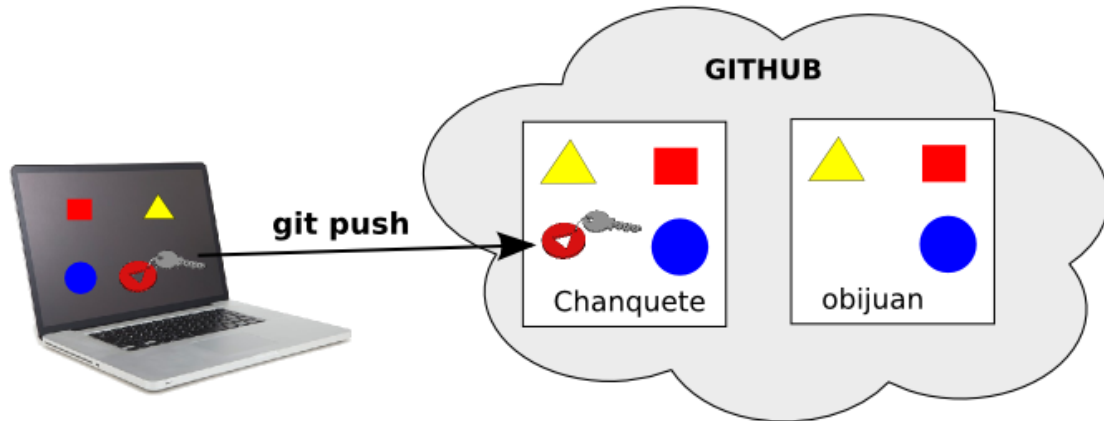

Para subir los cambios a GitHub se utiliza el comando git push.

```
git push origin master
```

Cuando ejecutas este comando te solicita tu cuenta de usuario y clave, salvo que ya se encuentre configurado, como es mi caso.

A continuación, se tiene el resultado para mi caso:

```
E:\GitHub\demo>git push origin master
Counting objects: 4, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 371 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/gcoronelc/demo.git
b1fc6e5..5f781ff master -> master
```




Ahora puedes nuevamente verificar el estado de tu repositorio.

A continuación, tienes el resultado para mi repositorio.

```
E:\GitHub\demo>git status  
On branch master  
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.  
nothing to commit, working directory clean
```



## ACTUALIZAR EL REPOSITORIO LOCAL

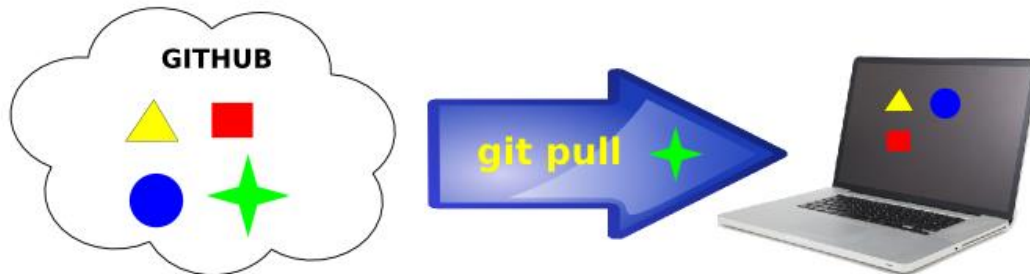


Puede suceder que el repositorio lo clones en la universidad y has realizado varias actualizaciones, luego quieres actualizar el repositorio de tú computadora en tu casa.

En estas situaciones debes usar el comando git pull para actualizar tu repositorio local.

### Modifica el archivo into.txt en GitHub

Procede a editar el archivo into.txt en GitHub y agrégale una línea, y luego hazle commit.

A continuación, tienes una imagen de como podrías realizarlo:

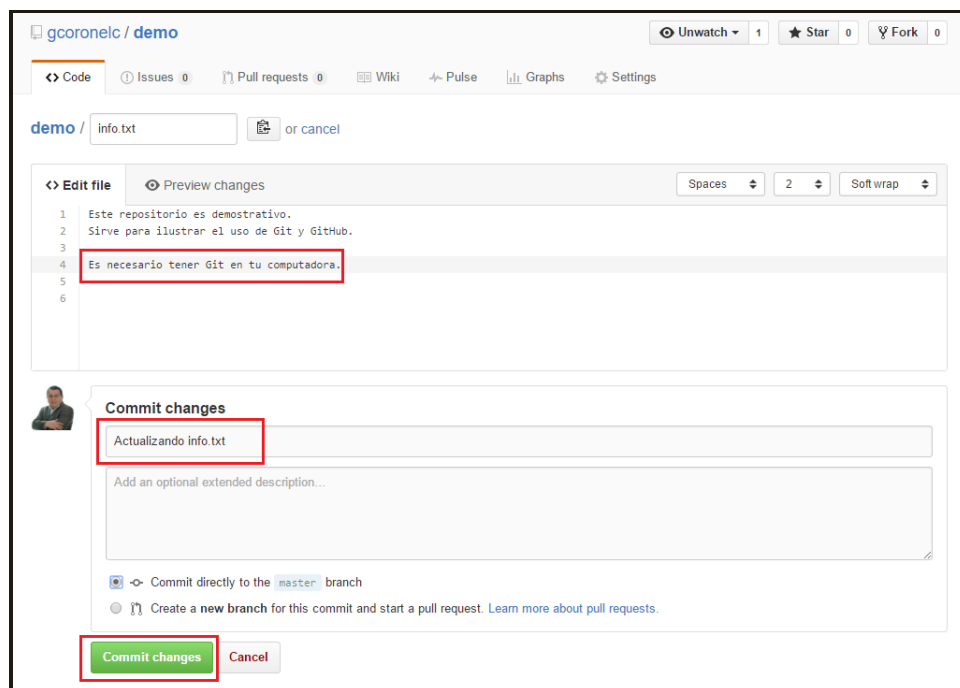



## Actualiza tu repositorio local

Antes de que realices cualquier cambio en tu repositorio local, se recomienda que lo actualices con los últimos cambios, para eso debe utilizar el comando **git pull**.

Aquí tienes su sintaxis:

```
git pull origin master
```

Aquí tienes un ejemplo con mi repositorio:

```
E:\GitHub\demo>git pull origin master
remote: Counting objects: 3, done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From https://github.com/gcoronelc/demo
* branch                master      -> FETCH_HEAD
   2a5a48e..2317f84      master      -> origin/master
Updating 2a5a48e..2317f84
Fast-forward
 info.txt | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

El proceso se ha ejecutado correctamente, un archivo ha cambiado.



El archivo que ha cambiado es info.txt, he indica que una fila se ha insertado, pero, también una fila se ha eliminado, a continuación, tienes el script para consultar el contenido del archivo info.txt:

```
E:\GitHub\demo>type info.txt
Este repositorio es demostrativo.
Sirve para ilustrar el uso de Git y GitHub.

Es necesario tener Git en tu computadora.
```

Esto ha sido una introducción a Git y GitHub, suficiente para utilizarlo como repositorio en los cursos de programación, pero si lo que necesitas es usarlo para control de versiones te recomiendo que consultes el material oficial de Git.



## Capítulo 2

# FUNDAMENTOS DE JAVA



## INTRODUCCIÓN

---

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por SUN cuya sintaxis está basada en C++, por lo que todos aquellos que estén acostumbrados a trabajar en este lenguaje encontrarán que la migración a Java se produce de forma sencilla y podrán verlo como su evolución natural: un lenguaje con toda la potencia de C++ que elimina todas las estructuras que inducían a confusión y que aumentaban la complejidad del código y que cumple todos los requerimientos actualmente del paradigma de programación orientada a objetos.



## BREVE HISTORIA

---

Java no surgió inicialmente como un lenguaje de programación orientado a la web. Los orígenes se remontan al año 1991 cuando Mosaic (uno de los primeros browsers) o la World Wide Web no eran más que meras ideas interesantes. Los ingenieros de Sun Microsystems estaban desarrollando un lenguaje capaz de ejecutarse sobre productos electrónicos de consumo tales como electrodomésticos.

Simultáneamente James Gosling, el que podría considerarse el padre de Java, estaba trabajando en el desarrollo de una plataforma software de bajo costo e independiente del hardware mediante C++. Por una serie de razones técnicas se decidió crear un nuevo lenguaje, al que se llamó Oak, que debía superar algunas de las deficiencias de C++ tales como problemas relacionados con la herencia múltiple, la conversión automática de tipos, el uso de punteros y la gestión de memoria.

El lenguaje Oak se utilizó en ciertos prototipos de electrónica de consumo, pero en un principio no tuvo el éxito esperado dado que la tecnología quizás era demasiado adelantada a su tiempo. No obstante, lo positivo de estos primeros intentos fue que se desarrollaron algunos de los elementos precursores de los actuales componentes Java; componentes tales como el sistema de tiempo de ejecución y la API.

En 1994 eclosionó el fenómeno web y Oak fue rebautizado como Java. En un momento de inspiración, sus creadores decidieron utilizar el lenguaje para desarrollar un browser al que se llamó WebRunner, que fue ensayado con éxito, arrancando en ese momento el proyecto Java/HotJava. HotJava fue un browser totalmente programado en Java y capaz así mismo de ejecutar código Java.


A lo largo de 1995 tanto Java, su documentación y su código fuente como HotJava pudieron obtenerse para múltiples plataformas al tiempo que se introducía soporte para Java en la versión 2.0 del navegador Netscape.

La versión beta 1 de Java despertó un inusitado interés y se empezó a trabajar para que Java fuera portable a todos los sistemas operativos existentes. En diciembre de 1995 cuando se dio a conocer la versión beta 2 de Java y Microsoft e IBM dieron a conocer su intención de solicitar licencia para aplicar la tecnología Java, su éxito fue ya inevitable.

El 23 de enero 1996 se publicó oficialmente la versión Java 1.0 que ya se podía obtener descargándola de la web. A principios de 1997 aparece la versión 1.1 mejorando mucho la primera versión. Java 1.2 (Java 2) apareció a finales de 1998



incorporando nuevos elementos. Según Sun esta era la primera versión realmente profesional. En mayo del 2000 se lanza la versión 1.3 del J2SE (Java 2 Standar Edition), luego tenemos la versión 1.4, 1.5 (Java 5.0), 1.6 (Java 6), 1.7 (Java 7) y 1.8 (Java 8).

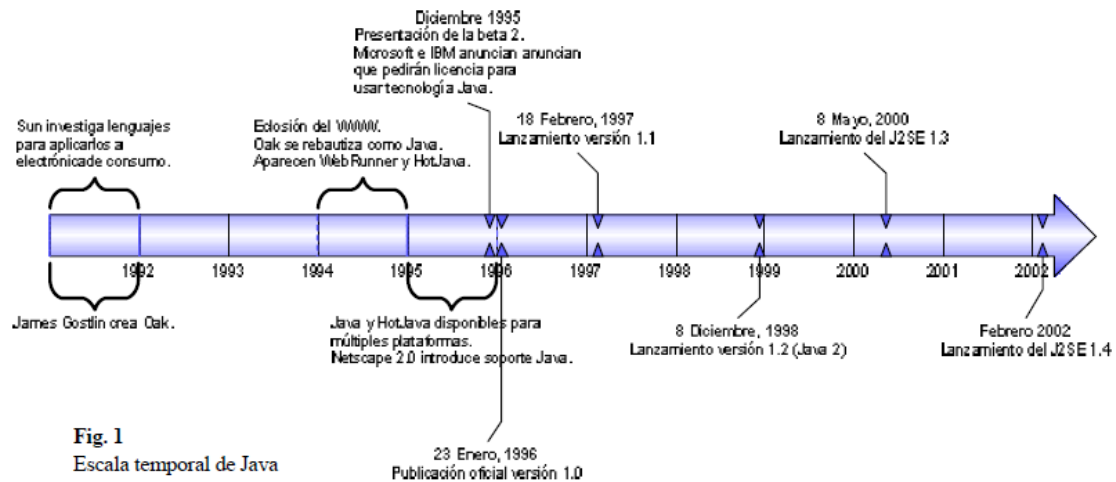






## ¿QUÉ ES JAVA?

**Fig. 2**  
Las interioridades de Java

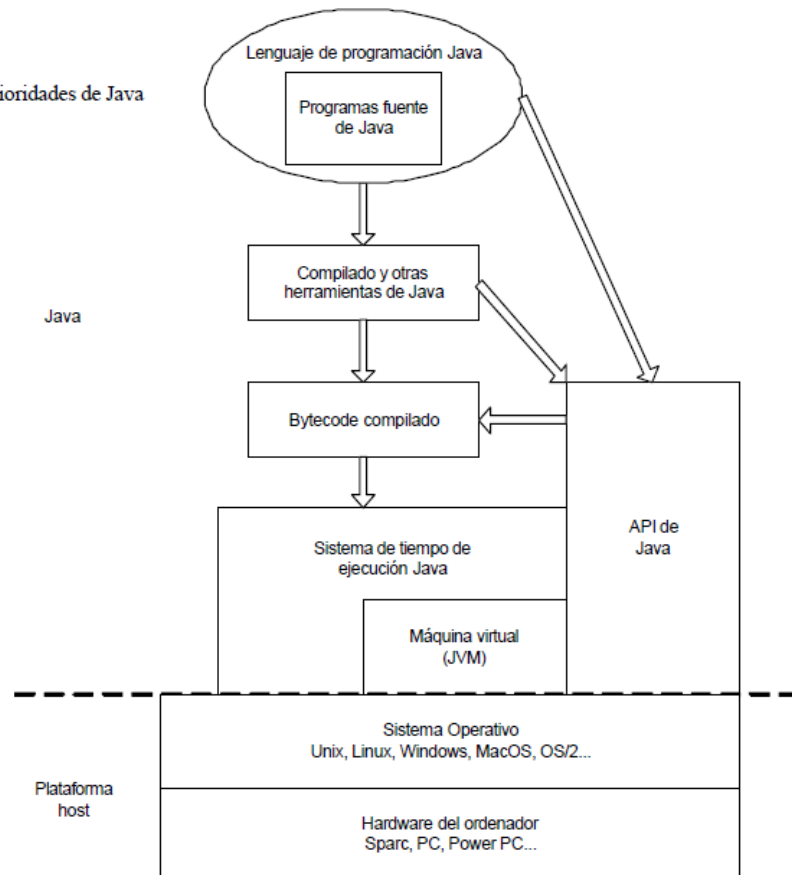


Java no es sólo un lenguaje de programación, Java es además un sistema de tiempo de ejecución, un juego de herramientas de desarrollo y una interfaz de programación de aplicaciones (API). Todos estos elementos, así como las relaciones establecidas entre ellos se esquematizan en la figura 2.

El desarrollador de software escribe programas en el lenguaje Java que emplean paquetes de software predefinidos en la API. Luego compila sus programas mediante el compilador Java y el resultado de todo ello es lo que se denomina bytecode compilado. Este bytecode es un archivo independiente de la plataforma que puede ser ejecutado por máquina virtual Java. La máquina virtual puede considerarse como un microprocesador que se apoya encima de la arquitectura concreta en la que se ejecuta, interactuando con el sistema operativo y el hardware, la máquina virtual es por tanto dependiente de la plataforma del host pero no así el bytecode. Necesitaremos tantas máquinas virtuales como plataformas posibles pero el mismo bytecode podrá ejecutarse sin modificación alguna sobre todas ellas.



## ¿QUÉ APLICACIONES HAY EN EL SDK?

El entorno de SDK es de tipo línea de comando. Constituye todas las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones Java, así pues, consta del compilador/linkador, del intérprete de aplicaciones, de un debugger, de un visor de applets y de un programa de generación automática de documentación, entre otros. Existen entornos de desarrollo Java ajenos a Sun como pueden ser JCreator, NetBeans, Eclipse, JDeveloper entre otros.

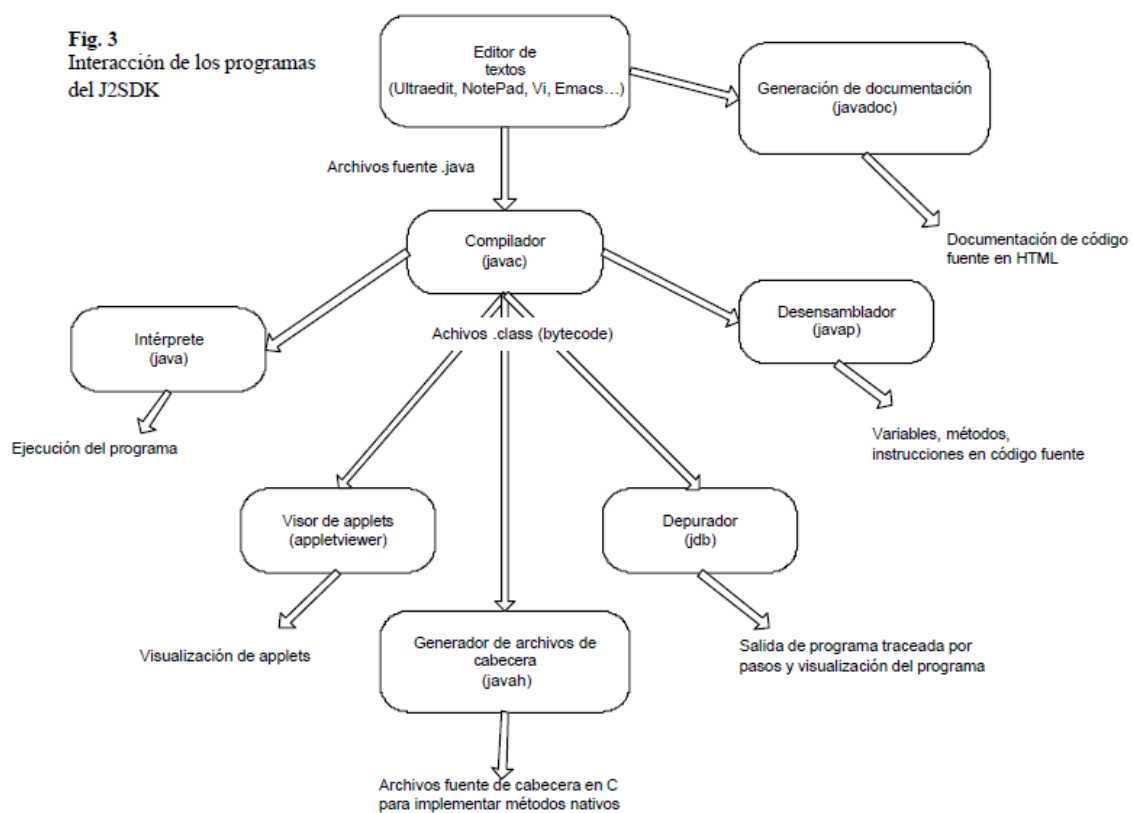



## COMPILACIÓN: javac

---

Para generar el archivo .class, que es el bytecode que recibe el entorno de ejecución, se usa el compilador javac que recibe el código fuente en un archivo con extensión .java. Para compilar una aplicación basta con compilar la clase principal, aquella donde está el método **main**, y después de forma automática se va llamando para compilar todas las clases que necesite. Estas clases deben ser accesibles a través de la variable de entorno CLASSPATH.

Vamos a hacer un pequeño ejemplo para probar el compilador. Abrir el NotePad y copiar las siguientes líneas y a continuación guardar el archivo como *HolaUNI.java*

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog    www.desarrollasoftware.com
 * @email   gcoronelc@gmail.com
 * @youtube www.youtube.com/DesarrollaSoftware
 * @facebook www.facebook.com/groups/desarrollasoftware/
 * @cursos  gcoronelc.github.io
 */
public class HolaUNI {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hola UNI!");
    }
}
```

Después en la línea de comando ejecuta el compilador de la siguiente manera:

```
C:\ProgJava\src>javac HolaUNI.java [Enter]
```



## EJECUCIÓN DE APLICACIONES: java

---

Ahora que ya hemos compilado nuestro flamante *HolaUNI.java* y estamos ansiosos por ver el resultado de nuestro primer programa, usaremos el intérprete Java para ejecutarlo.

Nada más sencillo que digitar el siguiente comando:

```
C:\ProgJava\src>java HolaUNI [Enter]  
Hola UNI!
```



## CONCEPTOS GENERALES

---

En Java todos los programas se construyen a partir de clases, dentro de esas clases encontramos declaraciones de variables (instrucciones atómicas) y procedimientos o funciones (conjuntos de instrucciones).

### Comentarios

Los comentarios son cadenas de texto que el programa usa para entender y hacer inteligible su código a otros. Los comentarios son ignorados por el compilador. Java tiene tres tipos de comentarios como los que ilustraremos en el siguiente programa:

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog    www.desarrollasoftware.com
 * @email   gcoronelc@gmail.com
 * @youtube www.youtube.com/DesarrollaSoftware
 * @facebook www.facebook.com/groups/desarrollasoftware/
 * @cursos  gcoronelc.github.io
 */
public class HolaUNI {

    /* Método main que convierte a una clase en ejecutable */
    public static void main(String[] args) {
        // Envía un mensaje por la salida estándar
        System.out.println("Hola UNI!");
    }
}
```



## Identificadores

Los identificadores se usan para nombrar y referirnos a las entidades del lenguaje Java, entidades tales como clases, variables o métodos. Java es sensible a la diferenciación de mayúsculas y minúsculas, así pues una variable *contador* no es la misma que otra *Contador* y pueden, aunque no sea aconsejable, coexistir sin problemas. Un identificador tampoco puede ser igual a una palabra reservada.

## Palabras reservadas

Las palabras reservadas por el lenguaje Java son las que se muestran a continuación. Al final de este curso conoceremos el significado de la mayoría de ellas:

|                         |                      |                      |                         |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <code>abstract</code>   | <code>default</code> | <code>if</code>      | <code>this</code>       |
| <code>implements</code> | <code>package</code> | <code>throw</code>   | <code>boolean</code>    |
| <code>double</code>     | <code>import</code>  | <code>private</code> | <code>break</code>      |
| <code>else</code>       | <code>byte</code>    | <code>extends</code> | <code>instanceof</code> |
| <code>public</code>     | <code>try</code>     | <code>case</code>    | <code>final</code>      |
| <code>int</code>        | <code>cast</code>    | <code>finally</code> | <code>return</code>     |
| <code>void</code>       | <code>var</code>     |                      |                         |



## Tipos de datos primitivos

Java es un lenguaje fuertemente tipificado, lo que quiere decir toda variable debe ser declarada de un tipo. De los ocho tipos primitivos, hay seis numéricos (cuatro enteros y dos en coma flotante), otro es el carácter y el último es el booleano. La portabilidad de Java garantiza todos los tipos tendrán el mismo tamaño independientemente de la plataforma.

- **Enteros**

Tabla 1. Tipos enteros

| Tipo  | Tamaño (en bytes) |
|-------|-------------------|
| int   | 4                 |
| short | 2                 |
| long  | 8                 |
| byte  | 1                 |

- **Tipos en coma flotante**

Tabla 2. Tipos en coma flotante

| Tipo   | Tamaño (en bytes) | Cifras significativas |
|--------|-------------------|-----------------------|
| float  | 4                 | 7                     |
| double | 8                 | 15                    |

- **Caracteres: char**

Los caracteres se almacenan en el tipo *char*. Java utiliza el código Unicode de 16 bits (diferenciándose de la mayor parte de lenguajes clásicos, como C/C++, que utilizan ASCII de 8 bits). Unicode es un superconjunto de ASCII, es decir ASCII está contenido en Unicode, pero esto último proporciona muchísimos más caracteres (los dos bytes permiten tener  $2^{16}=65.536$  caracteres diferentes frente a los  $2^8=256$  caracteres del ASCII extendido). Los caracteres se encierran entre comillas sencillas (") y no dobles ("). Los caracteres de escape, al igual que en C/C++, se preceden de la barra invertida (\). Tenemos lo siguiente códigos de escape:



Tabla 4. Códigos de escape

| Código de escape | Carácter           | Cifra hexadecimal |
|------------------|--------------------|-------------------|
| \b               | retroceso          | \u0008            |
| \t               | tabulación         | \u0009            |
| \n               | avance de línea    | \u000a            |
| \f               | avance de papel    | \u0006            |
| \r               | retroceso de carro | \u000d            |
| \"               | comillas normales  | \u0022            |
| \'               | comillas sencillas | \u0027            |
| \\               | barra invertida    | \u005c            |

- **Booleanos: boolean**

A diferencia de C/C++ los valores cierto y falso que se utilizan en expresiones lógicas, no se representan con un entero que toma los valores 1 y 0, sino que existe un tipo destinado a tal efecto, el tipo *boolean* que toma valores *true* y *false*.





## DECLARACIONES DE VARIABLES

---

Una variable es una estructura que se referencia mediante un identificador que nos sirve para almacenar los valores que usamos en nuestra aplicación. Para usar una variable debemos declararla previamente de un tipo. Veamos algunos ejemplos:

```
boolean b;  
int numero  
float decimal=43.32e3f  
int contador=0;  
char c='a';
```

Como vemos la forma de declarar variables tiene la siguiente sintaxis:

```
tipoVariable identificadorVariable [= valorInicial];
```

Donde primero indicamos el tipo al que pertenece la variable, a continuación, el identificador o nombre de la variable, opcionalmente un valor inicial y finalmente acabamos con un punto y coma (;). A diferencia de otros lenguajes, Java permite declarar las variables en cualquier parte de un bloque de instrucciones (no tiene por qué ser al principio).



## CONSTANTES

---

El concepto de constante no puede entenderse estrictamente en el paradigma de orientación a objetos y por ello en Java no existen las constantes propiamente dichas. Esto se explicará con más detalle cuando pasemos al capítulo de orientación a objetos, por el momento diremos que lo más parecido que tenemos a una constante es una *variable de clase no modificable* que se declara de la siguiente manera:

```
static final tipo indentificador = valor;
```

Por ejemplo:

```
static final float PI = 3.141592F;
```



## ASIGNACIONES

---

El operador de asignación, como ya hemos visto en las inicializaciones de variables, es el "=", por ejemplo:

```
boolean javaEsGenial;  
javaEsGenial=true;  
int edad;  
edad=22;
```

Es posible hacer asignaciones entre tipos numéricos diferentes. Esto es posible de una manera implícita en el sentido de las flechas (no puede haber pérdida de información):

```
byte -> short -> int -> long -> float -> double
```



También puede hacerse en forma explícita cuando tiene que ser al revés mediante un *casting*, siendo responsabilidad del programador la posible pérdida de información ya que Java no producirá ningún error. Por ejemplo:

```
float radio;  
radio = 5; // no es necesaria la conversión explícita de int a float  
int perimetro;  
perimetro = radio * 2 * PI; // error! no se puede guardar en un int  
                        // el resultado de una operación con float  
perimetro = (int) (radio * 2 * PI) // Ahora es correcto porque el  
                        // casting fuerza la conversión
```

El *casting* de carácter a un tipo numérico también es posible, aunque no demasiado recomendable. En cambio, no es posible la conversión entre booleanos y tipos numéricos.



## STRINGS

---

Ante todo, dejar claro que los strings no son tipos primitivos en Java. Son una clase implementada en la biblioteca estándar, aunque con ciertas funcionalidades que hacen que su uso sea comparable al de los tipos primitivos en ciertos aspectos. Podemos declarar e inicializar *strings* como:

```
String st = ""; // String vacío
String st1 = "Hola";
String st2 = "cómo estás?";
String st3 = st1 + ", " + st2; // st3 vale "Hola, ¿cómo estás?"
```

La cadena `st3` contiene una concatenación de las cadenas `st1`, un espacio en blanco y `st2`. Para concatenar `Strings` basta con operarlos mediante el símbolo “+”. Cuando concatenamos un `String` con algo que no lo es, este valor es automáticamente convertido a `String`.

```
String st = "numero: " + 3; // st vale "numero: 3"
```



Además de la concatenación, también podemos usar otras operaciones de la clase `String` para trabajar con ellos. Algunos ejemplos pueden ser (veremos la forma general de llamar operaciones que actúan sobre objetos en el próximo capítulo):

```
String st = "String de ejemplo";  
String st2 = "String de ejemplo";
```

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>st.length()</b>        | Devuelve la longitud de la cadena st.   |
| <b>st.substring(a, b)</b> | Devuelve la subcadena a partir de la posición a (incluida) hasta la b (no incluida).                                    |
| <b>st.charAt(n)</b>       | Devuelve el carácter en la posición n.  |
| <b>st.equals(st2)</b>     | Devuelve un booleano que evalúa a cierto si los dos <code>String</code> st y st2 son iguales, en este caso valdrá true. |

Cabe destacar que cuando consideramos posiciones dentro de un `String`, si la longitud es n, las posiciones válidas van de la 0 a la n-1. Otro aspecto a tener en cuenta es que una variable de tipo `String` es un puntero a una zona de memoria (ya veremos que ocurre en general con todos los objetos). Así pues, (si no hay ciertas optimizaciones por parte del compilador) la comparación `st == st2` evalúa a falso.



## OPERADORES

Java define operadores aritméticos, relacionales, lógicos de manipulación de bits, de conversión de tipo, de clase, de selección y de asignación. No debe preocuparse si ahora no queda claro el significado de alguno de ellos

| Tipo de operador             | Operador   | Descripción   | Ejemplo        |
|------------------------------|------------|---|----------------|
| Aritmético                   | +          | Suma  | a+b            |
|                              | -          | Resta   | a-b            |
|                              | *          | Multiplicación  | a*b            |
|                              | /          | División  | a/b            |
|                              | %          | Módulo  | a%b            |
| Relacional                   | >          | Mayor que   | a>b            |
|                              | <          | Menor que   | a<b            |
|                              | >=         | Mayor o igual que                                       | a>=b           |
|                              | <=         | Menor o igual que                                       | a<=b           |
|                              | !=         | Diferente   | a!=b           |
|                              | ==         | Igual   | a==b           |
| Lógico                       | !          | No  | !a             |
|                              | &&         | Y   | a&&b           |
|                              |            | O   | a  o           |
| Asignación                   | ~          | Complemento   | ~a             |
|                              | &          | Y bit a bit   | a&b            |
|                              |            | O bit a bit   | a b            |
|                              | =          | Asignación  | a=b            |
|                              | ++         | Incremento y asignación                                 | a++            |
|                              | --         | Decremento y asignación                                 | a--            |
|                              | +=         | Suma y asignación                                       | a+=b           |
|                              | -=         | Resta y asignación                                      | a-=b           |
|                              | *=         | Multiplicación y asignación                             | a*=b           |
|                              | /=         | División y asignación                                   | a/=b           |
|                              | %=         | Módulo y asignación                                     | a%=b           |
|                              | =          | O y asignación  | a =b           |
|                              | &=         | Y y asignación  | a&=b           |
|                              | ^=         | O exclusiva y asignación                                | a^=b           |
|                              | <<=        | Desplazamiento a la izda. y asignación                  | a<<=b          |
|                              | >>=        | Desplazamiento a la dcha. y asignación                  | a>>=b          |
|                              | >>>=       | Desplazamiento a la dcha. rellenando ceros y asignación | a>>>=b         |
| Conversión de tipo (casting) | (tipo)     | Convertir tipo  | (char)b        |
| Instancia                    | instanceof | ¿Es instancia de clase)                                 | a instanceof b |



## ESTRUCTURAS DE CONTROL DE FLUJO

---

Antes de ingresar a fondo con las estructuras de control de flujo debemos tener claro qué es un *bloque*. Los bloques consisten en secuencias de declaraciones e instrucciones de variables locales. Se escribe como sigue:

```
{  
    bloqueCuerpo  
}
```

Donde *bloqueCuerpo* es una secuencia de declaraciones e instrucciones de variables locales. Un bloque también puede consistir en una instrucción única sin tener que estar entre llaves. La sentencia vacía consiste en un solo punto y coma (;) y no realiza proceso alguno.

### Condicionales

Permiten desviar el flujo de ejecución por una rama u otra dependiendo de la evaluación de una condición. Existen dos estructuras condicionales, el *if*:

```
if (condición1)  
    {bloque1}  
[else if (condición2)  
    {bloque2}  
...]  
[else  
    {bloqueN}]
```

Que puede tener una o más ramas que evalúen condiciones y opcionalmente un *else* cuyo bloque se ejecutará sólo si no se ha cumplido ninguna de las condiciones anteriores. Toda condición (en esta estructura y en adelante) debe evaluarse a un valor booleano no pudiéndose utilizar valores enteros como en C/C++. La otra





estructura condicional es el *switch* que permite elegir un bloque en función del valor de una variable de referencia:

```
switch (variableReferencia) {  
    case valor1:  
        {bloque1}  
    [case valor2:  
        {bloque2}  
    ...]  
    [default:  
        {bloqueN}  
    ]  
}
```

**variableReferencia** sólo puede ser una expresión que evalúe a los tipos primitivos enteros o char. Se evalúa la expresión y sucesivamente se va comprobando que coincida con alguno de los valores, en caso de que así sea se ejecuta el bloque correspondiente. Hay que tener en cuenta que la última instrucción de cada bloque debe ser un *break* porque en caso contrario el flujo del programa seguiría por la primera instrucción del siguiente bloque y así sucesivamente (esto puede ser útil en alguna circunstancia, pero no es deseable generalmente). Si *variableReferencia* no coincide con ninguna de los valores del *case*, se ejecutará, caso de existir, el bloque correspondiente al *default*; en caso contrario, simplemente se seguiría con la próxima instrucción después del *switch*.



## Bucles

Los bucles son estructuras iterativas que ejecutan un cierto bucle mientras se da una cierta condición. Java dispone de tres tipos de bucles. Tenemos en primer lugar el *while*:

```
while (condicion){  
  
    bloque  
  
}
```

Que ejecutará el código del bloque mientras condición se evalúe a cierto. La sentencia *do ..while*:

```
do{  
  
    bloque  
  
}while (condicion)
```

Es muy similar sólo que garantiza que el bloque se ejecutará al menos una vez, ya que la evaluación de la condición se produce después de la ejecución del bloque. Finalmente tenemos el clásico *for*:

```
for(inicializacion;condicion;incremento)  
{  
    bloque  
}
```



Que de forma análoga permite ejecutar un bloque mientras se da una cierta condición. El *for* tiene de particular que la inicialización (generalmente un contador) y el incremento queda encapsulado en la misma estructura. Es útil para recorrer estructuras de datos secuenciales. La palabra reservada *break* en cualquiera de los tres bucles fuerza la salida del bucle pasándose a ejecutar la siguiente instrucción después del mismo. La sentencia *continue* fuerza el abandono de la iteración actual haciendo que se ejecute la siguiente; también para todos los tipos de bucle.



## EL MÉTODO main

---

El método main es la primera operación que se ejecuta en un programa Java, el que se encarga de poner todo en marcha, y sólo puede haber uno. Su declaración es como sigue: `public static void main(String[]args)` y siempre debe ser exactamente así, ya que si modificamos (u olvidamos) alguno de los modificadores Java no lo interpreta como el método *main* y cuando intentáramos ejecutar la aplicación obtendríamos un error que precisamente nos diría esto más o menos: “no puedo ejecutar el programa porque no existe un método main”. Como puede observar, el método main siempre recibe un parámetro que es un array de String.

Este array contiene los parámetros que opcionalmente le hemos podido pasar por la línea de comandos. ¿Qué significa esto? Habitualmente cuando ejecutamos un programa lo hacemos de la siguiente manera:

```
> java HolaUNI [Enter]
```

Pero también habríamos podido ejecutarlo pasándole al programa información adicional:

```
> java HolaUNI p1 p2 p3 [Enter]
```

En este caso hemos llamado a nuestra aplicación y le hemos pasado tres parámetros, p1, p2 y p3, que se almacenan precisamente en el parámetro args del método main. Para acceder a ellos nada más fácil que hacer:

```
public static void main(String[]args) {  
    ...  
    String s = args[0];  
    ...  
}
```



Tener en cuenta que args es un array de String's por lo que aunque nosotros pasemos desde la línea de parámetros números, estos son interpretados como String y si queremos el int, por ejemplo, correspondiente a esa representación tendremos que aplicar el método de conversión adecuado.

El número de parámetros que se han pasado por la línea de comandos puede consultarse mirando la longitud del array:

```
int numParam = args.length;
```



## TRABAJANDO CON ARREGLOS

Se estudiará el uso de arreglos y cadenas en la solución de problemas en Java.

### Definición

Un arreglo es una colección de variables del mismo tipo. La longitud de un arreglo es fija cuando se crea.

|            |     |           |
|------------|-----|-----------|
| Elemento 0 | [0] | Valor = 1 |
| Elemento 1 | [1] | Valor = 2 |
| Elemento 2 | [2] | Valor = 4 |
| Elemento 3 | [3] | Valor = 8 |

|   |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 4 |
| 8 |

Pasos de la creación de arreglos de primitivas

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| <p>Se declara el arreglo</p> <p>Inicialmente la variable referencia un valor nulo</p> <pre>int[] potencias; //forma más usada</pre> <pre>int potencias[];</pre>  | <p>potencias-&gt; null</p>  |   |   |   |   |
| <p>Se crea el arreglo</p> <p>Se requiere la longitud del arreglo</p> <pre>potencias = new int[4];</pre> <p>En caso de variables primitivas se inician en 0 o false. Las primitivas no se pueden operar con el valor null.</p> <p>En caso de variables referencia se inician en null. No referencian a ningún objeto.</p> | <p>potencias-&gt;</p> <table><tr><td>0</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>0</td></tr></table> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0  |   |   |   |   |   |
| 0  |   |   |   |   |   |
| 0  |   |   |   |   |   |
| 0  |   |   |   |   |   |



Se inician los valores del arreglo.

Se asignan valores elemento por elemento

```
potencias[0] = 1;  
potencias[1] = 2;  
potencias[2] = 4;  
potencias[3] = 8;
```

Los arreglos pueden ser creados e iniciados al mismo tiempo

```
int[] potencias = {1,2,4,8};
```

|             |   |
|-------------|---|
| potencias-> | 1 |
|             | 2 |
|             | 4 |
|             | 8 |

Los arreglos son muy usados para buscar datos, especialmente si se conocen sus valores cuando se crean.

```
int[] diasMesesAnioBisiesto = {31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
```



## Arreglos multidimensionales

Se trata de arreglos de arreglos y se declara de la siguiente forma:

```
tipo[][] nombreArreglo = new tipo[cantidadFilas][cantidadColumnas];
```

Ejemplo:

```
int[][] tabla = new int[4][2];  
tabla[0][0] = 1;  
tabla[0][1] = 7;  
tabla[1][0] = 3;  
tabla[1][1] = 5;  
tabla[2][0] = 4;  
tabla[2][1] = 8;
```

tabla->

|     |          |    |
|-----|----------|----|
| [0] | tabla[0] | -> |
| [1] | tabla[1] | -> |
| [2] | tabla[2] | -> |
| [3] | tabla[3] | -> |

|   |   |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 8 |
| 0 | 0 |





Definir una matriz de enteros colocando como valores la suma de su número de fila y columna en la matriz:

```
{  
    int n= 10;  
    int p= 20;  
    double[][] m = new double[n][p];  
    for (int i= 0; i<n; i++)  
        for (int j= 0; j<p; j++)  
            m[i][j]= i+j;  
}
```



## CADENAS

---

Una cadena es una secuencia de caracteres. La librería String (o clase String) se usa para definir todas las cadenas en Java. Las cadenas se delimitan con comillas dobles.

```
System.out.println("Hola Mundo.");  
String camara = "Camara";  
String luces = camara + " Accion";  
String vacio = "";
```

### Construcción de cadenas.

También se puede usar la siguiente sintaxis para construir cadenas.

```
// Con una constante  
String nombreDocente = new String("Gustavo Coronel");  
  
// Con una cadena vacía  
String inicio = new String();  
  
// Copiando una cadena  
String copiaEmpleado = new String(nombreEmpleado);  
  
// Con un arreglo de char  
char[] vocales = {'a','e','i','o','u'};  
String cadenaVocales = new String(vocales);
```



## Concatenación

Para concatenar cadenas puede usar lo siguiente:

```
// Usando el operador +
System.out.println(" Nombre = " + nombreDocente );

// Puede concatenar primitivas y cadenas.
int edad = 22;
System.out.println(" Edad = " + edad );

// Mediante la función concat()
String nombre = "Gustavo ";
String apellidos = "Coronel Castillo";
String nombreCompleto = nombre.concat(apellidos);
```

## Operaciones con cadenas

- **Longitud de una cadena**

```
String blog = "www.desarrollasoftware.com";
int longitud = blog.length();
```

- **Ubicar un carácter mediante un índice**

```
String nombre = "Gustavo Coronel";
char c = nombre.charAt(0);
```



- **Extraer una subcadena**

```
//          012345678901234567890123
String nombre = "Gustavo Coronel Castillo";
String subCadena = nombre.substring(8,15);
System.out.println(subCadena);
```

- **Convertir a mayúsculas o minúsculas**

```
String titulo = "www.desarrollasoftware.com";
String mayusculas = titulo.toUpperCase();
String minusculas = titulo.toLowerCase();
```

- **Eliminar espacios del inicio y el final de la cadena**

```
String titulo = "  Desarrolla Software  ";
String resaltar = "*" + titulo.trim()+"*";
```

- **Ubicar una subcadena desde una ubicación**

```
//          01234567890123456789012345
String blog = "www.desarrollasoftware.com";
int posicion1 = blog.indexOf("soft");
int posicion2 = blog.indexOf("r",7);
int posicion3 = blog.indexOf("t");
```



- **Comparando dos cadenas**

```
String password = "secreto";
if password.equals("Secreto")
    System.out.println("Correcto!");
else
    System.out.println("Error!");

String password = "secreto";
if password.equalsIgnoreCase("Secreto")
    System.out.println("Correcto!");
else
    System.out.println("Error!");
```

- **Comparando regiones de una cadena**

```
String url = "http://www.desarrollasoftware.com";
if (url.endsWith(".pe"))
    System.out.println("Pagina Nacional");
else
    System.out.println("Pagina Extranjera");

String parametro = "ip=192.100.51.2";
if (parametro.startsWith("ip"))
    System.out.println("La direccion " + parametro);
else
    System.out.println("El parámetro no es una ip");
```



- **Obtener cadenas desde las primitivas**

Se utilizan funciones de la librería String.

```
String seven = String.valueOf(7);  
String unoPuntoUno = String.valueOf(1.1);  
float pi = 3.141592;  
String piString = String.valueOf(pi);
```

- **Obtener primitivas desde las cadenas**

En este ejemplo se utilizan métodos de las clases Integer y Float.

```
String alfa = "1977";  
int alfaInteger = Integer.parseInt(alfa);  
  
String beta = "19.77";  
float betaFloat = Float.parseFloat(beta);
```



## Arreglos de cadenas

Un arreglo de cadenas también sigue los pasos de creación de arreglos.

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Declaración</b> | <code>String [] categorías;</code>       |
| <b>Creación</b>    | <code>categorías = new String[3];</code> |
| <b>Iniciación.</b> | <code>categorías[0] = "Drama";</code>    |

A continuación, se tiene un ejemplo:

```
// Creando una arreglo de cadenas vacías.  
String [] arreglo = new String [4];  
for ( int i = 0; i < arreglo.length; i++ ) {  
    arreglo[i] = new String();  
}  
  
// Creando e iniciando un arreglo.  
String [] categorías = {"Drama", "Comedia", "Acción"};  
  
// Accesando los elementos del arreglo  
String [] categorías = {"Drama", "Comedia", "Accion"};  
System.out.println("Comedia = " + categorías[1].length() );
```



## Capítulo 3 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS



### UN NUEVO PARADIGMA

---

- OO es un nuevo paradigma de diseño y programación.
- OO se basa en modelar objetos del mundo real.
- OO crea componentes de software reusables.
- Los objetos contienen en sí mismo información (atributos y datos) y comportamiento (métodos).





## OBJETO

---

### Definición

- **Definición filosófica:** Es una entidad que se puede reconocer.
- **Para la tecnología de objetos:** Es una abstracción de un objeto del mundo real.
- **En términos de negocios:** Es una entidad relevante al dominio del negocio.
- **En términos de software:** Es una estructura que asocia datos y funciones.

Algunos ejemplos de objetos son: Cliente, Factura, Contrato, Película.

Un Cliente tiene atributos, por ejemplo: nombre, dirección, crédito. Un Cliente tiene comportamiento, por ejemplo: alquilar una película, pagar una factura, devolver una película.

### Los objetos realizan operaciones

Un objeto es útil si tiene algún método o comportamiento.

Cada comportamiento se denomina operación.

Objeto: **Mi lapicero azul**

Objeto: **El cajero automático**

Operación: **Escribir**

Operación: **Entregar dinero**

### Los objetos tienen valores.

Los objetos conocen cuál es su estado actual. Cada conocimiento del objeto se denomina atributo.

Objeto: **Mi lapicero azul**

Objeto: **El cajero automático**

Operación: **Cantidad de tinta**

Operación: **Disponible en soles**



## Los objetos son una abstracción

Todo depende del contexto. Cuando se modela un objeto, solo se requiere modelar las operaciones y atributos que son relevantes para el problema

Objeto: **Mi lapicero azul**

Operación: **Apuntar una pizarra**

Atributos: **Longitud, Marca**

## Encapsulamiento

El encapsulamiento oculta como las cosas funcionan dentro de un objeto. Solo nos comunicamos con el objeto a través sus métodos. Los métodos son una interfaz que permite ignorar como están implementados. No es posible evadir el encapsulamiento en OO

El cajero automático es un objeto que entrega dinero.

El cajero encapsula todas las operaciones a los tarjetahabientes.

## Relaciones entre objetos

Los objetos se comunican unos con otros enviando mensajes. El trasmisor del mensaje pide que el receptor realice una operación. El receptor ejecuta el método correspondiente. En programación estructurada se invocan funciones o procedimientos. En OO se envía un mensaje a un objeto antes que invocarse un procedimiento. Los métodos presentan polimorfismo (varias formas).





## Asociación entre objetos

Para que un objeto envíe un mensaje a otro, el receptor debe ser visible para el transmisor. Esta visibilidad se da a través de enlaces (métodos públicos). Un objeto envía mensajes a otro invocando sus métodos.



## Composición de objetos

Los objetos están compuestos de otros objetos. Los objetos son partes de otros objetos. Esta relación entre objetos se conoce como Agregación o Composición, según sea el caso.

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| El Banco de la Nación es un objeto | El cajero automático es un objeto.<br>El cajero es del Banco de la Nación. | El cajero automático está compuesto por objetos como: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El teclado</li><li>▪ El dispensador de billetes</li><li>▪ El lector de la tarjeta</li></ul> |
|------------------------------------|--|---|



## CLASES

---

Una clase es un molde para crear objetos. Para definir una clase se tiene que indicar las operaciones y atributos. Los objetos son instancias de la clase. Cuando se crea un cajero automático no se requiere indicar sus operaciones y atributos.

Solo se requiere indicar a que clase pertenece.

| Clase     |
|-----------|
| Atributos |
| Métodos   |





| Cliente            |
|--------------------|
| int edad           |
| String nombre      |
| String dirección   |
| cambiarDireccion() |

| Película         |
|------------------|
| String titulo    |
| double precio    |
| String categoria |
| cambiarPrecio()  |



## HERENCIA

Entre diferentes clases puede haber similitudes. La herencia es una relación entre clases donde una es padre de otra. Las propiedades comunes definen la superclase. Clase padre. Las subclases heredan estas propiedades. Clase hija. Un objeto de una clase hija es un-tipo-de una superclase. Un Helicóptero es un tipo de Nave Aérea.

| Nave Aérea (padre)  |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Jumbo   | Helicóptero   | Globo  | Dirigible   |

## POLIMORFISMO

Significa que la misma operación se realiza en diferentes tipos de objetos de diferente forma. Estas operaciones tienen el mismo significado, comportamiento. Internamente cada operación se realiza de diferente forma.

| Abordar pasajeros   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Barco   | Tren  | Helicóptero   |



## OPERACIONES CON CLASES

---

### Definición de clase

Una clase es un molde para crear múltiples objetos que encapsulan datos y comportamiento.

### Paquetes

Un paquete es un contenedor (agrupador) de clases que están relacionadas lógicamente. Un paquete tiene sus clases en un mismo directorio. Varias clases pueden tener el mismo nombre, pero en diferente paquete.

### Modificadores de acceso

Java controla el acceso a las variables y métodos a través de modificadores de acceso como: **private**, **public** y **protected**. Un elemento público puede invocarse en cualquier clase. Un elemento sin modificador solo se puede invocar desde el mismo paquete. Un elemento protegido solo se invoca en clases heredadas. Un elemento privado no puede ser invocado por otra clase.

### Creación de objetos

Cada objeto es una instancia de alguna clase.

|  |
|--|
| Pelicula   |
| private String titulo;<br>private String tipo;               |
| Public void mostrarDetalles()<br>public void obtenerTitulo() |




Los objetos se crean con el operador new.

```
Pelicula pelicula1 = new Pelicula();  
Pelicula pelicula2 = new Pelicula();
```



El operador new realiza las siguientes acciones:



- Separa memoria para el nuevo objeto
- Invoca el método de inicio de la clase llamado constructor.
- Retorna la referencia a un nuevo objeto.

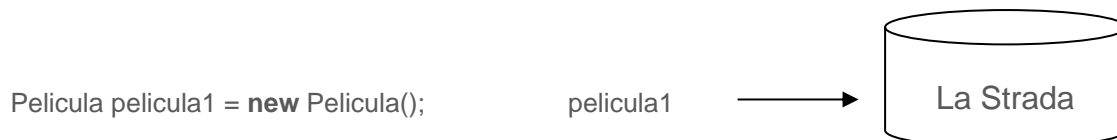

Las variables primitivas  
almacenan valores.



Los objetos almacenan referencias



## La referencia null

- Los objetos inician en null
- Se puede comparar un objeto con null
- Se puede liberar la referencia con null.

```
Pelicula pelicula1 = null;  
if (pelicula1 == null)  
    pelicula1 = new Pelicula();  
pelicula1 = null;
```



## Asignando referencias

Se puede asignar una variable referencia a otra, el resultado es dos referencias al mismo objeto.

```
Pelicula pelicula1 = new Pelicula("Betty Blue");
```

```
Pelicula pelicula2 = pelicula1;
```

Las variables de instancia se declaran en la clase. Estos son atributos de la clase.

```
public class Pelicula {  
  
    public String titulo;  
    public String tipo;  
  
}
```

Las variables públicas de instancia se acceden con el operador punto.

```
Pelicula pelicula1 = new Pelicula();  
pelicula1.titulo = "Kramer vs Kramer";  
if (pelicula1.titulo.equals("El planeta de los simios"))  
    pelicula1.tipo = "Ciencia Ficción";
```





## MÉTODOS

---

### Definición

Los métodos definen el comportamiento de los objetos.

Los métodos solo se definen dentro de una clase.

```
modificador tipoDeRetorno nombreMetodo (ListaDeArgumentos) {  
  
    // desarrollo del método;  
  
}
```

### Argumentos

En la definición del método se indica el tipo y el nombre de los argumentos del método.

```
public void setTipo (String nuevoTipo) {  
    tipo = nuevoTipo;  
}
```

Si el método tiene varios argumentos, estos se separan por comas.

```
public void setDatos (String nuevoTitulo, String nuevoTipo) {  
    tipo = nuevoTipo;  
    titulo = nuevoTitulo;  
}
```



Si el método no tiene argumentos, se deja solo los paréntesis:

```
public void mostrarDetalles() {  
    System.out.println("El titulo es " + titulo);  
    System.out.println("El tipo es " + tipo);  
}
```

## Valores de retorno

Se usa la sentencia **return** para salir del método retornando un valor. No se requiere return si el tipo de retorno es void.

```
public class pelicula {  
    private String tipo;  
    //...  
    public String obtenerTipo () {  
        return tipo;  
    }  
}
```



## Invocando métodos

Se utiliza el operador punto para invocar el método de una clase, si el método es de la misma clase, no se requiere el calificador de la clase.

Pelicula.java

```
public class Pelicula {
    private String titulo, tipo;
    //...
    public String getTipo () {
        return tipo;
    }
    public void setTipo (String nuevoTipo) {
        tipo = nuevoTipo;
    }
}
```

PruebaPeliculas.java

```
public class PruebaPeliculas {
    public static void main (String[] args) {
        Pelicula pelicula1 = new Pelicula();
        pelicula1.setTipo("Comedia");
        if (pelicula1.getTipo().equals("Drama")) {
            System.out.println("La película es un drama");
        } else {
            System.out.println("La película no es un drama");
        }
    }
}
```



## ENCAPSULAMIENTO

Las variables de instancia de una clase deberían ser declaradas como privadas. Solo un método debería acceder a las variables privadas. No se debe acceder a las variables de instancia directamente, sino a través de un método.

```
Pelicula pelicula1 = new Pelicula();
if( pelicula1.getTitulo().equals("Los doce del patibulo") ) {
    pelicula1.setTipo("Acción");
}
```

### Código de una clase.

#### Pelicula.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 * @youtube www.youtube.com/DesarrollaSoftware
 * @facebook www.facebook.com/groups/desarrollasoftware/
 * @cursos gcoronelc.github.io
 */
public class Pelicula {

    private String titulo;
    private String tipo;

    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }
}
```



```
}

public void setTitulo(String titulo) {
    this.titulo = titulo;
}

public String getTipo() {
    return tipo;
}

public void setTipo(String tipo) {
    this.tipo = tipo;
}

}
```



## Paso de variables a métodos

Cuando el argumento es de tipo primitivo, se genera una copia de la variable para el método.

### TestPrimitivas.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 * @youtube www.youtube.com/DesarrollaSoftware
 * @cursos gcoronelc.github.io
 */
public class TestPrimitivas {

    public static void main(String[] args) {
        int numero = 150;
        unMetodo(numero);
        System.out.println(numero);
    }

    private static void unMetodo(int argumento) {
        if (argumento < 0 || argumento > 100) {
            argumento = 0;
            System.out.println(argumento);
        }
    }
}
```



Aquí tenemos su ejecución:

run:

0

150

Cuando se pasa como argumento un objeto referencia, no se genera copia. Se pasa la referencia del objeto original.

### TestReferencias.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class TestReferencias {

    public static void main(String[] args) {
        Pelicula pelicula1 = new Pelicula();
        pelicula1.setTitulo("El Resplandor");
        pelicula1.setTipo("Drama");
        System.out.println(pelicula1.getTipo());
        unMetodo(pelicula1);
        System.out.println(pelicula1.getTipo());
    }

    public static void unMetodo(Pelicula referencia) {
        referencia.setTipo("Terror");
    }
}
```



```
}
```

A continuación, tenemos su ejecución:

```
run:  
Drama  
Terror
```





## **SOBRECARGA DE MÉTODOS**

---

Algunos métodos en una clase pueden tener el mismo nombre. Estos métodos deben contar con diferentes argumentos. El compilador decide que método invocar comparando los argumentos. Se generará un error si los métodos solo varían en el tipo de retorno.

```
public class Pelicula {  
  
    private float precio;  
  
    public void setPrecio() {  
        precio = 3.50;  
    }  
  
    public void setPrecio(float nuevoPrecio) {  
        precio = nuevoPrecio;  
    }  
  
}
```



## INICIACIÓN DE VARIABLES DE INSTANCIA

Las variables de instancia se pueden iniciar en la declaración. Esta iniciación ocurre cuando se crea un objeto.

```
public class Pelicula {  
    private String titulo;           // implicito  
    private String tipo = "Drama";  // explicito  
    private int numeroDeOscars;     // implicito  
}
```

Las variables de tipos primitivos se inician implícitamente como se ilustra a continuación:

| Tipo                   | Valor |
|------------------------|-------|
| char                   | '0'   |
| byte, short, int, long | 0     |
| boolean                | false |
| float, double          | 0.0   |
| Referencia a Objeto    | null  |

En forma explícita se puede indicar un valor inicial.

```
private String tipo = "Drama";
```

Un constructor provee una iniciación de variables de instancia más compleja.



## CONSTRUCTORES

---

Para una adecuada iniciación de variables de instancia, la clase debe tener un constructor. Un constructor se invoca automáticamente cuando se crea un objeto. Se declaran de forma pública. Tiene el mismo nombre que la clase. No retorna ningún valor. Si no se codifica un constructor, el compilador crea uno por defecto sin argumentos que solo inicia las variables de instancia.

### **Pelicula.java**

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 * @youtube www.youtube.com/DesarrollaSoftware
 * @facebook www.facebook.com/groups/desarrollasoftware/
 * @cursos gcoronelc.github.io
 */
public class Pelicula {

    private String titulo;
    private String tipo = "Drama";

    public Pelicula() {
        titulo = "Pelicula sin definir.";
    }

    public Pelicula(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }

    public Pelicula(String titulo, String tipo) {
```



```
this.titulo = titulo;  
this.tipo = tipo;  
}  
  
public String getTitulo() {  
    return titulo;  
}  
  
public void setTitulo(String titulo) {  
    this.titulo = titulo;  
}  
  
public String getTipo() {  
    return tipo;  
}  
  
public void setTipo(String tipo) {  
    this.tipo = tipo;  
}  
}
```



## TestConstructores.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class TestConstructores {
    public static void main(String[] args) {
        Pelicula pelicula1 = new Pelicula();
        Pelicula pelicula2 = new Pelicula("La lista de Schindler.");
        Pelicula pelicula3 = new Pelicula("El dormilon.", "Comedia");
        System.out.println(pelicula1.getTitulo() + pelicula1.getTipo());
        System.out.println(pelicula2.getTitulo() + pelicula2.getTipo());
        System.out.println(pelicula3.getTitulo() + pelicula3.getTipo());
    }
}
```

A continuación, tenemos el resultado:

```
run:
Pelicula sin definir.Drama
La lista de Schindler.Drama
El dormilon.Comedia
```



## La referencia: this

Los métodos de instancia reciben el argumento `this` implícitamente que se refiere al mismo objeto.

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 * @youtube www.youtube.com/DesarrollaSoftware
 * @facebook www.facebook.com/groups/desarrollasoftware/
 * @cursos gcoronelc.github.io
 */
public class Pelicula {

    private String titulo;

    public void setTitulo(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }

}
```

Se puede compartir código entre constructores usando la referencia `this`. Un constructor invoca a otro pasándole los argumentos que requiere.



## Pelicula.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 * @youtube www.youtube.com/DesarrollaSoftware
 * @facebook www.facebook.com/groups/desarrollasoftware/
 * @cursos gcoronelc.github.io
 */
public class Pelicula {

    private String titulo;

    public Pelicula(){
        this("Pelicula sin definir");
    }

    public Pelicula (String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }

}
```



## TestThis.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class TestThis {

    public static void main(String[] args) {
        Pelicula pelicula1 = new Pelicula();
        Pelicula pelicula2 = new Pelicula("Todo sobre mi madre");
        System.out.println(pelicula1.getTitulo());
        System.out.println(pelicula2.getTitulo());
    }

}
```

A continuación, tenemos el resultado de su ejecución:

```
run:
Pelicula sin definir.
Todo sobre mi madre
```





## VARIABLES DE CLASE

---

Las variables de clase comparten un único valor entre todas las instancias de la clase. Se declaran con el calificador **static**.

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public Class Pelicula {

    // Iniciación por defecto
    private static double precioMinimo;
    private String titulo, tipo;

}
```



Las variables de clase se pueden iniciar en la declaración. La iniciación ocurre cuando se carga la clase en memoria. Para una iniciación compleja se usará un bloque **static**

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public Class Pelicula {


    // Iniciación explícita
    private static double precioMinimo = 3.29;

}
```



## MÉTODOS DE CLASE

---

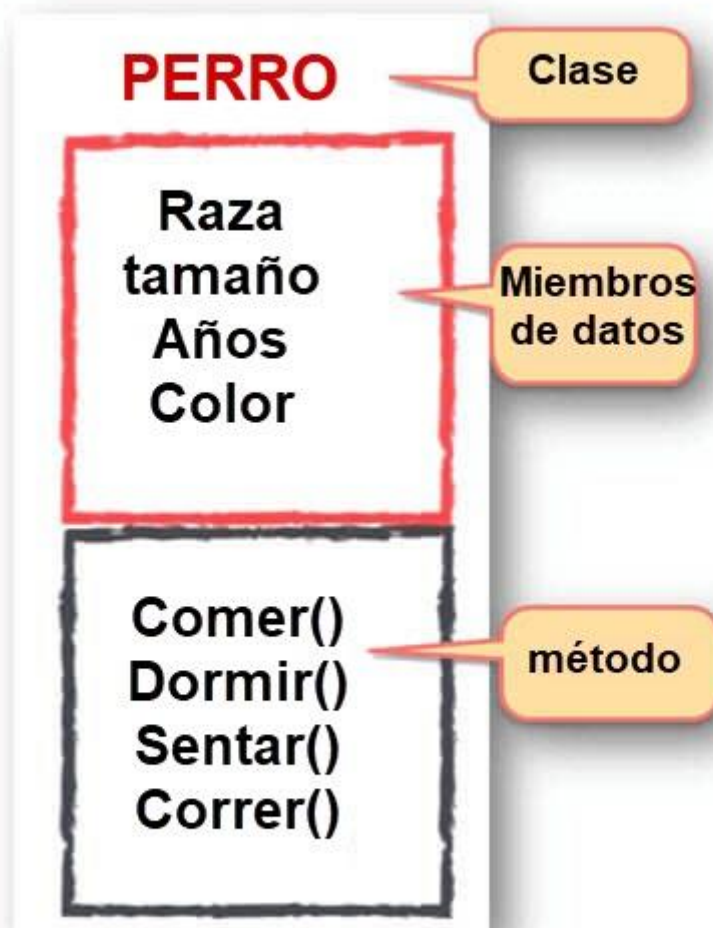

Estos métodos son compartidos por todas las instancias. Se usan estos métodos principalmente para manipular variables de clase. Se les declara con el calificador `static`. Se invoca a este método de clase con el nombre de la clase o con el nombre de una instancia.




## HERENCIA Y POLIMORFISMO

---

Se estudia el uso de la herencia y el polimorfismo en el reuso de clases.

### Herencia

Permite a una clase compartir la misma estructura de datos y comportamiento de otra clase. La herencia minimiza la necesidad de duplicar código. El Polimorfismo permite utilizar el método de acuerdo al objeto heredado.

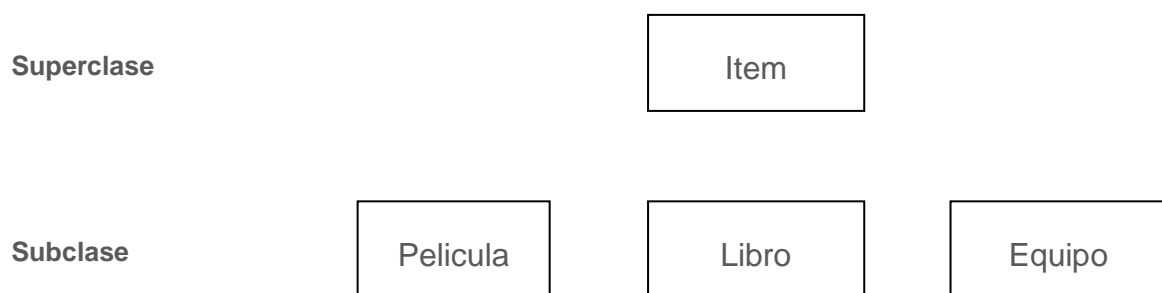

¿Qué atributos tienen en común las subclases?

¿Qué atributos no tienen en común las subclases?

¿Qué método no tienen en común las subclases?



## La herencia en Java

Una subclase se define indicando a que superclase extiende.

```
public class Item {  
    // Definición de la superclase Item.  
}  
  
public class Pelicula extends Item {  
    // Atributos y métodos adicionales para distinguir una  
    // pelicula de otros tipos de item  
}
```

Una subclase hereda todas las variables instancia de la superclase. Las variables de instancia deben ser **private** para que instancias de la subclase hereden sus valores.

```
public class Item {  
    protected float precio = 0;  
    protected String estado = "Excelente";  
}  
  
public class Pelicula extends Item {  
    private String titulo = "";  
    private int duracion = 0;  
}
```



Una subclase no hereda ningún constructor de la superclase, debe declararse explícitamente. Solo en caso no se declare explícitamente, se ejecutarán los constructores por defecto de las superclases y finalmente de la subclase.

```
Pelicula pelicula = new Pelicula ();  
// Inicia variables de la clase Item. Constructor por defecto.  
// Inicia variables de la clase Pelicula. Constructor por defecto.
```

## La referencia super

Se refiere a la clase padre. Se usa para invocar constructores de la clase padre. Debe ser la primera sentencia del constructor de la clase hijo. Esta referencia también se usa para invocar cualquier método del padre.

```
public class Item {  
  
    protected float precio = 0;  
  
    Item (float precio) {  
        this.precio = precio;  
    }  
  
}  
  
public class Pelicula extends Item {  
  
    private String titulo = "";  
  
    Pelicula (float precio, String titulo) {  
        super(precio);  
        this.titulo = titulo;  
    }  
}
```



```
}  
  
}
```

## Métodos

La superclase define los métodos para todas las subclases. La subclase puede especificar métodos propios.

### Item0.java

```
public class Item0 {  
  
    protected float precio = 0;  
  
    Item0 (float precio) {  
        this.precio = precio;  
    }  
  
    public float getPrecio() {  
        return precio;  
    }  
  
}
```



### Pelicula0.java

```
public class Pelicula0 extends Item0 {  
  
    private String titulo = "";  
  
    Pelicula0 (float precio, String titulo) {  
        super(precio);  
        this.titulo = titulo;  
    }  
  
    public String getTitulo(){  
        return titulo;  
    }  
  
}
```





## TestSuper.java

```
public class TestSuper {  
  
    public static void main (String[] args) {  
  
        Item0 item = new Item0(1.1f);  
        System.out.println( item.getPrecio() );  
  
        Pelicula0 pelicula = new Pelicula0(2.2f,"Zelig");  
        System.out.println( pelicula.getPrecio() );  
        System.out.println( pelicula.getTitulo() );  
  
    }  
  
}
```

¿Qué diferencia existe entre this y super?.

¿Se puede reemplazar `super(precio);` por `this.precio = precio;`?

¿Qué métodos puede invocar una subclase?.

La subclase hereda todos los métodos del padre. La subclase puede re-escribir un método del padre.



### Item1.java

```
public class Item1 {  
  
    public float calcularImporte(int cliente) {  
        return 50;  
    }  
  
}
```

### Pelicula1.java

```
public class Pelicula1 extends Item1 {  
  
    public float calcularImporte(int cliente) {  
        if (cliente < 500)  
            return 10;  
        else  
            return 30;  
    }  
  
}
```



### TestSobrescribir.java

```
public class TestSobrescribir {  
  
    public static void main (String[] args) {  
  
        Item1 item1 = new Item1();  
        System.out.println( item1.calcularImporte(599) );  
  
        Pelicula1 pelicula1 = new Pelicula1();  
        System.out.println( pelicula1.calcularImporte(399) );  
        System.out.println( pelicula1.calcularImporte(599) );  
  
    }  
}
```

¿Cuál es la diferencia entre sobrecarga de métodos y sobreescritura de métodos?



## La referencia super

Si una subclase sobrescribe un método de la superclase; el método de la superclase se puede invocar con la referencia `super`.

### Item2.java

```
public class Item2 {  
  
    public float calcularImporte(int cliente) {  
        return 50;  
    }  
  
}
```

### Equipo2.java

```
public class Equipo2 extends Item2 {  
  
    public float calcularImporte(int cliente) {  
        float seguroEquipo = 25;  
        float alquiler = super.calcularImporte(cliente);  
        return seguroEquipo + alquiler;  
    }  
  
}
```



### TestSuper2.java

```
public class TestSuper2 {  
  
    public static void main (String[] args) {  
  
        Item2 articulo = new Item2();  
        System.out.println( articulo.calcularImporte(599) );  
  
        Equipo2 vhs = new Equipo2();  
        System.out.println( vhs.calcularImporte(599) );  
  
    }  
  
}
```



## Polimorfismo

Permite efectuar una misma operación dependiendo del tipo de objeto.

TacoraFilms inicia sus operaciones alquilando únicamente películas. Tres meses después amplía el alquiler a equipos, juegos y libros. El alquiler de una película es 2 soles por día de alquiler. El alquiler de un equipo consta de un seguro de 50 soles además de 5 soles por día. El alquiler de juegos depende del fabricante. PlayStation 2 soles/día, Nintendo 1 sol/día. Los libros no se alquilan, se prestan uno a la vez, mientras sean clientes de la tienda.

Explique por qué se obtienen los resultados

### Alquiler3.java

```
public class Alquiler3 {  
  
    private int dias;  
  
    public Alquiler3(int dias) {  
        this.dias = dias;  
    }  
  
    public int getDias () {  
        return dias;  
    }  
  
}
```



### Item3.java

```
public class Item3 {  
  
    protected float calcularImporte(Alquiler3 contrato) {  
        return 0;  
    }  
  
}
```

### Pelicula3.java

```
public class Pelicula3 extends Item3 {  
  
    protected float calcularImporte(Alquiler3 contrato) {  
        int importe = 2*contrato.getDias();  
        return importe;  
    }  
  
}
```



### Equipo3.java

```
public class Equipo3 extends Item3 {  
  
    protected float calcularImporte(Alquiler3 contrato) {  
        int seguroEquipo = 50;  
        int importe = seguroEquipo + 5*contrato.getDias();  
        return seguroEquipo + importe;  
    }  
  
}
```

### Juego3.java

```
public class Juego3 extends Item3 {  
  
    String fabricante;  
  
    public Juego3(String fabricante) {  
        this.fabricante = fabricante;  
    }  
  
    public String getFabricante() {  
        return fabricante;  
    }  
  
    protected float calcularImporte(Alquiler3 contrato) {  
        String fabricante = this.fabricante;  
        int tasa = 0;  
        if (fabricante.equals("PlayStation")) tasa = 2;  
    }  
}
```





```
        if (fabricante.equals("Nintendo"))    tasa = 1;
        int importe = tasa*contrato.getDias();
        return importe;
    }
}
```

### Libro3.java

```
public class Libro3 extends Item3 {

    protected float calcularImporte(Alquiler3 contrato) {
        return 0;
    }
}
```



### TestPolimorfismo.java

```
public class TestPolimorfismo {

    public static void main (String[] args) {

        Alquiler3 contrato = new Alquiler3(10);

        Pelicula3 oscar = new Pelicula3();
        System.out.println( oscar.calcularImporte(contrato) );

        Equipo3 vhs = new Equipo3();
        System.out.println( vhs.calcularImporte(contrato) );

        Juego3 mu = new Juego3("Nintendo");
        System.out.println( mu.calcularImporte(contrato) );

        Libro3 agua = new Libro3();
        System.out.println( agua.calcularImporte(contrato) );

    }

}
```



## El operador instanceof y cast

El operador instanceof permite determinar la clase de un objeto en tiempo de ejecución. La operación cast permite modificar la clase de un objeto.

```
public class TestOperador {

    public static void main (String[] args) {
        Pelicula3 oscar = new Pelicula3();
        Equipo3   vhs   = new Equipo3();
        Juego3    mu    = new Juego3("Nintendo");
        Libro3    agua  = new Libro3();

        testOperador(oscar);
        testOperador(vhs);
        testOperador(mu);
        testOperador(agua);
    }

    public static void testOperador (Item3 articulo) {
        if (articulo instanceof Juego3) {
            Juego3 juego = (Juego3) articulo;
            System.out.println(juego.getFabricante());
        } else {
            System.out.println("No tiene Fabricante");
        }
    }
}
```



## ATRIBUTOS, MÉTODOS Y CLASES FINAL

---

### Variables finales

Una variable final es una constante. Una variable final no puede ser modificada. Una variable final debe ser iniciada. Una variable final por lo general es pública para que pueda ser accesada externamente.

```
public final static String NEGRO = "FFFFFF";  
public final static float PI = 3.141592f;  
public final static int MAXIMO_ITEMS = 10;
```

### Métodos finales

Un método puede ser definida como final para evitar la sobreescritura en una subclase. Un método final no se puede redefinir en una clase hijo.

```
public final static String getBlanco() {  
    return "000000";  
}  
  
public final boolean verificarPassword(String password) {  
  
    if (password.equals(...  
    }  
  
}
```



## Clases finales

Una clase final no puede ser padre de otra clase. Una clase puede ser definida como final para evitar la herencia. El compilador es más eficiente con definiciones final por qué no buscara estas clases o métodos al tratar clases heredadas.

```
public final class Color {  
  
    public final static String NEGRO = "FFFFFF";  
  
    public final static String getBlanco() {  
        return "000000";  
    }  
  
}
```



## EL MÉTODO finalize()

---

Cuando todas las referencias de un objeto se pierden, se marcan para que el Garbage Collector los recoja y libere ese espacio en memoria.

```
Pelicula pelicula = new Pelicula("Zelig");  
pelicula = null;
```

El objeto "Zelig" que estaba referenciado por `pelicula` ha perdido todas sus referencias. Luego el Garbage Collector liberará el espacio ocupado por "Zelig". El método `finalize` es llamado justo antes que el Garbage Collector libere la memoria. En este instante se puede aprovechar para realizar otras operaciones.

```
public class Pelicula4 {  
  
    private String titulo;  
  
    public Pelicula4(String titulo) {  
        this.titulo = titulo;  
    }  
  
    public void finalize() {  
        System.out.println("Se acabo "+titulo);  
    }  
  
}
```




```
public class TestFinalize {  
  
    public static void main (String[] args) {  
        Pelicula4 globo = new Pelicula4("Zelig");  
        globo = null;  
    }  
  
}
```



## Capítulo 4

# CLASES ABSTRACTAS E INTERFASES

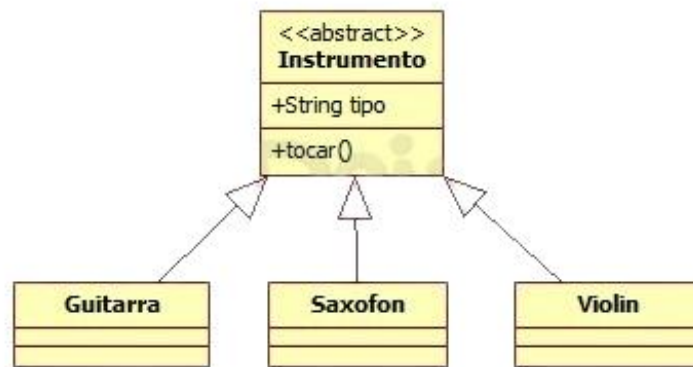

Se estudiará el uso de clases abstractas, métodos abstractos, interfaces, implementación de interfaces.

## CLASES ABSTRACTAS

### Clases abstractas

Sirven para modelar objetos de alto nivel, no contienen código, sino solo declaraciones. Todos sus métodos deben existir en sus clases hijas. Una clase abstracta no puede ser instanciada (Crear un objeto a partir de ella).

### Métodos abstractos

Estos métodos son parte de clases abstractas. Un método abstracto debe ser redefinido en las subclases. Cada subclase puede definir el método de manera diferente. Las clases abstractas pueden contener métodos que no son abstractos, estos son métodos concretos.





### Item.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public abstract class Item {

    protected String titulo;
    protected float precio = 5.0f;

    // Método abstracto
    public abstract boolean esAlquilable();

    // Método concreto
    public float getPrecio() {
        return precio;
    }
}
```

### Pelicula.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
```



```
*/  
public class Pelicula extends Item{  
  
    // Implementación del método abstracto  
    @Override  
    public boolean esAlquilable() {  
        return true;  
    }  
  
}
```



## Libro.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class Libro extends Item {

    // Implementación de método abstracto
    @Override
    public boolean esAlquilable() {
        return false;
    }

    // Redefinición de método getPrecio.
    @Override
    public float getPrecio() {
        this.precio = 0.0f;
        return precio;
    }
}
```



## Abstracto.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class Abstracto {

    public static void main(String[] args) {

        Pelicula pelicula = new Pelicula();
        Libro libro = new Libro();

        System.out.println("PELICULA");
        System.out.println("Alquilable:" + pelicula.esAlquilable());
        System.out.println("Precio:" + pelicula.getPrecio());
        System.out.println("LIBRO");
        System.out.println("Alquilable:" + libro.esAlquilable());
        System.out.println("Precio:" + libro.getPrecio());

    }

}
```








A continuación, tenemos el resultado de su ejecución:

```
run:
PELICULA
Alquilable:true
Precio:5.0
LIBRO
Alquilable:false
Precio:0.0
```



## INTERFACES

Una interface es totalmente abstracta; todos sus métodos son abstractos, sus atributos son públicos estáticos y final. Una interface define los métodos que otras clases pueden implementar, pero no provee ninguna línea de código. Una clase solo puede heredar de una superclase. Una clase puede implementar muchas interfaces; por lo que las interfaces permiten herencia múltiple.

|               |   |  |   |
|---------------|---|--|---|
| Conducible    |  |  |  |
| No Conducible |  |  |   |

Las interfaces describen la conducta que requiere muchas clases. El nombre de una interface por lo general es un **adjetivo** como Conducible, Ordenable, Ubicable.

Aquí se diferencia de una clase que usualmente es un **sustantivo** como Pelicula, Cliente, Alquiler. Las clases implementadas por una interface pueden no tener ninguna relación unas con otras. A diferencia de las clases heredadas de una superclase tiene similitudes. Las clases que implementan una interface deben definir todos los métodos de la interface.



## Conducible.java

```
public interface Conducible {  
  
    public static final int MAXIMO_GIRO = 45;  
  
    public abstract void girarIzquierda(int grados);  
    public abstract void girarDerecha(int grados);  
  
}
```

También se puede definir la interface sin los calificadores `public static final abstract`, puesto que son implícitos. Para declarar que una clase implementa una interface se usa `implements`.



## Conducible.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public interface Conducible {

    // Máximo angulo de giro
    int MAXIMO_GIRO = 90;

    // Girar a la izquierda
    void girarIzquierda(int grados);

    // Girar a la derecha
    void girarDerecha(int grados);

}
```





## NaveArea.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class NaveAerea {

    protected char direccion;
    protected int altura;

    public void setDireccion(char direccion) {
        this.direccion = direccion;
    }

    public char getDireccion() {
        return this.direccion;
    }

}
```



## Globo.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class Globo extends NaveAerea implements Conducible {

    private int volumenGas;

    public void setVolumenGas(int volumenGas) {
        this.volumenGas = volumenGas;
    }

    public int getVolumenGas() {
        return this.volumenGas;
    }

    // Implementación de método abstracto de Conducible
    @Override
    public void girarIzquierda(int grados) {
        if (getDireccion() == 'N' && grados == 90) {
            setDireccion('O');
        }
    }
}
```



```
// Implementación de método abstracto de Conducible
@Override
public void girarDerecha(int grados) {
    if (getDireccion() == 'N' && grados == 90) {
        setDireccion('E');
    }
}
}
```

### **Patin.java**

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class Patin implements Conducible {

    // Implementación de método abstracto de Conducible
    @Override
    public void girarIzquierda(int grados) {
        System.out.println("Giro de " + grados + " grados a la izquierda");
    }
}
```



```
// Implementación de método abstracto de Conducible
@Override
public void girarDerecha(int grados) {
    System.out.println("Giro de " + grados + " grados a la derecha");
}
}
```

### TestInterface.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class TestInterface {

    public static void main(String[] args) {

        Globo zepelin = new Globo();
        zepelin.setDireccion('N');
        zepelin.girarDerecha(90);
        System.out.println("GLOBO");
        System.out.println("Dirección: " + zepelin.getDireccion());
    }
}
```



```
Patin patin = new Patin();  
System.out.println("PATIN");  
patin.girarDerecha(45);  
  
}  
  
}
```

A continuación, tenemos el resultado de su ejecución:

```
run:  
GLOBO  
Dirección: E  
PATIN  
Giro de 45 grados a la derecha
```



## Capítulo 5

# UTILIDADES



Se estudiará el uso de colecciones de objetos y una técnica de ordenación mediante interfaces.

### LA CLASE Object

---

Todas las clases en java heredan de la clase `java.lang.Object`. Los siguientes métodos se heredan de la clase `Object`

|   |   |
|---|---|
| <code>boolean equals(Object obj)</code> | Indica si el objeto es igual a otro.                |
| <code>int hashCode()</code>             | Proporciona un valor hashcode para el objeto (id)   |
| <code>String toString()</code>          | Proporciona una representación en cadena del objeto |

#### Otros métodos se encuentran en:

<http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html>



## CONVERTIR DATOS PRIMITIVOS EN REFERENCIAS

Los datos primitivos no se comparan con `null`. Los datos primitivos no pueden integrar una Colección.

Para cada dato primitivo java provee una clase para convertirlo en referencia y tratarlo como un objeto y resolver los problemas previos.

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class PruebaReferencia {

    static int precio;

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("A.- " + precio);
        precio = 2;
        System.out.println("B.- " + (precio + 5));

        Integer objetoPrecio;
        objetoPrecio = new Integer(precio);
        System.out.println("C.- " + objetoPrecio.toString());
        System.out.println("D.- " + objetoPrecio);
        System.out.println("E.- " + (objetoPrecio + 5));
        System.out.println("F.- " + objetoPrecio.intValue());
        System.out.println("G.- " + (objetoPrecio.intValue() + 5));
    }
}
```



```
}  
  
}
```

A continuación, tenemos el resultado de su ejecución:

```
run:  
A.- 0  
B.- 7  
C.- 2  
D.- 2  
E.- 7  
F.- 2  
G.- 7
```

Análisis del resultado:

- En la fila A se muestra el valor por defecto de la variable precio.
- En la fila B se muestra la suma del valor de la variable precio y el valor 2.
- En la fila C esta mostrando la representación en cadena del objeto objetoPrecio.
- La fila D es similar a la fila C, por defecto se muestra el resultado del método toString().
- En la fila E, existe una conversión implícita del objeto objetoPrecio a int para que pueda efectuarse la suma con el valor 2.
- En la fila F se está mostrando el valor del objeto objetoPrecio, pero como un valor entero.
- La fila G es similar a la fila E, solo que en este caso la conversión es explícita.





## COLECCIONES

---

Es un conjunto librerías para manipular y almacenar datos. Estas librerías se llaman colecciones.

Las colecciones se organizan en:

- Interfaces: Manipulan los datos independientemente de los detalles de implementación.
- Clases: Implementan las interfaces.

Para programar con colecciones se debe:

- Elegir una interface adecuada a la funcionalidad requerida.
- Elegir una clase que implemente la interfaz
- Extender la clase si fuera necesario.

### Reto:

¿En qué se diferencia una clase de una interface?

## Arquitectura

### Referencia:


<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections/intro/index.html>

Las interfaces y las clases están relacionadas en un armazón (framework) de colecciones para facilitar su uso.

- Interfaces de colecciones que son definiciones abstractas de los tipos de colecciones.
- Clases que implementan las interfaces.
- Clases abstractas que implementan parcialmente las interfaces.
- Métodos estáticos que son algoritmos (por ejemplo, ordenar una lista).
- Interfaces de soporte para las colecciones. (una infraestructura).



## Interfaces de colecciones

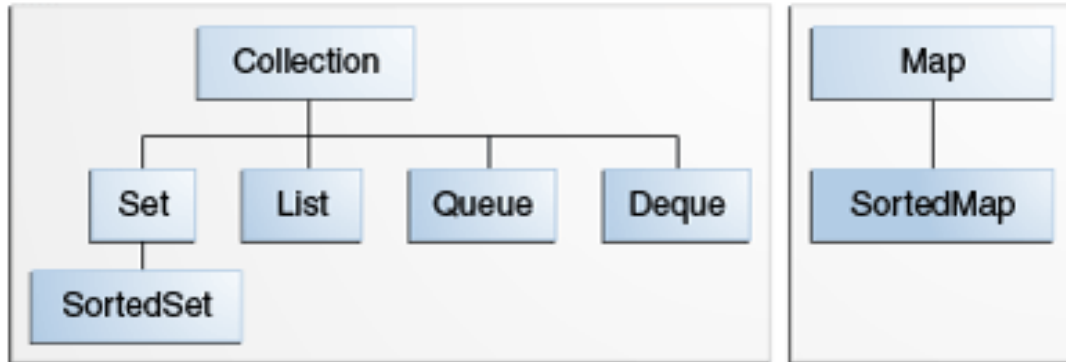

### Collection

Representa un grupo de objetos. Sin implementaciones directas, agrupa la funcionalidad general que todas las colecciones ofrecen.

### Set

Colección que no puede tener objetos duplicados.

### SortedSet

Set que mantiene los elementos ordenados

### List

Colección ordenada que puede tener objetos duplicados

### Map

Colección que enlaza claves y valores; no puede tener claves duplicadas y cada clave debe tener al menos un valor.

### SortedMap

Map que mantiene las claves ordenadas.



## La interface Collection

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>add(Object)</b>             | Añade el objeto en la colección                      |
| <b>addAll(Collection)</b>      | Añade la colección.                                  |
| <b>clear()</b>                 | Quita todos los elementos de la colección.           |
| <b>contains(Object)</b>        | ¿El objeto se encuentra en la colección?             |
| <b>containsAll(Collection)</b> | ¿Todos esos elementos están en la colección?         |
| <b>equals(Object)</b>          | ¿Es igual esta colección al argumento?               |
| <b>isEmpty()</b>               | ¿La colección está vacía?                            |
| <b>Iterator iterator()</b>     | Devuelve un iterador para la colección.              |
| <b>remove(Object)</b>          | Elimina una aparición del objeto                     |
| <b>removeAll(Collection)</b>   | Elimina todos esos objetos                           |
| <b>retainAll(Collection)</b>   | Se queda sólo con los objetos del argumento          |
| <b>size()</b>                  | Número de elementos en la Colección                  |
| <b>toArray()</b>               | Devuelve un arreglo con los objetos de la colección. |



## La interface List

Colecciones ordenadas (secuencias) en las que cada elemento ocupa una posición identificada por un índice. El primer índice es el 0. Las listas admiten duplicados.

|  |   |
|--|---|
| <b>add(int, Object)</b>                | Añade el objeto en la posición indicada           |
| <b>add(Object)</b>                     | Añade el objeto al final de la lista              |
| <b>addAll(int, Collection)</b>         | Añade la colección en la posición                 |
| <b>addAll(Collection)</b>              | Añade la colección al final                       |
| <b>clear()</b>                         | Quita todos los elementos de la lista.            |
| <b>contains(Object)</b>                | ¿El objeto se encuentra en la lista?              |
| <b>containsAll(Collection)</b>         | ¿Todos esos elementos están en la lista?          |
| <b>equals(Object)</b>                  | ¿Es igual la lista con el argumento?              |
| <b>get(int)</b>                        | Devuelve el objeto en la posición.                |
| <b>indexOf(Object)</b>                 | Devuelve la 1ra posición en la que está el objeto |
| <b>isEmpty()</b>                       | ¿La lista está vacía?                             |
| <b>Iterator iterator()</b>             | Devuelve un iterador para la coleccion.           |
| <b>lastIndexOf(Object)</b>             | Devuelve la última posición del objeto            |
| <b>ListIterator<br/>listIterator()</b> | Devuelve un iterador de lista                     |



**ListIterator**

**listIterator(int)**

Devuelve un iterador de lista para la sublista que inicia en int

**remove(int)**

Quita de la lista el objeto en esa posición

**remove(Object)**

Elimina una aparición del objeto en la lista

**removeAll(Collection)**

Elimina todos esos objetos

**retainAll(Collection)**

Se queda sólo con los objetos del argumento

**set(int, Object)**

Reemplaza el objeto en esa posición por el objeto que se proporciona

**size()**

Número de elementos en la Colección

**List subList(int, int)**

Devuelve la sublista que comienza en el índice del primer argumento hasta el índice del segundo argumento.

**toArray()**

Devuelve un arreglo con los objetos de la colección.




## La interface Map

Son pares de datos (clave, valor). No puede haber claves duplicadas y cada clave se corresponde con al menos un valor.

|  |  |
|--|--|
| <b>clear()</b>                         | Elimina todos los pares del mapa                         |
| <b>containsKey(Object)</b>             | ¿La clave proporcionada se encuentra en el mapa?         |
| <b>containsValue(Object)</b>           | ¿Hay algún par con el valor proporcionado?               |
| <b>equals(Object)</b>                  | ¿Es igual este mapa y el proporcionado?                  |
| <b>get(Object)</b>                     | Devuelve el objeto que se corresponde con la clave dada. |
| <b>isEmpty()</b>                       | ¿La lista está vacía?                                    |
| <b>put(Object clave, Object valor)</b> | Asocia la clave proporcionada con el valor proporcionado |
| <b>putAll(Map)</b>                     | Agrega los pares de ese mapa                             |
| <b>remove(Object)</b>                  | Quita la clave del mapa junto con su correspondencia.    |
| <b>size()</b>                          | Devuelve el número de pares que hay en el mapa.          |



## Clases implementadas

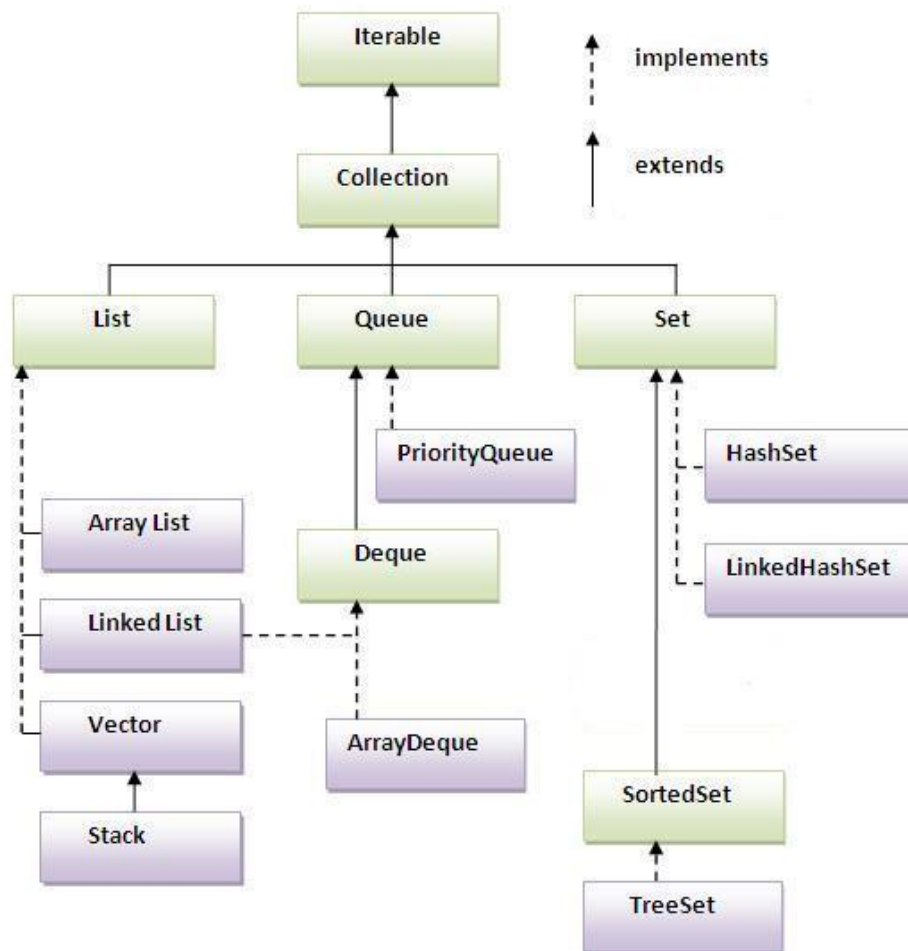

Las interfaces **List**, **Set** y **SortedSet** son descendientes de la interface **Collection**

El concepto de Polimorfismo aplica para todas las clases que implementan estas interfaces.

Las clases que implementan la interface **List** son: **ArrayList** y **LinkedList**

Las clases que implementan la interface **Set** son: **HashSet** y **LinkedHashSet**

La clase que implementa la sub-interface **SortedSet** es: **TreeSet**.



## Definiendo una clase

Para manipular las colecciones usaremos la clase Producto compuesta por dos atributos, un constructor y un método get.

### Producto.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class Producto {

    private String nombre;
    private int cantidad;

    public Producto() {
    }

    public Producto(String nombre, int cantidad) {
        this.nombre = nombre;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
}
```





```
public int getCantidad() {  
    return cantidad;  
}  
  
public void setCantidad(int cantidad) {  
    this.cantidad = cantidad;  
}  
  
}
```



## Mostrar los elementos de una colección: ArrayList

En el ejemplo crearemos una lista del mercado y mostraremos sus elementos.

- Primero se importan las librerías de java.util.\* donde se concentran la gran mayoría de las Clases del "Collection Framework".
- Se inicia la declaración de la clase seguido de su método principal main.
- Se definen 5 instancias con el constructor de la clase Producto.
- Agregamos estas instancias al ArrayList con el método add
- Mostramos el número de objetos de la colección mediante el método size.
- Se declara una instancia Iterator la cual facilita la extracción de objetos de la colección.
- Se extrae los objetos del ArrayList y se muestran en pantalla.
- Se elimina el objeto con índice 2. Se muestra la lista nuevamente.
- Se eliminan todos los objetos mediante el método clear.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 * @youtube www.youtube.com/DesarrollaSoftware
 * @facebook www.facebook.com/groups/desarrollasoftware/
 * @cursos gcoronelc.github.io
 */
public class MercadoLista {
```



```
public static void main(String args[]) {

    // Se definen 5 instancias de la Clase Producto
    Producto pan = new Producto("Pan", 6);
    Producto leche = new Producto("Leche", 2);
    Producto manzanas = new Producto("Manzanas", 5);
    Producto brocoli = new Producto("Brocoli", 2);
    Producto carne = new Producto("Carne", 2);

    // Se define un ArrayList
    ArrayList lista = new ArrayList();

    // Se agregan a la lista las instancias de la clase Producto.
    lista.add(pan);
    lista.add(leche);
    lista.add(manzanas);
    lista.add(brocoli);

    // Indica el indice de insercion
    lista.add(1, carne);
    lista.add(carne);

    // Imprimir contenido de ArrayLists
    System.out.println("Lista del mercado con " + lista.size()
        + " productos");

    // Definir Iterator para extraer e imprimir los objetos
    Iterator it = lista.iterator();
    while (it.hasNext()) {
        Object objeto = it.next();
    }
}
```



```
        Producto producto = (Producto) objeto;
        System.out.println(producto);
    }

    // Eliminar elemento de ArrayList
    lista.remove(2);
    System.out.println("Lista del mercado con " + lista.size()
        + " productos");

    // Definir Iterator para extraer e imprimir valores
    Iterator it2 = lista.iterator();
    while (it2.hasNext()) {
        Producto producto = (Producto) it2.next();
        System.out.println(producto.getNombre() + " - "
            + producto.getCantidad());
    }

    // Eliminar todos los valores del ArrayList
    lista.clear();
    System.out.println("Lista del mercado con " + lista.size() + "
productos");
}

}
```



A continuación, tenemos el resultado de su ejecución:

```
run:
Lista del mercado con 6 productos
colecciones.Producto@2a139a55
colecciones.Producto@15db9742
colecciones.Producto@6d06d69c
colecciones.Producto@7852e922
colecciones.Producto@4e25154f
colecciones.Producto@15db9742
Lista del mercado con 5 productos
Pan - 6
Carne - 2
Manzanas - 5
Brocoli - 2
Carne - 2
```

Lista del mercado con 0 productos

### **Objetos Duplicados**

Debe notar que un objeto está duplicado, se está considerando dos veces.



## Evitar objetos duplicados: HashSet

- Primero modificamos la clase Producto agregando dos métodos equals y hashCode
- El método equals desarrolla como se comparan dos objetos
- El método hashCode devuelve un identificador único.

### Producto.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 * @youtube www.youtube.com/DesarrollaSoftware
 * @facebook www.facebook.com/groups/desarrollasoftware/
 * @cursos gcoronelc.github.io
 */
public class Producto {

    private String nombre;
    private int cantidad;

    public Producto() {
    }

    public Producto(String nombre, int cantidad) {
        this.nombre = nombre;
        this.cantidad = cantidad;
    }
}
```



```
public String getNombre() {
    return nombre;
}

public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}

public int getCantidad() {
    return cantidad;
}

public void setCantidad(int cantidad) {
    this.cantidad = cantidad;
}

@Override
public boolean equals(Object objeto) {
    boolean rpta = false;
    if (objeto != null) {
        Producto producto = (Producto) objeto;
        if (this.getNombre().equals(producto.getNombre())) {
            return true;
        }
    }
    return rpta;
}
```



```
@Override
public int hashCode() {
    return this.getNombre().hashCode();
}

}
```

- Aun cuando se agregaron 6 elementos, la lista solo cuenta con 5. Set no permite duplicados.
- La evaluación de duplicidad de objetos se realiza mediante los métodos equals y hashCode.
- Un Set no cuenta con índice, por lo que para eliminar un elemento se indica el objeto.

### **MercadoHashSet.java**

```
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;

/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class MercadoHashSet {

    public static void main(String args[]) {
```





```
// Definir 5 instancias de la Clase Producto
Producto pan = new Producto("Pan", 6);
Producto leche = new Producto("Leche", 2);
Producto manzanas = new Producto("Manzanas", 5);
Producto brocoli = new Producto("Brocoli", 2);
Producto carne = new Producto("Carne", 2);
Producto res = new Producto("Carne", 3);

// Definir un HashSet
HashSet lista = new HashSet();
lista.add(pan);
lista.add(leche);
lista.add(manzanas);
lista.add(brocoli);
lista.add(carne);
lista.add(res);

// Imprimir contenido de HashSet
// Aunque son insertados 6 elementos, el HashSet solo contiene 5
// Se debe a que un Set no permite elementos duplicados.
System.out.println("Lista del mercado con "
    + lista.size() + " productos");

// Definir Iterator para extraer e imprimir valores
for (Iterator it = lista.iterator(); it.hasNext();) {
    Object objeto = it.next();
    Producto producto = (Producto) objeto;
    System.out.println(producto);
}

// No es posible eliminar elementos por indice
```



```
// En un HashSet solo se elimina por valor de Objeto
lista.remove(manzanas);
System.out.println("Lista del mercado con "
    + lista.size() + " productos");
for (Iterator it2 = lista.iterator(); it2.hasNext();) {
    Producto producto = (Producto) it2.next();
    System.out.println(producto.getNombre() + " - "
        + producto.getCantidad());
}

// Eliminar todos los valores del ArrayList
lista.clear();
System.out.println("Lista del mercado con "
    + lista.size() + " productos");

}

}
```



A continuación, tenemos el resultado de su ejecución:

```
run:
Lista del mercado con 5 productos
colecciones.Producto@6c2e9d68
colecciones.Producto@3ddf86b
colecciones.Producto@45e6467
colecciones.Producto@1387d
colecciones.Producto@c90fb9f
Lista del mercado con 4 productos
Brocoli - 2
Carne - 2
Leche - 2
Pan - 6
Lista del mercado con 0 productos
```



## Manejar colecciones ordenadas: TreeSet

- Primero modificamos la clase Producto implementando un comparador para el ordenamiento.
- La clase implementa la interface Comparable.
- El método `compareTo` de la interfase `Comparable` indica que atributos se usaran para comparar.

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class Producto implements Comparable {

    private String nombre;
    private int cantidad;

    public Producto() {
    }

    public Producto(String nombre, int cantidad) {
        this.nombre = nombre;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
}
```



```
public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}

public int getCantidad() {
    return cantidad;
}

public void setCantidad(int cantidad) {
    this.cantidad = cantidad;
}

@Override
public boolean equals(Object objeto) {
    boolean rpta = false;
    if (objeto != null) {
        Producto producto = (Producto) objeto;
        if (this.getNombre().equals(producto.getNombre())) {
            return true;
        }
    }
    return rpta;
}

@Override
public int hashCode() {
    return this.getNombre().hashCode();
}
```



```
@Override
public int compareTo(Object objeto) {
    // Indica en base a que atributos se compara el objeto
    // Devuelve +1 si this es > que objeto
    // Devuelve -1 si this es < que objeto
    // Devuelve 0 si son iguales
    Producto producto = (Producto) objeto;
    String nombreObjeto = producto.getNombre().toLowerCase();
    String nombreThis = this.getNombre().toLowerCase();
    return (nombreThis.compareTo(nombreObjeto));
}
}
```

- Un TreeSet no permite elementos duplicados.
- Un TreeSet mantiene la lista ordenada.
- El elemento a comparar debe contar con métodos equals, hashCode y compareTo.

### **MercadoTreeSet.java**

```
import java.util.Collection;
import java.util.TreeSet;

/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
```



```
*/  
public class MercadoTreeSet {  
  
    public static void main(String args[]) {  
  
        // Definir 5 instancias de la Clase Producto  
        Producto pan = new Producto("Pan", 6);  
        Producto leche = new Producto("Leche", 2);  
        Producto manzanas = new Producto("Manzanas", 5);  
        Producto brocoli = new Producto("Brocoli", 2);  
        Producto carne = new Producto("Carne", 2);  
        Producto res = new Producto("Carne", 3);  
  
        // Definir un TreeSet  
        TreeSet lista = new TreeSet();  
        lista.add(pan);  
        lista.add(leche);  
        lista.add(manzanas);  
        lista.add(brocoli);  
        lista.add(carne);  
        lista.add(res);  
  
        // Imprimir contenido de TreeSet  
        // Aunque se agregan 6 elementos, el TreeSet solo contiene 5  
        // TreeSet no permite elementos duplicados,  
        // TreeSet detecta que el elemento "Carne" esta duplicado  
        // Notese que el orden del TreeSet refleja un orden ascendente  
        mostrarLista(lista);  
  
        // No es posible eliminar elementos por indice  
        // Un TreeSet solo elimina por valor de Objeto
```



```
lista.remove(manzanas);
mostrarLista(lista);

// Eliminar todos los valores del TreeSet
lista.clear();
mostrarLista(lista);
}

public static void mostrarLista(Collection<Producto> lista) {
    System.out.println("Lista del mercado con "
        + lista.size() + " productos");
    for (Producto producto : lista) {
        System.out.println(producto.getNombre() + " - " +
producto.getCantidad());
    }
}
}
```





A continuación, tenemos el resultado de su ejecución:

```
run:
Lista del mercado con 5 productos
Brocoli - 2
Carne - 2
Leche - 2
Manzanas - 5
Pan - 6
Lista del mercado con 4 productos
Brocoli - 2
Carne - 2
Leche - 2
Pan - 6
Lista del mercado con 0 productos
```



## Ordenar y buscar en Colecciones: Collections

- La clase Collections (que no es la interface Collection) nos permite ordenar y buscar elementos en listas.
- Se usarán los métodos sort y binarySearch
- Los objetos de la lista deben tener métodos equals, hashCode y compareTo adecuados.

### Producto.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class Producto implements Comparable {

    private String nombre;
    private int cantidad;

    public Producto() {
    }

    public Producto(String nombre, int cantidad) {
        this.nombre = nombre;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
}
```



```
}

public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}

public int getCantidad() {
    return cantidad;
}

public void setCantidad(int cantidad) {
    this.cantidad = cantidad;
}

@Override
public boolean equals(Object objeto) {
    boolean rpta = false;
    if (objeto != null) {
        Producto producto = (Producto) objeto;
        if (this.getNombre().equals(producto.getNombre())) {
            return true;
        }
    }
    return rpta;
}

@Override
public int hashCode() {
    return this.getNombre().hashCode();
}
```



```
@Override
public int compareTo(Object objeto) {
    // Indica en base a que atributos se compara el objeto
    // Devuelve +1 si this es > que objeto
    // Devuelve -1 si this es < que objeto
    // Devuelve 0 si son iguales

    // Dependera del argumento como comparar los atributos.
    String nombreObjeto;
    if (objeto instanceof Producto) {
        Producto producto = (Producto) objeto;
        nombreObjeto = producto.getNombre().toLowerCase();
    } else if (objeto instanceof String) {
        String producto = (String) objeto;
        nombreObjeto = producto.toLowerCase();
    } else {
        nombreObjeto = "";
    }

    String nombreThis = this.getNombre().toLowerCase();
    return (nombreThis.compareTo(nombreObjeto));
}
}
```



### **MercadoCollections.java**

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Collections;

/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class MercadoCollections {

    public static void main(String args[]) {
        // Definir 5 instancias de la Clase Producto
        Producto pan = new Producto("Pan", 6);
        Producto leche = new Producto("Leche", 2);
        Producto manzanas = new Producto("Manzanas", 5);
        Producto brocoli = new Producto("Brocoli", 2);
        Producto carne = new Producto("Carne", 2);

        // Definir un ArrayList
        ArrayList lista = new ArrayList();

        // Colocar Instancias de Producto en ArrayList
        lista.add(pan);
        lista.add(leche);
        lista.add(manzanas);
        lista.add(brocoli);
        lista.add(1, carne);
    }
}
```



```
// Imprimir contenido de ArrayList
mostrarLista(lista);

// Ordenar elemntos de ArrayList
Collections.sort(lista);

// Imprimir contenido de ArrayList
mostrarLista(lista);

// Buscar un elemento que se compare con Pan de tipo String
String buscar = "Pan";
int indice = Collections.binarySearch(lista, buscar);

System.out.println(buscar + " es el elemento " + indice);
}

public static void mostrarLista(ArrayList<Producto> lista) {
    System.out.println("Lista del mercado con "
        + lista.size() + " productos");
    for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
        Producto producto = lista.get(i);
        System.out.println(i + ".- " + producto.getNombre()
            + "|" + producto.getCantidad());
    }
}

}
```



A continuación, tenemos el resultado de su ejecución:

```
run:
Lista del mercado con 5 productos
0.- Pan|6
1.- Carne|2
2.- Leche|2
3.- Manzanas|5
4.- Brocoli|2
Lista del mercado con 5 productos
0.- Brocoli|2
1.- Carne|2
2.- Leche|2
3.- Manzanas|5
4.- Pan|6
Pan es el elemento 4
```



## Ejemplo de clases implementadas: Map

- La clase que implementan la interfase **Map** es **HashMap**.
- La clase que implementa la sub-interfase **SortedMap** es **TreeMap**.

### Ejemplo de HashMap

- Se define una instancia de la clase HashMap
- Se colocan 9 pares clave-valor con el método put
- Se muestra el contenido mediante un iterador que extrae los valores del HashMap
- Se define un arreglo de String con tres claves para eliminar de la agenda
- Se elimina las claves de la agenda
- Verifique si permite duplicados





## AgendaHashMap.java

```
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class AgendaHashMap {

    public static void main(String args[]) {
        // Definir un HashMap
        HashMap<String, String> agenda = new HashMap();

        // Agregar pares "clave"- "valor" al HashMap
        agenda.put("Doctor", "(+52)-4000-5000");
        agenda.put("Casa", "(888)-4500-3400");
        agenda.put("Hermano", "(575)-2042-3233");
        agenda.put("Tio", "(421)-1010-0020");
        agenda.put("Suegros", "(334)-6105-4334");
        agenda.put("Oficina", "(304)-5205-8454");
        agenda.put("Abogado", "(756)-1205-3454");
        agenda.put("Papa", "(55)-9555-3270");
        agenda.put("Tienda", "(874)-2400-8600");

        // Definir Iterator para extraer/imprimir valores
        mostrarMapa(agenda);
    }
}
```



```
// Definir un arreglo con valores determinados
String personas[] = {"Tio", "Suegros", "Abogado"};

// Eliminar los valores contenidos en el arreglo
for (int i = 0; i < personas.length; i++) {
    agenda.remove(personas[i]);
}
mostrarMapa(agenda);
}

public static void mostrarMapa(Map<String, String> agenda) {
    System.out.println("AGENDA CON " + agenda.size() + " TELEFONOS");
    for (String key : agenda.keySet()) {
        String value = (String) agenda.get(key);
        System.out.println(key + " : " + value);
    }
}
}
```



A continuación, tenemos el resultado de su ejecución:

run:

**AGENDA CON 9 TELEFONOS**

Casa : (888)-4500-3400  
Tienda : (874)-2400-8600  
Papa : (55)-9555-3270  
Hermano : (575)-2042-3233  
Doctor : (+52)-4000-5000  
Tio : (421)-1010-0020  
Oficina : (304)-5205-8454  
Suegros : (334)-6105-4334  
Abogado : (756)-1205-3454

**AGENDA CON 6 TELEFONOS**

Casa : (888)-4500-3400  
Tienda : (874)-2400-8600  
Papa : (55)-9555-3270  
Hermano : (575)-2042-3233  
Doctor : (+52)-4000-5000  
Oficina : (304)-5205-8454



## Ejemplo de TreeMap

- En un TreeMap los elementos estan ordenados por la clave
- Luego se definen dos referencias de la interfase SortedMap
- En la primera se colocan las claves que se encuentran entre A y O. Metodo submap("A", "O")
- La segunda almacena las claves desde la P hacia el final.
- Estas comparaciones se han hecho con la clase String.
- Otras clases deberán definir sus propios métodos compareTo, equals y hashCode.

## AgendaTreeMap.java

```
import java.util.Map;
import java.util.SortedMap;
import java.util.TreeMap;

/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class AgendaTreeMap {

    public static void main(String args[]) {
```



```
// Definir un TreeMap
TreeMap<String, String> agenda = new TreeMap();

// Agregar pares "clave"- "valor" al HashMap
agenda.put("Doctor", "(+52)-4000-5000");
agenda.put("Casa", "(888)-4500-3400");
agenda.put("Hermano", "(575)-2042-3233");
agenda.put("Tio", "(421)-1010-0020");
agenda.put("Suegros", "(334)-6105-4334");
agenda.put("Oficina", "(304)-5205-8454");
agenda.put("Abogado", "(756)-1205-3454");
agenda.put("Papa", "(55)-9555-3270");
agenda.put("Tienda", "(874)-2400-8600");

// Notese que el orden del TreeMap refleja un orden ascendente
// en sus elementos independientemente del orden de insercion.
// Debido al uso de String se refleja un orden alfabetico
mostrarMapa(agenda);

// Definir dos TreeMap nuevos
SortedMap<String, String> agendaA0 = agenda.subMap("A", "0");
SortedMap<String, String> agendaPZ = agenda.tailMap("P");

System.out.println("---- Agenda A-0 ----");
mostrarMapa(agendaA0);

System.out.println("---- Agenda P-Z ----");
mostrarMapa(agendaPZ);
}
```



```
public static void mostrarMapa(Map<String, String> agenda) {  
    System.out.println("AGENDA CON " + agenda.size() + " TELEFONOS");  
    for (String key : agenda.keySet()) {  
        String value = (String) agenda.get(key);  
        System.out.println(key + " : " + value);  
    }  
}  
  
}
```

A continuación, se muestra el resultado de su ejecución:

run:

```
AGENDA CON 9 TELEFONOS  
Abogado : (756)-1205-3454  
Casa : (888)-4500-3400  
Doctor : (+52)-4000-5000  
Hermano : (575)-2042-3233  
Oficina : (304)-5205-8454  
Papa : (55)-9555-3270  
Suegros : (334)-6105-4334  
Tienda : (874)-2400-8600  
Tio : (421)-1010-0020
```

---- Agenda A-0 ----

```
AGENDA CON 4 TELEFONOS  
Abogado : (756)-1205-3454  
Casa : (888)-4500-3400  
Doctor : (+52)-4000-5000
```



Hermano : (575)-2042-3233

---- Agenda P-Z ----

AGENDA CON 4 TELEFONOS

Papa : (55)-9555-3270

Suegros : (334)-6105-4334


Tienda : (874)-2400-8600

Tio : (421)-1010-0020



## Capítulo 6

# MANEJO DE EXCEPCIONES.

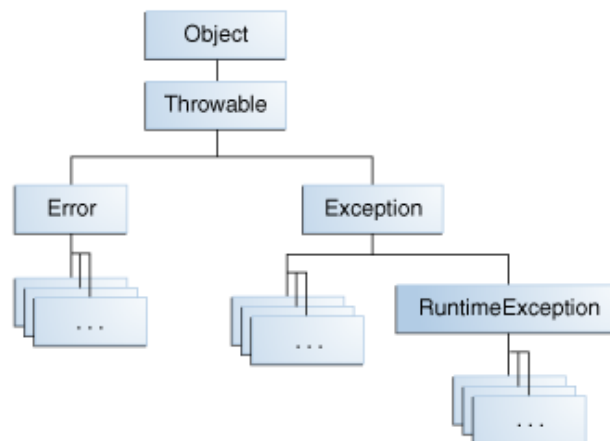

## ¿QUÉ ES UNA EXCEPCIÓN?

Es un evento que interrumpe la ejecución de un programa, por ejemplo:

- Usar un índice fuera de los límites de un arreglo
- Dividir entre cero
- ejecutar métodos de objetos nulos.

## ¿QUÉ ES UN ERROR?

En java es cuando la situación es irreparable y termina el programa.

- No hay memoria para correr JVM
- Errores internos en JVM

## ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Una excepción se puede controlar en el programa. Un error no.





## CARACTERÍSTICAS DE JAVA

Cuando ocurre una excepción en un método, Java lanza (throw) una excepción (Exception). El objeto Exception generado contiene el tipo de excepción, y el estado del programa cuando ocurrió el error.

## SEPARANDO EL MANEJO DE ERRORES

El manejo de excepciones en java permite separarlos del algoritmo principal.

El resultado es un código más legible y menos propenso a errores de programación.

| MANEJO TRADICIONAL DE ERRORES   | MANEJO DE EXCEPCIONES EN JAVA   |
|---|---|
| <pre>int leerRegistroArchivo() {     int errorCode = 0;     abrirArchivo();     if (errorAbrirArchivo) {         errorCode = OPEN_ERROR;     }else {         leerArchivo();         if (errorLeerArchivo) {             errorCode = READ_ERROR;         }         cerrarArchivo();         if (errorCerrarArchivo) {             errorCode = CLOSE_ERROR;         }     }     return errorCode; }</pre> | <pre>leerRegistroArchivo() {     try {         abrirArchivo();         leerArchivo();         cerrarArchivo();     }catch (errorAbrirArchivo) {         manejarErrorAbrirArchivo;     }catch (errorLeerArchivo) {         manejarErrorLeerArchivo;     }catch (errorCerrarArchivo) {         manejarErrorCerrarArchivo;     } }</pre> |


Java separa los detalles del manejo de errores del código principal, obteniéndose un código más legible y menos propenso a errores de codificación.



## EXCEPCIONES


Devolviendo la excepción hasta el manejador de excepciones. No se requiere que cada método invocado maneje la excepción, sino únicamente lo hará el primer manejador de excepciones de la lista de métodos invocados.

### MANEO TRADICIONAL DE ERRORES

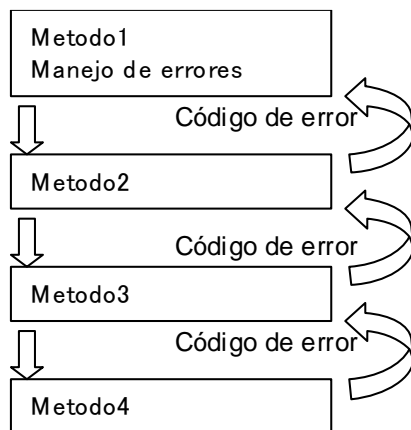

El método4 retorna el código de error al método3.  
El método3 retorna el código de error al método2  
El método2 retorna el código de error al método1  
El método1 maneja el error.

### EXCEPCIONES EN JAVA

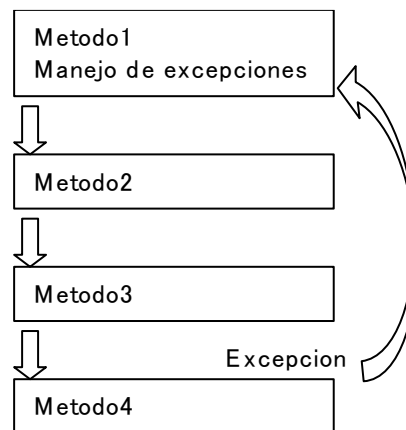


El método4 lanza una excepción  
El método1 captura la excepción y la maneja



## Las excepciones no pueden ignorarse


Una vez que un método lanza un error no puede ignorarse a diferencia de la programación tradicional donde se debe controlar en cada punto de invocación.

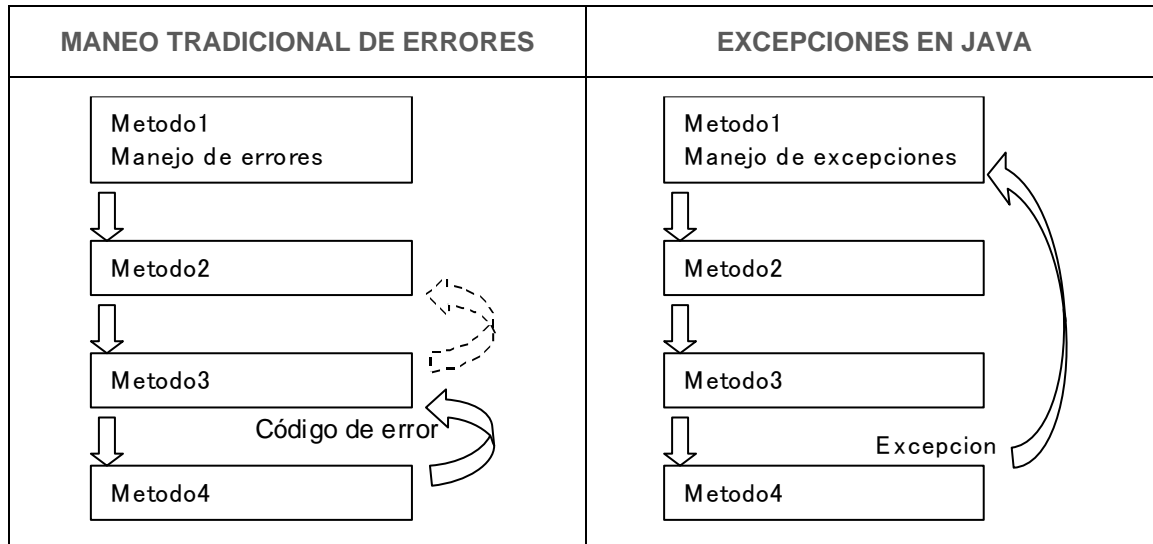



## Throwable

Todos los errores y excepciones heredan de la clase Throwable

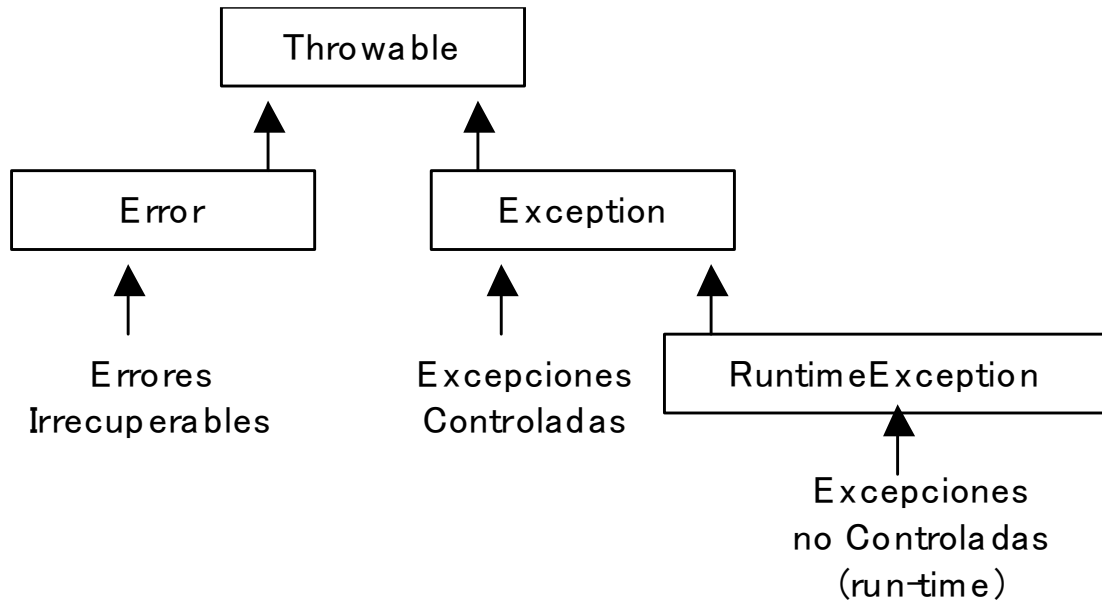

## Errores

Heredan de la clase Error; estos se generan cuando ocurren errores fatales para el programa como, por ejemplo: cuando la memoria está llena o cuando es imposible encontrar una clase requerida.

## Excepciones no controladas

Heredan de la clase RuntimeException. Estas ocurren cuando por ejemplo se divide entre cero o se intenta acceder a un elemento del arreglo fuera de sus límites. Mediante código se puede capturar, manipular o ignorar estas excepciones. Si no maneja el error, java terminará el programa indicando el estado del error.

## Excepciones controladas

Heredan de la clase Exception. Estas deben ser capturadas y manejadas en algún lugar de la aplicación. Las excepciones creadas por el programador serán heredadas de la clase Exception.



## ¿Qué se puede hacer con una Excepción?

- Capturar la excepción y manipularla
- Pasar la excepción al método invocador.
- Capturar la excepción y lanzar una excepción diferente.



## EXCEPCIONES NO CONTROLADAS

---

No necesitan ser controladas en el código.

El JVM terminara el programa cuando las encuentra.

Si no desea que el programa termine tendrá que manejarlas.

### Como capturar y manejar una excepción

- Encierre el código del método en un bloque try
- Maneje cada exception en un bloque catch.
- Cualquier proceso final realícelo en un bloque finally. Este bloque siempre se ejecutara, ocurra o no una excepción.

```
try {  
    // código del método  
}  
catch (exception1) {  
    // manejar la excepción1  
}  
catch (exception2) {  
    // manejar la excepción2  
}  
...  
finally {  
    // cualquier otro proceso final  
}
```

La documentación del java indicara que excepciones lanza los métodos del java.

Clase : java.io.FileInputStream

Método: public FileInputStream(String name) throws FileNotFoundException

Método: public int read() throws IOException



## Capturando una excepción

Este ejemplo convierte una cadena en un entero

```
int cantidad;  
String cadena = "5";  
try {  
    cantidad = Integer.parseInt(cadena);  
}  
catch ( NumberFormatException e) {  
    System.err.println(cadena + " no es un entero");  
}
```

Pero si la cadena no representa un número entero, se generará la excepción `NumberFormatException`.



## Capturando múltiples excepciones

Este ejemplo convierte una cadena en un entero y realiza una división.

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class TestMultiException {

    public static void main(String[] args) {
        int cantidad = 0;
        int divisor = 0;
        String cadena = "5";
        try {
            cantidad = Integer.parseInt(cadena);
            System.out.println(cantidad);
            int resultado = cantidad / divisor;
            System.out.println(resultado);
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.err.println(cadena + " no es un entero");
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.err.println("Error en " + cantidad + "/" + divisor);
        }
    }
}
```





A continuación, tenemos el resultado de su ejecución:

```
run:  
5  
Error en 5/0
```

El error se ha presentado al momento de realizar la división.

**Reto:**

Realice otras pruebas cambiando el valor de las variables.



## Ejecución del bloque finally

El bloque finally siempre se ejecuta dependiendo como se termina el bloque try.

- Hasta terminar la última sentencia del bloque try.
- Debido a sentencias return o break en el bloque try.
- Debido a una excepción.

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class TestFinally {

    public static void main(String[] args) {
        int cantidad = 0;
        int divisor = 0;
        String cadena = "5";
        try {
            if (cadena.equals("5")) {
                return;
            }
            cantidad = Integer.parseInt(cadena);
            System.out.println(cantidad);
            int resultado = cantidad / divisor;
            System.out.println(resultado);
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.err.println(cadena + " no es un entero");
        } catch (ArithmeticException e) {
```



```
        System.err.println("Error en " + cantidad + "/" + divisor);  
    } finally {  
        System.out.println("Se trabajó con " + cadena + " y " + divisor);  
    }  
}  
  
}
```

A continuación, tenemos el resultado de su ejecución:

```
run:  
Se trabajó con 5 y 0
```

#### Reto:

Realice otras pruebas cambiando el valor de las variables.



## Como pasar la excepción al método invocado

Para pasar la excepción al invocador, se declara la cláusula throws. La excepción se propaga al método que lo invoco. En el ejemplo, las excepciones de los métodos se manejan en el método invocador.

```
public void metodoInvocador() {
    try {
        miMetodo();
        getResultado();
    }
    catch ( . . . ) {
    }
    finally {
    }
}

public int miMetodo() throws Exception {
    // Código que podria lanzar la Exception
}

public int getResultado() throws NumberFormatException {
    // Código que podria lanzar la exception NumberFormatException
}
```



## TestThrows.java

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class TestThrows {

    public static void main(String[] args) {
        String cadena = "abcde";
        int posicion = 6;
        char letra = ' ';
        try {
            letra = getLetra(cadena, posicion);
            System.out.println(letra);
        } catch (IndexOutOfBoundsException e) {
            System.err.println("Error en " + cadena + " " + posicion);
        }
    }

    public static char getLetra(String cadena, int posicion)
        throws IndexOutOfBoundsException {
        char c = cadena.charAt(posicion);
        return c;
    }
}
```



El resultado de su ejecución es:

run:

Error en abcde 6

El error se debe a que el índice 6 está fuera del tamaño de la cadena.

#### **Reto:**

Realice otras pruebas cambiando el valor de la variable posición.

## Como lanzar una excepción

Para lanzar una excepción use las declaraciones throws y throw. Puede crear excepciones para manejar posibles problemas en el código.

```
public String getValor(int indice) throws IndexOutOfBoundsException {  
    if (indice < 0 || indice > 100) {  
        throw IndexOutOfBoundsException();  
    }  
}
```



## COMO CREAR UNA EXCEPCIÓN

---

Para crear su propia excepción tiene que heredarla de la clase `Exception`. Puede ser usado en caso quiera tratar cada problema en el código en forma diferente. Por ejemplo, el manejo del archivo1 puede tratarlo con una excepción1. El manejo de un archivo2 puede tratarlo con una excepción2. Cada archivo tendría su propia excepción.

### **UserFileException.java**

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public class UserFileException extends Exception {

    public UserFileException (String mensaje) {
        super(mensaje);
    }

}
```



## COMO CAPTURAR UNA EXCEPCIÓN Y LANZAR OTRA DIFERENTE

---

En el ejemplo si ocurre un problema de IO (entrada/salida) se captura la excepción y se lanza una excepción propia.

```
/**
 *
 * @teacher Eric Gustavo Coronel Castillo
 * @blog www.desarrollasoftware.com
 * @email gcoronelc@gmail.com
 */
public void ReadUserFile throws UserFileException {

    try {
        // Código que manipula un archivo
    }
    catch (IOException e) {
        throw new UserFileException(e.toString());
    }

}
```





## Capítulo 7

# BUENAS PRÁCTICAS



## PROGRAMACIÓN EN CAPAS

### Introducción

Cuando se construye software como producto empresarial o comercial, se llevan a cabo varias técnicas de manera que el desarrollo se haga en forma ordenada y así poder asegurar un avance continuo del proyecto, un producto final de calidad, y además realizar posteriores mejoras sea una tarea más fácil.

Existen muchas prácticas de programación, dependiendo del tipo de software que se va a desarrollar y de la disciplina o disciplinas de programación que se utilicen en el desarrollo del producto.

Una de las más utilizadas se llama la programación por capas, que consiste en dividir el código fuente según su funcionalidad principal.



La programación para lograr sacarle el mayor provecho a la programación por capas se necesita seguir una serie de pasos complejos los cuales primeramente deben ser definidos para cada proyecto específico, luego deben ser revisados para asegurarse de que el modelo adoptado cumpla con las normas necesarias para que la aplicación sea del agrado del usuario, y por último debe ser implementado por el grupo de desarrollo encargado para tal fin, los cuales siguiendo el modelo propuesto obtienen una herramienta útil para facilitar la labor de programación dividiendo la aplicación en módulos y capas fáciles de pulir.

## Características de la Programación en Capas



La programación por capas es una técnica de ingeniería de software propia de la programación orientada por objetos, éstos se organizan principalmente en 3 capas: la capa de presentación o frontera, la capa de lógica de negocio o control, y la capa de datos.

Siguiendo el modelo, el desarrollador se asegura avanzar en la programación del proyecto de una forma ordenada, lo cual beneficia en cuanto a reducción de costos por tiempo, debido a que se podrá avanzar de manera más segura en el desarrollo, al ser dividida la aplicación general en varios módulos y capas que pueden ser tratados de manera independiente y hasta en forma paralela.



Por otra parte, otra característica importante de recalcar es la facilidad para las actualizaciones de la aplicación. En este aspecto, la programación en capas juega un papel de suma importancia ya que sigue un estándar conocido en el ambiente de desarrollo de aplicaciones, lo cual da al programador una guía para hacer mejoras a la aplicación sin que esto sea una tarea tediosa y desgastante, siguiendo el estándar establecido para tal fin y dividiendo las tareas en partes específicas para cada capa del proyecto.

Las principales capas que siempre deben estar en este modelo son:

- Capa de Presentación o Frontera
- Capa de Lógica de Negocio
- Capa de Datos

### Capa de Presentación o Frontera

La presentación del programa ante el usuario, debe manejar interfaces que cumplan con el objetivo principal de este componente, el cual es facilitar al usuario la interacción con la aplicación. Para esto se utilizan patrones predefinidos para cada tipo de aplicación y para cada necesidad del usuario. La interfaz debe ser amigable y fácil de utilizar, ya que el usuario final es el que se va a encargar de utilizar el sistema y de dar retroalimentación al equipo de desarrollo en caso de que haya algo que mejorar.

Las interfaces deben ser consistentes con la información que se requiere, no se deben utilizar más campos de los necesarios, así como la información requerida tiene que ser especificada de manera clara y concisa, no debe haber más que lo necesario en cada formulario y por último, las interfaces deben satisfacer los requerimientos del usuario, por lo cual no se debe excluir información solicitada por el usuario final y no se debe incluir información no solicitada por el mismo.

Dentro de la parte técnica, la capa de presentación contiene los objetos encargados de comunicar al usuario con el sistema mediante el intercambio de información, capturando y desplegando los datos necesarios para realizar alguna tarea. En esta capa los datos se procesan de manera superficial, por ejemplo, para determinar la validez de su formato o para darles algún orden específico.

Esta capa se comunica únicamente con la Capa de Lógica de Negocio.



## Capa de Lógica de Negocio o Control

Es llamada capa de reglas de negocio porque en esta se definen todas las reglas que se deben cumplir para una correcta ejecución del programa.

Es aquí donde se encuentra toda la lógica del programa, así como las estructuras de datos y objetos encargados para la manipulación de los datos existentes, así como el procesamiento de la información ingresada o solicitada por el usuario en la capa de presentación.

Representa el corazón de la aplicación ya que se comunica con todas las demás capas para poder llevar a cabo las tareas. Por ejemplo, mediante la capa de presentación obtiene la información ingresada por el usuario, y despliega los resultados. Si la aplicación se comunica con otros sistemas que actúan en conjunto, lo hace mediante esta capa. También se comunica con la capa de datos para obtener información existente o ingresar nuevos datos.

Recibe los datos que ingresó el usuario del sistema mediante la capa de presentación, luego los procesa y crea objetos según lo que se necesite hacer con estos datos; esta acción se denomina encapsulamiento.

Al encapsular los datos, el programa asegura mantener la consistencia de los mismos, así como obtener información precisa de las bases de datos e ingresar en las mismas, solamente la información necesaria, asegurando así no tener datos duplicados ni en las bases de datos, ni en los reportes solicitados por el usuario.

## Capa de Datos

Es la encargada de realizar transacciones con bases de datos y con otros sistemas para obtener o ingresar información al sistema.

El manejo de los datos debe realizarse de forma tal que haya consistencia en los mismos, de tal forma los datos que se ingresan así como los que se extraen de las bases de datos, deben ser consistentes y precisos.

Es en esta capa donde se definen las consultas a realizar en la base de datos, tanto las consultas simples como las consultas complejas para la generación de reportes más específicos.

Esta capa envía la información directamente a la capa de reglas de negocio para que sea procesada e ingresada en objetos según se necesite, esta acción se denomina encapsulamiento.



## Ventajas y Desventajas

La programación en capas no es una técnica rígida que debe implementarse solamente de una forma, sino que los desarrolladores de proyectos tienen múltiples maneras de implementarla según las tecnologías y tendencias que se utilicen.

La satisfacción de los requerimientos del usuario es la base para escoger el modelo de implementación a seguir. La tendencia a utilizar el modelo de programación en capas es grande cuando se trata principalmente de aplicaciones empresariales donde se deben manejar gran cantidad de subsistemas y módulos, así como generar reportes lo suficientemente complejos como para necesitar un orden estricto a la hora de desarrollar el proyecto.

Dentro del concepto de programación en capas, existen dos términos esenciales para el mejor entendimiento de los conceptos relativos a esta metodología, es aquí donde radica la importancia de la cohesión y el acoplamiento dentro de una aplicación generada mediante este método.

### Cohesión

Este término es utilizado para describir el comportamiento que deben tener los módulos y objetos de un sistema o subsistema, comportamiento que describe la forma en que deben trabajar los objetos y módulos entre sí, con alta cohesión para que trabajando en conjunto los módulos y objetos puedan alcanzar un solo propósito de manera más eficaz y rápida.

Determina que las operaciones de un objeto deben trabajar en conjunto para alcanzar un propósito común. Es deseable que haya alta cohesión.

### Acoplamiento

Se refiere al grado de dependencia que existe entre los módulos. Este grado de dependencia debe ser considerablemente bajo ya que el trabajo se divide en módulos para que cada uno tenga un funcionamiento específico y puede ser más factible la implementación por separado de cada uno. En caso de haber alto acoplamiento entre módulos no se estaría alcanzando el principal objetivo de este modelo, el cual es dividir una tarea grande en varias pequeñas, ya que los módulos actuarían como uno solo al estar altamente acoplados entre sí y se perdería el objetivo primordial de dividir el proyecto.



## Ventajas

Al implementar este modelo de programación, se asegura un trabajo de forma ordenada y separada, debido a que sigue el principio de “divide y vencerás”.

Cada capa está dividida según su funcionalidad cuando se quiere modificar el sistema basta con cambiar un objeto o conjunto de objetos de una capa. Esto se llama modularidad.

## Desventajas

Cuando se implementa un modelo de programación en capas, se debe llegar a un balance entre el número de capas y subcapas que componen el programa. Este debe ser el necesario y suficiente para realizar un trabajo específico con eficiencia y ser lo más modular posible.

De lo contrario se tiene una serie de desventajas como: pérdida de eficiencia, realización de trabajo innecesario o redundante entre capas, gasto de espacio de la aplicación debido a la expansión de las capas, o bien una alta dependencia entre los objetos y capas que contradice el objetivo principal del modelo.

## Conclusiones

La programación en capas ha sido una de las últimas tendencias en cuanto a software comercial se refiere, es una tendencia que bien aplicada puede resultar en un desarrollo de software eficiente.

Sin embargo, no todos los equipos ni empresas desarrolladoras usan un sistema rígido, ni existe una forma estricta en la que tenga que implementarse el modelo de capas, cada quién debe hacerlo según sus necesidades, alcances y lo más importante; las tendencias y nuevas tecnologías que vayan surgiendo.

Es importante tener en cuenta que no importa el lenguaje de programación usado, o el tipo de implementación que se le dé al modelo; se debe buscar una **alta cohesión** y un **bajo acoplamiento** dentro de los objetos y capas para lograr que la aplicación sea fácilmente desarmable y sea más sencillo realizar mejoras y actualizaciones al sistema.





## PRINCIPIOS SOLID

---



SOLID es un acrónimo inventado por Robert C. Martin para establecer los cinco principios básicos de la programación orientada a objetos y diseño. Este acrónimo tiene bastante relación con los patrones de diseño, en especial, con la alta cohesión y el bajo acoplamiento.

El objetivo de tener un buen diseño de programación es abarcar la fase de mantenimiento de una manera más legible y sencilla, así como conseguir crear nuevas funcionalidades sin tener que modificar en gran medida código antiguo. Los costes de mantenimiento pueden abarcar el 80% de un proyecto de software por lo que hay que valorar un buen diseño.

### **S-Responsabilidad simple (Single responsibility)**

Este principio trata de destinar cada clase a una finalidad sencilla y concreta. En muchas ocasiones estamos tentados a poner un método reutilizable que no tienen nada que ver con la clase simplemente porque lo utiliza. En ese momento pensamos "Ya que estamos aquí, para que voy a crear una clase para realizar esto. Directamente lo pongo aquí".

El problema surge cuando tenemos la necesidad de utilizar ese mismo método desde otra clase. Si no se refactoriza en ese momento y se crea una clase destinada para la



finalidad del método, nos toparemos a largo plazo con que las clases realizan tareas que no deberían ser de su responsabilidad.

Con la anterior mentalidad nos encontraremos, por ejemplo, con un algoritmo de formateo de números en una clase destinada a leer de la base de datos porque fue el primer sitio donde se empezó a utilizar. Esto conlleva a tener métodos difíciles de detectar y encontrar de manera que el código hay que tenerlo memorizado en la cabeza.

## O-Abierto/Cerrado (Open/Closed)

Principio atribuido a Bertrand Meyer que habla de crear clases extensibles sin necesidad de entrar al código fuente a modificarlo. Es decir, el diseño debe ser abierto para poderse extender, pero cerrado para poderse modificar. Aunque dicho parece fácil, lo complicado es predecir por donde se debe extender y que no tengamos que modificarlo. Para conseguir este principio hay que tener muy claro cómo va a funcionar la aplicación, por donde se puede extender y cómo van a interactuar las clases.

El uso más común de extensión es mediante la herencia y la reimplementación de métodos. Existe otra alternativa que consiste en utilizar métodos que acepten una interface de manera que podemos ejecutar cualquier clase que implemente esa interface. En todos los casos, el comportamiento de la clase cambia sin que hayamos tenido que tocar código interno.

Como ya he comentado llega un momento en que las necesidades pueden llegar a ser tan imprevisibles que nos topemos que con los métodos definidos en el interface o en los métodos extensibles, no sean suficientes para cubrir las necesidades. En este caso no habrá más remedio que romper este principio y refactorizar.

## L-Sustitucion Liskov (Liskov substitution)

Este principio fue creado por Barbara Liskov y habla de la importancia de crear todas las clases derivadas para que también puedan ser tratadas como la propia clase base. Cuando creamos clases derivadas debemos asegurarnos de no volver a implementar métodos que hagan que los métodos de la clase base no funcionasen si se tratasen como un objeto de esa clase base.

## I-Segregacion del interface (Interface segregation)

Este principio fue formulado por Robert C. Martin y trata de algo parecido al primer principio. Cuando se definen interfaces estos deben ser específicos a una finalidad





concreta. Por ello, si tenemos que definir una serie de métodos abstractos que debe utilizar una clase a través de interfaces, es preferible tener muchos interfaces que definan pocos métodos que tener una interface con muchos métodos.

El objetivo de este principio es principalmente poder reaprovechar los interfaces en otras clases. Si tenemos una interface que compara y clona en la misma interface, de manera más complicada se podrá utilizar en una clase que solo debe comparar o en otra que solo debe clonar.

## **D-Inversión de dependencias (Dependency inversion)**

También fue definido por Robert C. Martin. El objetivo de este principio es conseguir desacoplar las clases. En todo diseño siempre debe existir un acoplamiento, pero hay que evitarlo en la medida de lo posible. Un sistema no acoplado no hace nada, pero un sistema altamente acoplado es muy difícil de mantener.

El objetivo de este principio es el uso de abstracciones para conseguir que una clase interactúe con otras clases sin que las conozca directamente. Es decir, las clases de nivel superior no deben conocer las clases de nivel inferior. Dicho de otro modo, no debe conocer los detalles. Existen diferentes patrones como la inyección de dependencias o service locator que nos permiten invertir el control.



## SIMPLICIDAD DEL CODIGO

---

### KISS

Kiss es un acrónimo en inglés que significa “**Keep it simple, stupid**”, que en español vendría siendo “**Manténlo simple, estúpido**”. Una traducción más suave que también se usa es “**Keep it super simple**”, es decir: “**Manténlo súper simple**”. El principio fue formulado por un ingeniero del ejército estadounidense en 1960, y propone que cualquier sistema que implementemos, un producto, un servicio, un sistema informático, las soluciones a un problema, etc.; son mucho mejores si se basan en la simplicidad y sencillez.

Pero la simplicidad no se debe confundir con falta de características o por implementaciones incompletas. Debe entenderse como un producto, servicio o solución que es completa justo con lo necesario. No más, no menos; sin florituras, adornos o extras innecesarios.

Kiss plantea que debes evitar cualquier complejidad que no agregue valor a la solución, y reducir la tendencia de muchas personas de “sobre complicar” las cosas.

El principio Kiss si bien ha sido aplicado principalmente en el desarrollo de software, también podría ser de utilidad para cualquier negocio en marcha o cualquier emprendimiento. Piense en el principio Kiss cuando ande en busca de una idea millonaria, o identifique que puede resolver una necesidad a través de un nuevo producto o servicio; o bien, cuando piense en mejorar un proceso actual.

La búsqueda de la solución perfecta y puede acarrear pérdidas de tiempo y dinero, con soluciones con mayores funcionalidades o características a las que el cliente necesita.

El principio Kiss implica entender a profundidad la verdadera necesidad del cliente, así como las características y elementos esenciales y no esenciales de una solución, producto o servicio. Así podrá desechar aquello que no aporte valor. Pregúntese siempre si lo que está añadiendo es algo imprescindible para atender sus necesidades o las del cliente.



## Beneficios del principio Kiss

Algunos de los beneficios que pueden obtener del principio Kiss para su negocio son los siguientes:

- Resolverá los problemas más rápido.
- Podrá lanzar sus productos y servicios con mayor rapidez y agilidad.
- Reducirá costos de desarrollo.
- El mantenimiento de los productos que lo requieran será más sencillo de ejecutar y a menor costo.
- Los productos o servicios serán de mayor calidad, ya que puede invertir más dinero en lo esencial, en lugar de invertir en cosas innecesarias.

Así que recuerde, la próxima vez que vaya a realizar cualquier trabajo o emprendimiento, ¡mantenlo sencillo! No complique las cosas más allá de lo estrictamente necesario.

La perfección se alcanza, no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando ya no queda nada más que quitar.

**Antoine Saint Euxpéry**

## YAGNI

YAGNI significa “**You Aren't Gonna Need It**” (No vas a necesitarlo) Es uno de los principios del Extreme Programming que indica que un programador no debe agregar funcionalidades extras hasta que no sea necesario.

Aplicar siempre las cosas cuando realmente los necesita, no cuando lo que prevén que los necesita.

**Ron Jeffries**

La relación con el principio de “Last Responsible Moment” es clara, ya que nos debemos basar en hechos y no en suposiciones. Así evitamos sobre diseñar sistemas, una tendencia que retrasa y entorpece el alcance inicial de la tarea que estamos desarrollando.



## Navaja de Occam

La Navaja de Occam se remonta a un principio metodológico y filosófico, perfectamente aplicable al desarrollo de software, según el cual, **“en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta”**.

Este principio lo podemos usar tanto en el momento de implementar una solución como a la hora de encontrar el causante a un bug. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que la metedura de pata más tonta es la causante del problema aunque hayamos estado comprobando lo más complejo?

## Simple no significa ignorar la complejidad real

Cada vez que se habla de simplicidad se cae en la trampa del exceso de simplicidad. Los principios anteriormente expuestos no significan que tengamos que ignorar la complejidad de los hechos reales. Un diseño de software simple es el que se centra en los requisitos actuales, pero no olvida necesidades futuras como el mantenimiento de software, extensibilidad o la reutilización. Al fin y al cabo, los diseños que buscan la simplicidad del código son más fáciles de adaptar a las necesidades futuras que los complejos.

## Reflexión cuidadosa

Tanto el principio KISS como la Navaja de Occam pueden ser recursos incómodos para quienes gustan de ver el mundo en polaridades de bueno o malo, correcto o incorrecto. Son maneras de pensar instrumentales, de tránsito; herramientas para encarar la ambigüedad y seguir adelante sin entramparse en tediosas discusiones bizantinas sobre suposiciones, gustos o creencias. También hay que aclarar que estos principios exigen una mentalidad abierta y crítica para testear los hechos con frecuencia y someterlos a revisión.

El principio KISS puede convertirse en una filosofía o estilo de vida, aplicable en cualquier ámbito.



## PRINCIPIO DRY

---



En diseño orientado a objetos, El principio **No te repitas** (en inglés Don't Repeat Yourself o DRY, también conocido como **Una vez y sólo una**) es una filosofía de definición de procesos que promueve la reducción de la duplicación especialmente en programación. Según este principio toda pieza de información nunca debería ser duplicada debido a que la duplicación incrementa la dificultad en los cambios y evolución posterior, puede perjudicar la claridad y crear un espacio para posibles inconsistencias. Por "pieza de información" podemos entender, en un sentido amplio, desde datos almacenados en una base de datos pasando por el código fuente de un programa de software hasta llegar a información textual o documentación.

Cuando el principio DRY se aplica de forma eficiente los cambios en cualquier parte del proceso requieren cambios en un único lugar. Por el contrario, si algunas partes del proceso están repetidas por varios sitios, los cambios pueden provocar fallos con mayor facilidad si todos los sitios en los que aparece no se encuentran sincronizados.

Cada vez que repites un trozo de código (reglas, procesos, rutinas) debes acordarte de dónde las pones. Si posteriormente cambian las especificaciones, o encuentras una mejor forma de hacer las cosas, o te diste cuenta que hiciste algo que no debías, tienes que cambiar el código en todos los lugares donde existe. Si no lo haces, vas a tener un sistema que se comporta de una forma en unas ocasiones, y de otra forma en otras, porque utiliza estas representaciones inconsistentes, tendrás un sistema inconsistente.

Obsesiónate con este principio, cada vez que uses el editor de texto, y veas que estás repitiendo algo, haciendo mucho **"copy & paste"** de una serie de estructuras **IF** para ponerlos en dos o tres métodos diferentes, o si varias clases son muy similares, tal vez es momento de detenerte y hacer una refactorización para colocar todo eso en un



sólo lugar y reutilizar toda esa lógica, debes utilizar la herencia, clases abstractas o cualquier recurso que te permita concentrar todo eso en un sólo sitio.

## ¿Cómo surge la duplicación?

- La duplicación puede parecer impuesta. El desarrollador puede pensar que el sistema parece requerir duplicación.
- La duplicación puede ser involuntaria. El desarrollador puede no darse cuenta de que está duplicando información.
- La duplicación por impaciencia. El desarrollador puede tener flojera y duplicar porque parece lo más fácil. Tarde o temprano se estará lamentando.
- La duplicación por falta de coordinación. Múltiples desarrolladores en un equipo o diferentes equipos pueden duplicar información.

Con respecto al código, no se trata de que los pedazos de código NUNCA se deban repetir, a veces es necesario y menos complejo dejar que algunas líneas se repitan en diferentes clases; donde en realidad lo debes aplicar es cuando tratas de hacer representaciones funcionales de tu aplicación: Ejemplo, si tienes una rutina que va a recuperar los datos de cliente y hacer cierta transformación a esos datos y lo harás a menudo en la aplicación, vale la pena hacer una función llamada (por ejemplo) "recuperaClienteInfo".

En muchas ocasiones, encontramos que una función existente hace "casi" lo mismo que queremos, pero necesitamos que haga algo extra o que no lo haga. Si te encuentras en este caso, en lugar de duplicar la función, mejor añádele un parámetro, y utiliza la información de ese parámetro para que la función haga el trabajo que necesitas. Una vez hecha esta operación, el problema que se presenta es rastrear el código existente y modificar por todos lados para añadir ese parámetro; puedes entonces tener varias alternativas:

- Revisa si tu lenguaje de programación detecta el número de parámetros recibidos y mediante esa función lee el nuevo parámetro y condiciona la nueva lógica.
- Hacer algo de "refactorización".
- Aquí tendrías que renombrar las funciones y adaptar tu código, es doloroso, pero a la larga te beneficiarás, sobre todo si planeas que tu programa sobreviva el devenir de los años y la modernización obligada en el futuro.



- Si usas algún lenguaje de Programación Orientada a Objetos haz uso de la sobrecarga de funciones.

## Un ejemplo.

Supongamos que estamos haciendo una parte de un sistema en el cual se almacenará un catálogo de productos, digamos de frutas. Normalmente lo primero que haremos es crear la base de datos. En la base de datos se tendrían (por ejemplo) estos campos: id, código, nombre, precio. En la misma base de datos agregamos ciertas restricciones al producto: el código es único y es una cadena de 10 caracteres, el nombre no puede ir vacío, el precio no puede ser cero (observemos que incluso los tipos de esos datos radican en la creación de la tabla en la base de datos).

Una vez creada la base de datos, nos dirigimos a nuestro IDE para crear el código que trabajará con esos datos. Los enfoques varían mucho, y las maneras de trabajar con esos datos también. Pero en este caso vamos a trabajar con una capa de persistencia basada en un ORM (Object-Relational Mapping). En algún lado de la configuración del ORM estableceremos que la tabla fruta se mapeará al objeto Fruta. Que el objeto Fruta tendrá un id, un nombre, un código y un precio.

Con nuestro mapeo funcionando, nos dirigimos a crear nuestro objeto Fruta. Nuestro objeto tendrá un `BigInt` para el id, tendrá un `String` para el código, otro para el nombre y un `BigDecimal` para el precio. Ahora crearemos los métodos de accesos con su set y su get. (Propiedades en Java). Si la capa de persistencia nos echa una mano no tendremos que verificar que el código sea único, pero si no, tendremos que codificarlo nosotros.

Ahora, si queremos que nuestro código sea escalable y pueda mantenerse a largo plazo, utilizaremos alguna implementación del patrón MVC (Model-View-Controller, o Modelo-Vista-Controlador). En cada uno pondremos los respectivos campos de la fruta: el id, el código, el nombre y el precio. Haremos un listado de las frutas que hay almacenadas, y una forma para agregar y/o editar entradas. En la vista le diremos al controlador qué desplegar, y haremos una tabla en el View. El model ya lo implementamos, que es nuestro objeto Fruta. Para el formulario haremos lo mismo, pondremos los campos de fruta y lo guardaremos. Para proteger nuestro modelo haremos algunas validaciones del lado del servidor, pero para darle una experiencia interactiva al usuario, también haremos validaciones en el lado del cliente. Usaremos, claro está, uno de esos bonitos frameworks que ahora nos hacen la vida más fácil con javascript. La validación del código único requerirá una llamada de Ajax, y las demás serán simples validaciones con Javascript.





Ahora estamos a punto con el manejo de frutas en el sistema. Tenemos un diseño robusto, altamente escalable, muy legible. Pasamos nuestro trabajo a control de calidad. Control de calidad nos informa que el máximo de caracteres de código es 10 y en el javascript del cliente nosotros pusimos 12. Bueno, un teclazo de más a cualquiera le pasa, ¿no?. Pasado un tiempo nos dicen que en el mapeo del ORM no pusimos correctamente el precio, y permitimos que sea vacío. Cosas, la prisa hizo que se nos pasara por alto. Pero pasado todo eso, todo bien.

Pasados unos días, nos mandan un requerimiento del cliente que pide que el código en vez de ser de 10 caracteres va a ser de 15 (cambiaron un par de cosas del negocio), y que hará falta otro código: el código de bodega que será de 20 caracteres y también hará falta el peso unitario, que será un decimal opcional.

En nuestra mente comienza a correr el tedioso proceso que tenemos que realizar: hacer los cambios en la base de datos, hacer los cambios en el mapeo, hacer los cambios en el objeto fruta, hacer los cambios en el controller y en el view para la lista, hacer los cambios en el controller y en el view (que incluye dos validaciones de javascript). Además....qué fácil será confundirnos.

A todo esto, la documentación estaba ya lista, y habrá que cambiarla, pero por falta de tiempo creemos que se quedará tal y como está.

He aquí lo que nos pasa cuando violamos el principio DRY. El principio DRY establece que la información, o el conocimiento debe estar almacenado en UN SOLO LUGAR, para evitar lo engorroso que es hacer cambios en mil lados cuando hacen, además de ahorrarnos la tendencia a cometer errores cuando hay que cambiar muchas cosas que significan lo mismo.

Analicemos los cambios: agregar un campo y modificar otro. Este conocimiento, en gran parte está almacenado en la base de datos (aunque no todo, por ejemplo, en la base de datos no podemos hacer ciertas validaciones para los códigos, o cosas parecidas).


Nadie negará la utilidad de patrones como el MVC, o de ideas como el ORM. Pero a veces esas soluciones crean una sobre ingeniería tan grande que no sé si compensan sus soluciones.





## Capítulo 8

# PATRONES DE SOFTWARE

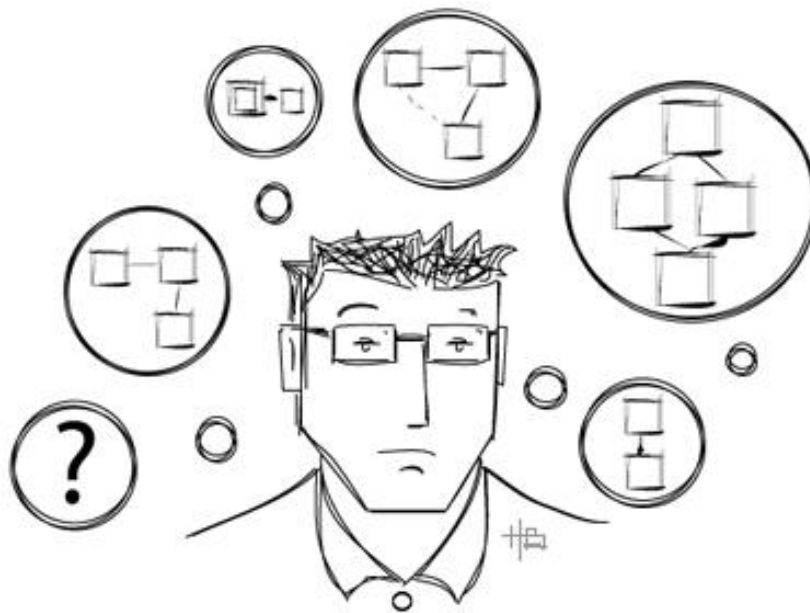

## INTRODUCCIÓN

Los Patrones de Software son recomendaciones probadas y sirven como modelo para dar soluciones a problemas comunes en el desarrollo del software. Son considerados en la actualidad como buenas prácticas en la ingeniería de software.

Un patrón define una posible solución correcta para un problema de software dentro de un contexto dado, describiendo las cualidades invariantes de todas las soluciones.

En 1979 el arquitecto Christopher Alexander aportó al mundo de la arquitectura el libro "The Timeless Way of Building"; donde, proponía el aprendizaje y uso de una serie de patrones para la construcción de edificios de una mayor calidad. Aquí escribió la siguiente frase *"Cada patrón describe un problema que ocurre infinidad de veces en nuestro entorno, así como la solución al mismo, de tal modo que podemos utilizar esta solución un millón de veces más adelante sin tener que volver a pensarla otra vez."*

Sin embargo, no fue hasta principios de los 90's cuando los patrones de diseño de software tuvieron un gran éxito en el mundo de la informática a partir de la publicación del libro **"DESIGN PATTERNS"**, escrito por GoF (Gang of Four) y compuesto por



**Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y John Vlissides.** El libro plantea 23 patrones de diseño comunes (Factory, Singleton, Adapter, Facade, Command, Iterator entre otros)

Hoy en día existe una variedad de patrones que permite uniformizar y diseñar soluciones estándar de software, y que muy bien pueden ser aplicados en el desarrollo de aplicaciones empresariales utilizando Java.

Los patrones bastante usados en el desarrollo de aplicaciones son MVC (Model View Controller), DAO (Data Access Object) y DTO (Data Transfer Object).

## SINGLETON

---

### Contexto

Existen escenarios donde la aplicación sólo necesita emplear una única instancia (objeto) de una clase, y esta debe ser accesible desde los diferentes componentes del sistema.

Las clases que cumplen estas características suelen tener alguna de las siguientes funciones:

- Controlar el acceso a un recurso que por su naturaleza no admite el acceso concurrente (impresora, socket, fichero).
- Obtener referencias de clases que actúan como servidoras de recursos (pool de conexiones).
- Ejecutar código carente de estado (si el estado no cambia solo necesitamos una instancia).
- Mantener un estado que debe ser globalmente único.

Por ejemplo, un sistema de log se ajusta a estas características porque:

- Controla el acceso al recipiente de la información de log.
- Toda la información de log se envía a través de un punto único.
- Su único estado es la configuración, que es global y no suele variar.



## Problema

Necesitamos crear una instancia de una clase que sea accesible globalmente, y que sea única.

## Solución

El patrón Singleton proporciona la siguiente solución:

- Hacer que la clase provea una instancia de sí misma.
- Permitir que otros objetos obtengan esa instancia, mediante la llamada a un método de la clase.
- Declarar el constructor como privado, para evitar la creación de otros objetos.

El diagrama UML correspondiente es muy simple y se muestra en la Figura 19.

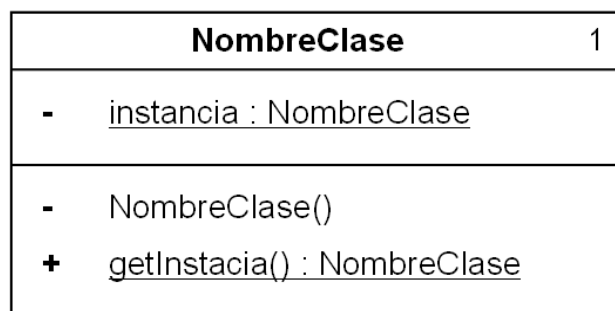


Diagrama de Clases del Patrón Singleton.

Este diagrama UML muestra cómo se implementa el patrón Singleton en una clase. Contiene una propiedad estática (el subrayado indica que es un método de clase), y que el método **getInstancia()** retorna un objeto de la misma clase.

Según la notación UML el número 1 en la esquina superior derecha, indica que solamente habrá una instancia de esta clase. El signo "-" en el constructor, lo señala como privado. Esto consigue que nadie aparte de la propia clase, pueda crear una instancia.



A continuación, tenemos un ejemplo de la implementación del patrón Singleton en una clase de nombre **Demo**.

```
public class Demo{

    private static Demo instancia = null;

    public static Demo getInstancia(){

        if( instancia == null ){
            instancia = new Demo();
        }
        return instancia;

    }

    private Demo() {
    }

    . . . . .

}
```



## MVC (MODEL VIEW CONTROLLER)


### Contexto

Aplicaciones interactivas con interfaces humano-computador cambiantes y flexibles.

### Problema

Es muy frecuente que se solicite cambios a la interfaz de usuario. Los cambios a la interfaz deberían ser fáciles y no tener consecuencias para el núcleo del código de la aplicación.

### Solución

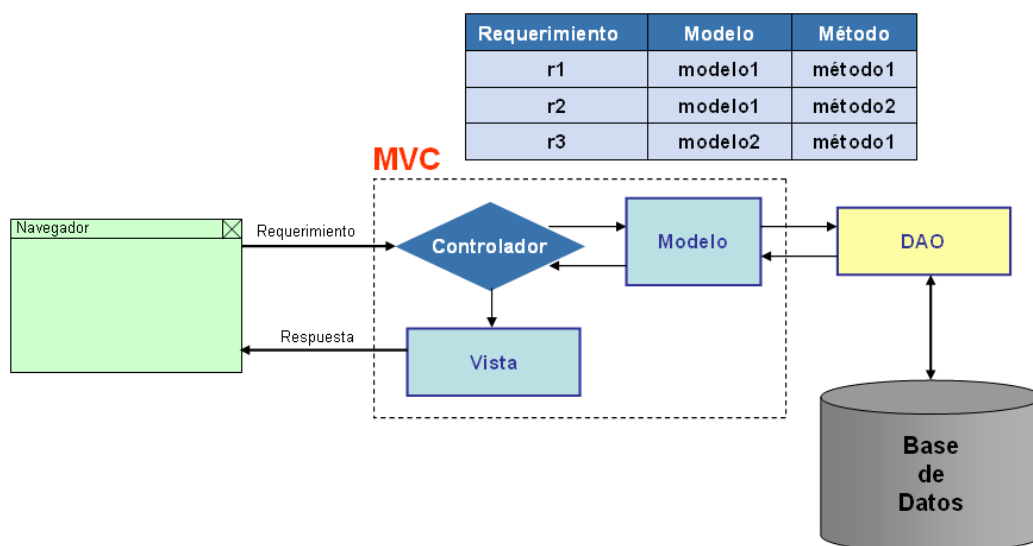

Patrón de Diseño MVC – Modelo 2.

El sistema se divide en tres partes o tipos de componentes:

#### Modelo

Encapsula los datos y la funcionalidad de la aplicación (lógica que da solución al problema).


#### Vista

Interfaz de Usuario para el ingreso y presentación de datos generados por el modelo.

#### Controlador



Es el que controla el flujo de la aplicación y administra quién es el responsable de dar solución a un problema; se comunica con el modelo y la vista.

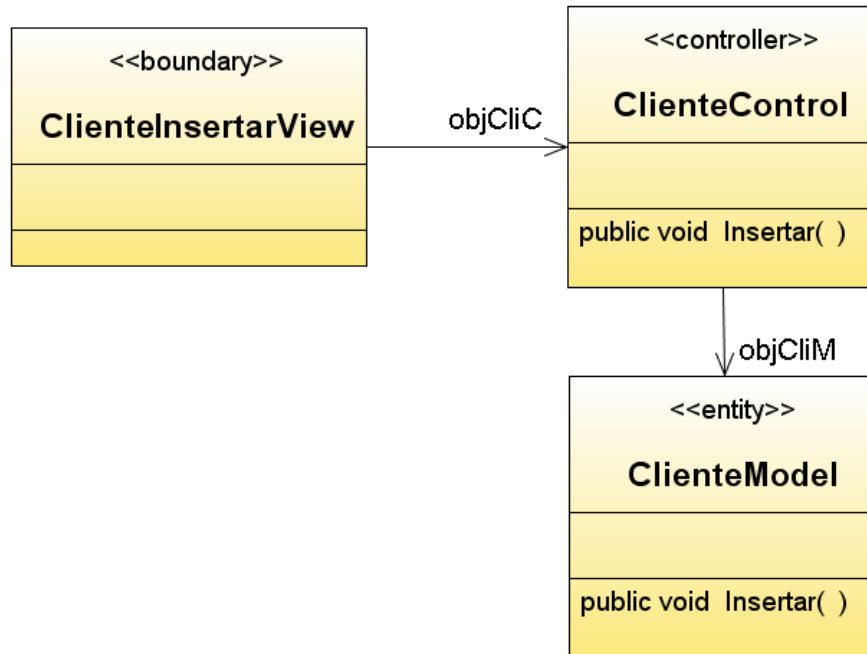

Modelo del patrón MVC

El usuario interactúa con el modelo solamente a través de controladores.




## DTO (DATA TRANSFER OBJECT)

### Contexto

En general, los componentes de un sistema necesitan intercambiar datos.

### Problema


Se requiere enviar y recuperar un conjunto de datos entre un objeto y otro.

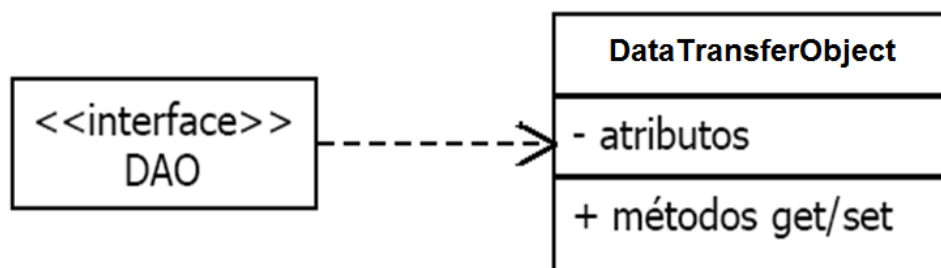

Patrón de Diseño Data Transfer Object - Diagrama de Clases.

### Solución

Crear una clase que agrupe un conjunto de datos que se desea transferir y por lo general implemente solo métodos set y get para asignar y recuperar los datos.

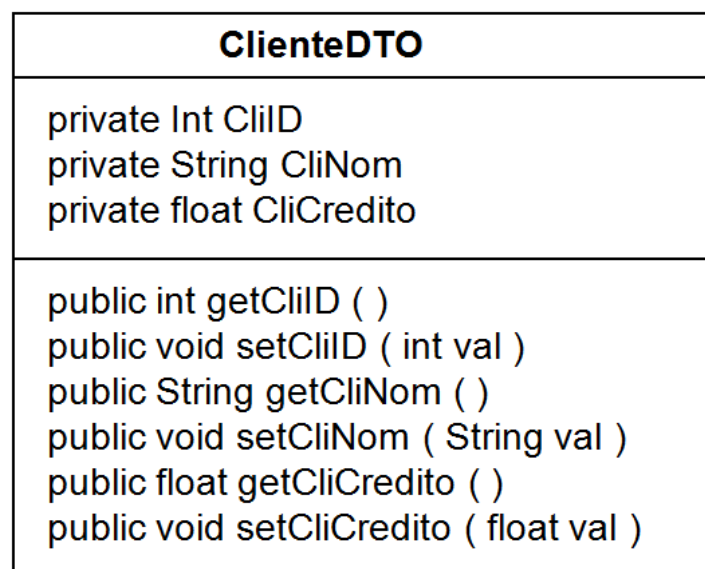

Clase Data Transfer Object (DTO) antes llamado Value Object (VO).



## DAO (DATA ACCESS OBJECT)

---

### Contexto

El contexto para las fuentes de datos presenta muchas características que hacen difícil tener componentes estándares y escalables. A continuación se enumeran algunas características de este entorno:

- El acceso a los datos varía dependiendo de la fuente de datos.
- El acceso al almacenamiento persistente, tal como Bases de Datos, varia bastante dependiendo del tipo de almacenamiento.
- Tenemos Bases de Datos relacionales, orientadas a objetos y multidimensionales, archivos planos, XML, NoSQL, etc.
- Diferentes implementaciones de los proveedores.

### Problema

Todo sistema necesita una capa de persistencia de datos, por lo tanto, podemos afirmar que no se tiene un problema, realmente se tienen varios problemas que se describen a continuación:

- Necesidad de acceso a una fuente de datos.
- Se tiene diferentes API para acceso a mecanismos de almacenamiento persistente.
- Las API varían entre RDBMS (Sintaxis SQL, formato de datos, etc.).
- Se tienen API propietarias.
- Difícil migración/portabilidad entre diferentes fuentes de datos.
- Dependencias de código.


### Solución

La solución la tenemos en el patrón Data Access Object (DAO) para abstraer y encapsular todo el acceso a la fuente de datos, cuyas características se describen a continuación:





- DAO administra las conexiones con la fuente de datos, recupera y almacena información en la fuente de datos.
- Independiente del mecanismo de almacenamiento persistente.
- DAO actúa como adaptador entre los componentes de negocio y la fuente de datos.

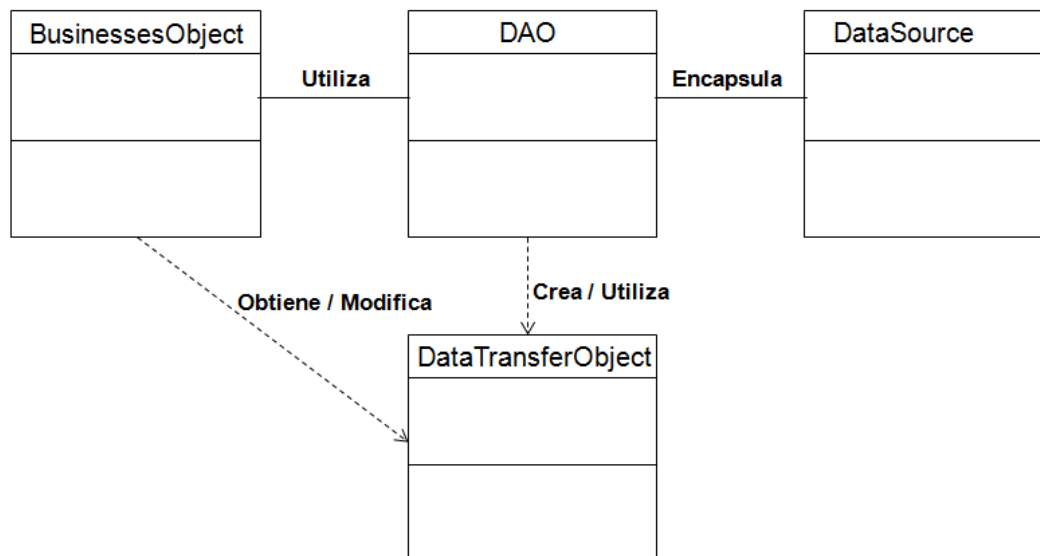

Patrón de Diseño DAO

La Figura anterior muestra el Diagrama de Clases. El objeto **DataTransferObject** encapsula una unidad de información de la fuente de datos, y sirve para la comunicación de datos entre el **BusinessObject** y el objeto **DAO**.

Los sistemas tienen la necesidad de persistir datos en algún momento, ya sea serializándolos, guardándolos en una base de datos relacional, o una base de datos orientada a objetos, etc. Para hacer esto, la aplicación interactúa con la base de datos. El "**como interactúa**" **NO** debe ser asunto de la capa de lógica de negocio de la aplicación, ya que para eso está la capa de lógica de persistencia, que es la encargada de interactuar con la base de datos. Sabiendo esto, podemos decir que DAO es un patrón de diseño utilizado para crear esta capa de lógica de persistencia.

Ahora, imaginemos que hicimos una aplicación para la empresa donde trabajamos. Utilizando como motor de base de datos Oracle. Pero **NO** tenemos dividida la capa de lógica de negocio de la de capa de lógica de persistencia. Por lo que la interacción con la base de datos se hace directamente desde la capa de lógica de negocio. Nuestra aplicación consiste en cantidad considerable de clases, y gran parte de ellas




interactúan con la base de datos (conectándose a la base de datos, guardando y recuperando datos, etc.).

Nuestra aplicación va de maravilla, cuando de pronto, se acerca el jefe del proyecto y nos comenta que por diferentes razones se va a cambiar el motor de la base de datos a MySQL Server. Automáticamente nos imaginamos que hacer ese cambio es sumamente difícil y tomaría mucho tiempo.

Si hubiéramos tenido por separado la capa de lógica de negocio de la capa de lógica de persistencia, habría sido suficiente con modificar la capa de lógica de persistencia para que la aplicación pudiera utilizar el nuevo motor de base de datos, sin tener que modificar nada de la capa de lógica de negocio. Pero como en el ejemplo anterior **NO** usamos una capa de lógica persistencia, sino que interactuamos con la base de datos directamente desde la capa de lógica de negocio, entonces vamos a tener que modificar todas las clases, cambiando todas las consultas SQL, la manera de acceder a la base de datos, etc. para adecuarse al nuevo motor de la base de datos.

Bien, ahora que sabemos porque es importante tener separadas las capas de lógica de negocio y de persistencia, vamos a ver cómo utilizar el patrón de diseño DAO para crear nuestra propia capa de lógica de persistencia.

Como se explicó párrafos anteriores, DAO encapsula el acceso a la base de datos. Por lo que cuando la capa de la lógica de negocio necesite interactuar con la fuente de datos, va a hacerlo a través de la API que le ofrece DAO. Generalmente esta API consiste en métodos CRUD (Create, Read, Update y Delete). Por ejemplo, cuando la capa de lógica de negocio necesite guardar un dato en la base de datos, va a llamar a un método create(). Lo que haga este método, es problema del DAO y depende de cómo el DAO implemente el método create(), puede que lo implemente de manera que los datos se almacenen en una base de datos relacional, como puede que lo implemente de manera que los datos se almacenen en ficheros de texto. Lo importante es que la capa de lógica de negocio no tiene por qué saberlo, lo único que sabe es que el método create() va a guardar los datos, así como el método delete() va a eliminarlos, el método update() actualizarlos, etc. Pero no tiene idea de cómo interactúa DAO con la fuente de datos.

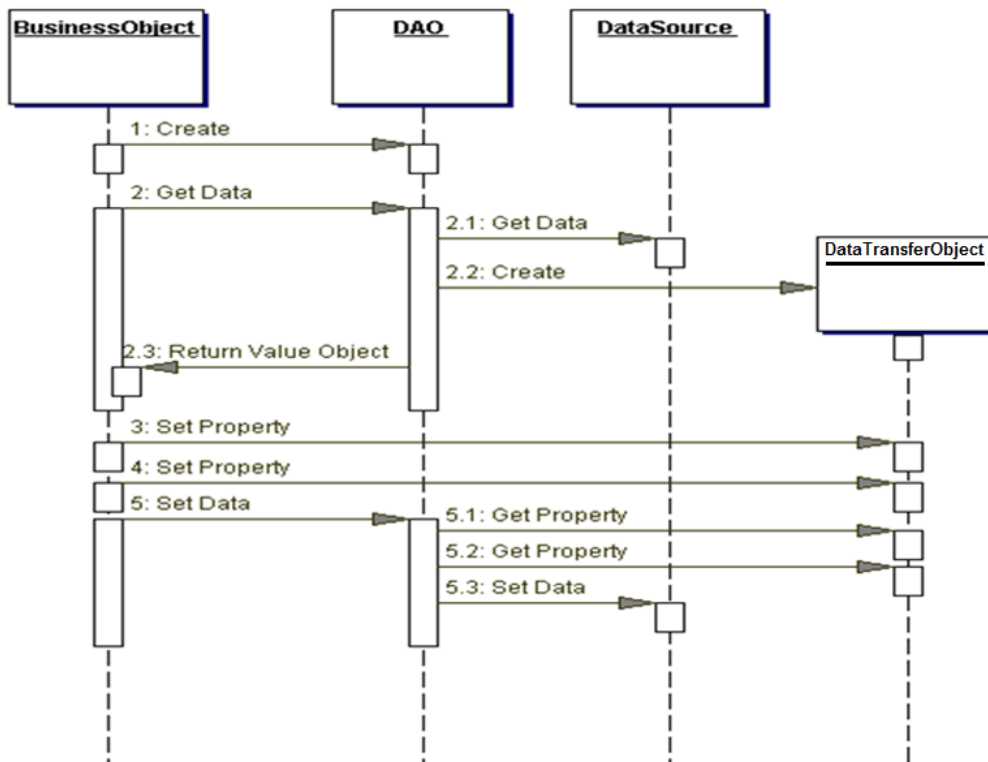

Patrón DAO – Diagrama de Secuencia.

DAO consiste básicamente en una clase que es la que interactúa con la fuente de datos. Los métodos de esta clase dependen de la aplicación y de lo que queramos hacer. Pero generalmente se implementan los métodos CRUD para realizar las “4 operaciones básicas” de una base de datos.

Los DTO (Data Transfer Object) o también denominados TO (TransferObject), son utilizados por el DAO para transportar los datos desde la base de datos hacia la capa de la lógica de negocio y viceversa. Por ejemplo, cuando la capa de lógica de negocio llama al método `create()`, ¿qué es lo que hace DAO? inserta un nuevo registro que la capa de la lógica de negocio le pase como parámetro a través de un DTO.

Podría decirse que un DTO es un objeto simple, que tiene como atributos los datos del modelo, con sus correspondientes métodos getters y setters.



## Capítulo 9

# PRÁCTICAS DE LABORATORIO



### PRACTICA 01

---

#### Objetivo

Aplicar el concepto de Orientación a Objetos para resolver problemas sencillos utilizando dos capas.

#### Enunciado

La empresa **"Todo Barato"** necesita facilitar la elaboración de los pedidos que realizan los empleados del departamento de compras a sus proveedores, el problema radica al momento de calcular el impuesto.

La empresa ha solicitado a su departamento de sistemas elaborar un programa en Java que permita ingresar el importe del pedido, y calcule el impuesto y el total que se debe pagar al proveedor.




## Abstracción

Se necesita un componente que implemente dos servicios:

- Cálculo del impuesto: se encarga de calcular el impuesto en base al importe.
- Cálculo del total: se encarga de calcular el total en base al importe.

Como parte del análisis se ha elaborado el siguiente diagrama:

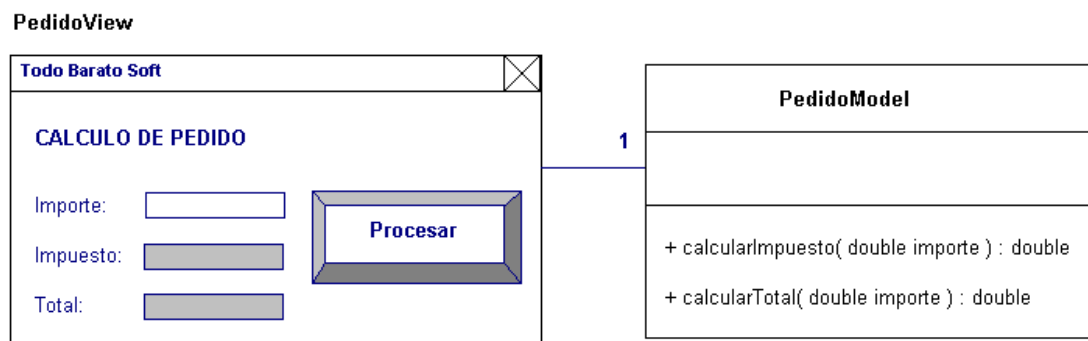



## PRACTICA 02

---

### Objetivo

Aplicar el concepto de encapsulación, la orientación a objetos y la programación en capas.

### Enunciado

Una institución financiera necesita de un programa que le permita encontrar el importe que deben pagar sus clientes por los préstamos que realiza, se sabe que se trata de un interés compuesto, capitalizable mensualmente.

La fórmula que debe aplicarse es:

$$M = C(1 + i)^n$$

Dónde:

|   |   |   |
|---|---|---|
| C | : | Capital   |
| i | : | Tasa de interés por periodo, por ejemplo, puede ser mensual |
| n | : | Número de periodos  |
| M | : | Importe acumulado en el número de periodos                  |



## PRACTICA 03

---

### Objetivo

Aplicar el concepto de encapsulación, la orientación a objetos y la programación en capas.

### Enunciado

La empresa Vía Éxitos Necesita saber cuánto se le debe pagar a sus trabajadores y a cuánto asciende el importe de impuesto a la renta que debe retener.

Los datos son:

- Cantidad diaria de horas trabajadas.
- Cantidad de días trabajados.
- El pago por hora.

Se sabe que si los ingresos supera los 1500.00 Nuevos Soles se debe retener el 8% del total correspondiente a la renta.



## PRACTICA 04

---

### Objetivo

Aplicar la sobrecarga para disponer de diversas versiones de métodos y constructores que se puedan aplicar dependiendo de las necesidades que se tengan o se proyecten tener.

### Enunciado

La empresa EduTec necesita de una librería que permita calcular el promedio de un conjunto de números.

Se sabe que pueden ser 2, 3, 4 o 5 números.

A usted se le ha encargado que desarrolle la librería que necesita Edutec y construya una aplicación de prueba.





## PRACTICA 05

---

### Objetivo

Entender la diferencia entre variables y métodos de instancia y de clase.

Aplicar correctamente variables y métodos de instancia y de clase.

### Enunciado

El colegio "Ángeles del Cielo" está solicitando un programa en Java para que los alumnos de primaria verifiquen sus ejercicios de matemáticas referidos a:

- Cálculo de factorial
- Cálculo del MCD y MCM de dos números
- La serie de Fibonacci
- Número primo

La programación de estos cálculos matemáticos deben estar implementados como métodos de clase en una clase de nombre MyMath.



## PRACTICA 06

---

### Objetivo

Aplicar el concepto de herencia y polimorfismo.

### Enunciado

El restaurante "El Buen Sabor" necesita implementar una aplicación que permita a sus empleados calcular los datos que se deben registrar en el comprobante de pago.

Los conceptos que se manejan cuando se trata de una factura son los siguientes:

|                |        |
|----------------|--------|
| Consumo        | 100.00 |
| Impuesto       | 19.00  |
| Total          | 119.00 |
| Servicio (10%) | 11.90  |
| Total General  | 130.90 |

Cuando se trata de una boleta son los siguientes:

|                |        |
|----------------|--------|
| Total          | 119.00 |
| Servicio (10%) | 11.90  |
| Total General  | 130.90 |

Diseñe y desarrolle la aplicación que automatice el requerimiento solicitado por el restaurante.

Se sabe que el dato que debe proporcionar el empleado es el Total.



## PRACTICA 07

---

### Objetivo

Aplicar interfaces en el diseño de componentes software.

Aplicar el polimorfismo en el diseño de componentes software

### Enunciado

La institución educativa EduTec cuenta con dos tipos de trabajadores: Empleados y Docentes.

Los empleados cuentan con un sueldo fijo y depende del cargo que ocupa, según la siguiente tabla:

| CARGO       | SUELDO   |
|-------------|----------|
| Coordinador | 5,000.00 |
| Asistente   | 4,000.00 |
| Secretaria  | 3,000.00 |

El sueldo del docente está en función de las horas que dicta, el pago por hora es de 120 Nuevos Soles.

El departamento de recursos humanos necesita una aplicación para calcular la bonificación que se debe pagar a cada trabajador según el siguiente cuadro:

| TRABAJADOR | BONIFICACIÓN    |
|------------|-----------------|
| Empleado   | 100% del Sueldo |
| Docente    | 70% del Sueldo  |



## PRACTICA 08

---

### Objetivo

Entender el concepto de arreglo y colecciones.

Utilizar arreglos y colecciones para manejar grupos de datos relacionados.

### Enunciado

La institución educativa SuperTec en su política de darle al profesor las herramientas computacionales para que pueda realizar su labor, requiere de una aplicación para que pueda registrar las notas de sus estudiantes.

La aplicación debe permitir obtener los siguientes listados:

- Listado de alumnos con sus respectivas notas.
- Listado estadístico que incluye: nota promedio, nota mayor, nota menor, aprobados y desaprobados con respecto al promedio del alumno.

Se sabe que por cada alumno debe registrar 4 notas, y el promedio del alumno se obtiene promediando las 3 mejores notas.




## Capítulo 10

# CURSOS VIRTUALES

### CUPONES

Para acceder a los cursos virtuales que tengo publicados en mi canal de YouTube y en la plataforma UDEMY utiliza la siguiente URL:


<http://gcoronelc.github.io>

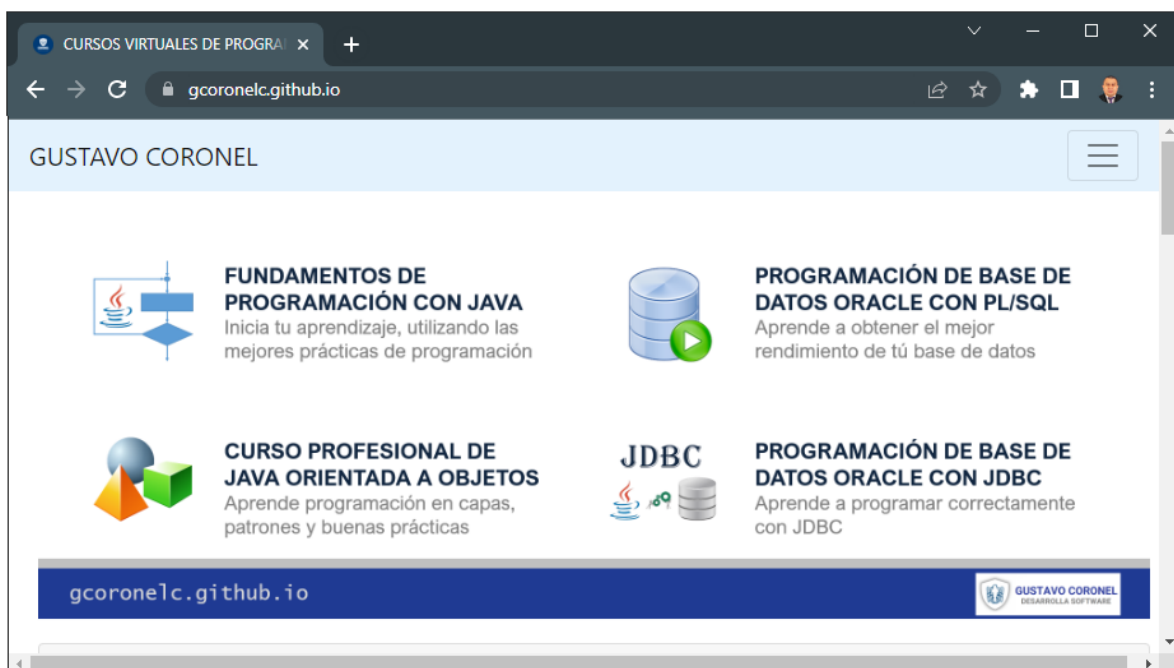



## FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN CON JAVA

---

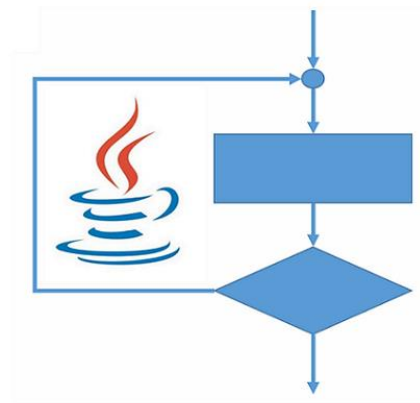

Tener bases sólidas de programación muchas veces no es fácil, creo que es principalmente por que en algún momento de tu aprendizaje mezclas la entrada de datos con el proceso de los mismos, o mezclas el proceso con la salida o reporte, esto te lleva a utilizar malas prácticas de programación que luego te serán muy difíciles de superar.

En este curso aprenderás las mejores prácticas de programación para que te inicies con éxito en este competitivo mundo del desarrollo de software.

URL del Curso: <https://n9.cl/gcoronelc-java-fund>

Avance del curso: <https://n9.cl/gcoronelc-fp-avance>

Cupones de descuento: <http://gcoronelc.github.io>



## JAVA ORIENTADO A OBJETOS

---



### **CURSO PROFESIONAL DE JAVA ORIENTADO A OBJETOS**

---

**Eric Gustavo Coronel Castillo**

[www.desarrollasoftware.com](http://www.desarrollasoftware.com)

**I N S T R U C T O R**

En este curso aprenderás a crear software aplicando la Orientación a Objetos, la programación en capas, el uso de patrones de software y Swing.

Cada tema está desarrollado con ejemplos que demuestran los conceptos teóricos y finalizan con un proyecto aplicativo.

URL del Curso: <https://bit.ly/2B3ixUW>

Avance del curso: <https://bit.ly/2RYGXIt>

Cupones de descuento: <http://gcoronelc.github.io>



## PROGRAMACIÓN CON JAVA JDBC

---



### PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE CON JAVA JDBC

---

**Eric Gustavo Coronel Castillo**

[www.desarrollasoftware.com](http://www.desarrollasoftware.com)

**I N S T R U C T O R**

En este curso aprenderás a programar bases de datos Oracle con JDBC utilizando los objetos Statement, PreparedStatement, CallableStatement y a programar transacciones correctamente teniendo en cuenta su rendimiento y concurrencia.

Al final del curso se integra todo lo desarrollado en una aplicación de escritorio.

URL del Curso: <https://bit.ly/31apy0O>

Avance del curso: <https://bit.ly/2vatZOT>

Cupones de descuento: <http://gcoronelc.github.io>






## PROGRAMACIÓN CON ORACLE PL/SQL

---

### ORACLE PL/SQL



En este curso aprenderás a programar las bases de datos ORACLE con PL/SQL, de esta manera estarás aprovechando las ventajas que brinda este motor de base de datos y mejorarás el rendimiento de tus consultas, transacciones y la concurrencia.

Los procedimientos almacenados que desarrolles con PL/SQL se pueden ejecutar desde Java, C#, PHP y otros lenguajes de programación.

URL del Curso: <https://bit.ly/2YZjfxT>

Avance del curso: <https://bit.ly/3bcigYb>

Cupones de descuento: <http://gcoronelc.github.io>