

Ejemplo gráfico

Relación entre wireframes y flujos de pantallas con UML Activity

Tema 3: Modelado de Casos de Uso | Semana 6

Docente: Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo

1. Propósito del ejemplo

Este material muestra, mediante un caso sencillo, cómo se relacionan tres elementos del modelado: el caso de uso, el diagrama de actividad UML y los wireframes. La finalidad es que el estudiante comprenda que estos artefactos no se elaboran de manera aislada, sino que deben mantener coherencia entre sí.


2. Caso de uso de referencia

Caso de uso: Registrar atención médica.

Actor principal: Médico.

Objetivo: Registrar la atención de un paciente previamente identificado y guardar la información clínica.

3. Relación general entre los artefactos

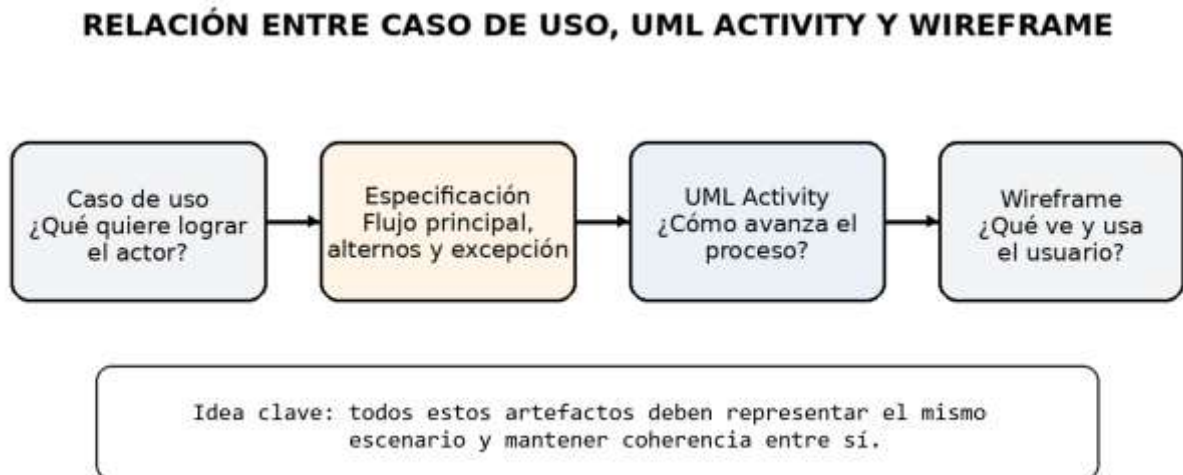

Interpretación: el caso de uso define el objetivo del actor; la especificación detalla el flujo; el diagrama de actividad UML representa la secuencia del proceso; y el wireframe muestra la estructura de la interfaz con la que interactúa el usuario.

4. Wireframes del ejemplo

A continuación, se presentan dos wireframes de baja fidelidad correspondientes a dos momentos del escenario.

4.1 Wireframe 1: Buscar paciente

WIREFRAME 1: BUSCAR PACIENTE

DNI del paciente:

Buscar

Resultado esperado:

- Si el paciente existe, se muestran sus datos.
- Si no existe, el sistema informa la situación.
- Desde aquí se continúa al registro de atención.

Este wireframe representa la primera interacción. El médico ingresa el DNI del paciente y solicita la búsqueda. La intención es visualizar de forma simple qué datos aparecen y qué decisión se toma si el paciente existe o no.

4.2 Wireframe 2: Registrar atención médica

WIREFRAME 2: REGISTRAR ATENCIÓN MÉDICA

Paciente:

María López - DNI 12345678

Motivo de consulta:

Síntomas:

Diagnóstico:

Observaciones:

Guardar atención


Cancelar

Nota pedagógica: este wireframe muestra qué verá el usuario y con qué elementos interactuará.

Este wireframe corresponde a la pantalla en la que el médico registra la información clínica. Permite discutir si los campos son suficientes, si el orden es adecuado y si las acciones principales son comprensibles.

5. Diagrama de actividad UML del mismo escenario

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD UML - REGISTRAR ATENCIÓN MÉDICA

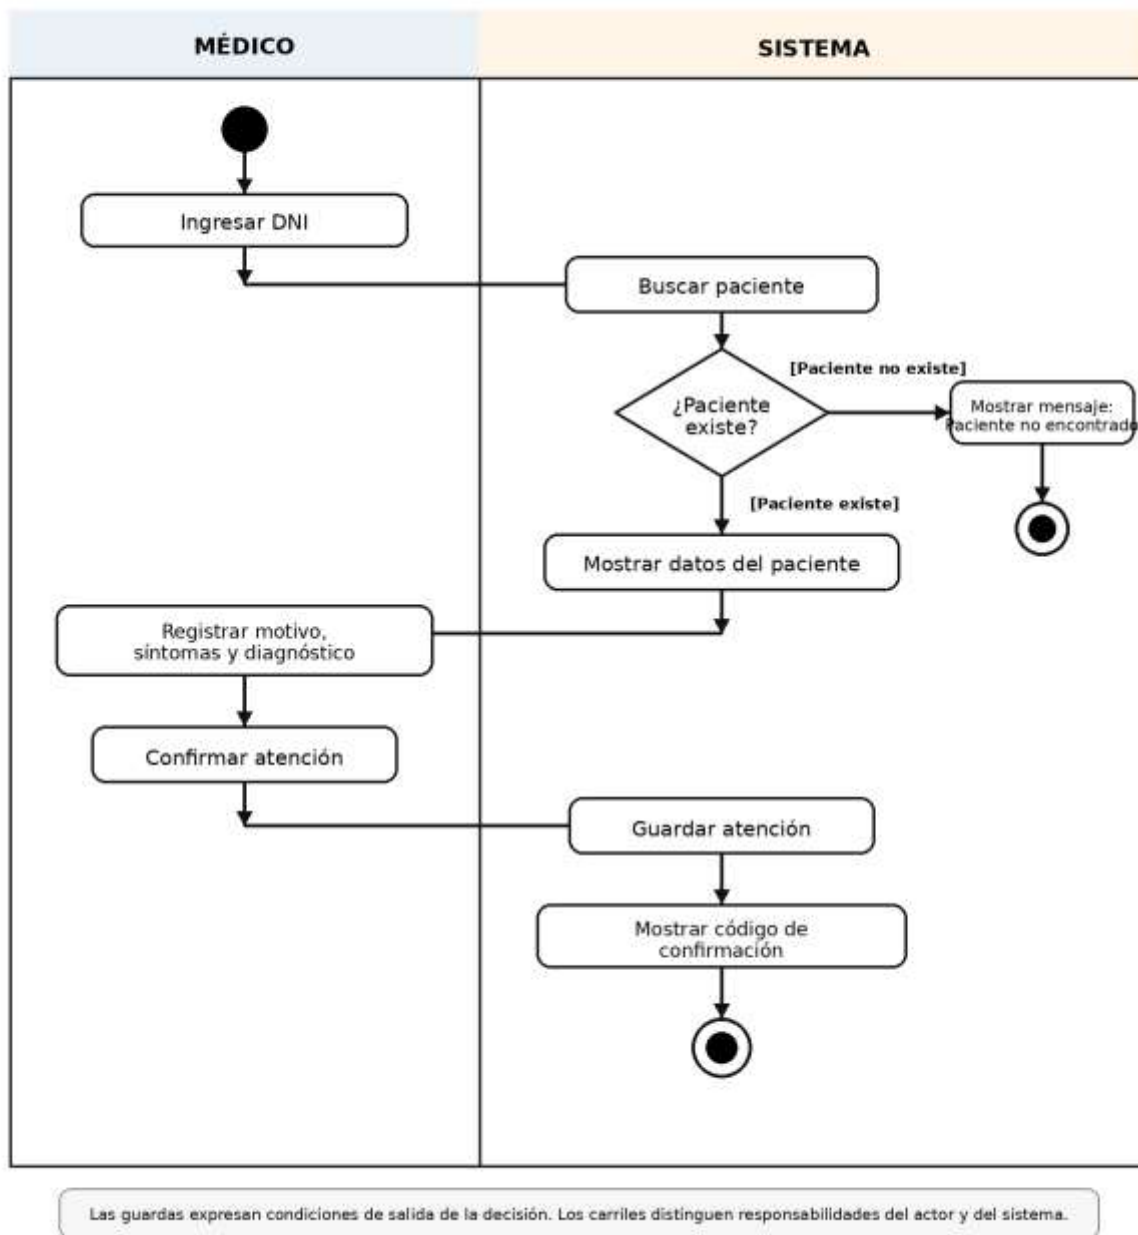

En este caso, el diagrama de actividad muestra la secuencia del proceso: ingreso del DNI, búsqueda del paciente, decisión sobre su existencia, visualización de datos, registro de información y confirmación final. A diferencia del wireframe, aquí el énfasis no está en la apariencia de la pantalla, sino en el flujo del proceso.

6. Correspondencia entre el flujo y las pantallas

Paso del flujo	Qué muestra UML Activity	Qué representa el wireframe
1	Ingresar DNI y buscar paciente	Wireframe 1: campo de DNI y botón «Buscar».
2	Decisión: ¿Paciente existe?	Resultado esperado del Wireframe 1.
3	Mostrar datos del paciente	Inicio del Wireframe 2 con datos del paciente.
4	Registrar motivo, síntomas y diagnóstico	Campos principales del Wireframe 2.
5	Confirmar y guardar atención	Botón «Guardar atención» del Wireframe 2.

7. Idea clave

El wireframe y el diagrama de actividad UML representan el mismo escenario, pero desde perspectivas distintas. El wireframe responde a la pregunta: «¿qué ve y con qué interactúa el usuario?». El diagrama de actividad responde a la pregunta: «¿cómo avanza el proceso y qué decisiones pueden ocurrir?».

Por tanto, ambos artefactos se complementan: uno ayuda a validar la interfaz y el otro ayuda a validar la lógica del flujo.

8. Pregunta de reflexión para la clase

Si el diagrama de actividad contempla un camino alternativo o una excepción, pero el wireframe no ofrece una forma de que el usuario gestione esa situación, ¿qué problema de coherencia existe entre los artefactos?