

SERVICIOS


Inyector de dependencias

ÍNDICE

- Inyector de dependencias
- Servicios
- Proporcionando servicios a nuestra aplicación

INYECTOR DE DEPENDENCIAS

INYECTOR DE DEPENDENCIAS

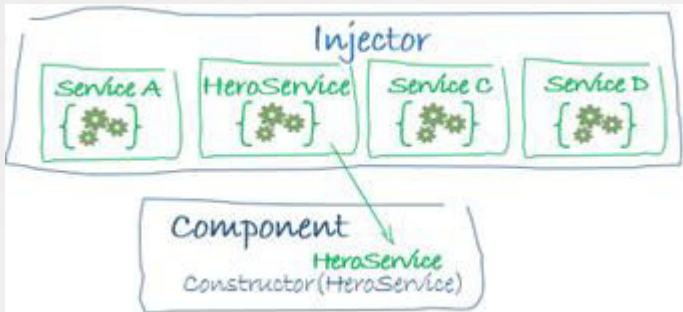

- Enlazan un componente con un servicio o con otro tipo de clase que se necesite.
- El metadato utilizado es `@Injectable()`.
- Para añadir un servicio al inyector usamos los *providers*.
- Se crea un Inyector principal para toda la aplicación y luego inyectores adicionales según se necesiten.
- Cada instancia de un servicio en el Inyector es única, *singleton*.

```
constructor(private DataService: DataService, private _location: Location,  
public a2hs: A2hsService, private activatedRoute: ActivatedRoute,  
private userService: UserService, private router: Router
```