



INSTALACIÓN DE ROS EN UBUNTU

Marcos Manzo Torres

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Profesor: Carlos Enrique Morán Garabito

14 de septiembre del 2019

Contents

1	introducción	3
1.1	preparación para instalación	3
1.2	instalación	3
1.3	declaración de entorno de trabajo	4
2	Comprobación de instalación	5
2.1	comprobación (roscore)	5
	Bibliography	6

introducción

ROS, es un conjunto de bibliotecas de software y herramientas que ayudan a crear aplicaciones roboticas. Desde controladores hasta algoritmos del estado del arte y con potentes herramientas de desarrollo, ROS tiene lo que necesitas para tu próximo proyecto de robótica.

Entre sus fortalezas está que es usado en investigación, productos comerciales, educación y como centro de entretenimiento, tanto en el sector academico y el sector privado.

En este apartado, aprenderemos a realizar la instalación de ROS en el sistema operativo ubuntu, descargaremos las bibliotecas necesarias para el funcionamiento y creación de campo de trabajo en nuestra computadora. [1]

1.1 preparación para instalación

Primeramente como parte de la instalación, tenemos que configurar nuestro dispositivo para aceptar el software y todos los paquetes de ros.

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
```

preparamos las llaves de nuestro sistema Ubuntu, como segunda parte del proceso

```
sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
```

1.2 instalación

procedemos a la instalación de ros, como primer paso nos aseguramos de que nuestro sistema Ubuntu se encuentra actualizado, para ello lanzamos el siguiente código. Hay muchas herramientas diferentes

```
sudo apt update
```

en ROS. Se proporciona la configuración básica para que pueda comenzar. A continuación tenemos los elementos seleccionados y configuraciones recomendadas Instalación completa en el escritorio:

(recomendado) : ROS, rqt , rviz , bibliotecas genéricas de robots, simuladores 2D / 3D y percepción 2D / 3D

```
sudo apt install ros-melodic-desktop-full
```

Para encontrar paquetes disponibles después de realizar la instalación, usamos el siguiente código:

```
apt search ros-melodic
```

como siguiente paso instalamos rosdep para encontrar fácilmente las dependencias y componentes de ROS.

```
sudo rosdep init  
rosdep update
```

1.3 declaración de entorno de trabajo

Declaramos el archivo setup.bash Si se tienen varias versiones de ROS, se creará un conflicto con el archivo setup.bash, por lo que solo se recomienda una versión y una configuración del archivo setup.bash después de esto, ya tenemos listo nuestro ambiente de trabajo. la instalación ha finalizado y solo falta realizar la comprobación de la correcta instalación.

```
echo "source /opt/ros/melodic/setup.bash" >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```


Chapter 2

Comprobación de instalación

en este apartado lanzaremos un código básico de ros, para comprobar que toda la instalación fue exitosa.

2.1 comprobación (roscore)

lanzamos el complemento roscore para verificar que la instalación se realizó con éxito, nos aparecerá de la siguiente manera (si no se tuvo ningún error)

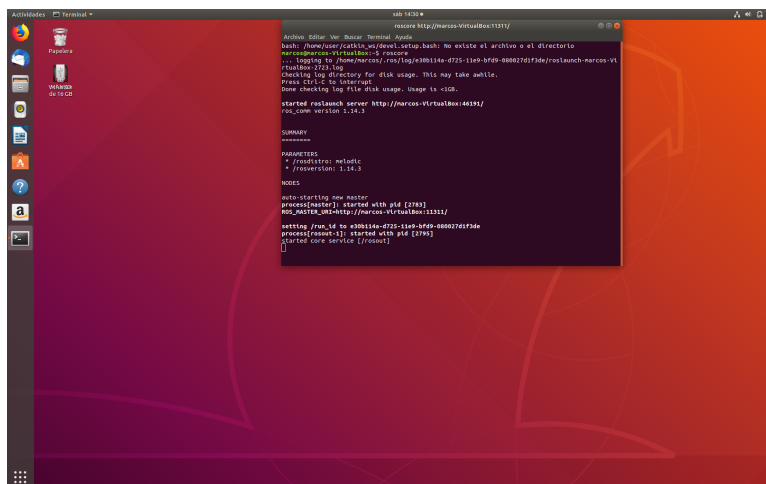


```
bash: /home/user/catkin_ws/setup.bash: No existe el archivo o el directorio
marcos@marcos-VirtualBox:~$ roscore
... logging to /home/marcos/.ros/log/430b114e-d725-11e5-bf49-08002761fde/roslaunch-marcos-VirtualBox-1521.log
Checking log directory for disk usage. This may take awhile.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. usage is okay.

started roslaunch server http://marcos-VirtualBox:40191/
ros_core version 1.14.3

SUMMARY
=====
PARAMETERS
 * /roscore: melodic
 * /roscore: 1.14.3

NODES
  auto-starting new master
  process[roscore]: started with pid [1763]
  ROS_MASTER_URI=http://marcos-VirtualBox:13311/

setting /roscore to 430b114e-d725-11e5-bf49-08002761fde
process[roscore-1]: started with pid [1793]
started core service [/roscore]
```

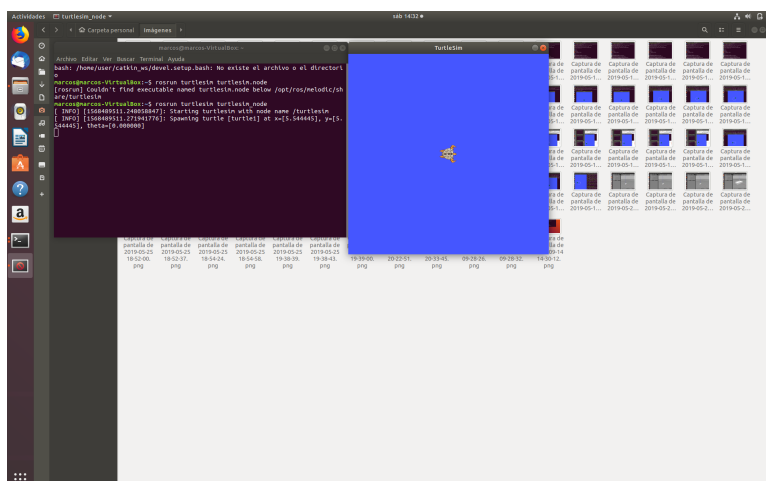

```
bash: /home/user/catkin_ws/setup.bash: No existe el archivo o el directorio
marcos@marcos-VirtualBox:~$ roslaunch turtlebot3_fake turtlebot3_fake.launch
[roslaunch] Couldn't find executable named turtlebot3_fake in the path
marcos@marcos-VirtualBox:~$ roslaunch turtlebot3_fake turtlebot3_fake.launch
[INFO] [1504499311.24058867]: Starting turtlebot3_fake with name /turtlebot3_fake
[INFO] [1504499311.27361792]: Spawning turtle (turtle) at x=0.0, y=0.0, theta=0.00000000
```

Bibliography

- [1] Lentin Joseph. Kick-starting robot programming using ros. In *Robot Operating System (ROS) for Absolute Beginners*, pages 127–170. Springer, 2018.