
# Capítulo 7

# Usando el depurador

• Iniciar el depurador

Pulsaremos en el icono que se encuentra arriba a la derecha que tiene un bicho para poder hacer debug

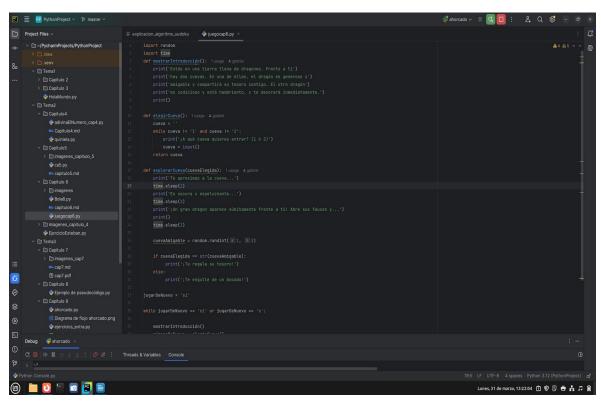

#### Ya tendremos distintos botones

## Explicación breve:

Resume program: Este botón reanuda la ejecución del programa después de que hayas pausado.

Step over: Ejecuta la siguiente línea de código, pero si la línea de código contiene una función, el depurador no entrará en ella.

Step into: Este botón te permite "entrar" dentro de una función que está siendo llamada en la línea actual. Step into my code: Este botón es similar a "Step Into", pero tiene una diferencia importante: solo entrará en el código que hayas escrito, no en el código de bibliotecas externas o dependencias.

Step out: Este botón te permite salir de la función actual y continuar la ejecución en el punto donde la función fue llamada.




Figure 1: Resume Program

```
| Computed | Computed
```

Figure 2: Step Over

Figure 3: Step Into




Figure 4: Step Into My Code

Figure 5: Step Out

## • Step Out (Salir de):

• Este botón te permite salir de la función actual y continuar la ejecución en el punto donde la función fue llamada. Si estás dentro de una función y no quieres seguir paso a paso en ella, puedes usar "Step Out" para salir y continuar con la ejecución del código en el nivel superior.

\*