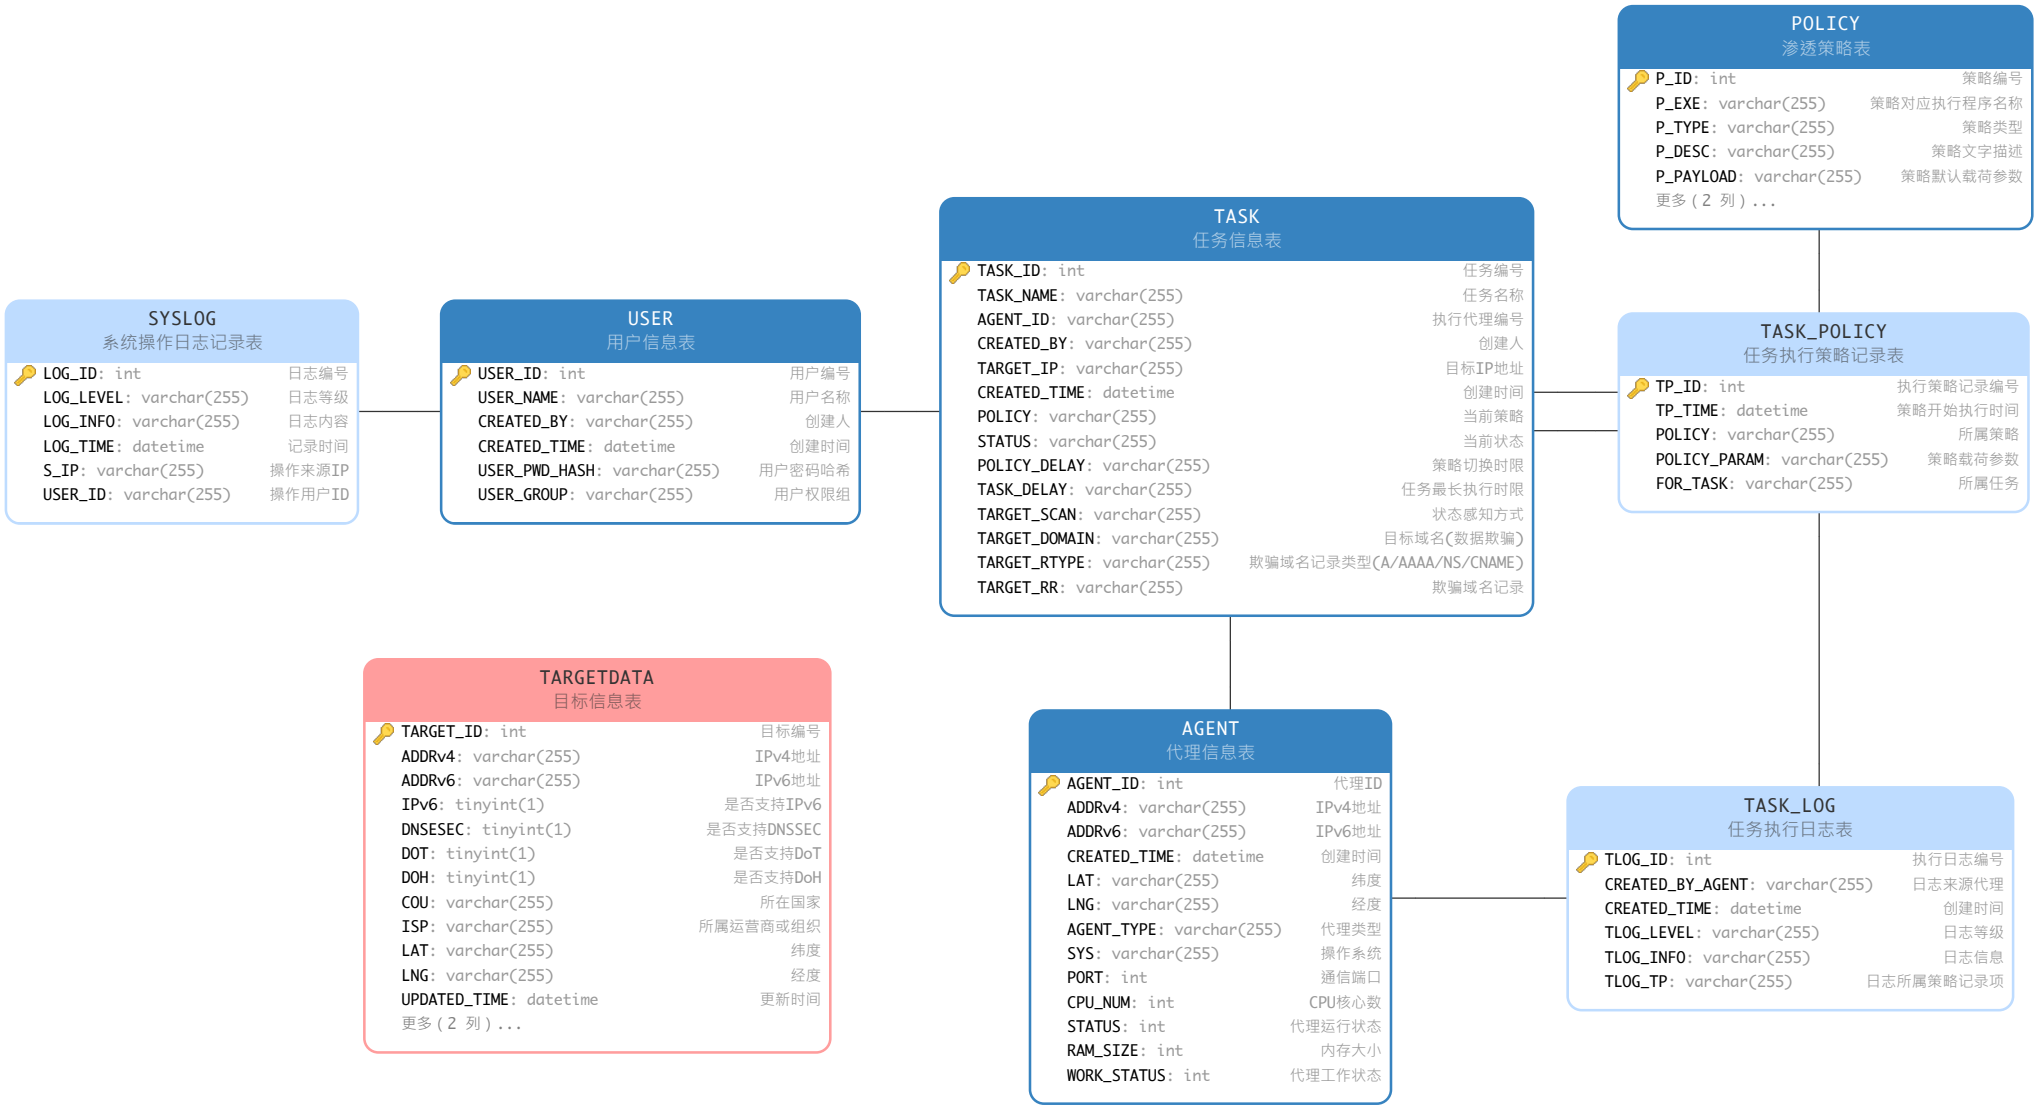

POLICY
渗透策略表
P_ID: int 策略编号
P_EXE: varchar(255) 策略对应执行程序名称
P_TYPE: varchar(255) 策略类型
P_DESC: varchar(255) 策略文字描述
P_PAYLOAD: varchar(255) 策略默认载荷参数
更多（2 列）...
TASK
任务信息表
TASK_ID: int 任务编号
TASK_NAME: varchar(255) 任务名称
AGENT_ID: varchar(255) 执行代理编号
CREATED_BY: varchar(255) 创建人
TARGET_IP: varchar(255) 目标IP地址
CREATED_TIME: datetime 创建时间
POLICY: varchar(255) 当前策略
STATUS: varchar(255) 当前状态
POLICY_DELAY: varchar(255) 策略切换时限
TASK_DELAY: varchar(255) 任务最长执行时限
TARGET_SCAN: varchar(255) 状态感知方式
TARGET_DOMAIN: varchar(255) 目标域名(数据欺骗)
TARGET_RTYPE: varchar(255) 欺骗域名记录类型(A/AAAA/NS/CNAME)
TARGET_RR: varchar(255) 欺骗域名记录
TASK_POLICY
任务执行策略记录表
TP_ID: int 执行策略记录编号
TP_TIME: datetime 策略开始执行时间
POLICY: varchar(255) 所属策略
POLICY_PARAM: varchar(255) 策略载荷参数
FOR_TASK: varchar(255) 所属任务
SYSLOG
系统操作日志记录表
LOG_ID: int 日志编号
LOG_LEVEL: varchar(255) 日志等级
LOG_INFO: varchar(255) 日志内容
LOG_TIME: datetime 记录时间
S_IP: varchar(255) 操作来源IP
USER_ID: varchar(255) 操作用户ID
USER
用户信息表
USER_ID: int 用户编号
USER_NAME: varchar(255) 用户名称
CREATED_BY: varchar(255) 创建人
CREATED_TIME: datetime 创建时间
USER_PWD_HASH: varchar(255) 用户密码哈希
USER_GROUP: varchar(255) 用户权限组
TARGETDATA
目标信息表
TARGET_ID: int 目标编号
ADDRv4: varchar(255) IPv4地址
ADDRv6: varchar(255) IPv6地址
IPv6: tinyint(1) 是否支持IPv6
DNSESEC: tinyint(1) 是否支持DNSSEC
DOT: tinyint(1) 是否支持DoT
DOH: tinyint(1) 是否支持DoH
COU: varchar(255) 所在国家
ISP: varchar(255) 所属运营商或组织
LAT: varchar(255) 纬度
LNG: varchar(255) 经度
UPDATED_TIME: datetime 更新时间
更多（2 列）...
AGENT
代理信息表
AGENT_ID: int 代理ID
ADDRv4: varchar(255) IPv4地址
ADDRv6: varchar(255) IPv6地址
CREATED_TIME: datetime 创建时间
LAT: varchar(255) 纬度
LNG: varchar(255) 经度
AGENT_TYPE: varchar(255) 代理类型
SYS: varchar(255) 操作系统
PORT: int 通信端口
CPU_NUM: int CPU核心数
STATUS: int 代理运行状态
RAM_SIZE: int 内存大小
WORK_STATUS: int 代理工作状态
TASK_LOG
任务执行日志表
TLOG_ID: int 执行日志编号
CREATED_BY_AGENT: varchar(255) 日志来源代理
CREATED_TIME: datetime 创建时间
TLOG_LEVEL: varchar(255) 日志等级
TLOG_INFO: varchar(255) 日志信息
TLOG_TP: varchar(255) 日志所属策略记录项