部署说明


软件环境

所需环境	版本
Python	3.10

硬件环境

设备编号	配置	用途
001	4 核 8G 内存	承载 att 脚本
002	2 核 2G 内存	承载目标
003	1 核 1G 内存	承载第三方服务

部署环境拓扑

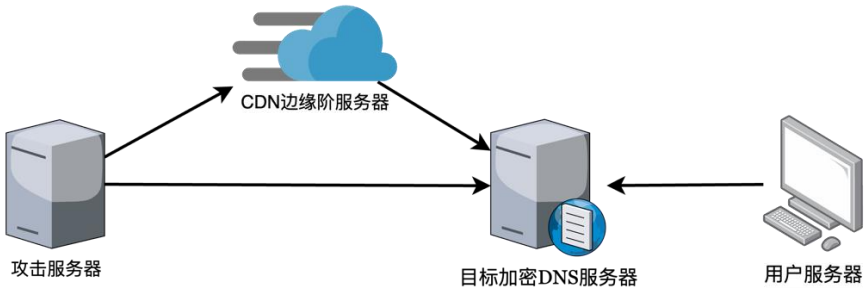

运行说明

文件目录说明

文件/目录名	说明
att_pending_cookie.py	向 CDN 发送请求，源服务器是目标
start_pending.py	启动攻击

工具主要参数说明

参数名	说明	例子
-n	启动请求发送进程数	4
-round	每个进程向 CDN 节点发送的请求次数	5
-wait	pending 总时长	300

运行过程

启动脉冲攻击脚本：
python3 start_pending.py -n 4 -wait 600

使用说明

输入参数

序号	参数
1	启动请求发送进程数
2	每个进程向 CDN 节点发送的请求次数
3	pending 总时长

输出内容（或实现效果）

用户服务器发送加密 DNS 查询有明显时延

使用步骤

1. 在攻击服务器和受害服务器处启动 nload 带宽统计工具
2. 在攻击服务器处启动脉冲攻击脚本：python3 start_pending.py -n 4 -wait 600
3. 观察并记录双方带宽信息
4. 用户服务器向加密 DNS 服务器发送 DNS 查询，观察和攻击前相比是否有明显时延