部署说明


软件环境

所需环境	版本
Python	3.10

硬件环境

设备编号	配置	用途
001	4 核 8G 内存	承载 att 脚本
002	2 核 2G 内存	承载目标

部署环境拓扑

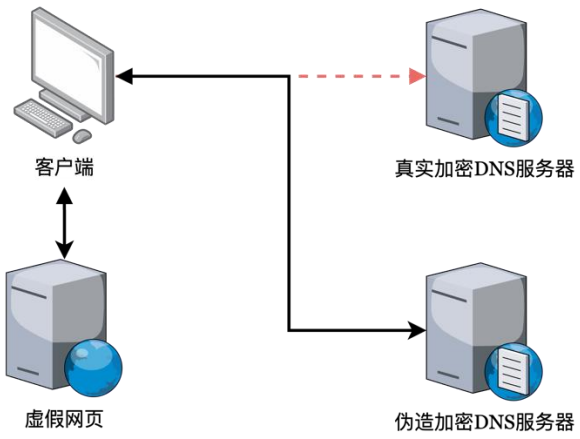

运行说明

文件目录说明

文件/目录名	说明
fake_DoT.py	伪造 DoT 服务端，篡改或注入特定记录
dot_stub.py	作为本地 DoT 存根解析器

工具主要参数说明

参数名	说明	例子
-inject	要注入记录的域名	www.baidu.com
-ns	注入的 NS A 记录值	39.106.44.126

运行过程

启动脉冲攻击脚本：

python3 fake_DoT.py -**inject** www.baidu.com -ns 39.106.44.126

客户端处启动 DoT 存根解析脚本：

python dot_stub.py -dot dns.alidns.com

使用说明

输入参数

序号	参数
1	要注入记录的域名
2	注入的 NS A 记录值

输出内容（或实现效果）

DoT 响应被注入特定数据

使用步骤

1. 启动伪造的 DoT 服务器，并设置域名和要注入 txt 记录：python3 fake_DoT.py -inject www.baidu.com -ns 39.106.44.126
2. 设置客户端操作系统 DNS 服务器地址为 127.0.0.1
3. 客户端处启动 DoT 存根解析脚本：python dot_stub.py -dot dns.alidns.com
4. 客户端查询 www.baidu.com
5. 观察客户端是否收到注入特定数据的响应