部署说明


软件环境

所需环境	版本
Python	3.10

硬件环境

设备编号	配置	用途
001	4 核 8G 内存	承载 att 脚本
002	2 核 2G 内存	承载目标

部署环境拓扑

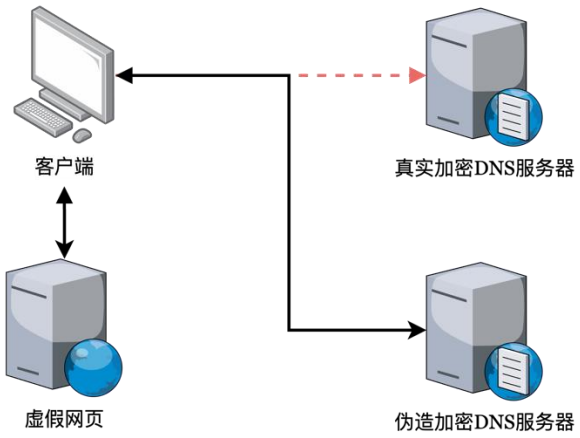

运行说明

文件目录说明

文件/目录名	说明
fake_DoT.py	伪造 DoT 服务端，篡改或注入特定记录
dot_stub.py	作为本地 DoT 存根解析器

工具主要参数说明

参数名	说明	例子
-tamper	要篡改记录的域名	www.baidu.com

运行过程

启动脉冲攻击脚本：
python3 fake_DoT.py -tamper www.baidu.com
客户端处启动 DoT 存根解析脚本：
python dot_stub.py -dot dns.alidns.com

使用说明

输入参数

序号	参数
1	要篡改记录的域名

输出内容（或实现效果）

DoT 响应被篡改，浏览器展示设置的篡改 IP 页面

使用步骤

1. 启动伪造的 DoT 服务器，并设置要篡改域名的记录：python3 fake_DoT.py -tamper www.baidu.com
2. 设置客户端操作系统 DNS 服务器地址为 127.0.0.1
3. 设置客户端浏览器使用本地默认 DNS
4. 客户端处启动 DoT 存根解析脚本：python dot_stub.py -dot dns.alidns.com
5. 客户端浏览器访问特定网站 www.baidu.com
6. 观察浏览器是否展示设置的篡改 IP 页面