部署说明


软件环境

所需环境	版本
Python	3.10

硬件环境

设备编号	配置	用途
001	4 核 8G 内存	承载 att 脚本
002	2 核 2G 内存	承载目标
003	1 核 1G 内存	承载第三方服务

部署环境拓扑

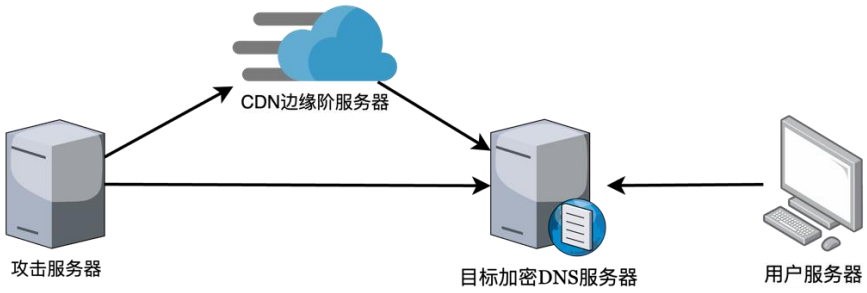

运行说明

文件目录说明

文件/目录名	说明
cve44487.py	与目标建立连接，发送大量流并重置
start_reset_att.py	启动攻击

工具主要参数说明

参数名	说明	例子
-n	启动请求发送进程数	4

运行过程

启动脉冲攻击脚本：
python3 start_reset_att.py -n 4

使用说明

输入参数

序号	参数
1	启动请求发送进程数

输出内容（或实现效果）

用户加密 DNS 请求超时

使用步骤

1. 在目标 DoH 服务器处启动 htop 资源统计工具
2. 攻击服务器处启动快速重置攻击脚本：python3 start_reset_att.py -n 4
3. 观察并记录目标 DoH 服务器 CPU 占用率信息
4. 用户服务器向目标 DoH 服务器发送 DoH 查询，观察响应是否超时