部署说明


软件环境

所需环境	版本
Python	3.10

硬件环境

设备编号	配置	用途
001	4 核 8G 内存	承载 att 脚本
002	2 核 2G 内存	承载目标

部署环境拓扑

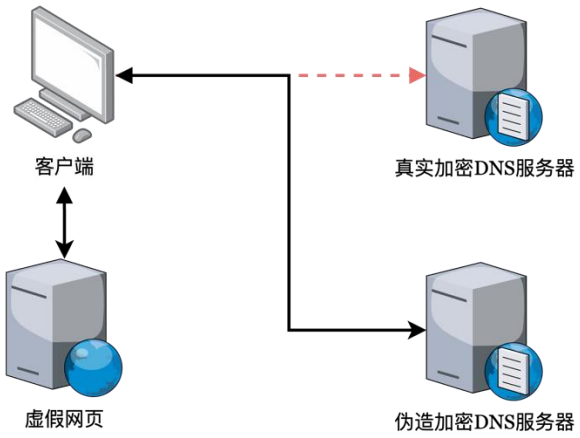

运行说明

文件目录说明

文件/目录名	说明
fake_DoH.py	伪造 DoH 服务端，篡改或注入特定记录

工具主要参数说明

参数名	说明	例子
-tamper	要篡改记录的域名	www.baidu.com

运行过程

启动脉冲攻击脚本：

python3 fake_DoH.py -tamper www.baidu.com

使用说明

输入参数

序号	参数
1	要篡改记录的域名

输出内容（或实现效果）

DoH 响应被篡改，浏览器展示设置的篡改 IP 页面

使用步骤

1. 启动反向代理服务 service nginx restart
2. 启动伪造的 DoH 服务器，并设置要篡改域名的记录：python3 fake_DoH.py -tamper www.baidu.com
3. 在客户端浏览器中启动安全 DNS，输入 DoH 服务 URL：https://dns.alidns.com/dns-query
4. 客户端访问特定网站 www.baidu.com
5. 观察浏览器是否展示设置的篡改 IP 页面