Gustavo Henrique Bruno dos Santos

Código em SQL para criar tabela:


```
postgiscwb=> SELECT AddGeometryColumn('bd2_156_enzo_gustavo',
'geom', 4326, 'POINT', 2);
                        addgeometrycolumn
-----------------------------------------------------------------
 public.bd2_156_enzo_gustavo.geom SRID:4326 TYPE:POINT DIMS:2
(1 row)
```

Código em SQL para atualizar:

```
postgiscwb=> UPDATE bd2_156_enzo_gustavo s
SET geom = a.localidade
FROM alvara_enderecos a
WHERE
    a.endereco LIKE '%' || trim(split_part(s."LOGRADOURO_ASS",
',', 1)) || '%'
    AND ltrim(a.numero, '0') = trim(split_part(s."LOGRADOURO_ASS",
',', 2));
UPDATE 48709
```

Criando o índice:

```
None
CREATE INDEX bd2_156_enzo_gustavo_geom_index
ON bd2_156_enzo_gustavo
USING GIST (geom);
```

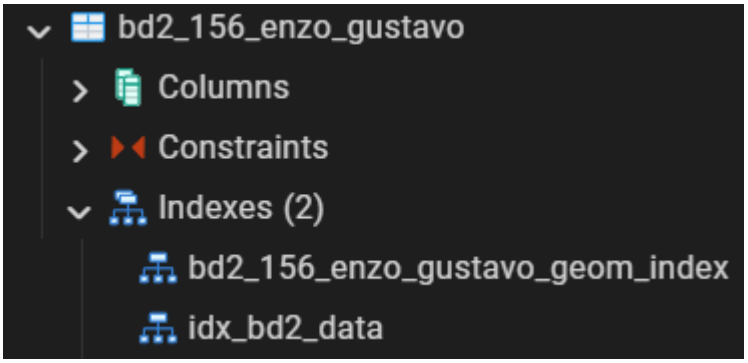

Verificando a Contagem

```
SELECT COUNT(*) FROM bd2_156_enzo_gustavo;
 count
--------
 142221
```

```
(1 row)

postgiscwb=>
SELECT COUNT(*) FROM bd2_156_enzo_gustavo WHERE geom IS NOT NULL;
 count
-------
 31605
(1 row)
```

Visualização QGIS:

