OshiFit β 版の完成

研究室内での操作確認と改善

倫理審査の承認 ／ CHIIR 2027 投稿 ／ 参加者募集



進捗報告 2026/10/30

今井元

大阪工業大学
メディアインタラクション研究室

前回（10/16）からの差分


項目	前回 10/16	今回 10/30	状態
倫理審査	申請済み・審査待ち	10/23 承認（指摘 2 点を修正）	完了
アプリ	記録・ TIPI-J のみ	全機能の β 版（群 A/B/C 切替）	完了
予測	v1.0 を固定	ツインの毎晩更新を端末内に実装	完了
評価	未実施	研究室内で操作確認（ 6 名）	完了
対外発表	原稿の構成を作成	CHIIR 2027 に投稿（ 10/29 ）	完了
募集	未着手	10/24 開始：応募 172 名／目標 240 名	進行中

予定どおり 11/2 （月）に本実験を開始できる見込み

残る課題は参加者の確保（あと 68 名）。 11/1 まで募集を続ける

※ 応募数などは想定値


全体スケジュールと現在地

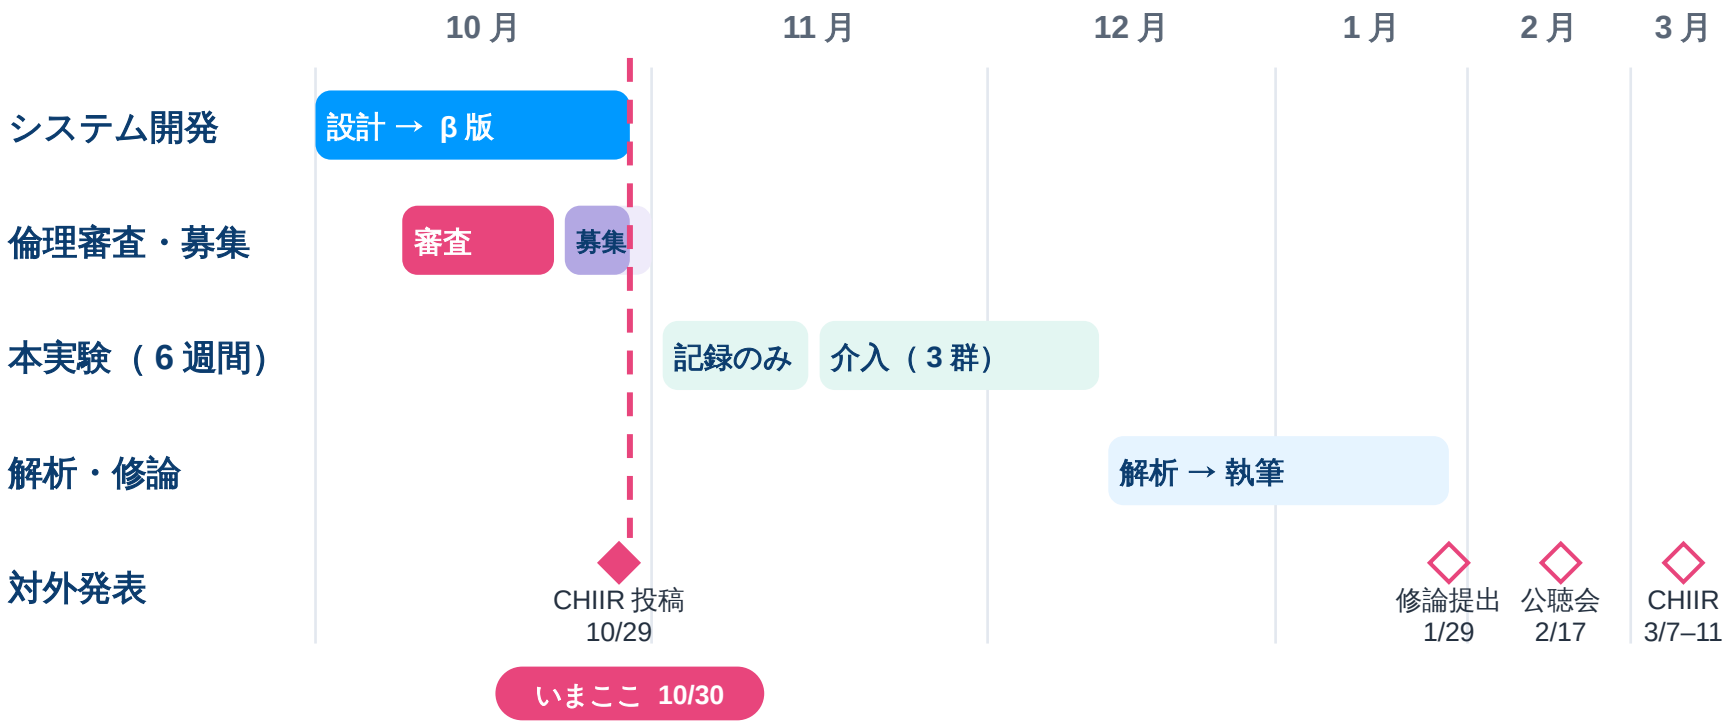

システム開発と倫理審査が完了。次の山場は 11/2 の本実験開始と 11/15 の割付

前回（10/16）からシステム開発のバーが完了に、倫理審査が承認に進んだ

β 版の実装状況

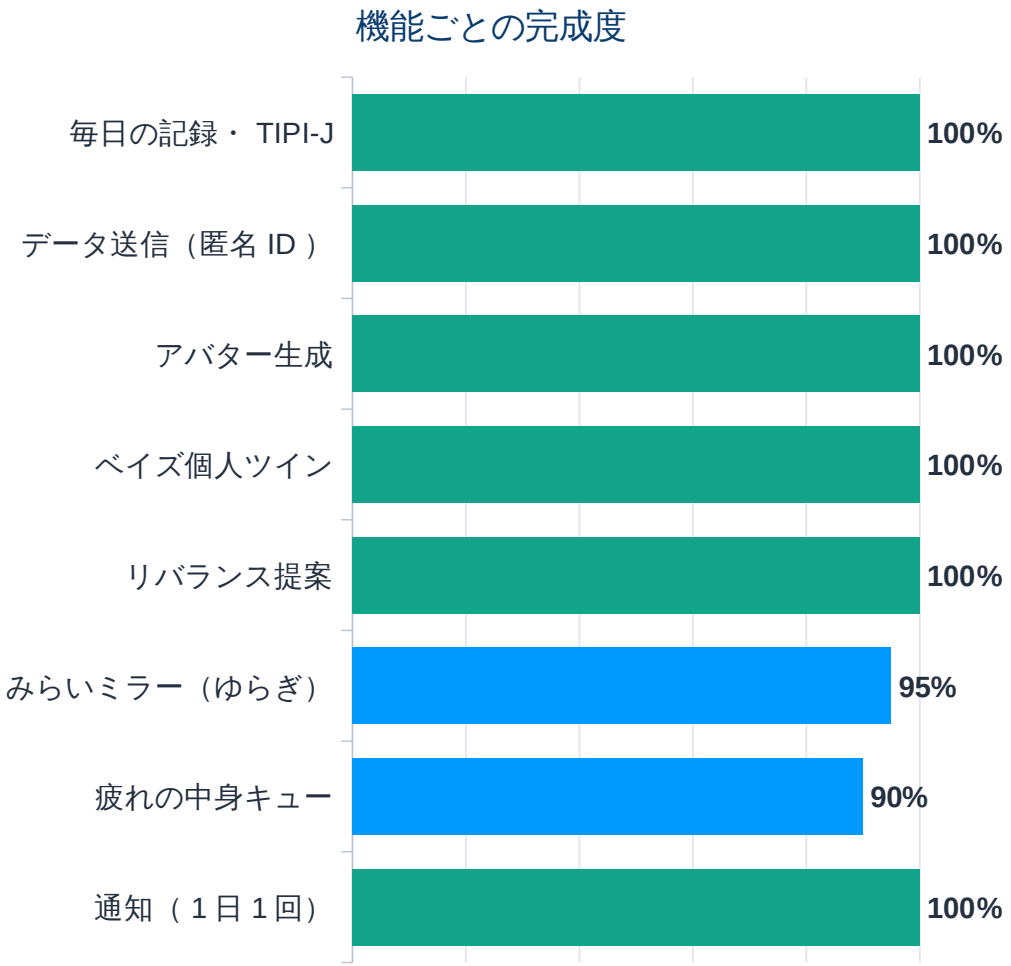

使っている技術

- React Native （ Expo ）
- MediaPipe Face Landmarker （端末内）
- アバター： SVG パーツ合成
- 予測： TypeScript で正規分布の更新式
- Firebase （匿名認証・ Firestore ）

残っている作業

- ミラーの描画速度（古い Android で 0.8 秒）
- キューの文言の最終確認

画面の流れ：毎日 30 秒 ＋ 週 1 回


毎日



今日の推し活を記録

約 30 秒。疲れの中身も 1 つ選ぶ

週 1 回

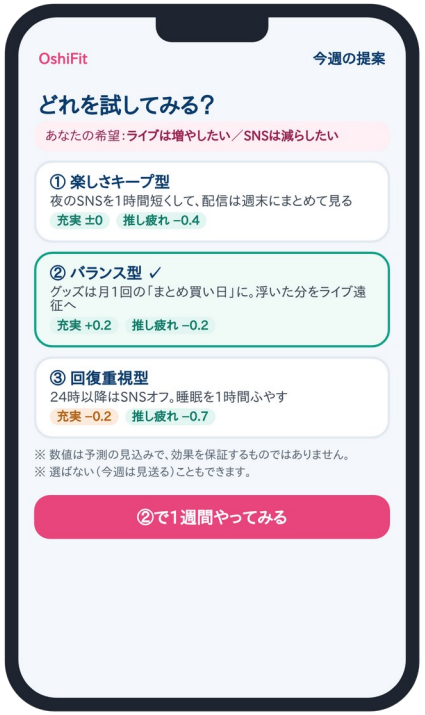

提案を 3 案から選ぶ

本人の希望を先頭に表示

週 1 回（群 C）



みらいミラーで比べる

今のまま｜提案どおり

アバター生成：写真は端末の外に出さない



1. 写真を撮る
端末内のメモリだけで扱う

2. 顔の特徴点を検出
MediaPipe で 478 点（端末内）

3. 12 のパラメータへ
髪型・髪色・顔型・目・眉・眼鏡など

4. SVG パーツを合成
推し色のヘアピンも選べる

5. 写真を即時に破棄
保存も送信もしない

1.4 秒
生成時間（平均）

3.8 / 5
似ている度

2 / 6 名
写真なしを選択

写真を使わない作成でも、同じパーツから選べるので見た目の質は変わらない。全群でアバターを作る（群 A ・ B はプロフィールにだけ表示）

※ 生成時間・評価は操作確認の想定値


ゆらぎアバターの実装



1. **事後分布から 20 通りの未来を引く**
   ツインが出す予測分布からサンプリング
2. **20 通りを 3 区分に分ける**
   良好／ふつう／お疲れ（予測値の区分）
3. **5 体のアバターを重ねて描く**
   表情は区分の割合、濃さは起こりやすさ
4. **「20 人中〇人」をドットで示す**
   数字が苦手でも割合が読める
5. **記録が増えると重なりが収束**
   未来の解像度 = 1 − 区間の幅／最初の幅

予測の答え合わせ：先週の見込みと実際の記録を毎週並べて表示し、予測への信頼を調整してもらう

リバランス提案の出力例

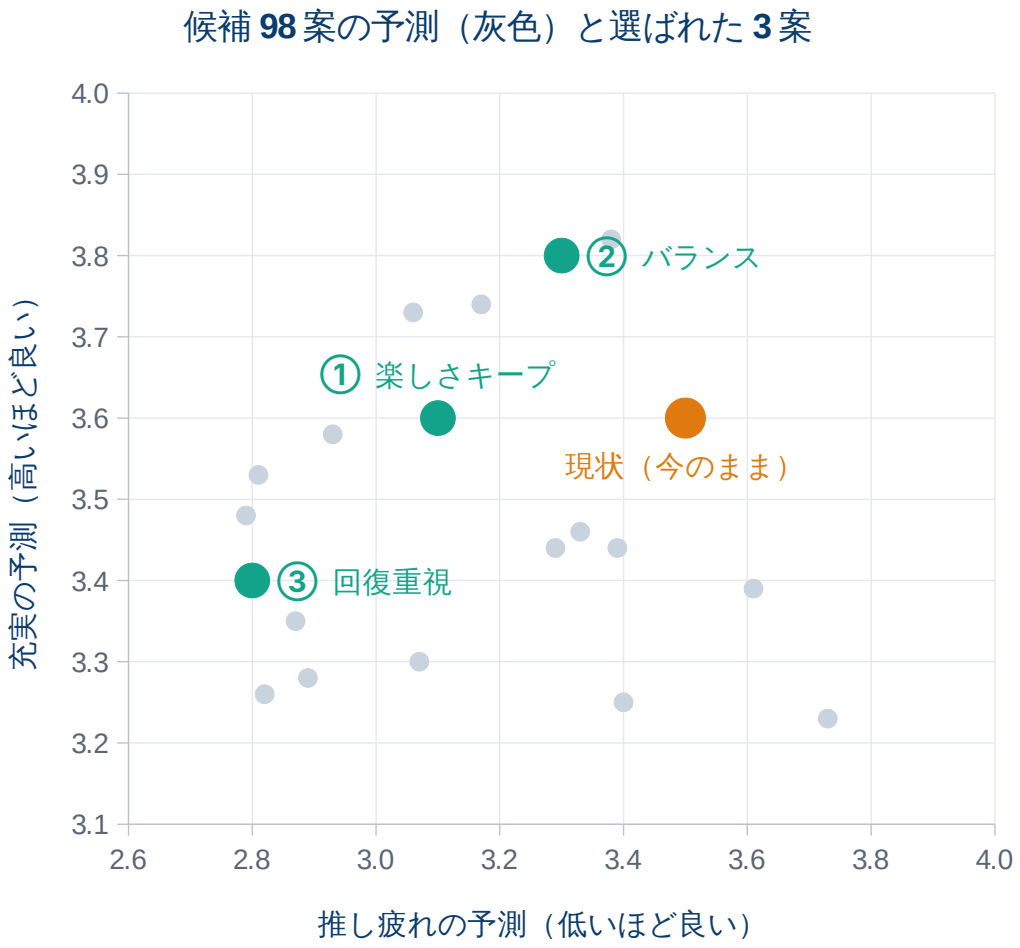

絞り込みの流れ

- 候補： 98 案
  7 活動から最大 2 つを ±1 段階
- 希望に反する案を除外： 61 案
  「増やしたい」を減らす案は出さない
- パレート最適な案から 3 つ

計算は端末内で約 20 ミリ秒

群 B にも同じ 3 案を出す。群 B は予測値を表示せず、文章だけを見せる

※ 予測値は例示


研究室内の操作確認（ 10/24–26 、 6 名）

77.9
SUS 平均（ 65 〜 90 ）

28 秒
毎日の記録（平均）

4 分 10 秒
初回設定（平均）

参加者ごとの **SUS** （ **68** が平均的な目安）

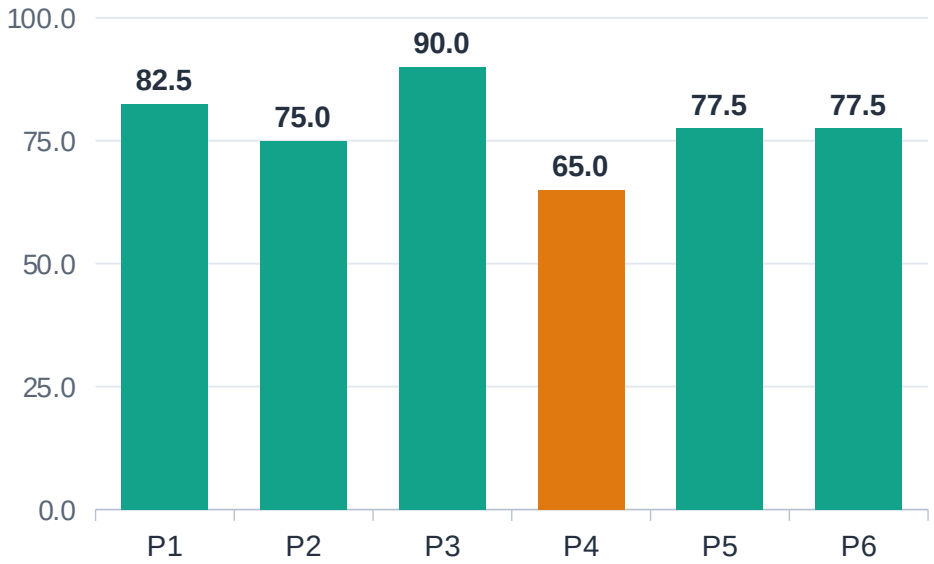

課題の達成

- 記録 → 提案の選択： 6/6 名
- みらいミラーの読み取り： 4/6 名

「ぼやけ」の意味が分からない人が 2 名

- 写真なしの作成： 2/6 名が選択

写真を撮ることへの抵抗感

※ 操作確認の結果は想定値

見つかった問題と改善

見つかった問題	人数	改善
「今のまま」の顔が少し怖い	3/6	疲れの表情を 1 段階弱くした。配色は変えない
ぼやけ（予測の幅）の意味が分からない	2/6	「20 人中〇人」のドット表示と、初回だけの説明を追加
提案の文が説教っぽい	2/6	「〜してみる？」の口調に。本人の希望を先頭に表示
夜に記録を忘れる	3/6	21 時に 1 日 1 回だけ通知（過干渉を避ける）
写真を撮るのに抵抗がある	2/6	「パーツで作る」を同じ大きさのボタンにした

10/30 に β 版を凍結 → 本実験中は全群共通の不具合修正だけを許可

修正はすべて日時・内容・影響する群を記録し、プロトコルからの逸脱として修論に書く

倫理審査の承認と参加者の募集

10/9 → 10/21 → 10/23

申請　条件付き承認　修正して承認

審査会での指摘と対応

- **学外の相談窓口も載せること**

→ 大学の学生相談室に加え、公的な電話・ SNS 相談の窓口を追加


- **データの保存期間を明記すること**

→ 匿名化データを 5 年保存し、その後に削除すると追記

募集状況（ 10/24 開始）

172 / 240 名（ 72% ）

募集経路ごとの応募数

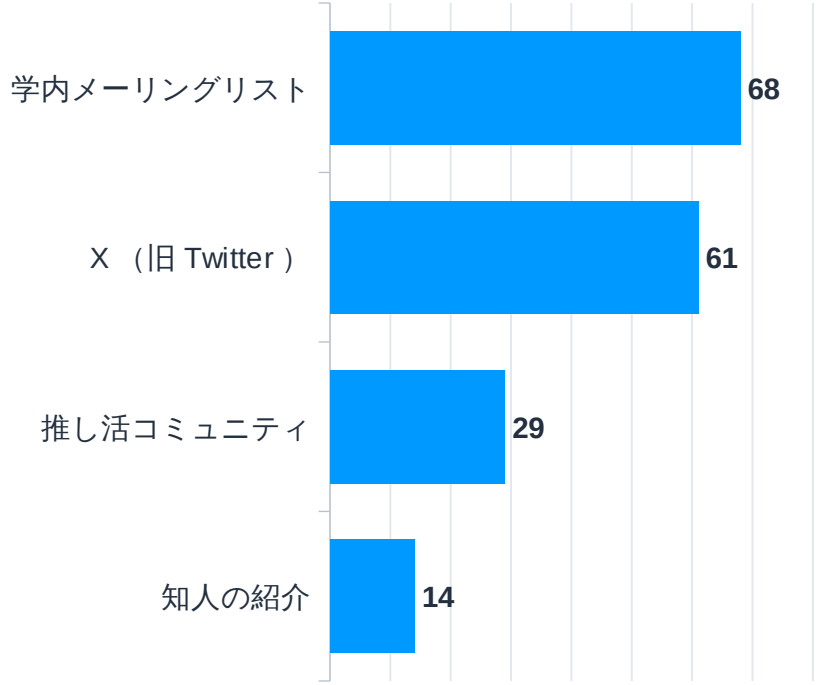

※ 応募数は想定値

CHIIR 2027 に投稿（ 10/29 ）

OshiFit: Possible-Selves Avatars for Uncertainty-Aware Behavior Change in Fan Activities

Short Paper （ 4 ページ + 参考文献）／ ACM CHIIR 2027 ／ 採否通知は 12 月中旬の予定

1. Introduction
推し活の広がりと推し疲れ。正解が人によって違う領域

2. Preliminary Survey
215 名：同じ行動が充実と疲れを両方上げる

3. OshiFit Design
ベイズ個人ツイン／リバランス提案／ゆらぎアバター

4. Planned Study
6 週間・ 3 群の無作為化比較実験と評価指標

主張した貢献

- 予測の不確かさを「ありうる自分」の重なりとして見せる表現
- 「減らす」でなく「組み替える」提案の作り方
- 正解が人によって違う領域へのアバター介入

次回までの予定と相談事項

やること

- **11/1** 募集締め切り・同意の取得
- **11/2** 本実験開始（全群：記録のみ）
- **11/2–15** 記録率を毎日確認（ダッシュボード）
- **11/14** 解析計画書を版固定
- **11/15** WHO-5 で層別して 3 群に割付
- **11/16** 介入開始（提案・ミラー）

相談したいこと

応募が 200 名に届かない場合

3 群のまま進めるか、計画書どおり群 B ・ C の 2 群に絞るか。判断の基準を決めたい

謝礼を分けて払うか

2 週 ・ 6 週の 2 回に分けると脱落を減らせるが、事務手続きが増える

実験中の不具合修正のルール

全群共通の修正だけ許可し、記録する案でよいか

次回（ 11/27 ）に見せるもの

記録期間 2 週間の結果（記録率・ベースライン）／割付のバランス／介入 1 週目の提案の選ばれ方