

BandeJA Downloader

Guía de instalación y uso

Contenido del paquete

Al descomprimir el fichero BandeJA-Downloader-vX.X.zip obtendrás esta estructura de carpetas:


```
BandeJA-Downloader-vX.X\  
+-- servidor\  
|  |-- bandeja-server.exe  
+-- extension\  
|  |-- manifest.json, background.js, ...  
|-- instrucciones\  
-- BandeJA-Downloader-Instrucciones.pdf
```

Qué es cada elemento:

bandeja-server.exe	El servidor local. Debe estar en ejecución durante todo el proceso. No requiere instalación — basta con ejecutarlo.
extension\	Carpeta de la extensión de Chrome. Se carga una sola vez en chrome://extensions mediante "Cargar descomprimida".
Instrucciones.pdf	Este documento.


Paso 1 — Arrancar el servidor

- Abrir la carpeta servidor\ y hacer doble clic en **bandeja-server.exe**
- Se abre una ventana de terminal — **no cerrarla** mientras se usen las descargas
- El servidor queda escuchando en el puerto 8000

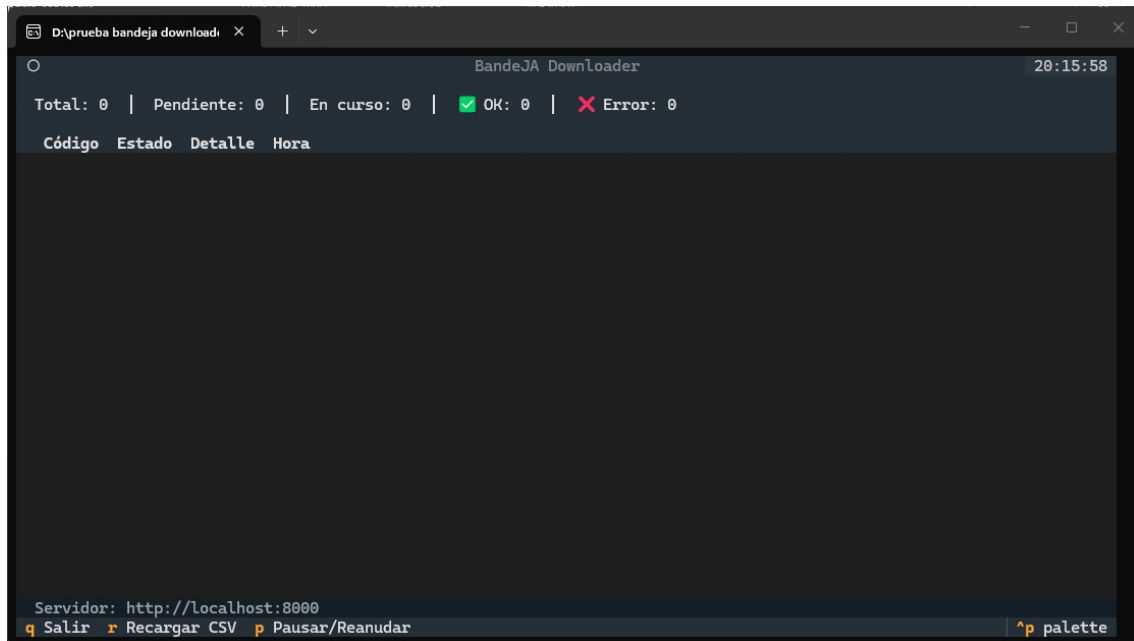

Paso 2 — Instalar la extensión en Chrome

- Abrir Chrome y navegar a `chrome://extensions`
- Activar el interruptor "Modo desarrollador" (esquina superior derecha)
- Pulsar "Cargar descomprimida"
- Seleccionar la carpeta `extension\` del paquete descomprimido

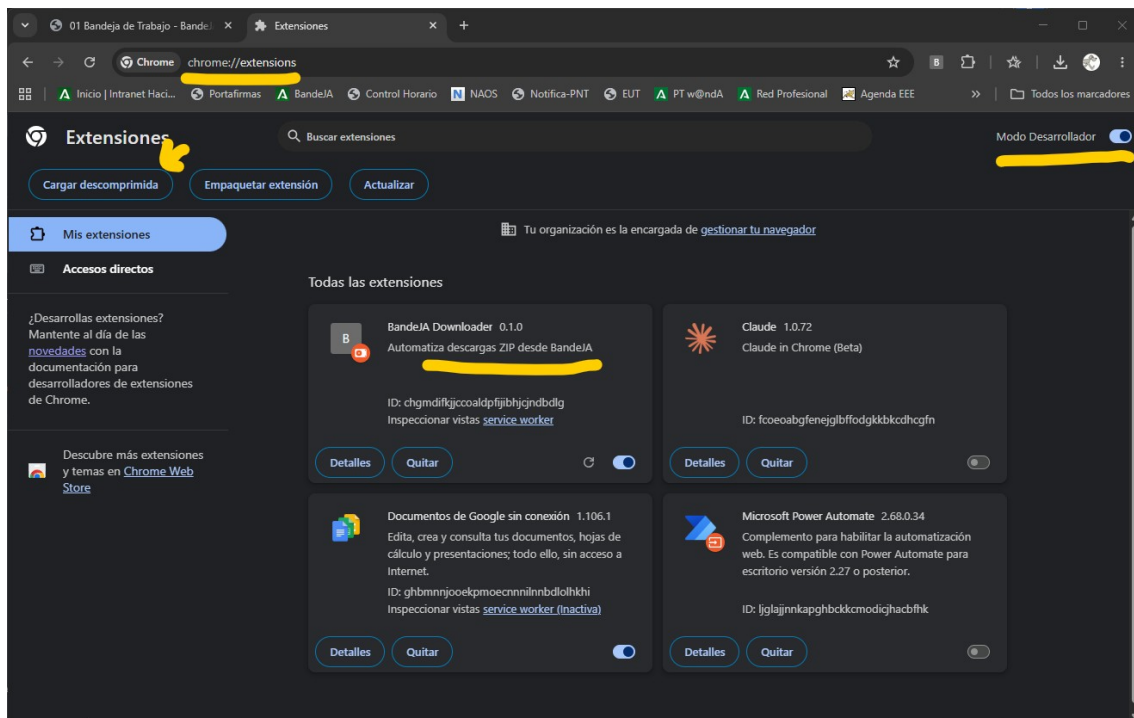


Paso 3 — Abrir BandeJA en Chrome

- Navegar a la URL de BandeJA e iniciar sesión

- La pestaña de BandeJA debe permanecer abierta durante todo el proceso de descarga

Paso 4 — Exportar el listado desde BandeJA

- Aplicar los filtros deseados en BandeJA (fechas, estado, tipo de comunicación...)
- Pulsar el botón de exportación para descargar el listado como CSV

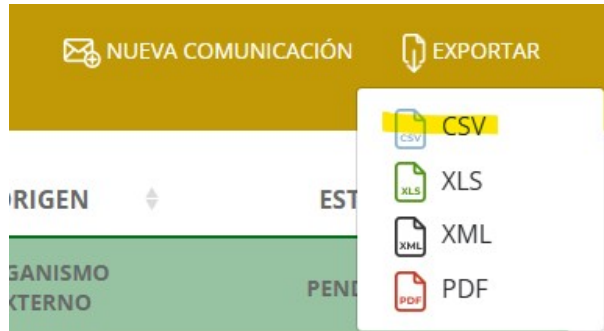

Paso 5 — Cargar el CSV en el popup

- Hacer clic en el icono de la extensión en la barra de Chrome
- Pulsar **"Cargar CSV de BandeJA"** y seleccionar el fichero exportado
- El contador «Pendiente» se actualiza con los expedientes cargados
- Las descargas arrancan automáticamente

Popup tras cargar el CSV — descargas en curso



Paso 6 — Seleccionar carpeta destino

- En el popup, pulsar **"Seleccionar carpeta destino..."**

- Se abre un diálogo de Windows para elegir la carpeta donde se guardarán los ZIPs descargados
- La ruta elegida aparece bajo el botón y se mantiene durante la sesión

Nota: si no se selecciona ninguna carpeta, los ZIPs descargados se guardan en la carpeta **Descargas** del usuario de Windows (la misma que usa Chrome por defecto).

Popup con carpeta destino configurada

BandeJA Downloader
Total: **12**
Pendiente: **7**
En curso: **1**
Completados: **4**
Errores: **0**
✓ Conectado al servidor
Cargar CSV de BandeJA
|| Pausar
Descargar resultados CSV
Seleccionar carpeta destino...
C:\Users\Usuario\Descargas\BandeJA

Paso 7 — Seguimiento y fin

- Los contadores del popup se actualizan solos cada 2 segundos
- Cuando todos los expedientes estén completados, aparece una notificación de Windows
- Pulsar "**Descargar resultados CSV**" para obtener el informe final con el resultado de cada expediente

Popup al finalizar la cola

BandeJA Downloader
Total: **12**
Pendiente: **0**
En curso: **0**
Completados: **11**
Errores: **1**
✓ Conectado al servidor
Cargar CSV de BandeJA
|| Pausar
Descargar resultados CSV
Seleccionar carpeta destino...
C:\Users\Usuario\Descargas\BandeJA

Pausar y reanudar

- El botón "|| Pausar" detiene la cola sin perder el progreso ni los datos
- Pulsar "> Reanudar" para continuar desde donde se dejó

Popup en estado Pausado

BandeJA Downloader
Total: 12
Pendiente: 5
En curso: 0
Completados: 7
Errores: 0
✓ Conectado al servidor
Cargar CSV de BandeJA
> Reanudar
Descargar resultados CSV
Seleccionar carpeta destino...
C:\Users\Usuario\Descargas\BandeJA

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
El popup no responde	El servidor no está arrancado	Ejecutar <code>bandeja-server.exe</code>
El contador no avanza	BandeJA no tiene sesión iniciada	Iniciar sesión en BandeJA en Chrome
Error en un expediente	BandeJA no encontró documentos	Revisar CSV de resultados, columna «Detalle»
Código no reconocido	Formato de CSV inesperado	Verificar que los códigos empiezan por EXT/ o INT/