微银信用全流程导量API

1、对接前必读

1. API说明：此文档为【微银信用】导量给【合作方】

由合作方按照此文档进行实现对应接口
AES加密方式 AES/ECB/PKCS5Padding填充，具体参考提供的AES加密工具

2. 【微银信用】服务器IP

测试环境IP：
106.15.230.204
正式环境IP：
对接群里提供

3. 【合作方】需要提供以下相关参数给到【微银信用】

orgCode：业务代码,合作方用来标识是【微银信用】，由合作方提供
secretKey：加密KEY（16位长度）
预匹配撞库接口地址
申请进件接口地址
具体请见相关接口说明

2、 基础参数及校验

基础参数

参数名	必选	类型	说明
data	是	string	加密内容A (AES/ECB/ ding) 如下 为 appl

			合作方用户 【微银信用 由合作方提

```
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

public class AesUtils {

    /**
     * AES/ECB加密
     * @param sSrc
     * @param sKey
     * @return
     */
    public static String encrypt(String sSrc, String sKey) {
        if (sKey == null) {
            return null;
        }// 判断 Key 是否为 16 位
        if (sKey.length() != 16) {
            if(sKey.length()!=32){
                return null;
            }
        }
        try {
            byte[] raw = sKey.getBytes("utf-8");
            SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(raw, "AES"); // "算法/
            Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/ECB/PKCS5Padding");
            cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, skeySpec);
            byte[] encrypted = cipher.doFinal(sSrc.getBytes("utf-8")); // 此
            return Base64.encodeBase64String(encrypted);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

        return null;
    }


    /**
     * AES/ECB解密
     * @param sSrc
     * @param sKey
     * @return
     * @throws Exception
     */
    public static String decrypt(String sSrc, String sKey) throws Exceptio
        if (sKey == null) {
            return null;
        }// 判断 Key 是否为 16 位
```

```
        byte[] raw = sKey.getBytes("utf-8");
        SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(raw, "AES"); // "算法/模式/
        Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/ECB/PKCS5Padding");
        cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, skeySpec);
        byte[] encrypted = cipher.doFinal(Base64.decodeBase64(sSrc)); // 此处
        return new String(encrypted);
    }
}
```

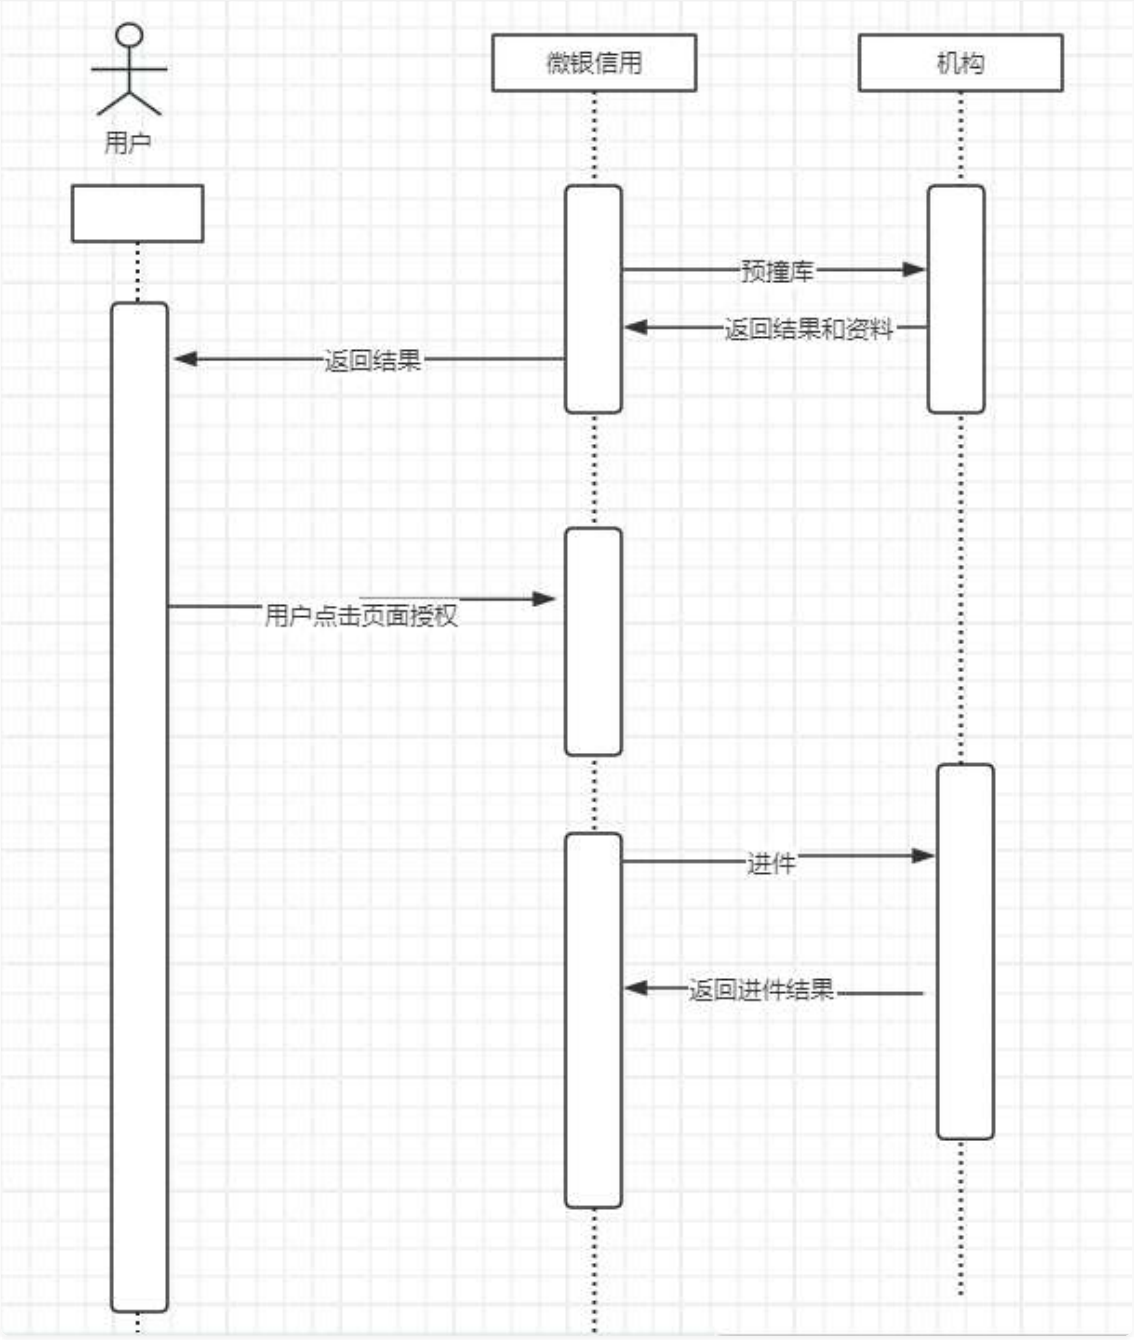

4、业务

4.1、预申请(带条件撞库)

说明：带条件撞库

请求URL

测试地址：合作方提供

参数

参数名	必选	类型	说明
phoneMd5	是	string	手机号md（小写)
phoneEight	是	string	手机号8位
city	是	string	城市名称（例如上
cityCode	否	string	城市编码(北京市 11
age	是	int	年龄
idCardSix	否	string	身份证前6
gender	是	int	性别1男2
loanTime	是	int	贷款时间2 2个月)4(2 个月)
profession	是	int	职业 1(上 2(自由职 业主) 4(公 国企)
zhima	是	int	芝麻分 1(650)2(650 700)3(700 5(600以下
providentFund	是	int	公积金1(6 2(6- 12个月 上)4(无

微银信用全流程导量API

			-12个月)3 上)4(无)
commercialInsurance	是	int	商业保险 0(6个月以 12个月)， 2(12个月以)
house	是	int	名下房产1 无房产)
overdue	是	int	逾期记录1)2(当前逾期
vehicle	是	int	名下车产1 无车产)
loanAmount	是	int	贷款额度1 50000)3(1 00000)
ip	是	string	用户IP

加密内容

原文

```
    "phoneMd5":"afsfdsafdasfs",
    "city":"上海市",
    "age":30,
     "gender":1,
     "profession":1,
     "overdue":1,
     "loanAmount":2,
      "loanPurpose":1,
      "loanTime":1,
      "zhima":3,
      "socialSecurity":1,
      "providentFund":1,
      "commercialInsurance":1,
      "vehicle":1,
      "house":1,
      "ip": "126.0.2.3"
  }
```

加密后示例


```
eznUV6NEm1vxYw6Z7os+cNPA5YT4mYVot8lDTBlNV/hr/oaWcmtNp5cPaLf9pLvzZ2mQRccvdQV2l
```


请求示例

```
"data":"eznUV6NEm1vxYw6Z7os+cNPA5YT4mYVot8lDTBlNV/hr/oaWcmtNp5cPaLf9pLvzZ2mQI
}
```


返回示例


```
{
  "msg":"操作成功",
  "code":0,
  "data":{
      "platformName":"融360",
      "productName":"融360产品名称",
      "companyName":"融360机构名称",
      "logoUrl":"融360机构logo",
      "price":"30.00",
      "protocolList":[
          {
              "protocolName":"协议名称1",
              "protocolValue":"协议地址1"
          },
          {
              "protocolName":"协议名称2",
              "protocolValue":"协议地址2"
          }
      ]
  }
}
```


返回参数说明

参数名	必选	类型	说明
code	是	int	0成功，其
msg	是	string	成功
data	是	Object	json数据, 对应下方
platformName	是	String	合作方 ，一般 如：360借

			如：花花
companyName	是	String	下游机构 如：花花公子 限公司
logoUrl	是	String	下游机构
price	是	String	机构单价（如果是 式，传分润后
protocolList	是	Object	协议列表
protocolName	是	String	协议名称
protocolValue	是	String	协议地址

4.2、申请进件

说明：申请进件

请求URL

测试地址：合作方提供

生产地址：合作方提供

请求方式

- POST （application/json）

参数

参数名	必选	类型	说明
name	是	string	姓名 张
phone	是	string	手机号明

微银信用全流程导量API

city	是	string	城市名称（例如上
cityCode	否	string	城市编码(北京市 11
age	是	int	年龄
gender	是	int	性别1男2
idCardSix	否	string	身份证前6
loanTime	是	int	贷款时间2 2个月)4(2 个月)
profession	是	int	职业 1(上 2(自由职 业主)4(公
zhima	是	int	芝麻分 1(650)2(650 700)3(700 5(600以下
providentFund	是	int	公积金1(6 2(6- 12个月)3(上)4(无)
socialSecurity	是	int	社保1(6个 -12个月)3 上)4(无)
commercialInsurance	是	int	商业保险 0(6个月以 12个月), 2(12个月)

			无房产)
overdue	是	int	逾期记录1)2(当前逾期
vehicle	是	int	名下车产1无车产)
loanAmount	是	int	贷款额度150000)3(100000)
ip	是	string	用户IP
agreeProtocol	否	string	微银信用

加密内容

原文

微银信用全流程导量API

```
    "name":"张三",
    "phone":"15432344442",
    "ip":"123.111.112.111",
    "city":"上海市",
    "age":30,
   "gender":1,
   "profession":1,
   "overdue":1,
   "loanAmount":2,
   "loanPurpose":1,
   "loanTime":1,
   "zhima":3,
   "socialSecurity":1,
   "providentFund":1,
   "commercialInsurance":1,
   "vehicle":1,
   "house":1,
   "agreeProtocol": "www.baidu.com"
  }
```

加密后

eznUV6NEm1vxYw6Z7os+cNPA5YT4mYVot8IDTBINV/hdmxfRhvYdeuLSD+U3qS3/FoM2zUsCRnKvx205UqNc1yXJtzghZQ794AwDG4cbeDK4o1GE6K+Hn1m/PbSyFK0dZee//hNjwvuznJEzB5mhLL4kpIksV1SdXxbPhaKWdiqqojOd0Iv2YKhkJAXUJNi81ZaPG0q18nLaVFkJAq5UsFOWkLutZ81IkUcJXTjULZVkO7xZCWDadL6WdeA60pVUnIJfJkU+nm09/scZnOsTcdunzT8yqogbumezJ/v2+OkpBr56b57U+pxfhJ9F7vs6qJYtbetTE79ULjcePGSYj/JhhL8tYEzq4rIha3TzNbRZqb4jDRIU1Bfu0ku6CctUbPabsc7b3A1WCZ5+XC13rZezkxKcSLYDKhz9LXIeCA=

```
{
"orgCode":"10002",
"data":"eznUV6NEm1vxYw6Z7os+cNPA5YT4mYVot8lDTBlNV/hdmxfRhvYdeuLSD+U3qS3/FoM2
}
```


返回示例

```
{
    "msg": "操作成功",
    "code": 0,
    "data": {
        "pushSuccess": 1
    }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
code	int	0成功，其他失败
msg	string	进件成功
data	Object	数据对象
pushSuccess	int	进件状态 0:进件失 进件成功

备注

- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述

微银信用全流程导量API

中