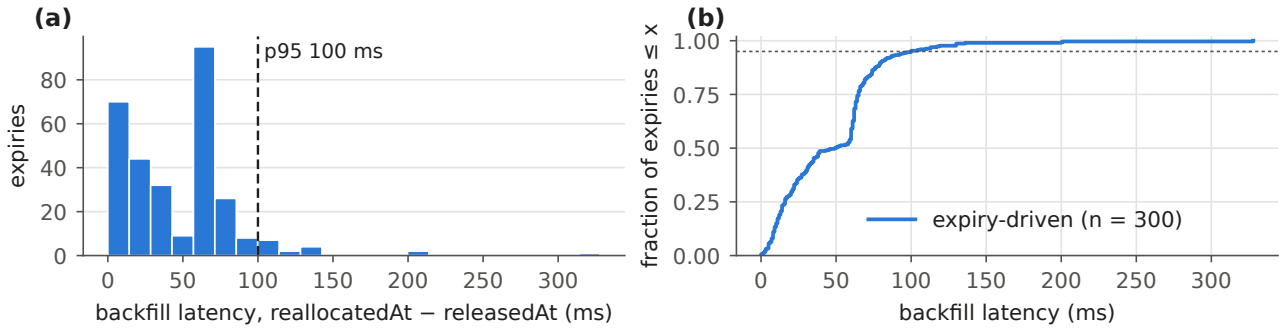
(a)
p95 100 ms
expiries
0
20
40
60
80
0
50
100
150
200
250
300
backfill latency, reallocatedAt − releasedAt (ms)
(b)
fraction of expiries ≤ x
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
expiry-driven (n = 300)
0
50
100
150
200
250
300
backfill latency (ms)