만들 수 있습니다. 이처럼 오명운이라는 특정인을 기준으로 관련된 거래들을 묶어 하나의 머클 해시 루트를 생성하고, 이 루트가 블록에 기록됩니다.

이때 블록 헤더에는 앞서 설명한 소프트웨어 버전, 블록 생성 시간, 채굴 난이도, Nonce(임의의 숫자), 그리고 앞 블록의 해시 값 등이 포함되고, 최종적으로 생성된 현재 블록의 해시 값이 보디에 기록됩니다. 이 전체 구조에서 머클 해시 루트는 특정인과 연관된 거래들을 축약하여 기록함으로써, 블록체인 저장 용량을 최적화하고 효율적인 검증을 가능하게 합니다. 이것이 머클 해시 루트의 개념입니다.

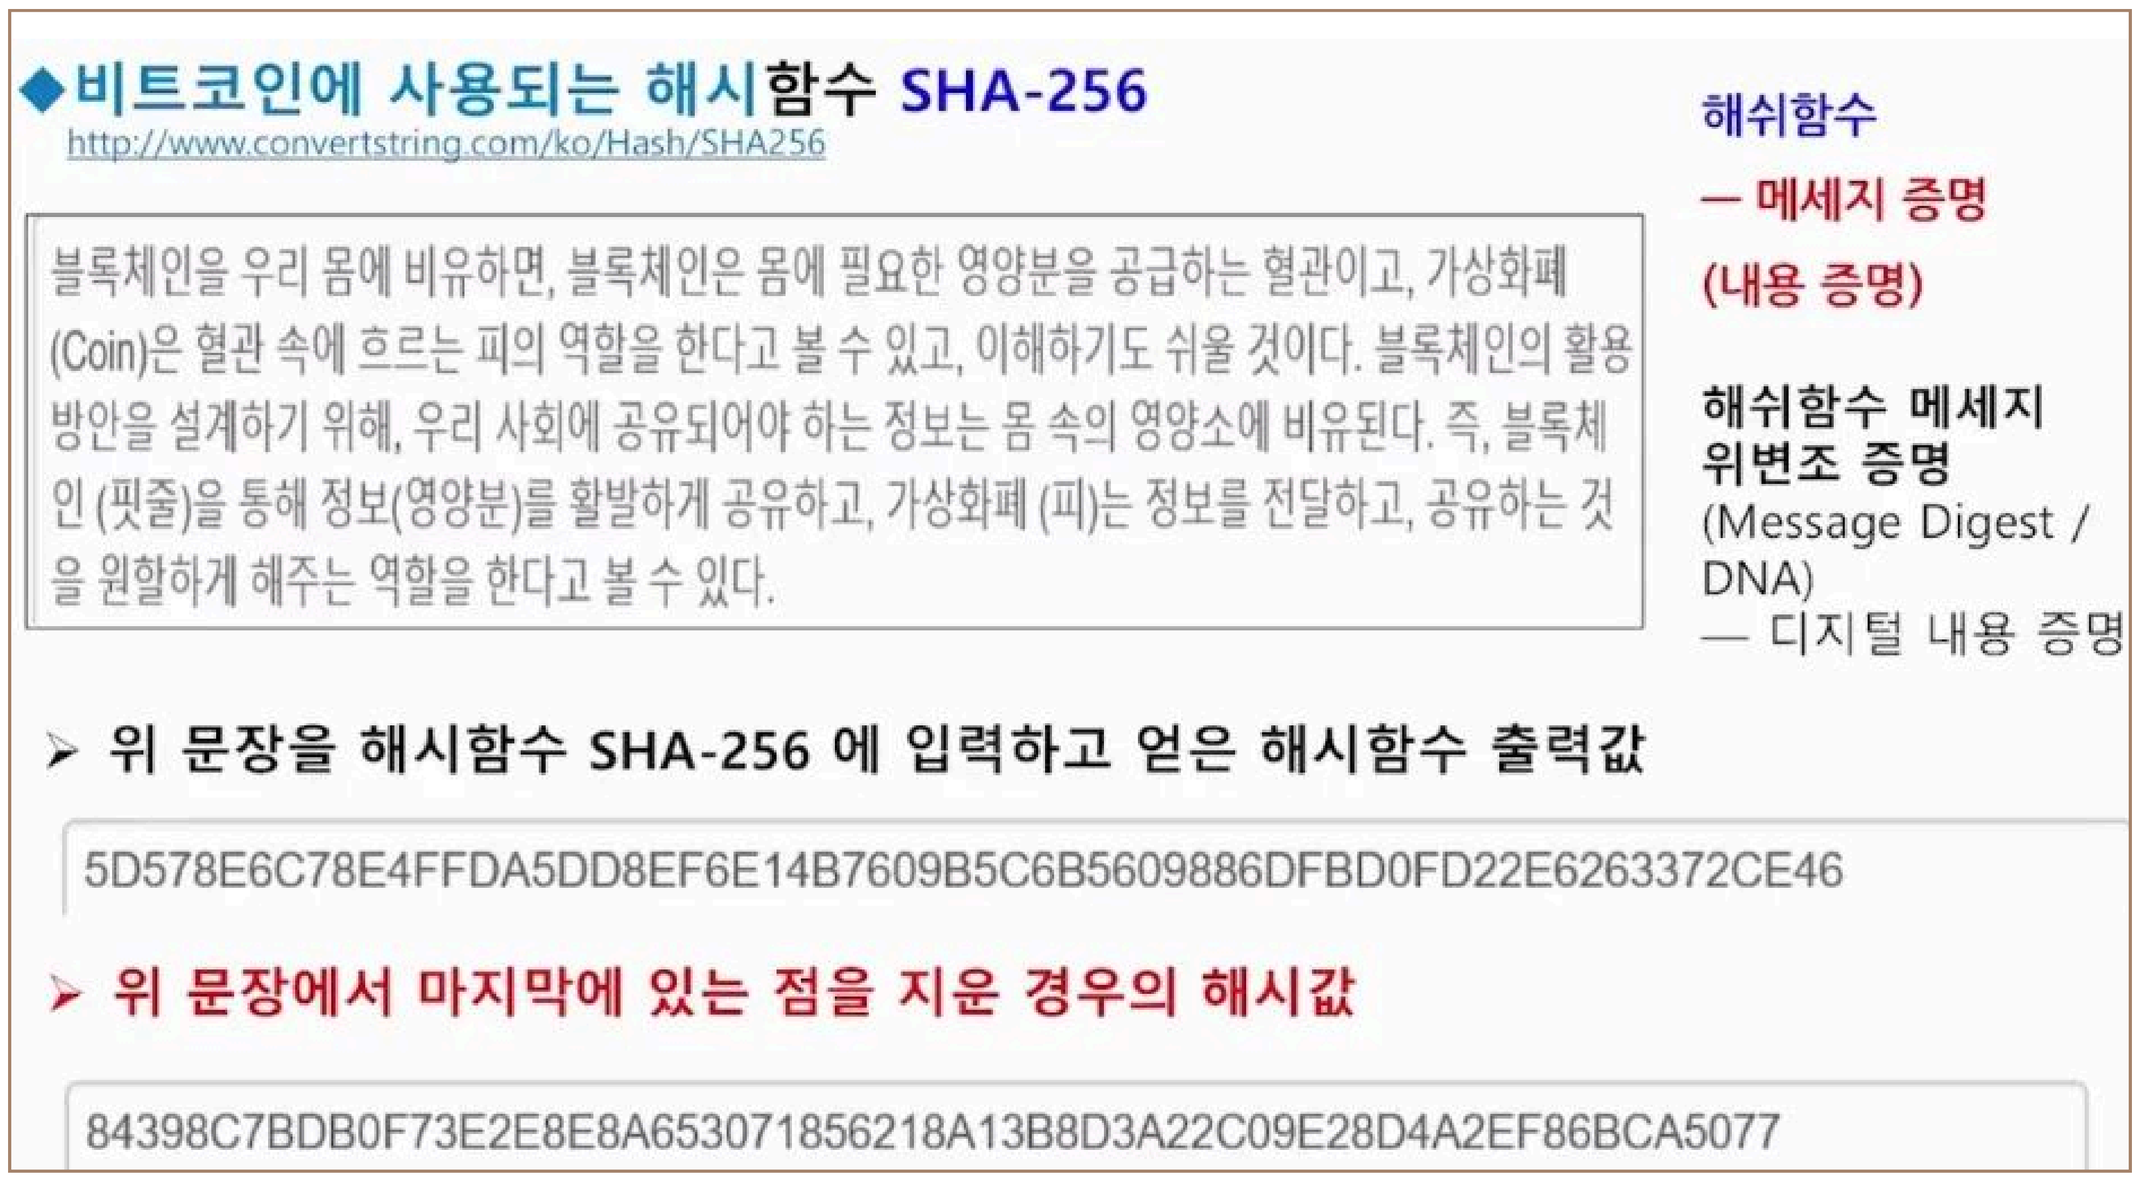

해시 함수 SHA-256의 개념과 암호화 방식

근데 일반 사람들은 '해시'가 뭔지 잘 모릅니다. '해싱한다'는 말은 거래를 해싱해서 블록에 넣는다는 것이고, 이는 거래 내역에 비밀번호를 걸어 모두 암호화해서