

SEMINAR · 바이브 코딩 × 화면 만들기

바이브 코더를 위한 UI/UX 용어 사전

"그거 좀 이쁘게 해줘"가 안 먹히는 이유는 실력이 아니라 단어입니다.

레이아웃 · 베젤 · 사이드바 · 엘리먼트 이름 · 테마까지 — 이름을 알면 주문이 됩니다.

바이브 코딩 세미나 시리즈 · geniuskey



WHY

AI는 잘하는데, 주문이 안 된다

내가 쓴 말

복사

왼쪽에 메뉴 같은 거 있고, 위에 띠 하나 있고,
버튼은 좀 더 예쁘게... 아 그리고 폰에서도 잘 되게.

AI가 알아듣는 말

복사

좌측에 240px 고정 사이드바, 상단에 56px 앱 바.
버튼은 primary / secondary 두 종류, 라운드 12px.
모바일(<768px)에서는 사이드바를 햄버거 드로어로.

🙄 말이 안 나옴

머릿속엔 그림이 있는데 부를 이름이 없다. 그래서 "그거", "저거"로 설명하게 됩니다.

🎲 결과가 복불복

모호한 말은 AI가 알아서 해석합니다. 매번 다른 화면이 나오는 게 당연합니다.

🔄 수정이 산으로

"위에 있는 거 좀 내려줘"는 어느 것인지 모르니다. 고치다 멀쩡한 데가 깨집니다.

MAP

오늘 챙겨갈 다섯 묶음



레이아웃
화면을 나누는 말



골격
헤더·사이드바·화면 종류



엘리먼트
부품 50여 종의 이름



상태·토큰
hover·간격·글자



테마
머티리얼·스타일 이름

외우지 않아도 됩니다. *"아, 저게 그거였구나"* 한 번만 연결되면, 다음부터는 프롬프트에 자연스럽게 나옵니다.

마지막 장에 **치트시트** 한 장과 **화면 주문서 템플릿**을 드립니다.

읽는 법 — 민트 밑줄 용어에 마우스를 올리면 같은 장 그림에서 그 부분이 켜지고(클릭하면 고정), 노란 점선 용어는 그 부품이 나온 장을 미리 보여줍니다(클릭하면 이동). 위 다섯 칸을 누르면 해당 장으로 갑니다.

화면을 담는 그릇 — 뷰포트 · 컨테이너 · 그리드

VIEWPORT - 브라우저 보이는 영역

CONTAINER - max-width 1200px, 가운데 정렬



◀ COLUMN 컬럼 ▶ ◀ GUTTER 거터(10px) ▶

뷰포트
viewport

브라우저 창에서 실제로 보이는 영역. "뷰포트 높이만큼 꽉 차게"가 첫 화면 주문의 관용구입니다.

컨테이너
container

내용을 감싸는 폭 제한 상자. max-width 1200px + 가운데 정렬이 웹의 기본값 같은 값.

그리드 · 컬럼
grid / column

화면을 세로로 n등분한 격자. "12 컬럼 그리드", "카드를 3열로"처럼 씁니다.

거터
gutter

컬럼 사이 간격. 요소 사이 간격 전반은 gap이라고 하면 통합니다.

여백
whitespace

비어 있는 공간(그림에선 노란 띠). "여백을 더 주자"는 "촘촘한 걸 숨 쉬게 하자"는 뜻의 전문 용어입니다.

모든 것은 상자다 — 박스 모델

MARGIN - 바깥 여백

BORDER - 테두리

PADDING - 안쪽 여백

CONTENT - 내용

버튼·카드·화면 전체 — 웹의 모든 요소가 이 4겹 상자입니다.

이 둘만 구분하면 절반은 끝

padding = 테두리 **안쪽** 숨통 → "버튼이 너무 꽉 끼요"의 답.

margin = 테두리 **바깥** 거리 → "요소들이 너무 붙었어요"의 답.

이렇게 말하는 대신	이렇게
버튼이 답답해요	<code>padding 12px 20px</code>
카드가 서로 붙었어요	<code>gap 16px</code>
테두리 좀 둥글게	<code>border-radius 12px</code>
선 얇게 한 줄	<code>border 1px solid</code>
내용이 벽에 붙었어요	<code>컨테이너 padding 24px</code>

붙이고, 쌓고, 넘칠 때 쓰는 말

가로/세로로 늘어놓기

`flex row` 가로 한 줄 · `flex column` 세로 한 줄 · `grid` 격자.

정렬은 가운데 정렬(`center`) · 양끝 정렬(`space-between`)만 알아도 대부분 됩니다.

스크롤해도 따라오게

`sticky` 스크롤하다 특정 위치에서 붙음(헤더가 상단에 고정되는 그것) · `fixed` 화면에 완전히 고정 · `absolute` 부모 기준 좌표로 얹기.

겹치고 넘칠 때

`z-index` 위아래 순서(모달이 가려지면 이 얘기) · `overflow scroll` 넘치면 스크롤 · `truncate` / `ellipsis` 넘치면 ...로 자르기.

이렇게 쓰면 한 번에 나옵니다

복사

헤더는 `sticky`로 상단 고정하고 `z-index` 높게.

목록은 `flex column, gap 12px`.

제목이 길면 한 줄로 `truncate` 처리해줘.

본문 영역만 `overflow-y: auto` 로 스크롤되게.

⚠ 자주 겪는 증상 → 진짜 원인

"모달이 뒤에 깔려요" → `z-index` · "글자가 넘쳐 흘러요" → `overflow` · "스크롤하면 헤더가 사라져요" → `sticky` · "화면이 두 번 스크롤돼요" → `height 100% / 100vh` 충돌.

화면 골격 — 칸마다 이름이 있다



헤더 / 앱 바
header / app bar

화면 맨 위 띠. 웹은 헤더, 모바일 앱은 앱 바(상단 바)라고 부릅니다.

사이드바
sidebar

측면 내비게이션 기둥. 보통 좌측, 폭 240~280px 고정.

히어로
hero

첫 화면의 큰 제목·이미지 영역. "히어로에 카피 한 줄과 CTA 버튼"처럼 씁니다.

메인 · 콘텐츠
main / content

본문. 그 안의 반복 단위가 카드·리스트 아이템입니다.

어사이드 / 패널
aside / panel


본문 옆 보조 영역(필터·속성창). 오른쪽에 붙으면 인스펙터라고도 합니다.

푸터
footer

맨 아래 띠. 저작권·링크·연락처가 들어갑니다.

이름에 올리면 칸이, 칸에 올리면 이름이 커집니다 — 클릭하면 고정, 가만히 두면 자동으로 순회합니다.

사이드바라고 다 같지 않다

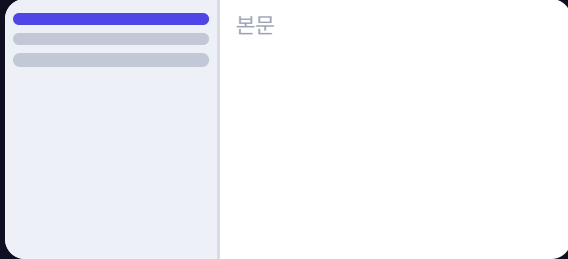


고정 사이드바
persistent sidebar

항상 펼쳐진 상태. 데스크톱 업무용 화면의 기본.
"240px 고정 사이드바".




레일 (아이콘만)
navigation rail

아이콘 폭만 남긴 얇은 사이드바. "레일로 접어두고 hover 시 펼치기" — 카드에 올려 보세요.

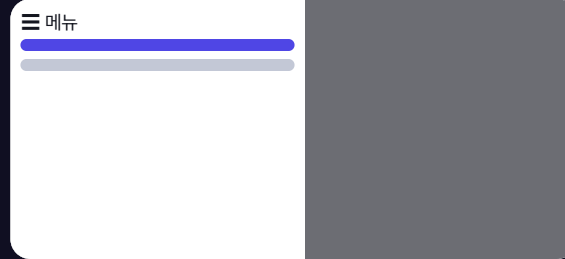

드로어 (햄버거)
drawer

평소엔 숨어 있고 ≡ 누르면 밀려 나옴. 뒤를 덮는 어두운 막이 스크림.

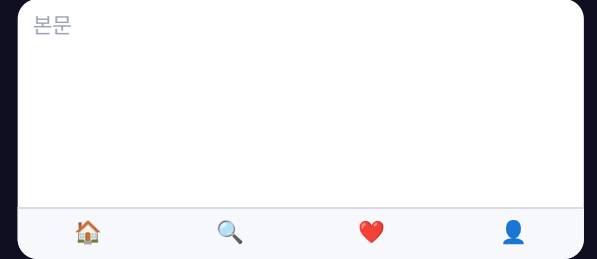

바텀 내비게이션
bottom navigation / tab bar


모바일 하단 탭. 엄지로 닿는 자리라 앱에서는 사이드바보다 이걸 씁니다.

골라서 말하기

[복사](#)

데스크톱은 240px 고정 사이드바, 태블릿은 아이콘 레일,
모바일은 햄버거 드로어(스크림 포함) + 하단 탭 4개로 해줘.

베젤 · 노치 · 세이프 에어리어

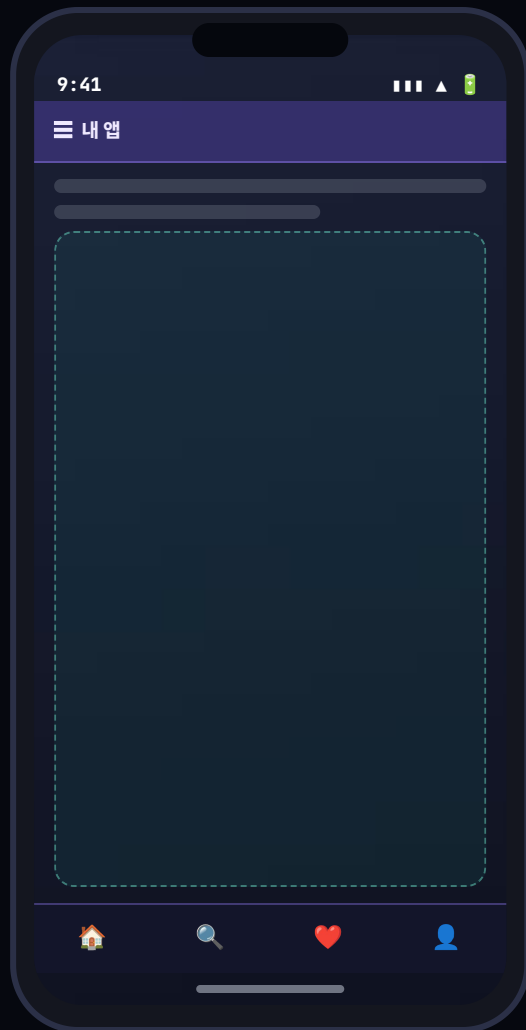

- ☐ 베젤 `bezel` — 화면을 둘러싼 기기의 테두리. 화면 안 여백이 아니라 **하드웨어**입니다. "베젤이 얇다"는 기기 얘기.
- ☐ 노치 · 다이내믹 아일랜드 `notch` — 카메라가 화면을 파먹은 자리. 여기에 글자를 놓으면 가려 집니다.
- ☐ 스테이터스 바 `status bar` — 시각·배터리·신호가 있는 최상단 띠. OS 영역입니다.
- ☒ 세이프 에어리어 `safe area` — 노치·홈 인디케이터를 피해 **안전하게 그릴 수 있는** 영역. 모바일 주문의 필수 단어.
- ☐ 앱 바 / 탭 바 `app bar / tab bar` — 앱의 상단 바와 하단 탭. 홈 인디케이터(맨 아래 작은 막대)와 겹치지 않게 띄웁니다.

모바일 웹/앱 프롬프트 관용구

복사

하단 탭 바는 `safe-area-inset-bottom` 만큼 패딩 줘서
홈 인디케이터에 안 겹치게 해줘.

화면에도 종류 이름이 있다



랜딩 페이지
landing page

제품 소개부터 가입까지 한 장. 히어로부터 아래로 읽힙니다.




대시보드
dashboard

KPI 카드 + 추이 차트 + 필터. 현황을 한눈에.



목록-상세
list-detail · master-detail

왼쪽 목록에서 고르면 오른쪽 상세. 메일·이슈함 구조.

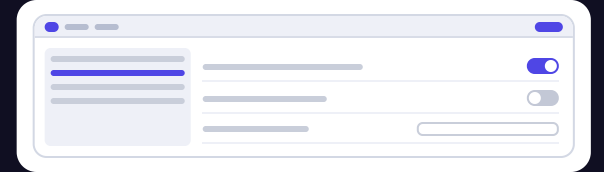


설정
settings

섹션 목록 + 항목 폼. 스위치는 누르면 즉시 저장.




로그인 · 회원가입
auth · sign in / sign up

가운데 카드 하나 — 입력 2개 + 주 버튼 + SSO.

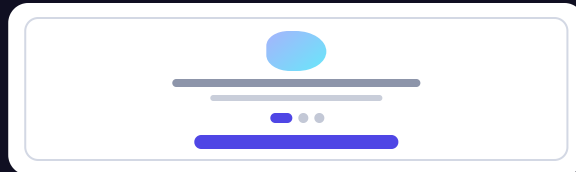


온보딩
onboarding

첫 사용 안내. 일러스트 + 한 줄 + 단계 점 + 다음 버튼.

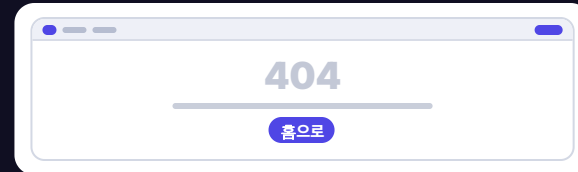

에러 페이지
404 · error page

없는 주소일 때. 이유 한 줄 + 홈으로 버튼 — 막다른 길 금지.

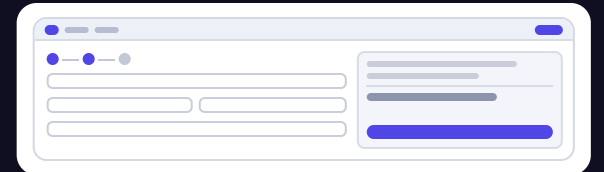

결제 · 체크아웃
checkout

입력 폼 + 주문 요약(함께 고정). 길면 스텝퍼로.

화면 종류 이름으로 앱 전체를 주문

복사

사내 수율 도구를 만들어줘. 화면은 대시보드(KPI 카드 + 추이 차트) · 목록-상세(왼쪽 Lot 목록) · 설정 3개.
로그인은 SSO 버튼 하나, 없는 주소는 404 페이지(홈으로 버튼), 첫 접속엔 3단계 온보딩.

랜딩 페이지 해부 — 위에서 아래로



내비게이션 바 navbar

로고 · 메뉴 · 가입 버튼. 스크롤해도 붙어 있게 sticky.

히어로 hero

헤드라인 + 서브카피 + CTA 버튼(주 1 · 보조 1).

소셜 프루프 social proof

고객사 로고 띠 · 후기 · 숫자 — "믿어도 된다"는 증거.

피처 섹션 features

아이콘 + 제목 + 한 줄 설명을 3열로 반복.

프라이싱 테이블 pricing table

플랜 3개를 나란히, 가운데를 "추천"으로 강조.

FAQ frequently asked

망설이는 이유에 미리 답하기. 아코디언으로 접어 둠.

CTA 섹션 CTA banner

끝까지 내려온 사람에게 한 번 더 가입 권유.

폴드 above the fold

스크롤 없이 보이는 첫 화면. 핵심 문장과 CTA는 이 안에.

섹션 이름으로 순서를 주문

복사

랜딩 페이지를 이 순서로 만들어줘.

내비 바(sticky) → 히어로(헤드라인 · 서브카피 · CTA 2개)

→ 로고 띠 → 피처 3열 → 후기 → 가격표 3플랜(가운데 추천)

→ FAQ 아코디언 → CTA 섹션 → 푸터.

헤드라인과 CTA는 폴드 위(첫 화면)에 다 보이게.

대시보드 해부 — 숫자를 보여주는 부품



차트 고르기 추이 → 라인 비교 → 바 비율 → 도넛(5개 이하) 분포 → 히스토그램

- 필터 바**
filter bar 화면 숫자 전체를 한 번에 거르는 상단 줄.
- 날짜 범위 선택**
date range picker 시작~끝 두 날짜 + "최근 7일" 프리셋.
- KPI 카드**
KPI / stat card 핵심 숫자 하나를 크게. 3~4개가 한도.
- 델타 · 증감**
delta / trend 전 기간 대비 ▲▼. 좋고 나쁨은 색으로.
- 스파크라인**
sparkline 축 없는 손톱만 한 추이선. 카드 안에 쏙.
- 라인 차트**
line chart 시간에 따른 추이. x축은 언제나 시간.
- 바 차트**
bar chart 항목끼리 크기 비교 — 라인별·설비별.
- 도넛 · 파이**
donut / pie 전체 중 비율. 조각은 5개 이하로.
- 범례 · 축 · 툴팁**
legend · axis · tooltip 색 설명 · 눈금 · 마우스 올린 점의 값.

대시보드 주문서 한 단락

수율 대시보드를 만들어줘. 상단 필터 바(날짜 범위 + 라인 셀렉트 + 일/주/월 세그먼트), KPI 카드 3개(큰 숫자 + 전주 대비 델타 + 스파크라인), 본문은 수율 추이 라인 차트와 라인별 바 차트. 차트엔 호버 툴팁과 범례, 숫자는 tabular-nums로 자리 맞춤. 좋음은 초록 · 나쁨은 빨강.

복사

버튼도 종류가 있다

저장하기

주 버튼

primary button

화면에서 가장 하고 싶은 행동 딱 하나. 색이 짙 찬 버튼. 이 행동을 CTA라고 부릅니다.

취소

보조 버튼

secondary / outline

회색 또는 테두리만. 테두리형은 아웃라인 버튼이라고 부르면 바로 통합니다.

건너뛰기

고스트 · 텍스트 버튼

ghost / text button

배경 없이 글자만. 링크처럼 보이지만 동작은 버튼.

삭제

위험 버튼

destructive

되돌릴 수 없는 행동은 빨강. "삭제는 destructive 스타일로"라고 주문하세요.



아이콘 버튼

icon button

아이콘만 있는 정사각 버튼. ...는 더보기(케밥/미트볼) 메뉴 버튼.

+

플로팅 액션 버튼

FAB

우하단에 떠 있는 동그란 버튼. 머티리얼(안드로이드)의 상징적 부품.

"버튼 만들어줘" 대신 "primary 버튼 하나 + ghost 취소 버튼" — 위계가 정해지면 AI가 색과 크기를 스스로 맞춥니다.

폼(form)을 이루는 부품들

이메일

name@company.com

회사 메일을 입력하세요

텍스트 필드
text field / input

위 작은 글자는 레이블, 안쪽 흐린 안내는 플레이스홀더, 아래 설명은 헬퍼 텍스트.

☒ 약관 동의
☐ 뉴스레터 받기

체크박스
checkbox

여러 개를 동시에 고를 때. 네모.

☒ 월간 결제
☐ 연간 결제

라디오 버튼
radio button

여럿 중 하나만 고를 때. 동그라미.



토글 스위치
toggle / switch

켜고 끄는 설정. 누르는 즉시 적용됩니다(저장 버튼 없음) — 눌러 보세요.



슬라이더
slider

범위 값 조절(볼륨·가격대). 손잡이는 썸, 막대는 트랙(채워진 쪽은 액티브 트랙).

부서

공정기술



셀렉트 · 드롭다운
select / dropdown

눌러서 목록에서 고르기. 검색까지 되면 콤보박스. 오토컴플리트.

검색



검색 입력
search field

돋보기가 붙은 입력. 입력 안 왼쪽 아이콘은 leading icon, 오른쪽은 trailing icon.

euiyun

▲ 올바른 이메일 형식이 아닙니다

유효성 검증
validation / error state

입력이 틀렸을 때 빨간 테두리 + 아래 메시지. "인라인 검증"이라고 주문합니다.


길을 안내하는 부품 (내비게이션)



개요 이력 설정

탭 tabs


같은 층위의 화면을 갈아타기. 밑줄이 있는 게 현재 탭(액티브) — 눌러 보세요.

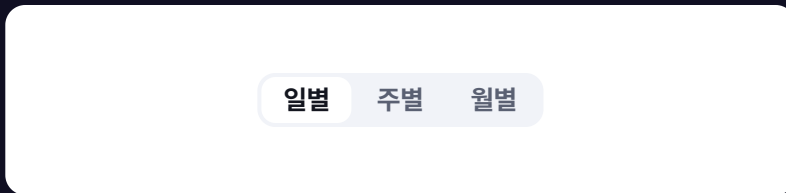

일별 주별 월별

세그먼트드 컨트롤 segmented control


같은 화면의 보기 방식만 바꾸는 알약형 스위치. 애플 쪽에서 즐겨 씁니다.

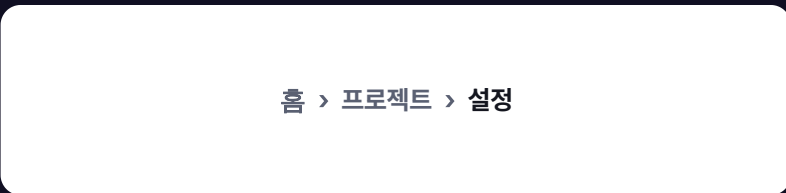

홈 > 프로젝트 > 설정

브레드크럼 breadcrumb


"지금 여기" 경로 표시. 깊은 구조에서 길 잃지 않게 해줍니다.

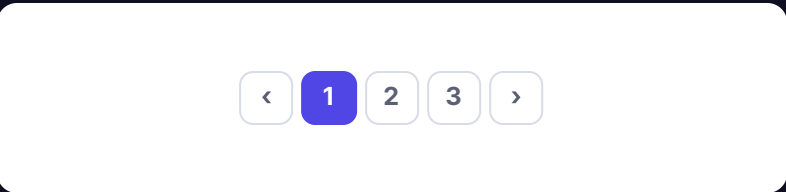

< 1 2 3 >

페이지네이션 pagination

목록을 페이지로 끊기. 스크롤로 계속 불러오는 방식은 무한 스크롤.

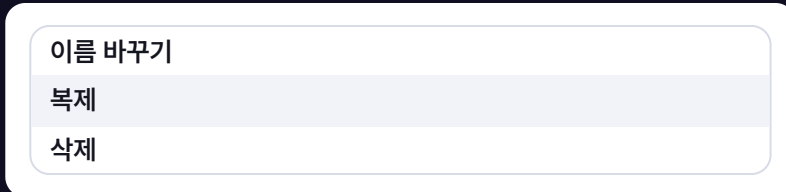


이름 바꾸기

복제

삭제

드롭다운 메뉴 menu / dropdown

버튼을 눌러 뜨는 명령 목록. 마우스 오른쪽으로 쓰면 컨텍스트 메뉴.

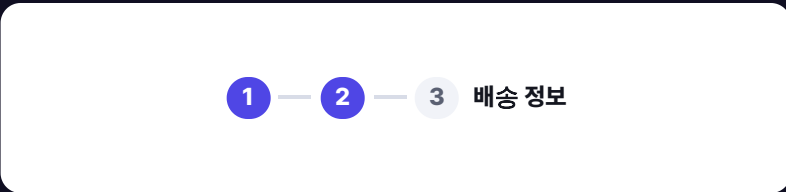


1 — 2 — 3 배송 정보

스टे퍼 / 위저드 stepper / wizard

여러 단계를 순서대로. "3단계 스텍퍼로 나눠줘"처럼 주문합니다.

탭 vs 세그먼트드 — 탭은 **다른 내용**으로 이동, 세그먼트드는 **같은 내용**의 표현만 변경. 이 구분을 말해주면 화면 구조가 제대로 잡힙니다.

내용을 담는 그릇들

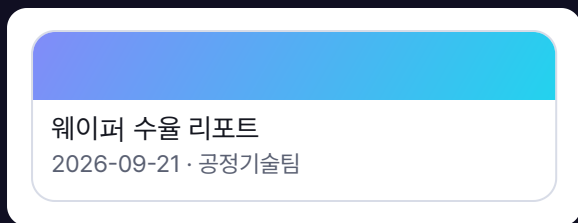

카드
card

한 덩어리 정보를 담는 상자. 목록을 카드 그리드로 보여달라는 주문이 가장 흔합니다.




리스트 · 리스트 아이템
list / list item

한 줄씩 쌓인 목록. 줄 왼쪽 아이콘·오른쪽 화살표를 leading/trailing이라 부릅니다.

Lot	수율 ↓
A-113	98.2%
A-114	96.7%


테이블 · 데이터 그리드
table / data grid

행·열 표. 정렬·필터·고정 헤더가 붙으면 데이터 그리드입니다.

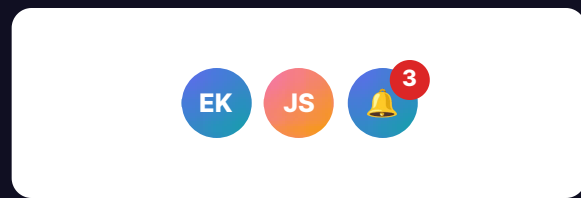

아바타 · 배지
avatar / badge

아바타는 사람 표시(이니셜·사진), 배지는 숫자·점 알림. 여러 개 겹치면 아바타 그룹.

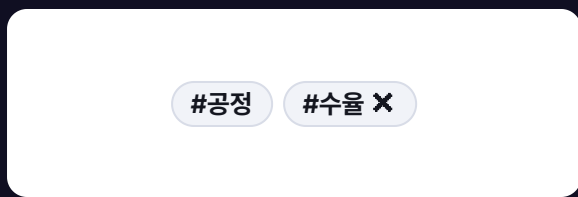


칩 · 태그
chip / tag

작은 알약형 라벨. 지우기(X)가 붙으면 필터용 입력 칩.




툴팁
tooltip

마우스를 올렸을 때만 뜨는 짧은 설명. 길면 툴팁이 아니라 팝오버로.

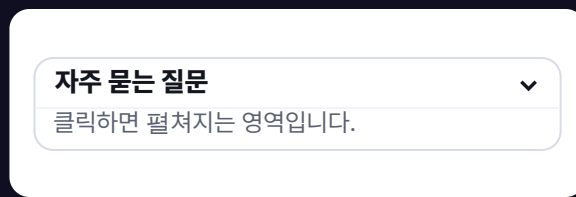

아코디언
accordion / collapsible

눌러서 접고 펴는 영역 — 직접 눌러 보세요. FAQ·설정 화면의 단골.

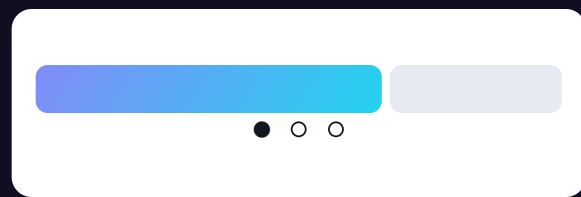

캐러셀
carousel / slider

좌우로 넘기는 배너. 아래 점들이 페이지 인디케이터(dots).

화면 위에 **엮히는** 것들

삭제하시겠어요?
이 작업은 되돌릴 수 없습니다.

취소

삭제

모달 · 다이얼로그 modal / dialog

답할 때까지 뒤를 막는 창. 뒤의 어두운 막이 스크림(백드롭·오버레이).
확인용 짧은 것은 컨펌 다이얼로그.

필터 ▾

기간: 최근 7일

상태: 진행중

팝오버 popover

누른 요소 옆에 붙어 뜨는 작은 패널. 뒤를 막지 않아 계속 쓸 수 있습니다.

공유
카카오톡 · 메일 · 링크 복사

바텀 시트 · 액션 시트 bottom sheet / action sheet

아래에서 올라오는 패널. 모바일에서 모달 대신 씁니다. 위 손잡이는 그래버.

✓ 저장했습니다 되돌리기

토스트 · 스낵바 toast / snackbar

잠깐 떴다 사라지는 알림. 안드로이드/머티리얼에선 스낵바(되돌리기 버튼 포함).

⚠ 저장 공간이 90% 찼습니다.

❌ 업로드에 실패했습니다. 다시 시도해 주세요.

배너 · 얼럿 banner / alert / callout

사라지지 않고 자리를 차지하는 안내 띠. 문서 안의 강조 박스는 콜아웃.

스크림 없음 → 계속 작업 가능

스크림 있음 → 답해야 진행

모달 vs 논모달 modal vs non-modal

모달은 흐름을 끊고, 논모달(팝오버·토스트)은 안 끊습니다. 끊을지 말지를 정해서 주문하세요.

초보 화면과 **프로 화면**의 차이는 여기서 갈린다



스피너 · 로더 spinner / loader


짧은 대기(1초 내외)에. 길어지면 답답해 보입니다.



62% · 12/20 파일

프로그레스 바 progress bar

끝이 보이는 작업에. 퍼센트·남은 개수를 함께 보여 주면 신뢰가 생깁니다.



스켈레톤 skeleton

들어올 내용의 회색 뼈대. 목록·카드 로딩의 요즘 기본값.



아직 리포트가 없습니다

+ 새 리포트

엠프티 스테이트 empty state

데이터가 0건일 때의 화면. 그림 + 한 줄 설명 + 다음 행동 버튼이 정석.


이 한 줄이 화면 완성을 바꿉니다

복사

로딩 중에는 스켈레톤, 데이터 0건이면 엠프티 스테이트(안내 문구 + 생성 버튼), 실패하면 에러 상태(재시도 버튼)까지 같이 만들어줘.


시는 "잘 된 경우"만 그려주기 쉽습니다 — 로딩 · 빈 상태 · 에러 세 가지를 요구하는 습관이 아마추어와 프로를 가릅니다.

이미지와 아이콘을 말하는 법




종횡비 aspect ratio

가로:세로 비율. 썸네일은 16:9, 사진은 4:3, 프로필은 1:1 — 고정해야 목록이 가지런합니다.



이미지 맞춤 object-fit: cover / contain

틀과 비율이 다를 때 — 늘리면 찌그러지고, cover는 잘라서 깎, contain은 여백 두고 통째로.

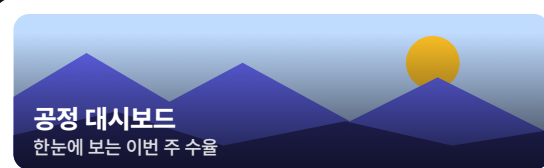


히어로 이미지 · 오버레이 hero image / overlay

사진 위 글자가 묻히면 어두운 그라데이션 오버레이를 갑니다. "글씨가 안 보여요"의 답.




플레이스홀더 · 지연 로딩 placeholder / lazy loading

이미지가 오기 전 회색 자리를 잡아두면 화면이 덜 킁이지 않고 그 자리에 채워집니다. 화면 밖 이미지는 lazy 로딩.



아이콘 세트 icon set

웹은 Lucide, 안드로이드는 Material Symbols, iOS는 SF Symbols. 이모지와 섞으면 조잡해 보입니다.

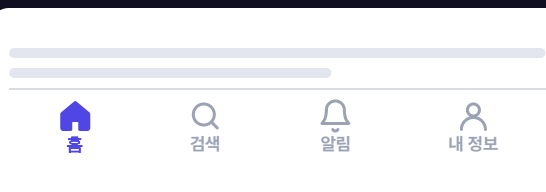


아웃라인 vs 필드 outline / filled icon

선만 그린 아웃라인과 속을 채운 필드. 탭 바에선 선택된 탭만 filled — 그게 "지금 여기" 표시입니다.



아이콘 크기 icon size · 16 / 20 / 24

자리로 정합니다 — 16px 글자 옆, 20px 버튼 안, 24px 툴바·탭 바. 선 굵기도 하나로.

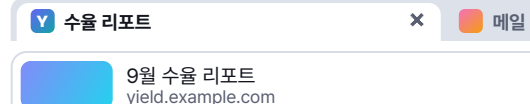

파비콘 · OG 이미지 favicon / og:image

브라우저 탭의 작은 아이콘(32×32)이 파비콘. 링크 공유 때 뜨는 큰 그림은 OG 이미지 (1200×630).

이미지·아이콘 주문 한 줄

복사


썸네일은 16:9 + object-fit: cover, 로딩 중엔 회색 플레이스홀더, 히어로 사진엔 어두운 오버레이.
아이콘은 이모지 말고 Lucide outline 20px로 통일, 선택된 탭만 filled. 파비콘도 만들어줘.

있으면 프로 같은 부품과 동작




데이트 피커 · 기간 선택 date picker / date range

달력에서 날짜 고르기. 시작·끝을 고르면 date range picker — 사이가 칠해집니다. 기간 필터의 정석.



파일 드롭존 dropzone / file upload

점선 영역에 끌어 놓거나 눌러서 선택. 올려 보세요 — 켜지는 게 드래그 오버 상태.




태그 입력 · 오토컴플리트 tag input / autocomplete

입력칸 안에 칩으로 쌓이는 태그 입력, 치는 중에 후보가 뜨는 오토컴플리트. 검색되는 셀렉트는 콤보박스.



커맨드 팔레트 command palette · ⌘K

⌘K(Ctrl+K)로 여는 검색형 명령창. 치면 화면 이동·명령이 목록으로. 메뉴 많은 도구의 필수품.



드래그 앤 드롭 정렬 drag & drop / sortable

::: 핸들을 잡고 끌어 순서 바꾸기. 들린 줄과 놓일 자리 표시까지 주문하세요.




인라인 편집 inline edit

편집 화면 없이 그 자리에서 고치기. 누르면 입력칸 + ✓/✕로 바뀝니다. 표·제목 수정에 딱.



스와이프 액션 swipe action

모바일에서 줄을 옆으로 밀면 뒤에서 삭제·보관 버튼이 나옵니다. 메일 앱의 그것.



무한 스크롤 vs 더 보기 infinite scroll / load more

끝에 닿으면 알아서 더 불러오기 vs 눌러서 더 보기. 아래에 푸터가 있으면 더 보기가 안전합니다.

부품 이름으로 주문하기

복사

기간 필터는 date range picker, 첨부는 드롭존(드래그 오버 표시), 담당자는 오토컴플리트 태그 입력.
⌘K 커맨드 팔레트로 화면 이동, 목록 순서는 드래그 핸들로, 제목은 인라인 편집, 긴 목록은 더 보기 버튼.

CONFUSING PAIRS

이름이 헷갈리는 단골 짝

헷갈리는 둘	구분하는 한 문장	프롬프트에 쓸 때
모달 vs 팝오버	모달은 뒤를 막는다(스크림). 팝오버는 안 막는다.	확인은 모달, 필터는 팝오버
토스트 vs 배너	토스트는 사라진다. 배너는 자리를 차지하고 남는다.	저장 완료는 토스트
탭 vs 세그먼트	탭은 다른 내용으로, 세그먼트는 같은 내용의 보기 방식.	일/주/월은 세그먼트
사이드바 vs 드로어	사이드바는 항상 있고, 드로어는 눌러야 나온다.	모바일은 드로어로 전환
칩 vs 배지	칩은 누를 수 있는 라벨, 배지는 숫자·점 표시.	태그는 칩, 알림 수는 배지
베젤 vs 패딩	베젤은 기기 테두리(하드웨어), 패딩은 화면 안 여백.	여백은 언제나 padding
플레이스홀더 vs 레이블	플레이스홀더는 입력하면 사라진다 — 그래서 레이블이 따로 필요.	레이블은 항상 밖에
스피너 vs 스켈레톤	스피너는 "기다려", 스켈레톤은 "이런 게 올 거야".	목록 로딩은 스켈레톤

줄에 마우스를 올리면 두 부품의 실물을 나란히 띄웁니다 — 클릭하면 그 부품이 나온 장으로 이동합니다.

STATES

같은 버튼의 여덟 얼굴

저장

default

기본

저장

hover

마우스 올림

저장

focus

키보드 선택

저장

active / pressed

누르는 순간

저장

disabled

비활성



저장 중

loading

처리 중

✓ 저장됨

success

완료 피드백

⊖ 실패

error

오류

저장

지금: default

진짜 버튼입니다 — 마우스를 올리고, 누르고, **Tab**으로 와 보세요. 위 카드를 누르면 버튼이 그 얼굴로 바뀝니다.

왜 이 단어들이 중요한가

"버튼 만들어줘"라고만 하면 **default** 하나만 나옵니다. 상태 이름을 말하면 AI가 **hover·disabled·loading**을 알아서 다 만들어 줍니다.


상태를 지목한 프롬프트

복사


버튼에 **hover / focus-visible / disabled / loading** 상태를 전부 넣어줘. 제출 중에는 버튼을 **disabled + 스피너**로.

취향을 숫자로 바꾸는 말 — 디자인 토큰


간격 스케일 spacing scale · 4/8px 단위



라운드 border-radius



그림자 · 높이 elevation / shadow

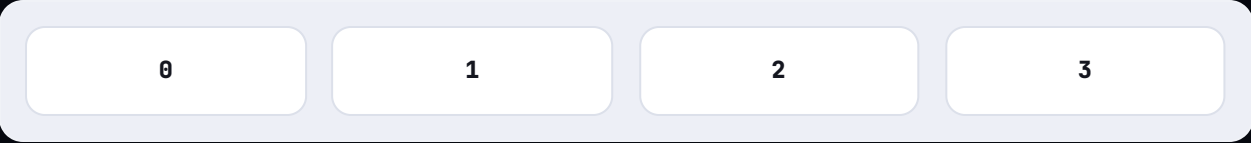

타입 스케일 type scale

Display 36px / 800

Heading 24px / 700

Body 본문입니다 16px / 400

Caption 보조 설명 13px / 400

컬러 역할 color role

primary	브랜드 강조색 (주 버튼·링크)
surface / bg	카드·배경 면의 색
on-surface	그 면 위에 올라가는 글자색
muted	보조 설명용 흐린 글자
semantic	success·warning·danger·info

토큰 = 이름 붙인 숫자. "간격은 8의 배수, 라운드는 12px, 그림자는 1단계, 글자 크기는 4단계로 고정해줘" 한 줄이면 화면 전체가 정돈됩니다.

글자를 말하는 법 — 타이포그래피

가나다 Aa

가나다 Aa

00 1l Aa

sans-serif

serif

monospace

서체 종류
font family · typeface

화면 기본은 산세리프, 세리프는 읽을거리, 모노는 코드·ID. 한글 웹폰트는 Pretendard.

가 가 가 가

400 500 700 800

굵기
font weight

"굵게" 대신 숫자로. 본문 400, 제목 700~800. 한 화면에 굵기는 2~3단계만.

1.2
A라인 수율이 안정됐고
불량은 가장자리에
몰립니다.

1.6
A라인 수율이 안정됐고
불량은 가장자리에
몰립니다.

행간
line height · leading

줄과 줄 사이. 1.2는 답답하고 본문은 1.5~1.7. "글이 뻥뻥해요"의 답.

수율 리포트

WEEKLY REPORT

-0.02em

+0.14em

자간
letter spacing · tracking

글자 사이 간격. 큰 제목은 -0.02em로 조이고, 작은 영문 라벨은 넓게.

left
줄의 시작점이 같아서 긴
글도 편하게 읽힙니다.

center
긴 글을 가운데로 두면 줄
시작이 흔들립니다.

정렬
text align

본문은 왼쪽 정렬. 가운데 정렬은 제목·짧은 문구에만 — 긴 글엔 쓰지 않기.

2026년 3분기 A라인 웨이퍼 수율 종합 분석...

가장자리 다이 불량률이 늘어 식각 균일도를 점검했고, 챔버 교체 후 개선을 확인했습니다. 다음 주 B라인에도 ...

말줄임
truncate · line-clamp

넘치면 자르고 "...". 한 줄 truncate, n줄 line-clamp. 카드 제목의 필수 주문.

공정기술팀 · 9월 3주차

A라인 수율 98.2%

전주 대비 0.4%p 상승, 가장자리 불량 감소.

위계
visual hierarchy

크기·굵기·색으로 읽는 순서를 만듭니다. 제목 → 본문 → 캡션 순으로 눈이 가야.

기본

tabular

111.1

808.0

141.7

111.1

808.0

141.7

숫자 정렬
tabular numbers

숫자 폭을 고정해 자릿수를 맞춤. 기본은 들쭉날쭉, 표·대시보드는 tabular-nums.

글자도 숫자로 주문하기

본문은 Pretendard 16px · 행간 1.6 · 왼쪽 정렬, 제목은 700에 자간 -0.02em. 카드 제목은 2줄 line-clamp, 표의 숫자 열은 tabular-nums로 오른쪽 정렬해줘.

복사

"폰에서도 잘 되게" = 반응형



모바일

< 640px

1열 · 드로어 · 하단 탭



태블릿

640-1024px

2열 · 아이콘 레일



데스크톱

1024-1440px


3열 · 고정 사이드바



와이드

> 1440px

컨테이너 폭 제한 + 여백

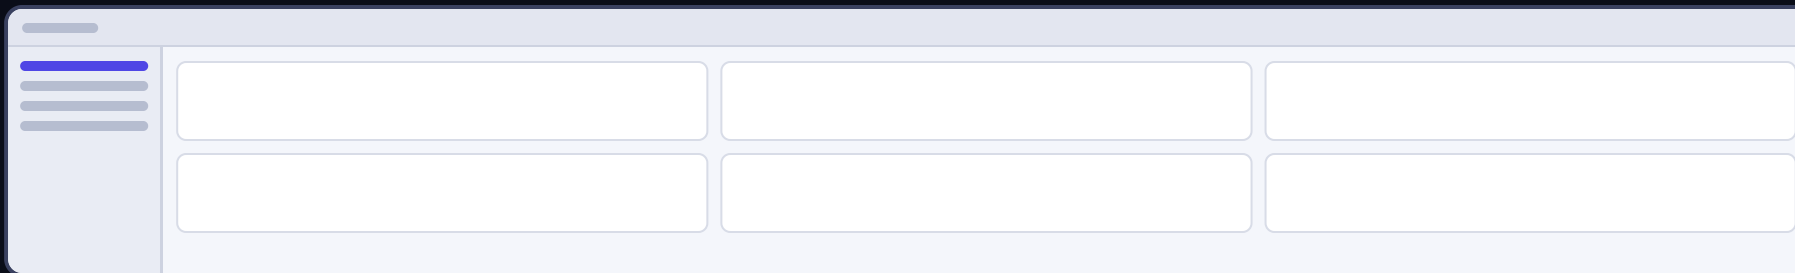

1024-1440px - 3열 · 고정 사이드바

브레이크포인트

breakpoint

레이아웃이 바뀌는 **경계 폭**. "768px 아래에서는 1열로"처럼 숫자로 말하면 정확합니다.

모바일 퍼스트

mobile first

좁은 화면을 먼저 만들고 넓은 쪽을 더하는 순서.
요즘 웹의 기본 전략입니다.

플루이드 vs 픽셀

fluid / fixed

%1fr처럼 늘어나는 값과 240px 고정값. 사이드바는 고정, 본문은 유동이 혼한 조합.

반응형 주문의 완성형

복사

모바일 퍼스트로 만들고, 브레이크포인트는 640 / 1024 두 개만 써줘.

카드 그리드는 1열 → 2열 → 3열, 사이드바는 1024px 미만에서 드로어로 전환.

THEME

테마 — 같은 화면, 다른 표정

아래 세 개는 완전히 같은 화면입니다. 라운드·그림자·버튼 모양·구분선 두께만 그 진영의 규칙을 따랐습니다 — 눌러서 세 진영을 나란히 비교해 보세요.

머티리얼

Material Design 3 · Google

내 작업

수율 리포트
공정기술팀 · 오늘

검색

Lot 번호

저장취소+

둥근 알약 버튼 · 색면 앱 바 · 그림자로 높이 표현 · FAB · 스낵바. 안드로이드·구글 앱의 문법.

쿠퍼티노

Cupertino · Apple HIG

내 작업

수율 리포트
공정 이력

일별주별

취소저장

얇은 구분선 · 중앙 정렬 타이틀 · 파란 텍스트 버튼 · 세그먼트드 · 바텀 시트. iOS·macOS의 문법. 애플 공식 가이드 이름은 HIG.

플루언트

Fluent 2 · Microsoft

내 작업

수율 리포트
공정기술팀 · 오늘

검색

Lot 번호

저장취소

작은 라운드(4px) · 은은한 테두리 · 입력 아래 강조선 · 정보 밀도 높음. Windows·Office·Teams의 문법.

테마 = 디자인 시스템(색·간격·부품 모양의 규칙 묶음). 이름 하나만 대면 수백 가지 결정이 한 번에 정해집니다.

머티리얼 & 쿠퍼티노 — 부품 이름도 다르다

같은 물건	머티리얼 (Google · Android)	쿠퍼티노 (Apple · iOS/HIG)
상단 바	Top app bar	Navigation bar (중앙 타이틀)
하단 탭	Navigation bar / bottom nav	Tab bar
잠깐 뜨는 알림	Snackbar (되돌리기 포함)	Toast / Alert
선택지 시트	Bottom sheet	Action sheet
주 액션 버튼	FAB (떠 있는 원형)	화면 하단 꺾 찬 버튼 / 우상단 Done
켜고 끄기	Switch (보라)	Toggle (초록)
보기 전환	Tabs	Segmented control
아이콘 세트	Material Symbols	SF Symbols

✔ 이렇게 쓰세요

"안드로이드 느낌으로" → "Material 3 스타일로, FAB와 스낵바 사용"
"아이폰 앱처럼" → "Cupertino/HIG 스타일, 하단 탭 바와 액션 시트"

⚠ 섞으면 어색해집니다

iOS 화면에 FAB, 안드로이드 화면에 중앙 정렬 타이틀 — 사용자는 이유는 몰라도 "싼 앱 같다"고 느낍니다. 한 테마를 골라 끝까지.

웹에서는 보통 이 중 하나를 고른다

rounded-xl

p-4

gap-2

Tailwind CSS

유틸리티 클래스

디자인 규칙이 아니라 간격·색을 짧은 클래스로 쓰는 방식. AI가 가장 잘 쓰는 도구. 요즘 기본값.

깔끔한 기본형

중립적 회색 + 라운드 8px

shadcn/ui

복사해 쓰는 컴포넌트

Tailwind 기반의 현대적 기본값. "shadcn/ui 스타일로"라고 하면 지금 SaaS 느낌이 납니다.

Bootstrap 버튼

Bootstrap

가장 오래된 표준

사내 업무 페이지에서 흔히 보는 파란 버튼. 익숙하지만 "좀 옛날 느낌"으로 읽힙니다.

이름	값
A-113	98.2%

Ant Design · MUI

기업용 컴포넌트 묶음

표·폼·필터가 많은 내부 관리 도구에 강함. MUI는 머티리얼의 React 구현체.

Fluent 버튼

보조

Fluent UI

Microsoft

Office·Teams와 나란히 놓을 화면이라면 이쪽이 자연스럽습니다.

🌙 다크 테마 표면

다크 모드

dark mode / color scheme

테마와 별개인 밝기 축. "라이트/다크 둘 다 지원, 시스템 설정 따라가게"라고 주문합니다.

고민되면 이 한 줄

Tailwind + shadcn/ui 스타일로, 라이트/다크 모드 둘 다. 라운드 12px, 그림자는 약하게.

복사

"세련되게"를 부르는 스타일 이름

여섯 칸 모두 같은 카드입니다 — 스타일 이름 하나가 배경·테두리·그림자·글자를 한꺼번에 바꿉니다.

이번 주 수율
96.4%

리포트 보기

미니멀 · 플랫
minimal / flat

여백·얇은 선·색 한두 개. 가장 안전한 기본값 — 위계는 글자 크기 대 비로.

이번 주 수율
96.4%

리포트 보기

글래스모피즘
glassmorphism

컬러 배경 위 반투명 + 블러 유리판. 미묘한 배경에선 안 보이고, 글자 명암비 주의.

이번 주 수율
96.4%

리포트 보기

뉴모피즘
neumorphism

같은 색 면을 볼록·오목 그림자로만 구분. 부드럽지만 버튼이 잘 안 보임.

이번 주 수율
96.4%

리포트 보기

네오 브루탈리즘
neo-brutalism

굵은 검정 테두리 + 원색 + 딱딱한 그림자. 랜딩·포트폴리오용, 업무 도구엔 과함.

이번 주 수율
96.4%

처리 Lot

1,284

▲ 1.8%p

리포트 →

벤토 그리드
bento grid

크기가 다른 타일을 한 격자에(도시락). KPI 요약에 인기 — 간격·라운드는 통일.

이번 주 수율
96.4%

리포트 보기

다크 · 네온 글로우
dark + neon glow

어두운 면 + 빛나는 테두리·글자. AI·개발 도구 느낌 — 네온은 포인트에만.

스타일 이름 + 레퍼런스 앱으로 주문하기

복사

전체는 Linear 같은 미니멀(흰 배경 · 1px 테두리 · 그림자 거의 없음), KPI 요약만 벤토 그리드로.
글래스모피즘은 모달 배경에만(blur 12px), 뉴모피즘은 쓰지 마 — 버튼 명암비 4.5:1 유지.

색과 움직임을 말하는 법

🎨 색

#4F46E5	헥사 코드 — 색을 지정하는 표준 표기. 색을 정확히 옮길 때 씁니다.
on-color	그 색 위의 글자색. "파란 버튼에 흰 글자"가 primary/on-primary.
contrast	명암비. 본문은 4.5:1 이상이어야 읽힙니다.
semantic	의미가 정해진 색 — success(초록)·warning(노랑)·danger(빨강)·info(파랑).
gradient	두 색이 섞이는 면. "보라→민트 그라데이션"처럼.
opacity	투명도. 유리 같은 흐린 배경은 blur(글래스모피즘).

🎬 움직임

transition	상태가 바뀔 때 부드럽게 넘어가기. 200ms가 무난한 기본값.
duration	지속 시간. 150~300ms가 "빠릿하다"는 느낌의 구간.
easing	속도 곡선. ease-out은 빨리 시작해 천천히 멈춤 — 대부분 이 걸로.
micro-interaction	버튼 눌림, 좋아요 하트 톱 같은 작은 반응.
skeleton / fade-in	내용이 들어올 때 깜빡임 없이 스며들게.
reduced motion	움직임에 민감한 사용자를 위해 애니메이션을 끄는 설정. 존중해야 합니다.

감각적인 요구를 숫자로

복사

호버와 전환은 200ms ease-out, 카드가 나타날 때만 살짝 fade-up.
과한 애니메이션은 넣지 말고, prefers-reduced-motion이면 전부 끄게 해줘.

모두가 쓸 수 있게 — 여섯 단어

A blue rectangular button with rounded corners. It has a solid blue background and a thick, bright green border that acts as a focus ring.

포커스 링

focus ring / focus-visible

키보드로 이동할 때 "지금 여기"를 알려주는 테두리. 지우지 말 것.

Tab 순서: 1 → 2 → 3

보이는 순서와 같아야 함

탭 순서

tab order

키보드만으로도 모든 버튼에 도달할 수 있어야 합니다.

읽기 쉬움 — 4.5:1 ✓

읽기 어려움 — 1.8:1 ✕

명암비

contrast ratio

본문 4.5:1, 큰 글자 3:1 이상. 회색 글씨가 예뻐 보여도 흐리면 실패.



터치 타겟

touch target

손가락으로 누를 영역은 44×44px 이상. 아이콘만 작게 두면 안 됩니다.

```
<button aria-label="닫기">x</button>
```

화면 낭독기에 이름을 알려줌

대체 텍스트 · aria-label

alt text / aria

이미지·아이콘 버튼에 이름을 달아주는 속성. 눈으로 못 읽는 사용자를 위한 이름표.

⊖ 재고 부족

색만으로 전달하지 않기

색에만 의존하지 않기

not color-only

빨강만으로 오류를 표현하면 색약 사용자는 못 봅니다 — 아이콘·글자를 함께.

프롬프트 한 줄로 챙길 수 있습니다 — "접근성 지켜줘: 포커스 링 유지, 명암비 4.5:1, 아이콘 버튼엔 aria-label"

UI가 아니라 UX를 말하는 단어

와이어프레임 wireframe

색 없이 칸만 잡은 뼈대 그림. "먼저 와이어프레임만 보여줘"가 시간 절약의 요령.

목업 mockup

색·글꼴까지 입힌 완성 이미지. 아직 놀리지는 않습니다.

프로토타입 prototype

실제로 눌러지는 시제품. 바이브 코딩이 잘하는 영역입니다.

유저 플로우 user flow

사용자가 목적을 이루기까지의 화면 순서. "로그인 → 목록 → 상세 → 저장".

정보 구조 IA

메뉴와 화면의 계층. 사이드바에 무엇을 몇 개 둘지의 근거.

어포던스 affordance

"이건 누를 수 있겠다"고 보이게 하는 성질. 버튼처럼 안 생긴 버튼은 안 눌립니다.

CTA call to action

사용자가 해주길 바라는 단 하나의 행동. 화면마다 하나면 충분합니다.

해피 패스 happy path

모든 게 잘 되는 경로. AI는 이것만 만들어 줍니다 — 예외는 사람이 요구해야 합니다.

온보딩 onboarding

첫 사용자를 안내하는 과정. 빈 화면 + 3단계 안내가 기본형.

피드백 feedback

누르면 반응이 있어야 합니다. 토스트·스피너·색 변화가 그 수단.


단계를 나눠 시키는 프롬프트

복사

먼저 유저 플로우를 글로 정리하고, 그다음 와이어프레임(HTML)만 만들어줘.
확인하면 색·컴포넌트를 입혀 프로토타입으로 발전시키자.

NO NAME? POINT IT

이름이 생각 안 날 때 — 지목하는 법

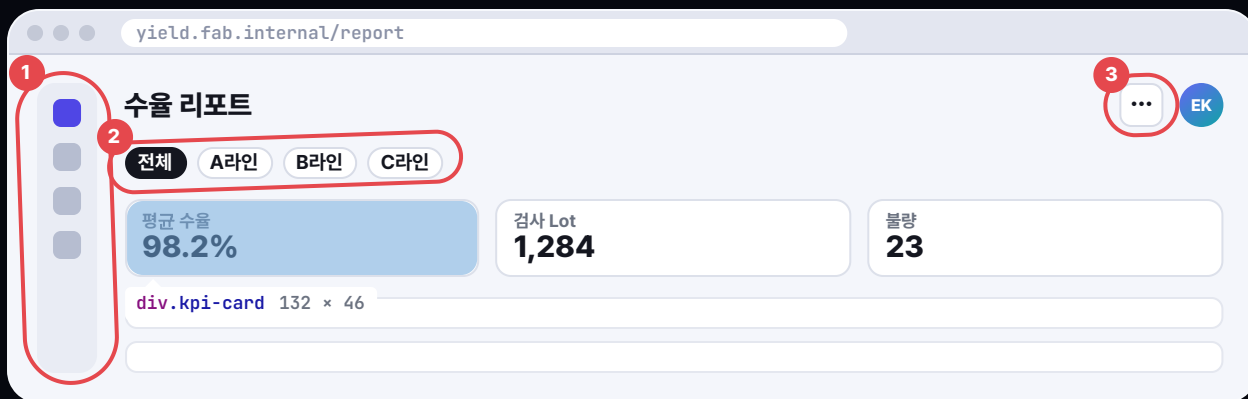

번호 · 레퍼런스 · 스케치로 지목하기

복사

첨부 스크린샷 ㉠번(필터 칩)을 세그먼트드 컨트롤로 바꾸고,
㉡번 레일은 Linear 사이드바처럼 호버하면 펼쳐지게.

배치는 대략 이래:

```
+-----+
| MENU | [chip] [chip] [chip] |
|      | [ card ] [ card ]   |
+-----+
```

모르는 부분은 먼저 각 영역의 UI 용어 이름부터 알려줘.

번호 스크린샷
annotated
screenshot

캡처에 동그라미와 번호를 달아 붙여넣기. AI는 이미지를 읽으니 "㉠번"이 곧 이름이 됩니다.

레퍼런스 앱
reference

"Linear 사이드바처럼", "토스 송금 화면처럼" — 유명한 화면 이름 하나가 긴 설명보다 정확합니다.

요소 검사
DevTools · F12

F12 → 선택 도구(⌘)로 클릭하면 `div.kpi-card` 같은 태그·클래스 이름이 뜹니다. 그대로 지목어.

컴포넌트 갤러리
component gallery

shadcn/ui 문서 · Material 컴포넌트 목록 · Mobbin에서 닳은 그림을 찾아 그 이름을 씁니다.

역질문
ask for names

"이 스크린샷 각 부분의 UI 용어를 알려줘" — 이름을 먼저 받고, 그 이름으로 주문합니다.

박스 스케치
ASCII wireframe

+--+ 박스 몇 줄이면 배치가 전달됩니다. 그림 실력은 필요 없습니다.

"이쁘게 해줘"를 번역하면

"좀 더 예쁘게 해줘"

→

여백을 8의 배수로 통일, 카드 라운드 12px, 그림자는 약하게, 글자 크기 4단계로 정리

"왼쪽에 메뉴 같은 거"

→

240px 고정 사이드바, 현재 메뉴는 active 표시, 모바일에서는 드로어로 전환

"버튼 좀 많이 넣어줘"

→

primary 1개 + ghost 취소 1개, 나머지 명령은 ... 드롭다운 메뉴로

"로딩이 좀 이상해"

→

목록은 스켈레톤, 0건이면 엠프티 스테이트, 실패하면 재시도 버튼이 있는 에러 상태

"알림 좀 띄워줘"

→

저장 성공은 토스트(3초), 삭제 확인은 모달, 용량 경고는 상단 배너

"폰에서도 되게"

→

모바일 퍼스트, 브레이크포인트 640 / 1024, 하단 탭 4개, 세이프 에어리어 여백 확보

오른쪽 노란 점선 단어에 올리면 오늘 본 실물이 다시 뜹니다 — 클릭하면 그 장으로.

DEMO

단어 하나 차이의 결과 차이



복사해서 쓰는 화면 주문서

SCREEN ORDER - 빈칸만 채우면 됩니다

복사

○○○ 도구를 만들어줘. Tailwind + shadcn/ui, 미니멀 스타일, 라이트/다크 모드 둘 다.

[화면] 대시보드 + 목록-상세 + 설정, 로그인은 SSO 버튼 하나, 없는 주소는 404.

[레이아웃] 상단 56px 앱 바 + 좌측 240px 고정 사이드바 + 본문. 컨테이너 max-width 1200px.

[내용] 본문은 카드 그리드(데스크톱 3열 / 태블릿 2열 / 모바일 1열, gap 16px).

[부품] 검색 입력, 필터는 칩, 행 클릭 시 상세는 팝오버가 아니라 모달로.

[상태] 로딩은 스켈레톤, 0건은 엠프티 스테이트(생성 버튼 포함), 실패는 재시도 버튼이 있는 에러 상태.

[토큰] 간격 8의 배수, 라운드 12px, 그림자 약하게, 글자 크기 4단계(Display/Heading/Body/Caption).

[글자] 본문 16px · 행간 1.6, 카드 제목은 2줄 line-clamp, 숫자 열은 tabular-nums.

[반응형] 모바일 퍼스트, 브레이크포인트 640/1024. 1024px 미만에서 사이드바는 드로어로.

[접근성] 포커스 링 유지, 명암비 4.5:1 이상, 아이콘 버튼에 aria-label.

먼저 와이어프레임 수준으로 만들고 스크린샷을 보여줘. 확인하면 스타일을 입히자.

대괄호 아홉 칸 전부 오늘 배운 단어로만 쓰여 있습니다. 이름이 막히는 칸은 스크린샷에 번호를 달아 함께 붙이세요.

프로젝트 성격에 맞게 한 번 고쳐두면 CLAUDE.md에 넣어 매번 자동 적용할 수 있습니다.

한 장 요약 — 프롬프트에 그대로 쓰는 단어들

LAYOUT

[viewport](#) 보이는 영역 · [container](#) 폭 제한 · [grid/column](#) 격자 · [gutter/gap](#) 간격 · [padding](#) 안쪽 · [margin](#) 바깥 · [radius](#) 라운드 · [sticky/fixed](#) 고정 · [z-index](#) 겹침 · [overflow](#) 넘침

DASHBOARD

[filter bar](#) 상단 거르기 · [date range](#) 기간 · [KPI card](#) 큰 숫자 · [delta ▲▼](#) 증감 · [sparkline](#) 미니 추이 · [line](#) 추이 · [bar](#) 비교 · [donut](#) 비율 · [legend/tooltip](#) 범례·값

CONTENT

[card](#) 정보 상자 · [list item](#) 목록 줄 · [table/data grid](#) 표 · [avatar](#) 사람 · [chip/tag](#) 라벨 · [badge](#) 숫자 알림 · [tooltip](#) 짧은 설명 · [accordion](#) 접기 · [carousel](#) 넘기기

STATES

[default](#) · [hover](#) · [focus](#) · [active](#) · [disabled](#) · [loading](#) · [success](#) · [error](#) — "전부 넣어줘"라고 한 줄 쓰면 끝

SKELETON

[header/app bar](#) 상단 띠 · [sidebar](#) 측면 메뉴 · [rail](#) 아이 콘만 · [drawer](#) 햄버거 · [hero](#) 첫 큰 영역 · [main](#) 본문 · [aside/panel](#) 보조 · [footer](#) 하단 · [bottom nav](#) 하단 탭

BUTTONS

[primary](#) 주 행동 · [secondary/outline](#) 보조 · [ghost/text](#) 글자만 · [destructive](#) 위험 · [icon button](#) 아이콘만 · [FAB](#) 떠 있는 원형 · [CTA](#) 그 화면의 목표 행동

OVERLAY

[modal/dialog](#) 막는 창 · [scrim/backdrop](#) 어두운 막 · [popover](#) 안 막는 패널 · [bottom sheet](#) 아래서 올라옴 · [toast/snackbar](#) 사라지는 알림 · [banner](#) 남는 안내

TOKENS

[spacing](#) 8의 배수 · [radius](#) 12px · [elevation/shadow](#) 높이 · [type scale](#) 글자 단계 · [primary/surface/on-surface](#) 색 역할 · [semantic](#) 의미색

DEVICE

[bezel](#) 기기 테두리 · [notch](#) 카메라 홈 · [status bar](#) 최상단 OS 띠 · [safe area](#) 안전 영역 · [home indicator](#) 하단 막대 · [touch target](#) 44px 누를 최소 크기

FORM

[text field](#) 입력 · [label](#) 이름 · [placeholder](#) 흐린 예시 · [helper text](#) 아래 설명 · [checkbox](#) 다중 · [radio](#) 단일 · [switch](#) 즉시 켜/끔 · [slider](#) 범위 · [select](#) 목록 · [validation](#) 검증

WAITING

[spinner](#) 짧은 대기 · [progress](#) 퍼센트 · [skeleton](#) 회색 뼈대 · [empty state](#) 0건 화면 · [error state](#) 실패 화면 + 재시도

TYPE · MEDIA

[line-height](#) 1.6 행간 · [weight](#) 400/700 굵기 · [letter-spacing](#) 자간 · [line-clamp](#) 말줄임 · [hierarchy](#) 위계 · [tabular-nums](#) 숫자 · [aspect ratio](#) 16:9 · [object-fit](#) [cover](#) 잘라 채움 · [icon set](#) Lucide · [favicon](#) 탭 아이콘

PAGES

[landing](#) 소개·가입 · [dashboard](#) 현황판 · [list-detail](#) 목록 +상세 · [settings](#) 설정 · [auth](#) 로그인 · [onboarding](#) 첫 안내 · [404](#) 에러 · 랜딩은 [hero](#) → [social proof](#) → [features](#) → [pricing](#) → [FAQ](#) → [CTA](#) · [above the fold](#) 첫 화면

NAVIGATION

[tabs](#) 내용 전환 · [segmented](#) 보기 전환 · [breadcrumb](#) 현재 경로 · [pagination](#) 페이지 · [menu/dropdown](#) 명령 목록 · [stepper](#) 단계

PRO PARTS

[date range picker](#) 기간 · [dropzone](#) 파일 끌어 놓기 · [tag input/autocomplete](#) · [command palette](#) ⌘K · [drag & drop](#) 정렬 · [inline edit](#) 제자리 수정 · [swipe action](#) · [load more](#) 더 보기

THEME

[Material 3](#) 구글·안드로이드 · [Cupertino/HIG](#) 애플 · [Fluent MS-Office](#) · [Tailwind + shadcn/ui](#) 웹 기본값 · [Ant/MUI](#) 기업용 · [dark mode](#) 밝기 축 · 스타일 [minimal](#) · [glass](#) · [neumorphism](#) · [brutalism](#) · [bento](#)

점선 단어에 올리면 실물 미리보기, 클릭하면 그 장으로 — 복습용으로 쓰세요. 다음 장에는 이 단어들을 직접 눌러 보는 웹 페이지가 있습니다.

단어 말고 모양으로 찾는 치트시트

앞 장의 단어들을 전부 실제로 동작하는 부품으로 옮긴 웹 페이지 한 장. 이름이 기억나지 않을 때는 모양으로 먼저 찾으세요.



16묶음 · 108개 부품이 진짜로 움직임
드로어를 열고, 모달을 띄우고, 토스트를 올려본다



이름을 누르면 복사
200여 개 용어를 그대로 프롬프트에 붙여넣기




Ctrl / ⌘ + K 로 바로 찾기
"드로어"를 치면 그 부품으로 점프



묶음마다 이 슬라이드로 연결
헛갈리면 해당 장으로 돌아와 복습

치트시트 열기 ↗

vibe-coding.euiyun.com/ui-ux/cheatsheet.html

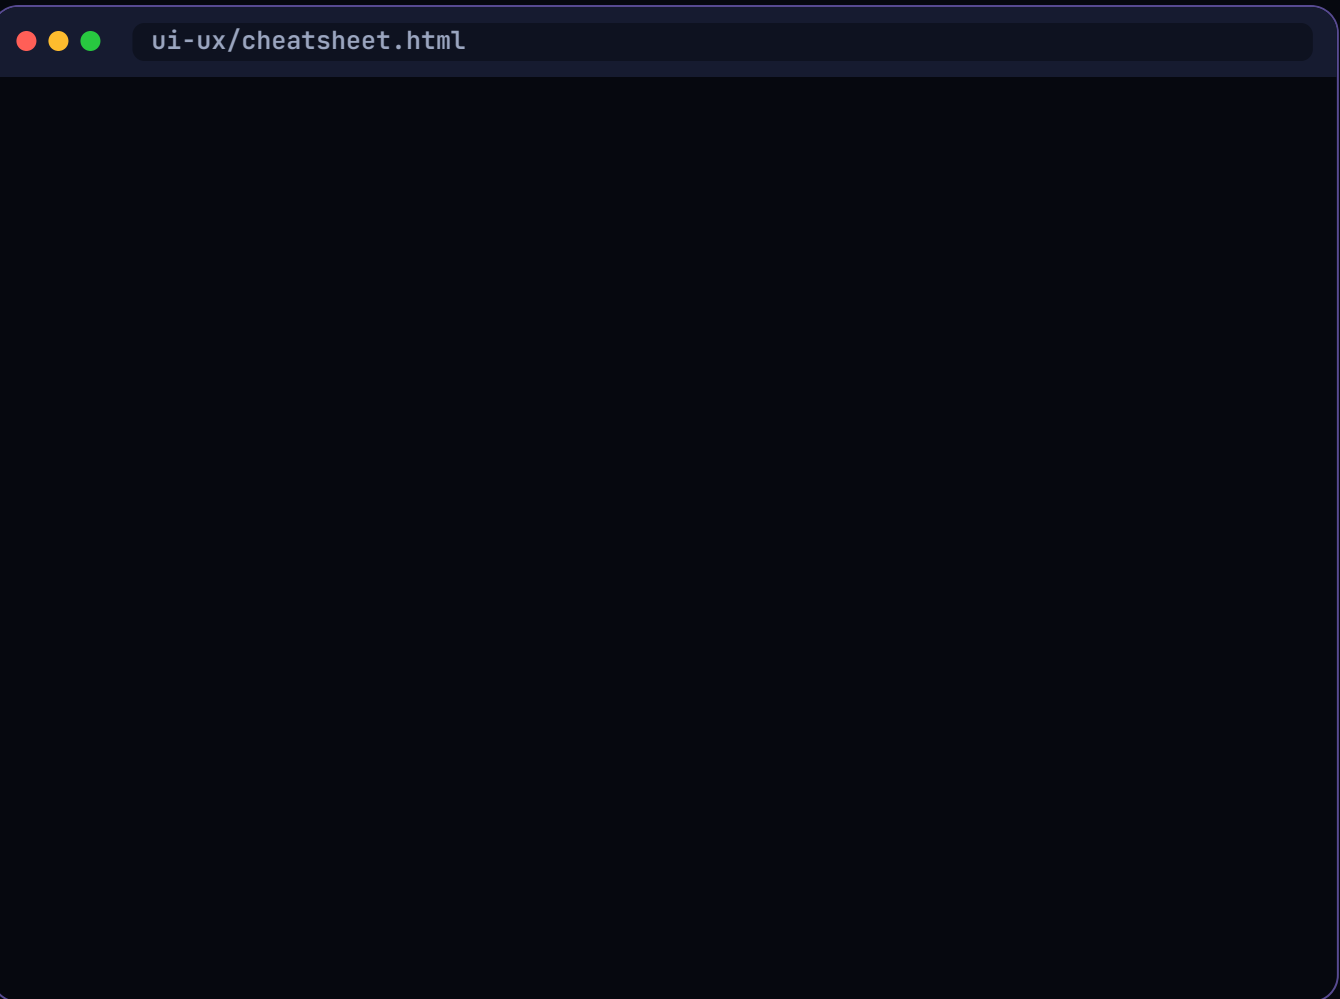

WRAP

3줄로 요약



이름을 대라

"그거" 대신 사이드바·모달·스켈레톤



숫자를 붙여라

240px · 12px · 640/1024 · 200ms



예외를 요구하라

로딩 · 빈 상태 · 에러까지

디자인 감각이 없어도 됩니다. **지목할 이름**과 **숫자**, 그리고 **잘 안 될 때의 화면**을 요구하는 것 — 이 셋이 바이트 코딩으로 만든 화면을 "만들어본 것"에서 "쓸 수 있는 것"으로 바꿉니다.

WRAP - UP

이제 **지목**할 수 있습니다

화면의 모든 칸과 부품에는 이미 이름이 있었습니다. 그 이름이 곧 프롬프트입니다.

감사합니다 — Q&A 🙋

부록: [비주얼 치트시트](#) ↗

함께 보기: [프롬프트 엔지니어링](#) · [슬라이드 자료 만들기](#) · [실습 워크숍](#) · [바이브 코딩 입문](#)