



Для тестирования использовались docker контейнеры. Создавалась виртуальная сеть с драйвером macvlan (sudo docker network create -d macvlan --subnet=172.20.0.0/16 --gateway=172.20.0.1 -o parent=enp8s0 my_test_net), в кач-ве родительского физ. интерфейса задана сетевая карта enp8s0. После запуска контейнеров для каждого автоматически создались вирт. интерфейс eth1 и MAC-адрес.

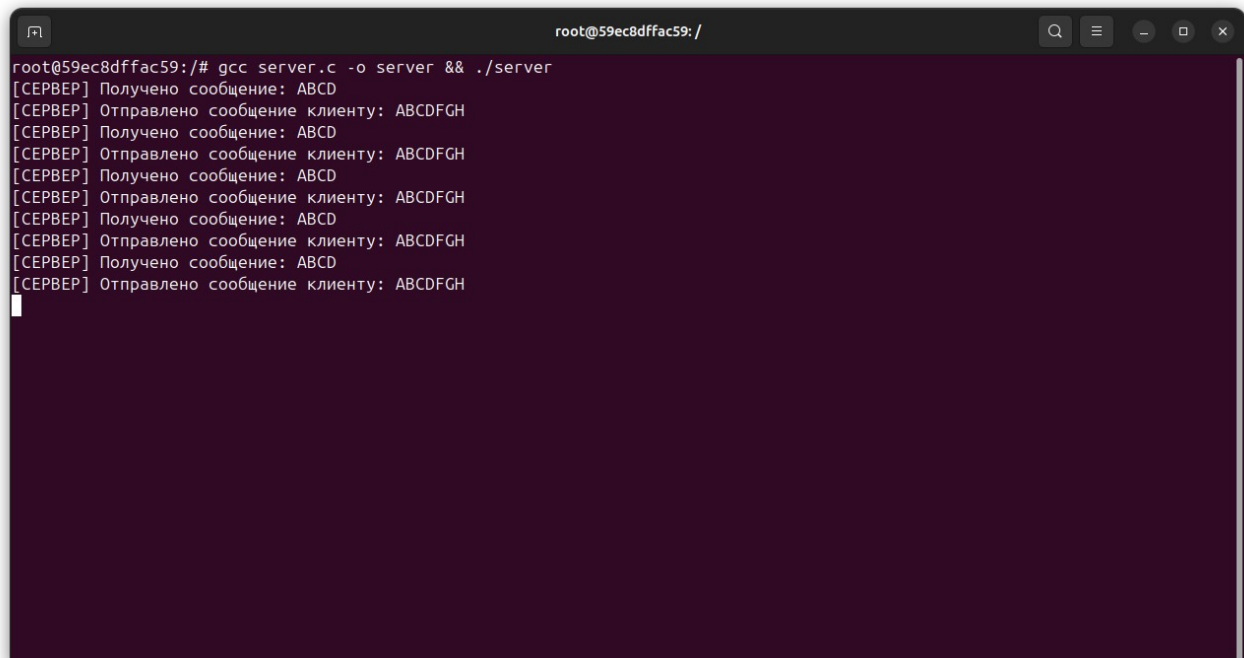

```
root@59ec8dffac59: /  
root@59ec8dffac59: /# gcc server.c -o server && ./server  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH
```

Рисунок 1 — запуск сервера

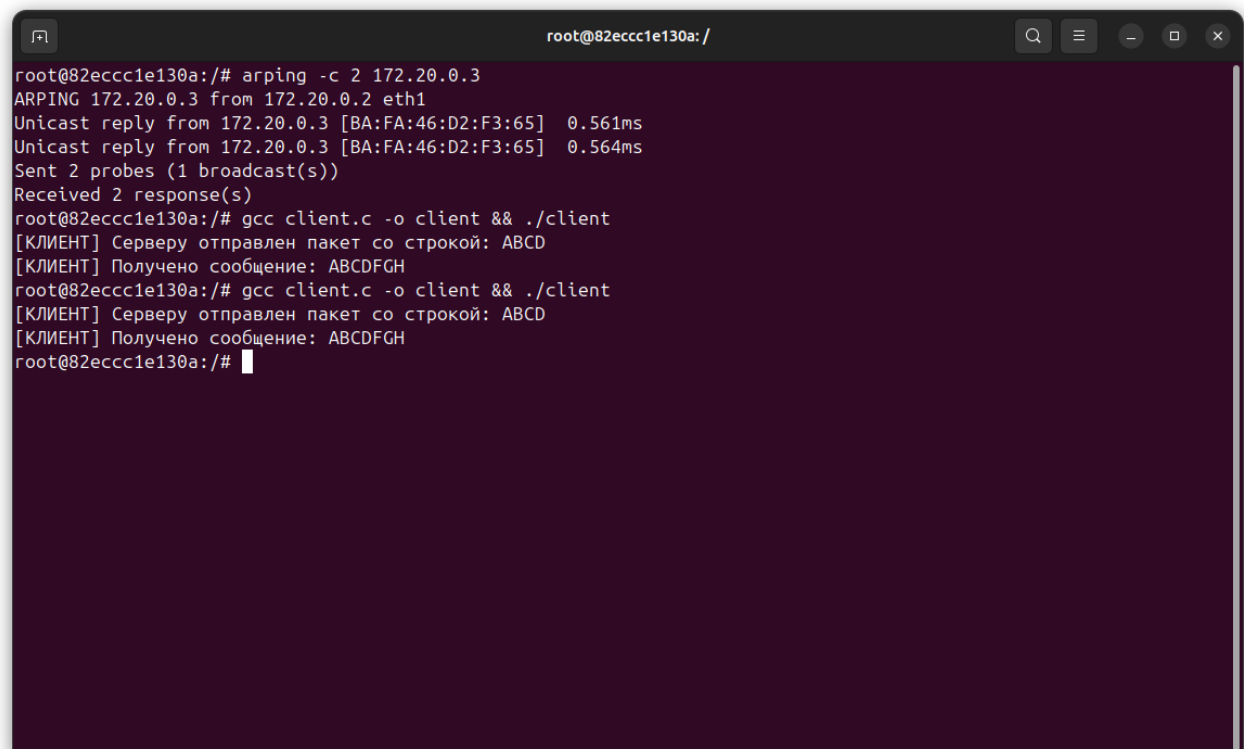

```
root@82eccc1e130a: /  
root@82eccc1e130a: /# arping -c 2 172.20.0.3  
ARPING 172.20.0.3 from 172.20.0.2 eth1  
Unicast reply from 172.20.0.3 [BA:FA:46:D2:F3:65] 0.561ms  
Unicast reply from 172.20.0.3 [BA:FA:46:D2:F3:65] 0.564ms  
Sent 2 probes (1 broadcast(s))  
Received 2 response(s)  
root@82eccc1e130a: /# gcc client.c -o client && ./client  
[КЛИЕНТ] Серверу отправлен пакет со строкой: ABCD  
[КЛИЕНТ] Получено сообщение: ABCDFGH  
root@82eccc1e130a: /# gcc client.c -o client && ./client  
[КЛИЕНТ] Серверу отправлен пакет со строкой: ABCD  
[КЛИЕНТ] Получено сообщение: ABCDFGH  
root@82eccc1e130a: /#
```

Рисунок 2 — запуск клиента