
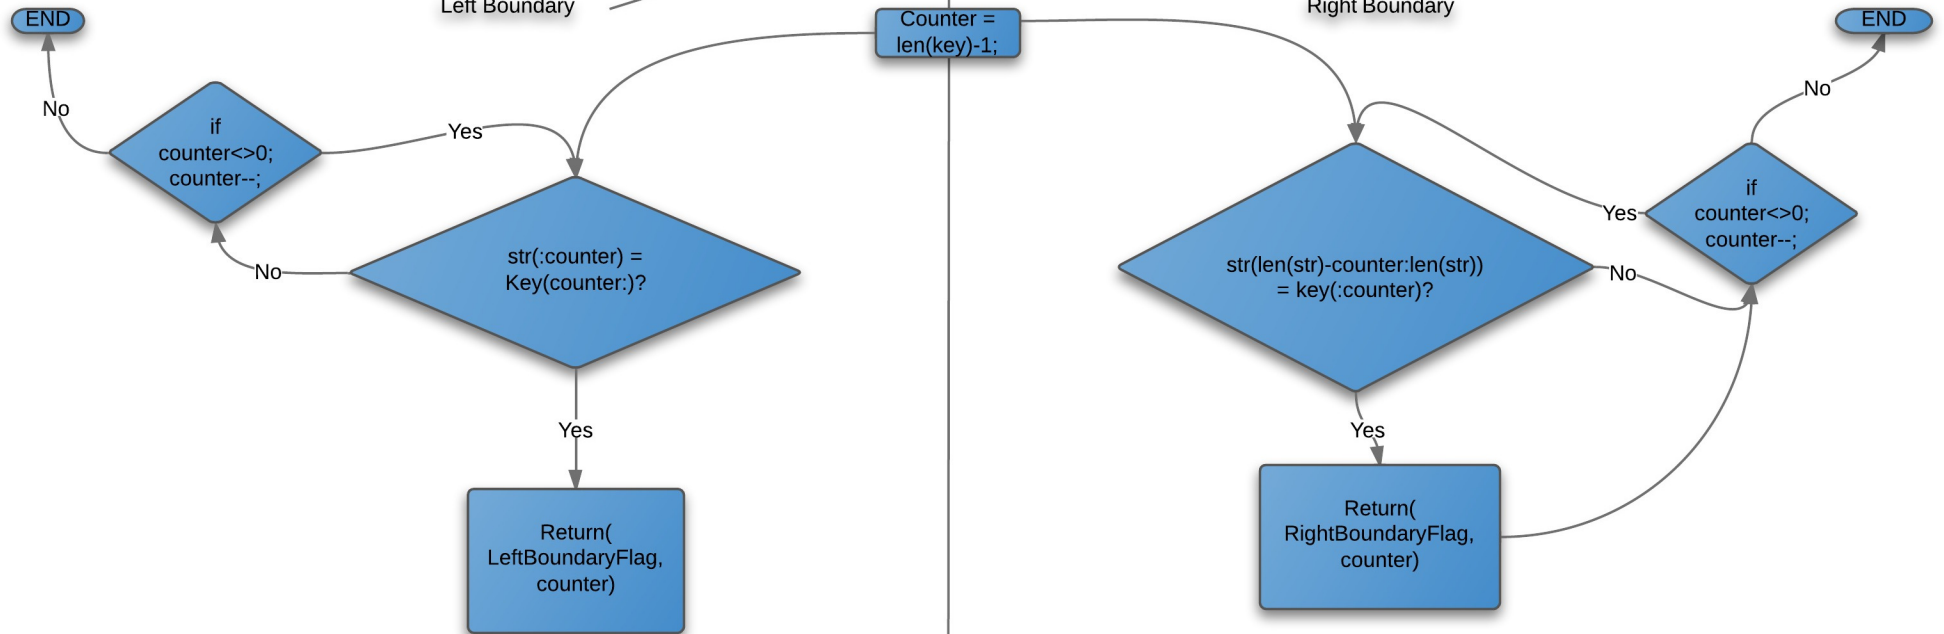


# Whole Sequence

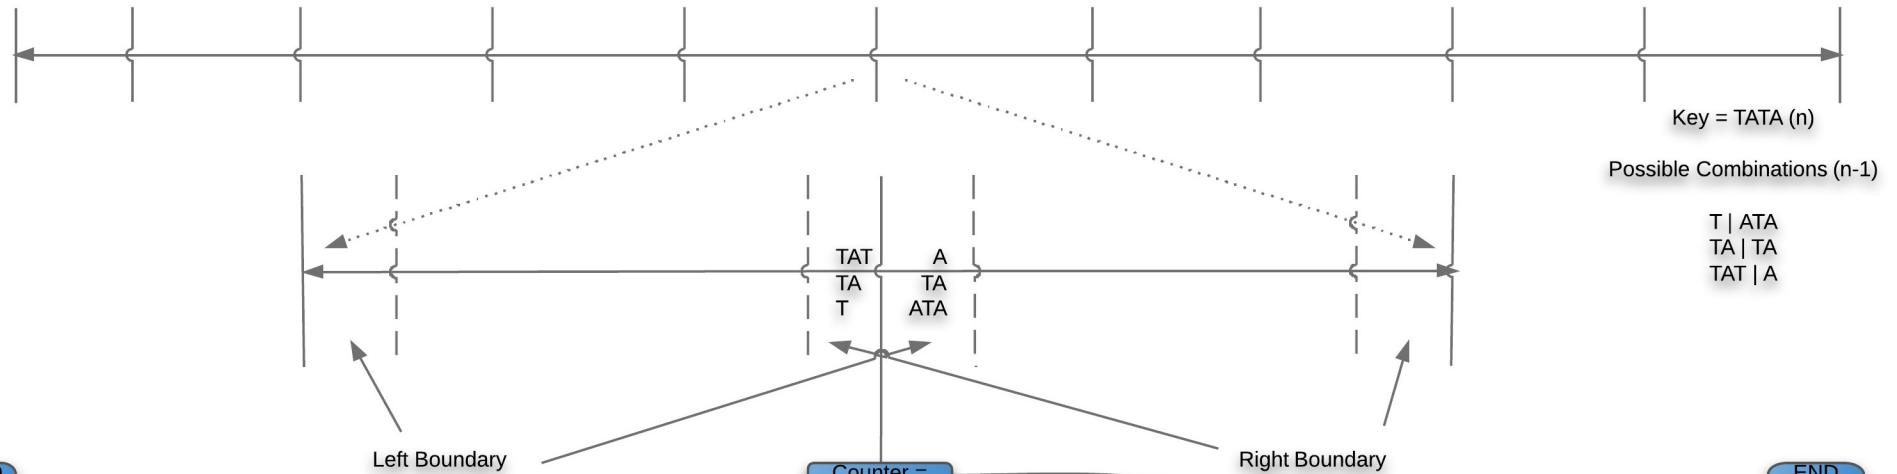

Example:  
if counter = 3 = len(key)-1 = len(TATA)-1 = 4-1;

Case 1:  
str(:3)=ATA;  
key(counter:) = key(3:)= ATA;

Case 2:  
counter--; = 2  
str(:2) = TA;  
key(2:)= TA;

Case 3:  
counter--; =1  
str(:1)=T;  
key(1:)=T;

Example:  
len(str)=100;  
if counter = 3 = len(key)-1 = len(TATA)-1 = 4-1;

Case 1:  
str((100-3):100)=TAT;  
key(:counter) = key(:3)= TAT;

Case 2:  
counter--; = 2  
str(98:100) = TA;  
key(:2)= TA;

Case 3:  
counter--; =1  
str(99:100)=T;  
key(:1)=T;