

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Percepción computacional	Bernal Castillo Aldo Alberto Calderón Zetter María Inés Domínguez Espinoza Edgar Uriel	10 de febrero de 2022

Actividad grupal: Usos reales de filtros espaciales y morfológicos

Introducción

La morfología es un estudio de la forma y la estructura. En el procesamiento de imágenes, se utiliza para analizar y modificar propiedades geométricas de una imagen probándola con diferentes formas. Las características geométricas de estas formas, llamadas elementos estructurales, conduce a medidas cuantitativas que son útiles en la visión informática. El proceso es similar a la convolución lineal y la correlación, excepto que las operaciones lógicas AND, OR, y NOT se utilizan en un área en lugar de operaciones aritméticas. Los píxeles se añaden a un objeto o se eliminan de él. Hay que definir la extensión del área, y los elementos de estructurales, los cuales pueden ser rotados por 180 grados.[1]

En la operación de la convolución, con máscaras hechas de diferentes tipos de respuestas de impulso, podemos procesar señales con diferentes filtros como paso bajo y paso alto. De manera similar, con diferentes tipos de elementos de estructurales y la realización de la convolución con operadores lógicos, podemos realizar diversos tipos de análisis de objetos. Aunque su uso primario es con imágenes binarias, la morfología también se extiende a las imágenes a escala gris.[1]

En el presente caso utilizamos imágenes de rayos X, que por la naturaleza de las mismas presentan alto contraste y escalas de grises. Estas imágenes corresponden directamente a consulta médica donde existió un agente extraño en el cuerpo humano y con las operaciones de filtros morfológicos pretendemos hacer más sencilla su determinación de posible diagnóstico de caries y el posterior tratamiento médico. Las imágenes presentaron resultados favorables para las operaciones en cuestión.

Librerías a utilizar

```
[1]: import cv2 as cv
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
```

Imágenes usadas

En estas tres imágenes `img_0` representa una imagen de control, mientras que `img_1` y `img_2` corresponden imágenes a rayos X.[2, 3, 4]

```
[2]: img_0 = cv.imread('im/unir-1.jpg', cv.IMREAD_GRAYSCALE)
img_1 = cv.imread('im/dental-1.jpg', 0)
img_2 = cv.imread('im/dental-2.jpg', 0)
```

Implementación de operadores morfológicos

La dilatación suele generar un efecto de ampliación del objeto en una imagen, llegando a eliminar algunos detalles que se consideren mínimos o ajenos al objeto que conforma la mayor parte de la composición de la misma. La erosión genera un efecto contrario, el cual amplía los detalles mínimos encontrados ajenos al agente principal de la imagen, minimizando el objeto que tenga mayor presencia en la misma.[5]

Ambas operaciones se pueden ciclar e iterar en la forma que convenga para obtener un efecto deseado en determinado tipo de imágenes.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Percepción computacional	Bernal Castillo Aldo Alberto Calderón Zetter María Inés Domínguez Espinoza Edgar Uriel	10 de febrero de 2022

En las operaciones de apertura y dilatación, la imagen es sujeta a dilatación y erosión. La diferencia es el orden de estas operaciones. La operación de apertura abre pequeñas brechas entre tocar objetos en una imagen mientras la operación de cierre cierra pequeñas brechas en un objeto.[5]

Se llama apertura si la dilatación es precedida por la erosión. Si la dilatación es seguida de la erosión se llama cierre.

```
[3]: def padding(originalImg, padSize):
    padImg = np.zeros((rows+2*padSize, columns+2*padSize), dtype=np.uint8)
    # recortando
    padImg[padSize:rows+padSize, padSize:columns+padSize] = originalImg
    return padImg
```

```
[4]: def Erosion(padImg, kernel, size):
    output = np.zeros((rows, columns), dtype=np.uint8)
    for i in range(0, rows):
        for j in range(0, columns):
            # recortando
            portion = padImg[i:i+size, j:j+size]
            # se suma el elemento estructural y la ventana
            portion1 = portion.flatten()
            portion2 = kernel.flatten()
            p1 = (np.sum(portion1))
            p2 = (np.sum(portion2))*255
            # la condicional para que no revase el limite
            if p1 == p2:
                output[i, j] = 255
            else:
                output[i, j] = np.min(portion1)
    return output
```

```
[5]: def Dilatacion(padImg, size):
    output = np.zeros((rows, columns), dtype=np.uint8)
    for i in range(0, rows):
        for j in range(0, columns):
            # recortando
            portion = padImg[i:i+size, j:j+size]
            portion1 = portion.flatten()
            # la condicional para que no revase el limite
            if 255 in portion1:
                output[i, j] = 255
            else:
                output[i, j] = np.max(portion1)
    return output
```

```
[6]: def opening(padImg, kernel, size):
    # Se aplica la erosion
    erosion = Erosion(padImg, kernel, size)
    padImg2 = padding(erosion, size//2)
    # Se aplica al dilatacion
    output = Dilatacion(padImg2, size)
```

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Percepción computacional	Bernal Castillo Aldo Alberto Calderón Zetter María Inés Domínguez Espinoza Edgar Uriel	10 de febrero de 2022

```
return output
```

```
[7]: def closing(padImg, kernel, size):
      # Se aplica al dilatacion
      dilation = Dilatacion(padImg, size)
      padImg2 = padding(dilation, size//2)
      # Se aplica la erosion
      output = Erosion(padImg2, kernel, size)
      return output
```

Uso

Definición de parámetros

```
[8]: #Numero de elementos de la mascara a utilizar
      size = 9
      #Elemento estructural
      kernel = np.ones((size, size), np.uint8)
      #Tamaño del padding
      p_size = size//2
```

Operaciones

```
[9]: # Selección de la imagen a utilizar, es posible cambiarla por otras
      originalImg = img_0
      #Se obtiene los tamaños de la imagen original
      rows = originalImg.shape[0]
      columns = originalImg.shape[1]
      #Se obtiene el padding inicial
      padImg = padding(originalImg, p_size)
      #Aplicamos las operaciones morfológicas
      Dil = Dilatacion(padImg, size)
      Ero = Erosion(padImg, kernel, size)
      Clo = closing(padImg, kernel, size)
      Opn = opening(padImg, kernel, size)
```

```
[10]: cv.imwrite('out/Dil-1.jpg', Dil)
      cv.imwrite('out/Ero-1.jpg', Ero)
      cv.imwrite('out/Clo-1.jpg', Clo)
      cv.imwrite('out/Opn-1.jpg', Opn)
      originalImg = cv.cvtColor(originalImg, cv.COLOR_BGR2RGB)
      Ero = cv.cvtColor(Ero, cv.COLOR_BGR2RGB)
      Dil = cv.cvtColor(Dil, cv.COLOR_BGR2RGB)
      Clo = cv.cvtColor(Clo, cv.COLOR_BGR2RGB)
      Opn = cv.cvtColor(Opn, cv.COLOR_BGR2RGB)
      plt.subplot(231)
      plt.imshow(originalImg)
      plt.title('Imagen Original', plt.xticks([]), plt.yticks([]))
      plt.subplot(232)
      plt.imshow(Ero)
      plt.title('Erosión', plt.xticks([]), plt.yticks([]))
```


Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Percepción computacional	Bernal Castillo Aldo Alberto Calderón Zetter María Inés Domínguez Espinoza Edgar Uriel	10 de febrero de 2022

```
plt.subplot(233)
plt.imshow(Dil)
plt.title('Dilatación'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(234)
plt.imshow(Clo)
plt.title('Cierre'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(236)
plt.imshow(Opn)
plt.title('Apertura'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```


Imagen Original




Erosión




Dilatación



Cierre



Apertura




Aplicación

Una vez que se ha observado el efecto sobre una imagen de control, se aplicaron los filtros a las imágenes de Rayos X de interés. Sin embargo, solo se obtuvieron resultados parcialmente favorables. Las operaciones eliminaron elementos que no son de interés pero no permitían ver con claridad la profundidad de otros elementos.

```
[11]: # Selección de la imagen a utilizar, es posible cambiarla por otras
originalImg = img_2
#Se obtiene los tamaños de la imagen original
rows = originalImg.shape[0]
columns = originalImg.shape[1]
#Se obtiene el padding inicial
padImg = padding(originalImg, p_size)
#Aplicamos las operaciones morfológicas
Dil = Dilatacion(padImg, size)
Ero = Erosion(padImg, kernel, size)
Clo = closing(padImg, kernel, size)
Opn = opening(padImg, kernel, size)
```

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Percepción computacional	Bernal Castillo Aldo Alberto Calderón Zetter María Inés Domínguez Espinoza Edgar Uriel	10 de febrero de 2022

```
[12]: cv.imwrite('out/Dil-2.jpg', Dil)
cv.imwrite('out/Ero-2.jpg', Ero)
cv.imwrite('out/Clo-2.jpg', Clo)
cv.imwrite('out/Opn-2.jpg', Opn)
originalImg = cv.cvtColor(originalImg, cv.COLOR_BGR2RGB)
Ero = cv.cvtColor(Ero, cv.COLOR_BGR2RGB)
Dil = cv.cvtColor(Dil, cv.COLOR_BGR2RGB)
Clo = cv.cvtColor(Clo, cv.COLOR_BGR2RGB)
Opn = cv.cvtColor(Opn, cv.COLOR_BGR2RGB)
plt.subplot(231)
plt.imshow(originalImg)
plt.title('Imagen Original'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(232)
plt.imshow(Ero)
plt.title('Erosión'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(233)
plt.imshow(Dil)
plt.title('Dilatación'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(234)
plt.imshow(Clo)
plt.title('Cierre'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(236)
plt.imshow(Opn)
plt.title('Apertura'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```

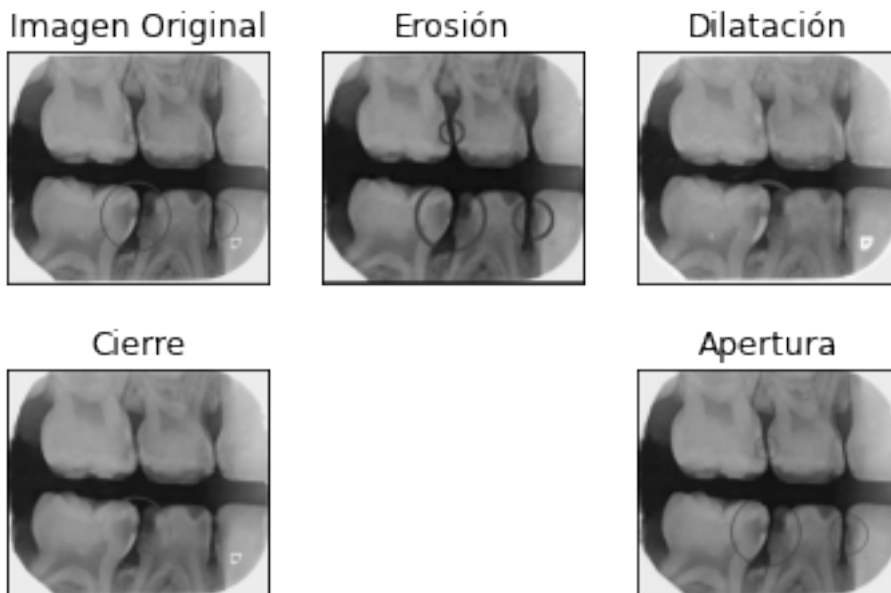

Gradiente morfológico


El gradiente morfológico es resultado de restar la imagen erosionada a la imagen dilatada. El resultado es una imagen usada en la segmentación debido a que cada valor de píxel (por lo

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Percepción computacional	Bernal Castillo Aldo Alberto Calderón Zetter María Inés Domínguez Espinoza Edgar Uriel	10 de febrero de 2022

general no negativo) indica la intensidad de contraste en la vecindad de ese píxel[6]. Con esta operación se ha conseguido el efecto deseado.

```
[13]: # Selección de la imagen a utilizar, es posible cambiarla por otras
originalImg = img_1
#Se obtiene los tamaños de la imagen original
rows = originalImg.shape[0]
columns = originalImg.shape[1]
#Se obtiene el padding inicial
padImg = padding(originalImg, p_size)
#Aplicamos las operaciones morfológicas
Dil = Dilatacion(padImg, size)
Ero = Erosion(padImg, kernel, size)
Gradiente = Dil - Ero
```

```
[14]: cv.imwrite('out/Gradiente.jpg', Gradiente)
originalImg = cv.cvtColor(originalImg, cv.COLOR_BGR2RGB)
Ero = cv.cvtColor(Ero, cv.COLOR_BGR2RGB)
Dil = cv.cvtColor(Dil, cv.COLOR_BGR2RGB)
Gradiente = cv.cvtColor(Gradiente, cv.COLOR_BGR2RGB)
plt.subplot(121)
plt.imshow(originalImg)
plt.title('Imagen Original'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(122)
plt.imshow(Gradiente)
plt.title('Gradiente'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```

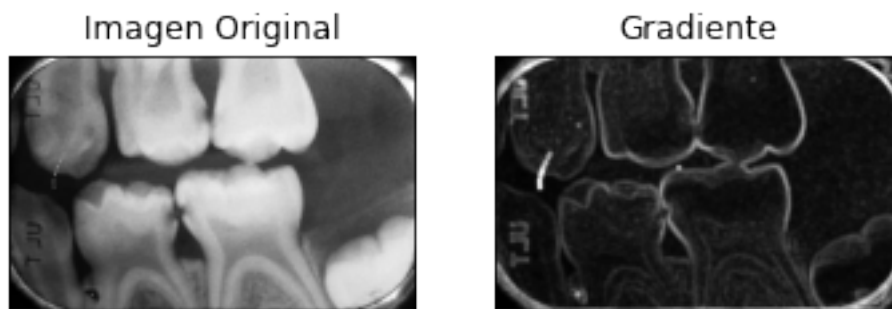

Conclusión

Las operaciones morfológicas básicas son dos: erosión y dilatación. Estas operaciones se pueden combinar a conveniencia para obtener operaciones secundarias, como la apertura y el cierre, que pueden ser usados dependiendo del objetivo o necesidades del caso particular.

En la aplicación de los filtros puede verse que el gradiente morfológico permite distinguir qué segmentos se encuentran más cercanos de otros en una imagen de rayos X, además de definir el área de dichos segmentos. Esto es importante por el efecto de transparencia que llegan a tener las imágenes de rayos X.

Por ejemplo, en la última imagen donde se muestra el gradiente morfológico es posible comparar

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Percepción computacional	Bernal Castillo Aldo Alberto Calderón Zetter María Inés Domínguez Espinoza Edgar Uriel	10 de febrero de 2022

que en la imagen original los cambios de color dificultan visualizar las caries en los dientes, mientras que en la imagen filtrada se distinguen con diferente profundidad las partes del diente y los huecos provocados por caries.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Percepción computacional	Bernal Castillo Aldo Alberto Calderón Zetter María Inés Domínguez Espinoza Edgar Uriel	10 de febrero de 2022

Referencias

- [1] D. Sundararajan, *Digital Image Processing: A Signal Processing and Algorithmic Approach*. Springer, Oct 2017.
- [2] C. D. Ark, “Dental x-rays - children’s dental ark,” 2022.
- [3] Ortodoncic, “Cómo tratar las caries en los dientes de leche,” Mar 2013.
- [4] R. Etomatológica, “Unidad ii películas radiográficas, uso y sus características,” Aug 2017.
- [5] N. University, “Morphological operations (image processing toolbox),” 2003.
- [6] J.-F. Rivest, P. Soille, and S. Beucher, “Morphological gradients,” *Journal of Electronic Imaging*, vol. 2, no. 4, pp. 326–336, 1993.