

공간객체등록번호 관리 및 운영 지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「공간객체등록번호 부여·관리 등에 관한 규칙(이하 "규칙"이라 한다)」 제7조 및 제12조에 따른 공간객체등록번호 관리 및 운영 기준을 정함으로써 체계적으로 관리하고자 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "부여대상물"이란 공간객체등록번호가 부여되어야 하는 공간객체의 종류 등 공간객체들의 집합을 말한다.
2. "표준공간정보"란 부여대상물을 선정하기 위한 기준이 되는 공간정보를 말한다.
3. "참조도"란 표준공간정보에 비교가 되는 공간정보를 말한다.
4. "표준메타데이터"란 공간객체등록번호가 부여되는 공간객체에 공통적으로 구성하는 데이터에 대한 정보를 말한다.
5. "유형별메타데이터"란 표준메타데이터 이외에 추가로 구축해야 하는 메타데이터를 말한다.
6. "매칭"이란 부여대상물을 결정하기 위하여 표준공간정보와 참조도 사이의 공간객체에 대한 도형의 정합성을 검증하는 절차를 말한다.

제3조(적용기준) 공간객체등록번호의 관리 및 운영은 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침에서 정하는 바에 따른다.

제4조(부여대상물의 구성) ① 공간객체등록번호를 부여하기 위한 부여대상물은 수치지형도를 기준으로 한다.

② 제1항의 경우 부여범위의 대상물 종류에 따라 수치지형도 이외에 기타 참조도를 활용하여 부여대상물을 결정할 수 있다.

제5조(작업 순서) ① 공간객체등록번호의 부여 및 운영과 관련된 작업 과정은 다음 각 호의 순서에 의한다.

1. 부여범위의 선정
2. 대상 공간정보 선정 및 참조도의 결정
3. 부여대상물의 결정
4. 공간객체등록번호의 부여, 관리 및 제공

② 공간객체등록번호의 부여와 관련하여 상황별 작업은 별표 1에 따라 수행한다.

제2장 공간객체등록번호 구축방법

제6조(부여범위 등의 선정) ① 규칙 제4조에 따라 공간객체등록번호를 부여하기 위하여 공간객체 대상물의 종류 및 지역적 범위 등을 고려하여 선정하여야 한다.

② 제1항에 따라 선정된 내용의 부여범위를 총괄적으로 관리하고 현황을

파악할 수 있어야 한다.

제7조(참조도의 결정) ① 표준공간정보와 비교하기 위한 참조도는 대상물별로 3종류 이하로 한다.

② 각 부여범위에 대한 내용과 결정된 참조도에 대한 내용을 서식 1에 기록을 유지하도록 한다.

제8조(부여대상물의 결정을 위한 준비) ① 부여범위에 대한 표준공간정보와 참조도가 구비되면 공간객체등록번호가 부여되는 공간객체 집합인 부여대상물을 결정하여야 한다.

② 부여대상물의 구성은 표준공간정보에 포함되어 있는 공간객체와 참조도에 포함되어 있는 공간객체들로 구성되며 중복성이 배제되어야 하고 가장 최신의 정보를 포함하도록 구축하여야 한다.

③ 표준공간정보와 참조도의 공간객체들의 중복성 또는 오류 가능성 등을 검증하기 위하여 전자적 방법을 이용할 수 있다.

④ 매칭에 사용될 수 있는 전자적 기법은 별표 2와 같은 방법을 사용할 수 있다.

⑤ 표준공간정보와 참조도들 사이에서 수행되는 매칭의 결과는 다음 각 호로 구분한다.

1. 정매칭: 매칭에 의한 결과 표준공간정보와 참조도 사이에 두 공간객체의 그래픽 도형이 오차범위 안에서 일치하는 경우를 말한다.

2. 부매칭: 매칭에 의한 결과 표준공간정보와 참조도 사이에 두 공간객체의 그래픽 도형이 오차범위 안에서 다양한 중복 형태로 나타나는 경우를 말한

다.

3. 비매칭: 매칭에 의한 결과 표준공간정보와 참조도 사이에 두 공간객체의 그래픽 도형이 어느 한 도면에만 나타나는 경우를 말한다.

제9조(부여대상물의 결정) ① 부여대상물은 전자적으로 매칭하여 순차적으로 결정하며, 각 참조도를 추가할 때마다 제2항과 제4항의 절차에 따라 결정한다.

② 표준공간정보와 참조도간의 매칭에 의하여 정매칭된 경우 해당 공간객체는 부여대상물을 포함하도록 한다.

③ 표준공간정보와 참조도간의 매칭에 의하여 부매칭 또는 비매칭된 경우는 제12조의 부여대상물의 확인된 공간객체만 부여대상물에 포함시킨다.

④ 제3항에도 불구하고, 판독이 불가능한 지역 등에 대하여는 제12조의 현장조사를 수행하고 그 결과 확인된 공간객체만 부여대상물에 포함시키도록 한다.

⑤ 결정된 부여대상물은 공간객체등록번호가 부여되기 전까지 임시로 데이터베이스로 구축되어야 하고, 그 구축 내용은 별표 3과 같은 내용으로 구성된다.

제10조(부여대상물의 확인) ① 표준공간정보와 참조도 사이의 매칭에서 부매칭, 비매칭된 공간객체의 경우 항공영상 등을 사용하여 해당 객체에 대한 확인을 실시한다.

② 영상을 이용한 판독은 공간객체의 상세한 위치정확성을 배제하고, 공간객체의 형태가 영상과 일치하는가를 판단한다.

③ 제2항에도 불구하고 다음의 각호에 해당하는 경우에는 현장조사하여 확인하여야 한다.

1. 그림자, 건물높이 등에 의하여 영상을 이용하여 실질적 판독이 불가능한 경우
 2. 공간객체의 제작년도가 항공영상의 제작년도보다 최신인 경우
 3. 그밖에 영상 판독 등으로 확인이 불가능하다고 판단한 경우
- ④ 부여대상물의 확인 순서 및 방법은 별표 4에 따라 수행한다.

제11조(부여대상물의 현장조사) ① 부여대상물의 현장조사는 제10조제3항에 해당될 경우에만 실시한다.

- ② 현장조사는 매칭에 의한 결과로 나온 현장 도면을 참조하여 해당 공간객체의 유무판단, 외형적 일치성 등에 대한 검증을 수행한다.
- ③ 현장조사는 당시 추가적으로 공간객체의 미비한 속성정보의 파악, 연계정보의 파악 등을 수행할 수 있다.
- ④ 현장조사 절차와 방법은 별표 5에 따른다.

제12조(공간객체등록번호의 부여) ① 제10조에 따라 부여대상물로 결정된 공간객체는 전자적으로 공간객체등록번호를 부여한다.

- ② 공간객체등록번호가 부여된 부여대상물에는 모든 공간객체에 대한 표준메타데이터, 공간객체 유형별로 부여되는 유형별메타데이터, 표준메타데이터이력정보를 구축하여야 한다. 이 정보들의 내용과 연관을 나타내는 데이터베이스 구조는 별표 6과 같다.
- ③ 제2항과 별도로 부여대상물의 공간객체등록번호에 대한 이력관리를 위

해서는 공간객체등록관리, 공간객체등록번호 이력정보, 유형별메타데이터 이력 정보를 각각 데이터베이스로 구축하며 그 구조는 별표 7과 같다.

제13조(메타데이터) ① 제12조제2항에서 구성하는 표준메타데이터와 유형별 메타데이터로 구성된다.

② 표준메타데이터는 공간객체명, 행정구역명 등으로 이루어지며 내용은 별표 8과 같다.

③ 유형별메타데이터는 건물, 도로 및 도로시설물 등에 대하여 구성하며 그내용은 별표 12와 같다.

제14조(표준메타데이터이력정보) 표준메타데이터이력정보는 메타데이터의 이력 정보를 유지하기 위하여 구성하는 정보로 구성 항목은 별표 9와 같다.

제15조(공간객체등록번호의 이력관리) ① 공간객체등록번호의 이력관리를 위하여 부여대상물의 공간객체별로 공간객체등록관리, 공간객체등록번호 이력 및 유형별 메타데이터이력 정보를 구축하여 유지하여야 한다.

② 공간객체등록관리, 공간객체등록번호이력정보는 부여대상물의 모든 공간객체에 공통적으로 구성하며 별표 10과 별표 11을 의하여 구축한다.

③ 유형별메타데이터이력 정보는 해당 부여대상물의 유형별로 구축하여야 하며, 표준공간정보 및 참조도와 관련된 기관들의 협의를 통하여 구성하도록 한다. 유형별메타데이터이력을 구성하는 항목은 별표 12와 같다.

제16조(공간객체등록번호의 삭제) ① 제9조에 따라 부여범위 외의 대상물에 부여된 공간객체등록번호를 삭제할 수 있다.

② 공간객체등록번호의 제거방법은 기존의 부여된 공간객체등록번호를 전산처리에 따라 삭제하되, 삭제 사실 등은 제15조에 따라 이력관리 한다.

제3장 공간객체등록번호 관리 방법

제17조(공간객체등록번호의 관리 범위) 공간객체등록번호의 관리 범위는 생성과 소멸이 발생하는 경우를 대상으로 하며 부여범위가 추가 또는 삭제로 부여대상물이 변동되는 경우는 제12조 또는 제16조의 절차에 따라 처리하도록 한다.

제18조(부여대상물의 생성과 소멸의 판단) ① 부여대상물의 생성과 소멸은 부여범위에 속하는 표준공간정보 또는 참조도를 제공받아 부여대상물 정보와 비교하여 판단한다.

② 다음의 각호의 어느 하나일 경우에는 생성과 소멸로 보지 않는다

1. 기존의 부여대상물에 대한 선형 정보가 틀려서 이를 바로잡는 경우
2. 선형의 변화가 아닌 속성의 변화만 존재하는 경우

제19조(공간객체등록번호의 생성) 공간객체등록번호의 생성은 표준공간정보 또는 참조도상 다음 각 호의 어느 하나가 발생하는 경우에 해당한다.

1. 공간객체에 공간객체등록번호가 없는 경우
2. 표준공간정보와 참조도에 존재하지 않는 새로운 공간객체가 발견되는

경우

제20조(공간객체등록번호 생성시 처리방법) ① 제19조로부터 생성된 공간객

체에 대하여는 제9조에 따라 생성을 확인하도록 한다.

② 제9조에 따라 부여대상물로 판정된 경우 해당 공간객체는 부여대상물에 포함시키고 부여대상물 정보를 생성하도록 한다. 다만, 해당 객체가 부여대상물에 포함되지 아니하는 경우에는 생성 처리 절차를 종료하도록 한다.

③ 부여대상물이 추가되면 제13조의 방법에 따라 공간객체등록번호와 메타데이터 등의 정보를 구축하도록 한다.

제21조(공간객체등록번호의 소멸) 공간객체의 소멸은 부여범위의 표준공간 정보 또는 참조도가 다음의 각호 중 어느 하나에 해당하는 경우에 발생한다.

1. 공간객체등록번호가 부여된 공간객체가 제거된 경우
2. 공간객체등록번호가 부여된 공간객체가 변경되는 사유가 발생한 경우
3. 객체는 존재하나 보안지역으로 선정되어 해당객체에 대한 삭제가 필요한 경우

제22조(공간객체등록번호 소멸시 처리방법) ① 제21조로부터 소멸 발생 사실이 알려진 공간객체에 대하여는 제9조의 부여대상물의 결정 절차를 수행하여 소멸 여부를 확인하도록 한다.

② 제9조의 절차로부터 부여대상물의 소멸 사실이 판정된 경우 대상 공간

객체는 부여대상물에서 삭제하고 부여대상물 정보를 갱신한다.

③ 부여대상물로부터 소멸 대상이 되면 제17조의 방법에 따라 공간객체등록번호와 메타데이터 등의 정보를 변경하도록 한다.

제4장 공간객체등록번호의 동기화와 제공

제23조(동기화) 공간객체등록번호의 동기화는 부여범위내의 표준공간정보 및 참조도가 변경할 때 공간객체등록번호 부여대상물에 변경정보를 반영하는 것을 말한다.

제24조(동기화 방법) ① 표준공간정보 및 참조도를 운영하는 시스템과 공간객체등록번호를 부여하는 시스템을 연계하여 표준공간정보 및 참조도의 공간객체 변화정보를 실시간, 온라인으로 전달할 수 있도록 구축한다.

② 제1항에도 불구하고, 표준공간정보 및 참조도를 운영하는 기관의 사정에 따라 실시간 전송방식을 일정 주기적인 방법으로 대체하여 활용하거나, 온라인 정보전달 방식을 저장매체를 이용한 전달방식으로 대체하여 활용할 수 있다.

제25조(공간객체등록번호의 제공) 공간객체등록번호의 관리기관은 공간객체등록번호를 이용하고자 하는 자(이하 "사용자"라 한다)가 원하는 방식으로 공간객체등록번호를 제공할 수 있다.

제26조(공간객체등록번호의 제공 방법) ① 공간객체등록번호는 기관별관리

번호와 함께 제공하도록 한다.

② 기관별관리번호는 표준공간정보 또는 참조도를 관리 운영하는 기관이 공간객체등록번호와 기관별관리번호를 제공하는 것에 동의한 경우에 한하여 공급한다.

제27조(공간객체등록번호의 제공요청) ① 공간객체등록번호를 이용하고자 하는 사용자는 서식2에 따라 요청서를 작성하여 국토교통부장관에게 제출한다.

② 국토교통부장관은 해당 정보제공의 기술적인 문제, 보안상의 문제 등 검토를 거쳐 사용자에게 제공 여부를 결정한다.

③ 국토교통부장관은 공간객체등록번호를 제공한 경우 제공 사항과 내용을 기록하여 보관한다.


제28조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 공간객체등록번호의 작업 흐름도

<공간객체등록번호의 작업 흐름도 >

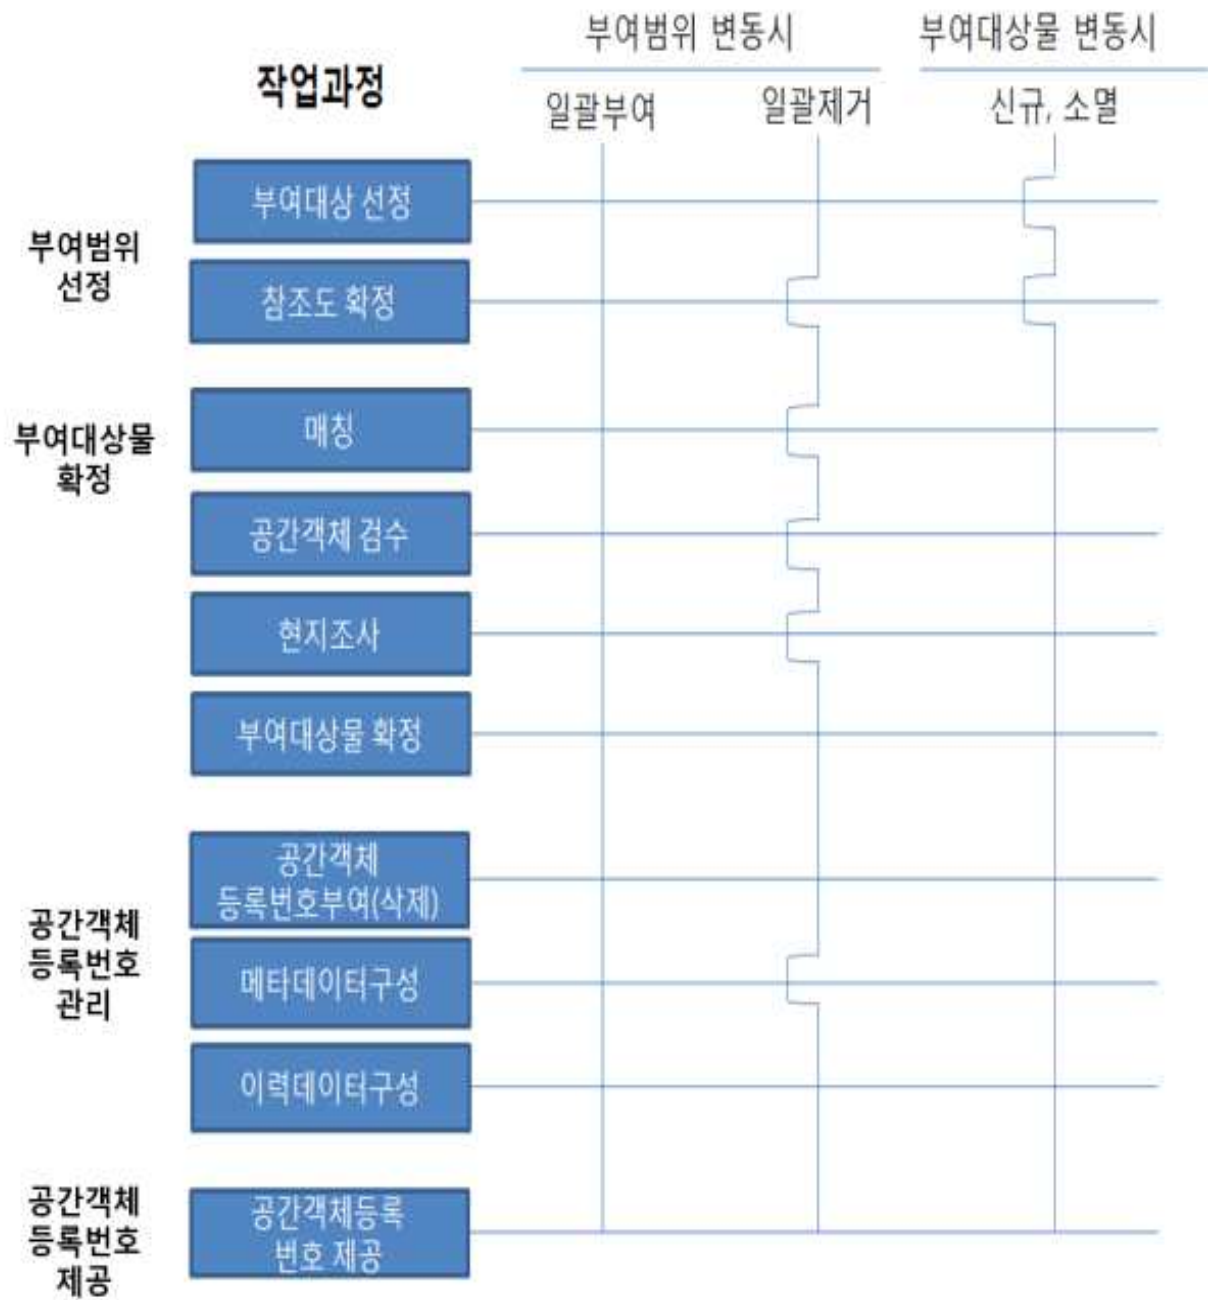

[별표 2] 매칭에 사용되는 전자적 기법

<매칭에 사용되는 전자적 기법>

기법	설명	도해	비고
실면적 매칭	- 실면적을 활용한 속성연계방법으로, 위치가 다른 2개의 공간객체에 대하여 실제 면적이 중첩되는 부분을 통해 매칭을 수행 - 면적 매칭비율은 중첩면적 60%를 기준으로 함		
무게 중심점 매칭	- 기준 공간정보와 비교대상 공간정보의 각각의 객체에 대하여 무게중심점을 산출 - 산출한 무게중심점에 대하여 버퍼(1m)를 균등하게 적용하여 매칭		
도형 형태 매칭	- 공간객체와 비교대상 공간객체에 대한 도형형태 생성 - 생성된 도형형태에 대해 무게중심점을 추출하고, 무게중심점에 대해 버퍼(1m)를 적용하여 매칭		


[별표 3] 부여대상물의 구성 내용

<부여대상물의 구성 내용>

구분	구성 정보		상세 설명	사례
대상유형별	공간객체의 종류		대상의 유형을 명시	건물
	부여대상물의 객체 수량		현재 부여대상물에 포함되어 있는 공간객체의 개수를 의미함	1,500,000개
	부여대상물의 범위		부여대상물에 포함된 지리적, 논리적 범위를 의미함	서울시, 경기도
대상유형의 공간객체별	공간객체 토폴로지 정보		각 객체의 그래픽적 정보를 의미함	
	공간객체 속성정보		각 공간객체의 속성정보를 의미함	
	공간객체 등록번호	표준공간정보	공간객체가 참조된 경우 정보(ID)를 표시	13245234556
		참조도-1	공간객체가 참조된 경우 정보(ID)를 표시	-
		참조도-2	공간객체가 참조된 경우 정보(ID)를 표시	CIS12677
		참조도-3	공간객체가 참조된 경우 정보(ID)를 표시	S101324457


[별표 4] 부여대상물의 검수 절차

<부여대상물의 검수 절차>

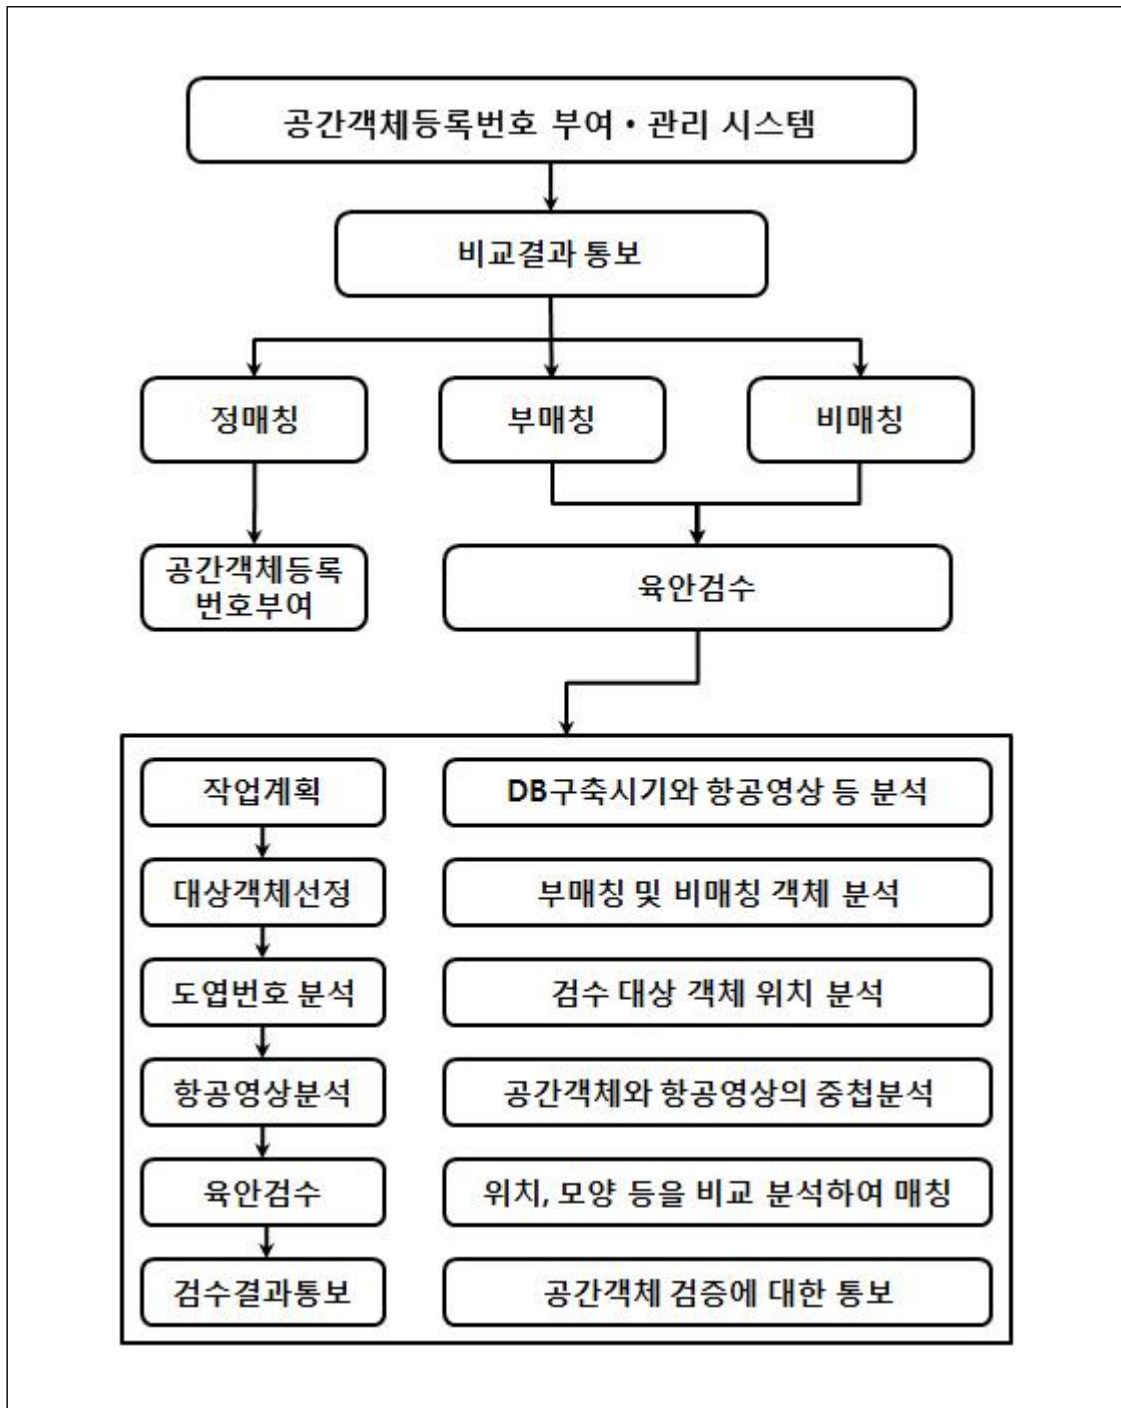

[별표 5] 부여대상물의 현장조사 절차

<부여대상물의 현장조사 절차>

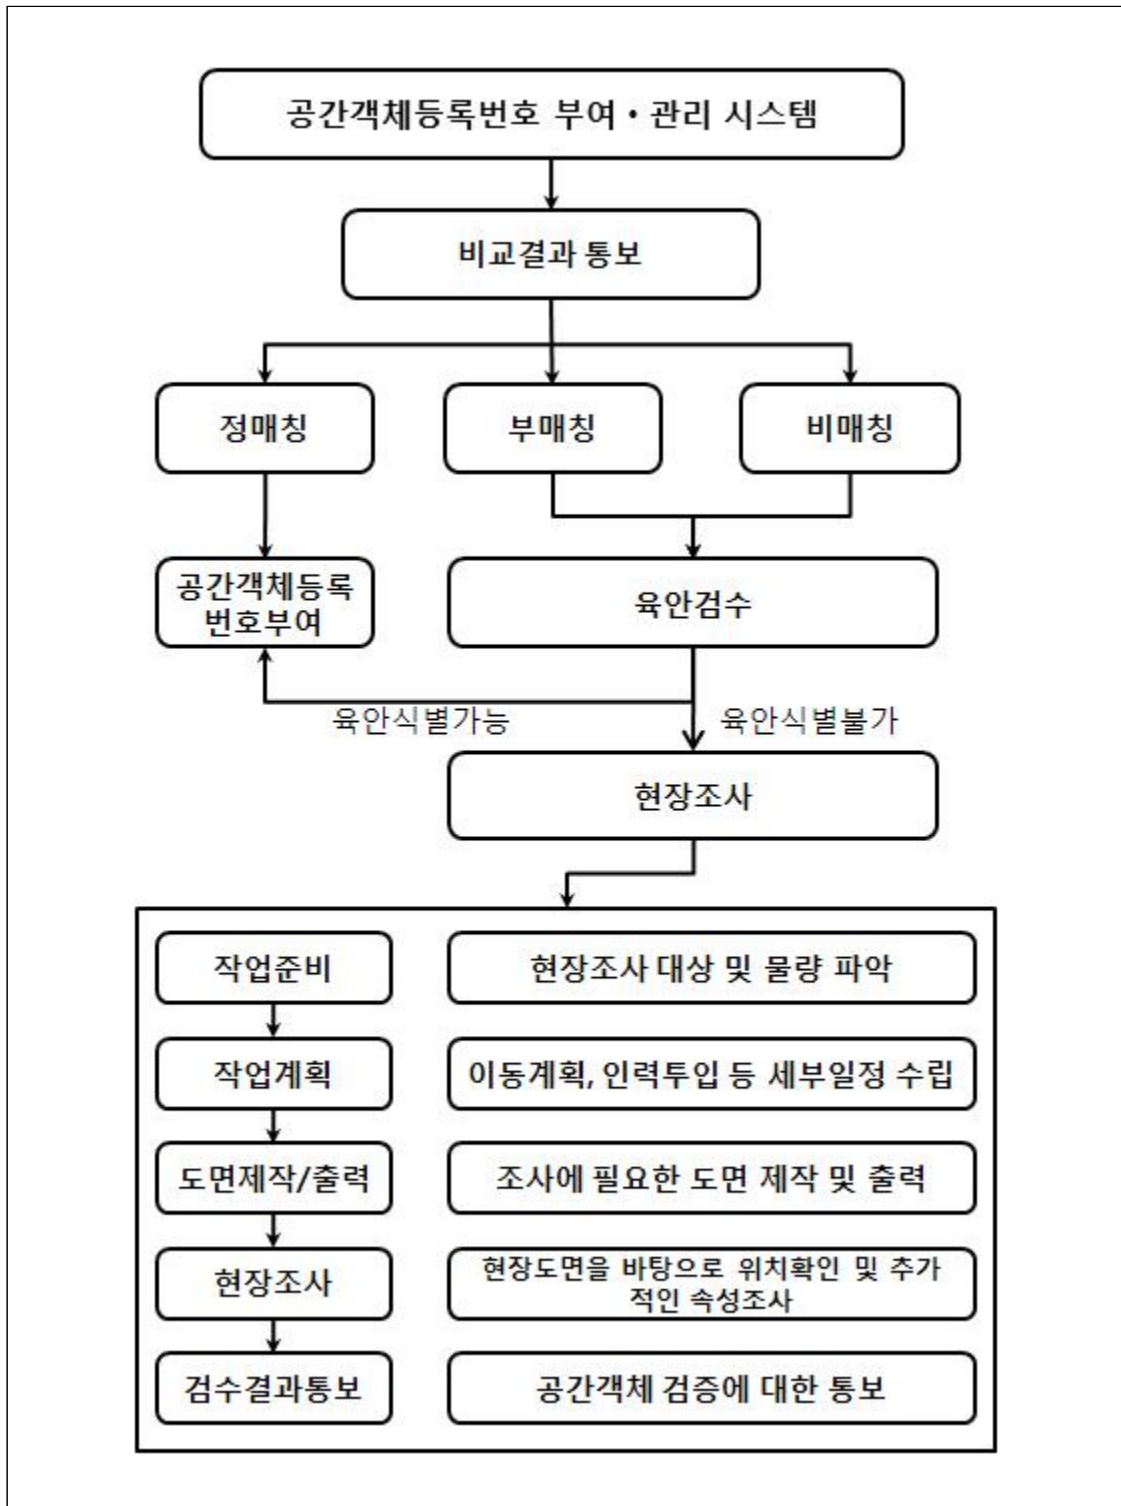

[별표 6] 표준정보 데이터베이스 구조

<표준정보 데이터베이스 구조>

구성내용	내용	구조도
표준메타데이터	공간객체에 부여되는 공간 객체등록번호의 설명에 반드시 필요한 설명 요소로 구성	
유형별메타데이터	각 객체 유형별로 표준메타데이터에서 설명하지 못하는 공간객체등록번호의 추가 설명 요소로 구성(부여 대상물의 유형별로 상이함)	
표준메타데이터 이력정보	표준메타데이터의 내용이 변경 등이 발생함을 기록하기 위한 이력정보	

[별표 7] 이력정보 데이터베이스 구조

<이력정보 데이터베이스 구조>

구성내용	내용	구조도
공간객체등록관리	공간객체등록번호에 따른 기관별 ID매칭테이블 (공간객체참조정보테이블)	
공간객체등록번호 이력정보	표준과 매칭을 통해 생성되 는 기관객체정보테이블 (서비스제공용)	
유형별메타데이터 이력	유형별메타데이터의 내용이 변경 등이 발생함을 기록하 기 위한 이력정보	

[별표 8] 표준메타데이터의 구성요소

<표준메타데이터의 구성요소>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	공간객체의 유일한 등록번호이자 표준메타데이터와 공간객체 메타데이터를 연계하는 코드	
공간객체 명	공간객체등록번호가 부여된 객체 명 (건물, 도로, 도로시설물 등)	
행정구역명	공간객체가 위치한 전국지자체 230개 행정구역명	KLIS의 행정경계를 기준
갱신일자	공간객체등록번호가 부여될 객체의 이력에 대한 최신정보	
승인일자	공간객체등록번호 부여를 위해 승인된 날짜	
승인코드	공간객체등록번호 부여방법에 대한 코드	신규, 삭제, 소멸, 갱신, 진행, 오류에 대한 정보

<승인코드에 대한 정의>

코드	코드명	설명
001	신규	공간객체등록번호가 신규로 부여된 객체
002	삭제	부여된 공간객체등록번호가 갱신으로 인해 삭제된 객체
003	소멸	공간객체등록번호 부여와 동시에 소멸되는 객체
004	갱신	공간객체등록번호가 부여된 객체가 2개 이상의 공간객체로 분할, 또는 하나의 객체로 병합된 경우
005	진행	부여된 공간객체등록번호의 상태가 공사 중인 객체
006	오류	부여된 공간객체등록번호의 객체가 오류로 판명되어 별도 관리가 필요한 객체

[별표 9] 표준메타데이터이력 정보의 구성요소

<표준메타데이터이력 정보의 구성요소>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	공간객체의 유일한 등록번호이자 표준메타데이터와 공간객체 메타데이터를 연계하는 코드	
공간객체 명	공간객체등록번호가 부여된 객체 명 (건물, 도로, 도로시설물 등)	
행정구역명	공간객체가 위치한 전국지자체 230개 행정구역명	KLIS의 행정경계를 기준
갱신일자	공간객체등록번호가 부여될 객체의 이력에 대한 최신정보	
승인일자	공간객체등록번호 부여를 위해 승인된 날짜	
승인코드	공간객체등록번호 부여방법에 대한 코드	삭제, 소멸, 갱신, 진행, 오류에 대한 정보

<승인코드에 대한 정의>

코드	코드명	설명
002	삭제	부여된 공간객체등록번호가 갱신으로 인해 삭제된 객체
003	소멸	공간객체등록번호 부여와 동시에 소멸되는 객체
004	갱신	공간객체등록번호가 부여된 객체가 2개 이상의 공간객체로 분할, 또는 하나의 객체로 병합된 경우
005	진행	부여된 공간객체등록번호의 상태가 공사 중인 객체
006	오류	부여된 공간객체등록번호의 객체가 오류로 판명되어 별도 관리가 필요한 객체

[별표 10] 공간객체등록관리 정보의 구성요소

<공간객체등록관리 정보의 구성요소>

구성요소	정의	비고
관리일련번호	순차적으로 부여되는 일련번호	
시스템코드	객체의 출처를 확인하기 위한 시스템부여코드	
공간객체등록번호	공간객체의 유일한 등록번호이자 표준메타데이터와 공간객체 메타데이터를 연계하는 코드	
기관별관리번호	표준DB와 매칭된 각 기관의 ID	기관별 UFID
승인일자	공간객체등록번호 부여를 위해 승인된 날짜	
최종승인일자	공간객체등록번호 부여를 위해 승인된 날짜	관리자 권한에 따른 최종승인
부여일자	공간객체등록번호를 부여한 날짜	

<시스템코드에 대한 정의>

코드	코드명	설명
1611036	SYS001	공간객체등록번호
1611265	SYS002	국가기본도 관리시스템_5k
1611036	SYS003	건축물통합정보관리 시스템
1240041	SYS004	통계지리관리시스템
1311112	SYS005	도로명주소관리시스템
3740000	SYS006	도로 및 교통시설물 관련 도시관리시스템
1611265	SYS007	국가기본도 관리시스템_1k

[별표 11] 공간객체등록번호이력 정보의 구성요소

<공간객체등록번호이력 정보의 구성요소>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	공간객체의 유일한 등록번호이자 표준메타데이터와 공간객체 메타데이터를 연계하는 코드	
기관별관리번호	표준DB와 매칭된 각 기관의 ID	
시작일자	등록번호부여를 위해 매칭을 진행한 날짜	
종료일자	등록번호부여를 위해 매칭을 종료한 날짜	
객체유형코드	매칭된 객체의 유형에 따른 코드	
행정구역코드	객체를 포함하고 있는 행정구역코드	통계로 활용
갱신일자	객체가 변경된 날짜	
승인일자	공간객체등록번호 부여를 위해 승인된 날짜	
승인코드	공간객체등록번호에 대한 부여방법에 대한 코드	
공간객체상태코드	공간객체의 상태에 따른 코드	완공, 공사 중
지정객체여부	특정객체에 공간객체등록번호를 부여할 경우	
부여일자	공간객체등록번호를 부여한 날짜	

[별표 12] 부여 대상물별 참조도 및 유형별메타데이터

1. 건물

1) 참조도

구분	표준공간정보	참조도 1	참조도 2	참조도 3
대상 시스템	국가기본도 관리시스템	국가주소 관리시스템	통계지리정보 시스템	건축물통합정보 관리시스템
관리 기관	국토지리정보원	행정안전부	국가데이터처	국토교통부
구축 범위	· 1/5,000 : 전국 · 1/1,000 : 시가지	· 1/1,000과1/5,000을 혼합한 전국구축	· 1/1,000과1/5,000을 혼합한 전국구축	· 1/5,000 전국구축
구축 대상	· 항공사진으로부터 도화장비를 이용하여 판독 및 취득 가능한 지형지물 104개 · 항공사진으로부터 도화장비를 이용하여 판독 및 취득 가능한 건물	· 1:1,000수치지도, 수치화된 지적(임야)도, 도시계획도, 공시지가도 등을 활용하여 건물과 도로 구축	· 1년 단위로 수행되는 사업체 센서스(2006)의 산출물로 도출된 현지 확인이 완료된 기본도 등을 참조하여 KLIS의 지적, 행자부의 도로명지도, 기본지리(시설물, 도로, 하천)정보를 중첩하여 센서스 지도DB를 갱신	· 「건축법」 제2조 1항에서 정의하는 “건축물”을 건물통합정보 구축대상
좌표계	세계측지계 (GRS80타원체)	Bessel TM 단일원점 체계	Bessel TM 단일원점 체계	Bessel TM 단일원점 체계
비고				

2) 유형별메타데이터 및 유형별메타데이터이력

구성요소	정의	선정근거
공간객체등록번호	공간객체의 유일한 등록번호이자 표준메타데이터와 공간객체 메타데이터를 연계하는 코드	표준메타데이터와의 연계
건물명칭	건물의 대표 명칭(00빌딩, 00아파트, 00학교)	공간객체의 대표 명칭
건물부명칭	건물의 세부 명칭(00빌딩에 속하는 00은행, 00학원, 00약국, 00학교에 속하는 1관, 2관 등)	3차원 구축사업 연계, 속성매칭에 사용된 정보 타기관의 건물명 매칭을 위해 세부항목으로 분리
건물동번호	공동주택에 대한 부명칭 (00아파트101동, 00빌라가동)	
건물영문명칭	상호에 대한 표준화된 영문명 (CGV, VIPS, Emart, I-park 등)	
건물용도	건축법 제2조에 의한 건물의 용도 (약국, 병원, 학교 등)	건축물통합관리시스템과 연계
건물상태	공사 중 여부, 도로명주소 및 국가데이터처 의 스케치구축	3차원 구축사업 연계
지상층수	건물의 지상 층수	
지하층수	건물의 지하 층수	
도엽번호	수치지형도에서 건물이 포함되는 도엽번호 (단, 축척과 연계하여 도엽번호 입력)	객체기반수치지형도의 축척과 연계 필요
축척	건물의 축척	기관에서 구축한 자료축척
준공일자	건물이 준공된 날짜	건물의 이력정보
건축면적	건물의 건축면적	3차원 구축사업 연계
건물높이	건물의 높이	
좌표	공간객체등록번호가 부여된 건물객체의 좌표	단일화 좌표계 통합
좌표출처	공간객체 좌표에 대한 출처로 국가기관, 공공기관, 지방자치단체 기관 및 기타기관에 대한 코드부여	

2. 도로

1) 참조도

구분	참조도 1	참조도 2	참조도 3	참조도 4
대상 시스템	국가기본도 관리시스템	국가주소 관리시스템	도시정보시스템 (UIS)	지능형교통시스템 (ITS)
관리 기관	· 국토지리정보원	· 행정안전부	· 시군구 단위의 지방자치단체	· 국토교통부
구축 범위	· 1:5,000 : 전국 구축 · 1:1,000 : 시가지 구축 (09 ‘현황 : 31,906도엽/7,977km ² ’)	· 1:1,000과 1:5,000을 혼합한 전국 구축	· 1:1,000과 1:5,000을 혼합한 전국 구축	· 1:5,000을 근간으로 하여 전국의 전자도로망 구축 · 전국 28개 지자체의 시군도 노드-링크 DB 구축
구축 대상	· 항공사진으로부터 도화장비를 이용하여 판독 및 취득 가능한 지형지물 104개 · 항공사진으로부터 도화장비를 이용하여 판독 및 취득 가능한 건물	· 1:1,000수치지도, 수치화된 지적(임야)도, 도시계획도, 공시지가도 등을 활용하여 건물과 도로 구축	· 폭이 4m이상인 도로 · 도시계획시설로 결정된 도로 · 노선 인정 공고를 받은 도로 · 사도인 경우 폭이 4m 이상이고 통과도로로 사용되고 있는 경우	· 고속국도, 국도, 지방도와 시내부도로 중 중앙선이 존재하는 왕복 2차로 이상의 시군구도 · 교통체계지능화 사업자가 교통정보 수집·제공에 필요하다고 판단하는 경우 그 대상을 확대 가능
좌표계	· 세계측지계(GRS80타원체) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」[별표 2] 직각좌표의 기준(제7조제3항 관련)에 근거	· 시·군·구의 KLIS에서 결정한 좌표체계를 준용 · Bessel TM 단일원점 체계 시도, 시군구단위로 통합 시 기준점이 중부, 동부와 만나는 경우 한 쪽의 원점으로 통합	· 세계측지계(GRS80타원체) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」[별표 2] 직각좌표의 기준(제7조제3항 관련)에 근거	· 세계측지계(GRS80타원체) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」[별표 2] 직각좌표의 기준(제7조제3항 관련)에 근거
비고				

2) 유형별메타데이터 및 유형별메타데이터이력

<도로경계면>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
도로중심선	도로경계와 연계되는 Key값	

<표지판>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
표지판 종류	표지판 종류(지시, 규제, 주의, 지시, 보조, 이정)	
설치위치 지번	설치위치 지번 입력	

<교량>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
도로명주소	교량이 설치된 도로명 주소	
교량명	교량의 이름	

<가로등>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
가로등 종류	가로등 종류	
도로명주소	가로등이 설치된 도로명주소	

<보안등>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
도로명주소	보행등이 설치된 도로명주소	
보안등 종류	보안등 종류	

<가로등 분전함>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
분전함 명	분전함의 이름	
도로명주소	분전함이 설치된 도로명주소	

<지하차도>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
도로명주소	지하차도의 도로명 주소	
지하차도명	지하차도 이름	

<지하보도>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
도로명주소	지하보도의 도로명 주소	
지하보도명	지하보도 이름	

<고가도로>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
도로명주소	고가도로의 도로명 주소	
고가도로명	고가도로 이름	

<육교>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
도로명주소	육교가 설치된 위치의 도로명 주소	
보도육교명	육교 이름	

<어린이보호구역 표지판>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
학교명	표지판이 설치된 근처의 학교명	
도로명주소	표지판이 설치된 구/동/기타 주소	

<자전거전용도로>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
보도위치 대표번지	자전거전용도로의 보도 대표 번지	
도로명주소	자전거전용도로가 설치된 위치의 도로명 주소	

<주차장>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
주차장이름	주차장 이름	
주소 구/동/기타	주차장이 위치한 주소	

<신호등>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
용도	보행용, 차량용, 보행용/차량용	

<방지책>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
명칭	낙석방지책, 소음방지책, 방호벽, 차광책, 가드레일, 가드펜스	

<게시판>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
종류	게시판, 광고판	

<교통섬>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
종류	교통섬	

<도로반사경>

구성요소	정의	비고
공간객체등록번호	표준메타데이터의 공간객체등록번호와 연계되는 표준코드	
종류	도로반사경	

공간객체등록번호 부여대상 관리기록

부여(제외) 대상				
부여범위				비고(예외사항)
부여 대상물				
부여 대상물의 적용범위				
부여대상물의 코드		코드부여 방법		
선정날짜	20	작성날짜	20	
제외대상의 경우 제외범위				
부여대상 공간정보				
적용 범위		예외적 범위	대상시스템	
표준공간정보				
참조도-1				
참조도-2				
참조도-3				
결정날짜	20	작성날짜	20	
작성자			확인자	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

공간객체등록번호 제공 요청서

공간객체등록번호 이용자 정보				
법인명(성명)			이메일	
주소				
연락처	(유선)		(무선)	
공간객체등록번호 제공정보				
제공대상			제공지역 범위	
제공요청기간	20 년 월 일부터 20 년 월 일까지(년 개월)			
제공시기 (한가지 방법 선택)	실시간 () 주간(매주 요일) 월간(매월 일) 년간(매년 월 일) 기타()		제공방법 (한가지 방법 선택)	온라인 () 저장매체:CD () 저장매체:테이프() 저장매체:USB () 기타() * 온라인 요청시 제공자의 제공방식 기준에 따르며, 저장매체방식은 방문 수령을 요함
제공받는 목적 (해당란에 ○표)	공공, 사업, 학술, 개인, 기타()			
위 내용에 대한 공간객체등록번호의 제공을 요청합니다. 20 년 월 일 신청인 : (서명 또는 인) 국토교통부장관 귀하				
접수일	20 년 월 일		담당자	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]