

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт–Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

Кафедра №43 «Компьютерных технологий и программной инженерии»

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ
ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

Ст. преподаватель	С.А. Рогачев
должность, уч. степень, звание	подпись, дата
	инициалы, фамилия

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

вид практики	производственная
	вид практики
тип практики	преддипломная
	тип практики
на тему индивидуального задания	Разработка real-time интерфейса с поддержкой горизонтального масштабирования WebSocket-соединений для системы отслеживания задач
	на тему индивидуального задания
выполнен	Зайцевым Александром Сергеевичем
	фамилия, имя, отчество обучающегося в творительном падеже
по направлению подготовки	09.03.04 Программная инженерия
	код
направленности	02 Проектирование программных систем
	код
Обучающийся группы №	4131з
	номер
	подпись, дата
	инициалы, фамилия
	А.С. Зайцев

Санкт–Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
1. Анализ предметной области и существующих подходов	6
1.1 Описание использованной литературы	6
1.2 Real-time взаимодействие в системах отслеживания задач	8
1.3 WebSocket и SignalR как основа real-time контура	9
1.4 Ограничение single-node WebSocket-архитектуры	10
1.5 Сравнение подходов к масштабированию	11
1.6 Вывод по главе	11
2. Анализ целевой системы и постановка задачи практики	13
2.1 Характеристика целевой системы	13
2.2 Исходная реализация real-time взаимодействия	13
2.3 Требования к разрабатываемому решению	14
2.4 Выбор платформы и инструментальных средств	15
2.5 Постановка задачи	15
3. Проектирование масштабируемого real-time контура	17
3.1 Исходная архитектура	17
3.2 Целевая архитектура	17
3.3 Поток real-time события	18
3.4 Модель групп и повторной подписки	19
3.5 Диагностический контур	20
4. Выполнение индивидуального задания	21
4.1 Организация работ	21
4.2 Изменения backend	21
4.3 Проверочный клиент	22
4.4 Инфраструктурные изменения	22
4.5 Автоматизированный сценарий проверки	23
5. Результаты практики и оценка решения	25
5.1 Цель и программа испытаний	25
5.2 Стенд испытаний	25
5.3 Результат без Redis backplane	26
5.4 Результат с Redis backplane	26
5.5 Серийная проверка и задержка доставки	27
5.6 Проверка восстановления соединения и отказа узла	28
5.7 Сравнительная таблица результатов	28
5.8 Проверка входной точки стенда	29
5.9 Оценка достоверности результатов	29
5.10 Вывод по испытаниям	30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	32
ПРИЛОЖЕНИЕ А	34

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращение	Расшифровка
API	Application Programming Interface, программный интерфейс приложения
ASP.NET Core	платформа для разработки веб-приложений на языке C#
HTTP	HyperText Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста
JSON	JavaScript Object Notation, текстовый формат обмена данными
nginx	обратный прокси-сервер и балансировщик нагрузки
Redis	система хранения данных в памяти, используемая как backplane
SignalR	библиотека ASP.NET Core для real-time взаимодействия
UI	User Interface, пользовательский интерфейс
URL	Uniform Resource Locator, адрес ресурса
WebSocket	сетевой протокол двусторонней связи поверх одного TCP-соединения
БД	база данных
ИЗ	индивидуальное задание
ПО	программное обеспечение

ВВЕДЕНИЕ

Современные системы отслеживания задач используются не только как хранилище карточек, статусов и комментариев, но и как рабочая среда для совместной координации действий команды. Пользователи ожидают, что изменения задач, комментариев, вложений, статусов и участников будут отображаться без ручного обновления страницы. Поэтому real-time интерфейс в такой системе следует рассматривать не как декоративный элемент, а как часть прикладного контура совместной работы, обеспечивающую оперативную синхронизацию состояния между участниками [15], [19].

Одним из распространенных способов реализации такого взаимодействия является использование WebSocket-соединений и серверного push-механизма. В веб-приложениях на платформе ASP.NET Core для этого часто применяется SignalR, предоставляющий модель хабов, клиентских событий, групп и автоматического выбора транспорта [1], [2]. Однако простая реализация real-time взаимодействия на одном экземпляре серверного приложения имеет принципиальное ограничение: сведения о подключениях, группах и активных клиентах находятся в памяти конкретного процесса. При запуске нескольких экземпляров backend-сервиса без межузловой синхронизации каждый экземпляр знает только о своих соединениях. В результате пользователь, подключенный к одному узлу, может не получить событие, созданное на другом узле [3].

Актуальность работы определяется необходимостью перехода от single-node real-time решения к архитектуре, допускающей горизонтальное масштабирование WebSocket-соединений. Для системы отслеживания задач это особенно важно, поскольку рост числа пользователей и длительных соединений не должен разрушать целостность real-time пространства. Масштабирование серверной части должно сохранять функциональное свойство интерфейса: все заинтересованные клиенты должны получать события изменения сущностей

независимо от того, к какому экземпляру backend-сервиса они подключены [3], [4].

Основная задача преддипломной практики состоит в обеспечении корректной доставки real-time событий в многосерверной конфигурации, где состояние WebSocket-подключений локально для отдельных серверных экземпляров. Решение этой проблемы требует выбора архитектуры межузловой доставки, реализации ее в целевой системе и экспериментального подтверждения того, что ограничение single-node WebSocket-архитектуры устранено.

Объектом рассмотрения в отчете являются процессы real-time взаимодействия пользователей в веб-системах совместной работы над сущностями системы отслеживания задач.

Предметом практической работы являются архитектурные и программные средства построения WebSocket-контура с горизонтальным масштабированием, межузловой доставкой событий и восстановлением соединений в системе на базе SignalR.

Цель преддипломной практики: разработать и исследовать real-time интерфейс для системы отслеживания задач, в котором WebSocket-соединения обслуживаются несколькими экземплярами серверного приложения, а события об изменении сущностей корректно доставляются клиентам независимо от узла подключения.

В ходе практики решались следующие задачи:

1. Проанализировать предметную область real-time взаимодействия в системах совместной работы.
2. Рассмотреть ограничения single-node WebSocket-архитектуры при горизонтальном масштабировании.
3. Сравнить подходы к масштабированию real-time контура и обосновать выбор архитектуры.

4. Проанализировать текущую реализацию real-time взаимодействия в целевой системе.
5. Спроектировать масштабируемый real-time контур с несколькими экземплярами backend-сервиса.
6. Реализовать выбранное решение в целевой системе.
7. Подготовить минимальный воспроизводимый стенд для проверки результата.
8. Провести испытания в режимах с межзудовой доставкой и без нее.
9. Оценить результаты и сформулировать вывод об устранении ограничения single-node архитектуры.

Результатом практики является инженерно-исследовательское обоснование и экспериментальная проверка распределенного real-time контура для системы отслеживания задач. В рамках практики не разрабатывался новый сетевой протокол, но была выполнена авторская композиция архитектурного решения, включающая SignalR, несколько экземпляров backend-сервиса, балансировщик, Redis backplane, диагностический контур и воспроизводимую программу испытаний [2], [4], [8], [10].

Практическая значимость результатов практики состоит в создании прототипа масштабируемого real-time контура, который может быть использован как основа для дальнейшего развития системы отслеживания задач. Подготовленные конфигурации, диагностические средства и сценарии испытаний позволяют воспроизводимо демонстрировать переход от single-node реализации к multi-instance режиму с корректной межзудовой доставкой событий.

Структура отчёта и оформление выполнены с учётом ГОСТ 7.32-2017 [11] и ГОСТ Р 7.0.100-2018 [12], а также методических требований кафедры к подготовке отчёта по практике [13].

1. Анализ предметной области и существующих подходов

1.1 Описание использованной литературы

При подготовке отчета использовались нормативные документы, официальная техническая документация и учебные издания по программной инженерии, сетевым технологиям, базам данных и тестированию. Источники подбирались так, чтобы обосновать как предметную часть работы, так и выбранный способ реализации масштабируемого real-time контура.

1. RFC 6455 описывает протокол WebSocket и используется как базовый источник по сетевому механизму двустороннего обмена данными между клиентом и сервером.
2. Документация Microsoft по ASP.NET Core SignalR применяется для описания хабов, клиентских событий, групп и общей модели real-time взаимодействия.
3. Документация Microsoft по размещению и масштабированию SignalR используется при рассмотрении ограничений single-node архитектуры и условий работы в многосерверной конфигурации.
4. Документация Microsoft по Redis backplane для SignalR является основным источником при обосновании выбранного подхода к межузловой доставке событий.
5. Документация Microsoft по пользователям и группам SignalR применяется для описания модели подписки клиента на группу отчета и необходимости повторного вступления в группу после переподключения.
6. Документация Microsoft по JavaScript-клиенту SignalR используется при описании проверочного клиента, WebSocket-подключения и автоматического восстановления соединения.

7. Документация Microsoft по конфигурации SignalR применяется при описании настроек транспорта, подключения клиента и параметров, влияющих на проверочный стенд.
8. Документация Microsoft по диагностике SignalR используется для обоснования добавленного диагностического контура, логирования и фиксации идентификаторов соединений.
9. Документация Redis Pub/Sub используется для понимания роли Redis как механизма публикации и подписки при межузловой доставке transient UI-событий.
10. Документация nginx по WebSocket proxying применяется при описании reverse проху, передачи заголовков Upgrade и балансировки WebSocket-трафика.
11. ГОСТ 7.32-2017 используется как нормативная основа структуры и оформления отчета.
12. ГОСТ Р 7.0.100-2018 используется как нормативная основа оформления библиографического списка.
13. Учебно-методическое пособие С.А. Рогачева и Ю. Бабюк используется для учета требований кафедры к отчету по преддипломной практике.
14. Учебник В.Г. Олифера и Н.А. Олифера применяется для общей сетевой терминологии и понимания принципов взаимодействия сетевых приложений.
15. Учебник С.А. Орлова используется для связи практической разработки с понятиями программной инженерии и жизненного цикла программного продукта.
16. Учебное пособие Л.Г. Гагариной, Е.В. Кокоревой и В.Д. Виснадул применяется при описании разработки программного обеспечения и фиксации требований.

17. Учебник Б.Я. Советова, В.В. Цехановского и В.Д. Чертовского используется как источник по роли базы данных в составе информационной системы.
18. Учебник В.А. Гвоздевой и Б.А. Баллода применяется при описании систем отслеживания задач как разновидности автоматизированной информационной системы.
19. Учебник В.В. Липаева используется для обоснования инженерного подхода к разработке, сопровождению и качеству программных систем.
20. Книга С.С. Куликова используется при описании проверки результата, тестовых сценариев и интерпретации результатов испытаний.

Таким образом, использованная литература покрывает четыре смысловые группы: нормативные требования к отчету, теорию WebSocket и SignalR, инфраструктурные средства масштабирования и общие положения программной инженерии. Это позволяет рассматривать выполненную работу не только как настройку стенда, но и как инженерную разработку, связанную с архитектурой, реализацией и проверкой программной системы.

1.2 Real-time взаимодействие в системах отслеживания задач

Системы отслеживания задач предназначены для фиксации, распределения и контроля выполнения работ. В таких системах ключевыми сущностями являются задачи, отчеты, комментарии, вложения, исполнители, статусы, команды и рабочие пространства. В отличие от статичных справочников, эти сущности часто изменяются несколькими пользователями в течение короткого времени. Один участник может изменить статус задачи, второй добавить комментарий, третий прикрепить файл или уточнить шаг воспроизведения ошибки [16], [18].

Если изменения становятся видимыми только после ручного обновления страницы, у пользователей возникает рассогласованное представление о

состоянии системы. Это приводит к дублированию действий, работе с устаревшими данными и дополнительным коммуникационным издержкам. Поэтому для систем отслеживания задач важна поддержка согласованного представления о состоянии объекта: пользователь должен понимать, что объект уже изменился, кто присоединился к работе, какие комментарии или вложения появились и какие поля были обновлены [15], [19].

В контексте данной работы real-time интерфейс определяется как интерфейсный и серверный контур, обеспечивающий оперативное распространение событий изменения сущностей между клиентами. Такой контур включает клиентское WebSocket-соединение, серверный хаб, модель подписок, механизм групп, доставку событий и обработку переподключений [1], [2], [5], [6], [14].

1.3 WebSocket и SignalR как основа real-time контура

WebSocket обеспечивает двусторонний обмен данными поверх одного длительно открытого соединения. Для web-интерфейсов совместной работы это удобнее, чем периодический polling, поскольку сервер может самостоятельно отправлять клиентам события сразу после изменения состояния. В платформе ASP.NET Core над WebSocket часто используется SignalR. Он предоставляет более высокоуровневую модель: серверные хабы, клиентские методы, группы, отправку событий конкретным пользователям или всем участникам группы [1], [2].

Для системы отслеживания задач особенно полезна модель групп. Клиент может вступить в группу, соответствующую конкретному отчету или задаче, после чего сервер отправляет события изменения только заинтересованным участникам. Такой подход снижает лишний трафик и делает real-time контур предметно ориентированным: событие связано не с абстрактным каналом, а с конкретной сущностью системы [5].

В то же время группы SignalR являются оперативным механизмом доставки, а не долговременным источником истины. Сведения о членстве соединений в группах хранятся в памяти серверного процесса и не должны использоваться как единственная база для авторизации, аудита или долговременного учета присутствия. Это обстоятельство важно при проектировании масштабируемого контура, поскольку при переподключении клиент должен заново восстановить необходимые подписки [5], [6].

1.4 Ограничение single-node WebSocket-архитектуры

Single-node архитектура означает, что все WebSocket-соединения обслуживаются одним экземпляром backend-сервиса. Такой вариант прост в реализации и достаточен для раннего прототипа. Сервер хранит локальную таблицу активных соединений и групп, а при изменении сущности отправляет событие клиентам, подключенным к этому же процессу [3], [5].

Проблема возникает при горизонтальном масштабировании. Если приложение запускается в нескольких экземплярах, входящий трафик распределяется между ними балансировщиком. Клиент А может оказаться подключенным к `app-api-1`, а клиент В — к `app-api-2`. Если событие изменения отчета создано на первом узле, то без межузловой синхронизации второй узел не узнает, что нужно отправить событие своим клиентам. Формально система уже имеет два backend-экземпляра, но real-time пространство фрагментируется на независимые острова [3], [10].

Для системы совместной работы это является функциональным дефектом. Пользователь не обязан знать, через какой серверный процесс он подключен. Ожидаемое свойство интерфейса состоит в том, что изменение сущности доставляется всем заинтересованным участникам. Следовательно, поддержка горизонтального масштабирования WebSocket-соединений должна включать не

только запуск нескольких процессов, но и межузловую доставку событий [3], [15].

1.5 Сравнение подходов к масштабированию

В рамках работы рассматривались несколько подходов к построению масштабируемого real-time контура [3], [4], [7], [9], [10].

Таблица 1 — Сравнение подходов к масштабированию WebSocket-соединений

Подход	Межузловая доставка событий	Сложность внедрения	Ограничения
Один экземпляр backend-сервиса	Нет	Низкая	Нет горизонтального масштабирования, один узел является точкой отказа
Несколько экземпляров без backplane	Нет	Низкая или средняя	Real-time пространство фрагментируется по узлам
Sticky sessions	Нет, если нет отдельной синхронизации	Средняя	Удерживает клиента на узле, но не доставляет события другим узлам
Redis backplane для SignalR	Да	Средняя	Подходит для transient UI-событий, зависит от Redis и сетевой задержки
Broker/event bus	Да	Высокая	Требуется проектирование схем событий, persistence и consumer-групп
Managed real-time service	Да	Средняя	Уменьшает контроль над self-hosted серверным контуром

Для выбранной цели принят подход SignalR + Redis backplane. Он соответствует self-hosted характеру стенда, не требует радикальной перестройки доменной логики и позволяет экспериментально проверить межузловую доставку событий [4], [9].

1.6 Вывод по главе

Анализ показал, что real-time интерфейс в системе отслеживания задач должен рассматриваться как контур совместной работы над сущностями, а не только как клиентский WebSocket. Главным ограничением single-node

реализации является локальность сведений о соединениях и группах. Для устранения этого ограничения требуется архитектура, в которой несколько экземпляров backend-сервиса обмениваются real-time событиями через межузловой механизм. Для рассматриваемой системы рациональным решением является использование Redis backplane в составе SignalR [3], [4], [15].

2. Анализ целевой системы и постановка задачи практики

2.1 Характеристика целевой системы

Целевая система представляет собой веб-систему для работы с отчетами, задачами, комментариями, вложениями и связанными сущностями. В работе рассматривается не вся продуктовая инфраструктура, а минимальный контур real-time взаимодействия: прикладной backend-сервис `app-api`, PostgreSQL, Redis, reverse проху на nginx и отдельный проверочный клиент.

В качестве целевой системы рассматривается существующая кодовая база продукта, в которой уже реализованы backend-сервис, клиентское приложение и инфраструктурные конфигурации. Для исследования выделен контур, достаточный для проверки real-time взаимодействия: SignalR-хаб, механизм групп, reverse проху, база данных, Redis и проверочный клиент.

2.2 Исходная реализация real-time взаимодействия

В исходной системе уже присутствует SignalR-хаб `ReportPageHub`, опубликованный по маршруту `/v1/report-page-hub`. Клиентское приложение устанавливает соединение через SignalR и использует автоматическое переподключение. Для подписки на изменения конкретного отчета клиент вызывает метод вступления в группу. Серверная отправка событий централизована в `ReportPageHubClient` [2], [5], [6].

Real-time события охватывают несколько типов изменений: обновление отчета, создание и изменение багов, комментариев, вложений, ссылок и шагов воспроизведения. Это подтверждает, что real-time контур связан с предметной областью системы и используется для совместной работы над сущностями, а не является изолированной демонстрационной функцией.

При этом в исходной инфраструктурной конфигурации upstream `app-api` указывал на один экземпляр backend-сервиса. Даже при наличии Redis в

составе общего compose-стенда SignalR не использовал Redis как backplane для межузловой доставки. Поэтому исходный контур можно охарактеризовать как функциональный single-node real-time механизм [3], [4].

2.3 Требования к разрабатываемому решению

Функциональные требования:

1. Система должна поддерживать подключение клиентов к SignalR-хабу через reverse проху.
2. Клиент должен иметь возможность вступить в группу, соответствующую отчету.
3. Изменения сущностей отчета должны доставляться всем клиентам, подписанным на группу.
4. Клиенты, подключенные к разным экземплярам backend-сервиса, должны получать одно и то же real-time событие.
5. Клиент должен восстанавливать соединение после разрыва и повторно вступать в необходимые группы.
6. Для демонстрации должен быть доступен диагностический способ определить `serverInstanceId` и `connectionId`.

Нефункциональные требования:

1. Решение должно запускаться на минимальном локальном стенде.
2. Подключение Redis backplane должно быть конфигурируемым через переменную окружения.
3. Реализация должна сохранять совместимость существующих payload'ов real-time событий.
4. Доказательная база должна включать воспроизводимые сценарии испытаний.

2.4 Выбор платформы и инструментальных средств

Для реализации масштабируемого real-time контура выбран следующий стек инструментальных средств. Серверный real-time слой строится на ASP.NET Core SignalR — стандартной библиотеке платформы для двунаправленного взаимодействия поверх WebSocket с моделью хабов и групп [2]. Для межузловой доставки событий между экземплярами серверного приложения используется Redis в роли backplane SignalR; такой подход рекомендован Microsoft и сохраняет существующую модель публикации событий в группы [4], [9]. Перед экземплярами backend-сервиса размещается nginx как reverse proxy и балансировщик HTTP- и WebSocket-трафика [10]. Воспроизводимый multi-instance стенд описывается через Docker Compose, что позволяет запускать оба исследовательских режима — с Redis backplane и без — на одном коде. Проверочный клиент реализован на Node.js: он не зависит от пользовательского интерфейса продукта и работает напрямую с серверным real-time контуром, что делает эксперимент компактным и сосредоточенным на проверяемом свойстве доставки.

2.5 Постановка задачи

Необходимо разработать и проверить масштабируемый real-time контур для системы отслеживания задач. Для этого требуется:

1. Добавить возможность подключения SignalR к Redis backplane.
2. Подготовить multi-instance стенд с двумя экземплярами app-api.
3. Настроить nginx так, чтобы входящий трафик распределялся между экземплярами backend-сервиса и корректно проксировались WebSocket-соединения.
4. Добавить диагностические данные, позволяющие установить, к какому узлу подключен клиент.

5. Подготовить простой проверочный клиент, фиксирующий серверный узел, идентификатор соединения и факт получения события.
6. Реализовать автоматизированный сценарий проверки cross-node delivery.
7. Сравнить поведение системы в режимах с Redis backplane и без него.

3. Проектирование масштабируемого real-time контура

3.1 Исходная архитектура

В исходном варианте real-time взаимодействие строится вокруг одного экземпляра `app-api`. Все клиенты устанавливают WebSocket-соединение с одним серверным процессом. Этот процесс хранит сведения о соединениях и группах, а при изменении сущности отправляет событие в нужную группу [3], [5].

Схема исходной архитектуры представлена на рисунке 1.

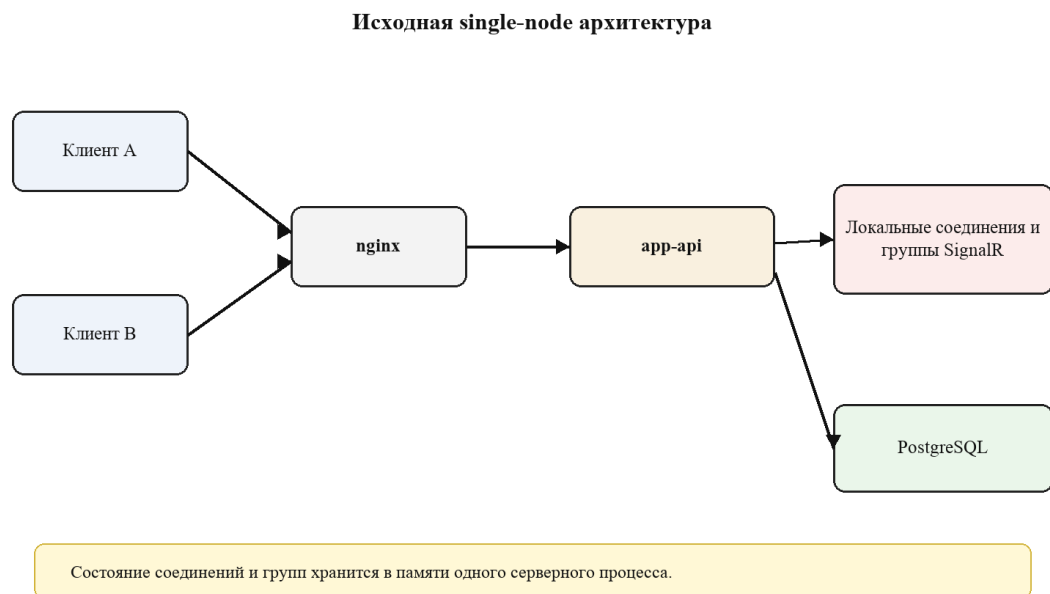


Рисунок 1 — Исходная single-node архитектура real-time контура

Недостаток этой архитектуры состоит в том, что она не показывает, как система должна вести себя при нескольких экземплярах `app-api`. Если просто добавить второй экземпляр без `backplane`, каждый процесс будет иметь собственное локальное состояние соединений [3].

3.2 Целевая архитектура

В целевой архитектуре перед `backend`-сервисами находится `nginx`, а приложение запускается в двух экземплярах: `app-api-1` и `app-api-2`. Оба

экземпляра подключены к общей базе данных PostgreSQL [17] и к Redis. SignalR использует Redis backplane для межузловой доставки событий [4], [10], [14].

Схема целевой архитектуры представлена на рисунке 2.

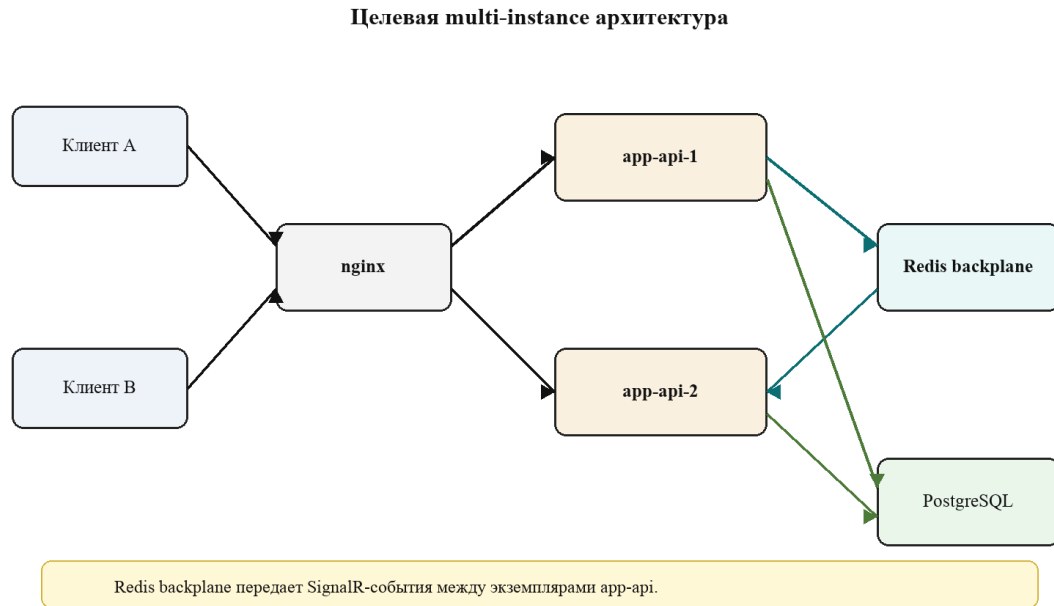


Рисунок 2 — Целевая multi-instance архитектура с Redis backplane

Целевое свойство архитектуры: если событие создано на `app-api-1`, оно должно быть доставлено клиентам группы, даже если часть этих клиентов подключена к `app-api-2`. Redis backplane выполняет роль механизма межузловой публикации и подписки для SignalR [4], [9].

3.3 Поток real-time события

Поток события в целевой архитектуре выглядит следующим образом:

1. Пользователь выполняет действие в интерфейсе, например изменяет заголовок отчета.
2. HTTP-запрос попадает через nginx на один из экземпляров backend-сервиса.
3. Backend изменяет прикладное состояние в базе данных.
4. `ReportPageHubClient` формирует real-time событие для группы отчета.
5. SignalR отправляет событие локальным клиентам текущего узла.

6. Через Redis backplane событие становится доступным другим экземплярам app-api.
7. Другой экземпляр доставляет событие своим клиентам, состоящим в той же группе.
8. Проверочный клиент получает событие и фиксирует результат доставки.

Последовательность межузловой доставки события представлена на рисунке 3.

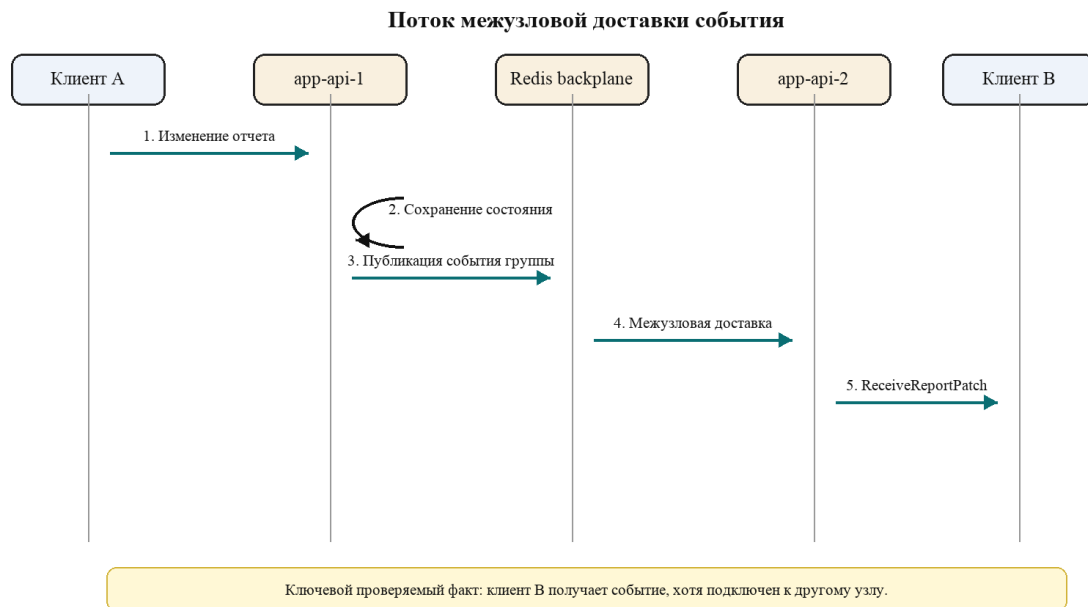


Рисунок 3 — Последовательность межузловой доставки события *ReceiveReportPatch*

3.4 Модель групп и повторной подписки

Группа SignalR соответствует контексту отчета. При открытии страницы отчета клиент вызывает метод вступления в группу. На сервере идентификатор отчета разрешается с учетом alias/public/team контекста, после чего формируется ключ группы. Такой подход позволяет объединить в одну real-time область всех клиентов, работающих с одним отчетом.

Поскольку membership группы является оперативным состоянием SignalR, клиент должен повторять вступление в группу после переподключения. В проверочном клиенте и клиентском real-time слое используется автоматическое

восстановление соединения и повторное присоединение к группе отчета. Это свойство рассматривается как часть устойчивости real-time контура [5], [6].

3.5 Диагностический контур

Для доказательства результата недостаточно утверждать, что событие доставлено. Нужно показать, что клиенты действительно подключены к разным экземплярам backend-сервиса. Поэтому в проект добавлен диагностический контур:

1. `SERVER_INSTANCE_ID` задает идентификатор экземпляра сервиса.
2. `ServerInstanceInfo` предоставляет идентификатор экземпляра и имя машины.
3. `ReportPageHub.GetConnectionDiagnosticsAsync()` возвращает клиенту `serverInstanceId`, `machineName`, `connectionId` и `userIdentifier`.
4. Backend логирует подключение, вступление в группу, выход из группы, отключение и отправку real-time события.
5. Проверочный клиент выводит diagnostics в JSON-результате эксперимента.

Такой контур не меняет бизнес-payload'ы событий, но повышает наблюдаемость и делает эксперимент проверяемым [8].

4. Выполнение индивидуального задания

4.1 Организация работ

Работы по реализации были разделены на три направления: изменение backend-конфигурации SignalR, подготовка инфраструктуры multi-instance стенда и разработка проверочного клиента для фиксации результатов испытаний.

4.2 Изменения backend

В backend добавлена поддержка Redis backplane для SignalR. В конфигурации приложения появилась переменная окружения `REDIS_CONNECTION_STRING`. Если она задана, при инициализации SignalR вызывается подключение `AddStackExchangeRedis`. Если переменная не задана или пустая, приложение продолжает работать в single-node режиме без backplane. Это позволяет запускать один и тот же код в двух исследовательских режимах: с межузловой доставкой и без нее [4].

Для разделения каналов SignalR используется prefix `app-api-realtime`. Это снижает риск пересечения сообщений с другими возможными приложениями или окружениями, использующими тот же Redis [4], [9].

Также добавлена переменная `SERVER_INSTANCE_ID`. Значение используется для логирования и диагностики. Если переменная не задана, сервис может использовать имя машины как fallback. На стенде экземпляры получают явные значения `app-api-1` и `app-api-2`.

В `ReportPageHub` добавлен метод `GetConnectionDiagnosticsAsync()`. Он позволяет клиенту получить текущий `connectionId` и идентификатор серверного экземпляра, через который установлено SignalR-соединение. Кроме того, в хаб добавлено

логирование ключевых событий жизненного цикла соединения: подключение, вступление в группу, выход из группы и отключение [8].

В `ReportPageHubClient` централизована отправка событий в группы через метод `SendToGroupAsync`. При отправке создается `eventId`, логируются имя события, ключ группы, идентификатор серверного экземпляра и исключаемый `connectionId`. Существующие payload'ы событий сохранены, что снижает риск регрессий в прикладной логике [5], [8].

4.3 Проверочный клиент

Для доказательства результата подготовлен простой Node.js-клиент, который не зависит от пользовательского интерфейса продукта. Клиент напрямую подключается к двум экземплярам `app-api`, вызывает метод `GetConnectionDiagnosticsAsync()` и фиксирует `serverInstanceId`, `connectionId`, идентификатор отчета и полученное real-time событие [6], [8].

Такой подход делает эксперимент независимым от полноценного пользовательского интерфейса. Проверяется именно серверный real-time контур и межузловая доставка событий, а не особенности конкретного экрана клиентского приложения.

Клиент использует WebSocket-транспорт `SignalR`, подключается к двум разным адресам узлов и передает необходимые заголовки тестовой идентичности. При изменении отчета через первый узел клиент ожидает событие на соединении, открытом ко второму узлу.

4.4 Инфраструктурные изменения

Для проверки подготовлен отдельный compose-стенд `docker-compose.thesis.yml`. Он включает:

1. `postgres_app_thesis`;
2. `redis_app_thesis`;
3. `app-api-1`;

4. `app-api-2`;
5. `nginx_app_thesis`.

Оба экземпляра `app-api` собираются из одного `Dockerfile`, подключаются к одной базе данных и одному `Redis`, но получают разные значения `SERVER_INSTANCE_ID`. Для проверки исходного ограничения добавлен `override` `docker-compose.thesis.no-backplane.yml`, который устанавливает `REDIS_CONNECTION_STRING` в пустую строку для обоих экземпляров.

Отдельный `nginx upstream` `upstreams.thesis.conf` содержит два backend-сервера [10]:

```
upstream app-api {  
    zone app-api 64k;  
    server app-api-1:7777;  
    server app-api-2:7777;  
}
```

Для стенда добавлена отдельная конфигурация `nginx`, в которой `reverse` проху направляет `HTTP`- и `WebSocket`-трафик на `upstream app-api`. Конфигурация не зависит от дополнительных сервисов авторизации или пользовательского профиля и предназначена только для проверки `real-time` контура [10], [14].

4.5 Автоматизированный сценарий проверки

Для воспроизводимой проверки добавлен сценарий `npm run test:realtime-scaleout`. Он выполняет следующие действия:

1. Создает отчет через `app-api-1`.
2. Подключает `SignalR`-клиент А к `app-api-1`.
3. Подключает `SignalR`-клиент В к `app-api-2`.
4. Подписывает оба клиента на группу созданного отчета.
5. Изменяет заголовок отчета через `app-api-1`.
6. Ожидает событие `ReceiveReportPatch` на клиенте В.

7. Измеряет задержку от отправки PATCH-запроса до получения события на клиенте В.
8. Выводит diagnostics обоих клиентов, полученный payload события и метрики доставки.

Такой сценарий важен, потому что он исключает случайность балансировки: клиенты намеренно подключаются к разным backend-узлам. Если событие приходит клиенту на втором узле, это является прямым подтверждением межузловой доставки.

Для получения простой количественной оценки сценарий поддерживает серийный режим через переменную `THESIS_ITERATIONS`. В этом режиме выполняется несколько независимых проверок, после чего скрипт выводит число успешных доставок и агрегированные значения задержки: минимум, максимум, среднее, p50 и p95. Дополнительно предусмотрены режимы `THESIS_SCENARIO=rejoin` и `THESIS_SCENARIO=failover`: первый проверяет повторное вступление в группу после разрыва соединения, второй — переподключение через nginx после остановки одного экземпляра `app-api`.

5. Результаты практики и оценка решения

5.1 Цель и программа испытаний

Цель испытаний — подтвердить, что реализованное решение устраняет ограничение single-node WebSocket-архитектуры и обеспечивает доставку real-time событий между клиентами, подключенными к разным экземплярам backend-сервиса [3], [4].

Программа испытаний включает два основных режима:

1. Multi-instance без Redis backplane.
2. Multi-instance с Redis backplane.

Первый режим нужен для воспроизведения проблемы. Второй режим нужен для подтверждения результата. Оба режима используют один и тот же код, один и тот же сценарий проверки и отличаются только значением REDIS_CONNECTION_STRING. Программа испытаний построена с учётом базовых принципов проверки программного обеспечения [20]: два сопоставимых режима, повторяемость запусков и фиксация результатов в форме, пригодной для последующего анализа.

5.2 Стенд испытаний

Стенд запускается в локальном окружении Docker Compose. В режиме с backplane используются два экземпляра app-api, Redis, PostgreSQL и nginx. Полноценный пользовательский интерфейс и дополнительные продуктовые сервисы не входят в доказательный контур, поскольку проверка выполняется отдельным Node.js-клиентом.

Команда запуска режима с Redis backplane:

```
cd <project-root>  
docker compose -f docker-compose.thesis.yml up -d --build
```

Команда запуска режима без Redis backplane:

```
cd <project-root>  
docker compose -f docker-compose.thesis.yml -f docker-compose.thesis.no-backplane.yml up -d --build
```

Проверочный клиент запускается командой:

```
cd <project-root>
node scripts/realtime-scaleout-check.mjs
```

Для серийной проверки доставки и задержки используется команда:

```
cd <project-root>
THEISIS_ITERATIONS=5 node scripts/realtime-scaleout-check.mjs
```

Для проверки восстановления подписки и отказа узла используются команды:

```
THEISIS_SCENARIO=rejoin node scripts/realtime-scaleout-check.mjs
THEISIS_SCENARIO=failover THEISIS_ALLOW_DOCKER_CONTROL=1
THEISIS_TIMEOUT_MS=20000 node scripts/realtime-scaleout-check.mjs
```

5.3 Результат без Redis backplane

В режиме без backplane оба экземпляра app-api работают, но SignalR не имеет межузлового канала доставки событий. Проверочный сценарий завершился timeout:

```
Error: ReceiveReportPatch timed out after 10000ms
```

Интерпретация результата: клиент А был подключен к одному экземпляру сервиса, клиент В — к другому. Событие изменения отчета было создано через первый экземпляр, но не дошло до клиента, подключенного ко второму экземпляру. Этот результат подтверждает исходное архитектурное ограничение: простой запуск нескольких backend-процессов не обеспечивает глобальную real-time доставку [3].

5.4 Результат с Redis backplane

В режиме с Redis backplane проверочный сценарий завершился успешно. Один из зафиксированных результатов:

```
{
  "ok": true,
  "reportId": "3",
  "patchedTitle": "scaleout-patched-1778316874715",
  "nodeA": {
    "serverInstanceId": "app-api-1",
    "machineName": "21ee5de48b13",
    "connectionId": "9iIIIs9uWgfJlf6BHXER8XA",
    "userIdentifier": "thesis-user"
  },
  "nodeB": {
    "serverInstanceId": "app-api-2",
    "machineName": "1d6a8589cdae",

```

```

    "connectionId": "NpH7DSAYYJW1EWM2XKhyqQ",
    "userIdentifier": "thesis-user"
  },
  "receivedPatch": {
    "title": "scaleout-patched-1778316874715",
    "updatedAt": "2026-05-09T08:54:35.186614+00:00"
  },
  "metrics": {
    "deliveryLatencyMs": 9.5,
    "patchRequestMs": 8.5
  }
}

```

Из результата видно, что клиент А был подключен к app-api-1, а клиент В — к app-api-2. При этом клиент В получил событие ReceiveReportPatch, инициированное через первый узел. Это подтверждает, что Redis backplane обеспечил межузловую доставку real-time события [4], [9].

5.5 Серийная проверка и задержка доставки

Для дополнительной проверки был выполнен серийный запуск из пяти независимых итераций в режиме с Redis backplane:

```
THEESIS_ITERATIONS=5 node scripts/realtime-scaleout-check.mjs
```

Результат:

```

{
  "ok": true,
  "iterations": 5,
  "successful": 5,
  "failed": 0,
  "latencyMs": {
    "min": 5.5,
    "max": 11.6,
    "avg": 8.4,
    "p50": 9.1,
    "p95": 11.6
  }
}

```

Все пять проверок завершились успешно: каждый раз клиент, подключенный к app-api-2, получал событие, инициированное через app-api-1. Измеренная задержка доставки в локальном стенде составила в среднем 8,4 мс, p50 — 9,1 мс, p95 — 11,6 мс. Эти значения не следует трактовать как промышленный нагрузочный тест, поскольку стенд локальный и число итераций невелико. Однако они подтверждают, что реализованная межузловая

доставка работает не только в единичном запуске, но и в серии повторных проверок.

5.6 Проверка восстановления соединения и отказа узла

Режим `THESIS_SCENARIO=rejoin` проверяет, что после разрыва соединения клиент может создать новое SignalR-подключение, повторно вступить в группу отчета и получить следующее событие. В зафиксированном запуске клиент В сначала был подключен к `app-api-2`, затем получил новое соединение с другим `connectionId`, повторно выполнил `JoinReportGroupAsync` и получил событие `ReceiveReportPatch`. Время повторного подключения и вступления в группу составило 12,9 мс, задержка доставки после повторного вступления — 6,6 мс.

Режим `THESIS_SCENARIO=failover` проверяет поведение при остановке одного экземпляра. Клиент В был подключен через `nginx` к `app-api-2`, после чего контейнер `app-api-2` был остановлен. SignalR-клиент переподключился через `nginx` к `app-api-1`, повторно вступил в группу отчета и получил новое событие. Время переподключения и повторного вступления составило 240,3 мс, задержка доставки после `failover` — 7,3 мс. Для WebSocket-only проверки через балансировщик в клиенте используется `skipNegotiation`, чтобы установить соединение одним WebSocket-запросом и не зависеть от `sticky sessions` на этапе `negotiate`.

5.7 Сравнительная таблица результатов

Таблица 2 — Сравнительная таблица результатов испытаний

Режим	Backplane	Ожидаемый результат	Фактический результат	Вывод
Multi-instance без backplane	Нет	Событие не доставляется на другой узел	Timeout 10 000 мс	Ограничение воспроизведено
Multi-instance с backplane	Да	Событие доставлено между узлами	ok: true, получен ReceiveReportPatch	Ограничение устранено
Серия из 5 итераций	Да	Все события	5 из 5, p95 = 11,6 мс	Подтверждена

Режим	Backplane	Ожидаемый результат	Фактический результат	Вывод
		доставлены		повторяемость
Rejoin после разрыва	Да	Клиент повторно подписывается	Событие после rejoin получено, 6,6 мс	Подтверждена повторная подписка
Failover узла	Да	Клиент переключается через nginx	app-api-2 → app-api-1, событие получено	Восстановление после отказа

5.8 Проверка входной точки стенда

Дополнительно проверена доступность единой nginx-точки входа. URL `http://localhost:18080/health` возвращает `ok`, а `reverse proxy` направляет HTTP- и WebSocket-трафик на upstream `app-api`. Это подтверждает, что демонстрационный стенд пригоден для воспроизводимой проверки real-time контура без зависимости от полноценного пользовательского интерфейса и дополнительных продуктовых сервисов.

5.9 Оценка достоверности результатов

Проведенный эксперимент проверяет ключевое функциональное свойство: доставку события между клиентами, подключенными к разным серверным экземплярам. Достоверность результата обеспечивается тем, что режимы с Redis backplane и без него запускались на одном стенде, с одним и тем же кодом приложения и одним и тем же проверочным сценарием. Единственным существенным отличием между режимами было значение `REDIS_CONNECTION_STRING`.

Сопоставление двух режимов показывает причинную связь между включением межузлового канала SignalR и успешной доставкой события на другой backend-экземпляр. Дополнительные сценарии `rejoin` и `failover` подтверждают, что контур сохраняет работоспособность не только при штатной доставке события, но и после восстановления клиентского подключения.

5.10 Вывод по испытаниям

Испытания подтвердили, что в multi-instance режиме без межузловой синхронизации real-time события не доставляются клиентам, подключенным к другому backend-экземпляру. После подключения Redis backplane событие изменения отчета доставляется между app-api-1 и app-api-2. Серийная проверка показала 5 успешных доставок из 5, p95 задержки в локальном стенде составил 11,6 мс. Дополнительно подтверждены повторное вступление в группу после разрыва соединения и восстановление после остановки одного узла. Таким образом, реализованное решение подтверждает заявленный результат практики: single-node ограничение WebSocket-архитектуры устранено за счет распределенного real-time контура [3], [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе преддипломной практики была рассмотрена проблема построения real-time интерфейса для системы отслеживания задач в условиях горизонтального масштабирования WebSocket-соединений. Показано, что простая single-node реализация SignalR не обеспечивает корректную работу при нескольких экземплярах backend-сервиса, поскольку сведения о подключениях и группах локальны для каждого процесса [3], [5].

Для решения проблемы была выбрана архитектура на базе нескольких экземпляров app-api, nginx как reverse proxy и Redis backplane для межузловой доставки SignalR-событий. В целевой системе реализована поддержка конфигурируемого Redis backplane, добавлены идентификаторы серверных экземпляров, диагностический метод хаба, логирование real-time событий, проверочный клиент и воспроизводимый Docker Compose стенд [4], [8], [10], [14].

Экспериментальная проверка показала различие между двумя режимами. При отключенном backplane событие не доставлялось клиенту, подключенному

к другому backend-экземпляру. При включенном Redis backplane тот же сценарий завершился успешно: клиент на app-api-2 получил событие, инициированное через app-api-1. Серийный запуск из пяти итераций подтвердил повторяемость результата и позволил получить первичную оценку задержки доставки. Сценарии rejoin и failover показали, что клиент может восстановить рабочую подписку после разрыва соединения и после остановки одного backend-экземпляра. Это подтверждает устранение ограничения single-node WebSocket-архитектуры [3], [4].

Полученные в ходе практики результаты имеют практическую значимость для дальнейшего развития системы отслеживания задач, поскольку предложенное решение позволяет перейти от локального real-time механизма к масштабируемому контуру совместной работы над сущностями. Кроме масштабирования, решение повышает отказоустойчивость приложения: при наличии нескольких backend-экземпляров и повторного вступления клиента в группы система может продолжить доставку событий после потери одного узла, тогда как single-node архитектура такой возможности не предоставляет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Fette I., Melnikov A. The WebSocket Protocol: RFC 6455. IETF, 2011. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455> (дата обращения: 09.05.2026).
2. Microsoft. Overview of ASP.NET Core SignalR. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/introduction> (дата обращения: 09.05.2026).
3. Microsoft. ASP.NET Core SignalR production hosting and scaling. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/scale> (дата обращения: 09.05.2026).
4. Microsoft. Redis backplane for ASP.NET Core SignalR scale-out. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/redis-backplane> (дата обращения: 09.05.2026).
5. Microsoft. Manage users and groups in SignalR. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/groups> (дата обращения: 09.05.2026).
6. Microsoft. ASP.NET Core SignalR JavaScript client. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/javascript-client> (дата обращения: 09.05.2026).
7. Microsoft. ASP.NET Core SignalR configuration. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/configuration> (дата обращения: 09.05.2026).
8. Microsoft. Logging and diagnostics in ASP.NET Core SignalR. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/diagnostics> (дата обращения: 09.05.2026).
9. Redis Ltd. Redis Pub/Sub. URL: <https://redis.io/docs/latest/develop/pubsub/> (дата обращения: 09.05.2026).
10. NGINX. WebSocket proxying. URL: <https://nginx.org/en/docs/http/websocket.html> (дата обращения: 09.05.2026).
11. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. М.: Стандартинформ, 2018.
12. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. М.: Стандартинформ, 2018.
13. Рогачев С. А., Бабюк Ю. Программная инженерия. Требования к подготовке и содержанию отчетов по практике: учебно-методическое пособие. СПб.: ГУАП, 2025. 40 с.
14. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник. 6-е изд. СПб.: Питер, 2022. 1008 с.
15. Орлов С. А. Программная инженерия: учебник для вузов. 5-е изд. СПб.: Питер, 2016. 640 с.
16. Гагарина Л. Г., Кокорева Е. В., Виснадул Б. Д. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. 400 с.
17. Советов Б. Я., Цехановский В. В., Чертовской В. Д. Базы данных: теория и практика: учебник. М.: Юрайт, 2020. 463 с.
18. Гвоздева В. А., Баллод Б. А. Основы построения автоматизированных информационных систем: учебник. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. 320 с.

19. Липаев В. В. Программная инженерия. Методологические основы: учебник. М.: ТЕИС, 2006. 608 с.
20. Куликов С. С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс. Минск: Четыре четверти, 2017. 312 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Конфигурация стенда

Ниже приведены ключевые элементы стенда, подтверждающие выполнение индивидуального задания: запуск двух экземпляров backend-сервиса, подключение Redis backplane и режим воспроизведения исходного ограничения без межузловой доставки.

```
app-api-1:
  environment:
    REDIS_CONNECTION_STRING: redis:6379
    SERVER_INSTANCE_ID: app-api-1
```

```
app-api-2:
  environment:
    REDIS_CONNECTION_STRING: redis:6379
    SERVER_INSTANCE_ID: app-api-2
```

```
upstream app-api {
    server app-api-1:7777;
    server app-api-2:7777;
}
```

Для режима без backplane используется тот же стенд, но переменная REDIS_CONNECTION_STRING задается пустой строкой для обоих экземпляров app-api.

```
Multi-instance без backplane:
  Error: ReceiveReportPatch timed out after 10000ms
```

```
Multi-instance с Redis backplane:
  ok: true
  nodeA.serverInstanceId: app-api-1
  nodeB.serverInstanceId: app-api-2
  deliveryLatencyMs: 9.5
```

```
Серийная проверка:
  iterations: 5
  successful: 5
  failed: 0
  avg: 8.4 ms
  p95: 11.6 ms
```