

Posprocesamiento de líneas de costa creadas en Earth Engine

Ana Valera, Carolain Pérez, Yulisa Arias, José Martínez (tali)

2023-02-16

Representar líneas de costa, transectos, EPR

Cargar paquetes y funciones

```
library(tidyverse)

## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
## v dplyr     1.1.2     v readr     2.1.4
## vforcats   1.0.0     v stringr   1.5.0
## v ggplot2   3.4.2     v tibble    3.2.1
## v lubridate 1.9.2     v tidyr    1.3.0
## v purrr    1.0.1
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()   masks stats::lag()
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
library(coastr)
library(sf)

## Linking to GEOS 3.10.2, GDAL 3.4.3, PROJ 8.2.0; sf_use_s2() is TRUE
library(lubridate)
library(RColorBrewer)
library(zoo)

## 
## Attaching package: 'zoo'
```

```

##  

## The following objects are masked from 'package:base':  

##  

##     as.Date, as.Date.numeric  

library(kableExtra)  

##  

## Attaching package: 'kableExtra'  

##  

## The following object is masked from 'package:dplyr':  

##  

##     group_rows  

options(knitr.kable.NA = '')  

my_kable_style <- function(df, caption = '', full_width = T) {  

  df %>% kable(format = 'latex', escape = F, booktabs = T,  

    digits = 2, caption = caption) %>%  

  kable_styling(bootstrap_options = c("hover", "condensed"),  

    latex_options = "HOLD_position",  

    full_width = full_width, position = "center")  

}  

# Función para clasificar las partes de los transectos en mar o tierra respecto de referencia  

devtools::source_url('https://raw.githubusercontent.com/geofis/RCoastSat/master/R/classify-transects.R')  

## i SHA-1 hash of file is "c5f094a166aafc99756ca04c86ac436dba34b942"  

# Función para calcular la distancia de cada línea de costa respecto de la de referencia sobre cada transecto  

devtools::source_url('https://raw.githubusercontent.com/geofis/RCoastSat/master/R/extract-points-distances.R')  

## i SHA-1 hash of file is "1625bf00e42b93784549e9c6c5599ae0aa813ed1"  

# Función para suavizar el relleno de los gráficos de series temporales  

devtools::source_url('https://raw.githubusercontent.com/geofis/RCoastSat/master/R/interpolate.R')  

## i SHA-1 hash of file is "51da8bcb0f875d3cd9ca72fa0a2e6a4435cacd06"  

# La línea siguiente fija el tamaño de los gráficos a unas proporciones "razonables". Editar a conveniencia  

## Función para series temporales, tasas de erosión/acreción  

calcular_tasa_de_cambio <- function(distancias = distances, transecto,  

  metodo_descomposicion_loess = T, plot = F) {  

  # Paquetes

```

```

library(zoo)
library(lubridate)
# Datos
df_selec <- distancias[distancias$transect==transecto, c('date', 'distance_sign')]
todas_las_fechas <- data.frame(date = seq(min(df_selec$date), max(df_selec$date), by = "day"))
df_completo <- merge(todas_las_fechas, df_selec, all.x = T)
serie_regular <- zoo(df_completo$distance_sign, df_completo$date)

# Rellenado de la serie usando medias móviles
serie_rellena <- na.approx(serie_regular, na.rm = F)
# Serie clase ts
serie_rellena_ts <- ts(data = as.vector(serie_rellena), frequency = 365.25,
                         start = c(year(min(df_selec$date)), yday(min(df_selec$date)))))

if(metodo_descomposicion_loess) {
  # Obtención de la tendencia por descomposición de la serie mediante LOESS, y obtención tasa de cambio (-erosión, +acreción)
  descomposicion <- stl(serie_rellena_ts, 'periodic', na.action = na.trim)
  if(plot) plot(descomposicion)
  tendencia_por_dia <- zoo(as.matrix(descomposicion$time.series[, 'trend']), todas_las_fechas$date)
  tendencia_por_mes <- aggregate(tendencia_por_dia, as.yearmon, tail, 1)
  tasa_de_cambio_por_mes <- diff(tendencia_por_mes)
  tasa_de_cambio_por_mes
  tendencia_por_ano <- aggregate(tendencia_por_dia, function(x) year(floor(as.yearmon(x))), tail, 1)
  tasa_de_cambio_por_ano <- diff(tendencia_por_ano)
  tasa_de_cambio_por_ano
  tasa_de_cambio_anual <- mean(tasa_de_cambio_por_ano, na.rm = T)
  tasa_de_cambio_anual }
else {
  # Obtención de la tendencia por descomposición de la serie mediante medias móviles, y obtención tasa de cambio (-erosión, +acreción)
  descomposicion <- decompose(serie_rellena_ts)
  if(plot) plot(descomposicion)
  tasa_de_cambio_por_dia <- diff(descomposicion$trend)
  tendencia_por_dia <- zoo(descomposicion$trend, todas_las_fechas[-1, ])
  tendencia_por_mes <- aggregate(tendencia_por_dia, as.yearmon, tail, 1)
  tasa_de_cambio_por_mes <- diff(tendencia_por_mes)
  tasa_de_cambio_por_mes
  tendencia_por_ano <- aggregate(tendencia_por_dia, function(x) year(floor(as.yearmon(x))), tail, 1)
  tasa_de_cambio_por_ano <- diff(tendencia_por_ano)
}

```

```

    tasa_de_cambio_por_ano
    tasa_de_cambio_anual <- mean(tasa_de_cambio_por_ano, na.rm = T)
    tasa_de_cambio_anual
  }
  return(
    list(
      `Periodo y tasa de cambio anual` = data.frame(
        `Periodo` = paste0(year(min(todas_las_fechas$date)),
                           '-',
                           year(max(todas_las_fechas$date)),
                           ' (',
                           year(max(todas_las_fechas$date)) - year(min(todas_las_fechas$date)),
                           ' años)'),
        `Tasa de cambio anual, en metros (-erosión,+acreción)` = tasa_de_cambio_anual,
        check.names = F),
      `Tasa de cambio por año, en metros (-erosión,+acreción)` = tasa_de_cambio_por_ano))
}
generar_tabla_de_tasas_de_cambio <- function(tasas_de_cambio, titulo) {
  as.data.frame(t(sapply(tasas_de_cambio, function(x) x[[c(1)]]))) %>%
  rownames_to_column('Transecto') %>%
  my_kable_style(caption = titulo,
                 full_width = F) %>%
  column_spec(column = 3, width = "15em")
}

```

Pre-2009

Tramo Este

- Cargar líneas de costa

```

lineas <- st_read('lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L5_output_lines.gpkg') %>%
  filter(grepl('palenque', tramo, ignore.case = T)) %>%
  st_cast('LINESTRING')

## Reading layer `PalenqueNizaoPC_L5_output_lines` from data source
##   `/home/jose/Documentos/git/tesis-ana-carolain/lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L5_output_lines.gpkg'
##   using driver `GPKG'
## replacing null geometries with empty geometries
## Simple feature collection with 51 features and 5 fields (with 1 geometry empty)

```

```

## Geometry type: LINESTRING
## Dimension:      XY
## Bounding box:  xmin: 368865 ymin: 2015212 xmax: 377395.8 ymax: 2016785
## Projected CRS: WGS 84 / UTM zone 19N

st_geometry(lineas) <- "geometry"
lineas$longitud <- units::drop_units(st_length(lineas))
lineas <- lineas[lineas$longitud > 0, ]


```

- Representar las líneas de costa

```

lineas$intervalo_en_dias <- round(as.numeric(interval(lineas$date, max(lineas$date))), 'days'), 0)
escala_color <- 'BrBG'
mapa_lineas <- lineas %>% ggplot + aes(color=intervalo_en_dias) + geom_sf() +
  theme_minimal() +
  theme(text = element_text(size = 18)) +
  scale_color_gradientn(colors = rev(RColorBrewer::brewer.pal(11, escala_color)))
mapa_lineas

```

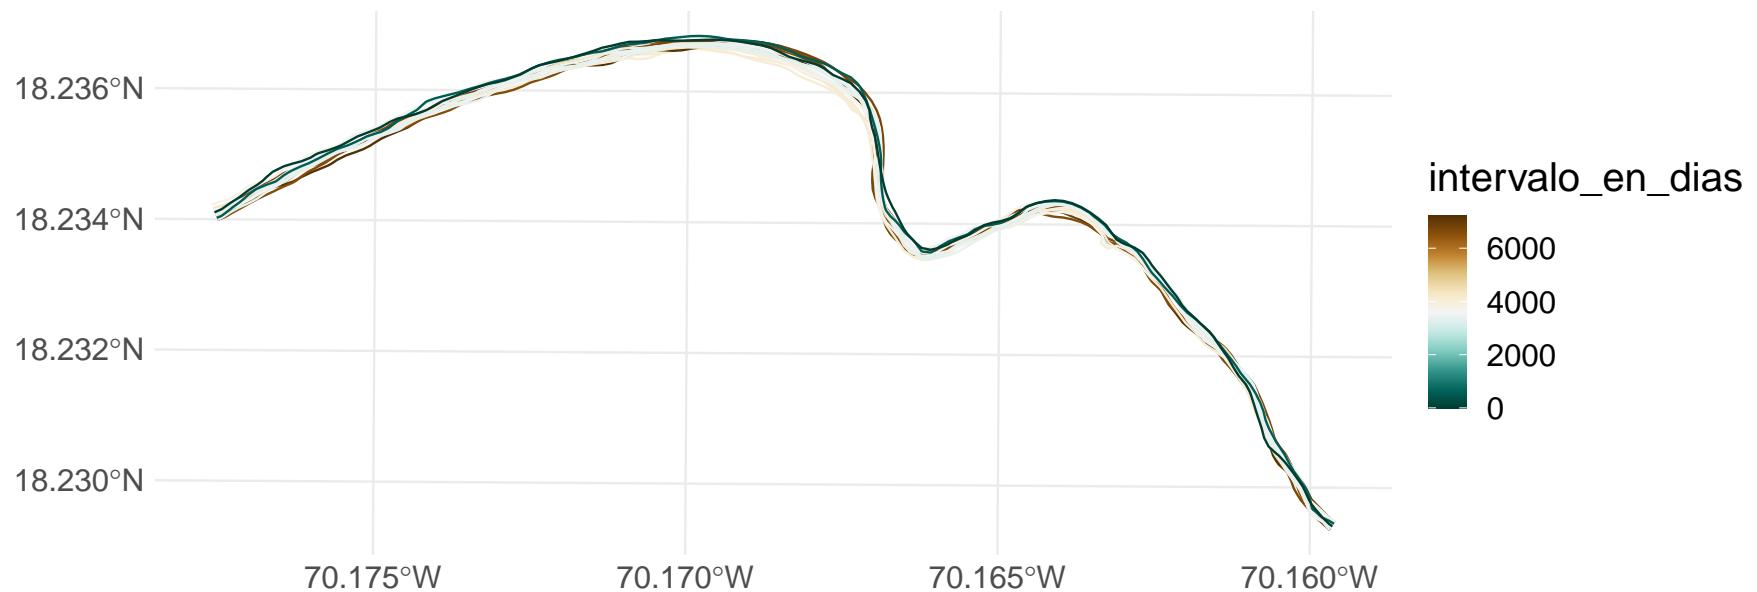

- Crear transectos respecto de línea de costa de referencia y representarlos

```


# Umbral de longitud para líneas que podrían usarse como referencia
umbral_longitud <- 1000

# Elegir una línea de referencia
linea_ref <- lineas %>% filter(longitud > umbral_longitud) %>% filter(date == min(date))

# Crear transectos
transectos <- create_transect(x = linea_ref, 200, reverse = T) %>% rename(transect=coastr_id)

# Mapa
mapa_lineas + geom_sf(data = transectos, color = 'blue')

```

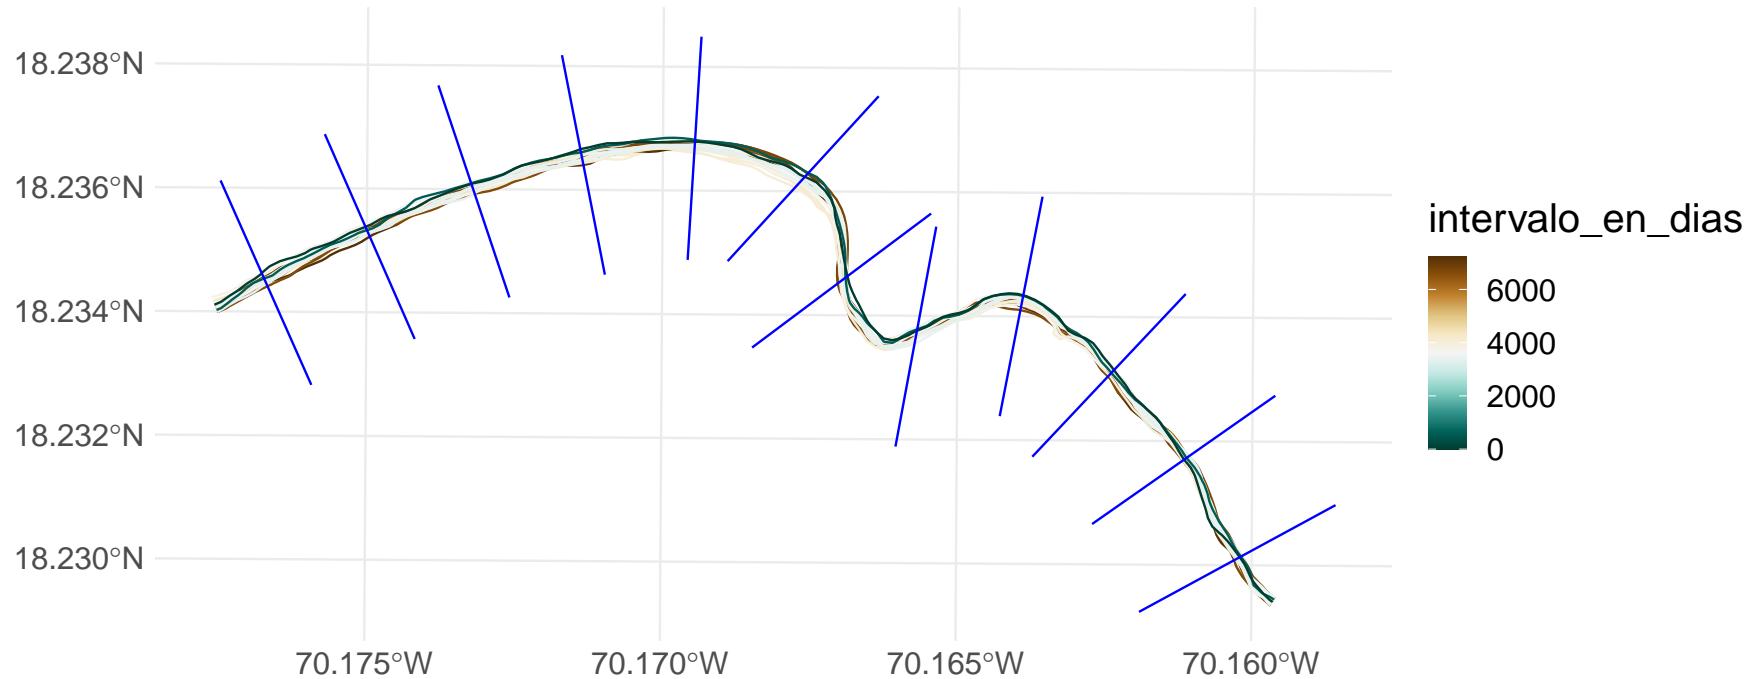

- Clasificar las distintas partes del transecto en tierra o mar

```
transectos_clasif <- transclas(tr = transectos, rl = linea_ref)
```

```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

```


## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries

## Warning in st_cast.sf(tmultiline, "LINESTRING"): repeating attributes for all
## sub-geometries for which they may not be constant

cols <- colorRampPalette(brewer.pal(9, 'Set1'))(nrow(lineas))
ggplot() +
  geom_sf(data = lineas %>% mutate(date = factor(date)), color = cols) +
  geom_sf(
    data = linea_ref %>% mutate(linetype = paste0('Ref. (', date, ')')),
    aes(color=linetype), linewidth = 2, show.legend = 'line') +
  geom_sf(
    data = transectos_clasif %>% mutate(sealand=paste0('Transect: ', sealand)),
    aes(color = sealand), show.legend = 'line', linewidth = 4) +
  scale_color_manual(values = c('black', 'orange', 'blue')) +
  geom_sf_text(
    data = transectos_clasif %>% filter(sealand=='landward') %>%
      st_centroid, aes(label = transect), size = 8) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.title = element_blank(), text = element_text(size = 18))

## Warning: st_centroid assumes attributes are constant over geometries

```

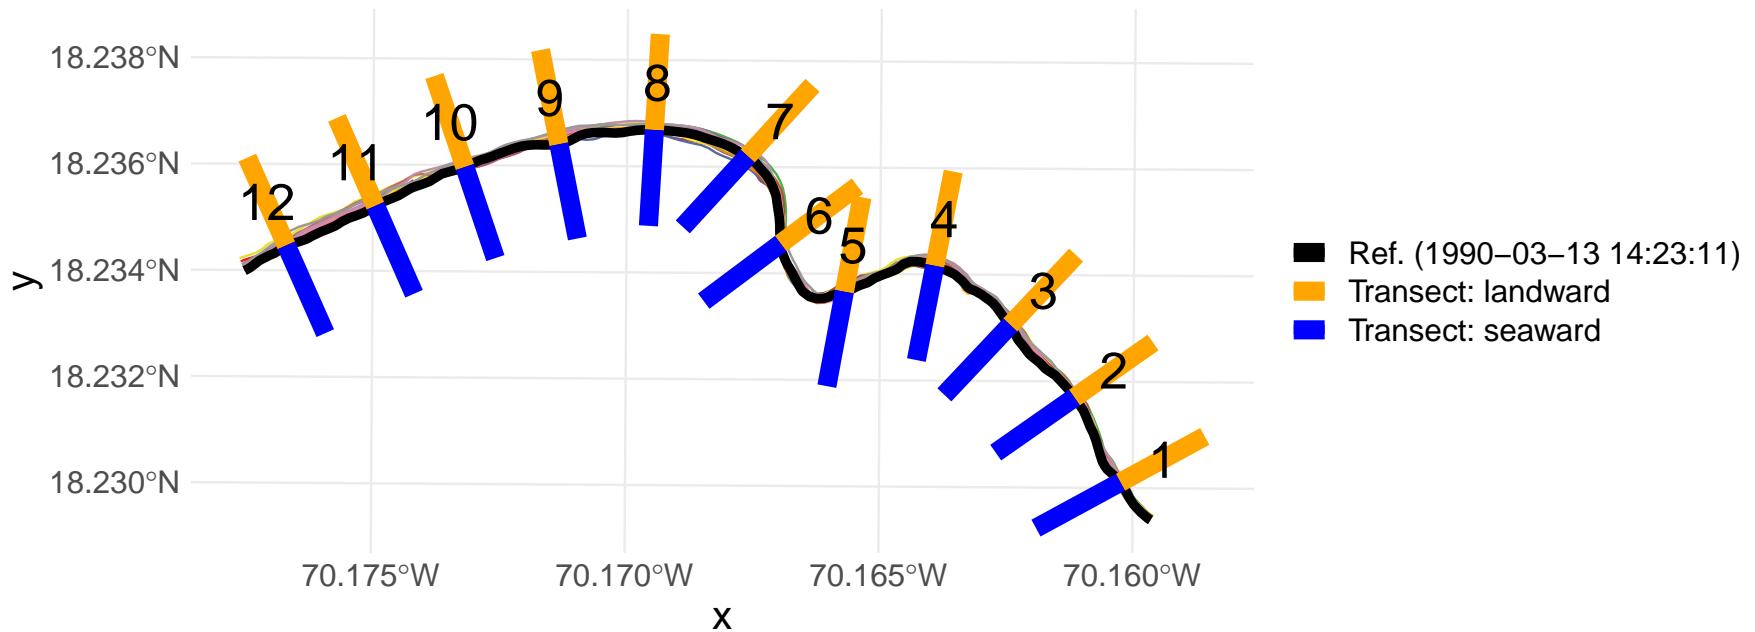

- Calcular distancias de cada línea de costa respecto de la línea de referencia

```
distl <- pointdist(sh = lineas, re = linea_ref, tr = transectos_clasif, rtr = transectos)
```


```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

- Generar las series temporales de distancia de la línea de costa respecto a la de referencia

```
interdist <- map(distl, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances <- plyr::ldply(distl) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
```

```
scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
#   scale_y_continuous(limits = c(-30, 30)) +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
facet_wrap(~transect, ncol = 2)
```

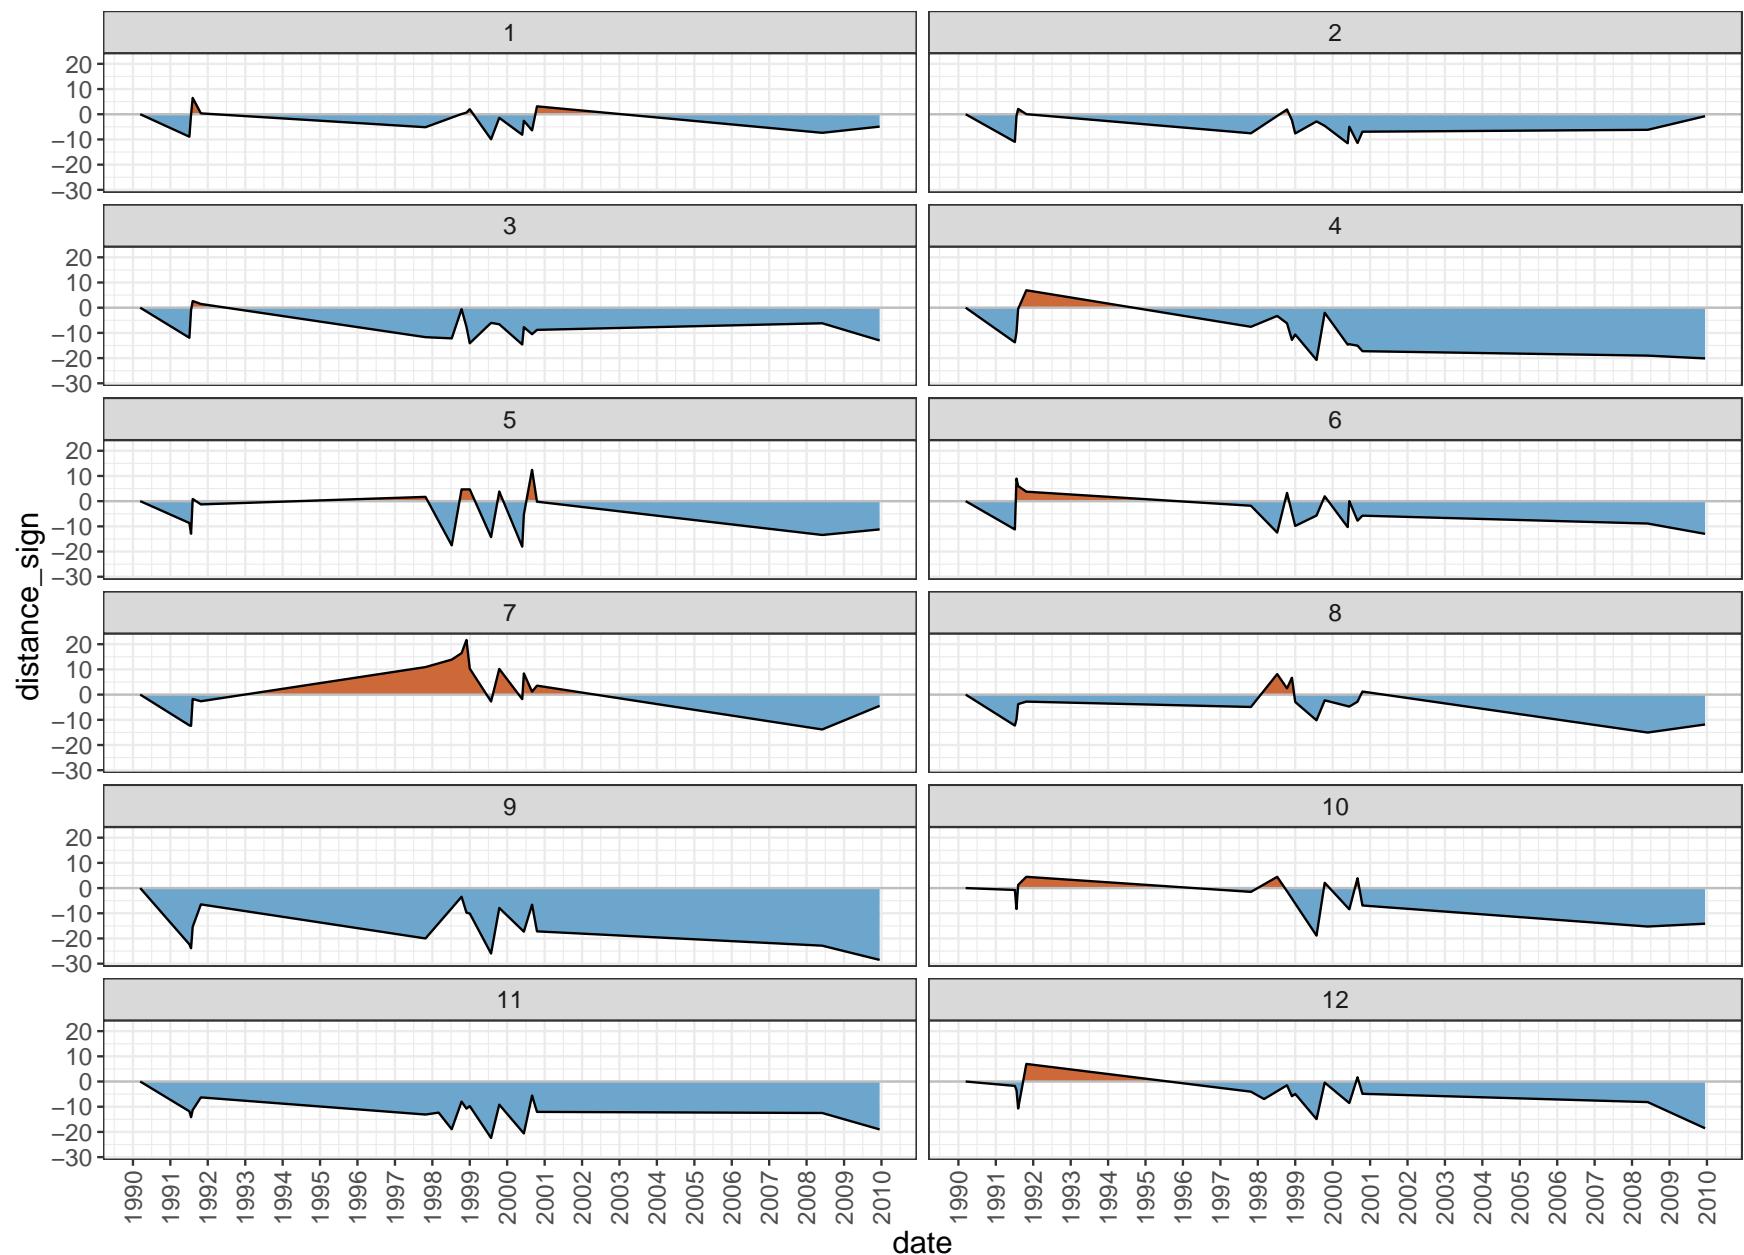

- Revisión de seguridad: determinar si hay transectos que corten dos veces una misma línea de costa

```
test <- sapply(unique(distances$transect), function(x) {
  conteo_cortes <- table(distances[distances$transect==x, 'date', drop=T])
  mas_de_1 <- length(which(conteo_cortes>1))>0
  ifelse(mas_de_1,
    paste('El transecto', x, 'corta', conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)],
      'veces la línea de costa de fecha', names(conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)])),
    paste('El transecto', x, 'pasa la prueba'))
})
test

## [1] "El transecto 1 pasa la prueba"  "El transecto 2 pasa la prueba"
## [3] "El transecto 3 pasa la prueba"  "El transecto 4 pasa la prueba"
## [5] "El transecto 5 pasa la prueba"  "El transecto 6 pasa la prueba"
## [7] "El transecto 7 pasa la prueba"  "El transecto 8 pasa la prueba"
## [9] "El transecto 9 pasa la prueba"  "El transecto 10 pasa la prueba"
## [11] "El transecto 11 pasa la prueba" "El transecto 12 pasa la prueba"
```

- Tasas de cambio (-erosión, +acreción)

```
tasas_de_cambio <- lapply(
  unique(distances$transect),
  function (x) calcular_tasa_de_cambio(transecto = x)) %>%
  setNames(paste('Transecto', unique(distances$transect)))
tasas_de_cambio %>%
  generar_tabla_de_tasas_de_cambio(titulo = 'Tasa de cambio pre-2009 para transectos del Tramo Este')
```

Table 1: Tasa de cambio pre-2009 para transectos del Tramo Este

Transecto	Periodo	Tasa de cambio anual, en metros (-erosión,+acreción)
Transecto 1	1990-2009 (19 años)	0.002794527
Transecto 2	1990-2009 (19 años)	0.2774366
Transecto 3	1990-2009 (19 años)	-0.3442002
Transecto 4	1990-2009 (19 años)	-0.6422521
Transecto 5	1990-2009 (19 años)	-0.3455067
Transecto 6	1990-2009 (19 años)	-0.3769
Transecto 7	1990-2009 (19 años)	0.1309906
Transecto 8	1990-2009 (19 años)	-0.2476737
Transecto 9	1990-2009 (19 años)	-0.8027659
Transecto 10	1990-2009 (19 años)	-0.7265622
Transecto 11	1990-2009 (19 años)	-0.6289662
Transecto 12	1990-2009 (19 años)	-0.9226242

- Suavizado de la serie con media móvil


```
ventana_de_promediado <- 3 #Número de observaciones para obtener la media móvil (ventana de promediado)
distl_med <- sapply(unique(distances$transect),
  function(x){
    df <- distances[distances$transect==x, ]
    df <- df[order(df$date), ]
    x <- zoo(df$distance_sign, df$date)
    mm <- as.numeric(rollmean(x, ventana_de_promediado, fill = NA))
    df$distance_sign <- mm
    df <- df #%>% slice(1:(n()-1))
    return(df)
  }, simplify=F)
interdist_med <- map(distl_med, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances_med <- plyr::ldply(distl_med) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
```

- Representación de la serie suavizada

```
distances_med %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
```

```
geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 2)

## Warning: Removed 2 rows containing missing values (`geom_line()`).
```

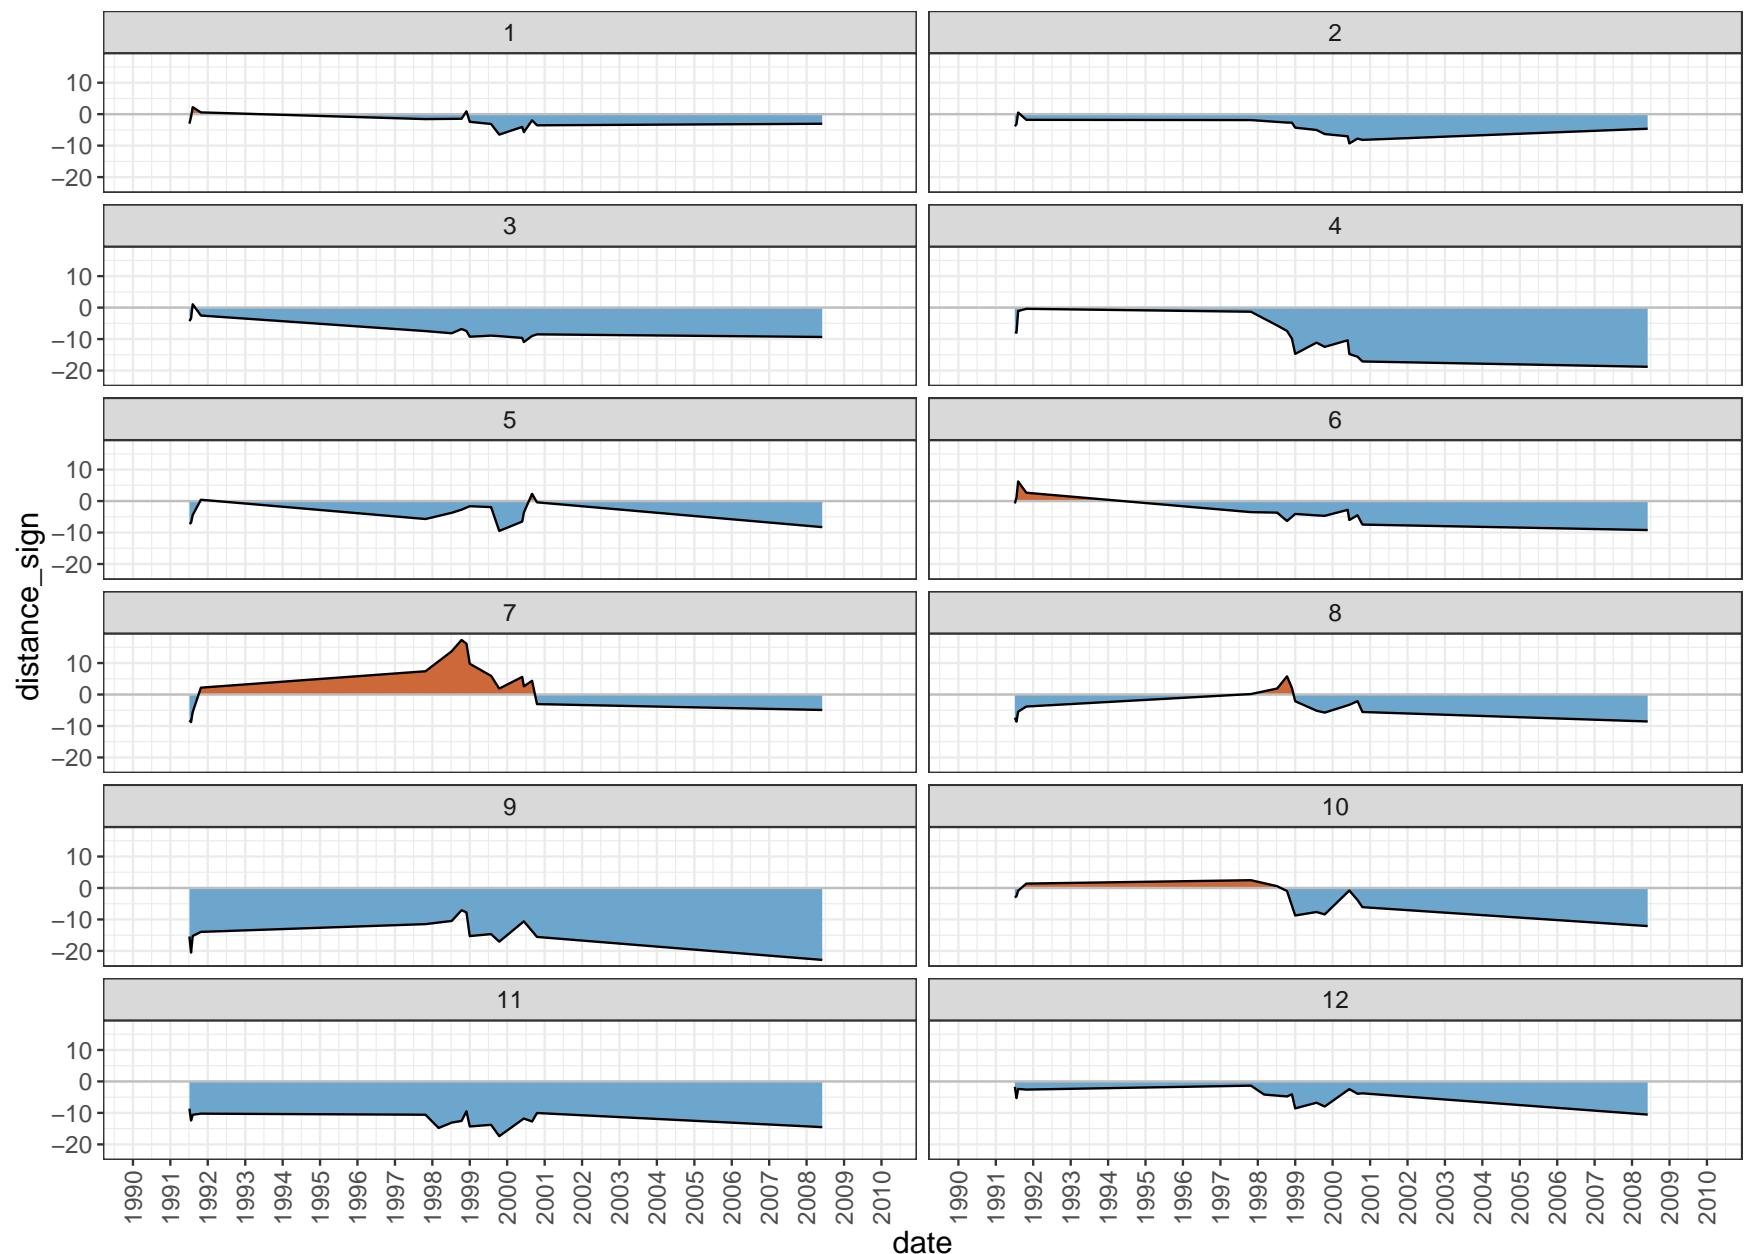

Tramo Oeste

Nota: el suavizado, para este tramo, no funciona adecuadamente.

- Cargar líneas de costa


```
lineas <- st_read('lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L5_output_lines.gpkg') %>%
  filter(grepl('nizao', tramo, ignore.case = T)) %>%
  st_cast('LINESTRING')

## Reading layer `PalenqueNizaoPC_L5_output_lines` from data source
##   `/home/jose/Documentos/git/tesis-ana-carolain/lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L5_output_lines.gpkg'
##   using driver `GPKG'
## replacing null geometries with empty geometries
## Simple feature collection with 51 features and 5 fields (with 1 geometry empty)
## Geometry type: LINESTRING
## Dimension:      XY
## Bounding box:  xmin: 368865 ymin: 2015212 xmax: 377395.8 ymax: 2016785
## Projected CRS: WGS 84 / UTM zone 19N

st_geometry(lineas) <- "geometry"
lineas$longitud <- units::drop_units(st_length(lineas))
lineas <- lineas[lineas$longitud > 0, ]
```

- Representar las líneas de costa

```
lineas$intervalo_en_dias <- round(as.numeric(interval(lineas$date, max(lineas$date))), 'days'), 0)
escala_color <- 'BrBG'
mapa_lineas <- lineas %>% ggplot + aes(color=intervalo_en_dias) + geom_sf() +
  theme_minimal() +
  theme(text = element_text(size = 18)) +
  scale_color_gradientn(colors = rev(RColorBrewer::brewer.pal(11, escala_color)))
mapa_lineas
```

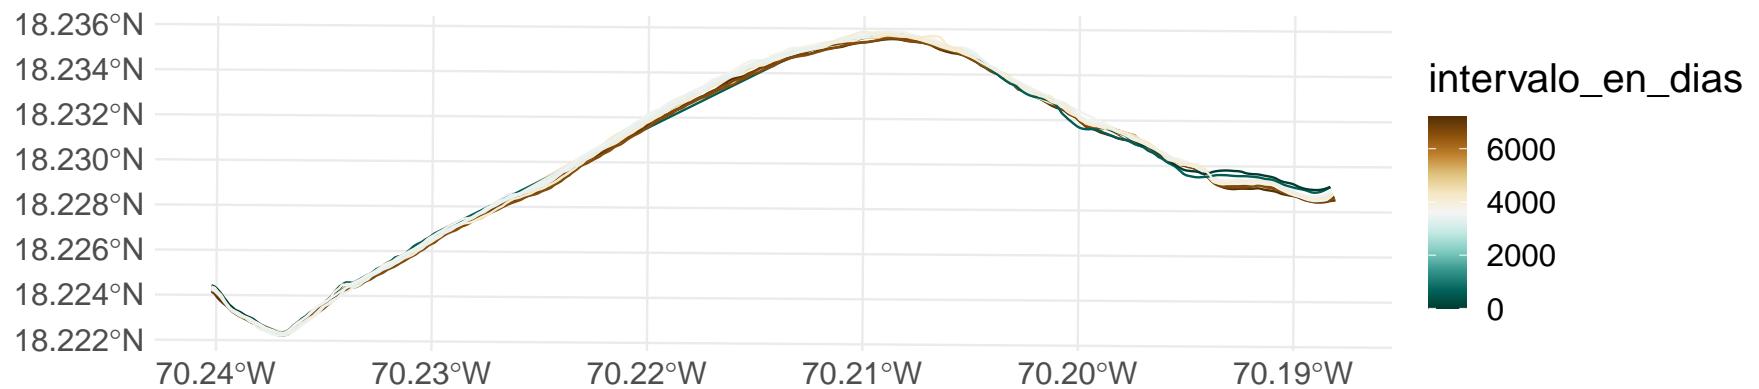


- Crear transectos respecto de línea de costa de referencia y representarlos

```
# Umbral de longitud para líneas que podrían usarse como referencia
umbral_longitud <- 1000

# Elegir una linea de referencia
linea_ref <- lineas %>% filter(longitud > umbral_longitud) %>% filter(date == min(date))

# Crear transectos
transectos <- create_transect(x = linea_ref, 500, reverse = T) %>% rename(transect=coastr_id)

# Mapa
mapa_lineas + geom_sf(data = transectos, color = 'blue')
```

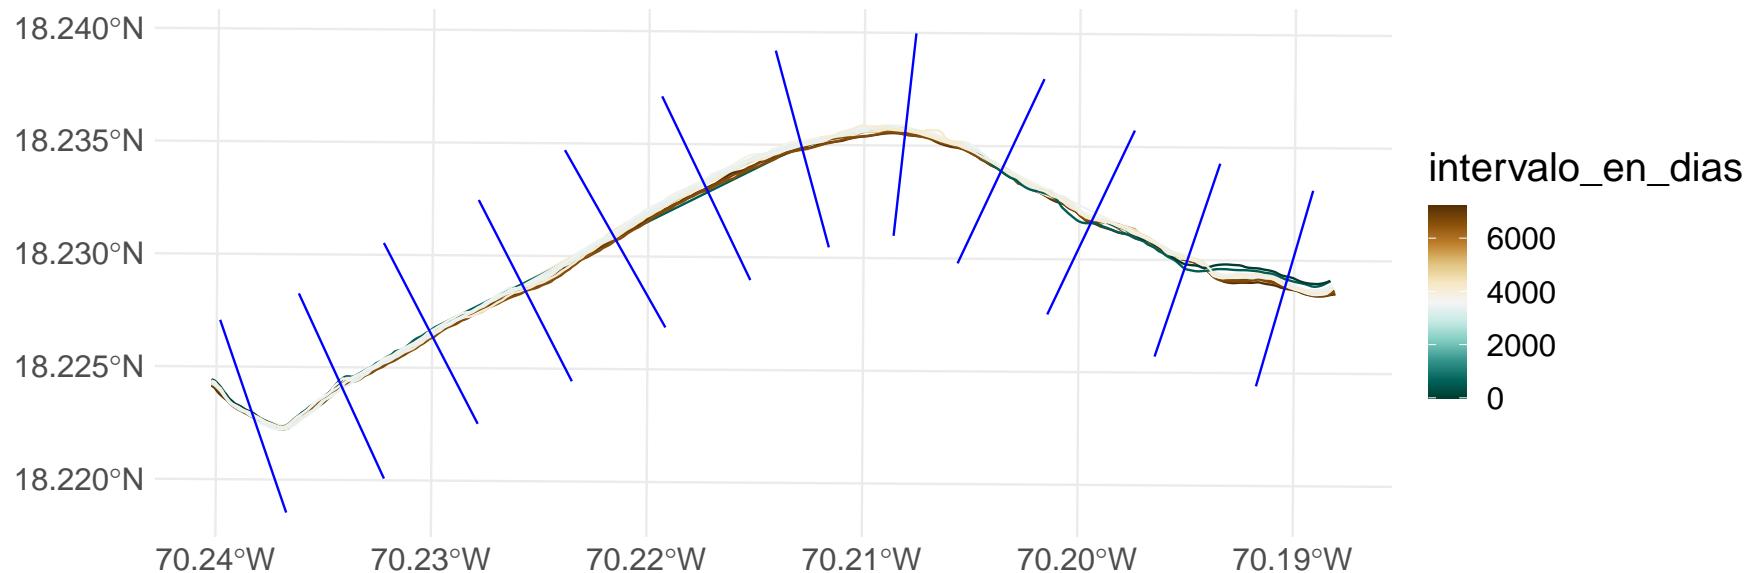

- Clasificar las distintas partes del transecto en tierra o mar

```
transectos_clasif <- transclas(tr = transectos, rl = linea_ref)

## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries

## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries

## Warning in st_cast(sf(tmultiline, "LINESTRING")): repeating attributes for all
## sub-geometries for which they may not be constant


cols <- colorRampPalette(brewer.pal(9, 'Set1'))(nrow(lineas))
ggplot() +
  geom_sf(data = lineas %>% mutate(date = factor(date)), color = cols) +
  geom_sf(
    data = linea_ref %>% mutate(linetype = paste0('Ref. (', date, ')')),
    aes(color=linetype), linewidth = 2, show.legend = 'line') +
  geom_sf(
    data = transectos_clasif %>% mutate(sealand=paste0('Transect: ', sealand)),
    aes(color = sealand), show.legend = 'line', linewidth = 4) +
```

```

scale_color_manual(values = c('black', 'orange', 'blue')) +
geom_sf_text(
  data = transectos_clasif %>% filter(sealand=='landward') %>%
    st_centroid, aes(label = transect), size = 8) +
theme_minimal() +
theme(legend.title = element_blank(), text = element_text(size = 18))

```

Warning: st_centroid assumes attributes are constant over geometries

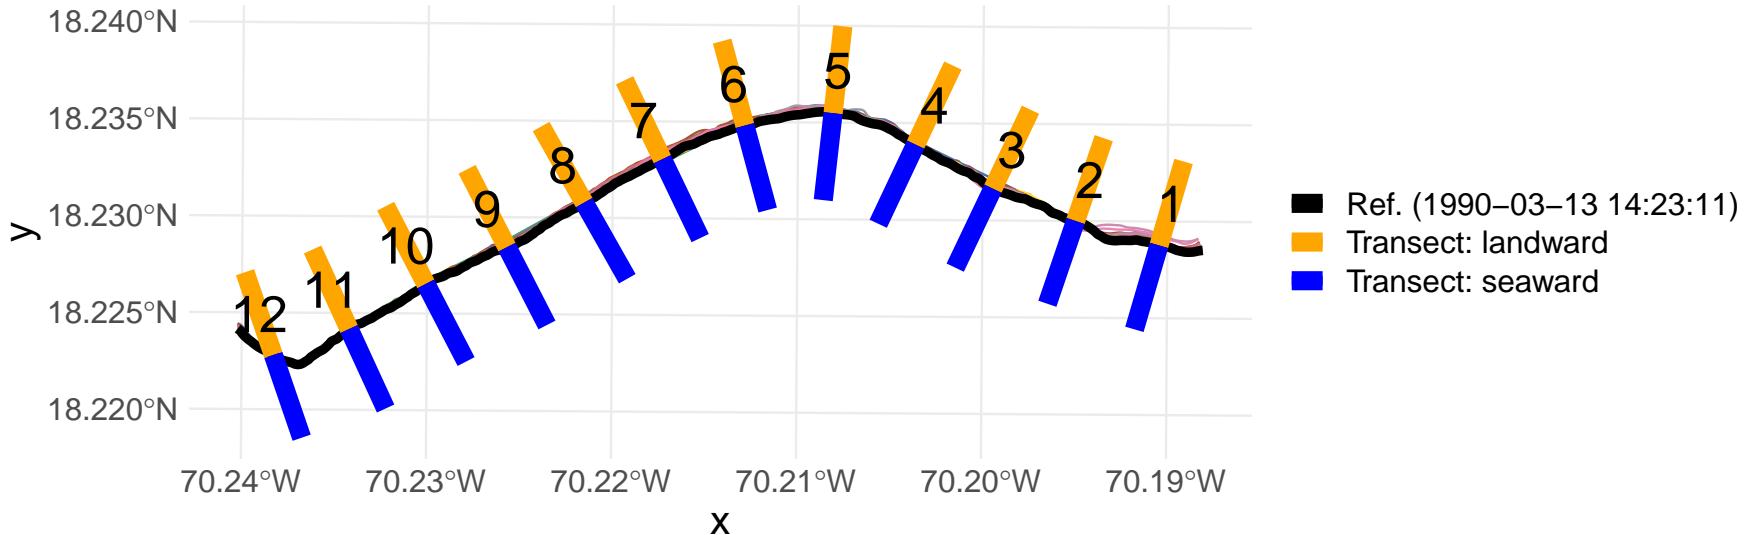

- Calcular distancias de cada línea de costa respecto de la línea de referencia

```
distl <- pointdist(sh = lineas, re = linea_ref, tr = transectos_clasif, rtr = transectos)
```


```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

- Generar las series temporales de distancia de la línea de costa respecto a la de referencia

```
interdist <- map(distl, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances <- plyr::ldply(distl) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
```

```
distances %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
#  scale_y_continuous(limits = c(-30, 30)) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 2)
```

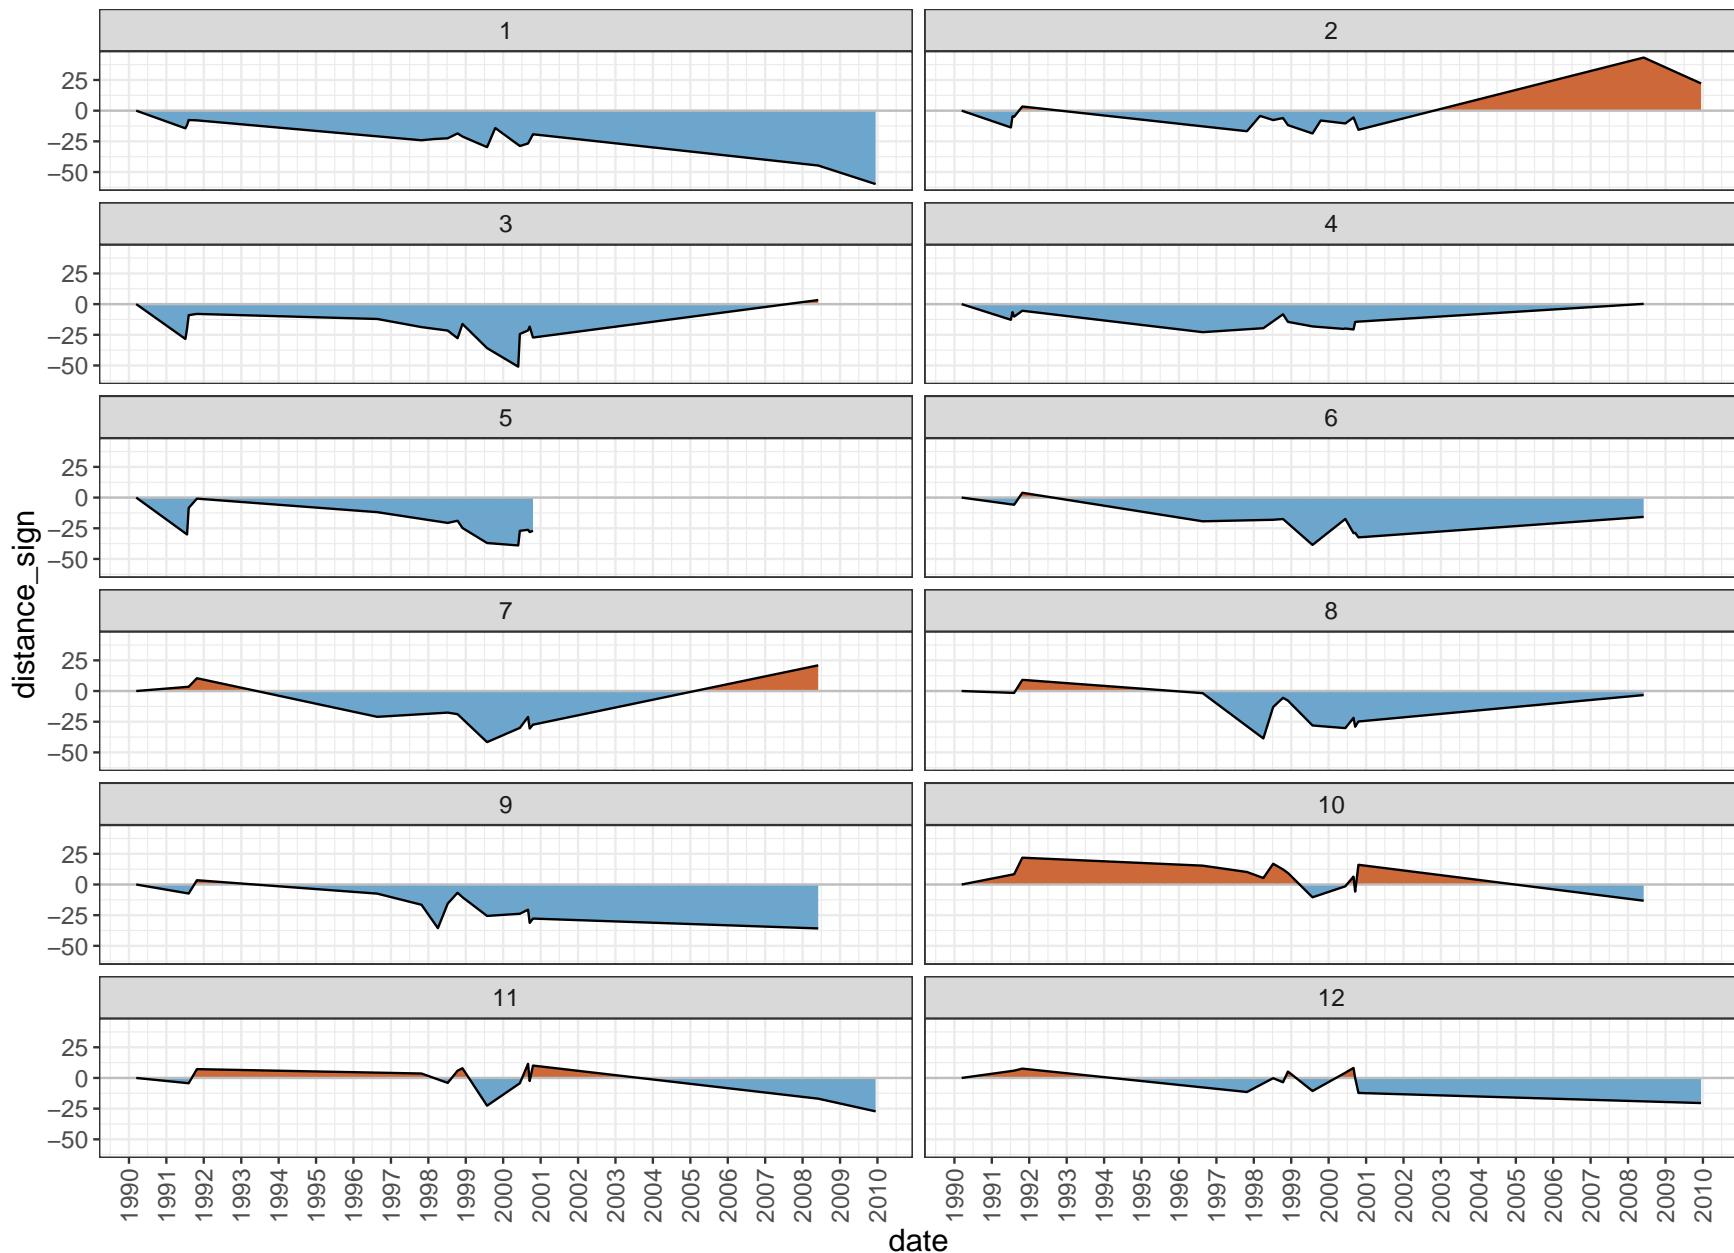

- Revisión de seguridad: determinar si hay transectos que corten dos veces una misma línea de costa

```

test <- sapply(unique(distances$transect), function(x) {
  conteo_cortes <- table(distances[distances$transect==x, 'date', drop=T])
  mas_de_1 <- length(which(conteo_cortes>1))>0
  ifelse(mas_de_1,
    paste('El transecto', x, 'corta', conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)],
      'veces la línea de costa de fecha', names(conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)])),
    paste('El transecto', x, 'pasa la prueba'))
})
test

## [1] "El transecto 1 pasa la prueba" "El transecto 2 pasa la prueba"
## [3] "El transecto 3 pasa la prueba" "El transecto 4 pasa la prueba"
## [5] "El transecto 5 pasa la prueba" "El transecto 6 pasa la prueba"
## [7] "El transecto 7 pasa la prueba" "El transecto 8 pasa la prueba"
## [9] "El transecto 9 pasa la prueba" "El transecto 10 pasa la prueba"
## [11] "El transecto 11 pasa la prueba" "El transecto 12 pasa la prueba"

```

- Tasas de cambio (-erosión, +acreción)

```

tasas_de_cambio <- lapply(
  unique(distances$transect),
  function (x) calcular_tasa_de_cambio(transecto = x)) %>%
  setNames(paste('Transecto', unique(distances$transect)))
tasas_de_cambio %>%
  generar_tabla_de_tasas_de_cambio(titulo = 'Tasa de cambio pre-2009 para transectos del Tramo Oeste')

```

Table 2: Tasa de cambio pre-2009 para transectos del Tramo Oeste

Transecto	Periodo	Tasa de cambio anual, en metros (-erosión,+acreción)
Transecto 1	1990-2009 (19 años)	-2.70236
Transecto 2	1990-2009 (19 años)	1.587369
Transecto 3	1990-2008 (18 años)	1.154082
Transecto 4	1990-2008 (18 años)	0.44268
Transecto 5	1990-2000 (10 años)	-0.9547285
Transecto 6	1990-2008 (18 años)	-0.7004078
Transecto 7	1990-2008 (18 años)	1.051363
Transecto 8	1990-2008 (18 años)	-0.1116605
Transecto 9	1990-2008 (18 años)	-1.733965
Transecto 10	1990-2008 (18 años)	-0.9934155
Transecto 11	1990-2009 (19 años)	-1.30817
Transecto 12	1990-2009 (19 años)	-1.25029


- Suavizado de la serie con media móvil

```
ventana_de_promediado <- 1 #Número de observaciones para obtener la media móvil (ventana de promediado)
distl_med <- sapply(unique(distances$transect),
  function(x){
    df <- distances[distances$transect==x, ]
    df <- df[order(df$date), ]
    x <- zoo(df$distance_sign, df$date)
    mm <- as.numeric(rollmean(x, ventana_de_promediado, fill = NA))
    df$distance_sign <- mm
    df <- df #%>% slice(1:(n()-1))
    return(df)
  }, simplify=F)
interdist_med <- map(distl_med, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances_med <- plyr::ldply(distl_med) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
```

- Representación de la serie suavizada

```
distances_med %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
```

```
geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 2)
```

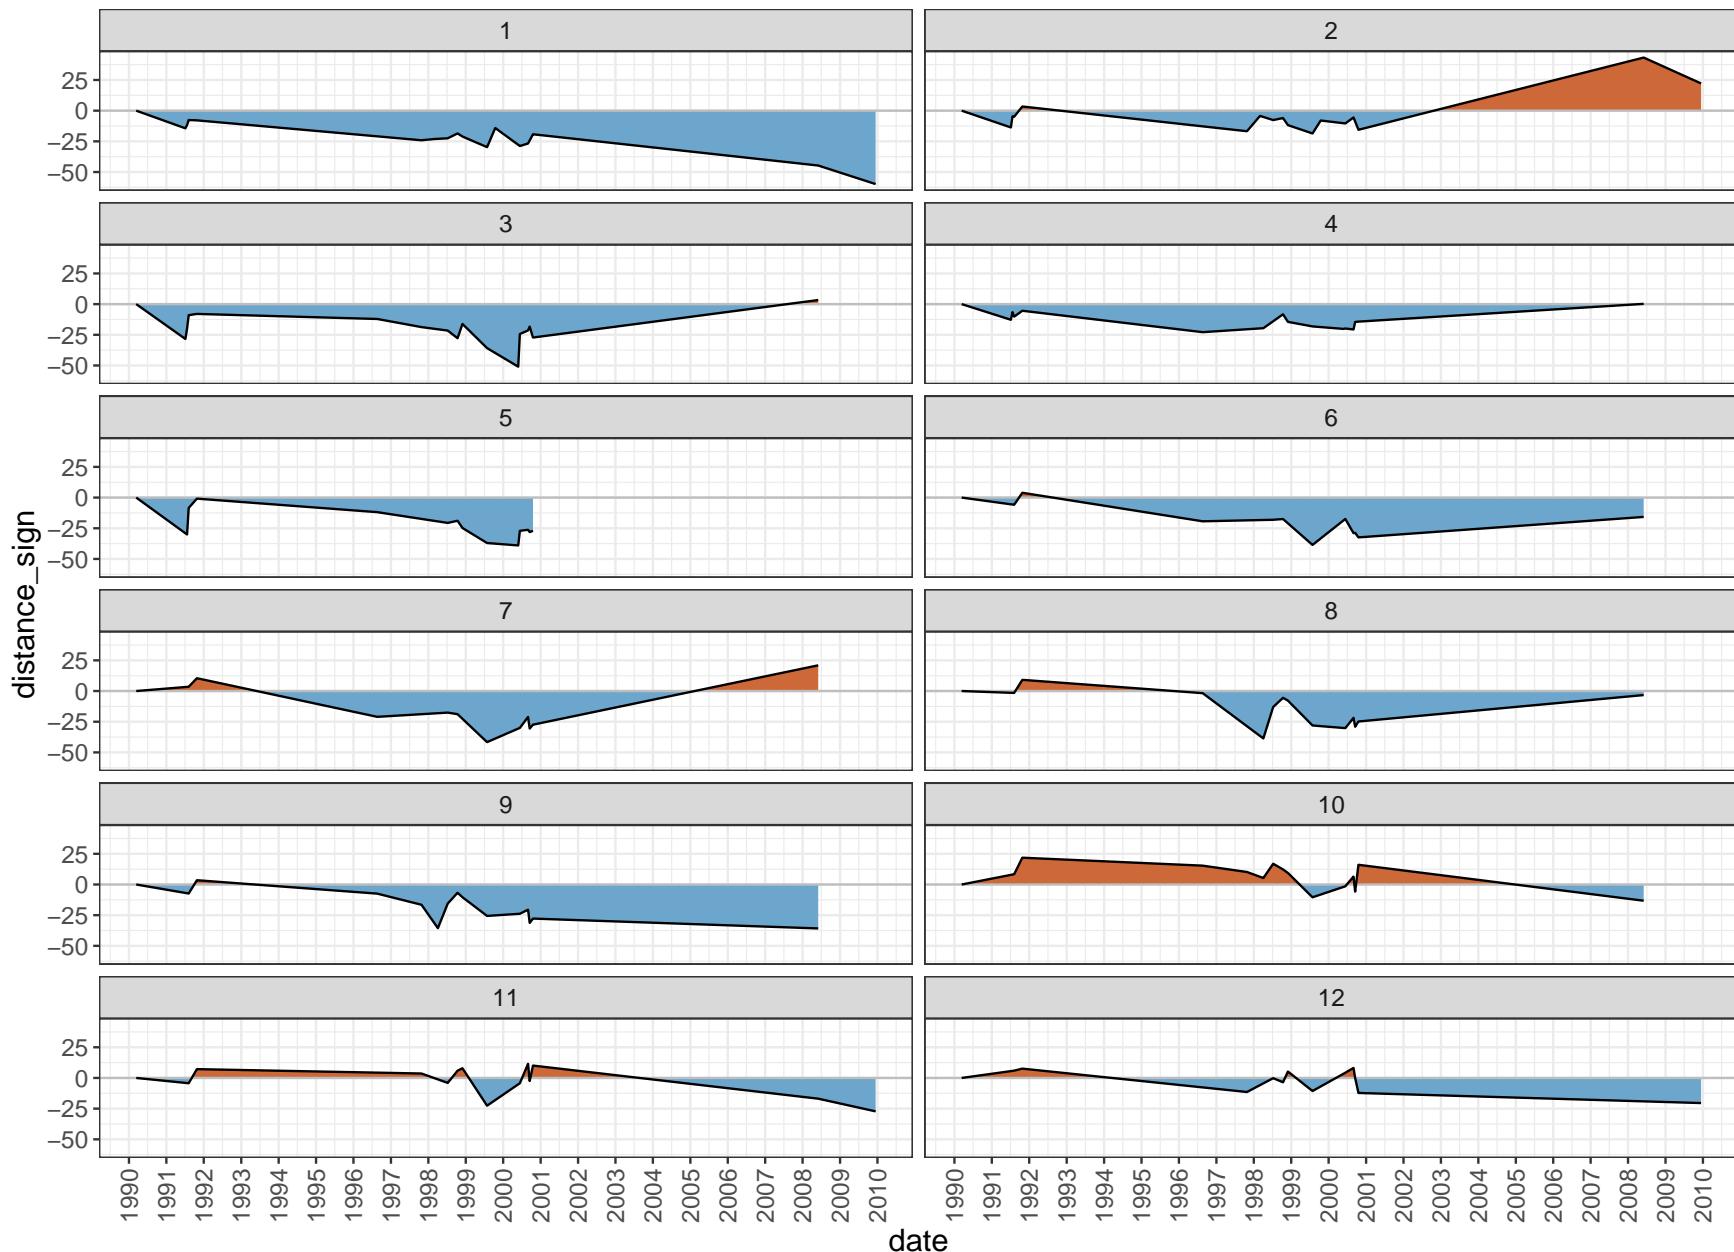

- Cálculo de EPR (*end point rates*)

```

calcular_epr <- function(fecha_ref = '2013-06-16', fecha_ini = '2013-06-16', fecha_fin = '2015-04-19',
                         campo_trans = 'transect', trans = 1, campo_fecha = 'date',
                         tabla_dist = distances, campo_dist = 'distance_sign'){
  d_trans <- tabla_dist[tabla_dist[, campo_trans] == trans, ]
  selector_fecha <- d_trans[, campo_fecha, drop = T]
#  selector_trans <- d_trans[, campo_trans, drop = T]
  T <- as.numeric(as.Date(fecha_fin, "%Y-%m-%d") - as.Date(fecha_ini, "%Y-%m-%d"))
  d0 <- tryCatch(as.numeric(d_trans[fecha_ini == selector_fecha, campo_dist, drop = T]),)
  d1 <- tryCatch(as.numeric(d_trans[fecha_fin == selector_fecha, campo_dist, drop = T]),)
  D <- tryCatch(d1 - d0)
  EPR <- (D/T)*365
  return(EPR)
}

# EPR anual, periodo 1, 2013-06-16 y 2015-04-19
periodo_1 <- c('2013-06-16', '2015-04-19')
epr_periodo_1 <- data.frame(col = sapply(
  paste('Transecto', (1:15)),
  function(x) calcular_epr(trans = as.integer(gsub('Transecto ', '', x))),
  simplify = T)) %>% setNames(paste('EPR anual, periodo 1, desde', periodo_1[1], 'a', periodo_1[2]))
epr_periodo_1

# EPR anual, periodo 2, 2015-04-19 y 2021-01-29
periodo_2 <- c('2015-04-19', '2021-01-29')
epr_periodo_2 <- data.frame(col = sapply(
  paste('Transecto', (1:15)),
  function(x)
    calcular_epr(
      trans = as.integer(gsub('Transecto ', '', x)),
      fecha_ini = periodo_2[1], fecha_fin = periodo_2[2]),
    simplify = T)) %>% setNames(paste('EPR anual, periodo 2, desde', periodo_2[1], 'a', periodo_2[2]))
epr_periodo_2

# EPR anual, periodo 3, 2021-01-29 y 2021-12-15
periodo_3 <- c('2021-01-29', '2021-12-15')
epr_periodo_3 <- data.frame(col = sapply(
  paste('Transecto', (1:15)),
  function(x)

```

```

calcular_epr(
  trans = as.integer(gsub('Transecto ', '', x)),
  fecha_ini = periodo_3[1], fecha_fin = periodo_3[2]),
simplify = T)) %>% setNames(paste('EPR anual', periodo_2, 'desde', periodo_3[1], 'a', periodo_3[2]))
epr_periodo_3

```

Pos-2013 (Landsat 8)

Tramo Palenque Este

- Cargar líneas de costa

```

lineas <- st_read('lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L8_output_lines.gpkg') %>%
  filter(grepl('palenque este', tramo, ignore.case = T)) %>%
  st_cast('LINESTRING')

## Reading layer `PalenqueNizaoPC_L8_output_lines` from data source
##   `/home/jose/Documentos/git/tesis-ana-carolain/lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L8_output_lines.gpkg'
##   using driver `GPKG'
## Simple feature collection with 483 features and 5 fields
## Geometry type: LINESTRING
## Dimension:     XY
## Bounding box:  xmin: 368857.5 ymin: 2015230 xmax: 377399 ymax: 2016803
## Projected CRS: WGS 84 / UTM zone 19N

st_geometry(lineas) <- "geometry"
lineas$longitud <- units::drop_units(st_length(lineas))
lineas <- lineas[lineas$longitud > 0, ]


```

- Representar las líneas de costa

```

lineas$intervalo_en_dias <- round(as.numeric(interval(lineas$date, max(lineas$date))), 'days'), 0)
escala_color <- 'BrBG'
mapa_lineas <- lineas %>% ggplot + aes(color=intervalo_en_dias) + geom_sf() +
  theme_minimal() +
  theme(text = element_text(size = 18)) +
  scale_color_gradientn(colors = rev(RColorBrewer::brewer.pal(11, escala_color)))
mapa_lineas

```

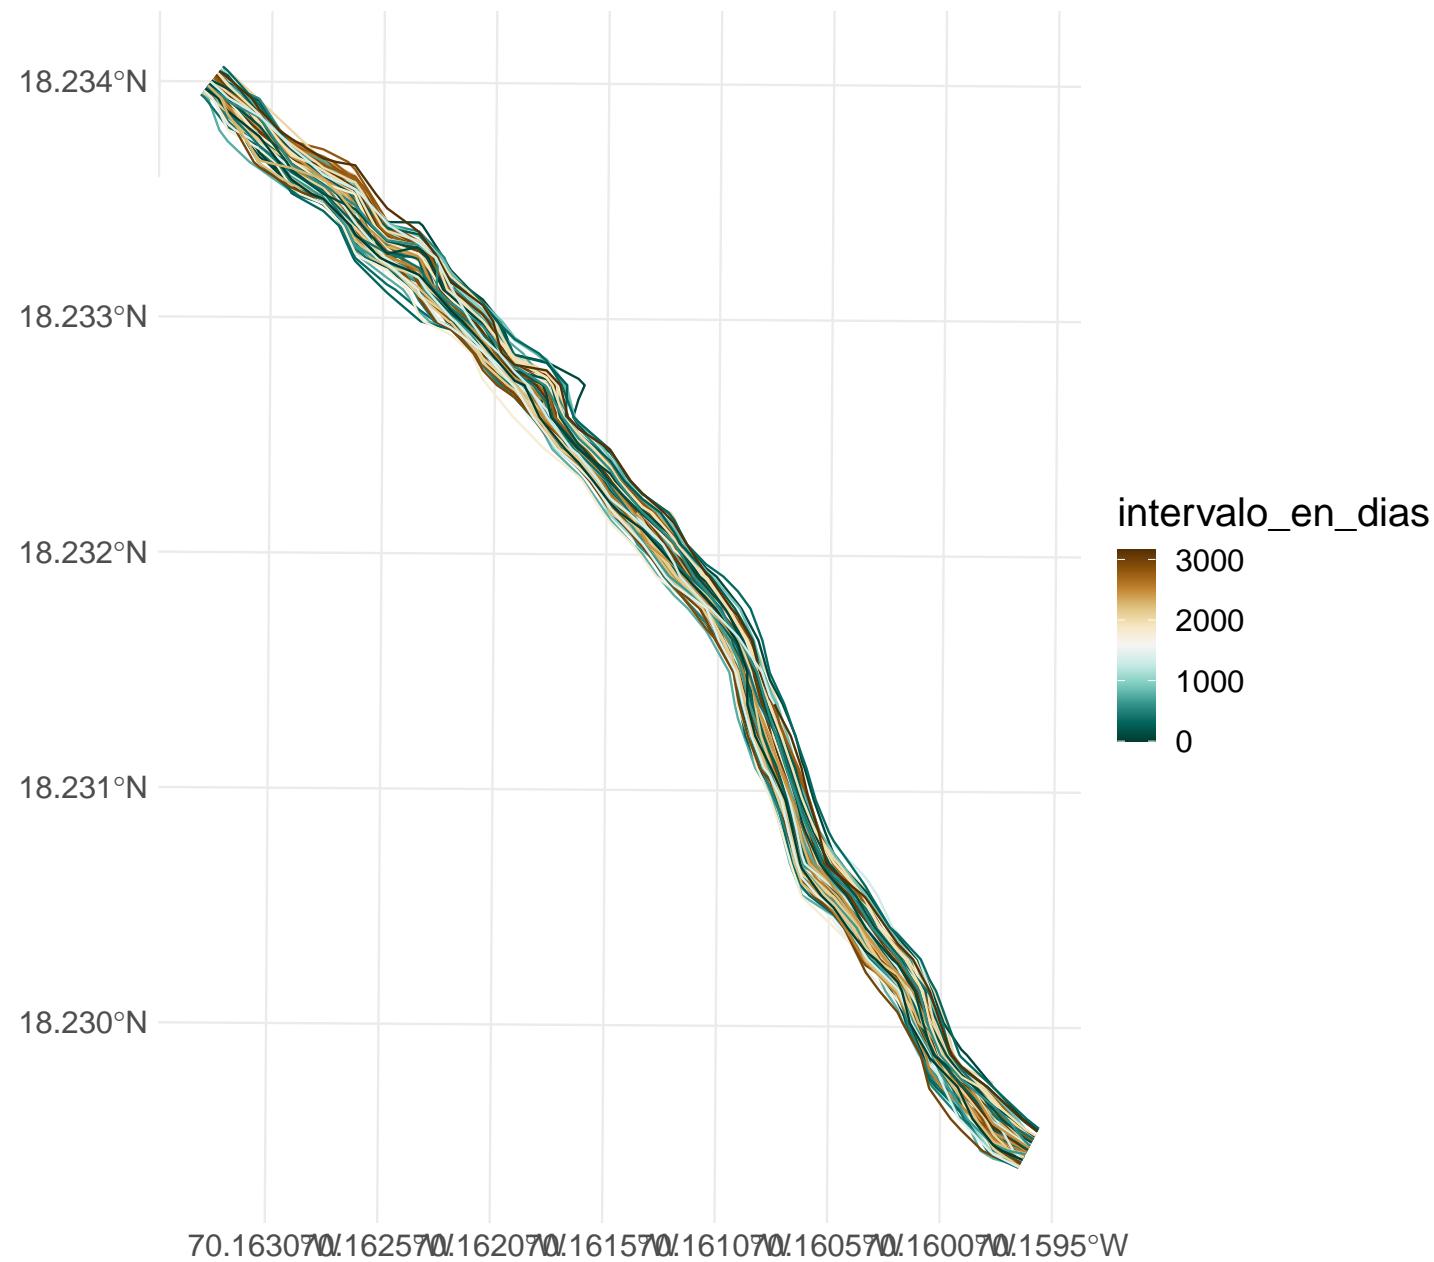


- Crear transectos respecto de línea de costa de referencia y representarlos

```
# Umbral de longitud para líneas que podrían usarse como referencia
umbral_longitud <- 100

# Elegir una línea de referencia
linea_ref <- lineas %>% filter(longitud > umbral_longitud) %>% filter(date == min(date, na.rm = T))

# Crear transectos
transectos <- create_transect(x = linea_ref, 100, reverse = T) %>% rename(transect=coastr_id)

# Mapa
mapa_lineas + geom_sf(data = transectos, color = 'blue')
```

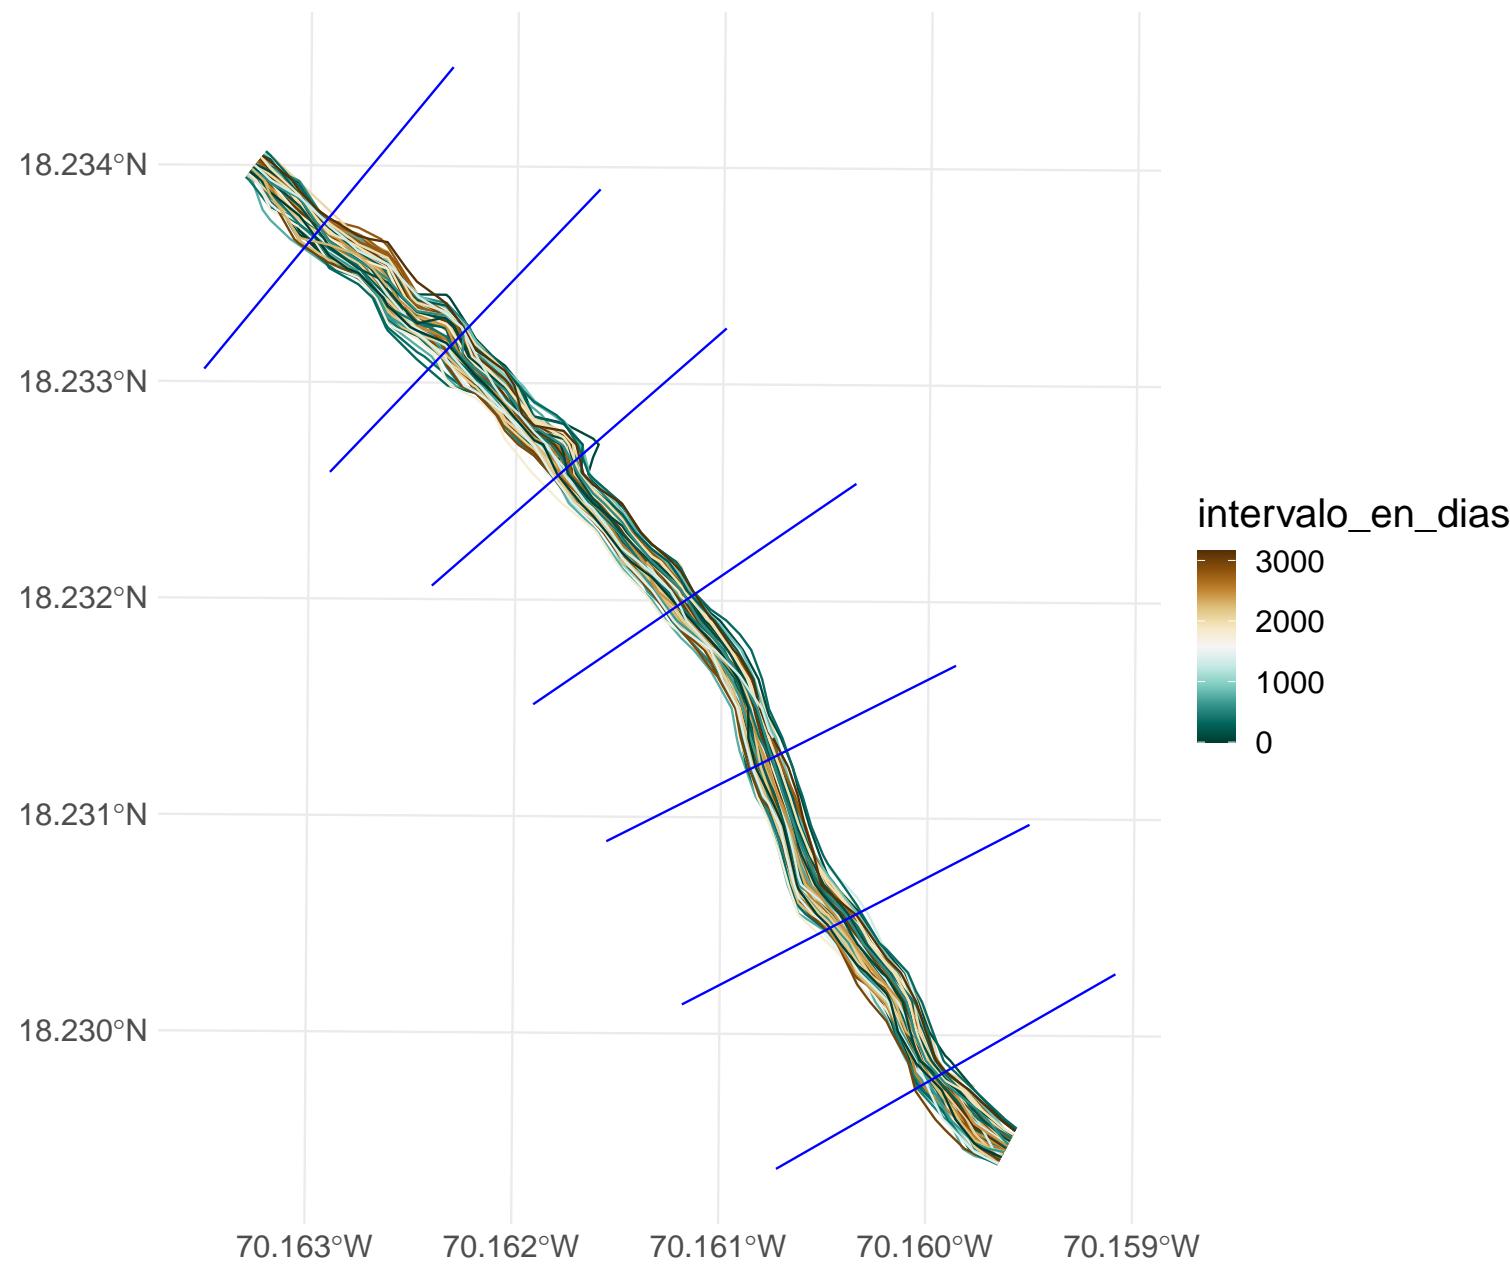

- Clasificar las distintas partes del transecto en tierra o mar

```

transectos_clasif <- transclas(tr = transectos, rl = linea_ref)

## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries


## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries

## Warning in st_cast.sf(tmultiline, "LINESTRING"): repeating attributes for all
## sub-geometries for which they may not be constant

cols <- colorRampPalette(brewer.pal(9, 'Set1'))(nrow(lineas))
ggplot() +
  geom_sf(data = lineas %>% mutate(date = factor(date)), color = cols) +
  geom_sf(
    data = linea_ref %>% mutate(linetype = paste0('Ref. (', date, ')')),
    aes(color=linetype), linewidth = 2, show.legend = 'line') +
  geom_sf(
    data = transectos_clasif %>% mutate(sealand=paste0('Transect: ', sealand)),
    aes(color = sealand), show.legend = 'line', linewidth = 4) +
  scale_color_manual(values = c('black', 'orange', 'blue')) +
  geom_sf_text(
    data = transectos_clasif %>% filter(sealand=='landward') %>%
      st_centroid, aes(label = transect), size = 8) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.title = element_blank(), text = element_text(size = 18))

## Warning: st_centroid assumes attributes are constant over geometries

```

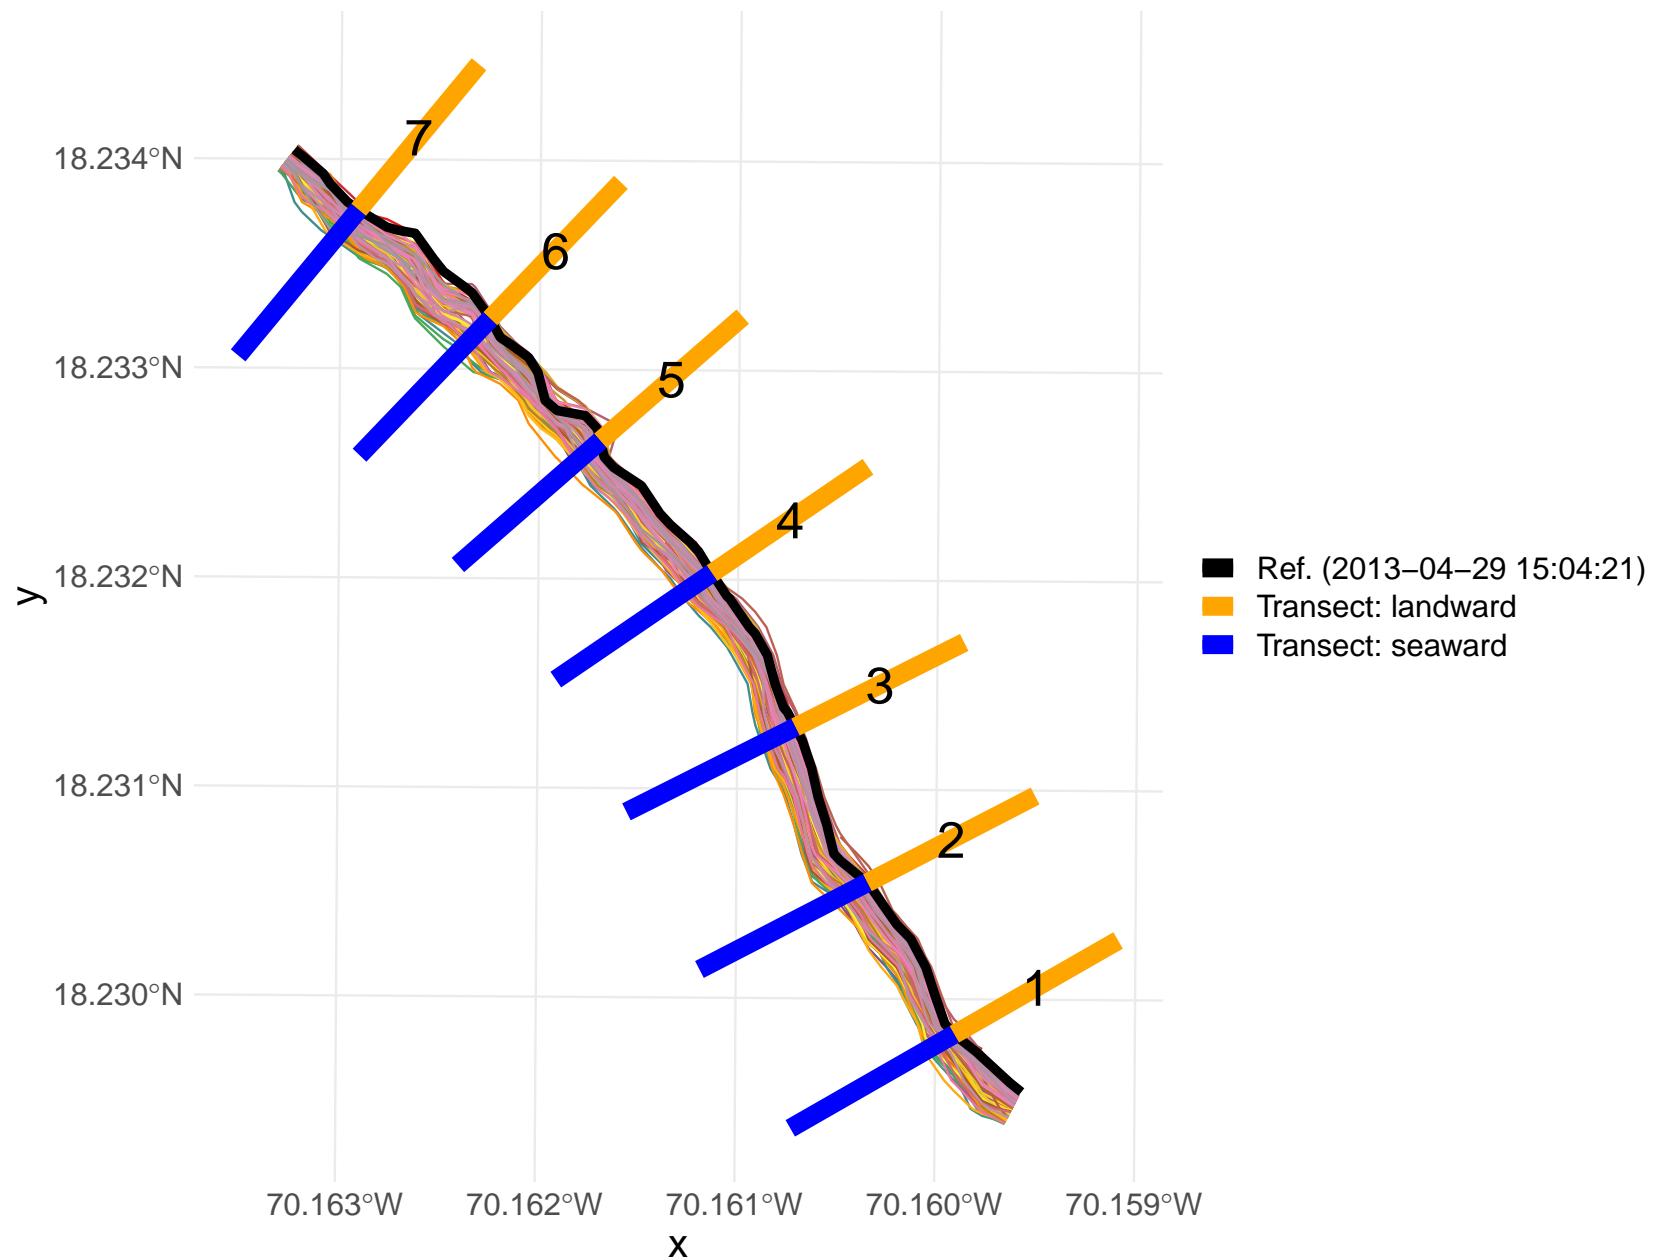

- Calcular distancias de cada línea de costa respecto de la línea de referencia


```
distl <- pointdist(sh = lineas, re = linea_ref, tr = transectos_clasif, rtr = transectos)
```

```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

- Generar las series temporales de distancia de la línea de costa respecto a la de referencia

```
interdist <- map(distl, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances <- plyr::ldply(distl) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
#  scale_y_continuous(limits = c(-30, 30)) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 2)
```

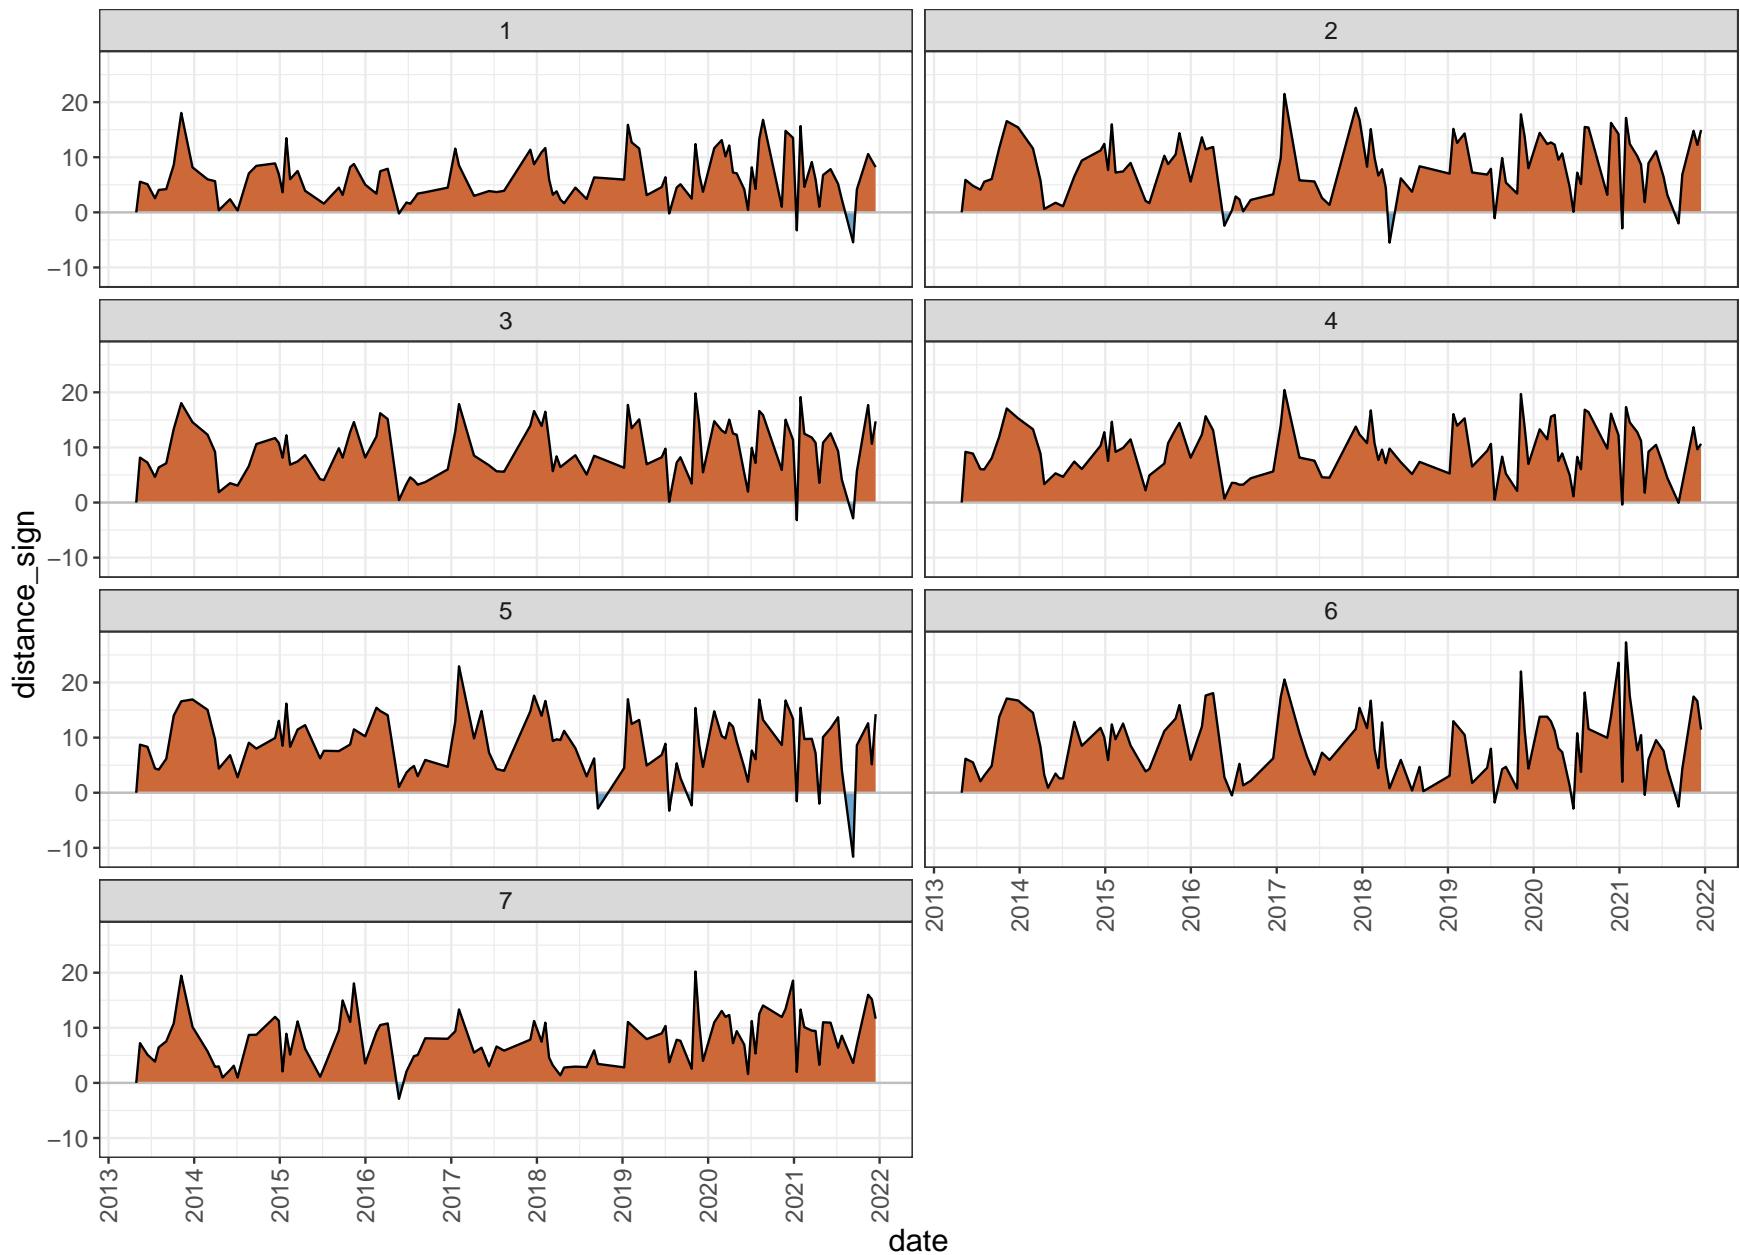

- Revisión de seguridad: determinar si hay transectos que corten dos veces una misma línea de costa

```

test <- sapply(unique(distances$transect), function(x) {
  conteo_cortes <- table(distances[distances$transect==x, 'date', drop=T])
  mas_de_1 <- length(which(conteo_cortes>1))>0
  ifelse(mas_de_1,
    paste('El transecto', x, 'corta', conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)],
      'veces la línea de costa de fecha', names(conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)])),
    paste('El transecto', x, 'pasa la prueba'))
})
test

## [1] "El transecto 1 pasa la prueba" "El transecto 2 pasa la prueba"
## [3] "El transecto 3 pasa la prueba" "El transecto 4 pasa la prueba"
## [5] "El transecto 5 pasa la prueba" "El transecto 6 pasa la prueba"
## [7] "El transecto 7 pasa la prueba"

```

- Tasas de cambio (-erosión, +acreción)

```

tasas_de_cambio <- lapply(
  unique(distances$transect),
  function (x) calcular_tasa_de_cambio(transecto = x)) %>%
  setNames(paste('Transecto', unique(distances$transect)))
tasas_de_cambio %>%
  generar_tabla_de_tasas_de_cambio(titulo = 'Tasa de cambio pos-2013 (L8) para transectos del Tramo Palenque Este')

```

Table 3: Tasa de cambio pos-2013 (L8) para transectos del Tramo Palenque Este

Transecto	Periodo	Tasa de cambio anual, en metros (-erosión,+acreción)
Transecto 1	2013-2021 (8 años)	-0.2930552
Transecto 2	2013-2021 (8 años)	-0.0646383
Transecto 3	2013-2021 (8 años)	-0.1179206
Transecto 4	2013-2021 (8 años)	-0.443054
Transecto 5	2013-2021 (8 años)	-0.469258
Transecto 6	2013-2021 (8 años)	-0.1909567
Transecto 7	2013-2021 (8 años)	0.1641135

- Suavizado de la serie con media móvil

```

ventana_de_promediado <- 3 #Número de observaciones para obtener la media móvil (ventana de promediado)
distl_med <- sapply(unique(distances$transect),
  function(x){
    df <- distances[distances$transect==x, ]
    df <- df[order(df$date), ]
    x <- zoo(df$distance_sign, df$date)
    mm <- as.numeric(rollmean(x, ventana_de_promediado, fill = NA))
    df$distance_sign <- mm
    df <- df #%>% slice(1:(n()-1))
    return(df)
  }, simplify=F)
interdist_med <- map(distl_med, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances_med <- plyr::ldply(distl_med) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))

```


- Representación de la serie suavizada

```

distances_med %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
  geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 2)

## Warning: Removed 2 rows containing missing values (`geom_line()`).

```

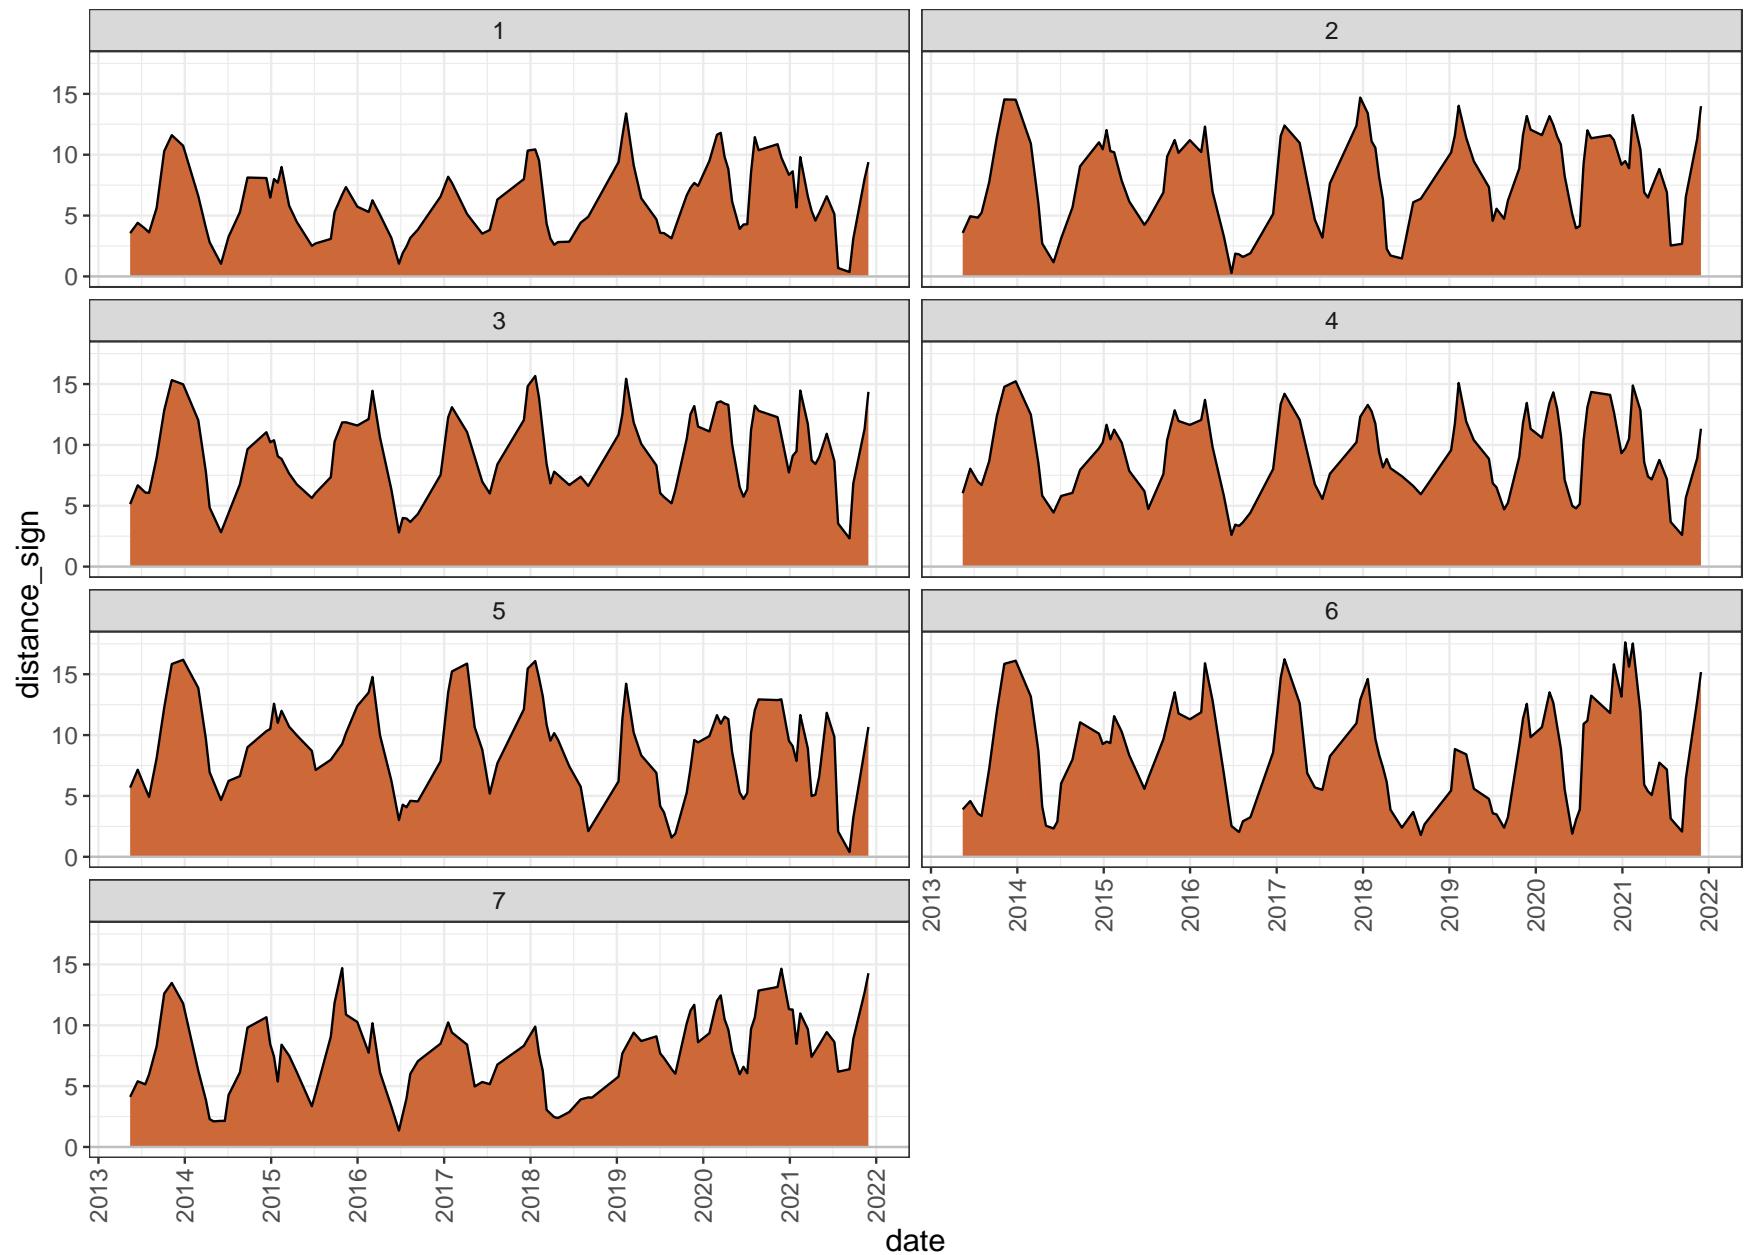

Tramo Palenque Centro

- Cargar líneas de costa


```
lineas <- st_read('lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L8_output_lines.gpkg') %>%
  filter(grepl('palenque centro', tramo, ignore.case = T)) %>%
  st_cast('LINESTRING')

## Reading layer `PalenqueNizaoPC_L8_output_lines` from data source
##   `/home/jose/Documentos/git/tesis-ana-carolain/lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L8_output_lines.gpkg'
##   using driver `GPKG'
## Simple feature collection with 483 features and 5 fields
## Geometry type: LINESTRING
## Dimension:      XY
## Bounding box:  xmin: 368857.5 ymin: 2015230 xmax: 377399 ymax: 2016803
## Projected CRS: WGS 84 / UTM zone 19N

st_geometry(lineas) <- "geometry"
lineas$longitud <- units::drop_units(st_length(lineas))
lineas <- lineas[lineas$longitud > 0, ]
```

- Representar las líneas de costa

```
lineas$intervalo_en_dias <- round(as.numeric(interval(lineas$date, max(lineas$date))), 'days'), 0)
escala_color <- 'BrBG'
mapa_lineas <- lineas %>% ggplot + aes(color=intervalo_en_dias) + geom_sf() +
  theme_minimal() +
  theme(text = element_text(size = 18)) +
  scale_color_gradientn(colors = rev(RColorBrewer::brewer.pal(11, escala_color)))
mapa_lineas
```

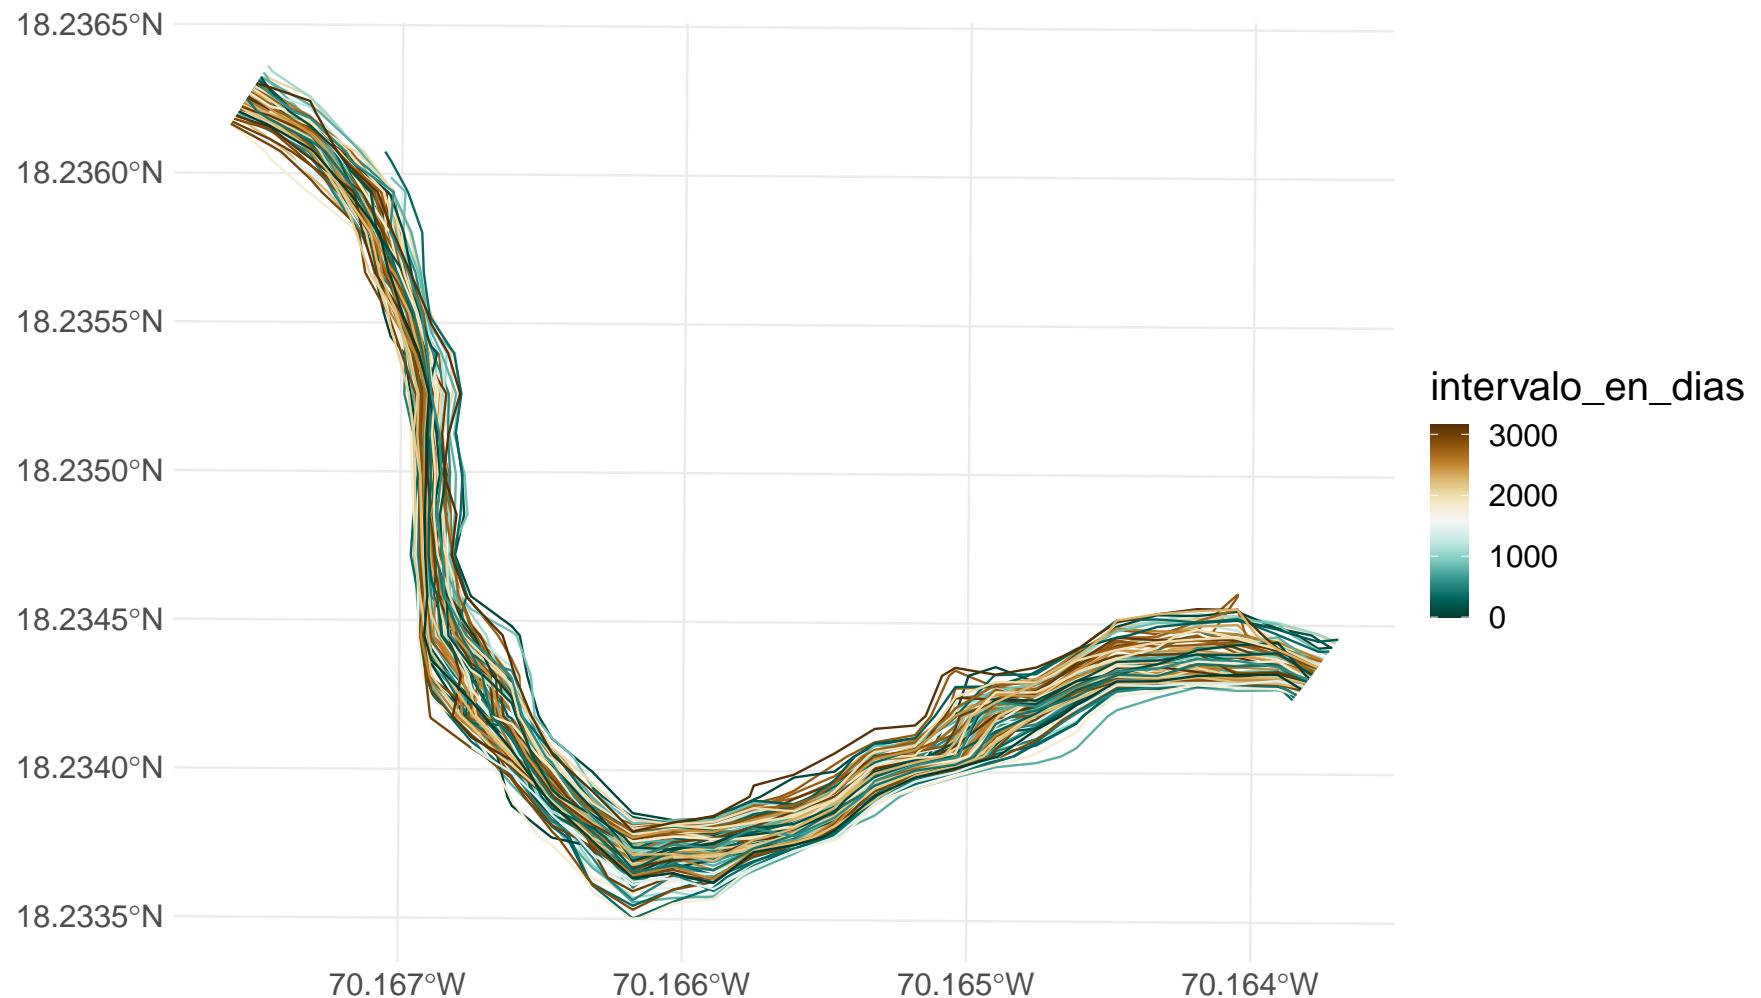

- Crear transectos respecto de línea de costa de referencia y representarlos

```
# Umbral de longitud para líneas que podrían usarse como referencia
umbral_longitud <- 300
```


```
# Elegir una línea de referencia
linea_ref <- lineas %>% filter(longitud > umbral_longitud) %>% filter(date == min(date, na.rm = T))
```

```

# Crear transectos
transectos <- create_transect(x = linea_ref, 100, reverse = T) %>% rename(transect=coastr_id)

# Mapa
mapa_lineas + geom_sf(data = transectos, color = 'blue')

```

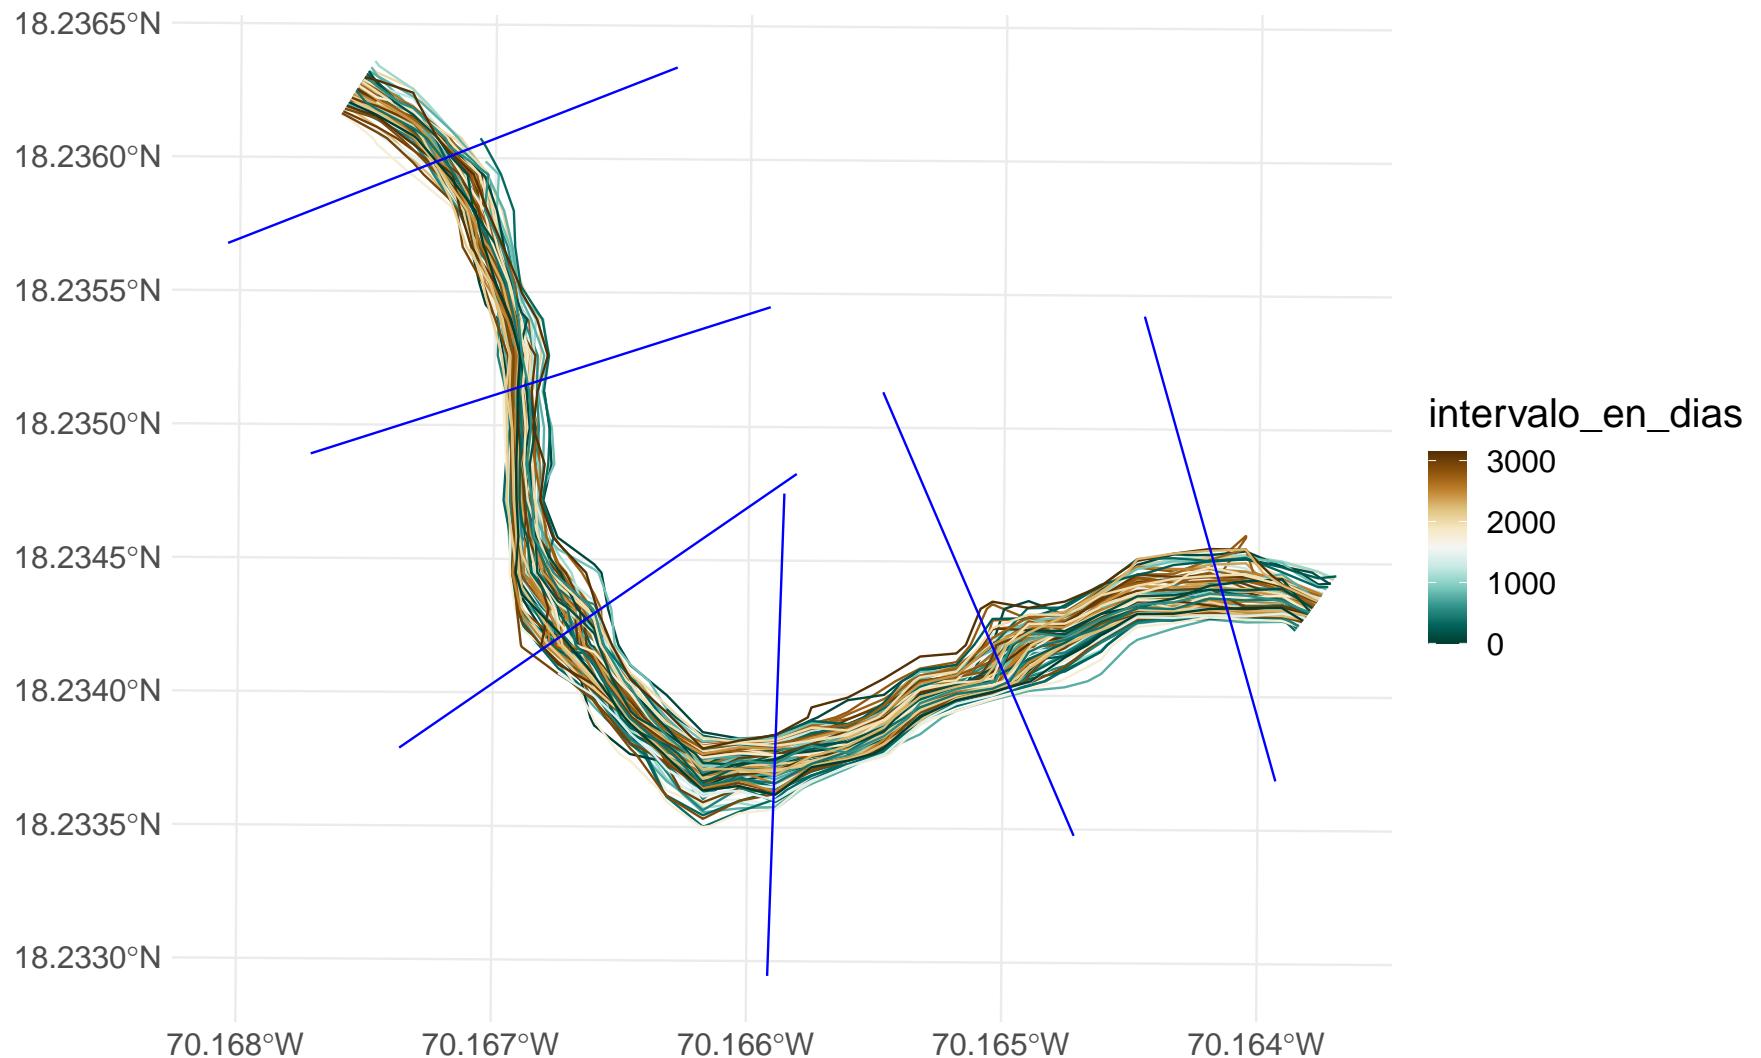

- Clasificar las distintas partes del transecto en tierra o mar

```

transectos_clasif <- transclas(tr = transectos, rl = linea_ref)

## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries


## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries

## Warning in st_cast.sf(tmultiline, "LINESTRING"): repeating attributes for all
## sub-geometries for which they may not be constant

cols <- colorRampPalette(brewer.pal(9, 'Set1'))(nrow(lineas))
ggplot() +
  geom_sf(data = lineas %>% mutate(date = factor(date)), color = cols) +
  geom_sf(
    data = linea_ref %>% mutate(linetype = paste0('Ref. (', date, ')')),
    aes(color=linetype), linewidth = 2, show.legend = 'line') +
  geom_sf(
    data = transectos_clasif %>% mutate(sealand=paste0('Transect: ', sealand)),
    aes(color = sealand), show.legend = 'line', linewidth = 4) +
  scale_color_manual(values = c('black', 'orange', 'blue')) +
  geom_sf_text(
    data = transectos_clasif %>% filter(sealand=='landward') %>%
      st_centroid, aes(label = transect), size = 8) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.title = element_blank(), text = element_text(size = 18))

## Warning: st_centroid assumes attributes are constant over geometries

```

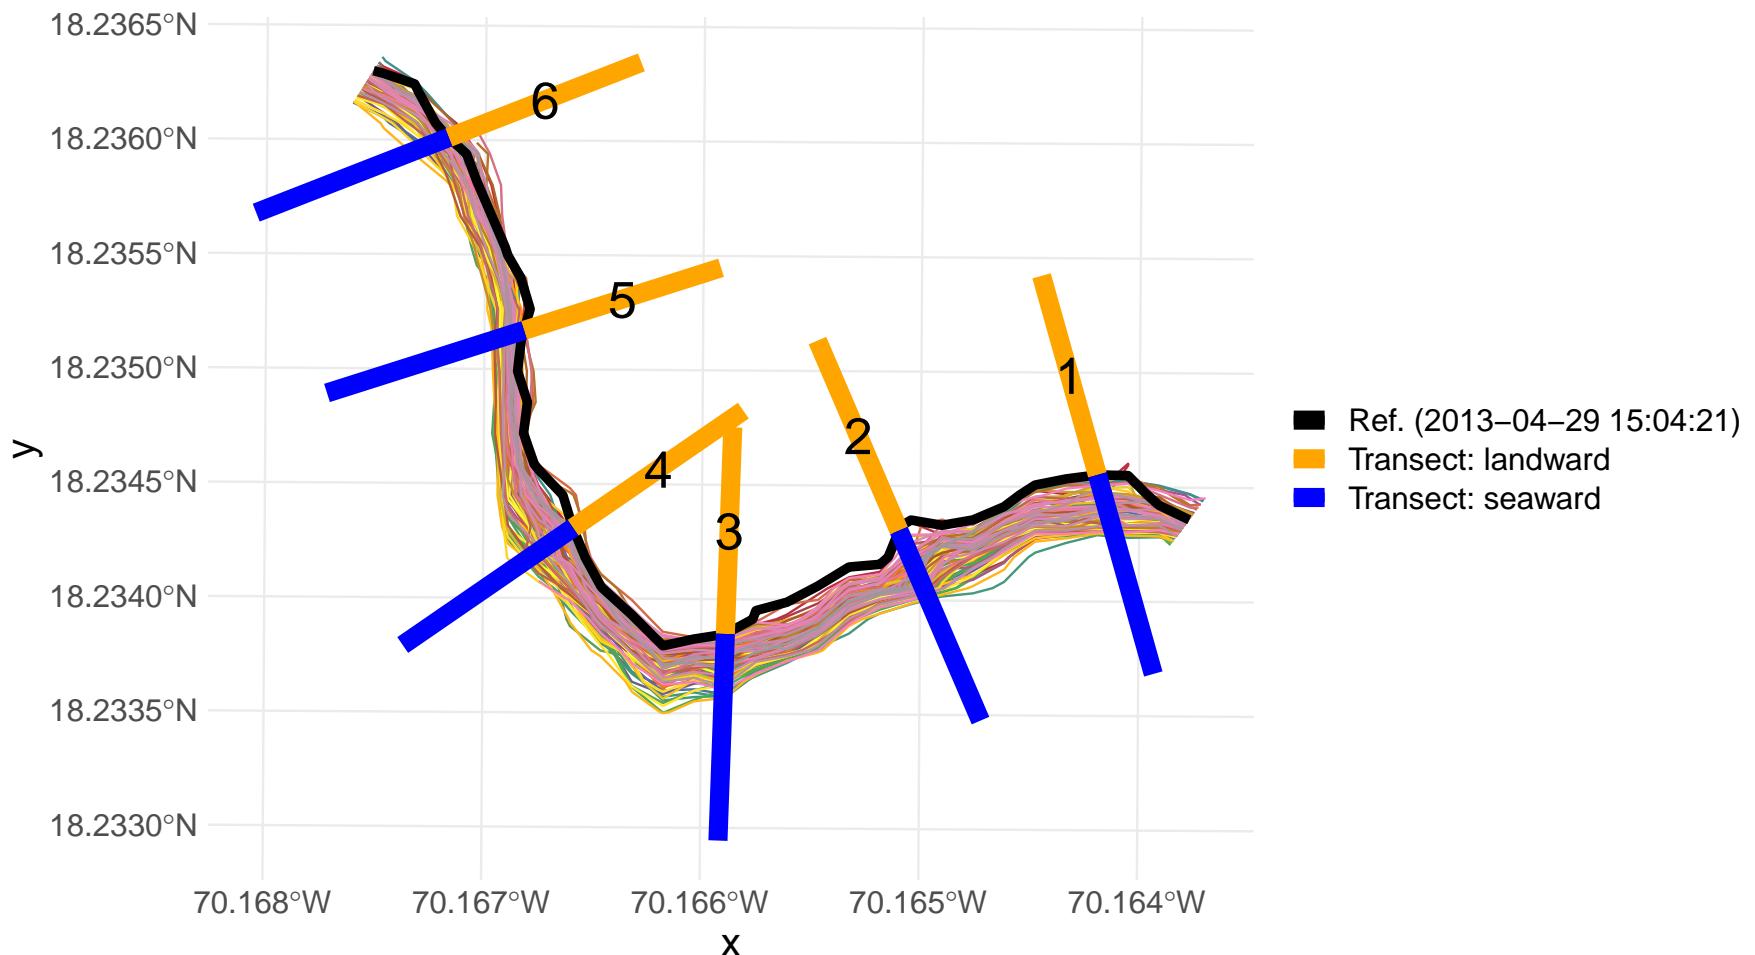

- Calcular distancias de cada línea de costa respecto de la línea de referencia


```
distl <- pointdist(sh = lineas, re = linea_ref, tr = transectos_clasif, rtr = transectos)
```

```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

- Generar las series temporales de distancia de la línea de costa respecto a la de referencia

```
interdist <- map(distl, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances <- plyr::ldply(distl) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
#  scale_y_continuous(limits = c(-30, 30)) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 2)
```

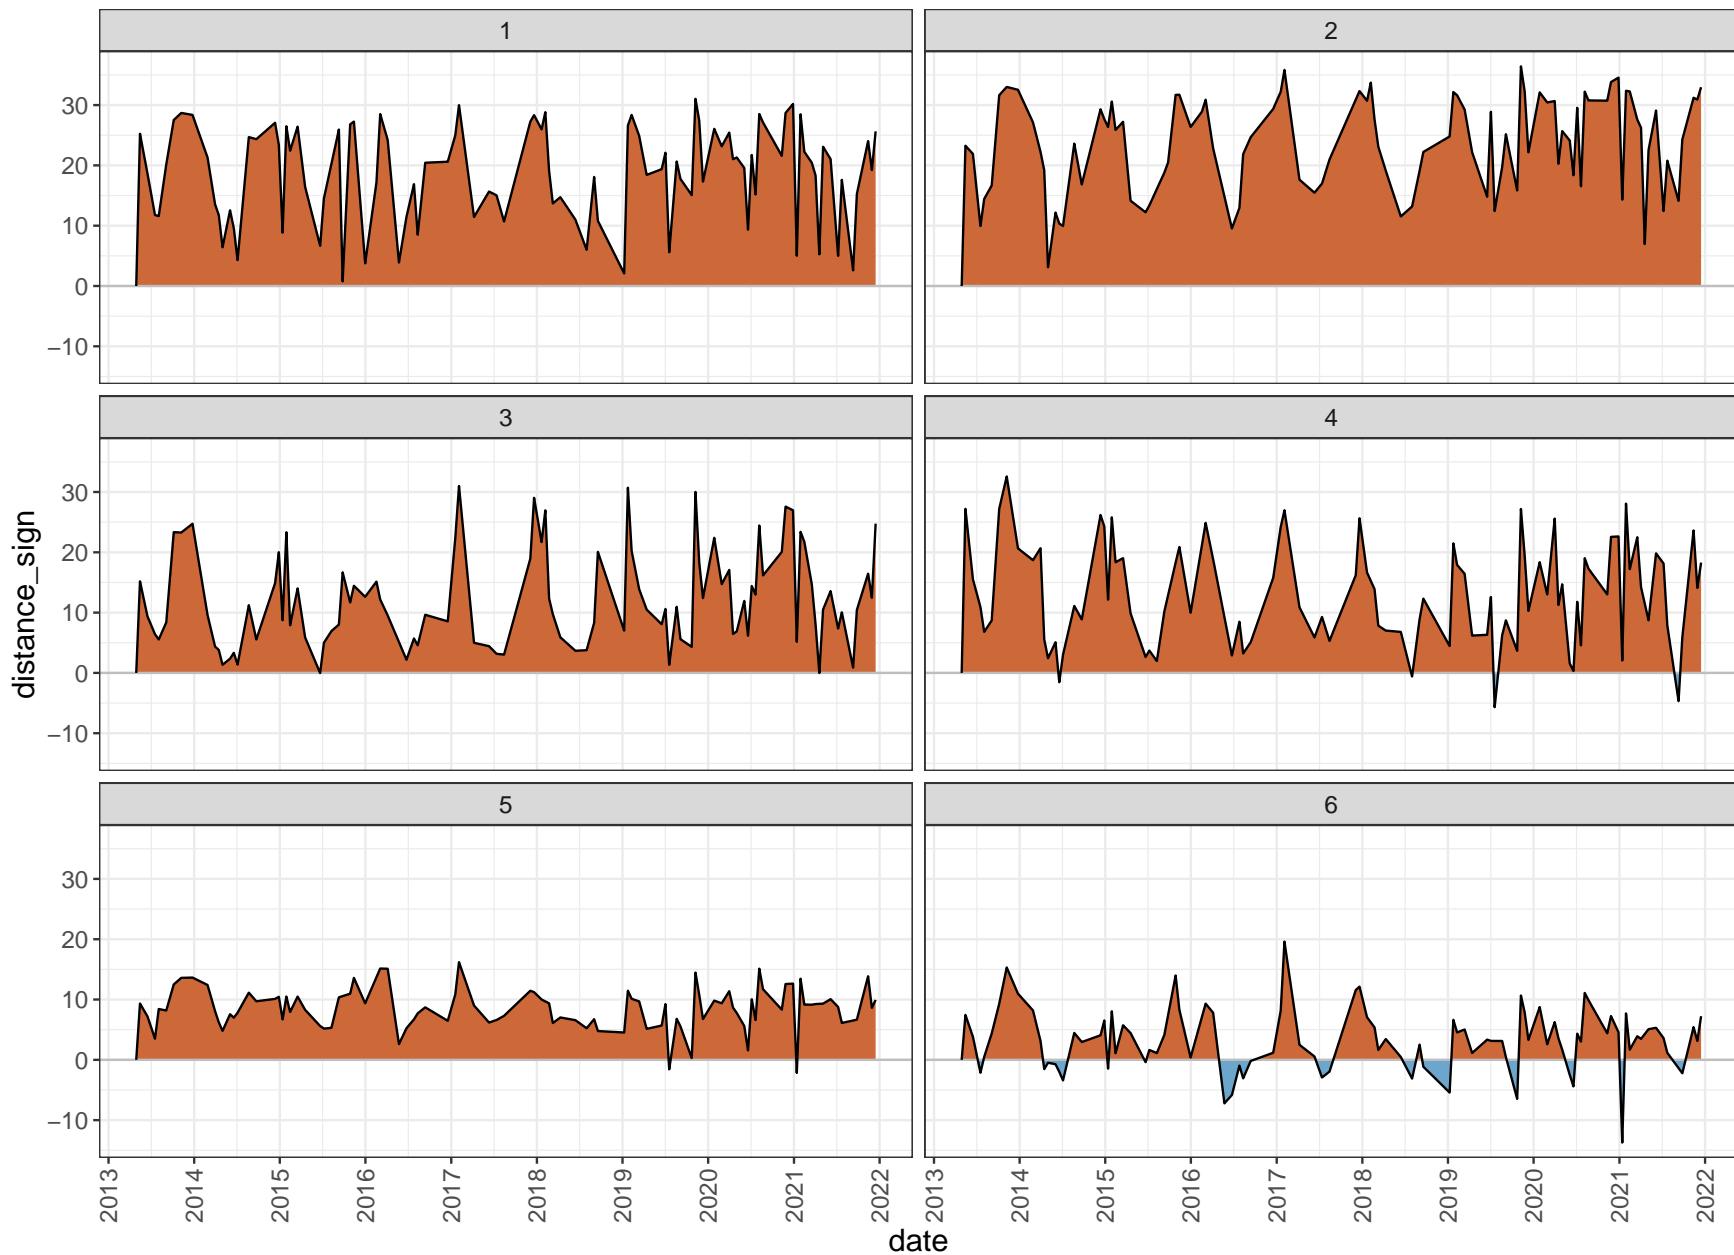

- Revisión de seguridad: determinar si hay transectos que corten dos veces una misma línea de costa

```

test <- sapply(unique(distances$transect), function(x) {
  conteo_cortes <- table(distances[distances$transect==x, 'date', drop=T])
  mas_de_1 <- length(which(conteo_cortes>1))>0
  ifelse(mas_de_1,
    paste('El transecto', x, 'corta', conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)],
      'veces la línea de costa de fecha', names(conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)])),
    paste('El transecto', x, 'pasa la prueba'))
})
test

## [1] "El transecto 1 pasa la prueba" "El transecto 2 pasa la prueba"
## [3] "El transecto 3 pasa la prueba" "El transecto 4 pasa la prueba"
## [5] "El transecto 5 pasa la prueba" "El transecto 6 pasa la prueba"

```

- Tasas de cambio (-erosión, +acreción)

```

tasas_de_cambio <- lapply(
  unique(distances$transect),
  function (x) calcular_tasa_de_cambio(transecto = x)) %>%
  setNames(paste('Transecto', unique(distances$transect)))
tasas_de_cambio %>%
  generar_tabla_de_tasas_de_cambio(titulo = 'Tasa de cambio pos-2013 (L8) para transectos del Tramo Palenque Centro')

```

Table 4: Tasa de cambio pos-2013 (L8) para transectos del Tramo Palenque Centro

Transecto	Periodo	Tasa de cambio anual, en metros (-erosión,+acreción)
Transecto 1	2013-2021 (8 años)	-0.6562932
Transecto 2	2013-2021 (8 años)	0.09562023
Transecto 3	2013-2021 (8 años)	-0.3720895
Transecto 4	2013-2021 (8 años)	-0.5964837
Transecto 5	2013-2021 (8 años)	-0.1179347
Transecto 6	2013-2021 (8 años)	-0.4657661

- Suavizado de la serie con media móvil

```

ventana_de_promediado <- 3 #Número de observaciones para obtener la media móvil (ventana de promediado)
distl_med <- sapply(unique(distances$transect),
  function(x){
    df <- distances[distances$transect==x, ]
    df <- df[order(df$date), ]
    x <- zoo(df$distance_sign, df$date)
    mm <- as.numeric(rollmean(x, ventana_de_promediado, fill = NA))
    df$distance_sign <- mm
    df <- df #%>% slice(1:(n()-1))
    return(df)
  }, simplify=F)
interdist_med <- map(distl_med, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances_med <- plyr::ldply(distl_med) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))

```


- Representación de la serie suavizada

```

distances_med %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
  geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 2)

## Warning: Removed 2 rows containing missing values (`geom_line()`).

```

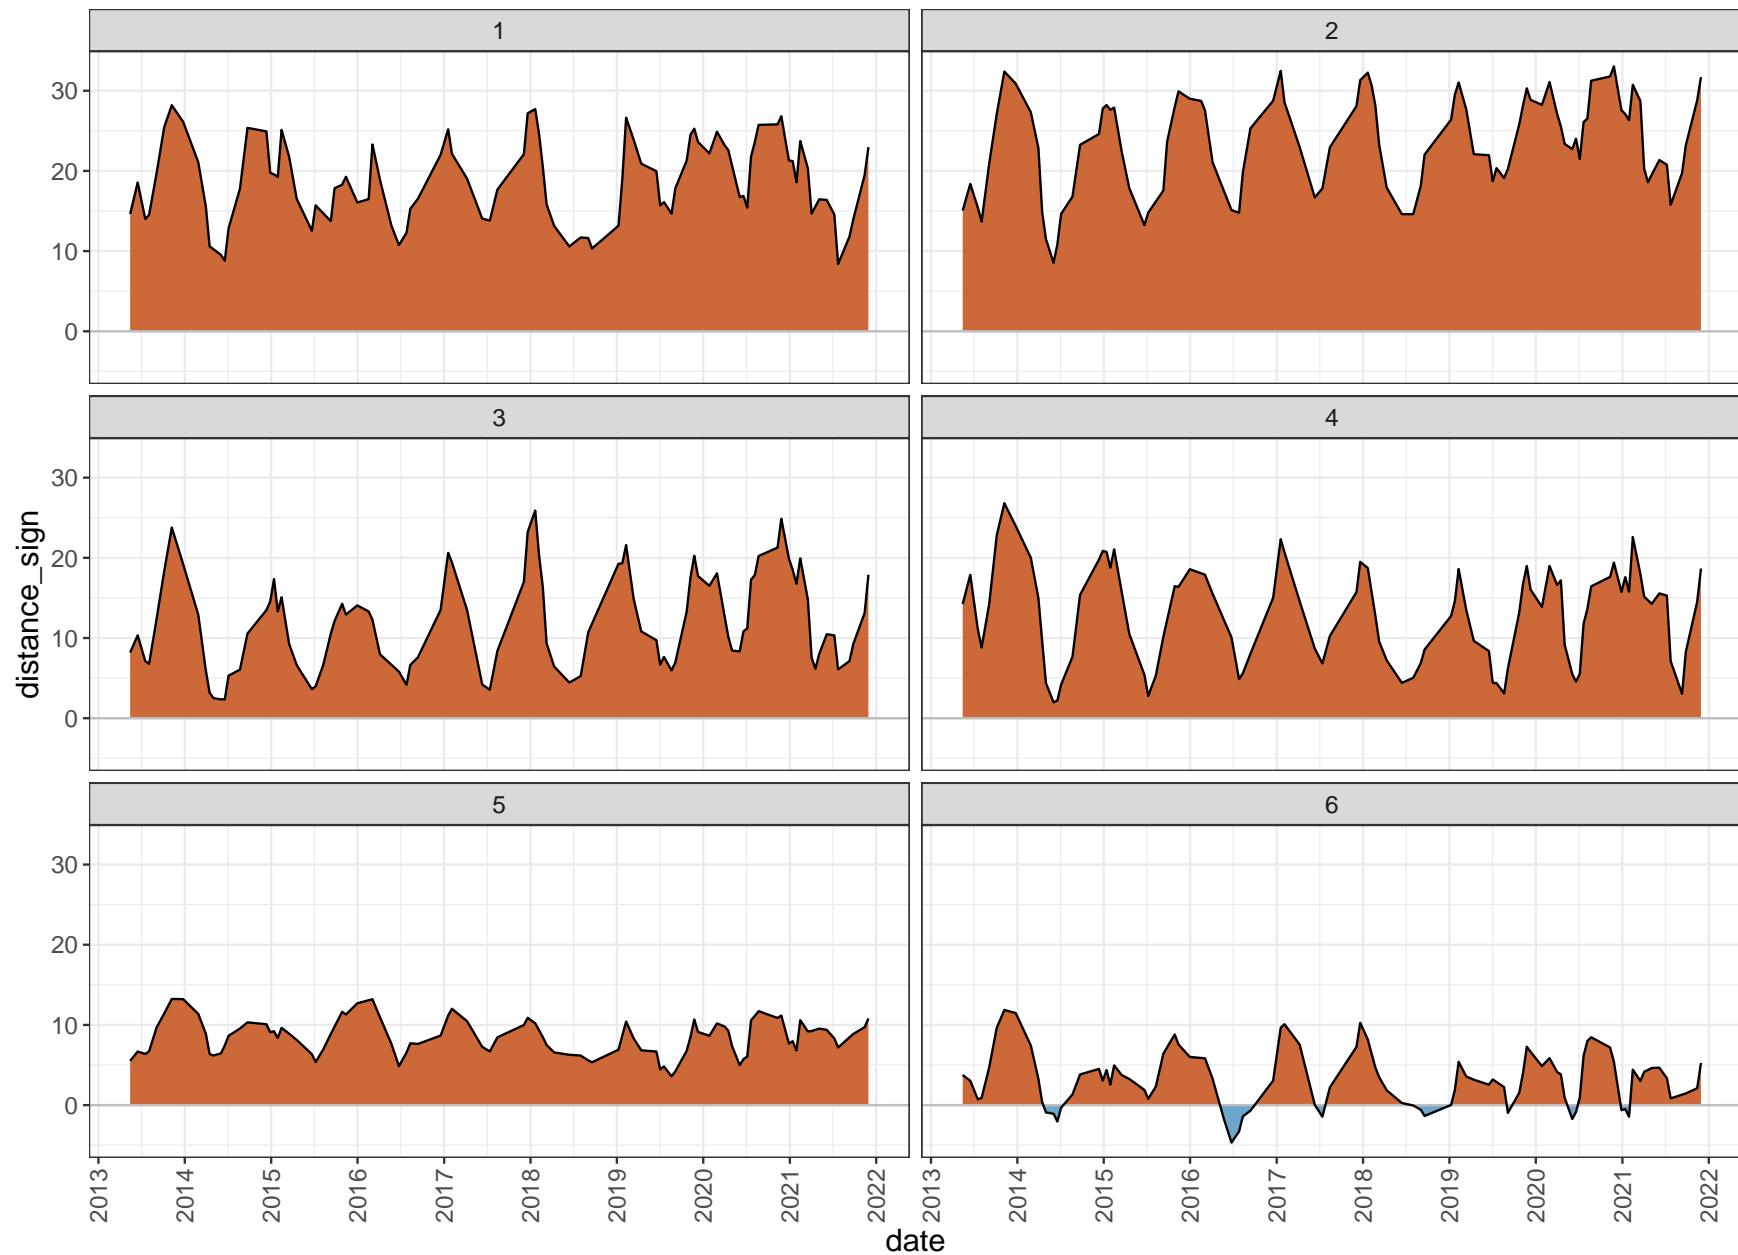

Tramo Palenque Oeste

- Cargar líneas de costa


```
lineas <- st_read('lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L8_output_lines.gpkg') %>%
  filter(grepl('palenque oeste', tramo, ignore.case = T)) %>%
  st_cast('LINESTRING')

## Reading layer `PalenqueNizaoPC_L8_output_lines` from data source
##   `/home/jose/Documentos/git/tesis-ana-carolain/lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L8_output_lines.gpkg'
##   using driver `GPKG'
## Simple feature collection with 483 features and 5 fields
## Geometry type: LINESTRING
## Dimension:      XY
## Bounding box:  xmin: 368857.5 ymin: 2015230 xmax: 377399 ymax: 2016803
## Projected CRS: WGS 84 / UTM zone 19N

st_geometry(lineas) <- "geometry"
lineas$longitud <- units::drop_units(st_length(lineas))
lineas <- lineas[lineas$longitud > 0, ]
```

- Representar las líneas de costa

```
lineas$intervalo_en_dias <- round(as.numeric(interval(lineas$date, max(lineas$date))), 'days'), 0)
escala_color <- 'BrBG'
mapa_lineas <- lineas %>% ggplot + aes(color=intervalo_en_dias) + geom_sf() +
  theme_minimal() +
  theme(text = element_text(size = 18)) +
  scale_color_gradientn(colors = rev(RColorBrewer::brewer.pal(11, escala_color)))
mapa_lineas
```

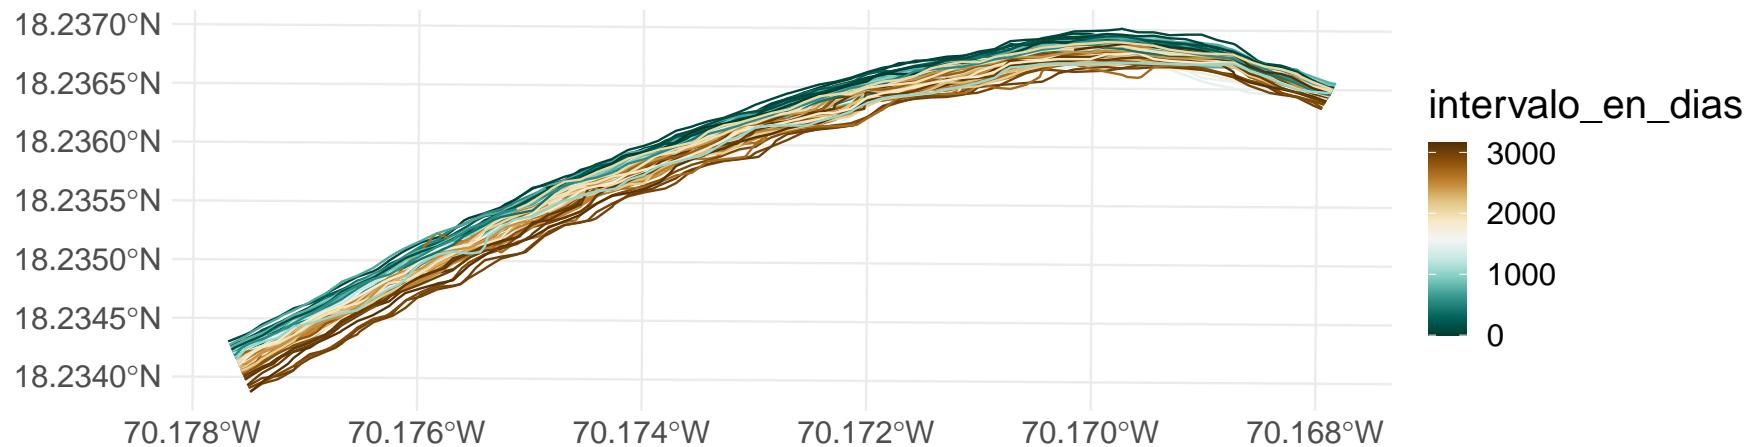


- Crear transectos respecto de línea de costa de referencia y representarlos

```
# Umbral de longitud para líneas que podrían usarse como referencia
umbral_longitud <- 800

# Elegir una línea de referencia
linea_ref <- lineas %>% filter(longitud > umbral_longitud) %>% filter(date == min(date, na.rm = T))

# Crear transectos
transectos <- create_transect(x = linea_ref, 200, reverse = T) %>% rename(transect=coastr_id)

# Mapa
mapa_lineas + geom_sf(data = transectos, color = 'blue')
```

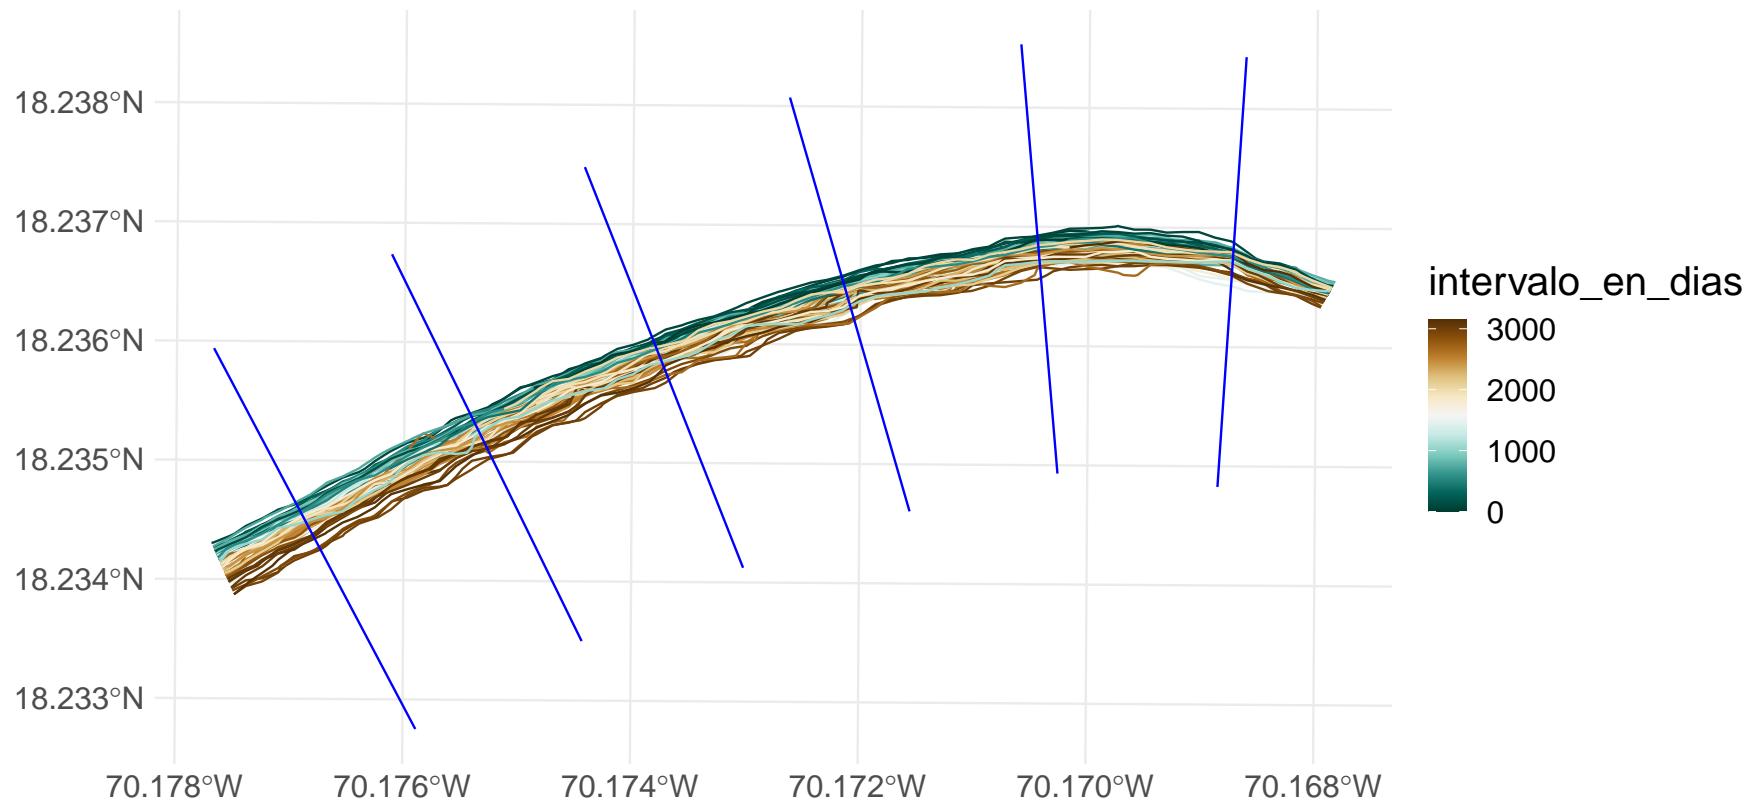

- Clasificar las distintas partes del transecto en tierra o mar

```
transectos_clasif <- transclas(tr = transectos, rl = linea_ref)

## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries

## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries

## Warning in st_cast(sf(tmultiline, "LINESTRING")): repeating attributes for all
## sub-geometries for which they may not be constant


cols <- colorRampPalette(brewer.pal(9, 'Set1'))(nrow(lineas))
ggplot() +
```

```

geom_sf(data = lineas %>% mutate(date = factor(date)), color = cols) +
geom_sf(
  data = linea_ref %>% mutate(linetype = paste0('Ref. (', date, ')')),
  aes(color=linetype), linewidth = 2, show.legend = 'line') +
geom_sf(
  data = transectos_clasif %>% mutate(sealand=paste0('Transect: ', sealand)),
  aes(color = sealand), show.legend = 'line', linewidth = 4) +
scale_color_manual(values = c('black', 'orange', 'blue')) +
geom_sf_text(
  data = transectos_clasif %>% filter(sealand=='landward') %>%
    st_centroid, aes(label = transect), size = 8) +
theme_minimal() +
theme(legend.title = element_blank(), text = element_text(size = 18))

```

Warning: st_centroid assumes attributes are constant over geometries

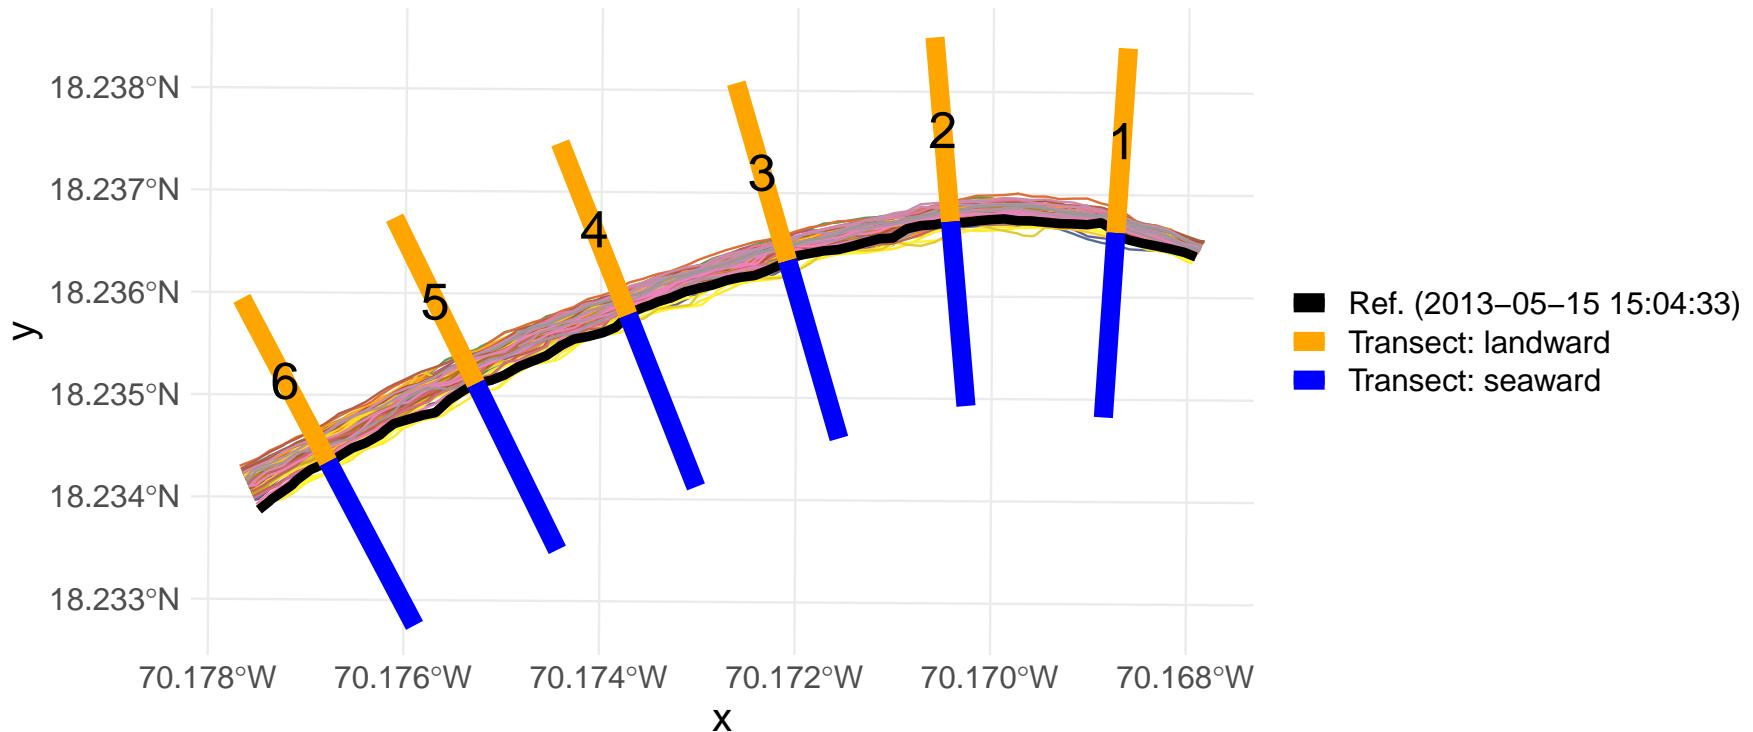

- Calcular distancias de cada línea de costa respecto de la línea de referencia


```
distl <- pointdist(sh = lineas, re = linea_ref, tr = transectos_clasif, rtr = transectos)
```

```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

- Generar las series temporales de distancia de la línea de costa respecto a la de referencia

```
interdist <- map(distl, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances <- plyr::ldply(distl) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
#  scale_y_continuous(limits = c(-30, 30)) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 2)
```

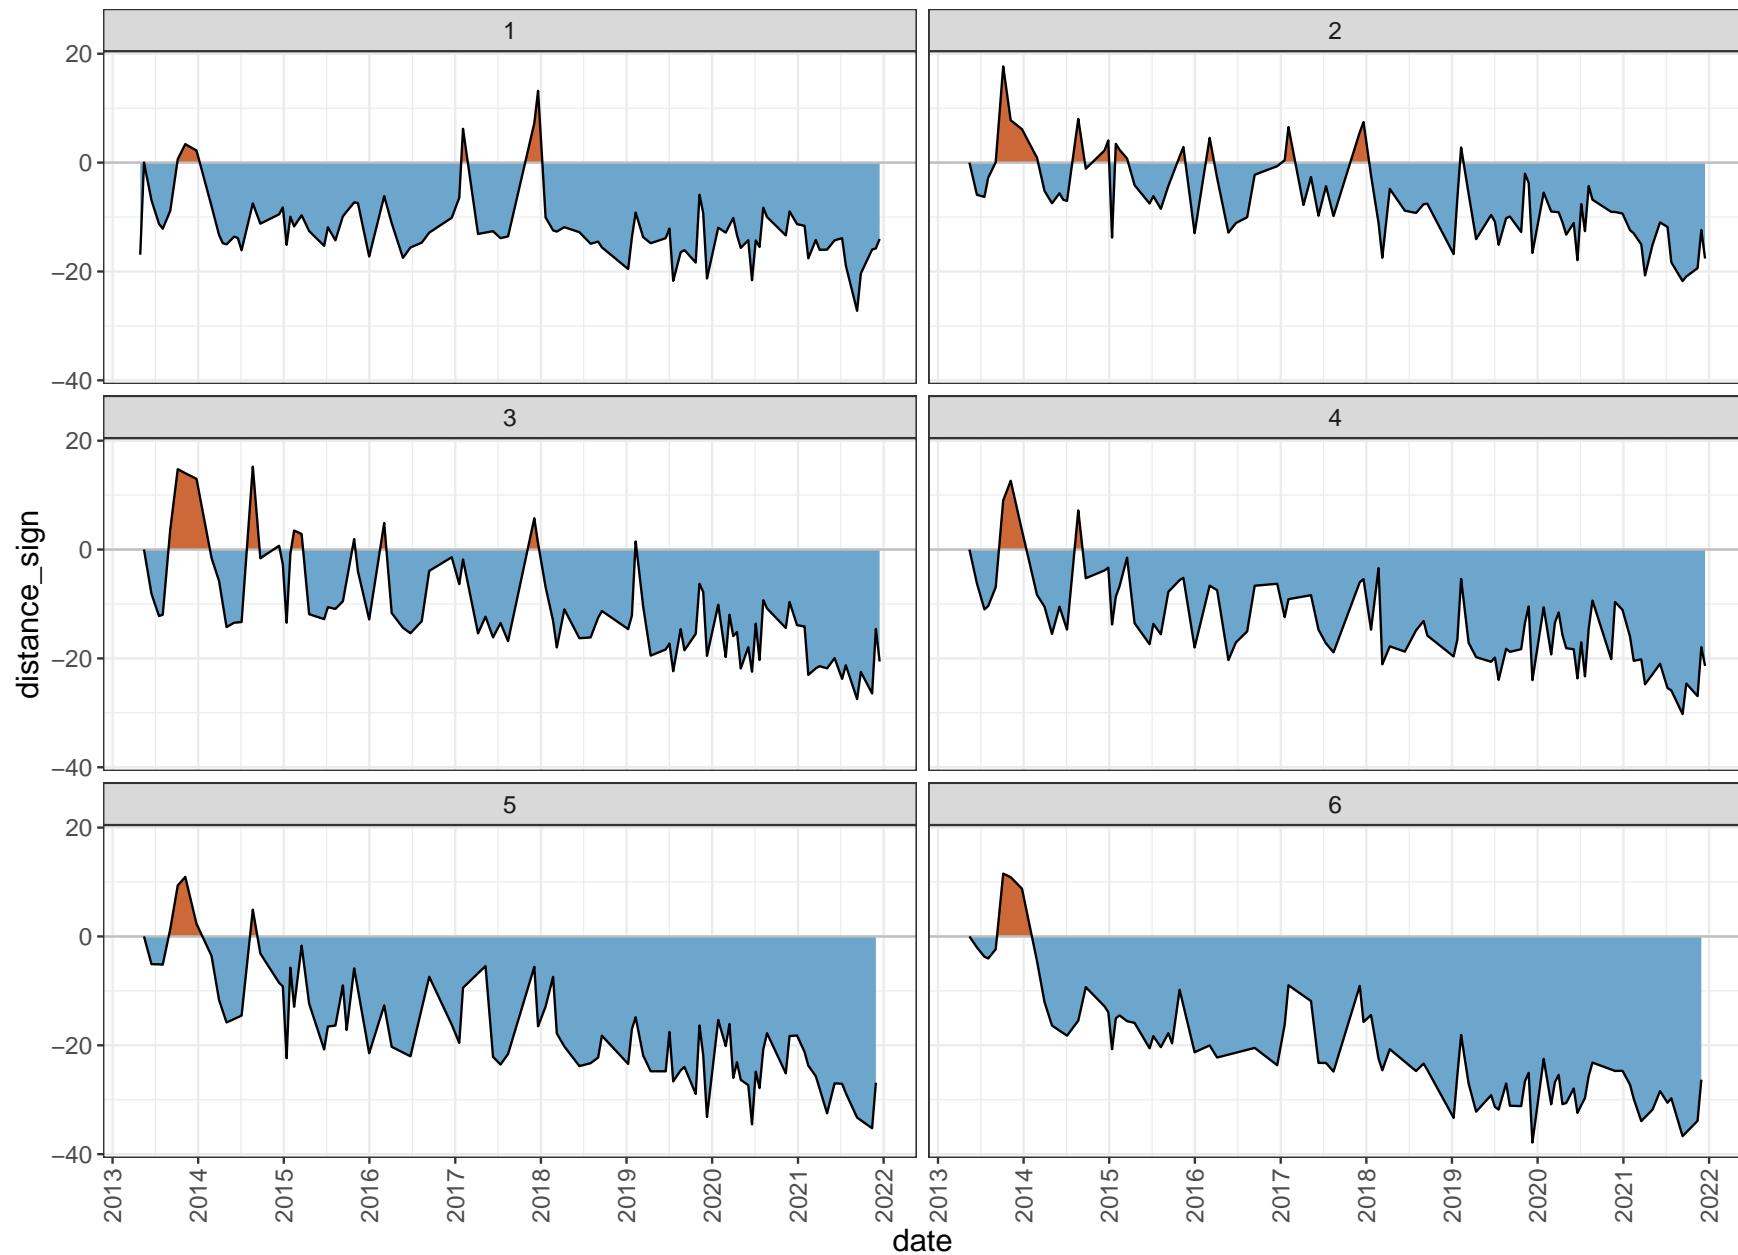

- Revisión de seguridad: determinar si hay transectos que corten dos veces una misma línea de costa

```

test <- sapply(unique(distances$transect), function(x) {
  conteo_cortes <- table(distances[distances$transect==x, 'date', drop=T])
  mas_de_1 <- length(which(conteo_cortes>1))>0
  ifelse(mas_de_1,
    paste('El transecto', x, 'corta', conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)],
      'veces la línea de costa de fecha', names(conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)])),
    paste('El transecto', x, 'pasa la prueba'))
})
test

## [1] "El transecto 1 pasa la prueba" "El transecto 2 pasa la prueba"
## [3] "El transecto 3 pasa la prueba" "El transecto 4 pasa la prueba"
## [5] "El transecto 5 pasa la prueba" "El transecto 6 pasa la prueba"

```

- Tasas de cambio (-erosión, +acreción)

```

tasas_de_cambio <- lapply(
  unique(distances$transect),
  function (x) calcular_tasa_de_cambio(transecto = x)) %>%
  setNames(paste('Transecto', unique(distances$transect)))
tasas_de_cambio %>%
  generar_tabla_de_tasas_de_cambio(titulo = 'Tasa de cambio pos-2013 (L8) para transectos del Tramo Palenque Oeste')

```

Table 5: Tasa de cambio pos-2013 (L8) para transectos del Tramo Palenque Oeste

Transecto	Periodo	Tasa de cambio anual, en metros (-erosión,+acreción)
Transecto 1	2013-2021 (8 años)	-1.764397
Transecto 2	2013-2021 (8 años)	-2.767026
Transecto 3	2013-2021 (8 años)	-3.426958
Transecto 4	2013-2021 (8 años)	-3.172626
Transecto 5	2013-2021 (8 años)	-4.139057
Transecto 6	2013-2021 (8 años)	-4.12708

- Suavizado de la serie con media móvil

```

ventana_de_promediado <- 3 #Número de observaciones para obtener la media móvil (ventana de promediado)
distl_med <- sapply(unique(distances$transect),
  function(x){
    df <- distances[distances$transect==x, ]
    df <- df[order(df$date), ]
    x <- zoo(df$distance_sign, df$date)
    mm <- as.numeric(rollmean(x, ventana_de_promediado, fill = NA))
    df$distance_sign <- mm
    df <- df #%>% slice(1:(n()-1))
    return(df)
  }, simplify=F)
interdist_med <- map(distl_med, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances_med <- plyr::ldply(distl_med) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))

```


- Representación de la serie suavizada

```

distances_med %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
  geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 2)

## Warning: Removed 2 rows containing missing values (`geom_line()`).

```

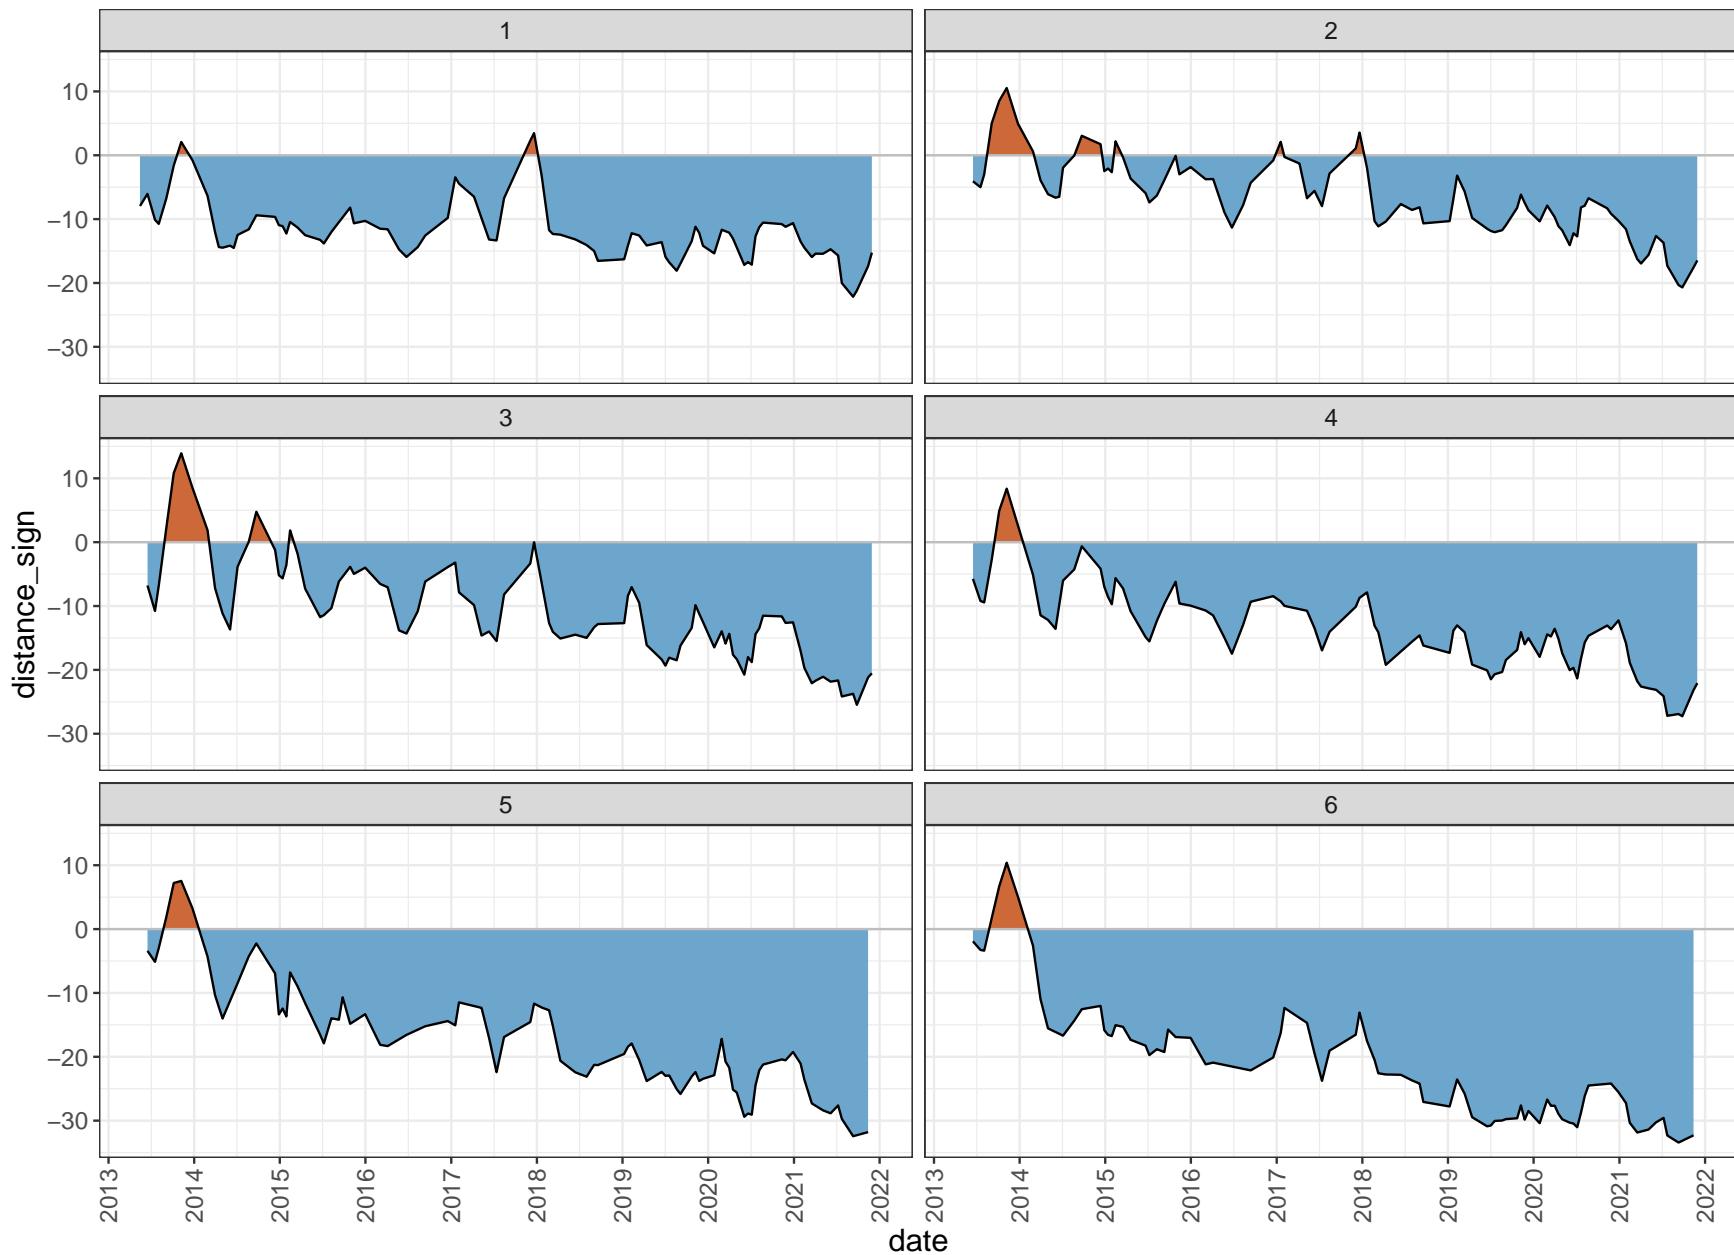

Tramo Nizao este

- Cargar líneas de costa


```
lineas <- st_read('lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L8_output_lines.gpkg') %>%
  filter(grepl('nizao este', tramo, ignore.case = T)) %>%
  st_cast('LINESTRING')

## Reading layer `PalenqueNizaoPC_L8_output_lines` from data source
##   `/home/jose/Documentos/git/tesis-ana-carolain/lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L8_output_lines.gpkg'
##   using driver `GPKG'
## Simple feature collection with 483 features and 5 fields
## Geometry type: LINESTRING
## Dimension:      XY
## Bounding box:  xmin: 368857.5 ymin: 2015230 xmax: 377399 ymax: 2016803
## Projected CRS: WGS 84 / UTM zone 19N

st_geometry(lineas) <- "geometry"
lineas$longitud <- units::drop_units(st_length(lineas))
lineas <- lineas[lineas$longitud > 0, ]
```

- Representar las líneas de costa

```
lineas$intervalo_en_dias <- round(as.numeric(interval(lineas$date, max(lineas$date))), 'days'), 0)
escala_color <- 'BrBG'
mapa_lineas <- lineas %>% ggplot + aes(color=intervalo_en_dias) + geom_sf() +
  theme_minimal() +
  theme(text = element_text(size = 18)) +
  scale_color_gradientn(colors = rev(RColorBrewer::brewer.pal(11, escala_color)))
mapa_lineas
```

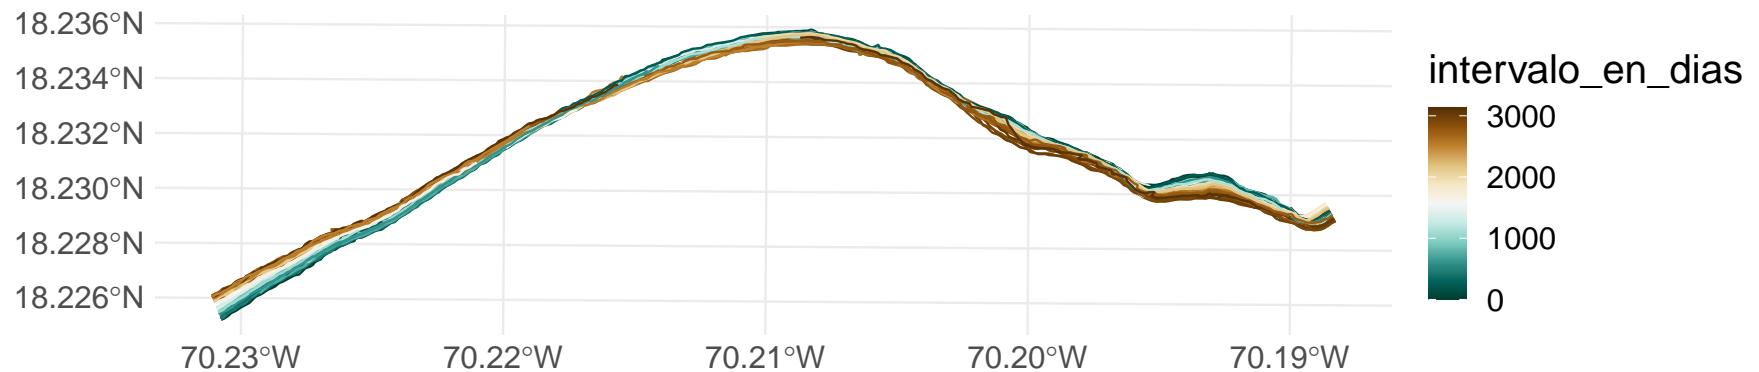


- Crear transectos respecto de línea de costa de referencia y representarlos

```
# Umbral de longitud para líneas que podrían usarse como referencia
umbral_longitud <- 1000

# Elegir una línea de referencia
linea_ref <- lineas %>% filter(longitud > umbral_longitud) %>% filter(date == "2013-08-03 15:04:35 AST")

# Crear transectos
transectos <- create_transect(x = linea_ref, 400, reverse = T) %>% rename(transect=coastr_id)

# Mapa
mapa_lineas + geom_sf(data = transectos, color = 'blue')
```

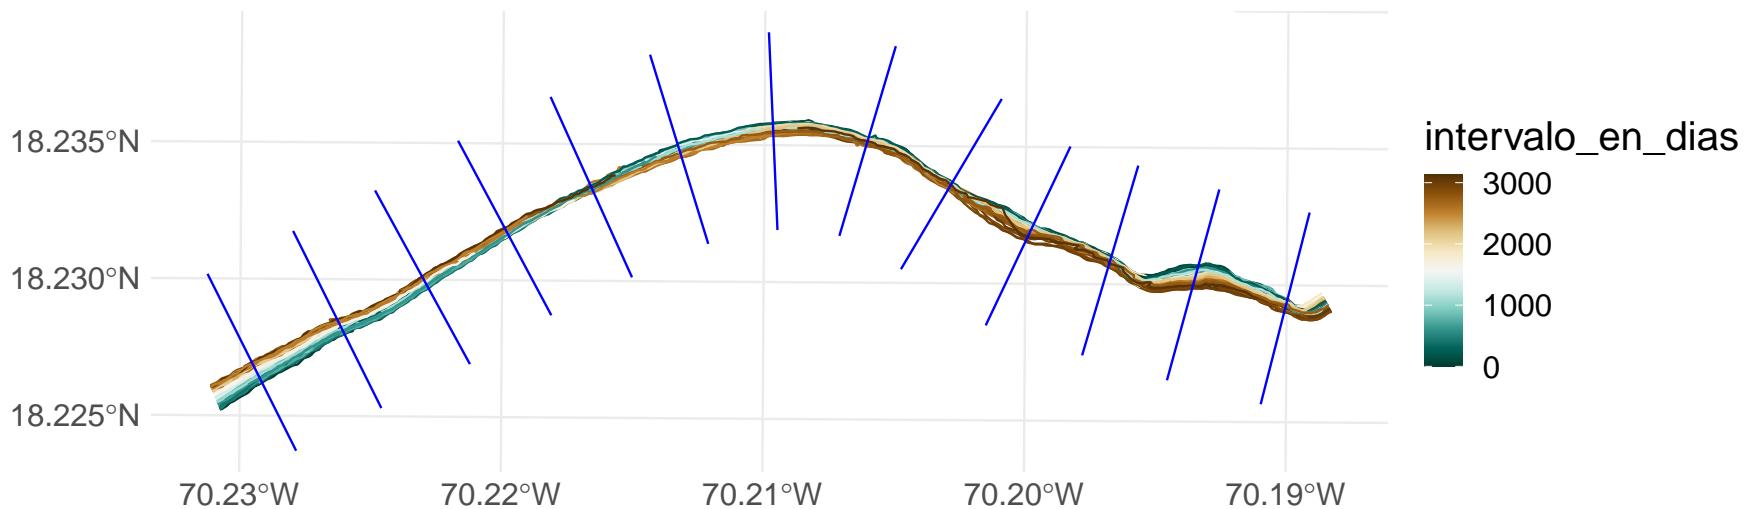

- Clasificar las distintas partes del transecto en tierra o mar

```
transectos_clasif <- transclas(tr = transectos, rl = linea_ref)

## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries

## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries

## Warning in st_cast.sf(tmultiline, "LINESTRING"): repeating attributes for all
## sub-geometries for which they may not be constant


cols <- colorRampPalette(brewer.pal(9, 'Set1'))(nrow(lineas))
ggplot() +
  geom_sf(data = lineas %>% mutate(date = factor(date)), color = cols) +
  geom_sf(
    data = linea_ref %>% mutate(linetype = paste0('Ref. (', date, ')')),
    aes(color=linetype), linewidth = 2, show.legend = 'line') +
  geom_sf(
    data = transectos_clasif %>% mutate(sealand=paste0('Transect: ', sealand)),
    aes(color = sealand), show.legend = 'line', linewidth = 4) +
  scale_color_manual(values = c('black', 'orange', 'blue')) +
  geom_sf_text()
```

```

data = transectos_clasif %>% filter(sealand=='landward') %>%
  st_centroid, aes(label = transect), size = 8) +
theme_minimal() +
theme(legend.title = element_blank(), text = element_text(size = 18))

## Warning: st_centroid assumes attributes are constant over geometries

```

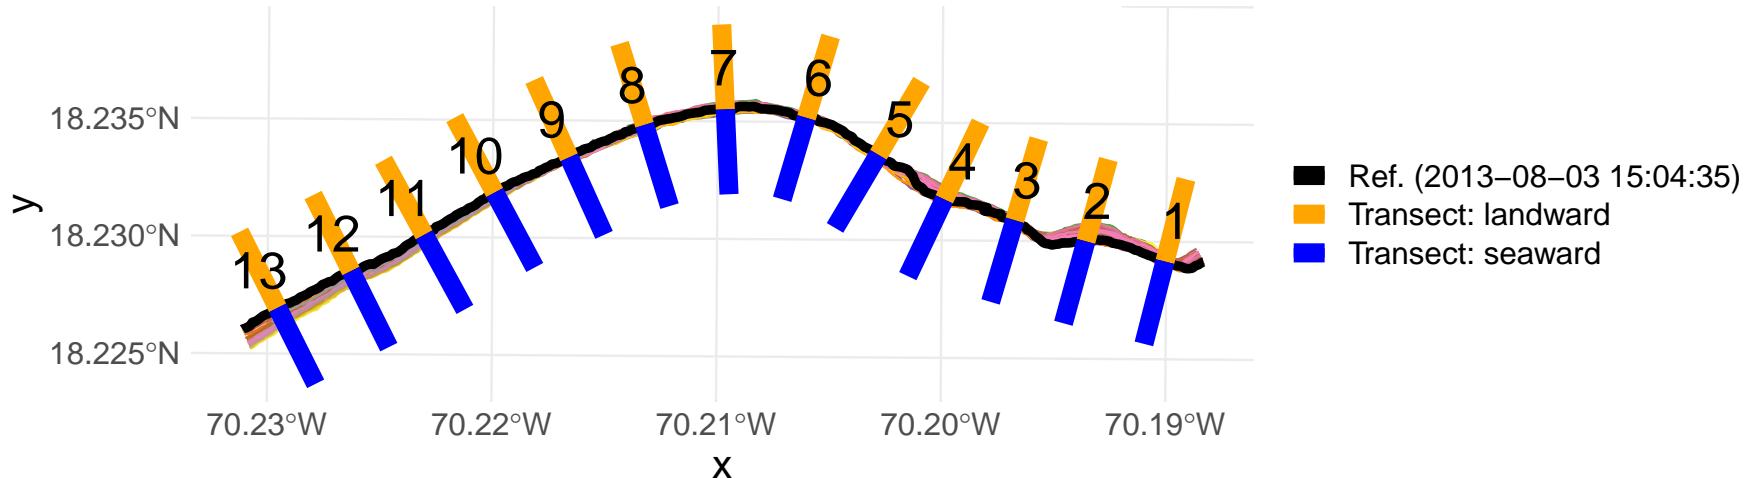

- Calcular distancias de cada línea de costa respecto de la línea de referencia

```
distl <- pointdist(sh = lineas, re = linea_ref, tr = transectos_clasif, rtr = transectos)
```


```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```

- Generar las series temporales de distancia de la línea de costa respecto a la de referencia

```
interdist <- map(distl, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances <- plyr::ldply(distl) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
```

```
geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
#  scale_y_continuous(limits = c(-30, 30)) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 2)
```

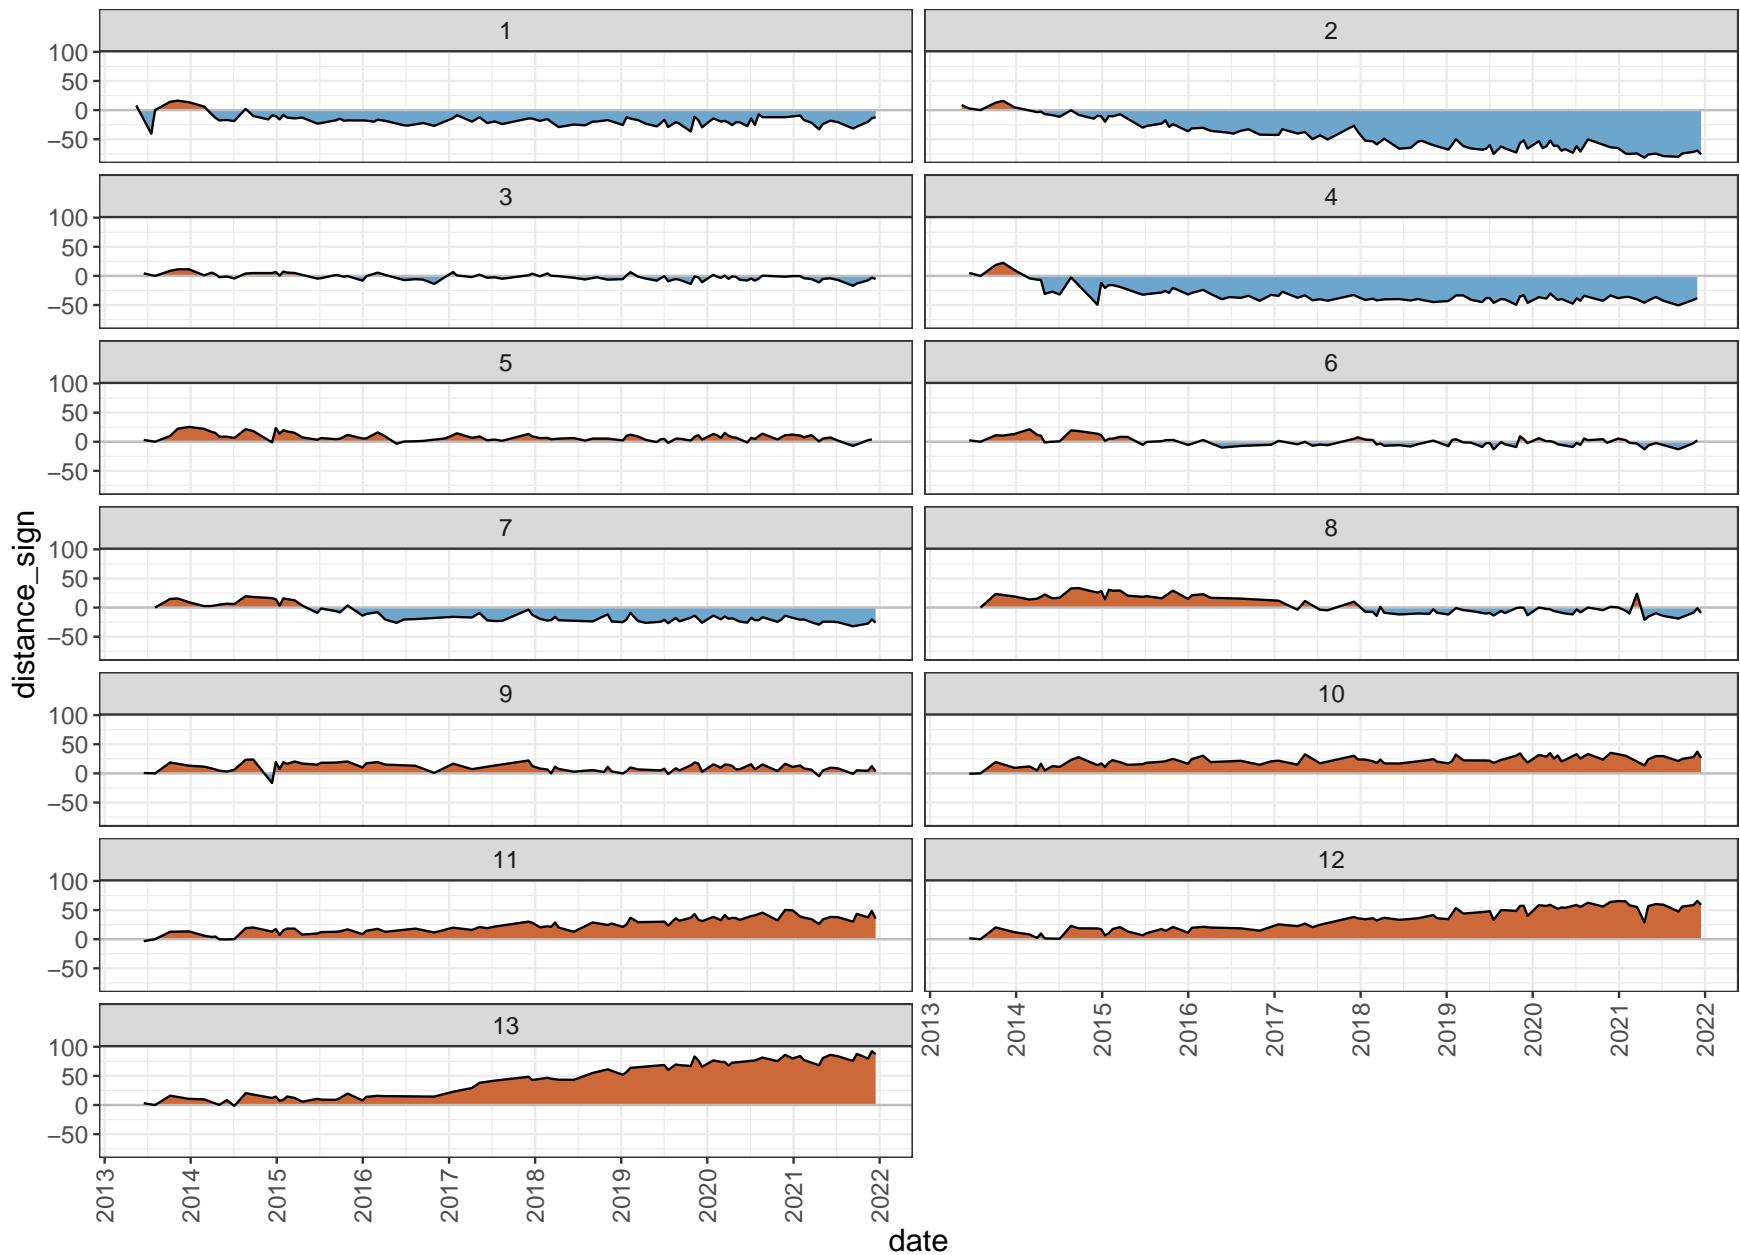

- Revisión de seguridad: determinar si hay transectos que corten dos veces una misma línea de costa

```

test <- sapply(unique(distances$transect), function(x) {
  conteo_cortes <- table(distances[distances$transect==x, 'date', drop=T])
  mas_de_1 <- length(which(conteo_cortes>1))>0
  ifelse(mas_de_1,
    paste('El transecto', x, 'corta', conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)],
      'veces la línea de costa de fecha', names(conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)])),
    paste('El transecto', x, 'pasa la prueba'))
})
test

## [1] "El transecto 1 pasa la prueba" "El transecto 2 pasa la prueba"
## [3] "El transecto 3 pasa la prueba" "El transecto 4 pasa la prueba"
## [5] "El transecto 5 pasa la prueba" "El transecto 6 pasa la prueba"
## [7] "El transecto 7 pasa la prueba" "El transecto 8 pasa la prueba"
## [9] "El transecto 9 pasa la prueba" "El transecto 10 pasa la prueba"
## [11] "El transecto 11 pasa la prueba" "El transecto 12 pasa la prueba"
## [13] "El transecto 13 pasa la prueba"

```

- Tasas de cambio (-erosión, +acreción)

```

tasas_de_cambio <- lapply(
  unique(distances$transect),
  function (x) calcular_tasa_de_cambio(transecto = x)) %>%
  setNames(paste('Transecto', unique(distances$transect)))
tasas_de_cambio %>%
  generar_tabla_de_tasas_de_cambio(titulo = 'Tasa de cambio pos-2013 (L8) para transectos del Tramo Nizao Este')

```

Table 6: Tasa de cambio pos-2013 (L8) para transectos del Tramo Nizao Este

Transecto	Periodo	Tasa de cambio anual, en metros (-erosión,+acreción)
Transecto 1	2013-2021 (8 años)	-3.191884
Transecto 2	2013-2021 (8 años)	-10.18732
Transecto 3	2013-2021 (8 años)	-1.879772
Transecto 4	2013-2021 (8 años)	-5.756179
Transecto 5	2013-2021 (8 años)	-1.953192
Transecto 6	2013-2021 (8 años)	-2.233097
Transecto 7	2013-2021 (8 años)	-4.839012
Transecto 8	2013-2021 (8 años)	-4.111309
Transecto 9	2013-2021 (8 años)	-0.785284
Transecto 10	2013-2021 (8 años)	1.927242
Transecto 11	2013-2021 (8 años)	3.689883
Transecto 12	2013-2021 (8 años)	5.78229
Transecto 13	2013-2021 (8 años)	9.36447

- Suavizado de la serie con media móvil


```
ventana_de_promediado <- 3 #Número de observaciones para obtener la media móvil (ventana de promediado)
distl_med <- sapply(unique(distances$transect),
  function(x){
    df <- distances[distances$transect==x, ]
    df <- df[order(df$date), ]
    x <- zoo(df$distance_sign, df$date)
    mm <- as.numeric(rollmean(x, ventana_de_promediado, fill = NA))
    df$distance_sign <- mm
    df <- df #%>% slice(1:(n()-1))
    return(df)
  }, simplify=F)
interdist_med <- map(distl_med, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances_med <- plyr::ldply(distl_med) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
```

- Representación de la serie suavizada

```
distances_med %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
```

```
geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
  geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 3)
```

```
## Warning: Removed 2 rows containing missing values (`geom_line()`).
```

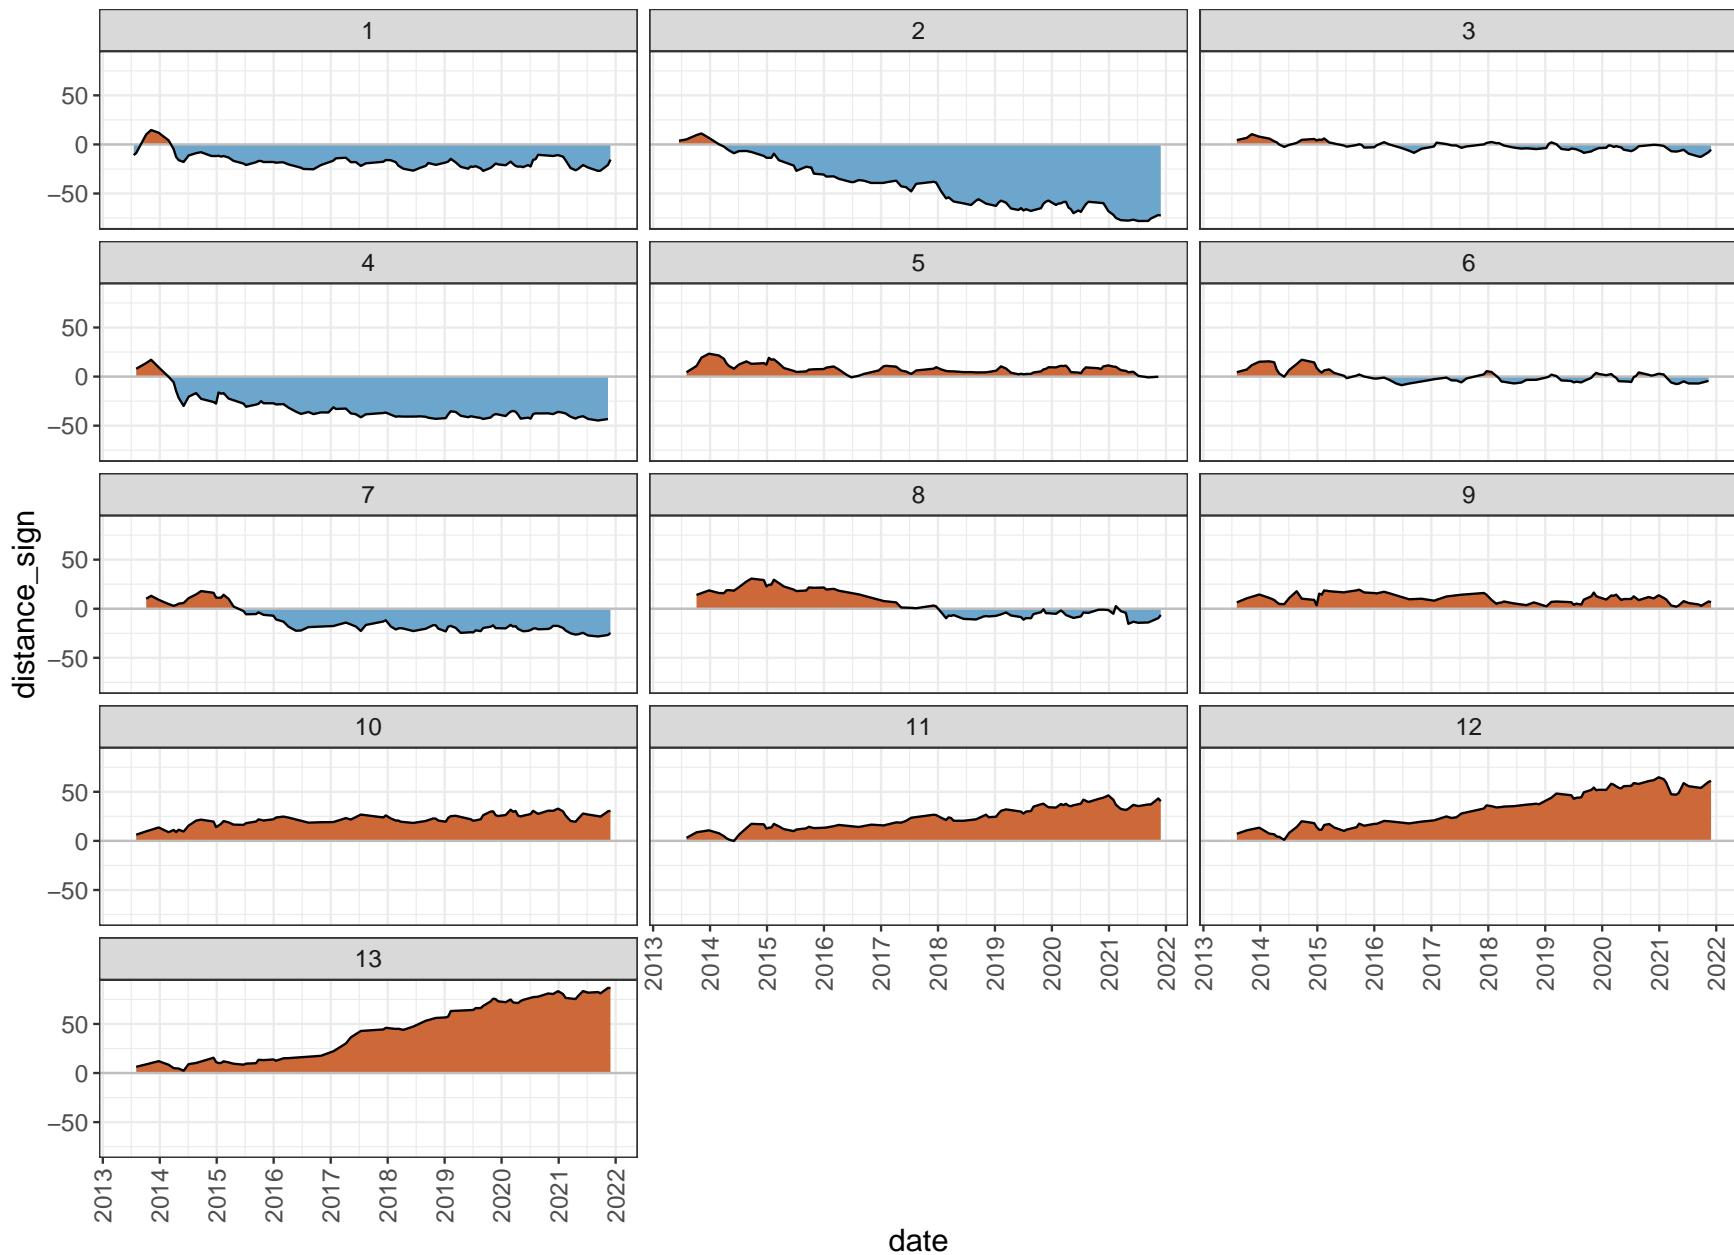

Tramo Nizao oeste

- Cargar líneas de costa


```
lineas <- st_read('lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L8_output_lines.gpkg') %>%
  filter(grepl('nizao oeste', tramo, ignore.case = T)) %>%
  st_cast('LINESTRING')

## Reading layer `PalenqueNizaoPC_L8_output_lines` from data source
##   `/home/jose/Documentos/git/tesis-ana-carolain/lineas-de-costa/PalenqueNizaoPC_L8_output_lines.gpkg'
##   using driver `GPKG'
## Simple feature collection with 483 features and 5 fields
## Geometry type: LINESTRING
## Dimension:      XY
## Bounding box:  xmin: 368857.5 ymin: 2015230 xmax: 377399 ymax: 2016803
## Projected CRS: WGS 84 / UTM zone 19N

# QUITANDO COSTAS QUE SE CORTAN DOS VECES EN LOS TRANSECTOS,
# LO CUAL SE COMPROBÓ EN LOS TESTS (MÁS ADELANTE)
lineas <- lineas %>%
  mutate(foo = as.character(as.Date(date, '%Y%m%d'))) %>%
  filter(!foo %in% c("2015-10-28", "2021-11-29")) %>%
  select(-foo)
st_geometry(lineas) <- "geometry"
lineas$longitud <- units::drop_units(st_length(lineas))
lineas <- lineas[lineas$longitud > 0, ]
```

- Representar las líneas de costa

```
lineas$intervalo_en_dias <- round(as.numeric(interval(lineas$date, max(lineas$date)), 'days'), 0)
escala_color <- 'BrBG'
mapa_lineas <- lineas %>% ggplot + aes(color=intervalo_en_dias) + geom_sf() +
  theme_minimal() +
  theme(text = element_text(size = 18)) +
  scale_color_gradientn(colors = rev(RColorBrewer::brewer.pal(11, escala_color)))
mapa_lineas
```

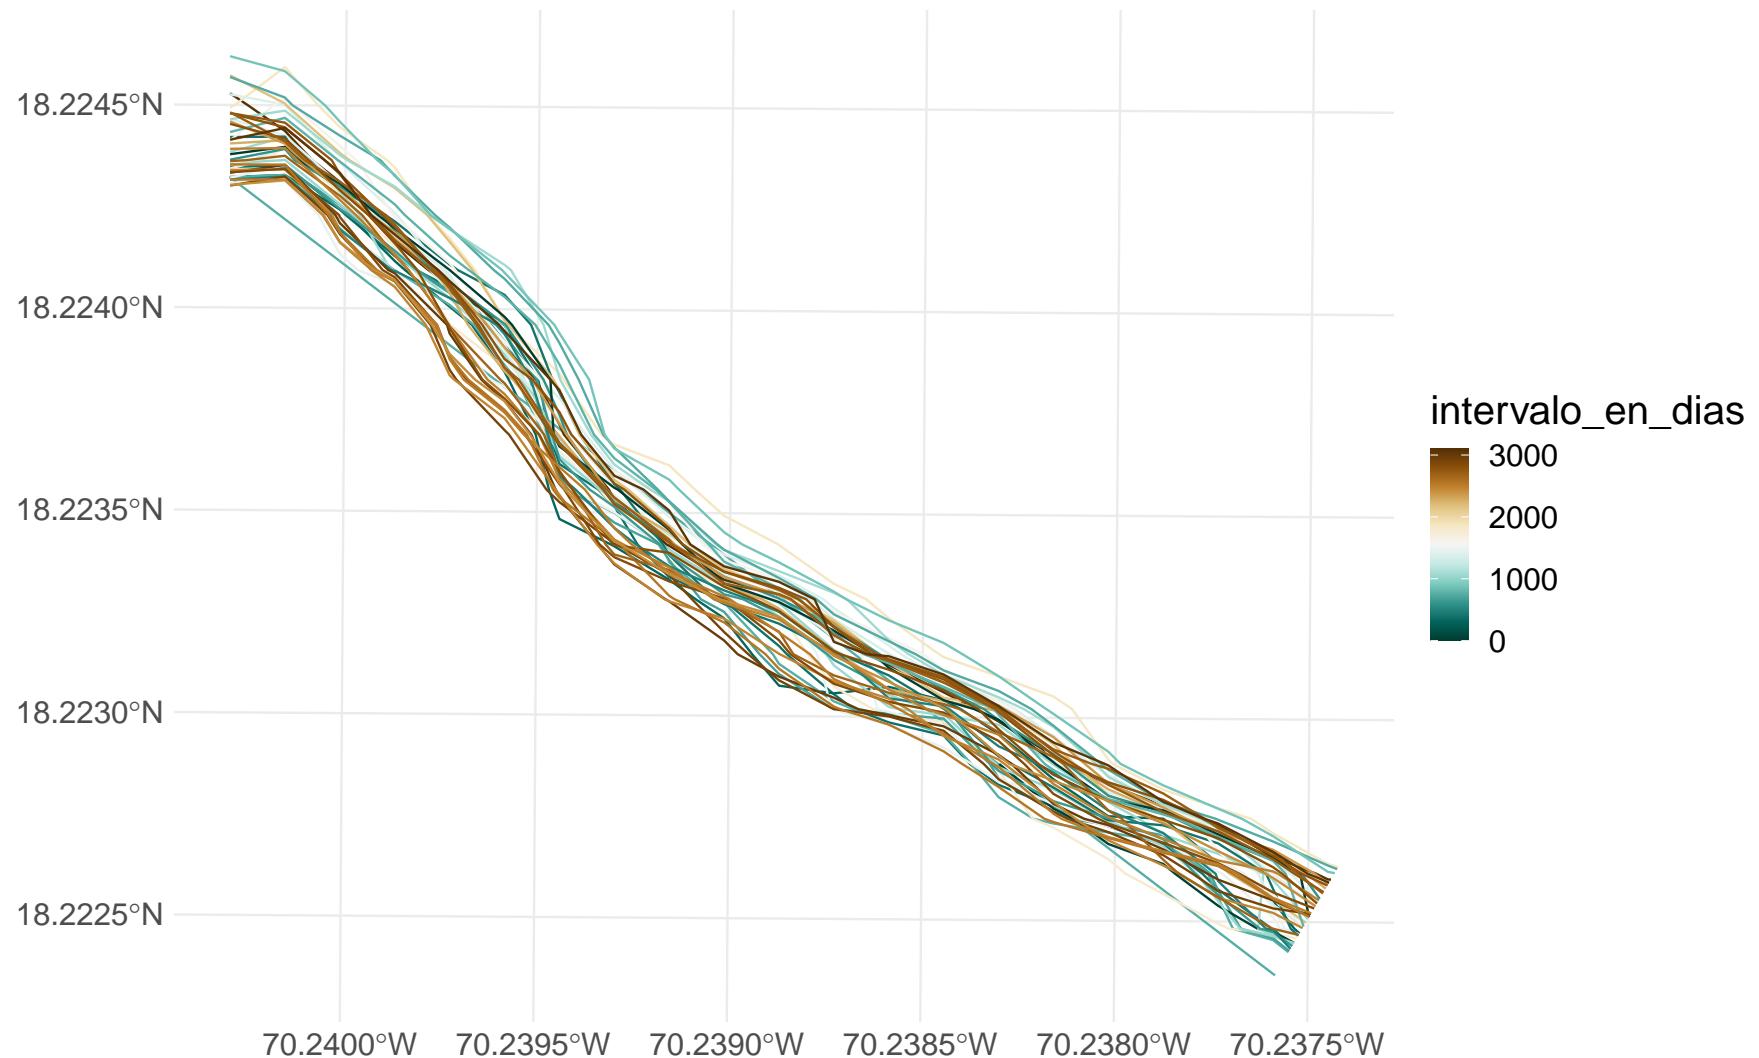

- Crear transectos respecto de línea de costa de referencia y representarlos


```
# Umbral de longitud para líneas que podrían usarse como referencia
umbral_longitud <- 200
```

```
# Elegir una línea de referencia
```

```
linea_ref <- lineas %>% filter(longitud > umbral_longitud) %>% filter(date == "2013-08-03 15:04:35 AST")

# Crear transectos
transectos <- create_transect(x = linea_ref, 50, reverse = T) %>% rename(transect=coastr_id)

# Mapa
mapa_lineas + geom_sf(data = transectos, color = 'blue')
```

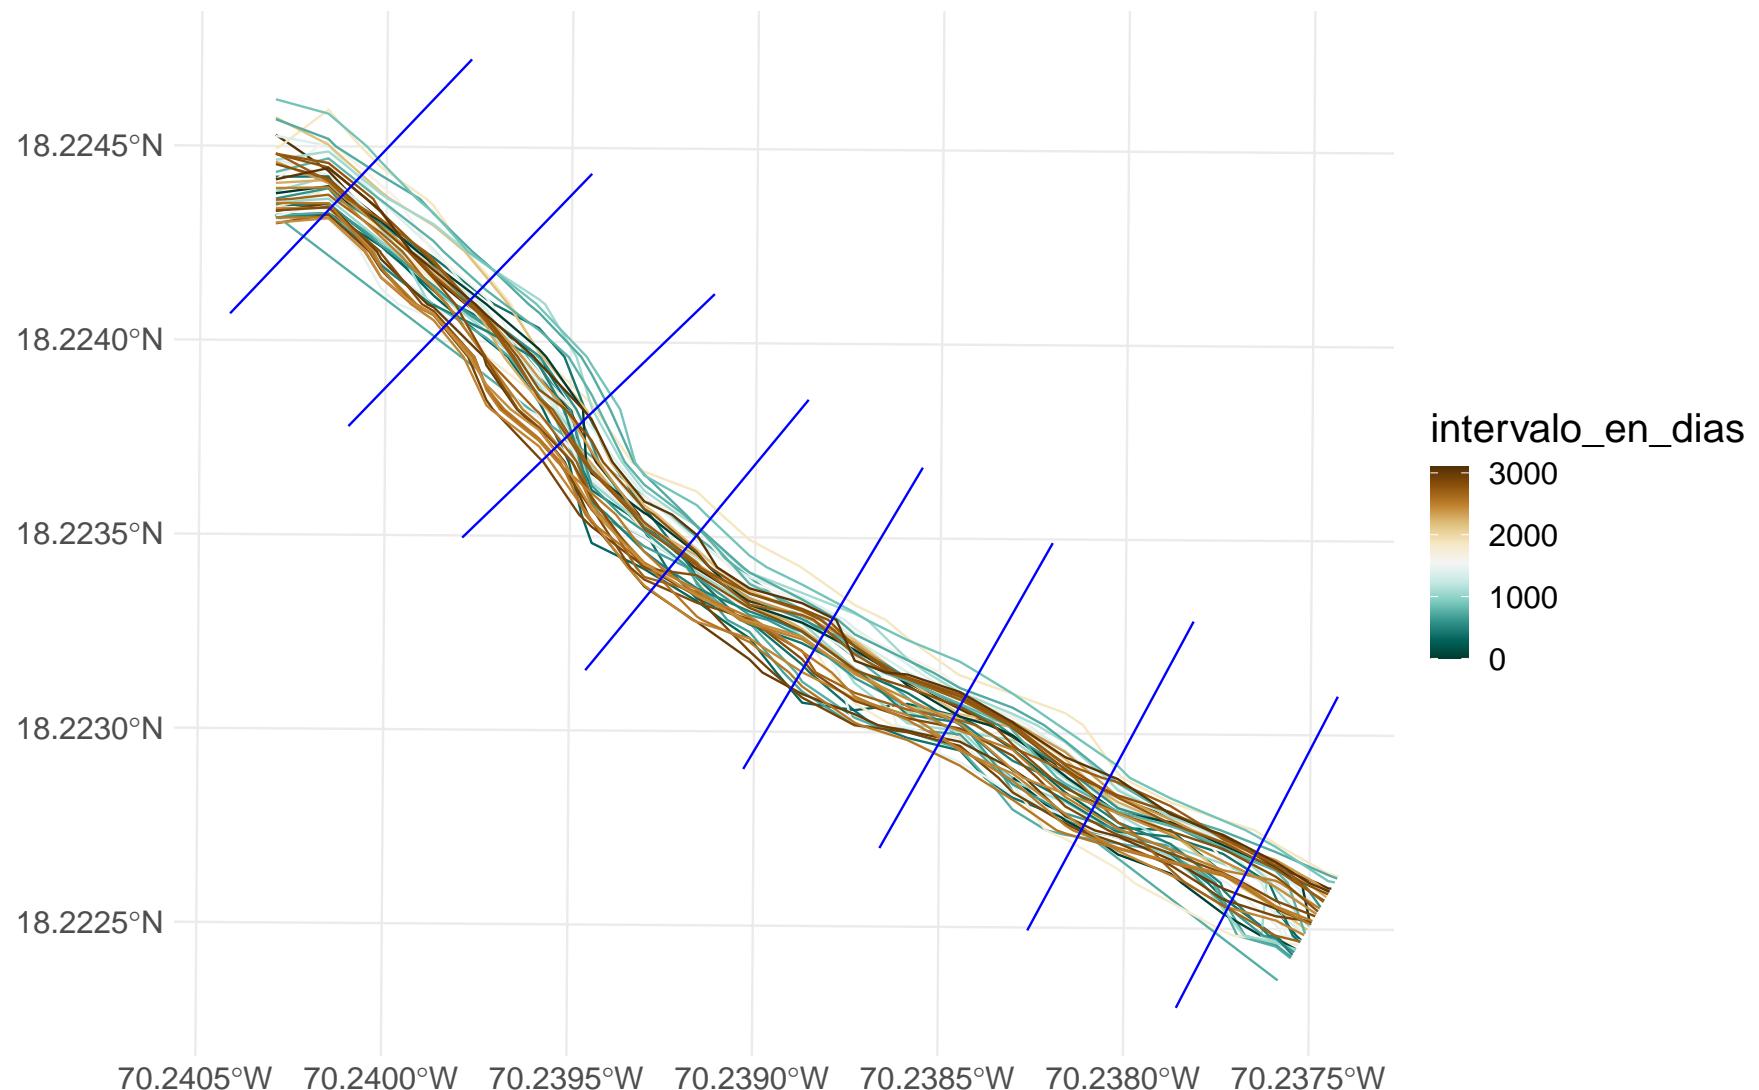

- Clasificar las distintas partes del transecto en tierra o mar

```
transectos_clasif <- transclas(tr = transectos, rl = linea_ref)
```

```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
```

```

## all geometries


## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries

## Warning in st_cast.sf(tmultiline, "LINESTRING"): repeating attributes for all
## sub-geometries for which they may not be constant

cols <- colorRampPalette(brewer.pal(9, 'Set1'))(nrow(lineas))
ggplot() +
  geom_sf(data = lineas %>% mutate(date = factor(date)), color = cols) +
  geom_sf(
    data = linea_ref %>% mutate(linetype = paste0('Ref. (', date, ')')),
    aes(color=linetype), linewidth = 2, show.legend = 'line') +
  geom_sf(
    data = transectos_clasif %>% mutate(sealand=paste0('Transect: ', sealand)),
    aes(color = sealand), show.legend = 'line', linewidth = 4) +
  scale_color_manual(values = c('black', 'orange', 'blue')) +
  geom_sf_text(
    data = transectos_clasif %>% filter(sealand=='landward') %>%
      st_centroid, aes(label = transect), size = 8) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.title = element_blank(), text = element_text(size = 18))

## Warning: st_centroid assumes attributes are constant over geometries

```

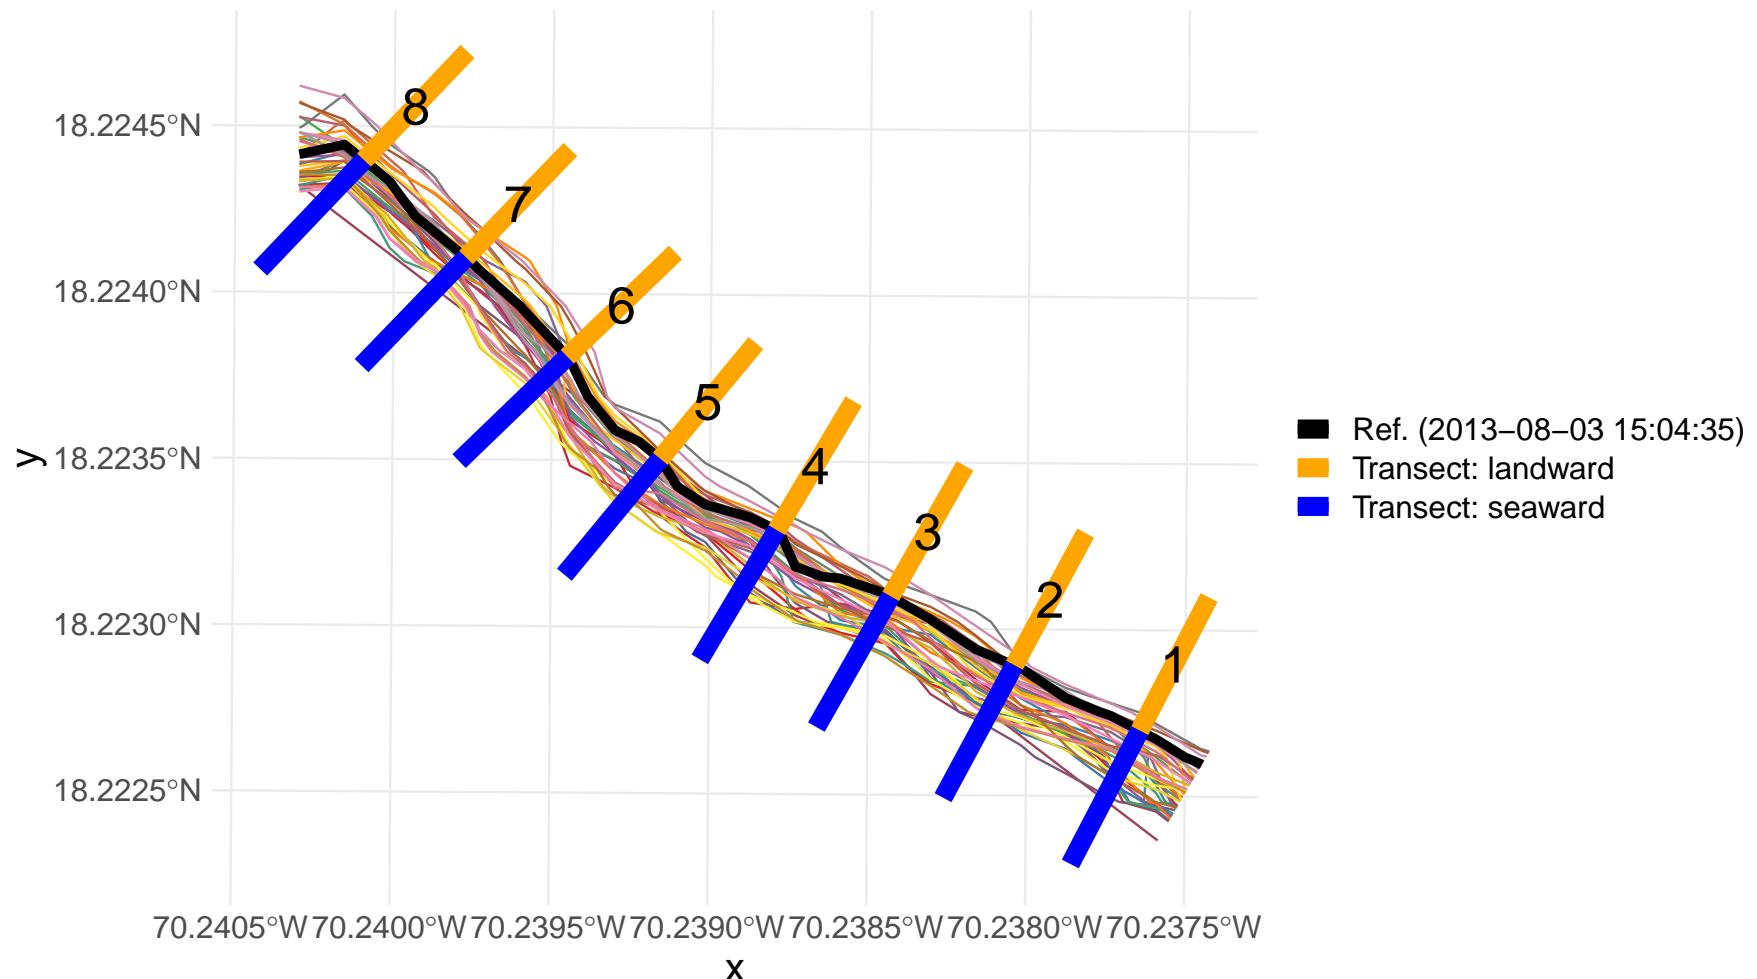

- Calcular distancias de cada línea de costa respecto de la línea de referencia

```
dist1 <- pointdist(sh = lineas, re = linea_ref, tr = transectos_clasif, rtr = transectos)
```

```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
## all geometries
```


```
## Warning: attribute variables are assumed to be spatially constant throughout
```

```

## all geometries
• Generar las series temporales de distancia de la línea de costa respecto a la de referencia

interdist <- map(distl, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances <- plyr::ldply(distl) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
  geom_ribbon(data = interdist, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
#  scale_y_continuous(limits = c(-30, 30)) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 2)

```

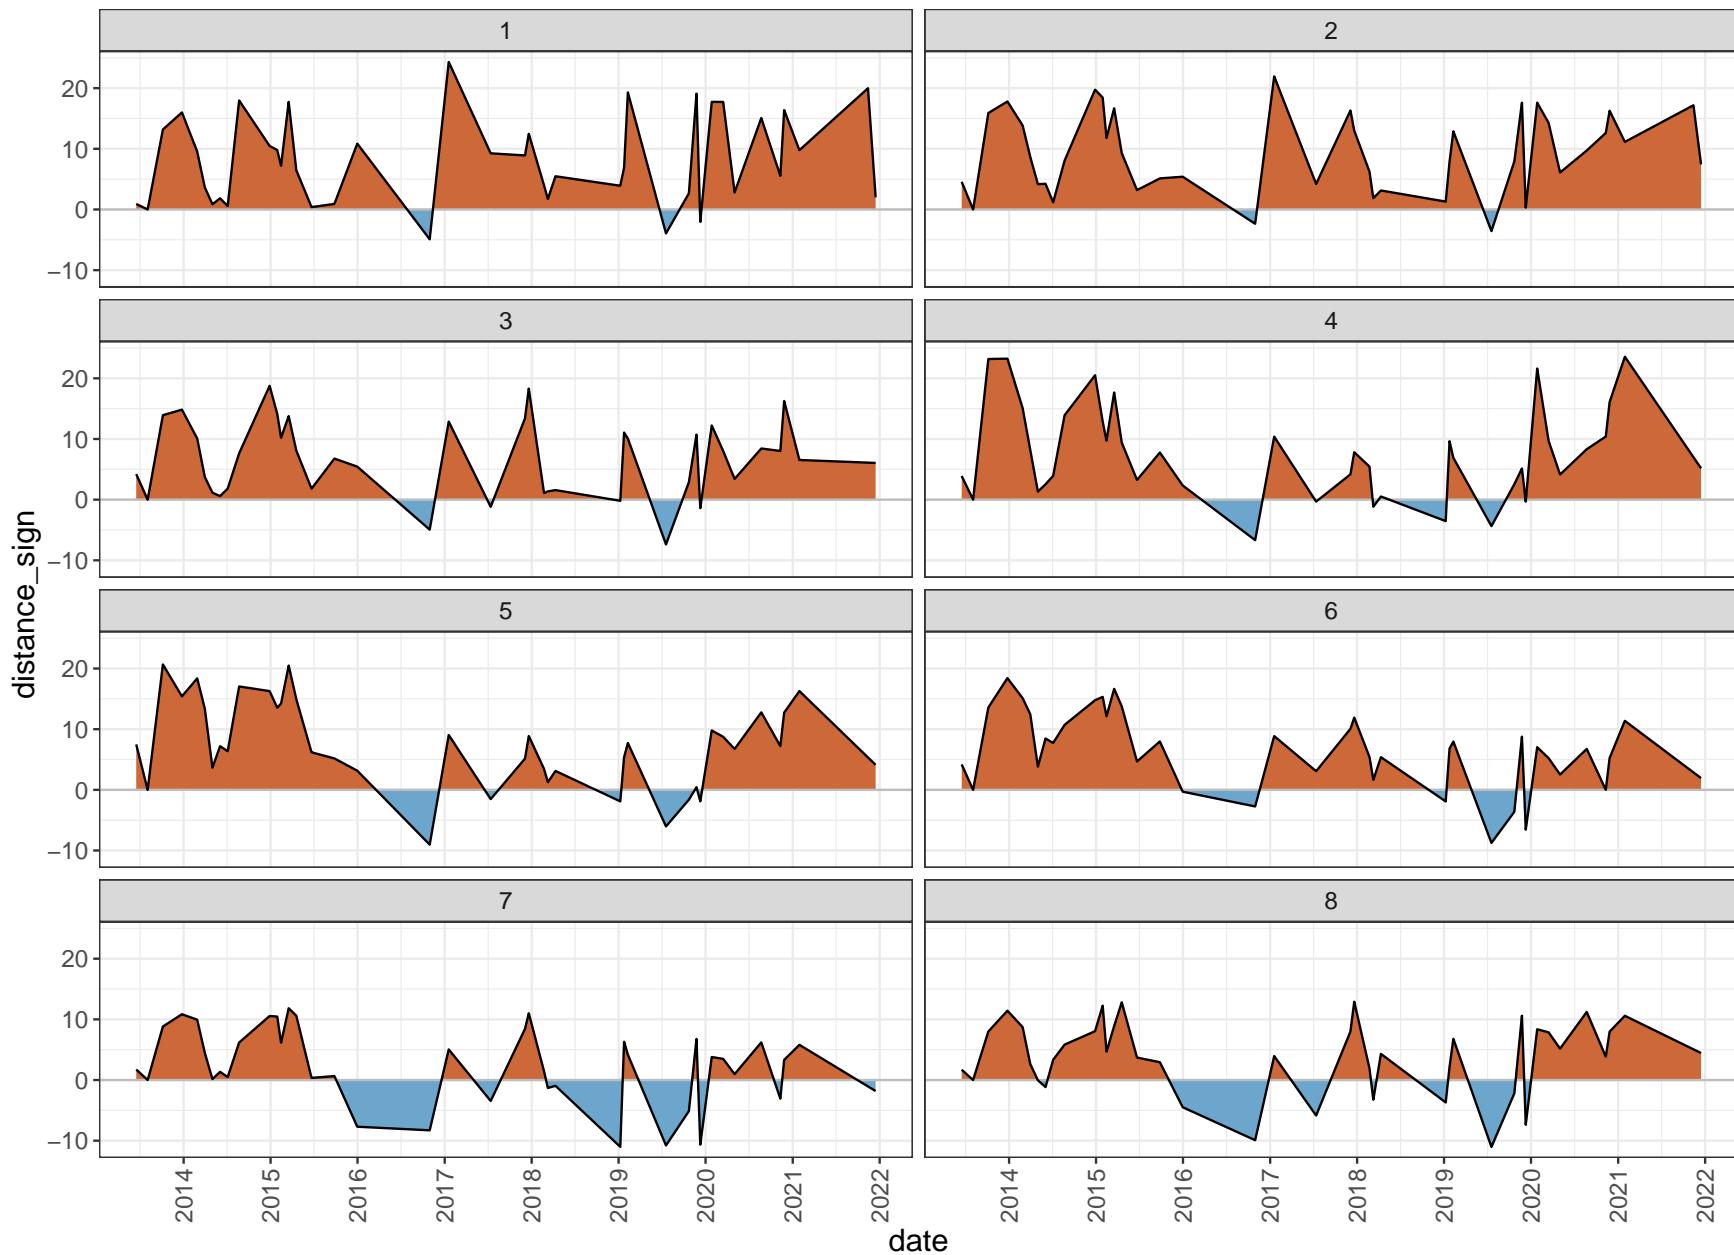

- Revisión de seguridad: determinar si hay transectos que corten dos veces una misma línea de costa

```

test <- sapply(unique(distances$transect), function(x) {
  conteo_cortes <- table(distances[distances$transect==x, 'date', drop=T])
  mas_de_1 <- length(which(conteo_cortes>1))>0
  ifelse(mas_de_1,
    paste('El transecto', x, 'corta', conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)],
      'veces la línea de costa de fecha', names(conteo_cortes[which(conteo_cortes>1)])),
    paste('El transecto', x, 'pasa la prueba'))
})
test

## [1] "El transecto 1 pasa la prueba" "El transecto 2 pasa la prueba"
## [3] "El transecto 3 pasa la prueba" "El transecto 4 pasa la prueba"
## [5] "El transecto 5 pasa la prueba" "El transecto 6 pasa la prueba"
## [7] "El transecto 7 pasa la prueba" "El transecto 8 pasa la prueba"

```

- Tasas de cambio (-erosión, +acreción)

```

tasas_de_cambio <- lapply(
  unique(distances$transect),
  function (x) calcular_tasa_de_cambio(transecto = x)) %>%
  setNames(paste('Transecto', unique(distances$transect)))
tasas_de_cambio %>%
  generar_tabla_de_tasas_de_cambio(titulo = 'Tasa de cambio pos-2013 (L8) para transectos del Tramo Nizao Oeste')

```

Table 7: Tasa de cambio pos-2013 (L8) para transectos del Tramo Nizao Oeste

Transecto	Periodo	Tasa de cambio anual, en metros (-erosión,+acreción)
Transecto 1	2013-2021 (8 años)	1.290376
Transecto 2	2013-2021 (8 años)	0.7815732
Transecto 3	2013-2021 (8 años)	-0.2624744
Transecto 4	2013-2021 (8 años)	-0.4573781
Transecto 5	2013-2021 (8 años)	-0.6834243
Transecto 6	2013-2021 (8 años)	-0.7700367
Transecto 7	2013-2021 (8 años)	-0.6992131
Transecto 8	2013-2021 (8 años)	0.0836615


- Suavizado de la serie con media móvil

```
ventana_de_promediado <- 3 #Número de observaciones para obtener la media móvil (ventana de promediado)
distl_med <- sapply(unique(distances$transect),
  function(x){
    df <- distances[distances$transect==x, ]
    df <- df[order(df$date), ]
    x <- zoo(df$distance_sign, df$date)
    mm <- as.numeric(rollmean(x, ventana_de_promediado, fill = NA))
    df$distance_sign <- mm
    df <- df #%>% slice(1:(n()-1))
    return(df)
  }, simplify=F)
interdist_med <- map(distl_med, interpolate) %>% plyr::ldply() %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
distances_med <- plyr::ldply(distl_med) %>% mutate(date = as.Date(date, "%Y-%m-%d"))
```

- Representación de la serie suavizada

```
distances_med %>%
  ggplot() + theme_bw() + aes(x = date, y = distance_sign) +
  geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymax = pmax(distance_sign, 0), ymin = 0), fill = "sienna3") +
  geom_ribbon(data = interdist_med, aes(ymin = pmin(distance_sign, 0), ymax = 0), fill = "skyblue3") +
  geom_hline(yintercept = 0, color = 'grey') +
  geom_line(colour='black', lwd = 0.5) +
  scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = '1 year') +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5), text = element_text(size = 14)) +
  facet_wrap(~transect, ncol = 3)

## Warning: Removed 2 rows containing missing values (`geom_line()`).
```

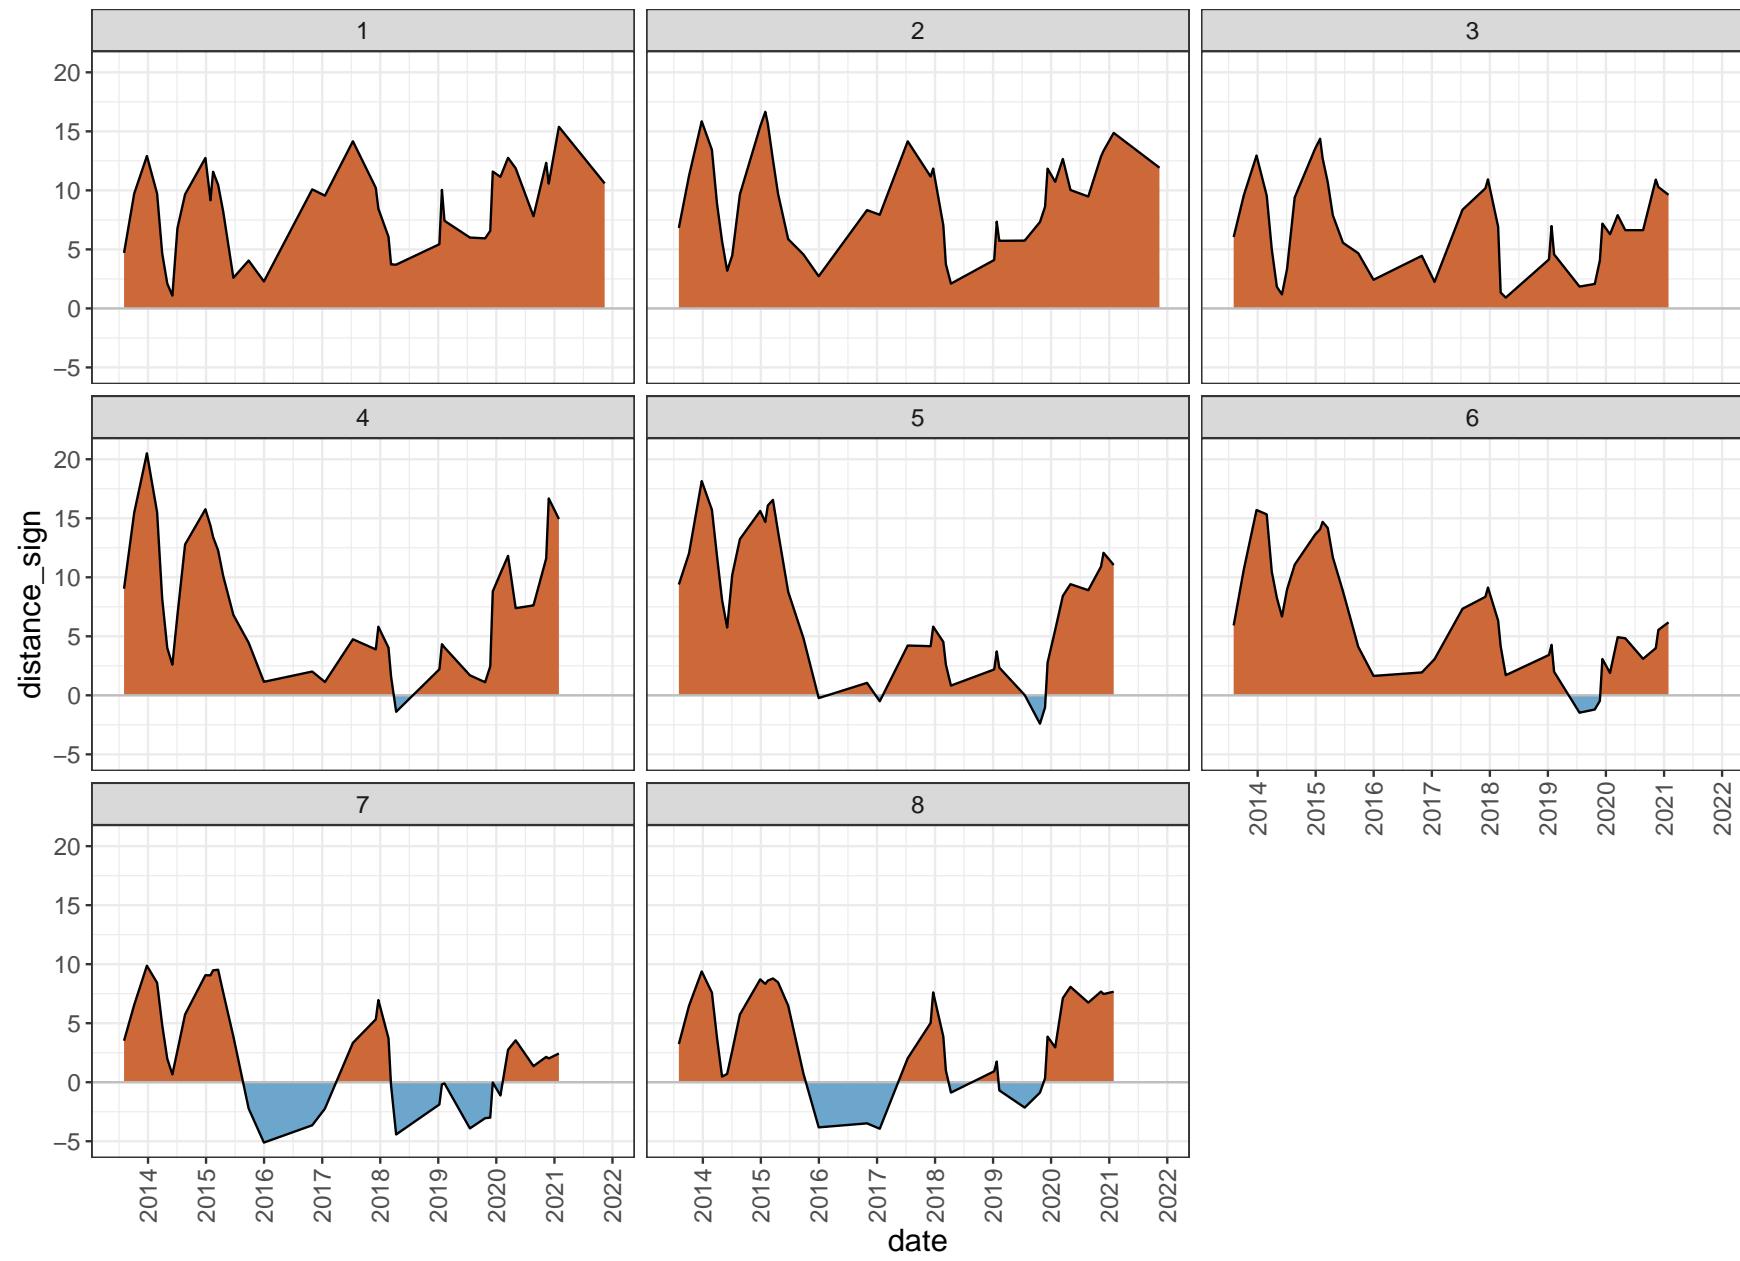

Pos-2015 (Sentinel 2)

COMO QUE NO HACE FALTA TALI, MEJOL DEJA ESO.

Referencias

GBIF.org (2023). *What is GBIF?* Retrieved from <https://www.gbif.org/what-is-gbif>

H3 (2022). *Introduction / H3.* Retrieved from <https://h3geo.org/docs>

José Ramón Martínez-Batlle (2022). Estadística zonal multipropósito sobre información geoespacial de República Dominicana, usando Google Earth Engine, Python y R. Versión “Let there be environmental variables (v0.0.0.9000)”. Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.7367256>