



HGW15CC 레일 폭 15 · 조립 높이 24

레일 구멍 ⌀7.5×5.3 자리파기 / ⌀4.5 관통

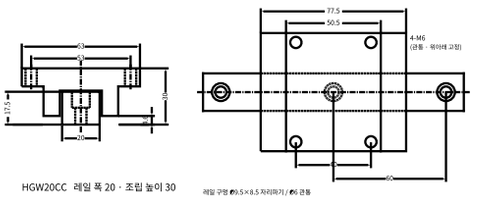


HGW20CC 레일 폭 20 · 조립 높이 30

레일 구멍 ⌀9.5×8.5 자리파기 / ⌀6 관통

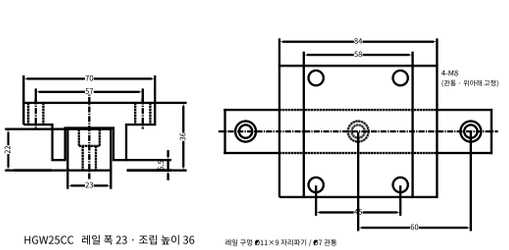


HGW25CC 레일 폭 23 · 조립 높이 36

레일 구멍 ⌀11×9 자리파기 / ⌀7 관통

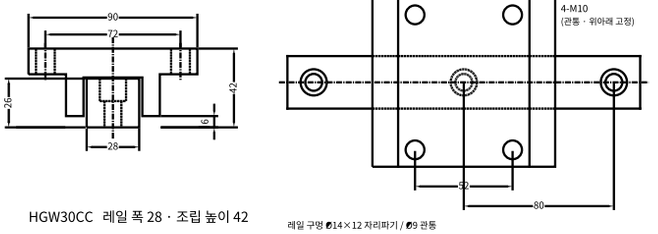


HGW30CC 레일 폭 28 · 조립 높이 42


레일 구멍 ⌀14×12 자리파기 / ⌀9 관통




HGW35CC 레일 폭 34 · 조립 높이 48

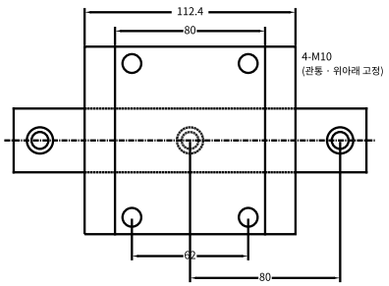

레일 구멍 ⌀14×12 자리파기 / ⌀9 관통



HGW45CC 레일 폭 45 · 조립 높이 60

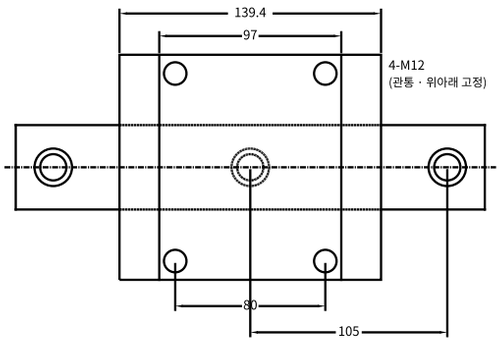

레일 구멍 ⌀20×17 자리파기 / ⌀14 관통


LM 가이드 블록(날개 달린 블록 · 표준 길이) HGW15CC~HGW45CC — 치수표 (단위 mm)

번호	레일 폭	레일 높이	조립 높이	블록 밑 높이	블록 폭	블록 길이	몸체 길이	나사 간격(폭)	나사 간격(길이)	날개 나사	레일 구멍	레일 구멍 간격
HGW15CC	15	15	24	4.3	47	61.4	39.4	38	30	M5	⌀7.5×5.3/⌀4.5	60
HGW20CC	20	17.5	30	4.6	63	77.5	50.5	53	40	M6	⌀9.5×8.5/⌀6	60
HGW25CC	23	22	36	5.5	70	84	58	57	45	M8	⌀11×9/⌀7	60
HGW30CC	28	26	42	6	90	97.4	70	72	52	M10	⌀14×12/⌀9	80
HGW35CC	34	29	48	7.5	100	112.4	80	82	62	M10	⌀14×12/⌀9	80
HGW45CC	45	38	60	9.5	120	139.4	97	100	80	M12	⌀20×17/⌀14	105

1. 치수는 하이윈 HG 계열(HGW○○CC) 카탈로그와 제품 시트 세 곳에서 같은 값만 골랐습니다.
2. 날개 두께, 레일을 감싸는 블록 아래 홈, 안쪽 볼, 끝막이 · 씰은 알아보기 쉽게 간략히 그렸습니다.
3. 날개 나사는 위아래로 뚫려 있어 위에서도 아래에서도 볼트로 고정할 수 있습니다.
4. 레일 끝에서 첫 구멍까지 거리는 주문 길이마다 달라 넣지 않았습니다.
5. CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

CHANGHO INC 창호종합기계 | changhoinc.com

HGW15CC LM 가이드 블록(날개 달린 블록) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

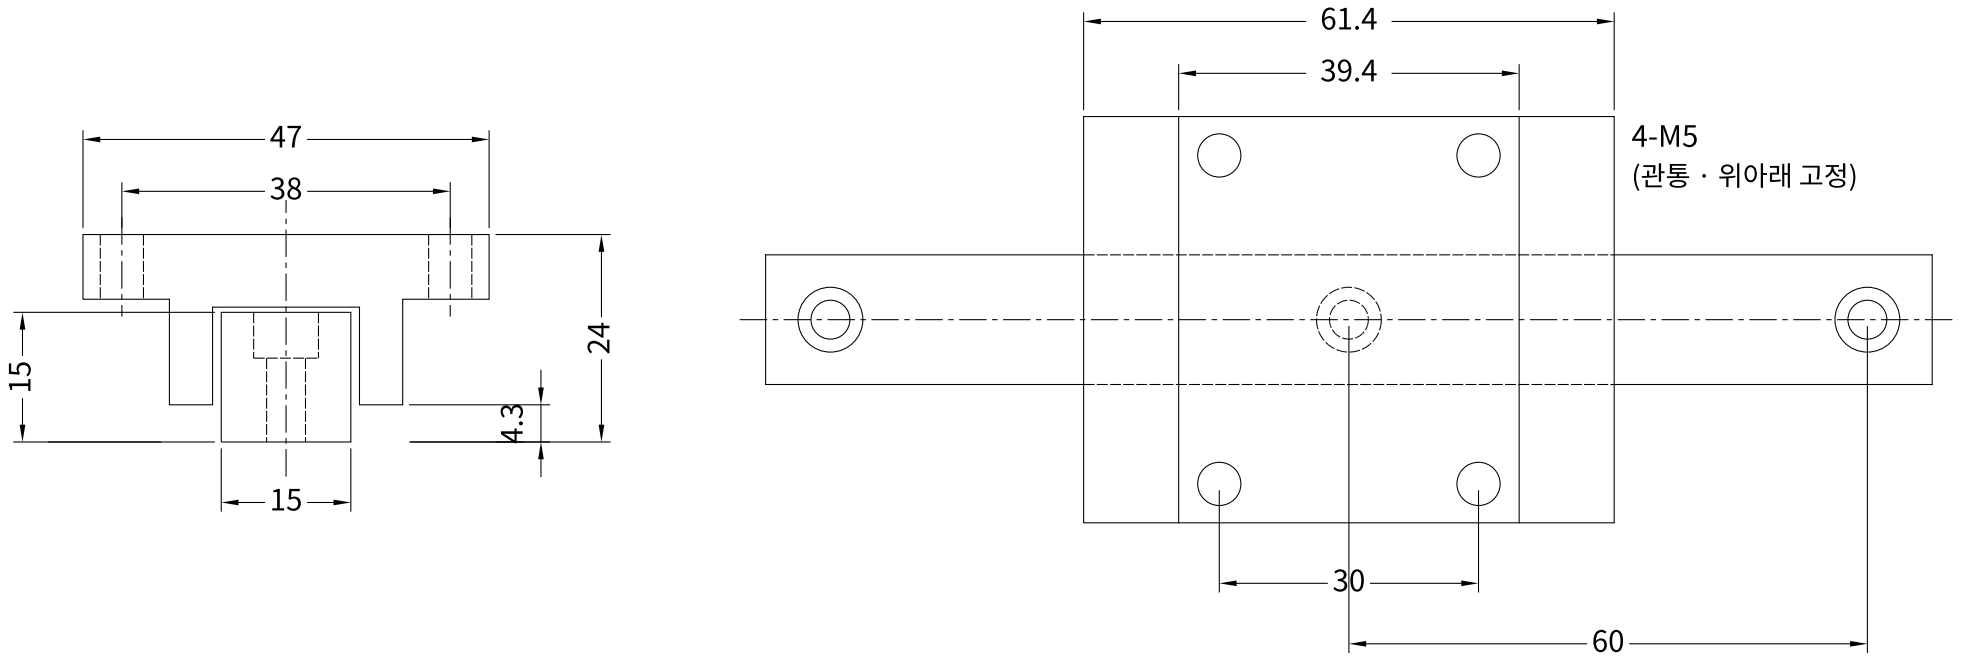


HGW15CC 레일 폭 15 · 조립 높이 24

레일 구멍 Ø7.5×5.3 자리파기 / Ø4.5 관통

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

HGW20CC LM 가이드 블록(날개 달린 블록) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

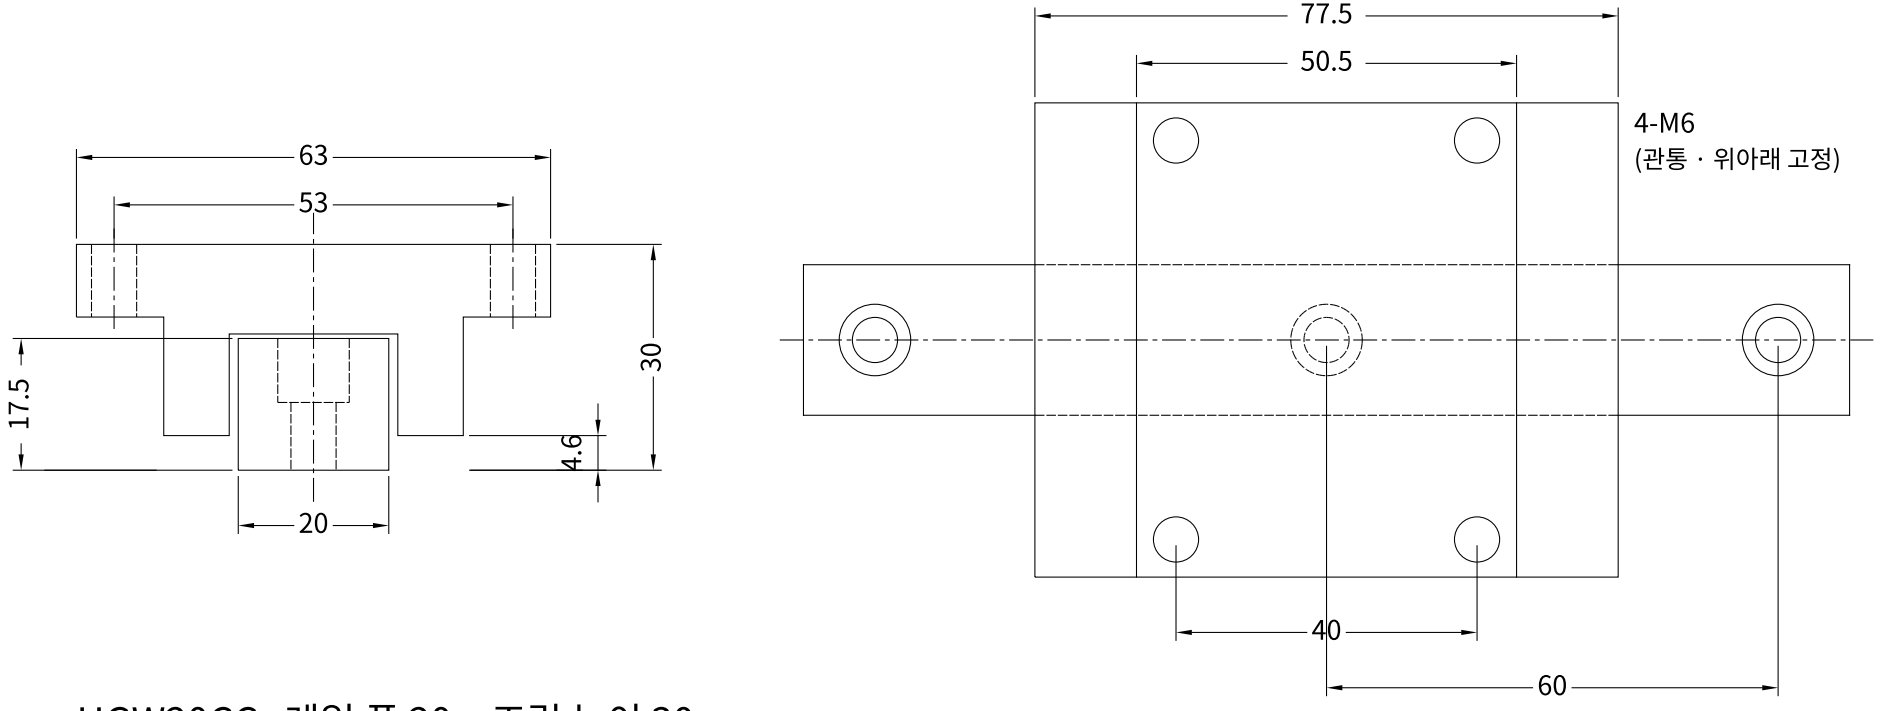



HGW20CC 레일 폭 20 · 조립 높이 30

레일 구멍 Ø9.5×8.5 자리파기 / Ø6 관통

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

HGW25CC LM 가이드 블록(날개 달린 블록) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

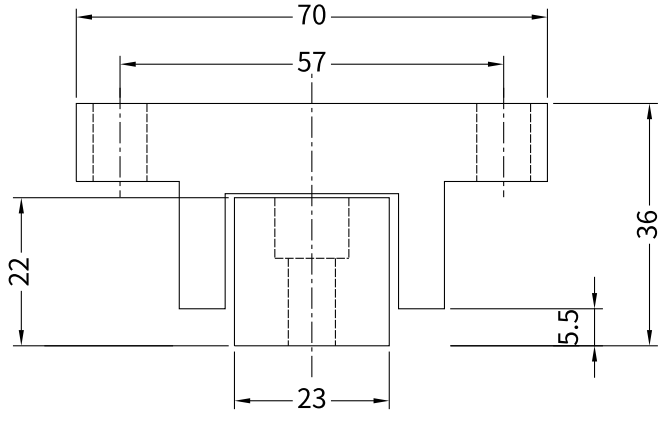

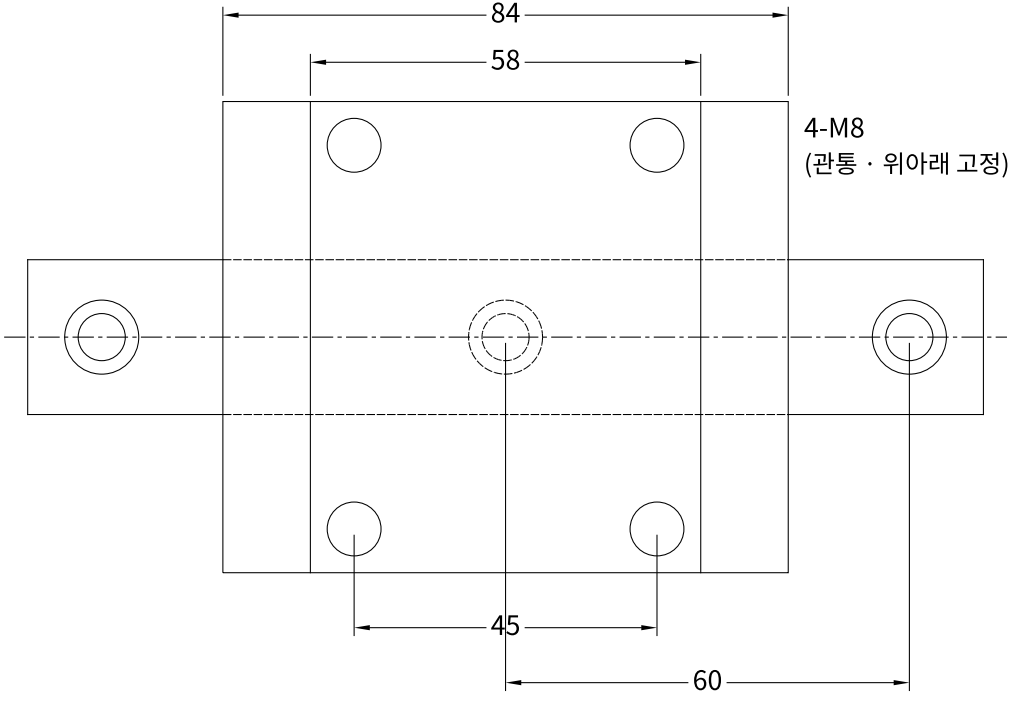



HGW25CC 레일 폭 23 · 조립 높이 36

레일 구멍 ⌀11×9 자리파기 / ⌀7 관통

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

HGW30CC LM 가이드 블록(날개 달린 블록) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

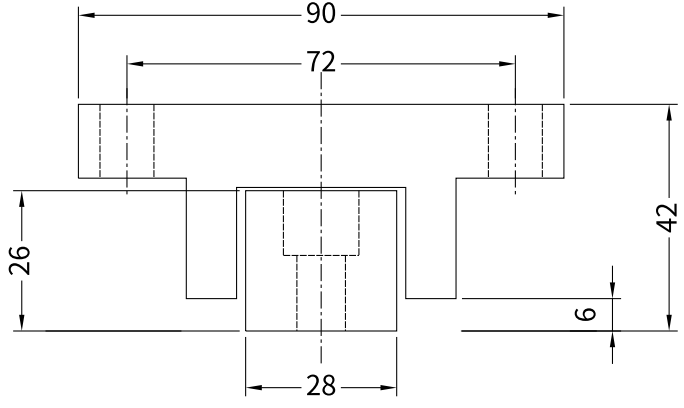

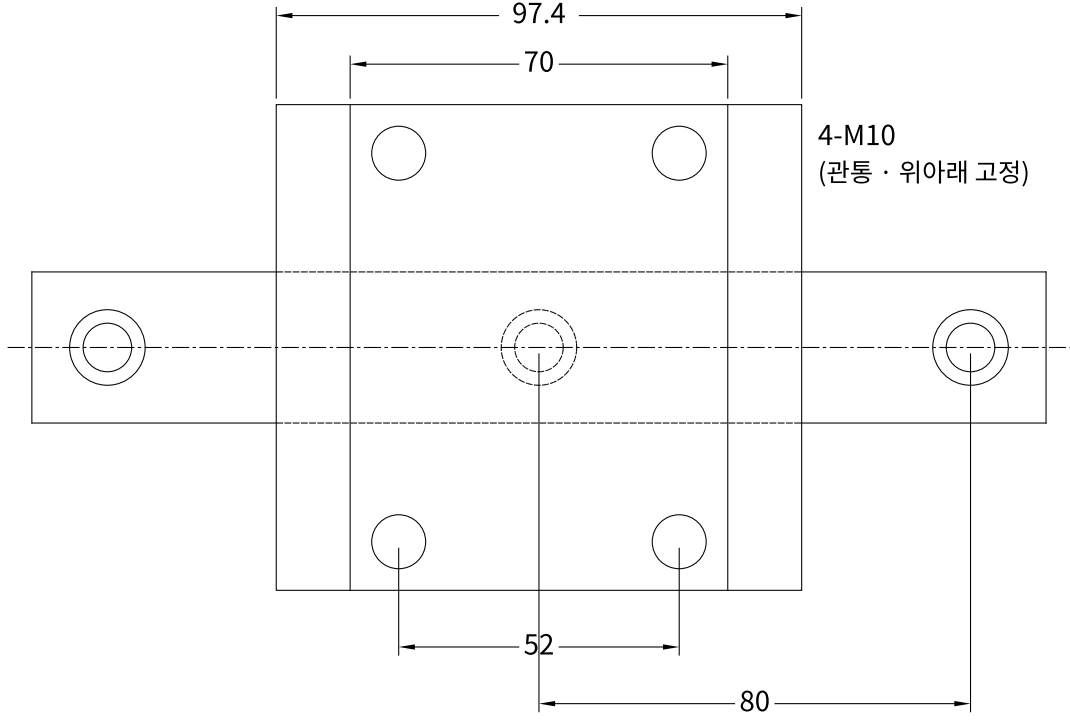



HGW30CC 레일 폭 28 · 조립 높이 42

레일 구멍 ⌀14×12 자리파기 / ⌀9 관통

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

HGW35CC LM 가이드 블록(날개 달린 블록) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

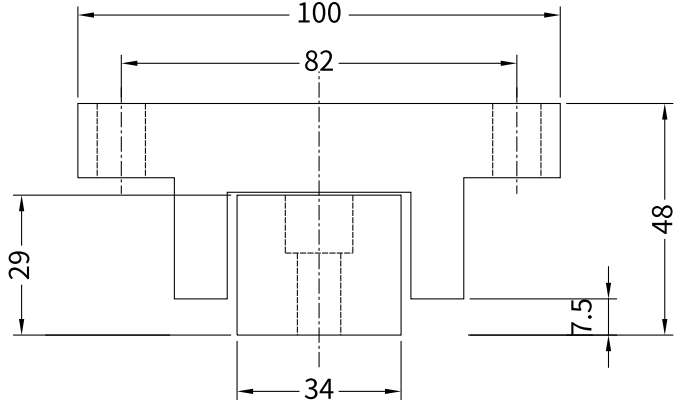

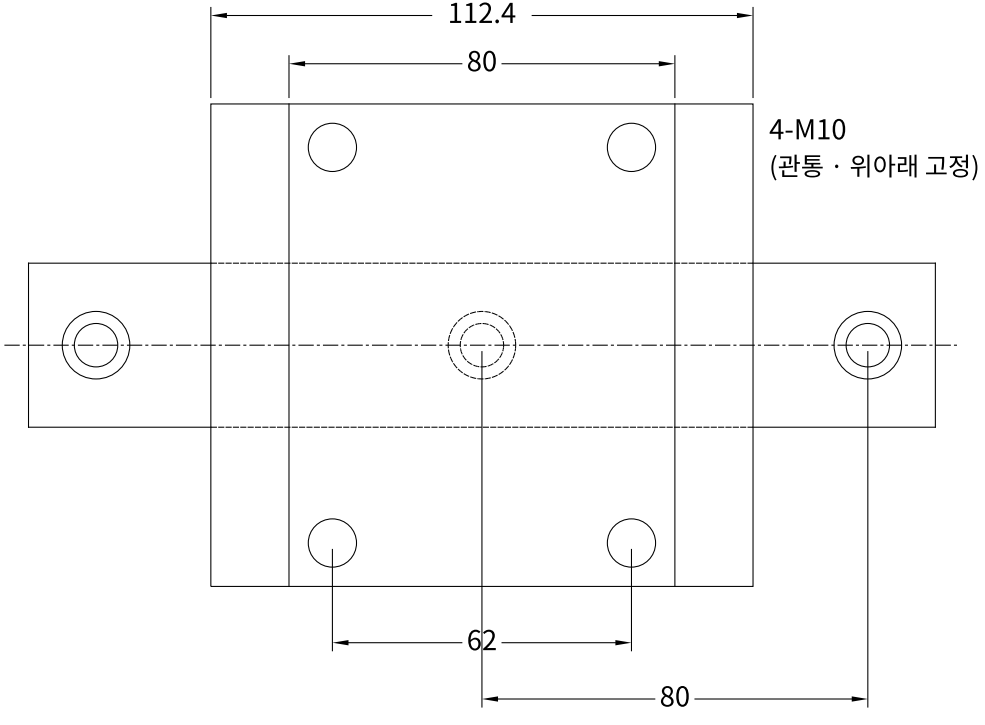



HGW35CC 레일 폭 34 · 조립 높이 48

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

레일 구멍 ⌀14×12 자리파기 / ⌀9 관통

HGW45CC LM 가이드 블록(날개 달린 블록) (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)

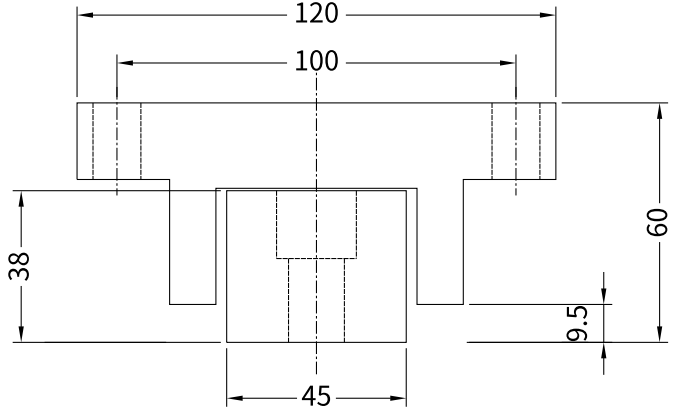

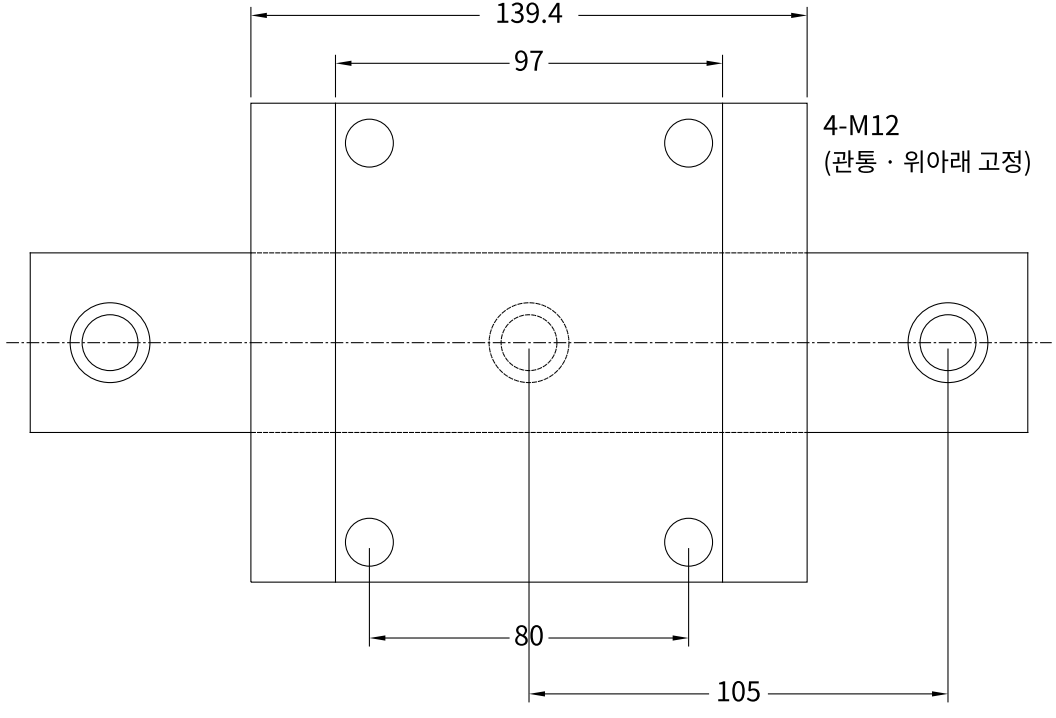

HGW45CC 레일 폭 45 · 조립 높이 60

레일 구멍 ⌀20×17 자리파기 / ⌀14 관통

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다