
Explicación práctica

Mail



Arquitectura de mail:

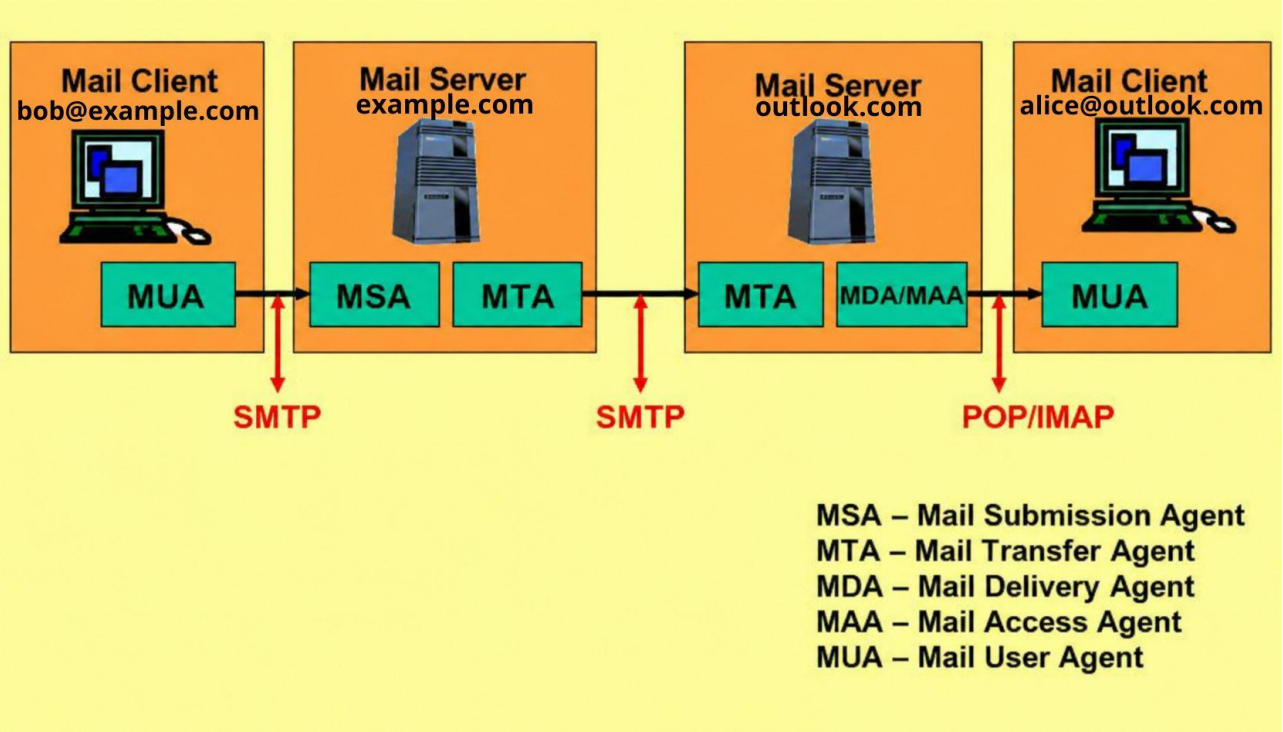

El resto de partes que se ven en la teoría (MAA, MDA, MRA, etc) hoy en día están integrados o en el MUA o en el MTA.

En la práctica sólo usaremos MUA, MTA y MSA (Que también puede estar integrado en un MTA).

Agentes de Mail

MUA

Corre en el cliente y es un Lector, Editor y Emisor de correos, siempre habla con el MSA de su dominio.

MSA

Corre en el Servidor de Mail y se encarga de recibir y preparar los mails recibidos para que los envíe el MTA.

MTA

Se encarga de hablar con los MTAs de otros dominios:

- Recibe los mails del MSA y los manda al MTA del destinatario.
- También se encarga de recibir los mails de MTAs emisores y enviarlos al MUA .

Protocolo SMTP:25

El protocolo SMTP se usa tanto para el envío desde el MUA hasta el MTA como para el envío desde un MTA hacia otro MTA.

NO SE USA DE UN MTA HACIA UN MUA.

Se ve así:

```
? telnet 172.20.1.5 25
...
220 brasilia.cities.org SMTP Sendmail 8.12.8/8.12.8 ...
HELO server.other.test
250  brasilia.cities.test Hello server... pleased to meet you
MAIL FROM: <bob@other.test>
250 2.1.0 bob@other.test... Sender ok
RCPT TO: <alice@cities.org>
250 2.1.5 alice@cities.org ... Recipient ok
DATA
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
Esto es una prueba
.
250 2.0.0 k5HF1BOd005647 Message accepted for delivery
QUIT
221 2.0.0 brasilia.cities.org closing connection
```

POP VS IMAP

POP VS IMAP

(Ambos se usan SÓLO para transferencias entre MTA y MUA)

POP*:110*

Es un protocolo en el que una vez se extrajo la información del MTA, esta es borrada del MTA, lo que hace que sólo quede la copia en el cliente. Es más liviano en almacenamiento.

IMAP*:143*

Es un protocolo que mantiene la información de los mails en el servidor, permitiendo así la sincronización entre dispositivos. Es más costoso en almacenamiento.

Registro SPF:

```
augustus@fedora:~$ dig txt spf2.outlook.com @8.8.8.8

; <<>> DiG 9.18.50 <<>> txt spf2.outlook.com @8.8.8.8
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13601
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;spf2.outlook.com.              IN      TXT

;; ANSWER SECTION:
spf2.outlook.com.       272     IN      TXT     "v=spf1 ip4:40.92.0.0/16 ip4:52.103.0.0/17
```

Muchas gracias

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons, infographics & images by **Freepik**