

设计文稿

计 92 高敬越 2019011230

1 环境

1. 系统: macOS 10.15.6
2. Qt 版本: Qt 5.15.0 clang 64bit

2 功能介绍

实现了作业要求的功能

2.1 游戏界面与各个状态

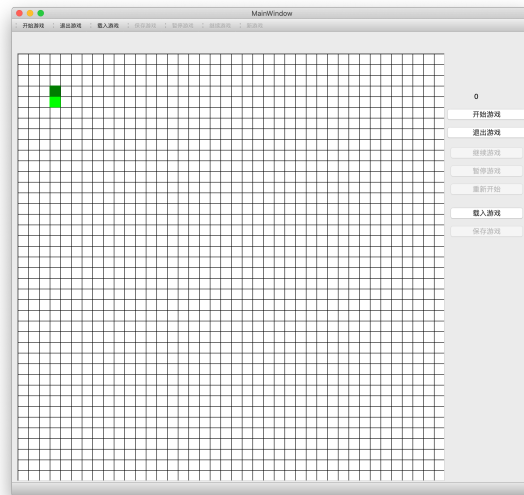


图 1: 未开始状态的界面

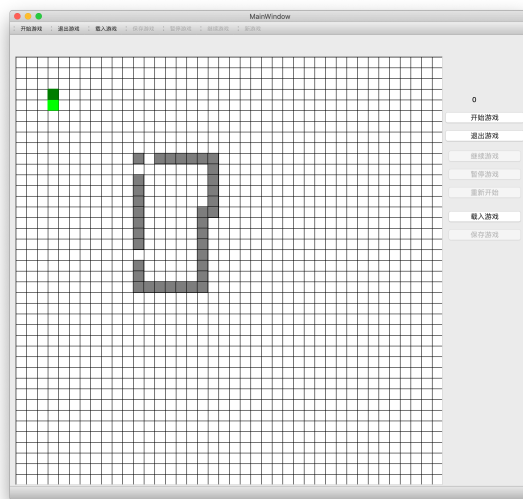


图 2: 点击网格, 增加障碍

未开始状态 图 1 为已初始化、未开始状态时的游戏界面。(由于 macOS 的特点, 应用的菜单栏单独在屏幕最上面, 后面的菜单栏就不截了) 图 1 上的图是包含工具栏、按钮、时间展示以及游戏区的主界面, 图 1 下为菜单栏。

在菜单栏中, “操作” 菜单中包含开始游戏、结束游戏两个功能, “保存/载入” 菜单中包含保存游戏、载入游戏两个功能, “游戏操作” 菜单中包含暂停游戏、继续游戏、重新开始三个操作。(具体点开的截图略)

在主界面中, 最上方一行为工具栏, 同样实现了上述的所有操作; 右侧最上方数字显示时间, 大小与蛇走过的距离相同; 右侧下方的按钮分别对应了以上所有操作, 同时也满足了在未开始状态只有开始游戏、退出游戏、载入游戏处于可用状态。主界面中间是 40*40 格的游戏界面, 并初始化了长度为 2 的蛇 (蛇头为深绿色, 身体为浅绿色), 默认运动方向向上。同时在此阶段, 可以点击方格来设置障碍, 障碍以与各自同样大小的灰色正方形表示 (如图 2); 在增加后, 也支持再次点击以消除障碍。

此状态点击载入游戏可以载入已保存的游戏文件, 加载此游戏并进入暂停状态。

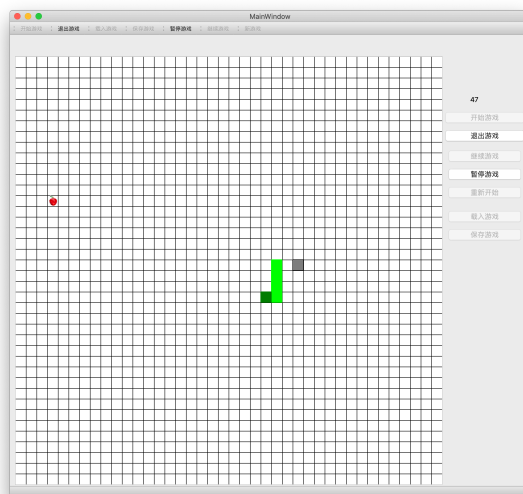


图 3: 游戏状态

游戏状态 点击开始游戏后，进入游戏中的状态（如图 3）。此时贪吃蛇开始移动，同时随机产生一个食物（图标为小苹果）。此时可以通过方向键调整蛇的运动方向，使其吃水果并避免撞上障碍物。在此状态下，只有退出游戏、暂停游戏两个功能可以使用。在吃完苹果后，贪吃蛇将延长 3 个格，此时尾部不变。

点击暂停游戏后将进入暂停状态。

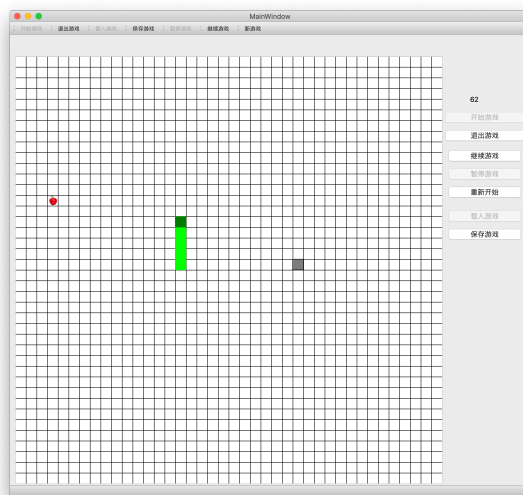


图 4: 暂停状态

暂停状态 当在游戏过程中选择暂停或者重新载入了已有的游戏后，将进入暂停状态（图 4）。此时蛇将停止移动，计时器也停止计时。此时开始游戏、暂停游戏、载入游戏三个功能将无法使用。

此时点击继续游戏将进入游戏状态,继续工作;此时点击保存游戏可以导出此游戏,保存为.txt 文件，文件格式见下。

终止状态 当蛇离开边界、碰到障碍、碰到自己时，游戏将会停止。此时会弹出弹窗（图 5）。如果在弹窗中选择了 Yes 选项，则界面将直接转移到未开始状态。



图 5: 游戏结束弹窗

如果选择了 No，则将进入终止状态页面（图 6）

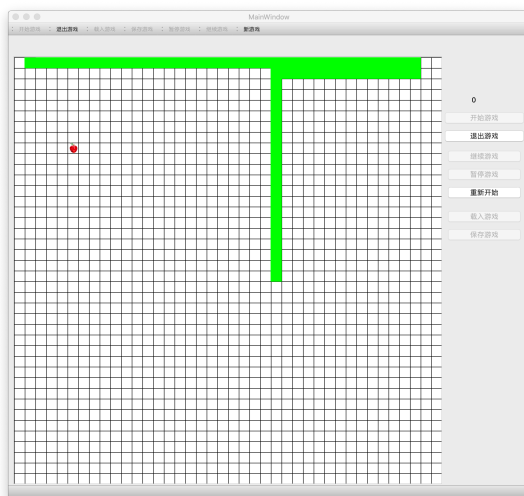


图 6: 终止状态

实现了终止页面的全部功能，同时也只有退出游戏和重新开始两个按钮可用

2.2 保存游戏

点击保存游戏后，将弹出窗口以选择保存文件路径，程序将保存一个.txt 文件以储存当前的游戏状态

文件格式 例如

```
Snake:
head@ (7,17)
body@ (7,27) (7,26) (7,25) (7,24) (7,23) (7,22) (7,21) (7,20) (7,19) (7,18)
direction: 0

Food:
food@ (13,19)

Obstacles:
obstacles@ (20,23) (20,22)

Time 102
```

用括号扩起来的二元组代表格子 (40*40) 的坐标，多个坐标时两个坐标用空格隔开；从上到下分别储存了蛇、食物、障碍以及当前时间点的信息。

在未开始状态中点击载入游戏，选择储存好的文件打开，就可以加载已保存的游戏；此时将进入暂停状态。

3 程序架构

3.1 实现方案

程序实现了 5 个类：MainWindow、gamecontroller、food、obstacles、snake。其中 MainWindow 负责显示界面，gamecontroller 主要负责游戏的逻辑和控制，并且记录了当前用户所处的状态，food、obstacles、snake 三类分别实现了食物、障碍、蛇的运动记录、绘制等功能。在程序内部储存位置时，都以行、列数的虚拟坐标进行储存，并定义了由行、列坐标与 scene 中坐标互相转化的方法。

3.2 MainWindow 类

MainWindow 类就是创建程序时自动创建的主窗口类，主要负责进行程序界面的设计并实现有关组件展示内容、样式的方法。

数据成员

```
Ui::MainWindow *ui;
/*-- 所有操作对应的 QAction --*/
QAction* start;
QAction* quit;
QAction* load;
QAction* save;
QAction* pause;
QAction* restart;
QAction* unpause;
/*-- 游戏界面 --*/
QGraphicsView* view;
QGraphicsScene* scene;
/*-- 游戏的控制器 game --*/
gamecontroller* game;
```

实现接口

```
/*- 构造与析构函数，负责窗口的初始化 -*/
MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
~MainWindow();
/*- 窗口组件相关功能 -*/
void setButtonsStatus(); // 根据当前状态设置按键和 QAction 的状态
void setView(); // 设置游戏窗口大小
void initBackground(); // 根据行、列数初始化游戏窗口的网格
void setDisplayTime(int time = 0); // 设置时间展示组件的时间
/*- 事件过滤器，为游戏窗口安装 -*/
bool eventFilter(QObject* object, QEvent* event) override;
```

3.3 gamecontroller 类

gamecontroller 类负责控制整个游戏，记录当前游戏状态，实现了游戏的控制函数和保存方法

数据成员

```

gameStatus status = gameStatus::initialized;// 游戏当前状态

MainWindow* father;//MainWindow成员
QTimer* timer;// 用于进行时间循环的QTimer
QGraphicsScene* scene;// 场景
food* apple;// 当前游戏的食物
snake* Snake;// 当前游戏的蛇
QMap<Pii, obstacles*> barrier;// 当前游戏的所有
int time = 0;// 蛇运行的步数

```

实现接口

```

/*- 当进行了一定操作的时候调用的方法 -*/
void pause();
void start();
void restart();
void load();
void save();
void resume();
void gamelost();// 游戏结束方法
/*- 处理输入的方法 -*/
void handleClick(Pii a);// 处理鼠标点击的方法
void handlePress(QKeyEvent*);// 处理键盘按键的方法
/*- 游戏运行中调用的方法 -*/
void handleSnakeCollide();
// 在刷新场景前判断蛇的碰撞，并进行相应的处理
void handleSnakeEating();// 当蛇吃苹果后的方法
void setNewFood();// 放置一个新的水果
gamecontroller::gameStatus getStatus();// 返回当前游戏的状态
advance();// 每次更新当前状态的方法

```

3.4 food、obstacles、snake 类

这三个类是场景中的物体类，继承自 QGraphicsItem，重新实现了画图函数；其中 snake 类还重新实现了 advance() 函数，用以更新 snake 对象的位置，实现移动功能；同时也实现了增长的功能。