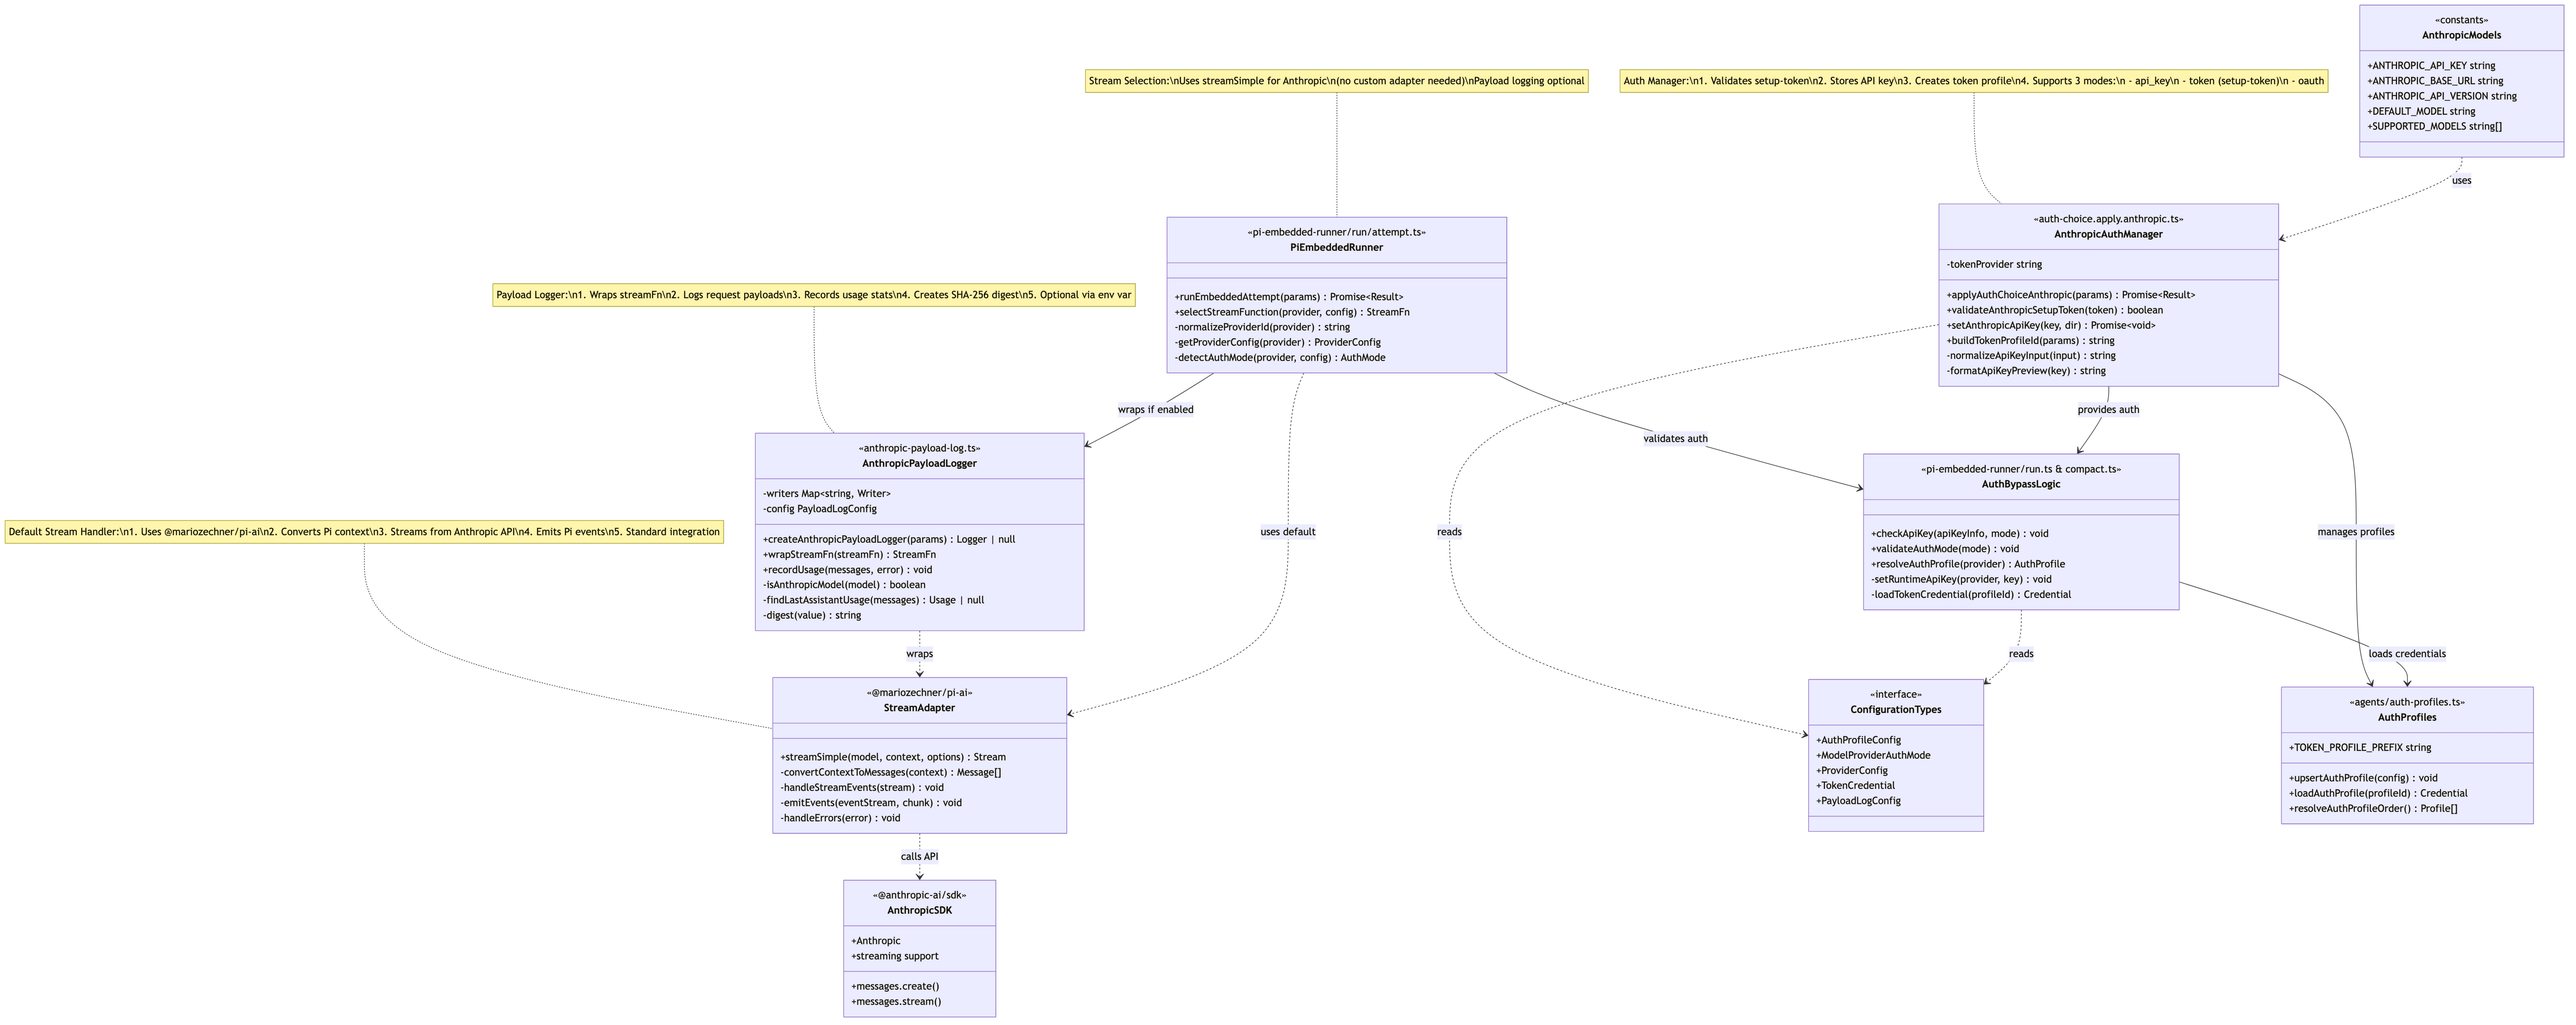
«constants»
AnthropicModels
+ANTHROPIC_API_KEY string
+ANTHROPIC_BASE_URL string
+ANTHROPIC_API_VERSION string
+DEFAULT_MODEL string
+SUPPORTED_MODELS string[]
uses
Stream Selection:\nUses streamSimple for Anthropic\n(no custom adapter needed)\nPayload logging optional
Auth Manager:\n1. Validates setup-token\n2. Stores API key\n3. Creates token profile\n4. Supports 3 modes:\n - api_key\n - token (setup-token)\n - oauth
«pi-embedded-runner/run/attempt.ts»
PiEmbeddedRunner
+runEmbeddedAttempt(params) : Promise<Result>
+selectStreamFunction(provider, config) : StreamFn
-normalizeProviderId(provider) : string
-getProviderConfig(provider) : ProviderConfig
-detectAuthMode(provider, config) : AuthMode
«auth-choice.apply.anthropic.ts»
AnthropicAuthManager
-tokenProvider string
+applyAuthChoiceAnthropic(params) : Promise<Result>
+validateAnthropicSetupToken(token) : boolean
+setAnthropicApiKey(key, dir) : Promise<void>
+buildTokenProfileId(params) : string
-normalizeApiKeyInput(input) : string
-formatApiKeyPreview(key) : string
Payload Logger:\n1. Wraps streamFn\n2. Logs request payloads\n3. Records usage stats\n4. Creates SHA-256 digest\n5. Optional via env var
wraps if enabled
validates auth
provides auth
«anthropic-payload-log.ts»
AnthropicPayloadLogger
-writers Map<string, Writer>
-config PayloadLogConfig
+createAnthropicPayloadLogger(params) : Logger | null
+wrapStreamFn(streamFn) : StreamFn
+recordUsage(messages, error) : void
-isAnthropicModel(model) : boolean
-findLastAssistantUsage(messages) : Usage | null
-digest(value) : string
«pi-embedded-runner/run.ts & compact.ts»
AuthBypassLogic
+checkApiKey(apiKeyInfo, mode) : void
+validateAuthMode(mode) : void
+resolveAuthProfile(provider) : AuthProfile
-setRuntimeApiKey(provider, key) : void
-loadTokenCredential(profileId) : Credential
reads
manages profiles
Default Stream Handler:\n1. Uses @mariozechner/pi-ai\n2. Converts Pi context\n3. Streams from Anthropic API\n4. Emits Pi events\n5. Standard integration
uses default
reads
loads credentials
wraps
«@mariozechner/pi-ai»
StreamAdapter
+streamSimple(model, context, options) : Stream
-convertContextToMessages(context) : Message[]
-handleStreamEvents(stream) : void
-emitEvents(eventStream, chunk) : void
-handleErrors(error) : void
«interface»
ConfigurationTypes
+AuthProfileConfig
+ModelProviderAuthMode
+ProviderConfig
+TokenCredential
+PayloadLogConfig
«agents/auth-profiles.ts»
AuthProfiles
+TOKEN_PROFILE_PREFIX string
+upsertAuthProfile(config) : void
+loadAuthProfile(profileId) : Credential
+resolveAuthProfileOrder() : Profile[]
calls API
«@anthropic-ai/sdk»
AnthropicSDK
+Anthropic
+streaming support
+messages.create()
+messages.stream()