
Mapa de contexto

Bounded contexts do monolito e sistemas externos

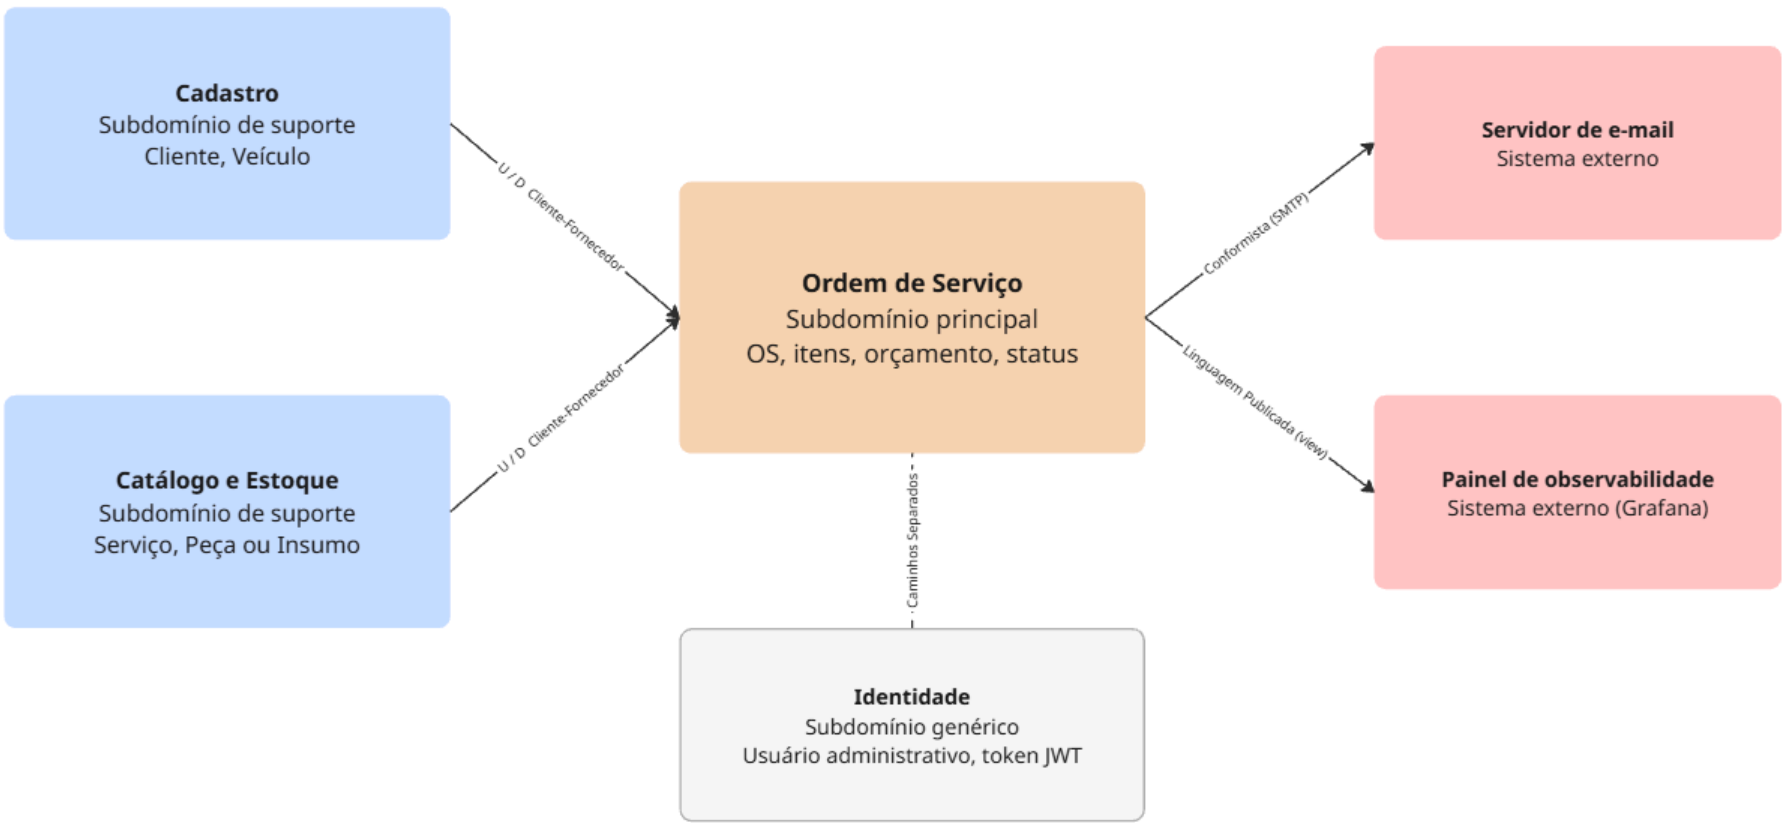

Agregados, entidades e objetos de valor

Nome no domínio e identificador usado no código

Ordem de Serviço (WorkOrder)
Contexto: Ordem de Serviço

Raiz: WorkOrder
Entidades: ServiceLine, PartLine
Objetos de valor: Estimate, StatusChange, Money
Status: RECEIVED, IN_DIAGNOSIS, AWAITING_APPROVAL, IN_PROGRESS, COMPLETED, DELIVERED

Cliente (Customer)
Contexto: Cadastro

Raiz: Customer
Objeto de valor: Document (CPF ou CNPJ)
Regras: documento válido, único e imutável; e-mail obrigatório; exclusão lógica

Veículo (Vehicle)
Contexto: Cadastro

Raiz: Vehicle
Objeto de valor: LicensePlate (AAA9999 ou AAA9A99)
Referência: proprietário (Customer) por id
Regras: placa única entre ativos; exclusão lógica

Serviço (ServiceOffering)
Contexto: Catálogo e Estoque

Raiz: ServiceOffering
Objeto de valor: Money (preço)
Regras: preço maior ou igual a zero; exclusão lógica

Peça ou Insumo (Part)
Contexto: Catálogo e Estoque


Raiz: Part (categoria PART ou SUPPLY)
Entidade: StockMovement (entrada, baixa, ajuste)
Objeto de valor: Money (preço unitário)
Regras: estoque nunca negativo; toda alteração gera movimentação

Usuário administrativo (AdminUser)
Contexto: Identidade

Raiz: AdminUser
Regras: senha guardada só como hash; papel ADMIN exigido nas APIs administrativas


C4 nível 1: Contexto do sistema

Quem usa o sistema e com quais sistemas externos ele se relaciona

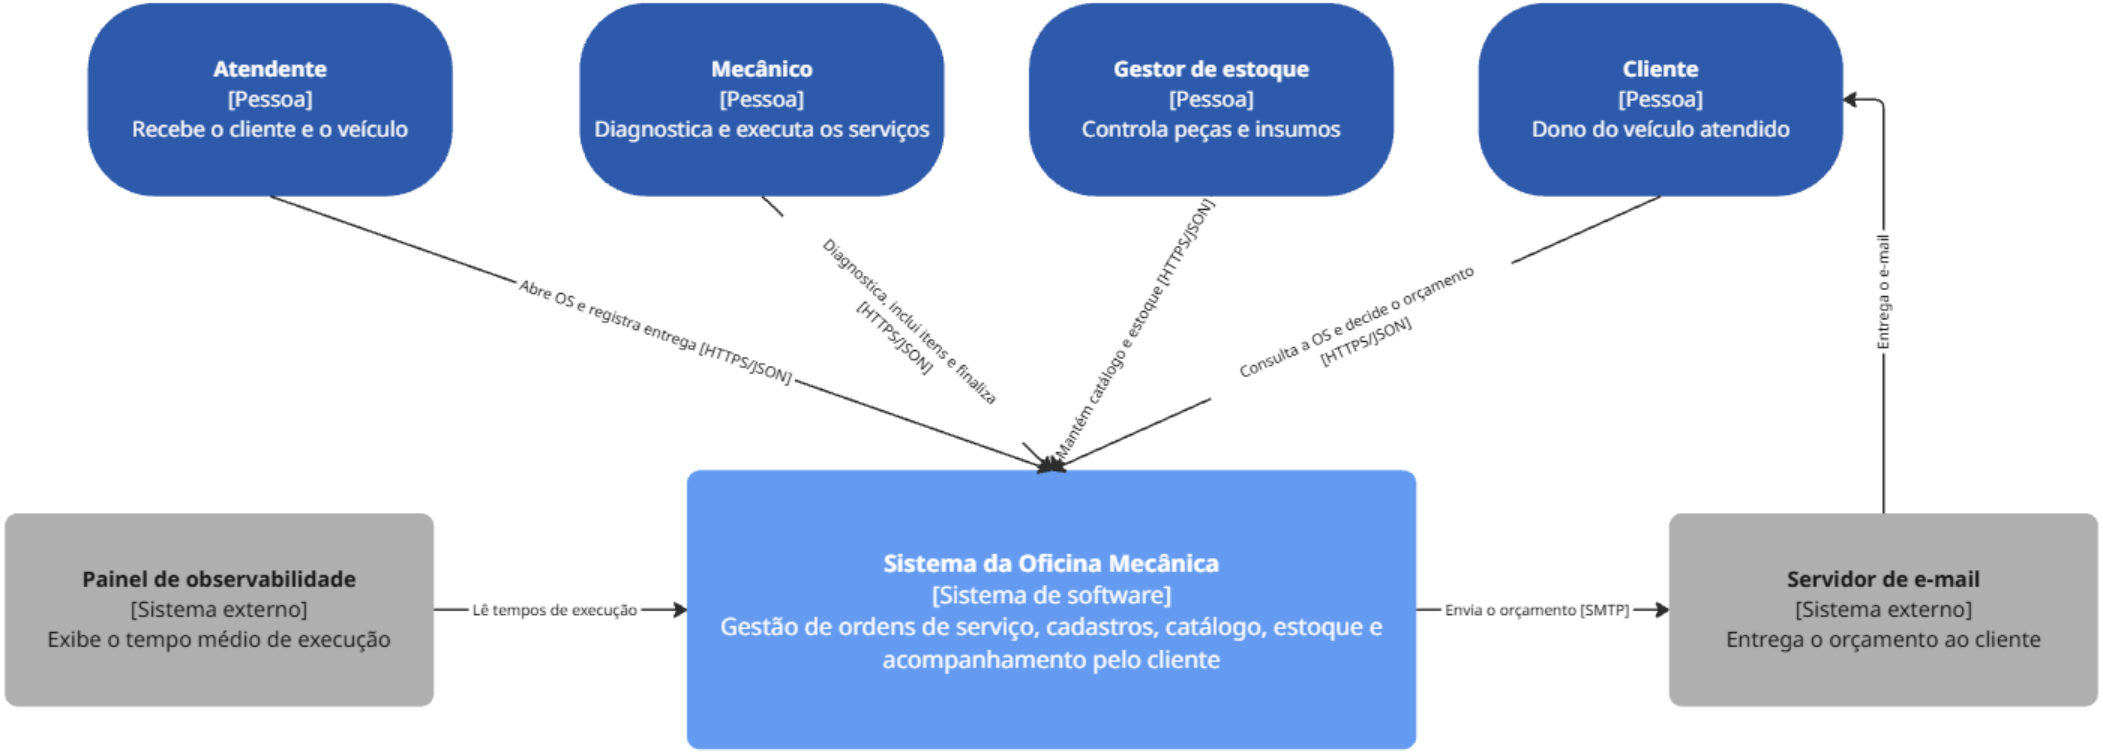


C4 nível 2: Contêineres

Unidades executáveis do sistema, como sobem no docker-compose

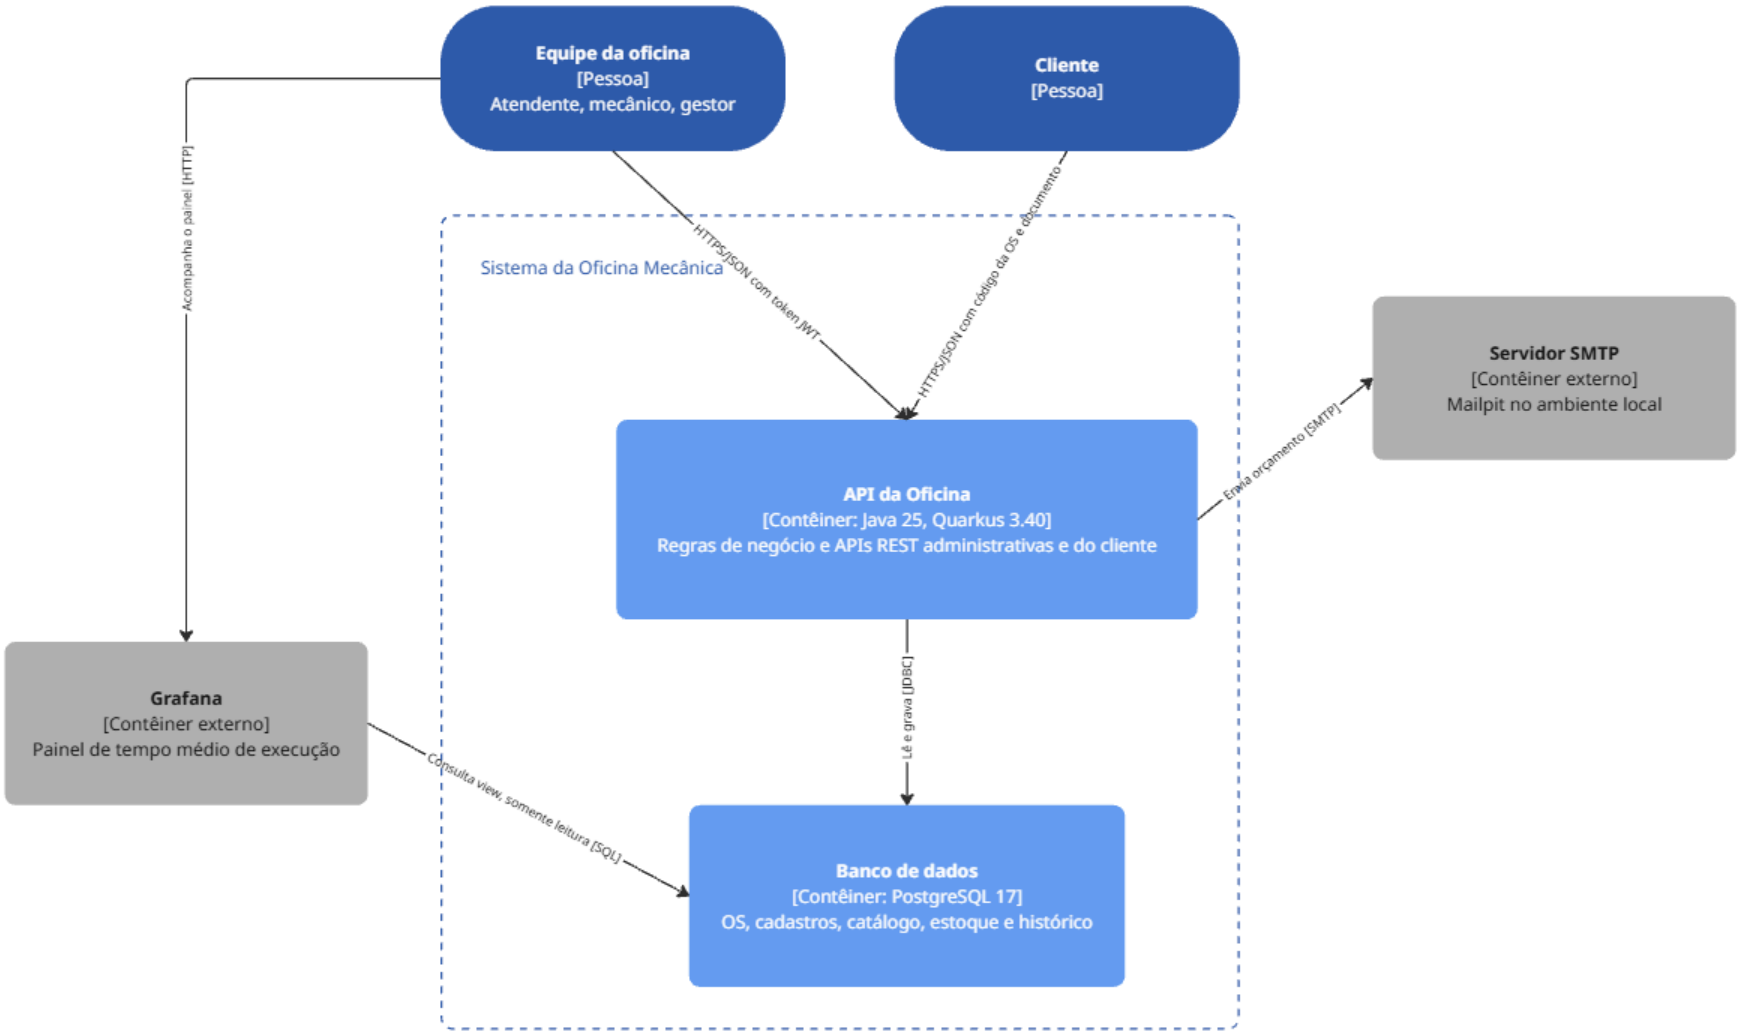

C4 nível 3: Componentes da API

Bounded contexts do monolito; cada um tem as camadas api, application, domain e infrastructure

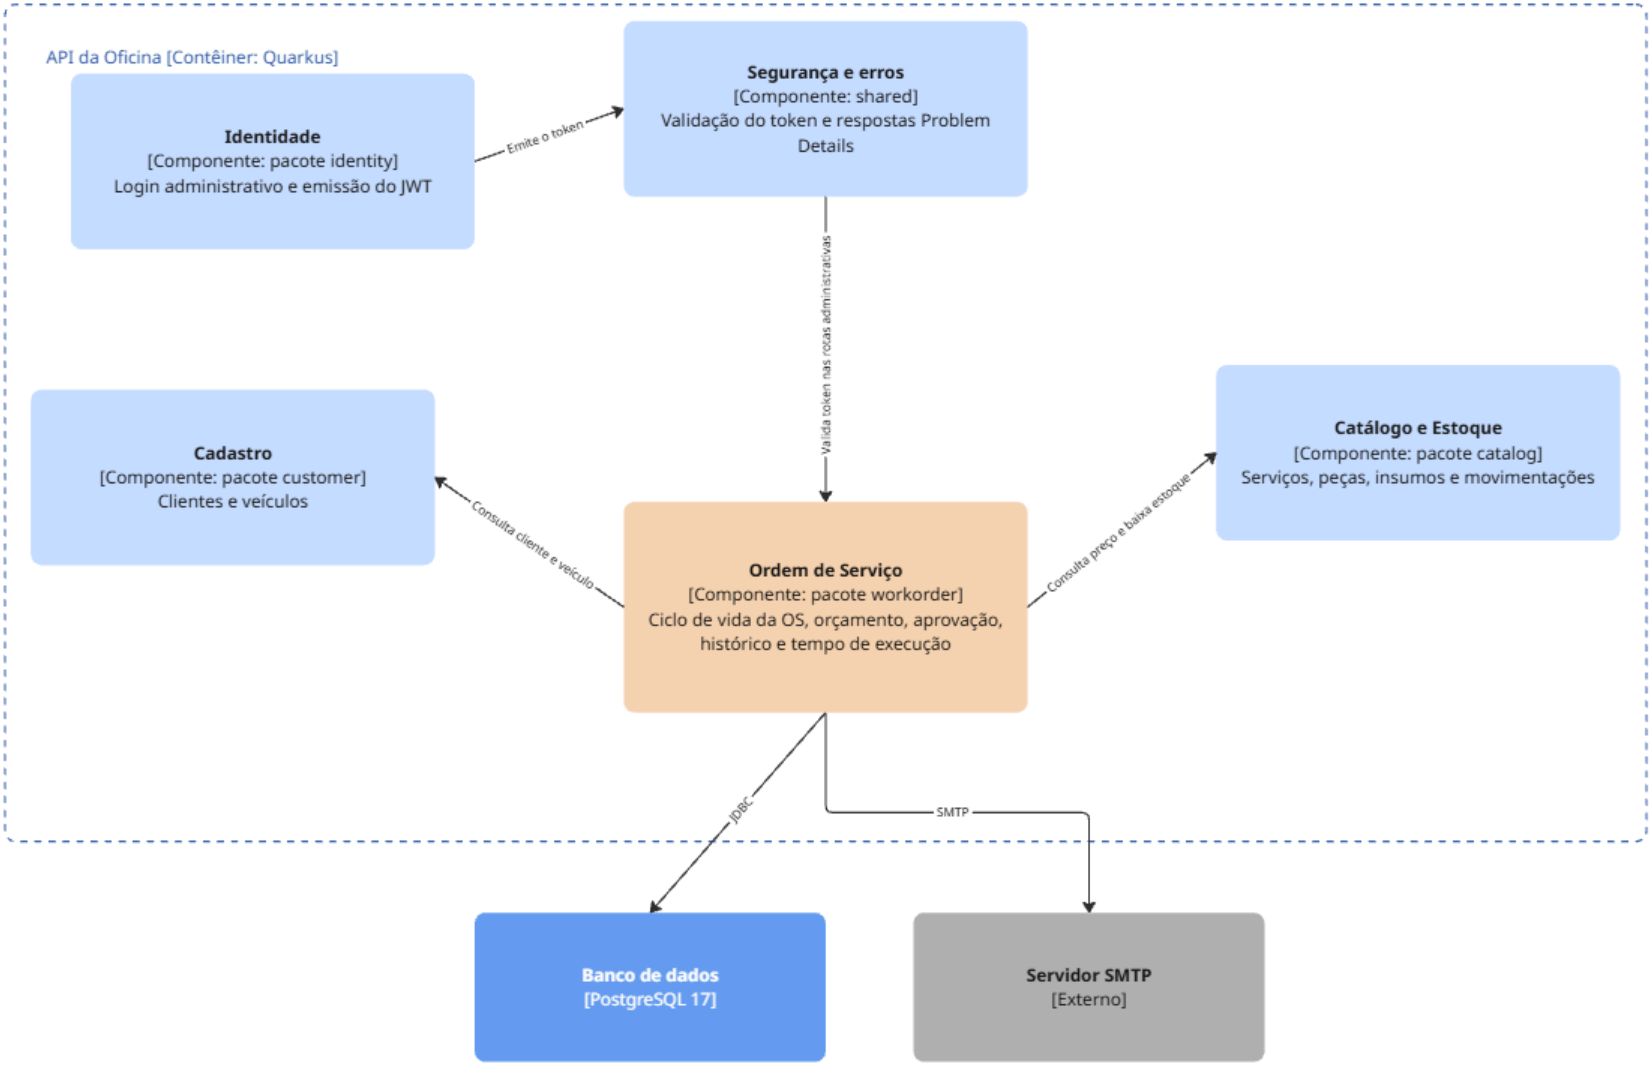

Relação entre documentação e código

Pacote base br.com.fiap.autorepairshop; cada contexto tem as camadas api, application, domain e infrastructure

Agregado	Contexto e pacote	Classe raiz e objetos internos	Tabelas	Rotas
Ordem de Serviço	Ordem de Serviço (núcleo) workorder	WorkOrder ServiceLine, PartLine, Estimate, StatusChange	work_order, work_order_service_line, work_order_part_line, work_order_status_change	/api/admin/work-orders /api/public/work-orders/{code}
Cliente	Cadastro customer	Customer Document (CPF ou CNPJ)	customer	/api/admin/customers
Veículo	Cadastro customer	Vehicle LicensePlate	vehicle	/api/admin/vehicles
Serviço	Catálogo e Estoque catalog	ServiceOffering Money	service_offering	/api/admin/service-offerings
Peça ou insumo	Catálogo e Estoque catalog	Part StockMovement, PartCategory	part, stock_movement	/api/admin/parts, com stock-entries, stock-adjustments e movements
Usuário administrativo	Identidade identity	AdminUser	admin_user	/api/auth/login

Eventos do Event Storming no código

Evento	Onde acontece
OS aberta	WorkOrder.open, status RECEIVED
Diagnóstico iniciado	WorkOrder.startDiagnosis, StatusChange para IN_DIAGNOSIS
Item incluído ou removido	WorkOrder.addService, addPart, removeServiceLine, removePartLine
Orçamento gerado	WorkOrder.completeDiagnosis cria o Estimate, status AWAITING_APPROVAL
Orçamento enviado	Evento CDI EstimateIssued, observado por EstimateMailer depois do commit
Orçamento aprovado	CustomerDecisionService.approve e WorkOrder.approve, status IN_PROGRESS
Estoque baixado	Part.consume, StockMovement CONSUMPTION com a OS de origem, na mesma transação da aprovação
Orçamento rejeitado	CustomerDecisionService.reject e WorkOrder.reject, status COMPLETED sem baixa
Serviço finalizado	WorkOrder.finish, status COMPLETED; entra na view work_order_execution_time
Veículo entregue	WorkOrder.deliver, status DELIVERED
Estoque abastecido ou ajustado	Part.registerInbound e Part.adjustTo, StockMovement INBOUND ou ADJUSTMENT

Linguagem ubíqua

Termos do domínio e como aparecem no código. Contextos: OS (Ordem de Serviço), CAD (Cadastro), CAT (Catálogo e Estoque), IDT (Identidade)

Termo	Significado	No código	Contexto
Ordem de Serviço (OS)	Atendimento a um veículo, do recebimento à entrega; reúne os itens, o orçamento e o histórico de status	WorkOrder	OS
Código da OS	Identificador enviado ao cliente no e-mail do orçamento; com ele o cliente consulta a OS e decide	{code} nas rotas (UUID)	OS
Status da OS	Recebida, Em diagnóstico, Aguardando aprovação, Em execução, Finalizada e Entregue; só muda pelas transições permitidas	WorkOrderStatus	OS
Diagnóstico	Etapa em que o mecânico define serviços, peças e insumos; ao ser concluído, gera o orçamento	startDiagnosis, completeDiagnosis	OS
Item da OS	Serviço, peça ou insumo incluído na OS, com o preço copiado do catálogo no momento da inclusão	ServiceLine, PartLine	OS
Orçamento	Valor total calculado a partir dos itens; guarda também a decisão do cliente	Estimate	OS
Aprovação do orçamento	Decisão do cliente que autoriza a execução; baixa o estoque e leva a OS a Em execução na mesma transação	CustomerDecisionService.approve	OS
Rejeição do orçamento	Decisão do cliente de não autorizar; a OS vai a Finalizada sem execução e sem baixa de estoque	CustomerDecisionService.reject	OS
Histórico de status	Sequência de mudanças de status, cada uma com origem, destino e instante	StatusChange	OS
Tempo médio de execução	Média do intervalo entre Em execução e Finalizada, no geral e por serviço	ExecutionTimeReport	OS
Cliente	Pessoa física ou jurídica dona do veículo, com e-mail para receber o orçamento	Customer	CAD
Documento	CPF ou CNPJ, validado pelos dígitos verificadores; não muda depois do cadastro	Document	CAD
Veículo	Automóvel atendido pela oficina, identificado pela placa e vinculado a um cliente	Vehicle	CAD
Placa	Identificação do veículo no formato antigo (AAA9999) ou Mercosul (AAA9A99)	LicensePlate	CAD
Serviço	Mão de obra oferecida pela oficina, com nome, descrição e preço	ServiceOffering	CAT
Peça ou insumo	Componente instalado no veículo (peça) ou material consumido na execução (insumo), controlado em estoque	Part (PART ou SUPPLY)	CAT
Estoque	Quantidade disponível de cada peça ou insumo; nunca fica negativa	Part.stockQuantity	CAT
Movimentação de estoque	Registro de entrada, ajuste ou baixa, com quantidade e instante	StockMovement	CAT
Baixa de estoque	Redução do estoque na aprovação do orçamento, registrada com a OS de origem	Part.consume, CONSUMPTION	CAT
Exclusão lógica	O cadastro some das listagens e das novas OS, mas continua referenciado pelas OS existentes	deletedAt	CAD, CAT
Usuário administrativo	Pessoa da oficina (atendente, mecânico, gestor de estoque) que usa as APIs administrativas com token JWT	AdminUser, AccessToken	IDT

Glossário completo, com definições e termos a evitar: docs/ddd/linguagem-ubiqua.md em github.com/georgejbb/fiap-auto-repair-shop

Diagrama de sequência: aprovação do orçamento

POST /api/public/work-orders/{code}/approve; status da OS e baixa de estoque gravados juntos ou desfeitos juntos (ADR 0006)

